



Endlosspannband / Verschlusschlaufe

Zur Herstellung von Schlauch- und Rohrschellen fast jeder Größe in Verbindung mit dem Spann- und Abschneidewerkzeug.

Anwendungsbereich

- Für die Montage von Schildern, Tafeln, Schaltkästen etc. (in Verbindung mit den Schildhaltern).
- Für das Einbinden von Schläuchen.


- Vollrunde Kanten.
- Material V2A, 1.4301.
- Zugfestigkeit mind. 600 N/mm².

→ Bei hoher Belastung Spannband doppelt verarbeiten.



Breite Zoll	mm	Spannband		VE St.	Verschlusschlaufen	
		Stärke mm	Art.-Nr.		Art.-Nr.	VE St.
3/8	9	0,63	0529 1 09	1	0529 2 09	100
1/2	12	0,76	0529 1 12		0529 2 12	
5/8	16	0,76	0529 1 16		0529 2 16	
3/4	19	0,76	0529 1 19		0529 2 19	

1 St. = 1 Rolle à 30 m im Displaykarton

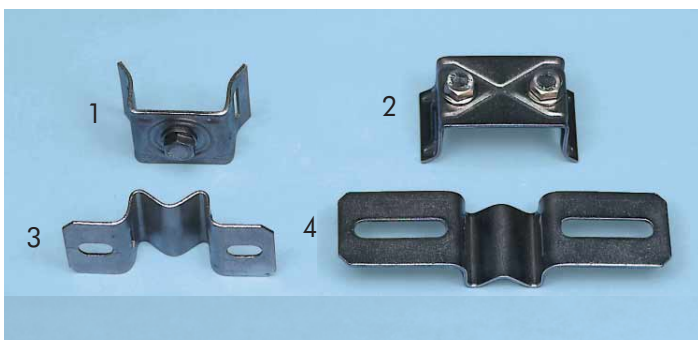

Schildhalter

Material: V2A, 1.4301.

Abb.	Bezeichnung	Ausführung	Stärke mm	Art.-Nr.	VE St.
1	Schildhalter gekröpft	gekröpfte Schenkel, mit U-Scheibe, 1 Schraube M8 (DIN 933)	2,0	0529 3 01	10
2		gekröpfte Schenkel, mit U-Scheibe, 2 Schrauben M8 (DIN 933)	2,0	0529 3 02	
3	Schildhalter Langloch	Länge 90 mm, Langloch 9 x 15 mm, Lochabst. 50-70 mm bei M8	2,0	0529 3 090	
4		Länge 140 mm, Langloch 9 x 40 mm, Lochabst. 60-120 mm bei M8	2,0	0529 3 140	



Spann- und Abschneidewerkzeug

Gesenkgeschmiedetes Werkzeug, das eine Zugkraft von bis zu 10 kN auf das Spannband ausüben kann.

Art.-Nr. 0529 5

VE/St. 1