

# Die Liebherr-Kühl- und Gefriergeräte finden Sie überall dort, wo der Service und die Beratung stimmen. Im Fachgeschäft.

Sie erhalten gerne auch Informationen über das breite Programm der Fors Haushaltsgeräte.  
Bitte wenden Sie sich direkt an Ihren Fachhändler.

Spitzenqualität für die unterschiedlichsten Anforderungen.



Kochen / Backen / Spülen / Lüften / Kühlen / Gefrieren in SMS 55 cm oder EURO 60 cm-Norm  
**FORS Einbaugeräte: Mehr Freude am Kochen**



**Liebherr Wein Special,**  
Weinklimaschränke, Weintemperschränke.



**LIEBHERR Standgeräte,**  
Kühl- und Gefrierschränke, Gefriertruhen.

Was in bester Frische aus dem Kühlschrank kommt, will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem FORS Kochgerät können Sie Ihre Kochkünste spielend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung und innovativer Technologie. Im heissen Design in Edelstahl oder aus Spiegelglas – ideal passend zu den Liebherr Kühl- und Gefriergeräten.

Ihr bevorzugter Fachhändler



Über alle weiteren Vorteile des Liebherr-Programms informiert Sie:

Mix  
Produktgruppe aus verschiedener  
Herstellung und anderen Markenlinien  
© 1999 Liebherr Elektromotoren  
FSC

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by MZA, 0013/12.5/1.10  
PROS-10050

# Einbaugeräte Kühlen & Gefrieren **2010**



**Mehr Freude an der Frische**

**FORS AG, Schafftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE**  
Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, [www.fors.ch](http://www.fors.ch)



# 1 Erfahrung, die zählt

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit über 50 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei unser täglicher Ansporn. Bei keinem anderen Hersteller im Bereich der Elektrogroßgeräte entscheiden sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür, ihrer Marke treu zu bleiben, wie bei Liebherr.

# 2 Produktqualität auf höchstem Niveau

Um die Zuverlässigkeit unserer Produkte zu gewährleisten, setzen wir nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Produktion unserer Geräte ein. Bereits im Fertigungsprozess wird jedes Gerät mehrfach auf Qualität und Funktionalität geprüft. Die ständige Weiterentwicklung der Geräte, sowie die Optimierung sämtlicher Komponenten und eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.

# 3 Klassisch im Design

Durch die Verbindung hochwertiger Materialien und klassischer Formen erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste Designansprüche. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl in Verbindung mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter GlassLine-Ausstattung gewährleistet eine zeitlose Eleganz über viele Jahre hinweg.

# 4 Umweltfreundlich

ActiveGreen beginnt bei Liebherr bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange und sichere Funktion und beste Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet. So wird zum Beispiel Wärme, die während der Herstellung der Geräte natürlicherweise anfällt, als Heizenergie rückgeführt.

# 5 Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienz-Klassen A+ und A++.

# 6 BioFresh – beweisbar gesünder



BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.

# 7 NoFrost – die professionelle Kältequalität



Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

# 8 Perfektes Klima für edle Weine



Weinklimaschränke bieten die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Weintemperierschränke ermöglichen die optimale Genustemperatur. Und die perfekte Verbindung beider Vorteile bieten die Vinidor-Geräte.

# 9 Ausgezeichnet

Die herausragende Produkt- und Designqualität wird Liebherr immer wieder von unabhängigen Institutionen bestätigt. So wurde Liebherr im Rahmen des Plus X Awards zur „innovativsten Marke 2007“ gewählt. Die Einbau-Kombination ICBN 3066 erhielt im Wettbewerb „Besser Leben“ den ersten Preis und Stiftung Warentest zeichnete die Modelle IKP 1760 und IKP 1554 mit „sehr gut“ und das Modell ICBP 3166 mit „gut“ als beste Einbau-Kombination im Test aus.



# 10 Das breiteste Programm

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Unter- oder Einbaugeräte, ob es ums Kühlen, Gefrieren oder beides in Kombination geht – mit einem Sortiment von über 200 Modellen bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die perfekte Frischelösung.

# So finden Sie das passende Einbaugerät

Einbaugeräte von Liebherr stehen als dekorfähige oder als integrierbare Modelle zur Verfügung. Um Ihr Wunschgerät zu finden, wählen Sie einfach die für Ihre Küche passende Einbauart, das Nischenmaß und die für Ihren individuellen Bedarf ideale Produktfamilie.

## Integrierbare Einbaugeräte



Die Geräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. Durch die Integration des Gerätes entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten ist die Technik der Möbeltürmontage:

### Die Schlepptür-Technik

Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

### Die Festtür-Montage

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.


### Schlepptür-Technik



### Festtür-Montage




## Dekorfähige Einbaugeräte

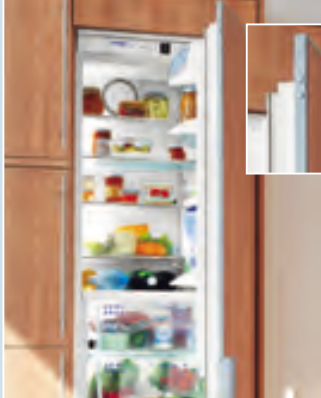


Bei dekorfähigen Geräten kann auf die Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm in den Dekorrahmen eingelegt werden. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach ausgleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und/oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). – Sach-Nr. 9733

### Montageskizze



Ausgleichsblenden Ausgleichshöhe A (mm)			
	braun	weiß	alufarben
16	032	035	050
41	033	036	051
60	034	037	052

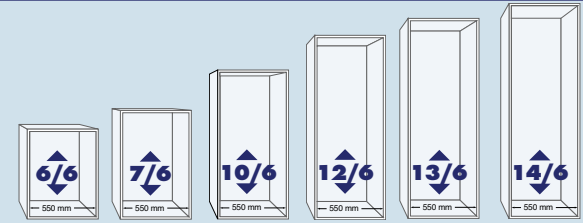


## SMS 55 Nischenmaße\*

### Integrierbare Einbaugeräte

Integrierbare Einbaugeräte						Seite
BioFresh-Geräte			IKBc 2454	IKBc 3054	IKBc 3564 ICBc 3356	10-11
Kühl-Gefrier-Kombinationen				ICc 2856	ICc 3056	12-13
Kühlschränke		IKc 1614	IKc 2414	IKc 3064 IKc 3054		14-15

Dekorfähige Einbaugeräte						Seite
BioFresh-Geräte			EKBc 2454			11
Kühl-Gefrier-Kombinationen				ECc 2856	ECc 3056	18-19
Kühlschränke	EKc 1414 EKc 1314	EKc 1614	EKc 2414 EKc 2424 EKcn 2414	EKc 3054		19-21

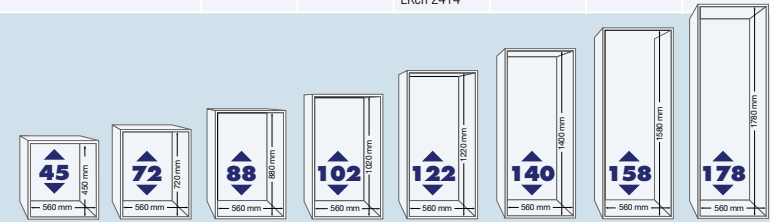

## EURO-60 Nischenmaße\*

### Integrierbare Einbaugeräte

Integrierbare Einbaugeräte						Seite
BioFresh-Geräte			IKB 2420 IKB 2224	IKB 2860 IKB 2664 IKB 2624 IKB 2820	ICBN 3066 ICBN 3056 ICBP 3166 ICB 3166 ICBS 3156 IKB 3660 IKB 3620 IKB 3464 IKB 3454 IKB 3414	26-31
Kühl-Gefrier-Kombinationen					ICUS 2913 IC 2956	36-39
Kühlschränke		IKP 1554 IKP 1760 IKS 1554	IKP 2050 IKP 1854	IKP 2450 IKP 2254 IKS 2224 IK 2214	IKP 2850 IKP 2654	44-49
Gefrierschränke		IG 956	IG 1156		IG 1956	60-61
Weintemperierschrank				WTI 2050		67
Side-by-Side-Kombinationen				SBS 4712		70-73

### Dekorfähige Einbaugeräte


Dekorfähige Einbaugeräte						Seite
Kühlschränke			EK 1554 EK 1750	EK 2254 EK 2450		53-54
Weinschränke m. Glastüre	WKEs 553			WTEs 2053		66-68

\* Maße siehe Einbauskizzen

# So finden Sie das passende Unterbaugerät

Unterbaugeräte von Liebherr gibt es als dekorfähige oder integrierbare Modelle. Sie finden Ihr Wunschgerät, indem Sie die für Ihre Küche passende Einbauart, das Nischenmaß und die für Ihren Bedarf ideale Produktfamilie wählen.

**Euro-60  
Nischen-  
maße\***



# Spitzenqualität für Ihre Küche

## Die Ausstattungsklassen der Kühl- und Gefriergeräte

### Comfort

Liebherr Kühl- und Gefriergeräte mit durchdachtem Komfort und umfangreicher Geräteausstattung. Die hochwertige Liebherr-Qualität ist verbunden mit hohem Kundennutzen der einzelnen Produkteigenschaften und praktischen Ausstattungsdetails.

### Premium

Liebherr Kühl- und Gefriergeräte mit Spitzentechnik für höchsten Qualitätsanspruch, bis ins kleinste Detail. Bezeichnendes Merkmal dieser Klasse ist der hohe Design-Anspruch in Verbindung mit zahlreichen innovativen Ideen sowie eine sehr reichhaltige Geräteausstattung.

### PremiumPlus

Liebherr Kühl- und Gefriergeräte mit dem exklusiven Plus an Ausstattung. Die Individualität des Kunden und seiner Wünsche und Anforderungen stehen im Vordergrund. Diese Klasse setzt auf die Eigenschaften der Premium-Klasse auf und ergänzt diese mit excellenten einzigartigen Produktvorteilen. Diese Produkteigenschaften zielen auf höchsten Bedienkomfort und modernstes Produkt-Design. Die beiden Top-Merkmale dieser PremiumPlus-Klasse sind die einmaligen Lichtsäulen für den Kühlraum und die nützliche BioFresh-Beleuchtung.

## Integrierbare Unterbaugeräte



Durch die integrierbare Unterbaumöglichkeit des Kühl- und Gefriergerätes hinter der Möbeltür des Umbaus entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Über die Festtürmontage werden Geräte- und Möbeltür fest miteinander verbunden. Die Be- und Entlüftung erfolgt über den Gerätesockel, sodass keine Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte vorzusehen sind. Der Vario-Sockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Das Modell KIJe 1350 ist mit einem Auszugswagen ausgestattet.

### Die Festtür-Montage

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.



Festtür-Montage

## Integrierbar

Seite

Kühl-schränke	UIK 1620	KIJe 1350	57
	UIK 1424		
Gefrier-schrank	UIG 1313		61

## Dekorfähige Unterbaugeräte



Auf die Gerätetür wird eine zur Küchenfront passende Dekorplatte (Stärke bis 4 mm) montiert. Diese Geräte sind mit weißem Dekorelement (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel) lieferbar. Die Be- und Entlüftung erfolgt über die Gerätevorderseite. Lüftungsschlitze in der Arbeitsplatte sind deshalb nicht erforderlich.

## Dekorfähig

Seite

Kühl-schränke	UK 1720		58
	UK 1524		
Wein-Temperier-schrank mit Glastür		WTUes 1653	67
Weinklima-schrank mit Glastür		WKUes 1753	67

**Energie**  
Hersteller: **LIEBHERR**  
Modell: **IKP 1760**

**Niedriger Verbrauch**

**Hoher Verbrauch**

Energieverbrauch kWh/Jahr (auf der Grundlage von Ergebnissen der Normung über 24 h): **88**

Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

Nutzzinhalt KÜHTEIL I: 152

**Geräusch**  
dB(A) re 1pW  
Ein Datenblatt mit weiteren Geräuschangaben ist in dem Prospekt enthalten.

Norm EN 153, Ausgabe März 1999  
Kühlgeräte-Technik IKP/CEC



### Supersparsam im Energieverbrauch

Zahlreiche Liebherr Kühl- und Gefriergeräte weisen die besten Energie-Effizienzklassen A+ und A+++ auf und sind darum allererste Energiesparer in jedem Haushalt – und das Tag für Tag.

Durch den Einsatz modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien konnte der Energieverbrauch bei den Geräten im Vergleich zu den ohnehin schon sparsamen Vorgängermodellen nochmals erheblich reduziert werden.

\* Maße siehe Einbauskizzen



Die **BioFresh-Safes auf Teleskopschienen** sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° auszieh- und herausnehmbar.



Durch die **BioFresh-Beleuchtung mit LED-Technik** werden die BioFresh-Fächer der PremiumPlus-Modelle optimal ausgeleuchtet. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in die Seitenwand integriert.



Im **HydroSafe** kann die Luftfeuchtigkeit geregelt werden für beste Lagerung von Obst und Gemüse.



## BioFresh – für aktive Genießer

Für die moderne Fitness-Küche sind Frische, Vitaminreichtum und Abwechslung die besten Rezepte. Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Ein guter Grund, sich für BioFresh von Liebherr zu entscheiden. Denn die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.



BioFresh von Liebherr bietet Haltbarkeit nach Mass: Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

### BioFresh – der Frische-Beweis

In den BioFresh-Safes bleiben Lebensmittel deutlich länger frisch als im herkömmlichen Gemüsefach.



Broccoli + 8 Tage



Scampi + 1 Tag



Himbeeren + 2 Tage



Artischocken + 7 Tage



Weintrauben + 17 Tage



Karotten + 30 Tage



Spargel + 8 Tage



Apfel + 30 Tage

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil (bei ICBC auch für Gefrierteil)
- Temperaturregelung für das Kühlteil (bei ICBC auch für Gefrierteil)
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperCool (bei ICBC auch für SuperFrost)

**Gefrierteil bei ICBC**

- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern und transparenter Front
- Kräuter-/Beerenfach
- Eiswürfelschale

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Lichtsäule (bei PremiumPlus-Modell)
- LED-Beleuchtung (bei Premium-Modelle)
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**BioFresh Teil**


- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert (bei PremiumPlus-Modell)

**Gefrierteil**

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- Eiswürfelschale

**Ausstattungs-vorteile**


- SoftSystem-Schließdämpfung (außer EKBC 2454)
- Türöffnungswinkel 115° (außer EKBC 2454)
- Brauner Dekorrahmen für EKBC 2454 auf Anfrage erhältlich
- Wechselbarer Türanschlag
- Schnelleinbau-System



Durch die **BioFresh-Beleuchtung** mit LED-Technik werden die BioFresh-Fächer ausgeleuchtet für eine optimale Übersicht eingelagerter Lebensmittel. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in der Seitenwand integriert (beim PremiumPlus-Modell).



Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh Kühlschränke sind zwei im Behälter integrierte **Lichtsäulen**. In den Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Durch ihre schlanke, weiche Form fügen sich die beiden Lichtsäulen harmonisch in den Innenraum ein. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem mit DuoCooling kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.



<b>Integrierbare- und dekorfähige Geräte mit BioFresh</b>
<b>Türmontage</b>
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil
davon BioFresh-Teil
Gefrierteil
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)
<b>Klimaklasse</b>
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>

**ICBc 3356 Premium** 14/6

**IKBc 3564 PremiumPlus** 14/6

**IKBc 3054 Premium** 12/6

**IKBc 2454 Premium** 10/6

**EKBC 2454 Premium** 10/6

Festtür	Festtür
216/196 l	310/279 l
75/73 l	104/99 l
75/74 l	30/30 l
<A> (306 kWh)	<A> (306,6 kWh)
SN-ST	SN-ST
177,8 / 55 / mind. 60,5	177,8 / 55 / mind. 60,5
2 - DuoCooling	

Festtür	Festtür
252/227 l	68/65 l
68/65 l	30/30 l
<A> (277,4 kWh)	
SN-ST	
152,4 / 55 / mind. 60,5	

Festtür	dekorfähig
209/188 l	209/188 l
68/65 l	68/65 l
17/17 l	17/17 l
<A> (178,9 kWh)	<A> (178,9 kWh)
SN-ST	SN-ST
127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5

Festtür	dekorfähig
209/188 l	209/188 l
68/65 l	68/65 l
17/17 l	17/17 l
<A> (178,9 kWh)	<A> (178,9 kWh)
SN-ST	SN-ST
127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil
- Separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenzug
- Flaschenbord
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**Gefrierteil**


- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach
- Eiswürfelschale

**Ausstattungs-vorteile**


- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Wechselbarer Türanschlag





Durch **SmartFrost** sind die Innenwände im Gefrierteil besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die optisch schönen Zwischenböden aus Glas und die transparenten Schubfächer sind entnehmbar. Somit kann der gesamte Innenraum auch für großes Gefriergut frei genutzt werden.



Mit dem neuen innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt. Bedingt durch die LED-Technologie kann das Lichtgehäuse zudem Platz sparend im Innenbehälter integriert werden.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Selbst bei voller Beladung der Innentüre gewährleistet dieses SoftSystem ein besonders sanftes Schließen der Türe. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.

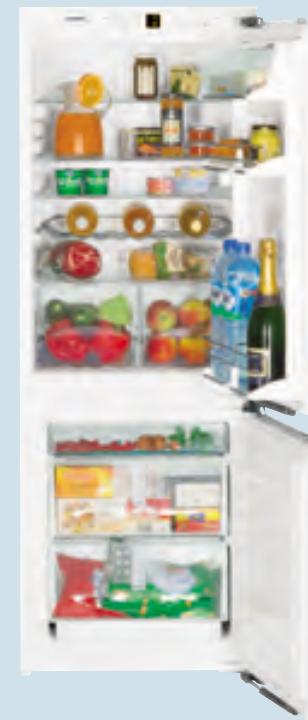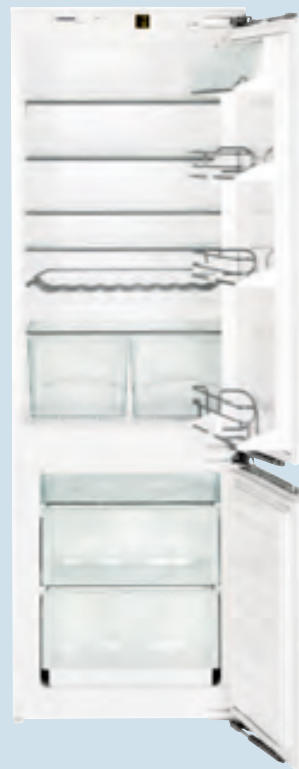

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen	
<b>Türmontage</b>	
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	
	Gefrierteil
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	
<b>Klimaklasse</b>	
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	

ICc 3356 Premium <span style="float: right;">14/6</span>
Festtür
233/228 l
75/74 l
<math>\leq A^{++}</math> (292 kWh)
SN-ST
177,8 / 55 / mind. 60,5
2 - DuoCooling

ICc 3056 Premium <span style="float: right;">13/6</span>
Festtür
203/199 l
75/74 l
<math>\leq A^{++}</math> (281 kWh)
SN-ST
165,1 / 55 / mind. 60,5
2 - DuoCooling

ICc 2856 Premium <span style="float: right;">12/6</span>
Festtür
173/169 l
75/74 l
<math>\leq A^{++}</math> (266 kWh)
SN-ST
152,4 / 55 / mind. 60,5
2 - DuoCooling

**Steuerung**


- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige (bei Premium-Modellen)
- MagicEye mit LED Temperaturanzeige bei IKc 2414
- Mechanische Steuerung bei IKc 1614
- Temperaturregelung für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik (außer IKc 1614)
- Türalarm akustisch (bei Premium-Modellen)
- Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool (außer IKc 1614)

**Kühlteil**


- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung (bei Premium-Modellen)
- Innenbeleuchtung (bei Comfort-Modellen)
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord (bei IKc 2414 und IKc 3054)
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**Ausstattungs Vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung (bei Premium-Modellen)
- Türöffnungswinkel 115°
- Wechselbarer Türanschlag
- Schnelleinbau-System



Kennzeichnend für den neuartigen **Innenbehälter** der 1-türigen Kühlschränke sind beidseitig je zwei elegante Halte-Säulen im vorderen und hinteren Bereich. Durch diese säulenförmige Anordnung der Auflageflächen wird eine einzigartige Behälter-Ästhetik erreicht. Dieses Konzept gewährleistet eine große Flexibilität bei der Verstellung der Glasplatten. Ein weiterer Vorteil ist die sehr glatte Oberfläche des Innenbehälters, der dadurch reinigungsfreundlich ist.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** (bei IKc 3064 und IKc 3054) ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Selbst bei voller Beladung der Innentüre gewährleistet dieses SoftSystem ein besonders sanftes Schließen der Türe. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.



Integrierbare Kühlschränke	IKc 3064 Premium <span style="float: right;">12/6</span>	IKc 3054 Premium <span style="float: right;">12/6</span>	IKc 2414 Comfort <span style="float: right;">10/6</span>	IKc 1614 Comfort <span style="float: right;">7/6</span>
<b>Türmontage</b>	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	263/256 l	263/257 l	210/203 l	134/129 l
Gefrierfach	22/22 l	22/22 l	22/22 l	17/17 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<math>\langle A \rangle</math> (255 kWh)	<math>\langle A \rangle</math> (255 kWh)	<math>\langle A \rangle</math> (167,9 kWh)	<math>\langle A \rangle</math> (189,8 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5





Verkaufsbezeichnung	ICBc 3356 Premium	IKBc 3564 PremiumPlus	IKBc 3054 Premium	IKBc 2454 Premium	EKBc 2454 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung 1)	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>
Energieverbrauch in 365 Tagen 2)	306 kWh	306,6 kWh	277,4 kWh	178,9 kWh	178,9 kWh
<b>Nutzhalt</b> Gesamt	270 l	309 l	257 l	205 l	205 l
Kühlteil	196 l	279 l	227 l	188 l	188 l
davon BioFresh-Teil	73 l	99 l	65 l	65 l	65 l
Gefrierfachteil	74 l	30 l	30 l	17 l	17 l
Gewicht netto	83 kg	76 kg	64 kg	58 kg	58 kg
Scharniere umbaubar	•	•	•	•	•
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,5 A	220-240 V / 0,5 A
Anschlusskabel	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Kühlschränke mit einer Tür	•	•	•	•	•
Kühl- und Gefrierkombinationen	•	•	•	•	•
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	1	1	1	1	1
Sternkennzeichnung 3)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lagerzeit bei Störung 4)	12 * h	16 h	16 h	10 h	10 h
Gefriervermögen in 24 h 5)	8 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,8 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh	0,5 kWh	0,5 kWh
Klimaklasse (mit/ohne Winterabschaltung 6)	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>					
Dekorrahmen	•	•	•	•	•
Schnellgefrierschalter	•	•	•	•	•
Einbaugarnitur Hochschrank	•	•	•	•	•
Abtauverfahren, Kühlteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abtauverfahren, Gefrierfachteil	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Türabstellregale	3	5	4	4	4
Glasabstellflächen	4	4	3	3	3
Obst-/Gemüseschalen	1	1	1	1	1
Eiswürfelschalen	1	1	1	1	1
Eierleisten	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Abmessungen</b>					
Höhe	177,8 cm	177,8 cm	152,4 cm	127 cm	127 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm
<b>Allgemeine Angaben</b>					
Herkunftsland	A	A	A	A	A
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG
Bedienungsanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Einbauanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i

Verkaufsbezeichnung	ICc 3356 Premium	ICc 3056 Premium	ICc 2856 Premium	IKc 3064 Premium	IKc 3054 Premium	IKc 2414 Comfort	IKc 1614 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung 1)	7	7	7	7	7	7	7
Energieeffizienzklasse	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>
Energieverbrauch in 365 Tagen 2)	292 kWh	281 kWh	266 kWh	255 kWh	255 kWh	167,9 kWh	189,8 kWh
<b>Nutzhalt</b> Gesamt	302 l	273 l	243 l	278 l	279 l	225 l	146 l
Kühlteil	228 l	199 l	169 l	256 l	257 l	203 l	129 l
davon BioFresh-Teil	74 l	74 l	74 l	22 l	22 l	22 l	17 l
Gefrierfachteil	81 kg	77 kg	72 kg	63 kg	61 kg	55 kg	41 kg
Gewicht netto	•	•	•	•	•	•	•
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1 A	220-240 V / 1 A	220-240 V / 1 A	220-240 V / 1 A	220-240 V / 1 A	220-240 V / 0,5 A	220-240 V / 0,5 A
Anschlusskabel	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	240 cm	190 cm
Kühlschränke mit einer Tür	•	•	•	•	•	•	•
Kühl- und Gefrierkombinationen	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	1	1	1	1	1	1	1
Sternkennzeichnung 3)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lagerzeit bei Störung 4)	12 * h	12 * h	12 * h	12 h	12 h	12 h	10 h
Gefriervermögen in 24 h 5)	8 kg	8 kg	8 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,8 kWh	0,8 kWh	0,7 kWh	0,7 kWh	0,8 kWh	0,5 kWh	0,5 kWh
Klimaklasse (mit/ohne Winterabschaltung 6)	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>							
Dekorrahmen	•	•	•	•	•	•	•
Schnellgefrierschalter	•	•	•	•	•	•	•
Einbaugarnitur Hochschrank	•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren, Kühlteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abtauverfahren, Gefrierfachteil	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Türabstellregale	4	4	3	5	5	4	3
Glasabstellflächen	6	5	4	4	5	4	3
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2	2
Eiswürfelschalen	1	1	1	1	1	1	1
Eierleisten	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Abmessungen</b>							
Höhe	177,8 cm	165,1 cm	152,4 cm	152,4 cm	152,4 cm	127 cm	88,9 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm
<b>Allgemeine Angaben</b>							
Herkunftsland	A	A	A	A	A	A	A
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG
Bedienungsanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Einbauanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i

1) Gerätetyp-Klassifizierung 7 = Kühl-/Gefriergerät  
10 Mehrtürige oder andere Geräte

2) Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

3) = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

4) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierfachteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

5) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

6) Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C  
N von +16 °C bis +32 °C T von +16 °C bis +43 °C

\* mit Kälte-Akku

Betrieb an Wechselrichtern nur nach Rücksprache mit dem Werk.

Generalimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schaffenholtzweg 8, CH-2557 Studen /BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeckelung sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf dem Internet unter www.fors.ch

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil; bei ECc auch für das Gefrierteil
- Separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil über Tasten (außer ECc 3054)
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert (außer ECc 3054)
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung (außer ECc 3054)
- Türalarm akustisch (ECc 3054)
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool
- Kontrollanzeigen für SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung (außer ECc 3054)

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug (außer ECc 3054)
- Flaschenbord
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**Gefrierteil bei ECc**


- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach
- Eiswürfelschale

**Gefrierteil bei ECc 3054**

- 4-Sterne-Fach zum Einfrieren und Lagern
- Eiswürfelschale

**Ausstattungs Vorteile**

- Wechselbarer Türanschlag
- Dekorraum serienmässig weiß
- Schnelleinbau-System



Mit dem neuen innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt.



Bedingt durch die LED-Technologie kann das Lichtgehäuse zudem Platz sparend im Innenbehälter integriert werden.



Die **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch. Sie sind so konzipiert, dass alle gefrorenen Köstlichkeiten von der Ente über die Tiefkühlpizza bis zur Kräuterbox bequem und übersichtlich eingelagert und komfortabel entnommen werden können. Jedes Fach kann sowohl als Vorgefrier- wie auch als Lagerfach genutzt werden. Dadurch ist das Umstapeln nach dem Einfrieren nicht mehr erforderlich.



Die **auf Rollen geführten transparenten Gemüsefächer** (bei ECc) fügen sich durch ihr Design harmonisch in den Innenraum ein und bieten beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel. Mit dem neuen Rollenauszug lassen sich die Gemüsefächer komfortabel ausziehen.

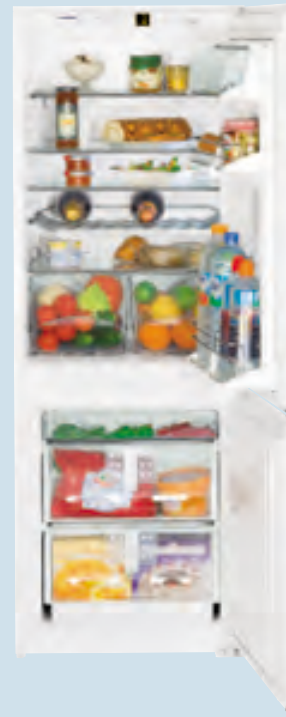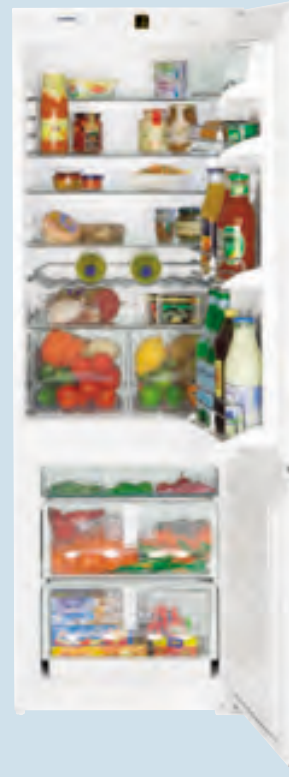

**Dekorfähige Kühl-Gefrier-Kombinationen / Kühlschränke**

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	Kühlteil
	Gefrierteil
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<math>\lt; A \gt</math> (281 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	165,1 / 55 / mind. 60,5
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

**ECc 3056 Premium** 13/6

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	Kühlteil
	Gefrierteil
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<math>\lt; A \gt</math> (266 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	152,4 / 55 / mind. 60,5
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

**ECc 2856 Premium** 12/6

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	Kühlteil
	Gefrierteil
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<math>\lt; A \gt</math> (255 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	152,4 / 55 / mind. 60,5
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

**ECc 3054 Premium** 12/6

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	Kühlteil
	Gefrierteil
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<math>\lt; A \gt</math> (255 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	152,4 / 55 / mind. 60,5
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

**Steuerung**


- MagicEye mit LED Temperaturanzeige bei EKc 2424
- Mechanische Steuerung bei EKc 2414, EKcn 2414, EKc 1614, EKc 1314
- Temperaturregulierung für das Kühlteil

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine mit Glasplatten und Kunststoffrahmen
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer

**Ausstattungs-vorteile**


- Flächenbündiger Einbau
- Wechselbarer Türanschlag
- Schnelleinbau-System
- EKc 1314/1614/2414 mit integriertem Lüftungsgitter, keine Nischenbelüftung notwendig
- Dekorrahmen bei EKc 2424 serienmäßig weiß
- EKcn 2414 mit Türe, Griff und Lüftungsgitter nero lackiert, ohne Dekorrahmen



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Comfort GlassLine-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



**Viel Platz für die Langzeitfrische:**  
Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig sicher gelagert werden. Temperaturen von -18° C und tiefer gewährleisten sichere und vitaminschonende Vorratshaltung.



Der **Innenraum** besitzt ein neues, säulenförmiges Auflegesystem: Die Glasplatten sind mit diesem System sehr flexibel verstellbar, die Seitenwände sind besonders glatt und dadurch sehr reinigungsfreundlich.



Dekorfähige Kühlschränke	EKc 2414 Comfort	EKcn 2414 Comfort	EKc 2424 Comfort	EKc 1614 Comfort	EKc 1414 Comfort	EKc 1314 Comfort
	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig	Gerät ohne Abbildung dekorfähig	dekorfähig
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	210/204 l	210/204 l	210/203 l	134/129 l	116/111 l	105/100 l
Gefrierteil	22/22 l	22/22 l	22/22 l	17/17 l	9/9 l	17/17 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<math>\langle A \rangle</math> (222,7 kWh)	<math>\langle A \rangle</math> (222,7 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (167,9 kWh)	<math>\langle A \rangle</math> (189,8 kWh)	<math>\langle A \rangle</math> (175,2 kWh)	<math>\langle A \rangle</math> (178,9 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN	SN	SN-ST	SN	SN	SN
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5	76,2 / 55 / mind. 60,5	76,2 / 55 / mind. 60,5

# Dekorfähige Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlschränke SMS 55 Norm



Verkaufsbezeichnung	<b>ECc 3056</b> Premium	<b>ECc 2856</b> Premium	<b>EKc 3054</b> Premium	<b>EKc 2414</b> Comfort	<b>EKcm 2414</b> Comfort	<b>EKc 2424</b> Comfort	<b>EKc 1614</b> Comfort	<b>EKc 1414</b> Comfort	<b>EKc 1314</b> Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung 1)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Energieeffizienzklasse	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+	<A+
Energieverbrauch in 365 Tagen 2)	281 kWh	266 kWh	255 kWh	222,7 kWh	222,7 kWh	167,9 kWh	189,8 kWh	175,2 kWh	178,9 kWh
<b>Nutzhalt</b> Gesamt	273 l	243 l	278 l	226 l	226 l	225 l	146 l	120 l	117 l
Kühlteil	199 l	169 l	256 l	204 l	204 l	203 l	129 l	111 l	100 l
Gefrierfach	74 l	74 l	22 l	22 l	22 l	22 l	17 l	9 l	17 l
Gewicht netto	75 kg	70 kg	61 kg	51 kg	52 kg	52 kg	38 kg	35 kg	34 kg
Schammiere umbaubar	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1 A	220-240 V / 1 A	220-240 V / 1 A	220-240 V / 0,5 A	220-240 V / 0,5 A	220-240 V / 0,5 A	220-240 V / 0,5 A	220-240 V / 0,5 A	220-240 V / 0,5 A
Anschlusskabel	190 cm	190 cm	190 cm	240 cm	240 cm	240 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Kühlschränke mit einer Tür	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kühl- und Gefrierkombinationen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sternkennzeichnung 3)	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>
Lagerzeit bei Störung 4)	12 * h	12 * h	12 h	12 h	12 h	12 h	10 h	8 h	10 h
Gefriervermögen in 24 h 5)	8 kg	8 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,8 kWh	0,7 kWh	0,7 kWh	0,6 kWh	0,6 kWh	0,5 kWh	0,5 kWh	0,5 kWh	0,5 kWh
Klimaklasse (mit/ohne Winterabschaltung) 6)	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN	SN	SN-ST	SN	SN	SN
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>									
Dekorrahmen	•	•	•			•			
Schnellgefrierschalter	•	•	•			•			
Einbaugarnitur Hochschrank	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lüftungsgitter				•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren, Kühlteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abtauverfahren, Gefrierfach	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Türabstellregale	4	3	5	4	4	4	3	3	3
Glasabstellflächen	5	4	5	4	4	4	3	3	2
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Eiswürfelschalen	1	1	1						
Eierleisten	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Abmessungen</b>									
Höhe	165,1 cm	152,4 cm	152,4 cm	127 cm	127 cm	127 cm	88,9 cm	76,2 cm	76,2 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm	55 / mind. 60,5 cm
<b>Allgemeine Angaben</b>									
Herkunftsland	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG
Bedienungsanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Einbauanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i

1) Gerätetyp-Klassifizierung 7 **★★★★**-Kühl-/Gefriergerät

3) **★★★★** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

6) Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C  
**N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

2) Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

4) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.  
 5) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

\* mit Kälte-Akku

Betrieb an Wechselrichtern nur nach Rücksprache mit dem Werk.

Generalimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schaftenholtzweg 8, CH-2557 Studen /BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch




## BioFresh-Modelle mit innovativen Ausstattungsvorteilen



Übersichtlich und präzise ist die **elektronische Steuerung** mit MagicEye. Diese gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten und digital angezeigten Temperatur. Durch den Einsatz modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien erreichen diese Geräte die besten Energieeffizienzklassen A+ und A++.



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Selbst bei voller Beladung der Innentüre gewährleistet dieses SoftSystem ein besonders sanftes Schließen der Türe. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung** bei Premium-Modellen. Die Abstellflächen sind aus Sicherheitsglas, die Innentürabsteller aus Sicherheitsglas mit Edelstahlleisten. Die teil- und unterschiebbare Glasplatte kann flexibel nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.



Die **SmartFrost-Technologie**. Durch SmartFrost sind die Innenwände im Gefrierfach besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Zwischenböden aus Sicherheitsglas und die transparenten Schubfächer sind entnehmbar. Somit kann der gesamte Innenraum auch für großes Gefriergut frei genutzt werden.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die variabel nutzbare **Flaschenablage**. Je nach Bedarf kann eine Glasplatte als weitere Abstellfläche oder die integrierte Flaschenablage verwendet werden, die bequem unter der Glasplatte verstaut ist.

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühl- und Gefriereteil
- Separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefriereteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch (außer ICBS 3156)
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung

- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale (außer ICBN 3066)

**Ausstattungs-vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung (außer ICBS 3156)
- Türöffnungswinkel 115° (außer ICBS 3156)
- Wechselbarer Türanschlag
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne

**Kühlteil**


- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung (bei PremiumPlus-Modellen)
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**BioFresh Teil**

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert (bei PremiumPlus-Modellen)

**Gefrierteil**

- NoFrost: Automatisches Abtauen bei ICBN
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter (außer NoFrost-Modelle)
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächer
- LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung der herausgezogenen Schubfächer (bei PremiumPlus-Modellen)




Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergerät wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



**Gefrierteil-Beleuchtung**

Die Innovation für beste Übersicht auch im Gefrierteil: bei den Kühl-Gefrierkombinationen der PremiumPlus-Reihe verfügt auch das Gefrierfach über eine Beleuchtung. Über den Gefrierschubladen ist eine LED-Lichtleiste integriert, die eine optimale Ausleuchtung der ausgezogenen transparenten Schubfächer gewährleistet. Für eine noch bessere Einsicht auf die eingelagerten Lebensmittel.



Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrierkombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierfach geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierfach findet zudem mit DuoCooling kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.



**Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh**

<b>Türmontage</b>	
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	198/178 l
davon BioFresh-Teil	72/67 l
Gefrierfachteil	81/60 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<math>\lt; A^+ </math> (298 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

ICBN 3066 PremiumPlus	ICBN 3056 Premium	ICBP 3166 PremiumPlus	ICB 3166 PremiumPlus	ICBS 3156 Premium
Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Schlepptür
198/178 l	198/178 l	230/207 l	230/207 l	230/207 l
72/67 l	72/67 l	72/67 l	72/67 l	72/67 l
81/60 l	81/62 l	58/57 l	58/57 l	58/57 l
<math>\lt; A^+ </math> (298 kWh)	<math>\lt; A^+ </math> (298 kWh)	<math>\lt; A^+ </math> (222 kWh)	<math>\lt; A^+ </math> (297 kWh)	<math>\lt; A^+ </math> (297 kWh)
SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Temperaturregulierung für Kühlteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperCool

**Kühlteil**


- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung (bei PremiumPlus-Modellen)
- LED-Innenbeleuchtung (bei Premium-Modellen)
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**BioFresh Teil**

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert (bei PremiumPlus-Modellen)

**Ausstattungs-vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Wechselbarer Türanschlag
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne





Durch die **BioFresh-Beleuchtung** mit LED-Technik werden die BioFresh-Fächer der PremiumPlus-Modelle optimal ausgeleuchtet. Die LED-Beleuchtung ist form schön flächenbündig in der Seitenwand integriert.



Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Kühlschränke sind zwei im Behälter integrierte Lichtsäulen. In den **Lichtsäulen** sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Selbst bei voller Beladung der Innentüre gewährleistet dieses SoftSystem ein besonders sanftes Schließen der Türe. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.

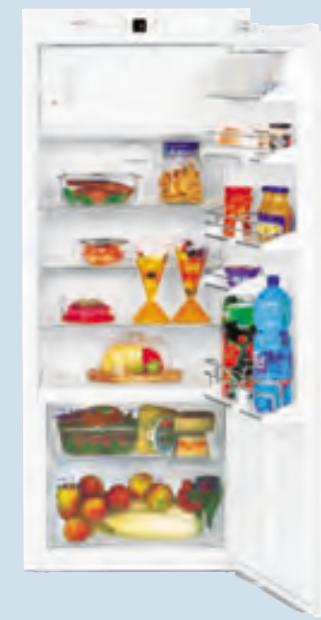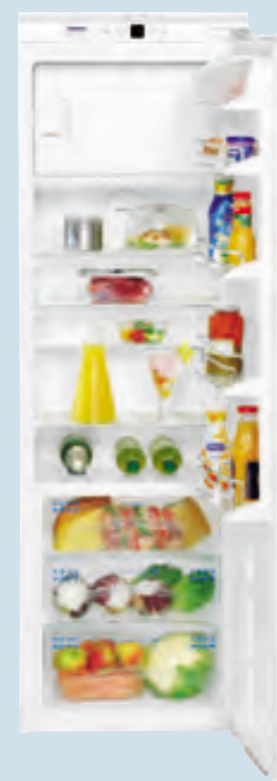

<b>Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh</b>
<b>Türmontage</b>
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil
davon BioFresh-Teil
Gefrierteil
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)
<b>Klimaklasse</b>
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)

<b>IKB 3464</b> PremiumPlus <span style="float: right;">↑ 178</span>
Festtür
292/261 l
davon BioFresh-Teil
98/91 l
Gefrierteil
27/27 l
<A> (211 kWh)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
<b>IKB 3454</b> in <A> (295 kWh)

<b>IKB 3660</b> PremiumPlus <span style="float: right;">↑ 178</span>
Festtür
344/307 l
davon BioFresh-Teil
99/91 l
Gefrierteil
<A> (166 kWh)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

<b>IKB 3620</b> Premium <span style="float: right;">↑ 178</span>
Festtür
344/307 l
davon BioFresh-Teil
99/91 l
Gefrierteil
<A> (166 kWh)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

<b>IKB 3414</b> Premium <span style="float: right;">↑ 178</span>
Festtür
292/261 l
davon BioFresh-Teil
98/91 l
Gefrierteil
27/27 l
<A> (295 kWh)
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

<b>IKB 2664</b> PremiumPlus <span style="float: right;">↑ 140</span>
Festtür
223/199 l
davon BioFresh-Teil
64/60 l
Gefrierteil
20/20 l
<A> (184 kWh)
SN-ST
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Temperaturregulierung für Kühlteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperCool

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung (bei PremiumPlus-Modellen)
- LED-Innenbeleuchtung (bei Premium-Modellen)
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**BioFresh Teil**


- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert (bei PremiumPlus-Modellen)

**Ausstattungs-vorteile**



- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Wechselbarer Türanschlag
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



Die übersichtliche und präzise **Steuerung mit MagicEye** gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten digital angezeigten Temperatur. Eine klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel.





Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Selbst bei voller Beladung der Innentüre gewährleistet dieses SoftSystem ein besonders sanftes Schließen der Türe. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.



Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail bei BioFresh-Kühlschränken ist die neue **integrierte variabel nutzbare Flaschenablage**. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Die Glasplatte kann dafür bequem entnommen werden.



<b>Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh</b>
<b>Türmontage</b>
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil
davon BioFresh-Teil
Gefrierfachteil
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)
<b>Klimaklasse</b>
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)

<b>IKB 2860</b> PremiumPlus 	<b>IKB 2820</b> Premium 	<b>IKB 2624</b> Premium 	<b>IKB 2420</b> Premium 	<b>IKB 2224</b> Premium 
Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
265/236 l	265/236 l	223/199 l	226/201 l	190/169 l
65/60 l	65/60 l	64/60 l	65/60 l	64/60 l
		20/20 l		16/16 l
<A+++ (113 kWh)	<A+++ (113 kWh)	<A+++ (184 kWh)	<A+++ (110 kWh)	<A+++ (173 kWh)
SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55





Verkaufsbezeichnung	ICBN 3066 PremiumPlus <b>A+</b>	ICBN 3056 Premium <b>A+</b>	ICBP 3166 PremiumPlus <b>A++</b>	ICB 3166 PremiumPlus <b>A+</b>	ICBS 3156 Premium <b>A+</b>	IKB 3464 PremiumPlus <b>A++</b>	IKB 3660 PremiumPlus <b>A+</b>	IKB 3620 Premium <b>A+</b>	IKB 3414 Premium <b>A+</b>	IKB 2664 PremiumPlus <b>A++</b>	IKB 2860 PremiumPlus <b>A++</b>	IKB 2820 Premium <b>A+</b>	IKB 2624 Premium <b>A++</b>	IKB 2420 Premium <b>A+</b>	IKB 2224 Premium <b>A++</b>
Gerätetyp-Klassifizierung 1)	7	7	10	7	7	7	1	1	7	7	1	1	7	1	7
Energieeffizienzklasse	<A+	<A+	<A++	<A+	<A+	<A++	<A+	<A+	<A+	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++	<A++
Energieverbrauch in 365 Tagen 2)	298 kWh	298 kWh	222 kWh	297 kWh	297 kWh	211 kWh	166 kWh	166 kWh	295 kWh	184 kWh	113 kWh	113 kWh	184 kWh	110 kWh	173 kWh
<b>Nutzhalt</b> Gesamt	238 l	240 l	264 l	264 l	264 l	288 l	307 l	307 l	288 l	219 l	236 l	236 l	219 l	201 l	185 l
Kühlteil	178 l	178 l	207 l	207 l	207 l	261 l	307 l	307 l	261 l	199 l	236 l	236 l	199 l	201 l	169 l
davon BioFresh-Teil	67 l	67 l	67 l	67 l	67 l	91 l	91 l	91 l	91 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l	60 l
Gefrierenteil	60 l	62 l	57 l	57 l	57 l	27 l	27 l	27 l	27 l	20 l	20 l	20 l	20 l	20 l	16 l
Gewicht netto	77,1 kg	72,8 kg	82,6 kg	74,5 kg	68,8 kg	73,9 kg	74,2 kg	74,7 kg	71,3 kg	60,8 kg	58,8 kg	60,1 kg	61,3 kg	53,2 kg	56,4 kg
Scharniere umbaubar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 1,4 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A
Anschlusskabel	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Kühlschränke mit einer Tür	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kühl- und Gefrierkombinationen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sternkennzeichnung 3)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lagerzeit bei Störung 4)	20 * h	24 * h	32 * h	32 * h	30 * h	19 h			19 h	12 h					10 h
Gefriervermögen in 24 h 5)	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	2 kg			2 kg	2 kg					2 kg
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,8 kWh	0,8 kWh	0,6 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh	0,6 kWh	0,5 kWh	0,5 kWh	0,6 kWh	0,5 kWh	0,3 kWh	0,3 kWh	0,5 kWh	0,3 kWh	0,5 kWh
Klimaklasse (mit/ohne Winterabschaltung) 6)	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>															
Schnellgefrierschalter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einbaugarnitur Hochschrank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren, Kühlteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abtauverfahren, Gefrierteil	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Türabstellregale	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
Glasabstellflächen	3	3	4	4	4	4	6	6	4	3	5	5	4	4	3
Eiswürfelschalen		1	1	1	1	1			1	1			1		1
Eierleisten	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Abmessungen</b>															
Höhe	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	139,7 - 141,3 cm	139,7 - 141,3 cm	139,7 - 141,3 cm	139,7 - 141,3 cm	122 - 123,6 cm	122 - 123,6 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm
<b>Allgemeine Angaben</b>															
Herkunftsland	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG
Bedienungsanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Einbauanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
						IKB 3454 in <A>									

1) Gerätetyp-Klassifizierung 1 Kühlgerät  
7 \*\*\*\*-Kühl-/Gefriergerät  
10 Mehrtürige oder andere Geräte

2) Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

3) \*\*\*\* = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

4) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

5) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

6) Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C  
N von +16 °C bis +32 °C T von +16 °C bis +43 °C

\* mit Kälte-Akku

Betrieb an Wechselrichtern nur nach Rücksprache mit dem Werk.

Generalimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schafftenholzweg 8, CH-2557 Studen /BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeckelung sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf dem Internet unter www.fors.ch

# Innovativ und komfortabel: Die Kühl- und Gefrierkombinationen



## Transparent mit VarioSpace

Die transparenten Gefrierschubfächer sind attraktiv im Design und äußerst praktisch: Sie sind herausnehmbar und gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten. Die Zwischenböden aus Sicherheitsglas im Gefrierraum können entnommen werden, so entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum.



## NoFrost-Kältetechnologie

Die professionelle NoFrost-Technologie von Liebherr erspart Ihnen das Abtauen. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Darüber hinaus sind die NoFrost-Geräte von Liebherr besonders sparsam im Energieverbrauch.



## Die SmartFrost-Technologie

Durch SmartFrost sind die Innenwände im Gefrierteil besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Zwischenböden aus Sicherheitsglas und die transparenten Schubfächer sind entnehmbar. Somit kann der gesamte Innenraum auch für großes Gefriergut frei genutzt werden.




## Schließdämpfung mit SoftSystem

Das an den beiden Türen integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Selbst bei voller Beladung der Innentüre gewährleistet dieses SoftSystem ein besonders sanftes Schließen der Türe. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen. Kühl- und Gefrierkombinationen der Premium-Klasse mit Festtür, verfügen an beiden Türen über diese Schließdämpfung. Die SoftSystem-Schließdämpfung ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort.



Übersichtlich und präzise ist die **elektronische Steuerung** mit MagicEye bei den Premium-Modellen. Diese gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten und digital angezeigten Temperatur. Durch den Einsatz modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien erreichen diese Geräte die Energieeffizienzklasse A+.



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung**. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, die Innentür-Absteller aus Glas mit Edelstahlleisten. Die teil- und unterschiebbare Glasplatte ist noch flexibler in der Anwendung. Mit zwei leicht aufsteckbaren Kunststoffteilen kann diese jetzt je nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühl- und Gefriereteil (bei Premium-Modellen)
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil (bei Comfort-Modellen)
- Separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefriereteil über Tasten
- SuperCool-Automatik (bei Premium-Modellen)
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert (bei Comfort-Modellen)
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch (außer IC 2956)
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl (bei Premium-Modellen)
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost (bei Comfort-Modellen)

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator (außer IC 2956)
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern (bei Premium-Modellen)
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern (bei Comfort-Modellen)
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung (bei Premium-Modellen)
- Innenbeleuchtung (bei Comfort-Modellen)
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug (bei Premium-Modellen)
- Obst- und Gemüsefächer (bei Comfort-Modellen)
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel (bei Premium-Modellen)
- Eierbehälter (bei Comfort-Modellen)

**Gefrierteil**

- NoFrost: Abtauautomatik (bei ICN 3056 und ICN 3066)
- Umluftkühlung (bei ICN 3056 und ICN 3066)
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter (außer ICN-Modelle)
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächer
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

- Vollautomatischer IceMaker mit Festwasseranschluss (bei ICN 3066)
- Eiswürfelschale (außer ICN 3066)

**Ausstattungs-vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung (bei Premium-Modellen)
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag



Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefriereteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefriereteil findet zudem mit DuoCooling kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.




Die **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch. Sie sind so konzipiert, dass alle gefrorenen Köstlichkeiten von der Ente über die Tiefkühlpizza bis zur Kräuterbox bequem und übersichtlich eingelagert und komfortabel entnommen werden können. Jedes Fach kann sowohl als Vorgefrier- wie auch als Lagerfach genutzt werden. Dadurch ist das Umstapeln nach dem Einfrieren nicht mehr erforderlich.



Mit dem **IceMaker** von Liebherr mit Festwasseranschluss haben sie für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party - in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub (ICN 3066).



**ICN 3066** Premium

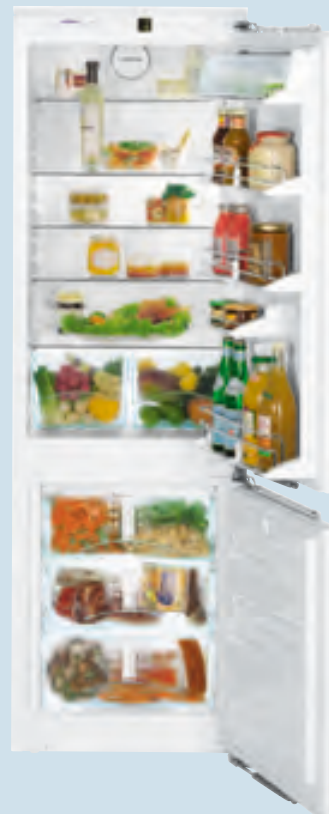

**ICN 3056** Premium



**ICS 3113** Comfort



**IC 3013** Comfort



**IC 2956** Premium



**Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen**

**Türmontage**

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	206/200 l
Gefrierenteil	81/60 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (292 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	206/200 l
Gefrierenteil	81/62 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (292 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	237/231 l
Gefrierenteil	58/57 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (292 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	206/200 l
Gefrierenteil	82/81 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (303 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	194/190 l
Gefrierenteil	58/57 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (273,8 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	157,4-159 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	206/200 l
Gefrierenteil	81/60 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (302,9 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2 - DuoCooling

**Steuerung**

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Temperatur-Regulierung für das Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung (bei ICUNS 3013)
- Türalarm (bei ICUNS 3013)
- Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperFrost (außer ICUNS 3013)

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

**Gefrierteil**

- NoFrost: Abtauautomatik (bei ICUNS)
- NoFrost-Umluftkühlung (bei ICUNS)
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glätten und leicht zu reinigenden Innenbehälter (außer ICUNS 3013)
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächer
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

**Ausstattungs-vorteile**

- Wechselbarer Türanschlag
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefrier-gut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefriererraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich (bei ICUNS 3013).






Durch **SmartFrost** sind die Innenwände im Gefrierteil besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die optisch schönen Zwischenböden aus Glas und die transparenten Schubfächer sind entnehmbar. Somit kann der gesamte Innenraum auch für großes Gefriergut frei genutzt werden (außer ICUNS 3013).



Die **transparenten Schubfächer** sind extra hoch. Sie sind so konzipiert, dass alle gefrorenen Köstlichkeiten von der Ente über die Tiefkühlpizza bis zur Kräuterbox bequem und übersichtlich eingelagert und komfortabel entnommen werden können. Jedes Fach kann sowohl als Vorgefrier- wie auch als Lagerfach genutzt werden. Dadurch ist das Umstapeln nach dem Einfrieren nicht mehr erforderlich.



<p><b>Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen</b></p>	<p><b>ICUNS 3013</b> Comfort <span style="float: right;">178</span></p> 	<p><b>ICUNS 3013</b> Comfort <span style="float: right;">178</span></p> 	<p><b>ICUS 2913</b> Comfort <span style="float: right;">158</span></p> 
<p><b>Türmontage</b></p>	<p>Schlepptür</p>	<p>Schlepptür</p>	<p>Schlepptür</p>
<p><b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil</p>	<p>206/200 l</p>	<p>206/201 l</p>	<p>194/190 l</p>
<p style="text-align: right;">Gefrierteil</p>	<p>81/62 l</p>	<p>82/81 l</p>	<p>58/57 l</p>
<p><b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)</p>	<p>&lt;A1&gt; (335,8 kWh)</p>	<p>&lt;A1&gt; (288,4 kWh)</p>	<p>&lt;A1&gt; (259,2 kWh)</p>
<p><b>Klimaklasse</b></p>	<p>SN-T</p>	<p>SN-ST</p>	<p>SN-ST</p>
<p><b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)</p>	<p>177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55</p>	<p>177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55</p>	<p>157,4-159 / 56-57 / mind. 55</p>



Verkaufsbezeichnung	ICN 3066 Premium	ICN 3056 Premium	IC 2956 Premium	IC 3013 Comfort	ICP 3016 Comfort	ICS 3113 Comfort	ICS 3013 Comfort	ICUNS 3013 Comfort	ICUS 3013 Comfort	ICUS 2913 Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung 1)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Energieeffizienzklasse	<A+	<A+	<A+	<A+	<A++	<A+	<A+	<A	<A+	<A+
Energieverbrauch in 365 Tagen 2)	292 kWh	292 kWh	273,8 kWh	303 kWh	216 kWh	292 kWh	302,9 kWh	335,8 kWh	288,4 kWh	259,2 kWh
<b>Nutzhalt</b> Gesamt	260 l	262 l	247 l	281 l	281 l	288 l	281 l	262 l	282 l	247 l
Kühlteil	200 l	200 l	190 l	200 l	200 l	231 l	200 l	200 l	201 l	190 l
Gefrierteil	60 l	62 l	57 l	81 l	81 l	57 l	81 l	62 l	81 l	57 l
Gewicht netto	74,5 kg	73,2 kg	62,8 kg	71,9 kg	70,9 kg	66,3 kg	66,9 kg	69,6 kg	67,6 kg	56,1 kg
Schammiere umbaubar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A
Anschlusskabel	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Kühl- und Gefrierkombinationen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sternekenzeichnung 3)	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Lagerzeit bei Störung 4)	20 * h	24 * h	32 * h	30 * h	30 * h	30 * h	30 * h	20 * h	30 * h	30 * h
Gefriervermögen in 24 h 5)	10 kg	10 kg	10 kg	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg	4 kg	6 kg	6 kg
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,8 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh	0,6 kWh	0,8 kWh	0,8 kWh	0,9 kWh	0,8 kWh	0,7 kWh
Klimaklasse (mit/ohne Winterabschaltung 6)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>										
Schnellgefrierschalter	•	•	•		•					
Einbaugarnitur Hochschrank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren, Kühlteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abtauverfahren, Gefrierteil	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Türabstellregale	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Glasabstellflächen	5	5	4	5	5	6	5	5	5	4
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Eiswürfelschalen		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eierleisten	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Abmessungen</b>										
Höhe	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	157,4 - 159 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	157,4 - 159 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm
<b>Allgemeine Angaben</b>										
Herkunftsland	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG
Bedienungsanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Einbauanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i

1) Gerätetyp-Klassifizierung 7 -Kühl-/Gefriergerät

3) = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

6) Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C  
**N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

2) Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

5) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

\* mit Kälte-Akku

Betrieb an Wechselrichtern nur nach Rücksprache mit dem Werk.

Die Warendeckelung sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf dem Internet unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

Generalimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schafftenholzweg 8, CH-2557 Studen /BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, [www.fors.ch](http://www.fors.ch)



## Integrierbare Kühlschränke



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums der eintürigen Kühlschränke der Premium-Klasse vervollständigt die edle **GlassLine-Ausstattung**. Die Ablageflächen sind aus Sicherheitsglas, die Innentür-Absteller aus Glas mit Edelstahlleisten. Die teil- und unterschiebbare Glasplatte ist noch flexibler in der Anwendung. Mit zwei leicht aufsteckbaren Kunststoffteilen kann diese jetzt je nach Bedarf in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.



Die **auf Rollen geführten transparenten Gemüsefächer** fügen sich durch ihr Design harmonisch in den Innenraum ein und bieten beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel. Mit dem Rollen-Auszug lassen sich die Gemüsefächer komfortabel ausziehen. Die im Behälterboden integrierten Rollenplatten sind serienmäßig bei allen eintürigen Festtür-Kühlschränken der Premium-Klasse ohne BioFresh ab der Nische 122 cm.



Mit dem innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt. Bedingt durch die LED-Technologie kann das Lichtgehäuse zudem platz sparend im Innenbehälter integriert werden.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Selbst bei voller Beladung der Innentür gewährleistet dieses SoftSystem ein besonders sanftes Schließen der Türe. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.



Die übersichtliche und präzise **Steuerung mit MagicEye** bei Geräten der Premium-Reihe gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten digital angezeigten Temperatur. Durch den Einsatz modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien erreichen diese Geräte die besten Energieeffizienzklassen A+ und A++.



Kennzeichnend für den neuartigen **Innenbehälter** der eintürigen Kühlschränke sind beidseitig je zwei elegante Halte-Säulen im vorderen und hinteren Bereich. Durch diese säulenförmige Anordnung der Auflageflächen wird eine einzigartige Behälter-Ästhetik erreicht. Dieses Konzept gewährleistet eine große Flexibilität bei der Verstellung der Glasplatten. Ein weiterer Vorteil ist die sehr glatte Oberfläche des Innenbehälters, der dadurch reinigungsfreundlich ist.

**Steuerung**


- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Temperaturregulierung für Kühlteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool

**Kühlteil**


- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug
- Flaschenbord (bei IKP 2850 und IKP 2450)
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**Ausstattungs-vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Wechselbarer Türanschlag
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



Mit dem innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt. Bedingt durch die LED-Technologie kann das Lichtgehäuse zudem Platz sparend im Innenbehälter integriert werden.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Selbst bei voller Beladung der Innentüre gewährleistet dieses SoftSystem ein besonders sanftes Schließen der Türe. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.



Die **auf Rollen geführten transparenten Gemüsefächer** fügen sich durch ihr Design harmonisch in den Innenraum ein und bieten beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel. Mit dem neuen Rollen-Auszug lassen sich die Gemüsefächer komfortabel ausziehen. Die im Behälterboden integrierten Rollenplatten sind serienmäßig bei allen neuen eintürigen Festtür-Kühlschränken der Premium-Klasse ohne BioFresh ab der Nische 122 cm.



**Integrierbare Kühlschränke**

**IKP 2850 Premium**



Festtür  
272/259 l  
Gefrierfach  
<A> (139 kWh)  
SN-T  
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55

**IKP 2654 Premium**



Festtür  
231/222 l  
20/20 l  
<A++> (172 kWh)  
N-ST  
139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55

**IKP 2450 Premium**



Festtür  
233/224 l  
<A> (134 kWh)  
SN-T  
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

**IKP 2254 Premium**



Festtür  
198/190 l  
16/16 l  
<A++> (159 kWh)  
N-ST  
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Temperaturregulierung für Kühlteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool

**Kühlteil**


- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**Ausstattungs-vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Wechselbarer Türanschlag
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



Die übersichtliche und präzise **Steuerung mit MagicEye** gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten digital angezeigten Temperatur. Eine klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel.



Mit dem innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt. Bedingt durch die LED-Technologie kann das Lichtgehäuse zudem Platz sparend im Innenbehälter integriert werden.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Selbst bei voller Beladung der Innentüre gewährleistet dieses SoftSystem ein besonders sanftes Schließen der Türe. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.



Integrierbare Kühlschränke	IKP 2050 Premium <span style="float: right;">↑102</span>	IKP 1854 Premium <span style="float: right;">↑102</span>	IKP 1760 Premium <span style="float: right;">↑88</span>	IKP 1554 Premium <span style="float: right;">↑88</span>
<b>Türmontage</b>	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	191/184 l	157/150 l	158/152 l	125/118 l
Gefrierfach		16/16 l		16/16 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (128 kWh)	<A++> (147 kWh)	<A++> (88 kWh)	<A> (137 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T	N-ST	SN-T	N-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	102,4-104 / 56-57 / mind. 55	102,4-104 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55



**Steuerung**

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil (außer IKS 2224)
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool

**Kühlteil**


- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator (bei IK 3414 und IK 3620)
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter (bei IKS-Modellen)
- Comfort GlassLine mit Glasplatten und Kunststoffrahmen (außer IKS 1554)
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen (bei IK 3414 und IK 3620)
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel (bei IKS 1554)
- Eierbehälter

**Ausstattungs-vorteile**

- Wechselbarer Türanschlag
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne




Die **Comfort-Elektronik** ist in der Querverbindung der Geräte integriert. Das MagicEye informiert über die gewählte Temperatur mittels einer LED-Anzeige. Die SuperCool-Funktion sorgt für ein schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel.



Die eleganten **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind bruch-sicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die hochwertigen Edelstahlleisten runden das Gesamtbild ab. Die höhenverstellbaren Abstellflächen können jederzeit dem individuellen Bedarf angepasst werden.



Der **Innenraum** besitzt ein neues, säulenförmiges Auf-lagesystem: Die Glas-platten sind mit diesem System sehr flexibel ver-stellbar, die Seitenwände sind besonders glatt und dadurch sehr reinigungsfreundlich.

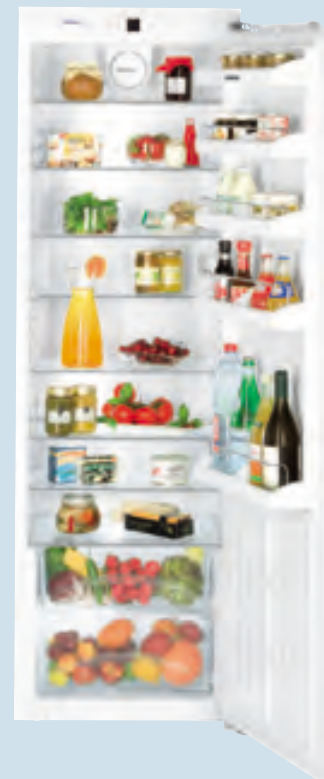

<b>Integrierbare Kühlschränke</b>
<b>Türmontage</b>
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil Gefrierfach
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)
<b>Klimaklasse</b>
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)

<b>IKS 2224</b> Comfort <span style="float: right;">↑ 122</span>
Schlepptür
201/194 l
16/16 l
< A > (216 kWh)
N
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

<b>IKS 1554</b> Comfort <span style="float: right;">↑ 88</span>
Schlepptür
127/121 l
16/16 l
< A > (188 kWh)
N
87,4-89 / 56-57 / mind. 55

<b>IK 3620</b> Comfort <span style="float: right;">↑ 178</span>
Festtür
347/330 l
< A > (149 kWh)
SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

<b>IK 3414</b> Comfort <span style="float: right;">↑ 178</span>
Festtür
297/282 l
27/27 l
< A > (273 kWh)
N-ST
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

<b>IK 2214</b> Comfort <span style="float: right;">↑ 122</span>
Festtür
198/190 l
16/16 l
< A > (223 kWh)
N-ST
122-123,6 / 56-57 / mind. 55

# Integrierbare Kühlschränke



Verkaufsbezeichnung	<b>IKP 2850</b> Premium	<b>IKP 2654</b> Premium	<b>IKP 2450</b> Premium	<b>IKP 2254</b> Premium	<b>IKP 2050</b> Premium	<b>IKP 1854</b> Premium	<b>IKP 1760</b> Premium	<b>IKP 1554</b> Premium	<b>IKS 2224</b> Comfort	<b>IKS 1554</b> Comfort	<b>IKS 3620</b> Comfort	<b>IKS 3414</b> Comfort	<b>IKS 2214</b> Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung 1)	1	7	1	7	1	7	1	7	7	7	1	7	7
Energieeffizienzklasse	<A+>	<A++>	<A+>	<A++>	<A+>	<A++>	<A++>	<A++>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>
Energieverbrauch in 365 Tagen 2)	139 kWh	172 kWh	134 kWh	159 kWh	128 kWh	147 kWh	88 kWh	137 kWh	216 kWh	188 kWh	149 kWh	273 kWh	223 kWh
<b>Nutzhalt</b> Gesamt	259 l	242 l	224 l	206 l	184 l	166 l	152 l	134 l	210 l	137 l	330 l	309 l	206 l
Kühlteil	259 l	222 l	224 l	190 l	184 l	150 l	152 l	118 l	194 l	121 l	330 l	282 l	190 l
Kellerfach													
Gefrierfach		20 l		16 l		16 l		16 l	16 l	16 l		27 l	16 l
Gewicht netto	57,4 kg	56,7 kg	51,1 kg	54,6 kg	45 kg	45,2 kg	43,3 kg	44,5 kg	45,8 kg	36,1 kg	67,2 kg	66,2 kg	48,5 kg
Scharniere umbaubar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,2 A
Anschlusskabel	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Kühlschränke mit einer Tür	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kühl- und Gefrierkombinationen													
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sternenkennzeichnung 3)		<b>** ** *</b>		<b>** ** *</b>		<b>** ** *</b>		<b>** ** *</b>	<b>** ** *</b>	<b>** ** *</b>	<b>** ** *</b>	<b>** ** *</b>	<b>** ** *</b>
Lagerzeit bei Störung 4)		15 h		15 h		15 h		15 h	15 h	15 h		15 h	15 h
Gefriervermögen in 24 h 5)		2 kg		2 kg		2 kg		2 kg	2 kg	2 kg		2 kg	2 kg
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,4 kWh	0,5 kWh	0,4 kWh	0,4 kWh	0,4 kWh	0,4 kWh	0,2 kWh	0,4 kWh	0,6 kWh	0,5 kWh	0,4 kWh	0,7 kWh	0,6 kWh
Klimaklasse (mit/ohne Winterabschaltung) 6)	SN-T	N-ST	SN-T	N-ST	SN-T	N-ST	SN-T	N-ST	N	N	SN-T	N-ST	N-ST
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>													
Einbaugarnitur Hochschrank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren, Kühlteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abtauverfahren, Gefrierfach		manuell		manuell		manuell		manuell	manuell	manuell		manuell	manuell
Türabstellregale	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5
Glasabstellflächen	7	5	6	5	5	4	4	3	5	3	8	6	5
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Eiswürfelschalen		1		1		1		1	1	1		1	1
Eierleisten	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Abmessungen</b>													
Höhe	139,7 - 141,3 cm	139,7 - 141,3 cm	122 - 123,6 cm	122 - 123,6 cm	102,4 - 104 cm	102,4 - 104 cm	87,4 - 89 cm	87,4 - 89 cm	122 - 123,6 cm	87,4 - 89 cm	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	122 - 123,6 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm
<b>Allgemeine Angaben</b>													
Herkunftsland	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG
Bedienungsanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Einbauanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i

1) Gerätetyp-Klassifizierung 1 Kühlgerät  
7 **\*\* \*\* \*** Kühl-/Gefriergerät  
10 Mehrtürige oder andere Geräte

2) Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

3) **\*\* \*\* \*** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

4) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

5) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

6) Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C  
**N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

\* mit Kälte-Akku

Betrieb an Wechselrichtern nur nach Rücksprache mit dem Werk.

Generalimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schafftenholzweg 8, CH-2557 Studen /BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeckelung sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf dem Internet unter www.fors.ch



Präzise **Steuerung** in schöner Optik. Mit der präzisen Elektronik lassen sich die Geräte noch einfacher und komfortabler bedienen. Die SuperCool-Funktion senkt die Kühlraumtemperatur für Stunden ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.



Kennzeichnend für den neuartigen **Innenbehälter** der neuen 1-türigen Kühlschränke sind beidseitig je zwei elegante Halte-Säulen im vorderen und hinteren Bereich. Durch diese säulenförmige Anordnung der Auflageflächen wird eine einzigartige Behälter-Ästhetik erreicht. Dieses Konzept gewährleistet eine große Flexibilität bei der Verstellung der Glasplatten. Ein weiterer Vorteil ist die sehr glatte Oberfläche des Innenbehälters, der dadurch reinigungsfreundlich ist.



Die eleganten **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die hochwertigen Edelstahlhelfen runden das Gesamtbild ab. Die höhenverstellbaren Abstellflächen können jederzeit dem individuellen Bedarf angepasst werden.



**Steuerung**

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil
- LED-Temperaturanzeige für das Gefrierfach
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**Ausstattungs-vorteile**

- Wechselbarer Türanschlag
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Dekorrahmen serienmäßig alufarben (zusätzlich auch in weiß und braun lieferbar)



**Dekorfähige Kühlschränke**

**EK 2254** Comfort



dekorfähig



**EK 2450** Comfort



dekorfähig



**Türmontage**

Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil  
Gefrierfach

Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch/Jahr)

Klimaklasse

Nischenmaße in cm (H/B/T)

flächenbündig

201/194 l

16/16 l

<A> (225 kWh)

N-ST

122-122,6 / 56-57 / mind. 55

flächenbündig

236/227 l

<A> (132 kWh)

SN-ST

122-122,6 / 56-57 / mind. 55

**Steuerung**

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool



Präzise **Steuerung** in schöner Optik. Mit der präzisen Elektronik lassen sich die Geräte noch einfacher und komfortabler bedienen. Die SuperCool-Funktion senkt die Kühlraumtemperatur für Stunden ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.



Die eleganten **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind bruch-sicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die hochwertigen Edelstahlleisten runden das Gesamtbild ab. Die höhenverstellbaren Abstellflächen können jederzeit dem individuellen Bedarf angepasst werden.

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**Ausstattungs-vorteile**

- Wechselbarer Türanschlag
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Dekorrahmen serienmäßig alufarben (zusätzlich auch in weiß und braun lieferbar)



**Dekorfähige Kühlschränke**

**EK 1554** Comfort

dekorfähig

**EK 1554** Comfort

dekorfähig

**EK 1750** Comfort

dekorfähig

<b>Türmontage</b>	
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	127/121 l
Gefrierteil	16/16 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (194 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	N-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	87,4-88 / 56-57 / mind. 55

<b>Türmontage</b>	
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	161/155 l
Gefrierteil	
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (122 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	87,4-88 / 56-57 / mind. 55

<b>Türmontage</b>	
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	161/155 l
Gefrierteil	
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (122 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	87,4-88 / 56-57 / mind. 55



Verkaufsbezeichnung	<b>EK 2254</b> Comfort	<b>EK 2450</b> Comfort	<b>EK 1554</b> Comfort	<b>EK 1750</b> Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung <sup>1)</sup>	7	1	7	1
Energieeffizienzklasse	<A>	<A>	<A>	<A>
Energieverbrauch in 365 Tagen <sup>2)</sup>	225 kWh	132 kWh	194 kWh	122 kWh
<b>Nutzinhalt</b> Gesamt	210 l	227 l	137 l	155 l
Kühlteil	194 l	227 l	121 l	155 l
Gefrierteil	16 l		16 l	
Gewicht netto	51,1 kg	46,4 kg	42,2 kg	40 kg
Scharniere umbaubar	•	•	•	•
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 0,8 A
Anschlusskabel	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Kühlschränke mit einer Tür	•	•	•	•
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	1	1	1	1
Sternkennzeichnung <sup>3)</sup>	<b>★★★★</b>		<b>★★★★</b>	
Lagerzeit bei Störung <sup>4)</sup>	15 h		15 h	
Gefriervermögen in 24 h <sup>5)</sup>	2 kg		2 kg	
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,6 kWh	0,4 kWh	0,5 kWh	0,3 kWh
Klimaklasse (mit/ohne Winterabschaltung) <sup>6)</sup>	N-ST	SN-ST	N-ST	SN-ST
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>				
Dekorrahmen	•	•	•	•
Einbaugarnitur Hochschrank	•	•	•	•
Abtauverfahren, Kühlteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abtauverfahren, Gefrierteil	manuell		manuell	
Türabstellregale	5	5	4	4
Glasabstellflächen	5	5	3	4
Obst-/Gemüseschalen	2	2	2	2
Eiswürfelschalen	1		1	
Eierleisten	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Abmessungen</b>				
Höhe	122 - 122,6 cm	122 - 122,6 cm	87,4 - 88 cm	87,4 - 88 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm
<b>Allgemeine Angaben</b>				
Herkunftsland	D	D	D	D
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG
Bedienungsanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Einbauanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i

- Gerätetyp-Klassifizierung 1 Kühlgerät 7 **★★★★**-Kühl-/Gefriergerät
- Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
- ★★★★** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter
- Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
- Umgebungs-temperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C  
**N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C  
Betrieb an Wechselschaltern nur nach Rücksprache mit dem Werk.  
**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.  
Die Warendeckelung sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden.  
Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf dem Internet unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)  
Generalimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schafentholzweg 8, CH-2557 Studen/BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

**Steuerung**

- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil (außer KIUe 1350)
- SuperCool-Automatik (außer KIUe 1350)
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool (außer KIUe 1350)

**Kühlteil bei UIK**


- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine mit Glasplatten und Kunststoffrahmen
- Tiefer Flaschenabsteller
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

**Kühlteil bei KIUe**

- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Zugfachkühlautomat mit Auszugswagen für Getränke und Obst/Gemüse
- Auszugswagen mit Schaleneinsatz
- GlassLine-Abstellflächen
- Innenbeleuchtung
- Eierbehälter

**Ausstattungs-vorteile**


- Wechselbarer Türanschlag (außer KIUe 1350)
- Türöffnungswinkel 115° (außer KIUe 1350)
- Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich
- Vario-Sockel: anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 höhenverstellbaren Füßen (0-50mm)
- Hintere Stellfüße von vorne verstellbar (außer KIUe 1350)



Im **extra tiefen Flaschenabsteller** können Waren in 2 Reihen eingelagert werden. Zum Beispiel hohe Flaschen in der hinteren Reihe und vorne Konserven oder kleine Joghurt-Becher. Beide Reihen sind sicher getrennt voneinander durch eine durchgehende Relling. Ein verschiebbarer Flaschenhalter hält die Flaschen sicher in Position.



**Be- und Entlüftung nach vorn.** Die Lüftung in den unterbaufähigen Kühlschränken von Liebherr arbeitet nach einem durchdachten Prinzip. Die Luft zur Kühlung wird von vorn zugeführt – und tritt auch nach vorn wieder aus – je nach Modell am Sockel oder an der Geräteoberkante. Der Vorteil für Sie: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich. Das spart Montageaufwand und bewahrt die ansprechende Oberflächen-Optik Ihres Arbeitsbereichs.



UIK 1620 und UIK 1313 (S. 61) als integrierbare Side-by-Side Unterbau-Kombination. Kühlgerät muss links stehen.




Integrierbare Unterbau-Kühlschränke	KIUe 1350 Premium <sup>87-92</sup>	UIK 1620 Comfort <sup>82-87</sup>	UIK 1424 Comfort <sup>82-87</sup>
<b>Türmontage</b>	Festtür	Festtür	Festtür
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	128/112 l	143/137 l	105/98 l
Gefrierenteil			16/16 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A> (146 kWh)	<A> (118,6 kWh)	<A> (124,4 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T	SN-T	N-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	87-92 / 60 / mind. 55,3	82-87 / 60 / mind. 55,1	82-87 / 60 / mind. 55,1
			<b>Abbildung, siehe Seite 56</b>

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine mit Glasplatten und Kunststoffrahmen
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

**Ausstattungs-vorteile**

- Wechselbarer Türanschlag
- Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Comfort GlassLine-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.



**Be- und Entlüftung nach vorn.** Die Lüftung in den unterbaufähigen Kühlschränken von Liebherr arbeitet nach einem durchdachten Prinzip. Die Luft zur Kühlung wird von vorn zugeführt – und tritt auch nach vorn wieder aus – je nach Modell am Sockel oder an der Geräteoberkante. Der Vorteil für Sie: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich. Das spart Montageaufwand und bewahrt die ansprechende Oberflächen-Optik Ihres Arbeitsbereichs.



**Dekorfähige Unterbau-Kühlschränke**

**UK 1720** Comfort



dekorfähig

**UK 1524** Comfort




dekorfähig

<b>Türmontage</b>	
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	158/152 l
Gefrierteil	
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A+ (117,5 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	82 / 60 / mind. 57

flächenbündig	flächenbündig
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	125/117 l
Gefrierteil	16/16 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A+ (176,3 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	N
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	82 / 60 / mind. 57

flächenbündig	flächenbündig
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	125/117 l
Gefrierteil	16/16 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A+ (176,3 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	N
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	82 / 60 / mind. 57



Verkaufsbezeichnung	<b>KIUE 1350</b> Premium	<b>UIK 1620</b> Comfort	<b>UIK 1424</b> Comfort	<b>UK 1720</b> Comfort	<b>UK 1524</b> Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung 1)	1	7	7	7	7
Energieeffizienzklasse	<A	<A+	<A++	<A+	<A+
Energieverbrauch in 365 Tagen 2)	146 kWh	118,6 kWh	124,4 kWh	117,5 kWh	176,3 kWh
<b>Nutzinhalt</b> Gesamt	112 l	137 l	114 l	152 l	133 l
Kühlteil	112 l	137 l	98 l	152 l	117 l
Gefrierteil			16 l		16 l
Gewicht netto	45,5 kg	38,1 kg	39,9 kg	37,3 kg	38,2 kg
Scharniere umbaubar		•	•	•	•
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 0,8 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A
Anschlusskabel	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm
Kühlschränke mit einer Tür	•	•	•	•	•
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	1	1	1	1	1
Sternkennzeichnung 3)			***		***
Lagerzeit bei Störung 4)			12 h		12 h
Gefriervermögen in 24 h 5)			2 kg		2 kg
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,4 kWh	0,3 kWh	0,3 kWh	0,3 kWh	0,5 kWh
Klimaklasse (mit/ohne Winterabschaltung) 6)	SN-T	SN-T	N-ST	SN	N
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>					
Dekorrahmen				•	•
Abtauverfahren, Kühlteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abtauverfahren, Gefrierteil			manuell		manuell
Türabstellregale		3	3	3	3
Obst-/Gemüsefächer	1	1	1	2	2
Eiswürfelschalen			1		1
Eierleisten	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Abmessungen</b>					
Höhe	87 - 92 cm	82 - 87 cm	82 - 87 cm	82 cm	82 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	60 / mind. 55,3 cm	60 / mind. 55,1 cm	60 / mind. 55,1 cm	60 / mind. 57 cm	60 / mind. 57 cm
<b>Allgemeine Angaben</b>					
Herkunftsland	D	D	D	D	D
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG
Bedienungsanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Einbauanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i

- Gerätetyp-Klassifizierung 1 Kühlgerät 7 \*\*\*-Kühl-/Gefriergerät
- Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
- \*\*\* = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter
- Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

6) Umgebungs-temperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C  
**N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Betrieb an Wechselrichtern nur nach Rücksprache mit dem Werk.

**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeckelung sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden.

Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf dem Internet unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

Generalimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schafftenholzweg 8, CH-2557 Studen /BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

**Steuerung bei IG und IGN-Modelle**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik - mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, FrostControl und SuperFrost

**NoFrost-Gefrierraum bei IGN**

- Abtauautomatik
- NoFrost-Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächern, davon 5 bzw. 6 Fächer auf Teleskopschienen ausziehbar
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker mit Festwasseranschluss bei IGN 2566
- Gefrierblett

**Gefrierraum bei IG**

- SmartFrost-System mit VarioSpace
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächer
- Gefrierblett

**Ausstattungs-vorteile**

- Wechselbarer Türanschlag
- Türöffnungswinkel bis zu 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne

**Steuerung bei UIG 1313**

- LED-Anzeige der Gefrierteil-Temperatur
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperFrost

**Gefrierteil bei UIG 1313**

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenraum
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächer


**Ausstattungs-vorteile bei UIG 1313**

- Wechselbarer Türanschlag
- Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich
- Türöffnungswinkel 115°
- VarioSocket: anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 höhenverstellbaren Füßen (0-50mm)
- Hintere Stellfüße von vorne verstellbar



Die **transparenten Schubfächer** sind extra hoch. Sie sind so konzipiert, dass alle gefrorenen Köstlichkeiten von der Ente über die

Tiefkühlpizza bis zur Kräuterbox bequem und übersichtlich eingelagert und komfortabel entnommen werden können. Jedes Fach kann sowohl als Vorgefrier- wie auch als Lagerfach genutzt werden. Dadurch ist das Umstapeln nach dem Einfrieren nicht mehr erforderlich.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte

SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.





Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefrier-

gut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



<b>Integrierbare Gefrierschränke</b>
<b>Türmontage</b>
<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Gefrierteil
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)
<b>Klimaklasse</b>
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)

<b>IGN 2566</b> Premium <span style="float: right;">178</span>	<b>IGN 2556</b> Premium <span style="float: right;">178</span>	<b>IG 1956</b> Premium <span style="float: right;">140</span>	<b>IG 1156</b> Premium <span style="float: right;">88</span>	<b>IG 956</b> Premium <span style="float: right;">72</span>	<b>UIG 1313</b> Comfort <span style="float: right;">82-87</span>
Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
248/206 l	248/211 l	188/186 l	105/104 l	78/77 l	98/97 l
<A> (302,9 kWh)	<A> (302,9 kWh)	<A> (259,2 kWh)	<A> (204,4 kWh)	<A> (186,2 kWh)	<A> (188 kWh)
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55	87,4-89 / 56-57 / mind. 55	71,4-73 / 56-57 / mind. 55	82-87 / 60 / mind. 55,1



Verkaufsbezeichnung	<b>IGN 2566</b> Premium	<b>IGN 2556</b> Premium	<b>IG 1956</b> Premium	<b>IG 1156</b> Premium	<b>IG 956</b> Premium	<b>UIG 1313</b> Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung 1)	8	8	8	8	8	8
Energieeffizienzklasse	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>	<A+>
Energieverbrauch in 365 Tagen 2)	302,9 kWh	302,9 kWh	259,2 kWh	204,4 kWh	186,2 kWh	188 kWh
<b>Nutzzinhalt</b> Gesamt	206 l	211 l	186 l	104 l	77 l	97 l
Gewicht netto	82,2 kg	82,5 kg	64,1 kg	44,4 kg	37,4 kg	42 kg
Scharniere umbaubar	•	•	•	•	•	•
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,3 A	220-240 V / 1,3 A	220-240 V / 0,9 A	220-240 V / 0,9 A	220-240 V / 0,9 A	220-240 V / 1,3 A
Anschlusskabel	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm	160 cm
Kühlschränke mit einer Tür	•	•	•	•	•	•
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	1	1	1	1	1	1
Sternenkennzeichnung 3)	<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
Lagerzeit bei Störung 4)	34 * h	34 * h	32 * h	32 * h	32 * h	32 * h
Gefriervermögen in 24 h 5)	18 kg	18 kg	16 kg	12 kg	11 kg	12 kg
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,8 kWh	0,8 kWh	0,7 kWh	0,6 kWh	0,5 kWh	0,5 kWh
Klimaklasse (mit/ohne Winterabschaltung) 6)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>						
Schnellgefrierschalter	•	•	•	•	•	•
Einbaugarnitur Hochschrank	•	•	•	•	•	•
Abtauverfahren, Gefrierteil	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell	manuell
<b>Abmessungen</b>						
Höhe	177,2 - 178,8 cm	177,2 - 178,8 cm	139,7 - 141,3 cm	87,4 - 89 cm	71,4 - 73 cm	82 - 87 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	60 / mind. 55 cm
<b>Allgemeine Angaben</b>						
Herkunftsland	D	D	D	D	D	D
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG	Fors AG
Bedienungsanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i	d/f/i
Einbauanleitung (Sprachen)	d/f/i	d/f/i	d/f/i		d/f/i	d/f/i

1) Gerätetyp-Klassifizierung 8 Gefrierschrank

2) Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

3) **\*\*\*\*\*** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

4) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

5) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

6) Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C  
N von +16 °C bis +32 °C T von +16 °C bis +43 °C

\* mit Kälte-Akku

Betrieb an Wechselrichtern nur nach Rücksprache mit dem Werk.

Generalimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schafftenholzweg 8, CH-2557 Studen /BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeckelung sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf dem Internet unter www.fors.ch





## Das perfekte Programm für Weinliebhaber

Nur unter perfekten Bedingungen kann sich ein guter Wein zu einem wirklich exzellenten Tropfen entwickeln und der langfristige Werterhalt gesichert werden. Hier sind Weinklima- und Weintemperierschränke von Liebherr die perfekte Lösung. Sie bieten mit modernster Klimatechnik die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Mit modernster Elektronik, speziellen Kompressoren und zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten, wie beispielsweise dem Aktivkohlefilter und den speziellen Glastüren mit UV-Schutz sind diese Geräte für die Lagerung von Weinen optimiert.



### Die Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Reihe verbindet die Vorteile der Weinklima- und der Weintemperierschränke optimal in einem Gerät. Diese Reihe bietet zwei Weinsafes, in denen sich die Temperatur unabhängig voneinander gradgenau einstellen lässt. So lässt sich beispielsweise Rot- und Weißwein in einem Gerät in der jeweils optimalen Genuss-temperatur aufbewahren. Aber auch wenn große Mengen langfristig gelagert werden sollen, bieten diese Geräte die optimalen Bedingungen.

**+5 bis +20 °C**

**+5 bis +20 °C**



### Die Weinklimaschränke

Für die langfristige Lagerung größerer Weinvorräte sind Weinklimaschränke die ideale Wahl. Aber auch für die Lagerung größerer Mengen in Trinktemperatur sind diese Geräte optimal geeignet. In Weinklimaschränken wird die gewählte Temperatur im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.

**+5 bis +20 °C**

**Steuerung:**


- 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, jeweils zwischen +5°C und +20°C einstellbar (außer WKUes 1753)
- Elektronische Regelung im Isolationspanel (außer WKUes 1753)
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige von außen ablesbar
- Warnsignal Tür offen
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung

**Weinteil:**


- Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung stufenlos dimmbar und dauerhaft zuschaltbar (bei WTEes 2053 und WTUes 1653)
- LED-Innenbeleuchtung (bei WTI 2050)
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar (bei WKUes 1753)
- Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar (außer WKUes 1753)
- Je 2 Holzborde halb abklappbar zur Präsentation und Lagerung offener Flaschen (bei WTEes 2053 und WTI 2050)
- Roste mit Holzleiste vorne auf Teleskopschienen ausziehbar (WKUes 1753)

**Ausstattungs-vorteile:**


- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und Edelstahlrahmen (außer WTI 2050)
- Türanschlag wechselbar
- SoftSystem-Schließdämpfung (bei WTEes 2053 und WTI 2050)
- Abschließbare Tür (WTUes 1653 und WKUes 1753)
- Eleganter Edelstahlgriff (außer WTI 2050)
- Unterbaubar; Sockel um 50 mm höhenverstellbar; Zu- und Abluft über Sockel, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich (WTUes 1653 und WKUes 1753)
- Schwingungsfrei gelagerte Kompressoren
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



An den übersichtlich gestalteten Bedienböden ist die Lagertemperatur präzise einstellbar und die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Die Steuerung ist einfach und komfortabel zu bedienen. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung bequem und angenehm.



Alle Vinidor-Geräte sind mit dem innovativen **LED-Beleuchtungskonzept** ausgestattet. In jeder Temperaturzone ist eine LED-Beleuchtung in die Behälterdecke bzw. in die Isolationsplatten integriert. Dies gewährleistet die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes. Durch die minimierte Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** ist das innovative System für mehr Sicherheit und Komfort. Das an der Tür integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür darüber hinaus automatisch geschlossen.



Weintemperschranke und Weinklimaschrank	WTEes 2053 Vinidor <span style="float: right;">122</span>	WTI 2050 Vinidor <span style="float: right;">122</span>	WTUes 1653 Vinidor <span style="float: right;">82-87</span>	WKUes 1753 GrandCru <span style="float: right;">82-87</span>
<b>Türmontage</b>	flächensüchtig	Festtür	flächensüchtig	flächensüchtig
<b>Bruttoinhalt gesamt</b>	195 l	195 l	127 l	144 l
<b>Energieverbrauch</b> (in 365 Tagen)	207 kWh	176 kWh	251 kWh	179 kWh
Temperaturzonen	2	2	2	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
max. Bordeauxflaschen 0,75 l	64	64	38	59
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	122,1-122,5 / 56-57 / mind. 55	122-123,6 / 56-57 / mind. 55	82-87 / 60 / mind. 58	82-87 / 60 / mind. 58



Voraussetzung für den optimalen Reifeprozess ist die exakte Einhaltung der Temperatur. Die Temperatur kann mit präziser Elektronik gradgenau zwischen 5°C und 20°C gesteuert werden. Durch sanftes Berühren der **Touch-Elektronik** können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden. Die Temperatur wird im Display der Steuerung angezeigt.



Die handgefertigten **Holzborde** aus naturbelassendem Holz sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt.

**Steuerung:**

- MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige von außen ablesbar
- Temperaturbereich regelbar zwischen +5°C und +20°C
- Warnsignal Tür offen
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung

**Weinteil:**

- Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dimmbar und dauerhaft zuschaltbar
- Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar

**Ausstattungs-vorteile:**

- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz und Edelstahlrahmen
- Türanschlag wechselbar
- Elegante Griffmulde



Weinklimaschrank	
<b>Bruttoinhalt gesamt</b>	48 l
<b>Energieverbrauch</b> (in 365 Tagen)	130 kWh
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
max. Bordeauxflaschen 0.75 l (EURO-Norm Bordeauxflaschen)	bis zu 18
<b>Klimaklasse</b>	SN
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	45 / 56 / mind. 55

WKEes 553 GrandCru	
<b>Bruttoinhalt gesamt</b>	48 l
<b>Energieverbrauch</b> (in 365 Tagen)	130 kWh
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
max. Bordeauxflaschen 0.75 l (EURO-Norm Bordeauxflaschen)	bis zu 18
<b>Klimaklasse</b>	SN
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	45 / 56 / mind. 55



Verkaufsbezeichnung	WTEes 2053 Vinidor	WTI 2050 Vinidor	WTUes 1653 Vinidor	WKUes 1753 GrandCru	WKEes 553 GrandCru
Energieverbrauch in 365 Tagen 1)	207 kWh	176 kWh	251 kWh	179 kWh	130 kWh
<b>Nutzhalt</b> Gesamt	187 l	187 l	126 l	133 l	47 l
Gewicht netto	66,1 kg	46,6 kg	53 kg	50 kg	30 kg
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,2 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 1,0 A	220-240 V / 0,5 A
Anschlusskabel	210 cm	210 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Energieverbrauch pro 24 Stunden	0,6 kWh	0,5 kWh	0,7 kWh	0,5 kWh	0,4 kWh
Klimaklasse 2)	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>					
Abtauverfahren, Weinteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Roste verzinkt mit Holzblende vorn	Holzbord
Anzahl der Ablageflächen	6	6	5	4	3
Borde auf Teleskopschienen ausziehbar	4	4	3	3	2
Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•
Schloss			•	•	
SoftSystem	•	•			
<b>Abmessungen</b>					
Höhe	122,1 - 122,5 cm	122 - 123,6 cm	82 - 87 cm	82 - 87 cm	45 cm
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm	56-57 / mind. 55 cm	60 / mind. 58 cm	60 / mind. 58 cm	56 / mind. 55 cm

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) Umgebungs-temperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C  
**N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Betrieb an Wechselrichtern nur nach Rücksprache mit dem Werk.

**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeckelung sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf dem Internet unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

Generallimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schaftenholtzweg 8, CH-2557 Studen /BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühl- und NoFrost-Gefrierteil
- Separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhältern
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**BioFresh Teil**

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert

**Gefrierteil**

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächer
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker mit Festwasseranschluss

**Ausstattungs-vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil
- Separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhältern
- Glatte, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Flaschenbord

**BioFresh Teil**

- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar
- DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte
- HydroSafe mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit - für Obst und Gemüse

**Gefrierteil**

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächer
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker mit Festwasseranschluss

**Ausstattungs-vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne

**Integrierbare Side-by-Side-Kombinationen**

**Türmontage**

**Brutto-/Nutzinhalt** Kühlteil  
davon BioFresh-Teil  
Gefrierteil

**Energieeffizienzklasse** (Energieverbrauch/Jahr)

**Klimaklasse**

**Nischenmaße** in cm (H/B/T)

**Getrennt regelbare Kältekreisläufe**

**SBS 6114 PremiumPlus**



Festtür  
344/307 l  
99/91 l  
248/206 l  
<A> (469 kWh)  
SN-ST  
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55  
2

**SBS 5713 Premium**



Festtür  
404/378 l  
72/67 l  
162/122 l  
<A> (589,9 kWh)  
SN-ST  
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55  
4

**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil
- Separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- LED-Innenbeleuchtung
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug

**Gefrierteil**

- Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächer
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker mit Festwasseranschluss

**Ausstattungs-vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Türöffnungswinkel 115°
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne



**Steuerung**

- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil
- Separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil über Tasten
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung

**Kühlteil**

- Abtauautomatik
- Umluft-Kühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar
- GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug
- Flaschenbord
- Butter- und Käsefach mit schwenkbarem Deckel

**Gefrierteil**

- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum transparenten Schubfächer
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

**Ausstattungs-vorteile**

- SoftSystem-Schließdämpfung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne

**Integrierbare Side-by-Side-Kombinationen**

**Türmontage**

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	412/400 l
Gefrierteil	162/122 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A>A (584 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	4

**SBS 5712 Premium**



<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	412/400 l
Gefrierteil	162/122 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A>A (584 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	4




**SBS 4712 Premium**



<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	272/259 l
Gefrierteil	188/186 l
<b>Energieeffizienzklasse</b> (Energieverbrauch/Jahr)	<A>A (398,2 kWh)
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Nischenmaße</b> in cm (H/B/T)	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55
<b>Getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2





Verkaufsbezeichnung	<b>SBS 6114</b> PremiumPlus	<b>SBS 5713</b> Premium	<b>SBS 5712</b> Premium	<b>SBS 4712</b> Premium
Energieeffizienzklasse	<A>A+ **	<A>A+ **	<A>A+ **	<A>A+ **
Energieverbrauch in 365 Tagen 1)	469 kWh	589,9 kWh	584 kWh	398,2 kWh
<b>Nutzhalt</b> Gesamt	513 l	500 l	522 l	445 l
Kühlteil	307 l	378 l	400 l	259 l
davon BioFresh-Teil	91 l	67 l		
Gefrierenteil	206 l	122 l	122 l	186 l
Gewicht netto	156,1 kg	157,1 kg	155 kg	119,2 kg
Spannung/Anschlusswert	220-240 V / 1,7 A	220-240 V / 2,0 A	220-240 V / 2,0 A	220-240 V / 1,7 A
Anschlusskabel	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Kühl- und Gefrierkombinationen	•			•
Anzahl Kompressoren (Kältesystem)	2	2	2	2
Sternenkennzeichnung 2)	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>	<b>★★★★</b>
Lagerzeit bei Störung 3)	34 * h	20 * h	20 * h	32 * h
Gefriervermögen in 24 h 4)	18 kg	20 kg	20 kg	16 kg
Energieverbrauch pro 24 Stunden	1,3 kWh	1,6 kWh	1,6 kWh	1,1 kWh
Klimaklasse 5)	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
<b>Ausstattung, Zubehör (im Preis inbegriffen)</b>				
Schnellgefrierschalter	•	•	•	•
Abtauverfahren, Kühlteil	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Abtauverfahren, Gefrierenteil	automatisch	automatisch	automatisch	manuell
Türabstellregale	5	8	10	5
Glasabstellflächen	6	8	10	7
Obst-/Gemüseschalen		2	4	2
Eiswürfelschalen		1	1	
Eierleisten	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
<b>Abmessungen</b>				
Höhe	177,2 - 178,8 cm ***	177,2 - 178,8 cm ***	177,2 - 178,8 cm ***	139,7 - 141,3 cm ***
Breite/Tiefe einschließlich Wandabstand	56-57 / mind. 55 cm ***	56-57 / mind. 55 cm ***	56-57 / mind. 55 cm ***	56-57 / mind. 55 cm ***

1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen, wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

2) **★★★★** = Gefrierfach mit -18 °C oder kälter

3) Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

4) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Std. wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.

5) Umgebungs-temperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C  
**N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

\* mit Kälte-Akku  
 \*\* Energieeffizienzklasse linkes/rechtes Gerät  
 \*\*\* Nischenmaße je Gerät

Betrieb an Wechselrichtern nur nach Rücksprache mit dem Werk.

**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben 1/2010. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Die Warendeckelung sind in einem Separatdruck diesem Prospekt beigelegt oder können bei FORS angefordert werden. Die aktuellste Version finden Sie jeweils auf dem Internet unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)


Generalimporteur für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: FORS AG, Schafftenholzweg 8, CH-2557 Studen /BE, ☎ (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

## Die Einbauskizzen

Wenn Sie Ihre Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder Ihr bisheriges Gerät ersetzen wollen: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihnen hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik.


**EKc 1314** \*\*\*\*  
**EKc 1414** \*\*\*\*  
**6/6 SMS**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 762/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Zuschnittmaße für  
 Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite 677/535,  
 Stärke bis 4 mm.




**IKc 1614** \*\*\*\*  
**7/6 SMS**

**Achtung:**  
**Möbeltürmontage**  
**auf der Gerätetür**  
**(Festtürmontage).**  
**Keine Möbelscharniere**  
**erforderlich.**  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 889/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.




**EKc 1614** \*\*\*\*  
**7/6 SMS**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 889/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Zuschnittmaße für  
 Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite 804/535,  
 Stärke bis 4 mm.




**IKBc 2454** \*\*\*\*  
**IKc 2414** \*\*\*\*  
**10/6 SMS**

**Achtung:**  
**Möbeltürmontage**  
**auf der Gerätetür**  
**(Festtürmontage).**  
**Keine Möbelscharniere**  
**erforderlich.**  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1270/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.




**EKc 2454** ✱ ✱ ✱ ✱  
**EKc 2424** ✱ ✱ ✱ ✱  
**10/6 SMS**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1270/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Zuschnittmaße für  
 Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite 1221/535,  
 Stärke bis 4 mm.




**EKc 2414** ✱ ✱ ✱ ✱  
**EKcn 2414** ✱ ✱ ✱ ✱  
**10/6 SMS**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1270/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Zuschnittmaße für  
 Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite 1185/535,  
 Stärke bis 4 mm.




**ICc 2856** ✱ ✱ ✱ ✱  
**12/6 SMS**

**Achtung:**  
**Möbeltürmontage**  
**auf der Gerätetür**  
**(Festtürmontage).**  
**Keine Möbelscharniere**  
**erforderlich.**  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1524/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.




**IKBc 3054** ✱ ✱ ✱ ✱  
**IKc 3054** ✱ ✱ ✱ ✱  
**IKc 3064** ✱ ✱ ✱ ✱  
**12/6 SMS**

**Achtung:**  
**Möbeltürmontage**  
**auf der Gerätetür**  
**(Festtürmontage).**  
**Keine Möbelscharniere**  
**erforderlich.**  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1524/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt



**EKc 3054** ✱ ✱ ✱ ✱  
**12/6 SMS**


Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1524/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Zuschnittmaße für  
 Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite 1475/535,  
 Stärke bis 4 mm.






**ECc 2856** **12/6 SMS**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1524/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Zuschnittmaße für  
 Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite Kühlteil 845/535,  
 Höhe/Breite Gefrierteil 598/535,  
 Stärke für Kühl- und  
 Gefrierteil bis 4 mm.




**ICc 3056** **13/6 SMS**

**Achtung:**  
**Möbeltürmontage**  
**auf der Gerätetür**  
**(Festtürmontage).**  
**Keine Möbelscharniere**  
**erforderlich.**  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1651/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.




**ECc 3056** **13/6 SMS**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1651/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Zuschnittmaße für  
 Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite Kühlteil 972/535,  
 Höhe/Breite Gefrierteil 598/535,  
 Stärke für Kühl- und  
 Gefrierteil bis 4 mm.




**IKBc 3564** **14/6 SMS**

**Achtung:**  
**Möbeltürmontage**  
**auf der Gerätetür**  
**(Festtürmontage).**  
**Keine Möbelscharniere**  
**erforderlich.**  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1778/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.




**ICBc 3356** **ICc 3356** **14/6 SMS**

**Achtung:**  
**Möbeltürmontage**  
**auf der Gerätetür**  
**(Festtürmontage).**  
**Keine Möbelscharniere**  
**erforderlich.**  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1778/550/mind. 605,  
 mind. 38 Luftaustritt.




**EK 1554** ✱✱✱✱  
**EK 1750**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 874-880/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Zuschnittmaße für  
 Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite 860/585,  
 Stärke bis 4 mm.




**EK 2254** ✱✱✱✱  
**EK 2450**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1220-1226/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Zuschnittmaße für  
 Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite 1206/585,  
 Stärke bis 4 mm.




**IKS 2224** ✱✱✱✱

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1220-1236/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.




**IG 956** ✱✱✱✱


**Achtung:**  
**Möbeltürmontage**  
**auf der Gerätetür**  
**(Festtürmontage).**  
**Keine Möbelscharniere**  
**erforderlich.**  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 714-730/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.




**IKP 1554** ✱✱✱✱  
**IKP 1760**  
**IG 1156** ✱✱✱✱

**Achtung:**  
**Möbeltürmontage**  
**auf der Gerätetür**  
**(Festtürmontage).**  
**Keine Möbelscharniere**  
**erforderlich.**  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 874-890/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.




**IKS 1554** \*


Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 874-890/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.

**IKP 1854** \***IKP 2050**


**Achtung:**  
 Möbeltürmontage  
 auf der Gerätetür  
 (Festtürmontage).  
 Keine Möbelscharniere  
 erforderlich.  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1024-1040/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.

**IKP 2254** \***IKP 2450****IK 2214** \***IKB 2224** \***IKB 2420****WTI 2050**

**Achtung:**  
 Möbeltürmontage  
 auf der Gerätetür  
 (Festtürmontage).  
 Keine Möbelscharniere  
 erforderlich.  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1220-1236/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.

**IKP 2654** \***IKP 2850****IKB 2624** \***IKB 2664** \***IKB 2820****IKB 2860****IG 1956** \*

**Achtung:**  
 Möbeltürmontage  
 auf der Gerätetür  
 (Festtürmontage).  
 Keine Möbelscharniere  
 erforderlich.  
 Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1397-1413/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.

**ICUS 2913** \*

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1574-1590/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.

**IKB 3660**

**IKB 3620**

**IKB 3464** \*

**IKB 3454** \*

**IKB 3414** \*

**IGN 2566** \*

**IGN 2556** \*

**IK 3620**

**IK 3414** \*

**Achtung:**

**Möbeltürmontage auf der Gerätetür**

**(Festtürmontage).**


**Keine Möbelscharniere erforderlich.**

Lichte Einbaumaße in mm:

Höhe/Breite/Tiefe

1772-1788/560-570/mind. 550,

mind. 38 Luftaustritt.



**ICBN 3066** \*

**ICBN 3056** \*

**ICN 3066** \*

**ICN 3056** \*

**IC 3013** \*

**ICP 3016** \*

**Achtung:**

**Möbeltürmontage**

**auf der Gerätetür**

**(Festtürmontage).**

**Keine Möbelscharniere**


**erforderlich.**

Lichte Einbaumaße in mm:

Höhe/Breite/Tiefe

1772-1788/560-570/mind. 550,

mind. 38 Luftaustritt.



**ICBP 3166** \*

**ICB 3166** \*

**Achtung:**

**Möbeltürmontage**

**auf der Gerätetür**

**(Festtürmontage).**

**Keine Möbelscharniere**


**erforderlich.**

Lichte Einbaumaße in mm:

Höhe/Breite/Tiefe

1772-1788/560-570/mind. 560,

mind. 38 Luftaustritt.



**ICBS 3156** \*


**ICS 3113** \*

Lichte Einbaumaße in mm:

Höhe/Breite/Tiefe

1778-1780/560-570/mind. 550,

mind. 38 Luftaustritt.



**IC 2956** \*

**Achtung:**

**Möbeltürmontage**

**auf der Gerätetür**

**(Festtürmontage).**

**Keine Möbelscharniere**


**erforderlich.**

Lichte Einbaumaße in mm:


Höhe/Breite/Tiefe

1574-1590/560-570/mind. 550,

mind. 38 Luftaustritt.



**ICS 3013** \*\*\*\*  
**ICUS 3013** \*\*\*\*  
**ICUNS 3013** \*\*\*\*




Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 1772-1788/560-570/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.

**KIUE 1350**


**Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 870-920/600/553.  
 Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 868 mm (Arbeitsplattenhöhe 900 mm)  
 100-170 mm bei einer Gerätehöhe von 918 mm (Arbeitsplattenhöhe 950 mm) 150-220 mm.  
 Sockeltiefe von 22-77 mm.



**UK 1720** \*\*\*\*  
**UK 1524** \*\*\*\*


Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 820/600/570.  
 Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:  
 Höhe/Breite 678/585,  
 Stärke bis 4 mm.



**UIG 1313** \*\*\*\*  
**UIK 1620**  
**UIK 1424** \*\*\*\*


**Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 820-870/600/550.  
 Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm (Arbeitsplattenhöhe 850 mm)  
 100-170 mm bei einer Gerätehöhe von 870 mm (Arbeitsplattenhöhe 900 mm) 150-220 mm.  
 Sockeltiefe von 22-77 mm.




**WKEes 553**

Lichte Einbaumaße in mm:  
 Höhe/Breite/Tiefe  
 450/560/mind. 550,  
 mind. 38 Luftaustritt.  
 Glastüre mit Edelstahlrahmen.




**WTUes 1653**  
**WKUes 1753**




Lichte Einbaumaße in mm:  
Höhe/Breite/Tiefe  
820-870/600/mind. 580,  
mind. 38 Luftaustritt.

**WTEes 2053**




Lichte Einbaumaße in mm:  
Höhe/Breite/Tiefe  
1221-1225/560-570/mind. 550,  
mind. 38 Luftaustritt.  
Glastüre mit Edelstahlrahmen.

**SBS 5712** ✱✱✱✱  
**SBS 5713** ✱✱✱✱




**Achtung:**  
Möbeltürmontage  
auf der Gerätetür  
(Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere  
erforderlich.  
Lichte Einbaumaße in mm:  
Höhe/Breite/Tiefe  
1772-1788/560-570/mind. 550,  
mind. 38 Luftaustritt.

**SBS 6114** ✱✱✱✱



**Achtung:**  
Möbeltürmontage  
auf der Gerätetür  
(Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere  
erforderlich.  
Lichte Einbaumaße in mm:  
Höhe/Breite/Tiefe  
1772-1788/560-570/mind. 550,  
mind. 38 Luftaustritt.

**SBS 4712** ✱✱✱✱



**Achtung:**  
Möbeltürmontage  
auf der Gerätetür  
(Festtürmontage).  
Keine Möbelscharniere  
erforderlich.  
Lichte Einbaumaße in mm:  
Höhe/Breite/Tiefe  
1397-1413/560-570/mind. 550,  
mind. 38 Luftaustritt.