

AEG

EINBAUGERÄTE
MÖBELHANDEL
5 Jahre Garantie

Preis- und Typenliste 2019



INHALT

Philosophie	4
Mastery Produktreihe	6
Optimale Integration	8
Installation	10

Premium Drehwähler
Clever und leicht bedienbar.
Volle Kontrolle beim Kochen.



48



106

Hob²Hood
Frische Luft – automatisch gesteuert.

KOCHEN

ProBlack Sortiment	23
Kompaktgeräte	31
Backöfen	45
Autark-Kochfelder	67
Mikrowellengeräte	99
Dunstabzugshauben	105

KÜHLEN/GEFRIEREN

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte mit 0-Grad-Technologie	129
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte	133



CustomFlex®
So flexibel wie
Ihre Kochideen.

132

GESCHIRRSPÜLEN

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	159
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	165
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	167
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm	168

WASCHEN

Vollintegrierbarer Unterbau-Waschvollautomat	175
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	178

SONDERZUBEHÖR

180

EINBAUTECHNIK

191



148

ComfortLift®

Hebt Ihr Geschirr auf ein neues Level.

AEG

PIONIERE MIT VISION – SEIT 130 JAHREN

Unsere Leidenschaft ist es, jeden Tag eine Idee für morgen zu entwickeln. Darum sind wir die Visionäre für Ihr Zuhause – und das seit 130 Jahren! Unsere Innovationen – vom ersten Wäschetrockner bis zu unserer Mastery Range – sind kein Selbstzweck. Sie sind gemacht für das echte Leben. Ein intelligentes Zusammenspiel von Design und Technik garantiert die exzellente Anpassung unserer Geräte an die Dynamik des modernen Alltags.



WUSSTEN SIE, WIE SCHNELL WIR SIND?

HEUTE NICHT MEHR WEGZUDENKEN – WIR HABEN'S VORGEDACHT:

Schon in den 1950ern revolutioniert
AEG die Haushalte – mit dem
1. Waschautomaten Deutschlands.

EIN PIONIER GEHT IMMER WEITER:

AEG entwickelt den **1. Wärmepumpentrockner**
für zu Hause!

WELTPREMIERE IN IHREM HAUSHALT:

2001 präsentieren wir den
1. Roboterstaubsauger weltweit.

OHNE KABEL – MIT KOMFORT:

Der Haushalt der Zukunft? Natürlich
beweglich – mit AEG und dem
1. Akku-Handstaubsauger.

GUTE IDEEN ROSTEN NICHT:

Von uns ist auch das **1. Induktionskochfeld**
für private Küchen!

AUF EINEM NEUEN LEVEL:

2016 bringen wir mit unseren
Geschirrspülern mit ComfortLift die
1. Modelle mit Hebefunktion auf den Markt.



GESCHMACK FÜHRT REGIE: DIE AEG MASTERY PRODUKTREIHE.

DIE AEG MASTERY RANGE.


Hochwertig und geradlinig im Design.
Innovativ und intuitiv in der Funktionalität.
Endlich können leidenschaftliche Köche
auch zuhause ganz einfach professionell
kochen.







OPTIMALE INTEGRATION EINBAUGERÄTE UND KÜCHEN- MÖBEL.



Unsere AEG Einbaugeräte fügen sich nun nahezu nahtlos in Ihre Küche ein, die Anpassung der Einbaugerätemaße mit den Nischenmaßen der Küchenmöbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.



DIE SCHNELLSTE UND EINFACHSTE INSTALLATION AM MARKT.

BIS ZU 25 % WENIGER INSTALLATIONSSCHRITTE*


* Bezieht sich auf das Verhältnis der Gesamtzahl der Arbeitsschritte, die benötigt werden, um ein AEG-SET bestehend aus Backofen, Kochfeld, Geschirrspüler und Kühlschrank zu installieren, verglichen mit der Anzahl von Arbeitsschritten bei der Installation von vier vergleichbaren Geräten der Hauptwettbewerber.

Die Arbeitsschritte je Gerät wurden auf Grundlage der Anleitungen der jeweiligen Hersteller ermittelt. Die so ermittelten Arbeitsschritte der vier Produkte eines Herstellers werden zur Gesamtzahl der Arbeitsschritte pro Set addiert.

PerfectFit Torx

Für die einfache Installation der AEG-Einbaugeräte benötigen Sie nur eins: den Torx-Schraubendreher. Lästiges Auswechseln entfällt, da Sie nur ein Werkzeug für alle Geräte brauchen. Außerdem ist er 13 mal langlebiger als andere Schraubendreher und beschädigt beim Drehen nicht die Schrauben.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Bessere Positionierung
Die Schraube ist immer in einer Linie mit dem Schraubendreher.




Keine Beschädigung
Es entsteht kein Defekt am Schraubenkopf.



Schnellste Installation
Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.



Besserer Grip
Der Schraubendreher kann nicht mehr überdrehen.



13 x langlebiger
Torx T20 – Aufsatz hält 13 mal länger als ein Kreuzschlitz-Aufsatz.



EINZIGARTIGE OPTIK.


Das AEG Backofen-Belüftungssystem besitzt die kleinsten Anforderungen für Backofenbelüftung am Markt.

Die kleinsten Anforderungen

AEG Backöfen sind nicht nur schnell installiert und in kürzester Zeit zur Inbetriebnahme bereit, sondern sie genügen auch den kleinsten Anforderungen bezüglich der Luftführung.

Durch diese neuesten Anforderungen für die Be- und Entlüftung von Backöfen ist es nicht mehr notwendig, ein Entlüftungsgitter anzubringen, wodurch gleichzeitig für einen optischen Vorteil gesorgt wird.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Kleinste Ventilationsanforderungen

Für alle AEG Backöfen gleich.




Kleinste Lüftungsanforderung in der Sockelleiste

Kein Ausschnitt oder spezielle Anfertigung notwendig.



PerfectFit Torx

Alle Montageschrauben sind T20 Schrauben.



Kleinster Lüftungskanal

Das heißt, die größte Nutzfläche im Schrank wäre möglich.



Kein Lüftungsgitter bei Highboardsituationen

Ein Lüftungsgitter ist bei durchgehender Arbeitsplatte nicht notwendig.



Schnellste Installation

Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.




PERFECTFIT PASST IMMER PERFEKT.

Dank perfekter Ventilation können unsere AEG Einbau-Mikrowellengeräte ohne weitere Lüftungsschlitze in den Küchenschränken aller Standard-Küchen eingebaut werden.

Belüftung über den Mikrowellen-Rahmen

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte erfordert keine hinterlüfteten Nischen und Belüftungsschlitze. Die Belüftung erfolgt über die Mikrowelle (Rahmen) selbst.

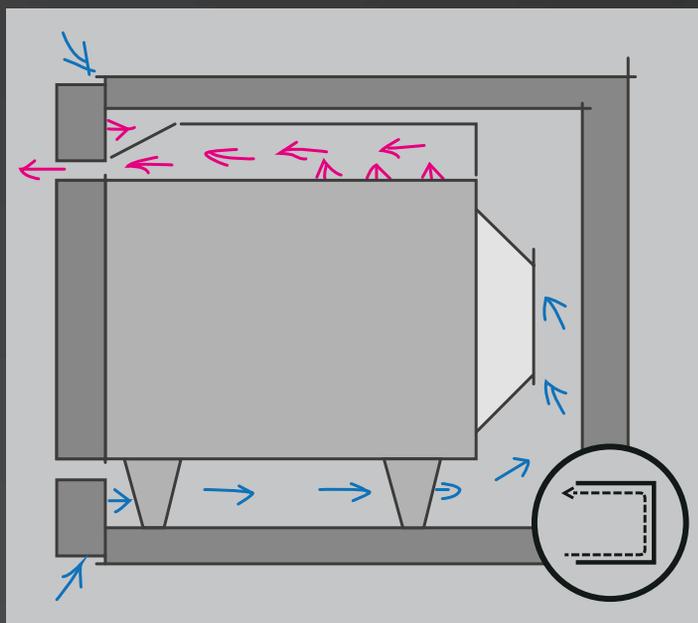


Durch die Kompaktbauweise wird es ermöglicht, dass die Mikrowellengeräte nur noch in die Nische geschoben und dann seitlich fixiert werden müssen.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Passt an viele Stellen

Wir decken die meisten Einbausituationen und -nischen ab.




Passt für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.



Schnellste Installation

Lästiges Aufsatzwechseln entfällt.



Passt in jede Küche

Unsere AEG Mikrowellen passen in alle Küchen mit Spaltmaß von 2–4 mm.



KÜCHENPLANUNG OHNE KOMPROMISSE

Das platzsparende und schlanke Design der AEG Induktionskochfelder ermöglicht es Ihnen, die modernsten Arbeitsplatten in Ihrer Küche einzusetzen. Ganz ohne Kompromisse – ob 28 mm Arbeitsplattenstärke in Verbindung mit einem AEG-Ofen oder 12 mm, wenn das Kochfeld über einer Schublade installiert wird.

**SlimFit-
Design**




AEG KOCHFELD

Passt in eine Arbeitsplatte von 28 mm.

MITBEWERBER

Schreiben eine Arbeitsplatte von min. 40 mm vor, unter 40 mm muss der Backofen abgesenkt werden. Der Zwischenraum wird verblendet.

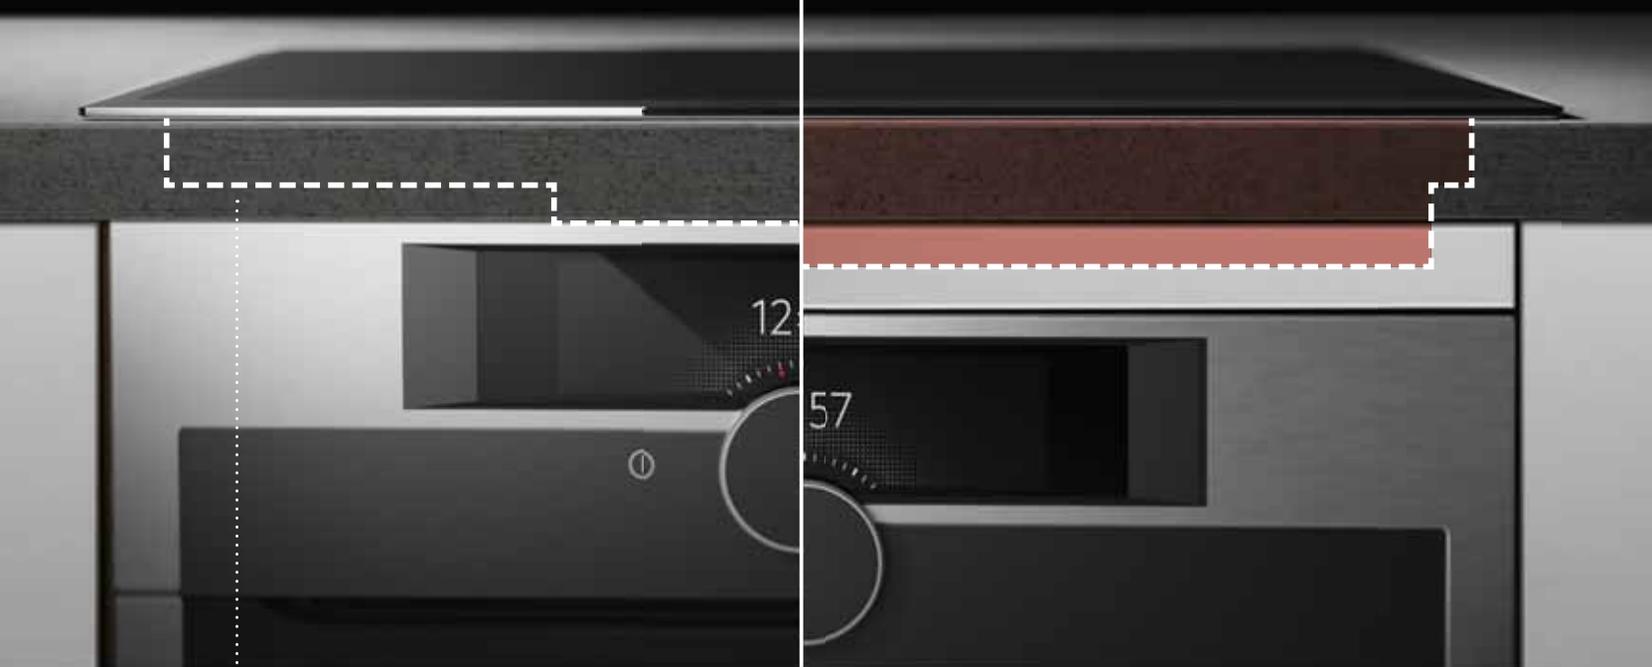

SlimFit Kochfelder – kompromisslose Freiheit bei der Küchengestaltung

Das platzsparende Kochfeld-Design ermöglicht den Einbau in Arbeitsplatten beliebiger Stärke ab 12 mm. Ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig.

OptiFix™-Montage

Das Federmontagesystem, die Kochfeld-dichtung und das Anschlusskabel sind vormontiert. Einer einfachen und schnellen Montage steht nichts im Weg.

OptiFit™-Rahmen

Der Rahmen deckt optimal die Arbeitsplattenausschnitte ab und ist ideal für den Ersatzbedarf.



ZEIT SPAREN DANK GENAUIGKEIT.

Mit den mitgelieferten Messhilfen gelingt die Montage noch schneller. Die genauen Bereiche für die Schrauben lassen sich mit einem Handgriff einfach anzeichnen.



Für jede Tür die richtige Messhilfe

Der Vorteil bei der Festtürmontage ist die Messhilfe, die das Anzeichnen kinderleicht macht. So ist ein schnelles und genaues Ausmessen möglich.



Das neue Schleppscharnier dient als Messhilfe, mit der gleichzeitig die Position der Montageschrauben angezeichnet werden kann. Zudem ist es stabiler und besitzt eine bessere Gleitfähigkeit.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Einfache Installation

Praktische Messhilfe und intuitive Ausrichtung.



PerfectFit Torx

Alle Montageschrauben sind T20 Schrauben.



Schnellste Installation

Wir haben eine der kürzesten Montagezeiten am Markt.




PERFECTFIT SCHLEPPTÜRTECHNIK.

Die Schlepptürtechnologie ist eine patentierte Lösung, wodurch die Möbelfront gleitend an der Gerätetür bewegt wird und dadurch ideal für den Hocheinbau ist.

Möbelfronten, die gleiten

Unsere Modelle passen dank der intelligenten Schlepptürtechnik in alle Nischen. Somit kann AEG als einziges Unternehmen am Markt alle gängigen Raster der Küchenindustrie darstellen.

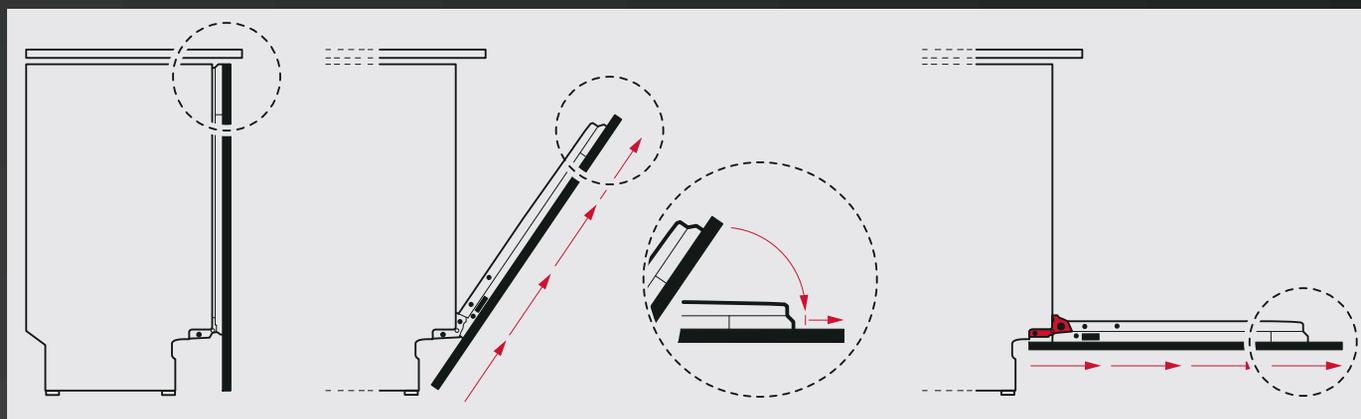

Schritt 1

Bei geschlossener Tür schließt die extralange Möbelfront bündig mit den anderen Möbelfronten ab.

Schritt 2

Wenn die Tür geöffnet wird, gleitet die integrierte Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ am Geschirrspüler nach oben. Die Möbelfront gleitet an 2 Gleitpilzen und 2 Winkeln, die zwischen der Möbelfront und der Gerätetür sitzen.

Schritt 3


Die Tür lässt sich komplett öffnen, ohne den Sockel ausschneiden zu müssen.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK



Sockelleiste von 0 mm bis 140 mm

Keine speziellen Ausschnitte notwendig durch die unterschiedlichen Höhen der Sockelleiste. Das erreicht außerdem ein Spaltmaß von 2 mm (andere Hersteller 4 mm).



Schnelle vertikale Ausrichtung

Die Möbelfront kann bis zu 5 mm vertikal ausgerichtet werden.



Flexibel mit den Frontlängen

Möbelfronten von 670 mm bis 825 mm können montiert werden.



Automatische Türbremse

Türgewichte zwischen 1,5 kg und 10 kg werden automatisch ausbalanciert. Es ist keine nachträgliche oder zusätzliche Einstellung durch den Monteur nötig.

UNSERE VISION IST GRÜN. IHRE ZUKUNFT AUCH.

Bei AEG wird Nachhaltigkeit vorgedacht: Bereits seit 1987 entwickeln wir Produkte, die unsere Umwelt schützen. Denn unsere Verantwortung als Ökopioniere ist es, mit unseren Innovationen jeden Tag nicht nur den Alltag der Menschen, sondern unsere Erde besser zu machen!

RESSOURCEN SPAREN. KLIMA ERHALTEN



Wir setzen uns ehrgeizige Klimaziele: die Halbierung unseres CO₂-Fußabdrucks und Erhöhung der Materialeffizienz unserer Geräte.

42 %

weniger Energiebedarf
pro produzierter Einheit

35 %

verbesserte CO₂-Effizienz bei
Schifftransport von Produkten
und Material

KLIMASCHUTZ FÜR IHR ZUHAUSE



Unsere Geräte sind ein Stück Ressourcenschutz für Ihr Zuhause. Unsere Ökostaubsauger VX8-1-ÖKO und VX9-1-ÖKO benötigen 65 % weniger Strom, sind aus bis zu 70 % recyceltem Kunststoff hergestellt und bis zu 92 % wiederverwertbar. Dafür bekamen sie das Umweltzeichen Blauer Engel – als erste Staubsauger überhaupt!

40 %

sparsamer im Energie- und Wasserverbrauch als vergleichbare Geräte der Energieeffizienzklasse A: der AEG Wäschetrockner ÖkoKombi Plus

170 000 Tonnen

weniger CO₂-Emissionen durch den vermehrten Einsatz von recyceltem Stahl

PURES DESIGN – WIR STELLEN VOR: DIE AEG PROBLACK RANGE



KOCHEN

ProBlack-Einbaugeräte

SteamPro Multi-Dampfgarer	24
Einbaubacköfen	25
Kompakt-Geräte	28
Beheizungsarten	62
Maßbilder	66

BEDIENUNG BACKOFEN MIT INNOVATIVEN TFT-TOUCH SCREEN



Die Bedienung dieses Backofens mit dem innovativen Bedienkonzept ist im Grunde einem Smartphone nachempfunden.

Mittels eines Touchscreens können Sie intuitiv und komfortabel durch die Menüs navigieren und so die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Egal, ob Sie die Wahl der Beheizungsart vornehmen, die Timer-Funktion aktivieren oder nach Rezepten und Zutaten suchen, ein einfaches Tippen oder Wischen führt Sie zum Ziel. Die brillante Optik dank hoher Auflösung wird auch Sie begeistern.

BSE 896220 B

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D

• Dampfreinigung

- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**

• SoftClosing

- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)**

• TFT-Touch Screen

- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C

• Kerntempersensoren

- Temperaturvorschlag
- **VarioGuide**
- Automatikrezepte
- Speicherplatz für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Tür-Kontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung

- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S.64)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- **Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)**
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehältersset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BSE896220B**

PNC 944 188 210

SP € 2.665,-

BSE 792220 B

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Dampfreinigung**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (70 Liter)
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **VarioGuide**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 64)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- **Entnehmbarer Wassertank** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehältersset gelocht und ungelocht

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell **BSE792220B**

PNC 944 187 755

SP € 2.445,-

BSE 774220 B

SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **VarioGuide**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung
- **Wasserbehälter** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BSE774220B**

PNC 944 187 754

SP € 1.590,-

BPE 742220 B

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- **Kochassistent**
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BPE742220B**

PNC 944 187 753

SP € 1.375,-

BCE 742220 B

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Katalytische Rückwand**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell **BCE742220B**

PNC 944 188 221

SP € 1.105,-

BPE 535020 B

SurroundCook Multifunktionsbackofen

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse

- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPE535020B
PNC	944 188 222
SP	€ 1.220,-

BCE 435020 B

SurroundCook Multifunktionsbackofen

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Katalytische Rückwand**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BCE435020B
PNC	944 188 223
SP	€ 915,-

KSE 792220 B

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **Dampfreinigung**
- **SoftClosing**
- 43 Liter Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **VarioGuide**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 24 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehältereset gelocht und ungelocht

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSE792220B
PNC	944 066 452
SP	€ 1.830,-

KME 761000 B

CombiQuick – Backofen mit integrierter Mikrowelle



Ausstattung:

- 43 Liter Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 63)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KME761000B
PNC	944 066 451
SP	€ 1.410,-

KKE 884500 B

Einbau-Kaffeefullautomat



Ausstattung:

- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- **Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren**
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (200 g)
- Einfüllöffnung für gemahlene Kaffeebohnen
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (1,8 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. **Wasserbehälter**
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 30, 60 oder 120 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Entkalkungsprogramm

- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- 1 Kaffeekanne
- Milchbehälter
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Modell	KKE884500B
PNC	942 401 231
SP	€ 2.690,-

KDE 911423 B

Vakuu­mierschub­la­de



Ausstattung:

- Professionelles Vakuu­mier­ge­rät mit einer Vakuu­mier­lei­stung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m³/h
- LED-Display
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
3 Vakuu­miergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen
72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuu­mier­kam­mer: Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme:
400 kW

Zubehör:

(im Lieferumfang enthalten)

- 25 Vakuu­mierbeutel
200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
- 25 Vakuu­mierbeutel
250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C
(z. B. **Sous Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)

Anschlusswert:

- 0,40 kW für Anschluss an 220–240 V

KDE 911422 B

Wär­meschub­la­de



Ausstattung:

- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschub­la­de
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmstufe 60 °C
- Warmhaltstufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

Anschlusswert:

- 0,43 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KDE911423B
PNC	947 727 286
SP	€ 2.590,-

Modell	KDE911422B
PNC	947 727 296
SP	€ 820,-



KOCHEN

Kompakt-Einbaugeräte

SteamPro Multi-Dampfgarer	35
SteamBoost Multi-Dampfgarer	36
Kompakt-Geräte	36
Beheizungsarten	62
Maßbilder	66

HEAT

Konzentrierte Leistung ohne Kompromisse – AEG Kompaktgeräte



Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem in unseren Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.



Extra großes Backblech

Mit dem extra großen Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Das extra große Backblech ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.



Edelstahl ohne Fingerspuren

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kompakt-Backofen zu jeder Zeit.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschieben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.

FlexiRunners™

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Die einfach zu montierenden Auszüge sind sowohl in Standardausführung als auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

Garen auf zwei Ebenen gleichzeitig

Die Kompakt-Backöfen ermöglichen das Arbeiten auf bis zu zwei Ebenen gleichzeitig.



Pyrolytische Selbstreinigung

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.

**Feuchtigkeitssensor**

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.

**SteamPro Multi-Dampfgarer**

SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel.

**SteamBoost Multi-Dampfgarer**

Ob Sie Fleisch braten, Gemüse dämpfen oder Soufflés backen – mit dem Multi-Dampfgarer SteamBoost von AEG gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen immer voll entfalten.

Dampfgaren – Genuss mit heißem Nebel

Sie werden begeistert sein, wie Dampf die Qualität Ihrer Speisen erhöht und wie einfach damit äußerst schmackhafte und gesunde Speisen gelingen! Selbst aufgewärmte Speisen haben mehr Geschmack, weil der Dampf ein Austrocknen verhindert. Für echte Genießer und alle, die Wert auf gesundes Essen legen.

Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay

Dank der Sensoren spricht Ihr Drehwähler perfekt auf Ihre Eingaben an. Wenn Sie den Drehwähler anfassen, zeigt das Display sofort Ihre aktuellen Einstellungen an. So können Sie Ihr Gericht auf einen Blick überprüfen und bei Bedarf genau die richtigen Anpassungen vornehmen. Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue.

SafeToTouch Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.

**Kerntemperatursensor**

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z.B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.


**Mikrowellenfunktion**

Perfekt für die schnelle Zubereitung. Die Mikrowelle mit Grill KMK 861000 M eignet sich ideal zum Auftauen, Aufwärmen oder schnellem Erhitzen. Für alle, die noch mehr Funktionalität wünschen, sind die Kompaktbacköfen mit Mikrowellenfunktion die ideale Wahl.

**BEACHTEN SIE UNSER INDIVIDUELLES SONDERZUBEHÖR****Speisen mit Salz gewürzt servieren**

Mit dem AEG Salzblock können Sie Ihre Speisen auf natürliche und gesunde Weise würzen und servieren. Er besteht aus rosa getöntem Himalaya-Salz und kann im Ofen oder auf dem Kochfeld erhitzt und im Kühl- oder Gefrierschrank gekühlt werden.

PERFEKTE LINIENFÜHRUNG

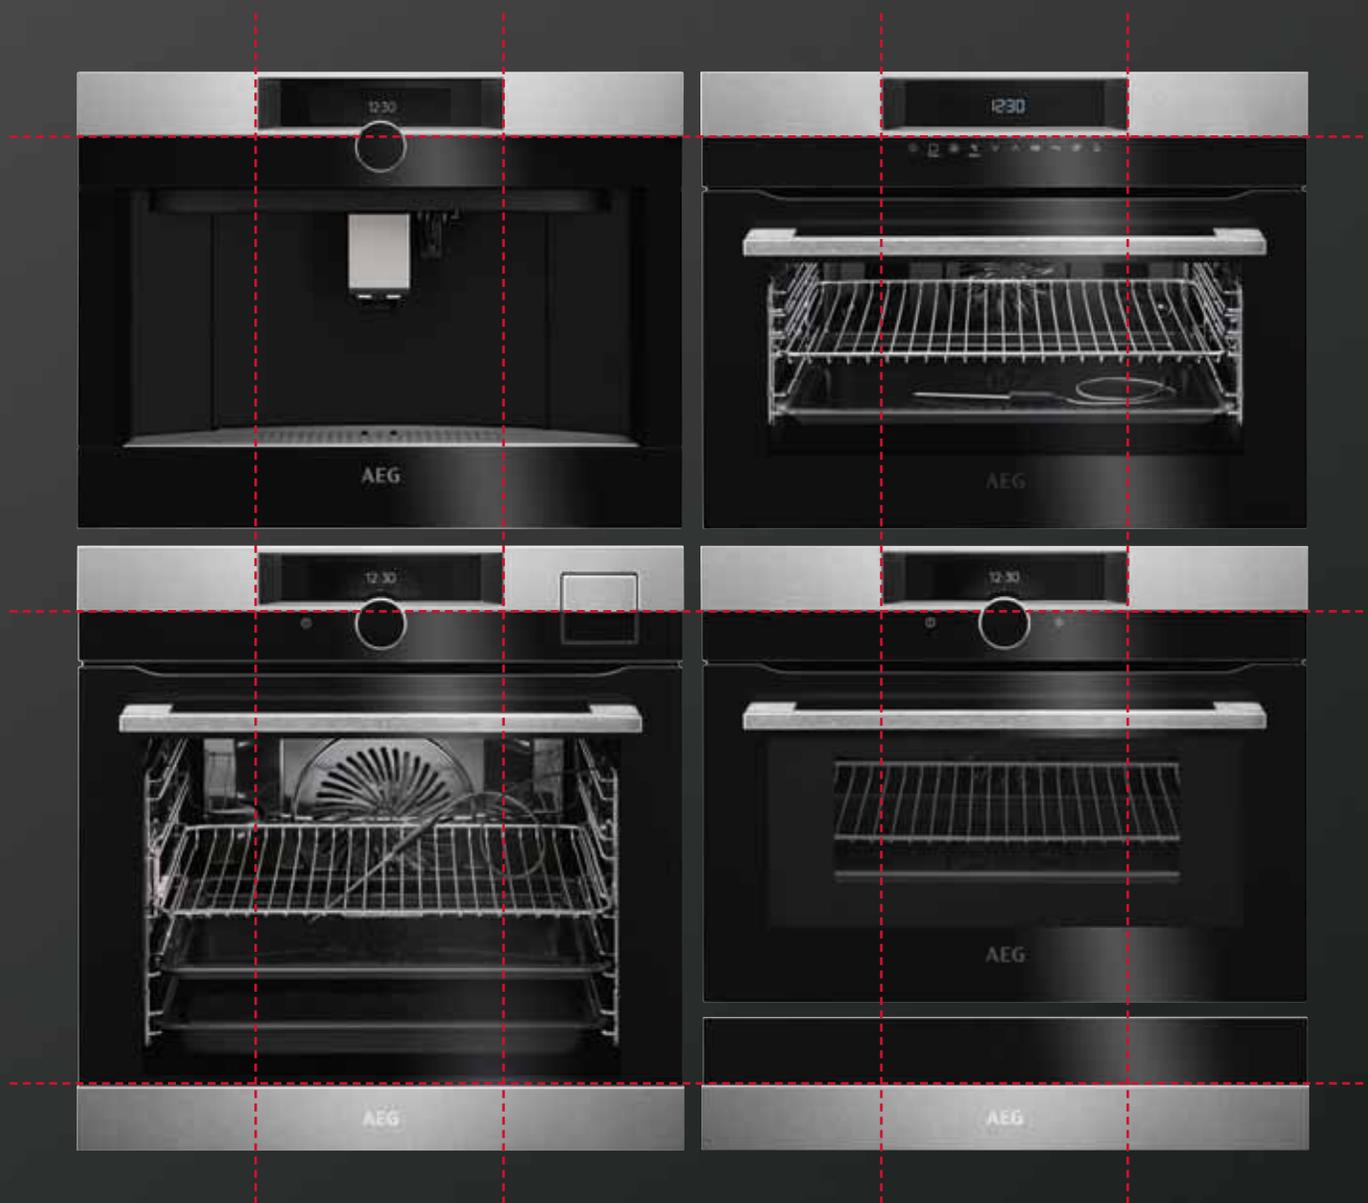

Die Kompaktgeräte von AEG sind mit der gleichen Blendenhöhe ausgestattet, wie die 60 cm großen Einbaubacköfen. Dadurch ist eine perfekte horizontale Kombination von „groß“ und „klein“ gewährleistet. Der einheitlich groß dimensionierte Blendenausschnitt sorgt dafür, dass selbst eine vertikale Kombination der Kompaktgeräte untereinander oder mit einem 60 cm Einbaubackofen ein perfektes Bild ergibt.

KSK 892220 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KSK 792220 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Dampfreinigung**
- **Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 25 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 62)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Entnehmbarer Wassertank** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSK892220M
PNC	944 066 408
SP	€ 2.135,-

Modell	KSK792220M
PNC	944 066 446
SP	€ 1.830,-

KSK 782220 M

SteamBoost Multi-Dampfgarer



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Dampfreinigung**
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- **VarioGuide**
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 22 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 63)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampferzeugung**
- **Wasserbehälter** 0,90 l
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehältereset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KSK 721210 M

Solo Dampfgarer



Ausstattung:

- **Dampfreinigung**
- **SoftClosing**
- 46 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 50 °C–96 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1 Garbehältereset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer (1 Paar)

Anschlusswert:

- 1,4 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KSK782220M
PNC	944 066 425
SP	€ 1.585,-

Modell	KSK721210M
PNC	944 066 401
SP	€ 1.395,-

KPK 842220 M

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- **Kochassistent**
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 63)

- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KPK842220M
--------	-------------------

PNC	944 066 457
-----	-------------

SP	€ 1.315,-
----	------------------

KEK 742220 M

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **SoftClosing**
- 43 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 63)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ (SuperClean) Vollauszug/Backauszug (1 Paar)

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KEK742220M
--------	-------------------

PNC	944 066 398
-----	-------------

SP	€ 940,-
----	----------------

KMK 861000 M

CombiQuick Backofen mit integrierter Mikrowelle



Ausstattung:

- 43 L Garraum
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 21 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 63)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

KMK 761000 M

CombiQuick Backofen mit integrierter Mikrowelle



Ausstattung:

- 43 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 63)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK861000M
PNC	944 066 394
SP	€ 1.620,-

Modell	KMK761000M
PNC	944 066 440
SP	€ 1.410,-

KMK 721000 M

Mikrowelle & Grill

**Ausstattung:**

- 46 L Garraum
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Mikrowellenleistung: 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,0 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KMK721000M
PNC	944 066 396
SP	€ 1.290,-

KKK 994500 M

Einbau-Kaffeefullautomat mit LatteMacchiato-Funktion



Ausstattung:

- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Zubereitung von Cappuccino und Latte Macchiato mit integriertem Milchaufschäumer
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (300 g)
- Einfüllöffnung für gemahlene Kaffeebohnen
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (2,5 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. **Wasserbehälter**
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (8,5–14 cm)
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 15, 30, 60, 120 und 180 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm

- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampf Ausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- Thermo Milchbehälter 0,5 l
- Messlöffel für Kaffeepulver
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Lieferbar ab Frühjahr 2019

Modell	KKK994500M
PNC	942 401 233
SP	€ 2.890,-



Kaffeemaschine mit Premium-Drehwähler und TFT-Farbdisplay

Bereiten Sie zu Hause verschiedene aromatische Kaffees und Heißgetränke zu. Mit dem Premium-Drehwähler treffen Sie eine Auswahl aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auf dem Farbdisplay. Von Espresso bis Cappuccino, genießen Sie alle Getränke, die Sie mögen – im Barista-Stil.

Aromafunktion

Genießen Sie Ihren Kaffee ganz wie Sie ihn mögen. Durch die Mengen- und Aromafunktion lässt sich schnell die Intensität des Kaffees individuell verändern – starker Kaffee am Morgen oder auch leichter Kaffee am Abend.

Hochdruck-Aufschäumer

Durch den separaten Hochdruck-Aufschäumer lässt sich auch separat der perfekte Milchschaum für Ihre liebsten Heißgetränke zubereiten.



Beheizte Tassenablage

Genießen Sie Ihren Kaffee immer wohltemperiert mit der integrierten beheizten Tassenablage.



Milchmengenfunktion

Die richtige Milchmenge lässt sich individuell durch die Milchmengenfunktion einstellen. Dank dieser Funktion bereiten Sie so immer individuell den perfekten Cappuccino oder Latte Macchiato zu.



Mehr-Tassen Funktion

Mit der MultiCup Funktion bereiten Sie einfach und schnell bis zu sechs Tassen zu.

KKK 884500 M

Einbau-Kaffeevollautomat

**Ausstattung:**

- Klartext-Display mit Elektronikuhr
- **Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren**
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Mehr-Tassen-Funktion – bis zu 6 Tassen
- Automatische Cappuccino-Zubereitung
- Individuelle Einstellung von Mahlgrad, Kaffeestärke, Tassenfüllmenge und Temperatur
- Vorbrühfunktion für ein perfektes Aroma
- Integriertes, leises Kegelmahlwerk
- Bohnenbehälter (200 g)
- Einfüllöffnung für gemahlene Kaffeebohnen
- Von vorne entnehmbarer **Wasserbehälter** (1,8 L)
- Anzeige bei leerem Bohnen- bzw. **Wasserbehälter**
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- LED-Beleuchtung
- Programmierbare Einschaltzeit
- Automatische Abschaltung nach wahlweise 30, 60 oder 120 Minuten
- Entnehmbare Brüheinheit
- Automatisches Entkalkungsprogramm

- 2 Heizsysteme für eine optimale Brühtemperatur und Dampfausgabe
- Pumpendruck: 15 bar

Zubehör:

- 1 Kaffeekeanne
- Milchbehälter
- Entkalkungsmittel
- Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades
- 1,7 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 1,35 kW für Anschluss an 220–240 V

Das Gerät ist mittels Netzschalter vollständig vom Stromnetz trennbar.

Modell	KKK884500M
PNC	942 401 229
SP	€ 2.690,-

KWK 884520 M

Kompakter Weinkühlschrank



NEU



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis G
- Nutzinhalt Kühlen (Liter): 52
- **Komfortable Bedienung über Touch Control**
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich: +5°C bis zu +20°C
- Elektronische Temperaturregelung
- **Türöffnung: grifflos, Push-pull-System**
- LED-Innenbeleuchtung
- Platz für bis zu 18 Flaschen (0,75 L)
- Flaschenanordnung: längs und quer für unterschiedliche Flaschenformen
- 3 Ablageflächen
- 2 Holzablagereoste auf Teleskopschienen
- Energieverbrauch im Jahr: 83 kWh
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Kabellänge: 1,8 m
- Klimaklasse: ST
- Türanschlag unten

Anschlusswert:

- 220–240 V

Hinweis:

Planbar über Wärme- und Ergänzungsschublade



KDK 911422 M

Wärmeschublade



Ausstattung:

- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Auftaustufe 30 °C
- Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Geschirrwärmstufe 60 °C
- Warmhaltestufe 80 °C
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

Anschlusswert:

- 0,43 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KWK884520M
PNC	923 421 100
SP	€ 2.585,-

Modell	KDK911422M
PNC	947 727 288
SP	€ 820,-

KDK 911421 M

Ergänzungsschublade



Ausstattung:

- **SoftTip-Türmechanismus**
- Teleskopschublade
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät
- Teleskop-Vollauszug
- 25 kg max. Beladungsmenge

KDK 911423 M

Vakuumierschublade



Ausstattung:

- Professionelles Vakuumiergerät mit einer Vakuumierleistung bis zu 99,9%
- Pumpleistung: 3 m²/h
- LED-Display
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- SoftTouch-Bedienung
- 7 Programme:
 - 3 Vakuumiergrade min/med/max, 3 Schweißzeiten für unterschiedliche Beuteldicken, Marinierfunktion

Technische Daten:

- Netto-Kammerabmessungen 72 x 408 x 276 mm (H x B x T)
- Material der Vakuumierkammer: Edelstahl
- Maximale Leistungsaufnahme: 400 kW

Zubehör:

- (im Lieferumfang enthalten)
- 25 Vakuumierbeutel 200 x 300 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. **Sous Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)
 - 25 Vakuumierbeutel 250 x 350 mm, geeignet für einen Einsatz von -40 °C bis 100 °C (z. B. **Sous Vide** Garen oder Lagerhaltung im Kühlschrank)

Anschlusswert:

- 0,40 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	KDK911421M
PNC	947 727 287
SP	€ 489,-

Modell	KDK911423M
PNC	947 727 282
SP	€ 2.590,-





KOCHEN

Einbaubacköfen

Dampf-Sortiment	55
Einbaubacköfen mit Pyrolyse	56
Einbaubacköfen ohne Pyrolyse	60
Beheizungsarten	64
Maßbilder	66



HEAT

Intuitive Steuerung in Premium-Ästhetik. Erleben Sie die neuen AEG Backöfen.



MaxiKlasse™ – Mehr Platz für perfekte Ergebnisse

Mit ihrem extra großen Garraum bieten die Backöfen der MaxiKlasse™ Reihe deutlich mehr Platz als ein Backofen mit Standardgröße.



Äußerst energieeffizient

Eine bessere Hitzeverteilung gewährleistet das optimierte Heißluftsystem in unseren neuen Öfen. Positive Nebeneffekte sind kürzere Aufheizphasen und niedrigere Temperaturen während des konventionellen Garvorganges.



SoftClosing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern. Genau so, wie Sie es von einem Premium-Gerät erwarten können.



Heißluft mit Ringheizkörper

Durch das Heißluftsystem wird die Hitze gleichmäßig im Garraum verteilt. Das garantiert beste Brat- und Backergebnisse unabhängig von der Position im Ofen, selbst in den Ecken.

Einhängegitter mit Einschubhilfe

Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion ermöglichen die Einhängegitter müheloses Einschleiben der Bleche sowie Roste und bieten so mehr Komfort und Sicherheit.



Extra großes Backblech

Mit diesem Backblech gelingt Ihnen die Zubereitung größerer Mengen, wie zum Beispiel Pizza oder Blechkuchen, überaus vortrefflich. Es ist um bis zu 20% größer als ein Standardbackblech und bietet somit mehr Platz und Flexibilität beim Backen und Braten.

FlexiRunners™ Teleskopauszüge

Die AEG Back- und Vollauszüge bieten komfortabelstes Be- und Entladen. Einfach zu montieren und paarweise für jede Ebene flexibel verwendbar. Auch mit Super Clean-Beschichtung erhältlich.

**VarioGuide**

VarioGuide bietet Ihnen intuitiven Zugang zu bis zu 220 Gerichten unterschiedlichster Kategorien. Für jedes dieser Gerichte stellt der Backofen jeweils die optimale Temperatur, Feuchtigkeit und Garzeit ein, die Sie selbstverständlich individuell anpassen können. Komfort in Perfektion.

Versenkknebel

Eine Vielzahl unserer Backöfen ist mit Versenkknebeln ausgestattet. Sie fügen sich optimal in die Bedienblende ein und erleichtern somit die Reinigung.

**Kerntemperatursensor**

Der Kerntemperatursensor garantiert punktgenaues Garen und liefert stets genauen Aufschluss über den Garzustand: z. B. englisch, medium oder durchgebraten, je nach Belieben. Sobald die voreingestellte Kerntemperatur im Gargut erreicht ist, schaltet die Elektronik ab. Besonders komfortabel ist die im Frontrahmen befindliche Buchse, die ein einfaches Anschließen des Kerntemperatursensors ermöglicht.

**Pyrolytische Selbstreinigung**

Ein müheloses Reinigen des Backofens durch Tastendruck erfordert keine chemischen Reinigungsmittel und schont somit die Umwelt. Die Rückstände im Backofeninnenraum zerfallen bei Hitze zu Asche und einfaches Auswischen mit einem feuchten Tuch genügt. Je nach Verschmutzungsgrad sind modellabhängig bis zu drei unterschiedliche Reinigungsstufen möglich.

SafeToTouch Top Verglasung für höchste Sicherheit

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung hält die Hitze im Ofen und die Tür bleibt kühl mit nur max. 20 °C über der Raumtemperatur. Selbst bei Geräten mit SafeToTouch Plus liegt die Temperatur nur max. 30 °C höher als die Zimmertemperatur.

**Antifinger Edelstahl-Beschichtung**

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Backofen zu jeder Zeit.

Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die vollverglaste Türinnenseite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche. Bei stärkerer Verschmutzung lässt sich die Tür einfach ohne Werkzeug aushängen, auseinandernehmen und sogar zwischen den Scheiben reinigen. Der Rahmen hinter der Tür ist glatt und lässt sich leicht und bequem abwischen. Im Backofeninnenraum finden sich weitere reinigungsfreundliche Details wie abklappbarer Grillheizstab und glattflächige Backofenwände mit Longclean-Emaille-Beschichtung.

**Optimale Integration**

Unsere AEG Einbaugeräte fügen sich nun nahezu nahtlos in Ihre Küche ein, die Anpassung der Einbaugeräte-maße mit den Nischenmaßen der Küchen-möbel ermöglicht ein einzigartiges schmales, modernes Fugenbild.

BEACHTEN SIE UNSER INDIVIDUELLES SONDERZUBEHÖR**Speisen mit Salz gewürzt servieren**

Mit dem AEG Salzblock können Sie Ihre Speisen auf natürliche und gesunde Weise würzen und servieren. Er besteht aus rosa getöntem Himalaya-Salz und kann im Ofen oder auf dem Kochfeld erhitzt und im Kühl- oder Gefrierschrank gekühlt werden.

PREMIUM DREHWÄHLER MIT BERÜHRUNGSSENSOR UND TFT-FARBDISPLAY

Mit dem leicht bedienbaren Drehwähler und dem klaren Farb-Display haben Sie beim Kochen die volle Kontrolle.

Dank der Sensoren spricht Ihr Drehwähler perfekt auf Ihre Eingaben an. Wenn Sie den Drehwähler anfassen, zeigt das Display sofort Ihre aktuellen Einstellungen an. So können Sie Ihr Gericht auf einen Blick überprüfen und bei Bedarf genau die richtigen Anpassungen vornehmen.

Keine weiteren Knöpfe, kein überladenes Bedienfeld: Mit dem clever durchdachten Drehwähler wird es ganz einfach, perfekte Speisen auf den Teller zu zaubern – jedes Mal aufs Neue.







Ob Dämpfen, Braten oder Backen: Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten.



Feuchtigkeitssensor

Gewährleistet permanent die richtige Dampfmenge für gleichbleibend perfekte Ergebnisse.



Herausnehmbarer Wasserbehälter

Ergonomisch und einfach zu handhaben. Der Wasserbehälter des Dampfgarers lässt sich mit einem einfachen Handgriff herausnehmen. Füllen Sie den Behälter mit Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder an die vorgegebene Stelle und er fügt sich bündig in die Gerätefront ein.



Feuchtgaren

Einzigartige Kombination aus schonendem Dampf und klassischer Heißluft. Ob nährstoffreiche Fischgerichte, herrlich saftige Braten oder leckerer Kuchen: Unser innovativer SteamPro bietet für jede Anforderung das richtige Programm. Passend für jedes Gericht können Sie aus drei unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen.



Feuchtgaren (hoch, mittel, niedrig)

Drei Dampfintensitäten in Kombination mit Heißluft – für jede kulinarische Anforderung das richtige Programm.



Vital-Dampfgaren (100% Dampf)

Mit nahezu stufenlos variierbarer Temperatur von 50 °C bis 99 °C. Ideal für das Garen von Gemüse, Beilagen, Fisch und Obst.



Konventionelle Zubereitung – Herkömmliche Hitze für die klassische Kruste

Reine Hitze ohne Dampf – für höchste Bräune beim Backen, Braten oder Grillen.

Dampfreinigung

Die Dampfreinigungsprogramme ermöglichen es, Rückstände jeglicher Art mühelos zu entfernen. Die Anzeige am Backofen informiert Sie, wenn eine Reinigung erforderlich ist. Im Reinigungsmenü können Sie zwischen Dampfreinigung und Dampfreinigung Plus wählen. Der Backofen leitet Sie durch jedes der beiden Programme.



Sous Vide


Schonendes Garen im Vakuum, damit sich die Aromen zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis vereinen können. Durch konstant niedrige Temperatur zwischen 50 °C und 95 °C werden vakuumierte Speisen schonend gegart. Diese niedrigen Temperaturen sichern das Gelingen der Speisen, ein Übergaren kann fast ausgeschlossen werden. Zugefügte Aromen und Marinaden gehen hier mit dem Gargut eine Verbindung ein.

STEAMPRO: MULTI-DAMPFGARER MIT SOUS VIDE

STEAMPRO

BEHEIZUNGSARTEN MIT DAMPF, FEUCHTEGRADE

Mit Hilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt und nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen.

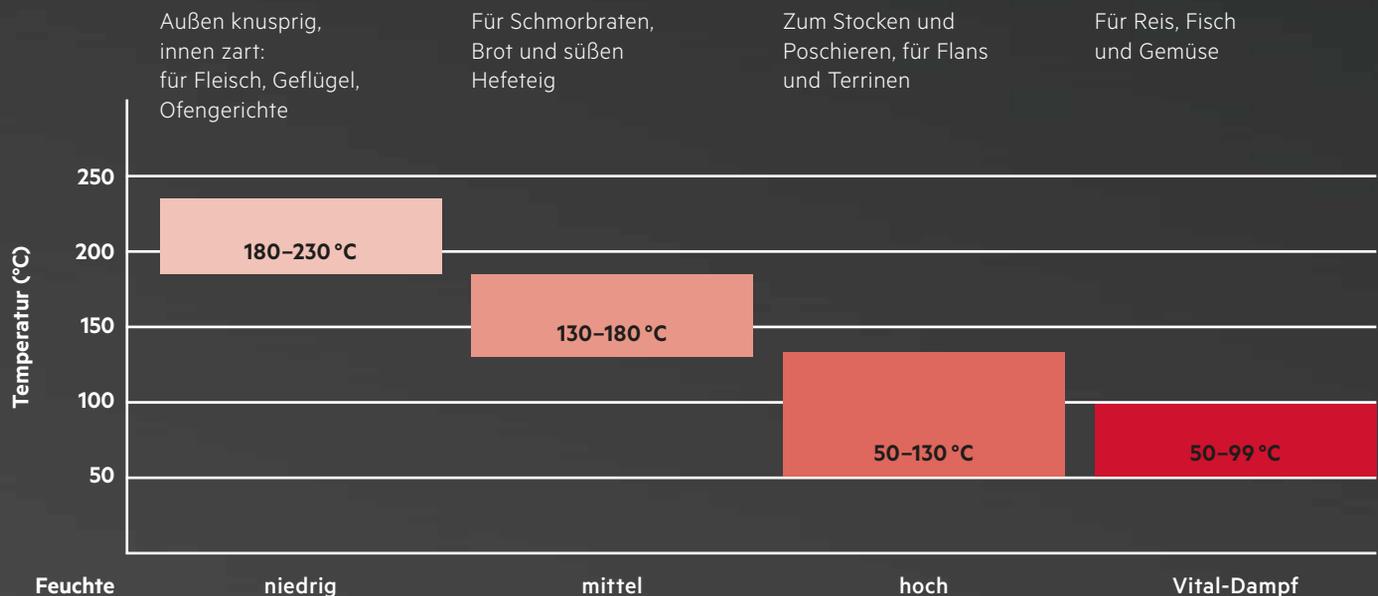



HEAT

Die Steam-Range von AEG bietet Ihnen vier verschiedene Ofenkategorien, die Ihren Gerichten Dampf machen: die Multi-Dampfgarer SteamBoost und SteamPro sowie die Backöfen mit Dampfzugabe SteamCrisp und mit Feuchtigkeitzugabe SteamBake. Durch die Kombination von Dampf mit herkömmlicher Hitze holen Sie einfach aus jedem Gericht das Maximum an Geschmack heraus.



SteamPro

Der Multi-Dampfgarer SteamPro mit integriertem Feuchtigkeitssensor sorgt dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbbeutel.



SteamBoost

Ob Dämpfen, Braten oder Backen: mit dem Multi-Dampfgarer gelingt immer alles perfekt. Die richtige Kombination aus Dampf und Heißluft bewahrt Aromen und Vitamine und die Geschmacksnuancen Ihrer Speisen entfalten sich vollumfänglich.



SteamCrisp

Durch die Dampfunterstützung wird das Gargut vor dem Austrocknen geschützt. Mit SteamCrisp erzielen Sie nicht nur perfekte Backergebnisse, sondern auch besonders saftige Braten mit herrlicher Kruste.



SteamBake

Die zu Beginn des Garvorgangs zugeführte Feuchtigkeit sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern garantiert auch appetitlich gebräunte Krusten. So gelingt Ihnen Brot oder süßes Hefegebäck wie vom Bäcker.



STEAMBAKE



STEAMCRISP



STEAMBOOST



STEAMPRO

SteamBake
Zugabe von Feuchtigkeit,
für perfekte Backergebnisse.

je nach Modell mit
pyrolytischer Selbstreinigung

**Feuchtgaren
(niedrig)**
Schonender Dampf in
Kombination mit Heißluft.

Pyrolytische Selbstreinigung

**Vital-Dampfgaren
(100 % Dampf)**
Mit nahezu stufenlos
variierbarer Temperatur.

**Feuchtgaren
(hoch, niedrig)**
Zwei Dampfindensitäten
in Kombination mit Heißluft.

Dampfreinigung

Sous Vide
Schonendes Garen
im Vakuum.

**Vital-Dampfgaren
(100 % Dampf)**
Mit nahezu stufenlos
variierbarer Temperatur.

**Feuchtgaren
(hoch, mittel, niedrig)**
Drei Dampfindensitäten
mit Feuchtigkeitssensor in
Kombination mit Heißluft.

Dampfreinigung

MODELLBEZEICHNUNG BEI BACKÖFEN



BSK 892230 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D

• Dampfreinigung**• Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils****• SoftClosing****• MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)****• Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**

- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C

• Kerntempersensor

- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung

• Kochassistent

- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung

- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 24 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 64)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externer Dampferzeuger**
- **Entnehmbarer Wassertank** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehältersset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK892230M
PNC	944 187 749
SP	€ 2.665,-

BSK 792220 M

SteamPro Multi-Dampfgarer mit Sous Vide

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D

• Feuchtigkeitssensor für exakte Dosierung des Dampfanteils**• Dampfreinigung****• SoftClosing****• MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (70 Liter)****• Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**

- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C

• Kerntempersensor

- Temperaturvorschlag
- **VarioGuide**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte

- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht

- Leichtreinigungstür und -ausstattung

- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 23 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 64)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Externe Dampferzeugung

• Entnehmbarer Wassertank (0,95 l)

- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehältersset gelocht und ungelocht

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	BSK792220M
PNC	944 187 742
SP	€ 2.445,-

BSK 782220 M

SteamBoost Multi-Dampfgarer

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Dampfreinigung**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (70 Liter)
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- **VarioGuide**
- Automatikrezepte
- Speicher Menü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 20 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externer Dampferzeuger**
- **Wasserbehälter** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehältersset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK782220M
PNC	944 187 738
SP	€ 1.835,-

BSK 874220 M

SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- **Kochassistent**
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 18 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externer Dampferzeuger**
- **Wasserbehälter** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK874220M
PNC	944 187 746
SP	€ 1.835,-

BSK 774220 M

SteamCrisp Backofen mit Dampfunterstützung

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- **VarioGuide**
- Automatikrezepte
- Speichermenü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 19 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externer Dampferzeuger**
- **Wasserbehälter** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BSK774220M
PNC	944 187 736
SP	€ 1.590,-

BPK 842220 M

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Premium-Drehwähler mit Berührungssensor und TFT-Farbdisplay**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- **Kochassistent**
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK842220M
PNC	944 187 745
SP	€ 1.625,-

BPK 742220 M

SenseCook Backofen mit Kerntemperatursensor



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Klartextdisplay mit Touch Control-Bedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatikrezepte
- Speicher Menü für 20 eigene Rezepte
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK742220M
PNC	944 187 733
SP	€ 1.375,-

BPK 556220 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe



Ausstattung:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 2-stufig
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel mit Edelstahlkappen**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- **Kochassistent**
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BPK556220M
PNC	944 188 162
SP	€ 1.220,-

MASTERY COLLECTION SALZBLOCK

Mit Salz gewürzt servieren.

Der AEG Salzblock bringt frischen Wind in die Küche. Würzen Sie Ihre Gerichte auf gesunde und natürliche Art.

Hergestellt aus rosafarbenen Himalaya-Salz, besitzt der Stein eine besonders hohe Temperaturbeständigkeit. Dadurch kann er im Ofen und auf dem Kochfeld erhitzt oder im Kühlschrank bzw. Gefrierschrank gekühlt werden. Das neue Koch-Accessoire ist nicht nur ein echter Hingucker, es verleiht Fleisch, Fisch und Gemüse auch eine salzig-würzige Note und sorgt so für intensive Geschmackserlebnisse.



Absolute Vielseitigkeit.

Ob im Ofen oder auf dem Kochfeld – der mehrschichtige Edelstahlrahmen sorgt für eine optimale Wärmeverteilung.

Grillen mal anders.

Bereiten Sie Ihre Lieblingsgerichte mit dem Salzstein direkt auf dem Grill zu.

Warmhalten oder Kühlen.

Nutzen Sie den Salzstein direkt nach dem Kochen oder Kühlen als extravagante Servierplatte. Die Temperatur der Salzsteinoberfläche bleibt lange erhalten und verleiht den Speisen ein optimales Aroma.



BCK 556220 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **Katalytische Rückwand**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel mit Edelstahlkappen**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Kindersicherung
- Backtabelle
- Kühlgebläse

- 10 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BCK556220M
PNC	944 188 117
SP	€ 975,-

BCK 456220 M

SteamBake Backofen mit Feuchtigkeitszugabe

**Ausstattung:**

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **Katalytische Rückwand**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel mit Edelstahlkappen**
- **Touchbedienung**
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Plus
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab abklappbar
- Backtabelle
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten (Details siehe Beheizungsartentabelle S. 65)
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug

Zubehör:

- 1 Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BCK456220M
PNC	944 188 107
SP	€ 915,-

KDK 912922 M

Wärmeschublade



Ausstattung:

- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- SoftTip-Türmechanismus
- Beheizungsarten:
Geschirrwärmestufe 60 °C,
Auftaustufe 30 °C,
Warmhaltestufe 80 °C,
Stufe für Hefeteig gehen lassen 40 °C
- Einstellbare Temperaturen:
30–80 °C
- Max. 25 kg Beladung
- Geschirrwärmestufe für
max. 12 Teller, je nach
Geschirrgröße

Anschlusswert:

- 5,5 kW für Anschluss an 220-240 V

Modell	KDK912922M
PNC	947 727 290
SP	€ 870,-

BEHEIZUNGSARTEN

Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	KSK892220M	KSK792220M	KSE792220B
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●	●	●
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●	●	●
Feuchte Umluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuitorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●
Heißluft + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen auf einer Ebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuitorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●		
Ober-/Unterhitze + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Backen und Braten auf einer Einschubebene. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
Separate Oberhitze	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte		●	
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratинieren	●	●	●
Heißluftgrillen + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Für größere Bratenstücke, sowie zum Überbacken und Gratинieren. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast		●	●
Grillstufe + Mikrowelle	Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Funktion mit Extraleistung der Mikrowelle. Zum Grillen flacher Lebensmittel und zum Toasten von Brot. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten		●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●	●
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●	●
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	●	●	●
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●
ÖKO Braten	Zum Braten von größeren Fleischstücken oder Geflügel auf einer Ebene. Die Funktion eignet sich auch zum Gratинieren und Überbacken			
Mikrowelle				
Mikrowelle max.	Die Mikrowelle heizt mit einer hohen Leistung (700–1000 W). Die Wärme wird direkt im Gargut erzeugt. Zum Erwärmen von Getränken und Suppen. Heizen Sie den Backofen nicht vor.			
INTERVALL-Dampfgaren	Zum Backen und Braten auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Brot, Brötchen, Kasseler, Fleisch, Fisch			
INTERVALL PLUS-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 2 Ebenen, z.B. Eierstich, Flan, Puddings und saftige Aufläufe			

● = integrierte Beheizungsarten

KSK782220M	KPK842220M	KEK742220M	KMK861000M	KMK761000M	KME761000B
•					
•	•	•			
•					
•	•	•	•	•	•
			•		
•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•
			•		
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
			•		
•	•	•	•	•	•
•	•	•		•	•
			•		
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
	•	•		•	•
			•	•	•
			•		
•					
•					

BEHEIZUNGSARTEN


Beheizungsart	Anwendungsbeispiel	BSK892230M	BSE896220B	BSK792220M	BSE792220B
Sous Vide	Zum Garen vakuumierter Speisen im Dampf	●	●	●	●
VITAL-Dampfgaren	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Gemüse, Obst, Kartoffeln, Reis, Knödel, Würstchen	●	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit hoch	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Creme-Speisen, Flan, Terrine und Fisch	●	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit mittel	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Schmorgerichte, sowie Brot und süße Gebäcke	●	●	●	●
Feuchtgaren, Feuchtigkeit niedrig	Zum Garen auf bis zu 3 Ebenen, z.B. Fleisch-, Geflügelgerichte und Aufläufe	●	●	●	●
Feuchte Umluft	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Garen von überwiegend trockenen Gebäcken, sowie von Aufläufen in Formen auf einer Ebene, z.B. Tortenböden, Hefezopf, Butter- und Streuselkuchen	●	●	●	●
Regenerieren	Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf	●	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper	Zum Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen, z.B. Napfkuchen, Sandkuchen, Biskuittorte, Kleingebäck, Kekse	●	●	●	●
Heißluft mit Ringheizkörper Plus	Zum Hinzufügen von Feuchtigkeit beim Garen. Für die richtige Farbe und eine knusprige Kruste beim Backen. Für saftigere Speisen beim Aufwärmen				
Pizzastufe	Für Gebäcke auf einer Ebene, die eine intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens benötigen, z.B. Pizza, Quiche Lorraine, Schweizer Wähe	●	●	●	●
Feuchte Ober-/Unterhitze	Besonders geeignet zum energiesparenden Backen und Braten auf einer Ebene				
Ober-/Unterhitze	Zum Backen und Braten auf einer Ebene, z.B. Aufläufe, Biskuittorte, Käsekuchen, Braten, Wild, Fisch	●	●	●	●
Separate Oberhitze	Zum Bräunen von Brot, Kuchen, Gebäck oder bereits fertiger Gerichte				
Separate Unterhitze	Für Gebäcke auf einer Ebene, die nachträglich eine noch intensivere Bräunung und Knusprigkeit des Bodens erhalten sollen, z.B. saftiger Obstkuchen auf dem Blech oder zum Einkochen	●	●	●	●
Heißluftgrillen	Für größere Bratenstücke, z.B. Schweinenacken, Kalbsbraten, Lammrücken, Rollbraten und Geflügel, sowie zum Überbacken und Gratinieren	●	●	●	●
Grillstufe 1	Zum Grillen flacher Lebensmittel in kleinen Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast	●	●	●	●
Grillstufe 2	Zum Grillen flacher Lebensmittel in größeren Mengen auf 1 Ebene, z.B. Schweinefilet, Steaks, Fisch, Bratwürste, Toast		●		
Warmhalten	Zum Warmhalten von bereits gegarten Speisen	●	●	●	●
Auftauen	Zum Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln, z.B. Fleisch, Fisch, Butter, Beeren, Brot	●	●	●	●
Bio-Garen	Zum Zubereiten von besonders zarten und saftigen Braten, die vorab in der Pfanne kross angebraten wurden, z.B. Steaks, Entenbrust oder Rinderfilets	●	●	●	●
Tiefkühlgerichte	Zum Erhitzen von Tiefkühlgerichten	●	●	●	●
Gärstufe	Zum kontrollierten Gehenlassen eines Hefeteigs vor dem Backen	●	●	●	●
Brotbackstufe	Zum Backen von Brot	●	●	●	●
Gratinieren	Für Aufläufe wie Lasagne oder Kartoffelgratin. Auch zum Überbacken und Bräunen	●	●		
Einkochen	Zum Einkochen von Gemüse und Obst in Gläsern mit Flüssigkeit	●	●	●	●
Dörren	Zum Dörren von in Scheiben geschnittenen Früchten wie Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche und Gemüse wie Tomaten, Zucchini oder Pilze	●	●	●	●
Joghurt Funktion	Zum Zubereiten von Joghurt	●	●	●	●
Teller wärmen	Zum Vorwärmen der Teller vor dem Servieren	●	●	●	●
Catalysis					

BSK782220M	BSK874220M	BSK774220M	BPK842220M, BPK742220M, BPE742220B	BCE742220B	BPK556220M, BCK456220M	BPE535020B, BCE435020B	BCK556220M	BSE774220B
•								
•								
•	•	•						•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•						•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
					•		•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•				•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•				•
•	•	•	•	•				•
•	•	•	•	•				•
•	•	•	•	•				•
•	•	•	•	•				•
•	•	•	•	•				•
•	•	•	•	•				•
•	•	•	•	•				•
				•			•	

MASSBILDER


MaxiKlasse™-Reihe

PSGBOV180DE0000F

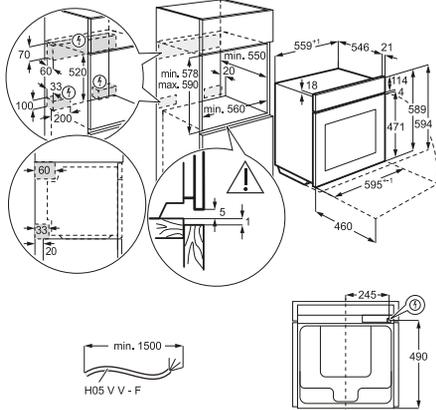


KSK892220M / KSK792220M / KPK842220M / KMK861000M / KMK761000M / KME761000B

PSGBOV180DE0000H

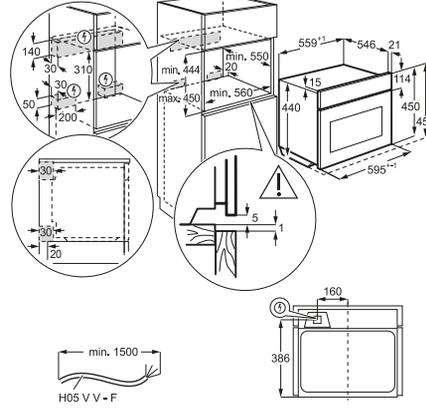


KSE792220B / KSK782220M / KSK721210M / KEK742220M / KMK721000M

PSGBOV180DE0000H

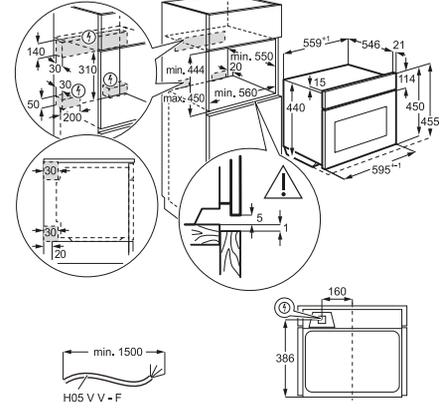


KKK994500M

PSGBCM170DE00001

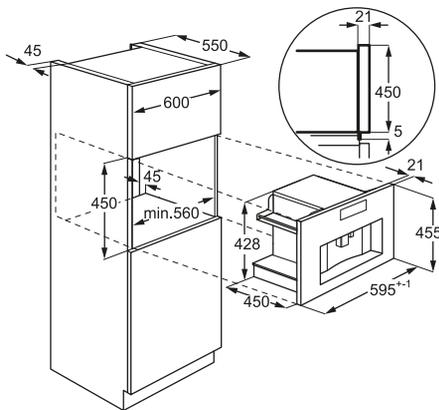


KKK884500M / KKE884500B

PSGBCM160D363003

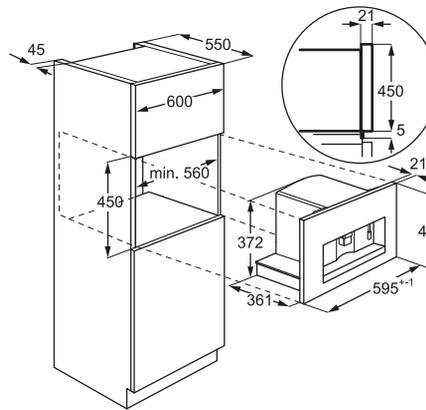


KWK884520M

PSGBFZ170DE00005

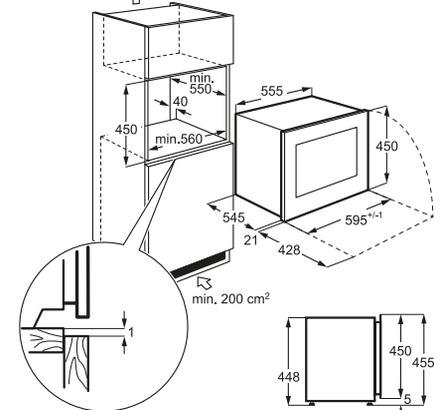


KDK912922M

PSGBOV160D363013

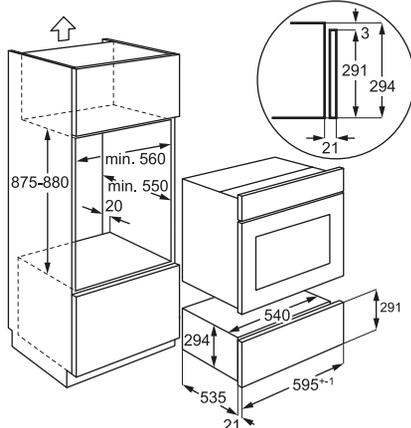


KDK911422M / KDE911422B / KDK911421M

PSGBDR160D363007

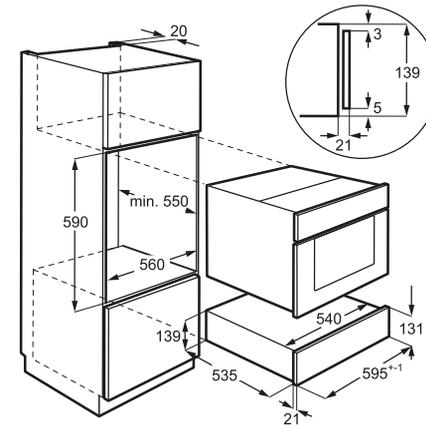

KDK911423M / KDE911423B

PSGBDR160D363018

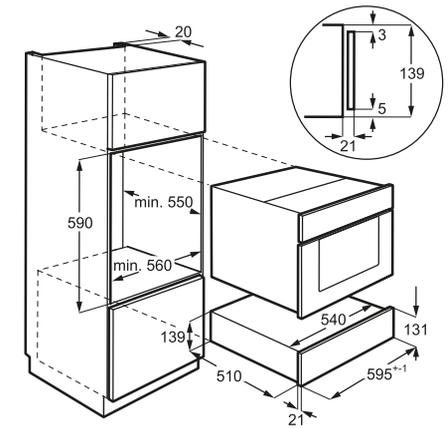



KOCHEN

Autark-Kochfelder

Autark-Kochfelder ComboHob	76
Autark-Kochfelder mit Induktion	79
Autark-Kochfelder	91
Crystal Modularsystem	94
Maßbilder	96

KÜCHENPLANUNG OHNE KOMPROMISSE

Das platzsparende und schlanke Design der AEG Induktionskochfelder ermöglicht es Ihnen, die modernsten Arbeitsplatten in Ihrer Küche einzusetzen. Ganz ohne Kompromisse – ob 28 mm Arbeitsplattenstärke in Verbindung mit einem AEG-Ofen oder 12 mm, wenn das Kochfeld über einer Schublade installiert wird.

**SlimFit-
Design**



AEG KOCHFELD

Passt in eine Arbeitsplatte von 28 mm.

MITBEWERBER

Schreiben eine Arbeitsplatte von min. 40 mm vor, unter 40 mm muss der Backofen abgesenkt werden. Der Zwischenraum wird verblendet.

SlimFit Kochfelder – kompromisslose Freiheit bei der Küchengestaltung

Das platzsparende Kochfeld-Design ermöglicht den Einbau in Arbeitsplatten beliebiger Stärke ab 12 mm. Ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig.

OptiFix™-Montage

Das Federmontagesystem, die Kochfeld-dichtung und das Anschlusskabel sind vormontiert. Einer einfachen und schnellen Montage steht nichts im Weg.

OptiFit™-Rahmen

Der Rahmen deckt optimal die Arbeitsplattenausschnitte ab und ist ideal für den Ersatzbedarf.




Präzise und intuitive Bedienung

Die neue Bedienoberfläche ermöglicht eine einfache Steuerung der Kochzonen. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, leuchten die entsprechende Bedienelemente auf. Alle anderen bleiben unsichtbar.



EINZIG-
ARTIG
AM MARKT

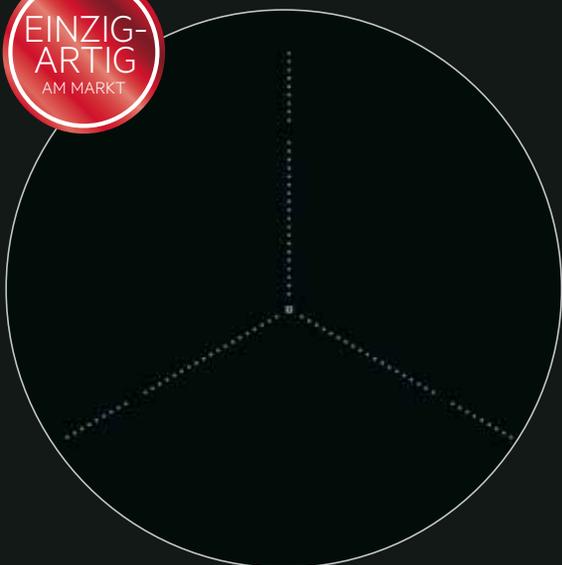

Neues Design

Das neue Design ersetzt die heutigen Kreuze durch „Windmühlen“ und setzt damit neue Akzente am Markt für die Marke AEG.

INDUKTIONS-KOCHFELDER – NEU: IHR PERSÖNLICHER KOCH-ASSISTENT

Präzision ist beim Kochen entscheidend für den perfekten Geschmack. Die neue SenseCook-Reihe bietet Ihnen die nötige Unterstützung, um beste Ergebnisse zu erzielen. Die beiden Induktionskochfelder SensePro® und SenseFry® arbeiten mit modernster Sensortechnologie und garantieren eine exakte Regelung.



SenseFry® – perfekte Bratergebnisse mit Brat-Sensor

Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden. Temperaturregelung war gestern – SenseFry® ist heute!



SensePro® – leicht und unkompliziert kochen – jeden Tag mit Gargut-Sensor®

Lachsfilet, Ratatouille oder Karotten-Ingwer-Suppe. AEG SensePro macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Der kabellose Gargut-Sensor zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorganges an. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen zaubern, Lammkoteletts perfekt zubereiten – dieses Kochfeld kann alles. Sogar SousVide ist möglich. AEG SensePro® – für alle, die gern leicht und unkompliziert genießen.

SensePro®

Das AEG SensePro® Kochfeld hat einen zusätzlichen Gargut-Sensor der die Temperatur des Lebensmittels exakt misst. Das Kochfeld kann über eine Antenne, die unter dem Glas des Kochfelds installiert ist, mit dem Gargut-Sensor kommunizieren. Durch diese Kommunikation kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkerntemperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert.

**TFT-Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfekten Genuss**

Der vollfarbige Touchscreen bietet vollständige Kontrolle über das Kochfeld mit maßgeschneiderten Programmen für bestimmte Lebensmittel. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Die Farbe wechselt von weiß nach rot, um Ihnen anzuzeigen, was Sie aktiviert haben. Der Koch-Assistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten. Individuelle Anpassungen sind stets möglich.





HEAT

Mit den MaxiSense® Induktionskochfeldern von AEG werden erstklassige Ergebnisse ab sofort zur Selbstverständlichkeit.



MaxiSense®

Die Induktions-Kochfelder der MaxiSense® Reihe bieten Ihnen ein Höchstmaß an Leistung – und garantieren zu jeder Zeit die besten Geschmackserlebnisse. Die Geräte der neuen MaxiSense® Reihe sind in Breiten bis zu 90 cm und mit bis zu fünf verschiedenen Kochzonen erhältlich.



PowerSlide-Funktion

Durch die innovative PowerSlide-Funktion kann eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugt werden. Zum Regulieren der Kochstufen müssen Sie einfach nur das Kochgeschirr verschieben.



Brat-Sensor

Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden.



FlexiBridge-Kochzone

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je 2 Kochzonen für 2 große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten 3 Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammengeschaltet entsteht mit 220 x 440 mm eine der größten Kochzonen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.



Power-Funktion

Durch Aktivierung der Power-Funktion erhält das Induktionskochfeld soviel Energie, dass große Mengen Flüssigkeit extrem schnell erhitzt werden können. So kocht z.B. 1 Liter kaltes Wasser nach ca. 2 Minuten.



Gargut-Sensor erleichtert das Kochen und Braten

Das AEG SensePro® Kochfeld hat einen zusätzlichen Gargut-Sensor der die Temperatur des Lebensmittels exakt misst. Das Kochfeld kann über eine Antenne, die unter dem Glas des Kochfelds installiert ist, mit dem Gargut-Sensor kommunizieren. Durch diese Kommunikation kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkerntemperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert.



Intelligente Bedienung

Dank seiner einzigartigen integrierten Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins Spiel: Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von selbst ab.



Bridge-Funktion

Übergroßer Bräter oder Fischtopf? Kein Problem: Mit der Bridge-Funktion können zwei Kochzonen einfach zusammengeschaltet werden – und als eine große Maxi-Zone gemeinsam gesteuert werden.

Premium-Design

Das neue Premium-Design ersetzt die heutigen Kreuze durch „Windmühlen“ und setzt damit neue Akzente am Markt für die Marke AEG. Die Bedruckung der Kochzonen erfolgt durch grazile Linien, so dass das Kochfeld dezent in der Küche in Erscheinung tritt.



FUNKTIONEN/KOCHZONEN IM ÜBERBLICK



Kindersicherung

Deaktiviert das Kochfeld, so dass dieses nicht funktionsfähig ist.

Muss vor dem nächsten Kochvorgang wieder deaktiviert werden.



Pause-Funktion

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang. Mit einem Tastendruck kann auf Warmhalten gestellt werden. Mit einem weiteren Tastendruck ist die ursprünglich gewählte Stufe wieder eingestellt.



Öko-Timer

Mit Restwärme Energie sparen – der Öko-Timer macht es möglich, indem er bereits vor Ablauf der eingestellten Zeit die Kochzone deaktiviert. So wird die vorhandene Restwärme effizient genutzt.



CountUp-Timer

Zeigt die seit der Aktivierung der Kochstelle vergangene Zeit an und dient damit als Orientierung für den Kochvorgang.



Dreikreis-Kochzone

Passend für die gängigsten Topfgrößen mit Durchmessern von 14,5, 17 und 21 cm.



Induktions-Bräterzone

Bräterzonen, bisher bekannt bei den Strahlenheizkörpern, sind jetzt auch bei normaler Induktion verfügbar.



OptiHeat Control

Zeigt in 3 Stufen die noch vorhandene Restwärme auf dem Kochfeld und warnt damit vor einer möglichen Verbrennungsgefahr.



OffSound Control


Über diese Funktion können Sie alle nicht sicherheitsrelevanten Signaltöne, die bei der Bedienung des Kochfeldes ertönen, abstellen.

KOCHFELDSTEUERUNG



Direct-Control

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.

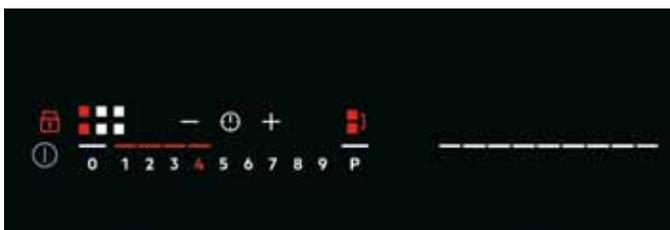

Top-Bedienelektronik Active Touch

Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben zeigt Ihnen das intelligente Kochfeld an, wo Sie die Leistungsstufe regulieren können. Die Farbe des Display wechselt von weiß nach rot sobald Sie die Kochzone aktivieren und auch die eingestellte Temperaturstufe leuchtet in rot auf. Alles ganz intuitiv – ohne zu überlegen finden Sie immer den passenden Touch Slider für das jeweilige Kochgeschirr. Die Bedienelektronik erscheint erst, wenn Sie das Kochfeld einschalten und ein Kochgeschirr platziert haben.



TFT-Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfekten Genuß

Der vollfarbige Touchscreen bietet vollständige Kontrolle über das Kochfeld mit maßgeschneiderten Programmen für bestimmte Lebensmittel. Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platziert haben, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Die Farbe wechselt von weiß nach rot, um Ihnen anzuzeigen, was Sie aktiviert haben. Der Koch-Assistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten. Individuelle Anpassungen sind stets möglich.

Single-Control

Mit Hilfe einer verwechslungssicheren Zuordnung wird jede Kochzone unabhängig gesteuert. Die 7-Segmentanzeige zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

Elektronische Anzeigen

Die eingestellten Stufen werden gut ablesbar angezeigt.

„A“: Ankoch-Automatik.

„H“: Achtung! Kochzone ist noch heiß.

„F“: Ungeeignetes Geschirr, bzw. kein Topf auf der Kochzone.

Elektronische Automatikkochstellen

Beim Einstellen einer Kochstufe mit Ankoch-Automatik schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf die volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück.

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Wird eine der Kochzonen nach einer bestimmten Zeit nicht ausgeschaltet oder die Kochstufe nicht verändert, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus. Die Zeit, nach der die Abschaltung erfolgt, variiert je nach eingestellter Kochstufe – je höher die Leistung, desto schneller erfolgt die Abschaltung.

SlimFit-Design

Das schlanke, platzsparende Design der Induktionskochfelder bedeutet, dass der Einbau in jede Arbeitsplattentiefe möglich ist: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade darunter oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Die Luftführung erfolgt nicht mehr nach vorne, so dass auf den sonst geforderten Entlüftungsspalt unterhalb der Arbeitsplatte verzichtet werden kann. Ein Einbau eines Schutzbodens ist nicht mehr erforderlich. Das schafft Raum und Freiheit in der Planung.



Schutzboden

Durch den Einsatz des Schutzbodens ergeben sich Planungsfreiheiten für den Küchenplaner. Gleichzeitig wird damit der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder sichergestellt. Die Planung einer Schublade unter einem autarken Kochfeld ist durch die Verwendung des Schutzbodens problemlos darstellbar.

Easy Installation

Keine separate Befestigung im Ausschnitt: ausschneiden – anschließen – einlegen – fertig.

MODELLBEZEICHNUNG BEI AUTARK-KOCHFELDERN



IDK 84451 IB ComboHob

Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion



Ausstattung Kochfeld:

- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatik-kochstellen
- Bridge-Funktion, rechts und links
- Temperatur-Manager für jede Kochzone (Schmelzen/Erwärmen/Köcheln)
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Memory-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 Induktions-Kochzonen
18,4 x 22,0 cm, 2,1 kW
(Powerstufe 3,7 kW)

Ausstattung Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Direct-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohle-filter, von oben zugänglich

- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
420 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Max.:
400 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.:
175 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N ~ bzw. 230 V


Einbau:
aufliegend oder flächenbündig
(hinterer Rahmen steht dabei 2 mm über)

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.


Modell	IDK84451IB
PNC	942 150 516
SP	€ 4.405,-

Umluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank

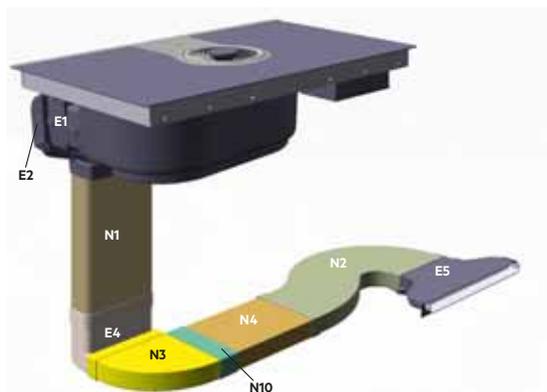

Tiefe 60 cm, Auslass vorne

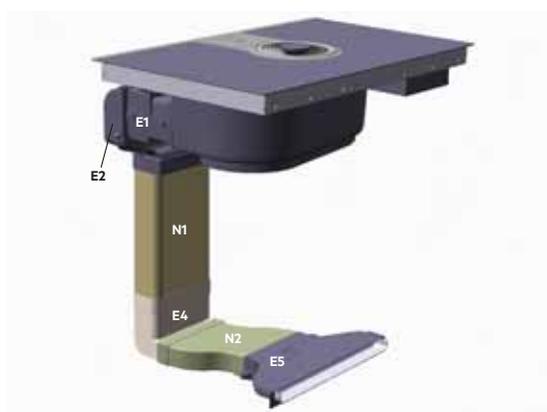

Tiefe >60 cm, Auslass vorne

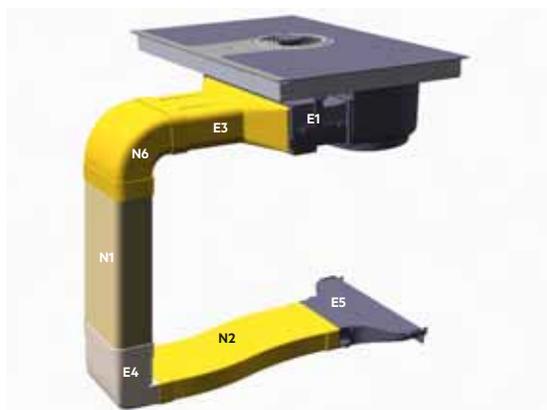

Lieferumfang:

Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2, N6

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004

sind über den Fachhandel zu beziehen

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

IDE 84241 IB ComboHob Easy

Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion



Ausstattung Kochfeld:

- Hob²Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

Kochzonenbestückung:

- 1 **Induktions**-Kochzone 19,1 x 21 cm, 1,6 kW (Powerstufe 1,85 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone 19,1 x 21 cm 2,1 kW (Powerstufe 3 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone 16 cm, 1,4 kW
- 1 **Induktions**-Kochzone 20 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Ausstattung Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Single-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

- Intensiv: 420 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
- Max.: 400 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
- Min.: 175 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N ~ bzw. 230 V

Einbau:


aufliegend oder flächenbündig (hinterer Rahmen steht dabei 2 mm über)

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.


Modell	IDE84241IB
PNC	942 150 598
SP	€ 3.340,-

Umluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank

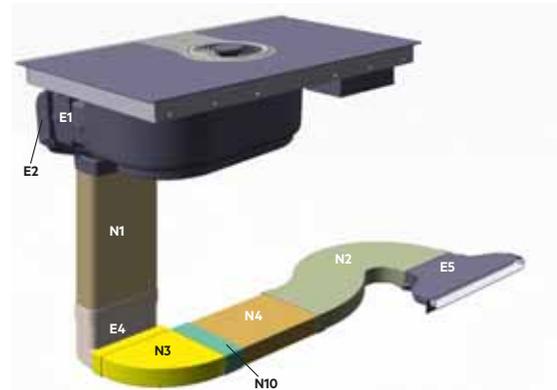

Tiefe 60 cm, Auslass vorne

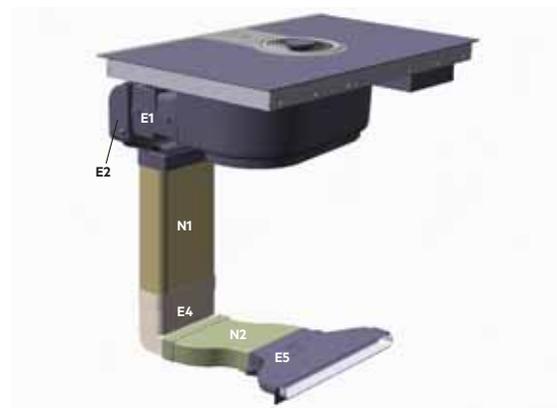

Tiefe >60 cm, Auslass vorne

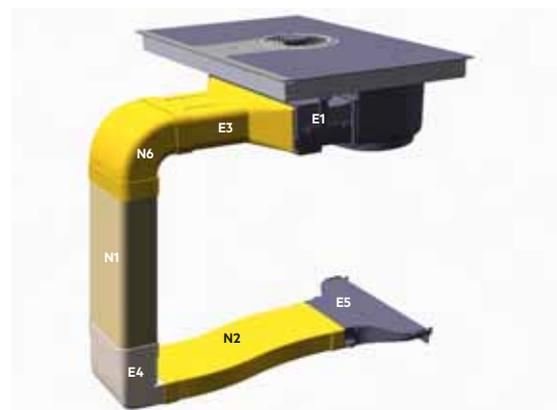

Lieferumfang:

Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2, N6

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004

sind über den Fachhandel zu beziehen

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

IDE 84242 IB ComboHob Easy

Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Abluftversion



Ausstattung Kochfeld:

- Hob²Hood-Funktion
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Timer
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

Kochzonenbestückung:

- 1 **Induktions-**Kochzone 19,1 x 21 cm, 1,6 kW (Powerstufe 1,85 kW)
- 1 **Induktions-**Kochzone 19,1 x 21 cm 2,1 kW (Powerstufe 3 kW)
- 1 **Induktions-**Kochzone 16 cm, 1,4 kW
- 1 **Induktions-**Kochzone 20 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)

Ausstattung Dunstabzug:

- Inverter-Motor
- Single-Control Ansteuerung
- 9 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Regelung
- Abluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige – Fettfilter

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 43,3
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluiddynamische Effizienz: 35,8
 Fluiddynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): –
 Beleuchtungseffizienzklasse: –
 Fettabscheidegrad (%): 86,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: B
 Luftstrom bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 208/600
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
 Geräuschpegel bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 41/68
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

Gesamtanschlusswert:

- 7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N ~ bzw. 230 V

Einbau:

aufliegend oder flächenbündig (hinterer Rahmen steht dabei 2 mm über)

Anschlussmöglichkeit für eine Funk-Abluftsteuerung mit Fensterkontaktschalter.


Modell IDE84242IB

PNC 942 150 599


SP € 2.820,-

Abluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass hinten

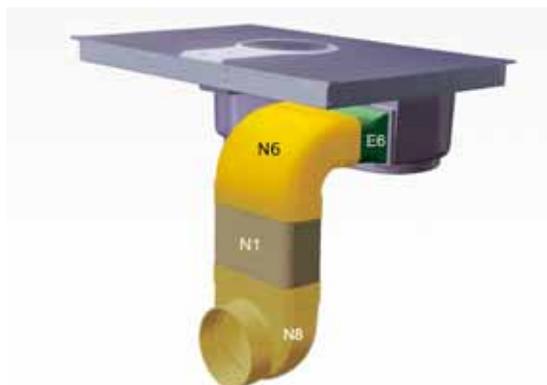

Tiefe 60 cm, Auslass seitlich

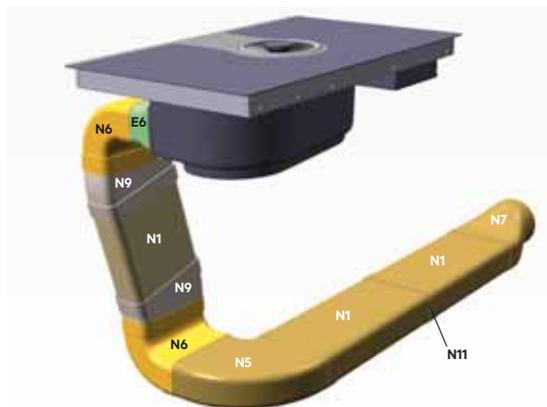

Tiefe >60 cm, Auslass seitlich

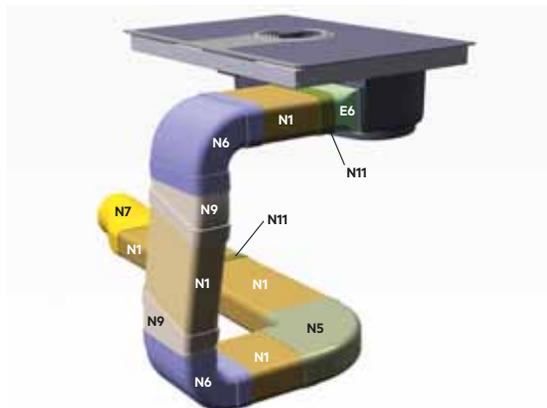

Lieferumfang: Luftführungskomponenten E6, N6


Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N1	F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr	4043001
N5	F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°	4043003
N6	F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°	4043004
N7	F-EST 150 Endstück	4043006
N8	F-UR 150 Umlenkstück 90°	4043002
N9	F-RBH 150 Rohrbogen 15°	4043007
N11	F-RVB 150 Rohrverbinder	4043005

sind über den Fachhandel zu beziehen

IKE 96654 XB/IB

6-fach Induktion mit PowerSlide-Funktion und intuitiver Top-Bedienelektronik

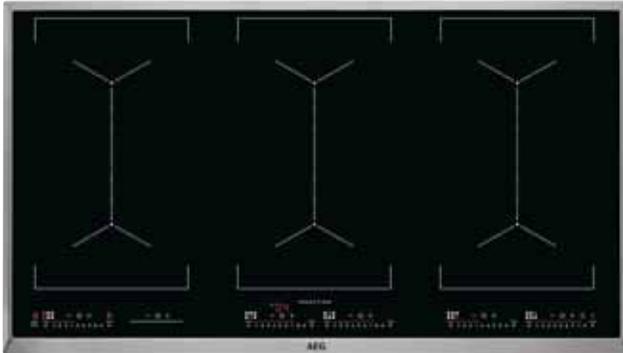**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **Top-Bedienelektronik**
- **Active Touch mit intuitiver Bedienung**
- Elektronische Anzeigen für alle 6 Kochzonen
- 6 elektronische Automatik-kochstellen
- **PowerSlide-Funktion**
- **Bridge-Funktion dreifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 6 **Induktions-Kochzonen** 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



IKE 96654 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

11 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
- Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

Modell	IKE96654XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 301
SP	€ 1.840,-

Modell	IKE96654IB (flächenbündig)
PNC	949 597 321
SP	€ 1.840,-

IKE 95474 XB/IB

5-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatik-kochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** „Paella“ Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



IKE 95474 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

11 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
- Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

Modell	IKE95474XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 250
SP	€ 1.840,-

Modell	IKE95474IB (flächenbündig)
PNC	949 597 251
SP	€ 1.840,-

IKE 95454 XB/IB

5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion



Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische
Automatikkochstellen**
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone „Paella“
Ø 18,0/28,0 cm, 1,8/2,8 kW
(Powerstufe 3,5/3,7 kW)



IKE 95454 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

11 kW für Anschluss an
400 V, 3N~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

**Dieses Gerät muss an 3 Phasen
angeschlossen werden**

Modell	IKE95454XB (Rahmen: Edelstahl)
---------------	--

PNC	949 597 230
------------	-------------

SP	€ 1.720,-
-----------	------------------

Modell	IKE95454IB (flächenbündig)
---------------	--------------------------------------

PNC	949 597 265
------------	-------------


SP	€ 1.720,-
-----------	------------------

IAE 84881 XB/IB SensePro®

4-fach Induktion mit Gargut-Sensor, Brat-Sensor und TFT Touchdisplay


**Ausstattung:**

- **SensePro®-Kochfeld** – Präzision: Durch und durch.
- **Gargut-Sensor** – kabelloser und batterieloser Sensor, der gradgenau die Temperatur des Lebensmittels misst
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **Koch-Assistent** für die Zubereitung von Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Eier, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Gemüse, Suppen, Soßen, Eintöpfe, Pfannkuchen und Milch
- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **TFT Touchdisplay mit intuitiver Steuerung**
- **Automatische Topferkennung** – sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter



IAE 84881 IB (flächenbündig)

Kochzonenbestückung:

- 2 **Induktions-Kochzonen** 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N ~ bzw. 230 V

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IAE84881XB (Rahmen: Edelstahl)
---------------	--

PNC	949 597 484
------------	-------------

SP	€ 1.999,-
-----------	------------------

Modell	IAE84881IB (flächenbündig)
---------------	--------------------------------------

PNC	949 597 498
------------	-------------

SP	€ 1.999,-
-----------	------------------

**SensePro® – leicht und unkompliziert kochen – jeden Tag mit Gargut-Sensor**

Lachsfilet, Ratatouille oder Karotten-Ingwer-Suppe. AEG SensePro macht es Ihnen ganz einfach, die leckersten Gerichte gesund und schonend zuzubereiten. Der kabellose Gargut-Sensor zeigt Ihnen die Kerntemperatur während des Garvorganges an. Zartes Gemüse punktgenau garen, leichte Saucen zaubern, Lammkoteletts perfekt zubereiten – dieses Kochfeld kann alles. Sogar SousVide ist möglich. AEG SensePro – für alle, die gern leicht und unkompliziert genießen.

**Gargut-Sensor erleichtert das Kochen und Braten**

Das AEG SensePro® Kochfeld hat einen zusätzlichen Gargut-Sensor der die Temperatur des Lebensmittels exakt misst. Das Kochfeld kann über eine Antenne, die unter dem Glas des Kochfelds installiert ist, mit dem Gargut-Sensor kommunizieren. Durch diese Kommunikation kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkern-temperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert.

**Braten und Servieren – ganz einfach mit Brat-Sensor**


Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden.

**TFT Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfektem Geschmack**

Verwenden Sie den integrierten, intelligenten und berührungsempfindlichen Bildschirm des SensePro® Induktionskochfelds, um das Lebensmittel und die gewünschte Garstufe auszuwählen – so können Sie ganz einfach Braten, Kochen, Dünsten, Erwärmen, Pochieren, Schmelzen und SousVide-Garen!

IAE 84851 XB/IB SenseFry®

4-fach Induktion mit Brat-Sensor, TFT Touchdisplay und FlexiBridge

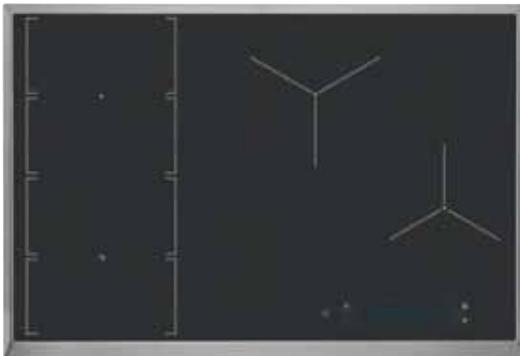

Ausstattung:

- **SenseFry®-Kochfeld** – Braten und Servieren.
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **Koch-Assistent** für die Zubereitung von Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Eier, Kartoffeln, Gemüse und Pfannkuchen
- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **TFT Touchdisplay mit intuitiver Steuerung**
- **Automatische Topferkennung** – sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter



IAE 84851 IB (flächenbündig)

Kochzonenbestückung:

- 4 **ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:


- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IAE84851XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 501
SP	€ 1.760,-

Modell	IAE84851IB (flächenbündig)
PNC	949 597 518
SP	€ 1.760,-

IAE 84845 XB SenseFry®

4-fach Induktion mit Brat-Sensor, TFT Touchdisplay und XL-Paellazone

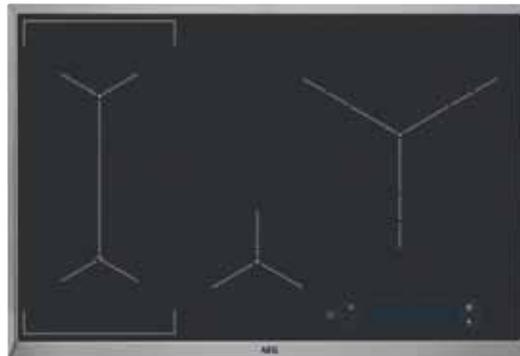

Ausstattung:

- **SenseFry®-Kochfeld** – Braten und Servieren
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **Koch-Assistent** für die Zubereitung von Fleisch, Fisch & Meeresfrüchte, Eier, Kartoffeln, Gemüse und Pfannkuchen
- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **TFT Touchdisplay mit intuitiver Steuerung**
- **Automatische Topferkennung** – sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **Bridge-Funktion**
- **XL-Paella-Zone mit 3 leistungsstarken Bereichen: 18 cm, 24 cm und 32 cm Flexibel – ab Topfgröße 12,5 cm bis zu 32 cm**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

Kochzonenbestückung:

- 2 **Induktions-Kochzonen** Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **XL-Paella-Induktions-Kochzone** Ø 18,0/24,0/32,0 cm, 1,6/2,3/3,0 kW (Powerstufe 2,5/3,6/3,6 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IAE84845XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 502
SP	€ 1.760,-



SenseFry® - perfekte Bratergebnisse mit Brat-Sensor

Erzielen Sie beim Braten jedes Mal den besten Geschmack und die perfekte Konsistenz. Wählen Sie einfach das Gericht und das gewünschte Ergebnis auf dem Touchscreen aus. Ein spezieller Sensor unter der Glasplatte regelt dann die Leistung des Kochfeldes, um die Temperatur der Pfanne konstant zu halten und eine perfekte Bratleistung zu gewährleisten. Wann die Pfanne oder das Öl die richtige Temperatur hat, muss nicht mehr abgeschätzt werden. Temperaturregelung war gestern – SenseFry® ist heute!



TFT Touchdisplay – mit einer Berührung zum perfektem Geschmack

Verwenden Sie den integrierten, intelligenten und berührungsempfindlichen Bildschirm des SenseFry® Induktionskochfelds, um das Lebensmittel und die gewünschte Garstufe auszuwählen – so können Sie ganz einfach Braten.



PowerSlide

Durch die innovative PowerSlide-Funktion kann eine spezielle Kochzone mit voreingestellten Temperaturen erzeugt werden. Zum Regulieren der Kochstufen müssen Sie einfach nur das Kochgeschirr verschieben.




FlexiBridge-Kochzone

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je 2 Kochzonen für 2 große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten 3 Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammengeschaltet entsteht mit 220 x 440 mm eine der größten Kochzonen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.

IPE 84571 FB/IB

4-fach Induktion mit PURE-Design und FlexiBridge

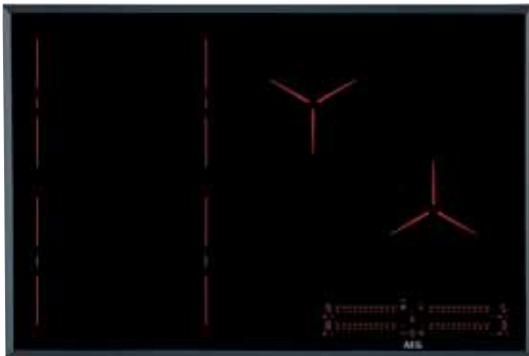

NEU



Ausstattung:

- **PURE-Design** – im ausgeschalteten Zustand ist das Kochfeld komplett puristisch schwarz

- **Hob²Hood-Funktion**

- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung

- **Automatische Topferkennung**

– sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren wird angezeigt, wie die Leistungsstufe eingestellt wird

- **FlexiBridge** – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links

- **PowerSlide-Funktion**

- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen

- 4 elektronische Automatikkochstellen

- Power-Funktion für jede Kochzone

- Topferkennung

- Pause-Funktion

- Öko-Timer

- CountUp-Timer

- Kurzzeitwecker

- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige

- OffSound Control

- Kindersicherung

- Verriegelungsfunktion

- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

- Sicherheits-Hauptschalter

- **Kochzonenbestückung:**

4 **ovale Induktions**-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

1 **Induktions**-Kochzone

Ø 21,0 cm, 2,3 kW

(Powerstufe 3,2 kW)

1 **Induktions**-Kochzone

Ø 18 cm, 1,8 kW

(Powerstufe 2,8 kW)



IPE 84571 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.

Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IPE84571FB (Facetten-Design)
--------	--

PNC	949 597 480
-----	-------------

SP	€ 1.649,-
----	------------------

Modell	IPE84571IB (flächenbündig)
--------	--------------------------------------

PNC	949 597 491
-----	-------------

SP	€ 1.649,-
----	------------------



MaxiSense® Pure – fügt sich perfekt in die Arbeitsplatte der Küche ein

Diese Kochfelder integrieren sich perfekt in die Gesamtoptik der Küche. Ein kurzer Fingertipp – und die rote LED-Anzeige signalisiert, dass die Fläche aktiviert ist.

Design in Bestform

Eine Glasoberfläche in schlichem Schwarz: Das mehrfach ausgezeichnete MaxiSense® Pure ist die optimale Ergänzung für moderne Küchen mit stilvoll-elegantem Design.

Edel in Schwarz

Im inaktiven Zustand präsentiert sich MaxiSense® Pure als eine durchgehende Fläche in puristischem Schwarz. Erst beim Einschalten werden die Kochzonen und Bedienelemente von roten LEDs angezeigt. Einzigartig – nur bei AEG!



Direct-Control

Sobald Sie Ihr Kochgeschirr platzieren, zeigt Ihnen das Kochfeld an, wo Sie die Leistungsstufe regulieren können.



FlexiBridge-Kochzone

Eine große Kochzone mit 4 Segmenten, die nach Belieben kombiniert werden können und sich allen Topf- und Pfannengrößen anpassen. So können je zwei Kochzonen für zwei große Töpfe geschaltet werden oder vorne eine kleine und hinten drei Kochzonen für große Pfannen. Werden alle vier Kochzonen zusammengeschaltet entsteht mit 22 x 44 cm eine der größten Kochflächen am Markt. Ideal für extra große Bräter oder der Plancha Grillplatte von AEG.




PowerSlide

Vom Ankochen zum Fortkochen durch einfaches Verschieben des Kochgeschirrs. Mithilfe der PowerSlide-Funktion können Sie ein spezielles Kochfeld mit voreingestellten Temperaturen erzeugen. So kann schnell vom Ankochen zum Fortkochen gewechselt werden, ohne dabei die Kochstufen zu ändern.

IKE 85654 XB/IB

5-fach Induktion mit Doppel-Bridge-Funktion und intuitiver Top-Bedienelektronik

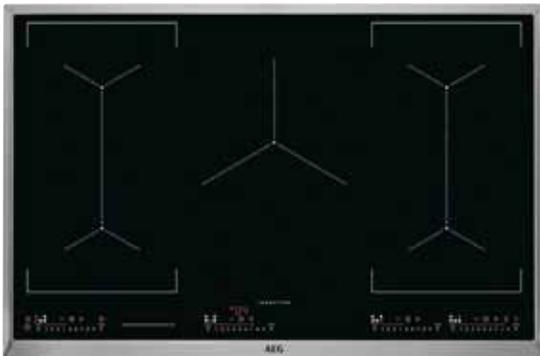

Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- **Top-Bedienelektronik**
- **Active Touch mit intuitiver Bedienung**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **Induktions-Kochzonen** 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)



IKE 85654 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

11 kW für Anschluss an 400 V, 3N~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

Modell	IKE85654XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 323
SP	€ 1.715,-
Modell	IKE85654IB (flächenbündig)
PNC	949 597 322
SP	€ 1.715,-


IKE 85471 XB/IB

5-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion



Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **ovale Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone** Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



IKE 85471 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE85471XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 253
SP	€ 1.525,-
Modell	IKE85471IB (flächenbündig)
PNC	949 597 254
SP	€ 1.525,-

IKE 85441 XB/IB

5-fach Induktion mit Direct-Control



Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- **5 elektronische Automatikkochstellen**
- Bridge-Funktion
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
3 **Induktions-**Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
18 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IKE 85441 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~


SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE85441XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 270
SP	€ 1.420,-
Modell	IKE85441IB (flächenbündig)
PNC	949 597 271
SP	€ 1.420,-

IKE 84445 XB/IB

4-fach Induktion mit XL-Paella-Kochzone und Hob²Hood

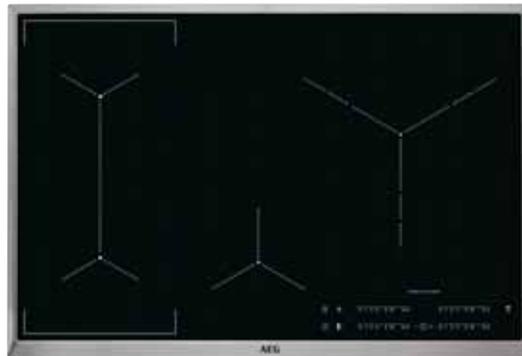

Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- **XL-Paella-Zone mit 3 leistungsstarken Bereichen:**
18 cm, 24 cm und 32 cm Flexibel – ab Topfgröße 12,5 cm bis zu 32 cm
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
2 **Induktions-**Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **XL-Paella-Induktions-**Kochzone
Ø 18,0/24,0/32,0 cm,
1,6/2,3/3,0 kW
(Powerstufe 2,5/3,6/3,6 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



IKE 84445 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE84445XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 272
SP	€ 1.175,-
Modell	IKE84445IB (flächenbündig)
PNC	949 597 273
SP	€ 1.175,-

IKB 84431 XB/IB4-fach Induktion mit Hob²Hood**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V**SlimFit-Design:**

- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.



IKB 84431 IB (flächenbündig)

Modell	IKB84431XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 228
SP	€ 1.135,-
Modell	IKB84431IB (flächenbündig)
PNC	949 597 282
SP	€ 1.135,-

IAE 84411 XB4-fach Induktion mit SenseBoil® und Hob²Hood


NEU

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- **SenseBoil®-Kochfeld**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:7,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 230 V**SlimFit-Design:**

- Für den Einbau in jede Arbeits-
plattentiefe: min. 12 mm, bei
gleichzeitiger Installation einer
Schublade oder min. 28 mm mit
einem AEG-Backofen/-Herd
darunter.
Kein Einbau eines Schutz-
bodens erforderlich.

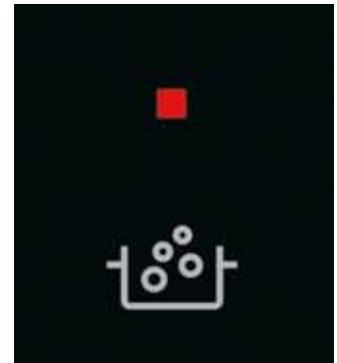
**SenseBoil®:**

Überkoch-Sensor - erkennt
aufsteigende Bläschen und
reduziert dann automatisch auf
eine niedrigere Leistungsstufe
zum Fortkochen. Ihr Wasser
kann nicht überkochen und ihr
Kochfeld bleibt sauber.

Modell	IAE84411XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 423
SP	€ 1.165,-

IKE 74471 XB/IB

4-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion

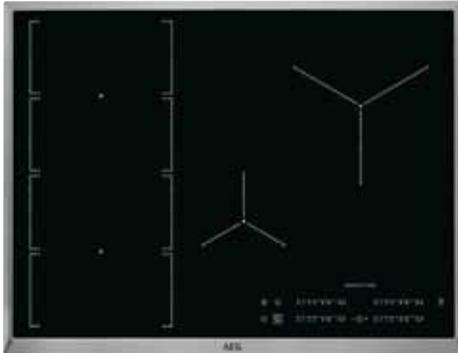

Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-**Kochzonen für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 24,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



IKE 74471 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~


SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE74471XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 258
SP	€ 1.270,-
Modell	IKE74471IB (flächenbündig)
PNC	949 597 259
SP	€ 1.270,-

IKE 74451 XB/IB

4-fach Induktion mit Bridge-Funktion und seitlicher Bedienung

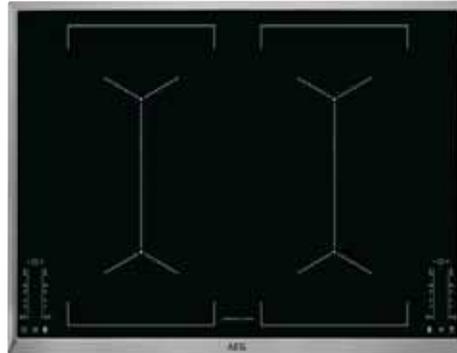

Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-**Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



IKE 74451 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~


SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.


Modell	IKE74451XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 192
SP	€ 1.220,-
Modell	IKE74451IB (flächenbündig)
PNC	949 597 267
SP	€ 1.220,-

IKE 64471 XB/IB

4-fach Induktion mit FlexiBridge und PowerSlide-Funktion

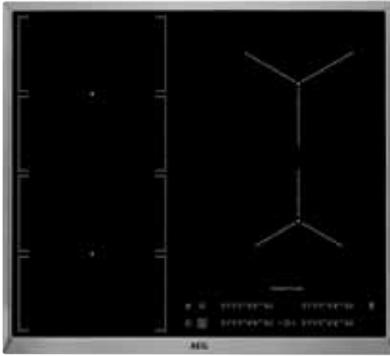**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexiBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-**Kochzonen für eine Kochfläche 22,0 x 44,0 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



IKE 64471 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:


- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE64471XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 226
SP	€ 1.220,-


Modell	IKE64471IB (flächenbündig)
PNC	949 597 261
SP	€ 1.220,-

IKE 64450 XB/IB

4-fach Induktion mit Bridge-Funktion

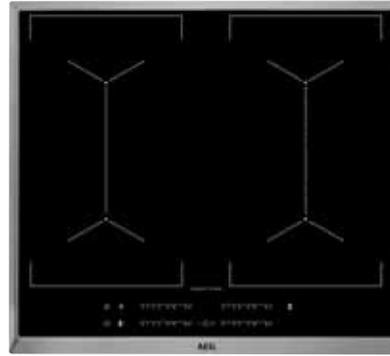**Ausstattung:**

- OptiFit Frame
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion zweifach**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
4 **Induktions-**Kochzonen 18,0 x 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



IKE 64450 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:


- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKE64450XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 193
SP	€ 1.095,-

Modell	IKE64450IB (flächenbündig)
PNC	949 597 269
SP	€ 1.095,-

IAE 64411XB

4-fach Induktion mit SenseBoil® und Hob²Hood

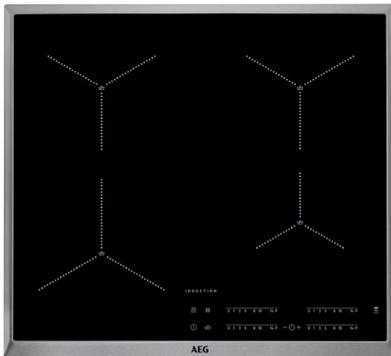

Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- **SenseBoil®-Kochfeld**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
- Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.




SenseBoil®:

Überkoch-Sensor - erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen. Ihr Wasser kann nicht überkochen und ihr Kochfeld bleibt sauber.

Modell	IAE64411XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 422
SP	€ 1.055,-


IKB 64411 XB/FB/IB

4-fach Induktion mit Hob²Hood

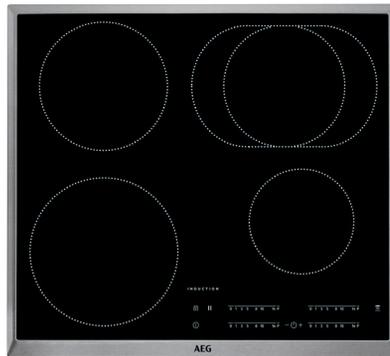


Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control
- Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Induktions**-Mehrzweckkochzone 17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



IKB 64411 FB (Facetten-Design)



IKB 64411 IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:

7,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

SlimFit-Design:

- Für den Einbau in jede Arbeitsplattentiefe: min. 12 mm, bei gleichzeitiger Installation einer Schublade oder min. 28 mm mit einem AEG-Backofen/-Herd darunter.
- Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.

Modell	IKB64411FB (Facetten-Design)
PNC	949 597 317
SP	€ 975,-

Modell	IKB64411XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 316
SP	€ 975,-

Modell	IKB64411IB (flächenbündig)
PNC	949 597 315
SP	€ 975,-

HK 854870 XB/IB

Rapid Power, Profi-Dreikreis-Kochzone

**Ausstattung:**

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen** – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Profi-Dreikreis-Kochzone**
Ø 14,5/21,0/27,0 cm,
1,1/2,3/3,4 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
 - 1 Kochzone
Ø 18,0 cm, 2,0 kW
 - 1 Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:

7,7 kW für Anschluss an 400 V, 3N



HK 854870 IB (flächenbündig)

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-8R9I
PNC 944 189 315
SP € 89,-



Modell	HK854870XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 109
SP	€ 915,-

Modell	HK854870IB (flächenbündig)
PNC	949 597 125
SP	€ 915,-

HK 834060 XB

Mehrzweck-Kochzone

**Ausstattung:**

- OptiFit Frame
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm,
0,75/2,2 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,0 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Sonderzubehör:


- Schutzboden PBOX-8R9I
PNC 944 189 315
SP € 89,-



Modell	HK834060XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 595 010
SP	€ 820,-

HK 654850 XB

Rapid Power, Mehrzweck-Kochzone

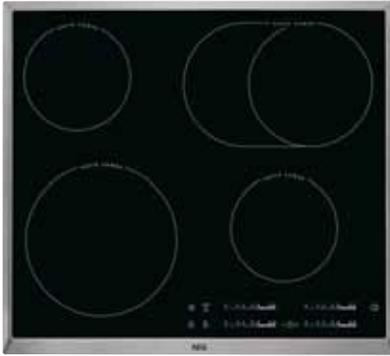

Ausstattung:

- **Hob²Hood-Funktion**
- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen** – bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Mehrzweck-Kochzone Ø 17,0 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
1 Kochzone Ø 21,0 cm, 3,0 kW
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:

6,4 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313

SP € 79,-



Modell	HK654850XB (Rahmen: Edelstahl)
PNC	949 597 107
SP	€ 820,-

HK 654070 XB/FB/IB

Direct-Control



Ausstattung:

- OptiFit Frame
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Dreikreis-Kochzone Ø 12,0/17,5/21,0 cm, 0,8/1,6/2,3 kW
1 Mehrzweck-Kochzone 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW
2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

7,1 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~



HK 654070 FB (Facetten-Design)



HK 654070 IB (flächenbündig)

Sonderzubehör:

- Schutzboden PBOX-6IR PNC 944 189 313

SP € 79,-



Modell	HK654070XB (Rahmen: Edelstahl)
---------------	--

PNC	949 595 011
------------	-------------

SP	€ 785,-
-----------	----------------

Modell	HK654070FB (Facetten-Design)
---------------	--

PNC	949 595 012
------------	-------------

SP	€ 785,-
-----------	----------------


Modell	HK654070IB (flächenbündig)
---------------	--------------------------------------

PNC	949 595 013
------------	-------------

SP	€ 785,-
-----------	----------------

HG 795550 XBD

5-fach Gas auf Glas/Wok-Kochstelle

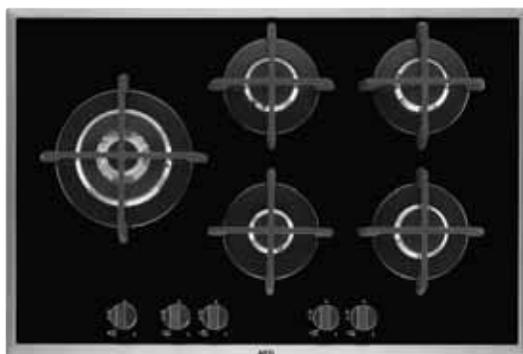**Ausstattung:**

- **High Speed-Brenner – 20% schneller als herkömmliche**
- **Wok mit Triple Crown Brenner**
- 5 Gas-Kochstellen
- Griffsichere Bedienknöpfe
- Abnehmbare Topfträger
- Elektrische Zündung
- Zündsicherung
- Thermosicherung
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Wok-Kochstelle
Ø 12,0 cm, 3,8 kW
 - 3 Normalbrenner
Ø 7,0 cm, 1,9 kW
 - 1 Garbrenner
Ø 5,4 cm, 1,0 kW
- Elektro-Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Länge 1,6 m

Hinweis:

- Werkseitige Einstellung: Erdgas (EE) auf 20 mb

Flüssiggasdüsen 50 mb im Lieferumfang enthalten

Gesamtanschlusswert:

Gas 10,5 kW

Modell	HG795550XBD
PNC	949 630 680
SP	€ 1.125,-

HC 452401 EB

2-fach Induktion



Ausstattung:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Bridge-Funktion
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
2 Induktions-Kochzonen
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

3,7 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

HC 451501 EB

Induktions-Wok



Ausstattung:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
- Power-Funktion
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- **Kochzonenbestückung:**
1 Wok-Kochzone
Ø 30,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)

Gesamtanschlusswert:

3,2 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

Zubehör:

- 1 Wokpfanne



Im Lieferumfang enthalten: Wok-Pfanne

Modell	HC452401EB (CrystalLine)
--------	------------------------------------

PNC	949 595 444
-----	-------------

SP	€ 1.135,-
----	------------------

Modell	HC451501EB (CrystalLine)
--------	------------------------------------

PNC	949 595 441
-----	-------------

SP	€ 2.185,-
----	------------------

HC 452021 EB

Touch Control



Ausstattung:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

• Kochzonenbestückung:

1 Dreikreis-Kochzone
 Ø 12,0/17,5/21,0 cm,
 0,8/1,6/2,3 kW
 1 Kochzone
 Ø 14,0 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

3,5 kW für Anschluss an
 400 V, 2N~ bzw. 230 V~

HC 452601 EB

Induktions-beheiztes Teppan Yaki



Ausstattung:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Temperaturanzeige für beide Kochzonen
- Temperaturregelung von 60 bis 220 Grad
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Reinigungsfunktion
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter

Grillfläche:

- 2 Heizzonen
- Breite 36 cm x Tiefe 52 cm
- Fettbedarf äußerst gering
- Gute Geschmackausbildung
- Kein zusätzliches Kochgeschirr
- Pflegeleichte Edelstahl-Grillfläche

Gesamtanschlusswert:

2,8 kW für Anschluss
 an 220-240 V~


Modell	HC452021EB (CrystalLine)
PNC	949 595 442
SP	€ 855,-

Modell	HC452601EB (CrystalLine)
PNC	949 595 445
SP	€ 2.995,-

MASSBILDER


IDK 84451 IB / IDE 84241 IB / IDE 84242 IB

PSGBCH160D363056

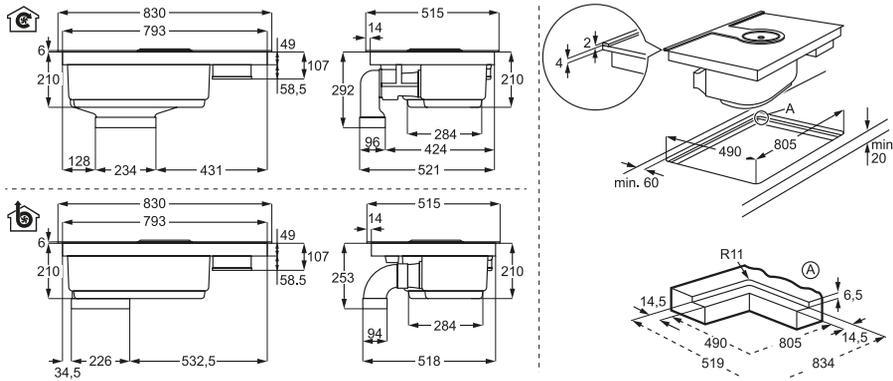


IKE 96654 XB / IKE 95474 XB / IKE 95454 XB

PSGBHO170DE0002X

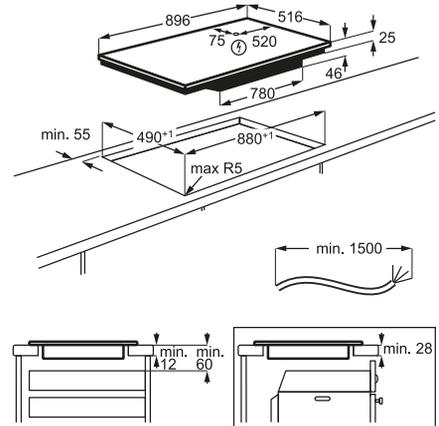


IKE 96654 IB

PSGBHO170DE0003I

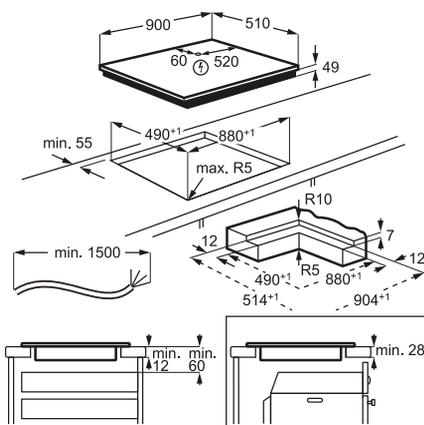


IKE 95474 IB / IKE 95454 IB

PSGBHO170DE0003F

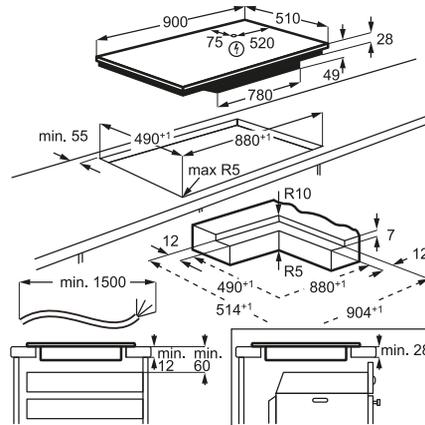


IAE84881XB / IAE84851XB / IAE84845XB

PSGBHO170DE0002W

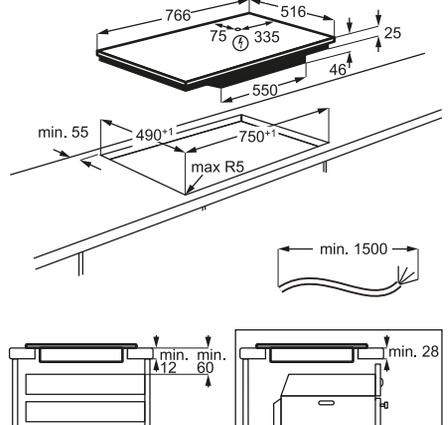


IPE84571FB

PSGBHO170DE0003Z

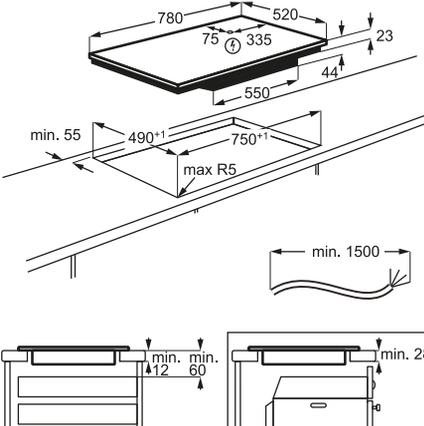


IPE84571IB / IAE84851IB / IAE84881IB / IKE 85471 IB / IKE 85441 IB

PSGBHO170DE0003E

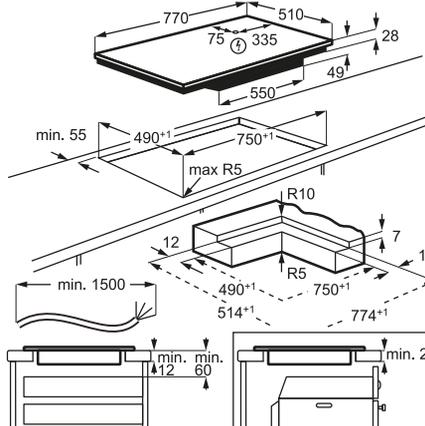

IKE 85654 XB


PSGBHO170DE0002Z

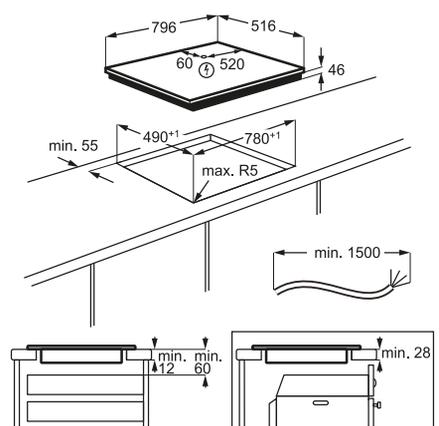

MASSBILDER


IKE 85654 IB

PSGBHO170DE0003J

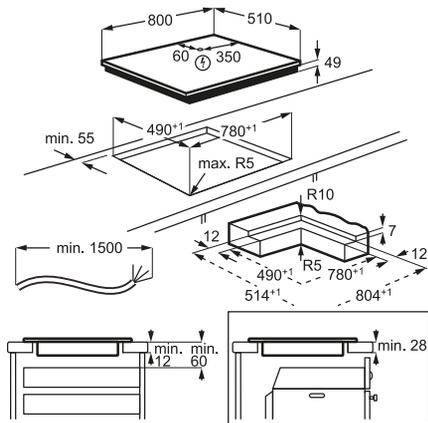


IKE 85471 XB / IAE 84411 XB

PSGBHO170DE0002W

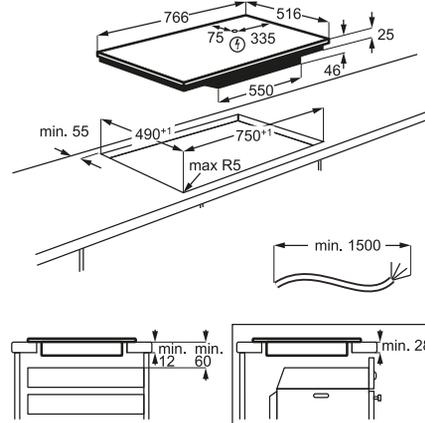


IKE 85441 XB / IKE 84445 XB / IKB 84431 XB

PSGBHO170DE0002W

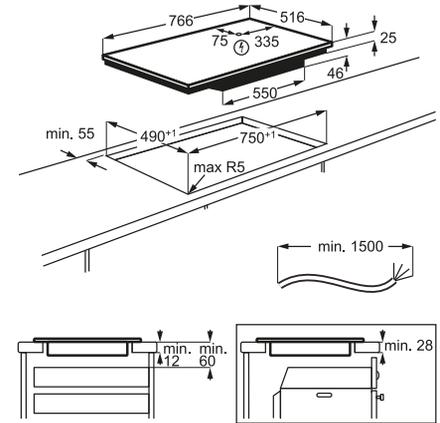


IKE 84445 IB / IKB 84431 IB

PSGBHO170DE0003E

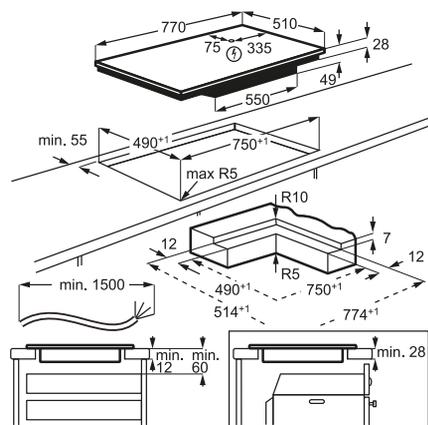


IKE 74471 XB / IKE 74451 XB

PSGBHO170DE0002V

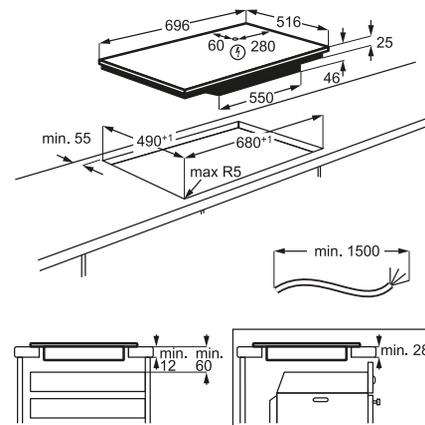


IKE 74471 IB / IKE 74451 IB

PSGBHO170DE0003D

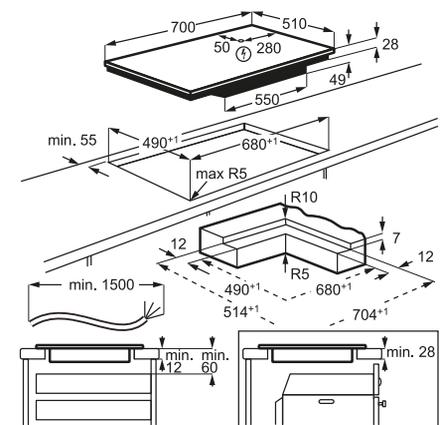


IKE 64471 XB / IKE 64450 XB / IKB 64411 XB / IAE 64411 XB

PSGBHO170DE0002U

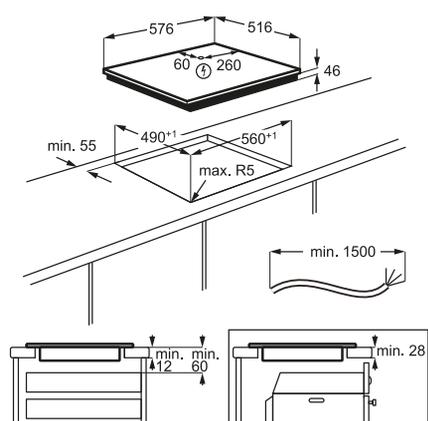


IKE 64450 IB / IKB 64411 IB / IKE 64471 IB

PSGBHO170DE0003C

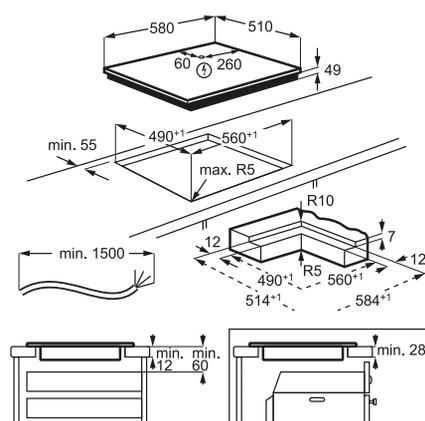

IKB 64411 FB


PSGBHO170DE0003O

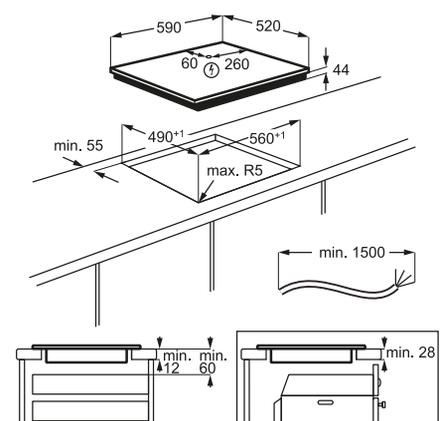

MASSBILDER


HK 854870 XB / HK 834060 XB

PSGBHO130D000021

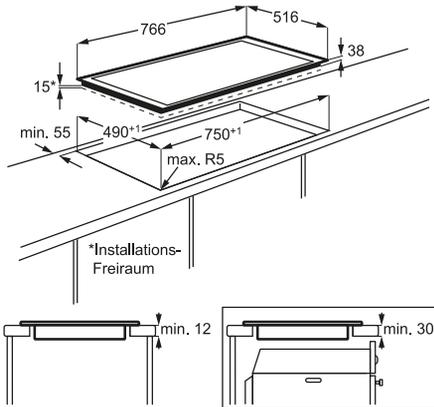


HK 854870 IB

PSGBHO130D000045

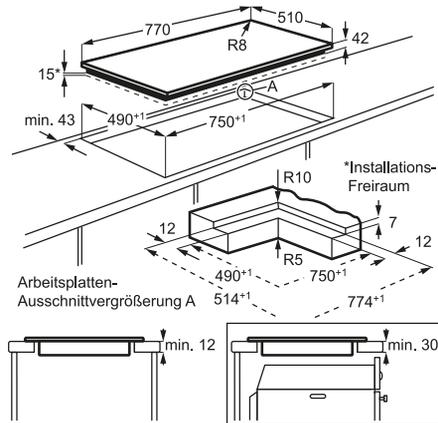


HK 654850 XB / HK 654070 XB

PSGBHO170DE0000P

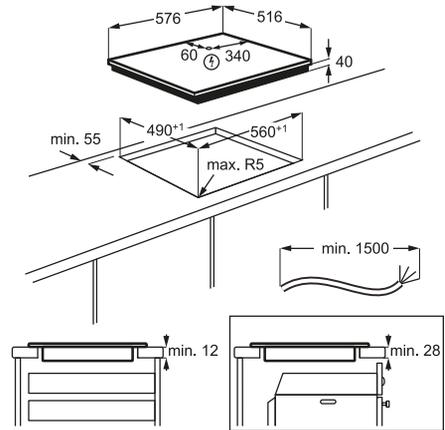


HK 654070 FB

PSGBHO130D000036

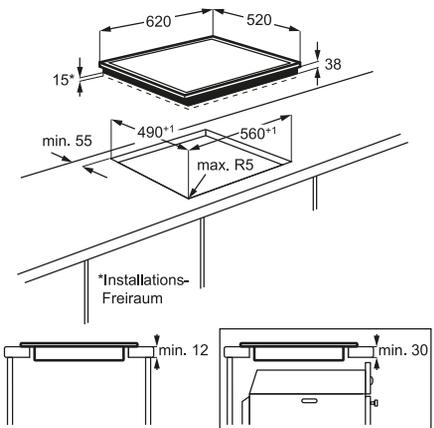


HK 654070 IB

PSGBHO130D000043

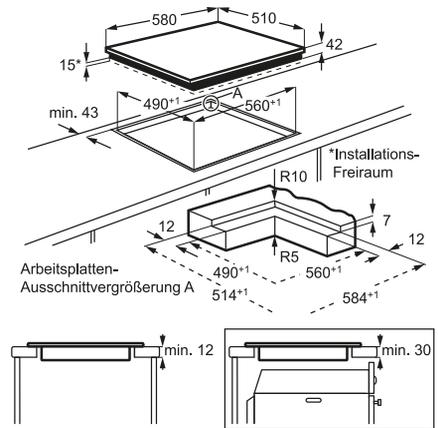


HG 795550 XBD

PSGBHO150D363006

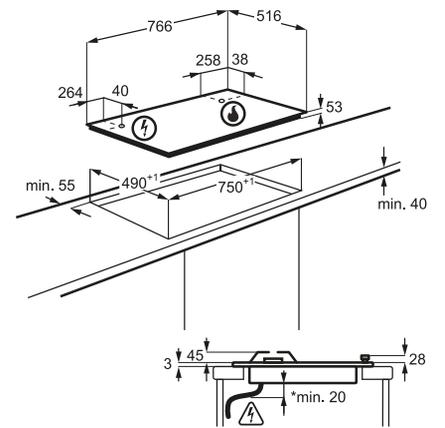


HC 452401 EB / HC 452601 EB

PSGBHO100D000008

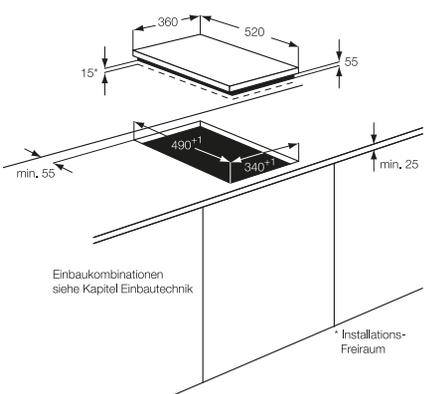


HC 451501 EB

PSGBHO100D000007

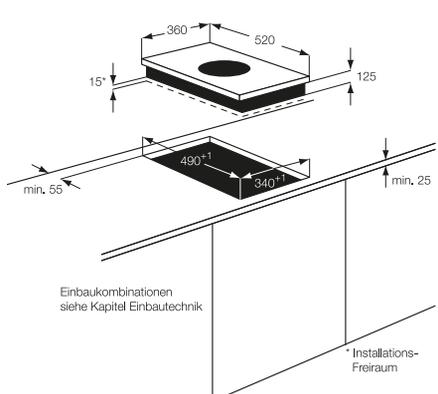

HC 452021 EB

PSGBHO100D000009

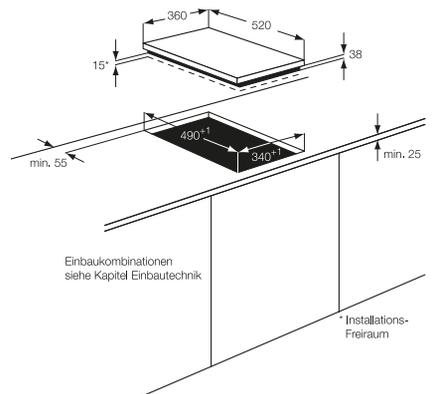



KOCHEN

Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowellengeräte mit Grill	101
Einbau-Mikrowellengeräte	101
Maßbilder	104

HEAT



Maximale Freiheit bei der KÜCHENEINRICHTUNG



Flexible Küchenplanung

Die besondere Konstruktion der AEG Einbau-Mikrowellengeräte macht keine hinterlüfteten Nischen erforderlich. Dieser einzigartige Vorteil erleichtert die Küchenplanung immens.



Passend für den Hängeschrank

Mit ihrer Einbautiefe von nur 300 mm passen die 17 Liter AEG Einbau-Mikrowellengeräte selbst in den Hängeschrank.

Mikrowellenleistung

Die AEG Mikrowellengeräte bieten je nach Modell eine Leistung von 80 bis zu 900 Watt. Diese Leistung kann in 5 Einstellungen an die Empfindlichkeit der Lebensmittel angepasst werden. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe weitestgehend erhalten.

Solobetrieb

Mikrowelle im Solobetrieb: Die Mikrowelle kann auch allein benutzt werden zum Auftauen, Erwärmen oder Garen z.B. von Gemüse.

Automatikprogramme zum Auftauen, Garen und Kombigaren

Durchdachte Automatikprogramme zum gleichmäßigen Auftauen, Garen und Kombigaren laufen quasi auf Knopfdruck selbsttätig ab. Sie geben lediglich das Gewicht ein – alles weitere erledigt das Mikrowellengerät.

Leichtbedienelektronik

Alle Funktionen können über Drehwähler und elektronische Kurzhubtasten bequem am Gerät eingestellt werden. Einfach die gewünschte Wattzahl und Zeit einstellen und gegebenenfalls die Taste Grill antippen. Drehen – drücken – fertig.

Lieblingsrezepte

Sie können direkt 3 Lieblingsrezepte speichern. Werksseitig sind Butter erwärmen, Schokolade schmelzen und Tassen-Kuchen bereits programmiert.

Elektronikuhr

Tageszeitanzeige, sowie Kontrollmöglichkeit der vorgewählten Dauer/Ende Arbeitszeiten während des Betriebs.

Eco-Modus

3 min. nach Betriebsende erlischt die Tageszeitanzeige. Durch Drücken einer beliebigen Taste, Öffnen der Tür oder Betätigen des Drehwählers erscheint die Tageszeitanzeige.

Zeiteinstellung

Sekundengenau, schnelles und einfaches Einstellen über den Drehwähler.

Display

Die vorgenommene Einstellung wird im Display angezeigt – z.B. Tageszeit, Mikrowellenleistung in Watt oder Garzeit.

Edelstahl-Garraum

Perfekte Optik und strahlende Sauberkeit im Edelstahl-Garraum, das bieten Mikrowellengeräte von AEG.

Hoher Garraum

Sogar die Geräte der 17-Liter-Klasse verfügen über eine besondere „innere Größe“: Die Höhe des Garraumes ist so bemessen, dass Babyflaschen und andere hohe Gefäße bequem hineingestellt werden können.

Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihre Mikrowelle zu jeder Zeit.

Quarz-Grill

Mit dem Quarz-Grill werden optimale Bräunungsergebnisse erzielt. Er kann solo oder in Kombination mit Mikrowelle eingesetzt werden. Seine innenliegende Bauform bietet zwei entscheidende Vorteile: volle Nutzung der Garraumhöhe und leichteste Reinigung.

Noch größere Drehteller

Auch in der Fläche zeigt der Garraum Größe. Je nach Geräte-Modell kann ein großflächiger Drehteller von 27,2 bis zu 32,5 cm Durchmesser genutzt werden.

Quick-Start

Ein Tastendruck genügt und das Gerät arbeitet 30 Sekunden lang mit voller Leistung. Ideal für häufige Anwendungen, wie das Erwärmen von Flüssigkeiten und Getränken.

Kindersicherung

Durch Drücken einer Tastenkombination kann das Gerät vor unerwünschter Benutzung (z.B. durch spielende Kinder) gesichert werden.

MBE 2657 DEM

26 Liter / Grill

**Ausstattung:**

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 26-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Zubehör:

- 1 Rost

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MBE 2657 SEM

26 Liter

**Ausstattung:**

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 32,5 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Modell	MBE2657DEM
PNC	947 608 725
SP	€ 925,-


Modell	MBE2657SEM
PNC	947 608 724
SP	€ 820,-

MBB 1756 SEM

17 Liter



NEU



Ausstattung:

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

MBB 1755 SEM

17 Liter



NEU



Ausstattung:

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Modell	MBB1756SEM
PNC	947 608 713
SP	€ 705,-


Modell	MBB1755SEM
PNC	947 608 710
SP	€ 705,-



MASSBILDER


MBE2657DEM / MBE2657SEM

PSGBMC130D000015

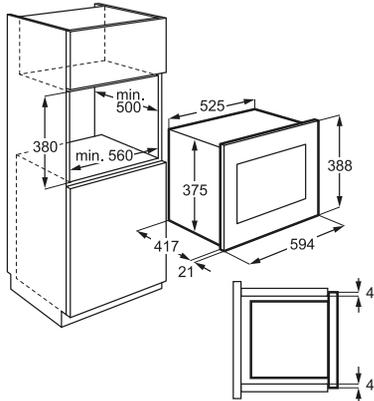


MBB1756SEM

PSGBMC130D000016

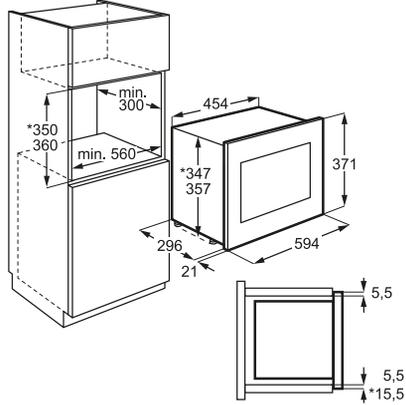

MBB1755SEM

PSGBMC130D000017

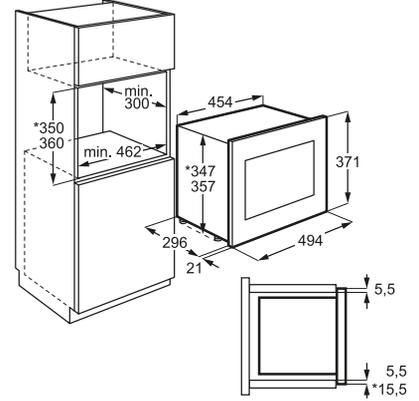

KOCHEN

Dunstabzugshauben

Insel-Dunstabzugshauben	110
Deckenlüfter	110
Kopffreie Wand-Dunstabzugshauben	112
Backstein-Kamin-Dunstabzugshauben	114
Flachschirm-Dunstabzugshauben	116
Lüfterbaustein	119
Maßbilder	120

EXPERIENCE

Sie kochen für Ihr Leben gern, aber auf den Geruch von angebratenen Zwiebeln oder gedünstetem Fisch können Sie gut verzichten. AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen immer für frische Luft in der Küche – ganz von allein.

Premium Design mit höchster Effizienz

Eine Dunstabzugshaube muss funktionieren. Aber warum sollte sie dabei nicht atemberaubend aussehen? Das Design der neuen Dunstabzugshauben besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Glas und Edelstahl. Unsere Experten arbeiten tagtäglich daran, Lösungen zu entwickeln, die AEG Dunstabzugshauben noch effizienter, noch vielseitiger, noch komfortabler, kurzum: noch besser zu machen.



Inverter-Motor

Unsere Spitzenmodelle sind mit einem Inverter Motor ausgestattet und sorgen nicht nur für ein leises Betriebsgeräusch, sondern gewährleisten dadurch einen geringeren Energieverbrauch.



Design Metall-Fettfilter

Der AEG Metallfettfilter sorgt dafür, dass eine große Menge Fett abgeschieden wird. Die Handhabung ist sehr einfach, den Filter entnehmen und wieder einsetzen.



SilenceTech

Viele Dunstabzugshauben werden ab einem gewissen Geräuschpegel als störend empfunden. Damit ist nun Schluss: AEG SilenceTech-Hauben sind so optimiert, dass Sie selbst bei maximaler Leistungsstufe entspannt Gespräche führen können.



Abluftbetrieb

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird.



Umluftbetrieb

Ist der Abluftbetrieb nicht möglich können unsere Dunstabzugshauben auch im Umluftbetrieb benutzt werden. Der dafür notwendige Kohleaktivfilter reinigt die Luft von Gerüchen und Rückständen bevor diese wieder an den Raum abgegeben wird. Für ausgewählte Dunstabzugshauben gibt es einen auswaschbaren, mehrfach regenerierbaren Kohleaktivfilter.



AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch.

AEG Dunstabzugshauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube von selbst und stellt automatisch die erforderliche Leistungsstufe ein. So bleibt die Luft in Ihrer Küche immer frisch und frei von unangenehmen Essensgerüchen. Und Sie selbst haben die Hände frei für die Zubereitung, die Verfeinerung und den anschließenden Genuss Ihrer Gerichte.



AUSSTATTUNG

Elektronische Regelung

Die Elektronik steuert die Saugleistungsstufen feinfühlig über Kurzhubtasten bzw. Touch Control. Sie kontrolliert die Filternutzung und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Metallfettfilters und ggf. den Wechsel des Aktivkohlefilters.



Direct Control

Sofortige und präzise Bedienelemente mit LCD-Display.

Saubere Lösung – Fettfilter

Der Fettfilter nimmt – wie der Name schon sagt – die Fettstoffe aus dem Kochdunst auf. Wann dieser gereinigt werden muss, erkennt man bei den meisten Dunstabzugshauben durch die Sättigungsanzeige. Die Reinigung kann in der Geschirrspülmaschine erfolgen.



Dunstabzugshauben-Fernbedienung

Für ausgewählte Dunsthauben steht eine Fernbedienung als Zubehör zur Verfügung. Mit ihr sind alle wesentlichen Funktionen – beispielsweise direkt vom Esstisch aus steuerbar.



Switch

Mit dieser Funktion können Sie auf Knopfdruck zwischen dem leistungsfähigeren Abluftbetrieb im Sommer und dem energiesparenden Umluftbetrieb im Winter wechseln und somit die bestmögliche Effizienz zu jedem Zeitpunkt gewährleisten.



Hocheffizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC

Für höchste Leistung und beste Ergebnisse bei Sättigungsgrad und Effizienz nach der Regenerierung dank adsorptiv wirkende Filtermedien. Bei Bedarf (im Umluftbetrieb) können einige Dunsthauben mit diesen Filtern versehen werden.

Intensiv-Nachlauf

Nach dem Aktivieren der Intensivstufe läuft der Lüfter für einige Minuten in der Intensivstufe und schaltet dann automatisch zurück. Aus der 0-Stellung heraus eingeschaltet, wird der Lüfter nach 5 Minuten ganz abgestellt.

Teleskop-Kamin

Kamin- und Insel-Dunstabzugshauben verfügen über einen in der Höhe anpassungsfähigen Kamin. Damit sind sie für alle normalen Raumhöhen geeignet.



Funktion Lüften

Mit der Funktion Lüften kann eine zusätzliche Leistungsstufe die Luft von Gerüchen nach dem Kochen gereinigt werden. Dauer ca. eine Stunde mit 120 m³/h und bei leisen 33 dB.



LED Beleuchtung – hell und sparsam

Die langlebigen und energieeffizienten LED-Streifen bieten eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und haben je nach Modell eine Dimmerfunktion.

MODELLBEZEICHNUNG BEI DUNSTABZUGSHAUBEN



DIK 7190 HG Puzzle Skylight

Glas-Edelstahl Design, dezente Raumbelichtung



Ausstattung:

- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter mit Glaspaneel
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Weiches Umgebungslicht**
- Dimmbare LED-Beleuchtung (4 LED Streifen á 1,75 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

162 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,1
Energieeffizienzklasse: A++
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 41,4
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 17,0
Beleuchtungseffizienzklasse: C
Fettabscheidegrad (%): 76,0
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 175/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 801
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,9

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
500 m³/h
Max.:
300 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW
Min.:
110 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

Modell	DIK7190HG
PNC	942 150 517
SP	€ 2.755,-



Kraftvolle Rundum-Absaugung

Die Puzzle Skylight verbessert die Küchenoptik, und wenn sie über einer Kücheninsel angebracht wird verleiht sie der Küche ein unverwechselbares Aussehen. Der sehr leistungsstarke Inverter-Motor reinigt die Küchenluft effizient.



Eine Beleuchtungseinheit für jeden Anlass

Diese Haube verfügt über helles Licht, damit Sie besser sehen was sie kochen, und ein weiches Umgebungslicht, das eine entspannte Atmosphäre schafft.



PremiumPlus-Elektronik

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob²Hood, Lüften, Umgebungslicht und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DIE 5960 HG Square Glass

Front mit schwarzer Glasblende



Ausstattung:

- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots à 1,25 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

275 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15 PNC 942 122 164
SP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life TYPE20 PNC 942 121 993
SP € 59,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 61,0
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 175/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99


Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
524 m³/h
Max.:
302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.:
127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

Modell	DIE5960HG
PNC	942 150 521
SP	€ 1.565,-

DCK 6290 HG Sky Stripe

Hob²Hood-Funktion

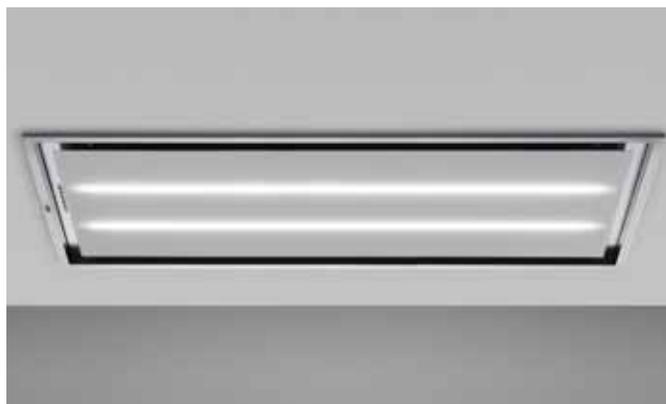

Ausstattung:

- Maße 290 x 1199 x 499 mm
- **Hob²Hood-Funktion**
- Deckenmontage
- Mit weiß satiniertem Glas
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **Dimmbare LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 12 W)**
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

294 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Fernbedienung RM 10000 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 2 Stück enthalten PNC 942 492 258
SP € 39,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 46,4
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 39,4
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 12,5
Beleuchtungseffizienzklasse: D
Fettabscheidegrad (%): 45,0
Klasse für Fettabscheidegrad: G
Luftstrom bei min./max. (m³/h): 220/650
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 870
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
430 m³/h
Max.:
380 m³/h 74 dB(A) re 1 pW
Min.:
240 m³/h 65 dB(A) re 1 pW

Modell	DCK6290HG
PNC	942 492 944
SP	€ 2.235,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DCE 5980 HM Sky SpotHob²Hood-Funktion**Ausstattung:**

- Deckenmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots á 2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

278 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Fernbedienung RM10000 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258

SP € 39,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 60,6
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 30,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 28,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 290/560
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 710
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 73
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
370 m³/h
Max.:
350 m³/h, 76 dB(A) re 1 pW
Min.:
270 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

Modell DCE5980HM

PNC 942 492 946

SP € 1.835,-



DVK 6980 HB Face Street

Glas-Design Schwarz mit Edelstahl



Ausstattung:

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneeleklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

273 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
- Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258
SP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life EFF 77 PNC 942 492 506
SP € 99,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1 ²⁾ PNC 902 979 624
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,9
Energieeffizienzklasse: A+
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 33,9
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 81,8
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 55,1
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/370
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 720
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv: 440 m³/h
Max.: 290 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.: 250 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW

Kraft, Leistung und Stil

Diese fortschrittliche kopffreie Dunstabzugshaube zeichnet sich durch ihren Stil und durchdachtes Design aus. Der sehr leistungsstarke und energieeffiziente Motor hält die Luft selbst in großen Küchen sauber.



LED-Beleuchtung – hell und sparsam

Die langlebigen und energieeffizienten LED-Spots bieten eine optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfelds und sind dimmbar.

Modell	DVK6980HB
PNC	942 492 938
SP	€ 1.525,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3; ²⁾ nur bei Betrieb ohne Kaminaufsatz verwendbar

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DVE 5960 HB Face U

Glas-Design-Haube in Schwarz

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach oben und nach hinten (Motor drehbar) möglich
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

305 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminaufsatz in Edelstahl im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE57 PNC 942 122 624
SP € 49,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E PNC 942 150 224
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 59,3
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 31,9
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 155/336
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 790
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 39/53
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv: 490 m³/h
Max.: 297 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.: 106 m³/h, 40 dB(A) re 1 pW

Modell	DVE5960HB
PNC	942 150 535
SP	€ 1.045,-

DVB 5960 HB Face Flush

Design-Wandhaube in Schwarz

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 1,1 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

273 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150/120 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF62 im Lieferumfang enthalten
- Kaminschacht in Schwarz im Lieferumfang enthalten, sowohl für Abluft- als auch Umluftbetrieb verwendbar

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF62 PNC 942 492 258
SP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life EFF 77 PNC 942 492 506
SP € 99,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F1²⁾ PNC 902 979 624
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 53,8
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,4
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 68,2
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 45,1
Klasse für Fettabscheidegrad: F
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv: 400 m³/h
Max.: 370 m³/h, 77 dB(A) re 1 pW
Min.: 240 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW

Modell	DVB5960HB
PNC	942 490 503
SP	€ 945,-



Kraftvolle Rundum-Absaugung

Die Puzzle Skylight verbessert die Küchenuptik, und wenn sie über einer Kücheninsel angebracht wird verleiht sie der Küche ein unverwechselbares Aussehen. Der sehr leistungsstarke Inverter-Motor reinigt die Küchenluft effizient.



Eine Beleuchtungseinheit für jeden Anlass

Diese Haube verfügt über helles Licht, damit Sie besser sehen was sie kochen, und ein weiches Umgebungslicht, das eine entspannte Atmosphäre schafft.



PremiumPlus-Elektronik

Die neue Elektronik im Design der Mastery Range steuert die Saugleistungstufen feinfühlig über Touch Control-Berührungssensoren und meldet bei Bedarf die notwendige Reinigung des Fettfilters und ggf. den Wechsel der Aktivkohlefilter. Zusatzfunktionen wie Hob²Hood, Lüften, Umgebungslicht und dimmbare LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches sind verfügbar.

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DBE 6980 HM Marker

Premium Elektronik mit dimmbarer Beleuchtung



Ausstattung:

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Dimmbare LED-Beleuchtung (2 Spots á 2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

274 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter EFF72 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter EFF72 PNC 942 492 262 **SP € 39,-**
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-F PNC 942 492 840 **SP € 229,-**

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,6
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 34,3
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidungsgrad (%): 85,1
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: B
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/340
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 710
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/54
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 71
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,85/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
 520 m³/h
 Max.:
 320 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW
 Min.:
 280 m³/h, 65 dB(A) re 1 pW

Modell	DBE6980HM
PNC	942 492 941
SP	€ 1.225,-

Maßbilder siehe Seite 120–121

DBE 5960 HG Square Glass

Front mit schwarzer Glasblende

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- **Hob²Hood-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Edelstahl-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

270 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE15
PNC 942 122 164
SP € 39,-
- Kohleaktivfilter Long Life
TYPE20
PNC 942 121 993
SP € 59,-
- Hoch-Effizienter Kohle-
aktivfilter SUPCHARC-E
PNC 942 150 224
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch
(kWh/Jahr): 61,0
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 29,8
Fluiddynamische Effizienzklasse:
A
Beleuchtungseffizienz
(lx/W): 29,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 56,0
Klasse für Fettabscheidegrad: E
Luftstrom bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb
(m³/h): 175/336
Luftstrom bei Intensivstufe
(m³/h): 779
Geräuschpegel bei min./max.
Leistung im Normalbetrieb
(dB(A)): 36/54
Geräuschpegel bei Intensivstufe
(dB(A)): 72
Leistungsaufnahme im Aus-
Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

**Leistungswerte im
Umluftbetrieb:¹⁾**

Intensiv:
524 m³/h
Max.:
302 m³/h, 75 dB(A) re 1 pW
Min.:
127 m³/h, 44 dB(A) re 1 pW

Modell	DBE5960HG
---------------	------------------

PNC	942 150 522
------------	-------------

SP	€ 955,-
-----------	----------------

DPE 5650 G Pull-out Glass

Energiesparende Design-Flachschildhaube



Ausstattung:

- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über SoftTouch Tasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Edelstahl-Design-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (LED-Streifen á 7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

227 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE57 2 Stück enthalten PNC 942 122 624

SP € 49,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 44,9
 Energieeffizienzklasse: A
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 31,9
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 21,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: B
 Fettabscheidegrad (%): 66,0
 Klasse für Fettabscheidegrad: D
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 224/432
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 603
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 50/58
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 64
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,00/0,49

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
 423 m³/h
 Max.:
 400 m³/h 70 dB(A) re 1 pW
 Min.:
 156 m³/h 52 dB(A) re 1 pW

Modell	DPE5650G
PNC	942 150 547
SP	€ 915,-

DPE4941M Pull-out Easy

Design-Flachschildhaube



Ausstattung:

- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

215 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter ECFB02 PNC 902 979 877

SP € 58,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 96,4
 Energieeffizienzklasse: C
 Energiespektrum: A++ bis E
 Fluidynamische Effizienz: 15,3
 Fluidynamische Effizienzklasse: D
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 79,6
 Klasse für Fettabscheidegrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/68
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Max.:
 415 m³/h 73 dB(A) re 1 pW
 Min.:
 230 m³/h 62 dB(A) re 1 pW

Modell	DPE4941M
PNC	942 022 113
SP	€ 855,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Maßbilder siehe Seite 120–121

DPE 4641 M Pull-out Easy

Design-Flachschirmhaube



NEU

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- Herausziehbare Dunstabzugshaube die unsichtbar hinter der Möbelfront verschwindet
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots á 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

215 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter ECFB02
PNC 902 979 877
SP € 58,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 96,4
Energieeffizienzklasse: C
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettsabscheidegrad (%): 79,6
Klasse für Fettsabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Max.:
415 m³/h 73 dB(A) re 1 pW
Min.:
230 m³/h 62 dB(A) re 1 pW

Modell	DPE4641M
PNC	942 022 112
SP	€ 490,-

DPB 5950 M Pull-out Edge

Bedienung über Kurzhubtasten

**Ausstattung:**

- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

206 W, Anschluss an
220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE60
PNC 902 979 621
SP € 39,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E1
PNC 902 979 622
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 33,5
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettsabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettsabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/537
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv:
490 m³/h
Max.:
448 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.:
205 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW

Modell	DPB5950M
PNC	942 150 550
SP	€ 855,-

DPB 5650 M Pull-out Edge

Bedienung über Kurzhubtasten



(Blende BF6070M montiert – als Sonderzubehör erhältlich)

BF 6070-M

Frontblende



Ausstattung:

- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Möbelblende oder Edelstahlblende BF6070M erforderlich

Anschlusswert:

206 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter TYPE60 PNC 902 979 621
SP € 39,-
- Blende BF6070M PNC 902 979 620
SP € 49,-
- Hoch-Effizienter Kohleaktivfilter SUPCHARC-E1 PNC 902 979 622
SP € 229,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 39,7
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 33,5
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,0
Beleuchtungseffizienzklasse: E
Fettabscheidegrad (%): 66,0
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 256/537
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 647
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/63
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,99

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv: 490 m³/h
Max.: 448 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.: 205 m³/h, 52 dB(A) re 1 pW

- Frontblende in Edelstahl für den Fall, dass keine Blende aus dem Möbelprogramm verwendet wird (passend zu DPB5650M Pull-out Edge)
- Breite 60 cm

Modell	DPB5650M
PNC	942 150 551
SP	€ 490,-

Modell	BF6070-M
PNC	902 979 620
SP	€ 49,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

DGE 5861 HM Hidden

Elektronische Regelung



Ausstattung:

- Montage in Dunstessen oder -kamine
- **Hob²Hood-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 2,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert:

255 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Fernbedienung RM10000 im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life ECFB01
PNC 902 979 876
SP € 46,-
- Kohleaktivfilter Long Life ECFBLL02
PNC 902 979 879
SP € 93,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 52,8
Energieeffizienzklasse: A
Energiespektrum: A++ bis E
Fluiddynamische Effizienz: 30,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,0
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 72,7
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 310/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 55/67
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,0

Leistungswerte im Umluftbetrieb: 1)


Intensiv: 560 m³/h
Max.: 525 m³/h 73 dB(A) re 1 pW
Min.: 300 m³/h 65 dB(A) re 1 pW

Modell	DGE5861HM
PNC	942 051 010
SP	€ 995,-

MASSBILDER


DIK7190HG Puzzle Skylight

PSGBCH160D363044

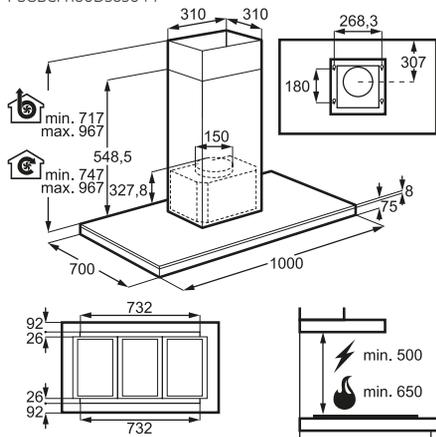


DIE5960HG Square Glass

PSGBCH160D363030

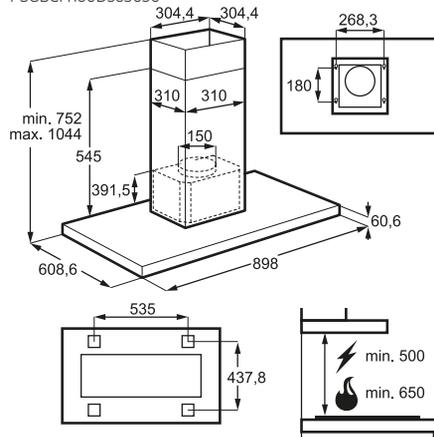


DCK6290HG Sky Stripe

PSGBCH150D002022

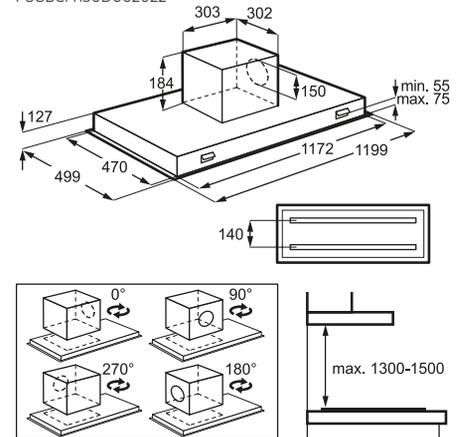


DCE5980HM Sky Spot

PSGBCH150D363017

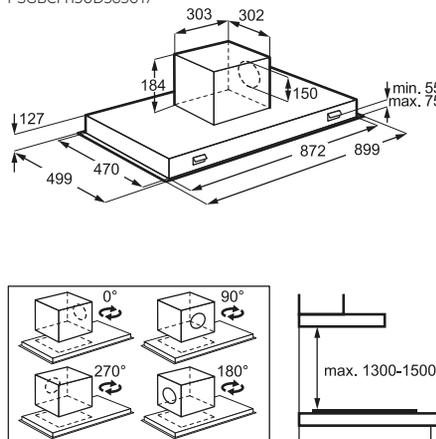


DVK6980HB Face Street

PSGBCH160D363046

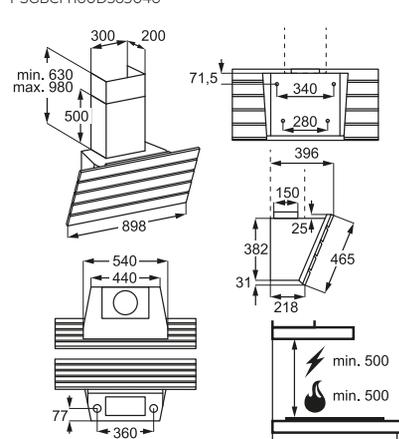


DVE5960HB Face U

PSGBCH160D363036

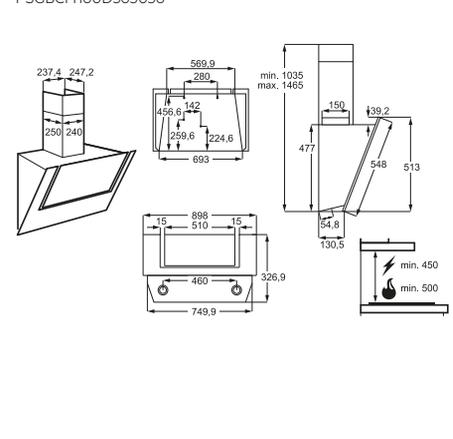


DVB5960HB Face Flush

PSGBCH170DE0000V

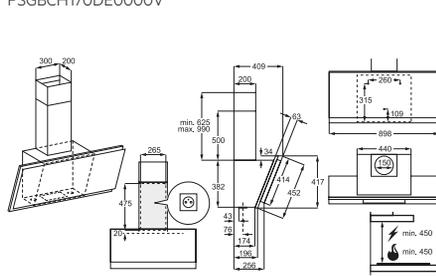


DBE6980HM Marker

PSGBCH160D363039

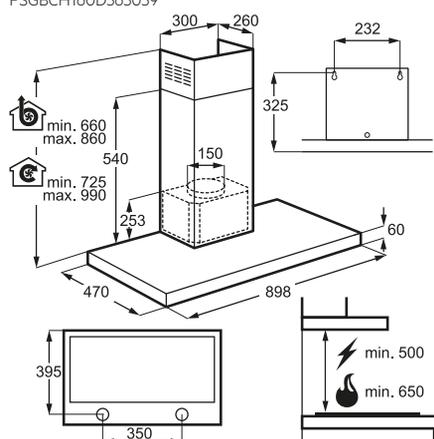

DBE5960HG Square Glass


PSGBCH160D363027

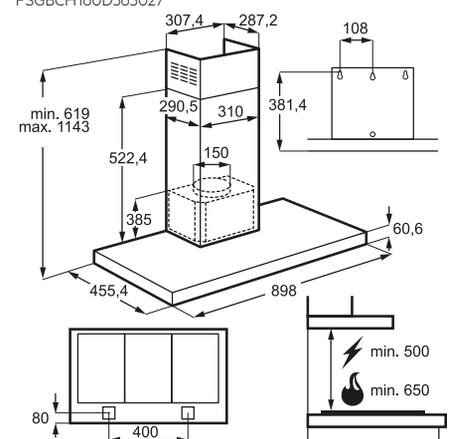

MASSBILDER


DPE5650G Pull-out Glass

PSGBCH140D002034

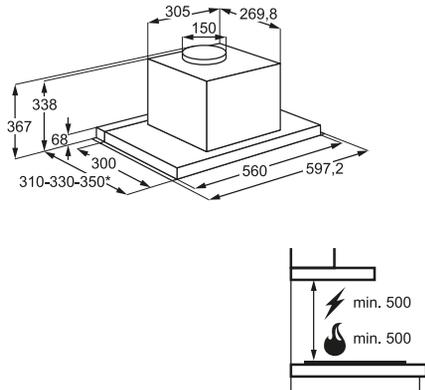


DPE4941M Pull-out Easy

PSGBCH180DE00021

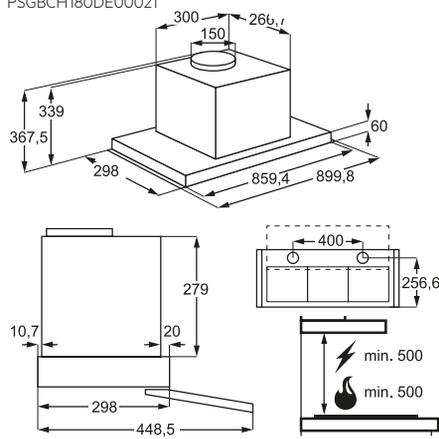


DPE4641M Pull-out Easy

PSGBCH180DE0001Z

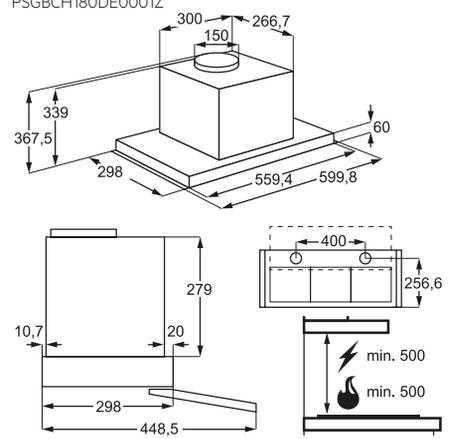


DPB5950M Pull-out Edge

PSGBCH170D363003

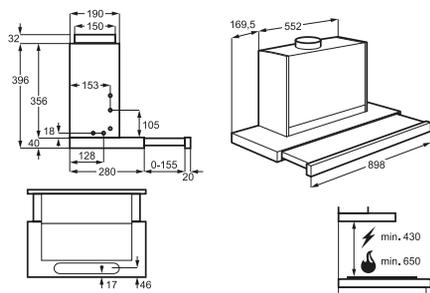


DPB5650M Pull-out Edge

PSGBCH170DE0000N

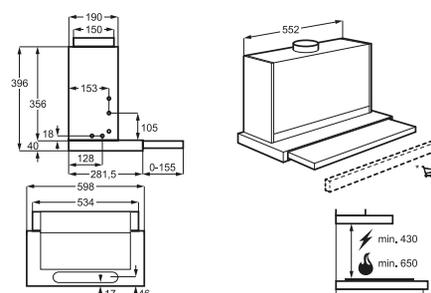

DGE5861HM Hidden

PSGBCH180DE00020

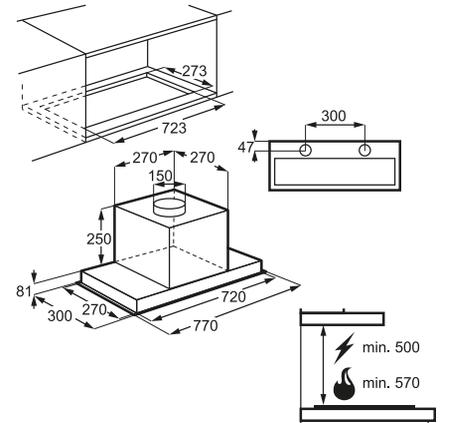





KÜHLEN UND GEFRIEREN

Einbaugeräte

Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte
mit 0-Grad Technologie
Integrierbare Kühl-/Gefriergeräte
Maßbilder

129
133
145



CHILL

Halten Sie Ihre Lebensmittel länger frisch und dies auch noch hoch-effizient und energiesparend. Kühl- und Gefrierlösungen von AEG bieten Ihnen mit zahlreichen Features die besten Argumente.



20% sparsamer als der Grenzwert zur Energieklasse A+++*

Unsere beste Einbau-Kühl-Gefrierkombination SCE81864TC mit NoFrost und CustomFlex® hat nicht nur die allerbeste Energieklasse A+++, sondern ist nochmals 20% sparsamer als der Grenzwert zur Klasse A+++. (Energiespektrum: A+++ bis D)



Energieklasse A++ und A+++

Die Energieklassen A++ und A+++ zeigen, dass AEG bei seinen Kühl- und Gefriergeräten der Minimierung des Energieverbrauchs den größten Stellenwert einräumt. Eine große Anzahl von AEG-Geräten verbrauchen 48% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+ und erhalten die allerbeste Energieeffizienzklasse A+++.



(Energiespektrum: A+++ bis D)



TwinTech®

Sorgt für getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefriereteil. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Kühlteil hält Lebensmittel länger frisch.



TwinTech®-Plus Technologie = Parallel Twintech®

Eine getrennte Luftzirkulation und ein spezieller Sensor im Kühl- und Gefriereteil sorgt für eine konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit. Im Kühlteil bleiben Lebensmittel noch länger frisch, knackig und vitaminreich.



NoFrost-Technik

Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefriergut. Beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination werden automatisch abgetaut; das Tauwasser verdunstet selbsttätig.



LowFrost-Technik

Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer, haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefriereteil, anstatt störende Kälteschlangen.



LCD-Display mit Touch Control

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Das LCD-Display mit weißer Anzeige informiert über die gewählten Funktionen.



LED-Elektronik

Elektronische Temperaturregung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik und COOLMATIC**- oder FROSTMATIC-Funktion.



LED-Innenbeleuchtung

Hochwertige und moderne Beleuchtung des Kühlraumes durch helles LED-Licht. Alle unsere Kühlgeräte sind mit einer LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.

* 20% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 17,6) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010

** COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Elektronische Temperaturregelung

Mit einer elektronischen Temperaturregelung kann eine konstante Temperatur gehalten werden, die wiederum eine gleichbleibende Lebensmittelqualität zu sichern hilft.

**Elektronische Kälteregelung: COOLMATIC***

Für die perfekte Kühlung von größeren Mengen z.B. für eine Feierlichkeit wird für sechs Stunden eine Soll-Temperatur im Kühlraum von +2 °C vorgegeben. Automatisches Zurücksetzen der Temperatur in normalen Betrieb.

**Elektronische Kälteregelung: FROSTMATIC**

Schnelles Absenken der Temperatur für eine bestimmte Zeit, damit ist schnelles und schonendes Gefrieren von Lebensmitteln garantiert. Automatisches Zurücksetzen der Temperatur in normalen Betrieb.

**Dynamische Umluftkühlung – gleichmäßige Kälteverteilung.**

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene Sie Ihre Lebensmittel lagern.

Türablagen

Das grautransparente Innentürdesign ist cool und praktisch zugleich. Metallfarbene Applikationen runden je nach Serie den hochwertigen Gesamteindruck ab.

Glas-Ablagen

Die Glas-Ablagen sind bis 25 kg belastbar, höhenverstellbar und pflegeleicht. Je nach Serie ist eine Ablage sogar teilbar – das schafft Platz für höhere Lebensmittel. Modellabhängig mit metallfarbenen Leisten eingefasst.

FlexiShelf-Glas-Ablage

Die neue FlexiShelf-Glasablage besteht aus zwei Hälften, die vordere kann bei Bedarf mühelos unter die hintere geschoben werden. Somit entsteht vorne Platz für hohes Kühlgut.

Bottle-Rack

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern.

Schubladen-Vollausstattung

Alle Einbau-Gefriergeräte und -Kühl-/Gefrierkombinationen im Gefrierteil haben eine Schubladen-Vollausstattung.

Flexi-Space

Flexible Gefrierraumnutzung durch einfaches Entnehmen der Gefrierschubladen und der darunterliegenden Glas-Ablagen. Bietet so auch Platz für große, sperrige Lebensmittel.

Schlepptür-Montage

Die Gerätetür wird einfach an die Möbeltür angekoppelt, dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen von Möbel- und Gerätetür ermöglicht.

Festtür-Montage

Bei dieser Einbautechnik sind alle Scharniere ausschließlich am Kältegerät montiert. Die Möbeltürfront und die Gerätetür werden zu einer festen und dennoch flachen Einheit verschraubt.

**SoftClosing**

Dank dem sanften Einzug und der integrierten Türdämpfung in allen Festtürscharnieren wird Ihre Kältegeräte-Tür ab einem Türöffnungswinkel von ca. 20 Grad immer sicher und sanft geschlossen.

**Edelstahl ohne Fingerprints**

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Kältegerät zu jeder Zeit.

BEACHTEN SIE UNSER INDIVIDUELLES SONDERZUBEHÖR**Einfacher Zugriff und perfekter Überblick mit nur einem Dreh**

Mit der innovativen Ablage „SpinView“ haben Sie einen revolutionären Blick auf Ihren Külschrankinhalt. Die erste Ablage für den Külschrank, die sich um 360 Grad drehen lässt und Ihnen einen einfachen Zugriff, sowie den perfekten Überblick auf Ihre Lebensmittel gewährt. Bringen Sie jedes noch so verdeckte Marmeladen-, Pestoglas oder sonstige Lebensmittel nach vorne und gestalten Sie Ihre Mahlzeiten kreativer, ohne etwas zu übersehen, mit einem einfachen Dreh.

Sonderzubehör siehe Seite 181

**Häufig verwendbare Lebensmittel überall griffbereit**

Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht Dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf Ihre Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe.

Sonderzubehör siehe Seite 181

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

EINBAUKÄLTEGERÄTE EINBAUBEISPIELE

Einbau-Nischenhöhen (ca. Maße in cm)

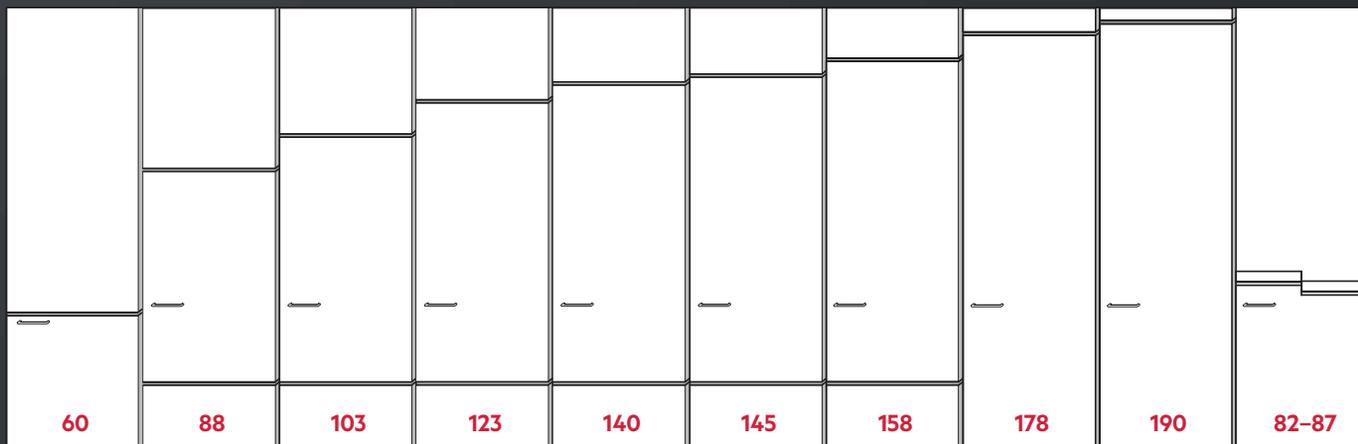


ABB66011AS

SFB68821AF
SKB68821AF
SFE88831AF
SKE88831AF
ABE88821LF

SKE81021AF

SKE81226ZF
SFE81221AC
SKE81221AC
SFB61221AF
SKB61221AF
ABE81226NC

SFE81426ZC
SKE81426ZC

SCB51421LS
SDB51421AS

SCB51621LS

SCE81826ZC
SFE81826ZC
SKE81826ZC
SCE81864TC
SCE81824NC
SCB61824LF
SCB61821LF
SFE81821DC
SKE81821DC
ABE81826NC

.....

Einbaubeispiele für Modelle mit Festtür- oder Schlepptür-Technik.

Zur Türtechnik und den genauen Abmessungen für das jeweilige Modell siehe Produktbeschreibungen und Maßzeichnungen.

LAGERMÖGLICHKEITEN „LONGFRESH“ – BIS ZU 3X LÄNGER FRISCH

Produkt	Lagerung			Lagerdauer (Tage)	
	longfresh trocken	longfresh feucht	konventionell	longfresh	konventionell
Frisch-Fleisch					
Ente	X			5	3
Hähnchen	X			5	3
Kalbsleber	X			5	2
Lammfleisch	X			7	2
Rindfleisch	X			7	2
Frisch-Wurst					
Gelbwurst	X			9	5
Leberkäse	X			6	3
Schinken, gekocht	X			12	7
Frisch-Fisch					
Forelle	X			4	1
Hummer	X			3	2
Jakobsmuscheln	X			5	3
Lachs	X			4	2
Käse					
Emmentaler	X			30	7
Feta	X			14	4
Gouda	X			21	6
Milch- und Milchprodukte					
Butter	X			30	14
Joghurt	X			30	14
Vollmilch (3,5 % Fett)	X			7	3
Sahne	X			20	5
Obst					
Ananas		Bei Zimmertemperatur lagern			
Apfel		X		180	60
Banane		Bei Zimmertemperatur lagern			
Birne		X		90	30
Dattel		X		60	7
Erdbeeren		X		7	2
Himbeeren		X		5	1
Nektarine		X		14	7
Sauerkirschen		X		30	6
Gemüse					
Artischocke		X		14	4
Blumenkohl		X		21	3
Bohnen			X		
Broccoli		X		14	5
Fenchel		X		21	7
Gurke			X		
Karotte/Möhren		X		150	14
Kartoffel			X		
Knoblauch		X		180	90
Kohlrabi		X		60	7
Salat (Eisberg, Kopf, Frisée)		X		10	3
Spargel		X		14	3
Spinat		X		12	2
Tomaten			X		
Wirsing		X		60	14
Zwiebel		X		21	7

Bei der Lagerung bzw. Verderb von Lebensmitteln spielen die beiden Faktoren „Temperatur“ und „rel. Luftfeuchtigkeit“ eine entscheidende Rolle. Je niedriger die Temperatur und je höher die rel. Luftfeuchtigkeit bei Obst & Gemüse, desto länger und qualitativ hochwertiger ist die Lagerung. Je niedriger die Temperatur und je niedriger die rel. Luftfeuchtigkeit bei Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukten, desto länger ist die Lagerung. Die vorgenannten Bedingungen für Obst & Gemüse sowie für Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel und Milchprodukte sind in den 0 °C-Longfresh-Fächern optimal erfüllt. Obst & Gemüse sollten darin unverpackt, die anderen Lebensmittel verpackt gelagert werden. Die Lagerzeit ist bis zu 3x so lange wie bei herkömmlicher Lagerung, und Vitamine und Mineralstoffe bleiben auf hohem Niveau erhalten.

MODELLBEZEICHNUNG BEI EINBAU-KÄLTEGERÄTEN



S F E E 8 1 2 2 1 A C

SANTO CE 81826 ZC

178er Nische



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seiten 181 und 189)

SANTO FE 81826 ZC

178er Nische



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seiten 181 und 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 230 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 233 l
 - Kühlraum: 112 l
 - ***-Gefrierfach: 51 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 70 l
- Gefriervermögen/24 h: 7 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC

• Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierfach**
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell **SCE81826ZC**

PNC 925 514 017

SP € 2.185,-



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 218 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 255 l
 - Kühlraum: 155 l
 - ***-Gefrierfach: 25 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Ausstattung:

- 4 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC

• Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control

- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Top Türausstattung:** transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell **SFE81826ZC**

PNC 923 587 011

SP € 1.915,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

SANTO KE 81826 ZC

178er Nische



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seiten 181 und 189)

SANTO FE 81426 ZC

140er Nische



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seiten 181 und 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 129 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
Gesamt: 275 l
Kühlraum: 200 l
„longfresh“-0 °C-Kaltraum: 75 l
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **3 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Top Türausstattung:** transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- **Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar**
- **Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage**
- **Drei „longfresh“-Schubladen, davon zwei mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81826ZC
PNC	923 586 010
SP	€ 1.865,-



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 197 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
Gesamt: 188 l
Kühlraum: 115 l
-30 °C-Gefrierfach: 14 l
„longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **4 Klimazonen**
- **„longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Top Türausstattung:** transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- **Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar**
- **Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage**
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFE81426ZC
PNC	923 795 008
SP	€ 1.655,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO KE 81426 ZC

140er Nische



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seiten 181 und 189)

SANTO KE 81226 ZF

123er Nische



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Bottle Rack
- (Siehe Seite 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 122 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 212 l
 - Kühlraum: 153 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 59 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- **Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung und Teleskopauszügen**
- **Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81426ZC
PNC	923 794 007
SP	€ 1.605,-



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 116 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 181 l
 - Kühlraum: 130 l
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: 51 l
- Geräusch, IEC 704-3: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST

Ausstattung:

- 3 Klimazonen
- „longfresh“-0 °C-Kaltraum: bis zu 3x länger frisch
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum

- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchterege-lung und Teleskopauszügen
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m



Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81226ZF
PNC	923 821 018
SP	€ 1.395,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

ANPASSUNGSFÄHIG FÜR JEDEN GESCHMACK

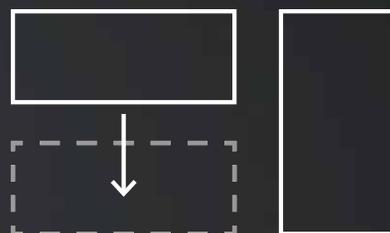

CUSTOMFLEX®



Mit seinen bewegbaren Behältern nutzt das CustomFlex®-Ablagesystem den gesamten Raum der Tür optimal aus und ermöglicht eine individuelle, praktische Anordnung von Lebensmitteln.

- ein hoher, schmaler Behälter zur stehenden Lagerung von Flaschen
- zwei breite Behälter für Flaschen aller Art
- ein Klappfach zur geruchsarmen Lagerung von Käse
- extra schmale Behälter, um z.B. Hefewürfel zu lagern
- ein geräumiger Behälter für platzintensive Lebensmittel
- zwei verschiebbare Clips für z.B. Tütchen
- u.v.m.

SANTO CE 81864 TC

178er Nische



CustomFlex®

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.



Passendes Sonderzubehör:

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seiten 181 und 189)

SANTO CE 81824 NC

178er Nische



CustomFlex®

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.



Passendes Sonderzubehör:

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seiten 181 und 189)



Technische Daten:

- **Extrem sparsam:** A+++ -20%**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 120 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 247 l
 - Kühlraum: 186 l
 - ✶***-Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **NoFrost-Technik im Gefrier-raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech®Plus – getrennte Luftzirkulation im Kühl- und Gefrierenteil und ein spezieller Sensor sorgt für eine konstante Temperatur und optimale Luftfeuchtigkeit**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC

- Urlaubsschaltung
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierenteil**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Dynamische Umluftkühlung
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale

Modell	SCE81864TC
PNC	925 516 033
SP	€ 2.350,-

Technische Daten:

- **Sparsam:** A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 247 l
 - Kühlraum: 186 l
 - ✶***-Gefrierfach: 61 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **NoFrost-Technik im Gefrier-raum – nie mehr abtauen**
- **TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC

Technische Daten:

- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierenteil**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale

Modell	SCE81824NC
PNC	925 516 037
SP	€ 1.865,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

** 20% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 17,6) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung EU 1060/2010

SANTO CB 61824 LF

178er Nische



CustomFlex®

Mit der CustomFlex®-Tür passen Sie die Anordnung der inneren Türfächer in Ihrem Kühlschrank flexibel an – so, wie Sie es gerade brauchen.



Passendes Sonderzubehör:

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seiten 181 und 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 260 l
Kühlraum: 188 l
-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **LowFrost-Technik im Gefrier-raum – schnell und leicht zu abzutauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierenteil
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell **SCB61824LF**

PNC 925 512 017

SP **€ 1.255,-**

SANTO CB 61821 LF

178er Nische



Passendes Sonderzubehör:

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seiten 181 und 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
Gesamt: 260 l
Kühlraum: 188 l
-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrier-raum – schnell und leicht zu abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum

- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrier-raum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell **SCB61821LF**

PNC 925 512 015

SP **€ 1.125,-**

SANTO FE 81821 DC

178er Nische



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seiten 181 und 189)

SANTO KE 81821 DC

178er Nische



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seiten 181 und 189)

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 284 l
 - Kühlraum: 259 l
 - ❄️❄️❄️-Gefrierfach: 25 l
- Gefriervermögen/24 h: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Glasablage im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Auszugkorb auf Teleskopschienen

Modell	SFE81821DC
PNC	923 585 009
SP	€ 1.375,-

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 114 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 310 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Auszugkorb auf Teleskopschienen

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81821DC
PNC	923 584 021
SP	€ 1.315,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO CB 51621 LS

158er Nische



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seiten 181 und 189)

SANTO CB 51421 LS

145er Nische



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seiten 181 und 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 215 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 232 l
 - Kühlraum: 160 l
 - ❄️❄️❄️-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung

- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell **SCB51621LS**

PNC 925 513 016

SP **€ 1.255,-**



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 204 kWh
- **Nutzzinhalt (Liter):**
 - Gesamt: 217 l
 - Kühlraum: 160 l
 - ❄️❄️❄️-Gefrierfach: 57 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage

- Zwei Obst- und Gemüseschubladen
- FlexiSpace: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell **SCB51421LS**

PNC 933 033 520

SP **€ 975,-**

SANTO DB 51421 AS

145er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 196 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 218 l
 - Kühlraum: 180 l
 - ❄️-❄️❄️-Gefrierfach: 38 l
- Gefriervermögen/24 h: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Eine Obst- und Gemüse-schublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Ausstattung:

- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen

Modell	SDB51421AS
PNC	925 542 775
SP	€ 975,-

SANTO FE 81221 AC

123er Nische



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seiten 181 und 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 180 l
 - Kühlraum: 166 l
 - ❄️❄️❄️-Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eiswürfelschale

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

Modell	SFE81221AC
PNC	933 033 315
SP	€ 1.145,-

SANTO KE 81221 AC

123er Nische



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seiten 181 und 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 202 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit MetallApplikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE81221AC
PNC	933 033 217
SP	€ 1.095,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO FE 61221 AF

123er Nische



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seiten 181 und 189)

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 172 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 180 l
 - Kühlraum: 166 l
 - ❄️❄️❄️-Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

Modell	SFE61221AF
PNC	933 033 313
SP	€ 855,-

SANTO KE 61221 AF

123er Nische



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seiten 181 und 189)

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 103 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 202 l
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
- Zwei Obst- und Gemüse-schubladen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SKE61221AF
PNC	933 033 215
SP	€ 805,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“


SANTO KE 81021 AF

103er Nische



Passendes Sonderzubehör:

- Bottle Rack
(Siehe Seite 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 100 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 175 l
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Modell	SKE81021AF
---------------	-------------------

PNC	923 761 018
------------	-------------

SP	€ 1.165,-
-----------	------------------

Zubehör:

- 2 Eierablagen

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO FE 88831 AF

88er Nische

SANTO KE 88831 AF

88er Nische

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seiten 181 und 189)

**Passendes Sonderzubehör:**

- Drehablage „SpinView“
 - Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seiten 181 und 189)

**Technische Daten:**

- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energieverbrauch im Jahr: 99 kWh
- Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 117 l
 - Kühlraum: 103 l
 - ❄️❄️❄️-Gefrierfach: 14 l
- Gefriervermögen/24 h: 2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine geteilte Glas-Ablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

**Ausstattung:**

- **Extrem sparsam:** **A+++**
- Energieverbrauch im Jahr: 64 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 137 l
- Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
- Verschiebbare Türablage
- Eine Obst- und Gemüseschublade
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**

Modell	SFE88831AF
PNC	933 020 565
SP	€ 815,-

Modell	SKE88831AF
PNC	933 019 567
SP	€ 765,-

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH. Weitere Informationen siehe Kapitel „Einbautechnik“

SANTO FB 68821 AF

88er Nische



Passendes Sonderzubehör:

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seiten 181 und 189)

SANTO KB 68821 AF

88er Nische



Passendes Sonderzubehör:

- Drehablage „SpinView“
- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seiten 181 und 189)



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Energieverbrauch im Jahr: 148 kWh
 - Nutzinhalt (Liter):
 - Gesamt: 117 l
 - Kühlraum: 103 l
 - ❄️❄️❄️-Gefrierfach: 14 l
 - Gefriervermögen/24 h: 2 kg
 - Lagerzeit bei Störung: 12 h
 - Geräusch, IEC 704-3: 36 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
 - Verschiebbare Türablage
 - Eine Obst- und Gemüse-schublade
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Festtür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar



Ausstattung:

- **Sparsam:** **A++**
 - Energiespektrum: A+++ bis D
 - Energieverbrauch im Jahr: 95 kWh
 - Nutzinhalt (Liter): 137 l
 - Geräusch, IEC 704-3: 33 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Transparente Türausstattung: Abstellfächer z.T. mit Metall-Applikationen
 - Verschiebbare Türablage
 - Eine Obst- und Gemüse-schublade
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Festtür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- LED-Elektronik
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	SFB68821AF
PNC	933 020 057
SP	€ 735,-

Modell	SKB68821AF
PNC	933 019 061
SP	€ 685,-

ARCTIS BE 81826 NC

178er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 238 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 204 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Kälteakku
- Eiswürfelschale

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Transparente Ausstattung (5 Schubladen, 2 Klappen)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar

Modell	ABE81826NC
---------------	-------------------

PNC	922 784 020
------------	-------------

SP	€ 1.695,-
-----------	------------------

ARCTIS BE 81226 NC

123er Nische

**Technische Daten:**

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 182 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 120 l
- Gefriervermögen/24 h: 20 kg
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräusch, IEC 704-3: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Kälteakku
- Eiswürfelschale

Ausstattung:

- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik – nie mehr abtauen**
- Transparente Ausstattung (4 Schubladen, 1 Klappe)
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar

Modell	ABE81226NC
---------------	-------------------

PNC	933 033 411
------------	-------------

SP	€ 1.295,-
-----------	------------------

ARCTIS BE 88821 LF

88er Nische



Technische Daten:

- **Sparsam:** **A++**
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 157 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 98 l
- Gefriervermögen/24 h: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräusch, IEC 704-3: 34 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- LowFrost-Technik im Gefrierraum – schnell und leicht abzutauen
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Multifunktionales LCD-Display mit Touch Control
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	ABE88821LF
---------------	-------------------

PNC	933 033 609
------------	-------------

SP	€ 855,-
-----------	----------------

ARCTIS BB 66011 AS

60er Nische



Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Energieverbrauch im Jahr: 165 kWh
- Nutzinhalt (Liter): 47 l
- Gefriervermögen/24 h: 9 kg
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräusch, IEC 704-3: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Ausstattung:

- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale


Modell	ABB66011AS
---------------	-------------------

PNC	922 691 686
------------	-------------


SP	€ 815,-
-----------	----------------

MASSBILDER


SCE81826ZC

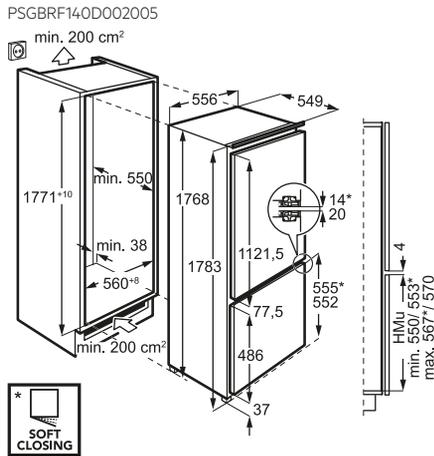


SFE81826ZC / SKE81826ZC / SFE81821DC / SKE81821DC

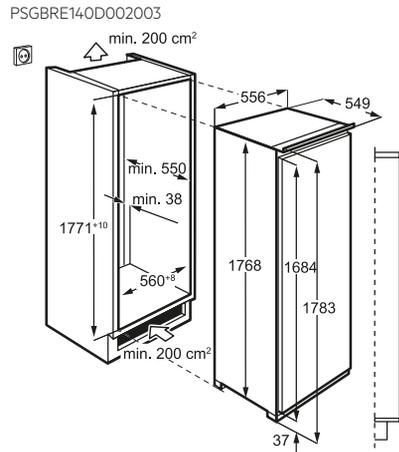


SFE81426ZC / SKE81426ZC

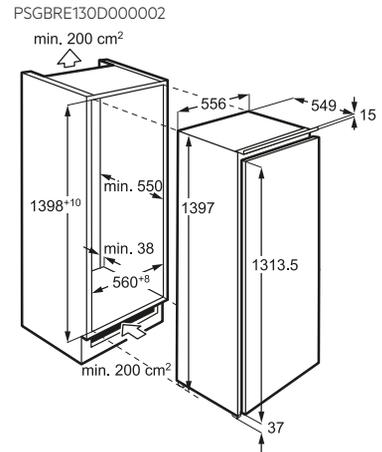


SKE81226ZF

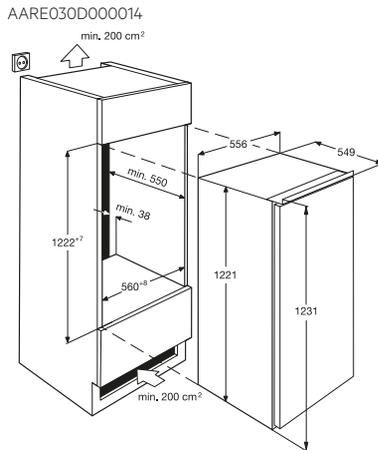


SCE81864TC / SCE81824NC / SCB61824LF / SCB61821LF

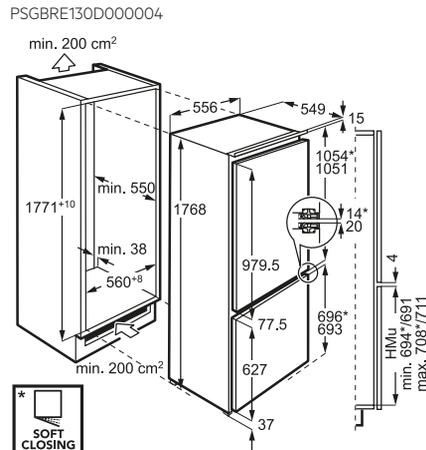


SCB51621LS

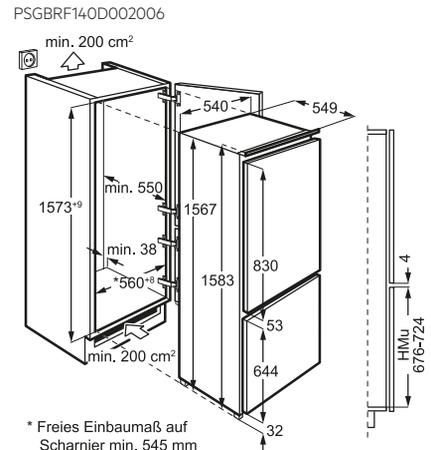


SCB51421LS

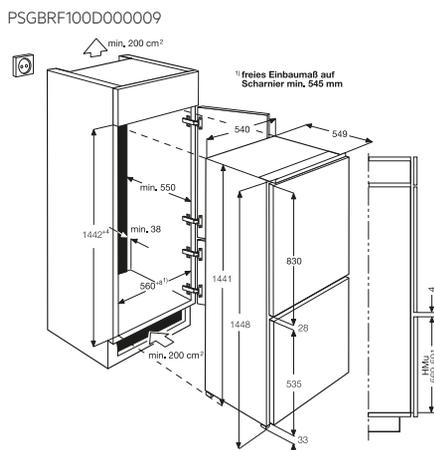

SDB51421AS

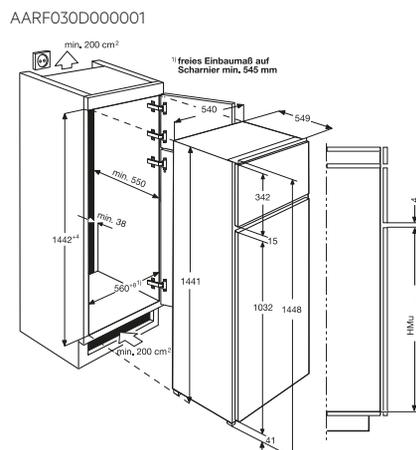

SFE81221AC / SKE81221AC / SFB61221AF / SKB61221AF

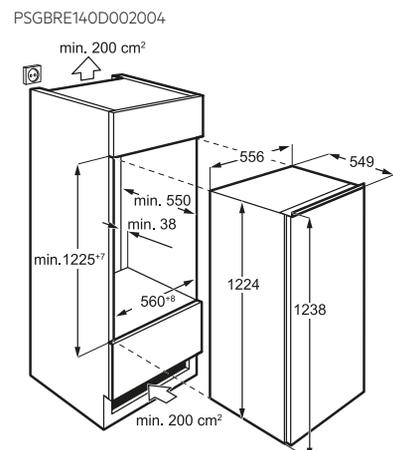


MASSBILDER

**SFB68821AF / SKB68821AF /
SFE88831AF / SKE88831AF**

PSGBRE130D000003


min. 200 cm²

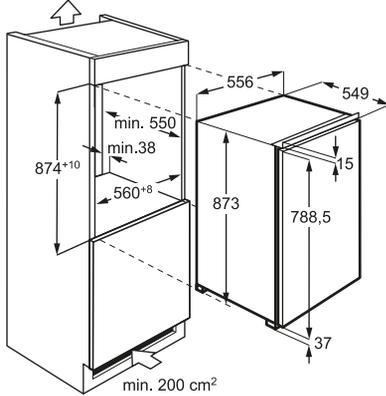

ABE81826NC

PSGBRE140D002003


min. 200 cm²

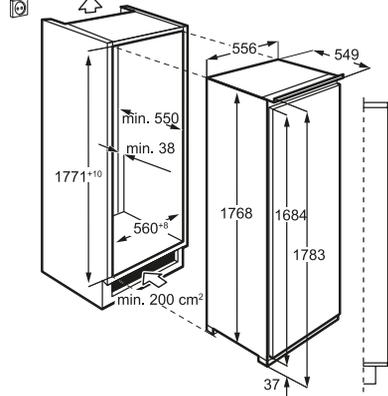

ABE81226NC

PSGBRE140D002004

min. 200 cm²

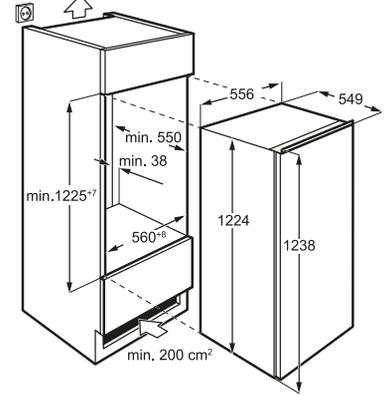

ABE88821LF

PSGBRE130D000003

min. 200 cm²


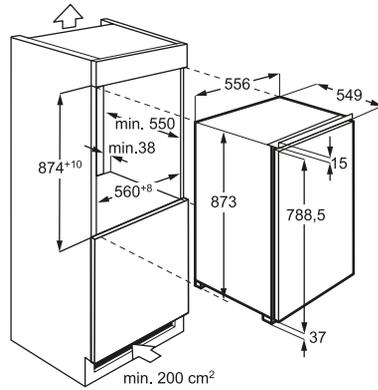


ABB66011AS

AAFZ030D000002


min. 200 cm²

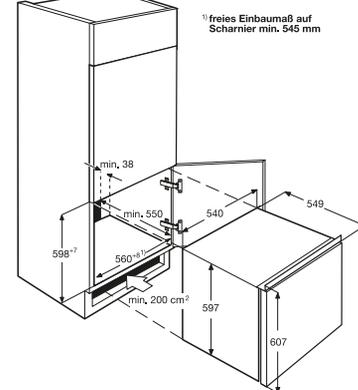


SKE81021AF

AARE030D000015

min. 200 cm²

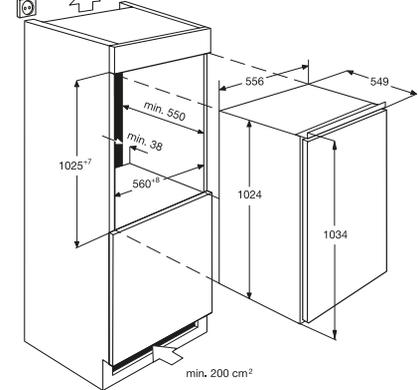

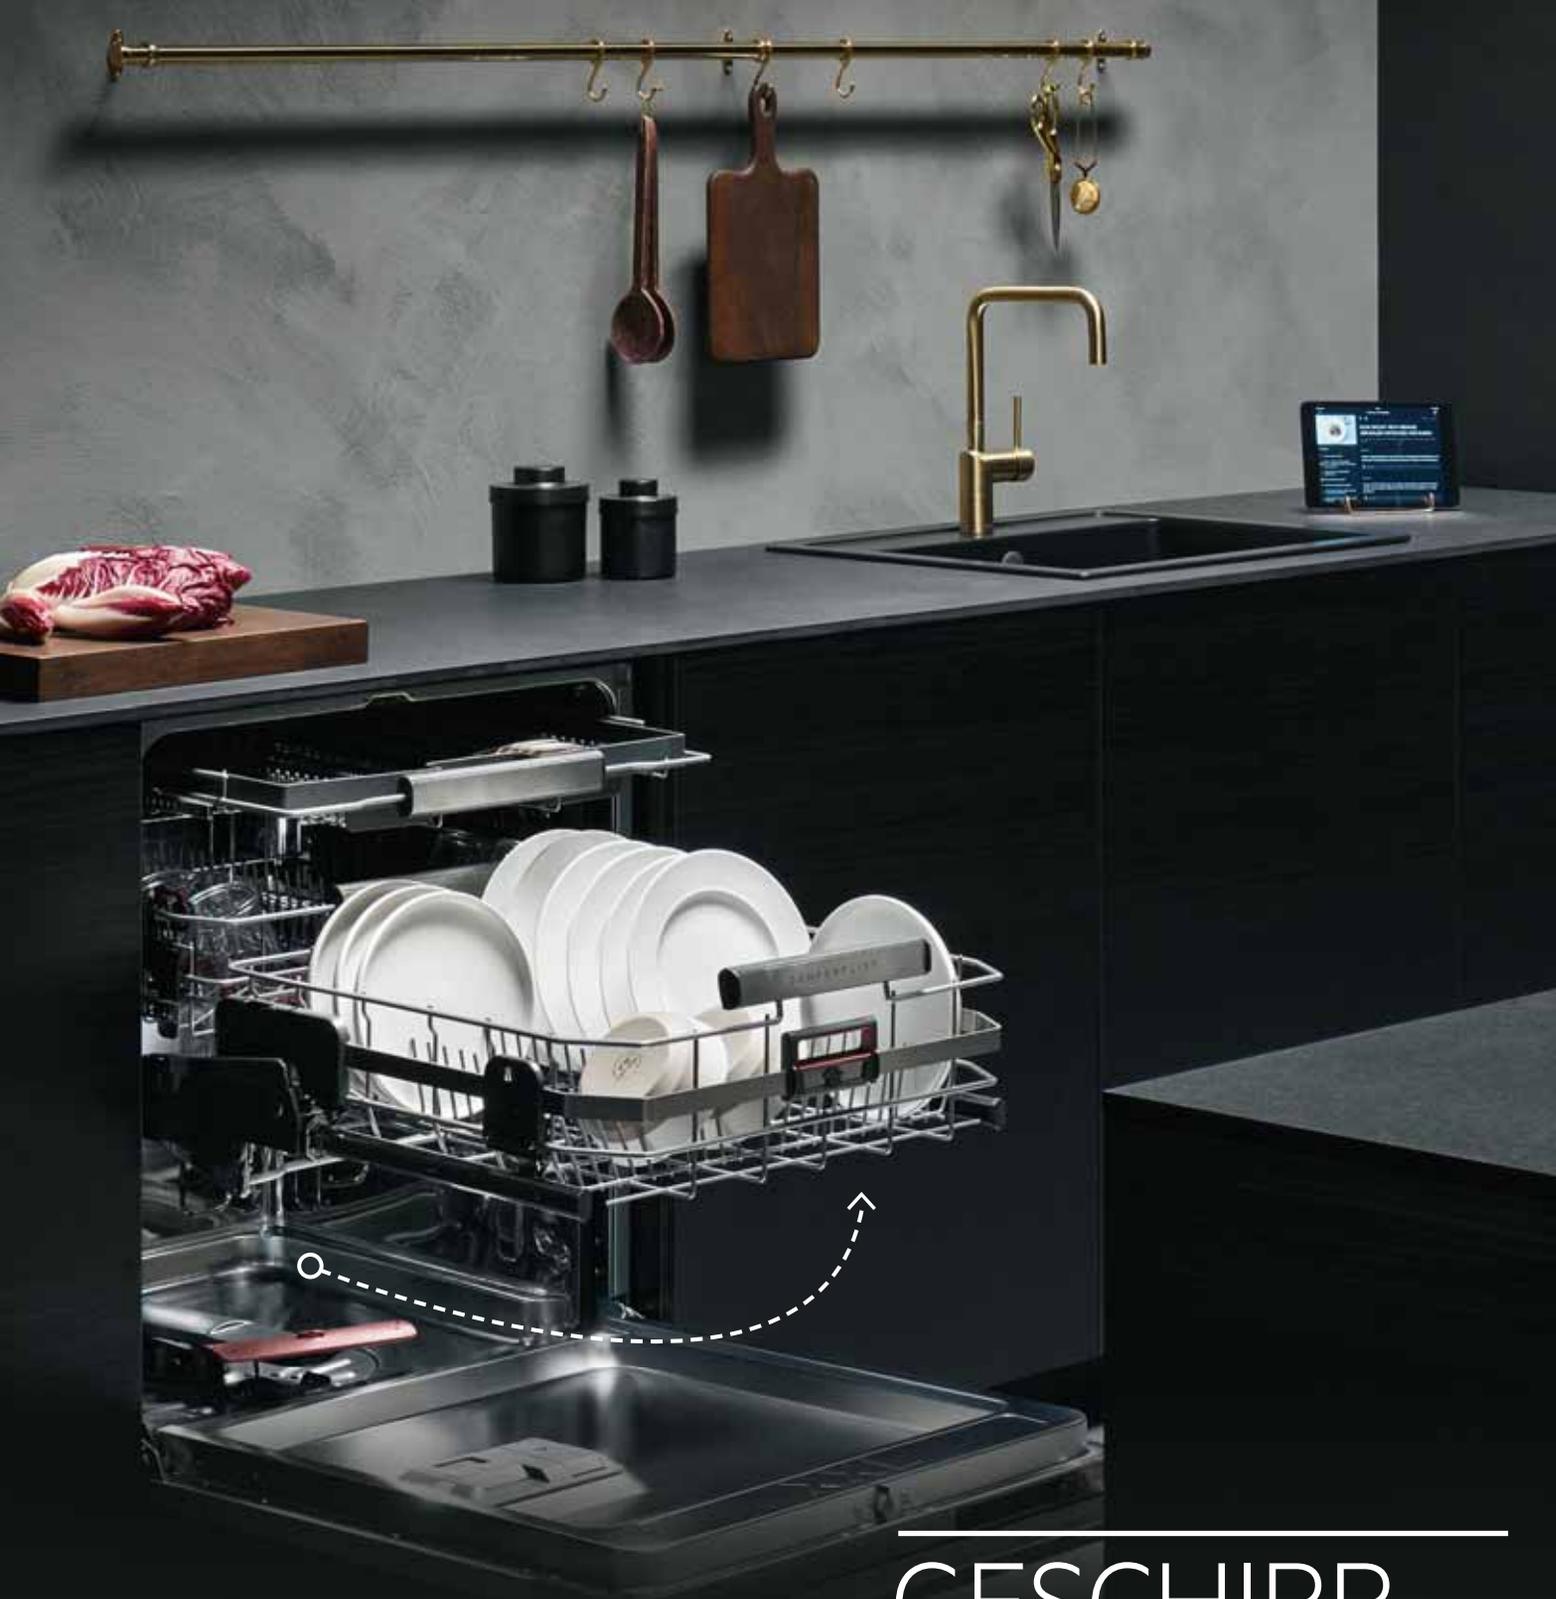

GESCHIRR- SPÜLEN

Geschirrspüler

Vollintegrierbare Geschirrspüler, 60 cm	159
Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 55 cm	164
Integrierbare Geschirrspüler, 60 cm	165
Vollintegrierbare Geschirrspüler, 45 cm	167
Integrierbare Geschirrspüler, 45 cm	168
Maßbilder	170

COMFORTLIFT® – HEBT DAS GESCHIRR AUF EIN NEUES LEVEL.

Die neuen AEG Geschirrspüler mit ComfortLift® sorgen nicht nur für strahlend sauberes Ess- und Kochgeschirr, sie sind auch einzigartig komfortabel im Handling. Endlich ein Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt.




ComfortLift®

Nie wieder bücken beim Entladen des Geschirrspülers – dank einer speziellen Hebefunktion für den Unterkorb. Anhebung des Unterkorbs um 25 cm im Vergleich zu Standardgeschirrspülern.*

Funktion des Griffes

Absicherung durch Auslösegriff.

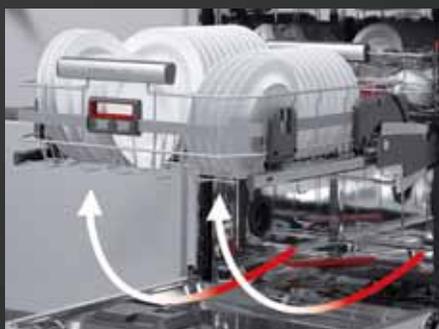

„Die AEG Spülmaschine ist aufgrund der innovativen Features eine Bereicherung im Haushalt. Der sparsame Strom- und Wasserverbrauch in Kombination mit einer hervorragenden Reinigungsleistung ist ein großes Argument dafür, diese Maschine weiterzuempfehlen.“

* Ohne Bodenabstand





EXPERIENCE

Unsere ProClean™ Geschirrspüler haben einen größeren Innenraum mit 10 Liter mehr Beladungsvolumen. Zusätzlich bringt der Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation Sauberkeit in jeden Winkel.



Der einzigartige Satelliten-Sprüharm

Je feiner das Spülwasser verteilt wird, desto genauer kann es die Verschmutzungen lösen. Das ProClean™ Reinigungssystem setzt auf den ProClean™ Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation und bringt damit Sauberkeit bis in jeden Winkel und schwer erreichbare Ecken – auch bei sperriger oder voluminöser Beladung.



ProWater-System – Sprühkraft auf 5 Ebenen

ProClean™ schafft mit einem dritten Sprüharm beste Voraussetzungen für noch mehr Perfektion – auf insgesamt 5 Sprühebene. Der Deckensprüharm trägt zur Sauberkeit der ganzen Beladung bei und sorgt insbesondere dafür, dass der Oberkorb von oben bis unten gereinigt wird.



XXL-Innenraum – 164 Liter sind eine Welt für sich

Auch große Geschirrtteile wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden mit ProClean™ bequem Platz – damit sind Sie perfekt für den Alltag gerüstet. Durch eine platzsparende Bauweise der Technik ist der Innenraum – bei absolut identischen Außenmaßen – von 60 auf 64 cm Höhe und von 154 auf 164 Liter gewachsen und bietet damit 6,5% mehr Freiraum als der nächste Wettbewerber.



15 Maßgedecke

Die ProClean™ Geschirrspüler bieten Platz für bis zu 15 Maßgedecke. Damit setzt AEG wieder neue Standards.



Energieeffizienzklasse A+++

Sehr energieeffizient sind unsere Geschirrspüler der Energieeffizienzklasse A+++ (Energiespektrum A+++ bis D). Diese Geräte besitzen auch eine Abschaltautomatik AutoOff – 10 Minuten nach Programmende schaltet sich das Gerät aus.



Edelstahl ohne Fingerprints

Mit der Antifinger-Edelstahl-Beschichtung gehören Fingerabdrücke der Vergangenheit an. Somit glänzt Ihr Geschirrspüler zu jeder Zeit.





BeamOnFloor 2-farbig

Der vollintegrierte Geschirrspüler FAVORIT ist bekanntlich sehr leise. Damit er überhaupt bemerkt wird, strahlt er einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab, solange ein Programm läuft, bzw. er blinkt, sofern eine Störung vorliegt. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler mit einem grünen Lichtpunkt an.




Leise Töne, die aufhorchen lassen

Unsere ProClean™ Geschirrspüler mit nur 39 dB sind im Betrieb besonders leise. Der Interter-Motor sorgt zusätzlich für ein Höchstmaß an Effizienz und Verlässlichkeit. So kann man den Geschirrspüler selbst zu Schlafenszeiten in Betrieb nehmen, ohne dass jemand gestört wird. Auch tagsüber kann das ExtraSilent Programm von Nutzen sein. Nebenbei Fernsehen schauen oder sich in Ruhe unterhalten ganz ohne Nebengeräusche ist mit diesem Geschirrspüler kein Problem.



TimeBeam – Projektion der Restlaufanzeige

Damit die Restlaufzeit sichtbar bleibt, haben die vollintegrierten Modelle der 9er- und 8er-Serie die „TimeBeam“-Anzeige: Die noch verbleibende Zeit sieht man als Projektion auf dem Boden.



Die Laufzeit wird während des Programms auf den Boden projiziert.



Wenn Startzeitvorwahl gewählt wurde, wird das Wort „Delay“ zusammen mit der verbleibenden Zeit auf den Boden projiziert.



„0:00“ wird zusammen mit dem Wort „CLEAN“ am Programmende projiziert.



LED-Innenbeleuchtung

In mehreren Modellen erstrahlt der Innenraum dank neuer LED-Technik in glänzendem Licht. Dabei ist die LED-Lampe so flach, dass sie bei der Beladung nicht stört und immer den optimalen Überblick bietet.



Umweltfreundlich ohne Standby: AutoOff

Der Standby-Modus wird noch immer unterschätzt – obwohl er bei vielen Geräten entscheidend zum Stromverbrauch beiträgt: AEG schließt diese Lücke beim Energiesparen und senkt den Stromverbrauch bei Nichtnutzung wirklich auf Null. Die AutoOff-Funktion trennt zehn Minuten nach Ende des Programmes automatisch die Verbindung zum Stromnetz – so vollständig, als ob der Netzstecker gezogen wurde.



KORBSYSTEM – MEHR PLATZ UND FLEXIBILITÄT




ProClean™ Besteckschublade mit 15 Maßgedecken

Die leicht herausnehmbare Besteckschublade bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressotassen.



Da der Besteckkorb im Unterkorb entfällt, passen nun bis zu 15 Maßgedecke in die neuen ProClean™ Geschirrspüler. Durch ihre spezielle Form mit einer Griffmulde können die Besteckteile leicht und sauber – ohne Finger Spuren – entnommen werden.

Außerdem ist die gesamte Schublade einfach herauszunehmen und sogar in eine Küchenschublade einsetzbar.

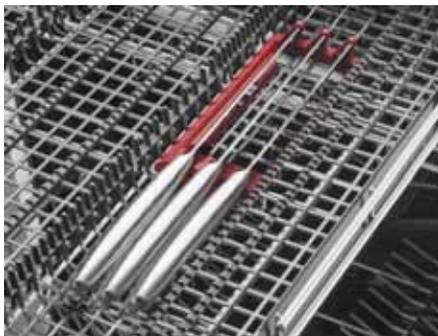

Messerhalter

Der spezielle Einsatz spült schonend und sicher lange und scharfe Messer.

Besteckkorb

Der Besteckkorb lässt sich bequem über die vorderen Tellerhalter verschieben und das Besteckgitter kann platzsparend eingeklappt werden. Somit kann flexibel großer freier Raum für sperriges Kochgeschirr wie z. B. Bräter geschaffen werden. Um auch kleine Besteckteile mühelos entnehmen zu können, befinden sich an der Seite größere Öffnungen. Somit kann auch jeder Kaffeelöffel ohne Weiteres entnommen werden.

ComfortRails

In mehreren Modellen lassen die Teleskopauszüge den Oberkorb und die Besteckschublade sanft in den Geschirrspüler gleiten.



QuickLift Höhenverstellung

Die ProClean™ Körbe bieten Stabilität, ein perfektes Auszugsverhalten und eine durchdachte Ordnung mit den richtigen Plätzen für alle Arten und Formen von Küchenutensilien. Mit dem QuickLift kann die Höhe des Oberkorbes verstellt werden, um den Innenraum an größere Formate anzupassen – das geht sogar, wenn dieser voll beladen ist.

AEG Glaskorb

Ihre Gäste sind gegangen. Haben Sie jetzt noch Lust Ihre feinen Wein- oder Sektgläser per Hand zu spülen? Das müssen Sie auch nicht. Nutzen Sie den AEG Glaskorb für herausragende Reinigungsergebnisse und Komfort. Dieser wird in den Unterkorb platziert und ist vielseitig geeignet, sowohl für lange Stielgläser als auch für kurze Cognacgläser. Er hat ein sehr hohes Fassungsvermögen und kann bis zu 8 Stielgläser mit unterschiedlichen Formen und verschiedenen Höhen aufnehmen. Die flexiblen und verschiebbaren SoftGrip-Halterungen sorgen für einen sicheren Stand der Gläser. Und wird der Korb nicht gebraucht, lässt er sich leicht zusammenklappen und findet durch seine geringe Breite von 5 cm in jedem Schrank oder einer Schublade Platz. Der Glaskorb ist ausschließlich als Sonderzubehör erhältlich und passt in alle 60 und 45 cm Geschirrspüler mit klappbarem Tellerhalter im Unterkorb.



Glasschutzsystem

Dank einem sanften Temperaturübergang in den Reinigungsphasen, der glasschonenden Wasserhärteeinstellung und einem besonderen Glas-Programm werden Gläser äußerst schonend gereinigt. Damit Sie lange Freude an allen und insbesondere auch an hochwertigen Gläsern haben.

Korbgriffe mit Edelstahlblech

Im hochwertigen Bereich sind die Griffe der Körbe mit einem Edelstahlblech versehen und wirken damit noch edler.

Umklappbare Tellerreihen

Bei den ProClean™ Geschirrspülern lassen sich im Unterkorb bis zu 6 Stachelreihen umlegen. Dadurch wird der Unterkorb so dicht ausgefüllt, dass auch kleinere Töpfe oder Schüsseln nicht durchfallen können. Außerdem ist der Unterkorb dadurch komplett flach und bietet somit auch Platz für große Geschirrtile.

Korbbremse im Unterkorb

Der Unterkorb wurde mit einer Korbbremse versehen, so dass beim Herausziehen des Unterkorbes dieser nicht über die Tür rollt.

Bierglashalterung

Mit der Bierglashalterung im Unterkorb finden selbst große Biergläser sowie schmale Vasen festen Halt.

**SoftSpikes**

Die SoftSpikes im Oberkorb geben Ihren wertigen Gläsern jetzt noch besseren Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.

**SoftGrip Weinglshalter**



Bei den Weinglshaltern können die Stiele der Weingläser einfach eingeklipst werden. Sicherer und fester kann kein Weinglas im Geschirrspüler stehen.

Platz für große Gläser

Durch den höheren Oberkorb bei Geräten mit Besteckkorb eröffnet sich die Möglichkeit, große Gläser auch am äußeren Rand des Oberkorbes zu platzieren.

Flexibler Glashalter im Unterkorb

In einigen Modellen bietet ein zusätzlicher Glashalter im Unterkorb sicheren Halt für Ihre langstieligen Gläser.

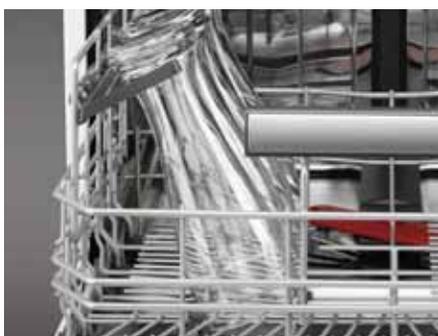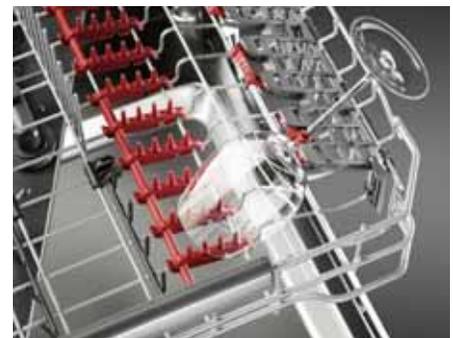

EIN GESCHIRRRSPÜLER FÜR ALLE EINBAUSITUATIONEN


FÜR ALLE VOLLINTEGRIERTEN GESCHIRRRSPÜLER GILT AB JETZT: EIN GERÄT – 2 MÖGLICHKEITEN DER FRONTMONTAGE

Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ (B) für alle 60 cm ProClean™ Geschirrspüler

Für alle vollintegrierten ProClean™ Geschirrspüler ermöglicht die Schlepptürtechnologie die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten bis 825 mm.

Festtürtechnologie (A) –

Weiterhin besteht die Möglichkeit für die vollintegrierten Geschirrspüler die schon bekannte Festtürtechnologie anzuwenden, welche die Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–776 mm ermöglicht. Hierbei wird die Möbelfront fix an die Geschirrspülertür verschraubt.

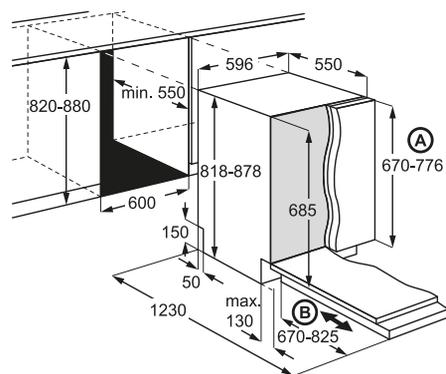

A: Festtür-Technik
 durch höhenverstellbare Gerätefüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40-140 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100-200 mm

Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 160-260 mm


B: Schlepptür-Technik
 durch höhenverstellbare Gerätefüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 0-140 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 50-200 mm

Sonderzubehör FitsAll: max. Nischenhöhe 940 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 940 115-260 mm


NEU: SCHLEPPTÜRTECHNOLOGIE IM EINSTIEGSSEGMENT UND BEI 45 CM GERÄTEN



Die Schlepptürtechnologie ermöglicht unseren 60 cm breiten vollintegrierten Geschirrspülern im Einstieg, sowie den 45 cm breiten Modellen eine Darstellung von Möbelfronten im Bereich von 645–776 mm. Bis jetzt war dies nur bis 715 mm möglich. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht. Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung langer Möbelfronten bis 776 mm. Mit dieser Technologie vermeiden wir im Hocheinbau das Anschragen der Schubladenfront unterhalb eines Spülers und je nach Küchenmaß den Sockelausschnitt.

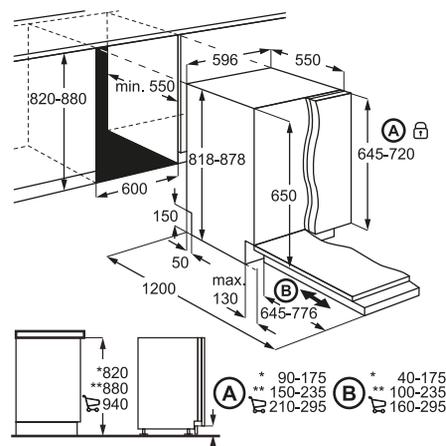

RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR IHRE KÜCHE MIT PROCLEAN™ GESCHIRRRSPÜLERN!

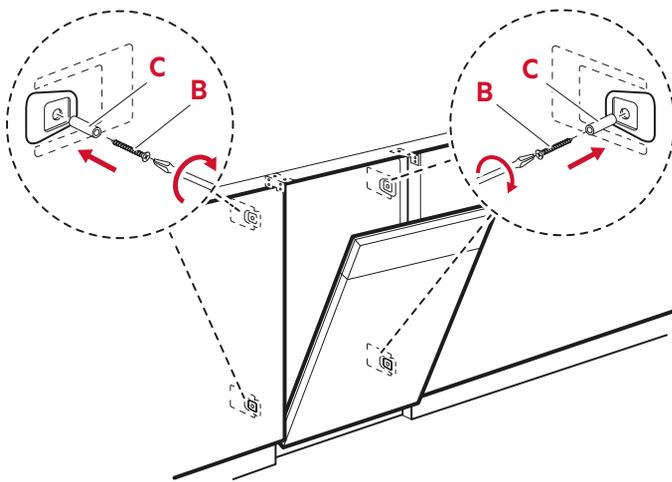

Seitliche Befestigung

Mit der seitlichen Befestigung geben wir dem Geschirrspüler die Standsicherheit, die gerade im Highboard-Bereich benötigt wird. Vier Befestigungspunkte für den stabilen und perfekten Einbau in jeder Nische. Die seitliche Befestigung kann auch durch das Sonderzubehör TB60 realisiert werden und bietet somit eine hochwertige Verblendung der Gerätenische.

Optimales Spaltmaß – auch im Highboard-Bereich

Durch die Schlepptürtechnologie „PerfectFit“ garantieren wir ein optimales Spaltmaß auch im Highboard-Bereich. 2 mm Spaltmaß stellen kein Problem dar und auch eine Abschrägung des darunter liegenden Schubkastens ist nicht notwendig.



Perfekt für jede Nische

Durch das Sonderzubehör FitsAll erhalten Sie die Möglichkeit unseren ProClean™ Standardspüler für eine Großraumnische bis 940 mm vorzubereiten. Selbst die für diese Nischenhöhe benötigten Frontlängen stellen für unsere ProClean™ Geschirrspüler kein Problem dar. Mit nur wenigen Handgriffen kann die Fußverlängerung montiert und das Gerät in die Großraumnische eingepasst werden. Ihr Vorteil: nur noch ein Geschirrspüler für die Nischenhöhen von 820 bis 940 mm.

Darstellung der verschiedenen Einbau-Nischen mit ProClean™

820 mm	720 mm 100 mm	780 mm 100 mm	750 mm 150 mm	720 mm 360 mm 100 mm	820 mm 260 mm 100 mm
130er Raster		150er Raster	120er Raster	Maxi-Korpus	

PROGRAMME, OPTIONEN UND WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE



AutoSense 45–70 °C

Im AutoSense 45–70 °C Programm erkennt der integrierte Hochleistungssensor den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung noch präziser. Die Spülparameter werden dann automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen zu maximieren. Unabhängig davon, ob MultiTabs oder getrenntes Reinigungssystem eingesetzt wird, wird ein optimales Spülergebnis erzielt.



Intensive 70 °C – für die perfekte Hygiene

Ideal zum Reinigen von stark verschmutztem Geschirr, von angetrockneten Speiseresten wie Eiweiß oder Stärke.



Auf die Schnelle sauberes Geschirr: mit 30-Minuten-Programm 60 °C

Ein spezielles Programm reinigt eine halbe Ladung leicht verschmutztes Tafelgeschirr während der nächsten Party – blitzsauber, in rekordverdächtigen 30 Minuten und bei effizienten 60 °C.

89 Minuten 60 °C

Erreichen Sie schnell und effizient beste Reinigungsergebnisse in nur 89 Minuten. Dieses Programm ist hervorragend für den täglichen Einsatz geeignet, wenn es mal etwas schneller gehen soll.

Programm Maschinenreinigung – pflegt den Geschirrspüler – für eine lange Lebensdauer

Reinigen Sie nicht nur Ihr Geschirr besonders gründlich, sondern auch Ihren Geschirrspüler. Mit dem Maschinenpflege-Programm und einem Maschinenreiniger werden Fett- und ggf. Kalkrückstände im Geräteinnenraum sorgfältig entfernt. Geben Sie einfach einen Maschinenreiniger in das leere Gerät und starten Sie das Maschinenpflege-Programm.

MyFavourite

Mit der MyFavourite Taste lassen sich die bevorzugten Einstellungen im Handumdrehen einschalten. Einfach bevorzugtes Programm mit der jeweiligen Option speichern und wenn der Geschirrspüler das nächste Mal benutzt wird, werden die Einstellungen auf Knopfdruck aufgerufen.



ProZone

Die ideale Lösung für gemischte Geschirrbeladung: Spezielles Programm mit geringerem Wasserdruck und niedrigerer Temperatur im Oberkorb – ideal für Gläser – und höherem Wasserdruck und höherer Temperatur im Unterkorb – für Töpfe und Pfannen. Dadurch können verschiedenste Geschirrtile in einer Beladung mit den jeweils optimalen Einstellungen schonend und sauber gespült werden.

Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige

Alle ProClean™ Modelle besitzen eine Startzeitvorwahl von 1–24 Stunden für die individuelle Zeitplanung. Während das Programm läuft, können Sie die jeweils aktuelle Restlaufzeit in Minuten ablesen.

Salz- und Klarspüleranzeige

Alle Funktionen sind unter Kontrolle mit den LED-Anzeigen, die sofort signalisieren, dass der Vorrat an Klarspüler oder Salz zur Neige geht.



TimeSaver

Jetzt entscheiden Sie über die Dauer des Programms. Mit der TimeSaver Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50% kürzen. Ganz nach Ihrem Zeitplan.



ExtraHygiene

Option zur Erhöhung der Temperatur im letzten Spülgang auf 70 °C, welche über einen Zeitraum von 10 Minuten gehalten wird. Dies stellt sicher, dass 99,99% bakterienfrei gespült wird. Im Intensivprogramm PRO70 bereits integriert, kann diese Option nun auch für das Automatic- und das 30-Minuten-Programm aktiviert werden.



Sparsamkeit bei jeder Beladungsmenge

Die Beladungserkennung Sensorlogic ermittelt die Geschirrrart und -menge und die dafür benötigte Wasserzufuhr. Ist der Geschirrspüler voll beladen verbleibt mehr Wasser auf dem Geschirr und demzufolge muss auch mehr Wasser zugeführt werden. Ist wenig Geschirr enthalten, fließt mehr Wasser zurück und umso weniger muss zugeführt werden. Parallel messen Sensoren auch die Zeit, die für die Erwärmung des Wassers im Geschirrspüler im jeweiligen Reinigungsprogramm benötigt wird. Auch hier gilt, je mehr Geschirr enthalten ist, desto mehr Zeit wird für die Erwärmung des Wassers erforderlich. Aus diesen zwei Einflussgrößen Geschirrmenge und Aufwärmzeit ermittelt die einzigartige Beladungserkennung Sensorlogic die notwendige Wassermenge, den Energiebedarf und passt Programmabläufe entsprechend an. Da kann man sicher sein, dass nicht mehr Strom und Wasser eingesetzt werden, als unbedingt notwendig.

Warmwasser statt Erwärmung: Thermo Efficient Technology

Um Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß auf ein Mindestmaß zu senken, verfügen die ProClean™ Geschirrspüler über ein Warmwasser-System. Das Wasser wird nicht im Gerät erwärmt, sondern über den Warmwasser-Anschluss bezogen. Besonders umweltfreundlich ist diese Lösung, wenn das Wasser mit einer Solaranlage erwärmt wird.



AirDry Technologie – bis zu 3x bessere Trocknungsergebnisse*

Unsere neue AirDry Funktion verbessert die Trocknungsleistung im Vergleich zu herkömmlichen, geschlossenen Trocknungssystemen. Am Ende der Trocknungsphase wird die Tür automatisch 10 cm geöffnet, um die Trocknung zu maximieren und die Energiekosten effektiv zu senken – während das Geschirr fleckenfrei trocken wird. Es wird eine nahezu dreifache Verbesserung der Trocknungsleistung erreicht.

Mit der zusätzlichen XtraDry Option in Kombination mit Klarspüler erreicht man auch bei schwierig zu trocknenden Materialien perfekte Trocknungsergebnisse.



XtraDry

Erhöhte Trocknungsleistung – speziell bei viel Kunststoffgeschirr – mit der XtraDry Option. Durch den angepassten Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase wird alles einwandfrei getrocknet.




Aqua Control

Der FAVORIT hält dicht – mit Aqua Control, dem Rundumschutz vor Auslaufen und Schäden am Zulaufschlauch. Eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird. Und wenn es ernst wird, gibt Aqua-Alarm sofort ein akustisches Warnsignal. Da kann nichts passieren – das garantiert AEG ein ganzes FAVORIT-Leben lang.

Wassersensor

Der Wassersensor misst die Trübung des Spülwassers. Dieser entscheidet, ob es ersetzt werden muss, weiterverwendet werden kann, oder ob ein zusätzlicher Spülgang erforderlich ist und welches die optimale Spültemperatur ist. Somit ist das beste Spülergebnis mit minimalem Energie- und Wasserverbrauch sichergestellt.

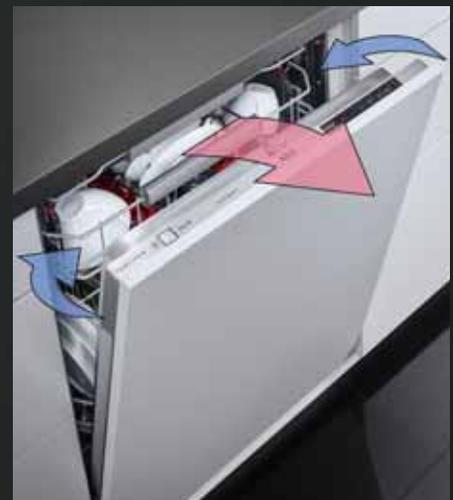

*Verglichen mit unseren Geschirrspülern ohne automatische Türöffnung

MODELLBEZEICHNUNG BEI GESCHIRRRSPÜLERN



FAVORIT SK 93800 P

ProClean™/ComfortLift®/39 dB – Extra Silent 37 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,84 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh**
- **39 dB – Extra Silent 37 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, **ProZone**, Vorspülen
- **4 Optionen:** MyFavourite, XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Besteckschublade** mit ComfortRails und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Modell	FSK93800P
PNC	911 438 325
SP	€ 1.835,-

FAVORIT SK 93706 P

ProClean™/39 dB – Extra Silent 37 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- **39 dB – Extra Silent 37 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 10 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, **ProZone**, Vorspülen, 89 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **4 Optionen:** MyFavourite, XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Besteckschublade** mit ComfortRails und Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Glashalter mit 4 SoftGrips; Bierglashalter; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Modell	FSK93706P
PNC	911 438 354
SP	€ 1.525,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT SK 93606 P

ProClean™/39 dB – Extra Silent 37 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,84 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- **39 dB – Extra Silent 37 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LC-Display weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 10 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, **ProZone**, Vorspülen, 89 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **4 Optionen:** MyFavourite, XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; ComfortRails; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Glashalter mit 4 SoftGrips; Besteckkorb; Bierglashalter; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Modell	FSK93606P
PNC	911 438 355
SP	€ 1.465,-

FAVORIT SE 83716 P

ProClean™/42 dB – Extra Silent 40 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,86 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 241 kWh**
- **42 dB – Extra Silent 40 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- Touch Bedienung
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 10 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, **ProZone**, Vorspülen, 89 Minuten 60 °C, Maschinenpflege
- **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; Griff mit Edelstahl
- **Besteckschublade** mit Halter für lange Messer, Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter; klappbare Glashalter mit 4 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Modell	FSE83716P
PNC	911 437 361
SP	€ 1.425,-

FAVORIT SE 63800 P

ProClean™/ComfortLift®/44 dB – Extra Silent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
11 l, 0,84 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
3080 l, 234 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung
Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, AutoSense
45–70 °C, Energiesparen 50 °C,
30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C,
Extra Silent
- **3 Optionen:**
XtraDry, TimeSaver,
ExtraHygiene
- ProWaterSystem –
großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten
von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnell-
höhenverstellung; 4 klappbare
Tassenablagen; 6 SoftGrips;
2 klappbare Tellerhalter;
2 klappbare Halterungen für
große Trinkgläser; 2 SoftSpikes;
Griff mit Edelstahl
- **Besteckschublade;**
Griff mit Edelstahl
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit
4 klappbaren Tellerhaltern,
Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die
Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALLII
PNC 911 740 625
SP € 39,-
- Seitliche Edelstahlverblendung
TB60
PNC 902 979 642
SP € 29,-

Modell	FSE63800P
PNC	911 434 493
SP	€ 1.595,-

FAVORIT SE 63720 P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch
im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
2940 l, 234 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung
Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, AutoSense
45–70 °C, Energiesparen 50 °C,
30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C,
Extra Silent
- **3 Optionen:**
XtraDry, TimeSaver,
ExtraHygiene
- ProWaterSystem –
großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten
von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnell-
höhenverstellung; 4 klappbare
Tassenablagen; 6 SoftGrips;
2 klappbare Tellerhalter;
2 klappbare Halterungen für
große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare
Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die
Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALLII
PNC 911 740 625
SP € 39,-
- Seitliche Edelstahlverblendung
TB60
PNC 902 979 642
SP € 29,-

Modell	FSE63720P
PNC	911 434 492
SP	€ 1.285,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT SE 63620 P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Modell **FSE63620P**

PNC 911 434 491

SP **€ 1.225,-**

FAVORIT SE 62800 P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,95 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 270 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- **Besteckschublade**
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Modell **FSE62800P**

PNC 911 434 418

SP **€ 1.465,-**

FAVORIT SE 62700 P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
11 l, 0,95 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
3080 l, 270 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung
Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, AutoSense
45–70 °C, Energiesparen 50 °C,
30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C,
Extra Silent
- **3 Optionen:**
XtraDry, TimeSaver,
ExtraHygiene
- ProWaterSystem –
großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten
von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnell-
höhenverstellung; 4 klappbare
Tassenablagen; 6 SoftGrips;
2 klappbare Tellerhalter;
2 klappbare Halterungen für
große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- **Besteckschublade**
- Unterkorb: 2 klappbare
Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:


- 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die
Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALLII
PNC 911 740 625
SP € 39,-
- Seitliche Edelstahlverblendung
TB60
PNC 902 979 642
SP € 29,-

FAVORIT SE 62600 P

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch
im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
10,5 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
2940 l, 262 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung
Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, AutoSense
45–70 °C, Energiesparen 50 °C,
30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C,
Extra Silent
- **3 Optionen:**
XtraDry, TimeSaver,
ExtraHygiene
- ProWaterSystem –
großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schlepptürtechnologie**
„PerfectFit“ für Fronten
von 670–825 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnell-
höhenverstellung; 4 klappbare
Tassenablagen; 6 SoftGrips;
2 klappbare Tellerhalter;
2 klappbare Halterungen für
große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare
Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an
220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die
Großraumnische bis 94 cm
FITS-ALLII
PNC 911 740 625
SP € 39,-
- Seitliche Edelstahlverblendung
TB60
PNC 902 979 642
SP € 29,-

Modell	FSE62700P
PNC	911 434 413
SP	€ 1.105,-

Modell	FSE62600P
PNC	911 434 412
SP	€ 1.015,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT SE 53600 Z

A+++/44 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- **2 Optionen:** XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- **Schlepptürtechnologie** für Fronten von 645–776 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

FAVORIT SE 73300 P

A+++/42 dB – ExtraSilent 40 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,832 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 243 kWh**
- 42 dB – Extra Silent 40 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- LED-Innenbeleuchtung
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- 7 Spülprogramme: Intensive-Pro 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, ExtraSilent, Vorspülen
- 3 Optionen: XtraDry, Time Saver, ExtraHygiene
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips; Griff mit Edelstahl
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl
- Aqua Control
- 12 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSE53600Z
PNC	911 536 291
SP	€ 940,-

Modell	FSE73300P
PNC	911 384 123
SP	€ 1.225,-

FAVORIT EE 63800 PM

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,83 kWh**
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 234 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:


- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

FAVORIT EE 62700 PM

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,95 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 270 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- **Besteckschublade**
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 15 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

Modell	FEE63800PM
PNC	911 424 426
SP	€ 1.595,-

Modell	FEE62700PM
PNC	911 424 387
SP	€ 1.105,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT EE 62600 PM

ProClean™/44 dB – Extra Silent 42 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 10,5 l, 0,93 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2940 l, 262 kWh**
- **44 dB – Extra Silent 42 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 6 SoftGrips; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Sonderzubehör:

- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 39,-**
- Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 29,-**

FAVORIT EE 53600 ZM

A+++/44 dB



Ausstattung:

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,83 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 234 kWh**
- 44 dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C
- **2 Optionen:** XtraDry, Time Saver
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control
- 13 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEE62600PM
PNC	911 424 386
SP	€ 1.015,-

Modell	FEE53600ZM
PNC	911 524 061
SP	€ 940,-

FAVORIT SE 63400 P

ProClean™/44 dB - ExtraSilent 42 dB

**Ausstattung:**

- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,62 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 176 kWh**
- **44 dB – ExtraSilent 42 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, **ProZone**
- **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **TimeBeam**
- Inverter Motor
- **Schlepptürtechnologie** für Fronten von 645–776 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

FAVORIT SE 62400 P

ProClean™/45 dB – Extra Silent 43 dB

**Ausstattung:**

- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte: 9,9 l, 0,69 kWh*
- Jahresverbrauchswerte: 2775 l, 197 kWh**
- **45 dB – ExtraSilent 43 dB**
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme: Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- **3 Optionen:** XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- InverterMotor
- **Schlepptürtechnologie** für Fronten von 645–776 mm

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSE63400P
PNC	911 074 024
SP	€ 1.225,-

Modell	FSE62400P
PNC	911 074 023
SP	€ 1.105,-

* Verbrauch pro Spülgang im Programm Energiesparen 50 °C

** Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardzyklen (inkl. Stand-by-Verbrauch). Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Nutzung des Geräts.

FAVORIT EE 63400 PM

ProClean™/44 dB – ExtraSilent 42 dB



Ausstattung:

- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A+++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
9,9 l, 0,62 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
2775 l, 176 kWh**
- **44 dB – ExtraSilent 42 dB**
- Beladungserkennung
Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent, **ProZone**
- **3 Optionen:**
XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

FAVORIT EE 62400 PM

ProClean™/45 dB – Extra Silent 43 dB



Ausstattung:

- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieeffizienzklasse A++
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Verbrauchswerte:
9,9 l, 0,69 kWh*
- Jahresverbrauchswerte:
2775 l, 197 kWh**
- **45 dB – ExtraSilent 43 dB**
- Beladungserkennung
Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Farbe weiß
- AutoOff
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 6 Spülprogramme:
Intensive 70 °C, AutoSense 45–70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Extra Silent
- **3 Optionen:**
XtraDry, TimeSaver, ExtraHygiene
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor

- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua Control
- 9 Maßgedecke
- geeignet für den Hocheinbau

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEE63400PM
PNC	911 064 013
SP	€ 1.225,-


Modell	FEE62400PM
PNC	911 064 012
SP	€ 1.105,-



MASSBILDER


FS.....P 60 cm

PSGBDW110D000003

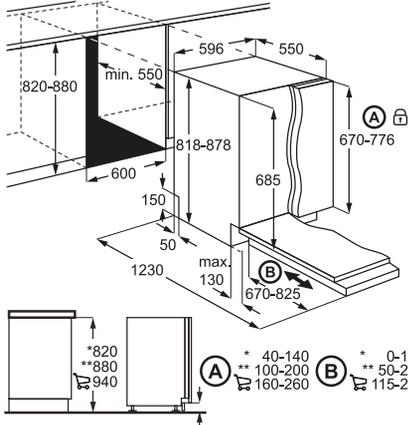


FS.....Z 60 cm

PSGBDW150D363003

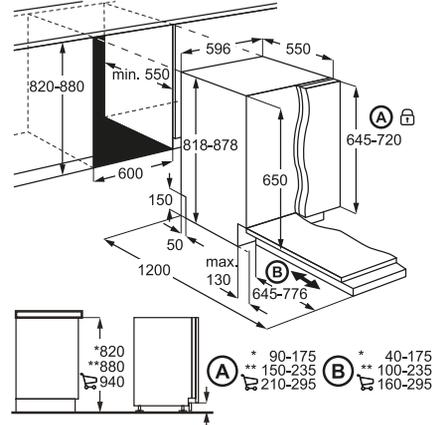

FS.....P 45 cm


PSGBDW150D363002

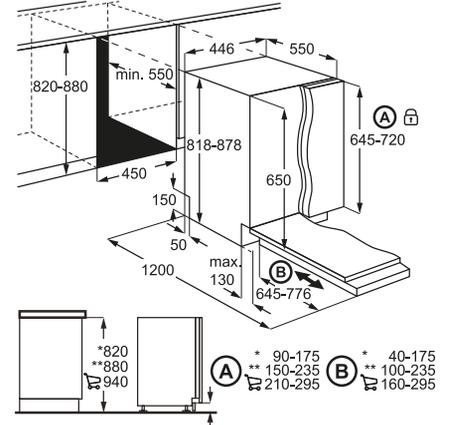

☒ : Sonderzubehör FITS-ALLII PNC 911 740 625 benötigt. Info siehe Gerät.


FE.....PM 60 cm

PSGBDW100D000006

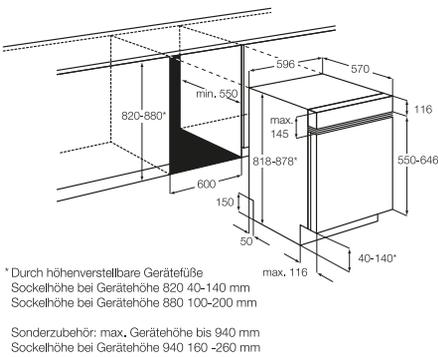


FE.....ZM 60 cm

AADW060D000004

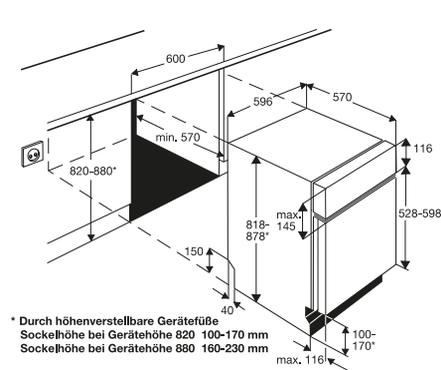

FE.....PM 45 cm

AADW040D000004

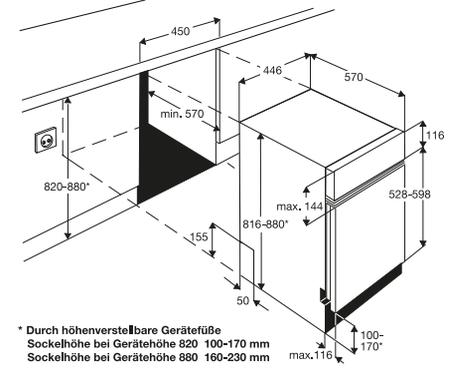



WASCHEN

Waschgeräte

Vollintegrierbarer Unterbau-Waschvollautomat	175
Vollintegrierbarer Unterbau-Waschtrockner	178

LAVAMAT SERIE 8000

SCHUTZ FÜR JEDE FASER

INTELLIGENTE VORMISCH-TECHNOLOGIE – ÖKOMIX®



Waschmittelverteilung ohne ÖKOMIX®



Waschmittelverteilung mit ÖKOMIX®



ÖKOMIX-Technologie

Einzigartiges Vormischen von Waschmittel/Weichspüler mit Wasser um jede Faser zu durchdringen.



ÖKOPower Programme

Perfektes Reinigungsergebnis bei 30°C in weniger als einer Stunde.



ProSteam®-Technologie

Bis zu ein Drittel weniger Knitter und schnelles Auffrischen der Kleidung.

LAVAMAT SERIE 7000

BIS ZU EIN DRITTEL WENIGER KNITTER

GLÄTTENDES DAMFPROGRAMM – PROSTEAM®



Faltenbildung ohne Dampf



Weniger Falten mit Dampf



ProSteam®-Technologie

Bis zu ein Drittel weniger Knitter und schnelles Auffrischen der Kleidung.



ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen der Zeit, des Wasser- und Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung.



SoftPlus Option

Verbessert die Weichspülerverteilung auf den Textilien und macht diese herrlich weich.

Wäsche gepflegt wie noch nie.

Vollintegrierter Einbau hinter einer Möbeltür

Bei dieser Form des Einbaus bleibt das Gerät völlig unsichtbar. So kann es nicht nur gut im Hausarbeitsraum platziert werden, sondern sogar in der Einbauküche seinen Platz finden.



Weichspülen mit der SoftPlus Option

Wird die SoftPlus Funktion aktiviert, werden jetzt noch bessere Weichspülergebnisse erzielt. Durch die Verwendung eines zusätzlichen Spülgangs und einer speziellen Einspültechnik, wird die gesamte Beladung optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Dadurch verteilt sich der Weichspüler optimal auf der ganzen Beladung und jedes Wäscheteil wird so noch weicher und frischer.



Schonende Pflege mit der ProTex Schontrommel

Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender. Zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasseraustausch beim Waschen und Spülen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse. Ihr mit 52 Litern sehr großzügig bemessenes Volumen bietet viel Bewegungsraum für bis zu 8 kg und ermöglicht damit eine sanfte Wäsche insbesondere für feine Materialien.

Für volle Kontrolle

Das LC-Display macht die Bedienung kinderleicht. Seine intuitive Bedienführung kommt ohne lästige Untermenüs aus und auf dem übersichtlichen Display haben Sie immer die volle Kontrolle über den Programmablauf und Ihre Einstellungen.



ProSense®-Technologie

Stimmt automatisch die Waschzeit auf die vorhandene Beladung ab. So wird die Kleidung schonend und nie unnötig lange gewaschen. Das heißt: Jede Trommelladung, egal ob robuste Baumwolle, zarte Synthetik oder empfindliche Wolle oder Seide, erhält individuell abgestimmte optimale Pflege. So bleibt Ihre Kleidung länger wie neu!



Pause-Taste mit Nachlegefunktion

Noch ein Teil vergessen? Kein Problem mit unserer Nachlegefunktion! Einfach das Programm mit der Pause-Taste unterbrechen die Tür wird entriegelt* und vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden. Danach kann das Programm wieder gestartet werden und der Waschautomat setzt das Programm fort.



Dreifach Schutz vor Wasserschäden

Das Aqua-Control-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal der Ernstfall eintreten, sorgt eine Pumpe sogar bei abgeschaltetem Gerät dafür, dass angesammeltes Wasser aus der Trommel abgepumpt wird. Sie werden sogar akustisch durch Aqua-Alarm über die Störung informiert. So kann nichts mehr passieren – das garantiert AEG und dafür haften wir ein ganzes LAVAMAT Leben lang.



Sparsamer Betrieb

Die Auto-Off-Funktion sorgt dafür, dass der Waschautomat nach dem Waschgang automatisch abschaltet und keine Energie mehr verbraucht.



ÖKOInverter-Motor für höchste Effizienz

Noch sparsamer im Energieverbrauch dank des neuen ÖKOInverter-Motors. Dieser Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht somit eine um 50% höhere Effizienz. Dies macht ihn zum sparsamsten Motor überhaupt, ohne Kompromisse in der Leistung (10-Jahre Motorgarantie).

* Die Tür wird entriegelt, sofern die Temperatur unter 50 °C liegt und ein gewisses Wasserniveau nicht überschritten ist.


LAVAMAT L8FEI7480

Vollintegrierbarer Waschautomat 8000 Serie



MASSBILD

PSGBWM180DE00008

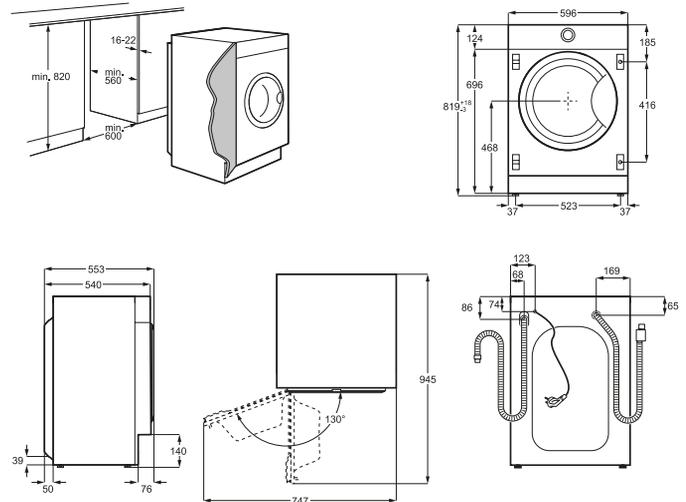

Ausstattung:

- **ÖKOMix-Technologie**
- **ProSteam®-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ÖKOInverter-Motor-Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)**
- **ProTex Schontrommel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Programme: Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, ÖKOPower, Auffrischen mit Dampf, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Daunen, 20 min – 3 kg, Sport, Jeans, Wolle/Seide
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Green zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Möbeltür mit SoftClosing – Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energiespektrum: A+++ bis D
- Jahres-Energieverbrauch: 117 kWh
- Jahres-Wasserverbrauch: 10.999 L
- Füllmenge Waschen (kg): 8
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.400 U/min
- Schleuderwirkungsstufe: B
- Verbleibende Restfeuchte (%): 52
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 50
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 68

Anschlusswerte:

- 230 V~/10 A

Verbrauchswerte Standardprogramm Baumwolle 60 °C:

- Energie: 0,63 kWh
- Wasser: 55 L

* 40% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A+++*


Modell	L8FEI7480
PNC	914 580 402
SP	€ 1.410,-

** gemäß EU-Richtlinie 1061/2010

LAVAMAT SERIE 7000

PERFEKTER SCHUTZ IN EINEM SCHRITT

**PRÄZISE TROMMELBEWEGUNGEN & TEMPERATUREN –
DUALSENSE®**

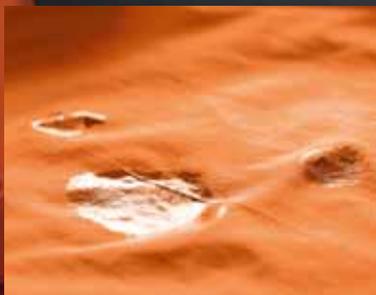

An der Luft getrocknet ohne DualSense® Mit DualSense® bewahrte Imprägnierung



ProSense®-Technologie

Automatisches Anpassen der Zeit, des Wasser- und Energieverbrauchs an jede einzelne Trommelladung.



DualSense®-Technologie

Waschen und Trocknen sogar von Seide und Wolle. Die Textilien müssen lediglich für Handwäsche geeignet sein.



NonStop 60 Minuten Programm

Bis zu 1 kg Wäsche in 60 Minuten waschen und trocknen.

Perfekt Waschen – Perfekt Trocknen

Waschen und Trocknen ohne Kompromisse bei maximaler Schonung und Pflege in einem Gerät. 1 kg Wäsche kann sogar in nur einer Stunde perfekt gewaschen und getrocknet werden.



AutoOff

Die AutoOff-Funktion bei den Waschtrocknern sorgt dafür, dass sich das Gerät nach dem Programmende automatisch vollständig abschaltet und anders als im Standby-Betrieb keinen Strom mehr verbraucht. Diese fortschrittliche Funktion spart Energie und entlastet Ihre Haushaltskasse.



XXL-ProTex Schontrummel

Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen, sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender. Zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasseraustausch beim Waschen und Trocknen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse. Ihr mit 52 Litern großzügig bemessenes Volumen bietet viel Bewegungsraum für bis zu 8 kg im Waschenbetrieb und bis zu 4 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen.



Woolmark Blue

Dieser Waschtrockner mit Wolletrockenprogramm für das Waschen wie auch für das Trocknen behandelt die Wäsche so schonend, dass er das Woolmark Blue-Zertifikat erhalten hat und selbst für empfindliche handwaschbare Wolle geeignet ist.



Dreifach Schutz vor Wasserschäden

Das Aqua Control System mit Alarm von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal irgendwo etwas durchsickern, werden Sie durch ein intelligentes Alarmsystem akustisch über die Störung informiert.

Die perfekte Kombination guter Eigenschaften

Die DualSense Waschtrockner kombinieren Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät – mit hervorragenden Leistungswerten und überzeugenden Waschergebnissen. Zum Betrieb dieser Flexibilitätswunder benötigen Sie nur einen Wasser- und einen Stromanschluss.



Inverter-Motor

ÖKOInverter-Motor für höchste Effizienz. Noch sparsamer im Energieverbrauch dank des neuen ÖKOInverter-Motors. Dieser Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht somit eine um 50% höhere Effizienz. Dies macht ihn zum sparsamsten Motor überhaupt, ohne Kompromisse in der Leistung (10-Jahres-Garantie auf die Funktion des Inverter-Motors).



Unübertroffene Sparsamkeit

Der DualSense Waschtrockner ist für das Waschen und Trocknen in der für Waschtrockner besten Energieeffizienzklasse A eingestuft. Über diese Sparsamkeit freut sich nicht nur die Umwelt, sondern auch die Haushaltskasse.

Doppelglas für mehr Sicherheit

Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge außen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.



ProSteam® Dampfprogramm

Das spezielle Dampfprogramm reduziert Knitterfalten in Hemden, Blusen, T-Shirts, Hosen usw. – Bügeln ist daher oftmals nicht mehr notwendig, bzw. wird auf ein Minimum reduziert. Außerdem eignet es sich zum Frischmachen und Entknittern von Textilien, die nur kurze Zeit getragen wurden.



LAVAMAT L7WEI7680

Vollintegrierbarer Waschtrockner 7000 Serie



NEU

**Ausstattung:**

- **DualSense-Technologie**
- **ProSense®-Technologie**
- **ÖKOInverter-Motor-Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)**
- **ProTex Schontrommel**
- **Aqua Control System mit Alarm**
- Waschtrockner für 8 kg Waschen und 4 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Auswahl Tasten für Waschen/Trocknen ProSense Mengenautomatik
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Trocknungsprinzip: Kondensationstrocknung
- LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- ProSteam Dampfprogramm
- Programme: Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Auffrischen mit Dampf, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Maschinenreinigung, Anti-Allergie, Sportwäsche, Outdoor/Imprägnieren, Jeans, NonStop 60 min
- Woolmark Blue zertifiziert
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Möbeltür mit SoftClosing – Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A
- Energiespektrum: A bis G
- Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh): 5,3
- Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh): 0,97
- Waschwirkungsstufe: A
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min
- Verbleibende Restfeuchte (%): 44
- Füllmenge Waschen (kg): 8
- Füllmenge Trocknen (kg): 4
- Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l): 115
- Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW: 46
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: 70
- Geräusch Trocknen dB(A) re 1 pW: 52

Anschlusswerte:

- 230 V~/10 A






Verbrauchswerte Standardprogramm Baumwolle 60 °C:

- Energie: 0,97 kWh
- Wasser: 56 L

Modell	L7WEI7680
PNC	914 606 407
SP	€ 1.735,-

MASSBILD

PSGBWM180DE00008



* bei 8 kg (Waschen und Trocknen)



SONDER- ZUBEHÖR

Neuheiten	181
Waschen/Trocknen	182
Herde/Backöfen	183
Dampfgarer	185
Gourmet Collection	186
Autark-Kochfelder	187
Mikrowellen	188
Kältegeräte	189
Spülen/Waschen	190



SONDERZUBEHÖR NEUHEITEN



AEG Fleckentferner-Stift

Ultraschalltechnologie kombiniert mit Wasser und Waschmittellaugung zur effektiven Vorbehandlung von hartnackigen Flecken. Ideal gegen Rotwein, Tinte, Kohle, Lippenstift, Kaffee, Tee, Säfte, Soja Öl, Make up, Ketchup, Blut, Milkschokolade sowie viele andere Arten von Flecken.

Modell	A4WMSTPN1
PNC	902 979 810
SP	€ 109,-



AEG Drehablage „SpinView“

Eine einzigartige um 360° Grad drehbare Ablage, für einfachen Zugriff auf alle Lebensmittel im Kühlschrank. Kein Umsortieren mehr nötig mit dem AEG SpinView.

Modell	A6RHSW31
PNC	902 979 890
SP	€ 109,-



AEG entnehmbares Ausziehtablett

Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht Dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf alle Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe.

Modell	A6RHES31
PNC	902 979 891
SP	€ 99,-



AEG Kochgeschirr-Set: zwei Töpfe, Pastaeinsatz und Bratpfanne

Das AEG all-in-one Kochset besteht aus einer beschichteten Fettpfanne (Durchmesser 28 cm), einem 4 Liter und einem 6 Liter fassenden Topf mit dazu gehörigen Deckeln, sowie einem Edelstahlsieb für Pasta. Für alle Kochfelder geeignet mit perfekter Wärmeverteilung. Optimierte für Induktionskochfelder.

Modell	A4SS
PNC	902 979 889
SP	€ 199,-

Einbau-Schnapper

Leichter Einbau von Backöfen und Herden im Einbauschränk ohne Bohren von Löchern – nur einklicken.

Modell	SNAPPER
PNC	902 979 866
SP	€ 20,-

SONDERZUBEHÖR WASCHEN/TROCKNEN



Wäschebeutel

Pflegen Sie Ihre Feinwäsche und luxuriösen Stoffe besonders sanft und schonend mit diesem besonders großen Wäschebeutel.

- Extra groß, 40 x 60 cm
- Schützt Ihre Feinwäsche und liefert beste Waschergebnisse
- Besonders für Unterwäsche geeignet

Modell	A4WZWB31
PNC	902 979 479
SP	€ 6,-
VPE	1 Stk.



Intensive Reinigung – Entfettungsmittel für Waschmaschinen.

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Waschmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

Modell	M3GCP200M
PNC	902 979 931
SP	€ 10,-
VPE	12 Stk.



Regeneriersalz Geschirrspüler- und Waschmaschinensalz.

Dieses Salz, verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

Modell	M3GCS200M
PNC	902 979 927
SP	€ 3,-
VPE	12 Stk.



Waschmaschinen-Geschirrspüler Pflegeset 3-in-1 Reinigung und Pflege

Entfettungs-, Entkalkungs- und Hygienemittel

Entfetten, entkalken und hygienisch reinigen mit einem einzigen Produkt. Dieses hochwertige Produkt bietet eine komplette Reinigung und Pflege für Ihre Waschmaschine und Geschirrspülmaschine.

Inhalt 6 Beutel je 50 g.

Modell	M3GCP400
PNC	902 979 918
SP	€ 10,-
VPE	12 Stk.



3-in-1 Reinigung und Pflege Entfettungs-, Entkalkungs- und Hygienemittel

Entfetten, entkalken und hygienisch reinigen mit einem einzigen Produkt. Dieses hochwertige Produkt bietet eine komplette Reinigung und Pflege für Ihre Waschmaschine und Geschirrspülmaschine.

Inhalt 12 Beutel je 50 g.

Modell	M3GCP400
PNC	902 979 919
SP	€ 18,-
VPE	12 Stk.

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



FlexiRunners™ Super Clean Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Super Clean Vollauszug, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen und Super Clean Beschichtung – für drei Ebenen.



FlexiRunners™ Vollauszug, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Vollauszug, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.

Modell	TR1LFAV
PNC	944 189 354
SP	€ 99,-

Modell	TR3LFAV
PNC	944 189 359
SP	€ 249,-

Modell	TR1LFV
PNC	944 189 352
SP	€ 89,-

Modell	TR3LFV
PNC	944 189 358
SP	€ 229,-



FlexiRunners™ Backauszug, 1 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Backauszug, 3 Paar *

Backauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.



Backblech

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5



Super Clean Brat- und Fettpfanne **

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen.

B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 4,2

Modell	TR1LV
PNC	944 189 351
SP	€ 69,-

Modell	TR3LV
PNC	944 189 357
SP	€ 159,-

Modell	CTGR-AP
PNC	944 189 364
SP	€ 39,-

Modell	DPA-AP
PNC	944 189 367
SP	€ 49,-

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten. ** Zusätzlich mit einer Antihafbeschichtung, wodurch Backhilfen wie Backpapier, einfetten etc. in den meisten Fällen unnötig werden. Zum Reinigen genügt warmes Wasser und ein weicher Schwamm.

SONDERZUBEHÖR HERDE/BACKÖFEN



OptiTray™-Backblech inkl. Backblechteiler

OptiTray™-Backblech inkl. Backblechteiler Ideal für die Zubereitung unterschiedlicher Kuchen oder Pizzabeläge auf einem Blech.

B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5



Brat- und Backblech

- ProfiClean-Antihaftbeschichtung
- Für AEG MaxiKlasse™ Backöfen
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 4



Brat- und Fettpfanne

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest.

B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4,2



Kuchenbackblech

- Maxigröße
- Antihafbeschichtung
- Nicht geeignet für Dampfgarer
- B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 2,5


Modell	CTGRDA-AP
PNC	944 189 375
SP	€ 59,-

Modell	A4OZDT01
PNC	902 979 476
SP	€ 49,-

Modell	DPGR-AP
PNC	944 189 366
SP	€ 39,-

Modell	A4OZCT01
PNC	902 979 475
SP	€ 49,-

Auflaufpfanne mit 6,6 cm Tiefe als Ersatzteil (902 979 4329) über Kundendienst erhältlich. (B x T x H in cm: 46,6/38,5/6,6).



Kombirost

Geeignet für Geschirr, Kuchenformen, Braten- und Grillgut. Nicht geeignet für Dampfgarer.



Pizza-Set

Erzeugt Steinofeneffekt. Ausgezeichnete Backergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet.

- Feuerfester Stein
- Holzblech



Patisserie-Profibackblech gelocht

Patisserie-Profibackblech gelocht. Ideal zum Backen, z.B. von Brot und Brötchen.



Backofen und Mikrowellen Pflege Reinigungsspray für Backöfen und Mikrowellen, 500 ml

Dieser Reiniger entfernt zuverlässig Fett und angebrannte Speisereste in Backöfen und Mikrowellen. Die verbesserte Formel lässt sich einfach und gleichmäßig auftragen ohne zu tropfen. Nicht reizend.

Modell	WS-AP
PNC	944 189 361
SP	€ 39,-

Modell	A9OZPS1M
PNC	902 979 797
SP	€ 63,-

Modell	A9OZBT10
PNC	902 979 493
SP	€ 59,-

Modell	M3OCS200
PNC	902 979 933
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

SONDERZUBEHÖR DAMPFGARER



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 1 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.



FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 3 Paar *

Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.



Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht)

Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.



Profi-Steam-Set

Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.

Modell	TR1LFSTV
PNC	944 189 355
SP	€ 99,-

Modell	TR3LFSTV
PNC	944 189 360
SP	€ 229,-

Modell	A9OBGC23
PNC	902 979 553
SP	€ 99,-

Modell	A9OZS10
PNC	902 979 474
SP	€ 259,-



Sous-Vide-Beutel

Mit diesen Sous-Vide-Beuteln in Restaurantqualität erzielen Sie immer perfekte Ergebnisse. Die Beutel können bei Temperaturspannen von -40 °C bis 120 °C genutzt werden und sind somit auch für Schnellgefrierer geeignet.

- 50 Beutel pro Packung

Modell	A3OS1
PNC	902 979 704
SP	€ 35,-
VPE	1 Stk.



Dampfgarer Pflege Entkalker für Dampfgarer, 250 ml

Hochwirksamer und schonender Entkalker für Dampfgarer. Die spezielle Formel sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung des Garraums ohne Ihren Dampfgarer zu beschädigen.

Modell	M3OCD200M
PNC	902 979 948
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

* Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten.

GOURMET COLLECTION KOCHGESCHIRR-SERIE



Kochtopf mit Deckel

Kochen Sie aufregende Speisen für Familie und Freunde in diesem vielseitig verwendbaren 6-Liter-Kochtopf. Volumenanzeige an der Innenseite zum genauen Abmessen von Flüssigkeiten. Als Dampfgarer verwendbar. Durchmesser Ø 24 cm.

Modell	A9ALSP01
PNC	902 979 481
SP	€ 199,-



Pasta-Sieb

Mit dem Pasta-Sieb bereiten Sie Nudeln kinderleicht zu. Sie können damit selbst große Nudelmengen einfach absieben und umfüllen. Zur Verwendung mit dem 6-Liter-Kochtopf von AEG.

Modell	A9ALPS01
PNC	902 979 514
SP	€ 99,-



Konische Sauteuse

Dies ist der ideale Topf zum Sautieren, aber auch zum schnellen Braten von kleinen Portionen in ein wenig Butter oder Öl. Durchmesser Ø 22 cm.

Modell	A9ALCS01
PNC	902 979 483
SP	€ 119,-



Bratpfanne

Die niedrigen Seiten der Bratpfanne sind optimal, um eine schnelle, gleichmäßige Hitze bereitzustellen und sanft und konsistent die Feuchtigkeit zu reduzieren. Durchmesser Ø 28 cm.

Modell	A9ALFP01
PNC	902 979 484
SP	€ 129,-



Niedrige Schmorpfanne mit Deckel

Diese große Schmorpfanne mit einem mittelhohen Rand ist ideal zum Schmoren, Köcheln, Dünsten oder andere Zubereitungsarten, wenn die Zutaten genug Platz haben und in der richtigen Menge an Flüssigkeit gegart werden müssen. Durchmesser Ø 30 cm.

Modell	A9ALLC01
PNC	902 979 485
SP	€ 159,-



Stieltopf mit Deckel

Durchmesser Ø 16 cm. Menge 1,7 Liter.

Modell	A9ALSA21
PNC	902 979 682
SP	€ 129,-



Kasserolle

Durchmesser Ø 22 cm. Menge 3 Liter.

Modell	A9ALSA11
PNC	902 979 680
SP	€ 149,-



Braten – Rechteckbräter mit Deckel

Maße 39 x 28 x 8 cm.

Modell	A9KLLC0
PNC	902 979 677
SP	€ 299,-

GOURMET COLLECTION / SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER



Bratpfannen-Set

Dieses aluminiumbeschichtete champagnerfarbene Bratpfannen-Set mit 2 unterschiedlichen Größen, ist ideal für das tägliche Braten, Anbraten und Bräunen mit wenig oder gar keinem Öl. Beide Pfannen sind antihafbeschichtet und heizen sich schnell und gleichmäßig auf. Ofenfest bis 250 °C.

Ø 26/30 cm Pfannen sind für alle Arten von Kochfeldern geeignet.

Modell	A9ALFPS1
PNC	902 979 491
SP	€ 125,-



Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden

bestehend aus:

- 1 Topf (Ø 20 cm)
- 1 Topf (Ø 16 cm)
- 1 Bratpfanne (Ø 24 cm)

Modell	A3SS
PNC	902 979 820
SP	€ 139,-



Edelstahl Pflege Reinigungscreme für Edelstahl, 300 ml

Diese Reinigungscreme reinigt alle Edelstahloberflächen und hinterlässt einen schützenden, wasserabweisenden Film. Ohne Verkratzen.

Modell	M3SCC200
PNC	902 979 952
SP	€ 8,-
VPE	12 Stk.



Glaskeramik-Pflege Kochfeld-Reinigungscreme, 300 ml

Dieser Reiniger reinigt und poliert effizient und bildet einen Schutzfilm, der die künftige Reinigung erleichtert. Für Glaskeramik-, Induktions- und Glaskochfelder. Konzentrierte Formel.

Modell	IG20-3
PNC	902 979 958
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



Plancha-Grill

Genießen Sie gesundes Grillen, Sautieren und Anbraten ohne zusätzliches Fett. Perfekte Hitzeverteilung auf allen AEG MaxiSense® Induktionskochfeldern. Haltbare Antihafbeschichtung.

Maße: 43,2 x 22 x 1,8 cm

Modell	A9HL33
PNC	902 979 707
SP	€ 209,-



Fusion Induktions-Wok

Perfekte Verbindung von Stil und Funktionalität. Genaue, intensive Wärme überlässt Ihnen die Kontrolle. Ideal zum Schmoren und Köcheln.

Modell	FUSION-WOK
PNC	944 189 320
SP	€ 209,-



Salzblock

Salzblock Maße:

Länge 30 cm

Breite 20 cm

Höhe 3–4 cm

Mit hochwertiger Edelstahlplatte.


Modell	A2SLT
PNC	902 979 822
SP	€ 105,-

SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER / MIKROWELLEN



ProBox

Der Sicherheitsabstand und die Belüftung der autarken Kochfelder werden durch den Schutzboden ganz einfach sichergestellt. Der Einbau einer Schublade unter dem Kochfeld klappt einwandfrei.



ProBox-61R

Schutzboden für autarke Kochfelder.



ProBox-8R91

Schutzboden für autarke Kochfelder.



Edelstahl Pflege Reinigungsspray für Edelstahl, 500 ml

Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.

Modell	PBOX-61R
PNC	944 189 313
SP	€ 79,-

Modell	PBOX-8R91
PNC	944 189 315
SP	€ 89,-

Modell	M3SCS200M
PNC	902 979 943
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



M-Cuisine Mikrowellen Reis- und Getreidekocher

- Dieser Mikrowellen-Reiskocher ermöglicht das Abmessen, Waschen, Kochen und Servieren von Reis und anderem Getreide innerhalb von Minuten
- 2-Liter-Kochtopf mit Deckel
- Maße: 22 x 18 x 14 cm

Modell	A9MBSTE2
PNC	902 979 728
SP	€ 28,-
VPE	1 Stk.



Mikrowellen-Kochset, stapelbar, 4-teilig, steinfarben/rot

- Multifunktional verwendbar
- Kochtopf, Dämpfer und Grillplatte in Einem
- BPA- und BPS-Frei
- Spülmaschinenfest

Modell	A9MBSET
PNC	902 979 729
SP	€ 38,-
VPE	1 Stk.



Mikrowellen Omelett Schüssel, rot

- Alles in einem einzigen Behälter zubereiten und kochen
- BPA- und BPS-Frei
 - Spülmaschinenfest

Modell	A9MBOML
PNC	902 979 730
SP	€ 12,-
VPE	1 Stk.

SONDERZUBEHÖR KÜHLEN



Kühlschrank-Pflege Reinigungsspray für Kühl- schränke, 500 ml

Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank.

Modell	M3RCS200M
PNC	PNC 902 979 938
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.

Geruchsentferner

Dieser Geruchsentferner eignet sich für Kühl- und Gefrierschränke. Das Gel hilft, die natürlichen Aromen der Lebensmittel im Kühl- oder Gefrierschrank zu bewahren. Es neutralisiert unangenehme Gerüche durch einen Wirkstoff, der nach und nach freigesetzt wird und bis zu 3 Monate lang wirkt.

Modell	M3REO200M
PNC	902 979 916
SP	€ 7,-
VPE	12 Stk.



Flaschenhalter

In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern.

Wine Rack für 178 cm, 158 cm, 145 cm, 140 cm, 123 cm und 88 cm.
Bottle Rack für 103 cm Nische.

Modell	Wine Rack
PNC	925 989 682
SP	€ 43,-

Modell	Bottle Rack
PNC	925 989 671
SP	€ 43,-

SONDERZUBEHÖR SPÜLEN/WASCHEN



Intensive Pflege Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen

Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung Ihrer Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2 x 100 g = 200 g

Modell	M3GCP300
PNC	902 979 928
SP	€ 10,-
VPE	12 Stk.



Klarspülmittel, 300 ml

Dieses Klarspülmittel sorgt für ein trockenes und glänzend sauberes Geschirr. Es bekämpft Wasserflecken auf allen Oberflächen – von Messern bis hin zu Weingläsern – und unterstützt den Trockenvorgang Ihrer Geschirrspülmaschine.

Modell	M3DCR200
PNC	902 979 921
SP	€ 7,-
VPE	12 Stk.



Intensive Reinigung Entfettungsmittel für Geschirrspüler

Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung Ihrer Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.

Modell	M3GCP200M
PNC	902 979 920
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



Regeneriersalz Geschirrspüler- und Waschmaschinensalz.

Dieses Salz, verhindert Kalkablagerungen in Ihrem Gerät und sorgt damit für großartige Ergebnisse. Es eignet sich sowohl für Geschirrspüler als auch für ausgewählte Waschmaschinen.

Modell	M3GCS200M
PNC	902 979 927
SP	€ 3,-
VPE	12 Stk.



Universalentkalker

Universalentkalker (1 Liter) für alle wasserführenden Haushaltsgroß- und Kleingeräte.

Modell	M3KCD200
PNC	902 979 913
SP	€ 9,-
VPE	12 Stk.



Verlängerungsschlauchsätze für Geschirrspüler und Waschgeräte
WRFLEX100 (1m) / 200 (2m): Set Zu-/Ablaufschlauch-Verlängerung.

Modell	FLEX100
PNC	911 740 524
SP	€ 69,-

Modell	FLEX200
PNC	911 740 525
SP	€ 89,-



Seitliche Edelstahlverblendung
Nischenverblendung aus Edelstahl. Zur seitlichen Befestigung und hochwertigen Verblendung der Gerätenische durch Edelstahlleisten.

Modell	TB60
PNC	902 979 642
SP	€ 29,-



Glaskorb

Glaskorb für bis zu 8 langstielige Gläser.

Modell	A9SZGB01
PNC	902 979 555
SP	€ 29,-



EINBAU- TECHNIK

Einbau-Herde/Backöfen	192
Compact	193
Kochfelder	194
ComboHob	196
Dunstabzugshauben	198
Kühl-/Gefriergeräte	200
Geschirrspüler	201
Waschgeräte/Waschtrockner	203
Installation	204

EINBAU-HERDE/-BACKÖFEN


Installation der Einbau-Herde

Die Geräte sind gemäß Maßbild in die Möbel einzusetzen. Der Möbelfachboden des Umbauschranks (max. 530 mm) muss immer kürzer sein als die Seitenwand (mind. 550 mm), dadurch ergibt sich gegenüber der Rückwand (Mauer) ein Spalt von min. 20 mm. Es ist darauf zu achten, dass dieser Spalt nach unten zum Sockelraum des Umbauschranks hin offen ist.

ACHTUNG! Die Nischenhöhen-Abmessung ist unbedingt einzuhalten (das heißt, nicht über und nicht unter dem vorgegebenen Maß). Der Abstand von 5 mm, der sich aus der Differenz von Nischen- und Gerätehöhe ergibt, muss zwischen UK-APL und OK-Gerät liegen. Er darf nicht durch Querstreben (Transportleisten) verdeckt oder gar durch Unterlagen unter dem Gerät ausgeglichen werden!

Der Einsatz von Wärmeschutzleisten ist bei Pyrolyse-Herden und Pyrolyse-Backöfen gestattet, wenn der Möbelfachboden eingekürzt und ein Luftspalt von min. 20 mm vorhanden ist.

Bei Anordnung der Einbau-Herde in den Ecken von L- und U-Küchen ist aus Gründen der einwandfreien Bedienbarkeit ein Mindestabstand der Schränke und Herde von 60 mm zur Ecke durch Eckpassstücke einzuhalten. Schubkästen, Auszüge, Backofentür etc. haben dann ausreichend Abstand. Bei Ecklösungen ist der Überstand (s. Skizze) des Backofentürgriffs zu berücksichtigen.





Achtung!

Bei Ecklösungen mit Herd in der Ecke (nicht empfehlenswert). Griffanordnung und -abmessungen gemäß Skizze beachten.

Einbau-Backöfen: Anschluss-Skizzen (Maße in mm):

Backöfen mit 60 cm Höhe.

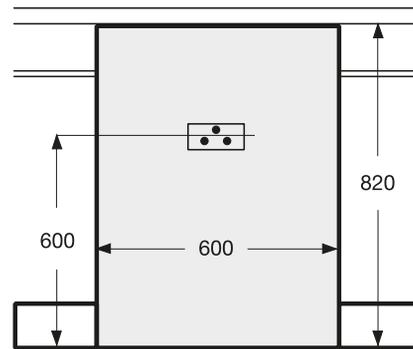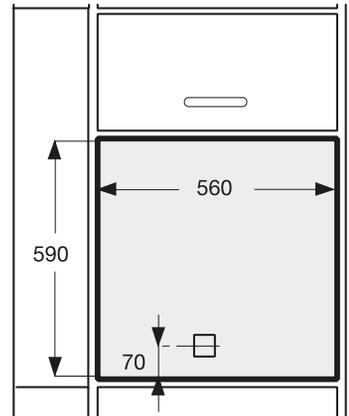



Elektroanschluss bei Unterschrank

ACHTUNG! AEG Einbau-Herde dürfen nur mit AEG Einbau-Mulden kombiniert werden. Die Verwendung einer anderen Einbau-Mulde schließt jegliche Haftung durch die AEG aus.


COMPACT

Einbau-Herde und Einbau-Backöfen der Mastery Range

Diese Geräte bieten dem Küchenplaner diverse Planungsfreiheiten, wie zum Beispiel, die Kombination mit einem Induktionskochfeld in einer 30iger Arbeitsplatte, einem vorgezogenen Fachboden und die perfekte Kombination mit Compactgeräten.

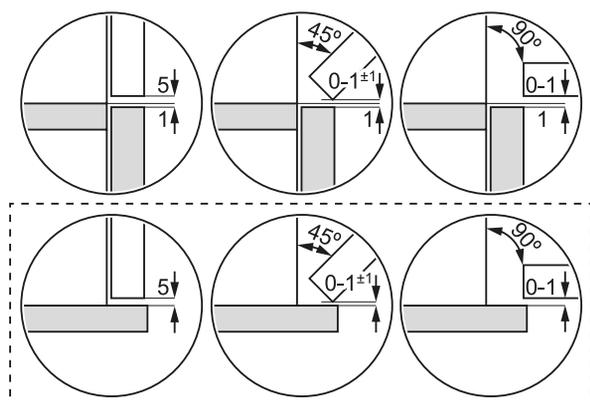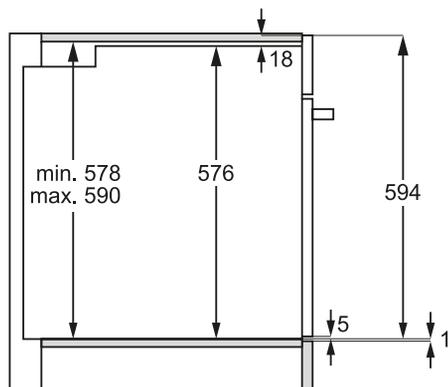

Compact-Backöfen der Mastery Range

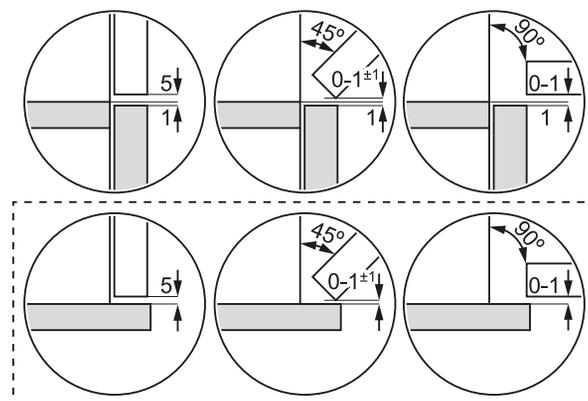

KOCHFELDER

Einbau-Mulden


Der Einbau von Kochfeldern, Einbau-Mulden und Einbau-Kochmulden über Schubladen darf ohne Schutztrennung nicht erfolgen.

Wichtige Hinweise für Planung und Vorbereitung der Küchen-Montage:

- 1) Kochmulden und Kochfelder dürfen nicht mit Silicon-Dichtungsmassen etc. eingeklebt werden. Ausnahme: Flächenbündige Kochfelder.
- 2) Alle Arbeitsplatten-Ausschnitte sind mit geeigneten Mitteln gegen Feuchtigkeit zu versiegeln (Verarbeitungs-Vorschrift der Möbelindustrie).
- 3) Ausschnitte in APL-Materialien, die sich unter Wärme- und Feuchtigkeitseinfluss verändern, dürfen nur bis zu einer Mindestüberdeckung von Mulde und Ausschnitt von 5 mm verändert werden.
- 4) Bei nachträglich nicht mehr zu korrigierenden Ausschnitten (z.B. in Granitplatten) empfiehlt es sich, die Maßangabe unbedingt einzuhalten (Mindestmaß) oder die angegebene Plus-Toleranz (+1) in die Bemessung mit einzubeziehen.
- 5) Bei Planung der Küche sind die üblichen Abstände von Kochmulden zu Wänden und Möbeln, in der Regel mindestens 50 mm, zu beachten.
- 6) Liegen bei unsymmetrischem Einbau Kochmulden und Kochfelder mit der Abdeckwanne auf der Oberkante von Unterschrank-Seiten auf, müssen die Seiten um mindestens 10 mm gekürzt werden.

Einbau-Gas-Kochmulden

Der Gasanschluss befindet sich bei allen Gas-Kochfeldern hinten/rechts.

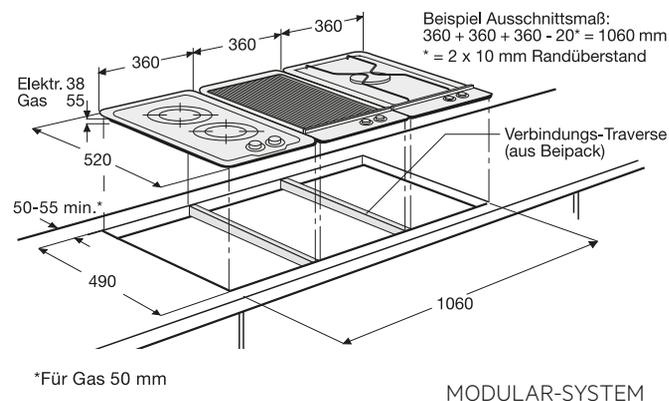

Einbau in Granit-Platten

Bei Granitarbeitsplatten bzw. allen Marmor- und Natursteinen unbedingt die Herstellerangaben bzgl. Vorbehandlung, Imprägnierung etc. beachten! Ansonsten besteht Gefahr der Fleckenbildung und Verfärbung, speziell um den Kochfeld-, aber auch im Geschirrspülerbereich!

Einbau-Induktions-Kochmulden

Die neue Generation an Induktionskochfeldern mit SlimFit-Design wurden so entwickelt, dass wir folgende Planungsmöglichkeiten ohne Probleme realisieren können:


- in Kombination mit einem Backofen/Herd beträgt die min. Arbeitsplattenstärke 30 mm
 - direkt unter dem Kochfeld kann ein Schubkasten geplant werden
 - ein Schutzboden ist nicht mehr notwendig, bzw., wird nicht mehr vorgeschrieben
 - es gibt keine Be- und Entlüftungsvorgaben mehr
- Somit bieten wir für den Küchenplaner und dem Monteur im Bereich Induktionskochfeld ein Sorglospaket an.

Ein Schutzboden bzw. eine ProBox ist dann nur noch bei den strahlungsbeheizten Kochfeldern notwendig, sowie bei Induktionskochfeldern ohne SlimFit-Design.




KOCHFELDER

Minimale Arbeitsplattenstärke für AEG-Kochfelder

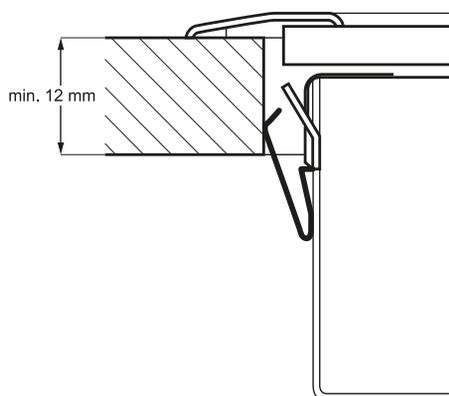

Bei der Kombination Induktions-Kochfeld SlimFit-Design über einem Herd/Backofen ist mindestens eine Arbeitsplattenstärke von 30 mm notwendig.

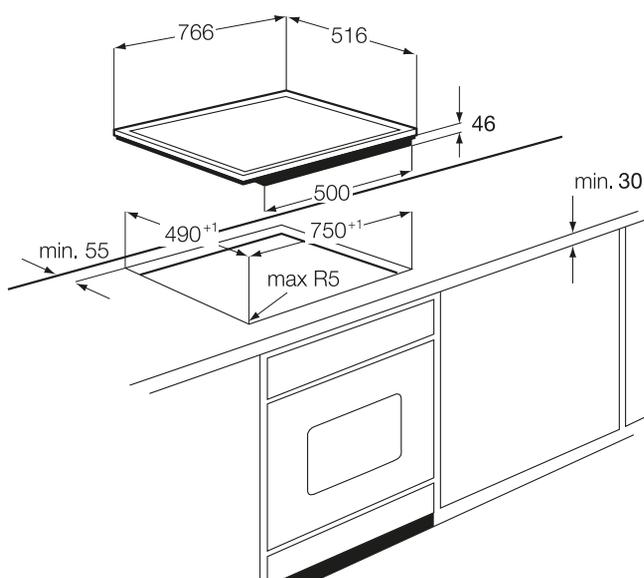

Flächenbündige Kochfelder

Beim Einbau flächenbündiger Kochfelder ist darauf zu achten, dass zu beschichteten Arbeitsplatten wenigstens einige Zehntel Millimeter Höhendifferenz besteht.

Erhitztes Kochgeschirr, halb über das Kochfeld hinaus geschoben, bildet eine Wärmebrücke, die sonst zu APL-Beschädigungen führt.

Für den perfekten flächenbündigen Einbau (Höhenanpassung) empfiehlt sich die Verwendung des mit gelieferten Silikons, dass in den Ecken der Arbeitplatte positioniert wird.

Silikon für den flächenbündigen Einbau


(Bezug über KD)

ET-Nummer 902 979 537 5


COMBOHOB

IDK 84451 I-B ComboHob / IDE 84241 I-B ComboHob Easy Umluftversion

Tiefe 60 cm, Auslass vorne, Nebenschrank

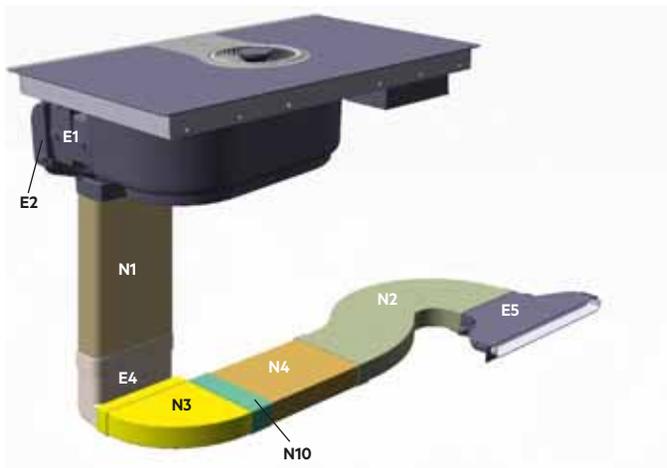

Tiefe 60 cm, Auslass vorne

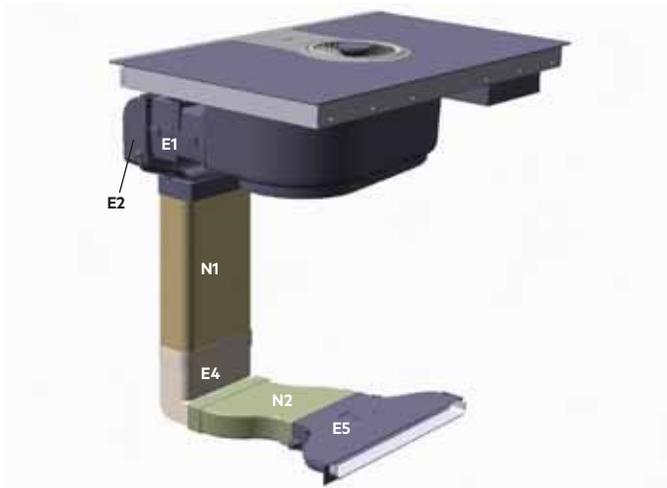

Tiefe >60 cm, Auslass vorne



Lieferumfang:

Luftführungskomponenten E1, E2, E3, E4, E5, N1, N2 und N6

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)


Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N3	T-RBH 1 System 125 Breitkanalrohrbogen	4021043
N4	T-VRO 125 Breitkanal, Länge 500 mm Länge 1000 mm	4021001 4021002
N10	T-RVB 125 Breitkanalrohrverbinder	4021004

sind über den Fachhandel zu beziehen


COMBOHOB

IDE 84242 I-B ComboHob Easy Abluftversion


Tiefe 60 cm, Auslass hinten

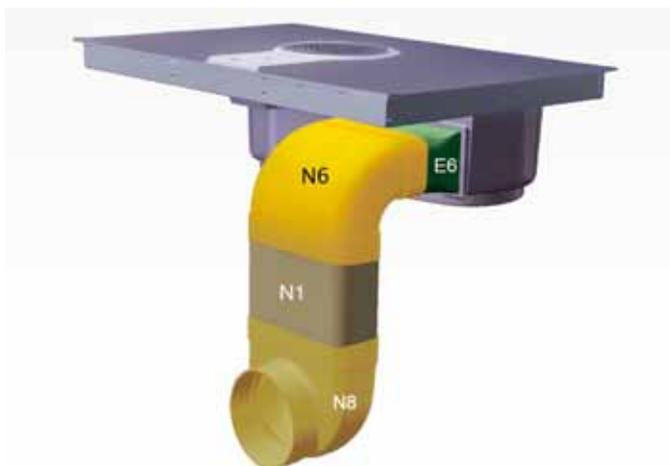

Tiefe 60 cm, Auslass seitlich

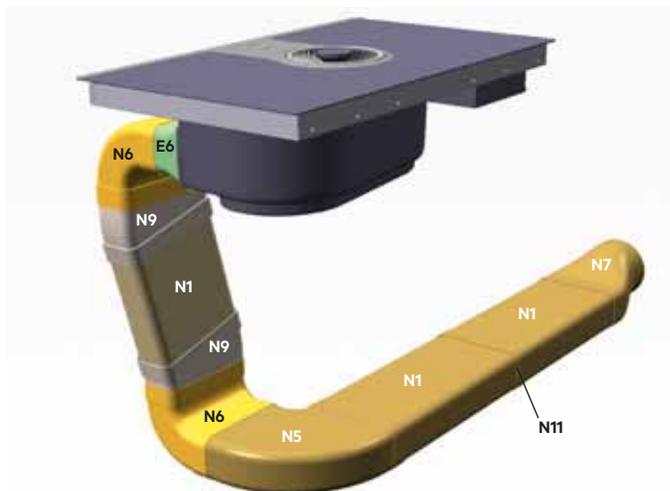

Tiefe >60 cm, Auslass seitlich

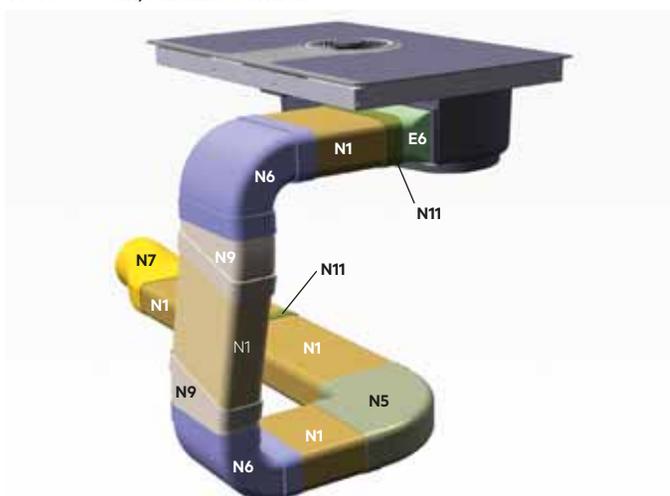

Lieferumfang:

Luftführungskomponenten E6, N6

Weiteres Zubehör (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr.	Artikel	Art.-Nr.
N1	F-VRO 1000 System 150 Flachkanalrohr	4043001
N5	F-RBH 150 Rohrbogen horizontal 90°	4043003
N6	F-RBV 150 Rohrbogen vertikal 90°	4043004
N7	F-EST 150 Endstück	4043006
N8	F-UR 150 Umlenkstück 90°	4043002
N9	F-RBH 150 Rohrbogen 15°	4043007
N11	F-RVB 150 Rohrverbinder	4043005

sind über den Fachhandel zu beziehen

DUNSTABZUGSHAUBEN

Planungsgrundlagen

Leistungsermittlung:

Die Auswahl der richtig dimensionierten Dunstabzugshaube muss den räumlichen Gegebenheiten angepasst sein.

Als Faustregel dient hierzu die Formel $Q = V \times f$, wobei gilt

- Q = Förderleistung in cbm/h ,
- V = Volumen des zu be-/entlüftenden Raumes in cbm (V = Grundfläche A in qm x Raumhöhe h in m),
- f = Luftumwälzfaktor, der einen Minimumwert von 6 und ein Maximum von 12 darstellt. Die Raumluft muss um diese Beträge stündlich umgewälzt werden, um gutes Raumklima zu erhalten.

Die ermittelte Max.-Förderleistung ist ein theoretischer Wert, der um ca. 20% erhöht werden sollte, um eventuelle Verluste aus dem nachgeschalteten Abluftkanalsystem weitestgehend kompensieren zu können.

Zuluft:

Bei Abluftbetrieb muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der abgeführten Luft ausreichend Frischluft nachgeführt wird. Das wird am besten durch die Verwendung eines Abluft-/Zuluftmuerkastens sichergestellt, der stets entsprechend der eingestellten Haubenleistung die richtig zugeordnete Frischluftzufuhr gewährleistet. Das kann aber nur zufriedenstellend funktionieren, wenn der Haubenaustrittsquerschnitt konstant bis zum Muerkastenanschluss – ohne jegliche Querschnittsänderung und möglichst wenigen Umlenkungen – fortgeführt wird.

Leistung:

Optimale Leistung wird nur unter vorgenannten Bedingungen erzielt. Nur dann kann geräuscharmer Dauerbetrieb gewährleistet werden.

Achtung: Zuviel Zuluft führt keinesfalls zu besserem Wirkungsgrad! Mit geringfügig weniger Zuluft wird leichter Unterdruck erzeugt, der den Abtransport der verbrauchten Luft beschleunigt. Bei gleichzeitigem Betrieb offener Feuerstellen ist im Abluftbetrieb Vorsicht geboten! Hier muss die Feuerstättenverordnung beachtet werden (der Unterdruck darf 0,04 mbar nicht überschreiten!).

Aktivkohlefilter:


Für Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb wird der Einsatz eines Aktivkohlefilters vorgeschrieben. Je nach Kochgewohnheit muss dieser etwa einmal vierteljährlich ausgewechselt werden. Es empfiehlt sich, einen neuen Filter nicht gerade mit geruchsintensiven Speisen (Sauerkraut, Fisch, Zwiebeln etc.) „einzuweihen“, da sich diese Stoffe um die Kohlegranulate ansiedeln und jederzeit wieder freigesetzt werden können. Die Aktivkohlefilter einiger Hauben sind regenerierbar (siehe Sonderzubehör) und können bis zu vier Jahren verwendet werden.

Abluft:

Die Abluft darf nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein eingeleitet werden, genauso wenig wie in einen Schacht, der der Entlüftung von Aufstellräumen von Feuerstätten dient. Bei Einleitung der Abluft in einen nicht mehr in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskanal ist zweckmäßigerweise Rat und Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.


Kamin- und Inselhauben

Verwendung der Öffnung im **Umluftkamin** (je nach Modell in Deckennähe oder in der Mitte des Kamins) für die Frischluft-Zufuhr durch einen Abluft-/Zuluft-Muerkasten. Sinnvoll nur bei Luftführung nach hinten oder seitlich und nur bei Verwendung des Muerkastens MKZ oder ähnlicher Zuluft-Einrichtung (mögliche Kondensatbildung in der kalten Jahreszeit; auch auf jeweilige Kamintiefe achten!).

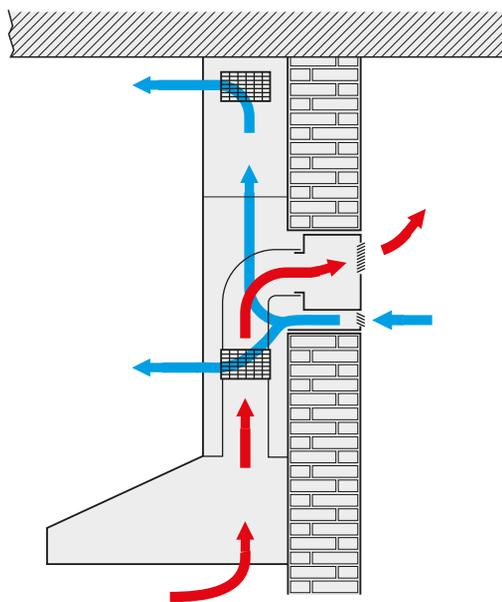

DUNSTABZUGSHAUBEN

Planungsgrundlagen

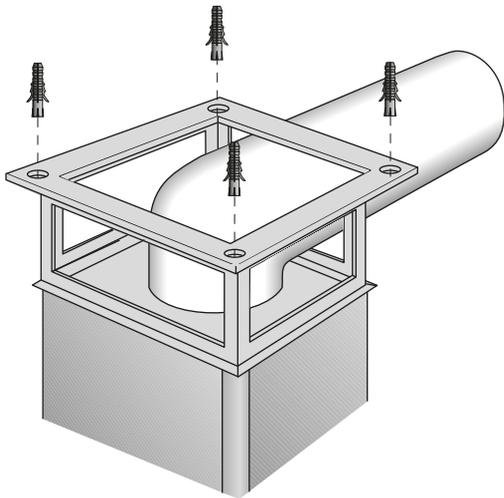


Deckenadapter (nicht im Sonderzubehör!) zum Umlenken des senkrechten Luftanschlusses bei Inselhauben durch Abhängen/Überbauen der Haube (Entwurf als Vorschlag zur Eigenfertigung).

Empfehlung Naber

AEG empfiehlt für eine optimale Funktionsweise unserer Dunstabzugshauben das COMPAIR flow 150 System der Firma Naber. Durch den Einsatz des COMPAIR flow 150 Systems werden leistungsstarke Hauben noch effektiver und Geräusche werden durch die Vermeidung von Druckverlusten minimiert.

www.naber.de

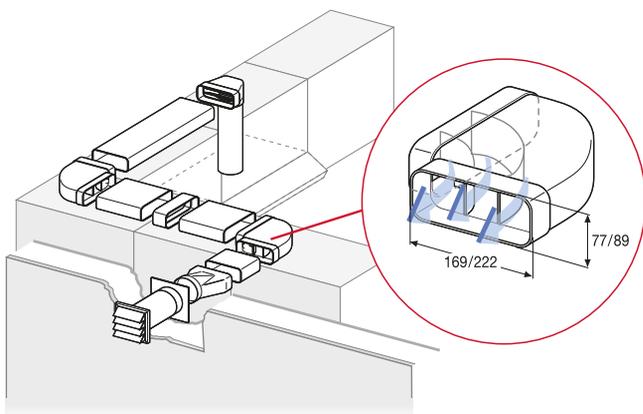

COMPAIR flow 125/150 System mit Leitkörper-Technologie

Die Inselhauben sind aufgrund des flexiblen Traggerüsts teleskopierbar. Die Konstruktion des Gerüsts ermöglicht seitlichen Abluftabgang (siehe Maßbilder), wobei für den Kaminanschluss selbst zu sorgen ist (Sonderanfertigung nicht möglich). Die Deckenmontage ist mit Schablone und am Flansch angebrachten „Schlüssellochern“ denkbar einfach.

Einbautechnik für Flachschildhauben

Einbau in „Ein-Mann-Montage“ möglich. Oberschrank noch einsetzbar als Gewürzboard.

Mindestabstände über Kochfeldern generell:

Die definitiven Abstände sind der jeweils zugeordneten Montageanweisung der Geräte zu entnehmen.

Einbautechnik – Montage

Die einfache und schnelle Montage erleichtert zum Teil die beigefügte Montage-Schablone. Die elektrische Anschlussleitung kann nach oben und unten herausgeführt werden, für die integrierbaren und Flachschildhauben nur nach oben. Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann liegt sie oberhalb von Oberschränken, so dass der Stecker leicht herausgezogen werden kann. Der Abstand von Kochmulde bis Haubenunterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, min. 65 cm über Elektroherden, über Gas-, Kohle- und Ölherden min. 70 cm.

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Montage Festtürtechnik

Die Montagetechnik der Festtürgeräte wurde modifiziert und wesentlich vereinfacht. Stabile Metallwinkel sorgen für feste Verbindung zwischen Gerätetür und Möbelfront.

Kombination Kühler/Gefrierer

Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit) kann zur Verbesserung der Luftzirkulation ein Ausschnitt 300 x 300 mm in die Bodenplatte zwischen den beiden Geräten erforderlich werden.

Einbau Kühlgerät neben Herd

Aufgrund der inzwischen verbesserten Isolationstechnik und der Eigenventilation der Kühlgeräte können diese Einbaugeräte in Ihren Einbaumöbeln ohne Probleme nebeneinander aufgestellt werden.

Maximal zulässiges Möbelfrontgewicht

Kältegeräte ohne SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
820 mm Kühlgerät	31 kg	
820 mm Gefriergerät	40 kg	
880 mm Kühlgerät	25 kg	
880 mm Gefriergerät	40 kg	
1030 mm Kühlgerät	19 kg	
1030 mm Gefriergerät	38 kg	
1225 mm Kühlgerät	18 kg	
1225 mm Gefriergerät	38 kg	
1400 mm Kühlgerät	35 kg	
1400 mm Gefriergerät	33 kg	
1780 mm Kühlgerät	26 kg	
1780 mm-0°	26 kg	
1780 mm Gefriergerät	26 kg	
1780 mm-Combi	20 kg	41 kg
1780 mm-Combi 0°	28 kg	42 kg


Kältegeräte mit SoftClosing

Nischenhöhe	eintürig / Tür oben	Tür unten
820 mm Kühlgerät		
820 mm Gefriergerät		
880 mm Kühlgerät	43 kg	
880 mm Gefriergerät	58 kg	
1030 mm Kühlgerät		
1030 mm Gefriergerät		
1225 mm Kühlgerät	36 kg	
1225 mm Gefriergerät	56 kg	
1400 mm Kühlgerät	52 kg	
1400 mm Gefriergerät	50 kg	
1780 mm Kühlgerät	29 kg	
1780 mm-0°	29 kg	
1780 mm Gefriergerät	49 kg	
1780 mm-Combi	38 kg	59 kg
1780 mm-Combi 0°	45 kg	59 kg


GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler, 60 cm und 45 cm breit


Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....PM und FE.....P

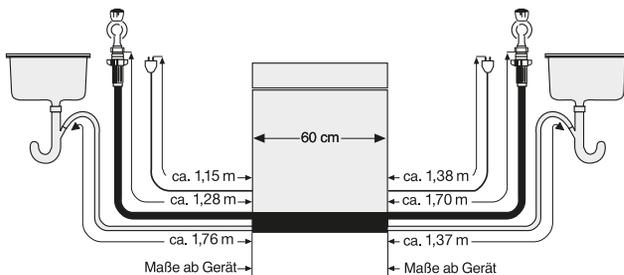

Kabel- und Schlauchlängen bei 60 cm Geschirrspüler FE.....ZM und FS.....Z

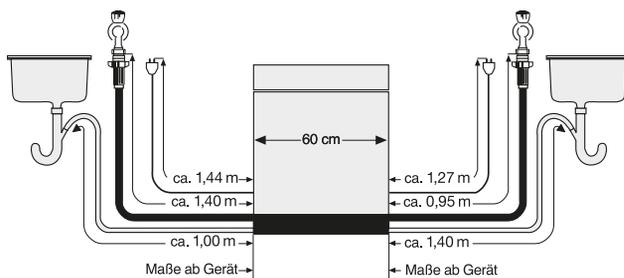

Kabel- und Schlauchlängen bei 45 cm Geschirrspüler FE.....PM/ZM und FS.....P/Z

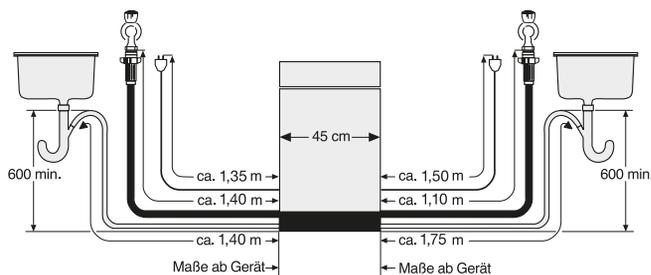

Für 60 cm und 45 cm


– Verlängerung von Zu- und Ablaufschlauch.

Verlängerungs- schlauchsätze	Länge in mm	E-/ET-Nummer
Flex 100 Flex 200 (Zu- und Ablauf- schlauch kompl.)	1000 2000	911 740 524 911 740 525 (Bezug über Vertrieb)
Wrasenschutzfolie		1525 001 002 (Bezug über KD)

Die Schlauchverlängerung Flex (Zu- und Ablaufschlauch kompl.) kann für alle Geräte, auch Waschgeräte, genutzt werden.

Front für integrierbare Geschirrspüler (Fi 60/Fi60 L)

(Möbelsatztür) für integrierbaren Unterbau-Geschirrspüler 60 cm.

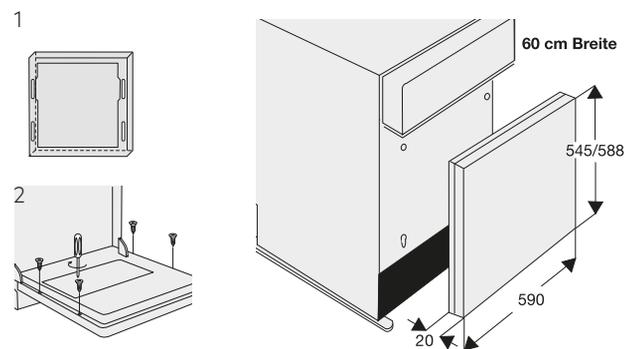

Stufenlose Anpassung an die unterschiedlichen Küchenmöbel-Sockelhöhen durch verstellbare Ausgleichsblendenstücke, die allen integrierbaren Unterbau-Geschirrspülern 60 cm beiliegen.

Aufstellen: Vor dem Einschleiben ist zu beachten:

Plattenausschnitte, offene Plattenkanten und Plattenstöße im unmittelbaren Bereich des Geschirrspülers sind zu versiegeln, oder durch Aufbringen von z.B. Alufolien gegen Feuchtigkeitseinflüsse zu schützen.

Anschluss


Alle AEG Ein- und Unterbau-Geschirrspüler sind mit Rundum-Wasserschutz, d.h. Sicherheitsventil im Gerät, doppelwandigem Zulaufschlauch, Überlauf-, Auslaufschutz, ausgestattet. Der Ablaufschlauch ist unabhängig vom Zulaufschlauch verlegbar. AEG Geschirrspüler sind wasserzulaufseitig rücksaug sicher (DVGW). Besondere Anschlussarmaturen mit Rückflussverhinderer sind nicht erforderlich.

GESCHIRRSPÜLER

Schlepptürtechnologie für FS.....P

Die neue Schlepptürtechnologie ermöglicht die unproblematische Darstellung von Möbelfronten in dem Bereich von 670–825 mm. Dies wird durch die gleitende Ankopplung der Möbelfront an der Geschirrspülertür erreicht.

Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extra langer Möbelfronten bis 825 mm.

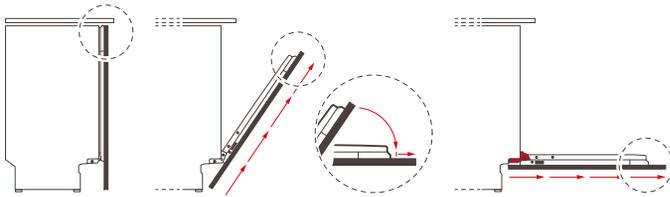


Übersicht Schlepptürtechnologie

	ProClean 60 cm	60 cm Einstieg/45 cm
Frontlänge	670–825 mm	645–776 mm
Sockel	0–140 mm	40–175 mm
Spaltmaß	2 mm	2 mm
Justage nach Frontmontage	ja	ja
Seitliche Befestigung	ja	nein
Nische bis 94 cm	ja	nicht empfohlen

Frontgewicht

Bauart		Frontgewicht
FE.....ZM	60 cm	2–8 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z	60 cm	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM/ZM	45 cm	1,5–6 kg (automatische Türbremse)
FS.....Z	45 cm	2–7,5 kg (automatische Türbremse)
FS.....P	60 cm	2–10 kg (automatische Türbremse)
FE.....PM	60 cm	2–8 kg (automatische Türbremse)

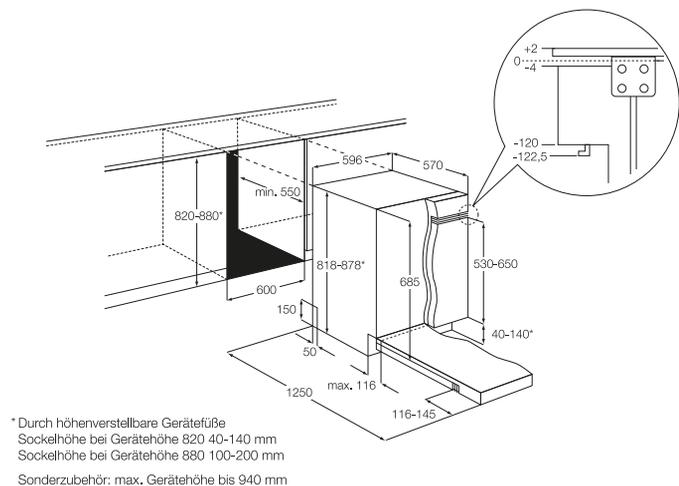

* Durch höhenverstellbare Gerätefüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 820 40–140 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 880 100–200 mm
Sonderzubehör: max. Gerätehöhe bis 940 mm

Minimale Frontlänge bei hocheingebauten vollintegrierten Geschirrspülern

	Frontstärke			
	16 mm	19 mm	22 mm	45 mm
Favorit 60 cm FS.....P	705	705	710	735
Favorit 60 cm FS.....Z	670	670	680	700
Favorit 45 cm FS.....Z	670	670	680	700

WASCHGERÄTE/WASCHTROCKNER

Waschvollautomaten mit Vortür


Türanschlag wechseln

Im Lieferzustand ist die Tür links angeschlagen. Das Umsetzen nach links gemäß Montageanweisung. Bei Wäschetrocknern muss der Wechsel vom Fachmann durchgeführt werden.

Arbeitshöhe 90 cm

Einplanung in Küchen mit 90 cm Arbeitshöhe

Die Montage erfolgt mit Spezialsockel (siehe Bild), der vom Möbelhersteller bereitzustellen ist. Maße: Breite x Höhe x Tiefe = 600 x 50 x 490 mm. Material: Tischplatte 30, 33 oder 40 mm dick, normal beschichtet, mit Aufdoppelung, nach Möglichkeit aus Massivholz, auf eine Höhe von 40 - 50 mm. Die Aufdoppelung soll in Rahmenform erfolgen, damit Bodenunebenheiten leichter auszugleichen sind. Links und rechts jeweils 2 Löcher, \varnothing 8 - 10 mm, für die Befestigung des Unterbausockels durch Dübel und Schrauben am Fußboden. Aus Sicherheitsgründen ist die zusätzliche Anbringung einer 5 - 10 mm hohen Kante an der Frontseite empfehlenswert.

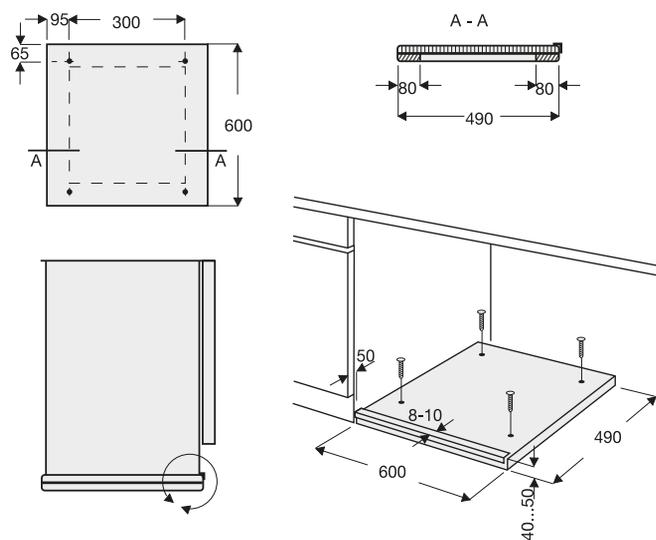


Anschlusstechnik bei Unterbau-Waschvollautomaten

Die Einplanung der Anschlüsse für Wasserzu- und -ablauf sowie Strom muss immer seitlich vom Gerät erfolgen und auch für Servicezwecke zugänglich sein.

Bild unten zeigt beispielhaft, wie die Installation bei Unterbau durchgeführt werden soll.

Maßgebend sind die Gegebenheiten am Aufstellort, die Lage schon vorhandener Anschlüsse sowie etwaige örtliche Anschlussvorschriften bzw. Satzungen.

Vor dem Einschieben Halteband links und rechts an der Rückwand festschrauben. Schlauch und elektrische Zuleitung damit festbinden. Beim Einschieben in die Möbelnische Schläuche und elektrische Zuleitung zuerst durch den Sockelrücksprung der Möbel stecken und beim weiteren Einschieben nachziehen.

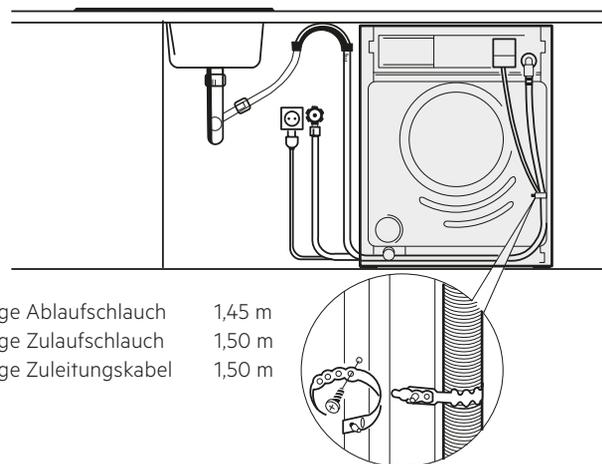


Länge Ablaufschlauch	1,45 m
Länge Zulaufschlauch	1,50 m
Länge Zuleitungskabel	1,50 m

INSTALLATION

Installations- und Anschlussmaße in cm

Alle Maße sind Fertigmaße.
Arbeitshöhe 86 cm. Angegebene Maße sind Höhenmaße ab Oberkante Fertigfußboden **OKF** in cm; angegebene Breitenmaße gelten ab Korpus-Außenwand.

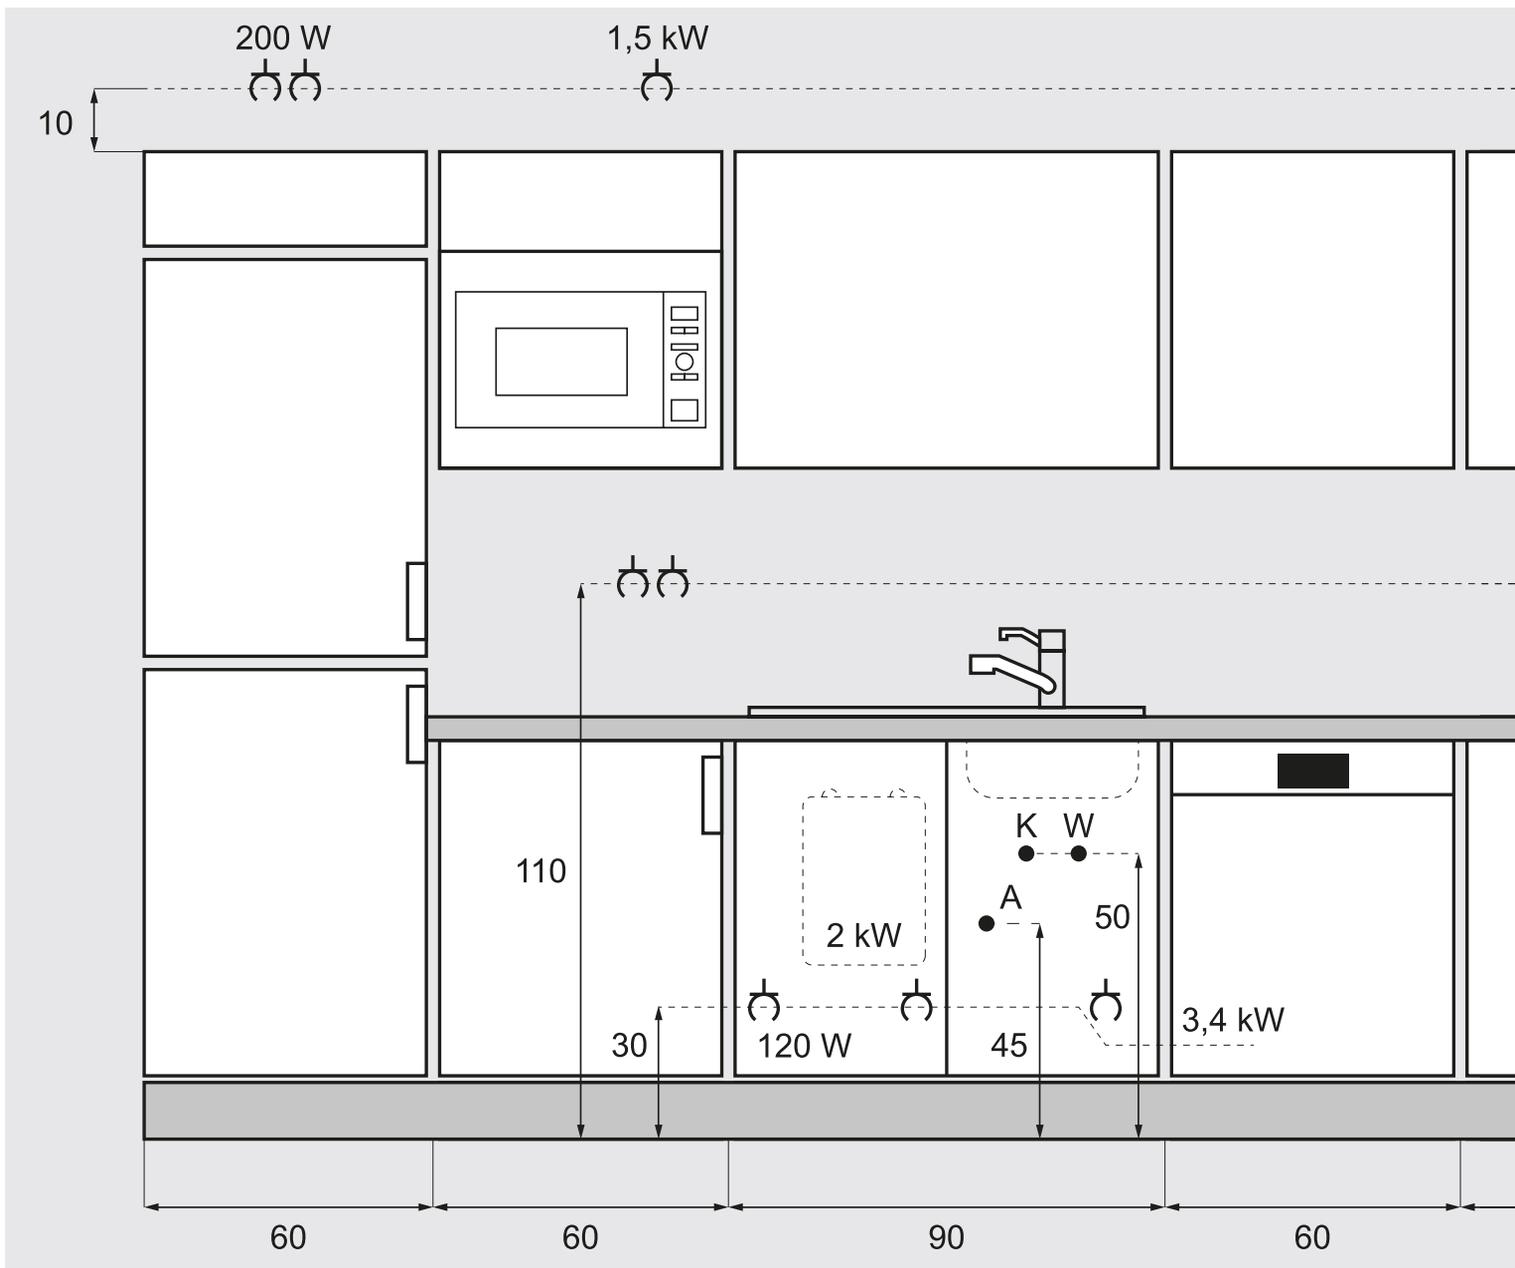

Einbau-Kühl- und Gefriergeräte und -Kombinationen

Steckdosen über dem Hochschrank.

Unterbau-Kühl- und Gefriergeräte dekorfähig und integrierbar

30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur
(Maßzeichnungen beachten)

Mikrowellenherde 10 cm über oder unter Oberschrank.

Steckdosen bei Untertisch-Geschirrspüler, -Waschautomaten, -Trockner, -Heißwasserspeicher

30 cm über OKF außerhalb der Gerätekontur.

Steckdosen Übertisch

Arbeitssteckdosen 110 cm über OKF, Kochendwasserzubereiter 130 cm über OKF.

Symbolerklärung:

- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------------------|
|  | Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom |  | Herdanschlussdose
230/400 V WS/Drehstrom |  | K Kaltwasserzulauf 1/2" |
|  | Doppel-Schutzkontaktsteckdose
230 V, Wechselstrom |  | Kabelauslass
230 V Wechselstrom (Licht) |  | W Warmwasserzulauf 1/2" |
| | | | |  | A Abfluss 1 1/2" |



Einbau-Herde-Backöfen
30 cm über OKF.

Schaltkästen
für Einbau im Kochfeldbereich.

Dunstabzüge
10 cm über Oberschrank.

Kleingeräte
Anschl. f. eingeb. Kleingeräte
in die Schränke nach Vorschrift
verlegen (Netzst. erreichbar)

Beispiel
Steckdose für Küchenmasch./
Allerschneider auf Schwenk-
boden.

Backöfen (klein)
Höhe 39 cm über Nischenboden.

**Mikrowellengeräte/
Kompaktgeräte**
10 cm über OK Möbel.



SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

PerfectFit Torx

Mit einem einzigen Torx-Schraubendreher lassen sich alle Montageschrauben der AEG Einbaugeräte montieren.



Bessere Positionierung

Die Schraube ist stets in einer Linie mit dem Schraubendreher.



Keine Beschädigung der Schraube

Risiko einer Beschädigung des Werkzeugs oder der Schraube ist minimal.



Schnellste Montage

Deutliche Zeitersparnis, da bei der Montage das Werkzeug nicht gewechselt werden muss.



Bessere Drehmomentübertragung

Bessere Kraftübertragung vom Schraubendreher auf die Schraube.



13x längere Lebensdauer

Eine Torx T 20 ist 13-mal haltbarer als eine Phillips-Schraube.



Electrolux Austria GmbH
Europaring F15 202
2345 Brunn am Gebirge

Weitere Informationen und Einbausketzen finden Sie auf www.aeg.at

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich
empfohlene Service-Preise in EURO inkl. MwSt.
Dienstleistungen wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind
in diesen Preisen enthalten, bzw. nach Aufwand des Händlers.
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.