

d-COLOR

MF3100

DIE SUMME VON ELEGANZ UND LEISTUNG

Das neue A4 Farbmultifunktionssystem Olivetti d-Color MF3100 bietet Vielseitigkeit im kompakten Design mit einer Geschwindigkeit bis zu 31 Seiten pro Minute in Farbe und SW.

Benutzerfreundlich und professionell werden vielfältige Anforderungen erfüllt. Ein LCD-Display und übersichtlich angeordnete Funktionstasten sorgen für hohen Bedienkomfort.

Ausgezeichnete Leistung und Öko-Design, sowie die Einhaltung neuester Umweltstandards unterstreichen die Vorteile der d-Color MF3100.

Durch geringen Platzbedarf, kompakte Abmessungen, das geringe Gewicht und einen leisen Betrieb eignet sich das Gerät bestens für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz.



MULTIFUNKTIONALES FARB-SYSTEM A4

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- STANDARDMÄSSIG KOPIEREN, DRUCKEN UND SCANNEN IM NETZWERK
- OPTIONALE PC- / NETZWERK-FAXFUNKTION
- ECHTE 1200 X 1200 DPI DRUCKAUFLÖSUNG
- PAPIERKAPAZITÄT VON BIS ZU 850 BLATT
- ERWEITERTE ANWENDER-AUTHENTIFIZIERUNG UND SICHERHEITSFUNKTIONEN
- ENERGIEEINSPARUNG DURCH REDUZIERTEN STROMVERBRAUCH
- OPTIONALE KONTAKTLOSE KARTENAUTHENTIFIZIERUNG

d-COLOR

MF3100




Bedienerpanel mit 4-zeiligem LCD-Display



Einfacher Austausch der Verbrauchsmaterialien

TOP LEISTUNG IM KOMPAKTEN FORMAT



Hohe Effizienz, Funktionalität und Komfort sind die Hauptmerkmale des Multifunktionssystems Olivetti d-Color MF3100. Schnell und zuverlässig erledigt es Ihre Dokumentenjobs in Farbe oder SW und bietet alles, was Sie von einem modernen Arbeitsplatzgerät erwarten. Eine unschlagbare Kombination von Ausstattung, Leistungsfähigkeit und Umweltfreundlichkeit. Besonders niedrige Energieverbrauchswerte tragen zur Schonung der Umwelt bei und senken die Betriebskosten.

Das moderne Design und die vielfältigen Funktionen machen den Büro-Alltag angenehmer.

INTUITIVE BEDIENUNG

Das Bedienpanel mit dem 4-zeiligen LCD-Display garantiert höchsten Bedienkomfort. So behalten Sie immer die Kontrolle und Übersicht.



nur 29.5 kg



BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG UND SICHERHEITS-EINSTELLUNGEN

Genießen Sie die hohe Sicherheit gegen unbefugte Benutzung der Olivetti d-Color MF3100. Mit der optionalen Festplatte HD-P06 können Zugriffscodes für Anwender oder Abteilungen festgelegt werden. Die Eingabe des PIN-Codes kann manuell über die Konsole oder über den ebenfalls optionalen USB-Kartenleser samt entsprechender ID-Karten erfolgen.

ENERGIESPAREND UND UMWELTSCHONEND



Der niedrige TEC-Wert (Typical Energy Consumption) ermöglicht geringen Stromverbrauch (nur 3 Watt im Schlafmodus) und erfüllt die aktuellen Umweltstandards.


HOHE PAPIERKAPAZITÄT

Die Standard Papierkapazität von 350 Blatt (250 Blatt Kassette und 100 Blatt Universalzufuhr) kann durch eine zusätzliche Kassette auf 850 Blatt erhöht werden.



Abbildung mit optionaler zweiter 500-Blatt Papierkassette (PF-P14)

OPTIONEN

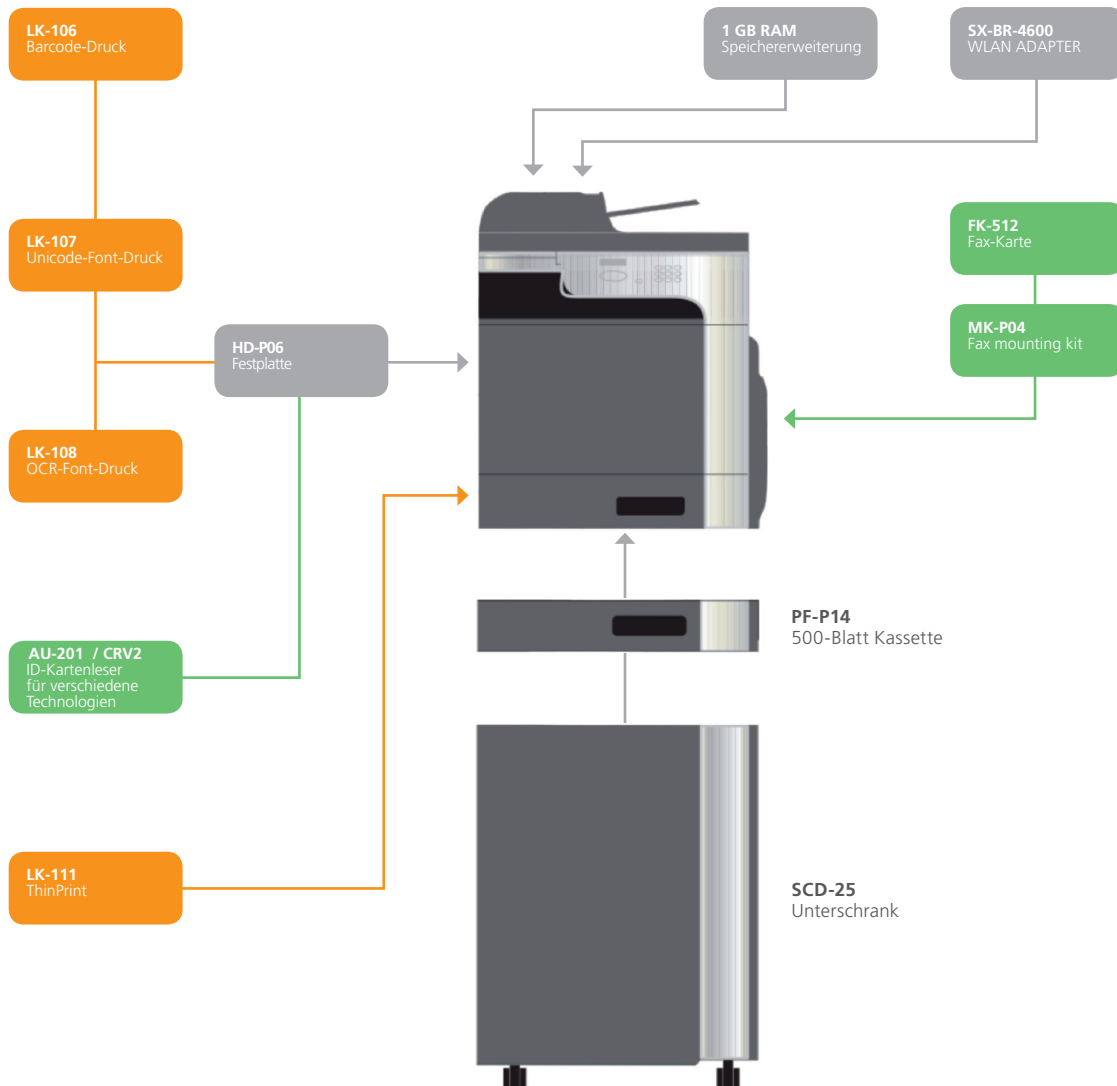

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Typ	Standgerät	Schnittstellen	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Technologie	elektrofotografisches Tandem-Lasersystem	Netzwerkprotokolle	TCP/IP (v4/v6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Druckgeschwindigkeit	bis zu 31 Seiten/Minute A4 (Farbe und S/W)	Ethernet Frame Typen	Ethernet 802.2/802.3/SNAP
Duplexgeschwindigkeit	bis zu 31 Seiten/Minute A4 (100% Duplex)	Leistungsaufnahme	220-240V/50/60Hz, weniger als 1,2 kW, TEC *** 2,0 kWh/Woche
Erste Kopie nach	13 Sekunden	Abmessungen (BxTxH)	447 x 544 x 550 mm (Basisgerät)
Aufwärmzeit**	ca. 38 Sekunden	Gewicht	ca. 30 kg
Speicher	1 GB (Standard), erweiterbar auf 2GB		
Festplatte (optional)	320 GB (Option HD-P06)		

DRUCKEN

Auflösung	600 x 600 dpi im Standard oder 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Geschwindigkeit)	Betriebssysteme	Windows VISTA/7/8(32/64 Bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit), Server 2008 R2/2012/2012 R2 (64 Bit), MacOS X 10.2.8 oder höher, Linux, Citrix
Emulation	PCL6 (PCL5e/c+XL3.0), PostScript 3, (CPSI 3016), XPS*	Fonts	80 PCL (Latin), 137 PostScript3 (Latin)
Druck-Funktionen	Direktdruck* von TIFF, XPS*, PDF und JPEG, XPS* und OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), sicheres Drucken*, Kombination, N-up, Poster, Overlay, Wasserzeichen		

KOPIEREN

Auflösung	600 x 600 dpi	Originalformat	A6-A4
Graustufen	bis zu 256 Graustufen	Zoom	25 - 400% in 1%-Schritten, Auto-Zoom
Mehrfachkopie	1-99	Kopier-Funktionen	Duplex, Ausweiskopie, 2-in-1, 4-in-1, Poster

SCANNEN

Geschwindigkeit	bis zu 30 Images/Minute (Farbe und S/W)	Dateiformate	TIFF, PDF, Kompakt PDF, JPEG, XPS*
Auflösung	max. 600 x 600 dpi	Scanziele	250 (geteilt mit Fax), LDAP Unterstützung
Scan-Funktionen	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me), Scan to SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP/USB/HDD*/DPWS, Netzwerk TWAIN-Scan		

FAXEN (optional)

Kompatibilität	Super-G3	Modemgeschwindigkeit	max. 33.600 bps
Faxübertragung	analog, PC / Netzwerk-Fax	Faxadressen	250 (geteilt mit Scan), LDAP Unterstützung
Auflösung	max. 600 x 600 dpi (ultrafein)	Fax-Funktionen	zeitversetztes Senden, PC-Fax
Kodierung	MH, MR, MMR, JBIG		

PAPIERMANAGEMENT

Automatischer Originaleinzug mit Wendeeinrichtung	max. 50 Originale, Formate: A6 - A4, Papiergewicht 50-110g/m ²	Papierkassetten	Kassette 1: 250 Blatt, A6-A4, 60-120 g/m ² Multifunktionseinzug: 100 Blatt, A6-A4 benutzerdefinierte Formate, 60-210 g/m ² Kassette 2 (optional): 500 Blatt, A4, 60-90 g/m ²
Papierformate	A6 bis A4, benutzerdefinierte Formate	Papierausgabekapazität	max. Ablagekapazität 150 Blatt
Papiergewichte	60 - 210 g/m ²		
Papierkapazität	Standard: 350 Blatt, Maximal: 850 Blatt		
Duplex-Einheit	A4, 60-210 g/m ²		

OPTIONEN

Papierkassette PF-P14	500 Blatt A4, bis zu 90 g/m ²	AU-201 / CRv2	Kontaktloser Kartenleser für Authentifizierung von ID-Karten verschiedener Technologien
Unterschrank SCD-25	mit Stauraum für Papier	LK-106	i-Option Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
Festplatte HD-P06	320 GB	LK-107	i-Option Lizenzschlüssel für Unicode-Front-Druck
Speichererweiterung	1 GB für schnellere Datenübertragung	LK-108	i-Option Lizenzschlüssel für OCR-Front-Druck
Faxkarte FK-512	Super G3 für digitale Fax-Funktionalität	LK-111	i-Option Lizenzschlüssel für integrierte ThinPrint Dekomprimierung
MK-P04	Fax-Mounting-Kit für Fax-Karte FK-512		
SX-BR-4600	Wireless LAN to Ethernet Adapter		

* Die Funktion ist nur verfügbar, wenn die optionale Festplatte HD-P06 im Gerät installiert ist.

** Die Aufwärmzeit kann abhängig vom Gebrauch und von Umgebungseinflüssen variieren.

*** TEC (typical electricity consumption) wöchentliches Mittelmaß gemäß Energy Star Vorgaben.

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf ein Papiergewicht von 80 g/m², DIN A4

d-COLOR MF3100

MULTIFUNKTIONALES FARB-SYSTEM A4

www.olivetti.de / www.olivetti.at

Alle Warenzeichen anerkannt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Olivetti S. p. A. - Büro Nürnberg
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg
Tel.: +49-911/9312-0 · Fax: +49-911/9312-884
Olivetti Sales Agency Austria & Switzerland
Hirschstettner Strasse 19-21, A-1220 Wien
Tel.: +43-(0)1-86335-0 · Fax: +43-(0)1-86335-493