

Versand- und Lieferbedingungen

Versandvorschriften bitte unbedingt beachten:

Auf allen Papieren muss unsere Auftrags-Nr. und Bestell-Nr. angegeben werden. Wir erwarten Ihre schriftliche Auftragsbestätigung innerhalb von 2 Arbeitstagen. Die Liefertermine müssen eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung ist eine umgehende und frühestmögliche Avisierung beim zuständigen Sachbearbeiter notwendig.

Palettenvorschriften:

Die gewünschte Mindesthöhe liegt bei 110cm. Die maximale Palettenhöhe incl. der Palette darf 120cm nicht überschreiten. Es sind Einweg-Non-Stop-Paletten zu verwenden. Siehe dazu unsere u.a. Zeichnung. Ein Hubwagen muss ungehindert von der Längsseite einfahren können. Die Lattung muss immer auf der Schmalseite sein. Pro Palette immer nur ein Stapel. Die Palette muss wie folgt gekennzeichnet sein: Unsere Auftrags-, Bestell- und Material-Nr., Paletten-Nr., Sorte, Ihre Kommissions-Nr., Menge und Gewicht.

Technische Vorschriften:

Staubfreie Oberfläche (stippen- u. popelfrei), faserfreier, gerader und winkelliger Schnitt, einwandfreie Planlage, nicht getellert, gleiche Farbtonung, Formatabweichung max. +3mm, kein Unterformat, Toleranzen bezüglich Gewicht lt. Verbandsvorgaben, bezüglich Steifigkeit, Dichte und Volumen lt. ihren technischen Datenblättern.

Qualitätssicherung/Materialprüfung:

Spätestens mit der Materialanlieferung benötigen wir den Endprüfbericht ihrer QS zur Warenfreigabe.

Anlieferung/Beladung LKW:

Die Paletten müssen an einer überdachten Laderampe über die Hinterseite des LKW abzuladen sein. Ein seitliches Abladen vom Fahrzeug ist nicht möglich. Die offene Seite der Palette (ohne Querlattung) muss nach hinten in Entladerichtung stehen und mit einem Elektrostapler aufgenommen werden können.


Achtung: Überlieferung max. 5% keine Unterlieferung, sofern nichts anderes vorab schriftlich vereinbart wurde.

Unsere Warenannahme ist im folgenden Zeitraum besetzt:

Mo.-Do.: 7:30 - 12 Uhr und von 13:15 bis 16:00 Uhr

Freitags: nach Vereinbarung

Palettenschema:

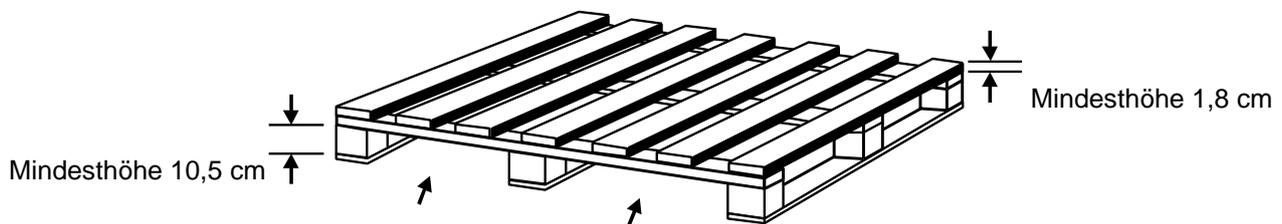

Unten keine Querstützen

Palette muss genaue Größe des Kartonformats haben