

Elektronik, Technik und Sonderposten zu Superpreisen

NEUHEITEN 2023

Beste Technik zum Durchstarten - unschlagbar günstig!

Nachtsichtgerät NSG-400



UVP* 149.-

nur **79**,⁹⁹

Sie sparen 46%

QHD-Videoauflösung

5 Beleuchtungsmodi

5-fach optischer Zoom

300 Meter Nachtsichtweite

Ausführliche Beschreibung siehe Seite 3

www.pollin.de • Tel. +49 (0) 8403 920-920

JEDERZEIT **PERFEKT IM BILDE!**

UVP* 89,95 **54**,95 Sie sparen 39%



2,7 K Auflösung
Fernbedienung inklusive
Integrierter Laser-Pointer





Olivel billulicile rifersellipielliulig des merso

PREMIUMBLUE Wildkamera WC-1701

Die Wildkamera ist nicht nur dafür geeignet Wild zu beobachten, sondern auch Ihr Grundstück, Ihren Hof oder Ihr Ferienhaus. Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann man die Kamera auch sehr komfortabel bedienen. Dank des integrierten Laser-Pointers lässt sich die Kamera perfekt positionieren. Features: • 5 Megapixel CMOS Sensor • 24 MP Fotoaufnahmen (interpoliert) • 2,7 K Videoaufnahmen • LCD-Display 2" (5,1 cm) • Integriertes Kontrollfeld • PIR-Bewegungsmelder mit 120° Erfassungswinkel

- Infrarotreichweite bis 20 Meter MicroSD Speicherkartenslot für Speicherkarten bis zu 256 GB
- Auslösezeit in unter 0,5 Sekunden. **Technische Daten:** Kameraauflösung (wählbar): 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3 / 1 MP interpoliert Videoauflösung (wählbar): 2688x1520p, 1920x1080p, 1280x720p, 848x480p, 720x480p, 640x480p Videolänge (einstellbar): 3 Sekunden...10 Minuten Auslöseintervall: 5 Sekunden...60 Minuten Mehrfach-Fotoaufnahmen: 1/2/3/10 Bilder PIR-Erfassungswinkel: 120° Objektiv: F=2,8, FOV=90° Schutzart: IP65 Stromversorgung: 8 oder 4 Mignon (AA) Batterien (nicht inkl.) oder Hohlbuchse (3,5/1,35 mm) 6 V-/1,5 A Anschlüsse: AV-Ausgang, Micro-USB (USB2.0), Speicherkartenslot, Hohlbuchse 3,5/1,35 mm, + innen Gewicht: ca. 320 g Maße: 135x90x76 mm Mit Fernbedienung, USB-Kabel und Befestigungsgurt.

66-581 089 UVP* € 89,95 € 54,95

Passendes Alcaline-Batterie-Set, 40 Stück: 66-272 555 € 8,95 Passende MicroSD-Karte, 64 GB: 66-724 658

€ 4,90

STROMVERBRAUCH EINFACH MESSBAR!

Zeigt Ihren Verbrauch an
Einfache Bedienung

RELTECH



Messbar sparen!

14,99



RELTECH Energiekosten-Messgerät RSZD1

Dieses einfach zu handhabende Gerät ermöglicht die Messung des Energieverbrauchs von Haushaltsgeräten und bei Eingabe des Strompreises die daraus resultierenden Strom- bzw. Betriebskosten. Features: • Kompakte Bauform • Einfache 3-Tasten-Bedienung

- · Anzeige der Energie, Leistung und Gesamtkosten.
- Technische Daten: Betriebs-/Messspannung: 230 V~ • Strommessung: max. 16 A • Leistungsmessung: 1...3680 W
- · Verbrauchsanzeige: 0,00...9999,9 kWh · Anzeige der Mindestleistungsmenge: 0,01 kWh.

66-591 135

€ 14,99

KLANGVOLL GÜNSTIG!



Super-Preis!

19,99

• BLAUPUNKT

Bluetooth

BLAUPUNKT Bluetooth-Lautsprecher BTK 1620

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik wann und wo auch immer Sie wollen. Das edle Gehäuse, die glatte Oberfläche, die eingelassenen Knöpfe und der makellose Lautsprecher, vervollständigen das erstklassige Design. Die zwei erstklassig verarbeiteten Lautsprecher sorgen für eine kraftvolle Musikwiedergabe. Features: • BT Streaming per V2.1 • Integrierter Lithium-Ionen Akku (Laufzeit: bis zu 6 Std. bei 75 % Lautstärke) • NFC zum Kontaktlosen Verbinden mit Smartphones. Technische Daten: • Musik-Ausgangsleistung: 2x 5 W

- · Reichweite: max.10 m · Anschlüsse: Aux-IN (3,5 mm Klinke)
- Gewicht: ca. 1.250 g Maße: 260x92x127 mm Netzteil inklusive.

66-641 559 € 19,99

Lieber Elektronikfreund,

entdecken Sie jetzt die **neuesten Super-Angebote** zum Start in das neue Jahr 2023. Auf über 68 Seiten finden Sie eine **Top-Auswahl** an Elektronik- und Technik-Angeboten sowie **sensationelle Sonderposten** zu den besten Preisen.

Ein besonderes Highlight ist das **PremiumBlue Nachtsichtgerät NSG-400**. Dank 5-fach optischem und 6,8-fach digitalen Zoom sowie fünf Beleuchtungsmodi haben Sie nachts jederzeit alles im Blick – **auf bis zu 300 Metern**.



Das praktische Nachtsicht-Fernrohr ermöglicht sowohl Foto- als auch Videoaufnahmen − in hochauflösendem QHD. Und das zum unschlagbaren Preis von nur 79,99 €. Damit sparen Sie fast 50 % zur UVP*!

Eine riesige Auswahl an über 30.000 Elektronik - und Technik- Angeboten finden Sie im aktuellen Hauptkatalog und unter www.pollin.de.

Einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2023 und viel Spaß beim Stöbern wünscht Ihnen







... ab S. 4 Top-Angebote Lichttechnik ... ab S. 12 ... ab S. 20 Haustechnik Stromversorgung ... ab S. 28 KFZ/Zweirad ... ab S. 32 Werkstatt ... ab S. 36 ... ab S. 46 Messtechnik ... ab S. 47 Bausätze/Bauelemente Computer ... ab S. 52 Fundgrube/Haushalt ... ab S. 55 Unterhaltungselektronik ... ab S. 62

Ihr Katalog-Überblick!

ALLES IM BLICK!



UVP* 149,-

79,99

300 Meter Nachtsichtweite Mit Stativ-Gewinde 5 Beleuchtungsmodi 5-fach optischer Zoom

Videoauflösung 2K/30fps



PREMIUMBLUE Nachtsichtgerät NSG-400

Mit diesem Nachtsicht-Fernrohr können Sie bei Tag und Nacht Objekte in der Ferne beobachten. Es stehen fünf Beleuchtungsmodi zur Verfügung. Bei Dunkelheit beträgt die Sichtweite 300 Meter und bei Tageslicht 1.000 m. Zusätzlich können Sie Foto - und Videoaufnahmen auf einer MicroSD Karte (max. 265 GB) speichern.

Features: • 5-fach optischer Zoom • 6,8-fach digitaler Zoom • Integrierte IR-LED's • AV-Ausgang für den Anschluss an einen Fernseher • Mit Stativgewinde.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 1x 18650 Lilon-Akku 3,7 V DC (nicht inkl.), Laden über USB-B-Mini 5 V DC • Fotoauflösung: 30 MP interpoliert, 7360x4128 Pixel, JPEG • Videoauflösung: 2K/30fps, 2560x1440 Pixel, H.265 • Fotosensor: 4 MP CMOS Sensor (farbig am Tag, schwarz/weiß in der Nacht) • Sichtfeld: 5° x 3,75° • Bildwinkel: 6,8°

Blende: f/1, 4 • Infrarot-LED: 3 W, 850 nm, 4 IR-Stufen • Sichtweite: 1.000 m am Tag, 300 m in der Nacht • Aufnahmefunktionen: Foto, Video mit Ton • Objektiv Ø: 40 mm • Stativ-Gewinde: 1/4" (6,35 mm). • Gehäuse: ABS, gummiert • Maße (LxBxH): 200x56x86 mm • Gewicht: ca. 350 g • Betriebstemperatur: •20...+60 °C • Lagertemperatur: -30...+70 °C.

Lieferumfang: Nachtsichtkamera, Tragetasche, Trageriemen, AV-Kabel, USB-Kabel, Anleitung.

66-865 778		UVP* €149,-	€ 79,99
Passende MicroSD-Karte, 64 GB: 66-724 658	€ 4,90 Lilon-Akku, 3,7 V, 2.000 mAh: 66-272 58	9	€ 4,95

Top-Preis!

PHILIPS



Der TAEP200/12 P von Philips ist der perfekte Player mit fehlerfreier, wirklichkeitsgetreuer Bildqualität und der Fähigkeit, nahezu alle Disc-Formate wiederzugeben. Technische Daten: · Betriebsspannung: 220...240 V~ · Leistungsaufnahme: 15 W - Leistungsaufnahme in Bereitschaft: < 0,50 W - liest alle gängigen Medien - NTSC/PAL-Wiedergabe - veränderbares Bildschirm-Format (4:3/ 16:9) - USB 2.0-Port zum Anschluss von USB-Datenträgern · Anschlüsse: AV-Out (Cinch), S-Video-Out, HDMI, USB 2.0-Port • Maße: 210x210x33 mm.

Lieferumfang: DVD-Player, Batterie, AV-Kabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung.

66-600 609 € 29,95

ÜBERALL HEIZEN!





statt 29.95 Sie sparen 33%

HYCELL Heizstrahler WHS1200AC

Mit praktischem Zugschalter, geräuschloser Wärmeabgabe und Abschaltautomatik. Features: • Flexible Verwendungsbereiche • Integriertes Kabel 140 cm mit Stecker • Spritzwassergeschützt IP24 • Robustes Gehäuse • Sehr angenehme Wärme in 2 Stufen • Flexibel einsetzbar durch den Verstellwinkel von 55°. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ · Heizleistung: 1200 W · Schutzart: IP24 · Maße: 565x115x165 mm · Gewicht: 1,52 kg.

66-693 910 € 29,95 € 19,95



● BLAUPUNKT Bluetooth



statt 29,95 Sie sparen 67%

BLAUPUNKT Bluetooth-Lautsprecher BT 6

Lieblingsmusik jetzt an jedem Ort genießen. Der Allrounder überzeugt durch sein minimalistisches Design und seine einfache Bedienung. Features: • Mikrofon für Freisprechen • Musikwiedergabe von Smart-phone via Bluetooth. Technische Daten: • Musik-Ausgangsleistung: 6 W · Reichweite: max. 10 m · Anschlüsse: Aux-IN (3,5 mm Klinke), USB, MicroSD • Akkukapazität: 1200 mAh • Maße: 170x35x65 mm Lieferumfang: Lautsprecher, Ladekabel, Klinkenkabel, Anleitung.

€ 29.95 66-641 561

DURCHATMEN!



GLORIA° Sauber gespart!

10,1"(25,65 cm)

Full HD Display

€ 9.99

GLORIA Kohlenmonoxid-Melder KO2D

Intel Core i5

256 GB SSD

NEU

Mit Digitalanzeige und Ereignisspeicher. Sie haben mit diesem CO-Melder eine rund um die Uhr Überwachung von Gasthermen, Öfen, Kaminen und anderen offenen Feuerstellen im Wohnbereich. Features: • BSI-zertifiziert nach EN50291-1:2018 und EN50291-2:2020-10 · Digitalanzeige und Ereignisspeicher · 2 LED-Anzeigen (Betriebsbereit und Alarmzustand) · 2 Funktionstasten (Test/Reset). Technische Daten: • Stromversorgung: 2x AA Batterien • Lautstärke: 85 dB · Temperaturbereich: 0...+40 °C · Maße (HxBxT): 71x118x40 mm. Lieferumfang: CO-Melder, Befestigungsmaterial, Batterien, Anleitung.

66-581 117 € 19,99

EIN ECHTES **ARBEITSTIER!**





ACER Notebook BAB Extensa

Konzipiert für Geschäftsleute mit täglichem Bedarf an Rechenleistung und Funktionalität bieten Extensa 15 Notebooks mit bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit alles, was man für einen komfortablen Arbeitstag braucht.

Technische Daten: • Formfaktor: Klappgehäuse • Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll) • Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel • Full HD • LED-Hintergrundbeleuchtung

- · Intel Core i5 · RAM-Speicher: 8 GB DDR4 · Gesamtspeicherkapazität: 256 GB · Intel UHD Graphics
- Eingebautes Mikrofon Frontkamera WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Ethernet-Anschluss Bluetooth USB 2.0 Anschlüsse: 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: 1 HDMI-Anschluss Ethernet-LAN-Anschluss Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss · DC-Anschluss · Windows 10 Pro · Akku-/Batteriebetriebsdauer: 8 h · Gewicht: 1,9 kg · Maße (BxTxH): 36,4x250,5x19,9 mm.

66-751 804 € 599,-€ 444.-

MIT GEFÜHL **KALKULIERT!**



MCPOWER Steckdosen-Thermostat TCU-441

Dank dieses intelligenten und digitalen Temperaturreglers haben Sie unter anderem die Möglichkeit, eine Start- und Stoptemperatur einzustellen, wodurch Ihre Heiz- oder Kühlgeräte automatisch den Betrieb aufnehmen. Das Thermostat verfügt über fünf verschiedene Modi. **Features:** - Digitales LC-Display · Ca. 1,7 m Kabel mit wasserfestem Außenfühler · Für Heiz- und Kühlgeräte. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz · Schaltleistung: 3680 W · Temperaturbereich: -40...+120 °C.

66-591 138 UVP* € 24,99 € 17,95

ALLES IM BLICK!



XCITERC Dashcam, 4K/UHD

4K Ultra HD-Dashcam mit 3.0" IPS-Bildschirm. Der G-Sensor stoppt im Falle eines Unfalls die Endlosschleife, um den Unfallhergang nicht zu löschen. Der integrierte Park-Modus startet die Kamera auch bei ausgeschalteter Zündung, sobald der G-Sensor eine Bewegung registriert. Features: • 4K/UHD Aufnahme • Robustes Aluminiumgehäuse • Nachtsichttauglich • 170° Weitwinkelobjektiv • Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher. Technische Daten: • Betriebsspannung: 12/24 V • Display: 3" (7,62 cm) • Video-auflösung: 4K 15 fps, 1080p 60 fps • Bildauflösung: 12 MP • Blickwinkel: 170° • microSHDC-Kartenslot: max. 128 GB • Maße: 89x53x33 mm • Gewicht: 99 g. Lieferumfang: Dashcam, Saugnapfhalterung, KFZ Ladekabel, Anleitung.

66-852 358 UVP* € 79,- € 24,50

MEGA-TECHNIKZUM BESTEN PREIS!





129,-Sie sparen 35%



ODYS Tablet Space One 10 SE

Edel, kompakt und flexibel (LTE/4G) für Daten und Telefonie. **Technische Daten:** • Betriebssystem: Android 11 • Displaydiagonale: 10,1" (25,7 cm) • Displayauflösung: 1920x1200 • Prozessor: Octa-Core, 1,6 GHz • Grafikprozessor: PowerVR GE8322 • Interner Speicher: 64 GB Flash • Kamera: 5 MP Rückseite: 2 MP Front • Anschlüsse: USB-C, Audio, 2x Nano-SIM, Micro-SD • WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz • Mobilfunkverbindung 3G/4G/LTE • Akku: 6000 mAh, 3,8 V • Gewicht: 520 g • Maße: 242x168x8,7 mm. **Lieferumfang:** Tablet, Ladegerät, USB-Kabel, Anleitung.

66-751 416 UVP* € 199,- € 129,-

HAT'S GEFUNKT?



Top-Angebot!
ab 14,80

TFA Elektronisches Lichtbogen-Stabfeuerzeug

Dieses Stabfeuerzeug funktioniert elektrisch mit Lichtbogen. Ideal zum Anzünden von Kerzen, Gasherd, Grill-/ Kaminanzünder etc. **Features:** · Zündet bei Wind und Wetter, ohne offene Flamme · Aufladen per Micro-USB Kabel (inklusive) · Wirtschaftlich und umweltfreundlich

Mit Sicherheitsabdeckung und automatischer Abschaltung
 Sicher und einfach zu bedienen. Lieferumfang: Lichtbogen-Stabfeuerzeug, Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung

Maße (LxBxH)		Best.Nr.		€
1	219x26x18 mm	66-693 923	UVP* 17,79	14,80
2	192x26x19 mm	66-693 924	UVP* 15.99	14.95



nsstone Bluetooth

UVP* 59,99 nur **29,95** Sie sparen 50%

SWISSTONE Fitnessarmband SW 600

Überwacht die Vitalfunktionen Ihres Körpers und unterstützt bei der Erstellung

und der Durchführung des persönlichen Trainingsplans.

Features: • 2,44 cm (0,96") Farbdisplay • IP67 Schutzart (wasser-/staubdicht)
• Herzfrequenzmesser • Aktivitäts-/Schlaftracker • Blutsauerstoff/Blutdruckmessung • Benachrichtigungsfunktion für SMS, WhatsApp u.v.m.

messung • Benachrichtigungsfunktion für SMS, WhatsApp u.v.m. • Auflösung: 160x80 Pixel • Bluetooth 4.0 • Gewicht: ca. 25 g

• (ØxH): 42x11 mm • Armbandlänge: 215 mm.

66-542 747 UVP* 59,99 € 29,95



Sie sparen 50%



BLAUPUNKT Bluetooth-Lautsprecher BTR 60 BL

Der ideale Begleiter nicht nur für Unterwegs, sondern auch für Zuhause. Features: • Mikrofon für Freisprecheinrichtung • Musikwiedergabe von Smartphone via Bluetooth · Integriertes UKW Radio · Micro-SD Kartenleser. Technische Daten: • Musik-Ausgangsleistung: 2x2,5 W • Reichweite: max. 10 m • Anschlüsse: Aux-IN (3,5 mm Klinke), USB, MicroSD • Akkukapazität: 1500 mAh · Laufzeit: 6 h · Maße: 178x33x90 mm.

66-641 560

€ 29.95

€ 14.95

35.6 cm

(14")

UNSCHLAGBAR!

tp-link.

Tagespreise Die aktuellen Preise finden Sie in unserem Onlineshop!

Top-Preis!



TP-LINK Netzwerk-Switch TL-SG105

Dieser 5-port Netzwerk-Switch erweitert Ihr Netzwerk um 4 Anschlüsse und sorgt für superschnelle Übertragungsraten bis 1000 Mbps Technische Daten: · Green IT, spart bis zu 65 % Energie · Geschwindigkeit: 10/100/1000 Mbps • Plug&Play • Auto-MDI/MDI-X • Status-LEDs. Lieferumfang: Netzwerk-Switch, Netzteil, Anleitung.

66-722 458

€ 14.99

NACHHALTIG **SPAREN!**

Super-Angebot!

Windows 10 Pro

lenovo





VOLL IM SAFT!



Batterien INTENSO

Alkaline Markenbatterien mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Haltbarkeit. 100 Stück.

Größe	Spannung	Best.Nr.	€
Mignon (AA)	1,5 V	66-272 177	18,95
Micro (AAA)	1,5 V	66-272 178	18,95

LENOVO Notebook ThinkPad T470S

Vereint Mobilität und Produktivität auf perfekte Weise. Mit einem Intel Core Prozessor, langer Akkulaufzeit und jeder Menge RAM eignet sich dieses Notebook ideal für Entertainment von unterwegs. **Technische Daten:** - Displaydiagonale: 14" (35,6 cm) - Auflösung: 1920x1080 - CPU: Intel Core i5-6300U, 2x 2,4 GHz (bis zu 3,0 GHz) - Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 - Grafik: Intel HD Graphics 520 · Sound: High Defintion Audio · Festplatte: 256 GB SSD · Netzwerk: Gigabit-LAN · WLAN: IEEE802.11a/b/g/n, 2,4/5 GHz · Anschlüsse: 3x USB 3.0, RJ-45, HDMI, Cardreader, Thunderbolt 3 • Windows 10 Professional • Gewicht: 1,32 kg • Maße (BxTxH): 331x226,8x18,8 cm.

66-751 831 € 249,-

DER HINGUCKER **ZUM TOP-PREIS!**

DYON

UVP* 379,99 Sie sparen 34%



HD LED TV HD Triple-Tuner CI+ Schnittstelle

A ↑ G



DYON LED-TV Enter 24 Pro X2

Die DYON Smart XT Serie kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik, Konnektivität und Effizienz. Smart Portal* mit Netflix, Prime Video, YouTube, HbbTV uvm., Fernbedienung mit Netflix & Prime Video Taste, Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2), CI+ Schnittstelle (für Pay TV), LAN-Anschluss und WiFi. Hotel Modus.

Technische Daten: • Leistungsaufnahme: 51 W • Leistungsaufnahme in Bereitschaft: < 0,40 W • Betriebsspannung: 220...240 V ~ 50/60 Hz • Bildschirmdiagonale: 42" (105 cm)
• Bildschirmauflösung: 1920x1080 Pixel • Helligkeit: 200 cd/m² • Reaktionszeit: 8 ms • Musikleistung: 2x 8 W • Triple Tuner mit DVB-T2/C/S2 • Anschlüsse: 2x HDMI, 2x USB 2.0, 1x miniAV, Digital Out (Toslink), 1x CI+, 1x RJ45, 1x LNB-Eingang (DVB-S2), 1x Antenneneingang (DVB-T2/-C) · VESA: 100x100 mm · Gewicht: 5,6 kg · Maße ohne Standfuß: 955x537x80 mm · Maße mit Standfuß: 955x567x194 mm.

66-600 865 UVP* € 379,99 € 249,95

TOP BELEUCHTET! Super-Preis! 17,95 V-TAC LED-Feuchtraum-

Wannenleuchte
Äußerst robuste Wannenleuchten mit energiesparsamen LED-Leuchtpanel. Dank dem stabilen ABS-Gehäuse kann die Leuchte auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Technische Daten: • Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz-klasse G (EEK-Spektrum A – G) • Gewichteter Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistung: 2x18 W • Farbtemperatur: 4000 K (neutral-weiß) • Lichtstrom: 2x 1700 lm • Lichtausbeute: 94 lm/W • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 120° • Maße (LxBxH): 1260x112x63 mm.

Lieferumfang: Wannenleuchte mit Leuchtmittel, Montagematerial, Anleitung.
66-535 013 € 17,95

BLEIBT IN KONTAKT!

Schnäppchen! **22**,50



SHELLY Tür- und Fensterkontakt

Der Fenster-/Türkontakt überwacht zuverlässig den Öffnungszustand Ihrer Fenster bzw. Türen. Features: - Erkennt ein geöffnetes Fenster oder eine Tür - Schnelle und fast unauffällige Montage. Technische Daten: - Batteriebetrieb: 2x CR123A Batterien (nicht inkl.) - Temperatursensor -40...+60 °C · WiFi Protokoll: WiFi 802.11b/g/n - Funkfrequenz: 2.4 GHz - Reichweite: bis zu 50 m (Außenbereich) und bis zu 30m (Innenbereich) - Abmessungen Sensor: 82x23x20mm - Abmessungen Magnet: 52x16x13mm. Lieferumfang: 1x Shelly D&W, 1x Magnet, 1x Bedienungsanleitung.

66-590 686 € 22,50

ALLZEIT **UP TO DATE!**

HANNSpree

Displaydiagonale: 10,1" (25,65 cm)

Betriebssystem: Android 10

Ouad-Core CPU

134.⁹⁵

Smart sparen!



HANNSPREE Tablet Apollo 2, Quad-Core

Optisch ansprechendes Tablet mit performanter Hardware. Ideal für Einsteiger sowie anspruchsvolle Nutzer. **Technische Daten:** • Betriebssystem: Android 10 • Displaydiagonale: 10,1" (25,65 cm) • Auflösung: 1280x800, HD • Seitenverhältnis: 16:10 • Betrachtungswinkel: 170°/170° • CPU: Quad-Core, bis zu 2,0 GHz • Arbeitsspeicher: 3 GB DDR4 • Interner Speicher: 32 GB erweiterbar über Micro-SD, max 128 GB) • WLAN 2.4/5GHz • Bluetooth 5.0 • Kamera: Front 2 MP, Rückseite 5 MP • Lautsprecher: 2x 1 W • Anschlüsse: Audio, USB Typ-C, Micro-HDMI • Gewicht: 450 g • (BxHxT): 244x172x9,2 mm.

66-751 484 € 134.95

CLEVER STEUERN!



MCPOWER Funk-Thermostat Comfort

Dank des cleveren Funk-Thermoschalters McPower "Comfort" können Sie Steckdosen ab sofort auch temperaturbedingt steuern.

Features: • LCD Display - zeigt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Reichweite bis zu 70 m (im Freifeld) • 8 individuelle Tages - / Wochenprogramme • einfaches Anlernen • integrierter Überlastungsschutz • ca. alle 10 Sek. Temperaturprüfung.

Technische Daten: • Betriebsspannung: Steckdose: 230 V ~, Thermoschalter: 2x AAA Batterie (nicht inkl.) • Maße Thermoschalter: 102x63x12 mm • Maße Steckdose: 435x71 mm • Schutzklasse: IP20 • Schaltleistung: 2300 W.

66-591 139 UVP* € 29,99 € 24,95

DIE EINSTELLUNG **STIMMT!**

Hocheffizient!

Shelly

MC POWER



SHELLY Heizkörperthermostat TRV

Hocheffizientes Heizungsmanagement zur Einsparung von Energiekosten. Durch den großen Temperaturbereich von 5...30 °C können Sie die Temperatur genau auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Features: • WLAN-Heizkörperthermostat mit Temperatursensor
• In knapp zwei Minuten getauscht • Steuerbar von jedem Ort • Integrierter
6500 mAh Akku • Kompatibel mit Amazon Alexa, Google, Smart Home,
SmartThings, Homey. Technische Daten: • Akkubetrieb: 6500 mAh • Übertragungsstandard: WiFi, 802.11 b/g/n • Reichweite: 30 m (Innenbereich)
• Betriebstemperatur: 0...30 °C • Maße (LxBxH): 94x62x53 mm.

66-591 014 € 69,90

SAMSUNG



14.⁹⁵

SAMSUNG USB 3.0 HDD M3, 500 GB, gebraucht

Kostengünstige, externe Festplatte zur schnellen Datensicherung und Archivierung von Filmen, Musik usw. Bei den Geräten handelt es sich um vollfunktionsfähige Gebrauchtware. Optische Mängel sind möglich. **Technische Daten:** · Kapazität: 500 GB · Formfaktor: 2,5"/6,35 cm • Schnittstelle: USB 3.0 • Umdrehungsgeschwindigkeit: 5.400 U/min • Maße (LxBxH): 111,8x81,3x20,3 mm.

66-704 308 € 14,95

PHILIPS

14.⁹⁵

PHILIPS Universal-Fernbedienung 6-in-1

Funktioniert nahtlos mit TV, Soundbars, Blu-ray und DVD und Streaming-Geräten wie Apple TV oder Roku. Features: • Tasten mit Hintergrundbeleuchtung • 53 Tasten • Frequenzbereich 24 - 55 kHz. Technische Daten: • Betrieb: 2 AAA-Micro-Batterien (nicht inkl.) · Übertragungstechnologie: Infrarot · Reichweite: bis zu 10 m.

66-600 850 € 14,95



UNSCHLAGBARES SET FÜR MACHER!

Einhell UVP* 149.95 **94**_95

Sie sparen 37%

Einhell

Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/2 Li-i +22-tlg Bit- und Bohrer-Set

Der kabellose Allrounder für Heimwerker und Mitglied der Power X-Change Familie Schrauben und Bohrer sind dank kraftvollem 2-Gang-Getriebe ebenso möglich, wie das gelenkschonende Arbeiten mit der inkludierten Schlagbohrfunktion. Das einhülsige Schnellspannbohrfutter mit Quick-Stop hat eine automatische Spindelarretierung für den schnellen Werkzeugwechsel. Die Drehmomentrutschkupplung erlaubt gefühlvolles Arbeiten. Das LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus. Technische Daten: · Akkuleistung: 18 V/2,5 Ah, Li-lon · Anzahl Gänge: 2 · Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 0-350 U/min · Leerlaufdrehzahl (Gang 2): 0-1.250 U/min · Max. Drehmoment: hart 44 Nm · Anzahl Drehmomentstufen: 20 Stufen • Bohrfutter: 13 mm, Einhülsig • Bohrleistung in Beton: 8 mm · Schlagzahl (Gang 1): 0-5.250 U/min · Schlagzahl (Gang 2): 0-18.750 U/min.

UVP* € 149.95 66-503 307

SAU(G)STARKES **ANGEBOT!**



Kabelhalterung Edelstahlbehälter

Wasserablassschraube

UVP* 105.95 Sie sparen 26%



EINHELL Nass-Trockensauger

Allessauger für die Nass- und Trocken-Reinigung. Features: · Edelstahlbehälter, rostfrei und stabil • Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen • 4 Rollen für einfachen Transport • Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten • Kabelhalterung im Gehäuse inte-griert • 36 mm Schlauchsystem • Farbe: anthrazit/rot/Edelstahl. **Technische Daten**: • Betriebsspannung: 230 V~· Max. Saugleistung: 19 kPa· Motorleistung: 1500 W· Saugschlauchlänge: 2,5 m· Behälter-volumen: 30 L· Schallleistungspegel: LWA 78 dB (A) · Gewicht: 5,6 kg · Saugschlauchdurchmesser: 36 mm. **Lieferumfang:** Nass-/Trockensauger, Plastik-Saugschlauch, 3-teiliges Verlängerungsrohr, Saugdüse mit Kombieinsatz zum Nass-/Trockenbodensaugen, Fugendüse, Schaumstofffilter zum Nasssaugen, Adapterstück für den optimalen Luftstrom, Faltenfilter zum Trockensaugen.

66-502 158 UVP* € 105.95 € 77,90 Inhalt 190 g

Campinggas

Gaskartuschen nach DIN EN 417, geeignet für die meisten handelsüblichen Gasgeräte. Inhalt 190 g. Grundpreis 1 kg = €7,89

66-860 040

€ 1,50

VOLL GAS GEBEN!

Inhalt 227 g

Gaskartusche MSF-1a

Nach DIN EN 417 mit 227 g Inhalt (Butangas). Grundpreis 1 kg = € 10,79

66-862 865



€ 2,45

hama





HAMA USB-Daten/Ladekabel 187231

Leichtes Flachbandkabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets mit USB-C-Anschluss. **Technische Daten:** • Anschluss: USB-C-/ USB-Typ-A-Stecker • USB-Standard: USB 2.0 • Übertragungsrate: max. 480 Mbit/s • Material: PVC • Länge: 1 m.

66-713 996

UVP* € 15,29

€ 3,95

SMART SPAREN!



UVP* 79,95 14,99 nur 14,96 €



DENVER Smartwatch SW-151

Mit der Bluetooth-Smartwatch können Sie Ihre sportliche Leistung und Ihren Schlaf überwachen. Features: • 3,3 cm (1.3") Voll-Touchscreen-IPS-Display • Unterschiedliche Sportmodi (Laufen, Gehen, Wandern, Radfahren, Indoor-Lauf, Schwimmen)

Sportmodi (Lauten, Gehen, Wandern, Radtahren, Indoor-Laut, Schwimme • Spritzwasser geschützt IP67 • Integrierter Herzfrequenzsensor

· Zeigt SMS, E-Mails, Kalenderreignisse und Social Media Aktivitäten an. **Technische Daten:** · Display: 1,3" (3,3 cm) · HR-Sensor · Schutzart: IP 67
· Akku: 150 mAh · Laufzeit: 5...7 Tage · Armbandlänge: 220 mm · Gewicht: 30 g. **Lieferumfang:** Smartwatch. USB-Kabel zum Laden. Anleitung.

66-542 919 UVP* € 79,95 € 14,99



TFA 4er-Set Digitales Thermo-Hygrometer 30.5053.02.04

Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage. Features: • Ideal zur Raumklimaüberwachung • Komfortzone mit Smiley • Montage zum Hängen oder Stellen – Mit Selbstkleefolie und Ständer. Technische Daten: • Batteriebetrieb über 1x CR 2032, 3 V, (inkl.) • Messbereich Temperatur: •10...+50 °C • Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99% • Maße (LxBxH): 46x13x43 mm • Gewicht: 25 g. Lieferumfang: 4x Thermo-Hygrometer, 4x CR 2032 Batterien, Anleitung.

66-590 897 UVP* € 24,99 € 22,90

SCHONEND UND KABELLOS LADEN!



2er-Set Kabelloses Ladegerät HAMA 188321

Das Ladegerät verfügt nicht nur über eine kabellose Ladung mittels Qi-Technologie, es bietet auch einen optimierten Ladevorgang die den Akku schont und die Lebensdauer verlängert. **Features:** • Einfach auflegen und alle kompatiblen Smartphones laden • Ladevorgang startet automatisch nach dem Auflegen • Hochwertiges, robustes Metallgehäuse • LED-Funktionsanzeige. **Technische Daten:** • Anschluss: Micro-USB • Eingangsspannung: 5 V/2 A, 9 V/1,67 A • Ausgangsleistung: max. 10 W • Ladetechnologie: Wireless Fast Charge • Gewicht: ca. 54 g • Maße (HxØ): 6,6x101,5 mm. Lieferumfang: 2 kabellose Ladegeräte, 2 Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung.

66-352 999

UVP € 21,49 € 6,95

KLEINER FREUND FÜR JEDERMANN!



EINHELL Akku-Schrauber BT-AS 3,6 Li Set, 47-teilig

Hochwertiger, praktischer und vielseitiger Akku-Schrauber für den ambitionierten Heimwerker, der in keinem Haushalt fehlen sollte.

Features: • Lithium-Ionen Akku • Durch Drehgelenk auch als Stab Schrauber verwendbar • Rechts- und Linkslauf • LED-Licht • Softgriff • 3-stufige LED-Batterieanzeige • Ladekontrollleuchte • Ergonomisch kurze Bauform • magnetische Bit-Aufnahme • Praktischer Koffer. Technische Daten: • Akku: 3,6 V/ 1500 mAh Li-Ion • Ladezeit: 3...5 h • Anzahl Gänge: 1

Leerlaufdrehard. 0-200 U/min · Max. Drehmoment: 3 Nm · Werkzeugaufnahme: Bithalter 6,35 mm(¼"), Magnetisch · Gewicht: 380 g.

Leerlaufdrehard. 1-Aldu. Behavelande beliebing beneath 1-Aldu. Behavelande beha

Lieferumfang: 1x Akku-Bohrschrauber, Lithium-Ionen Akku, Ladegerät, 6x Bits

66-503 854 UVP* € 39,95

€ 29,90

NUR SOLANGE VORRAT REICHT

+++RESTPOSTEN!+++





Anwesenheits-Simulator

Aufstellen - Einschalten - Sicher fühlen! Der Anwesenheits-Simulator HOMESHADOWS schützt mit einem einfachen Trick vor Einbrechern. Features: · Simuliert die Anwesenheit von Personen durch bewegte Schatten

- Bewegungen werden zufällig berechnet Automatische Aktivierung bei Dämmerung
- Einfache Bedienung 60 warmweiße Hochleistung-LEDs.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 100-240 V- / 50/60 Hz • Eingang: 15 V- / 1 A

· Ausgang: 15 V-/ 1 A · Leistung: 12 W · Maße (LxBxH): 154x61x79 mm.

66-581 125 € 6,95

POWER-PREIS! ALL RIDE Batterieladegerät

Das Ladegerät eignet sich für Blei-Säure-,

AGM- oder Gel-Batterien, ideal für Batterien aus Auto, Motorrad, Boot oder Bus. Features: • 6-Stufen-Ladung • Eignet sich für 6- oder 12 Volt Blei-Säure-, AGM- oder Gel-Batterien · Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand · Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige · Automatische Abschaltung bei Kurzschluss, Überhitzung oder Verpolung. Technische Daten: · Betriebsspannung: 220-240 V- / 50 Hz · Leistung: 65 W · Ladestrom: 6 V/1 A, 12 V/1...3,8 A · Kapazitätsbereich: 4..120 Ah · Schutzart: IP65 · Maße (LxBxH): 182x60x42 mm.

66-852 350 € 17.95



HAMA LED-Lampe WLAN

Das Hama Smart Home LED Leuchtmittel 5,5 W ist eine intelligente LED-Lampe auf Wifi-Basis mit GU10-Fassung.

Features: • Einfache Integration ins WLAN-Netzwerk • Komfortable Steuerung über die Hama Smart Solution-App • Funktioniert ganz ohne Gateway (Hub) • Stufenlos dimmbar • Steuerung der Ein- und Ausschaltzeiten · Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant, iOS und Android. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~ · Leistung: 5,5 W

• Bauform: PAR 16 • Sockel: GU10 • Farbtemperatur: 2700...6500 K + RGB

· Lichtstrom: 400 lm · Lichtausbeute: 73 lm/W · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 120° · Maße (HxØ): 56.5x50 mm.

66-537 223

HVP* € 12.99 € 2,49

hama

IMMER EINE GUTE **ATMOSPHÄRE!**

GRUNDIG



TOP-POSTEN!



GRUNDIG Diffusor mit Farbwechselspiel

Ideal für jeden, der sich ein frisches Zuhause wünscht! Der Aromadiffusor verbreitet im Handumdrehen einen angenehmen Duft im Haus und das nur durch eine kleine Zugabe Öl. Der Diffusor verwendet eine Ultraschall-Vernebelung und verfügt über eine 360°-Verteilung. Das integrierte Stimmungslicht mit Farbwechsel zaubert dann zum Dufterlebnis eine schöne Atmosphäre in Ihr Heim. Features: • Farbwechselfunktion • Ultraschall-Vernebelung • 360-Grad-Verteilung · Betrieb und Ladung über USB-Kabel (im Lieferumfang) · 6 LEDs.

66-693 875 € 9.95

GRUNDIG



GRUNDIG Tischleuchte

Schöne Tischleuchte mit Ein-/Ausschalter für E14 Leuchtmittel (nicht inklusive). Perfekt für ein schönes Ambiente in Ihrem Heim. Technische Daten: • Fassung: E14 • Leistung: 9 W • Material: Glas · Kabellänge: ca. 120 cm · Maße (ØxH): 100x270 mm.

66-538 545 € 9.95

DER PREIS HAUT

ALLES IN DIE PFANNE!



Pfannen-Set, Chefkoch, Gußeisen, 3-tlg.

66-693 917

Emaliertes Gußeisenpfannen-Set, ideal für die Zubereitung kleinerer Nahrungsmenge. Lieferumfang: • Pfanne Ø 100 mm (355 g) • Pfanne Ø 130 mm (560 g) • Pfanne Ø 160 mm (875 g). **HEISSER PREIS!**

€ 14.95

(L)EISPIELHAFTE SUPER-PREISE!









UPLUS Bleiakkus

Der wartungsfreie, lageunabhängig einsetzbare Blei-Säure-Akku mit fortschrittlicher AGM-Technologie bietet vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Technische Daten: · Ladestrom: max. 1,35 A.

Nennspannung	Nennkapazität	Anschluss	Gewicht	Drehzahl	Best.Nr.	€
1 6 V	4,5 Ah	4,8 mm Kabelschuh	785 g	70x101,5x47 mm	66-273 014	6,95
1 6 V 2 12 V	7,2 Ah	6,3 mm Kabelschuh	2,48 kg	152x65,5x94,5 mm	66-273 015	16,95
3 12 V	12 Ah	6,3 mm Kabelschuh	4,1 kg	151x98x100 mm	66-273 016	24,95



COOLERSPIRITER Axiallüfter SD14025R1M2

Leistungsstarker Lüfter aus faserverstärktem Kunststoff mit sehr hoher Lebensdauer.

Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V- · Leistung: 2,4 W • Gleitlager • Lebensdauer: 30,000 h bei 40 °C • Volumenstrom: 78,20 CFM , 2,21 m³/min · Drehzahl: 1.100 U/min · Temperaturbereich: -10...+70 °C · 7 Rotorblätter · Anschluss: 2-polig , rot+, schwarz-, (Litzenlänge 49 cm) · Gewicht: 160 q · Maße: 140x140x25 mm.

66-320 771 € 1,95



SCHNÄPPCHEN!

EINSCHNEIDEND GESPART!



BRÜDER MANNESMANN Vielzweckschere

Mit Arretierung, Technische Daten: · Länge Gesamt: 180 mm · Länge Schneide: 39 mm.

66-503 803 € 2,95





Druckluft-Spiralschlauch aus Polyethylen mit offenenem Ende, Maße (Innen/Außen/Länge): 8 mm/12 mm/10 m. Grundpreis 1 m = €-,25.

66-503 793 € 2,50

Druckluft-Spiralschlauch





CANYON KFZ USB-Lader CNE-CCA033B

KFZ-Adapter mit Lighting Anschluss. Technische Daten: • Eingang: 12...24 V- · Ausgang: 5 V-/2,4 A · 1 USB-Anschluss.

66-352 997 € 2,50





Peltier-Element, PE-031-07-10

Dieses Peltier-Element für unzählige Anwendungen von der Kühlbox bis zur Laser-Kühlung. Technische Daten: • Betriebsspannung: 3,9 V-(max.) • Stromaufnahme: 2,4 A • Leistung: 9,36 W • Temperaturdifferenz 72 °C (max.) · Anschlusslitzen: 100 mm · Maße: 10x10x2,5 mm.

66-180 135 € 4.95

COOLERMASTER PC-Netzteil V750, gebraucht

Bei den Geräten handelt es sich um gebrauchte Pulled-Ware, Optische Mängel sind möglich. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ · Leistung: 750 W · Mainboard Stromanschlüsse

ATX12V (20+4 Pins), ATX12V / EPS12V (4+4 Pins), ATX12V /

EPS12V (8 Pins) · Output: Stromstärke +12 V Gesamt 62 A, Combined Power 3,3 V/5 V 120 Watt, Stromstärke +3.3 V 20 A, Stromstärke +5 V 20 A, Stromstärke -12 V 0,3 A, Stromstärke +5VSB 3 · 80 Plus Gold · Lüfterdurchmesser: 92 mm · PCI-Express Anschlüsse (8-Pin): 4 · S-ATA Anschlüsse: 8 · Kabelmanagement: vollmodular · Gewicht: 1,8 kg · Maße (LxBxH): 125x10x63,5 mm

66-704 429

€ 12,95

HIER **BEWEGT** SIC

GRUNDIG



GRUNDIG Solar Wandleuchte. mit Bewegungssensor

Mit Bewegungsmelder. Ideal zum Beleuchten von Hauseingängen, Garagentoren, Wintergärten oder Werkstatt. Features: • Erfassungsbereich Bewegungsmelder ca. 5 m bei 120 Grad · Solarbetrieb - keine Kabelinstallation notwendig

- · Ideal für Hauseingänge, Wintergarten etc.
- · Wandmontage möglich (Montagematerial inkl.)
- · Betrieb: 1 Mignon-AA-Batterie (inkl.)



66-538 547 € 5.95 **Super-Preise!**





LED-Fluter V-TAC, mit Bewegungsmelder

Hochwertiger Flutlichtstrahler der Slim Serie inkl. PIR Sensor und 1 Meter Anschlusskabel. Der Fluter ist mit hocheffizienten LED Samsung Chips ausgestattet und erkennt Bewegungen in einem Radius von bis zu 10 Metern. Perfekt gebaut für den Außenbereich. Technische Daten: • EEK: F (Spektrum: A – G) • Betriebsspannung: 220...240 V • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 100° • Bewegungsmelder einstellbar • Erfassungsbereich: 3...10 m • Erfassungswinkel: 140° ±20° • Nachlaufzeit: 10 sec...7 min einstellbar • İnstallationshöhe: 1,8...2,5 m • Schutzart: IP65 • Temperaturbereich: -20... +40 °C • Anschlusskabel: ca. 100 cm • Aluminium Druck-Guss/Glas

Leistung 10 W

Lichtstrom 735 lm, Maße (BxHxT): 229x134x82 mm.

Gehäuse	Best.Nr.	€
schwarz	66-537 930	15,99
	66-537 931	15,99
	66-537 932	15,99
weiß	66-537 942	15,99
	66-537 943	15,99
	66-537 944	15,99
	schwarz	66-537 930 66-537 931 66-537 932 66-537 942 weiß 66-537 943

Leistung 30 W

Lichtstrom 2340 lm, Maße (BxHxT): 177x60x143 mm

Lichtfarbe	Gehäuse	Best.Nr.	€
3000 K (warmweiß)	schwarz	66-537 936	24,95
4000 K (neutralweiß)		66-537 937	24,95
6500 K (kaltweiß)		66-537 938	24,95
3000 K (warmweiß)	weiß	66-537 948	24,95
4000 K (neutralweiß)		66-537 949	24,95
6500 K (kaltweiß)		66-537 950	24,95
4000 K (neutralweiß) 6500 K (kaltweiß) 3000 K (warmweiß) 4000 K (neutralweiß)		66-537 937 66-537 938 66-537 948 66-537 949	24,9 24,9 24,9 24,9

Leistung 20 W

Lichtstrom 1510 lm, Maße (BxHxT): 157x60x128 mm

Lichtfarbe	Gehäuse	Best.Nr.	€
3000 K (warmweiß)		66-537 933	19,99
4000 K (neutralweiß)	schwarz	66-537 934	19,99
6500 K (kaltweiß)		66-537 935	19,99
3000 K (warmweiß)		66-537 945	19,99
4000 K (neutralweiß)	weiß	66-537 946	19,99
6500 K (kaltweiß)		66-537 947	19,99

Leistung 50 W

Lichtstrom 4000 lm, Maße (BxHxT): 195x60x178 mm

Lichtfarbe	Gehäuse	Best.Nr.	€
3000 K (warmweiß)	schwarz	66-537 939	29,99
4000 K (neutralweiß)		66-537 940	29,99
6500 K (kaltweiß)		66-537 941	29,99
3000 K (warmweiß)	weiß	66-537 951	29,99
4000 K (neutralweiß)		66-537 952	29,99
6500 K (kaltweiß)		66-537 953	29,99











LED-Fluter mit Bewegungsmelder

Mit energieeffizienter, langlebiger Samsung LED-Technologie. Der Bewegungsmelder reagiert auf kleinste Bewegungen. Die Ausschaltzeit, Dämmerungsschwelle und Empfindlichkeit sind einfach einstellbar.

Technische Daten: · Lichtausbeute: 80 lm/W · Betriebspannung: 230 V~ • 100° Abstrahlwinkel • Bewegungsmelder neig-/schwenkbar • Erfassungswinkel: 120°

• Nachlaufzeit: 12 s (±3 s)...6 min (±2 min) • Lichtwert: 5...2000 lux • Installationshöhe: 1,8...2,5 m ⋅ Betriebstemperatur: -20...+40 °C ⋅ Schutzart: IP44 ⋅ Reichweite: 2...8 m·stabiler Montagebügel·Aluminiumgehäuse. Lieferumfang: LED-Fluter mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Montagematerial, Anleitung.

Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Maße (BxHxT)	Best.Nr.	€
10 W	3000 K (warmweiß)	800 lm	154x115x55 mm	66-536 217	13,95
20 W	3000 K (warmweiß)	1600 lm	178x154x56 mm	66-536 218	16,95
30 W	3000 K (warmweiß)	2400 lm	198x178x58 mm	66-536 219	21,50
50 W	3000 K (warmweiß)	4000 lm	237x255x 56 mm	66-536 794	32,95



LED-Fluter, **High Lumen**

Flutlichtstrahler mit super hellem Licht und energieeffizienter, langlebiger LED-Technologie. Bedenkenlos im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar.

Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~

· Lichtausbeute: 160 lm/W · Farbwiedergabeindex (CRI): > 70 Ra · Abstrahlwinkel: 100° · Schutzart: IP65 · Temperaturbereich: -20...+40 °C · Aluminium.

		Lichtfarbe	Lichtstrom	Maße (BxHxT)	Best.Nr.	€
1	50 W	4000 K (neutralweiß)	8000 lm	198x242x46 mm	66-536 503	29,95
1	50 W	6400 K (kaltweiß)	8000 lm	198x242x46 mm	66-536 504	29,95
2	100 W	4000 K (neutralweiß)	16000 lm	248x299x50 mm	66-536 505	59,95



niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Der LED-Fluter kann bedenkenlos im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt werden. Technische Daten: · Betriebsspannung: 200...240 V, 50 Hz · Lichtausbeute: 80 lm/W · Abstrahlwinkel: 100° · Schutzart: IP65 • Temperaturbereich: -25...+50 °C • Anschlusskabel: 25 cm.

Schwarz

Leistung	Lichtstrom	EEK	Farbtemperatur	Maße	Best.Nr.	€
10 W	800 lm	F	3000 K (warm)	121x114x26 mm	66-535 817	6,99
30 W	2400 lm	F	3000 K (warm)	(warm) 178x152x28 mm	66-535 819	14,50
30 VV 2400	2400 1111	F	6500 K (kalt)	170X132X20 111111	66-535 822	14,50
50 W	4000 lm	F	4000 K (neutral)	223x188x28 mm	66-535 325	19,50
50 W	4000 1111	F	6000 K (kalt)		66-535 326	19,50
100 W	8000 lm	G	4000 K (neutral)	291x240x30 mm	66-535 338	29,90
100 W	0000 1111	G	6400 K (kalt)	2913240330 111111	66-535 339	29,90
200 W	16000 lm	F	4000 K (neutral)	439x346x56 mm	66-536 049	73,95
300 W	24000 lm	F	4000 K (neutral)	F2041 FFF	66-535 795	99,95
300 W	24000 IM	G	6400 K (kalt)	529x415x55 mm	66-535 772	99,95

' Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

λbb.

Leistung	Lichtstrom	EEK	Farbtemperatur	Maße	Best.Nr.	€
20 W	1600 lm	F	4000 K (neutral)	153x132x27 mm	66-535 398	10,90
50 W 40	4000 lm	F	4000 K (neutral)	223x188x28 mm	66-535 430	19,50
	4000 IM	F	3000 K (warm)		66-535 330	19,50
100 W	8000 lm	F	6500 K (kalt)	291x240x30 mm	66-535 306	29,99

Grau

Leistung	Lichtstrom	EEK	Farbtemperatur	Maße	Best.Nr.	€
50 W	4000 lm	F	4000 K (neutral)	223x188x28 mm	66-535 431	19,50

⊗ daylite

DAYLITE Solar LED-Strip

Hochflexibler LED-Strip mit Hochleistungs-LEDs und 8 Leuchtmodi zur Deko im Außenbereich.
Der selbstklebende Strip wird über ein Solarpanel mit integriertem Lilon-Akku aufgeladen und leuchtet im Dunkeln. Technische Daten: • Solarpanel: 4,5 V/100 mA/0,45 W

• Akku: Lilon (IRF14500) 3,2 V/400 mAh · Kann nach jeder LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden • Ladedauer (direkte Sonne): 3-4 Stunden • Leuchtdauer: 10-12 Stunden • Schutzart: IP65 • Länge Anschlusskabel Solar-Panel: 450 mm • Länge Anschlusskabel LED-Strip: 1 m • Maße LED-Strip (LxBxH): 3000x8x3 mm

• Maße Solarpanel (LxBxH): 86x84x50 mm • Maße Erdspieß (ØxH): 21x291 mm. **Lieferumfang:** LED-Strip, Solar-Panel, Erdspieß, Anleitung.

LEDs	Leistung	Betriebsstrom	Lichtfarbe	Best.Nr.	€
180	max. 2,6 W	max. 800 mAh	warmweiß	66-535 229	16,99
90	max. 1,6 W	max. 500 mAh	multicolor	66-535 230	15,99

GRUNDIG

Solar-LED Hausnummerbeleuchtung

Moderne Solarleuchte mit weißer Lichtfarbe. **Technische Daten:** • Akku: 1x AAA Batterie, Ni-Mh, 1,2 V/600 mAh
• 5 LEDs • Ein-/Ausschalter • Kunststoff • Maße: 220x165x50 mm.

66-537 650 € 4,99



Moderne Solarleuchte mit weißer Lichtfarbe. Tagsüber wird der Akku durch das eingebaute Solarpanel aufgeladen, bei Dunkelheit schaltet sich eine LED automatisch ein.

Technische Daten: - Akku: 1x AA Batterie, Ni-Mh, 1,2 V/
600 mAh - Akku-Laufzeit: 6-8 h · 2 LEDs - Material: Edelstahl,
Kunststoff · Maße: 250x260x70 mm · Buchstaben- und
Zahlenaufkleber für die Hausnummer, Je 2x Schrauben und Dübel).

66-537 637 € 7,99

GRUNDIG Solar-LED Gartenleuchten-Set

Überzeugen durch maximale Funktionalität ohne Kabelsalat. **Technische Daten:** · Pro Akku: 1x Knopfzelle Ni-Mh, 1,2 V/ 40 mAh · Akku-Laufzeit: 6-8 h

 \cdot Ein-/Aus-Schalter \cdot Kunststoff \cdot Maße mit Erdspieß (ØxL): 45x200 mm.

66-537 641 € 6,99

GRUNDIG


Flammeneffekt

GRUNDIG Solar-Gartenfackel

Diese Gartenfackel sorgt für eine faszinierende Flammensimulation im Außenbereich.

Features: • Akku: 1,2 V/600 mAh (AA) NiMH • Ein-/Ausschalter • Anzahl der LEDs: 30 • Lichtfarbe: Flammeneffekt • Maße mit Erdspieß (ØxH): 90x590 mm.

66-535 843 € 6,99



Solar-LED Fackel Technische Daten:

· Eingebauter Akku: 1x AA NiMH 1,2 V/400 mAh (wechselbar) · Ein-/Ausschalter

· LED - warmweiß · Leuchtdauer: ca. 6 h · Kunststoff · (ØxH): 100x150 mm, Erdspieß mit Verlängerung 630 mm hoch.

<u>66-537 700</u> € 9,99

ab 3 Stück € 8,50



GRUNDIG Solar-LED Leuchte

Diese Solar Laterne sorgt für eine schöne Atmosphäre im Außenbereich. Einfach in den Gartenboden stecken oder aufhängen und am Abend die Beleuchtung genießen. **Technische Daten:** · Akku: 1x Ni-Mh 1,2 V (AAA), 600 mAh · Ein-/Ausschalter · 2x LEDs · Leuchtdauer: 6-8 h · Material: Metall/Kunststoff · Maße (ØxH): 220x230 mm. mit Stabver-

längerung und Erdspieß 660 mm hoch. **Lieferumfang:** 1x Solar Laterne, 2x Stab-Verlängerungen inkl. Erdspieß.

66-537 643 € 9,99



Lilon-Akku sorgen für völlig autarken Betrieb auch an nicht sonnigen Stellen.

Features: • Leuchten und Solarmodul neigbar • 5 m Kabel zwischen Leuchte und Solarpanel • Fernbedienung • Lange Leuchtdauer • Dämmerungssensor • Fluter mit Aluminiumgehäuse. Technische Daten: • Leistung: 12 W • Lichtfarbe: 6000 K (kaltweiß) • Lichtstrom: 550 lm • Lichtausbeute: 45 lm/W • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 120° • Dimmbar • Leuchtdauer: max. 16 Stunden • Ladedauer: 4-8 Stunden • Funktionsmodi: 5 • Schutzart: IP65 • Betriebstemperatur: -20... +45 °C • Temperaturbereich: -30... +50 °C • Solarpanel: 6 V/12 W • Eingebauter Lilon-Akku, 3,2 V/5500 mAh • Fluter-Gesamtmaße (BxHxT): 215x180x60 mm • Panel Maße (BxH): ca. 360x200 mm • Farbe: schwarz. Lieferumfang: LED-Strahler, Solarpanel, Fernbedienung (2x AA Batterien inkl.), Montagematerial, Anleitung.

66-537 959

⊕PTONIC₽

ab 39,50

OPTONICA Solar LED-Fluter mit Fernbedienung

Dieser Solar Außenstrahler sorgt für eine zuverlässige, gleichmäßige Ausleuchtung.

Features: •2 m Kabel zwischen Leuchte und Solarpanel • Bedienung per Fernbedienung • Lange Leuchtdauer durch großen Akku • Wetterresistentes Alu-Gehäuse.

Technische Daten: • Lichtfarbe: 6000 K (kaltweiß) • Lichtausbeute: 90 lm/W
• Farbwiedergabeindex (CRI): Ra ≥ 80 • Abstrahlwinkel: 90° • Dimmbar • Leuchtdauer: 10-12 Stunden • Ladedauer: 4-6 Stunden • Schutzart: IP65 • Temperaturbereich: -20...+40 °C • Eingebauter Li-Ion-Akku • Farbe: grau.

Leistung	Lichtstrom	Akku	Maße (BxHxT)	Best.Nr.	€
6 W	400 lm	10000 mAh	211x177x43 mm	66-538 025	39,50
8 W	500 lm	10000 mAh	211x177x43 mm	66-538 026	45,95
15 W	1200 lm	10000 mAh	211x43x271 mm	66-538 027	64,95
20 W	1800 lm	20000 mAh	280x80x320 mm	66-538 028	79,95
30 W	2400 lm	30000 mAh	280x80x320 mm	66-538 029	89,95



Dieser Außenstrahler lässt sich einfach mit der Fernbedienung steuern und benötigt keine Stromversorgung. Das Solarpanel und der integrierte Lilon-Akku sorgen für völlig autarken Betrieb. **Features:** · Leuchten und Solarmodul sind in der Neigung verstellbar · 5 m Kabel zwischen Leuchte und Solarpanel · Lange Leuchtdauer durch großen Akku · Dämmerungssensor · Fluter mit Aluminiumgehäuse. **Technische Daten:** · Leistung: 20 W · Lichtfarbe: 6000 K (kaltweiß) · Lichtstrom: 1800 lm · Lichtausbeute: 90 lm/W · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 120° · Leuchtdauer: max. 16 Stunden · Dimmbar · Ladedauer: 4-8 Stunden · Funktionsmodi: 5 · Schutzart: IP65 · Solarpanel: 6 V/20 W · Eingebauter Akku, 6,4 V/11 Ah · Maße Fluter (BxHxT): 275x235x65 mm · Maße Panel (BxHT): ca. 350x350x20 mm. **Lieferumfang:** LED-Strahler, Solarpanel, Fernbedienung (2x AAA Batterien inkl.), Montagematerial, Anleitung.

66-538 110 € 69,95

36,90

139,95

66-537 619



winkel: 110° · Schutzart: IP20 · Gehäuse: Kunststoff · Diffusor: Mattiertes Kunststoff · Leuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Montagematerial, Anleitung.

Leistung	Lichtstrom	EEK	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
10 W	1200 lm	E	300x74x25 mm	66-535 670	6,50
20 W	2400 lm	E	600x74x25 mm	66-535 504	10,90
40 W	4800 lm	E	1200x74x25 mm	66-535 749	17,90
50 W	6000 lm	E	1500x75x25 mm	66-535 340	19,95





LED-Deckenleuchten V-TAC

Die modernen LED-Deckenleuchten verfügen über ein weites Anwendungsspektrum. Die Leuchten bestechen mit außergewöhnlich hoher Lichtausbeute pro Watt bei maximaler Sparsamkeit in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. Technische Daten: · Betriebsspg: 230 V~

- Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra
- · Abstrahlwinkel: 120° · Schutzart: IP20
- Gehäuse: Kunststoff Diffusor: Mattierter Kunststoff. Lieferumfang: Deckenleuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Montagematerial, Anleitung.

Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
4000 K	15 W	2400 lm	600x75x25 mm	66-536 301	12,50
(neutralweiß)	30 W	4800 lm	1200x75x25 mm	66-536 302	24,95
(neutralweib)	38 W	6080 lm	1500x75x25 mm	66-536 334	29,95
6400 K (kaltweiß)	38 W	6080 lm	1500x75x25 mm	66-536 975	29,95



LED-Feuchtraum-Wannenleuchten AQUA-PROMO

Äußerst robuste Wannenleuchten mit energiesparsamen LED-Leuchtmittel. Dank IP65 Klassifizierung und dem stabilen ABS-Gehäuse kann diese Leuchte auch im Außenbereich zuverlässig eingesetzt werden. Technische Daten: • Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A − G) · Betriebsspannung: 230 V~ · Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß). Lieferumfang: Wannenleuchte mit Leuchtmittel, Montagematerial, Anleitung.

Leistung	Lichtstrom	Leuchtmittel	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
10 W	850 lm	1 Stück	655x72x86 mm	66-535 556	11,50
18 W	1800 lm	1 Stück	1263x74x87 mm	66-533 439	14,20
2x 18 W	1700 lm	2 Stück	1263x116x87 mm	66-533 440	27,45
24 W	2200 lm	1 Stück	1565x74x87 mm	66-533 441	22,50
2x 22 W	2000 lm	2 Stück	1565x74x87 mm	66-533 442	33,95


LED-Feuchtraum-Wannenleuchte V-TAC

Äußerst robuste Wannenleuchten mit energiesparsamen LED-Leuchtpanel. Dank dem stabilen ABS-. Gehäuse kann die Leuchte auch im Außenbereich eingesetzt werden.

V-TAC

Technische Daten: · Abstrahlwinkel: 120° · Energieeffizienzklasse: nicht relevant, Abverkaufsartikel • Betriebsspannung: 230 V~ • Leuchtmittel wechselbar. Lieferumfang: Wannenleuchte mit Leuchtmittel, Montagematerial, Anleitung

Lichtstrom	Leistung	Lichtfarbe	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
2x 1700 lm	2x 18 W	4000 K (neutral)	1260x112x63 mm	66-535 013	17,95
2x 1700 lm	2x 18 W	6400 K (kalt)	1260x112x63 mm	66-535 014	22,95
2v 2000 lm	2× 22 W	1000 K (noutral)	1560v112v63 mm	66-535 015	28 95

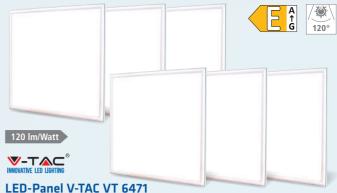

Effizienter Ersatz für T5-/T8-Rasterleuchten. Dieses HIGH LUMEN Tageslicht-LED-Panel sorgt für schattenfreie, arbeitstaugliche Ausleuchtung. Features: · Robust · Homogene Leuchtfläche · Betriebsspannung: 230 V~ · Leistung: 29 W · Entspricht Rasterleuchte: 150 W ⋅ Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) ⋅ Lichtausbeute: 120 lm/W ⋅ Lichtstrom: 3480 lm • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart: IP20 · Gehäuse: Alum-Druckguss · Diffusor: PMMA · (LxBxT): 622x622x14 mm. Lieferumfang: Leuchten mit Leuchtmittel (nicht tauschbar), Netzteile, Anleitung.

Inhalt	Best.Nr.	€
1 Stück	66-535 758	30,99
6 Stück	66-535 759	169,95



4 Stück





1 oder 4 Stück

ENOVA LED-Panels

Das 62x62cm große LED Panel ist TÜV zertifiziert und mit einem hochwertigen Philips Netzteil ausgestattet. Es ist somit die perfekte Lösung für Ihre Beleuchtungsansprüche im gewerblichen, sowie

im privaten Gebrauch. Das Leistungsstarke LED Panel passt in jede Rasterdecke und überzeugt auf ganzer Linie mit 3600 Lumen Lichtstrom, bei nur 36 W Leistung. Zudem kommt das LED Einlegepanel mit sehr geringer, bis gar keiner Wartung aus! Ein Abstrahlwinkel von 120° sorgt zudem für eine sehr angenehme und homogene Ausleuchtung ihrer Räumlichkeiten. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ 50/60 Hz · Leistung: 36 W · Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) · Lichtstrom: 3600 lm · Lichtausbeute: 100 lm/W · Abstrahlwinkel: 120° · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra

· Schutzart: IP20 · Gehäuse: Aluminium · Maße (LxBxT): 620x620x9 mm.

124.95

Serie ELED600100

66-537 617

Serie ELED600109 Lieferumfang Lieferumfang Best.Nr. Best.Nr. € 1 Stück 66-537 616 33,95 1 Stück 66-537 618



4 Stück

LED-Feuchtraum-Wannenleuchten HumiLED

Äußerst robuste Wannenleuchte mit sparsamen LED-Leuchtmittel und innenliegender, austauschbarer Feinsicherung. Dank IP65 Klassifizierung und dem stabilen Gehäuse kann diese Leuchte auch im Außenbereich zuverlässig eingesetzt werden. Features: • Inklusive wechselbarer Glas LED Röhre • Edelstahl Wannenverschlüsse · Edelstahl Wand- und Deckenbefestigungsclipse · Gehäuse aus robustem und langlebigem Kunststoff · Abdeckung aus transparentem Kunststoff mit Prismatik · Metall-Innenreflektor · Seitliche, feuchtigkeitsgeschützte PG-Kabelverschraubung · Inklusive innenliegender, austauschbarer Feinsicherung. Technische Daten: • Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A – G) · Betriebsspannung: 230 V~·Sockel: G13·Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)·Farbwiedergabeindex

(CRI): > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 120° (*150°) · Betriebstemperatur: -20 °C...+40 °C.

Lieferumfang: Wannenleuchte, Leuchtmittel, Montagematerial, Anleitung.

Leistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
1 9 W	945 lm	105 lm/W	684x64x58 mm	66-538 313	12,99
2 18 W	1800 lm	100 lm/W	1285x66x63 mm	66-536 542	14,99
2 24 W	2200 lm	91 lm/W	1585x66x63 mm	66-536 544	22,95
2 2x 18 W*	2x 1800 lm	100 lm/W	1285x112x	66-536 543	25,39
2 2 2 2 1 M	2v 2200 lm	01 lm/\//	63 mm	66-536 5/15	20 00

BLULAXA

BLULAXA LED-Deckenleuchte Aina-L rund

Ein stilvolles Design mit flacher Bauform und einer Abdeckung mit unzähligen, funkelnden Sterneneffekten. Durch zügiges Betätigen des Schalters wechselt die Leuchte zwischen den 3 Lichtfarben. Nach Ausschalten startet sie beim nächsten Einschalten wieder mit der letzten Lichtfarbe (Memory Funktion). Technische Daten: • Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A – G) • Betriebsspannung: 220 V - 240 V ~ (50 Hz) · Leistung: 24 W · Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß), 4000 K (neutralweiß), 6000 K (tageslichtweiß) · Lichtstrom: 1600 lm · Lichtausbeute: 67 lm/W · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 150° · Schutzart: IP20 • Gehäuse: Stahl • Schirm: Kunststoff • Maße (ØxH): 330x60 mm. Lieferumfang: Wandund Deckenleuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Montagematerial, Anleitung.

66-536 980 € 18,95

BLULAXA®

HF-Sensor

BLULAXA LED-Deckenleuchte Aina-L rund

Der intelligente Hochfrequenz-Sensor der

weißen LED-Wand- und Deckenleuchte erkennt Bewegungen und schaltet das Licht ein und nach der individuell gewählten Zeit wieder aus. Dämmerungsschwelle, Erfassungsbereich und Sensorreichweite sowie die Leuchtdauer sind über die DIP-Schalter am Sensor innerhalb der Leuchte einstellbar. Technische Daten: • Betriebsspannung: 220 V - 240 V ~ (50 Hz) · Leistung: 20 W · Produkt enthält eine Lichtquelle der EEK: F (Spektrum A - G) · Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) · Lichtstrom: 1300 lm

· Lichtausbeute: 65 lm/W · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 150° · Schutzart: IP20 · Gehäuse: Stahl · Schirm: Kunststoff · Maße (ØxH): 330x60 mm.

66-536 981 € 23,90





V-TAC LED-Deckenleuchte

Die Farbtemperatur dieser aus Kunststoff

gefertigten Lampe lässt sich mit einem Schalter

an der Leuchte verändern. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 220...240 V • Abstrahlwinkel: 360° · Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra · Gehäusematerial: Kunststoff.

Le	eistung	Lichtstrom	Lichtausbeute	Mage (TXRXH)	Best.Nr.	€
1	12 W	1200 lm	100 lm/W	260 mm	66-538 488	10,90
2	18 W	1800 lm	100 lm/W	310x55 mm	66-538 492	11,99
2	24 W	2600 lm	108 lm/w	350 mm	66-538 491	13,95





LED-Deckenleuchte VT-13 mit Bewegungsmelder

Eignet sich dank innovativem Samsung Chip und Bewegungsmelder für Bereiche, in denen automatisches Licht benötigt wird.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistung: 12 W • Lichtstrom: 800 lm

- Lichtausbeute: 66 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 120° Bewegungsmelder Erfassungswinkel: 360° Erfassungsbereich: max. 6 m Nachlauf-
- zeit: 10 sec (±3 sec)...3 min (±30 sec) einstellbar · Lichtwert: 3...2000 Lux einstellbar
- · Montagehöhe: 2,2...4 m · Material: Kunststoff/ Aluminium · Weiß

 Maße (HxØ): 60x290 mm.
Lieferumfang: LED Leuchte (Leucht-
mittel nicht austauschbar), Anleitung

Lichtfarbe	Best.Nr.	€
4000 K (neutralweiß)	66-536 717	19,95
6000 K (kaltweiß)	66-536 718	19,95



&CHILITEC

LED-Unterbauleuchten

Ersetzen Sie Ihre stromfressenden Leuchten gegen diese energieund platzsparenden LED-Langfeldleuchten. Mit geringem Stromverbrauch liefern sie trotzdem angenehmes Licht und schonen dabei Ihren Geldbeutel.

Durch die seitlichen Anschlüsse können mehrere Leuchten einfach zusammengesteckt werden. Stehende, liegendeoder hängende Montage möglich. Technische Daten: · Betriebsspannung 230 V~ · Ein-/Ausschalter. Lieferumfang: Leuchte (Leuchtmittel nicht austauschbar), Euro-Netzkabel 1 m, Montageclipse, Schrauben, Anleitung.

Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Länge ohne Anschlussbuchsen	EEK (Spektrum A – G)	Gesamtmaße (LxBxH)	Best.Nr.	€
3000 K (warmweiß)	140 lm	1.5 W	240 mm	G	270x20x44 mm	66-532 110	10,99
6500 K (kaltweiß)	160 lm	1,5 W	240 mm		270X20X44 IIIIII	66-532 109	10,99
3000 K (warmweiß)	240 lm	3 W	370 mm	G	395x20x44 mm	66-532 112	14,25
6500 K (kaltweiß)	280 lm	3 VV				66-532 111	14,25
3000 K (warmweiß)	480 lm	7 5 14/	F0F	C	C102044	66-532 365	17,95
6000 K (kaltweiß)	540 lm	7,5 W	585 mm	G	610x20x44 mm	66-532 366	17,95

Flache Preise! **BLULAXA**°

BLULAXA LED-Deckenleuchte Aina-S

Die flache Bauform, mit ihrer leicht gebogenen Abdeckung fügt sich ideal in Ihren Raum ein. Die Lichtverteilung leuchtet gleichmäßig ohne störende Schattenbildung. Technische Daten: • Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A – G) · Betriebsspannung: 220 V... 240 V ~ (50 Hz) · Leistung: 12 W • Lichtstrom: 1000 lm • Lichtausbeute: 80 lm/W • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 150° • Schutzart: IP20 • Material Gehäuse: Stahl

• Material Schirm: Kunststoff • Farbe: Weiß • Maße (ØxH): 280x60 mm.

Inhalt: Leuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Montagematerial. Anleitung.

Lichtfarbe	Best.Nr.	€
3000 K (warmweiß)	66-536 976	11,90
4000 K (neutralweiß)	66-536 977	11,90

BLULAXA

BLULAXA LED-Deckenleuchte Aina-L SwitchDIM

Die LED-Wand- und Deckenleuchten bestechen durch ein zeitloses und modernes Design. Die flache Bauform fügt sich ideal in jeden Raum ein. Durch zügiges Betätigen des Schalters, wechseln die Leuchten zwischen den 3 Helligkeitsstufen (100%, 50% und 15% Lichtstärke). Nach dem endgültigen Ausschalten startet die Leuchte beim nächsten Einschalten wieder mit voller Leuchtkraft von 100%. Mit den nicht sichtbaren Verschlusshebeln kann der Kunststoffschirm schnell anund abmontiert werden. Technische Daten: • Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (EEK-Spektrum A - G) · Betriebsspannung: 220 V... 240 V ~ • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 150° • Schutzart: IP20 • Gehäuse: Stahl • Schirm: Kunststoff • Maße (ØxH): 330x60 mm.

Inhalt: Lichtleiste mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Montagematerial, Anleitung.

Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	Best.Nr.	€
24 W	3000 K (warmweiß)	2000 lm	83 lm/W	66-536 978	15,95
24 W	4000 K (neutralweiß)	2000 lm	83 lm/W	66-536 979	15,95



LED-Unterbauleuchte CT-LSW

Die optimale flimmerfreie Ausleuchtung für jeden Arbeitsbereich. Die Lichtfarbe kann zwischen warmweiß und neutralweiß

gewechselt werden. Features: • Bis zu 10 Leuchten in Reihe anschließbar In Reihenschaltung ist jede Leuchte einzeln schaltbar • Wahlweise 2700 K oder 4000 K

· Verbindungsadapter inkl. · Anschluss direkt an 230 V · Kein separater Trafo oder Netzteil nötig · Schwenkbar: max. 75°. Technische Details: · Betriebsspannung: 230 V~

• Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß), 4000 K (neutralweiß) • Lichtausbeute: 85... 90 lm/W · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 120° · Schutzart: IP20 Gehäuse: Kunststoff • Diffusor: Mattierter Kunststoff • Farbe: weiß.

Lieferumfang: Leuchte, Netzkabel 1,5 m, Verbindungsadapter, Schrauben, Anleitung

Тур	Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxT)	Best.Nr.	€
36"	4 W	340 lm, 360 lm	360x29x46 mm	66-535 997	14,40
56"	8 W	640 lm, 660 lm	560x29x46 mm	66-535 998	16,90

Energie-/platzsparend

120°

Verbindungs leitung für LED-Unterbauleuchten Stecker/Kupplung. 0,5 m lang, weiß.

66-532 367 € 2,50

















Best.Nr.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Hersteller

OSRAM LED-Lampen-Sets

BASE: Sparsame Filament-LED-Leuchtmittel.

Sockel	Inhalt	Leistung	EEK*	Farbtemperatur	Lichtstrom	Entspr. Glühlampe	Abstrahlwinkel	Maße (ØxL)	Best.Nr.	€
1 E27	3 Stück	7 W	E	2700 K (warmweiß)	806 lm	60 W	320°	60x105 mm	66-534 548	6,99
₂ E27	3 Stück	14 W	F	2700 K (warmweiß)	1521 lm	100 W	200°	60x120 mm	66-534 550	7,95
² E27	3 Stück	14 W	F	4000 K (neutralweiß)	1521 lm	100 W	200°	60x120 mm	66-534 552	7,99
3 GU10	10 Stück	4,3 W	F	2700 K (warmweiß)	350 lm	50 W	36°	51x55 mm	66-536 866	19,95

BASE CLASSIC: Dank innovativer LED-Filament-Technologie überzeugen diese LEDs durch alle visuellen Eigenschaften einer herkömmlichen Glühbirne. Betriebsspannung 230 V~.

S	ockel	Inhalt	Leistung	EEK*	Farbtemperatur	Lichtstrom	Entspr. Glühlampe	Abstrahlwinkel	Maße (ØxL)	Best.Nr.	€
	E14	3 Stück	4 W	E	2700 K (warmweiß)	470 lm	40 W	320°	45x78 mm	66-534 534	6,75
4	E14	3 Stück	4 W	E	4000 K (neutralweiß)	470 lm	40 W	360°	45x78 mm	66-534 547	6,75
	E14	5 Stück	4 W	E	2700 K (warmweiß)	470 lm	40 W	300°	45x78 mm	66-535 239	10,65
5	E14	3 Stück	4 W	E	4000 K (neutralweiß)	470 lm	40 W	320°	35x97 mm	66-537 708	7,49
6	E14	5 Stück	4 W	E	2700 K (warmweiß), matt	470 lm	40 W	300°	35x97 mm	66-535 241	11,85
٦,	E27	3 Stück	7 W	E	2700 K (warmweiß)	806 lm	60 W	300°	60x105 mm	66-537 705	6,99
1	E27	5 Stück	7 W	E	2700 K (warmweiß)	806 lm	60 W	300°	60x105 mm	66-535 238	10,90

Farbtemperatur



V-TAC LED-Röhren VT

Die LED-Röhren überzeugen mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung. Nicht geeignet für den Betrieb an EVG Technische Daten: · Bauform: T8 · Sockel: G13 · Abstrahlwinkel: 160°

Lichtstrom

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra. Features: kostengünstige und sichere Nachrüstung Einfache Installation
- · Kein Flackern. Lieferumfang: LED-Röhre, LED-Starter Dummy, Kurzanleitung. (*Spektrum A bis G)

G	4000 K	850 lm	28x600 mm	66-535 150	2,99
G	6400 K	850 lm	28x600 mm	66-535 151	3,30
G	3000 K	1600 lm	28x1200 mm	66-534 843	4,45
G	4000 K	1600 lm	28x1200 mm	66-534 842	4,65
G	6400 K	1600 lm	28x1200 mm	66-534 844	4,65
G	3000 K	2000 lm	28x1500 mm	66-534 849	5,95
G	4000 K	1700 lm	28x1200 mm	66-535 433	6,99
G	6400 K	1700 lm	28x1200 mm	66-535 434	6,99
E	4000 K	2250 lm	28x1200 mm	66-535 208	7,95
F	6500 K	2000 lm	28x1500 mm	66-538 364	8,95
G	4000 K	2000 lm	28x1500 mm	66-535 210	7,95
D	4000 K	3000 lm	28x1500 mm	66-535 760	10,90
	G G G G G G G G	G 4000 K G 6400 K G 3000 K G 4000 K G 4000 K G 6400 K G 3000 K G 4000 K G 4000 K G 6500 K E 4000 K E 4000 K	G 4000 K 850 lm G 6400 K 850 lm G 3000 K 1600 lm G 4000 K 1600 lm G 4000 K 1600 lm G 3000 K 2000 lm G 3000 K 2000 lm G 4000 K 1700 lm G 6400 K 1700 lm F 6500 K 2250 lm G 4000 K 2250 lm G 4000 K 22000 lm	G 4000 K 850 lm 28x600 mm G 6400 K 850 lm 28x600 mm G 3000 K 1600 lm 28x1200 mm G 4000 K 1600 lm 28x1200 mm G 66400 K 1600 lm 28x1200 mm G 3000 K 2000 lm 28x1200 mm G 3000 K 2000 lm 28x1200 mm G 4000 K 1700 lm 28x1200 mm G 6400 K 1700 lm 28x1200 mm E 4000 K 2250 lm 28x1200 mm F 6500 K 2000 lm 28x1500 mm G 4000 K 2250 lm 28x1500 mm G 4000 K 2000 lm 28x1500 mm	G 4000 K 850 lm 28x600 mm 66-535 150 G 6400 K 850 lm 28x600 mm 66-535 151 G G 6400 K 850 lm 28x600 mm 66-535 151 G G 3000 K 1600 lm 28x1200 mm 66-534 843 G 4000 K 1600 lm 28x1200 mm 66-534 844 G G 6400 K 1600 lm 28x1200 mm 66-534 844 G G 3000 K 2000 lm 28x1200 mm 66-534 849 G 4000 K 1700 lm 28x1200 mm 66-535 434 G 6400 K 1700 lm 28x1200 mm 66-535 433 G 6400 K 1700 lm 28x1200 mm 66-535 434 E 4000 K 2250 lm 28x1200 mm 66-535 208 F 6500 K 2000 lm 28x1500 mm 66-538 364 G 4000 K 2000 lm 28x1500 mm 66-535 210



MÜLLER-LICHT LED-Linienlampen

Mit warmweißer Lichtfarbe (2700 K) und hoher Lichtstärke. Bei einer geringen Wärmeentwicklung und langer Lebensdauer.

Technische Daten: • EEK G (Spektrum A bis G) • Betriebsspannung: 230 V~ • Abstrahlwinkel: 170°.

Sockel	Leistung	Lichtstrom	entspricht	Maße (ØxL)	Best.Nr.	€
S14d	8 W	380 lm	34 W	30x500 mm	66-533 536	13,40
S14s	5 W	270 lm	27 W	30x300 mm	66-533 533	9,95



MÜLLER-LICHT LED-Röhren


Mit hoher Lichtstärke, ideal zum Tausch gegen herkömmliche Leuchtstoffröhren oder zum Bau eigener Leuchten. **Technische Daten:** • Bauform: T8

www.pollin.de

· Sockel: G13 · Betriebsspg.: 230 V~ (*Spektrum A bis G).

Leistung	Lichtstrom	EEK*	Farbtemperatur	Abstrahlwinkel	Maße (ØxL)	Best.Nr.	€
10 W	800 lm	F	3000 K (warm)	150°	28x600 mm	66-520 945	5,49
10 W	850 lm	F	4000 K (neutral)	150°	28x600 mm	66-520 946	5,49
10 W	880 lm	F	6500 K (kalt)	150°	28x600 mm	66-520 974	5,49
18 W	1600 lm	F	3000 K (warm)	150°	28x1200 mm	66-520 948	7,95
18 W	1700 lm	F	4000 K (neutral)	150°	28x1200 mm	66-520 949	7,95
18 W	1800 lm	F	6500 K (kalt)	150°	28x1200 mm	66-520 950	7,95
22 W	1900 lm	F	3000 K (warm)	150°	28x1500 mm	66-520 951	9,95
22 W	2100 lm	F	6500 K (kalt)	150°	28x1500 mm	66-520 953	8,10
24 W	2700 lm	E	3000 K (warm)	120°	26x1500 mm	66-533 532	15,65

A ↑ G

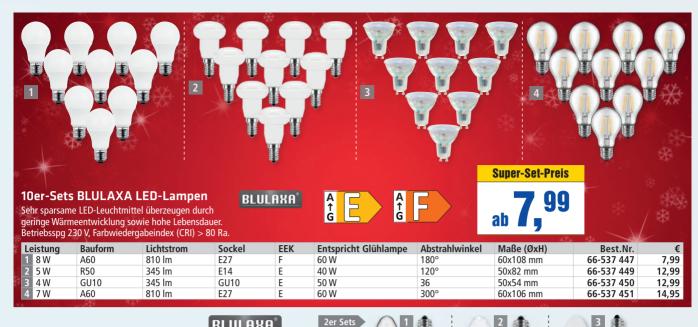

BLULAXA°

2er-Sets BLULAXA LED-Lampen

Diese LED-Filament Lampen erstrahlen im warmweißen Licht. Zusätzlich bestechen sie durch eine lange Lebensdauer und eine sehr hohe Schaltfestigkeit. 2 Stück. Features: · Besonderes Design · Geringe Wärmebildung · Hohe Energieeffizienz · Verzicht von Schadstoffen (Quecksilber). Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~ · Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra · *Spektrum: A bis G.





10er-Sets V-TAC LED-Lampen

Diese sehr sparsamen LED-Leuchtmittel überzeugen durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer. • Leistung: 9 W • Entspricht Glühlampe: 60 W · Lichtstrom: 806 lm · Sockel: E27 · Betriebsspannung 230 V~, · Farbwiedergabeindex (CRI) > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 200° · EEK: Ġ (Spektrum A bis G).

Farbtemperatur	Maße (ØxH)	Best.Nr.	€
2700 K (warmweiß)	60x106 mm	66-535 610	7,99
4000 K (neutralweiß)	60x112 mm	66-536 274	9,99



Preiswerte und sparsame LED-Leuchtmittel mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer und hoher Energieeinsparung Technische Daten: · Betriebsspg.: 230 V~

· Leistung: 11 W · Entspr. Glühlampe: 70 W

• Bauform: A60 • Sockel: E27 • Lichtstrom: 1055 lm · Lichtausbeute: 96 lm/W · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 270° · Gesamtmaße (ØxH): 60x110 mm.

Farbtemperatur	Best.Nr.	€
2700 K (warmweiß)	66-537 752	4,99
4500 K (neutralweiß)	66-537 751	4,99
6000 K (kaltweiß)	66-537 750	4,99



Optonica LED-Lampe E27

Überzeugt mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer und hoher Energieeinsparung. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 9 W · Entspricht Glühlampe: 54 W · Bauform: A60 · Sockel: E27 · Lichtstrom: 806 lm · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 270° • ØxH: 60x108 mm.

Lichtfarbe	Best.Nr.	€
6000K (kaltweiß)	66-537 744	3,60
4500K (neutralweiß)	66-537 745	3,60
2700K (warmweiß)	66-537 746	3.60



10er-Sets V-TAC LED-Lampen

Dieses sehr sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. 10 Stück Technische Daten: • EEK: F (Spektrum: A – G) • Betriebsspannung: 230 V~

• Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra

Abstrahlwinkel: 200°.

Sockel	Leistung	Lichtstrom	Entspricht Glühlampe	Maße (ØxL)	Best.Nr.	€
1 E27	9 W	806 lm	60 W	106x58 mm	66-536 560	9,99
2 E14	5,5 W	470 lm	40 W	100x37 mm	66-536 444	14,95

OSRAM

3er-Sets OSRAM LED-Lampen BASE

Dimmbare schlanke LED-Lampen. 3 Stück.

Technische Daten: • EEK: E (Spektrum: A – G) • Betriebs-

spannung: 12 V · Leistung: 0,9 W · Sockel: G9 · Abstrahlwinkel: 300° · Farbtemperatur: 2700 K (warmweiß) • Lichtstrom: 100 lm • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra.

Leistung	Lichtstrom	Entspricht Glühlampe	Maße (ØxL)	Best.Nr.	€
1,9 W	200 lm	20 W	15x46 mm	66-536 870	7,50
2,6 W	320 lm	30 W	15x52 mm	66-536 871	10,99

DAYHOME Steckdose mit Bewegungsmelder BMS98

Der Stecker schaltet fast alle ange schlossenen Verbraucher, wie z.B. Lamper automatisch bei Bewegung ein und nach einer einstellbaren Zeit ohne Bewegung automatisch wieder aus.

Features: • Einstellbare Zeit, sowie Dämmerungs-, und Lichtempfindlichkeit · 2 Betriebsmodi: Dauerhaft an, Bewegungsmelder • Schutzkontakt-Stecker und -Steckdose mit erhöhtem Berührschutz - Betriebsspannung: 230 V
- Schaltleistung: 1200 W - Schaltelement: Relais - Erfassungswinkel: 120°

- Erfassungsreichweite: 2-9 m Schaltzeit: 10 Sek-15 min Lichtempfindlichkeit: < 3-2000 lux • Umgebungstemperatur: -20...+40 °C • (HxBxT): 98x52x76 mm.

66-533 105

€ 9,99

Infrarot-Bewegungsmelder BM360AP

Top-Preis!

Der weiße Aufputz-Bewegungsmelder ist unauffällig und bietet Ihnen mit einer Reichweite von 6 Metern und dem breiten Erfassungswinkel eine tolle Möglichkeit Ihre Beleuchtung zu optimieren. Mit dem Bewegungsmelder können Sie maximal 1200 Watt schalten. Stellen Sie die



Einschaltdauer (10 Sek-7 Min), Empfindlichkeit und Dämmerungsschwelle des Infrarot Bewegungsmelder einfach über einen Einstellregler ein. Dieser ist unter der abnehmbaren Kunststoff-Abdeckung versteckt. Technische Daten: • Betriebsspannung 230 V~ · Schaltleistung max. 1200 W · Schaltelement: Relais · Geeignet für alle gängigen Leuchtmittel, inkl. LED · Erfassungswinkel 360° · Reichweite ca. 6 m · Einschaltdauer einstellbar (10 Sekunden....7 Minuten) · Dämmerungsschwelle und Empfindlichkeit einstellbar · Status-LED · Einstellregler unsichtbar unter der abnehmbaren Kunststoff-Abdeckung · Farbe weiß · Maße (ØxH): 117x60 mm.

66-520 044 € 6,99



Infrarot-Bewegungsmelder

Ideal zum Nachrüsten von Leuchten. Betriebsspannung 230 V~, Sensorkopf horizontal 95°, vertikal 65° schwenkbar. Erfassungswinkel 180°. Schaltleistung 230 V~/1000 W. Reichweite ca. 12 m. Schaltzeit von 5 s....8 min, Dämmerungsschwelle einstellbar.

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	66-520 121	8,95
schwarz	66-520 122	8,95



HYCELL LED-Taschenlampe Zoom

Die Taschenlampe mit Zoom-Funktion von HyCell besticht durch ihre sehr griffige und gummierte Oberfläche. Sie ist vielseitig einsetzbar und die Handschlaufe bietet zusätzliche Sicherheit. Technische Daten: · Leuchtmittel: LED · Leistung Leuchtmittel: 1 W · Lichtstrom: 55 Lumen · Leuchtweite: 110 m · Leuchtdauer: 14 Stunden • Betrieb mit 3x Micro-AAA-Batterien (inkl.).

66-538 345 € 4,80



4000 K (neutralweiß)

DAYLITE LED-Baustrahler MEK-50N

Im superflachen Slim-Design mit neutral-weißer Lichtfarbe, energieeffizienter und langlebiger LED-Technologie. Dank Schutzart IP65 im

Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Technische Daten: · Betriebsspannung: 220...240 V~

· Leistung: 50 Watt · Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) · Lichtstrom: 4000 lm · Lichtausbeute: 80 lm/W · Farbwiedergabeindex (CRI): > 65 Ra · Abstrahlwinkel: 120° · Temperaturbereich: -20...+65 °C · Stabiler Rohrrahmen mit rutschfestem Tragegriff, neigbar · Anschlusskabel: 1,50 m mit Schutzkontaktstecker · Maße (BxHxT): 275x225x182 mm Lieferumfang: Baustrahler mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Anleitung).

66-535 766 € 19,99

Infrarot-Bewegungsmelder BM360UP

360° Unterputz Bewegungsmelder für Glühlampen zum Einbau in Decke oder Wand. Nicht geeignet für Leuchtstofflampen oder Halogentransformatoren.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V • Schaltleistung: max. 1200 W • Schaltelement: Relais • Erfassungswinkel: 120x360° · Reichweite: ca. 6 m · Einschaltdauer: 10 s-15 min

• Dämmerungsschwelle einstellbar • Einbau-Ø: 62-72 mm • Einbautiefe: 60 mm

Außen-Ø: 76 mm · Anschluss: L/N/Last, Schraubklemmen (mit Zugentlastung).

66-530 318 € 8,95

Infrarot-Bewegungsmelder ST01B. UP

Zum Einbau in eine UP-Schalterdose, reagiert auf Bewegung und Licht. Ansprechschwelle und Ausschaltzeit lassen sich über Potis einstellen. Einfach austauschbar gegen herkömmliche Lichtschalter. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~ · Schaltleistung: 1200 W · Relais Kontakt



• Geeignet für Glüh- oder LED Lampen • Eigenstromverbrauch: > 0,9 W • 3 Schaltstufen: Ein, Aus, IR · LED-Statusanzeige · Einschaltzeit: einstellbar von 10±3...420±120 s

• Helligkeitsempfindlichkeit: einstellbar von 3...2000 Lux • Erfassungswinkel: 160°

• Erfassungsbereich: 9 m • Einbautiefe: 38 mm.

66-521 082 € 9,95

Infrarot-Bewegungsmelder BM180WD

Dreh- und schwenkbarer Bewegungsmelder zum automatischen Einschalten von Leuchten. Besonders montage- und anschlussfreundlich durch leicht zugänglichen Montagekasten. Technische Daten: · Betriebsspannung 230 V~

· Schaltleistung max. 1200 W (Relais) · Geringer Eigenstromverbrauch (< 0,7 W) · Erfassungswinkel 180° dreh- und neigbarer Sensorkopf · Reichweite bis zu 12 m · Einschaltdauer einstellbar (10 Sekunden.... 7 Minuten) · Dämmerungsschwelle einstellbar (3...2000 Lux) · Empfindlichkeit einstellbar · Farbe weiß · Schutzart IP44 · Maße (BxHxT): 86x145x120 mm.



66-530 167 € 7.99



Infrarot-Bewegungsmelder BM180

Bewegungsmelder zum automatischen Einschalten von Leuchten. Einfache Montage an der Wand mit 2 Schrauben. Technische Daten: · Betriebsspannung 230 V~ · Schaltleistung max. 1200 W (Relais) · Schutzart

IP44 · Geringer Eigenstromverbrauch (0,7 W) · Erfassungswinkel 180° · Neigbarer Kopf • Reichweite ca. 12 m • Einschaltdauer einstellbar (5 Sekunden.... 8 Minuten)

· Dämmerungsschwelle einstellbar · Farbe weiß · Maße (BxHxT): 86x61x100 mm

66-520 043 € 6,99



DAYLITE LED-Arbeitsleuchte LAL-88063

Diese Arbeitsleuchte ist mit einer leistungsstarken 3 W COB-LED bestückt und lässt sich in 3 Helligkeitsstufen schalten. Mit Tragegriff und verstellbaren Standfuß. Features: • Betrieb: 6x Mignon (nicht inkl.) • Lichtfarbe: kaltweiß • Lichtstärke: max. 120 lm · Lampenwinkel verstellbar bis 110° · Gesamtmaße (BxHxT): 130x130x200 mm · Gewicht: ca. 250 g (ohne Batterien).

66-534 899

€ 5,99



UNITEC LED-Arbeitsleuchte

LED-Arbeitsleuchte im schwarz lackierten, kompakten Aluminiumgehäuse. Technische Daten: · Betriebsspg: 4,5 V (3x Microbatterie nicht inkl.)

· Taschenlampenfunktion: 8 LED

· Flächenstrahlerfunktion: 16 LED · Laserpointerfunktion: CLASS 2, Pmax=1mW · Wellenlänge: 650 nm · Magnet im Fuß: Ø 25 mm · Maße ØxL: 33x231 mm.

66-537 373

€ 4,50



Mit Fernbedienung

BLULAXA LED-Strip

Der Strip kann alle 2,5 cm abgeschnitten und einzeln per mitgelieferter IR Fernbedienung betrieben werden. Befestigungsmöglichkeit über die rückseitige Klebefläche



(3M Klebeband). Technische Daten: · Betriebsspannung: 12 V- (über Netzteil) · Leistung: 18 W · Farbtemperatur: RGB · Leuchtmitteltyp: LED · Lichtausbeute: 17 lm/W • Abstrahlwinkel: 120° • Farbwiedergabe: > 80 Ra • Schutzart: IP20 • Maße LED-Strip (LxBxH): 3000x8x1,5 mm. Lieferumfang: LED-Strip 300 cm, IR Fernbedienung, Steckernetzteil mit 150 cm Zuleitung, 3 Verbinder a 10 cm, Anleitung.

66-537 255 € 13,99







Mit dem LED Strip lassen sich vielfältigste Beleuchtungsaufgaben mühelos realisieren. Der Strip kann alle paar Zentimeter abgeschnitten und dann einzeln betrieben werden. Technische Daten: • Betriebsspannung: 12 V- (über Netzteil) • Leistung: 7,5 W • Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) • Lichtstrom: 650 lm • Lichtausbeute: 87 lm/W • EEK: F (Spektraum: A - G) • Leuchtmitteltyp: LED • Abstrahlwinkel: 120° • Farbwiedergabe: > 80 Ra · Schutzart: IP20 · Maße LED-Strip (LxB): 3000x8x1,5 mm. Lieferumfang: LED-Strip 300 cm, Steckernetzteil mit 150 cm Zuleitung, 3 Verbinder a

66-537 253 € 8,80

DAYLITE USB LED-Strip


10 cm, Anleitung.

Dekorativer, selbstklebender LED-Strip mit USB-Anschluss, aufgeteilt auf mehrere Stränge. Technische Daten: • Betriebsspg.: 5 V- (USB)

• Betriebsstrom: max. 500 mA • Leistung: max. 2,5 W

· Kann nach jeder 2. LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden · Schutzart (nur LED-Strip): IP65 · Maße LED-Strip (LxBxH): (2x500)x10x2,6 mm · Maße Anschlusskabel: 2 m + 0,5 m. Lieferumfang: USB LED-Strips inkl. Klebestreifen, Anleitung

daylite



Anzahl LEDs	Lichtfarbe	Zusätzlich enthalten	Best.Nr.	€
2x 25 (SMD3528)	RGB (16 Leuchtmodi)		66-535 233	8,50
2x 25 (SMD5050)	RGB (16 Leuchunoui)	_	66-535 234	9,50
2x 8 (SMD5050)	DCD (Allh	Fernbedienung inkl. Knopfzelle (CR2025)	66-535 235	9,99
4x 12 (SMD5050)*	RGB (4 Leucht- programme, 16 einstellbare Farben, Helligkeitsregelung	Fernbedienung inkl. Knopfzelle (CR2025), Halteklammer mit Klebe- pad, Anschlussleitungen, Anschlussverbinder	66-535 236	13,95







DAYTOOLS Kabelverbinder JW17

Praktische Dosenmuffe zum sicheren und einfachen Verbinden von stromführenden Leitungen im Außenbereich. Technische Daten: · Spg: max. 450 V~ · Schutzart: IP68.

Anschlüsse	Querschnitt	Kabel-Ø	Maße (LxØ)	Best.Nr.	€
1 5-polig	0,52,5 mm ²	812 mm	108x33 mm	66-521 166	2,80
2 3-polig	0,51 mm ²	58 mm	67x20 mm	66-521 168	1,99
3 5-polig	0,51,5 mm ²	812 mm	105x33x88 mm	66-521 169	3,65
4 5-polig	0,51,5 mm ²	812 mm	138x33x78 mm	66-521 170	3,65

Kabel-Verteilerdose DAYTOOLS JXH20A-W2

Cautaals Praktische Verteiler Dose zum sicheren und einfachen Verbinden von stromführenden Leitungen im Außenbereich.

Technische Daten: · Spannung: max. 450 V~ · Kabelverschraubung: 2x PG9, 1x PG13,5 · Schutzart: IP68 · Verteilerdose (1 Eingang + 2 Ausgänge) · stabiles Kunststoffgehäuse · Maße (LxHxB): 155x85x40 mm

€ 3,65

66-521 171



TFA LED-Stirnlampe LUMATIC FREE 43.2039.01

Die Stirnlampe eignet sich perfekt für freies Hantieren beim Sport, Handwerken oder Arbeiten. Features: · Wahlweise Streulicht mit superheller Lichtfläche (COB-Technologie) oder fokussiertes Licht · Bewegungssensor für Ein-/Ausschalten durch Handbewegung • 2 verschiedene Lichteinstellungen: stark/schwach Spritzwassergeschützt · Mit verstellbarem Elastikband, Silikonbeschichtung. Technische Daten COB-Streulicht (frontal): · Abstrahlwinkel: 200° · Leistung: 10 W · Lichtleistung: 350 Lumen · Leuchtweite: bis 5 m. Technische Daten LED-Fokuslicht (seitlich): · Leistung: 3 W · Lichtleistung: 120 Lumen Leuchtweite: bis 45 m · Gewicht: ca. 72 g · Maße (LxBxH): 52x88x33 mm.

66-521 314

€ 19,99

BLULAXA° **BLULAXA LED-**Stirnlampe 48605

Diese LED-Stirnlampe sorgt dafür, dass immer beide Hände beim Arbeiten, Karten lesen, Wandern, Fahrradfahren, Klettern und



jeder anderen Art von Aktivität frei bleiben. Die Stirnlampe hat 7 Schaltstufen und eine Rotlichtfunktion. Der Leuchtkopf ist in der Neigung verstellbar. Auch die Verwendung bei Regen ist problemlos möglich, denn die Lampe ist spritzwassergeschützt. Technische Daten: • Betrieb: 3x AAA (nicht inkl.) • Leistung: 3 W • Lichtstrom: 250 lm • Farbtemperatur: 6500K (kaltweiß) • Leuchtweite: 120 m • Leuchtdauer: 3,5 h • Schutz-

art: IP54 · Sturzresistent aus 1 m · Lebensdauer: 100.000 h · Maße (LxØ): 66x45 mm. 66-537 248 € 13,90



DAYLITE LED Stirnlampe MY-77008 COB-WORX



Diese LED Stirnlampe ist mit einer leistungsstarken COB-LED bestückt und verfügt über 3 schaltbare Funktionen, Features: • Betrieb: 3 Micro-Batterien (nicht inkl.) · Leistung: 1 W COB-LED · Lichtstärke: 70 lm · Lichtfarbe: kaltweiß (6500 K) · 2 Helligkeitsstufen und Blinklicht-Funktion · einstellbare Stretch Bänder mit

hohem Tragekomfort · Lampenwinkel verstellbar bis 90° · Farbe: blau/schwarz · Abmessungen (BxHxT): 62x40x44 mm. Lieferumfang: Stirnleuchte, Anleitung.

66-535 806 € 3,99

GRUNDIG

GRUNDIG LED-Headlight

Mit dieser Stirnlampe mit 5-LEDs haben Sie Licht genau dort, wo Sie es brauchen und immer beide Hände frei. Features: • Ein-/Ausschalter

Maße: 50x80x45 mm · Betrieb: 3 x AAA (nicht inkl.).



66-521 249







QUATPOWER LED-Schaltnetzteile YSL6W

Kleine LED-Treiber mit konstanter Ausgangsspannung zum Einsatz als Vorschaltgerät für LED-Lampen. Technische Daten: • Eingang: 220...240 V~ • Standby-Leistung: < 0,4 W · Betriebstemperatur: max. +40 °C · Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überlast, Überhitzung · Schraubanschlüsse.

Leistung	Ausgang:	Leistungsfaktor	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
1 15 W	12 V-/1,25 A	> 0,6	160x30x16 mm	66-535 752	6,60
2 24 W	12 V-/2 A	> 0,6	133x42x30 mm	66-535 754	9,99
3 30 W	12 V-/2,5 A	> 0,9	250x30x17 mm	66-535 755	9,99
4 50 W	12 V-/4,16 A	> 0,9	185x63x23 mm	66-535 756	14,99



TP-LINK Überwachungskamera TAPO C320WS

Hochwertige Outdoor WLAN-Sicherheitskamera mit Ton- und Lichtalarm. Die Zwei-Wege-Audio ermöglicht die Kommunikation über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher. Features: • 2K QHD, klar und hell zu jeder Zeit • Lebendiger Vollfarb-Anblick auch bei Nacht · Einfach hellere und klarere Sicht bei Sternenlicht Zur Abschreckung können Sie die eingebaute Sirene nutzen. Alarm kann auch automatisch mit den verschiedenen Bewegungserkennungen abgestimmt werden.
 Technische Daten: WLAN, microSD-Slot, LAN - Auflösung: 2560x1440 - Schutzart: IP66 • Nachtsicht • 1/3" CMOS-Sensor • Mikrofon • Maße (TxBxH): 103,4x142,3x 64,3 mm • Temperaturbereich: -20 ... 45 °C • Spannungseingang (Netz): 100 • 240 V AC · Netzfrequenz: 50/60 Hz · Netzstecker: C - Eurostecker CEE 7/16 · Niederspannungsanschluss: DC-Einbaubuchse, rund, 2-pol · Spannung: 9 V. Lieferumfang: Tapo Kamera, Netzadapter, Montagematerial, Anleitung

66-581 128 € 59,95

TP-LINK Überwachungskamera TAPO C310

Features: · Ultrahochauflösendes Video · Kabelgebundene oder kabellose Vernetzung · Bewegungserkennung und Benachrichtigungen · Speichert lokal bis zu 128 GB 3MP Video auf microSD-Karte · Ton- und Lichtalarm · Sprachsteuerung. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: 100...240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A (über Netzteil 9 V/0,6 A) · Bildsensor: 1/2,7" CMOS · Auflösung: 2304x1296 · Auflösung. 3 MP • Brennweite: 3,89 mm • Betrachtungswinkel: 104° • Nachtsicht: 30 m • Speicherung auf Micro-SD-Karte möglich (max. 128 GB) • 2-Wege Audio • Kostenlose App für Android und IOS · Schutzklasse: IP66 · Maße (LxBxH): 103.4x142.3x64.3 mm

66-580 988 € 48,70



Für Innen und Außen Mikrofon & Lautsprecher



Dank Ihrer kompakten Größe ideal für die Überwachung im Innen- und Außenbereich.

Features: • 2 MP Auflösung • Bewegungserkennung • WLAN · Manuelle Aufzeichnung · Alarmaufzeichnung · Video-Push

 Screenshot-Aufnahmen
 Micro SD Kartenslot
 Integriertes Mikrofon und Lautsprecher • Tuya App • Cloud Speicherung.

Technische Daten: · Auflösung: 1920x1080 Pixel · Auflösung: 2 MP

- · Kameraobjektiv: 3,6 mm · Rotationswinkel: Horizontal 355° und Vertikal 90°
- Ethernet: 10/100 Mbps WiFi Betriebsspannung: 12 V/2 A Leistung: 10 W
- Temperaturbereich: -10...+55 °C Luftfeuchtigkeitsbereich: 10-90 %.

€ 49,99 66-581 096







DENVER Überwachungskamera IOC-221

Durch integrierte Infrarot LEDs mit einer Sichtdistanz von bis zu 40 Metern haben Sie auch nachts alles im Blick. Dank eingebautem Lautsprecher und Mikrofon verfügt die Outdoor Wi-Fi/IP-Kamera über eine Sprachfunktion.

Features: • 2 Megapixel Sensor und FULL HD-Videoauflösung · Verwendbar mit WLAN oder LAN

- · Bewegungsradius: 355° horizontal, 85° vertikal
- · Bewegungserkennung · Micro SD-Karten Unterstützung.

Technische Daten: · Betriebsspg.: 230 V/50 Hz (Netzteil-Adapter) · Auflösung: 2 MP, 1920x1080 Pixel (Full HD) · Kompressionsstandard: H.264 · Framerate: max.30 fps

- Schutzart: IP 63 SD-Karte: max. 128 GB (nicht inkl.) WiFi (IEEE802.11b/g/n) LAN
- Ethernet: 10/100 Mbps Maße: 215x100x105 mm Netzteil inkl.

66-580 950 UVP* € 99,-€ 44.99

Noch mehr Auswahl unter:







JOVISION Überwachungskamera CloudSEE IP-BS51

Features: • Starlight-Funktion • Spritzwasser- und Staubschutz • Interoperabilität (ONVIF) · POE fähig. Technische Daten: · Bildsensor: 1/3" CMOS · Auflösung: 2592x1944 Pixel • Auflösung: 5 MP • Framerate: max. 20 fps • Brennweite: 4 mm • Winkel: Diagonal 105,2° • IR-LEDs: 4 High Power • IR-Reichweite: max. 50 m • Sichtfeld Ausblendung: 8 Zonen · Auto. Belichtungsregelung · Manueller Bildabgleich · Auto. Weißabgleich · Bilddrehung · Ethernet: 10/100 Mbps · ONVIF: ONVIF 2.4 · Betriebsspannung: 12 V-/1 A · Leistung (Tag/Nacht): < 3 W/< 8 W · Material: Metall · Schutzart: IP66 · Temperaturbereich: -20...+60°C · Luftfeuchtigkeitsbereich: 10...90 % · Gewicht: 530 g · Maße: 98x98x270 mm. Lieferumfang: Kamera, Montagezubehör, Anleitung.

66-581 105 € 59.95

Mit MicroSD Kartenslot





PREMIUMBLUE Full-HD Wildkamera WC-1601

Mit der 12 MP Kamera lässt sich nicht nur Wild beobachten, sondern auch Haus, Hof und Grundstück. Dank mitgelieferter Fernbedienung kann man sie auch sehr komfortabel bedienen. Dank des integrierten Laser-Pointers lässt sie sich perfekt positionieren.



Features: • 5 Megapixel CMOS Sensor für FullHD-Aufnahmen • 5,1 cm (2") LC-Display · Kamera mit 120° Erfassungswinkel · Reichweite Infrarot bis 20 Meter · MicroSD Speicherkartenslot für Speicherkarten bis zu 32 GB · Auslösezeit in unter 0,5 s. Technische Daten: • 120° PIR-Erfassungswinkel • Kameraauflösung (wählbar): 8 MP, 12 MP, 16 MP, 20 MP, 24 MP interpoliert · Videoauflösung (wählbar): 1080p, 720p, MVGA, VGA · Videolänge: 10-90 s · Schutzart: IP65 · Stromversorgung mit 8 Mignon-Batterien (nicht inklusive) • Gewicht: 300 g • Maße: 145x80x60 mm. Lieferumfang: Kamera, Fernbedienung, USB-Kabel, Befestigungsgurt.

66-580 696 HVP* € 49 95 € 39,95



C

Standby-Zeit bis zu 3 Monate

8 MP CMOS-Sensor







DENVER Wildkamera WCT-8010

Die Wildkamera bietet eine Basis zur Beobachtung von Tieren, Grundstücken und Objekten im Freien. Dank IR-Technik können Bilder oder Videos bei Nacht ohne Blitz aufgenommen werden. Über ein integr. 5,08 cm (2") LC-Farbdisplay mit Kontrollfeld lässt sich die Kamera schnell und komfortabel einstellen, Technische Daten: • Betrieb über 8 Mignon-Batterien (nicht inkl.) • Fotoauflösung: 8 MP • Videoauflösung: 1920x1080 FullHD · Linse: F= 3,09, F/NO= 2, FOV 108° · Auslösedistanz: max. 25 m • Minimale Beleuchtung: 1 Lux • Speicherplatz: bis zu 32 GB über MicroSD (nicht inkl.)

• 100° Erfassungswinkel • 3 Bewegungsmelder • Schutzart: IP65 • Auslösegeschwindigkeit: 0,3 s · Anschlüsse: TV-Out, USB, MicroSD · (BxHxT): 95x133x78 mm. Lieferumfang: Kamera, TV-Out Kabel, USB-Kabel, Gurt, Halterung, Anleitung.

66-580 656 UVP* € 149,- € 49,99

Dazu passend: MicroSD-Karte, 32 GB

€ 3,99

66-272 049

€ 3,29

66-724 657 www.pollin.de

www.pollin.at



CORDES Funkrauchmelder CC-80

Funkrauchmelder mit integriertem Hitzemelder sowie praktischer Stummschaltfunktion und Easy-to-Press Taste. Dank kompakter Bauweise und modernem Design fügt sich dieser Rauchmelder nahtlos in die Einrichtung mit ein. Features: • EN 14604 und R&TTE geprüft · Integrierter Hitzemelder · Sehr leichte Vernetzung der Rauchmelder untereinander · Unauffällig durch extrem kompakte Bauweise und modernem Design · Stummschaltfunktion · Easy-to-Press Taste · Montageschutz.

Technische Daten: · Betrieb: 2x Mignon (AA) · Sensor: Streulicht

· Funkfrequenz: 433 MHz · Funkreichweite: bis zu 20 m · Lautstärke Warnsignal: 85 dB · Gewicht: 120 g · Maße (ØxH): 108x34 mm.

Stückzahl	Best.Nr.	€
1	66-580 628	16,95
6er-Set	66-581 120	99,99

LogiLink.

Kohlenmonoxid-Melder SC0111

Der Kohlenmonoxidmelder sorgt für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause. Er alarmiert zuverlässig bei erhöhten CO-Konzentrationen in der Luft im Innenbereich. Ideal für den Einsatz in Räumen mit Kaminofen etc. Features: • Geeignet zur Decken- oder Wandmontage

• Taste zum einfachen Funktionstest • LED- & Alarmsignal bei schwacher Batterie • Sehr lautes Alarmsignal • Mit EN50291 Zulassung • Inklusive 2x AA 1,5 V Batterie. Technische Daten: · Stromversorgung: 2x Mignon Batterie · Lautstärke: 85 dB · Montageart: Aufbau · Farbe: weiß · Höhe: 36 mm · Durchmesser: 122 mm · Gewicht: 155 g.

66-580 864 € 14,99



CORDES Kohlenmonoxid-Melder CC-4100

Dieser Melder mit LED-Display schlägt bei erhöhter Kohlenmonoxid-Konzentration Alarm und Sie werden direkt gewarnt, Features: • 10 Jahre Lebensdauer • Mit LED-Display • Selbsttest-Funktion und Stummschaltfunktion

- · Mit Temperaturanzeige · Getestet nach EN 50291-1:2018 · Zentraler Testknopf · Integrierter Warnton: 85 dB(A) · Automatische Helligkeitsanpassung der Power-
- Anzeige. Technische Daten: · Betrieb über 2 AA Mignon-Batterien (inkl.) · Stromverbrauch (Alarm/Standby): < 50 mA/< 20 μA · Sensortyp: elektrochemisch
- · Maße (LxBxH): 119x79x30 mm. Lieferumfang: Kohlenmonoxid-Melder,
- 2 Mignon-Batterien, Befestigungsmaterial, Anleitung.

66-581 066 € 23,65





Kohlenmonoxid-Melder **ALECTO COA1910**

Der Kohlenmonoxid-Melder sorgt für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause. Er alarmiert zuverlässig bei erhöhten CO-Konzentrationen in der Luft im Innenbereich und warnt mittels hohem Alarmsignal (85 dB). Ideal für den Einsatz in Räumen mit Kaminofen etc. Features: · Schnelle Warnung bei Kohlenmonoxid · Einzigartiges Fertiggehäuse mit Wandstruktur • Langlebiger 10-Jahres-Sensor • Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend · Test- und Reset-Taste · Hohe Qualität: EN50291-1:2018 · Warnung bei Lebensende des Geräts · Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen · Elektrochemisches Messprinzip · LED-Anzeige. Technische Daten: · Betrieb: 3x Mignon Batterie (inkl.) · Lautstärke: 85 dB · Farbe: weiß · Maße: 75x106x35 mm. Lieferumfang: Kohlenmonoxid-Melder, 3x AA Batterie, Grundplatte, Schrauben und Dübel, Anleitung.

66-581 054 € 29,99



ALECTO Rauchmelder SA-20

Rauchmelder gemäß DIN EN 14604 erkennt Rauch und sendet ein Alarmsignal. Features: • Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer • Sehr lautstarker Alarm >85 dB · Timeout-Taste (schaltet den Alarm für 10 Minuten aus) · Testtaste • Batterie-Warnung • Langlebiger Sensor (10 Jahre) • Entspricht EN14604:2005/ AC:2008 • Einfache Installation • Montagematerial und Batterie inklusive. Technische Daten: · Stromversorgung: 9V-Alkaline Block-Batterie (inkl.) Lautstärke: 85 dB · Gewicht: 120 g · Höhe: 37 mm · Durchmesser: 100 mm.

Lieferumfang	Best.Nr.	€
Rauchmelder, 9V Blockbatterie, Montagematerial	66-581 090	9,99
5x Rauchmelder, 5x 9V Blockbatterie, Montagematerial	66-581 091	34,95



Befestigungs-Sets für Rauchmelder

Universelle Magnet-Befestigung zur einfachen Installation ohne Bohren/Schrauben! Features: • Passt auf Rauchmelder ab 80 mm Ø • Je eine Metall-/Magnetplatte mit 70 mm ØcBefestigung mit doppelseitigem Klebeband.

Stückzahl	Lieferumfang	Best.Nr.	€
1	2 Metallplatten & Klebepads	66-580 442	1,99
3er-Set	6 Metallplatten & Klebepads	66-581 099	5,99



ALECTO Rauchmelder SA-43

Die SA-43 sind vernetzbare Wärme- und Rauchmelder, netzwerkfähig und autark einsetzbar. Sie warnen nicht nur schnell bei Rauch und Feuer, sondern auch bei Hitze. Features: • Erweiterbar mit zusätzlichen Rauchmeldern (max. 9 Stück, SA-41 oder SA-43) • Test- und Reset-Taste • Anzeige bei schwachem Batteriestand • Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008. Technische Daten: · Stromversorgung: 2x AA-Batterie pro Rauchmelder (inkl.) · Lautstärke: 85 dB · Frequenzbereich: 433 Mhz • Reichweite: max. 60 m • Sensorlebensdauer: 10 Jahre • Montageart: Aufbau

· Maße (HxØ): 36x120 mm.

Stückzahl Best.Nr. Lieferumfang: Vernetzbarer Rauchmelder, 66-581 092 Batterien, Befestigungsmaterial, Anleitung. 66-581 093

GLORIA

GLORIA Rauchmelder R-5

Die Rauchmelder gemäß DIN EN 14604 erkennen Rauch und sendet ein Alarmsignal. Bei Alarm ertönt ein lautes Alarmsignal. Features: • Sehr zuverlässige Rauchdetektion • Mit 2 Funktionstasten (Alarmprüfung und Alarmstopp) • Einfachste Inbetriebnahme durch Klick-In Technologie · Periodischer Batterie-Selbsttest und Funktionstest

 Mit EN14604 Zulassung. Technische Daten: · Wirkprinzip: optisch · Betrieb: 9 V-Alkaline Block-Batterie · Lautstärke: Stückzahl Best.Nr. 85 dB · Höhe: 35 mm · Durchmesser: 106 mm 66-581 011 13.75

6er-Set



• Gewicht: ca. 200 g • Befestigungsmaterial inkl.

66-581 034

Kombination mit Verbrauchern konzipiert, die eine unterbrochene Versorgung bei extrem niedrigen Sicherheitsspannungen erfordern. Die häufigste Anwendung ist für Türklingeln, Summer und Gongs. Auf DIN-Schiene montiert, können sie in Verbrauchereinheiten integriert werden und für diskontinuierliche und kontinuierliche Anwendungen verwendet werden. Technische Daten: • Eingang: 230 V~, 50/60 Hz. Ausgang: 4, 8, 12 V-



Ty	'p	Best.Nr.	€
1	RKT1FS	66-581 050	12,99
2	RKT1PTC	66-581 051	13,99





Funk-Türglocke mit Sender für UP-Montage

· Befestigung: 35 mm DIN Schiene.

Einzigartiges Codeselbstlern-System · Reichweite max. 100 m · Frequenzbereich 433 MHz · 3 Tonfolgen · Code wird bei einer leeren Batterie gespeichert · Betrieb: 12 V-Batterie L1028 (inkl.).

66-550 882 € 24,99



HEIDEMANN Läutwerk 70027, 2-spulig, 8 V

Aufputzläutwerk zum Anschluss an einen 8 V~ Klingeltrafo. Features: · Lautstärke: 82 dB · 2-spulige Ausführung

· Anschluss nur an Klingeltrafo 8 V~ mit 1 A oder 2 A

- Maße: 128x80x38 mm Klangschalen-Ø: 70 mm
- · Farbe Klangschale: Metall verchromt.

66-580 799 **HEITRONIC** hochwertige Verschlussclips



Wetterfeste Verteilerbox mit 5 gummiverdichteten Ein-/Ausgängen zur Kabelführung. Der robuste Koffer besitzt eine Vorrichtung für ein Hängeschloss und kann an der Wand montiert werden. Features: • Schutzart: IP55 · Aus wetterfestem Kunststoff

- · Großes Fassungsvolumen von ca. 5,8 l
- Hochwertige Verschlussclips
- Maße (BxHxT): 350x120x240 mm.

66-552 268



€ 22,80

Bold Power Steckdosensäule Orio 10043

Mit der 2-fach Steckdosensäule haben Sie in Ihrem Garten überall dort Strom, wo Sie ihn benötigen. Ideal zum Anschluss von Gartenbeleuchtung, Teichpumpe, Rasenmäher usw.

Features: • 2-fach Schutzkontakt-Steckdosensäule mit Klappdeckel · Edelstahlausführung • Spritzwassergeschützt • inkl. 220...240V Anschlussterminal in der Säule für Zuleitung. Technische Daten: · Anschlussleistung: 16 A/ 220...240 V~ (max. 3680 W) · Schutzart: IP44 · Eisen gebürstet · Maße (BxHxT): 70x230x70 mm. Lieferumfang: Steckdosensäule ohne Kabel, Montageplatte,

Dübel und Schrauben, Montageanleitung 66-553 650 € 32,95

16,⁹⁹



€ 6,99

CHILITEC Personenschutzschalter 22821, Outdoor

Der Personenschutzzwischenschalter (Fehlerstromschutzschalter) ist für den rauen Einsatz auf Baustellen konzipiert. Der Schalter erfasst Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Technische Daten: · Nennspannung: 230 V~, 50 Hz · Strombelastbarkeit: 16 A

· Differenzfehlerstrom: 30 mA · Schutzklasse: IP44 · Allpolige Abschaltung.

66-553 636 € 16,99



Ermöglicht beguemes und komfortables

Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Verbraucher per Fernbedienung. Technische Daten: · Sendefreguenz 433,92 MHz · Betriebsspannung Steckdosen: 230 V/50 Hz · Betrieb der Fernbedienung über 1x CR2032 Knopfzelle (nicht inkl.) · Reichweite: max. 40 m · Schaltleistung pro Steckdose max. 1000 W/4,35 A · Standby-Verbrauch: < 0,5 W · Stecker nach CEE 7/4 · Umgebungstemperatur: 0...35 °C · Maße Funksteckdose (LxBxH): 97x53x70 mm · Maße Fernbedienung (LxBxH): 116x45x13 mm. Lieferumfang: 3 Funksteckdosen, Fernbedienung, Anleitung.

66-590 827

UVP* € 24,99 € 12,99

Schutzart IPX4

LogiLink.



LOGILINK Funk-Steckdosen-Set

Steuern Sie Ihre Geräte wie Beleuchtung, Dekor,

Sprinkleranlagen und vieles mehr bequem per Fernbedienung. Dank des starken HF-Signals funktioniert die Fernbedienung durch Türen und Wände ohne andere Elektronik zu stören, mit einer Übertragungsreichweite von bis zu 30 m. Features: • 3x Schutzkontaktbuchsen CEE 7/3 • Starkes HF-Signal, funktioniert durch Türen und Wände Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~/16 A, 50 Hz • Frequenzbereich: 433,92 MHz • Leistung: max. 3680 W • Reichweite bis zu 30 m. Lieferumfang: Handsender, 3 Funksteckdosen, CR2032 Knopfzelle, Betriebsanleitung.

Lieferumfang Steckdosen	Best.Nr.	€
3x Aussenbereich	66-590 762	14,99
3x Innenbereich	66-590 761	13,95
1x Aussenbereich / 2x Innenbereich	66-590 760	14,90

dayhame

DAYHOME

Türsprechanlage VTK-424 Video-Türsprechanlage mit WLAN-Funktion.

Features: • PIR-Bewegungserkennung • Videoaufzeichnung auf Micro-SD-Karte möglich (max. 32 GB) · Micro-USB zum Aufladen · integr. Mikro und Lautsprecher (2 Wege Audio), Gegensprechfunktion · kostenlose App für Android & iOS "UBell"• inkl. Innenraum Alarm • bis zu 6 Handys koppelbar

"Mehrere Innenraum Alarme nutzbar. Technische Daten:

· Betrieb: 2x Typ 18650 Akkus oder Klingeltrafo (8-24 V)

· Auflösung 1080p bei 25fps · Akkulaufzeit: 2-3 Monate

· Kamerawinkel: 166° · Nachtsicht: 4 m · Schutzklasse Sprechanlage: IP44 · Maße Türsprechanlage: 132x69x32 mm · Maße Innenraum-Alarm: 83x83x64 mm. Inkl. 2x Akku, Montagematerial, Bedienungsanleitung.

UVP* € 69.95 € 49.95 66-580 889

Zusätzlicher Innenraum-Alarm: 66-580 891 € 6,99

MCPOWER Sicherheits-Schutzbox für Kabel

Die Sicherheitsbox sorgt für mehr Sicherheit bei Stecker- / Kupplungsverbindungen.

	. ,	
Farbe	Best.Nr.	€
Grün	66-554 051	2,80
Rot	66-554 052	2,80





REV Schutzkontakt-Verlängerungen 3x 1,5 mm² PVC

Vielseitig verwendbare Verlängerungen in robuster Ausführung, 16 A/250 V~.

Fa	rbe	Länge	Best.Nr.	€
1	weiß	2 m	66-563 287	6,80
2	schwarz		66-563 288	6,80
1	weiß	3 m	66-561 903	7,90
2	schwarz	2 111	66-562 069	8,65



Farbe		Länge	Best.Nr.	€
1	weiß	5 m	66-560 628	9,99
2	schwarz		66-560 630	9,99
1	weiß		66-560 627	17,95
3	orange		66-560 625	17,95
2	schwarz		66-560 629	17,95



Vielseitig verwendbar im Innenbereich. Technische Daten: · Betriebsspannung:

230 V~, 50 Hz · Nennstrom: 2,5 A · Anschlussleistung: 575 W · Zuleitung: H03VVH2-F 2x0,75 mm² · Farbe: weiß.

€	Länge
,99	3 m
,99	5 m
,95	10 m
	10 m



Euro-Netzkabel

Mit Eurostecker und Doppelnutkupplung, für Radio-, TV-, HiFi-, Haushalts-, Bürogeräte usw. 2,5 A/250 V~.

Farbe	Länge	Best.Nr.	€
schwarz	1,5 m	66-560 051	2,55
weiß	1,5 m	66-561 651	2,45
schwarz	2 m	66-560 052	2,95
schwarz	3 m	66-560 328	3,65
weiß	3 m	66-561 652	3,95
schwarz	5 m	66-561 650	6,25
weiß	5 m	66-561 653	4,69



Euro-Netzkabel mit Zwischenschalter

Euro-Netzkabel zur Verwendung im Innenbereich mit 1-poligem Zwischen schalter und offenem Ende. Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2. Technische Daten: • Euro-Stecker auf offenes Ende · Nennspannung: 230 V ~ · Kabel: H03WH2-F 2x0,75 · Kabellänge: 3 m · Strombelastbarkeit: max. 2,5 A · Schutzart: IP20

Farbe	Best.Nr.	€
schwarz	66-563 498	5,50
weiß	66-563 497	5,50

Länge: 1,5 m

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	66-560 131	3,50
schwarz	66-560 854	3,45



Mehrfachsteckdosen

Praktische Mehrfachstecker mit

erhöhtem Berührungsschutz. Features: · Quersitzende Steckdosen · Flexibler Abstandshalter

zur einfachen Befestigung an der Wandsteckdosen · Weiß · Nennspannung: 250 V~ · Nennstrom: 16 A · Schalt-/Anschlussleistung: max. 3500 W.

Тур	Maße (HxBxT)	Best.Nr.	€
1 3-fach	133x127x63 mm	66-552 202	14,95
2 4-fach	158x130x63 mm	66-552 203	15,50



ARCAS Steckdosenleisten

Perfekt für verschiedene Einsätze. **Technische Daten:**

 Betriebsspannung: 250 V~, 50 Hz · Nennstrom: max. 16 A

· Steckdosen-Anordnung: 45° · Zuleitung: 2 m , 1,5 mm².



Schutzkontakt-Steckdosen	Best.Nr.	€
1 2x mit Klappdeckel	66-554 080	10,99
2 4x mit Klappdeckel	66-554 081	15,99
3 6x mit Klappdeckel	66-554 082	19.99



MCPOWER Steckdosenleiste, mit Einzelschaltung

Steckdosenleiste mit einzeln schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen sowie zusätzlichem Hauptschalter und integriertem Überspannungsschutz. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz · Nennstrom: 16 A • Anschlussleistung: 3600 W • Steckdosen-Anordnung: 45° • 2-poliger AN/AUS Schalter für komplette Leiste • Überspannungs- und Überlastschutz • Schutzart: IP20 · Zuleitung: 1,5 m, H05VV-F 3Gx1,5 mm² · Mit Einsteckschutz (Shutter).

Тур	Best.Nr.	€
1 3 Schutzkontakt-Steckdosen	66-554 064	9,99
2 6 Schutzkontakt-Steckdosen	66-554 063	14,99
3 5 Schutzkontakt-Steckdosen + 2x USB	66-554 062	22,35



Hochwertige stabile Steckdosenleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen und beleuchteten AN/AUS Schalter. Features: · Überspannungsschutz mit Anzeige · Robuste Ausführung mit schlagfestem Rahmen · Mit Einsteckschutz (Shutter) · AN/AUS Schalter (beleuchtet). **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ • Nennstrom: 16 A • Anschlussleistung: 3600 W • Steckdosen-Anordnung: 45° • Schutzart: IP20 • Zuleitung: 1,4 m.

Steckdosen	Best.Nr.	€		Steckdosen	Best.Nr.	€
4	66-554 074	9,80		9	66-554 072	13,25
6	66-554 073	11,35	i	10	66-554 071	14,99



MCPOWER Steckdosenleiste, 6-fach, mit Einzelschaltung

Steckdosenleiste mit 6 einzeln schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen, zusätzlichem Hauptschalter und integriertem Überspannungsschutz. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz · Nennstrom: 16 A · Anschlussleistung: 3680 W

- Schutzkontakt-Steckdosen: 6 (einzeln schaltbar)
 Steckdosen-Anordnung: 45°
- Beleuchteter 2-poliger AN/AUS Schalter für komplette Leiste Schutzart: IP20
- · Überspannungsschutz (max. 9000 A)
- Zuleitung: 1,5 m, H05VV-F 3Gx1,5 mm²
- · Mit Einsteckschutz (Shutter).

Farbe	Best.Nr.	€
Schwarz	66-554 056	14,85
Weiß	66-554 057	14,85





Hochwertige Kabeltrommeln mit Thermoschalter als Überhitzungsschutz. Perfekt für Haushalt, Garten und Hobby! Features: · Kinderschutz · Ständer aus lackiertem Stahlrohr · Federnde Lagerung des Trommelkörpers · Feststellbremse, verschiebbar · Kabelclip zur Leitungsfixierung • Kompaktversion mit Metallständer • Drehbarer Wickelgriff • Mit Leitungsführung am Ständer. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz · Anschlussleistung: max. 3000 W · Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Schutzklasse: IP 44.

Zuleitung: H05VV-F 3x1,5 mm²

· Kabelfarbe schwarz

Zuleitungslänge	Best.Nr.	€
25 m	66-552 999	54,90
40 m	66-553 000	77,95

2 Zuleitung: H05RR-F 3x1,5 mm²

· Kabelfarbe schwarz

Zuleitungslänge	Best.Nr.	€
25 m	66-553 001	57,95
40 m	66-553 002	87,50

Gummi-Schutzkontaktstecker PCE Taurus2

Robuster Schutzkontakt-Stecker aus hochwertigem Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Frequenz: 50...60 Hz

· Polzahl: 3 · Schutzart: IP54 · Anschluss: Schraubklemmen

	• Steckrichtung: geräde • Werkstoff: Gummi.							
P	Fa	irbe	Best.Nr.	€				
	1	schwarz/grau	66-553 062	2,55				
	2	schwarz/gelb	66-553 063	2,55				
	3	schwarz/orange	66-553 064	2,55				
	4	schwarz/rot	66-553 065	2,55				
	5	schwarz	66-553 066	2,55				
ì		/ \	14.7	_38				



Aus hochwertigem Thermoplast für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Frequenz: 50...60 Hz · Polzahl: 3 · Schutzart: IP20 · Anschluss: Schraubklemmen · Steckrichtung: gerade · Werkstoff: Gummi.

П	Fa	rbe	Best.Nr.	€
	1	schwarz/grau	66-553 067	3,89
	2	schwarz/gelb	66-553 068	3,89
	3	schwarz/orange	66-553 069	3,89
		schwarz/rot	66-553 070	3,89
	5	schwarz	66-553 071	3,89

	Mit Deckel Technische Daten: · Schutzart; IP54.							
	Farbe	Best.Nr.	€					
	schwarz/grau	66-553 072	4,25					
	schwarz/gelb	66-553 073	4,25					
	schwarz/orange	66-553 074	4,25					
	schwarz/rot	66-553 075	4,25					
	schwarz	66-553 076	4,25					
	Mit Klappdeckel Technische Daten: • Sci	hutzart: IP54.						
ı	Farbe	Best.Nr.	€					
	schwarz/grau	66-553 077	5,45					
	schwarz/gelb	66-553 078	5,45					
	schwarz/orange	66-553 079	5,45					
	schwarz/rot	66-553 080	5,45					

KOPP Gummi-Schutzkontaktstecker, schwarz, bruchfest

Vollgummi-Schutzkontakt-Stecker für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Technische Daten: · Nennspannung: 230 V • Nennstrom: 16 A • Frequenz: 50...60 Hz

• Polzahl: 3 • Schutzart: IP44 • Anschluss: Schraubklemmen · Werkstoff: Gummi.

Form	Best.Nr.	€
abgewinkelt	66-553 347	8,99
gerade	66-553 348	4,65



Multisteckdosen mit Schalter

Mit 3 schaltbaren Steckdosen (2x Euro. 1x Schutzkontakt). Ideal, wenn eine Steckdose aber kein Schalter vorhanden ist. Technische Daten: · Nennspannung 250 V~

Nennstrom 16 A • Schalt-/Anschlussleistung max. 3500 W.

66-451 580



€ 2,99

PERSÖNLICH ERREICHBAR

Mo-Fr 8-17 Uhr • SA 9-13 Uhr

3 Steckdosen





MCPOWER Gummi-Schutzkontakt-Kupplung/-Stecker

Robust, aus hochwertigem Kunststoff.

Technische Daten: • Nennspannung: 250 V~ • Nennstrom: 10/16 A • Anschluss: Schraubklemmen · Steckrichtung: gerade · Nach DIN 49440 · Wieder anschließbar.

Тур	Polzahl	Best.Nr.	€
Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe	3	66-554 053	3,10
2 Schutzkontaktstecker	2	66-554 054	2,50

AS SCHWABE Schutzkontakt-Stecker

Ideal zum Ein-/Ausschalten von Geräten ohne eigenem Netzschalter. Mit Zugentlastung und Schraubanschlüssen. Schaltleistung 16 A/230 V~.

Netzschalter		Best.Nr.	€
1	unbeleuchtet	66-553 255	4,55
2	beleuchtet	66-451 209	6,50



Euro-Stecker

Zum Anschließen von Eurosteckern an Schutzkontakt-Steckdose. 250 V~/2,5 A.

Euro	Farbe	Best.Nr.	€
2	weiß	66-550 057	1,55
2	schwarz	66-553 985	1,75
3	weiß	66-550 236	1,95
4	weiß	66-550 275	1,99
4	schwarz	66-550 434	2,25

Schutz-

kontakt-Kupplungen

250 V~/16 A. bruchfeste Gehäuse.

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	66-450 270	1,85
schwarz	66-450 092	1,85



Schutzkontakt-Stecker

16 A/250 V~, Schraubanschluss, für Kabel bis ca. 7 mm Ø. Stecker nach CEE 7/4.

66-450 083 € 1,95



Schutzkontakt-Stecker

Schaltbare Steckdose. beleuchteter Netzschalter. Nennspannung 230 V~. Schaltleistung max. 3500 W, 16 A. Nach CEE 7/4.

66-451 056

€ 1,80





REV Schutzkontakt-Stecker mit Schalter 0512085777

Mit schaltbarer Steckdose und 2-poligem Kontrollschalter. Schaltleistung 16 A/ 230 V~, beleuchteter, Schalter, mit Kinderschutz, Maße (BxHxT): 50x85x39 mm.

66-451 661



REV Steckdosen-Reinigungsbürste 2-in-1

Die Reinigungsbürste eignet sich zum Reinigen von Steckdosen, Schalter, Fugen, Tastaturen etc. und schwer zugängliche Ecken, Winkel, Schlitze und Vertiefungen. Die sehr kompakte und handliche Bürste hilft Ihnen kleine Staub- oder Schmutzpartikel, Haare u.a. leicht zu entfernen. Das hochwertige Material garantiert eine sichere und langlebige Anwendung.


66-554 022

€ 5,90

www.pollin.de

Inverbindliche Preisempfehlung des Herste

Maße (LxØ): 137x40 mm. Farbe: grün.

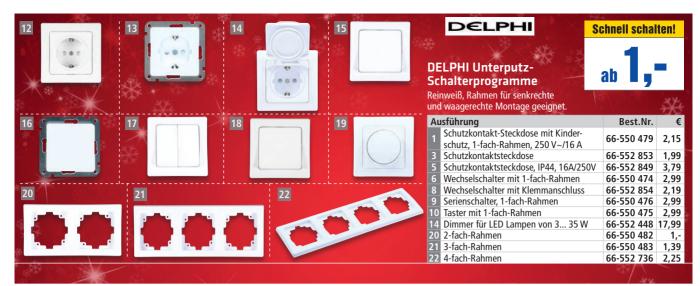



Feuchtraum-Schalter/-Steckdosenprogramm

VDE, Aufputz-Montage. Schutzart IP44.

Тур	Spannung/Strom	Best.Nr.	€
1 Steckdose	250 V/16 Å	66-550 471	2,45
2 Wechselschalter	250 V/10 A	66-550 086	2,49
3 Serienschalter	250 V/10 A	66-550 470	2,65
4 Doppelsteckdose	250 V/16 A	66-550 472	3,99
5 Schalter-Steckdosen- Kombination	250 V/10 A, 250 V/16 A	66-550 473	4,25
6 Bewegungsmelder	230 V	66-552 866	12,50



Hochwertige Abzweigdose mit selbstdichtenden und abschneidbaren Kabeleinführungen seitlich sowie im Boden. Mit Deckel und außenliegenden Befestigungslaschen. Features: • Polyethylen/Polypropylen (PP) • Einsatztemperatur: -30...+60 °C • Schutzart: IP55 · Spg.: 400 V · Bemessungsguerschnitt: 6 mm² · Kabeldurchmesser: 7-12 mm.

Тур	Farbe	Kabeleinführungen	Maße	Best.Nr.	€
006 LG	lichtgrau			66-553 877	1,15
006 BK	schwarz	10x seitlich	86x44x41 mm	66-553 878	1,39
006 WH	weiß	2x Boden	00844841 111111	66-553 879	1,39
006 RD	rot		66-553 880	1,39	
012 LG	lichtgrau			66-553 881	1,-
012 BK	schwarz	12x seitlich	86x86x41 mm	66-553 882	1,39
012 WH	weiß	4x Boden	00000041 111111	66-553 883	1,39
012 RD	rot			66-553 884	1,39
016 LG	lichtgrau			66-553 885	1,65
016 BK	schwarz	14x seitlich	125x86x41 mm	66-553 886	1,99
016 WH	weiß	4x Boden	123800841 111111	66-553 887	1,99
016 RD	rot			66-553 888	1.99



Typ

flach (47 mm)

tief (61 mm)









F-TRONIC Verteilerdosen

Aus Weich-PVC, Schutzart IP54, VDE-geprüft.

Maße	Einführungen	Inhalt	Best.Nr.	€
75x37x40 mm	8	1 Stück	66-550 425	-,89
/3X3/X40 IIIIII	0	10 Stück	66-552 451	6,99
75x75x40 mm 1	12	1 Stück	66-550 426	-,99
	12	10 Stück	66-552 452	6,45
0Ev0Ev40 mm	12	1 Stück	66-550 301	-,89
85x85x40 mm	12	10 Stück	66-552 454	6,80
100x100x40 mm	12	1 Stück	66-550 427	-,95

F-TRONIC Hohlwanddosen Maße Ø

68 mm

68 mm







F-TRONIC Schalterdosen

Ø 60 mm, mit Stutzen und Schraubenaufnahme.

Tiefe	Inhalt	Best.Nr.	€
46	1 Stück	66-550 092	-,22
46 mm	25 Stück	66-552 226	4,29
CF	1 Stück	66-550 093	-,32
65 mm	25 Stück	66-552 225	6.30

Inhalt

1 Stück

25 Stück

1 Stück

25 Stück



Abb. beispielhaft













Kleinverteiler

Aufputz Kleinverteiler mit getöntem, transparentem Deckel. Technische Daten: • Montage: Aufputz • Schutzart: IP40.

Тур	Reihen	Schalt- geräte	Maße (BxHxT)	Best.Nr.	€
1 MLF4 PD	1	4	130x180x95 mm	66-553 605	10,99
2 MLF8 PD	1	8	210x180x95 mm	66-553 606	14,99
3 MLF12 PD	1	12	275x225x95 mm	66-553 607	17,50
4 MLF18 PD	1	18	307x217x105 mm	66-553 608	23,95
5 MLF24 PD	1	24	275x350x95 mm	66-553 609	29,99
6 MLF36 PD	2	36	275x510x95 mm	66-553 610	43,95



SIEMENS

Top-Qualität!

Leitungsschutz-Schalter

1-poliger Sicherungsautomat zum Schutz von Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss nach den Normen IEC/EN60898-1. IEC/EN60947-2 und UL 1077

P	lormen IEC/EN6	0090-1,	IEC/EN	60947-2	una UL 1077.		
	Тур	Pol- zahl	Spg.	Strom	Auslöse- charakteristik	Best.Nr.	€
	5SL6102-7			2 A	C	66-260 559	12,95
ı	5SL6106-6			6 A	В	66-260 554	5,95
ı	5SL6110-6			10 A	В	66-260 552	4,29
ı	5SL6110-7			10 A	C	66-260 562	7,49
ı	5SL6010-6			10 A	В	66-554 120	13,90
J	5SL6113-6			13 A	В	66-554 023	4,29
1	5SL6016-6	1-	230	16 A	Α	66-554 121	11,90
Л	1 5SL6116-6		V~	16 A	В	66-260 555	2,70
7	5SL6116-7	polig	V~	16 A	C	66-260 563	5,90
ı	5SL6120-6			20 A	В	66-260 556	5,65
ı	5SL6120-7			20 A	C	66-260 564	9,90
ı	5SL6125-6			25 A	В	66-260 557	5,45
ı	5SL6125-7			25 A	C	66-260 565	10,50
ı	5SL6132-7			32 A	C	66-260 566	12,95
4	5SL6132-6			32 A	В	66-260 558	6,95
1	5SL6316-6			16 A	В	66-260 570	19,95
П	5SL6316-7			16 A	C	66-260 574	27,95
П	5SL6320-6			20 A	В	66-260 571	27,99
П	5SL6320-7	3-	400	20 A	C	66-260 575	32,99
ı	5SL6325-6	polig	٧~	25 A	В	66-260 572	27,95
ı	5SL6325-7	-		25 A	C	66-260 576	39,95
ı	5SL6332-6			32 A	В	66-260 573	36,95
ı	5SL6332-7			32 A	C	66-260 577	42,95
ı	5SY4104-7			4 A	С	66-554 122	14,95
ı	5SY4106-6			6 A	В	66-554 123	6,95
ı	5SY4106-7	1-	230	6 A	C	66-554 124	14,95
ı	3 5SY4110-6			10 A	В	66-554 125	6,95
ı	5SY4110-7	polig	V~	10 A	C	66-554 126	12,95
	5SY4116-6			16 A	В	66-554 127	3,25
	5SY4116-7			16 A	С	66-554 128	8,95
	5SY4316-6	3-	230/	16 A	В	66-554 130	26,10
	4 5SY4316-7	_	400	16 A	С	66-554 131	39,99
	5SY4310-7	polig	٧~	10 A	C	66-554 129	41,95

2

SIEMENS

SIEMENS Fehlerstrom-**Schutzschalter**

Zum Schutz von Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530.h.

1	Т ур	Polzahl	Strom	Fehler- stromtyp	Best.Nr.	€
П	5SU1356-6KK16		16 A	А	66-551 996	36,95
ı	5SV3314-6		40 A	Α	66-552 674	29,95
ľ	5SV3312-6	2-polig	25 A	Α	66-551 254	31,95
ı	5SV3312-3		25 A	F	66-554 132	98,95
ı	5SV3314-3		40 A	F	66-554 133	145,-
	5SV3359-6		25 A	Α	66-552 675	39,95
ı	5SV3359-6		40 A	Α	66-551 255	35,95
ı	5SV3359-6		40 A	Α	66-552 676	89,95
1	5SV3342-3	4 nolin	25 A	F	66-554 134	129,95
ľ	5SV3344-3	4-polig	40 A	F	66-554 135	64,60
ı	5SV3344-4		40 A	В	66-554 136	337,90
ı	5SV3344-6KL		40 A	Α	66-554 137	32,99
ı	5SV3346-4		63 A	В	66-554 138	460,-

SIEMENS Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter

FI-Schalter zur Montage auf Hutschiene.

Technische Daten: · Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

- · Versorgungsspannung: 230 V~ · Typ: FI/LS-Schalter
- · Ausführung: unverzögert · Schutzart: IP20
- · Bemessungsfehlerschaltvermögen: 6 kA.

Тур	Polzahl	Strom	Auslöse- charakteristik	Best.Nr.	€
5SU1356-7KK10		10 A	С	66-554 139	41,90
5SU1356-7516	2 nolia	16 A	С	66-554 140	36,99
5SU1354-6KK16	2-polig	16 A	В	66-554 141	54,90
5SU1356-6KK16		16 A	В	66-551 996	36,95
5SV1316-3KK10		10 A	В	66-554 142	84,99
5SV1316-3KK13		13 A	В	66-554 143	84,99
5SV1316-3KK16		16 A	В	66-554 144	54,99
5SV1316-4KK16	1 nolin	16 A	С	66-554 145	92,95
5SV1316-6KK10	1-polig	10 A	В	66-554 146	56,95
5SV1316-6KK13		13 A	В	66-554 147	69,90
5SV1316-6KK16		16 A	В	66-554 148	44,95
5SV1316-7KK16		16 A	С	66-554 149	59,99

RELTECH Stromstoss-Schalter

Stromstoßschalter zur Montage in Unterputz- oder Verteilerdosen. 2 Bohrungen zur möglichen Befestigung mit Schrauben. Technische Daten: · Spulenspannung 230 V~ · Schaltspannung: max. 250 V



Тур	1 RSSSDIN230	2 RSSS1230
Schaltstrom	16 A	10 A
Anzahl Kontakte	2 Schließer	1 Schließer
Montageart	Hutschiene	Unterputz
Maße (BxHxT)	60x90x20 mm	45x45x24 mm
Best.Nr.	66-553 410	66-553 409
€	9,95	6,50

RELTECH Zeitschaltuhren

1 RZSA1, analog:



66-590 632 € 18.99

2 RZSD2, digital: Elektronische Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~, 50/60 Hz • Schaltleistung: 16 A, 2300 W · Für 35 mm DIN Schienen · 2 Kanal · 44 Schaltungen · Minimum Funktionszeit: 1 min · Schutzklasse: IP51 · Maße (HxBxT): 85,6x35,8x66 mm.

66-590 636 € 25,99

RELTECH Digitale Zeitschaltuhr RZSD1

Elektronische Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~, 50/60 Hz · Schaltleistung: 16 A, 3600 W • Für 35 mm DIN Schienen • 1 Kanal • 16 Programme • 32 Schaltungen • Minimum Funktionszeit: 1 min · Schutzklasse:

66-590 635 € 12,99

IP51 · Maße: 82x36,8x66 mm.



schaltuhr RZSA Mechanische Tageszeit-

schaltuhr mit Gangreserve. Technische Daten: · Schaltleistung: 15 (4) A · Ohmsche Last: 3500 W · Induktive Last: 1000 W · Für 35 mm DIN Schienen · Minimum Funktionszeit: 30 min · Schutzklasse: IP40 (IP30 Wandmontage mit Abdeckung) • Maße (LxBxH): 90,4x61x36 mm

Betriebsspannung	Best.Nr.	€
12 V~, 50/60 Hz	66-590 633	18,99
24 V~, 50/60 Hz	66-590 634	18,40









à € -,39

TFA Digitales Thermo-Hygrometer

Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage. Features: • Ideal zur Raumklimaüberwachung · mit flexiblem magnetischen Halter · mit Selbstklebefolie. Technische Daten: · Betrieb über 1Mignon-Batterie (nicht inkl.)

• Messbereich Temperatur: -10...+50 °C · Messbereich Luftfeuchtigkeit: 1...99 % Maße: 61x24x61 mm · Gewicht: 44 g.

Farbe		Best.Nr.	€
schwa	ırz	66-590 595	8,95
weiß		66-590 596	8,95

TFA Innen-/Außenthermometer TFA

Gleichzeitige Anzeige Innen/Außentemperatur Mit Min/Max-Speicher/Umschaltung °C/°F. Inkl. Anleitng. Technische Daten: · Messbereich Innentemperatur 0...50 °C (+32...+122 °F) · Messbereich Außentemperatur -40...+70 °C (-40...+158 °F) · Genauigkeit ± 1,0 °C · Auflösung 0,1 °C · Außenfühlerleitung 1,5 m · Maße (BxHxT): 60x83x24 mm

66-830 464 Passende Batterien, Micro (2 Stück)

66-272 156





H-TRONIC Einschaltstrombegrenzer SCL 3680

Verhindert das ungewollte Auslösen der Sicherung beim Einschalten von leistungsstarken Verbrauchern. Der Zwischenstecker reduziert die bei verbrauchsstarken

Geräten typischen Lastspitzen beim Einschalten. Einschaltstrombegrenzung von Winkelschleifern, Kreissägen, Kompressoren, Pumpen oder Bohrmaschinen und weiteren leistungsstarken Verbrauchern. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz • Leistungsaufnahme (Stand-by): ca. 0,6 W • Nennstrom: max. 16 A • Nennleistung: max. 3680 W · Geeignet für Stromkreise mit 16 A Absicherung · Umgebungstemperatur: -10...+50 °C · Maße: 98x59x41 mm ohne Stecker · Schutzart: IP20.

66-554 025 € 28,95



H-TRONIC

Temperaturschalter HTS 1000

Der Hutschienen-Schalter misst die aktuelle Temperatur und ermöglicht eine Vielzahl von Temperaturregelungen. Diverse Verbraucher (z. B. Heizlüfter, Klimaanlagen, Meldeanlagen etc.) können automatisch und manuell angesteuert werden. Features: • Schaltgenauigkeit frei einstellbar (0.1°C ... 10°C) • Fühlerüberwachung · Einstellbar: Thermometer, Kühlen, Heizen · OLED-Display · Datenerhalt bei Stromausfall · Automatischer Neustart nach Spannungsausfall. Technische Daten: · Spannung: 230 V~, 50 Hz · Leistung (gesamt): max. 3000 W (230 V/AC, 13,0 A) für ohmsche Lasten, max. 750 W (230 V/AC, 3,2 A) für induktive Lasten · Messbereich (Temperaturschalter PT 1000): -99°C bis +850°C · Messbereich (Temperatursensor PT 1000): -50°C bis +150°C · Genauigkeit (Temperaturwert): +/- 0,5% · Schutzart: IP20 · Sensorleitung: 2 Meter (bis zu 50 m verlängerbar) • Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C • Maße (Temperaturschalter): 90x72x72 mm · Maße (Temperatursensor): 50x6 mm.

66-590 652 € 54,50





TFA Funk-Wetterstation Stratos

Professionelle Wetterstation mit Thermometer, Barometer, Hygrometer, Windmesser, Regenmesser und Funkuhr. Features: · kabellose Übertragung der Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Regenmenge und Windgeschwindigkeit von den Außensendern zur Basisstation · Übertragungsfrequenz 868 MHz · Reichweite bis 100 m (Freifeld) · Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit · Wettervorhersage mit Symbolen und Luftdrucktendenz · programmierbare Alarmzustände · Maximal- und Minimalwerte • Funkuhr mit Alarm und Datumsanzeige • Zeitzone ± 12 h • Hintergrundbeleuchtung · Wand-/Tischmontage · Wetterstation (BxHxT): 150x160x30 mm · Thermo-Hygro-Sender (ØxH): 72x162 mm · Regensensor (BxHxT): 149x81x60 mm. Lieferumfang: Basisstation, Thermo-Hygro-Sensor, 5x Mignon-Batterien (Wetterstation 3x, Außensender 2x), Regenschutzkappe, Wind- und Regensensor, 2 Verbin-

UVP* € 134,- € 82,95 66-830 566

dungskabel zum Thermo-Hygro-Sensor, Mast, Montagematerial, Anleitung.



H-TRONIC Wasserpegelschalter WPS 3000

Beim Eindringen von Wasser oder bei Erreichen des definierten Pegelstands, zieht ein Relais an und schaltet autom. Warngeräte, Pumpen, usw. wahlweise ein oder aus.

Features: • Schaltpunkt bei beliebigen Wasserständen frei wählbar • Fernmessung bis 20 m über zweiadrige Leitung möglich · Keine gefährliche Netzspannung am Sensor · bedienungs-/überwachungsfreier Betrieb · Schaltausgang wahlweise als Öffner oder Schließer verwendbar. Technische Daten: • Betriebsspannung 230 V~ • Standby-Leistungsaufnahme max. 1,5 W · Schaltleistung max. 3000 W · Auslöseempfindlichkeit < 50 kΩ · Ausschaltverzögerung: 0...10 min • Schutzart IP20 • Sensorleitung 10 m • Maße (LxBxH): 160x60x80 mm. Lieferumfang: Steuergerät, Sensorleitung, Schrauben, Dübel, Anleitung.

66-863 262 € 47,95

Hört. hört! (Intenso)



Die hochwertige Hörgerätebatterie hat eine hervorragende Performance und Langlebigkeit bis zu 3 Jahren. Hohe und zuverlässige Qualität. Technische Daten: · Zink Luft (Zn / O2) • Nennspannung: 1,45 V- • Haltbarkeit: ca. 3 Jahre.



Farbe	Batteriegröße	Nennkapazität	Maße (HxØ)	Best.Nr.	€
gelb	PR70 / 10	86 mAh	3,6x5,8 mm	66-272 259	2,95
orange	PR48 / 13	230 mAh	5,4x7,9 mm	66-272 260	2,95
braun	PR41 / 312	148 mAh	3,6x7,9 mm	66-272 261	2,95
blau	PR44 / 675	540 mAh	5,4x11,6 mm	66-272 262	2,95

60er-Sets


Farbe	Batteriegröße	Nennkapazität	Maße (HxØ)	Best.Nr.	€
gelb	PR70 / A10	86 mAh	3,6x5,8 mm	66-272 504	14,99
orange	PR48 / A13	230 mAh	5,4x7,9 mm	66-272 505	14,99
braun	PR41 / A312	148 mAh	3,6x7,9 mm	66-272 506	14,99
blau	PR44 / A675	540 mAh	5,4x11,6 mm	66-272 507	14,99

Je 6 Stück

RAY#VAC

6er-Sets RAYOVAC Hörgeräte-Batterien

1,4 V Zink-Luft-Batterien mit erhöhter Kapazität im Gegensatz zu Standardzellen.



Größe	Kapazität	Maße (HxØ)	Best.Nr.	€
10 (Gelb)	105 mAh	5,8x3,6 mm	66-271 963	2,45
13 (Orange)	310 mAh	7,9x5,4 mm	66-271 964	2,45
312 (Braun)	180 mAh	7,9x3,6 mm	66-271 965	2,45
675 (Blau)	640 mAh	11,6x5,4 mm	66-271 966	2,45









Je 60 Stück

60er-Sets Hörgeräte-Batterien HEARING AID

1,4 V Zink-Luft-Batterien in starken Paketen zum starken Preis-Leistungs-Verhältnis.

Тур	Größe	Maße (ØxH)	Best.Nr.	€	Grundpreis
1 PR48	13	7,9x5,4 mm	66-271 968	19,99	1 Stück = € -,33
2 PR70	10	5,8x3,6 mm	66-271 967	19,99	1 Stück = € -,33
3 PR41	312	7,9x3,6 mm	66-271 969	19,99	1 Stück = € -,33
4 PR44	67	11,6x5,4 mm	66-271 970	19,99	1 Stück = € -,33













QUAT.

Ųl	QUATPUWER 1,5 V Alkaline-Knopfzellen							
Ту	γp	Kapazität	Maße	Vergleichstypen	Stück	Best.Nr.	€	
1	AG1	13 mAh	6,8x 2,15 mm	V364, LR621, 364, D364, 602, 164, 531, RW320, 280-34, LR60, SR60, SR621	1	66-271 150	-,40	
2	AG3	31 mAh	7,9x	LR41,V3GA, V392	1	66-271 151	-,30	
	AGS	31 IIIAII	3,6 mm	LN41, V3QA, V332	5	66-271 152	-,95	
3	AG4	18 mAh	6,8x	LR626, 377, SR626	5	66-271 154	1,25	
2	AU4	10 IIIAII	2,6 mm	LN020, 377, 3N020	1	66-271 153	-,35	
4	AG10	72 mAh	11,6x	V10GA, LR54, LR1130, LR1131, LR1130P,	1	66-271 155	-,45	
	AGTO	72 IIIAII	3,1 mm	R89, RW89, 189, 389, SR1130	1	66-271 156	1,50	
5			11 6v	V13GA, LR44, LR44P,	1	66-271 157	-,50	
	AG13	3 145 mAh 11,6x	5,4 mm	357, SR44, L1154,	5	66-271 158	1,50	
			J,4 IIIIII	157, A76, KA76, RW82	10	66-271 159	1,25	

Lithium-

Spannung 3 V.

OUATPOWER

Knopfzellen



Abb. beispielhaft

Тур	Kapazität	Maße (ØxH)	Inhalt	Best.Nr.	€
CR1220	40 mAh	12x2,0 mm	1	66-271 108	-,40
CR1620	68 mAh	16x2,0 mm	1	66-271 140	-,60
CR2016	75 mAh	20x1,6 mm	1	66-271 109	-,40
CD202F	130 mAh	202 F	1	66-271 110	-,38
CR2025	130 MAN	20x2,5 mm	5	66-271 111	1,30
			1	66-271 112	-,40
CR2032	2022 240 41 202 2	20v2 2 mm	3	66-271 113	1,-
CRZUSZ	210 mAh	20x3,2 mm	5	66-271 114	1,30
			10	66-271 115	1.95

GP Lithium-Knopfzellen-Sets

Die 3 Volt-Knopfzelle eignen sich besonders für Video- und Fotokameras, Taschenrechner, Autoschlüssel, Spielzeug und medizinische Hilfsmittel wie beispielsweise Blutzuckermessgeräte. Spannung: 3V.

Größe	Kapazität	ØxDicke	Stück	Best.Nr.	€
CR2025	160 mAh	20x2,5 mm	10	66-272 839	3,95
CR2032	220 mAh	20v2 2 mm	10	66-272 840	4,99
CR2032	ZZU IIIAII	20x3,2 mm	20	66-272 841	9,25
CR2430	300 mAh	24x3 mm	5	66-272 842	7,85
CR2450	600 mAh	24,5x5 mm	5	66-272 843	9,65

DURACELL **5er-Sets DURACELL Lithium-Knopfzellen**

Speziell für industrielle sowie für professionelle Anwender, mit lang anhaltender Stromversorgung für eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in einem besonders hohen Temperaturbereich. Spannung: 3V.

Größe	Best.Nr.	€
CR2016	66-272 800	4,30
CR2025	66-272 802	4,30
CR2032	66-272 805	4,25

VARTA

20er-Sets VARTA Lithium Knopfzellen

20 sehr hochwertige Knopfzellen, eignen sich hervorragend für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, Fernbedienungen, usw. TechnischeDaten: · LithiumMangan Dioxid (Li-MnO2) · Nennspannung: 3 V · Haltbarkeit: ca. 10 Jahre.

Тур	Kapazität	Maße (HxØ)	Best.Nr.	€
CR2025	170 mAh	2,5x20 mm	66-272 217	7,99
CR2016	90 mAh	1,6x20 mm	66-272 218	7,99
CR2032	230 mAh	3,2x10 mm	66-272 216	7,99
CR2430	280 mAh	3x24,5 mm	66-272 219	20,95
CR2450	560 mAh	5x24,5 mm	66-272 220	23,95

20 Stück



HYCELL Knopfzellen Set 30-teilig Lieferumfang:

• 5x AG1/LR60/164/364A/LR621, 1,5 V-/ 13 mAh · 5 × AG3/LR41/192/392A/LR736, 1,5 V-/35 mAh • 5x AG4/ LR66/177/ 377A/LR626, 1,5 V-/15 mAh · 5x AG10/ LR54/189/389A/LR1130, 1.5 V-/65 mAh 5x AG12/LR43/186/386A/LR1142, 1,5 V-/95 mAh • 5x AG13/LR44/157/357A/ LR1154, 1,5 V-/130 mAh.

66-272 209

www.pollin.de



66666

€ 3,30



zellen 24-teilig

Lieferumfang: Lithium je 2x: • CR1620, 3V-/58 mAh • CR2016, 3V-/80 mAh • CR2025, 3V-/ 160 mAh · CR2032, 3V-/220 mAh Alkaline je 2x: · AG3/LR41, 1,5 V-/35 mAh · AG12/LR43, 1,5 V-/95 mAh · AG13/LR44, 1.5 V-/145 mAh • AG4/LR626, 1.5 V-/15 mAh · AG1/LR621, 1,5 V-/13 mAh · AG5/LR754, 1,5 V-/50 mAh · AG8/LR1120, 1,5 V-/41

mAh · AG10/LR1130, 1,5 V-/65 mAh.

66-272 210

€ 3,75









INDUSTRIAL

Hochleistungs-Batterien in Markengualität zum sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Ideal für Geräte des täglichen Gebrauchs.

Größe	Inhalt	Best.Nr.	€
Micro	20	66-271 132	5,25
(AAA)	1	66-272 156	-,39

Größe	Inhalt	Best.Nr.	€
Mignon	20	66-271 133	5,25
(AA)	1	66-272 157	-,39
9V Block	10	66-272 051	11,80
	1	66-272 158	1 50



2er-Set ANSMANN 9 V-Block Alkaline

Viele Rauchmelder können nur mit Alkaline-Batterien betrieben werden. Die 9 V Blocks von Ansmann bieten hier ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Technische Daten: · Baugröße nach IEC: 6LF22 · Nennspannung: 9 V · Kapazität: 550 mAh · Gewicht: 98 g · Maße (LxB): 48,5x26,5 mm · Haltbarkeit: 7 Jahre.



66-271 854 € 2,99

DURACELL 10er-Sets













10er-Sets DURACELL Procell Constant Alkaline-Batterien

Die Procell Batterien wurden speziell für industrielle sowie für professionelle Anwender

entwickelt. Sie bieten eine lang anhaltende Stromversorgung für eine Vielzahl professioneller Anwendungen und funktionieren in einem besonders hohen Temperaturbereich.

Ty	p q	Spannung	Best.Nr.	€
1	LR14 (Baby)	1,5 V	66-272 753	11,19
2	E-Block	9 V	66-272 758	16,30
3	AAA (Micro)	1,5 V	66-272 766	4,39
4	AA (Mignon)	1,5 V	66-272 773	4,99
5	D (Mono)	1,5 V	66-272 780	15,95

DURACELL



10er-Sets

10er-Sets DURACELL **Alkaline-Batterien**

Procell Intense Power Industriebatterien wurden speziell für eine längere Lebensdauer in professionellen Geräten mit hohem Energieverbrauch oder Leistungsspitzen entwickelt.



Тур		Spannung	Best.Nr.	€
1	LR14 (Baby)	1,5 V	66-272 750	11,20
2	E-Block	9 V	66-272 754	19,25
3	AAA (Micro)	1,5 V	66-272 760	4,39
4	AA (Mignon)	1,5 V	66-272 767	4,89
5	D (Mono)	1,5 V	66-272 777	16,25

(Intenso)









Alkaline Markenbatterien mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Haltbarkeit.

Größe	Spannung	Inhalt	Best.Nr.	€
9 V-Block (6LR61)	9 V-	1	66-272 119	1,49
9 V-BIOCK (BLKB1)	9 V-	10	66-272 502	12,95
		24	66-272 116	5,99
Mignon (AA)	1,5 V	40	66-272 120	8,45
		100	66-272 177	18,95
		24	66-272 117	5,99
Micro (AAA)	1,5 V	40	66-272 121	6,99
		100	66-272 178	18.95

Power-Sets! ANSMANN **Alkaline Batterien-Sets** Die universell einsetzbaren Alkaline-Batterien in Marken qualität bieten zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Ideal für Geräte des täglichen Gebrauchs, wie Fernbedienungen, Wecker, Taschenlampen usw. Technische Daten: Nennspannung: 1,5 V-Nennkapazität Mignon Best.Nr. Inhalt Typen 8,95 42x AA 66-272 555 (AA): 12500 mAh · Nenn-42x AAA 66-272 559 8,95 kapazität Micro (AAA): 46 30x AA, 16x AAA 66-272 556 9,99 2800 mAh · Temperatur 100x AA 66-272 558 18,95 100 bereich: -10...+50°C 100x AAA 66-272 557 18,95



Diese Batterien wurden für industrielle sowie professionelle Anwender entwickelt. Sie bieten lang anhaltende Stromversorgung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Тур	Spannung	Inhalt	Best.Nr.	€
C (Baby)	1,5 V	1	66-272 602	-,87
D (Mono)	1,5 V	1	66-272 649	1,29
2 E-Block	9 V	1	66-272 610	1,45
	1,5 V	1	66-272 617	-,38
3 AAA (Micro)		4	66-272 616	1,35
		10	66-272 619	2,99
		1	66-272 631	-,38
4 AA (Mignon)	1.5 V	4	66-272 630	1,35
4 AA (Mignon)	1,5 V	10	66-272 636	3,40
_		40	CC 272 C22	1,29 1,45 1,45 1,35 1,35 2,99 -,38 1,35 3,40



VARTA Batterie Alkaline



Die Batterien der Energy Reihe bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie langanhaltende Energie für Geräte mit einem konstant niedrigen Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Radios etc. Varta Energy Batterien werden in Deutschland hergestellt und bieten eine Lagerfähigkeit von 5 Jahren.

Ту	р	Spannung	Inhalt	Best.Nr.	€
1	C (Baby)	1,5 V	2	66-272 604	1,79
2	E-Block	9 V	2	66-272 611	3,05
			4	66-272 623	1,50
3	AAA (Micro)	1,5 V	8 66-2 30 66-2 4 66-2 8 66-2	66-272 624	2,95
			30	66-272 620	9,45
			4 66-272 637 8 66-272 638	1,50	
4	AA (Mignon)	1,5 V	8	66-272 638	2,95
			30	66-272 634	9,45
5	D (Mono)	1,5 V	2	66-272 651	2,69
6	N /Ladu)	1 E V	1	66-272 612	1,-
٥	N (Lady)	1,5 V	2	66-272 613	1,90
7	MN11	6 V	1	66-272 646	1,12
	MN21	12 V	1	66-272 647	-,95
0	IVIINZ I	IZ V	2	66-272 648	1,79

Die praktische Powerbank im eleganten Design ist leicht, kraftvoll und immer dabei. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz. Technische Daten: • Spannung: 3,7 V • Eingang und Ausgang: 5 V DC • Zellchemie: Lithium-Ionen • Ausgangsstrom: max. 2,1 A · Port-Eingang: Micro-USB, USB Typ-C · Micro-USB-Kabel.

	apazität	Eingangsstrom	Ausgang	Best.Nr.	€
1	10000 mAh	max. 2,4 A	USB-A/USB-C	66-272 961	29,95
2	20000 mAh	max. 2,1 A	USB-A	66-272 960	27,90



ANSMANN USB Powerbank

Der hochwertige Zusatz-Akku im stabilen Gehäuse ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte die über USB aufgeladen werden können. Technische Daten:

· Spannung: 3,7 V · Eingangsspannung: 5-9 V DC · Ausgangsspannung: 5-12 V DC

· Zellenchemie: Lithium-Polymer · Lade-zyklen 300

• Eingangsstrom: max. 3 A • Port-Eingang: Micro-USB, USB Typ-C

· Port-Ausgang: USB, USB Typ-C · Energiegehalt: 37 Wh · Betriebstemperatur:

-10...+40° C · Überlade-/Tiefentlade-/Überlast-/Kurzschlussschutz.

Kapazität	Best.Nr.	€
10000 mAh	66-272 962	23,95
20000 mAh	66-272 963	34,95

(Intenso)®



INTENSO USB Powerbank

Auf die Powerbank XS 20000 ist stets Verlass.

Features: · LED-Energieanzeige · Kurzschlusssicherung · Überlade-, Überspannungs und Entladeschutz · USB A zu Type C Ladekabel. Technische Daten: · Akku-Typ: Lithium-Polymer • Anschluss Ausgang: USB A + Typ C • Anschluss Eingang: microUSB + Typ C · Kapazität: 20.000 mAh

• Eingang: 5 V- / 2,4 A • Ausgang: 5 V-/ 3,1 A

• Gewicht: 343 q • Maße (LxBxH): 128x70x25 mm.



Panasonic

Lilon-Akku PANASONIC

Ideal zur Reparatur von defekten Akkupacks in Elektro-

fahrrädern, Akkuwerkzeugen, Notebooks, usw. Technische Daten: • Spannung: 3,6 V • Kapazität: 3400 mAh • Ladespannung: 4,20 V • Maße (ØxL): 18,4x65 mm.

€ 6,99

Mignon-Solar Akku XCELL IFR14500 AA

Ideal für solarbetriebene Gartenleuchten. 3,2 V-Solar LiFePO4 Akku mit erhöhten 600 mAh Plus-Pol. Maße ØxL: 14.2x50.3 mm.

66-272 373

€ 3,35 € 2,99

2

LG Lilon-Akku INR18650-MG1



Hochleistungs-Hochstromzelle mit hoher Kapazität.

1

Ideal zur Reparatur von defekten Akkupacks. Technische Daten: • Spannung: 3,6 V • Kapazität: 2850 mAh • Ladespannung: 4,20 V • Ladestrom: 1,425-2,85 A • Entladestrom: max. 10 A · Temperaturbereich: 0...+45 °C · Gewicht: 46 g · ØxL: 18,4x65 mm.

66-272 229

TERRAE Li-Ion-Akkus

6 Stück

NEU



Größe		Kapazität	Maße (ØxL)	Best.Nr.	€
1	18650-35E	3350 mAh	18,3x65 mm	66-272 910	6,95
2	21700-50E	5000 mAh	21,7x70,9 mm	66-272 911	8,49





ANSMANN NiMH-Mignon-Akku

Ideal für Anwendungen mit hohem Energiebedarf. Technische Daten: · Baugröße IEC: HR06 · Baugröße allgemein: AA, Mignon • Nennspannung: 1,2 V

· Nennkapazität: 2700 mAh

Länge: 50,5 mm ⋅ Ø: 14,4 mm.

66-272 738 € 14,95







GP NIMH-Akku ReCyko+, 6 Stück

Sofort einsatzbereit und wiederaufladbar. Features: • Bis zu 500 mal aufladbar • Vorgeladen · Behält bis zu 80 % Energie nach 1 Jahr • Größe: AA • Kapazität: 2100 mAh.

Nennspannung 6/12 V-

66-272 568

€ 9.95







30

QUATPOWER Blei-Akkumulatoren









(Intenso)

	5, 5	3			•			
Тур	Nennspannung	Kapazität	max. Entladestrom	Anschluss	Gewicht	Gesamtmaße (LxBxH)	Best.Nr.	€
LB1.2-6	6 V-	1,2 Ah (bis 5,25 V-)	4,47 A (5 min)	4,8 mm	0,29 kg	97x24x55 mm	66-271 190	5,45
LB4-6	6 V-	4 Ah (bis 5,25 V-)	15,41 A (5 min)	4,8 mm	0,72 kg	70x47x104 mm	66-271 191	6,99
LB7.2-6	6 V-	7,2 Ah (bis 5,25 V-)	28,79 A (5 min)	4,8 mm	1,18 kg	151x35x98 mm	66-271 192	12,65
LB10-6	6 V-	10 Ah (bis 5,25 V-)	37,22 A (5 min)	4,8 mm	1,75 kg	151x50x94 mm	66-271 193	14,95
LB1.3-12	12 V-	1,3 Ah (bis 1,5 V-)	4,84 A (5 min)	4,8 mm	0,57 kg	97x45x57 mm	66-271 194	8,95
LB2.3-12	12 V-	3,3 Ah (bis 10,5 V-)	49 A (5 sek)	4,8 mm	1,32 kg	134x67x66 mm	66-271 195	13,95
LB4.5-12	12 V-	4,5 Ah (bis 10,5 V-)	17,34 (5 min)	4,8 mm	1,5 kg	90x70x105 mm	66-271 196	17,50
LB7.2-12	12 V-	7,2 Ah (bis 10,5 V-)	27,74 A (5 min)	4,8 mm	2,31 kg	151x65x98 mm	66-271 197	18,95
IB12-12	12 V-	12 Ah (his 10.5 V-)	53.25 (5 min)	6.3 mm	3.45 kg	151x98x99 mm	66-271 198	29.99



ANSMANN Steckerschaltnetzteil

Hochwertiges Steckerschaltnetzteil mit DC-Stecker. Technische Daten: • Eingang: 100-240 V • Ausgang: 24 V/1 A · Leistung: max. 24 W · Standby-Leistung: < 0.3 W · Länge Anschlusskabel: 3 m.

66-352 901

€ 1,95



Hochwertiges Stecker-Schaltnetzteil mit Hohlstecker 6,3/3,0 mm. Technische Daten: • Eingang: 100...240 V~ • Ausgang: 12,0 V-/4,58 A · Leistung: max. 55 W · Netzanschluss: Kaltgerätestecker · LxBxH: 132x60x38 mm.

66-352 972 € 2.50



Schaltnetzteil Technische Daten:

• Eingang: 100...240 V~

· Ausgang: 12 V-/3,0 A · Eingangsseitiger Doppelnut-Stecker · Anschlusskabel mit Hohlstecker 4,0/1,0 mm, Pluspol innen · LxBxH: 86x37x27 mm.

66-352 708 € 2.95



gang: 12,0 V/2,5 A · Leistung: max. 30 W · Standby: < 0,3 W · Kabellänge: 1,7 m · Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen.



Hochwertiges Steckernetzteil mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm. Ideal als Ersatz für defekte Router-Netzteile. Artikel können leichte Gebrauchsspuren aufweisen. Technische Daten: • Eingang: 100-240 V · Ausgang: 15 V/1,66 A · Leistung: max. 25 W ⋅ Standby-Leistung: < 0,3 W

· Länge Anschlusskabel: 1,4 m

66-351 843

· Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen.



SAMSUNG Schaltnetzteil PN3012L

Hochwertiges Stecker-Schaltnetzteil. Technische Daten: · Eingangsspg.: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Ausgangsspannung: 12 V DC, über 4,0/1,5 mm Hohlstecker (Pluspol innen) · Ausgangsstr.: 2,5 A · Gerätebuchse: C8-Stecker (Doppelnut-Stecker) • (LxBxH): 100x58x32 mm.

66-352 873



Ideal als Ersatz für Bildschirme, Webcams, DVD-Brenner, usw. · Eingang: 100-240 V · Ausgang: 14 V/2,5 A · Leistung: 35 W ⋅ Standby-Leistung: < 0,3 W ⋅ Kabel 1,4 m · Eingang: Doppelnut-Stecker · Ausgang: Hohlstecker 6/4 mm, Pluspol innen · (LxBxH): 93x49x33 mm.

66-351 929 € 3,95



mit Anschlussleitung

Ausgangsseitige Anschlussleitung (1.2 m) mit Zugentlastung u. Hohlstecker 2,4/075 mm, Pluspol innen. Eingang 100...240 V~, Ausgang 5 V-/500 mA, Platinenmaße (LxBxH): 53x39x12 mm.

66-351 271 € -,49



K-TEC, KSA23G1200250VE

Mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm. **Technische Daten:** • Eingang: 100-240 V • Ausgang: 12,0 V/2,5 A • Leistung: max. 30 W · Maße (LxBxH): 90x48x30 mm.

66-352 975 € 2.95



TELEKOM Schaltnetzteil DA-24R12-AAAA

Energieeffizientes 12 V Schaltnetzteil mit eingangsseitigem Doppelnut-Stecker und 170 cm Anschlusskabel mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen. Eingang 200-240 V, Ausgang 12 V/2 A, Maße (LxBxH): 135x50x25 mm.

66-352 354 € 2,65



entdecken Sie die vielen Anwendungsmöglichkeiten, die dieses Netzgerät bietet. Dank stufenloser Spannungsregelung kann das Gerät individuell auf das gewünschte Einsatzgebiet angepasst werden. Mit bis zu 18 V Gleichspannung versorgt diese Stromquelle alle Schaltungen, Motoren und Platinen mit der nötigen Energie oder lädt schnell und einfach Ihre Akkus auf. Das Netzgerät sorgt durch seine grün beleuchteten Displays selbst bei schwachen Sichtverhältnissen für eine optimale Lesbarkeit. Um allen Sicherheitsaspekten gerecht zu werden, wurde das LN-1803C kurzschlussfest konzipiert und nach EN 61558-2-6 geprüft

Technische Daten: - Betriebsspannung: 230 V - Ausgangsspannung: 0-18 V - Strombegrenzung: 0-3 A - Restwelligkeit: < 1 mV - Temperaturgesteuerter Lüfter • Betriebstemperatur: 0...40 °C • Gewicht: 3,2 kg • Maße (BxHxT): 95x148x235 mm. Lieferumfang: Netzteil, Kaltgeräte-Netzkabel, Leitungen mit Krokoklemmen.

66-351 564

€ 39,99

Betriebsspannung 230 V

Grob-/Feinregler





QUATPOWER Regelbares Labornetzgerät LN-3003

Preiswertes Netzgerät mit Schaltnetzteil-Technologie, weiß beleuchtetem LC-Display und Grob-/Feinregelung für Strom und Spannung. Ideal für Werkstatt, Schule, Labor und Hobby, zum Laden von Akkus usw.

Technische Daten: · Ausgangsspannung einstellbar von 0-30 V • einstellbare Strombegrenzung von 0-3 A · Gewicht 1,4 kg · (BxHxT): 85x160x215 mm.

Lieferumfang: Netzteil, Kaltgeräte-Netzkabel, Anschlussleitungen, Anleitung.


66-351 425 € 44,99

Mit Software für Windows-Betriebssysteme



QUATPOWER Netzgerät LN-3005P

Dank USB-Schnittstelle beguem bedien- bzw. programmierbar. Haargenaue Einstellung von Strom- und Spannungswerten möglich. Als Benutzer können Sie die Ausgangs-



· Anzeige: LED-Displays für Spannung/Strom · PC-Schnittstelle: USB-B Buchse · 3 Speicherplätze zum schnellen Aufrufen von Einstellungen · schaltbarer Ausgang · Anschluss: 4 mm Buchsen · Gewicht: ca. 5 kg · Maße (BxHxT): 117x200x270 mm. Lieferumfang: Netzgerät, Kaltgerätekabel, USB-Kabel, Software-CD, Anleitung.

66-351 952 € 94,95

Preise in Furo inkl. MwSt

€ 1,75

FILMER Fahrrad-Scheinwerfer-Set 40.207

Set bestehend aus einem Vorderlicht mit einer superhellen weißen SMD-LED 30 Lux, sowie einem Rücklicht mit einer superhellen, roten LED. Universell einsetzbar für Sport und Freizeit. Technische Daten: · Lichtstärke

Vorderlicht: 30 lux · Prüfzeichen: K-1254, K-1041 · ABS · Maße Vorderlicht: 100x50x 50 mm · Maße Rücklicht: 70x15x30 mm. Lieferumfang: Vorderlicht mit Halterung, Rücklicht mit Halterung, 2 Micro-Batterien, 4x Mignon.

66-851 592 € 10.25

LogiLink。 Mit 3 Ventiladaptern **LOGILINK Luft**kompressor PA0265

Kinderleichtes Aufpumpen von Reifen. Mit dem Hilfslicht an der Vorderseite können Sie den Reifen beleuchten oder in den Warnlicht- & SOS-Modus wechseln. Technische Daten: · Akku: 4000 mAh · Eingang: Micro-USB, 5 V/2 A (10 W max.) · Ausgang: USB-A, 5 V/2 A (10 W max.) · Druckbereich: 0,2-10,3 bar (3-150 psi) · Gewicht: 420 q · LxBxH: 127x

71,4x45,4 mm · USB-Ladekabel · 3x Ventiladapter.

66-852 093 € 39.99



TELESTAR Luftkompressor **TROTTY Pump**

Die kompakte elektrische Luftpumpe mit Taschenlampenfunktion kann auch

als Powerbank verwendet werden. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ über USB Ladekabel (Typ-C)

· Akku: 1200 mAh · Ladezeit: 2,5 Stunden · Füllleistung: 20l/min · Inklusive umfangreichem Zubehör.

66-852 340

€ 54,95

→DUNLOP

DUNLOP Standluftpumpe

Leistungsstarke Standluftpumpe. Features: · Klemmadapter für Dunlop-, Presta- und Schraderventile · stabile Verarbeitung • inkl.

Verschiedener Adapter **Technische Daten:**

· Höhe: 590 mm · Rohrdurchmesser: 34 mm · Luftdruck max.: 11 bar/160 PSI.

66-851 368

€ 12,99



Fahrradschlauch

Universalschlauch mit Presta-Ventil, passend für die Größen 28x1 1/2-1,75 und 28/47 - 622/635. Breite: 42 mm.

66-851 516

€ 1,99



gerät 44.008

Praktischer Kettenreiniger für eine schnelle und saubere Kettenreinigung. Die Reinigung kann ohne entfernen der Kette erfolgen.

66-851 541

€ 6.99



FILMER Fahrrad-Reifenheber-Set 44.307

Robustes Reifenheber-Set zur einfachen Montage und Reparatur von Fahrradreifen. Features: · blau · Material: POM · Maße: 105x12x10 mm

66-851 543

Noch mehr Auswahl unter:

€ 1,79

FILMER E-Bike Schutzhülle Premium 49815

Robuste Schutzhülle für 2 E-Bikes. Schützt Ihre Räder vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Features: • für Wohnmobil-Heckträger geeignet · Einschubtasche für Warntafel · Spannhaken und Gummizug · wasserabweisend · Maße

Fahrradhülle: 2000x1000x1200 mm · Maße Einschubtasche: 520x520 mm · Material: 100 % Polyester · Warntafel nicht im Lieferumfang enthalten.

66-852 032

€ 19,95

Fahrrad-Werkzeugset KINZO, 20-teilig

Praktisches Set für Fahrradreparatur und -wartung. Lieferumfang: · Kettenpeitsche · Lagerschalenwerkzeug · Pedalschlüssel (15 mm) · Sechskantschlüssel (8 mm) · Steckerschlüssel und Abzieher · 7x Inbusschlüssel (1,5/2/2,5/3/4/5/6 mm), 4/5/6 mm mit Kugelkopf • Reifenheber-Set (3 Stück) • Kettenwerkzeug (6-10 Gang) • Speichenschlüssel 9/10/11/12/13/2x14/15) · Vierkant-Kurbelabzieher · Kurbelarmwerkzeug für Hollowtech Il-Kurbelgarnitur • Kassettenentferner für Shimano HG • Torx-Schlüssel T25.

66-851 815 € 29.99


Regen-Ponchos

Ihr idealer Begleiter auf Radtouren, beim Joggen, Angeln, Wandern, Camping usw. Nie wieder im Regen stehen! Mit Kapuze, passend für alle Größen.



Farbe		Best.Nr.	€
1	blau	66-861 945	3,99
2	Versch. Farben (keine Auswahl!)	66-860 346	1,-





FILMER Fahrrad-Reparaturset 45025

Praktisches Reparaturset mit 3x Reifenhebern, 1x Gummilösung (8 ml), 6 Flicken (54x32 mm), 6 Rundflicken (Ø 30 mm), 1 Aufrauher, 1 Ventilschlauch und Transportbox (132x62x20 mm).

66-851 596 € 1,99



Fahrradbürsten Set

Rundbürste, Rahmenbürste, Kettenbürste mit Zahnkranz-Kratzer.

66-851 373 € 4,99



LAS Spanngurt

Spanngurt mit Klemmverschluss, geeignet zum Sichern von Kartons, Kisten usw. Verschiedene Farben, Auswahl nicht möglich. Technische Daten: · Zurrkraft: 250 daN · Gurtlänge: 2.5 m · Gurtbreite: 25 mm

· Nach EN 12195.

66-851 523

€ 3,99

FILMER Schmieröl 44217

Universell einsetzbares Schmieröl für Fahrräder, auch für Nähmaschinen. Haushalts- und Büromaschinen, Schlösser, Werkzeuge usw. geeignet.

Inhalt: 100 ml. Grundpreis 1 I = € 17,50

66-852 260

€ 1,75

DUNLOP



Universell einsetzbar, aus Metall.

66-851 383

€ 1,99



Adaptersatz, 14-teilig

Deckt die gängigen Ventiltypen ab und ist sauber verarbeitet. Passt für Dunlopventil (DV), Sclaverandventil (SV), Autoventil (AV), Luftpumpen, Fußball, Volleyball, Luftmatratzen usw.

66-851 816

www.pollin.at

€ 5,99

Integr. Lichtmaschinentester UVP* 189.95

APA Professionelles Werkstattladegerät 16623, 6/12 V

Professionelles Ladegerät für Gel-, Nass- und wartungsfreie Blei-Säure Batterien Features: · integrierter Lichtmaschinentester · Große Multifunktionsanzeige · Anzeige von Ladefortschritt, Ladespannung und Ladestrom · Batterie-Analysefunktion, erkennt automatisch tiefentladene bzw. defekte Batterien · Automatische Reaktivierungsfunktion • Ladestromerhaltungsfunktion • Starthilfefunktion mit 100 A · Robustes Metallgehäuse. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V · Batteriekapazität: 1,2-300 Ah · Ladestrom: max. 2/10/20 A · Dauerstromquelle: 13,6 V/20 A · Maße (BxHxT): 240x240x210 mm · Kabellänge Anschlusskabel: 1,4 m · Kabellänge Ladekabel: 1,8 m · Gewicht: ca. 5,34 kg.

66-851 455 UVP* € 189.95 € 104.95



APA Starthilfegerät 16547NV, 5in1 Powerpack

Im Gerät befindet sich ein Spannungswandler mit einer Dauerleistung von 150 W. Features: • Geeignet für Auto, LKW, Boot, Camping • Spannungswandler 12 V-/230 V~ · Ladezustandsanzeige · Kunststoffüberzogene Sicherheitsklemmen · Tragegriff • 2x 12 V- KFZ-Buchse • Stoßfestes Gehäuse • Batterie-Testknopf • LED-Arbeitsleuchte. Technische Daten: · Akkukapazität: 17 Ah · Starthilfestrom: 400 A (max. 900 A) • Kabellänge: 45 cm • Kompressor: 18 bar, mit Manometer • Spannungswandler: 230 V. 150 W · 2x 12 V Steckdosen · 1x 230 V Steckdose · 2x USB Buchse · Gewicht: ca. 8 kg · Maße (LxBxT): 290x310x220 mm · Netzteil, KFZ-Ladekabel, Ventile inkusive.

66-851 457 € 119,-





EINHELL Akku-Luftpumpe CE-AP 18 Li - Solo

Die Akku-Luftpumpe bietet als Mitglied der Power X-Change-Familie kabellose Freiheit. Sie dient zum Aufpumpen von Schlauchbooten, Luftmatratzen und Freizeitartikeln oder als Werkstattbläser und zum Reinigen von Arbeitsflächen. Features: · Ermöglicht schnelles Befüllen mit 670 l/min und

max. 0.05 bar · Verwendung zum Entlüften durch einfachen Wechsel des Aufsatzes · Nutzung als Werkstattbläser, zur Reinigung

der Arbeitsfläche · Arretierungsschalter · Inkl. LED zur Beleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen. Technische Daten: · Betriebsspannung: 18 V · · Max. Abgabeleistung: 670 L/min · Max. Betriebsdruck: 0,05 bar · Gewicht: 370 g · 2 Ventiladapter.

UVP* € 54,95 € 49,95 66-852 174



Einhell |



Druckluftschlauch mit Schnellkupplung • Inkl. Ausblaspistole, Reifenfüllmesser und 3-tlg. Adapter-Set. Technische Daten: • Betriebsspannung: 36 V-(2x 18 V- Akkus) • Motordrehzahl: 16000 U/min • Pumpendrehzahl: 3200 U/min · Ansaugleistung: 130 L/min · Abgabeleistung bei 0 bar: 90 L/min, bei 4 bar: 55 L/min,

bei 7 bar: 38 L/min · Länge Druckluftschlauch: 2,5 m · Max. Betriebsdruck: 8 bar · Schalldruckpegel: 83 dB (A) · Schallleistungspegel: 94 dB (A) · Gewicht: 5 kg.

UVP* € 169,95 € 159,95 66-852 173



Vollautomatischer mikroprozessorgesteuerter Ladevorgang. 9-stufige Ladekennlinie zur Verwendung für 6/12 V AGM, Gel- und Bleibatterien, inkl. Wieder belebungsmodus für 12 V Batterien und 7-stufige Ladekennlinie für Lithiumbatterien. Features: • 10 Ladeprogramme • Erhaltungslade- und Reaktivierungsfunktion • Mit LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung • Automatische Sicherung: bei Überhitzung, bei Kurzschluss und Verpolung · Für Lithiumbatterien geeignet. Technische Daten: • Betriebsspannung: 220-240 V, 50/60 Hz • Batterietyp: 6 V, 1,2-120 Ah; 12 V 1,2-120 Ah · Ladestrom 2 A: 6/12 V, 1,2-14 Ah (2 A), 12 V/14-120 Ah (4 A) • Ladespannung 6 V: 7,2-7,4 V, 2 A (6 V), 14,4-14,8 V, 2/4 A (12 V) · Länge Netzkabel und Ladekabel: je ca. 1,50 m · Maße: 180x70x450 mm

66-851 996

UVP* € 34,95 € 24,95

EUFAB

EUFAB Batterie-Ladegerät 16615. 6/12V- 4A

Das Ladegerät ist angepasst an die technisch hochentwickelten und leistungsstarken Batterien moderner Kraftfahrzeuge. Features: · Vollautomatischer mikroprozessorgesteuertes



Batterieladegerät • Ladevorgang in 9 Ladestufen • Zur Verwendung für 6/12 V- AGM, Gel- und Bleibatterien, inkl. Wiederbelebungsmodus für 12 V- Batterien Automatische Sicherung: Bei Überhitzung, Kurzschluss und Verpolung • Erhaltungslade- und Reaktivierungsfunktion · LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung. Technische Daten: • Betriebsspannung: 220...240 V~, 50 / 60 Hz • Batterietyp: 6 V-, 1,2...14 Ah; 12 V- 1,2...120 Ah • Ladestrom: 2 A (6 V- o. 12 V-, 1,2...14 Ah); 4 A (12 V- / 14...120 Ah) • Ladespannung: 6 V- Modus: 7,2...7,4 V; 12 V- Modus: 14,3... 14,8 V- · Kabel: 150 cm · Schutzart: IP 65 · Gewicht: 465 g · Größe: 180x80x45 mm.

66-851 745

UVP* € 32.95 € 22.90

EUFAB Batterie-Ladegerät 16616

Wie Artikel 66-851 745, jedoch mit Kabelaufroller.

66-851 746

UVP* € 36,95 € 24,90

Einhell POWER CHANGE

EINHELL Akku Hybrid-Kompressor PRESSITO

Multifunktionaler Hybrid-Kompressor mit Hochdruck- und Niederdruckpumpe sowie der Option zum Niederdrucksaugen. Der extrem handliche Kompressor kann sowohl mit Netzspannung als auch mit Akku betrieben werden. Volle Power für die verschiedensten Anwendungen, auf der Baustelle, beim Campen oder im Garten, Technische



Hochdruckpumpe: 21 L/min · Abgabeleistung Hochdruckpumpe: bei 0 bar 16 L/min, bei 4 bar 10 L/min, bei 7 bar 8 L/min · Max. Betriebsdruck Hochdruckpumpe: 8 bar · Schlauchlänge: 710 mm · Gewicht: 2105 g · Maße Verpackt: ca. 288x178x201 mm.

66-502 234 UVP* € 99.95 € 79.95

ohne Akku



EINHELL Akku-Autokompressor CE-CC 18 Li - Solo

Der Akku-Autokompressor ist ideal zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen oder Bällen. Features: · Digitale Druckanzeige · Auswahl zwischen bar, psi und kpa über Druckknopf · Autom. Abschalt-Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks · 60 cm Druckluftschlauch mit Reifenventil. Technische Daten: - Betriebsspannung: 18 V- · Abgabeleistung: Bei 0 bar 12 L/min, bei 4 bar 10 L/min, bei 7 bar: 8 L/min · Länge Druckluftschlauch: 60 cm · Max. Betriebsdruck: 11 bar · Druck-

bereich des Manometers: 0...11 bar · Gewicht: 760 g. Lieferumfang: Akku-Autokompressor, Druckluftschlauch (60 cm), 3-teiliges Adapter-Set (Ventilaufsätze).







3			
Füllmenge	Maße (IxBxH)	Best.Nr.	€
5 Liter	260x140x240 mm	66-851 928	6,95
10 Liter	300x170x260 mm	66-851 929	9,99
20 Liter	380x190x350 mm	66-851 930	14,70

FILMER Universal-Umfüllpumpe 21042, 3-in-1

Diese ölbeständige Handpumpe eignet sich nicht nur zum Umfüllen von Flüssigkeiten sondern auch zum Aufpumpen von Bällen. Reifen, Luftmatratzen usw. Features:

· Material: PP · Maße Pumpe: 230x80x40 mm. Lieferumfang: • 1x Universal-Pumpe • 3x Ventiladapter • 2x Saugschlauch: Ø 12 mm/ 1,30 m · 1x Druckschlauch: Ø 12 mm/0,40 m.



66-852 160

Rückleuchten-Set

Zwei vollständige Rücklicht-Einheiten samt Anschlusskabel für KFZ-Anhänger, Landmaschinen, Baumaschinen usw. 2 starke Magnete ermöglichen eine sichere Befestigung. Features: • Funktionen: Schlusslicht, Bremslicht, Blinklicht, Kennzeichenleuchte · Zweifaden-Glühlampe (12 V. 21/5 W. BAY15d) als Brems-. Schluss- und Kennzeichenleuchte · Glühlampe (12 V/21 W, BA15s) als Blinklicht · Gehäuse aus ABS-Kunststoff • E-Prüfzeichen • 7,5 m langes

Anschlusskabel mit 7-poligem KFZ-Anhängerstecker • 2 m langes

Verbindungskabel zwischen den beiden Rückleuchten · Maße (BxHxT): 105x97x80 mm.

Adapter für Vielzahl

66-532 051 € 19,95

Bremskolben-Rückstellsatz

Damit können Sie von nun an das Rückstellen Ihrer PKW-Bremskolben selbst erledigen. Der Werkzeugsatz im Kunststoff-Koffer besteht aus 13 verschiedenen Teilen, die einen schnellen und einfachen Wechsel der Bremsen ermöglichen. Die Adapter sind für eine Vielzahl an Bremsen geeignet auch für neuere Fahrzeugtypen. Investieren Sie in den Bremskolben-Rückstellsatz und sparen Sie sich dafür in Zukunft die Werkstattkosten.

66-850 634

hama

HAMA KFZ-Mini-Flachsicherungs Set

10-teiliges Sortiment ideal als Ersatz für defekte Sicherungen im KFZ. Bestehend aus 1x 5 A Braun,

1x 7,5 A Orange, 2x 10 A Rot, 2x 15 A Blau, 2x 20 A Gelb, 1x 25 A Weiß, 1x 30 A Grün.

66-852 209 € -,99



WÖRLEIN Ventilkappe RM-4, 4 Stück Mit aufgedrucktem Montage Ort,

passend für alle gebräuchlichen Reifen. 66-852 066 € -,39



Universalstecker für Zigarettenanzünder und KFZ-Normsteckdosen, mit Sicherung 8 A und beleuchtetem Schalter.

66-450 710 € 3,25







KFZ-Anhängerstecker

Stecker mit wasserdichter Kabeleinführung, zum Anschluss eines PKW-Anhängers, Wohnwagens oder Bauwagens am KFZ.

■ Features: • schlagfester Kunststoff 13-poliger Stecker
 Schraubanschluss · schwarz · (LxBxH): 97x47x56 mm

66-851 136

€ 3.99

2 · Aluminiumdruckauss · Zugentlastung · 7-poliger Stecker · Ğeeignet für Fahrzeuge mit 12 V · (LxBxH): 98x50x40 mm

66-851 134

€ 2.99

Reifendruckprüfer

Zur Kontrolle des Reifendrucks bei PKW. LKW, Motorrad usw., mit Taste zur Messwert-Speicherung, Messbereich 0,5...4 bar.

66-850 574

€ 12.99

€ 18,25



3 · 7-poliger Stecker · Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V · schwarz · mit Zugentlastung • (LxBxH): 92x40x50 mm

66-851 131

€ 1.99

4 · 13-polige Stecker auf 7-polige Kupplung · Geeignet für Fahrzeuge mit 12 V · Kunststoff (ABS) · mit Klappdeckel • Gewicht: 82 g • (LxØ): 65x45x65 mm

66-851 139

€ 2.99



€ 1.55



66-851 758

€ 4.39



Zur Feststellung von Fehlerursachen in der Autoelektrik. Ideal zum schnellen Auffinden von Leistungsunterbrechungen, defekten Sicherungen, Glühlampen usw.

Spannungsbereich: 6, 12 und 24 V. 66-850 951 € 2,99



OSRAM Halogen-Autolampe

11 H7, PX26D, 12 V, 55 W.

66-532 063 € 2.95

OSRAM Halogen-Autolampe

2 H4, P43t, 12 V, 60/55 W.

66-532 065

OSRAM Halogen-Autolampe

€ 1.99

3 H1, P14.5s, 12 V, 55 W.

66-532 066 € 1,65



Sortiment KFZ-Flachsicherungen

120-teiliges, unentbehrliches Autosicherungs-Sortiment mit den gängigen Werten 3/5/7,5/10/15/20/25 und 30 A.

66-850 070





Batteriepolklemmen-Set

Hochwertige (+)-Polklemme aus Messing für Starterbatterien. Features: Material: Zinnlegierung • Plusklemme: ca. 18 mm · Minusklemme: ca. 16 mm

66-851 535

bis 12 mm.

66-450 709

€ 2.99

€ 3,19



Unverbindliche Preisempfehlung des





Die Signal-/Warnwesten mit reflektierenden Streifen sind in Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern gesetzlich vorgeschrieben und dürfen in keinem KFZ fehlen.

Geeignet für	Norm	Best.Nr.	€
1 Erwachsen	e EN 471	66-850 196	2,49
2 Kinder	EN 1150 / I	N 340 66-851 230	2,95
3 Erwachsen	e EN ISO 204	71 66-851 458	3,25



LIFETIME WHEELS Motorrad Kopfmaske

Diese Kopfmaske in Einheitsgröße passt sich individuell an Ihre Kopfform an und schützt Sie so vor Kälte, Wind, und Insekten, Ideal als Sturmhaube für Motorrad - und Kartfahrer oder als Skimaske.

66-851 645

€ 2,99



Zum sicheren Transport von Lasten, z.B. Kisten, Kartons, Boote usw. auf dem Trailer oder PKW-Dach.

Technische Daten: · Gurtbreite: 25 mm · Gurtlänge: 5 m · Max. Zugkraft: 400 kg

- · Zurrkraft (Umreifung): 800 kg
- · Mit Ratsche (mit Gummi ummantelt)
- und Haken · TÜV/GS.

Lieferumfang	Best.Nr.	€
1 Stück	66-852 222	7,99
2 Stück	66-852 223	14,99



FILMER Vogelkotentferner 60112

Entfernt Vogelkotreste von Glas und lackierten Oberflächen schnell und gründlich. Lackschonend. Inhalt: 400 ml. Grundpreis 1 I = € 17,38

66-852 303

DUNLOP

DUNLOP Auto-Staubsauger

Dieser kleine Auto-Staubsauger ist leicht und extrem beguem und reinigt nicht nur Staub, Brösel und Papierreste, sondern auch kleine Steine und Flüssigkeiten. Der Filter kann leicht abgenommen und gereinigt werden und schützt somit den Motor vor allen Arten

von Schmutz. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Akkusaugers. Technische Daten: · Betriebsspannung: 12 V · Ein-/Ausschalter · 3500 KPA · Nass- und Trockensauger · Kabellänge: 3 m. Lieferumfang: Autostaubsauger, Düsenbürste, Fugendüse.

66-852 187 € 14,99





FILMER Wandund Bodenanker 43112

Sobald die kleine Stahlplatte des Ankers am Boden oder in der Wand montiert ist. kann das Fahrradschloss durch den Ring gezogen werden. Nun noch das Bike anketten - und es steht gut abgesichert vor dem Haus, in der Garage oder im Keller. Features: • 10 mm starker Bügel aus gehärtem Stahl · Kunststoffverkleidung · Inkl. Montagematerial · Maße: 115x75x36 mm

66-852 256

€ 9.99



KALFF Verbandkasten

Alle Füllmaterialien nach deutscher DIN 13164 enthalten. Mit dem Maß von 218x 110x90 mm passt dieser Verbandkasten in jedes Auto, LKW oder Wohnmobil.

66-852 169 € 7,45



Reinigungsbürste 49360

Zum Reinigen von Zahnrädern, Ketten und anderen Fahrradkomponenten. Features: · Kurze Borsten für die Kette · Lange Borsten Kettenrad und andere Teile des Fahrrads · Kann in Verbindung mit Reinigungsmitteln verwendet werden

· Farbe: blau/schwarz · Material: ABS, PP

· Maße: 260x65x30 mm.

66-852 300 € 4.99



66-850 849

€ 4.99



brückung) • Mikrofon und Lautsprecher • Scharfe Bilder auch in dunkler Umgebung Unterstützt MicroSD Karten (max. 32 GB) • Foto- und Videomodus. **Technische Daten:** Betriebsspannung: 12 V • • Videoauflösung: 720p (1280x720) @30fps + (1080p interpoliert) • Bildauflösung: 5MP, 3 MP, 2 MP, VGA • Loop-Aufnahmezeit: 3 min, 5 min, 10 min • Maße: 65x35x70 mm. **Lieferumfang**: Kamera mit integriertem Akku, Saugnapfhalterung, Micro-USB Kabel, 12 V KFZ Adapter, Anleitung.

66-852 205

UVP* € 49,- € 24,95



DENVER Autoradio CAU-444BT



Ausgang • Betriebsspannung: 12 V- • Gewicht: 560 g • Maße (BxTxH): 188x120x60 mm. 66-650 405 UVP* 69.95 € 29.95





LAS Anhängersteckdosen-Tester 10181

Zum schnellen Finden von fehlerhaften Kabelleitungen an Anhängern und Fahrzeugen. Das Diagnoseergebnis wird über LEDs am Kontrollpanel angezeigt.

Features: • 7-poliger Stecker und Steckdose nach ISO 1724

· LED Anzeige · Stromversorgung über 9 V Block

· (LxBxH): 180x55x45 mm · Gewicht: 210 g. Lieferumfang: Tester, Anleitung.

UVP* € 19,95 66-851 399 € 13.99

Kapazität 6 kg

Feuerlöscher **PROTEX PDE6** Dieser kompakte ABC-Pulverlöscher eignet sich zum Löschen von

Bränden fester, flüssiger und gasförmiger

Booten Verwendung. Technische Daten:

· Brandschutzklasse: 34A, 183B · Sprüh-

dauer: 16 s · Maße: 500x270x165 mm

· Halterung inklusive · Kapazität: 6 kg.

Stoffe und findet daher besonders in

PKW, LKW, Wohnmobilen, Küchen und

Anti-**Eisfolie**



Durch die Aluminiumbeschichtung ist die Abdeckung das optimale Kälte-/ Hitzeschild Im Sommer verhindert die Oberfläche ein Aufheizen des Innenraums im Winter bleibt die Scheibe durch die Dämmung eisfrei. Zusätzlich ist die Folie auch als Unterlage bei Pannen, Unfällen usw. verwendbar. Maße: ca. 155x68 cm.

66-850 123 € 2,90



Sehr stabiler, schwarzer Kunststoffkeil zur Sicherung von Wohnwagen, Wohnmobil oder Anhänger. Inkl. anschraubbarer Halterung. Maße (BxHxT): 220x85x100 mm.

€ 29.95

Grundpreis 1 kg = € 4,99. 66-852 063

Preise in Furo inkl. MwSt

daytaals

DAYTOOLS Lötstation LS-60AY, 450 °C



Diese digitale Lötstation verfügt über einen Temperaturbereich von 200...450 °C und das Display bietet einen Überblick über die aktuelle Temperatureinstellung. Drei Temperatur-Wahltasten ermöglichen die direkte, schnelle Anwahl der Haupttemperaturen (200/300/400 °C). Features: · Schnelle und präzise Temperaturregelung - Digitale Temperaturanzeige - Ultraschnelles Aufheizen. **Technische Date**n: - Betriebsspannung: 230 V/50 Hz - Leistung: 60 W - Display mit Temperatur-Anzeige • Temperaturbereich: 200...450 °C (in 10 °C Schritten einstellbar) • Standby-Modus nach 30 Minuten Inaktivität • Maße Lötkolbenablage (BxHxT): 85x90x215 mm • Maße Lötstation (BxHxT): 125x90x150 mm • Maße Lötkolben (ØxL): 34x260 mm. Lieferumfang: · Lötstation · Lötkolben · 2x Lötspitze · Lötkolben-Ablage · Reinigungsschwamm · 2x Lötdraht · Anleitung.

66-840 456 € 34.95

dautaals

Löt-/Entlötpinzette

Entlöten von Bauteilen unterschiedlichs-

Leistung 48 W, Keramik-Heizkörper, Kabel-

€ 12,95

ter Größen. Betriebsspannung 230 V~

länge: 1,2 m. Inklusive Anleitung.

DAYTOOLS LP-48

66-840 218

Lötkolben-

66-501 744

ständer mit

Lötzinnabroller

Hochwertiger, robuster Universal-

Lötkolbenständer aus Metall mit

Lötzinnabroller und Abstreifschwamm

einer 1 kg-Rolle Lötzinn. Rollenbreite

max. 80 mm, BxHxT: 145x140x145 mm.

für die Lötspitze. Geeignet zur Aufnahme



Die praktische 3. Hand mit Lupe inkl. LEDs, Schwamm und Halter ist der ideale Helfer für alle filigranen Lötarbeiten. Features: · Betrieb der 2 LEDs über 3 Micro-Batterien (nicht inkl.) · Zwei helle LEDs · Schwerer Guss-Ständer mit 2 beweglichen Einspannklemmen · Lupe mit Glaslinse (Ø 85 mm). 2-fache Vergrößerung · Gewicht: 865 g

• Maße (BxHxT): 20x190x130 mm

66-840 298

€ 12,95

Lötspitzen-**Abstreifer** aus Messing

Das Befeuchten eines Reinigungsschwamms entfällt! Behälter-Maße (ØxH): 58x27 mm.



66-501 452 € 3,50



Abb. beispielhaft



€ 7,80

Rückstandsarmer, halogenfreier Noclean-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse in der bleifreien Elektronikfertigung. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Features: • Flussmittelrückstände sind weder korrosiv noch elektrisch leitend und können daher auf der Lötstelle verbleiben · Dauertemperaturbeständig: -96°C...+150°C • Legierung: Sn95,5Ag3,8Cu0,7

- Flussmitteltyp nach ISO 9454-1 Gewicht
- Flussmittelanteil: 3,5 %
- · Halogenanteil: halogenfrei (No Clean) · Bleifrei

Best.Nr. 100 q 66-840 317 Grundpreis 1 kg = € 169,50 16,95 250 g | 66-840 318 | Grundpreis 1 kg = € 137,20 34,30 500 q 66-840 319 Grundpreis 1 kg = € 139,90 69,95

Lötkolben

Mit Keramik-Heizelement und Dauerlötspitze. Durch den Taster im Griff wird die Heizleistung

von 25 W auf 50 W umgeschaltet. Durch die Umschaltmöglichkeit der Heizleistung eignet sich dieser Kolben sowohl für große als auch für kleine Lötstellen. Betriebsspannung 230 V. Mit Schutzkappe. Länge Anschlusskabel 1,4 m.

66-840 134

Universal-Lötkolben

230 V~, 30 W. Mit vernickelter Spitze für Modellbau, Werkstatt, Service und Hobbybereich. 1,2 m Zuleitung.

66-500 014

€ 5,99

€ -,99

Passende Standard-Ersatzlötspitze: 66-500 100

Leistung: 48 W

Lötstation ZD-931

Die ideale Lötstation sowohl für den Hobby-Elektroniker als auch für den Profi! Das Gerät ist elektronisch geregelt. Großes LC-Display zur Temperatur-Kontrolle. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~ • Leistungsaufnahme: 80 W

· Lötkolbenleistung: 48 W · 3,5-stelliges Display

• stufenlos einstellbarer Temperaturbereich von 150...450 °C • automatische Abspeicherung der eingestellten Temperatur · Maße (BxHxT): 195x87x165 mm.

66-840 054 € 54.95 € 9,95 Passender Ersatz-Lötkolben: 66-840 059 Passender Ersatz-Schwamm: 66-840 060 € 1,20



stufenloser Temperatur-

regelung und großem LC-Display. Drei Temperatur-Wahltasten ermöglichen die direkte, schnelle Anwahl der Haupttemperaturen (200/300/ 400 °C). Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistungsaufnahme: max. 90 VA · Lötkolben: 48 W · optische und akustische Warnung bei Störung · Speicherung letzte Temperatur · Lötkolben-Kabellänge: 1.1 m · Netzkabel-Länge: 1.1 m · BxHT: Lötkolben-

ablage: 90x135x105 mm, Lötstation: 120x135x105 mm. Lieferumfang: Lötstation, Lötkolben mit 1 mm-Spitze, Lötkolben-Ablage, Reinigungsschwamm.

66-840 185 € 59,95

Heißluft-Lötstation mit LCD ZD-939L

Mit LC-Display und regelbarer Temperatur. Ideal zum einfachen Bestücken und Entlöten von SMD-Bauteilen, zum Verarbeiten von Schrumpfschläuchen usw. Das Heißluftverfahren ermöglicht ESD-sicheres Arbeiten ohne Bauteilberührung!

Features: • Betriebsspannung: 230 V~ Leistung 320 W • Temperatur regelbar von 160...480 °C · Luftmenge regelbar · autom. Luftnachlauf zur Schonung des Heizelements · Schlauchlänge: 1 m

· (BxHxT): 160x150x240 mm. Lieferumfang: Lötstation, Netzkabel,

je 2 Runddüsen (2,5 & 4,5 mm), 2 IC-Düsen (10x10 & 18x18 mm), Bauteileheber, Anleitung.



66-840 167

€ 86,95

www.pollin.at

www.pollin.de



Tragkraft 200 kg

Universal-Transportroller

Belastbar, mit 18 mm starker MDF-Platte und 4 lenkbaren Rollen. Abstellfläche 600x300 mm. Bodenabstand 85 mm. Ideal zum Bewegen von Blumenkübeln, Autoreifen, Getränkekisten, Möbeln, usw. Tragkraft 200 kg.

66-860 983

€ 9.99



360° drehbar, stufenlose Neigungseinstellung durch Kugelgelenk, Spannbereich bis 60 mm, Gummi-Schutzbacken mit 78 mm Breite. An Arbeitsplatten mit einer Stärke von bis zu 54 mm fixierbar.

66-500 932

€ 15.99



8er-Set Präzisions-Pinzetten

Hochwertige, exakt schließende Pinzetten aus rostfreiem Federstahl (nicht magnetisch). Längen von 115...140 mm.

66-501 495

€ 8,99

dautaals

Schnellspannmutter für Winkelschleifer **DAYTOOLS SSM-M14**

Die schnellste zum werkzeuglosen Wechsel der Trenn- oder Schruppscheiben

€ 9.95

· Kein Überdrehen · M14 Gewinde

· Für Winkelschleifer mit Normflansch.

66-502 169

Mehrzweckseil

Strapazierfähiges Seil für unzählige Einsatzzwecke im Heim-, Camping-, Freizeitoder Werkstattbereich. Durchmesser: 3 mm. 20 m auf Kunststoffspule.

66-863 146 Grundpreis 1 m = €-,10 € 1,99



Mit Stopper, Aufrollautomatik und Trageschlaufe · Farbe: rot · Länge: 2 m · MID zertifiziert · Schlagfestes Gehäuse.

66-512 140



Lieferumfang: • Universal Pinzette spitz · Flachpinzette · selbstklemmende Kreuzpinzette · Universal Pinzette gebogen.

66-503 751 € 1,95

Cautaals

DAYTOOLS Tür- und Plattenheber

Praktisches Tool zum einfachen Anheben und Positionieren von Türen und Platten. Durch den Fußhebel-Mechanismus sind die Hände frei, um den zu installierenden Gegenstand auszurichten.

· Max. Tragkraft: 120 kg · Gummierter Anschlagschutz

· Hubhöhe: ca. 34-70 mm · 360° drehbar · Maße (LxH): ca. 330x70 mm.

66-502 212 € 15,99

Captacle



Lochwand-Set **DAYTOOLS LS-60/120**

Große Lochwand (120x60 cm) aus schwarz lackiertem Stahlblech (0,8 mm). Die Metallhaken können an beliebiger Stelle eingesetzt werden. Ideal zum übersichtlichen Aufbewahren von Werkzeug, Kabeln, Kleinteilen, Schlüsseln usw. Magnetisch, 3 Felder, horizontal oder vertikal zusammenschraubbar, Maße pro Feld: 400x600x20 mm. Lieferumfang: 3 Lochfelder, 18 Haken, Montagematerial.

66-511 219 € 27,95





Sicher verstaut!

Abschließbar

Aluminium-Werkzeugkoffer

Abschließbar, mit verstellbaren Einteilungen. Ideal zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Messgeräten, Kameras usw. Außenmaße: 460x340x160 mm. Inkl. Trageriemen und 2 Schlüsseln.

66-500 432 € 29,95



Doppelseitig, transparente Deckel und 32 Fächer, Ideal zur Aufbewahrung. Außenmaße: 290x220x70 mm.

66-510 171

€ 4,99



DAYTOOLS Stapelsichtbox RK-1031

Aus schlagfestem Kunststoff zum Aufbewahren von Kleinteilen wie Schrauben, Knöpfe usw. Lieferumfang: 9x Stapelsichtbox rot, 160x103x72 mm, 6x Stapelsichtbox blau. 237x144x125 mm. 5x Aufhängeschienen, 324x77x7 mm.

66-511 663 € 12,95



DAYTOOLS Magnetischer Werkzeughalter, 4 Stück

Zum Aufbewahren von Werkzeug, Besteck, Bohrern oder anderen Metallteilen. Inkl. Montageplatten (40x34x27 mm). Features: • Befestigung mit 2 Schrauben, Loch-Ø 6,5 mm · LxHxT: 406x28x12 mm

66-511 690

Abschließbar

Aluminium-

Werkzeugkoffer Abschließbar, mit verstellb. Einteilungen. Ideal zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Messgeräten, Kameras, Angelzubehör usw. Außenmaße: 365x260x220 mm. Lieferung

66-500 433



mit Trageriemen und 2 Schlüsseln. € 49.95

€ 17,95

Aktivator-Spray

Aushärtungs-Beschleuniger für Cvanacrvlatkleber. Geeignet bei Verklebung hoher Klebstoff-Schichtstärken. Inhalt 200 ml. Grundpreis 1 I = € 23,75



Füllstoff

30 g in Dosierflasche zum Auffüllen von Rissen und Spalten mit Sekundenkleber. Grundpreis 1 kg = € 83,33

66-890 154

€ 2,50



SUPERGLU



30 Minuten-Epoxykleber

Hochflexibler 2-Komponenten-Klebstoff für Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Holz, Beton und Kunststoff. Einfache Handhabung und Dosierung durch Doppelspritze. Handfest nach 30...60 min, weiterverarbeitbar nach 120 min. Inhalt 25 ml.

66-890 375 Grundpreis 1 I = € 172,- € 4,30



Mit Pinsel **FIXPOINT** Sekunden-

kleber SUPER GLUE

Ideal für Sofortreparaturen. Geeignet für Keramik, Metalle, Glas, Leder, Gummi und viele Kunststoffe. Inhalt: 10 g.

66-890 952 Grundpreis 1 kg = € 169,- € 1,69



Hohe Anfangsfestigkeit für individuelle Einsatzmöglichkeiten, Schnelle Aushärtung in unter 7 Sekunden. Sehr hohe Lagerstabilität, Erhöhte Feuchtigkeitsresistenz, Standfest auf Papier und Pappe – kein Durchnässen, Saubere, nahezu unsichtbare Verklebungen, Für saugende Materialien wie Leder, Pappe, Kork, Holz, Schaum, Kunststoff und Metall.

Inhalt	Best.Nr.	€	Grundpreis
50 g	66-512 138	3,99	1 kg = € 79,80
20 g	66-512 137	2,75	1 kg = € 137,50

Sekundenkleber SuperGlue 140

Klebt glatte Oberflächen wie Gummi, Kunststoff, Metall usw. Mittelflüssig. 20 ml Flasche mit feiner Dosierspitze. Grundpreis 1 I = € 127,50

66-890 150 € 2.55

Inhalt 20 ml

Sekundenkleber SuperGlue 2000

Klebt Materialien mit rauer Oberfläche wie Holz, Leder, Metalle, Kunststoffe usw. Dickflüssig. 20 ml-Flasche. Grundpreis 1 I = € 127,50

66-890 153 € 2.55

Schraubensicherung 02K43

Wieder lösbar, zum Sichern und Abdichten von Gewinden bis M36. Spaltfüllvermögen 25 mm, Temperaturbeständigkeit bis 150 °C. Endfestigkeit nach 1...3 h. Inhalt 10 ml. Grundpreis 1 I = € 299.

66-890 159



Schraubensicherung 02K43

Wieder lösbar, zum Sichern und Abdichten von Gewinden bis M36. Spaltfüllvermögen 25 mm, Temperaturbeständigkeit bis 150 °C.

Endfestigkeit nach 1...3 h. Inhalt 50 ml. Grundpreis 1 I = € 230,

66-511 495

€ 11,50

5 Stück

Sekundenkleber **STANLEY**

Praktischer Universalkleber in Spezial-Gebinde für Spontanreparaturen in Haushalt, Modellbau



€ 2.99

und Werkstatt. Die kleinen Verpackungseinheiten verhindern ungewolltes Austrocknen bei seltener Verwendung. Inhalt 5x 0.5 a. Features: • kleine Einheiten gegen ungewolltes eintrocknen · schnell und transparent trocknend · nicht für Polyethylen oder Polypropylen geeignet

66-511 741 Grundpreis 1kg = € 1380,- € 3,45

Inhalt 3 g



Sekundenkleber "Power Glue"

Für Holz, Gummi, Plastik, Metall, Papier und Leder. 3 g-Tube mit Spitze für einfache Anwendung.

66-890 014 Grundpreis 1 kg = € 250,- € -,75

Inhalt 25 ml



Flüssigmetall

Hochflexibles 2-Komponenten-Epoxymetall für die schnelle Reparatur von Rissen. Löchern usw. an Metallen, Ferrit, Keramik, Beton, Holz usw. Handfest nach ca. 10 min, weiter bearbeitbar nach ca. 60 min, schleif- und überlackierbar. Inhalt 25 ml.

66-890 157 Grundpreis 1 I = € 159,60 € 3,99

Passende Mixtüllen 3D-DYNAMIX

66-890 601 € 2.99



5 Minuten-Epoxykleber

Schnellhärtender 2-Komponenten-Klebstoff für Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Kunststoff. Einfache Handhabung und Dosierung durch Doppelspritze. Handfest nach 5 min, weiterverarbeitbar nach 30 min. Inhalt 24 ml.

66-890 158 Grundpreis 1 I = € 166,25 € 3,99



Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit sehr hoher Klebekraft. Rollenlänge: 12,5 m, Breite: 18 mm.

66-510 433 Grundpreis 1 m = € -,09 € 1,10

Länge 100 m

Aluminium-

Klebeband Gerband 705 Isolierung gegen Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit. Ummantelung von Rohrleitungen, Heizungs- und Frisch-

luftkanälen. Abdichtung von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas. Nicht brennbar. Überragende Alterungsbeständigkeit. Technische Daten: · Gesamtdicke: (DIN EN 1942) * 0,065 mm · Reißkraft: (DIN EN 14410)* ≥ 30 N /25 mm · Reißdehnung: (DIN EN 14410)* ≥ 5 % · Klebkraft (DIN EN 1939)* 1 ≥ 5 N /25 mm · Temperaturbereich: -40...+140 °C · Hitzebeständigkeit: (kurzzeitig) +180 °C · Scherfestigkeit: > 24 h bei 0,5 kg/625 mm²/+70 °C · Innenkerndurchmesser 76,5 mm · nach DIN 4102 Teil 1 Klasse A2 · nach DIN 4102 Teil 1 Klasse B1.

66-511 568

Heißklebepistole, CX-018 Für 11 mm Heißklebesticks. Technische

Daten: • Betriebsspannung: 220-240 V · Leistung: 15 W · Anheizleistung: 40 W · Aufheizzeit: < 4 min · Kabellänge: 85 cm · LxHxB: 160x160x30 mm.

66-502 507

SEASON

€ 2.95



28er Set Heißklebesticks

Unentbehrlich in jedem Hobbykeller. ØxL: 7x140 mm. Lieferumfang: 28 Sticks: 18x transparent, 5x Gold-Glitzer. 5x Silber-Glitzer.

66-511 869

€ 1,80



Gewebe-Klebeband

Extrem robustes Panzerband mit hoher Oberflächenklebrigkeit zum Verbinden und Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen zum Befestigen von Folien auf schwierigen Untergründen usw. Länge: 50 m, Breite: 48 mm, Temperaturbereich: -30...+60 °C.

66-511 556 Grundpreis 1 m = €-,10 € 4,99

Grundpreis 1 m = € -,12 € 11,99

Gewebe-Klebeband doppelseitig GERBAND 941



Sehr dünnes, von Hand reißbares Klebeband, das mit einem scherfesten Synthesekautschuk-Kleber beschichtet ist. Ideal zum Verkleben von Fußbodenbelägen. Features: • extrem dünn • hohe Anfangs- und Dauerklebkraft · sehr hohe Oberflächenklebrigkeit · zweiseitig klebend · überragende Alterungsbeständigkeit. Technische Daten: · Gesamtdicke: 0.25 mm · Reißkraft: ≥50 N/ 25 mm • Reißdehnung: 5...8 % • Klebkraft: ≥30 N / 25 mm · Innenkerndurchmesser: 76,5 mm · Temperaturbereich: -40...+80 °C · Länge: 5 m · Breite: 50 mm.

66-512 080



Grundpreis 1 m = € -,40 **€ 1,99**



Reiniger/Entferner

Тур	Beschreibung	Inhalt	Best.Nr.	€	Grundpreis
Bremsen- reiniger-Spray	Entfernt Schmutz, Fett, Öl, Etiketten, Bremsabrieb von Bremsbelägen, Bremsscheiben und sonstigen lösemittelbeständigen Untergründen. Auch ideal zum Reinigen von Zahnrädern, Ketten, Motoren- und Getriebeteilen usw.	600 ml	66-510 328	4,60	1 L = € 7,67
Etikettenlöser- Spray	Entfernt schnell, wirksam und problemlos Selbstklebeetiketten und Aufkleberreste von Gehäusen, Verkleidungen, Schreibmaschinenwalzen, Datenträgern, Geräten, Möbeln, Keramik, Verpackungen und Haushaltsartikeln.	400 ml	66-510 833	4,99	1 L = € 12,48
Kontaktreiniger	Entfernt hochwirksam Schmutz, Fett, Staub, Öl, Sulfide und andere Verunreinigungen. Bildet einen Schutzfilm mit hervorragender Gleit- und Schmierwirkung. Reduziert Übergangswiderstände, beseitigt Spannungsverluste.	400 ml	66-510 035	4,99	1 L = € 12,48
Montage- reiniger	Entfernt Schmutz, Fett, Öl, Harz, Klebstoffreste, kupplungs- und Bremsabrieb in Sekunden rückstandsfrei.	500 ml	66-510 250	4,95	1 L = € 9,90
Superschaum	Hochwirksam, vielseitig anwendbar. Hinterlässt bei richtiger Anwendung keine Schmutzränder. Reinigt bei der Autopflege mühelos alle Glas-/Chrom-/Kunststoffteile, entfernt Fett, Öl- und Teerflecken, beseitigt Insekten, Schmierflecken, Schmutz von Karosserie und Scheiben, entfernt Flecken aus Teppichen, Polstern usw	400 ml	66-510 286	3,50	1 L = € 8,75
Druckluftspray WDLB.D400	Entfernt schnell und einfach Staub und Schmutz von empfindlichen Teilen. Trockener, kräftiger Luftstrahl, lösungsmittelfrei, rückstandsfrei, brennbar. Anwendung: EDV, Elektronik, Uhren, Optik, Module, Gehäuse, Kameras, Medizintechnik etc.	400 ml	66-510 337	3,99	1 L = € 9,98
Universal- Verdünnung	Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Öl-,Kunstharz-, PVC-Lacke, zur Reinigung von Pinseln und Werkzeugen und zum Entfernen von öl-/fetthaltigen Verschmutzungen.	1 L	66-510 230	5,99	1 L = € 5,99
Aceton	Lösungs- und Reinigungsmittel für öl- und fett-haltige Verschmutzungen, zur Entfettung vor dem Lackieren, zum Entfernen von Klebstoffen auf Glas, Porzellan usw.	1 L	66-510 231	6,95	1 L = € 6,95
Waschbenzin	Reinigungs- und Entfettungsmittel für Metallteile, lackierte Teile, Kunststoffe, Textilien, als Benzin für Feuerzeuge usw.	1 L	66-510 232	5,99	1 L = € 5,99

Korrosionsschutz

Тур	Beschreibung	Inhalt	Best.Nr.	€	Grundpreis
Zink-Spray hell	Hervorragender Korrosionsschutz für metallische Oberflächen. Ideal zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten an Stahlbauten, Rohren, Toren, Geländern, nach Schweißarbeiten an verzinkten Teilen usw. Schnelltrocknend.	400 ml	66-510 251	4,99	1 L = € 12,48
Zink-Ausbes- serungs-Spray	Hervorragender Korrosionsschutz zum Nachverzinken. Punktschweißfähig, hitzebeständig bis 300 °C und überlackierbar. Schnelltrocknend, hohe Resistenz gegen Schmutz und Wasser, besonders günstig im Verbrauch, ohne Grundierung, staubtrocken nach 57 min, grifffest nach 2030 min, Durchtrocknung nach 24 h.	400 ml	66-510 843	5,99	1 L = € 14,98
Aluminium-Spray	Abriebfester, hitzebeständiger Korrosionsschutz zur Verwendung in der Industrie, im Handwerk und anderen Gewerben. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Einflüsse der Witterung. Schnelltrocknender, glatter und porenfreier Oberflächenfilm. Einsetzbar in der Klima- und Lüftungstechnik, im Maschinen-, Rohrleitungs-, Karosserie- und Bootsbau usw. Das Spray haftet auf Buntmetallen, Eisen, Holz, Kunststoffen usw. Temperaturbeständigkeit bis 500 °C.	400 1111	66-510 844	5,80	1 L = € 14,50

Werkstatt

Тур	Beschreibung	Inhalt	Best.Nr.	€	Grundpreis
Universal- Sprühkleber	Geruchsarmer Kontaktkleber mit starker Anfangshaftung für Filz, Stoff, Holz, Metall, Kunststoffe, Gummi, Papier usw.	400 ml	66-510 259	7,50	1 L = € 18,75
Einfüll-Trichter PT-200	Ovaler Kunststofftrichter (Material PP) mit herausnehmbarem Sieb, aufsteckbarem Winkel (45°, 100 mm) und zusätzlicher Verlängerung (150 mm). Trichteröffnung 120x200 mm. Auslauf-Ø 25 mm. Höhe (nur Trichter): 200 mm.	-	66-501 302	1,99	-
Kälte-Spray WKB.D400	Rasche und wirksame Abkühlung bis -45 °C zur schnellen und leichten Fehlersuche in der Elektronik, bei thermischen Unterbrechungen, für Montagearbeiten usw. FCKW-frei. Kühlt, vereist, schrumpft. Einsatzgebiete: Kühlt Thermostate, Halbleiter, mechanische Bauteile usw. Achtung: brennbar!	400 ml	66-510 335	3,99	1 L = € 9,98
Multifunktionsöl	Mit der feinen Spitze lässt sich das Öl punktgenau platzieren und dosieren. Dieses Haushaltsöl ist universell einsetzbar für Schlösser, Scharniere, Fahrräder, Bowdenzüge usw.	100 ml	66-510 154	1,65	1 L = € 16,50
Kontakt-Spray	Spezielle Wirkstoffkombination für die Pflege und den Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten. Unent-	400 ml	66-510 618	5,49	1 L = € 13,73

Schmierung/Wartung

Тур	Beschreibung	Inhalt	Best.Nr.	€	Grundpreis
Bohr- und Schneidöl	Biologisch abbaubar, fettfrei, eignet sich für alle Bearbeitungsverfahren. Speziell geeignet zum Gewinde-schneiden, Sägen, Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, Schaben und Stanzen. Verwendbar für Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Alu und deren Legierungen.	400 ml	66-510 257	3,65	1 L = € 9,13
Fett-Spray	Zur Schmierung von Zahnrädern, Zahnstangen, Ketten, Drahtseilen, Schubstangen, offenen Getrieben, Gelenken und Scharnieren. Temperaturbereich -40+150 °C. Mit hoher Kapillar- und Langzeitwirkung.	400 ml	66-510 249	4,95	1 L = € 12,38
Silikon-Spray	Temperaturbeständig, zum Schmieren und Isolieren elektrischer und elektronischer Ausrüstung, für die Pflege von Gummi- und Kunststoffteilen, als Montagehilfe usw. Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften. Wasserabweisend, greift Lack, Kunststoff und Gummi nicht an.		66-510 262	3,45	1 L = € 8,63

KWB Bit-Bohrersatz für Holz

Mit den Bohrern lassen sich aufgrund der vier Schneiden und einer Gewinde Zentrierspitze Bohrlöcher mit optimaler Spanabfuhr herstellen. Lieferumfang:
• 2x PH2 (50 mm) • 2x PZ2 (50 mm)

•T10 (50 mm) •T15 (50 mm) •T20 (50 mm) •T25 (50 mm) •T30 (50 mm) •T40 (50 mm)

• Hex 4 (50 mm) • Hex 5 (50 mm) • T20 (100 mm) • T25 (150 mm)

• Ø 12 mm Holzbohrer • Ø 16 mm Holzbohrer • Ø 20 mm

Holzbohrer • Ø 22 mm Holzbohrer • Ø 24 mm Holzbohrer • 6 mm Steckschlüssel • 2x 8 mm Steckschlüssel • 10 mm Steckschlüssel • 1/4" Steckschlüsseladapter · 3/8" Steckschlüsseladapter · 1/2" Steckschlüsseladapter · Aufbewahrungskoffer.

66-503 550

€ 14,95



HSS-Stufenbohrer-Set

Drei hochwertige, titanbeschichtete Stufenbohrer mit um 2 mm steigenden Bohrstufen, Inkl. stabiler Metallbox. Inhalt: je 1 Bohrer mit 4...12 mm, Schaft-Ø 6 mm 4...20 mm, Schaft-Ø 8 mm 4...32 mm, Schaft-Ø 10 mm.

66-501 450

€ 15,95

Titannitriert



HSS-Stufenbohrer

Hochwertig, von 4...32 mm, titannitriert. Bohrstufen 2 mm steigend. Schaft-Ø 10 mm.

66-500 724

€ 12,99

daytaals



DAYTOOLS Gabel-/ Ring-Knarren Schlüsselsatz

Zum einfachen und schnellen Arbeiten ohne ständiges Nachfassen, besonders bei schwer zugänglichen Stellen. Features: • Chrom-Vanadium Stahl • Rat-

schen Funktion auf einer Seite hochglanzverchromt, Lieferumfang: 6x

Schlüssel: 8/10/13/14/17/19 mm

66-502 955

€ 22,95

Cautaals



Pinsel-Set PS-10

10-teilig. Je 2 Pinsel in den Breiten 12,5 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm und 63 mm.

66-501 300 € 5,50



UNICRAFT Ringschlüsselsatz, 8tlg.

Verchromt gesenkgeschmiedet, aus Werkzeugstahl. Lieferumfang: 8 Ringschlüssel (Größen: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22.)

66-503 754 € 7,95



daytaals

HSS-Minibohrer DAYTOOLS SBS-150

150-teiliges HSS-Spiralbohrer-Set in praktischer Aufbewahrungsbox. Inhalt:

· je 10x 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 mm · ie 5x 1/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.8/2/

2,1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2,8/3/3,2 mm.

66-501 501

€ 10,99



MASTERPROOF Rollenmaßband, 30 m

Maßband mit 13 mm Breite, ideal für genaues und professionelles Arbeiten. Kunststoff-Aufroller, Zentrierspitze und handlicher Kurbel. Länge: 30 m.

66-503 752 € 4,99

Arbeitsdruck 0 12 hai Reifenfüllpistole TG-15

Zum Befüllen von Autoreifen, Fahrradreifen usw. Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz, Arbeitsdruck 0...12 bar. Druckluft-Steckanschluss. Schlauchlänge 400 mm.

66-500 496 € 8.99



Lackierarbeiten können einfach und sauber durchgeführt werden. Durch die einstellbare Farbmenge und den einstellbaren Luftstrahl ist eine Verarbeitung von verschiedenen Farben/Lasuren möglich. **Technische Daten:** • Düsen-Ø 1,5 mm • Farbbehälter 0,75 l • Arbeitsdruck 3... 4 bar • Luftverbrauch 160...230 l/min

66-500 631

€ 12,95

€ 5,95

Rostradierer-Stifteset, 3-tlg.

Bestehend aus einem Stift mit Stahlborsten, einem Stift mit Messingborsten und einem Stift mit Glasfaserborsten. Durch die Drehmechanik lässt sich die Härte einfach einstellen. Ideal zum Reinigen, Entrosten, Restaurieren usw. je 120 mm.

66-502 541



daytaals **DAYTOOLS** Skalpell-Set ES-10

Superscharfe, sterile Präzisionsmesser mit Kunststoffgriffen, rostfreien Klingen und Schutzkappen. Ideal für feine Schneidearbeiten. Länge ca. 140 mm. Lieferumfang: 10 Skalpelle mit unterschiedlichen Klingenformen.

66-501 721

€ 3,25

VDE-Schraubendreher-Satz

Mit Klingen aus ChromVanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und brüniert. Direkt auf die Klingen gespritzte Schutzisolation. Rutschfester, gummierter Griff. Inhalt: • 1 Spannungsprüfer 125...250 V~ • 4x Schlitz (3x75/ 4x100/5,5x125/6,5x150 mm) · 3x Kreuzschlitz (PH0x75/PH1x80/PH2x100 mm)

66-501 143



Aus Metall, mit Druckluft-Steckanschluss, passend für alle handelsüblichen Kompressoren. Gesamtlänge von 320 mm.

66-500 628

€ 3.99



Druckluft-Spiralschlauch

Innen-Ø 6 mm, Länge ausgezogen max. 5 m, mit Druckluft-Schnellkupplungen, passend für alle Standard-Druckluftwerkzeuge und Kompressoren.

66-500 102

€ 3,99



Transparenter

Gewebeschlauch mit Standard-Schnellkupplung und Stecker. Innen-Ø 6 mm. Außen-Ø 11 mm. Länge 10 m.

66-500 539

€ 9,99



Crimpzange für isolierte Flachstecker

Mit Ratschenfunktion und Notentriegelung, Verarbeitung von isolierten Kabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckhülsen usw. 0.5-6 mm².

66-500 703

€ 9,99



Pinsel Set

5 Pinsel: 12, 25, 38, 51 und 63 mm breit.

66-500 160

€ 2,50



www.pollin.de

Glasfaserstift

Glasfaserradierer mit Drehmechanik zum Herausdrehen des Glasfaserpinsels. Ideal zum Reinigen von Kontakten. Anschlussflächen, Platinen, Lötstellen usw.

66-500 033

€ 2,25

100 Stück

Einweg Handschuh W5 PE

PE-Einmal-Handschuhe. Achtung, nicht für Arbeiten mit Säuren geeignet. Technische Daten: · Größe: Universal · Polyethylen · Farblos.

66-512 000

€ -,95

ab 10 Stück

á € -.79



Zangen-Set. **BRÜDER MANNESMANN**

Aus hochwertigem Werzeugzahl mit verchromter Oberfläche und 2-Komponenten-Griffhüllen, Lieferumfang: Kombizange 160 mm, Telefonzange 160 mm.

66-503 780

€ 8.50

daytaals

DAYTOOLS Halbkreis-Winkelmesser HWM-200

180° Aluminium-Winkelmesser mit offenem Gradbogen und freiem Schenkel 200 mm und Feststellschraube. Breite: 150 mm.

66-891 364

€ 7,99



DAYTOOLS Multi-Winkelmesser MWM-25

Multifunktionales Winkelmesswerkzeug zum Übertragen von Bohrpositionen und zum Erstellen präziser Markierungen. Technische Daten: • Eloxiertes Aluminium • 2x Langer Schenkel: 25,4 cm/ 10 Zoll • 2x kurzer Schenkel: 12 cm/ 4,7 Zoll · Gewicht: ca. 135 g.

66-502 689

€ 6,99



Crimpzange

Ratschenfunktion und Notentriegelung, für die professionelle Verarbeitung von offenen, unisolierten Kabelschuhen, Flachsteckern/-hülsen usw. von 1,5...6 mm².

66-500 668

€ 10.99



Vielzweckschere, **Brüder Mannesmann**

Vielzweckschere mit Arretierung. Technische Daten: · Länge Gesamt: 180 mm · Länge Schneide: 39 mm

66-503 803

€ 2.95



Automatik-Abisolierzange

Stabile, selbsteinstellende Zange für Kabel von 0,5-6 mm². Klingendruck und Abisolierlänge einstellbar. Integrierter Kabelschneider. Gesamtlänge 175 mm.

66-500 070

Edelstahl Präzisions-**Pinzetten Set**

Sauber gearbeitete und exakt schließende Pinzetten aus rostfreiem Federstahl (nicht magnetisch). Verschiedene Längen: 120...180 mm.

66-502 036



C-Schraubzwingen-Set **DAYTOOLS SG8345**

Stabil verarbeitete C-Schraubzwingen aus beschichtetem Sphäroguss für Modellbau und viele andere Filigranarbeiten. Lieferumfang: 3 Stück. Technische Daten: • Spannweite: 25 mm, 50 mm, 75 mm · Ausladung: 13 mm, 19 mm, 28 mm · Gewicht: 75 g, 120 g, 200 g

66-502 929

€ 4,99

BRÜDER MANNESMANN

Wand-halterung. Lieferumfang: • 3 Feinmechaniker-Schlitzschraubendreher, SL2,5x50 mm, SL3x50 mm, SL4x50 mm · 2 Feinmechaniker-Kreuzdreher, PH0x 50 mm, PH00x50 mm · 5 Feinmechaniker-T-Profil-Dreher, T6, T7, T8, T9, T10 · 4 Schlitzdreher; SL6,5x 38 mm, SL5,5x75 mm, SL6,5x100 mm, SL8x 150 mm · 4 Kreuzdreher: PH2x38 mm, PH1x75 mm, PH2x



präzisen Bohren von Löchern in Fliesen, Mauerwerk usw. Inhalt: • Je 1 Lochsäge mit Ø: 22/28/35/44/68/73 mm (Bohrtiefe 25 mm) · Innensechskant-Montageschlüssel · 2 Zentrierbohrer · Koffer.

66-501 715

dautaals

Profi-Lochsäge

Dosenbohrer für 68 mm Hohlwanddosen mit Auswurffeder, Versenker und gehärteten Sägezähnen. Frästiefe 44 mm. Geeignet für 13 mm Bohrfutter.

6 hartmetallbestückte Lochsägen zum

66-501 435

€ 12,99

Bohrfutter

Bohrfutter mit 1/4' (6.3mm)-Sechskantantrieb und einem Spannbereich von 0,5...8 mm. Ideal für die Verwendung von Standardbohrern in Akkuschraubern.

66-501 117



in Alubox BS-G-6, 3...10 mm 6 Bohrer zum Bohren in harte Materia-

lien wie Glas, Fliesen, Spiegel, Keramik usw. Lieferung in robuster Alubox. Lieferumfang: je 1 Bohrer der Größen: 3/4/5/6/8/10 mm, Aluminium-Klappbox.

66-501 717

€ 7.99

dautaals

3-teilig



Pinsel-Set PS-5

3 Flachpinsel mit den Breiten 30, 40, 60 mm in ordentlicher Qualität. Ideal für Maler-, Lackier- und Reinigungsarbeiten.

66-501 813

€ 1,85

Schraubendrehersatz

18-teiliger Schraubendrehersatz mit

100 mm, PH3x150 mm · Wandhalter. 66-503 655



in Metallbox DIN338

Polierte HSS-Bohrer mit Kreuzanschliff zum Bohren in legierten und nicht legierten Guss, Stählen, VA, V2A, Kunststoffen, Holz usw. Ausgelegt für härteste Beanspruchung. Je 1 Bohrer von 1-10 mm (0,5 mm steigend).

66-501 387

€ 9,99

€ 15,95

daytaals

10-teilig



HSS-Bohrersatz

Titanbeschichtete HSS-Bohrer mit 6,35 mm Sechskant-Aufnahme zum direkten Einstecken in alle handelsüblichen Bithalter, Ideal zum Einsatz mit Akkuschraubern. Inhalt: Je ein Bohrer der Größen 1,5/2/2,5/3/3,2/3,5/4/4,5/5/6 mm.

66-501 364

dautaals

15-teiliges Set **HSS Blindnieten-Bohrer DAYTOOLS BS-15BN**

Lieferumfang: 2x 2,4 mm · 4x 3,2 mm · 4x 4,0 mm · 4x 4,8 mm · 1x 6,4 mm.

66-502 272

€ 6.95



Praktisches SchraubendreherSet aus Carbon-Stahl. Lieferumfang: • Schlitz-Dreher 3,5x75 mm

- · Schlitz-Dreher 4.5x100 mm · Schlitz-Dreher 4.5x 150 mm · Kreuzschlitz-Dreher PH0x75 mm · Kreuzschlitz-Dreher PH1x100 mm
- · Kreuzschlitz-Dreher PH1x150 mm.

66-503 755

€ 3,95

€ 14,95

Kunststoffbox mit Gürtelclip

Maße: 12x9x5 cm Material: Polypropylen (PP) · rot/ durchsichtig.

66-511 850





handschuhe

Vinyl-punktbeschichtete Polyacryl-Feinstrickhandschuhe mit Stulpe und sehr hohem Tragekomfort. Ideal für Arbeiten, bei denen normale Arbeitshandschuhe eher störend wirken. Größe: M7. Material: Polyacryl/Vinyl.

66-511 749

€ -,75

ab 3 Paaren á € -,65

Universalmesser-Set **Hochwertiges**

Messerset mit Metallführungen und Abbrechklingen. Lieferumfang: • 1 Messer für 9 mm Klingen • 1 Messer für 18 mm Klingen · 3x 9 mm Klingen · 3x 18 mm Klingen.

66-503 291



Okular für Brillenträger

Unentbehrlich für Reparaturen, Fehlersuche usw. Universell an ieder Brille zu befestigen. 5-fache Vergrößerung.

66-870 132 € 2.99

SDS-Pluskompatible Bohrer. 2 Stück

Set in sehr guter Qualität, mit 2 Hartmetallschneiden. Technische Daten: · Ø 12 mm · Länge 260 mm.

66-503 284 daytaals **DAYTOOLS**

Schraubzwinge SZA-30080 Stabil verarbeitete Schraubzwinge aus beschichtetem Temperguss, profilierter Stahlschiene und hochwertigem, lackiertem Holz-

griff für universelle Spannarbeiten. Die Schutz-

kappen aus Kunststoff sind rutschfest und sorgen für ein schonendes Spannen. Technische Daten: · Spannweite: 300 mm · Ausladung: 80 mm · Geprüft nach DIN 5117 · Gewicht: 790 g · Gesamtmaße (HxBxT): 370x125x28 mm.

66-501 861 € 5,45

Je 5 Stück

daytaals

DAYTOOLS Trennscheiben

Sehr dünne Scheiben zum Trennen von Rohren, Profilen, Blechen usw. Loch-Ø 22,2 mm, je 5 Stück





Abdeckplane

2x3 m, mit Verstärkungsgewebe, verstärktem Rand & Ösen. Stärke: 100 g/m2. Ideal zum Abdecken von Campingund Gartenmöbeln, Zweirädern, Anhängern usw. Grundpreis 1 m² = €-,58

66-860 476

€ 3.49



Rostfreier Stahl und Kunststoff zum Aufbewahren von 25 Bohrern (1...13 mm, 0,5 mm Schritt). (LxBxH): 175x60x30 mm.

66-511 126

€ 4.99

Pinsel

€ 2,99

€ 2,99

Ø 25 mm. mit Echthaarborsten. Ideal zum Streichen von Fenstern und Türen.

66-500 252

€ -,75



3 Flachpinsel, Pinselbreite 25, 38, 50 mm. Abgewinkelt, um an schwer zugängliche Stellen heranzukommen. Länge 430 mm.

66-500 623

€ 2.99

€ 2,50

MADE IN GERMANY



Druckluft-Spiralschlauch

Druckluft-Spiralschlauch aus Polyethylen mit offenenem Ende. Technische Daten: · Material: Polyethylen · Maße (Innen/ Außen/Länge): 8 mm/12 mm/10 m.

66-503 793



Sortimentskasten

Deckel und Unterboden aus Kunststoff. Sortimentskasten mit 10 festen Unterteilungen. Besonders robust durch Spezial-Scharnierbefestigungen, stapelbar. Fachgröße (LxBxH): 48x31x28 mm. Außenmaße (LxBxH): 164x101x31 mm. Versch. Farben (Auswahl nicht möglich).

66-510 103

€ 1,30 ab 3 Stück à € 1.15



BRÜDER MANNESMANN Feinmechanik Schraubsatz

Feinmechaniker Schraubendreher in Stiftform mit Clip. Praktische Aufbewahrung der Bits im Griff. Lieferumfang: · Bithalter · Bit T6 · Bit T8 · Bit T10 · Bit PHOO · Bit PHO · Bit PH1 · Bit SL2.0 · Bit SL3.0 · Bit SL3.5.

66-503 425

€ 3.50



Handbohrer Set, 4-teilig

Zum Anbohren von Weich-Holz oder gleichwertigen Werkstoffen. Inhalt: 1x Bohrer ØxL 2x97 mm ⋅ 1x Bohrer ØxL 3x112 mm · 1x Bohrer ØxL 4x 124 mm · 1x Bohrer ØxL 5x142 mm

66-502 992



Bürsten-Sets

Einsetzbar zur Reinigung zum Ent-rosten, Aufrauen usw. in Haushalt, Werkstatt usw. Bürstenlänge 165 mm 1x Draht • 1x Messing • 1x Nylon

66-500 444

€ 1.90



goobay'

Spannungsprüfer

220...250 V~. Länge 140 mm.

66-500 201

€ -,95



Doppel-Laufrollen mit Gewinde M10, 4 Stück

Teppichschonende, lenkbare Doppel-Laufrollen mit 40 mm Durchmesser und Gewinde M10. Ideal für Transportwagen, Möbel, Lautsprecherboxen usw. Technische Daten: · Gewinde M10x 20 mm · Rollenhöhe bis Gewinde: 50 mm

66-491 029

· Rollenbreite: 38 mm.

€ 1,99

Spann-/Leimzangen-Set

Spannbereich ca. 40 mm. Verstellbare Backen. 4 Stück.



66-500 407 4 Stück

Leimzangen-Set

Sehr kräftig, für Leim-/Klebearbeiten. Spannbereich ca. 30 mm. 4 Stück.



66-500 518 Länge: 83 cm

Greifzange, verschiedene Farben

Hilft bei der Entfernung von Müll, Abfällen oder Unkraut und erleichert die Arbeit enorm. Zugkraft bis 1 kg, Länge 830 mm. Farbauswahl nicht möglich.

€ 2.45 66-502 521

Winkelschleifer **BRÜDER MANNESMANN**

Winkelschleifer für 115 mm Scheiben mit einer Leistung von 500 W.

Features: • Drehzahl: 11.000 U/Min • einfacher Scheibenwechsel mit Spindelarretierung · verstellbare Schutzhaube · Zusatzhandgriff an 2 Positionen anschraubbar. Lieferumfang: Winkelschleifer, Wechselschlüssel, Anleitung.

66-503 773 € 24,99

BOSCH 10 teiliger Bit-Satz inklusive Spotlight und Streulicht

BOSCH Akku-Schrauber IXO V

Der Akku-Schrauber lässt sich per Mikro USB-Anschluss im Handumdrehen aufladen. Features: • Drehrichtungs- und Bedienschalter · Batteriestatusanzeige · Zwei Leuchten für

Spotlight und Streulicht · Schnelles und einfaches Aufladen dank Micro USB-Anschluss. Technische

Daten: · Akku: 3,6 V · Akkukapazität: 1,5 Ah · Ladedauer: 3,0 h

• max. Schraub-Durchmesser: 5,0 mm • Leerlaufdrehzahl: 215 min/-1 • Drehmoment max.: 4,5 Nm · Gewicht: 300 q · Mit USB-Lader, USB Kabel, 10 Bits, Aufbewahrungsbox.

66-503 290 UVP* € 54.99 € 39.75

Verbesserter, stabiler Parallelanschlag Späneabsauganschluß am Gehäuse 2 in 1 Sägeblatt Verstellung Einhell

Einhell Tischkreissäge TC-TS 2025/3 eco

Leistungsstarkes Gerät, welches Heimwerkern das Bearbeiten von Massivholz, Holzfaserplatten und ähnlichen Werkstoffen ermöglicht. Features: · Parallelanschlag für exakte Schnitte

· 2-in-1 Sägeblatt Verstellung (Höhe und Neigung mit einem Griff)

· Winkelanschlag für einfache Gehrungsschnitte (+/- 60°) · Späneabsauganschluß am Gehäuse und an der Sägeblattabdeckung · Untergestell für eine angenehme Arbeitshöhe in 850 mm.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~• Leistung: 1800 W

• Leistung max.: 2000 W • Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min • Sägeblatt: 250x30 mm

· Schwenkbereich Sägeblatt: 45° · Schnitthöhe bei 45°: max. 65 mm · Schnitthöhe bei 90°: max 85 mm· Höhenverstellung: stufenlos 0...85 mm · Durchmesser Absauganschluss: 36 mm · Arbeitshöhe: 850 mm · Arbeitstisch: 563x583 mm · Gewicht: 16,15 kg.

66-503 143 € 144,99



Universalsäge TE-AP 1050 E 4326135, 230 V/1050 W

Leistung 1050 Watt

Drehbarer Sägekopf

Diese Universalsäge sorgt für den präzisen Schnitt, ob in Holz, Kunststoff oder Metall. Leistungsstarke 1050 Watt und die Hubzahl-Elektronik ermöglichen ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Features: · Schneller Sägefortschritt durch Pendelhub-Funktion · Drehbarer

Sägekopf für mehr Flexibilität • Hubzahl-Regelelektronik • Werkzeugloser Sägeblattwechsel · Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh · Kabelclip. Technische Daten: · Netzspannung: 230 V · Leistung: 1050 W · Hubzahl: 0-2.700 U/min · Hubhöhe: 29 m · Schnitttiefe: 200 mm in Holz, 20 mm in Stahl Gewicht: 3,9 kg. Lieferumfang: Universalsäge, Sägeblatt Holz, Anleitung

66-503 342

UVP* € 109.95 € 69.99

Cautaals

🖪 Einhell

Anreißnadel

Hochwertige Reißnadel aus Metall, mit Hartmetall-Spitze. Länge: 140 mm.

66-501 482

UVP* 109,95

daytaals Präzisionsmesser mit 5 Ersatzklingen

Stabiles Präzisionsmesser in Skalpellform mit Aluminiumgriff und 5 Ersatzklingen. Ideal für feine Ausschneidearbeiten, zum Einsatz im Modellbau- oder Bastelbereich usw. Länge 140 mm.

66-501 591

Uhrmacher-Okular

Unentbehrlich für Fehlersuche, Reparaturen usw. 10-fache Vergrößerung.

66-870 122

€ 1,65

kwb

KWB Steinbohrer, SUPER ROCKER+, 16 mm

Beton- und Steinbohrer mit 2 Schneiden und Sechskantschaft.

Technische Daten: • Material: HW TCT · Bohrdurchmesser: 16 mm · Gesamtlänge: 15 cm · Abtrieb: Sechskant.

66-503 549

€ 1,50

Caytaals

DAYTOOLS Aluminium-Winkel AW-30, 25 cm

Hochwertiger und sehr stabiler Anschlagwinkel in Handwerker-Qualität. Technische Daten: · Material: Eloxiertes Aluminium · Langer Schenkel mit 250 mm und 210 mm Skala · Kurzer Schenkel: 165 mm · Gesamtmaße (LxBxH): 255x165x12 mm · Gewicht: ca. 220 g. Features: · schwarz eloxierte und sandgestrahlte Oberfläche · schützende Anti-Rost Beschichtung · Alumiunium-Griff mit Rillenprofil · Skala mit Lasergravur.

€ 6,99 66-891 365

Teleskopspiegel mit Gelenk DAYTOOLS TS-30

Spiegel mit ausziehbarem Teleskoparm (max. 0,5 m). Ideal für Haushalt, Handwerk. Industrie und Hobby (z.B. Geocaching, KFZ-Reparaturen usw.). Spiegel-Ø: 30 mm.

66-501 619 ab 3 Stück

€ 1.95 à € 1,75

Scheibenbürste, BRÜDER **MANNESMANN**

Scheibendrahtbürste für den Akkuschrauber. Geeignet für harte Materialien, wie Metall, Stein usw. Technische Daten: · Durchmesser: 75 mm · Drehzahl max, 450 U/Min.

66-503 756

6-teilig Rohr-Steck-

schlüsselsatz BGS **DIY 85814**



Verchromter Rohrschlüssel-Satz. Lieferumfang: • Rohrschlüssel 8/9 mm,

Länge 105 mm • Rohrschlüssel 10/11 mm, Länge 111 mm · Rohrschlüssel 12/13 mm. Länge 118 mm · Rohrschlüssel 14/15 mm,

Länge 122 mm · Rohrschlüssel 16/17 mm,

Länge 125 mm · Knebel, Länge 135 mm.

66-502 923



BRÜDER MANNESMANN

Universal-Bandschlüssel

Geeignet zum Lösen und Festziehen von Verschraubungen an Installationszubehör, Schraubdeckeln und Verschlüssen, Ölfiltern und vielem mehr.

66-503 744

€ 5,99



Die Einhell Akku-Kettensäge kombiniert ein starkes Produkt mit der Schärfe eines OREGON-Qualitätsschwerts & -Kette. Für die optimale Sicherheit sorgt der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Ketten

bremse. Mit dem mitgeliefertem Akku und Ladegerät ist die Säge sofort einsatzbereit. Features: · System Akku · Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar · Inkl. System-Schnellladegerät · Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel. Technische Daten: • Schwertlänge: 250 mm • Schnittlänge: 230 mm • Schnittgeschwindigkeit: 4,3 m/s · Öltankinhalt: 200 ml · Gewicht: 2,9 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 3000 mAh · Ladezeit: ca. 60 min · Netzanschluss des Ladegeräts 200-260 V/50-60 Hz. Lieferumfang: Kettensäge, Ladegerät, Akku, Anleitung.

66-502 393 € 119,85



· Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 400 U/min · Leerlaufdrehzahl (Gang 2): 1500 U/min • Drehmoment: max. 40 Nm • Drehmomentstufen: 21 • Bohrfutter: 13 mm, Einhülsig. Technische Daten Winkelschleifer: · Scheibendurchmesser: 115 mm

· Leerlaufdrehzahl: 8500 U/min · Max. Schnitttiefe: 28 mm.

Lieferumfang: · Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115 Li · Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115 Li • Transport- und Aufbewahrungstasche • 4,0 Ah PXC Akku · Schnellladegerät · Schleifscheibe · Trennscheibe · Trennschutz · 8 Bits+Bithalter.

66-503 315 € 144,95



Der kabellose Allrounder für Heimwerker und Mitglied der Power X-Change Familie. Schrauben und Bohrer sind dank kraftvollem 2-Gang-Getriebe ebenso möglich, wie das gelenkschonende Arbeiten mit der inkludierten Schlagbohrfunktion. Das einhülsige Schnellspannbohrfutter mit Quick-Stop hat eine automatische Spindelarretierung für den schnellen Werkzeugwechsel. Die Drehmomentrutschkupplung erlaubt gefühlvolles Arbeiten. Das LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus. Technische Daten: · Akkuleistung: 18 V/2.5 Ah. Li-Ion · Anzahl Gänge: 2 · Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 0-350 U/min · Leerlaufdrehzahl (Gang 2): 0-1.250 U/min · Max. Drehmoment: hart 44 Nm · Anzahl Drehmomentstufen: 20 Stufen · Bohrfutter: 13 mm, Einhülsig · Bohrleistung in Beton: 8 mm · Schlagzahl (Gang 1): 0-5.250 U/min · Schlagzahl (Gang 2): 0-18.750 U/min.

66-503 307 € 109,95

Noch mehr Auswahl unter:

Einhell POWER CHANGE

EINHELL Akku-Stichsäge TC-IS 18 Li

Mitglied der Power X-Change Familie, hohe Laufruhe für exakte Schnitte, Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte. Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme, Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht, Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke, Inkl. 3x Holz-Sägeblatt und 2x Metall-Sägeblatt, Inkl. Ladegerät und 2,5 Ah Power X-Change-Akku, Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic S35. Technische Daten: • Akkuleistung: 18 V/2,5 Ah, Li-Ion • Ladezeit:



50 min · Hubzahl: 2.700 min ^-1 · Hubhöhe: 20 mm · Schnitttiefe Holz: 70 mm · Schnitttiefe Kunststoff: 10 mm · Schnitttiefe Stahl: 8 mm · Max. Schrägschnitte: 45°.

66-503 309 € 99,95

CHANGE ohne Ladegerät/Akku

EINHELL Akku-Heißklebepistole TE-CG 18 Li Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, Praktische LED zur Heizzustandsanzeige, Einsatzbereit zum Kleben nach nur 120 Sekunden Aufheizzeit, Sichere und komfortable Handhabung dank Softgrip, Autom. Abschaltung nach 5 Min. ohne Nutzung beugt Überhitzung vor, Praktische LED für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, Inkl. 5 Klebestifte mit 200 mm

Länge, Zusätzliche Flachklebedüse für Arbeiten an engen Stellen. Technische Daten: • Aufheizzeit: 120 s • Max. Temperatur: 170 °C • Klebe-

stiftdurchmesser: 11 mm. Lieferumfang: Heißklebepistole, 5x Klebestifte, Anleitung 66-503 032 € 34.75

ohne Ladegerät/Akku -CHANGE

EINHELL Akku-Winkelschleifer TC-AG 18/115 Li Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit, Überlastschutz für Langlebigkeit, Geänderte Luftführung für bessere Kühlung und Langlebigkeit, Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe, Aluminium-Getriebegehäuse, Schlanke Bauform mit Softgrip, Zusatzhandgriff flexibel in 3 Positionen montierbar, Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer, Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich), Lieferung ohne Trennscheibe. Technische Daten: · Leerlaufdrehzahl: max. 8500 U/min · Scheibendurchmesser: 115 mm ⋅ Schnitttiefe: max. 28 mm ⋅ Gewicht: 1,21 kg ⋅ Maße (LxBxH): 265x130x110 mm. Lieferumfang: Akku-Winkelschleifer, Zusatzhandgriff, Anleitung

66-503 020 € 48,95



Der Akku-Schlagbohrschrauber ist ein Mitglied der leistungsstarken Power X-Change-Familie. Mit 2-Gang-Getriebe zum Bohren und Schrauben mit bis zu 40 Nm Drehmoment. Der Schrauber verfügt über eine inkludierte Schlagbohrfunktion. Bei aller Kraft sorgt die Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechte Arbeiten in 21 Drehmomentstufen. Einen optimalen Blick auf den Arbeitsbereich gewährt die integrierte LED-Beleuchtung. Stets einsatzbereit ist er durch die Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung. Die Lieferung erfolgt in einem Koffer inklusive 2x 2,0 Ah PXC-Akkus, Ladegerät und 64-teiligem Zubehör-Set. Technische Daten: · Akku: 18 V / 2000 mAh Li-lon · Ladezeit: 40 min · Anzahl Gänge: 2 · Leerlaufdrehzahl: (Gang 1) 0...400 U/min · Leerlaufdrehzahl: (Gang 2) 0... 1500 U/min · Max. Drehmoment hart: 40 Nm · Anzahl Drehmomentstufen: 21 · Bohrfutter: 13 mm, Einhülsig · Schlagzahl: (Gang 1) 0...6400 U/min • Schlagzahl: (Gang 2) 0...24000 U/min • Gewicht: 1,5 kg. Lieferumfang: · Schlagbohrschrauber · 2 Lithium-Ionen Akku · Schnellladegerät · Koffer · Anleitung · 64-teiliges Zubehör.

66-503 137 € 119,95

44

Einhell POWER CHANGE

ohne Ladegerät/Akku

EINHELL Akku-Exzenterschleifer TE-RS 18 Li. Solo

Der Einhell Akku-Exzenterschleifer TE-RS 18 Li - Solo macht den Anwender in Heim, Garage und Werkstatt flexibel, kabellos und unabhängig.

Mitglied der Power X-Change Familie, Drehzahl-Elektronik für Material- & anwendungsgerechtes Arbeiten, Feinster Schliff bei hoher Schleifleistung dank Exzenterprinzip , Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip, Fester Halt des Schleifpapiers durch MikroKletthaftung, Sowohl integrierte als auch Anschluss für externe Staubabsaugung. Technische Daten: • Schwingzahl: 14.000...22.000 U/min • Schwingkreis: 2 mm

- · Schleiftellerdurchmesser: 125 mm · Schleifpapierdurchmesser: 125 mm
- · Leerlaufdrehzahl: 7000...11000 U/min · Gewicht: ca. 1500 g.

Lieferumfang: Akku-Exzenterschleifer, Bedienungsanleitung, 1x Schleifpapier (P80).

66-502 420 € 54,95



Mitglied der Power X-Change Familie, Schnellspannverschluss, magnetische Werkzeugaufnahme, Drehzahl-Elektronik, Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme, Softgrip, 12-Pin-Werkzeugaufnahme zur flexiblen Positionierung des Zubehörs. Technische Daten: • Schwingzahl: 22000...40000 U/ min · Oszillationswinkel: 3.2 ° · Schleifpapiergröße: 90 x 90 x 90 mm · Gewicht: 1,029 kg. Lieferumfang: Akku-Multifunktionswerkzeug, Anleitung, Dreiecksschleifplatte, 9x Schleifpapier: (3xP60/3xP80/3xP120), Schaber, Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS), BIM Tauchsägeblatt zusätzlich für Metall, Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS), Diamant-Segmentsägeblatt für Fliesenfugen.

HVP* € 79,95 € 67,75 66-502 392



ohne Ladegerät/Akku

EINHELL Akku Hybrid-Kompressor PRESSITO

Multifunktionaler Hybrid-Kompressor mit Hochdruck- und Niederdruckpumpe sowie der Option zum Niederdrucksaugen. Der extrem handliche

Kompressor kann sowohl mit Netzspannung als auch mit Akku betrieben werden. Technische Daten:

· Betriebsspannung: 230 V~/ 18V- · Motorleistung: 90 W · Ansaugleistung Hochdruckpumpe: 21 L/min · Abgabeleistung Hochdruckpumpe: bei 0 bar 16 L/min, bei 4 bar 10 L/min, bei 7 bar 8 L/min • Max. Betriebsdruck Hochdruckpumpe: 8 bar • Schlauchlänge: 710 mm • Gewicht: 2105 g • Maße Verpackt: ca. 288x178x201 mm.

66-502 234 UVP* € 99.95 € 79.95



EINHELL Power X-Change Starter Kit 4512042

Mit 6-stufiger Ladezustandsanzeige und intelligentem Lade-Management-System. Passend für alle Mitglieder der Power X-Change Familie · Material: 7-in-1 ABS · 3-stufige LED Akku-Ladezustands-anzeige · Mikroprozessor überwacht

· nahezu keine Selbstentladung. Technische Daten:

· Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 4000 mAh · Gewicht Akku: 640 g · Ladezeit: ca.120 min · Netzanschluss des Ladegeräts 200...260 V~/ 50-60 Hz.

66-502 692 € 34,99

Wie Best.Nr. 502 692, nur Akkukapazität: 2500 mAh.

66-502 906 € 28,80



UVP* 54.95

ohne Ladegerät/Akku

Sie sparen 9%

EINHELL Akku-Radio TC-RA 18 Li BT - Solo

Das handliche und robuste Radio empfängt sowohl auf AM- als auch auf FM-Frequenz, 10 Speicherplätze stehen dafür jeweils zur Verfügung. Mittels Bluetooth kann das Akku-Radio einfach mit dem Smartphone gekoppelt werden, das zudem auf der Rückseite sicher verstaut werden kann. Features: • Mitglied der Power X-Change Familie

· AM- und FM-Empfang mit je 10 Speicherplätzen

Bluetooth zur komfortablen Verbindung von Radio und Smartphone

• Robustes und handliches Akku-Radio • Intuitive Bedienmöglichkeiten rund um das Display · Hochwertiges LCD-Display mit Anzeige der Uhrzeit · Klappbare Antenne

für platzsparende Lagerung - Praktischer Tragegriff für Transport und Handling - Möglichkeit zur einfachen Wandbefestigung - Rückseitige Verstaumöglichkeit eines Smartphones, etc. - Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich). **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 18 V • • Frequenz AM: 522...1620 kHz

• Frequenz FM: 87.5...108 mHz • Senderspeicher (AM/FM): 10 / 10 • Gewicht: 700 g. Lieferumfang: Akku-Radio, Anleitung.

66-631 338

UVP* € 54.95 € 49,99

Einhell POWER CHANGE

ohne Ladegerät/Akku EINHELL Akku-Lampe TE-CL 18/2000 LiAC Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, Beste Ausleuchtung durch leistungsstarke LED's, Hohe Flexibilität durch schwenkbaren Leuchtkopf, Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, Hybridfunktion ermöglicht ständige Einsatzbereitschaft, Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich). Technische Daten:

· Betriebsspannung: 100...204 V~ oder 18 V Akku · Anzahl der LED: 20 · Lichtstrom: 2000 lm · Farbtemperatur: 5700 K (kaltweiß)

· Anzahl Helligkeitsstufen: 3 · Gewicht: 1,23 kg · Maße (LxBxH): 250x189x210 mm.

66-503 038 € 60,85



Mitglied der Power X-Change Familie, Einzigartiger Triathlon Motor (kraftvoll, schnell, effizient), Werkzeugloser Sägeblattwechsel, Verstellbarer Sägeschuh, Ergonomisch geformte

Softgrip Flächen, Gummiauflagen zum Schutz vom Gehäuse. Technische Daten: · Hubzahl: 0 - 2600 pro min · Hubhöhe: 22 mm · Schnitttiefe Holz: 100 mm · Schnitttiefe Stahl: 6 mm · Werkzeugloser Sägeblattwechsel · Gewicht: 1,6 kg · Maße: 398x80x185 mm. Lieferumfang: Akku-Universalsäge, Anleitung, Sägeblatt Holz

66-502 112 € 62,95

Einhell POWER -CHANGE

ohne Ladegerät/Akku

EINHELL Akku- Stichsäge 4321200, TE-JS 18 Li Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, Hohe Laufruhe für exakte Schnitte, Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte, Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme, Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht, LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich,

Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke, Zusätzliche aufsteckbare Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte. Technische Daten: • Hubzahl: 2400 pro min · Hubhöhe: 25.4 mm · Schnitttiefe Holz: 80 mm · Schnitttiefe Kunststoff: 12 mm · Schnitttiefe Stahl: 10 mm · Max. Schrägschnitte: 47 ° · Werkzeugloser Sägeblattwechsel · Gewicht: 2,1 kg · Maße: 265x78x205 mm. Lieferumfang: Akku- Stichsäge TE-AP 18 Li Solo, aufsteckbare Schnittlinienanzeige, Spanreißschutz, Anleitung.

66-502 113

UVP* € 63.95

€ 61,80



Bluetooth

Messbar günstig!

OWON True RMS Bluetooth-**Multimeter OW18B**

Spitzen-Multimeter mit nützlichen Zusatzfunktionen wie Temperaturmessung, Echteffektivwertmessung, Datenlogger, usw Dank Bluetooth kann das Multimeter mit Smartphones und Tablets gekoppelt werden.



66-830 830 € 29,99



Bietet neben den Standard-Messbereichen auch einen Batterietester für 1,5 V- und 9 V- Batterien. Features: · 3,5-stelliges LC-Display · Überlastschutz · Polaritätsanzeige · Batterieleer Anzeige · CAT III 300 V · man. Bereichswahl · Messrate: 2-3 x/s · Betrieb mit einem 9 V-Block · Maße (LxBxH): 137x70x28 mm · Gewicht: 141 g. Messbereiche: • Widerstand bis 2.000 k Ω • Gleichstrom bis 10 A · Gleichspannung bis 300 V · Wechselspannung bis 300 V · Diodentester · Messleitungen und Anleitung inklusive.



66-830 846

€ 11,50

11.⁵⁰



Spannungsbereich 3,5...30 V Kabellänge 140 mm

JOY-IT Spannungsund Strommessgerät

Das Einbauinstrument ist ein Spannungs-/Strommessgerät, welches in einem Spannungsbereich von 3,5...30 V arbeitet und direkt über die Messspannung betrieben werden kann. Mit Hilfe des integrierten 0,71 cm (0,28")

Displays können Messwerte im Bereich von bis zu 100 V und 10 A bequem abgelesen werden. Technische Daten: • Betriebsspannung: 3,5...30 V- (Betrieb über Messspannung möglich) · Messbereich: $0...99,9 \ V / 0...9,99 \ A$ · Messgenauigkeit: Spannung: $\pm 0,5 \ \% / 5$ trom: $\pm 1 \ \%$ · Betriebstemperatur: $-10...65 \ ^\circ C$ · Aktualisierungsrate: $500 \ \text{mSec}$ · Anzeigemodus: 3 Ziffern Segmentanzeige / pro Messwert · Displayfarbe: Rot (Spannung), Grün (Strom) · Kabellänge: 140 mm · Maße: 48x2x22 mm · Gewicht: 20 g

66-830 842 € 8.69

Digitale Präzisions-Schieblehre



Mit 5-stelliger Anzeige, Messbereich bis 150 mm. Umschaltbare Anzeige in mm oder Inch (Zoll), Auflösung 0,01 mm. Inklusive stabiler Box mit Knopfzelle.

€ 12,95

Passende Knopfzelle AG13 (1 Stück): 66-271 157 € -,50

Messleitungen mit Krokodilklemmen, 10 Stück

Farbige Prüfleitungen mit isolierten Krokodilklemmen (27 mm) auf jeder Seite. Ideal zum einfachen und schnellen Aufbau von Schaltungen. Farben: rot/grün/schwarz/weiß/gelb. Länge 400 mm. 10 Stück. 66-830 012



IOY-IT Messgerät/ Transistortester LCR-T7

Dieses Messgerät kann Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren, Batterien und Bauteile erkennen und ausmessen, Infrarot-Signale entschlüsseln und in Wellenform anzeigen. Mit automatischer Kalibrierung und Ein-Tasten-Bedienung. Technische Daten: · Z-Diode Durchbruchspannung: 0,01 - 30 Volt • Z-Diode: 0,01 -4,5 Volt · Diode UF: kleiner 4,5 Volt · Thyristor /

Triac IGT: kleiner 6 mA · Messbare Komponenten: Widerstand, Kondensator, Induktor, Thyristor, Triac, (Doppel-)Diode, Z-Diode, Feldeffekttransistor, Bipolartransistor, Infrarot-Decoder (Hitachi-Codierung) • Display: 3,5-Inch TFT LCD (160x128p).

66-830 961 € 24,99

Multidetektor 3in1

Damit lassen sich verborgene Metall- und Holzbalken sowie stromführende Leitungen in Wänden. Böden und Decken aufspüren. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, 8 LEDs und ein akustisches Signal zeigen das gefundene Objekt an. Betrieb: 9 V-Block (nicht inkl.)

66-830 351



HONEYTEK Zangen-Multimeter HK3366

Handliches Autorange-Gerät mit 600 A Wechselstrom-Messbereich und NCV-Sensor. Features: • Data-Hold-Funktion • Automatische

Bereichswahl · Tastrate: zwei Messungen pro Sekunde · Maximalwert-Funktion · Phasenprüfer-Funktion (LINE)

• autom. Abschaltung • Batterie-Leer Anzeige • entspricht der Sicherheitsnorm IEC/EN 61010-1 · Kategorie: CAT III 600 V.

Messbereiche: · Wechselstrom: 2 A/20 A/200 A/600 A · Gleichspannung: 200 mV, 2 V/20 V/200 V, 600 V • Wechselspannung: 200 mV, 2 V/20 V/200 V, 600 V • Widerstand: 200 Ω, 2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ, 20 MΩ · akustischer Durchgangsprüfer (< 30 Ω) • Diodentest: 1,6 V. Technische Daten: • Betrieb über 2 Micro-Batterien (nicht inkl.)

• max. zulässige Spannung: 600 V (CAT III) • Display: 3 1/2-stellig, 2.000 Zählereinheiten · Zangenöffnung: max. 23 mm · Maße (LxBxH): 204x70x33 mm. Lieferumfang: HK3366, Messleitungen, Aufbewahrungstasche, Anleitung.

66-830 921 € 19,99

OWON



OWON LCD Speicher-Oszilloskop SDS1022, 20 MHz

Dieses digitale Speicher-Oszilloskop mit guter Ausstattung ist ideal für Hobbywerkstatt. Neben dem großen, hochauflösenden 7 " Farb-LCD-Bildschirm (800x480 Pixel) bietet es eine guten Bandbreite (20 MHz) und Abtastrate (100 MS/s). Ideal für die Hobbywerkstatt. Technische Daten: • Betriebsspannung 100...240 V~• 2 Kanäle • Schnittstellen: USB-A (Frontseite) zur Datenspeicherung, USB-B (Rückseite) zur Verbindung mit dem PC · Bandbreite: 20 MHz · Abtastrate: 100 MS/s (Real-Time) · Speichertiefe: 10k · Anstiegszeit: < 3,5 ns · Eingangskopplung: DC, AC, GND · Y-Teiler: 5 mV/div · X-Teiler: 5 ns/div...1000s/div (Abstufung 1-2-5) · vertikale Auflösung A/D Konverter: 8 bit (2 Kanäle gleichzeitig) · Trigger-Arten: Edge, Video · Trigger-Modi: Auto, Normal, Single · mathematische Funktionen: +, -, x, ÷, invert, FFT · Steuerung und Auswertung über den PC möglich (*Software im Lieferumfang) · Rekorder mit Wiedergabefunktion für Signalverläufe · Speichermöglichkeit für Bildschirminhalte · Menüsteuerung · Auto-Messfunktionen · Gewicht: ca. 1,1 kg · Maße (BxHxT): 301x152x70 mm

Netzleitung, 2x Tastkopf, Kalibrierstift, USB-Kabel, CD, Anleitung inkl.

66-830 844

Unverbindliche Preisempfehlung des Hersteller

€ 179,95



Bausatz "Lagerfeuer V1.0"

Ein fünfstufiger Ringoszillator simuliert effektvoll eine lodernde Lagerfeuerflamme. Das Lagerfeuer kann überall stehend platziert werden. Technische Daten: · Versorgungsspannung 9V-· Stromaufnahme max. 75mA · Maße (HxBxT): 100x67x28mm · Gewicht: 40q

66-810 882



€ 4.49

Bausatz Miniorgel V1.0

Mit den 13 Tastenfeldern können Sie natürliche Töne und Halbtöne erklingen lassen. Die Spannweite der Töne reicht von C1 bis C2, umfasst also eine Oktave. Technische Daten: · Versorgungsspannung: 9 V- (Blockbatterie oder Powerbank mit Step-up) · Stromaufnahme max. 150mA · Optionaler Kopfhörerausgang · Frequenzumfang von C1 bis C2 · Maße (LxBxH): 147x73x16mm · Gewicht (inkl. Lautsprecher): ca. 170g.

66-811 426

€ 14,99



Bausatz "Elektronischer Würfel"

Elektronische Würfelplatine mit 7 Stück 3 mm LEDs für den kleinen Würfelspaß zuhause. Platinengröße: 40x46 mm. Lieferumfang: Platine mit allen benötigten Bauteilen sowie Batteriehalter für 3 Mignonzellen.

66-810 066

€ 4,49



Bausatz "Kinderzimmer-Alarmanlage" V1.0

Erzeugt bei Unterbrechung einer Alarmschleife einen getakteten Warnton. Sowohl die Tonhöhe (ca. 1 kHz bis 10 kHz) als auch das Intervall der Taktung (ca. 0,7 Hz bis 5 Hz) sind über Trimmer einstellbar. Technische Daten: · Betrieb über 9 V Block (nicht inkl.) · Wiedergabe über Kleinlautsprecher, Ø 23 mm • Maße (LxBxH): 68x50x27 mm

66-810 408

€ 5,49



Bausatz "Drei in Reih" V1.0

Ziel ist es, eine jeweils rote oder grüne 3er-Kette horizontal, vertikal oder diagonal zu generieren · Versorgungsspannung: 9 V- · Stromaufnahme: max. 95 mA • 9 DUO-LEDs, 5mm rot-grün • Maße (LxBxH): 135 x 54 x 18 mm · Gewicht: 37g.

66-811 087 € 4,95



Mit 2, in der Blinkfrequenz einstellbaren, roten LEDs. Betriebsspannung 5...9 V-, Maße (LxBxH): 46x31x27 mm.

66-810 051

€ 2,95



NERV MICH V1.0

Nach Aktivierung gibt die Schaltung variierende kurze Geräusche von sich. Versteckt sind diese schwer zu orten bzw. einzuordnen! Betrieb: CR2032 (nicht inkl.), Maße (LxBxH):40.3x38.7x11.5 mm.

66-810 332

€ 5,45



Simuliert die rollende Kugel durch Geräusche und durch 37 LEDs. Technische Daten: · Betrieb über 9 V-Block (nicht inkl.) · Microprozessorge-

steuert · Maße (LxBxH): 88x88x15 mm.

66-810 163

€ 11.49



Konstantstromquelle

Zum Betrieb von Standard-LEDs an einer Betriebsspannung von 5...24 V-. Durch den konstanten Strom (20 mA) ist eine aleichbleibende Helliakeit und eine maximale Lebensdauer gewährleistet. Mehrere LEDs in einer Reihe schaltbar. Stromaufnahme 20 mA, Maße: 30x14 mm.

66-810 037

€ 1,-66-811 556 Spielend günstig!

Bausatz Elektronisches Brettspiel

Als Spielsteine dienen die unterschiedlich farbigen Codierbrücken. Damit kann jeder Spieler die LEDs seiner Spielfarbe zum Leuchten bringen und signalisieren, wo seine "Steine" gesetzt sind. Es wird abwechselnd ein Jumper auf die Stiftleisten gesteckt. Ziel des Spiels ist es, alle bis auf zwei Jumper des Gegners zu sammeln. Technische Daten: · Betrieb: 5V- über USBmini (Netzteil, Powerbank) · Stromaufnahme: ca. 80mA (maximal) · Maße (LxBxH): 113x103x18 mm · Gewicht: ca. 61g.

66-811 399

€ 12,95

Bausatz Hexe V1.0

Lass die junge Hexe mit ihrem Feuerbesen durch den Vollmond-Nachthimmel fliegen. Begleitet von ihrer Katze und den Fledermäusen, entfacht sie mit ihrem blau strahlenden Zauberstab ein Sternenfunkeln. Der Bausatz ist mit insgesamt 19 LEDs ausgestattet. Technische Daten: • Betrieb: 9V Block oder 9V DC Netzteil · Stromaufnahme: 80 mA bei 9V Betriebsspannung · Schutzklasse: III · Maße (HxBxT): 134x85x43 mm · Gewicht: 62 g.

66-811 567

€ 7,95

Bausatz SPINNE V1.0

In Ihrem Netz lauert die Spinne auf Beute. 4 LED-Kreise (Netzringe) mit insgesamt 20 LEDs blinken nacheinander weiß auf, bis zum Schluss die Augen der Spinne rot leuchten. Anschließend wiederholt sich das Muster. Die Taktfrequenz zur Weiterschaltung der LED-Ringe lässt sich mit einem Trimmer individuell einstellen. Technische Daten: · Versorgungsspannung: 9V Blockbatterie oder 9V Netzteil · Stromaufnahme: 10 mA (Netz-Phase), 20 mA (Augenphase) - Schutzklasse: III • Maße (HxBxT): 140 x 103 x 36 mm • Gewicht: 82 g.

66-811 568

€ 9,95



Bausatz Schneeflocke 1.0

Bringen Sie Abwechslung in Ihre Dekoration, indem die LEDs auf der Platine aufblinken. Für Wohnung und Fenster. Technische Daten: • Betriebsspannung: 5V Netzteil oder Powerbank · Stromaufnahme: 120 mA · Schutzklasse: III · Maße (LxBxH): 76x88x15 mm · Gewicht: 236 g.

66-811 526

€ 6.95



Bausatz Elfe

Die blinkenden RGB-LEDs visuali-

sieren einen bunten Flügelschlag. Damit haben Sie nicht nur ein dekoratives Element, sondern auch einen schönen Blickfang in Ihrer Wohnung. Technische Daten: · Versorgungsspannung: 5V USB · Stromaufnahme: ca. 240 mA · Schutzklasse: III · Maße (LxBxH): 215x180x40 mm · Gewicht: 323 g.

66-811 557

€ 9.99



Bausatz Rentier

Die LEDs auf der Platine beginnen zu blinken sobald eine Spannungsversorgung von 5V anliegt. Damit haben Sie nicht nur ein dekoratives Element, sondern auch einen schönen Blickfang in Ihrer Wohnung. Technische Daten: · Betriebsspannung: 5V USB Netzteil oder Powerbank · Stromaufnahme: 190 mA

· Schutzklasse: III · Maße (LxBxH): 180x132x35 mm · Gewicht: 295 g.





Bausatz Osterhase 1.0

Mit diesem Bausatz bringen Sie Leben in Ihre Osterdekoration. Nach dem Einschalten des Bausatzes blinken die LED's im selben Rhythmus ein und aus. Technische Daten: · Betriebsspannung: 5V – 9V oder USB · Stromaufnahme: 50... 70 mA (abhängig, wie viele LED's angesteuert sind) · Schutzklasse: III · Maße (LxBxH): 220 x 202 x 60 mm

Gewicht: 119 g.

€ 14,95

€ 9,99 66-811 461

Bausatz "Stromstoßrelais"

66-810 025

Bausatz

Wandler

Stepdown-

· Eingangsspannung: 5...40 V-· Ausgangsspannung: 3...12 V-

· Ausgangsstrom: max. 650 mA • Maße (LxBxH): 57x40x17 mm

Laufend günstig!

Bausatz

Programmierbare

LED-Laufschrift V1.0

Die Laufschrift besteht aus 104

LEDs, welche von einem ATMEGA

8 Bit Mikrocontroller angesteuert

werden. Der Text kann per PC über

Smartphone bzw. Tablet mit einem

übertragen werden. Der Text bleibt

Bluetoothmodul, durch eine App

gespeichert, kann aber jederzeit

Technische Daten: · Versorgungs-

spannung: 5V über USB • Stromauf-nahme: ca. 50mA • Schutzklasse: III

€ 13,95

• Maße (LxBxH): 80 x 58 x 15 mm

auch nach dem Ausschalten

wieder geändert werden.

· Gewicht: ca. 38 g.

Bausatz "Hase"

Dieser Bausatz, best. aus einer einfachen

Wechselblinker-

geeignet für zu

Hause, Lehrwerk

stätten, Schulen

richtungen zum

und andere

Bildungsein-

Schaltung, ist ideal

66-811 395

ein USB/TTL-Wandler Modul oder per

Mit diesem Bausatz können Sie Ihre

eigenen Texte ausgeben. Die maxi-

male Textlänge beträgt 100 Zeichen.

Mit diesem Bausatz können Sie einen Verbraucher von beliebig vielen Stellen zuschalten, Ideal für Wohnung, Treppenhaus usw. Betriebsspannung 12 V-, Schaltleistung 3 A/24 V, Maße (LxB): 58x38 mm.

66-810 101

€ 3,99

€ 3,99

Bausatz "BIN-Hourglass"

Mit dieser Binäruhr lernen Sie spielerisch das Binärsystem kennen. Anhand der aufleuchtenden LEDs lässt sich durch Umrechnung ins Dezimalsystem die aktuelle Uhrzeit bestimmen.

66-810 399

€ 10,99

Bausatz "Frecher Smiley" V1.0

Über den Blink-

generator wird die Zunge periodisch beleuchtet und die Augen werden dabei geschlossen. Technische Daten: · Versorgungsspannung 3V- (CR2032 oder 4,5V-6V über stabilisiertes Steckernetzteil, nicht inkl.) · Stromaufnahme ca. 60mA bei 3V bis ca. 200mA bei 6V · Blinkfrequenz individuell einstellbar bis max. 1Hz · Maße (DxH) 95x20mm · Gewicht 43g.

66-811 003

66-810 222

Üben oder zur Vertiefung der Löt-

kenntnisse. Maße (BxHxT): 50x92x20 mm.

Bausatz "Herzklopfen"

Der Bausatz lässt auf einer herzförmigen Leiterplatte 12 auf den Umfang verteilte LEDs mit einstellbarer "Herzschlagfrequenz" blinken. Ideal zur Dekoration von Fenstern oder Geschenkpaketen, sowie zum Anstecken an die Bekleidung (mit Sicherheitsnadel). Technische Daten: · Betrieb über CR2032-Knopfzelle (nicht inkl.) · Batterielaufzeit: ca. 12 h · Blinkfrequenz: ca. 0,5...2 Hz (einstellbar) • Gewicht:

27 g · Maße (LxBxH): 82x75x18 mm 66-810 437 € 5,95

Bausatz USB/SMD Leuchte V1.0

Dieser Bausatz ist eine LED-Leuchte, die per USB-A Stecker betrieben wird. Technische Daten: · Betriebs-

spannung: 5V - (über USB-A Buchse) · Stromaufnahme: max. 190mA

· Konfigurierbare Grundbelastung bis zu 90mA · Über Trimmer einstellbare Helligkeit • Ein-/Ausschalter • Maße (LxBxH): 68x25x9mm · Gewicht: 7q · Alle Bauteile und Anleitung inkl.

66-811 316

Unterwegs Elektronik-Schnäppchen shoppen:

€ 4,99

Bausatz Pollino

Damit kann jeder die aus dem Magazin "Faszination Elektronik" bekannte Figur "Pollino" nachbauen! Features: · dauerleuchtender großer LED "Kopf" · wechselblinkende kleine LEDs "Hände" · aufgestellte Montage möglich · Maße (BxH): 110x56 mm

· Betrieb mit 9 V-Block (nicht inkl.)

66-810 205

€ 3.99



Bausatz Audio-/ Funktionsgenerator

Dieser Signalgenerator-Bausatz erzeugt Frequenzen von 10Hz bis 25kHz.

Technische Daten: · Versorgungsspannung: 12 V DC stabilisiert · Stromaufnahme: max. 150 mA

· Signalformen: Sinus, Rechteck und Dreieck

· Einstellmöglichkeiten: Frequenz grob (fein als Option),

Symmetrie und Pegel • Frequenzumfänge: Tiefton von ca. 10 Hz bis 440 Hz; Mittelton von ca. 100 Hz bis 3 kHz; Hochton von ca. 600 Hz bis 25 kHz, Ausgangspegel max. 8 VSS (Spitze-Spitze) bei, Dreieck und Rechteck, 6V SS bei Sinus Ausgangsstrom, max. 50 mA0S (0-Spitze) · Maße (LxBxH): 100x55x20 mm · Gewicht: 40 g · Schutzklasse: III.

66-811 341

€ 3,99

Bausatz 5V-9V Step-up Wandler V1.0 (DC-DC-Wandler)

Der Wandler setzt eine Eingangsspannung von 5 Volt in eine Ausgangsspannung auf 9 Volt um. Für den Betrieb

an einer 9 Volt Batterie ausgelegte Bausätze können so an jeder stabilisierten 5 Volt Spannungsquelle betrieben werden. Als Eingangsspannungsquelle können Powerbanks. 5 Volt Steckerschaltnetzteile usw. verwendet werden. Technische Daten: · Versorgungsspannung: 5V stabilisiert · Stromaufnahme: 30 mA (ohne Last), 400 mA (900 mA peak) unter Volllast · Ausgangsspannung: 9 Volt stabilisiert · Ausgangsstrom: 180 mA maximal · Schutzklasse: III · Maße (LxBxH): 62 x 33 x 22 mm · Gewicht: 20 g.

66-811 398 € 4.99

Bausatz LED-Cube

Bestehend aus 27 LEDs, die in 7 verschiedenen Mustern leuchten können. Der Bausatz ist als Lötübung für Fortgeschrittene und als Spaßplatine entwickelt worden. Technische Daten: • Betrieb per 9 V- Blockbatterie (nicht inkl.) • Stromaufnahme max. 40 mA • Maße (LxBxH): 64x51x59 mm.

66-810 232



Bausatz "Elektronischer Münzwurf"

Unterstützt durch das Kopf oder Zahl Prinzip beim Treffen einer Entscheidung. Durch Drücken des Tasters beginnen zwei LEDs schnell zu Blinken. Das Blinken verlangsamt sich bis nur noch eine LED leuchtet. Kopf oder Zahl. Technische Daten: • Spannungsversorgung: 7,5-12 V z.B. 9 V Blockbatterie oder 9-12 V Stecker-Netzteil · Stromaufnahme: 14 mA bei 9 V bzw. 20 mA bei 12 V · Zeitdauer für einen "Wurf": ca. 10 Sekunden · Maße (BxHxT): 60x16x40 mm • Gewicht: 19 g.

66-810 636



Bausatz Spionage-Mikrofon V1.0

Dieser Bausatz hilft dabei, leise Stimmen und Geräusche in der Umgebung zu verstärken, damit sie hörbar werden. Technische Daten: · Versorgungsspannung: 9 V Blockbatterie oder Steckerschaltnetzteil · Stromaufnahme: max. 30 mA · Eingang: Elektret-Mikrofonkapsel · Ausgang: 3.5 mm Stereo Klinkenbuchse • Erforderliche Mindestimpedanz für den Ohrhörer: 2x 16 Ohm · Maße (LxBxH): 70x52x15 mm • Gewicht: 24 g.

66-811 140

€ 3,60

€ 4,29

www.pollin.at

www.pollin.de

48

KINGBRIGHT Lichtbalken

- · Anzahl der Segmente: 10 · Verlustleistung: 75 mW
- Durchlassspannung max.: 2,5 V Grundfarbe: Grau
- · Durchlassstrom: 30 mA · Temperaturbereich: -40 bis +85°C
- · Abmessungen Außen: 10,2x25,4x8 mm · Montage Typ: THT.

Тур	LED-Farbe	Wellenlänge Typ	Lichtstärke	Best.Nr.	€
DC-10SURKWA	Rot	630 nm	25 mcd	66-121 970	3,03
DC-10SYKWA	Gelb	590 nm	21 mcd	66-121 971	3,03
DC-10CGKWA	Grün	570 nm	8 mcd	66-121 972	3,03





KINGBRIGHT Lichtbalken

• LED Farbe: Rot • Wellenlänge typ.: 630 nm • Lichtstärke: 100 mcd · Anzahl der Segmente: 1 · Verlustleistung: 75 mW · Durchlassspannung max.: 2,5 V · Grundfarbe: Weiß · Durchlassstrom: 30 mA · Temperaturbereich: -40 bis +85°C · Abmessungen Außen: 4.9 x 20 x 6.1mm · Montage Typ: THT.

€ 1,90 66-121 974

MEHR AUSWAHL UNTER







OUADRIOS Widerstands-Sortimente

Sets zur universellen Verwendung. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet. Technische Daten: · Widerstand: 1, 10, 47, 100, 150, 220, 330, 470, 1k, 1,5k, 2,2k, 4,7k, 10k, 22k, 33k, 47k, 100k, 220k, 470k, 1M Ω · Bauart: axial bedrahtet.

Metallschicht-Widerstände, Länge 6 mm, Belastbarkeit: 0,25 W:

·Toleranz: 1% ·Temperaturbereich: -50 - +150 °C •Spannung: 250 V •Temperatur-Koeffizient: Max. 100 ppm/°C Maße (ØxL): 2.3x6 mm.

Inhalt	Best.Nr.	€
200 (10 je Wert)	66-222 410	4,75
500 (10 je Wert)	66-222 411	7,95
1000 (50 je Wert)	66-222 412	11,95

Metallschicht-Widerstände, Länge 9 mm, Belastbarkeit: 0,5 W: •Toleranz: 1% •Temperaturbereich:

-50 - +150 °C • Spannung: 350 V • Temperatur-Koeffizient: Max. 100 ppm/°C Maße (ØxL): 3,5x9 mm.

Inhalt	Best.Nr.	€
200 (10 je Wert)	66-222 416	7,95
500 (10 je Wert)	66-222 417	13,95
1000 (50 je Wert)	66-222 418	21,95



Ahh heisnielhaft

Kohleschicht-Widerstände,

Länge 6 mm, Belastbarkeit: 0,25 W: ·Toleranz: 5% ·Temperaturbereich: -50 - +150 °C • Spannung: 300 V • Temperatur-Koeffizient: Max. 100 ppm/°C Maße (ØxL): 2.3x6 mm.

Inhalt	Best.Nr.	€
200 (10 je Wert)	66-222 413	4,75
500 (10 je Wert)	66-222 414	7,95
1000 (50 ie Wert)	66-222 415	11,95

Kohleschicht-Widerstände, Länge 9 mm, Belastbarkeit: 0,5 W:

·Toleranz: 5% ·Temperaturbereich: -50 - +150 °C • Spannung: 350 V • Temperatur-Koeffizient: Max. 350 ppm/°C Maße (ØxL): 3,2x9 mm.

Inhalt	Best.Nr.	€
200 (10 je Wert)	66-222 419	6,95
500 (10 je Wert)	66-222 408	11,95
1000 (50 je Wert)	66-222 409	19,95

Leuchtend günstig! KINGBRIGHT 7-Segmente · LED Farbe: Rot · Wellenlänge typ.: 630 nm · Anzahl der Zeichen: 1 · Anzahl der Segmente: 7 · Verlustleistung: 75 mW · Durchlassspannung max.: 2,5 V • Grundfarbe: Grau • Durchlassstrom: 30 mA • Temperaturbereich: -40 bis +85°C · Montage Typ: THT · Produktart: 7-Segment Lichtstärke Anschluss Maße (mm) Best.Nr.

Anode

Kathode

Kathode

Kathode

Anode

7,5x14x8,5

17,5x12,4x7

19,05x12,7x8

10x13x7

10x13x7

KINGBRIGHT Punktmatrix TA07-11SURKWA

28 mcd

40 mcd

46 mcd

97 mcd

110 mcd

· LED Farbe: Rot · Wellenlänge typ.: 630 nm · Lichtstärke: 90 mcd Verlustleistung: 75 mW · Durchlassspannung max.: 2,5 V Zeichenbreite: 12.5mm · Zeichenhöhe: 17.2mm · Gemeinsamer Anschluss: Anode • Grundfarbe: Grau • Durchlassstrom: 30 mA • Temperaturbereich: -40 bis +85°C • Abmessungen Außen: 17,8x12,7x6,4 mm ⋅ Montage Typ: THT.



66-121 963

66-121 965

66-121 966

66-121 967

66-121 968

1.71

1.71

66-121 969

SA36-11SURKWA

SA39-11SURKWA

SC39-11SURKWA

SA52-11SURKWA

SC56-21SURKWA

Widerstands-Sortimente

1 480 Stück E3, 0,25 W:

Menge: 480 (30 St. pro Messwert) · Serie: E3 · Betriebstemperatur: -55° C - +155° C · Leistung: 0,25 W · Betriebsspannung: max. 250 V • Toleranz: 5 % • Messwerte: 16 (von 10R bis 1M) • Widerstandsart: Kohleschicht.

66-221 578 € 4,99

1 610 Stück E12, 0,25 W: Menge: 610 (10 St. pro Messwert) · Serie: E12 · Betriebstemperatur: -55° C - +155° C · Leistung: 0,25 W · Betriebsspannung: max. 250 V • Toleranz: 5 % • Messwerte: 61 (von 10R bis 1M) • Widerstandsart: Kohleschicht.

66-221 579 € 5,99

2 400 Stück, 0,25 W: Menge: 400 (20 St. pro Messwert) - Leistung: 0,25 W • Toleranz: 5 % • Messwerte: 20 (von 1R bis 1M) • Widerstandsart: Kohleschicht.

66-221 580 € 19.99

2 400 Stück, 0,5 W: Menge: 400 (20 St. pro Messwert) • Leistung: 0,5 W · Toleranz: 5 % · Messwerte: 20 (von 1R bis 1M) · Widerstandsart: Kohleschicht.

66-221 581 € 22,99

2 400 Stück, 0,25 W: Menge: 400 (20 St. pro Messwert) · Leistung: 0,25 W · Toleranz: 1 % · Messwerte: 20 (von 10R bis 1M) · Widerstandsart: Metallschicht.

66-221 582 € 19,99

2 400 Stück, 0,5 W: Menge: 400 (20 St. pro Messwert) · Leistung: 0,5 W • Toleranz: 1 % • Messwerte: 20 (von 10R bis 1M) • Widerstandsart: Metallschicht.

66-221 583 € 22.99

QUADRIOS LED-Sortimente

Maximale Flexibilität mit den LED-Sortimenten von Quadrios!

Zur Verfügung stehen runde LEDs in verschiedenen Ausführungen, Farben und Abmessungen als gemischtes Set inkl. Zubehör oder im praktischen Sets. So sind Applikationen mit Halbleiterlicht keine Grenzen gesetzt.

LEDs	Farbe	Set	Best.Nr.	€
3 mm 5 mm	bunt	160-teilig	66-121 808	18,95
5 mm	Dunt	160-tellig	66-121 809	19,98
3 mm	warm-/	170-teilig	66-121 810	8,45
5 mm	kaltweiß	170-tellig	66-121 811	8,99
3 mm	rot	100-teilig	66-121 812	5,30
2 111111	blau	100-tellig	66-121 813	5,30

LEDs	Farbe	Set	Best.Nr.	€
3 mm	grün	6 100-teilig 6	66-121 814	5,30
	gelb		66-121 815	5,30
	warmweiß		66-121 816	5,30
	rot		66-121 817	5,60
5 mm	blau		66-121 818	5,90
5 MM	grün		66-121 819	5,90
	gelb		66-121 820	5,90

QUADRIOS





LFDs Farbe Set Best Nr. 5 mm warmweiß 100-teilig 66-121 821 5.60 3 mm/5 mm bunt 221-teilig 66-121 822 14,95



QUADRIOS Aderendhülsen-Set mit Crimpzange

Besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten, Elektroniker und den Labor-Bedarf. Die beiliegende Crimpzange verfügt über eine automatische Einstellung auf die Hülsendurchmesser zwischen 0,25 und 10 qmm. Technische Daten: - Aus Polyamid, Kupferlegierung - Spannungsfestigkeit (max.): 440 V. Lieferumfang: - 25x Gelb 6 qmm (10 AWG) - 25x Rot 10 qmm (7 AWG) • 50x Grau 4 qmm (12 AWG) • 250x Blau 2,5 qmm (14 AWG) • 250x Schwarz 1,5 qmm (16 AWG) • 200x Grau 0,75 qmm (20 AWG) • 200x Rot 1 qmm (18 AWG) · 200x Weiß 0,5 qmm (22 AWG) · Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue.

66-800 553

€ 24,95



QUADRIOS Crimpzange und Zubehör-Sets

Die Crimpzange mit stabiler Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimpergebnisse. Die Feineinstellung ist justierbar. Mit Schnellveriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Griff. Technische Daten: · Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Ouetschbereich: 0.25 bis 10 mm² · Material: Stahl.

Inhalt	Best.Nr.	€
1 Crimpzange	66-453 523	19,95
2 Crimpzange, 2400 Aderendhülsen	66-453 524	34,95
3 Crimpzange, 1200 Aderendhülsen, 120 Lötverbinder	66-453 526	45,95
4 Crimpzange, 1200 Aderendhülsen, 100 Schrumpfschläuche	66-453 527	29,95









QUADRIOS Ouetschverbinder-Sortimente

Die Crimpverbinder garantieren in Verbindung mit den passenden Crimpwerkzeugen optimale Ergebnisse. Die Sortimente sind besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf.

Technische Daten: · Isolationsmaterial: PVC · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt.

Querschnitt	Inhalt	Best.Nr.	€
0,5-6,0 mm ²	850 Stück, verschiedene Größen & Farben: 70x Gabelkabelschuhe, 70x Ringkabelschuhe, 290x Aderendhülsen, 140x Flachsteckhülsen, 140x Flachstecker, 140x Isoliertüllen (transparent)	66-453 537	19,95
0,5-2,5 mm ²	500 Stück, verschiedene Größen & Farben: 70 Gabelkabelschuhe, 70x Ringkabelschuhe, 50x Flachsteckhülsen, 50x Flachstecker, 80x Rundstecker	66-453 538	19,95

ESKA Aufsteckkappen



· Nennspannung: 250 V AC · Strom: 16 A · Montageart: Löten.

Länge	Höhe	Draht Ø	Best.Nr.	€
40 mm	5 mm	0,64 mm	66-261 126	-,12
32,5 mm	6,3 mm	1,0 mm	66-261 127	-,12

ESKA Sicherungshalter



Passend für Feinsicherung 5x20 mm und 6,3x32 mm Technische Daten: · Nennspannung: 250 V AC

· Strom: 6,3A · Montageart: In-Line · Länge: 57 mm

· Höhe: 9 mm · Ohne Anschlussleitung.

Тур	Länge	Höhe	Draht Ø	Best.Nr.	€
121710	40 mm	5 mm	0,64 mm	66-261 128	-,96
121720	32,5 mm	6,3 mm	1,0 mm	66-261 129	1,28





Sicherungshalter

Passend für Feinsicherung 5x20 mm.

Technische Daten: · Nennspannung: 250 V AC · Montageart: Einbau · Geschlossen.

	Strom	Maße (LxH)	Best.Nr.	€
502610	20 A	37,5x18,5 mm	66-261 131	1,35
502630	10 A	34,18,5 mm	66-261 144	2,49
502640	20 A	45,7x16 mm	66-261 132	1,48
502910	20 A	37,5x15 mm	66-261 133	1,08
601100	20 A	34,2x16 mm	66-261 141	-,80



ESKA Sicherungshalter

Passend für Feinsicherung 5x20 mm. Technische Daten: · Nennspannung: 250V AC · Strom: 20A · Montageart: Löten · Maße (LxH: 22,7x12 mm) · Offen.

Тур	Best.Nr.	€
503910	66-261 136	-,95
503930	66-261 138	1,08



Passend für Feinsicherung 5x20 mm. Technische Daten: · Nennspannung: 250V AC · Strom: 20A · Montageart: Löten · Maße (LxH): 24,4x11,5 mm · Offen.

Тур	Best.Nr.	€
506200	66-261 139	-,20
509200	66-261 140	-,23





€-,22

ESKA Sicherungshalter 501100

Passend für Feinsicherung 5x20 mm. Technische Daten: · Nennspannung: 250 V AC · Strom: 20A · Montageart: Löten · Maße (LxH): 22,6x13 mm · Offen.

66-261 130



Sicherungshalter 886002

Passend für Kleinstischerungen TR5 zum Stecken. Technische Daten: · Nennspannung: 250V AC · Strom: 6,3A · Montageart: Löten • Maße (LxH): 9,5x5,6 mm.

66-261 143 € -,42



Sicherungshalter 503370

€ - 35

Passend für Feinsicherung 5x20 mm Technische Daten: · Nennspannung: 250V AC · Strom: 6,3A · Montageart: Löten ∙ Maße (LxH): 23x12 mm • Offen.

66-261 134



Gebräuchliche Sicherungen, versch. Typen. 100 Stück: 10x 0,16 / 0,25 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 A.

Тур	Best.Nr.	€
Flink -F-	66-260 955	13,03
Mittelträge -M-	66-260 956	14,80

100 Stück: 10x 0,16 / 0,25 / 0,5 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 / 5 A.

Тур	Best.Nr.	€
Flink -F-, Keramik	66-260 958	22,20
Träge -T-, Keramik	66-260 959	25,51

120 Stück: 10x 0,315 / 0,5 / 0,8 / 1 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 4 / 5 / 6,3 / 10 A.

Тур	Best.Nr.	€
Flink -F-	66-260 963	33,97
Mittelträge -M-	66-260 964	33,09
Träge -T-	66-260 965	35,34

360 Stück: 20x 0,1 / 0,125 / 0,16 / 0,2 / 0,25 / 0,315 / 0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 1,0 / 1,25 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,15 / 4,0 / 6,3 A.

Тур	Best.Nr.	€
Flink -F-	66-260 960	46,18
Mittelträge -M-	66-260 961	50,92
Träge -T-	66-260 962	50,92



FINDER Steck-/Printrelais

Schaltspannung: 250 V/AC, Schaltstrom: 16 A. 1 Wechsler.





				7 to b. beispiemare	
	Teilenummer	Nennspannung	Kontaktmaterial	Best.Nr.	€
	40.61.9.012.0000	12 V-	AgCdO	66-340 927	3,31
	40.61.7.012.0000	12 V-	AgCdO	66-340 678	3,68
	40.61.8.012.0000	12 V~	AgCdO	66-340 928	4,61
	40.61.9.024.0000	24 V-	AgCdO	66-340 926	3,44
	40.61.7.024.0000	24 V-	AgCdO	66-340 679	3,96
	40.61.9.024.4000	24 V-	AgSnO2	66-340 925	3,99
	40.61.8.024.0000	24 V~	AgCdO	66-340 680	4,22
	40.61.8.230.0000	230 V~	AgCdO	66-340 681	6,06

Schaltspannung: 250 V~. RM5. Maße (LxBxH): 29x12,4x25 mm. Schaltstrom: 8 A. 2 Wechsler.

Тур	Nennspannung	Kontaktmaterial	Best.Nr.	€
40.52.7.005.0000	5 V-	AgNi	66-340 493	4,51
40.52.7.012.0000	12 V-	AgNi	66-340 672	4,46
40.52.9.012.0000	12 V-	AgNi	66-340 494	3,75
40.52.7.024.5000	24 V-	AgNi+AU	66-340 674	6,85
40.52.7.024.0000	24 V-	AgNi	66-340 673	4,47
40.52.9.024.0000	24 V-	AgNi	66-340 495	3,42
40.52.8.024.0000	24 V-	AgNi	66-340 675	4,49
40.52.8.230.0000	230 V~	AgNi	66-340 496	6,25
40.52.8.230.5000	230 V~	AgNi+AU	66-340 677	13,50

ZETTLER electronics





ZETTLER Printrelais AZ832-2C-24DSE


- · Nennspannung Spule: 24 V/DC
- · 2 Wechsler · Schaltspannung 220 V/DC • Schaltspannung 250 V/AC • Schaltstrom: 3 A · Schaltleistung: 60 W · Lebensdauer mechanisch: 2x 10E7 · Ansprechzeit: 3 ms (typ.) · Abfallzeit: 2 ms (typ.) · Widerstand Spule Ω: 38400 · Umgebungstemperatur: -40°C...+85°C

· Ansteuerart: monostabil. 66-341 059 € 2,47

ZETTLER electronics

ZETTLER





- · 1 Wechsler · Schaltspannung 300 V/DC
- · Schaltspannung 400 V/AC · Schaltstrom: 16 A · Schaltleistung: 480 W · Lebensdauer mechanisch: 3x 10E7 · Ansprechzeit: 7 ms (typ.) • Abfallzeit: 3 ms (typ.) Widerstand Spule Ω: 1440 · Umge bungstemperatur: -40°C...+85°C
- · Ansteuerart: monostabil.

66-341 035 € 2,25

ZETTLER electronics

ZETTLER Printrelais



- 24 V/DC 1 Wechsler Schaltspannung 30 V/DC · Schaltspannung 400 V/AC · Schaltstrom: 5 A · Schaltleistung: 90 W
- · Lebensdauer mechanisch: 1x 10E6
- · Ansprechzeit: 8 ms (typ.) · Abfallzeit: 4 ms (typ.) • Widerstand Spule Ω: 1280
- · Umgebungstemperatur: -40°C... +85°C · Ansteuerart: monostabil.

66-341 030 € 1,32 ZETTLER electronics





ZETTLER Printrelais AZ832-2C-12DE

- · Nennspannung Spule: 12 V/DC
- · 2 Wechsler · Schaltspannung 220 V/DC
- · Schaltspannung 250 V/AC · Schaltstrom: 3 A · Schaltleistung: 60 W · Lebensdauer mechanisch: 2x 10E7 · Ansprechzeit: 3 ms (typ.) · Abfallzeit: 3 ms (typ.) · Widerstand Spule Ω: 720 · Umgebungstemperatur: -40°C...+85°C · Ansteuerart: bistabil 2 Spulen.

66-341 061

€ 3,24

ZETTLER electronics

ZETTLER



- · Nennspannung Spule: 12 V/DC
- · 2 Wechsler · Schaltspannung 300 V/DC
- · Schaltspannung 400 V/AC · Schaltstrom: 10 A · Schaltleistung: 240 W · Lebensdauer mechanisch: 3x 10E7 · Ansprech-
- zeit: 7 ms (max.) · Abfallzeit: 3 ms (max.) · Widerstand Spule Ω: 360 · Umgebungstemperatur: -40°C...+85°C · Ansteuerart:

monostabil. 66-341 015 € 2,49

ZETTLER electronics

ZETTLER Printrelais AZ9571-**1C-24DSE**



· Nennspannung Spule: 24 V/DC • 1 Wechsler • Schaltspannung 60 V/DC · Schaltspannung 125 V/AC · Schaltstrom: 1 A · Schaltleistung: 30 W

- · Lebensdauer mechanisch: 5x 10E6
- · Ansprechzeit: 5 ms (max.) · Abfallzeit: 5 ms (max.) · Widerstand Spule Ω: 3840
- Umgebungstemperatur: -30°C... +70°C · Ansteuerart: monostabi.
- 66-341 055 € 1,59

ZETTLER Printrelais AZ6991

- 1 Wechsler Schaltspannung: 125 V/DC
- · Schaltspannung: 400 V/AC · Schaltstrom: 8 A
- Schaltleistung: 180 W · Lebensdauer mechanisch: 1x 10E7
- · Ansprechzeit: 8 ms (typ.) · Abfallzeit: 4 ms (typ.)
- Umgebungstemperatur: -40°C...+85°C · Ansteuerart: monostabil



ZETTLER electronics

Тур	Nenn- spannung	Kontakt- material	Widerstand Spule Ω	Best.Nr.	€
AZ6991-1C-24DE	24 V/DC	AgNi	3390	66-341 022	3,43
AZ6991-1CE-5DE	5 V/DC	AgSNO2	147	66-341 023	1,99

ZETTLER electronics

ZETTLER Printrelais AZ8521

- · 2 Wechsler · Schaltspannung: 220 V/DC, 250V/AC
- · Schaltstrom: 2 A · Schaltleistung: 60 W · Lebensdauer mechanisch:
- 1x 10E6 · Ansprechzeit: 3 ms (typ.) · Abfallzeit: 3 ms (typ.)

umgebungstempe	ratur min: -40°C4	F85°C • Ansteuerart: monos	tabii.
Tun	Monnenannung	Widerstand Shule O	Post

Тур	Nennspannung	Widerstand Spule Ω	Best.Nr.	€
AZ8521-12	12 V/DC	1028	66-341 048	1,89
AZ8521-24	24 V/DC	2880	66-341 049	2,39

ZETTLER electronics

ZETTLER Printrelais AZ850

- 2 Wechsler Schaltspannung: 220 V/DC Schaltspannung: 250 V/AC • Schaltstrom: 1 A • Schaltleistung: 30 W • Lebensdauer mechanisch:
- 1x 10E6 · Ansprechzeit: 2 ms (typ.) · Abfallzeit: 1 ms (typ.) · Umgebungstemperatur min: -40°C...+85°C · Ansteuerart: monostabil.

Тур	Nennspannung	Widerstand Spule Ω	Best.Nr.	€
AZ850-5	5 V/DC	178	66-341 045	1,83
AZ850-12	12 V/DC	1028	66-341 046	2,07
AZ850-24	24 V/DC	2880	66-341 047	1,81

ZETTLER electronics

ZETTLER Printrelais AZ822

- Kontaktart: 2 Wechsler Schaltspannung 220 V/DC
- · Schaltspannung 250V/AC · Schaltstrom: 2 A · Schaltleistung:
- 60 W · Lebensdauer mechanisch: 1x 10E8 · Ansprechzeit: 5 ms (typ.) · Abfallzeit: 2 ms (typ.) · Umgebungstemperatur min: -55°C...+90°C · Ansteuerart: monostabil.

Тур	Nennspannung	Widerstand Spule Ω	Best.Nr.	€
AZ822-2C-12DSE	12 V/DC	960	66-341 063	1,66
AZ822-2C-24DSE	24 V/DC	2880	66-341 064	1.59

ZETTLER electronics

ZETTLER Printrelais AZ832

- 2 Wechsler
 Schaltspannung: 220 V/DC
 Schaltspannung: 250V/AC
- Schaltstrom: 3 A Schaltleistung: 60 W Lebensdauer mechanisch: 2x 10E7 · Ansprechzeit: 3 ms (typ.) · Abfallzeit: 2 ms (typ.)
- Umgebungstemperatur min: -40°C...+85°C Ansteuerart: monostabil

Тур	Nennspannung	Widerstand Spule Ω	Best.Nr.	€
AZ832-2C-12DE	12 V/DC	720	66-341 057	3,24
AZ822-2C-24DE	24 V/DC	2880	66-341 058	2,53

ZETTLER electronics

ZETTLER Printrelais AZ9405

- Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltspannung: 277 V/AC
- · Schaltstrom: 10 A · Schaltleistung: 150 W · Lebensdauer
- mechanisch: 1x 10E7 · Ansprechzeit: 15 ms (typ.) · Abfallzeit: 5 ms (typ.)
- · Umgebungstemperatur min: -40°C...+85°C · Ansteuerart: monostabil.

ı	Kontaktart	Nennspannung	Widerstand Spule Ω	Best.Nr.	€
	1 Schließer	12 V/DC	720	66-341 024	1,22
	1 Schließer	24 V/DC	2800	66-341 025	1,18
	1 Wechsler	12 V/DC	720	66-341 026	1,27

ZETTLER electronics

ZETTLER Printrelais



- Nennspannung Spule: 12 V/DC • 1 Schließer • Schaltspannung 30 V/DC · Schaltspannung 277 V/AC
- Schaltstrom: 5 A · Schaltleistung: 150 W Lebensdauer mechanisch: 5x 10E6 Ansprechzeit: 6 ms (max.) · Abfallzeit:
- 3 ms (max.) · Widerstand Spule Ω: 720 Umgebungstemperatur: -40°C...+105°C


66-341 027 € 1,09 ZETTLER electronics

ZETTLER Printrelais AZ940-1AB-24DS



- · Nennspannung Spule: 24 V/DC
- 1 Schließer Schaltspannung 150 V/DC
- · Schaltspannung 400 V/AC · Schaltstrom: 10 A · Schaltleistung: 150 W · Lebensdauer mechanisch: 1x 10E7 · Ansprechzeit: 8 ms (max.) · Abfallzeit: 5 ms (max.)
- Widerstand Spule Ω: 2800 · Umgebungstemperatur: -40°C...+85°C
- Ansteuerart: monostabil.

66-341 028 € 1,44





Ansteuerart: monostabil.

2 Stück

Set-Preis!



INTENSO USB 3.0 Speicherstick Speed Line, 2er Pack

Ein leistungsfähiger USB Stick für alle Nutzer, die Wert auf einen schnellen Datentransfer legen. Dank seiner USB 3.0 Schnittstelle werden bis zu 10 mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten erreicht, als bei USB 2.0 Sticks. Technische Daten: · Super High Speed USB 3.0 (kompatibel zu USB 2.0) · Speicherkapazität: 64 GB · Lesen: bis zu 35 MB/s · Schreiben: bis zu 20 MB/s

• Material: Kunststoff • Gewicht: 8 g • Maße (BxHxT): 65x19x9 mm.

66-724 813 € 8,95

VERBATIM 6,35 cm (2,5") SSDs

Die perfekte Lösung für ein Upgrade von der Festplatte oder einer älteren SSD. Technische Daten: • Interface: SATA-600

· Controller: Phison PS3111 · Lesen 560 MB/s

Kapazität	Best.Nr.
128 GB	66-703 635
256 GB	66-703 636
512 GB	66-703 637



INTENSO MicroSD-Card Performance Line

Die microSD Karte UHS-I Performance ist die ideale (Intenso) Speicherlösung für Smartphones und Tablets.

Technische Daten: · Geschwindigkeitsklasse: Class 10, U1 · Übertragungsrate: 90 MB/s · Eigenschaften: Full-HD Video-

aufnahmen möglich, wasserfest, temperaturbeständig, schockresistent, röntgensicher · Gewicht: 1 g · Maße (LxBxH): 15x11x1 mm.



(Intenso)[®]

resisterit, romigensiener	devicina i g mase
Kapazität	Best.Nr.
16 GB	66-724 656
32 GB	66-724 657
64 GB	66-724 658

1	Kapazität	Best.Nr.
	128 GB	66-724 659
i	256 GB	66-724 660
i	512 GB	66-724 661

INTENSO 6,35 cm (2,5") **HDDs Memory Case**

USB 3.0, ab Win XP / Mac OS 10.x. USB-Stromversorgung, somit kein Netzteil nötig. Technische Daten: • 5400 U/min, 8 MB Cache · Lesen 85 MB/s · Schreiben 75 MB/s

Lieferumfang: Gehäuse mit Festplatte, USB-Kabel, Anleitung.

Speicher	Best.Nr.
500 GB	66-701 655
1000 GB (1 TB)	66-701 654



Speicher	Best.Nr.
2000 GB (2 TB)	66-702 397
4000 GB (4 TB)	66-724 020
5000 GB (5 TB)	66-724 437


MediaRange

MEDIARANGE USB-Sticks

MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Technische Daten: · Anschluss: USB 2.0 · Lesegeschwindigkeit: 13-17 MB/s · Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/s · Sicheres Drehkappengehäuse

H): 56x11x11 mm.

	chivierungszeit • (LxBxF	
Kapazität	Best.Nr.	
4 GB 66-724 558		
8 GB	66-724 559	
16 GB	66-724 560	



MediaRange



MEDIARANGE

Kompakt-Tastatur MROS112 Ideal für sämtliche Anwendungen im Büro oder Zuhause. Technische Daten: · Kabel-

gebundene Kompakt-Tastatur mit 78 ultraflachen Tasten, ohne Nummernblock • Tastaturlayout: QWERTZ (DE/AT/CH) · Tastenhöhe: 3mm · Anschluss: USB 2.0 Anschlusskabel; 1.5m Kabellänge · Stromversorgung: DC 5V - 36mA (max.); USB bus-gespeist · Kompatibel zu Windows, Mac und Linux; Plug & Play · Spritzwassergeschützt.

66-751 567 € 6,45



PREMIUMBLUE USB Endoskop-Kamera EK-86

Ein Muss für Handwerker, Forscher und Entdecker. Bedienung über Windows-PC oder auf Android-Geräten über die kostenlose Software/App "Depstech-View". Kann auch als herkömmliche Webcam verwendet werden. Features: • USB-A und Micro-USB Stecker • Anschluss auch an Geräte mit Typ-C Buchse • Flexibles Kabel • Kamera: Farb-CMOS-Sensor, Auflösung: 2592x1944 Pixel (5 MP) · 6 LEDs im Kamerakopf, stufenlos dimmbar · Kamerakopf-Ø 8,5 mm · Horizontaler Sichtwinkel: 80° · Brennweite: 7-40 cm · Schutzart: IP67 (nur Kamerakopf und Kabel bis zum Dimmer) • 5 V USB-Betriebsspannung • Kabellänge 5 m. Lieferumfang: Kamera, 2x USB-Adapter, Haken-/Magnet-Aufsatz, Spiegel, SIM Karten Nadel, Anleitung.

66-724 720 € 29.99

brother.

BROTHER Beschriftungsgerät P-TOUCH E110

Ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen. Features: • Betrieb mit 6 Micro-Batterien (nicht inkl.)

- Thermo-Transferdruck LC-Display mit 16 Zeichen
- · 60 Tasten · Druckgeschwindigkeit: max. 20 mm/sec. · Druckauflösung: max. 180 dpi · Schriftart Helsinki
- · 200 Symbole · 3 Schriftgrößen · 4 Schriftbandbreiten
- (3,5-12 mm) Etikettenlänge einstellbar Druckvorschau · Phrasenspeicher · Programmierbarer Mehrfachausdruck
- · Vertikaldruck & zweizeiliger Ausdruck möglich · Manuelle Schneidevorrichtung · Automatische Abschaltung

bei Inaktivität · Maße (BxHxT): 111x204x58 mm. Lieferumfang: Beschriftungsgerät, Tze-Schriftband (schwarz auf weiß, 12 mm x 4 m), Anleitung.

66-713 708 € 29,95



MEDIARANGE Funk-Maus MROS216

Die kabellose 3-Tasten Maus lässt sich schnell und einfach per USB-Empfänger verbinden und ist dank Plug&Play sofort einsatzbereit. Technische Daten: · Auflösung: 1200 dpi · Anschluss: USB 2.0 2,4 GHz Nano-Empfänger, bis zu 10 m Sendereichweite · Stromversorgung USB Nano-Empfänger: DC 5 V; USB bus-gespeist •Stromversorgung Funk-Maus: 1,5 V - 10 mA; benötigt 1x Mignon 1,5 V AA Batterie (nicht inkl) · Anzahl Maustasten: 3 Tasten inkl. Scroll-Rad • Sensorik, Abtastung und Reaktion: Optischer Sensor mit 1200 dpi; max.

Beschleunigung: 10 G; max. Geschwindigkeit: 30 IPS; USB-Signalrate: 125 Hz/250 Hz.



MediaRange

MEDIARANGE USB-Maus MROS211

Die optische 3-Tasten Maus lässt sich schnell und einfach per USB-Anschluss verbinden und ist dank Plug & Play mit sämtlichen gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort einsatzbereit. Technische Daten: • Auflösung: 1000 dpi • USB 2.0 Anschlusskabel; 1.5m • Stromversorgung: DC 5V - 50mA (max.); USB bus-gespeist · Sensorik, Abtastung und Reaktion: Optischer Sensor mit 1000 dpi;

max. Beschleunigung: 8G; max. Geschwindigkeit: 25 IPS; USB-Signalrate: 125Hz.

66-751 574



MEDIARANGE Funk-Tastatur MROS130

Die kompakte Funk-Tastatur lässt sich mit allen Bluetooth-fähigen Geräten verbinden. Technische Daten: · Tastaturbelegung: QWERTZ · Touchpad · Funktionstasten

• Integrierter Lithium-Polymer Akku

• Wiederaufladbar via micro USB Buchse: DC 5,0 V/0,5 A • Bis zu 30 Betriebsstunden • Bis zu 120 Tage im Stand-by Modus • Verbindung: Bluetooth Version 5.0 • Übertragungsreichweite bis zu 10 Meter, Class 2 · USB-A auf micro USB Ladekabel, ±50 cm.

66-751 568 € 15,79













1 USV **POWERWALKER VFD600**

Kompakte unterbrechungsfreie Stromversorgung für Computer, Telefonanlagen, Kassensysteme usw. Technische Daten: · Leistung max. 600 VA · Betriebsspannung 230 V~ • Überspannungsschutz für Modems (RJ45) · Überlast, Entlade- und Überladeschutz · akustisches

Alarmsystem • Status-LEDs • (LxBxH): 231x81x185 mm Lieferumfang: USV, Anleitung.

66-721 899

€ 54,85

USV POWERWALKER VFD1000

Wie Best.Nr. 721 899, jedoch · Leistung max. 1000 VA · 3 Schutzkontakt-Steckdosen · (LxBxH): 312x94x250 mm

66-721 900

€ 106,85



USV POWERWALKER mit Display VI650 LCD

Wie Best.Nr. 751 899, jedoch Technische Daten: · Leistung max. 650 VA · Display zur Anzeige aller benötigten Parameter · Line Inter-

active Technology • Überspannungsschutz für Modem oder Telefon (RJ11) · Kurzschluss-, Überlast, Entlade-, Überladeschutz · 2 Schutzkontakt-Steckdosen

• USB-Schnittstelle • Überwachungssoftware • (LxBxH): 287x100x142 mm Lieferumfang: USV, USB-Kabel, Software-CD, Anleitung.

66-721 818 € 59,85



KMP



KMP Inkjet-Patronen

Kompatible Marken-Tintenpatronen von KMP für Brother-, Canon-, Epson- und HP-Drucker.

Für HP-Tintenstrahldrucker



















Netzwerk-Werkzeugset

LSA-Auflegewerkzeug, Crimpzange zum Crimpen von 8-poligen Modularsteckern, Abisolierwerkzeug, Kabeltester mit RJ45-Stecker (9 V Block n. inkl), Tasche.

66-723 208

€ 12,95



Rest Nr

66-722 935

66-722 936

Abb. beispielhaft

1,-1,15





Abb. beispielhaft

Netzwerk-Switches

Micro-USB-

Länge

0,2 m

0,5 m

Stromversorgungskabel

Innenleiter 24AWG, max. 5 V-/2 A,

Pinbelegung: rot +, schwarz -,

Micro-USB Stecker und offenes Ende

(verzinnt). Micro-B USB-Stecker, Kupfer-

2-polig belegt (keine Datenleitungen).

Erweitern Ihr Netzwerk um mehrere Anschlüsse und sorgen für superschnelle

Übertragungsraten. Geeignet für alle gängigen Netzwerkumgebungen, lüfterloses Design für leisen Betrieb. Plug&Play, mit Auto-MDI/MDI-X und Status-LEDs. Lieferumfang: Netzwerk-Switch, Netzteil, Anleitung. *19" Einbau

Bezeichnung	Ports	Geschwindigkeit	Energiespar- Funktion	Best.Nr.	€
TL-SG105	5-Port	10/100/1000 Mbps	bis zu 65 %	66-722 458	14,99
TL-SG108	8-Port	10/100/1000 Mbps	bis zu 72 %	66-722 459	24,80
TL-SG1016D	16-Port	bis 1000 Mbps	bis zu 40 %	66-722 653	62,80
TL-SG1016*	16-Port	bis 1000 Mbps	bis zu 40 %	66-722 655	66,80
TL-SG1024D	24-Port	bis 1000 Mbps	bis zu 40 %	66-722 654	86,90
TL-SG1024*	24-Port	bis 1000 Mbps	bis zu 40 %	66-722 656	98,90

Für HP-Tintenstrahldrucker			Abbildungen beispielhaft		
Druckertyp	Farbe	Reichweite	Ersetzt Original-Patrone	Best.Nr.	€
HP Officejet 4500/J4524/J4580/J4624/J4680		700 Seiten	HP 901XL (CC654AE)	66-711 784	15,80
DeskJet 1000 / 1050 / 1050A / 2050 / 2050A / 2050SE / 2054A /		480 Seiten	HP 301XL (CH563EE)	66-711 777	19,45
3000 / 3050 / 3050A / 3050SE / 3050VE / 3052A / 3054A		330 Seiten	HP 301XL (CH564EE)	66-711 778	18,99
DeskJet 3520eAlO / 3070A / Photosmart Plus All-in-one / Photosmart 5510 / 5514e / 5515e / 6510e / 7510 / 8010a / B109a / B209a / B210a / B8550 / C5324 / C5380 / C5383 / C6324 / C6380 / D5460 / Photosmart eStation C510a / Photosmart Premium C309g / C310a / Fax C309a / C410b / Wireless B109n / B110a	•	1x 700 Seiten 3x 800 Seiten	HP 364XL (CN684EE), HP 364XL (CB323EE), HP 364XL (CB324EE), HP 364XL CB325EE)	66-711 796	28,69
OfficeJet 6000 / 6500 / 7000	•	1x 1200 Seiten 3x 1100 Seiten	HP 920XL (CD975AE), HP 920XL (CD972AE), HP 920XL (CD973AE), HP 920XL D974AE)	66-711 790	24,90
HP Deskjet 1100/2130/3630, Envy 4520/4522 e-All-in-One, Officejet 3800 Serien, Officejet 4650/4654	•••	2x 350 Seiten	HP 302XL (F6U68AE)	66-712 895	19,95
Officejet 6100 / 6600 / 6700	•••	3x 1000 Seiten	HP 933XL (CN054AE/CN055AE/ CN056AE)	66-712 514	29,95
HP Deskjet D1360/D1500/D2360/D2460/3920/3940/F380/F2180/F4180, Officejet 4315/4355/5605/5610/5615, PSC1402/1410/1415/1417	• • •	430 Seiten	HP 22XL (C9352CE)	66-710 971	17,95
HP Officejet 4500/J4524/J4580/J4624/J4680		360 Seiten	HP 940XL	66-711 785	15,85
Deskjet 920C, 930C, 930CM, 932C, 940C, 950C, 952C, 959C, 990CMSeries, 995C, 1220C, 1220PS, 1280, 3816, 3820, 6122, 6127, 9300, Officejet G55, G85, G95, K60, 5100Series, 5110, Photosmart 1000, 1100, 1115, PSC700, 720, 950	• • •	1200 Seiten	HP 78XL (C6578A)	66-710 403	25,95
HP Officejet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8716, 8720, 8725, 8730, 8740	•	2000 Seiten	HP 953 XL (L0S70AE, F6U16AE, F6U17AE, F6U18AE)	66-713 156	89,90
HP Officejet 2620/2622, Deskjet 1000/1050A/1510/1514/2000/2050/2050A/2050SE/2054A/2510A/2542/2544/3000/3050A/3050SE/3050VE/3052A/3054A/3055A/3059A, Envy 4500AIO/5532/5534 e-AIO	• • •	1x 190 Seiten 1x 165 Seiten	HP 301 (CH561EE/CH562EE)	66-712 507	35,95
Deskjet 3520eAlO/3070A, Photosmart Plus AiO, Photosmart 5510/5514e/C5383/C6324/C6380/ D5460, Photosmart eStation C510a, C309g/C310a/Fax C309a/C410b/Wireless B109n/B110a	•	1x 250 Seiten 3x 300 Seiten	HP 655	66-712 085	17,65
HP Deskjet 450Ci/450CBi/450WBT/5150/9650/9670/9680, Officejet 4110/4110xi/4110v/4200/6100Series/6110, Photosmart 7150/7260/7350/7450/7550/7660/7760/7960, PSC1110/1200/12 15/2110/2170/2175/2210/2410	•	520 Seiten	HP 56 (C6656AE)	66-711 147	22,95
HP Deskjet D2560/D2660/D5560/F2420/F2480/F4280/F4580, Envy 100-D410a/110-D411a/ 114-D411c, Photosmart C4680/C4780	•	600 Seiten	HP 300XL (CC641EE)	66-711 773	22,95
Officejet 2620/2622 / Deskjet 1000 / 1010 / 1050 / 1050A / 1510 / 1514 / 2000 / 2050 / 2050A / 2050SE / 2054A / 2510A / 2542 / 2544 / 3000 / 3050 / 3050A / 3050SE / 3050VE / 3052A / 3055A / 3059A, Envy 4500AlO / 5532 / 5532 / 5534 e-AlO	•	190 Seiten	HP 301 (CH561EE)	66-712 505	17,95

16,5 cm (6.5 Zoll) · Bildschirmauflösung: 1600 x 720 Pixel · Natives Seitenverhältnis: 20 · Helligkeit: 400 cd/m²· Maximale Bildwiederholrate: 90 Hz · Prozessor Boost-Frequenz: 1,6 GHz

• RAM-Kapazität: 4 GB • Speicherkapazität: 64 GB • Kompatible Speicherkarten: MicroSD bis 512 GB (TransFlash) - Auflösung Rückkamera 1: 50 MP - Auflösung Frontkamera: 8 MP - Rückkamera-Blitz - Sensorgröße der Rückkamera: 1/2.76 Zoll · Auflösung Rückkameras: 2 MP · Dual-SIM · NanoSIM · 3G-Standards: WCDMA • 4G-Standard: LTE • WLAN: • Bluetooth 5.0 • NFC • USB Typ-C • USB-Version: 2.0 • Kopfhörer-Anschluss: 3,5 mm • SMS, MMS, E-Mail, Videoanruf • Schnellladung

· Fingerabdruckscanner · Gesichtserkennung · Android 11 · Akku-/ Batteriekapazität: 5050 mAh Displayschutz · Headset inkl

Farbe Best.Nr. € 169.95 66-543 240 dusk blau 66-543 241 € 169,95

1-2-3-

4-- 5-- 6--7-8-9-

* a 0 E # +

NOKIA Handy 3310 NOKIA

Das neue Nokia 3310 hat die unverwechselbare Silhouette des Originals, die neu aufgelegt wurde. Technische Daten: · Bildschirm: 6,1 cm (2.4 Zoll)

- · Bildschirmauflösung: 240 x 320 Pixel · Display-Typ: TFT
- · Kompatible Speicherkarten: MicroSD (max. 32 GB) · RAM-Speicher: 16 MB · Auflösung Rückkamera (numerisch): 2 MP
- · Eingebauter Blitz · Blitz-Typ: LED · Mobilfunknetz: 2G · Datennetzwerk: GSM · MiniSIM · Bluetooth-Version: 3.0+HS
- · USB-Stecker: Mikro-USB · USB-Version: 2.0 · Kopfhörer: 3,5 mm
- · Instant Messaging · FM-Radio · Musikspieler · Audioformate:

MP3 · Akkukapazität: 1200 mAh · Sprechzeit: 22,1 h · Standby-Zeit: 744 h • Wecker, Taschenrechner, Kalender • Ladegerät • Farbe: grey.

66-543 211 € 56,95

> 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

+ D L # -

Basisstation mit AB











GIGASET Telefon Comfort

Gönnen Sie sich modernen Komfort: Für die täglich anfallenden Telefongespräche haben eine einfache Bedienung und eine solide Ausstattung eines Telefons absolute Priorität. Features: · Zeitlos-edles Design · 2.2" (44 x 35 mm) TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit • Freisprechfunktion & Headset-Anschluss • Zwei Displaytasten für wichtige Funktionen · Neuer Komfort-Anrufschutz (individuelle Sperrung bis zu 150 Rufnummern) · Telefonbuch für bis zu 200 Einträge · Einfache Bedienung · Große Zifferndarstellung beim Wählen · Hörgerätekompatibel · Abnehmbarer Gürtelclip. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Standby: 320 Stunden • Sprechzeit: 17 Stunden · Ladezeit: 6 Stunden · Reichweite Innen: max. 50 m · Reichweite Außen: max. 300 m. Lieferumfang: · Steckernetzteile · Telefonanschlusskabel · benötigte AAA-Akkus (NiMH) · Akku-Deckel · Gürtelclips · Bedienungsanleitung

zenengteria trimmas (timini, rima zenten dantenangs		
Zusammenstellung	Best.Nr.	€
1x Basisstation Anrufbeantworter, 1x Mobilteil	66-543 050	69,50
1x Basisstation Anrufbeantworter, 1x Basisstation, 2x Mobilteil	66-543 051	97,90

Panasonic PANASONIC DECT-Telefon KX-TG6721GB

Klassisches Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter! Das KX-TG6721 überzeugt durch seine Bedienerfreundlichkeit. Technische Daten: · Anrufbeantworter · Aufnahmezeit: 30 min· Klingeltontyp: Polyphonisch · Wandbefestigung

· Telefonbuch Kapazität: 100 Eintragungen · SMS

· Wahlwiederholung · Display: LCD · Gleichstrom-Anschluss (DC) · Akku-/Batterietyp: AAA

· Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: 2 · Akku-/ Batterietechnologie: Nickel-Metallhydrid (NiMH)

 Gesprächszeit: 15 h · Bereitschaftszeit: 170 h · Maße Basis: 108x91x82 mm · Maße Mobilteil (BxTxH): 48x30x160 mm.

66-543 177 € 39,95

Panasonic

PANASONIC DECT-Telefon KX-TG6522GB

Das KX-TG6522 mit 2 Mobilteilen bietet besonders hohen Bedienkomfort durch sein großes 1,8 Zoll Grafikdisplay, eine leicht lesbare Schrift, angenehm dimensionierte Tasten und eine 4-Wege Steuerung zur einfachen Navigation. Technische Daten: · Anrufbeantworter

· Aufnahmezeit: 20 min · Melodien: 10

· Beleuchtete Tasten · Freisprecheinrichtung • Multi-Function Hörer: 6 • Paginierung

Funktion · Anrufer-Identifikation · Wahlwiederholungsliste: 10 · Telefonkonferenz · Rufnummernübermittlung · Wecker · Uhr mit Kalender · Ladestandsanzeige · Bildschirmdiagonale: 4,57 cm (1.8 Zoll) · Akku-/Batterietyp: AAA · Akkus/Batterien: 2 · Nickel-Metallhydrid (NiMH) · Akkuladezeit: 7 h · Gesprächszeit: 18 h · Bereitschafts-

66-543 178

hama **HAMA Smartwatch Fit Watch 6910**


Die vielseitige Smartwatch motiviert Sie kontinuierlich, Ihre Ziele zu erreichen – in jeder Hinsicht. Im Meeting und Sport, beim Stadtlauf und auf der Piste: Die Smartwatch mit GPS liefert hilfreiche Analysen und erleichtert den Alltag. Features: · Zahlreiche Mess- und Zusatzfunktionen · Schutzklasse: IP68 · Displaygröße: 3,25 cm (1,28") · Maximale Akkulaufzeit: 144 h · Armbandlänge min/max: 9,6/12 cm · Gewicht: 46 g.

66-543 173 € 79.95

TAE/F-Anschlusskabel

4-adrige Telefon-Flachkabel mit TAE/F-Stecker auf Western-Modularstecker 6P4C. Geeignet für Telefone.

Länge	Farbe	Best.Nr.	€
3 m	schwarz	66-540 009	1,20
6 m	schwarz	66-540 010	1,80
6 m	weiß	66-540 625	1,90
10 m	schwarz	66-540 011	2,50
10 m	weiß	66-540 626	2,50
15 m	schwarz	66-540 014	3,45



TAE-Telefondosen

Auf- und Unterputz-Telefondosen mit F- und N-Codierungen. Einfache Montage durch Schraubklemmen. N-Codierung: Anschluss für Neben-

stellengeräte (Fax, Anrufbeantworter, Modem usw.). F-Codierung: Anschluss für Telefon.

Beige

...









Abb. beispielhaft

Ahh ähnlich

Reinweiß

emerio

EMERIO Wasserkocher WK-123131

Der praktische Glas-Wasserkocher mit 1,7 Liter Volumen zeichnet sich durch die einfache und sichere Handhabung aus. Das verdeckte Heizelement ist gegenüber Kalkablagerungen unempfindlich, Features: · Ausgusstülle · Wasserstandsanzeige · Automatische Abschaltung · 360° schnurloses Design · Innenbeleuchtung · Strix-Kontrolleinheit · BPA-Frei · Macht die Installation so einfach und das in nur ein paar Klicks. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V



66-692 484

emerio[®]

EMERIO Wasserkocher WK-122227

Glas-Wasserkocher im klassischen Design. Über die Temperaturwahl am Handgriff können Sie einfach zwischen den 5 vorangestellten Aufkochtemperaturen wählen. Features: · Ausgusstülle · Verdecktes Heizelement · Wasserstandsanzeige · Automatische Abschaltung · 360° Schnurloses Design · Innenbeleuchtung · Farbe passt sich der Temperatur an • Temperaturwahl am Handgriff (60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C) · Warmhaltemodus · Otter-Kontrolleinheit. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~ · Leistung: 2200 W · Fassungsvermögen: 1,7 L

 Farbe: schwarz. Lieferumfang: Wasserkocher, Anleitung. 66-692 241 UVP* € 49,95 € 33,90



EMERIO Stabmixer HB-111446

Hochwertiger Stabmixer mit einer maximalen Leistung von 250 W. Mit seinem speziell gehärteten spülmaschinenfesten Edelstahlstab und seinem extra scharfen Edelstahlmesser werden selbst harte Zutaten fein püriert. Features: · 2 Geschwindigkeitsstufen · Gummierter Handgriff · Abnehmbarer Mixstab · Hängeschlaufe · Edelstahlmesser · Leistung: 250 W · Betriebsspannung: 230 V~ · Kabellänge: 1,05 m

66-691 343 € 14,99



Bereiten Sie mit dem Induktionskochfeld mit übersichtlichen Bedientasten bequem Ihre Speisen zu. Features: · unpoliertes, schwarzes Keramikguarz · Heizelement: gewundenes Aluminiumelement • mit Touchfunktion • Mit Überhitzungsschutz · Mit Timerfunktion bis zu 180 min · Rutschfeste Füße. Technische Daten: · Betriebsspannung: 220...240 · Kochbereich: 220 mm · Leistung: max. 2000 W · Temperaturbereich: 80°...270° · Material: Kunststoff / Glas · Kabellänge: 1,4 m.

66-693 014 € 37,95



pfanne MP-3808 Dank stufenlos regelbarem Thermostat können Sie die Gerichte optimal und ganz nach Ihren Bedürfnissen

zubereiten. Nach dem Gebrauch lässt sich die Pfanne dank Antihaft-

66-693 211

beschichtung besonders gut reinigen. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz · Leistung: 1500 W · Antihaftbeschichtung · Thermostatsteuerung · Cool Touch Griffe · Material: Alu-Guss · Gewicht: 3,25 kg · Maße (BxTxH): 300x380x90 mm.

Lieferumfang: Pfanne, Glasdeckel, Temperaturregelereinheit mit Stromkabel, Anleitung.

€ 19,95 UVP* € 29.95

emer

Sie sparen 33% **CLATRONIC Lang**schlitz-Toaster TA 3687 Der 4-Scheiben-Toaster mit intuitiver Bedienung verfügt über eine Auftau-, Aufwärm- und Schnellstopp-Funktion. Features: • Edelstahlgehäuse • Brötchenaufsatz • Auftau-/Aufwärm-/Schnellstopp-Funktion (blau beleuchtet) - Stufenloser Bräunungsgrad - Zentrierungsfunktion · Automatische und manuelle Abschaltung · Krümelschublade · Kabelaufwicklung. Technische Daten: • Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz • Leistung: 1200 W Maße (BxTxH): 366x165x184 mm. 66-693 484 UVP* 44.95 € 29.99

emerio

CIC CLATRONC®







Eierkocher EMERIO EB-115560.2

Zum gleichzeitigen Kochen von 6 Eiern. Durch die deutsche Sprachausgabe wird Ihnen mitgeteilt, welche Garstufe erreicht ist. Features: · Lichtanzeige

für unterschiedliche Ergebnisse · Stauraum für Messbecher (inkl.) · Beleuchteter $Ein\text{-/Ausschalter} \cdot Edel \overset{\bullet}{s} tahlheizelement \cdot Herausnehmbarer \ Eiertr\"{a}ger \cdot Betriebsspg.:$ 230 V~· Leistung: 400 W Lieferumfang: Eierkocher, Messbecher, Anleitung.

HVP* € 39 99 66-691 372 € 23,50

CIC CHIRONC



CLATRONIC Döner-Vertikal-Multigrill DVG 3686

Elektrischer Döner-Tischgrill für Imbiss-Genuss Zuhause, Ideal für Hähnchen, Gyros, Kebap, Fleisch-spieße und vieles mehr. Mit leistungsfähigen 1400 Watt und 360° Rotation verteilt sich die Temperatur gleichmäßig und Sie können perfekt zubereitete Grillergebnisse genießen. Durch die Vertikalstellung tropft der austretende Fleischsaft direkt in den Edelstahl-Fettauffangbehälter. Features: · Inkl. 1 Drehspieß (groß) für z.B. Hähnchen oder Kebab/Gyros · Inkl.

6 separat rotierende Fleischspieße (klein) · Inkl. Edelstahlzange · Ein-/Ausschalter Kontrollleuchte. Technische Daten: - Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz Leistung: 1400 W · Maße (BxTxH): 255x255x350 mm. Lieferumfang: Multigrill. Drehspieß, 6x kleine Fleischspieße, Edelstahlzange, Bedienungsanleitung

66-693 502







Der Einkochautomat verfügt über einen integrierten Ablauf-Zapfhahn. Eine innen und außen kratzfeste Emaillierung sorgt für eine lange Lebensdauer. Features:

 25 Liter Tankinhalt • Geschlossener Topfboden · Verdecktes Heizelement · Stufenlose Temperaturregelung (30...100°C) · Überhitzungsschutz · Kontrollleuchte · Einlegerost Kunststoffgriffe, wärmeisoliert.

Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~

50 Hz · Leistung: 1800 W · Maße (BxTxH): 455x435x495 mm. 66-693 503



UVP* € 49.99

€ 39.95

Bestell-Tel. +49 (0) 8403 920-950

Preise in Furo inkl. MwSt

GADGETMONSTER Süßigkeitenautomat Candy-Grabber

Füllen Sie den Automaten mit Süßigkeiten, lassen Sie Ihre Freunde Plastikmünzen kaufen und sehen Sie, ob sie ein paar Süßigkeiten ergattern können! Features: · Geeignet für abgepackte Süßigkeiten, z.B. Schokobonbons oder kleine Schokoriegel



66-865 851

€ 49,99



EINHELL Akku-Handstaubsauger 2347120

Handliches Kraftpaket aus der Power X-Change-Familie. Der Akku-Handstaubsauger ermöglicht es, jede Oberfläche und Fuge schnell und gründlich



zu reinigen. Die Bodendüse ist speziell für glatte Flächen geeignet. Mittels Verlänge rungsrohr kann der Staubsauger auch für Böden genutzt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Features: · Bodendüse · Fugendüse · Polsterdüse · Verlängerungsrohr. Technische Daten: · Max. Saugleistung 4.2 kPa · Auffangbehälter-Volumen 540 mL · Gewicht: 0,86 kg · Maße: 535x130x140 mm. Lieferumfang: Akku-Handstaubsauger EINHELL, 3x Düse, Verlängerungsrohr (465 mm), Anleitung.

UVP* € 44,95 € 38,95 66-690 584



GRUNDIG

GRUNDIG Personenwaage Die Körperwaage ist mit einer LCD-Anzeige für gute Lesbarkeit des Gewichts ausgestattet. Zudem schaltet sie sich beim Betreten automatisch ein. Mit ihrem extraflachen Design bietet die Digitalwaage einen besonders sicheren Stand und kann problemlos verstaut werden. Features: • Rutschfeste Füße.

Technische Daten: • Betrieb: 2x Micro AAA (inklusive)

• Messbereich: 100 g...180 kg • Material: Bambus, Kunststoff • Bambus-Dicke: 12 mm • Einheiten: Kilogramm und Pfund • Maße (LxBxH): 280x280x30 mm.

8025

66-693 643 € 14,99

CARRERA Haarschneider-Set

Der Profi-Haarschneider eignet sich für jeden Haartyp und zaubert ein perfektes Styling. Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt, was die Verwendung noch flexibler gestaltet. Technische

Daten: · Betriebsspannung: 100 - 230V- · Akku-Kapazität: 1200 mAh · Betriebszeit: ca. 120 Minuten (Vollladung) und bei kurzer Ladezeit: ca. 90 Minuten • Schnellladefunktion: ca. 5...7 Min Betriebszeit bei 5 Min Ladung Schnittlänge: 0,5...2,0 mm · Überladungs-/Tiefentladungsschutz · Kabellänge: 180 cm. Lieferumfang: Haarschneider, Reinigungsbürste, Schmieröl, Stecker-

netzteil, 7 Kammaufsätze, 5 Schneidaufsätze, Schere, Aufbewahrungsstation.

66-693 787 € 32.99

scala **SCALA** Fieberthermometer SC-48

Elektronisches Fieberthermometer mit LC-Display,

Messwertspeicher, Abschaltautomatik, wasserdicht und desinfektionsfähig. Zertifiziert nach EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Features: • Messung in ca. 60 s bei oraler oder rektaler Messung · Speicherung des letzten Messwertes · Aautom. Abschaltung nach ca. 10 Min. · Signalton bei Messende · Ein- und Ausschalten · wasserdicht und desinfektionsfähig · Mit flexibler Spitze. Technische Daten: · Messbereich: 32...42,99 °C · Messgenauigkeit: 0,1 °C zwischen 34...42 °C · Fieber Alarmsignal ab 37,5 °C · Batteriewechselanzeige. Inkl. Knopfzelle und Aufbewahrungshülle.

66-692 972 € 3,95

scala

SCALA Oberarm-Blutdruckmessgerät SC 7670

Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät, wurde für die Kontrolle von Blutdruck und Puls entwickelt. Die Messung erfolgt am Oberarm. Features: · WHO-Indikator · Datum und Uhrzeit.

Technische Daten: · Messbereich: 20...300 mmHg, 40...200 Pulsschläge/min · Messmethode: oszillometrisch (Fuzzy-Logic) · 3 Tasten (Ein/Aus, Memory, User) · Betrieb: 4x AA (inkl.) · Gewicht: ca. 522 g (inkl. Batterien) · Maße: 142x142x120 mm (ohne Manschette) · Umfang Manschette: 220...320 mm. Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, 4x AA Batterien, Manschette, Aufbewahrungsbeutel, Anleitung.

66-693 415 UVP* € 49.90

scala

SCALA Handgelenk-Blutdruckmessgerät SC 6400

Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät wurde speziell für die Kontrolle zu Hause von Blutdruck und Puls entwickelt. Features: · WHO-Indikator · Piepton begleitet den Messvorgang · Batteriebetrieb · Batterie-Indikator - Symbol

"Batterie erschöpft" · Speicherplatz für 85 Messergebnisse · Automatische Abschaltung nach 150 Sekunden · Anzeige von Datum und Uhrzeit.

Technische Daten: · Messbereich: 20...300 mmHg, 40...200 Pulsschläge/min · Auflösung: 1 mmHg · Messmethode: oszillometrisch (Fuzzy Logic) · Bedienelemente: 3 Tasten (Ein/Aus, Memory, Time) · Anzeige: LCD mit WHO-Balkenanzeige · Speicher: 85 Plätze · Arbeitstemperatur: +10...+40 °C · Stromversorgung: 2x AAA/LR03 Alkali-Batterien (im Lieferumfang enthalten) · Batterie-Lebensdauer: ca. 250 Messungen · Gewicht: ca. 108 g (inkl. Batterien) · Maße: 78x72x31 mm (ohne Manschette)

· Umfang Manschette: 135...195 mm. Lieferumfang: Handgelenk-Blutdruckmessgerät, 2x AAA Batterien, Aufbewahrungsbox, Bedienungsanleitung.

66-693 417

€ 129,95

UVP* € 19.99

€ 13,95

' Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

UVP* € 214,90

66-693 540

spaten, 280 mm Praktischer Outdoor-Spaten mit Hacke und einem Spatenblatt mit Sägezahnung auf der einen und Flaschenöffner auf der

Wasserkanister

Fleixibles Material. Füllvolumen von bis zu 10 Litern. Ideal für Camping und Outdooraktivitäten geeigent!

€ 2,99 66-864 815

Mit Nylon-Tasche und Umhängeriemen

anderen Seite. Kann auf eine handliche

Größe zusammengeklappt werden.

KH-Security Fernglas 8x21 "Crystal Clear"

Faltbares Premium Fernglas mit Hochleistungsoptik aus Glas (kein Kunststoff). 8-fache Vergrößerung dank reflexionshemmender mehrfach Linsenvergütung für maximale Helligkeit und maximalen Kontrast. Inklusive Nylon-Tasche und Umhängeriemen. Technische Daten: • 8-fache Vergrößerung • Maße: 10,8x8,4x5,6 cm • Gewicht: 200 g mit Tasche.

€ 4,30

66-865 793



66-865 181



Trittstufe klappbar

Klappbare Trittstufe. Ideal für das Wohnmobil/Wohnwagen zum einfachen ein- und aussteigen oder einfach nur für die Verwendung in Werkstatt oder im Haushalt. Maße ausgeklappt (BxLxT): 29,5x33x29 cm, Maße eingeklappt (BxLxT): 32,5x33x16 cm. Aluminium. Tragkraft 150 kg.



66-512 250





Werkzeugbox, 31-teilig

Die Werkzeugbox aus der EINHELL KIDS-Serie darf in keinem Kinderzimmer fehlen. Die 31-teilige Box bietet alles was kleine Handwerker und Handwerkerinnen begehren. Der Tragegriff ermöglicht einen einfachen Transport der Werkzeugbox und bietet zeitgleich einen flexiblen Einsatzort. Um besser an das Werkzeug zu kommen, kann der Tragegriff abgenommen werden. Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet! Features: · 31-teiliges Set · Abnehmbarer Tragegriff · Ausreichend Platz für mitgeliefertes Werkzeug. Technische Daten: · Maße (LxBxH): 28x15x14 cm.

66-865 829 € 21,95





Mit der Kettensäge aus der EINHELL KIDS-Serie sind die kleinen Handwerker bestens ausgerüstet. Wie die Erwachsenen können sie nun spielerisch handwerkliche Tätigkeiten ausüben. Als Teil der Power-X-Change-Familie lässt sich die mitgelieferte Batterieeinheit mit allen Systemgeräten der EINHELL KIDS-Serie kombinieren. Features: • Licht und Soundeffekte für mehr Spielspaß · Drehende Sägekette und Motorengeräusch · LED-Betriebsanzeige · Batterieeinheit kann mit allen Geräten der EINHELL KIDS-Serie kombiniert werden. Technische Daten: • Ein-/Ausschalter • Betrieb mit 3 Mignon-AA-Batterien (nicht inkl.).

66-865 828 € 22,95





besonders für die kleinen Entdecker.

Robustes Metallgehäuse. Kompass ölgelagert. Maße (Ø): 52 mm. Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

66-865 833 € 11.85 Mikrofasertücher

IWH Mikrofasertücher in der Box, 25x25 cm, 20 Stück

- 0

Extrem saugfähig, schnell trocknend und wieder verwendbar.

66-693 809

€ 10,99





SCOUT Entdecker-SET

Das Entdecker-Set von SCOUT lässt jedes Kinderherz höher schlagen. Perfekt für die ersten Ausflüge und Erkundungen in der Natur geeignet, denn es bietet wertvolle Utensilien für alle Entdecker und Abenteurer. Das Set besteht aus einer Taschenlampe mit 3 hellen LEDs -

ideal um einen klaren Blick im Freien zu haben. Das Fernglas verfügt über eine sensible Fokuseinstellung und hat ein Sicherheitsband zum Umhängen. Abschließend ist in dem Set noch ein handlicher, kleiner Kompass enthalten. Dieser hat eine leicht ablesbare Rose, ist aus Metall und macht das Set komplett. So steht der gemeinsamen Entdeckungstour nichts mehr im Wege! Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

66-865 837 € 24,75



DENVER Metalldetektor MET-110

Mit diesem Metalldetektor sind Sie bestens für Schatzsuchen ausgerüstet. Features: · Kopfhöreranschluss für Audio (3,5 mm Klinke) • Einfache Anwendung durch

DISC & Autotune · Sensitivität: maximale Tiefe < 18 cm · Wasserdicht bis zu 200 mm · Armstütze für eine bequeme Handhabung, auch bei längerem Einsatz · Flexibles Längenverstellen (80-108 cm) je nach Ihren Bedürfnissen · Erkennt verschiedene Metalle, Gold und Silber • Betrieb über 2x 9 V Block-Batterien (nicht inkl.) Lieferumfang: Metalldetektor, Bedienungsanleitung.

66-865 706





Mit der Lötlampe kann man Leitungen auftauen sowie Reparatur- und Servicearbeiten im Sanitär-, Heizung-, Kälte- und Klimabereich durchführen, sowie Weichund Hartlöten. Technische Daten:

- · Gasverbrauch: 118 g/h / 1,54 kW • Temperatur: max. 1900 °C • Anschluss:
- 7/16 Zoll Gewinde · Ø Iniektor: 0.25 mm · Kartuschen: Kemper 1120S1/S2, Plein Air PL707, Dexter 1120S1DX.

66-840 484

66-865 799

€ 17,99



Dank des Schraubverschlusses ist der Wechsel der Stechgaskartuschen

schnell und sicher ohne zusätzliches Werkzeug möglich. Er ist stufenlos regulierbar, Kochfläche: 125x125 mm. Geeignet für Butangas-Patronen 190 g (nicht im Lieferumfang). Technische Daten: · Leistung: 2,2 kW · Verbrauch: 160 g/h.

66-865 803 € 15.99



KEMPER

Camping-

Kocher KE2009

Der Gaskocher ist

ideal für Camping,

Outdoor, Dank des

Schraubverschlusses

Stechgaskartuschen schnell und sicher

ist stufenlos regulierbar, kompakt und

ohne zusätzliches Werkzeug möglich. Er

ist der Wechsel der

Reisen, Festivals und



Dank des Schraubverschlusses ist der Wechsel der Stechgaskartuschen schnell und sicher ohne zusätzliches Werkzeug möglich.

Er ist stufenlos regulierbar. Kochfläche: 125x125 mm. Geeignet für Butangas-Patronen 190 g (nicht im Lieferumfang). Technische Daten: · Leistung: 2,2 kW · Verbrauch: 160 g/h · Piezo-Zündung.

66-865 804 € 21.99



KEMPER Camping-Gaskocher Smart

58

Tragbarer Kocher aus Edelstahl mit Bajonettanschluss für Butankartusche und integrierter Piezo-Zündung. Ideal für Camping und Outdoor-Touren.

Technische Daten: · Leistung: 1,9 kW · Verbrauch: 138 g/h · Überhitzungsschutz

- · Sicherung mit automatischer Patronenauslösung · Einstellbare Leistung
- · Maße: 340x290x125 mm. Lieferumfang: Camping-Gaskocher, Kunststoff-Koffer.

66-865 800 € 39,95

Campinggas

Inhalt 190 g

Gaskartuschen nach DIN EN 417, geeignet für die meisten handelsüblichen Gasgeräte. Inhalt 190 g. Grundpreis 1 kg = € 7,89

66-860 040 € 1.50

UTANE C

€ 2,45

€ 1.89

Inhalt 227 g

Gaskartusche MSF-1a

Nach DIN EN 417 mit 227 g Inhalt (Butangas). Grundpreis 1 kg = € 10,79

€ 41,95

K

€ 17,80

66-862 865

Inhalt 250 ml **Feuerzeuggas**

Für verschiedene Feuerzeuge und Stabfeuerzeuge die nachfüllbar sind. Die Gaskartusche hat einen Inhalt von 250 ml. Im Deckel der Dose befinden sich noch 5 Adapter. Grundpreis 1 I = € 7.56

66-692 252

Lampenöl

Zum Befüllen von Fackeln, Petroleum-, Sturm-, Öllampen usw. Flüssiges Paraffin. Kein Ruß bei richtiger Dochteinstellung! Inhalt 1000 ml.

Grundnreis 1 I = € 4 99

66-860 400

TFA Gasfüllstands-TFA

€ 4,99

anzeiger 981.127 Der Gasfüllstandsanzeiger ermöglicht ein einfaches Ablesen des Gasstandes.

Features: • Flüssigkristallsteifen ändern die Farbe bei unterschiedlichen Temperaturen · Misst den Temperaturunterschied zwischen Flüssig- und Gasphase · Zeigt einen niedrigen Gasfüllstand an, bevor das Gas leer ist

• Für alle handelsüblichen Stahl-Gasflaschen wie Propan oder Butan Technische Daten: · Temperatur Messbereich: 3...39° C · Maße (LxBxH): 100x1x63 mm.

66-581 104

Der Gasheizstrahler ist ein praktischer Zusatzheizer, der einen stromunabhängigen und mobilen Einsatz ermöglicht. Features: · Piezo-Zündung · Thermoelektrische Zündsicherung • Regelbare Heizleistung

führung DE/AT). Technische Daten: · Heizleistung: 2900...

66-693 900

Inhalt 125 ml

ZIPPO Feuerzeugbenzin

Original Zipp-Benzin für alle Feuerzeuge und Taschenöfen geeignet. Inhalt 125 ml. Grundpreis 1 I = € 31,92

66-864 189



6 Stück

6er-Set Feuersteine ZIPPO

Für eine optimale Leistung Ihres Sturmfeuerzeugs. Im praktischen 6er-Spender.

66-691 907

€ 2,50

KLAX

€ 3,99

Inhalt: 1 Liter

Brennspiritus

94 % Vol., für Haushalt, Auto, Handwerk, Industrie und Freizeit. Kunststoff-Flasche mit kindersicherem Verschluss. Inhalt 1000 ml. Grundpreis 1 I = € 3.99

66-860 888

Inhalt: 1 Liter

LONESTAR Brennspiritus, 1000 ml

94 % Vol., für Haushalt, Auto, Handwerk, Industrie und Freizeit. Kunststoffflasche mit kindersicherem Verschluss. Inhalt 1000 ml. Grundnreis 1 I = € 3 35

66-692 384

€ 3,35



Gas Level Indicator

€ 5,65



EINHELL Gasheizstrahler GS 4400 P

· Schutzgitter · Aluminium-Druckguss Reflektor · Brenner stufenlos neigbar · Katalyt-Keramikbrenner · Gasdruckregler 50 mbar (Ausführung DE/AT) · Gasschlauch (Aus-4400 W · Gasflasche: 5 bzw. 11 kg Propan-/Butangasflasche

· Gastyp: Propan, Butan oder Propan-Butan-Gemisch • Gasverbrauch: 207...320 g/h • Reflektorgröße (LxB):

290x235 mm · Gewicht: ca. 2,04 kg.



UVP* € 49,95

€ 39,99

Über 30.000 Produkte in unserem Online-Shop jederzeit bestellbar

Länge: 1 m

Wund-**Pflaster**

Luftdurchlässig, atmungsaktiv und nicht mit der Wunde verklebend, Breite: 6 cm, Länge: 1 m. Grundpreis 1 m = € -,90



66-861 778

€ -,90

Wärme-Pflaster XXL

Das natürliche Wärme-Pflaster bietet Wärmetherapie für die wirksame Linderung von Muskelschmerzen, Gelenksteife, Rücken-



66-863 838 Grundpreis 1 m² = € 100,81 € 2,49

Wärmepflaster

Das natürliche Wärme-Pflaster bietet Wärmetherapie für die wirksame Linderung von Muskelschmerzen, Gelenksteife, Rückenschmerzen, Regelschmerzen, Verstauchungen und Zerrungen.

Wirkdauer bis zu 8 h. Maße: 13x9,5cm.

66-862 835 Grundpreis 1 m² = € 93,12 € 1,15



Handfeger, Holz, sanft, 28 cm

Handbesen aus Holz mit feinen Nylon-Borsten. Länge 280 mm.

66-862 081 € 1,75



Kehrschaufel mit Holzgriff. Ideal zur Beseitigung von Schmutz.

66-691 879 € 2,99



LIFETIME Schmutzradierer-Set

Zum Entfernen hartnäckiger Flecken von nahezu allen Oberflächen. Ideal für das Badezimmer, zum Reinigen von Felgen. Leder, Gartenmöbel, Spuren an der Wand usw. 3 Stück mit den Maßen (LxBxH): 112x73x26 mm.

66-864 018 € 1,80



Mit gummierter Innenseite mit 4 verschiedenen Öffnungsgrößen.

Technische Daten: · Maße (LxBxH): 22x9x2 cm · Öffnungen: 78 mm, 55 mm, 39 mm 2,4 mm · Farbe: grau/weiß.

66-692 793 € 2,30

Flaschenöffner

Zur Wandbefestigung 2 Schrauben zur Montage inklusive. Verschiedene Farben (Auswahl nicht möglich).



🔁 alpinaº

ΔΙ ΡΙΝΔ **Teesieb**

Die Teesiebe aus rostfreiem Edelstahl sind kleine praktische Küchenhelfer, die in keinem Haushalt fehlen dürfen. Sie sind geschmacksund geruchsneutral und einfach in ihrer Anwendung. Maße: 150x40x40 mm.

66-693 585 € 2,35



66-862 322 € 1,35

Unterlegmatte für Kühl-/Gefrierschrank

Mit dieser Matte halten Sie Ihre Kühl-/ Gefriergeräte sauber. Maße (LxB): 47x30 mm. Grundpreis 1 m² = € 11,35

66-691 908 € 1,60



Brillen-Putztücher

Geeignet zum Reinigen von Brillen, Kameraobjektiven, Helmvisieren, Bildschirmen usw. Ohne Alkohol, schnelltrocknend, schlierenfrei, mit Anti-Beschlag-Wirkung. 30 Stück.

66-690 491 € 1,40 HOTREGA

HOTREGA Kaminscheiben Reiniger

Hochleistungs-Aktivschaum-Reiniger zur rückstandsfreien Beseitigung hartnäckigster Verschmutzungen, wie z.B. Ruß, Fett, Öl, Verbrennungsrückstände, Rauchharz uvm. Der Reiniger ist hervorragend geeignet für Glas, aber auch Kunststoffe und verschiedene Metalle. Inhalt: 300 ml. Features: • Für Kachelofen und Kaminglas · Hochergiebig · Selbsttätige Wirkung. Grundoreis 1 I - € 19 67

66-692 736

€ 5,99

Blitzsauber!

Petroleum-Lampe

Romantisches Licht für den Balkon, für Feiern oder Terrassen. Befüllung mit Petro-

leum oder Lampenöl. Mit Tragebügel, Höhe ca. 25 cm. Farbe silber

66-860 364 € 7,99



Kleiderhaken Edelstahl in Top Qualität. Montageplatte-Ø 40 mm, Haken-Ø 16 mm.

Wandabstand	Best.Nr.	€
52 mm	66-691 298	1,40
72 mm	66-691 434	1,70



ALPINA Mörser mit Stößel

Zum Zerreiben von Kräutern, Gewürzen usw., mit Ausgießer. Mörser: 80x50 mm, Stößel: 25x90 mm.

66-690 596

Gummibänder Neonfarben

Elastische Gummibänder in versch.,

trendigen Neonfarben. Ca. 100 g.

66-891 188 Grundpreis 1 kg = € 15,- € 1,50

Gummiband-Set, 3-teilig

Gummibänder aus Polvester zur Verwendung im Haushalt, zur Reparatur von Unterwäsche, Sportkleidung, Badeanzüge usw. Kann ohne Probleme in Kleidung genäht werden. Maße (LxB):

500x0,55 cm, 500x0,75 cm, 300x0,95 cm. Farbe weiß.



66-862 753

Duniopillo

DUNLOPILLO Reisekissen 2in1

Mit der innovativen 2-in-1 Lösung haben Sie sowohl ein Nackenhörnchen als auch gleichzeitig ein gemütliches Kopfkissen. Das Kissen

ist selbstverständlich waschbar. Das Geheimnis des Kissens ist seine Füllung mit Polystyrol Mikroperlen. Sie passen sich perfekt dem Körper an und nehmen dabei die Körperwärme auf. Zudem sind sie ultraleicht, geruchsneutral, langlebig und perfekt für Allergiker geeignet. Das Reisekissen verfügt über einen Druckknopf Verschluss. Befestigen Sie es einfach am Koffer oder Rucksack, wenn Sie es gerade nicht benötigen. Material: Bezug-Oberseite Microfleece, Bezug-Unterseite Microfaser.

66-693 625 € 7.50

Duniopillo **DUNLOPILLO**







Kissenbezug, 80x80 cm

Der Kissen-Schonbezug schützt Allergiker zuverlässig von Hausstaub und Milben. Technische Daten: · Kissenvollbezug mit 1-seitigem Reißverschluss · Hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit durch mikrofeines Vlies

 Konfektioniert mit Optilon-Marken-Reißverschluss Kochfest bis 95 °C, trocknergeeignet · OEKO-TEX – Standard 100 · Made in EU · 70 % Polyester, 30 % Polyamid.

66-693 254 € 4,99 Der SC 350 ist eine Weiterentwicklung der bisher verwendeten Ultraschall-Inhalatoren. Das Medikament wird direkt mittels eines Ultraschallschwingers durch die Mesh-Scheibe (Mesh engl. Sieb) in mikroskopisch kleine Partikel (Aerosole) vernebelt. Durch diese Art der Vernebelung des Medikamentes kann das Gerät in jeder Lage, auch kopfüber, benutzt werden. Das Medikament wird fast vollständig vernebelt. Das heißt, der Medikamentenbecher wird fast rückstandsfrei geleert. Technische Daten: • Betriebsspannung: 3 V (2x 1,5 Alkali-Batterie LR6) · Leistung: 1 W · Füllmenge: max. 7 ml · Gewicht: 90 g.

66-693 412

Inhalator SC 350

UVP* € 59.90

€ 19,95

10er-Set Einweg-Nassrasierer

Praktische Einwegrasierer mit zwei dünnen Klingen und Schutzkappe. Bietet eine angenehme Rasur für jedermann. Ideal für Unterwegs und auf Reisen. 10 Stück.

66-693 567 € 1,35

Heftpflaster-Set, 2 Stück

Zum Befestigen von Mullkompressen. Verbänden, zum Fixieren von Kathetern, Kanülen usw. Sehr hautfreundlich, verklebt nicht mit der Haut. Schmerzfrei und rückstandslos zu entfernen. Lieferumfang: 1x Heftpflaster (1,25cm x 5m), 1x Heftpflaster (2,50cmx5m).



66-692 633 € 1,25

Luftentfeuchter

Luft-/Raumentfeuchter für den Einsatz im Keller, Kleiderschrank, Wohnwagen, Zelt, Oldtimer usw. Das Granulat im Behälter entzieht der Umgebungsluft Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Mit 2x 400 g Granulat. Größe der Box (LxBxH): 135x135x117 mm.



66-863 792 Grundpreis: 1 kg = \leq 4,11



Sehr strapazierfähig, wasserbeständig, wärmedämmend und leicht zu reinigen. Maße: 450x210x27 mm. Verschiedene Farben (Farbauswahl nicht möglich).

66-693 739



Rückenkratzer

Ausziehbarer Rückenkratzer aus Metall mit kunststoffummanteltem Griff. Gewicht 42 g. Breite 44 mm. Länge 18...45 cm. Verschiedene Farben (Auswahl nicht möglich).

66-691 529 € 1,50



Schaschlikspieße

Schaschlikspieße aus Holz, biologisch abbaubar, umweltfreundlich und lebensmittelecht. Länge: 200 mm. Lieferumfang: 100 Stück.

66-693 381 €-,99



Notiztafel

Zur Befestigung an der Wand. Inklusive 2 Magneten, 1 Marker und doppelseitigem Klebeband zur Befestigung. Verschiedene Ausführungen (Auswahl nicht möglich)! Maße Notiztafel: 29x29 cm.

66-891 331 € 1,-

Zeckenzange

Praktische Zange zum einfachen und sicheren Entfernen von Zecken bei Mensch und Tier. Features: · Kunststoff · Mit Federung · Clip zum Befestigen in einer Tasche • Gewicht: ca. 6 g • Maße (LxBxT): 94x13,7x17,5 mm.

66-690 300 € 2,35



Gel-Kompresse

Diese Gel-Kompresse aus reinen Naturstoffen ist ideal zur Wärme- und Kältebehandlung bei Sportverletzungen, Verstauchungen, Insektenstichen usw. Features: • mikrowellengeeignet · Maße (LxB): 280x115x10 mm.

66-860 937 € 2.45



Strips-Set

Luftdurchlässig, wasserfest, transparent, mit antihaftbeschichteten Gaze-Kompressen. 4 versch. Größen

(40x10 mm,25x 25 mm, 64x 20 mm und 60x17 mm). Einzeln steril verpackt.

66-861 772 € 1,25



Filzgleiter mit Schraube

Zum Schutz empfindlicher Böden. In praktischer Aufbewahrungsbox aus transparentem Kunststoff. Ø 20 mm, 8 Stück.

66-442 267 € 2,65



Aus robustem Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von ca. 220 mm und Clip-Funktion. Verschiedene Farben (keine Auswahl möglich).

66-690 682 € 1,99



Besen-Aufsatz, innen

Besenaufsatz auf Holz mit feinen Nylon-Borsten, passend für Besenstiele mit Ø 22 mm. Maße (LxB): 29x5 cm.

66-862 083 € 2,75 2 Stück

Stahlwolle

LIFETIME Zum Reinigen

schwerer Verschmutzungen auf Topfböden und Metalloberflächen. Aus rostfreiem Edelstahl. (ØxH): 85x40 mm.

66-690 937 € 1,25



Edelstahl-Trinkhalme mit zwei praktischen Reinigungsbürsten. Länge 21 cm.

66-691 890



Praktischer Trichter-Set für Küche und Haushalt. Lebensmittelecht. Material: Kunststoff. Verschieden Farben (Auswahl nicht möglich). Je 1x Ø 6/8/10 cm.

66-693 584



gung von Netzen und Planen an Anhängern, Zaunfahnen, Gerüstvorhängen, Wer-

beplanen usw. Maße (ØxL): 4x270 mm. 66-863 627

Lineal, 160 mm

Transparent, Länge von 160 mm.

66-891 309



Papierklebeband

Klebebänder aus Papier zur individuellen Verwendung im Innen- und Außenbereich. Durch die hohe Leuchtkraft auch als Warnband am Boden geeignet. Breite 15 mm, Länge 5 m. Verschiedene Farben (keine Auswahl möglich!).

66-511 618 Grundpreis 1 m = €-,07 € -,70

www.pollin.at

www.pollin.de

60



Schlüsselschilder, 20 Stück

In verschiedenen Farben, mit Beschriftungsfeld. Lieferumfang: 4x gelb, 4x rot, 4x grün, 4x blau, 4x schwarz.

66-693 045 €-,99



Marker EDDING e-400

Zum feinen Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 1 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol.

66-891 427 € 7.25

Jede Farbe auch einzeln erhältlich:

Farbe	Best.Nr.	€
schwarz	66-891 423	1,99
rot	66-891 424	1,99
blau	66-891 425	1,99
grün	66-891 426	1,99

Rasierer-/Epilierer Reinigungsspray-Set

Zur optimalen Reinigung von elektrischen Rasierapparaten, Epilier- und Haarschneidegeräten. Befreit den Scherkopf, Scherfolie und Antrieb mühelos von kleinsten Haarresten und Ablagerungen. Der Mikrozerstäuber sorgt für

eine einfache und punktgenaue Anwendung des Reinigers. Inhalt: 50 ml. Lieferumfang: Reinigungsspray mit Mikrofasertuch.

UVP* € 8.89 € 1,95 66-693 541





10er-Set LOGILINK FFP2-Atemschutzmasken HC0007

Die Einwegmasken mit Kopfbänder bieten wirksamen Schutz gegen Staub. Dunst. Tröpfchen und andere Partikel. Die 10 Masken werden in einem wieder verschließbaren Zip-Beutel geliefert. Features: • Filterung von mindestens 95 % des Staubs, Dunst, Tröpfchen und anderer Partikel · Norm: FFP2 NR EN 149:2001+A1:2009 / CE 2163

66-692 843 € 7.99

LogiLink. Gepäckwaage

Wiegen Sie kinderleicht Ihr Gepäck, um sicher zu gehen, dass es den Vorschriften der Fluggesellschaft entspricht. Wiegemaximum: 50 kg, 100 g Einteilung. Integriertes LC-Display (30x13 mm). Aus ABS-Kunststoff. (LxBxT):

140x35x20 mm. Lieferumfang: Kofferwaage inkl. Knopfzelle, Anleitung

66-863 857

€ 3,95



KH-Security feuerfeste Dokumententasche "Basic"

Die Dokumententasche schützt zuverlässig Ihre wichtigen Dokumente wie Pässe, Verträge, Urkunden, Bargeld, etc. vor Feuerschäden. Aus engmaschig gewobenen Fiberglasfasern (leichtes Material, was auch in Flugzeug-, Schiff- und Spezialbau verwendet wird). Extrem hitzebeständig. Kann Temperaturen von ca. 530 Grad Celsius für die Dauer von mehr als 1 Stunde überstehen. Maße: 370 x 275 x 10 mm.

66-581 112 UVP* € 13.95 € 11.20

tesa 🖊

tesafilm® transparent, 8 Rollen, Office-Box

Beliebtes Band in Schulen und Kindergärten und findet sich in vielen Wohnungen oder Büros. Technische Daten: · Trägermaterial: BOPP · wasserbasiertes Acrylat · Lösungsmittelfrei

· 10m x 19mm, Box · transparent · Hohe Klebkraft · Alterungsbeständig · Geeignete Oberflächen: Papier,

Karton · Gesamtdicke in µm: 48

66-891 549 Grundpreis: 1 m = € -,05 € 4,29



mehreren hundert Metern, z. B. bei Tierbeobachtungen oder Sportveranstaltungen. Dabei wird durch die bis zu 50fache Vergrößerung eine sehr hohe Bildauflösung erreicht. **Features:** • Integriertes, ausklappbares 12,7-cm-Farbdisplay • Einzelbilder mit bis zu 15 Megapixel Auflösung (JPEG) · Videosequenzen in HD-/Full-HD-Auflösung (MP4) • Exakte Fokussierung durch manuelle Feinfokussierung • Digitaler Zoom für die detaillierte Betrachtung auf dem Farbdisplay · Kabelfernbedienung · Einstellbare Selbstauslöserfunktion 2/5/10/20 s · HDR-Videofunktion · Speicherung der Aufnahmen auf microSD-Karte Technische Daten: • Betriebsspannung: Li-Ion Akku, 3,7 V Kapazität • Display: 12,7 cm, IPS • Auflösung: 960x450 • Video-Auflösung: 920x1080 • Foto-Auflösung: 4976x2800 • Anschlüsse: HDMI, Mini-USB, 3,5 mm Klinkenbuchse (FBAS) • Maße: 132x94x189 mm • Gewicht: 435 g.

66-865 521 € 159,95





TURBOTRONIC Staubsaugerzubehör-Set, 7-teilig

Praktisches Staubsaugerzubehör passend für fast alle gängige Staubsaugermarken. Lieferumfang: Bürste für Tierhaare, 2in1 Staubdüse knickbar, Staubdüse Radiator und Möbel, Möbelbürste, 2in1 Polsterbürste, Tiefenreinigungsbürste, Adapter 32 auf 35 mm, Kurzbedienungsanleitung.

	-	-
Farbe	Best.Nr.	€
orange	66-693 454	7,99
rot	66-693 456	7,99

Scheren-Set. Brüder MANNESMANN, 60180

Features: • ergonomisch geformte Griffe für angenehmes Arbeiten.

- · PP-soft touch Griffe für sicheren Halt und zur Vermeidung von Druckstellen
- für Links- und Rechtshänder.





66-891 558

💋 denver





DENVER Nachtsichtgerät NVI-450

Zum Beobachten von Objekten bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen, mit zwei Beleuchtungsmodi. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist die Sichtweite nahezu uneingeschränkt, bei Dunkelheit beträgt sie 200 Meter. Features: · integrierte IR-LEDs · AV-Ausgang für den Anschluss an einen Fernseher. Technische Daten: · Betriebsspannung: 650 mAh Akku (inkl.) · Auflösung: Foto 1,3 MP, 1280x960, Video 640x480, 15 fps · Zoom optisch 5x, digital 5x · Anschlüsse: MicroSD, AV-Ausgang, DC-Eingang · Objektiv-Ø: 40 mm · Laufzeit: mit IR 1 h, ohne IR 1,5 h Maße (LxBxH): 200x56x86 mm. Lieferumfang: Nachtsichtgerät, Tragetasche, Lilon-Akku, USB-Steckerlader, AV-Kabel, USB- auf MiniUSB-Kabel, DC- auf USB-Kabel, Reinigungstuch, Schutzkappe, Anleitung.

UVP* € 199.-66-865 055 € 89.99





IMPERIAL DAB Radio DABMAN 13. DAB/DAB+, UKW

Das tragbare DAB Radio DABMAN 13 ist das ideale Radio für unterwegs! Features: · DAB/ DAB+/UKW Radio · MP3-Wiedergabe über USB oder Micro-SD-Kartenleser • Weckfunktion

· Leicht bedienbares Menü · Wiederaufladbarer

Akku über USB. Technische Daten: · Radioempfang: DAB, DAB+, UKW • Frequenzbereich UKW: 87.5...108 MHz • Frequenzbereich DAB: 174...240 MHz · Anzahl voreingestellte Stationen: 20 · Ausgangsleistung RMS: 1.4 W · Schnittstelle Eingang: USB 2.0 · Schnittstelle Ausgang: Kopfhöreranschluss 3,5 mm · Unterstützte Audioformate: MP3, WAV · Betriebstemperatur: 5...+35° C · Luftfeuchtigkeit: 5...90 % • Eingebauter Akku: Lithium-Ion • Kapazität: 800 mAh • Spannung: 3,7 V • Ladung über USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) • Maße (BxHxT): 128x72x32 mm.

66-631 417 € 34.90

LogiLink. Bluetooth

LOGILINK Kassetten-Plaver UA0393

Die neue und moderne Art Ihre Lieblingskassetten zu genießen. Technische Daten: · Zum Hören von Kassetten über Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer · Reichweite: bis zu 10 m · Bluetooth 4.2 · Tasten: Wiedergabe/ Pause/Schneller Vorlauf/Rücklauf/Automatischer Rücklauf/Lautstärke-Drehregler · 3,5 mm Buchse für kabelgebundene Kopfhörer · Stromversorgung über USB oder 2 AA-Batterien (nicht inkl.) · Automatische Bluetooth-Suche und -Kopplung

· Klare und saubere Stereo-Klangqualität · HxBxT: 3,2x8,5x11,3 cm.

66-631 411 € 39.99

soundmaster®



SOUNDMASTER Radiokassettenrekorder SRR70TI

Die Boombox verfügt über ein DAB+ sowie UKW-RDS Radio mit insgesamt 60 Festsenderspeicher. Features: · DAB+ Radio

• FM - RDS Radio • Kassettenrekorder mit Aufnahmemöglichkeit von Radio USB, SD, BT und eingebautem Mikrofon · Bluetooth · USB und SD Wiedergabe • je 30 Festsenderspeicher • Klangregler • Kopfhörerbuchse • LCD mit Uhr- und Datumsanzeige · Mit 2 Weckzeiten. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V, 50 Hz oder 4x UM-1/D 1,5 V Batterien (nicht inkl.) · Sinus-/Musikleistung: 1,5/ 3 W · Empfangsfrequenz DAB+: 174-240 MHz · Empfangsfrequenz UKW: 87,5-108 MHz • Anschlüsse: USB, SD-Card Slot, Kopfhörerbuchse 3,5 mm • BxTxH: 318x100x117 mm.

UVP* € 74.90 66-631 229







soundmaster®

SOUNDMASTER Küchenunterbauradio IR1450WE

Perfekt für die Küche zugeschnittenes Multitalent. Der integrierte Timer ist beim Kochen und Backen ein nützlicher Helfer. Features: • Internetradio mit WLAN • UKW-Radio • DLNA UPNP Media Sharing • 7.11 cm (2.8") TFT-Farbdisplay • Wettervorhersage • 2 Alarmzeiten einstellbar • Küchentimer. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Sinus-/Musikleistung: 2,5/5 W · Anschlüsse: AUX-IN · Maße (BxHxT): 240x186x75 mm. Lieferumfang: Unterbauradio, Fernbedienung, Netzteil, Anleitung.

UVP* € 99.-66-630 885

denver UVP* 69.95 **DENVER DAB+/FM** Sie sparen 50% Radio DAH-126 Mit dem digitalen, portablen DAB+ Radio haben Sie immer Ihren Lieblings-Radiosender dabei. Zusätzlich verfügt es über einen FM-Empfänger und eine Dual-Alarm-Funktion. Features: • je 30 Senderspeicher für FM und DAB+
• 1,8" (4,6 cm) Farb-Display • 3,5 mm Klinkenbuchse für Kopfhöreranschluss • Teleskopantenne • Uhrzeitanzeige · Dual-Alarmfunktion (Auswahl Radio oder Alarm) · Laufzeit bis zu 10 h bei 50 % Lautstärke · Inkl. USB-Ladekabel. Technische Daten: · Betrieb mit integrierten 1800 mAh Akku · Sinus-/Musikleistund 2,5/5,0 W (0,25/0,5 W RMS) • Empfangsfrequenz UKW: 87,5...108 MHz • Empfangsfrequenz DAB+: 174... 240 MHz · Antenne: DAB+/UKW-Teleskopstabantenne Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), USB für Akkuladung. 66-631 410 UVP* € 69,95 € 34,95





DENVER DAB+ Radio DAB-42

Dieses digitale, portable DAB-Radio bietet kristallklaren Sound in CD-Qualität. Es verfügt über einen UKW-Empfänger und einen Wecker. Features: · Je 10 Speicherplätze für UKW und DAB+ · LC-Display mit blauer Hintergrund-

beleuchtung · 3,5 mm Klinkebuchse mono für Kopfhörer

· DAB+/UKW-Teleskopstabantenne · Autom. Sendersuche · Automatische Uhrzeit-Anzeige · Elektronische Lautstärkeregelung · Betriebsspannung: 240 V~ oder über 4 Mignon-Batterien (nicht inkl.) • Sinus-/Musikleistung: 0,5/1 W · Maße: 178x95x48 mm. Lieferumfang: Radio, Netzteil, Anleitung.

HVP* € 39,95 66-630 845 € 24,95





TELESTAR Internetradio i105

Mit dem Webradio empfangen Sie mehr als 25.000 Radiosender. Dank

des Mediaplayers ist die Wiedergabe von Musik in unterschiedlichen Formaten (z. B. MP3, WMA) von über USB angeschlossenen Datenträgern möglich. Features: · Kompaktes WLAN Internetradio · USB Mediaplayer für verschiedene Formate · DLNA kompatibel · 3" Lautsprecher mit einer Leistung von 5 W · Beleuchtetes 6,1 cm (2,4") LCD Farbdisplay · Uhrzeitanzeige, Wecker und Sleeptimer · Einfache und intuitive Bedienung • Steuerung über kostenlose App AirMusic • 2,4 GHz WiFi Modul. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V · Musikleistung: 5 W · Display: 2,4" (6,1 cm) · Audioformate: MP3, WMA · Anschluss: Kopfhörer (3,5 mm), USB · Gewicht: 560 g · BxTxH: 239x92x110 mm. Lieferumfang: Radio, USB-C kabel, Netzteil (5 V/2 A), Anleitung

UVP* € 69,99 € 44,95 66-631 337

UVP*





denver 🚯 Bluetooth

DENVER Bluetooth Lautsprecher BTV-230

Sie sparen 28%

Mit dem bassstarken 100 W Lautsprecher können Sie jederzeit Ihre Lieblingsmusik abspielen, die Spielzeit pro Ladung beträgt bis zu 3,5 Stunden. Zudem verfügt der Lautsprecher über eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Mit 2 integrierten RGB-Lichteffekten. Features: • Bluetooth Lautsprecher mit integriertem aufladbarem Akku · USB Anschluss und microSD Kartenslot für MP3 Wiedergabe · AUX Eingang · Mikrofon Eingang · RGB Lichteffekte · Trageschlaufe. Technische Daten: · Sinus-/Musikleistung: 50/100 W (2x 5 W RMS) · Bluetooth-Version: 5.0 · Reichweite: max. 10 m · Akkukapazität: 3000 mAh · Anschlüsse: AUX-Eingang, USB-Eingang, micro-SD Kartenslot, Mikrofon-Eingang · Maße: 153x143x341 mm. Lieferumfang: Bluetooth-Lautsprecher, Anleitung.



UVP* € 69,-€ 49,95


Elektronik, Technik und Sonderposten zu Superpreisen

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

62

66-641 541











DENVER In-Ear Ohrhörer TWE-39B

Die True Wireless Earbuds mit exzellenter Klangqualität glänzen mit einem großartigen und sitzfesten Design, das Sie auch nicht beim Sport oder Radfahren im Stich lässt. Features: · Komplett kabellose Bluetooth-Kopfhörer · Exzellente Klangqualität und sitzfestes Design · Einfache Bedienung, auch beim Sport · Bis zu 4,5 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung · Einfaches Wiederaufladen per Ladecase · Eingebautes Mikrofon für Telefonate, Technische Daten: · Laufzeit: ca. 4.5 Stunden · Reichweite: ca. 10 m · Bluetooth Version: 5.0 · Batteriekapazität je Ohrhörer: 45 mAh · Batteriekapazität Ladeschale: 400 mAh · Gewicht: 75 g. Lieferumfang: Ohrhörer, Ladecase, Ladekabel, Anleitung.

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	66-661 366	UVP* 29,95 12,99
schwarz	66-661 367	UVP* 29,95 12,99







LOGILINK Audio-Konverter

Ideal für den Heimgebrauch oder professionellen Audio-Bereich. Bietet elektromagnetisch-rauschfreie Übertragungen. Lieferumfang: Konverter, Netzteil, Anleitung.

Analog-Digital CA0102

Wandelt analoge L/R-Audiosignale in digitale Koaxial-/Toslink-Audiosignale um. Die digitale Audiosignal-Ausgabe erfolgt als unkomprimierte 2-Kanal LPCM mit einer Abstastrate von 48 kHz. Features: • Eingang: 2x Cinch (L/R Audio) · Ausgang: 1x Toslink, 1x Cinch (koaxial)

66-630 867 € 18,95

Digital-Analog CA0101

Wandelt digitale Koaxial-/Toslink-Audiosignale in analoge L/R-Audiosignale um. Standard-Cinch-Buchsen und eine 3,5 mm Klinkenbuchse ermöglichen es, den Konverter direkt mit einem externen Gerät wie etwa einem Verstärker oder Headset zu verbinden. Features: • Eingang: 1x Toslink, 1x Cinch (koaxial) • Ausgang: 2x Cinch (L/R Audio), 1x 3,5 mm Klinke.

66-630 866 € 18,20





Audio-Klinkenkabel

Stereo, 3,5 mm Klinkenstecker auf 3.5 mm Klinkenstecker.

Länge	Best.Nr.	€
0,2 m	66-560 548	-,77
0,5 m	66-631 030	-,85
1 m	66-561 993	-,99
1,5 m	66-560 875	-,95
2 m	66-560 981	1,15
3 m	66-561 992	1,45
5 m	66-560 611	1,60
10 m	66-560 403	2,65



Mit diesem Adapter können Sie z.B. ein Headset mit 4-poligen Klinkenanschluss auf zwei 3-polige Klinkenstecker adaptieren. Technische Daten: · Anschlüsse: 2x 3,5 mm Klinkenstecker auf 3,5 mm Klinkenbuchse · Material Ader: Kupferleiter · Material Außenmantel: PVC · Knickschutz · Länge: 150 mm

66-631 094 € 1,50



Mit diesem Adapter können Sie z.B. ein Headset mit 4-poligen Klinkenanschluss auf zwei 3-polige Klinkenstecker adaptieren. Technische Daten: · Anschlüsse: 2x 3.5 mm Klinken-buchsen auf 3.5 mm Klinkenstecker · Material Ader: Kupferleiter · Material Außenmantel: PVC · Länge: 250 mm

66-631 095 € 2,65



DNT Audio-Digitalisierer Grabstar Audio

Mit dem Grabstar Audio retten Sie Ihre alten, wertvollen Musikschätze wie z.B. Kassetten, Hörbücher und Tonbänder ins Zeitalter der digitalen Medien. In digitaler Form sind Ihre Audio-Schätze gegen Verlust und Materialzerfall geschützt. Features: • Speichert Audio-Aufnahmen direkt auf SD-Karte oder USB-Speicher (bis zu 32 GB) · Stand-alone-Betrieb · Mit komfortabler Track-Separation-Funktion, erkennt automatisch Pausen in der Aufnahme und legt getrennte Dateien an • Audio-Digitalisierung mit 160 kbps (Bitrate). **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V (Mini-USB 5 V/1 A) · Anschlüsse: Audio-Eingang (3.5 mm Klinke). Stereo-Eingang (2x Cinch), Audio-Ausgang (3,5 mm), Mini-USB (Stromvers.), USB 2.0, SD-Slot · Abtastrate: 44100 Hz · Maße: 66x24x62 mm. Lieferumfang: Audio-Digitalisierer Grabstar Audio, Fernbedienung inkl. Knopfzelle (CR2025), USB-Steckernetzteil, USB-Ladekabel, Audiokabel. 66-631 407 € 39.99



LTC Stereo-Verstärker ATM6000BT

Vielseitiger Hi-Fi Verstärker mit eingebautem FM Tuner, mit dem Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihren USB, SD, MP3 & Bluetooth Medien in vollem Umfang genießen können. Features: • Schwarze Hochglanzausführung • FM Tuner • Bluetooth Funktion · VFD Display mit Anzeige des Titels, der Titelnummer und der abgelaufenen Spielzeit · 2 Mikrofoneingänge mit Echo- & Lautstärkeregler · LINE Ausgang zum Anschluss einer Aktiv-Box oder eines weiteren Verstärkers · Kopfhörerausgang.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Frequenzbereich: 20...20000 Hz · Ausgangsleistung: 2x 50 W · Impedanz: 8 Ohm · Signal-Rausch-Abstand: 76 dB · Maße (LxBxH): 430x55x20 mm · Gewicht: 2 kg.

66-631 415 € 78,90



GADGETMONSTER Strickmütze mit integriertem Bluetooth-Kopfhörer

Die Mütze wärmt Kopf und Ohren, während man Musik hört, ohne zu frieren. Features: • Bis zu 10 Stunden Spielzeit, bis zu 60 Stunden Standby-Zeit · 5 W Ausgangsleistung • Inklusive Freisprechfunktion · Integrierter Li-Ion Akku Intuitive Bedienung über Tasten an der Mütze. Technische Daten: · Bluetooth Version: 4.2 · Impedanz: 32 Ohm · Frequenzbereich: 180...20.000 Hz · Wiedergabedauer: ca. 10 h · Sprechzeit: ca. 10 h · Standby-Zeit: ca. 60 h · Ladedauer: 2 h Akku-Kapazität: 150 mAh, 3,7 V · Reichweite: his zu 10 m · Micro-USB Kahel.

Farbe	Best.Nr.	€
Weiß	66-661 445	24,90
Schwarz	66-661 446	24,90



Formschöner Bluetooth-Kopfhörer mit hervorragendem Klang. Ideal zur drahtlosen Wiedergabe von PC, Smartphone oder Tablet. Features: • Betrieb über integrierten Lithium-Akku · Bluetooth-Funktion · Praktische seitliche Bedienelemente für Musik u. Telefon · Ein/Ausschalter • Integriertes Mikrofon • Stereo-Surround-Klang · Flexible Ohrpolster. Technische Daten: · Akku: 150 mAh · Impedanz: 32 Ohm · Frequenzbereich: 20...20.000 Hz · Empfindlichkeit: 92 dB · Bluetooth-Version: 5.0 · Bluetooth-Reichweite: max. 10 m · Anschlüsse: Micro-USB, AUX 3.5 mm Klinke · Wiedergabedauer: Musik hören ca. 6 h / Telefongespräche ca. 3 h · Standby: 60 h · Ladezeit: 2,5 h · Micro-USB Ladekabel.

€ 12,99 66-661 391

1,99

2,30

2,40

2,95

2.99 5,50

7.50

9,99

19,99

37,99

69,99

.90 ,95 .95

DYON LED-TV Smart

Nutzen Sie kinderleicht das vorhandene TV Smartportal, welches Ihnen eine Vielzahl an Apps wie z.B. Prime Video, Netflix und YouTube bereitstellt. Durch den Zugriff auf den App Store haben Sie die Möglichkeit viele weitere Apps wie z.B. Disney+, DAZN etc. zu installieren. Das neue VIDAA Betriebssystem lässt keine Wünsche offen. Features: • Mit VIDAA (Neues Betriebssystem) • Smart Portal* mit Netflix, Prime Video, YouTube, HbbTV uvm. · App Store zum Laden von Apps · Fernbedienung mit Netflix & Prime Video Taste (Batterien inkl.) · HD Triple-Tuner (S2/C/T2) · CI+ Schnittstelle (für Pay TV) · LAN-Anschluss und WiFi · Hotel Modus. Technische Daten: • EEK: F (Spektrum A bis G) • Betriebsspannung: 220...240 V~ 50/60 Hz · Musikleistung: 2x 8 W.

Größe	Auflösung	Maße (mit Standfuß)	Best.Nr.	€
24" (60 cm)	HD	556x372x166 mm	66-600 859	159,95
32" (80 cm)	HD	716x471x191 mm	66-600 860	169,95
40" (100 cm)	Full-HD	903x556x200 mm	66-600 861	219,95







DENVER DVD-Plaver DVH-7787

Dieser kompakte DVD-Player mit Scart-, HDMI und USB-Anschluss, liest alle gängigen CDs und DVDs und verfügt zusätzlich über einen integrierten DolbyDigital Stereo-Decoder. Features: • Integrierter Upscaler bis zu 1080p via HDMI • USB-Port zur Wiedergabe von AVI-, MP3-, WMA- und JPEG-Dateien. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230...240 V~· Liest alle gängigen Medien (CD, CD-R/RW, DVD, DVD±R/RW, VCD/SVCD) · Abspielbare Formate: DVD, VCD, CD, JPEG, AVI, WMA, MPEG · NTSC/PAL-Wiedergabe

• Multi Angle Funktion • Veränderbares Bildschirm-Format (4:3/ 16:9) • Anschlüsse: HDMI, Scart, USB, Line-Out · Maße (BxHxT): 225x40x223 mm · Gewicht: 1,2 kg

· Fernbedienung und Batterien inkl.

66-600 395 € 32.95



DVB-S SAT-HDTV-Receiver DR-HD201



Genießen Sie gestochen scharfe Bilder und glasklaren Klang über Ihren Flachbild-Fernseher. Über den USB-Anschluss können Sendungen auf angeschlossene USB-Datenspeicher aufgenommen werden. Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V~ (über Steckernetzteil, 12 V-) · Standby < 1 W, Betrieb < 8 W · 4-stelliges LED-Display • USB 2.0-Schnittstelle • Mehrsprachiges Bildschirmmenü • Geeignet zum Empfang von unverschlüsselten TV- und Radiosendern · 4000 Programmspeicherplätze · Sehr schnelles EPG mit Wochenvorschau · DiSEqC 1.0 · Unikabeltauglich · 30 Aufnahme-Timer · Sleep-Timer · Videotext · HDMI-Ausgang, HDMI 1.2 (576i, 576p, 720p, 1080i) · Digitalausgang AC3 · Scartbuchse · Software-Update über Satellit, USB oder die serielle Schnittstelle • RJ11-Schnittstelle • Maße: 227x34x130 mm • Stecker-Schaltnetzteil, Fernbedienung & Batterien inklusive.

66-571 166 € 64,95

Gestochen scharfe Bilder



HD+ Modul mit Karte

23 private HD- und 2 UHD-Sender sowie 40 frei empfangbare HD-Sender in gestochen scharfen Bildern, lebendigen Farben und fantastischem Sound - einfach das HD+ Modul in den CI+ Slot des TV-Gerätes oder HD-Sat Receiver stecken und fertig. Features: • HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis · Keine Registrierung, kein Abo .



€ 64,90





- ..

723

724

725 726

727

728 729

730

732

733

734

HDMI-Kabel, HIGH SPEED with ETHERNET

High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet Kanal (HEAC) und vergoldeten Kontakten. HDMI-A-Stecker (19pol) auf HDMI-A-Stecker (19pol). Zweifache Abschirmung. (*Standard with Ethernet) Weiß

Schwarz

Jenvarz			Lange	Best
Länge	Best.Nr.	€	0,5 m	66-562
0,2 m	66-563 027	1,99	1 m	66-562
0,5 m	66-562 679	1,75	1,5 m	66-562
1 m	66-562 680	2,20	2 m	66-562
1,5 m	66-562 691	2,45	3 m	66-562
2 m	66-562 682	2,80	5 m	66-562
3 m	66-562 683	3,25	7,5 m *	66-562
5 m	66-562 684	4,99	10 m *	66-562
7,5 m *	66-562 685	7,85	15 m *	66-562
10 m *	66-562 686	9,99	20 m *	66-562
15 m *	66-562 688	19,99	25 m *	66-562

HDMI-Kabel, 4K

HDMI Kabel zur digitalen Audio- und Videoübertragung mit bis zu 18 Gbit/s Bandbreite. Technische Daten: · Anschlüsse: 2x HDMI Typ A

· Stecker Material: CuZnNi, vergoldet · Kontaktoberfläche: vergoldet · 3-fach abgeschirmt · High Speed mit Ethernet · Auflösungen bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz), 1080p (3D).

		-				
Länge	Best.Nr.	€		Länge	Best.Nr.	
0,5 m	66-600 533	1,99	i	3 m	66-600 536	3,
1 m	66-600 534	2,50	1	5 m	66-600 537	4,
1,5 m	66-600 540	2,75	1	7,5 m	66-600 538	7,
2 m	66-600 535	2,90	1	10 m	66-600 539	11,

Smart-Multimedia HDMI-Umschalter 2x1, bidirektional

Der Umschalter erkennt automatisch, welche Geräte an den Ports angeschlossen wurden.

Technische Daten: · Anschlüsse Eingang / Ausgang: 3x HDMI-A Buchse · Auflösung bis zu: 4K2K (60 Hz), 4K2K (30 Hz) 1080p (3D) · Unterstützt Farbsampling in den

Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0 · Unterstützt: ARC, HDCP 2.2, 3D, CEC, HEC, HDR10 HLG · Maximale Bandbreite bei <= 3 m / AWG28: 18 Gbit/s · Maximale Bandbreite bei <= 10 m / AWG28: 10,2 Gbit/s · HDMI Version: High-Speed with Ethernet · Abwärtskompatibel · Manueller Umschaltknopf · Gehäusematerial: Metall · Farbe: grau.

66-600 774 € 15,25



Smart-Multimedia **HDMI-Konverter** Scart auf HDMI

Wandelt ein SCART Signal in ein HDMI Signal um. Durch die Unterstützung des RGB-Formats können Sie auch Ihre hochwertigen Geräte von früher an den Konverter anschließen. Technische Daten: · Anschlüsse: SCART Buchse auf HDMI-A Buchse • Plug and Play, keine Treiber notwendig • Eingangsformate: CVBS (FBAS), Y/C, RGB Kompatibel zu den TV-Systemen: PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC 3.58 / NTSC 4.43 / SECAM · Ausgangsformate: 1080p (50 Hz/60 Hz) oder 720p (50 Hz/60 Hz) · Chipsatz: MStar · Energieverbrauch: max. 3 W · Für die Inbetriebnahme wird ein USB Netzteil (5 V, 1 A) benötigt (nicht inkl.) · Farbe: schwarz. Lieferumfang: SCART-HDMI Konverter, USB Stromkabel (USB-A Stecker auf Hohlstecker 5,5x2,1 mm), Anleitung

66-600 773 € 43,95

Länge 100 m

Koaxialkabel 120 dB

Einwandfreier Empfang, zu jeder Zeit – das garantiert das 75 Ω Koaxialkabel. Dieses Antennenkabel ist 4-fach geschirmt und besitzt aufgrund des hohen Schirmungsmaßes von über 120 dB eine ausgezeichnete Qualität für den divgitalen Empfang.

Technische Daten: · Außen-Ø 7,0 mm · Innenleiter: 1 mm

• Isolation: 4,6 mm • Material: Kupfergemisch (CCS) • Wellenwiderstand: 75 Ω • Biegeradius: 45 mm • Kapazität: 55 pF/m • Verkürzungsfaktor: 0,82 • Länge: 100 m.

66-571 343

€ 31,95 Grundpreis 1 m = € -,32 ab 3 Stück à € 29,95 Grundpreis 1 m = € -,30

66-600 487



TELESTAR SAT-Spiegel

Lieferumfang: Satellitenschüssel, Montagematerial zur Befestigung des SAT-Spiegels am Antennenmast oder einem SAT-Wandhalter. Spiegel mit Standard LNB-Halterungen mit 40 mm Ø.

Farbe	Ø	Material	Best.Nr.	€
beige	60 cm	Stahl	66-571 704	39,95
beige	80 cm	Stahl	66-571 705	44,95
beige	60 cm	Aluminium	66-571 706	49,95
grau	60 cm	Aluminium	66-571 707	49,95
rot	60 cm	Aluminium	66-571 708	49,95
hellgrau	80 cm	Aluminium	66-571 709	54,95
grau	80 cm	Aluminium	66-571 710	54,95

Spiegel mit Guss-LNB-Halterungen mit 40 mm Ø.

Farbe	Ø	Material	Best.Nr.	€
grau	60 cm	Aluminium	66-571 713	54,95
beige	80 cm	Aluminium	66-571 715	64,95
grau	80 cm	Aluminium	66-571 716	64,95
rot	80 cm	Aluminium	66-571 717	64,95

MEHR AUSWAHL UNTER





Die universell an fast jedem SAT-Spiegel montierbare Wetterschutzhaube sorgt auch bei schlechte Wetterverhältnissen für ein stabiles Fernsehbild und schützt Ihr LNB zuverlässig vor Regen und Schnee.

66-571 413 € 11.50

Wandhalter für Satelliten-Antennen

Aus Aluminium, Maße Sockel (LxBxT): 150x150x4 mm, Rohr-Ø 50 mm.

Länge / Höhe	Best.Nr.	€
250 mm / 250 mm	66-571 757	14,95
350 mm / 250 mm	66-570 220	9,90
450 mm / 250 mm	66-571 758	19,95



Mast für Geländer

Universelle Befestigungsmöglichkeit für Satelliten-Antennen an Balkongeländern, Vordächern, Wänden usw. Verzinkt. Schellen-Spannbereich 50 mm.



Rohrlänge	Best.Nr.	€
500 mm	66-572 375	14,95
200 mm	66-572 376	17 95

Super-flache Preise! SELFSAT SAT-Flachantennen Die kleine, kompakte und unauffällige Flachantenne ist schnell und einfach montiert. Die Empfangsleistung entspricht der einer hochwertigen 60 cm Satellitenantenne. Mit der Antenne lassen sich Satelliten wie Astra 19,2°Ost, Hotbird 13°Ost oder Eutelsat 16°Ost problemlos empfangen. Features: · Flaches und unauffälliges Gehäuse, sehr kleine Abmessungen • Einfache Montage • Kann nahezu überall installiert werden • Mobil einsetzbar und/oder fest installierbar • Maße: 570x259x67 mm. Best.Nr. Zwei Anschlüsse (Twin-Antenne). 66-572 513 109.-Dual Linear Polarisation (vertikal & horizontal) Vier Anschlüsse (Quad-Antenne), 66-572 514 124,90 Dual Linear Polarisation (vertikal & horizontal) vier Anschlüsse (Quad-Antenne) für einen Multischalter, 66-572 515 119,90 Dual Linear Polarisation (vertikal & horizontal) Ausgestattet mit einem Unicable LNB (SCR LNB), 2 Legacy Ausgänge für konventionelle Benutzung, 66-572 516 179,90 1 SCR Ausgang für bis zu 4 Geräte 1 SCR 2 Ausgang für bis zu 24 JESS taugliche Geräte, Unicable 2 LNB (SCR LNB kompatibel zu EN50494 / EN50607), 66-572 517 195,-2 Legacy Ausgänge für konventionelle Benutzung, 8 SCR Frequenzen sind abwärtskompatibel zu EN50494











ANKARO LNB-Serie

Mit 40 mm Feed-Durchmesser und sehr geringem Rauschmaß. Von führenden Portalen getestet und für SEHR GUT befunden.

Features: · Wasserdicht 100 % · UHD, 4GLTE

Filter. Technische Details: · Anzahl der empfangbaren Satelliten: 1 · Feed-Ø: 40 mm • Eingangsfrequenz: 10,7-12,75 GHz • Rauschmaß: <0,1 dB • Universal LNB.


Anschlüsse	Verst.	StrAufn.	Polarisation	Best.Nr.	€
1	58 dB	100 mA	linear H/V	66-572 277	4,95
2	56 dB	175 mA	linear H/V	66-572 278	9,95
4	56 dB	200 mA	HH,HL,VH,VL	66-572 279	16,95
4	55 dB	200 mA	linear H/V	66-572 280	17,90
8	60 dB	250 mA	linear H/V	66-572 281	27,90
	1 2 4 4	1 58 dB 2 56 dB 4 56 dB 4 55 dB	1 58 dB 100 mA 2 56 dB 175 mA 4 56 dB 200 mA 4 55 dB 200 mA	1 58 dB 100 mA linear H/V 2 56 dB 175 mA linear H/V 4 56 dB 200 mA HH,HL,VH,VL 4 55 dB 200 mA linear H/V	1 58 dB 100 mA linear H/V 66-572 277 2 56 dB 175 mA linear H/V 66-572 278 4 56 dB 200 mA HH,HL,VH,VL 66-572 279 4 55 dB 200 mA linear H/V 66-572 280

SAT- Antennendose, 3-Loch goobay Stich-/Enddose, 75 Ω

Universal-Antennendose für BK, 2x Sat-Anlage und Rundfunk. Rückkanal tauglich. Technische Daten: · Anschlussdämpfung Radio: 3 dB

· Anschlussdämpfung SAT: 3 dB · Anschlussdämpfung TV: 3 dB · Frequenzbereich: 88...2.200 MHz

66-572 090 € 5,35 Passende Abdeckplatte, Farbe weiß: 66-572 095 € -,75



Universal-Antennendose für BK, 2x Sat-Anlage und Rundfunk. Sonderkanal und Rückkanal tauglich. Technische Daten: · Durchgangsdämpfung SAT: 6 dB · Anschlussdämpfung Radio: 12,5...13,5 dB · Anschlussdämpfung SAT: 13 dB · Anschlussdämpfung TV: 12,5...14 dB • Frequenzbereich: 88...2.200 MHz.



66-572 091	€ 4,85
Passende Abdeckplatte, Farbe weiß. 66-572 095	€ -,75

UVP* 69,95 44,95 Sie sparen 36%



EINHELL Akku-Bohrschrauber TE-CD 12 Li

Hochwertiger, leistungsfähiger und kompakter Akku-Bohrschrauber für höchste Ansprüche bei Bohr- und Schraubarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage. **Technische Daten:** • 12 V/1.300 mAh Lilon-Akku mit Battery-Management-System • Abnehmbares Bohrfutter

- 2-Gang Getriebe - 1 h Schnellladegerät - Einhülsiges Schnellspannbohrfutter 10 mm
 - Autom. Spindelarretierung und Quick-Stop - Fein dosierbare Drehzahl-Regelelektronik

• Drehmomenteinstellung • Rechts- & Linkslauf • LED-Licht • Softgriff • Max. Drehmoment hart: 20 Nm • 18 Drehmomentstufen • Leerlaufdrehzahl Gang 1: 0...300 U/min, Gang 2: 0...1.050 U/min • Gewicht: 960 g. • Ladegerät und Aufbewahrungskoffer inkl.

66-502 160 UVP* € 69,95 € 44,95

Top-Preis! 49,95

ALCATEL DECT-Telefon XL595B Voice Duo

Effizient gegen unerwünschte Anrufer!
Technische Daten: · Freisprech-Funktion
· Sperrliste zum blockieren unerwünschter
Anrufe (bis zu 100 Nummern) · Anrufbeantworter · Telefonbuch: bis zu 100 Einträge
· Beleuchtetes Display · Es können bis zu
5 Mobilteile mit einer Basisstation verbunden werden · Telefonkonferenz: 2 interne
und 1 externer Teilnehmer möglich · Stromversorgung Mobilteil: 2x AAA NiMH Akkus (inkl.)
· Reichweite außen/innen: ca. 300/50 Meter.



66-543 073 € 49,95

IDEAL FÜR **HAUS, HOF UND WÄLDER!**





UVP* 69,95

44,⁹⁵

Sie sparen 36%

PREMIUMBLUE Wildkamera WC-1501

Mit der Wildkamera können Sie nicht nur Wild beobachten, sondern auch Ihren Hof, Ihr Grundstück oder Ihr

Ferienhaus. Dank der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Kamera sehr komfortabel bedienen und mit dem integrierten Laser-Pointer perfekt positionieren. Features: • 5 Megapixel CMOS Sensor für FullHD-Aufnahmen · LCD-Display 2" (5,1 cm) · PIR-Bewegungsmelder mit 60° Erfassungswinkel · Infrarotreichweite bis 20 Meter · MicroSD Speicherkartenslot für Speicherkarten bis zu 32 GB · Auslösezeit in unter 0,5 Sekunden. Technische Daten: · Kameraauflösung (wählbar): 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3 / 1 MP interpoliert · Videoauflösung (wählbar): 1080p, 720p, 480p · Videolänge (einstellbar): 3 Sekunden. . . 10 Minuten · Mehrfach-Fotoaufnahmen: 1/2/3/10 Bilder · Schutzart: IP65 · Stromversorgung: 8 Mignon (AA) Batterien (nicht inkl.) oder Hohlbuchse (5,5/2,1 mm) 9...12 V/1 A · Gewicht: ca. 300 g · Maße: 145x80x55 mm. Lieferumfang: Wildkamera, Fernbedienung, USB-Kabel, Halterung, Befestigungsgurt, Anleitung.

66-581 088	UVP* € 69,95	€ 44,9
Passendes Alkaline-Batterie-Set,	40 Stück : 66-272 555	€ 8,9
Passende MicroSD-Karte, 32 GB:	: 66-724 657	€ 3,9

AUTARK VERSORGT MIT JACKERY!



Jackery SOLAR GENERATOR

UVP* 1319,99 1099,-Sie sparen 17%

JACKERY Powerstation Explorer 1000EU

Der ideale Begleiter für unterwegs, beim Campen, im Garten oder als Notstromversorgung zuhause. **Features:** • Plug-and-Play-Installation ohne Elektriker • Stets zuverlässige Stromversorgung • 2 Sinuswellen-Wechsel-Stromausgänge • Smartes LCD-Display • 3 Lademodi – Wandsteckdose, Autosteckdose, Solar. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz · Leistung: 1000 W · Kapazität: 1002 Wh · Ausgänge: 2x Netzsteckdose (max. 2000 W, 230 V~), 1x USB-A (5 V, 2,4 A), 1x KFZ-Anschluss (12 V-, 10 A), 2x USB-C PD (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A), 1x QC 3.0 (5-6,5V/3A, 6,5-9V/2A, 9-12V/1,5A) · Ladezeit: 7,5 h (Wechselstrom), 14 h (12 V-Autoadapter), 7,5 h (2 Solarpanel) · Maße: 333x233x283 mm.

66-272 933 UVP* 1319,99 € 1099,-



269,-

Sie snaren 18%

JACKERY Solarpanel Saga 100

Die Solarmodul ist tragbar, faltbar, kompakt und sehr leichtgewichtig.

Features: • Monokristallines Solarmodul für autarke Stromversorgung
• Hohe Umwandlungseffizienz • ETFE-laminierte Solarzelle bietet witterungsbeständige Außenbeständigkeit und längere Lebensdauer • Gummigriff
• Stoßfest und Staubdicht • Verstellbare Ständer • 2 USB-Ausgänge (A und C)
• Integrierter Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz • Mit integrierter Tasche • Kompatibel mit Powerstation Explorer 1000, 500, 240.

Technische Daten: • Nennleistung: 100 W / 18 V / 5,55 A • Effizienz: Bis zu
23% • Leerlaufspannung: 21,6 V • Anschlüsse: 1x DC (18 V/5,55 V), 1x USB-A
(5 V/2,4 A), 1x USB-C (5 V/3 A) • Betriebstemperatur: -10...+65 °C • Maße
(LxBxH) zusammengeklappt / ausgeklappt: 610x535x35 mm / 1200x535x5 mm.

66-272 934 UVP* € 329,95 € 269,-

KABELLOS **ERREICHBAR!**



Hochwertiges IP-Telefon mit umfangreicher Ausstattung. **Features:** • 1,6" (4,06 cm) Display • Cat-iq 2.0 zertifiziert
• Rufnummernanzeige • Eco und Eco Plus-Modus • Freisprechfunktion. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ • Betriebsspannung
Mobilteil: 2x AAA NiiMh Akku • Standby: 300 Stunden • Sprechzeit:
17,5 Stunden • Anruferliste: 50 Anrufe • Telefonbuch: 100 Einträge. **Lieferumfang:** Ladestation, Mobilteil, 2x Akku, Anleitung.

66-543 273 € 19,95

DER BESTE EINSTIEG!

Ouad Core CPU



Smart gespart!

denver

DENVER Tablet TAO-10463

Benutzerfreundliches Einsteiger-Tablet zum absoluten Spitzenpreis! Ausgestattet mit einem Quad-Core Prozessor, 16 GB internem Speicher sowie einem Multi-Touchscreen eignet sich dieses Tablet ideal für alle gängigen Aufgaben des Alltags.

Technische Daten: • Display: 10,1" (25,65 cm) • Auflösung: 1024x600 (16:9) • Betriebssystem: Android 10 Go • Prozessor Quad-Core CPU, 4x 1,2 GHz • Arbeitsspeicher: 2 GB • WLAN: IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz • Kamera: 0,3 Megapixel (front) • Anschlüsse: Micro-USB, 3,5 mm Klinke, MicroSD-Card Slot • Bluetooth: 4.0 • Akku: 4400 mAh. Lieferumfang: Tablet, Netzteil (5 V-/2 A), USB Kabel, Anleitung.

66-751 834 € 89,95



EINHELL Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 216

Das hochwertige HM-Sägeblatt arbeitet sich dank leichtgängiger und stabiler Zugfunktion auch durch breite Werkstücke. Für genaue Schrägschnitte hat der Drehtisch eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel. Der starke Schnittlinienlaser erleichtert die Arbeiten enorm, ebenso sind Spindle-Lock und Sägeblattschraube leicht erreichbar für einen einfachen Sägeblattwechsel.

Features: • Winkeleinstellung per Schnellverstellung • Jeweils links und rechts mit Auflagen für längere Werkstücke • Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt • Inklusive einer Spannvorrichtung zur Fixierung des Werkstückes. Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistung: 1.500 W • Leerlaufdrehzahl: 5.200 U/min • Sägeblatt: Ø 216 • Aufnahme: Ø 30 mm • Schwenkbereich (Sägekopf): -45°...+0° • Schwenkbereich (Sägetisch): -47°...+47° • Schnittbreite 90° x 90° 305x65 mm • Schnittbreite 90° x 45° 215x65 mm • Schnittbreite 45° x 90° 305x35 mm • Schnittbreite 45° x 45° 215x35 mm • Durchmesser Absauganschluss: 36 mm • Max. Schnittbreite: 305 mm bei 90°, 215 mm bei 45° • Gewicht: 12,5 kg.

66-503 054 UVP* € 194,95 € 149,95



www.pollin.de

Power-Preis!

339,





IN JEDER LAGE PERFEKT VERSORGT!

BLUETTI Powerstation EB3A

Das kompakte und leichte Design macht die Powerstation zur tragbaren Stromversorgungsstation, die sich für den Einsatz im Wohnmobil oder beim Campingausflug eignet. Features: · Starke Leistung und Kapazität Lädt bis zu 8 Geräte gleichzeitig · Ideal als Back-up Lösung im Notfall
 Schnelles Aufladen · Intelligentes LCD Touch-Display · 5 verschiedene Lademöglichkeiten (Netz, Solar, KFZ-Bordnetz, Generator, Blei-Säure-Batterie) • MPPT Laderegler, Schutz vor niedrigem Batteriestand. Technische Daten: • Leistung: 600 W • Kapazität: 268 Wh • Akku-Typ: LiFePO4

· Betriebsspannung: 220-240 V, 50 Hz · Inklusive Netzteil und Solar-Ladekabel.

66-272 976

UVP* € 399,-







Effizient und günstig!

ab 369.-

Monokristallines faltbares Solarpanel mit bis zu 23,4 % Effizienz. Langlebige ETFE-Beschichtung, Kompatibel mit den meisten Solargeneratoren mit MC4-Steckern, Wasserdicht und kratzfest, Einfach zu transportieren. Technische Daten: · Zellentyp: Monokristallines Silizium • Betriebstemperatur: -10...+65 °C • Schutzart: IP65 (Wasserdicht).

Nennleistung	Spannung	Max. Strom	Maße (offen)	Best.Nr.	€
max. 120 W	max. 19,8 V-	6,06 A	415x1695 mm	66-272 980	369,-
max. 200 W	max. 20 V-	10 A	520x2200 mm	66-272 981	499,-