

Beste Technik – Eiskalt kalkuliert!



V-TAC
Meaningful Innovation.

V-TAC LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Äußerst robuste Wannenleuchten mit energiesparenden LED-Leuchtmittel. Stabiles ABS-Gehäuse, kann auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Technische Daten: • Abstrahlwinkel: 120° • Produkt enthält eine Lichtquelle der EEK F (Spektrum A – G) • Betriebsspannung: 230 V~ • Leuchtmittel wechselbar.

Lieferumfang: Wannenleuchte mit Leuchtmittel, Montagematerial, Anleitung.

Spar-Preis!
je **14,99**



Lichtstrom	Leistung	Lichtfarbe	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
2x 1700 lm	2x 18 W	4000 K (neutralweiß)	1260x112x63 mm	03-535 013	€17,95 14,99
2x 1700 lm	2x 18 W	6400 K (kaltweiß)	1260x112x63 mm	03-535 014	€17,95 14,99

GEBRAUCHT & GEPRÜFT

Top-Qualität!

99,90



lenovo

Windows 10



LENOVO Tablet Thinkpad 10, 10,1", Intel Atom x7-28700

Das Tablet ist mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internem Speicher ausgestattet.

Technische Daten: • Betriebssystem: Windows 10 Pro • Bildschirm Diagonale: 25,65 cm (10,1") • Auflösung: 1920x1200 • Displaytechnologie: IPS • Prozessor: Intel Atom x7-28700, 4x 1,60 GHz • Arbeitsspeicher: 4 GB • Interner Speicher: 64 GB SSD • Kamera: 5,0 MP Rückseite, 1,2 MP Front • WLAN: IEEE802.11b/g/n/ac, 2,4/ 5 GHz • Konnektivität: Bluetooth 4.0 • Anschlüsse Tablet: USB 2.0, Micro-HDMI, 3,5 mm Kombi-Klinke, Micro-SD Steckplatz • Anschlüsse Dockingstation: 3x USB 3.0, HDMI, RJ45, 3,5 mm Klinke • Gewicht: 590 g • Maße (BxHxT): 255x176x10,3 mm.

Lieferumfang: Tablet, Dockingstation, Netzteil.

03-751 998

~~€111,-~~ € 99,90

Mini-Preis!

49,95

NEU
IM SORTIMENT!



JOY-IT®

JOY-IT Mini-Handheld Oszilloskop DSO-200

Erfahren Sie präzise Messgenauigkeit und Mobilität wie nie zuvor mit unserem neuen Handheld-Oszilloskop DSO-200. Integrierter, 90° klappbarer Standfuß. Entwickelt für Hobbyelektroniker, die Wert auf Präzision und Portabilität legen, bringt das DSO-200 Spitzenleistung in Ihre Hände.

Technische Daten: • Display: 2,8" 320x240 LCD Display • Abtastrate: 2,5 MS/s • Bandbreite: 200 kHz • Vertikale Empfindlichkeit: 10 mV/ Div - 20 V/ Div • Horizontaler Zeitbereich: 10 µs/ Div - 50 s/ Div • Prüfspannungsbereich: X1: 80 Vpp (-40 V - 40 V) X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V) • Triggermodi: Auto, Normal, Single • Kopplung: AC, DC • Kalibrierung (Rechteckwelle): Frequenz: 1 kHz Tastverhältnis: 50% • Akku: 1000 mAh Lithium-Akku, aufladbar via USB-C (5 V / 1 A) • Abmessungen: 99x69x20 mm.

Lieferumfang: DSO-200, USB-C Kabel, Handschlaufe, Oszilloskop-Tastkopf, Prüfklemme mit Krokodilklemmen, BNC-Adapter, Anleitung.

03-831 134

~~€63,95~~ € 49,95

DYON**-48%****119,95**

UVP* 229,99

**DYON LED-TV
Enter 22 Pro X2**

Kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz.

Features: • Display mit 16,7 Mio. Farben • Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2) • CI+ Schnittstelle (für Pay TV) • Hotel Modus • Elektronischer Programmführer (EPG) • USB-Mediaplayer zur Wiedergabe von Multimedia Dateien.

Technische Daten: • Leistungsaufnahme: 15 W • Leistungsaufnahme in Bereitschaft: < 0,40 W • Betriebsspannung: 220...240 V~ 50/60 Hz • Display: LED LCD • Bildschirmdiagonale: 22" (55 cm) • Bildschirmauflösung: 1920x1080 Pixel • Helligkeit: 180 cd/m² • Reaktionszeit: 5 ms • Musikleistung: 2x 5 W • Triple Tuner mit DVB-T2/C/S2 • Anschlüsse: 2x HDMI, 1x USB 2.0, 1x miniAV, Digital Out (Toslink), 1x CI+, 1x LNB-Eingang (DVB-S2), 1x Antenneneingang (DVB-T2/C) • VESA: 75x75 mm • Gewicht: 2 kg • Maße ohne Standfuß: 504x67x301 mm • Maße mit Standfuß: 504x156x340 mm.

03-600 925

UVP* € 229,99 € 119,95

Shelly**SHELLY WLAN-Steckdose Plug**

Elektrogeräte auch aus der Ferne steuern.

Features: • Smart und leistungsfähig als Zwischenstecker • Elektrogeräte aus der Ferne über Handy steuerbar • Benutzerdefinierte Tageszeitpläne einstellbar • Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home, Homey • Mit Leistungsmessung.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 10...230 V~, 50/60 Hz, 16 A • Leistung: 3500 W • Standby-Stromverbrauch: < 1 W • Übertragungsstandard: WiFi, 802.11 b/g/n • WLAN-Frequenz: 2400...2500 MHz • Reichweite: bis zu 50 m (Freifeld) und 30 m (Innenbereich) • LxBxH: 70x44x70 mm.

03-590 995

~~€ 36,13~~ € 34,45**NEU**
IM SORTIMENT!**beurer****-51%****59,95**

UVP* 122,99

**BEURER Wärmeunterbett UB53**

Der perfekte Begleiter für kalte und ungemütliche Tage.

Features: • Innovativer LED-Tastenschalter • Atmungsaktiv • 4 Temperaturstufen • Abschaltautomatik nach 12 Stunden • Rückschaltautomatik nach 3 Stunden.

Technische Daten: • Leistung: 60 W • Material Oberseite: Teddy • Material Unterseite: Vlies • Maschinenwäsche: bei 30 °C • Maße: 150x80 cm.

03-694 491

UVP* € 122,99 € 59,95

Schaltbar

Schutzkontaktstecker

Schaltbare Steckdose, beleuchteter Netzschalter. Nennspannung 230 V~. Schaltleistung max. 3500 W, 16 A. Nach CEE 7/4.

03-451 056

€ 1,80

**3,99****Schwimmerschalter PNS-55/10W**

Wasser-Niveauschalter mit Schließkontakt zum waagerechten Einbau in eine 16 mm Bohrung. Ideal zum Kontrollieren von Pegelständen, zum Schalten von Pumpen usw. **Technische**

Daten: • Schaltspannung: max. 100 V- (80 V~) • Schaltstrom: max. 0,5 A • Schaltleistung max. 10 W • Kontakt-Widerstand 0,2 Ω • Salzwasser-geeignet • Dichtungsring • Einbau-Ø 16 mm • Einbau-Wandstärke max. 10 mm • Einbautiefe 60 mm • 300 mm Anschlusslitzten • Gesamtmaße (ØxL): 27x90 mm.

03-551 001

€ 3,99

gobay

Spannungsprüfer

220...250 V~. Länge 140 mm.

03-500 201

€ -,95

**V-TAC**
Meaningful Innovation.**7,31****A**
G **D****V-TAC LED-Röhre VT-152**

Überzeugt mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V • Leistung: 22 W • Sockel: G13 • Bauform: T8 • Farbtemperatur: 6400 K • Lichtstrom: 3000 lm • Lichtausbeute: 136 lm/W • Farbwiedergabeindex: 80 Ra • Abstrahlwinkel: 160° • Nicht geeignet für den Betrieb an EVG • Gesamtmaße (ØxL): 28x1500 mm.

03-535 761

€ 7,31

HÜFNER Sortimentskasten

Deckel und Unterboden aus Kunststoff. Sortimentskasten mit 10 festen Unterteilungen. Besonders robust durch Spezial-Scharnierbefestigungen, stapelbar. Fachgröße (LxBxH): 48x31x28 mm. Maße (LxBxH): 164x101x31 mm. Verschiedene Farben (Auswahl nicht möglich).

03-510 103

€ 1,39 ab 3 Stück

à € 1,20



MADE IN GERMANY

daytools**DAYTOOLS Lötstation LS-981**

Leistungsstarke, elektronisch geregelte Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung und großem LC-Display. Mit sehr kurzer Aufheizzeit (30 s bis 350°), ESD-geschütztem Kolben und keramischem Heizelement. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistung 60 W (Aufheizphase 130 W) • LötKolben: 24 V • Display mit Anzeige der Soll-/Ist-Temperatur • Temperaturbereich: +160...+480 °C (stufenlos einstellbar) • Speicherung der zuletzt eingestellten Temperatur

• LötKolben-Kabellänge: 1,1 m • Netzkabel-Länge: 1,1 m • BxHxT: 185x170x180 mm. **Lieferumfang:** Lötstation, LötKolben mit 1 mm-Spitze, LötKolben-Ablage, Reinigungsschwamm, Netzkabel, Anleitung.

03-840 194

€ 80,55



(Intenso)[®]

Tagesspreise

INTENSO MicroSD-Card Performance Line

Die microSD Karte UHS-I Performance ist die ideale Speicherlösung für Smartphones und Tablets. Die schönsten Momente, die verrücktesten Stunts oder die atemberaubendsten Landschaften lassen sich so in Sekundenschnelle einfangen.

Technische Daten: • Geschwindigkeit: Class 10, U1 • Übertragungsrate: 90 MB/s • Eigenschaften: Full-HD Videoaufnahmen möglich, wasserfest, temperaturbeständig, schock-resistent, röntgensicher • Gewicht: 1 g • Maße (LxBxH): 15x11x1 mm.

Kapazität	Best.Nr.	€	Kapazität	Best.Nr.	€
16 GB	03-724 656	3,79	128 GB	03-724 659	9,96
32 GB	03-724 657	3,95	256 GB	03-724 660	23,12
64 GB	03-724 658	4,59	512 GB	03-724 661	53,54



Plug&Play

D-Link
Building Networks for People

29,90

D-LINK Switch DGS-108

8 Anschlüsse mit 10/100/1000 Mbit/s.

Technische Daten: • Lüfterlos • 802.3az Energy-Efficient Ethernet support • unmanaged • Anschlüsse: 8x RJ-45 10/100/1000 Gigabit • Formfaktor: Desktop • MAC-Adress: 2K • Gehäuse: Metall • Maße (BxTxH): 197x114x30 mm.

03-741 336

€ 29,90



daylite

DAYLITE Solar LED-Strip SLS-90-MC

Hochflexibler LED-Strip mit Hochleistungs-LEDs und 8 Leuchtmodi zur Deko im Außenbereich. Der selbstklebende Strip wird über ein Solarpanel mit integriertem Lilon-Akku aufgeladen und leuchtet im Dunkeln.

Technische Daten: • LEDs: 90 (SMD3528) • Leistung: 1,6 W • Solarpanel: 4,5 V/100 mA/0,45 W • Strom: max. 500 mA • Akku: Lilon (IRF14500) 3,2 V/400 mAh • Kann nach jeder LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden • Ladedauer (direkte Sonne): 3-4 h • Lichtfarbe: multicolor • Leuchtdauer: 10-12 h • Schutzart: IP65 • Länge Anschlusskabel Solar-Panel: 450 mm • Länge Anschlusskabel LED-Strip: 1 m • LED-Strip (LxBxH): 3.000x8x3 mm • Maße Solarpanel (LxBxH): 86x84x50 mm • Erdspieß (ØxH): 21x291 mm. **Lieferumfang:** LED-Strip, Solar-Panel, Erdspieß, Anleitung.

03-535 230

~~UVP* € 17,95~~ € 14,99

50,33

170-teilig

Bohrer-Set Metall/Holz/Stein

170-teiliges titanbeschichtetes HSS-Bohrer-Set im Metallkoffer. **Inhalt:** Je 10 Bohrer der Größen 1/1, 5/2/2, 5/3/3, 5/4/4, 5/5/5, 5/6/6, 5/7/7, 5 und 8 mm, je 5 Stück der Größen 8, 5/9/9, 5/10 mm.

03-500 852

€ 50,33



Shelly

Smarte Lösung!

NEU
IM SORTIMENT!

ab 15,90



SHELLY WLAN-Schaltaktor Plus 1PM Mini

Miniversion des Shelly Plus 1PM. Verfügt über einen eingebauten Leistungsmesser. Auch hier liegt der Unterschied in der Begrenzung des Relais auf 8 A und darin, dass es nur mit 230 V versorgt werden kann. Das Gerät unterstützt weiterhin Scripting, Webhooks, MQTT, Range Extender und alle anderen Funktionen. Es kann auch als Bluetooth-Gateway für Shelly BLU Geräte verwendet werden.

Features: • Ideal für Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Garagator usw. • Leistungsmesser • Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, Range Extender • Verwendbar als Bluetooth-Gateway für Shelly BLU Geräte • Unterputzmontage.

Stückzahl	Best.Nr.	€	Stückzahl	Best.Nr.	€
Einzel	03-591 348	15,90	3er-Set	03-591 415	45,95
2er-Set	03-591 414	30,80	4er-Set	03-591 416	59,99

VERICO

USB-Powerbank Power Guard XL

Kapazität: 20000 mAh

Mit USB-Kabel

Lädt zuverlässig Geräte wie Smartphones, Tablet-PCs, MP3-Player, Digitalkameras, Camcorder usw. **Features:** • LED-Anzeige

Technische Daten: • Akku-Typ: Lithium Polymer

• Anschluss Ausgang: 2x USB-Port • Anschluss Eingang: 1x Micro-USB, 1x USB-C • Kapazität: 20000 mAh • Eingang: 5 V/2 A • Ausgang: 5 V/max. 2,4 A • Gewicht: 410 g • Maße (LxBxH): 139x62x26 mm. **Lieferumfang:** Mobile Powerbank, USB-Kabel.

03-272 176

€ 19,99



dayhome

4,50

DAYHOME Steckdosenleiste SLK-5/W

5 Schutzkontakt-Steckdosen mit Shutter.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz • Nennstrom: 16 A • Anschlussleistung: 3680 W • Steckdosen-Anordnung: 45° • Schutzart: IP20 • Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² • LxBxH: 260x53x41 mm • mit erhöhtem Berührungsschutz.

03-452 029

€ 4,50



UNI-T

UNI-T Pocket-Multimeter UT120B

Robustes, kleines Digital-Multimeter mit allen wichtigen Messbereichen. Die Messleitungen können bei geschlossener Box herausgeführt werden. **Features:** • 4-stelliges Display mit 16 mm Zeichenhöhe • Gleich-/Wechselspannung: 0...600 V • Widerstand: 0...40 MΩ • Kapazität: 0...100 µF • Durchgangs- und Diodentest • Data-Hold • Frequenz: 0...100 kHz • Duty-Cycle 0,1...99,9 % • Relativ-Messfunktion • Autom. Abschaltung nach 30 Min. • Auto-Range • Batterie-leer-Anzeige • Betrieb mit einer Knopfzelle CR2032 (nicht inkl.) • Maße ohne Box (LxBxH): 110x58x11 mm • Maße mit Box (LxBxH): 120x90x18 mm. **Lieferumfang:** Multimeter, Box, Anleitung.

03-830 501

€ 15,95





Abb. beispielhaft

LUXULA LED-Fluter

Dieser LED Fluter mit seinen hochwertigen LEDs sorgt für eine gleichmäßige und helle Beleuchtung. Zudem tragen die LEDs zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Das schlanke und platzsparende Design ermöglicht eine nahtlose Integration in jeden Raum oder Garten. Dank der robusten Konstruktion ist der Fluter auch für den Einsatz im Freien geeignet. **Technische Daten:** • EEK: F (Spektrum: A – G) • Betriebsspannung: 230 V • Lichtausbeute: 100 lm/W • Schutzart: IP65 • Abstrahlwinkel: 120° • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.

LUXULA

Top-Angebot!

ab 5,45

Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	Maße (BxTxH)	Best.Nr.	€
10 W	1000 lm	Warmweiß	95x95x25 mm	03-539 158	5,45
		Neutralweiß	95x95x25 mm	03-539 166	5,45
20 W	2000 lm	Warmweiß	110x105x25 mm	03-539 159	8,90
		Neutralweiß	110x105x25 mm	03-539 167	8,90
30 W	3000 lm	Warmweiß	145x130x25 mm	03-539 160	12,95
		Neutralweiß	145x130x25 mm	03-539 168	12,95
50 W	5000 lm	Warmweiß	185x165x25 mm	03-539 161	16,65
		Neutralweiß	185x165x25 mm	03-539 169	16,65
100 W	10000 lm	Warmweiß	275x220x30 mm	03-539 162	29,95
		Neutralweiß	275x220x30 mm	03-539 170	29,95
150 W	15000 lm	Warmweiß	305x260x30 mm	03-539 163	51,95
		Neutralweiß	305x260x30 mm	03-539 171	51,95
50 W	5000 lm	CCT	250x210x35 mm	03-539 182	29,95
100 W	10000 lm	(kalt, warm,	290x250x35 mm	03-539 183	49,95
150 W	15000 lm	neutralweiß)	360x285x40 mm	03-539 184	69,95

V-TAC
Meaningful Innovation.

V-TAC LED-Lampe VT-2234-N

Dieses sehr sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V • Leistung: 4,8 W • Lichtstrom: 470 lm • Lichtausbeute: 98 lm/W • Lichtfarbe: RGBW • Sockel: E14 • Abstrahlwinkel: 180° • Dimmbar • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra • Maße (ØxH): 45x90 mm.

03-538 910

€ 4,99

V-TAC
Meaningful Innovation.

V-TAC LED-Röhre VT-151

Überzeugt mit angenehmen Licht, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung. Nicht geeignet für den Betrieb an EVG. **Technische Daten:** • Bauform: T8 • Sockel: G13 • Abstrahlwinkel: 160° • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra. **Lieferumfang:** Röhre, LED-Starter Dummy, Anleitung.

03-535 210

€ 8,01

(Intenso)

ab 37,95

NEU
IM SORTIMENT!

TAGESPREISE

INTENSO USB 3.2-SSD TX100

Die externe SSD ist dank der robusten gummierten Oberfläche für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Technische Daten: • LED Anzeige • Schnittstelle: Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 (5 Gbit/s) • Max. Datentransferrate: Bis zu 500 MB/s • Dateisystem: exFAT • Eigenschaften: Geringer Stromverbrauch • Geräuschloser Betrieb (0 dB) • Schockresistent (1500 G / 0.5 ms) • Zubehör: USB-C Kabel; USB-C zu USB-A Kabel • Betriebssysteme: Microsoft Windows 8 oder höher • MacOS 10.x und höher • Abmessungen: 91x54x10 mm.

Kapazität	Best.Nr.	€	Kapazität	Best.Nr.	€
250 GB	03-724 909	37,95	1 TB	03-724 911	76,95
500 GB	03-724 910	51,95	2 TB	03-724 912	132,95

KINGBRIGHT 10er-Set LEDs L-934GD

10 Stück

Diffus-grüne Standard-LED's mit 3 mm Ø. 10 Stück. **Technische Daten:** • Spannung typ (max): 2,2 (2,5) V • Stromtyp (max): 20 (25) mA • Lichtstärke: 20 mcd @ 10 mA • Abstrahlwinkel: 60° • Wellenlänge: 568 nm.

03-121 979

€ -,39

V-TAC LED-Lampe VT 215 (160)

V-TAC
Meaningful Innovation.

Dieses preiswerte und sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt mit langer Lebensdauer und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. **Technische Daten:** • EEK: G (Spektrum: A – G) • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistung: 15 W • Entspricht Glühlampe: 85 W • Bauform: Globe A65 • Sockel: E27 • Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) • Lichtstrom: 1250 lm

• Lichtausbeute: 83 lm/W • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 200° • Maße (HxØ): 134x67 mm.

Lieferumfang	Best.Nr.	€
1 Stück	03-536 698	1,97
5 Stück	03-539 259	8,95
10 Stück	03-539 260	16,99

V-TAC LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

V-TAC
Meaningful Innovation.

Diese robuste Wannenleuchte punktet unter anderem mit einem energiesparenden LED-Panel, leichter Installation und IP65 Klassifizierung. Durch die starke Leistung wird jeder Bereich wie Arbeitsplatz, Keller oder Garage optimal beleuchtet. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V • Leistung: 36 W • Lichtstrom: 3900 lm • Lichtausbeute: 108 lm/W • Farbtemperatur: 4000 K • Lichtfarbe: neutralweiß • Schutzart: IP65 • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra • Maße (BxTxH): 1200x60x35 mm.

03-538 572

€ 12,99

10 Stück

10er-Set Kabel-Klemmverbinder

Querschnitt 0,75-1,5 mm². 10 Stück.

03-450 294

€ -,49

Anreißnadel

Hochwertige Reißnadel aus Metall, mit Hartmetall-Spitze. Länge: 140 mm.

03-501 482

€ 2,99

je **19,99**

V-TAC LED-Fluter VT-40101

100 W LED-Strahler im superflachen Slim-Design mit energieeffizienter, langlebiger LED-Technologie.
Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V • Leistung: 100 W • Lichtstrom: 8700 lm • Lichtausbeute: 87 lm/W • Schutzart: IP65 • Abstrahlwinkel: 100° • Farbwiedergabeindex (CRI): 70 Ra.



Gehäuse	Farbtemperatur	Maße (BxHxT)	Best.Nr.	€
schwarz	3000 K (warmweiß)	260x217x30 mm	03-538 799	19,99
	4000 K (neutralweiß)	261x217x32 mm	03-538 498	19,99
	6500 K (kaltweiß)	260x217x30 mm	03-538 800	19,99
weiß	3000 K (warmweiß)	260x215x30 mm	03-538 499	19,99
	4000 K (neutralweiß)	260x217x30 mm	03-538 801	19,99
	6500 K (kaltweiß)	260x217x30 mm	03-538 802	19,99

homematic IP



HOMEMATIC IP 150788A0 Starter-Set „Rauchwarnmelder“

IP Rauchwarnmelder-Starter-Set zur zuverlässigen Erkennung von gefährlichen Rauchgasentwicklungen mit drei Homematic IP Qualitäts-Funk-Rauchwarnmeldern und AES-128 Security. **Lieferumfang:** Access Point, Steckernetzteil, Netzwerkkabel, 3x Rauchwarnmelder, Batterien, Deckenhalterung, Montagematerial, Bedienungsanleitungen.

03-590 070 **UVP* € 199,95 € 179,90**

daytools

54,90

Leistung: 48 W



DAYTOOLS Lötstation LS-937

Die ideale Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung und großem LC-Display. Drei Temperatur-Wahltasten ermöglichen die direkte, schnelle Anwahl der Haupttemperaturen (200/300/ 400 °C). **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistungsaufnahme: max. 90 VA • LötKolben: 48 W • Optische und akustische Warnung bei Störung • Speicherung letzte Temperatur • LötKolben-Kabellänge: 1,1 m • Netzkabel-Länge: 1,1 m • Maße (BxHxT): LötKolbenablage 90x135x105 mm, Lötstation 120x135x105 mm. **Lieferumfang:** Lötstation, LötKolben mit 1 mm-Spitze, LötKolben-Ablage, Schwamm.

03-840 185 **€ 59,95 € 54,90**

Runder Preis!

10,65

V-TAC LED-Deckenleuchte VT-8418

Die LED-Wand- und Deckenleuchte eignet sich sowohl für die Montage an der Decke als auch an der Wand. Die Farbtemperatur dieser aus Kunststoff gefertigten Lampe lässt sich mit einem Schalter an der Leuchte verändern. **Technische Daten:** • EEK: F (Spektrum: A – G) • Betriebsspannung: 220...240 V • Leistung: 18 W • Lichtstrom: 1800 lm • Lichtausbeute: 100 lm/W • Lichtfarbe: TW • Abstrahlwinkel: 360° • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra • Gehäusematerial: Kunststoff • Maße (ØxH): 310x55 mm • Gewicht: 620 g.

03-538 492 **€ 10,65**



Infrarot-Bewegungsmelder BM360AP

Der weiße, unauffällige Aufputz-Bewegungsmelder bietet Ihnen mit einer Reichweite von 6 Metern und dem breiten Erfassungswinkel eine tolle Möglichkeit, Ihre Beleuchtung zu optimieren. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ • Schaltleistung max. 1200 W • Schaltelement: Relais • Geeignet für alle gängigen Leuchtmittel, inkl. LED • Erfassungswinkel 360° • Einschaltdauer einstellbar (10 Sekunden...7 Minuten) • Dämmerungsschwelle und Empfindlichkeit einstellbar • Status-LED • Einstellregler unsichtbar unter der abnehmbaren Kunststoff-Abdeckung • Maße (ØxH): 117x60 mm.

03-520 044 **€ 7,04**



Verbatim

128 GB Kapazität

VERBATIM MicroSD-Card Pro

Höchstleistung für Action-Kameras, Camcorder, Smartphones und Tablets. **Technische Daten:** • Kapazität: 128 GB • Geeignet für 4K-Ultra-HD-Videoaufnahme • UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) für schnelle Dateiübertragung • Wasser- und stoßfest • Lesen: bis zu 90 MB/sek • Schreiben: bis zu 45 MB/sek • MicroSD-zu-SD-Adapter inkl.

03-724 754 **€ 11,11**



TFA



TFA Set Digitale Thermo-Hygrometer 30.5053.02.04

Digitales Thermometer mit integriertem Hygrometer und sehr gut ablesbarem Display. Geeignet zum Aufstellen oder für die Wandmontage. **Features:** • Ideal zur Raumklimaüberwachung • Komfortzone mit Smiley • Montage zum Hängen oder Stellen • Mit Selbstklebefolie und Ständer. **Technische Daten:** • Batteriebetrieb über CR 2032, 3 V, (inkl.) • Messbereich Temperatur: -10...+50 °C • Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99 % • Maße (LxBxH): 46x13x43 mm • Gewicht: 25 g.

Lieferumfang	Best.Nr.	€
8 Stück inklusive Batterien (CR 2032)	03-591 484	UVP* € 49,98 36,90
4 Stück inklusive Batterien (CR 2032)	03-590 897	UVP* € 24,99 18,95

-47%

Shark

NEU
IM SORTIMENT!

199,95
UVP* 379,99

SHARK
Akkusauger IZ201EUT Anti-Hair Wrap

Dank der DuoClean-Technologie gleitet der Akkusauger mühelos über alle Arten von Böden, ohne dass Sie die Bodendüse wechseln müssen. Das flexibelste Saugrohr auf dem Markt ermöglicht es Ihnen, mühelos in schwer erreichbare Bereiche zu gelangen. **Features:** • Inkl. HEPA-Filter • Bis zu 40min Akkulaufzeit • Motorisierter Tierhaar-Aufsatz. **Technische Daten:** • Akku: 2450 mAh Lithium-Ionen • Laufzeit: 40 Minuten • Ladezeit: 3,5 h • Geräuschpegel: 80 dB • Schmutzbehälter: 700 ml. **Lieferumfang:** Akkusauger, Staubbürste, Fugendüse 20 cm, Polsterdüse, Ladekabel, Tierhaarbürste, Anleitung.

03-694 552 **UVP* € 379,99 € 199,95**



B-Ware
Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!

6,95

Uhrenradio RW574

Praktisches Uhrenradio im modernen Design mit vielen Funktionen. Voll funktionsfähige B-Ware. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung! **Features:** • Dimmbares LC-Display • Dual-Anzeige der Uhrzeit und Alarmzeit • UKW-Radio mit 20 Senderspeicherplätzen • Wecken durch Radio oder Alarmton • 2 Weckzeiten einstellbar • Nap-Timer: Einstellen der Weckzeit für einen Kurzschlaf • Schlummerfunktion • Einschlafautomatik. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V • Leistung: max. 5 W • RMS-Leistung: 0,8 W • Maße (BxHxT): 175x85x77 mm.

03-631 499 **€ 6,95**

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

ADDA
Radiallüfter
AB07524DB



Hochwertiger Radiallüfter mit kleinen Abmessungen und hoher Lebensdauer. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 24 V • Stromaufnahme: 90 mA • Kugellager • Anschluß: 4-Pin PWM • Kabellänge: 350 mm • Luftaustrittsöffnung: 36x24 mm • Maße: 75x75x30 mm.

03-320 786 **€ 1,95**

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

ADDA
Axiallüfter AD5024



Laufruhiger Axiallüfter mit Kugellagern, ideal zur Kühlung von Netzteilen, sowie zur Belüftung von Maschinen, Schaltschränken usw. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 24 V • Stromaufnahme: 0,15 A • Leistung: 3,6 W • Volumenstrom ca. 33 m³/h • Geräuschpegel ca. 38 dBA • Rotor: 7-Blatt.

03-320 787 **€ -,95**

PANCONTROL.at

PANCONTROL Magnetfeld-Prüfer PAN Magnetfinder

Mit integrierter LED-Taschenlampe zur Prüfung von Elektromagneten, Elektromotoren, Magnetventilen, Relais, Schützen, konventionellen Trafos etc. **Features:** • Vollisoliert, kein metallischer Kontakt • Eine blaue LED und ein Signalton zeigen ein Magnetfeld an • Für Permanent- und Elektromagnete (Gleich- und Wechselstrom). **Technische Daten:** • Betrieb: 2x 1,5 V Micro (AAA) • Gewicht: 118 g • Maße: 163x21x26 mm.

03-831 139 **UVP* € 23,56 € 19,95**



LogiLink

NEU
IM SORTIMENT!

-47%
7,95
statt 14,95

LCD-Ladeanzeige
Kapazität: 10.000 mAh

LOGILINK Powerbank 10000 mAh

Die mobile Powerbank ist speziell für Mobiltelefone und Tablets mit hohem Stromverbrauch geeignet. **Features:** • Tragbares und schlankes Design • LCD-Ladestatusanzeige (Akku der Powerbank) • 2-in-1 Kabel mit USB-C- und Micro-USB-Anschluss • Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. **Technische Daten:** • Akku-Typ: Lithium-Polymer • Anschlüsse: Ausgang 2x USB A, Eingang microUSB + Typ C • Kapazität: 10.000 mAh • Eingang/Ausgang: 5 V / 2 A • Kunststoffgehäuse • Gewicht: 235 g • Maße (LxBxH): 142x68x16 mm.

03-273 259 **€ 14,95 € 7,95**



4,99

ADVENTURIDGE
Elektro-Gebläsepumpe



Zum Füllen und Entleeren von Schlauchbooten, Luftmatratzen usw. sowie zum Anfanen von Feuern. Mit 3 Fülladaptern in unterschiedlichen Durchmessern. Anschluss an den PKW-Zigarettenanzünder. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 12 V • Leistung: 90 W • Luftvolumen: max. 400 l/min • Luftdruck: maximal ca. 43 mbar • Kabellänge: ca. 3,05 m.

03-865 978 **€ 7,95 € 4,99**

Schiebeschalter
SS-22F16-G6



2-poliger Schiebeschalter für Printmontage, Schieberlänge 6 mm. **Technische Daten:** • Ausführung: 2P2T (EIN-EIN) • Schaltstrom: 0,5 A • Schaltspannung: 50 V • Rastermaß: 4,06 mm • Maße (LxBxH): 17x7,5x18 mm.

03-421 651 **€ -,32**

XYLYNE

XYLYNE USB 2.0-Stick Alu

Speicherkapazität: 64 GB. Material: Aluminium. Maße: 54x12x7 mm.

03-724 916 **€ 4,99 € 3,99**



MADE IN GERMANY

PCE Schutzkontaktstecker



Für Kabeldurchmesser bis 10,4 mm. **Features:** • Seitliche Einführung • 2-fach Schutzleitersystem. **Technische Daten:** • Nennspannung: 250 V~ • Nennstrom: 16 A • Schutzart: IP20 • Polzahl: 3 • Anschluss: Schraubklemmen • Steckrichtung: rechtwinklig • Werkstoff: Kunststoff • Gewicht: 35 g • Maße: (ØxL): 36,5x60 mm.

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	03-554 548	1,99
Grau	03-554 549	1,99
Braun	03-554 550	1,99
Schwarz	03-554 551	1,99

Shelly® Bluetooth

22,90

SHELLY WLAN-Steckdose Plus Plug S

Kleiner aber starker WLAN-Smart-Stecker mit Bluetooth-Konnektivität und Stromverbrauchsmessung, der Ihre Beleuchtung, Heizung oder andere verbundene Haushaltsgeräte mit einer Leistung von bis zu 2500 W steuert.

Features: • Mit mehrfarbiger LED-Anzeige • Stromverbrauchsmessung • Als Nachtlicht einsetzbar • Steuern von Haushalts-Geräte bis zu 12 A • Individuelle Zeitpläne erstellbar • Smarte Szenarien • URL-Aktionen. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ • Laststrom: max. 2500 W. **Lieferumfang:** Shelly Plus Plug S, Anleitung.

03-591 220

€ 22,90



-35%
64,95
UVP* 99,95

PROTECTOR Abluftsteuerung AS-5020.3

Komplett kabellos. Inkl. Mini-Sender, der wahlweise mit weißem oder braunem Gehäuse (passend für Holzfenster) eingesetzt werden kann.

Features: • Kabellose Installation • Bis zu 50 m Reichweite • Inkl. Montagematerial und Batterie • LED Statusanzeige • Mehrere Sender anlenkbar. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V • Betriebsspannung Sender: 1x CR 2477 • Schaltleistung: 1800 W • Reichweite: 50 m • Frequenz: 433,92 Mhz • Maße: Sender 60x30x17 mm, Empfänger 60x125x90 mm.

03-580 901

UVP* € 99,95 € 64,95

NEU
IM SORTIMENT!

je **29,95**



LED-Panel mit Centerlight

Betriebsspannung: 230 V~. Leistung: 24 W. Lichtstrom: 2600 lm. Lichtausbeute: 108 lm/W. Farbtemperatur: 3000...6500 K. Lichtfarbe: RGBW. Schutzart: IP20. Dimmbar. Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra. Gehäuse: Aluminium. **Lieferumfang:** LED-Panel, Fernbedienung (2xAAA Batterie nicht inkl.), Montagematerial, Anleitung.

Maße (BxHxT)	Best.Nr.	€
45x45x5,5 cm	03-539 038	29,95
100x25x5,5 cm	03-539 039	29,95



MASTERPROOF Flügelmuttern-Sets

Verzinkte metrische Flügelmuttern.

Lieferumfang	Best.Nr.	€
10 Stück M6	03-491 268	-79
8 Stück M8	03-491 269	-79
6 Stück M10	03-491 270	-79

NEU
IM SORTIMENT!

REALITY LEUCHTEN Tischleuchte Clooney

Betriebsspannung: 230 V • Leistung: max. 42 W • Fassung: E27 • Farbe: Chrom/Rauchglas • Material: Metall/Glas • Durchmesser: 200 mm • Höhe: 220 mm • Schutzart: IP20.

03-539 023

€ 12,95



Einzel oder im Set!

ab **-,75**



V-TAC LED-SMD Lampe, PAR16

Das Licht dieser LED-Lampe erleuchtet im warmweißen Ton und benötigt keine Aufwärmzeit. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 220-240 V • Leistung: 5 W • Lichtstrom: 400 lm • Lichtausbeute: 80 lm/W • Farbtemperatur: 3000 K

• Entspricht Glühlampe: 35 W
• Sockel: GU10 • Abstrahlwinkel: 100°
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra
• Maße (ØxH): 50x57 mm.

Lieferumfang	Best.Nr.	€
1 Stück	03-538 473	-,75
5 Stück	03-539 249	3,59
10 Stück	03-539 250	6,99



6 Stück



SMARTWARES Rauchmelder RM250 6er-Set

Batteriebetriebene Rauchmelder mit Q-Label und VdS-Zertifizierung. Eingebaute 10-Jahres-Lithium-Batterie. Arbeitet mit einem fotoelektrischen Sensor. **Features:** • Gibt bei Rauch ein lautes, akustisches Alarmsignal • Geeignet zur Deckenmontage • Taste zum einfachen Funktionstest • LED-Signal bei schwacher Batterie. **Technische Daten:** • Stromvers.: Lithium Batterie • Versorgungsspg: 3 V • Lautstärke: 85 dB • Aufbau • Durchmesser: 100 mm • Gewicht: 110 g.

03-580 947

€ 64,95

5 Messungen/Sekunde

USB-Anschluss

Data-HOLD




UNI-T Digitales LCR-Messgerät UT612

2-Leiter LCR-Messgerät zum Messen von Kapazitäten, Induktivitäten und Widerständen. Mit großem 4,5-stelligem LC-Display (38x62 mm), USB-Anschluss zum Auswerten der Messergebnisse an einem Windows-PC mit Software und Kunststoffkoffer.

Technische Daten: • Kapazität 200 pF...20 mF (max. ± 5 %) • Induktivität 20 µH...20 kH (max. ± 5 %) • Widerstand 20 Ω...200 MΩ (max. ± 5 %) • Messfrequenzen: DC, 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz • Messspannung 0,6 V~ (± 10 %) • Test-Parameter: D (Verlustfaktor), Q (Güte), Qi (Phasenwinkel), ESR (äquivalenter Serienwiderstand) • Betriebstemperatur 0...40 °C, < 75 % RH • Anzeigarten: Direkt, DELTA, % • Selbstkalibrierfunktion: Offen oder Kurzschluss • Betrieb mit 9 V-Block (nicht inkl.) • Maße (LxBxH): 90x95x42 mm. **Lieferumfang:** LCR-Meter, Messspitzette, Software, Aufsteck-Messadapter, Kurzschlussbrücke, USB-Kabel, Koffer, Anleitung.

03-830 529

€ 139,95



Preis-Tipp!

19,99

HONEYTEK

NCV-Sensor



HONEYTEK Zangen-Multimeter HK3366

Handliches Autorange-Gerät mit 600 A Wechselstrom-Messbereich und NCV-Sensor.

Features: • Data-Hold-Funktion • Automatische Bereichswahl • Tastrate: zwei Messungen pro Sekunde • Maximalwert-Funktion • Phasenprüfer-Funktion (LINE) • autom. Abschaltung • Batterie-Leer Anzeige • entspricht der Sicherheitsnorm IEC/EN 61010-1 • Kategorie: CAT III 600 V.

Messbereiche: • Wechselstrom: 2 A/20 A/200 A/600 A • Gleichspannung: 200 mV, 2 V/20 V/200 V, 600 V • Wechselspannung: 200 mV, 2 V/20 V/200 V, 600 V • Widerstand: 200 Ω, 2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ, 20 MΩ • akustischer Durchgangsprüfer (< 30 Ω) • Diodentest: 1,6 V. **Technische Daten:** • Betrieb über 2 Micro-Batterien (nicht inkl.) • max. zulässige Spannung: 600 V (CAT III) • Display: 3 1/2-stellig, 2.000 Zählereinheiten • Zangenöffnung: max. 23 mm • Maße (LxBxH): 204x70x33 mm.

Lieferumfang: HK3366, Messleitungen, Aufbewahrungstasche, Anleitung. € 19,99

03-830 921

LEDVANCE



REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

LEDVANCE LED-Schalt-Netzteil XZ-ST50B-420120-W

Technische Daten: • Eingang: 220...240 V ~ • Ausgangsstrom: 1200 mA • Ausgangsspg.: 27...42 V • Leistung: max. 51 W • Leistungsfaktor: 0.9 • Federkraftklemmen • LxBxH: 280x30x21 mm.

03-539 014 € 7,99 € 4,95

ANSMANN LED-Arbeitsleuchte FL200R

Dank der ANSMANN LED-Arbeitslampe müssen Sie nie wieder im Dunkeln arbeiten.

Features: • Akkubaustrahler mit 2000 Lumen • 2 Leuchtfunktionen 100 und 50 % Leuchtkraft • Leistungsstarker 4400mAh Li-Ion Akku • Leuchtdauer von bis zu 3 h (bei 50% Leuchtkraft) • Breiter Abstrahlwinkel für gleichmäßiges verteilen des Lichts • Mit herausklappbaren und um 180° drehbaren Standfuß • Robustes und stoßfestes Gehäuse • Mit integriertem USB-Ausgang für USB-Anwendungen mit bis zu 1000mAh Ladestrom • Inkl. Micro-USB-Ladekabel. **Technische Daten:** • Akkubetrieb mit Li-Ion Akku 3,7V, 4400mAh • Leistung: 20 W • Farbtemperatur: 6500 K • Lichtstrom: max. 2000 lm • Leuchtdauer: max. 3 h • Leuchtweite: max. 70 m • Akku-Ladezeit: ca. 6 h • Schutzart: IP64 • Betriebstemperaturbereich: -20...+25 °C • BxHxT: 148x148x41 mm.

Lieferumfang: LED-Arbeitsleuchte, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung. UVP* € 34,99 € 25,95

ANSMANN energy



Holz-Küchenmaschinen-Set

Holzspielzeug aus 100% FSC zertifiziertem Holz. Achtung! Nicht für Kinder unter 24 Monaten. **Lieferumfang:** Küchenmaschinen, Rührschüssel, Mehl.

03-866 015 € 6,95 € 4,95

4,95



TRIDONIC LED-Schalt-Netzteil 87500783

Technische Daten: • Eingang: 220...240 V ~ • Ausgangsstrom: 1400 mA • Ausgangsspannung: 20...54 V • Leistung: max. 75,6 W • Schutzart: IP20 • Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur • LxBxH: 280x30x21 mm.

03-539 006 € 9,95 € 6,95

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!



MASTERPROOF Sägeblatt-Set

Ersatz-Sägeblätter für 165 mm Universal-Bügelsgen. Geeignet für Holz, Kunststoff, Nichteisenmetalle usw. 4 Stück mit unterschiedlichen Zahnungen.

03-504 184 € 1,50 € 1,27



GENERAL ELECTRIC Leitungsschutzschalter G61

Nach IEC/EN 60898-1. **Technische Daten:** • Bemessungsbetriebsspannung: 230/400 V ~ • Bemessungsstrom: 10 A • Auslösecharakteristik: B • Pole: 1 • Einbaubreite: 1 TE.

03-554 535 € 2,29 € 1,95



MYMEDIA USB-Stick

64 GB Speicherkapazität • Schnittstelle: USB 2.0 • Lesen: 28 MB/s • Schreiben: 6,5 MB/s • Gehäusematerial: Kunststoff.

03-724 365 € 3,50



QUATPOWER 10er-Set Knopfzellen CR2032

Bestens geeignet für Taschenrechner, Pulsmesser, Kameras, Fernbedienungen usw. **Technische Daten:** • Größe CR2032 • Typ: Lithium-Mangan Dioxid (Li-MnO2) • Haltbarkeit: ca. 10 Jahre • Nennspannung: 3 V • Nennkapazität: 210 mAh.

03-271 115 € 1,95



A ↑ G

DYON LED-TV Smart 42 AD-2

Genießen Sie die volle Freiheit mit der neuen Smart AD-2 Serie von DYON. **Features:** • Full-HD Smart LED TV mit Android System • Android TV Portal* (Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast usw.) • Google Play Store zum Laden von Apps • Google Assistant für Sprachsteuerung • Bluetooth Fernbedienung mit Mikrofon (Batterien inkl.) • PVR - Aufnahmefunktion • USB-, LAN-Anschluss und WiFi. **Technische Daten:** • Leistungsaufnahme: 51 W • Leistungsaufnahme in Bereitschaft: < 0,40 W • Betriebsspannung: 220...240 V ~ 50/60 Hz • Bildschirmauflösung: 1920x1080 Pixel • Musikleistung: 2x 10 W • Triple Tuner mit DVB-T2/C/S2 • Anschlüsse: 2x HDMI, 2x USB 2.0, AV, Digital Out (Toslink), CI+, RJ45 • Gewicht: 5,6 kg • Maße: 955x80x537 mm, mit Standfuß 955x194x567 mm.

03-600 924 UVP* € 379,99 € 199,99



-17%

49,99

UVP* 59,99

Auch außen und in Feuchträumen einsetzbar
Strahler schwenkbar

gobay®



F A ↑ G

GOOBAY LED-Baustrahler mit Teleskopstativ

Mobiler LED-Strahler mit großflächiger Ausleuchtung auf Teleskopstativ. Dank Schutzart IP65 kann er bedenkenlos im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt werden.

Technische Daten: • EEK: F (Spektrum: A – G) • Betriebsspannung: 230 V • Leistung: 40 W • Lichtstrom: 3413 lm • Lichtausbeute: 85 lm/W • Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) • Abstrahlwinkel: 100° • Farbwiedergabeindex (CRI): 81 Ra • Gehäuse: Aluminium, Metall • Maße (BxTxH): 152x76x76 cm • Gewicht: 3120 g.
Lieferumfang: LED-Fluter mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Stativ.

03-538 968

UVP* € 59,99 € 49,99



4 Ersatz-Klingen im Griff

daytools

DAYTOOLS Universalmesser mit Holster und Halteleine

Hochwertiges Cutter-Messer.

Features: • In 3 Stufen variierbar • Sicherheits-Griff • Messerlänge: 150 mm. **Lieferumfang:** Teppichmesser, 4 Trapezklingen, Holster mit Gürtelclip, Spiralleine mit Karabiner, Anleitung.

03-501 593

€ 4,88



6,95

NEDIS Fliegenwedler INK11FR

Hält lästige fliegende Insekten fern.

Features: • Soft-Stop-Flügel • Niedriger Stromverbrauch • Keine Chemikalien • Platzsparendes Design • Haken zum Aufhängen • Kann auch auf dem Kopf verwendet werden • Geeignet für die Innen- und Außenanwendung.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 2x Mignon Batterie (nicht inkl.).

03-871 292

€ 6,95

5,99

Einbau-Messinstrument

Analoges Einbau-Messinstrument der Größenklasse 64x56 mm. **Technische Daten:** • Messbereich: 0-100 µA • Klasse: 2,5 • Gebrauchslage: senkrecht • Einbau-Ø: 48 mm • Einbautiefe: 32 mm.

03-830 878

€ 5,99

V-TAC Meaningful Innovation.

F A ↑ G



V-TAC LED-Filament-Lampe

Die Filament LED-Lampe kombiniert moderne, fortschrittliche LED-Technik mit dem Charme der klassischen Glühlampe. **Technische Daten:** • EEK: F (Spektrum: A – G) • Betriebsspannung: 220-240 V • Leistung: 4 W • Lichtstrom: 400 lm • Lichtausbeute: 100 lm/W • Farbtemperatur: 3000 K • Lichtfarbe: warmweiß • Entspricht Glühlampe: 35 W • Sockel: E14 • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra • Maße (ØxH): 35x98 mm.

Stückzahl	Best.Nr.	€
1	03-538 479	1,84
5	03-539 257	7,99
10	03-539 258	14,99

V-TAC Meaningful Innovation.

Helle Köpfcchen!

F A ↑ G

ab -,69



V-TAC LED-Lampe

Diese sehr sparsamen LED-Leuchtmittel überzeugen durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer.

Technische Daten: • Betriebsspg.: 230 V~ • Leistung: 9 W • Entspricht Glühlampe: 60 W • Bauform: A60 • Sockel: E27 • Lichtstrom: 806 lm • Lichtausbeute: 89 lm/W • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 200° • ØxH: 60x112 mm.

Stückzahl	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Best.Nr.	€
1	3000 K	warmweiß	03-535 411	-,78
5			03-539 251	3,69
10			03-539 252	6,99
1	4000 K	neutralweiß	03-534 929	-,69
5			03-538 929	3,35
10			03-539 248	6,45

V-TAC Meaningful Innovation.

E A ↑ G



V-TAC LED-Röhre VT-152

Innovative Samsung Chip Technologie. Kostengünstige und sichere Installation, einfache Installation, kein Blei- oder Quecksilbergehalt daher umweltfreundlich.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistung: 24 W • Sockel: G13 • Bauform: T8 • Farbtemperatur: 4000 K • Lichtstrom: 3000 lm • Lichtausbeute: 125 lm/W • Farbwiedergabeindex: 80 Ra • Abstrahlwinkel: 160° • ØxL: 28x1500 mm.

03-535 760

€ 7,40 € 5,99

JOHNSON Gleichstrommotor N84E

Gleichstrommotor mit kleiner, flacher Bauform, Sinterbronze-Gleitlagern und Steckanschlüssen. **Technische Daten:**

• Betriebsspannung 3-13,5 V • Leerlauf-Stromaufnahme 39 mA • max. Stromaufnahme 186 mA • max. Leistung: 0,848 W • Leerlauf-Drehzahl: 9.162 U/min • Lastdrehzahl: 4.581 U/min • Drehmoment bei Maximalast: 1,77 mNm • Wellenmaße (LxØ): 7,7x2 mm • Motormaße ohne Welle (LxBxH): 30x20,4x15,4 mm.

03-310 871

€ -,60 ab 5 Stück à € -,50 ab 10 Stück à € -,40



V-TAC Meaningful Innovation.

SAMSUNG

ab 16,99

V-TAC LED-Deckenleuchten

Die modernen LED-Deckenleuchten verfügen über ein weites Anwendungsspektrum. Sie bestehen mit außergewöhnlich hoher Lichtausbeute pro Watt bei maximaler Sparsamkeit in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie.

Technische Daten: • Betriebsspg.: 230 V~ • Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart: IP20 • Gehäuse: Kunststoff • Diffusor: Mattierter Kunststoff. **Lieferumfang:** Deckenleuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Montagematerial, Anleitung.

Leistung	Lichtstrom	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
30 W	4650 lm	1200x75x25 mm	03-536 302	16,99
38 W	5900 lm	1500x75x25 mm	03-536 334	19,80

D A ↑ G




PROFI COOK

2000 W Leistung

-46%

40,78

UVP* 74,95



PROFI COOK Infrarot-Kochplatte PC-EKP 1210, 2000 W

Eine leistungsstarke 2000 Watt (max.) Infrarot-Einzelkochplatte mit hochwertiger Glaskeramikkochfläche in modernem Design. Die Infrarottechnik ist energiesparend, hat eine kurze Vorheizphase und wird schneller heiß. Das Gerät eignet sich perfekt für Camping, Single-Haushalte oder schnelles Aufwärmen.

Features: • Kratzfeste, glatte Kochfläche (sehr leicht zu reinigen) • Geeignet für alle Topfarten • Stufenlose Temperaturregelung über Aluminiumdrehregler • LED Kontrollleuchte • Robuste Aluminium-Griffe (wärmeisoliert) • Rutschsichere Füße • Überhitzungsschutz. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz • Leistung: max. 2000 W • Maße (BxHxT): 380x79x326 mm.

03-694 347

UVP* € 74,95 € 40,78

KINZO



7,-

KINZO Einweg-Overall

Die praktische Schutzkleidung gegen Farbspritzer, Schmutz und Staub verfügt über einen Reißverschluss, eine überziehbare Kapuze und Gummibänder an Hand und Knöcheln, um Ihre Kleidung effektiv zu schützen. Ideal für Renovierung, Auf-räumarbeiten oder für Lackierarbeiten.

Features: • Farbe: Weiß • Größe: 2XL-3XL • Maße (BxH): 116-132x188-200 cm.

03-512 465

€ 7,-

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!



ALL RIDE KFZ-Lader für iPhone, iPad, iPod

Ideal zum Laden von Apple Produkten, auch ideal für LKWs oder Wohnmobile.

Technische Daten: • Eingang: 12/24 V~ • Ausgang: 5 V~ / max. 3,4 A • Geeignet für: iPod (Nano 7. Gen., Touch 5. Gen.), iPhone (5c, 5s, 6, 6 Plus, 7, 7 Plus), iPad (4. Gen., Mini, Air).

03-353 119

€ 2,97

34 Stück



NEU
IM SORTIMENT!

MASTERPROOF Schnellbauschrauben, 34 Stück

Schwarz phosphatierte Schrauben zum Einsatz in Trockenbausystemen. 3,5x 25 mm. Flachkopf. Inhalt 34 Stück.

03-491 280

€ 1,- € -,79

12 Stück




12er-Set MASTERPROOF Heißklebesticks

12 transparente Heißklebesticks. Maße (LxØ): 50x7,2 mm.

03-512 466

€ -,65 € -,50



CHERRY



CHERRY Tastatur- und Mausset DW 9500 Slim

Dieses Desktop-Set wird selbst gehobenen Ansprüchen gerecht. Es begeistert durch modernste Technik, beste Verarbeitungsqualität und extra flache Bauweise.

Technische Daten: • Status-LEDs in den Tasten • 6 Maustasten • USB-C Ladebuchse • Bluetooth 4.2 • DPI-Schalter • 4 DPI-Stufen • Reichweite: 10 m.

03-752 022

UVP* € 139,99 € 92,95

-40%

2,99

statt 4,99



ZOPOISE LED-Schaltnetzteil ZPC-050A054-A699

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von High Power-LEDs.

Technische Daten: • Eingang: 220...240 V~ • Ausgangsstrom: 850 mA • Ausgangsspannung: 36...54 V • Leistung: max. 46 W • Schutzart: IP20 • Leistungsfaktor: 0,9 • Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überspannung • Anschluss Eingang: Federkraftklemmen 0,75 mm² • Anschluss Ausgang: Litze 100 mm • Maße (LxBxH): 132x45x25 mm.

03-539 018

€ 4,99 € 2,99



NEU
IM SORTIMENT!



MASTERPROOF Gewindeschrauben mit Muttern

Metrische Vollgewindeschrauben und Muttern aus Stahl.

Technische Daten: • Oberfläche: verzinkt • Kopfform: Außen-Sechskant.

Gewinde	Länge	Antrieb	Lieferumfang	Best.Nr.	€
M 6	16 mm	SW 10	Je 5 Schrauben & Muttern	03-491 289	-,79
	20 mm	SW 10	Je 4 Schrauben & Muttern	03-491 290	-,79
	30 mm	SW 10	Je 4 Schrauben & Muttern	03-491 291	-,79
	40 mm	SW 10	Je 3 Schrauben & Muttern	03-491 292	-,79
M 8	20 mm	SW 13	Je 3 Schrauben & Muttern	03-491 293	-,79
	30 mm	SW 14	Je 2 Schrauben & Muttern	03-491 294	-,79
	40 mm	SW 13	Je 2 Schrauben & Muttern	03-491 295	-,79
	50 mm	SW 13	Je 2 Schrauben & Muttern	03-491 296	-,79



NEU
IM SORTIMENT!

Ventilsortiment

5-teiliges Sortiment mit Schlauch, verschiedenen Ventilen für Bälle und Kunststoffdüse zum Füllen von Badeartikeln, Luftmatratzen usw.

03-852 496

€ 1,21

2 Stück



Schlauchschellen mit Handspanner

Werkzeuglose Schlauchschellen mit Kunststoffknebeln, ideal für den Garten, bei Pannen oder Notfällen, da für die Montage kein Werkzeug benötigt wird. Spannungsbereich 19...29 mm Ø. 2 Stück.

03-491 267

€ 1,- € -,79

Shelly® Bluetooth

SHELLY WLAN-Stromzähler Pro 3EM

Mit seiner auf 1% genauen aktiven Energiemessgenauigkeit kann der Stromzähler 3EM genutzt werden, um den Verbrauch sämtlicher Haushaltsgeräte, Stromkreise und Bürogeräte einzeln zu überwachen. Historische Daten werden für bis zu 60 Tage gespeichert. Zusätzlich gestatten die Scripting-Funktionalitäten die Ausführung komplexer Szenarien und bieten erweiterte Überwachungsmöglichkeiten. **Features:** • WLAN und LAN Stromzähler 3x 120 A • Bluetooth-Funktion • 4-Quadranten-Messung • MODBUS-Unterstützung • Stromnetzüberwachung • Scripting-Funktionalitäten • Kompatibel mit Sprachsteuerung Google, Amazon Alexa, Smart Home • Inkl. 3 Klemmen (120 A). **Technische Daten:** • Betriebsspg.: 110...240 V~, 50/60 Hz • WLAN: 802.11 b/g/n • Reichweite: 30 m • Betriebstemperatur: -20...+40 °C • LxBxH: 69x19x94 mm.



03-591 223

€ 134,95

V-TAC LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

Diese äußerst robusten Wannenleuchten punkten unter anderem mit einem energiesparsamen LED-Panel, leichter Installation und IP65 Klassifizierung. Dadurch lassen sich die Leuchten auch in Außenbereichen und Feuchträumen einsetzen.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V • Lichtausbeute: 120 lm/W • Lichtfarbe: neutralweiß • Schutzart: IP65 • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra.

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Maße (BxTxH)	Best.Nr.	€
36 W	4320 lm	4000 K (neutral)	1200x65x60 mm	03-538 806	14,99
36 W	4320 lm	6500 K (kalt)	1200x65x60 mm	03-538 807	14,99
48 W	5760 lm	4000 K (neutral)	1500x65x60 mm	03-538 493	14,99



16 Verbinder,
64 Schrauben

-29%

2,49

statt 3,50

Winkelverbinder

Edelstahl-Verbinder zum Verbinden oder Befestigen von Holzkonstruktionen mittels Schrauben.

Technische Daten: • Maße (LxLxB): 25x25x14 mm • Materialstärke: 1,7 mm • Material: Edelstahl • Bohrungen: 4,8 mm • Packungsinhalt: 16 Winkelverbinder, 64 Schrauben.

03-491 258

€ 3,50 € 2,49

3,95

TAMAGAWA Schrittmotor TS3079N

Bipolar Schrittmotor mit 4-poligem Anschluss und Drehrichtungsgeber. **Technische Daten:** • Schrittwinkel: 0,9° (400 Schritte) • Nennspannung: 4,25 V • Nennstrom: 0,425 A • Strangwiderstand: 10 Ω • Anschluss: 4 Litzen, 140 mm • Welle (ØxL): 5x17 mm • Motormaße ohne Welle (BxHxT): 40x40x42,5 mm.

03-310 894

€ 3,95

MABUCHI Gleichstrom-Motor RS-365SH

Mit Sinterbronze-Gleitlagern für Modellbau, Haushaltsgeräte, Spielzeuge, Solarantriebe usw. **Technische Daten:** • Betriebsspg.: 6...18 V • Anlaufspg.: 2 V • Stromaufnahme Leerlauf/Last: 0,2/1,2 A • Drehzahl Leerlauf/Last: 19000/15000 U/min • Wellenmaße (ØxL): 2,3x12 mm • Motor (LxØ): 37,5x27,5 mm.

03-310 895

€ -,95

ab 5 Stück

à € -,85

ab 10 Stück

à € -,75



Für Dias und Film-Negative

dnt®



Super-Preis!

199,99

Digitalisiert einfach
per Knopfdruck

DNT Diascanner SlideCopy Basic

Digitalisieren Sie per Knopfdruck und ohne den Einsatz eines PC's Ihre Dias und Film-Negative in hoher Auflösung! **Features:** • Schütz Bildmaterial vor künftigen Alters-/Zerfallserscheinungen und Verlust • Hohe Scan-Auflösung mit 14 MP (22 MP interpoliert) • Hohe Scan-Geschwindigkeit: ca. 2 s/Bild • Vorschaufunktion • LED-Beleuchtung als Belichtungsquelle - manuell regulierbar • RGB-Korrektur sowie Belichtungseinstellung • Über HDMI Verbindung auch auf einem TV betreibbar • Plug-&Play-Inbetriebnahme und Nutzung. **Technische Daten:** • Sensor: CMOS 1/3.06", 14 MP • Stromversorgung: 230 V~ • Objektiv: Fester Fokus F/3.5, F=4 mm • Bildgröße: 4320x2880 Pixel, 5728x3824 Pixel interpoliert • Bildauflösung: 3200 dpi interpoliert • Standbild: JPEG • Anschluss: mini-HDMI, USB-C, SD-Kartenslot • Display: 7" (17,8 cm) • Speicherkartenslot: SD-Karte (max. 32 GB) • Gewicht: 1063 g • Maße (LxBxH): 180x116x157 mm. **Lieferumfang:** Kombiscanner, Diahalter (50x50), 3 Filmhalter: Typ-135, Typ-126 (Instamatic), Typ-110 (Pocket), HDMI Kabel (2 m), USB-Kabel (1,45 m), USB Netzteil, Reinigungsbürste.

03-724 903

€ 199,99

V-TAC
Meaningful Innovation

powered by
SAMSUNG

Inklusive Montagematerial

Integr. Leuchtmittel

ab 17,50

V-TAC LED-Deckenleuchten

Mit breitem Anwendungsspektrum im Innenbereich. Sie bestechen durch Design, Funktionalität und Sparsamkeit in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ • Lichtausbeute: 120 lm/W • Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 110° • Schutzart: IP20 • Gehäuse: Kunststoff • Diffuser: Mattiertes Kunststoff • Leuchte mit Leuchtmittel (nicht austauschbar), Montagematerial, Anleitung.

Leistung	Lichtstrom	EKK	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
40 W	4800 lm	E	1200x74x25 mm	03-535 749	17,50
50 W	6000 lm	E	1500x75x25 mm	03-535 340	19,90

Leiterplatten-Anschlussklemme 2MV-03

3-polig, gerade, RM 5 mm, Belastbarkeit 20 A/250 V, Klemmbereich bis 1 mm², Länge 15,5 mm, Höhe 13 mm, mit Drahtschutz.

03-453 744

€ -,40 € -,30




PA-Stecker 8-polig

8-poliger PA-Stecker mit Schraubanschluss, geeignet für Kabel-Ø von 8...20 mm. Belastbarkeit bis 30 A. Lieferung mit Aderendhülsen.

03-620 280

€ 2,49 € 1,99





daylite

Super-Set-Preis!

28,16

A ↑ G ↓ F

DAYLITE LED-Einbauleuchterset LES-3/280WW

Hochwertige Strahler (Lichtfarbe warmweiße) aus gebürstetem Aluminium mit lichtstarken COB-LEDs. **Strahler:** • EEK: F (Spektrum: A – G) • Betriebsspannung: 12 V • Leistung: 3,8 W • Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß) • Lichtstrom: 340 lm • Abstrahlwinkel: 60° • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra • 2 m Anschlusskabel • Einbau-Ø: 55...60 mm • Einbautiefe: 15 mm • Außen-Ø: 66 mm. **LED-Treiber:** • Eingang: 220...240 V~ • Ausgang: 12 V-/1,25 A • Leistung: 15 W • Standby-Leistung: < 0,35 W • Betriebstemperatur: max. 40 °C • Schraubanschlüsse • Kurzschluss-, Überlast-, Überhitzungsschutz • Eingangsseitiges Euro-Netz Kabel, 1,8 m • Ausgangsseitige 6-fach Steckdose, Kabellänge 300 mm • Maße (LxBxH): 130,5x46x16 mm. **Lieferumfang:** 3 LED-Einbaustrahler, LED-Netzteil mit 6-fach Verteiler, Anleitung.

03-533 160

€ 28,16

30,18

Ultraschall-Reiniger VGT-800

Zum professionellen Reinigen von Schmuck, Münzen, Feinmechanikteilen usw. Mit elektronischem Timer (3 min) und Klarsicht-Deckel. Herausnehmbarer Reinigungskorb und Uhrenhalter. Betriebsspannung 230 V~, Leistungsaufnahme 35 W, Ultraschallfrequenz 40 kHz, Edelstahl-Wassertank (0,6 l). (LxBxH): 210x150x140 mm.

Lieferumfang: Ultraschall-Reiniger, Reinigungskorb, Uhrenhalter, Anleitung.

03-510 818

€ 30,18

Messpunktbeleuchtung

UNI-T Spannungsprüfer mit Display UT15C

Der Spannungsprüfer bietet Ihnen neben einer ausgezeichneten Qualität, auch eine Top-Ausstattung. Ein integrierter akustischer Durchgangsprüfer ermöglicht eine spezielle Prüfung von Leitungen und Kontakten. Liegt ein Kurzschluss vor, wird das durch ein akustisches Signal mitgeteilt. Geeignet zur Messung von Gleich- oder Wechselspannung und zur Ermittlung des optimalen Drehfelds. Die Ergebnisse können auf dem hochauflösenden LC-Display mit LED Anzeige einfach abgelesen werden. Integrierte LED zur Messpunktbeleuchtung. **Technische Daten:** • Messkategorie: CAT IV 600 V • LED-Anzeige und LC-Display • Messbereich Gleich-/Wechselspannung 12...690 V (0...400 Hz) • Anzeige des Drehfelds • akustischer Durchgangsprüfer (0...400 kΩ) • DC-Polungsanzeige • Betrieb mit 2 Micro-Batterien (nicht inkl.) • Maße (LxBxH): 260x50x30 mm • Kabellänge 1,2 m.

03-830 505

€ 29,95

TAGESPREISE

(Intenso)[®]

INTENSO 6,35 cm (2,5") SSDs High Performance 3813430 SATA III

Die SSDs SATA III bieten Schnelligkeit & Effizienz für den alltäglichen Gebrauch zu Hause als auch für ausgiebiges Gaming. Sie sind stoßunempfindlich und geräuschlos. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen den SSDs nichts anhaben. Ideal zum problemlosen Aufrüsten für Notebooks/PCs.

• TLC Flash-Technologie • SMART/TRIM Command Support • Lesen: max. 520 MB/s • Schreiben: max. 500 MB/s • Gewicht: 83 g.

Features: • SATA-600 (6 Gbps)

• TLC Flash-Technologie • SMART/TRIM

Command Support • Lesen: max. 520 MB/s

• Schreiben: max. 500 MB/s • Gewicht: 83 g.

Speicher	Best.Nr.	€
120 GB	03-703 088	9,99
240 GB	03-703 089	13,95
480 GB	03-703 090	22,50
960 GB	03-703 530	38,80



40er-Sets INTENSO Batterien Energy Ultra

(Intenso)[®]

Je 40 Stück

1,5 V Alkaline Markenbatterien.

Größe	Best.Nr.	€
Mignon (AA)	03-272 120	7,65
Micro (AAA)	03-272 121	6,15



brother

Mit Vertikaldruck und zweizeiligem Ausdruck

BROTHER Beschriftungsgerät P-TOUCH E110

Ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen.

Features: • Betrieb: 6x Micro (nicht inkl.) • Thermo-Transferdruck • LC-Display • 60 Tasten • Druckgeschwindigkeit: max. 20 mm/sec. • Druckauflösung: max. 180 dpi • Schriftart Helsinki • 200 Symbole • 3 Schriftgrößen • 4 Schriftbandbreiten (3,5-12 mm) • Etikettenlänge einstellbar • Druckvorschau • Phrasenspeicher • Programmierbarer Mehrfachausdruck • Vertikaldruck & zweizeiliger Ausdruck möglich • Manuelle Schneidevorrichtung • Automatische Abschaltung bei Inaktivität • Maße (BxHxT): 111x204x58 mm. **Lieferumfang:** Beschriftungsgerät, Tze-Schriftband (schwarz auf weiß, 12 mm x 4 m), Anleitung.

03-713 708

€ 28,99



Umfangreiches Zubehör

Einfache Bedienung

daytools

34,95

DAYTOOLS Lötstation LS-60AY

Die Temperatur-Wahltasten der digitalen Lötstation ermöglichen eine direkte, schnelle Anwahl der Haupttemperaturen (200/300/400 °C). **Features:** • Schnelle und präzise Temperaturregelung • Digitale Temperaturanzeige • Ultraschnelles Aufheizen.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz • Leistung: 60 W • Temperaturanzeige • Temperaturbereich: +200...+450 °C (in 10 °C Schritten einstellbar) • Standby-Modus nach 30 Minuten Inaktivität • Maße (BxHxT): Lötcolbenablage 85x90x215 mm, Lötstation 125x90x150 mm. Lötcolben (ØxL) 34x260 mm. **Lieferumfang:** • Lötstation, Lötcolben, 2 Lötspitzen, Mikrocolben-Ablage, Schwamm, 2 Lötdrähte, Anleitung.

03-840 456

€ 34,95





6 Stück



V-TAC LED-Panel VT 6471, 6 Stück

Effizienter Ersatz für T5-/T8-Rasterleuchten.

Dieses HIGH LUMEN Tageslicht-LED-Panel sorgt für schattenfreie, arbeitstaugliche Ausleuchtung. **Features:** • Robust • Homogene Leuchtfläche • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistung: 29 W • Entspricht Rasterleuchte: 150 W • Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) • Lichtausbeute: 120 lm/W • Lichtstrom: 3480 lm • Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart: IP20 • Gehäuse: Aluminium Druckguss • Diffusor: PMMA • (LxBxT): 622x622x14 mm. **Lieferumfang:** Leuchten mit Leuchtmittel (nicht tauschbar), Netzteile, Anleitung.

03-535 759

€ 169,95 € 149,-

2er- oder 4er-Pack



VERICO Lilon-Akku Loop Energy

Hochwertige Lithium Batterie mit hoher Kapazität. Einfaches Aufladen des Akkus durch ein handelsübliches USB-C Ladekabel möglich. Als Stromversorgung kann u.a. ein PC, eine Powerbank oder ein USB-Netzteil (5 V) verwendet werden.

Features: • Integrierter USB-C Ladeanschluss • Schnelles Aufladen (1-2 h) • Kurzschluss-, Überladungs-, Überentladungs- und Überhitzungsschutz

• LED-Ladeanzeige
• Batterie-Typ: Li-Ion
• Spannung: 1,5 V-

Lieferumfang: Akku-Batterien, Ladekabel (USB-A auf 2x USB-C).

Größe	Kapazität	Menge	Best.Nr.	€
1	AA	1700 mAh	2er-Pack 03-273 044	10,89
			4er-Pack 03-273 046	16,90
2	AAA	600 mAh	2er-Pack 03-273 045	11,80
			4er-Pack 03-273 047	14,69
3	Block	4500 mAh	2er-Pack 03-273 117	17,99

16,11

3in1 Multidetektor

Damit lassen sich verborgene Metall- und Holzbalken, sowie stromführende Leitungen in Wänden, Böden und Decken aufspüren. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, 8 LEDs und ein akustisches Signal zeigen das gefundene Objekt an. Betrieb: 9 V Block (nicht inkl.).

03-830 351

€ 16,11

daytools

DAYTOOLS Helfende Hand LS-10Y

Mit LED-Lupenleuchte (Ø 85 mm, Betrieb mit 4x Mignon, nicht inkl.), Lötzinn-Abroller (max. 70 mm breite), Lötcolbenständer & Zubehör. Drei Greifzangen ermöglichen die Fixierung der Lötstelle. **Features:** • Mit Schwamm, Abstreifer und Löt fett • BxHxT: 200x350x200 mm.

03-501 745

€ 23,95

Einhell

-34%

45,95

UVP* 69,95



EINHELL Stichsäge TC-JS 80/1 Kit 4321157

Diese Stichsäge sorgt mit der 4-stufigen Pendelhubfunktion und einem schwenkbaren Sägeschuh für exakte Schnitte. **Features:** • Drehzahlelektronik • T-Schaft-Aufnahme zur Verwendung gängiger Sägeblätter. **Technische Daten:** • Netzanschluss: 230 V ~ • Leistung: 550 W • Hubzahl: 1000...3000 U/min • Hubhöhe: 20 mm • Schnitttiefe: 80 mm in Holz, 20 mm in Kunststoff, 10 mm in Stahl • Max. Schrägschnitte: 45° • Gewicht: 1,86 kg • 3 T-Schaft Sägeblätter und Aufbewahrungskoffer inklusive.

03-504 188

UVP* 69,95 € 45,95

RED 4 POWER

RED4POWER USB3.0 Gigabit- Netzwerkadapter R4-N021B

Dieser Adapter macht aus einem Super-Speed USB 3.0-Port einen schnellen Gigabit-Netzwerkanschluss. **Technische Daten:** • Anschlüsse: USB 3.0-A-Stecker, RJ45-Buchse • Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100/1000 Mbps (auto-sensing) • Unterstützt Auto-MDIX • Kompatibel zu Voll-/Halb-Duplex • Ab Windows 7 oder MAC OS 10.6.

03-712 467

€ 14,99

daytools

19,95

DAYTOOLS Crimpzangen-Set mit 1.200 Aderendhülsen

Aderendhülsen: • Spannungsfestigkeit (max.): 440 V • Material: Polyamid, Kupferlegierung. **Crimpzange:** • Besonderheiten: Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung • Material: Stahl • Arbeitsbereich: 0,25 bis 10 mm² • Arbeitsbereich-Querschnitt (AWG): 23-7 AWG. **Lieferumfang:** • Aderendhülsen: 200x Weiß 0,5 mm² • 200x Grau 0,75 mm² • 200x Rot 1 mm² • 250x Schwarz 1,5 mm² • 250x Blau 2,5 mm² • 50x Grau 4 mm² • 25x Gelb 6 mm² • 25x Rot 10 mm² • Automatik-Crimpzange.

03-453 636

€ 24,95 € 19,95

Druckluft-Schlag- schrauber WF-002B

12,7 mm (1/2")-Schlagschrauber mit 4-stufiger Kraft-Einstellung, Rechts-/Linkslauf und komplettem Zubehör im Kunststoffkoffer.

Technische Daten: • Leerlaufdrehzahl ca. 7.000 U/min • Antrieb 12,7 mm (1/2") • Betriebsdruck 6,3 bar • Luftverbrauch 140 l/min. **Zubehör:** • 10 Kraft-Stecknüsse (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm) • 1 Verlängerung (125 mm) • 1 Öl er • 1 Ölkännchen mit Spezialöl.

03-500 632

€ 39,95

Shelly

Smart sparen!

79,-



NEU
IM SORTIMENT!

SHELLY Starter Set Easy Heizen

Entdecken Sie unser unschlagbares Set für ein smartes Zuhause - der Shelly Fenster-/Türkontakt und der Shelly TRV, die perfekte Kombination für Sicherheit und effizientes Heizungsmanagement!
Features: - Wiederaufladbarer 6500-mAh-Akku mit geschätzter Haltezeit von zwei Jahren - Integrierter Helligkeitssensor - Kompatibel mit Sprachsteuerungssystemen.
Technische Daten: - Tür- und Fensterkontakt: - Batteriebetrieb: 2x CR123A Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) - Temperatursensor -40...+60°C - Betriebstemperatur: -10...+50°C - WiFi Protokoll: WiFi 802.11b/g/n - Funkfrequenz: 2.4GHz - Reichweite: bis zu 50m (Außenbereich) und bis zu 30m (Innenbereich) - Abmessungen Sensor: 82x23x20mm - Abmessungen Magnet: 52x16x13mm Heizkörperthermostat TRV: - Akkubetrieb: 6500 mAh - Reichweite: 30 m - Betriebstemperatur: 0...30 °C - LxHxB: 94x62x53 mm.

03-591 383

€ 79,-



Heißklebepistole mit 7 Klebesticks

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

Mit kompaktem, klappbarem Standfuß.
Technische Daten: - Betriebsspannung: 220-240 V - Leistung: 10 W - Heißklebestick-Ø: 7 mm - Aufheizzeit: < 4 min - Gewicht: 130 g - Kabellänge: 140 cm - Maße (LxHxB): 112x110x26 mm - 7 Klebesticks inklusive.

Farbe	Best.Nr.	€
Pink	03-503 887	2,50
Grün	03-503 888	2,50

24,95

APART Einbaulautsprecher CMRQ108C HiFi

Hochwertiger 2-Wege HiFi-Einbaulautsprecher für Wand und Decke. Bestückt mit 2 Tieftönern mit Kevlarmembran und Gummisicke, einer Frequenzweiche mit 2 Woofer-Anschlüssen und einem Hochtoner mit justierbarem Hochfrequenz-Level.
Technische Daten: - Woofer: 2x 5,3" - Tweeter: 1" - Leistung: 100 W - Impedanz: 8 Ω - Frequenzbereich: 55...25.000 Hz - SPL 1W/1m: 85 dB - Installationsvolumen: ab 7 ltr. - Kabelanschlüsse: vergoldet, werkzeuglos, bis 6 mm² - Einbautiefe: 69 mm - Einbauöffnung: 326x156 mm - Außenmaß: 346x176 mm.

03-641 599

€ 24,95

LED-Taschenlampe

Inklusive Diffusor. Mit sehr heller 5 W Cree LED im schlagfesten und witterungsbeständigen Aluminiumgehäuse. Mit dem verschiebbaren Linsenaufsatz stellen Sie den Lichtkegel stufenlos vom punktuellen Strahl bis zur Rundumbeleuchtung ein. Inkl. Nylon-Gürteltasche. **Features:** - Staubdicht, Strahlwasser geschützt (IP65) - 2 Helligkeitsstufen (25 %/100 %) - SOS-Funktion - Gummierter Endkappenein-/ausschalter.

03-533 845

€ 4,99



Uhrenradio, RW584, B-Ware

B-Ware
Leichte optische Mängel, voll funktionstüchtig!

Praktisches Uhrenradio mit vielen Funktionen. Voll funktionsfähige B-Ware. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen der Inhalt ist davon nicht betroffen.

Sie erhalten die volle Gewährleistung! **Features:** - Großes, dimmbares LC-Display - Dual-Anzeige der Uhrzeit und Alarmzeit - UKW-Radio mit 20 Senderspeicherplätzen - Wecken durch Radio oder Alarmton - 2 Weckzeiten einstellbar - Einfache Bedienung mittels leicht gängiger Drehregler - Nap-Timer: Einstellen der Weckzeit für einen Kurzschlaf - Schlummerfunktion - Einschlafautomatik - Gangreserve für Uhrzeit und Alarm über 2 Micro-Batterien (nicht im Lieferumfang). **Technische Daten:** - Betriebsspannung: 230 V~ - Leistung: max. 5 W - RMS-Leistung: 0,8 W - BxHxT: 175x85x77 mm.

03-631 496

€ 7,95 € 6,95



BLULAXA

1

Je 5 Stück

A
↑
G F



Ser-Sets BLULAXA LED-Lampen

Lange Lebensdauer. Hohe Schaltfestigkeit. Hoher Abstrahlwinkel. Opale Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung. Geringe Wärmebildung.

Leistung	Socket	Lichtstrom	Farbtemperatur	Best.Nr.	€
1 5 W	E14	470 lm	2700 K (warmweiß)	03-539 223	4,95
2 5 W	E14		2700 K (warmweiß)	03-539 224	4,95
3 5,5 W	E27	810 lm	2700 K (warmweiß)	03-539 225	4,99
3 8 W	E27		2700 K (warmweiß)	03-539 226	4,99



BLAUPUNKT

Bluetooth

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

-67%

je 9,99
statt 29,95

BLAUPUNKT Bluetooth-Lautsprecher

Lieblingsmusik jetzt an jedem Ort genießen. **Features:** - Mikrofon für Freisprecheinrichtung - Musikwiedergabe via Bluetooth - Micro USB-Anschluss für Akku-Ladefunktion - Integriertes UKW Radio - Micro-SD Kartenleser. **Technische Daten:** - Musik-Ausgangsleistung: 2x2,5 W - Reichweite: max. 10 m - Anschlüsse: Aux-IN (3,5 mm Klinke), USB, MicroSD - Akkukapazität: 1500 mAh - Laufzeit: 6 h - Maße: 178x33x90 mm.

Farbe	Best.Nr.	€
schwarz	03-641 592	9,99
rot	03-641 594	9,99

hama**HAMA Induktions-Ladegerät 188326, FC10 DUO**

Mit der induktiven Ladestation laden Sie gleich zwei Smartphones ganz ohne Kabel durch bloßes Auflegen. **Features:** • Wireless-Induktiv-Technologie: einfach auflegen, Ladevorgang startet automatisch • Optimierter Ladevorgang schonend den Akku • Stoffauflage schützt die Smartphone-Rückseite • Kein Kabelsalat.

Technische Daten: • Eingangsspannung: 230 V~ • Ausgangsleistung: max. 10 W • Maße (BxLxH): 90x200x15 mm • Inkl. 230 V Netzteil.

03-353 141

~~UVP* € 57,-~~ € 9,99**REST POSTEN**
NUR SOLANGE VORRAT!**LUXULA****AIF****NEU**
IM SORTIMENT!**LUXULA LED-Fluter mit Bewegungsmelder**

Der Flutlichtstrahler mit Bewegungsmelder für eine perfekte Beleuchtungslösung für den Innen- und Außenbereich. Dank der Schutzklasse IP65 ist der Strahler staub- und spritzwassergeschützt, während die IK06-Zertifizierung ihn widerstandsfähig gegen Stöße macht. **Technische Daten:** • Schutzart: IP65 • Abstrahlwinkel: 100°.



Abb. beispielhaft

Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße	Best.Nr.	€
10 W	3000 K (warmweiß)	1000 lm	145x100x55 mm	03-539 174	14,45
20 W		2000 lm	155x110x55 mm	03-539 175	17,65
30 W		3000 lm	180x145x55 mm	03-539 176	21,90
50 W		5000 lm	210x185x45 mm	03-539 177	25,90
10 W	4000 K (neutralweiß)	1000 lm	145x100x55 mm	03-539 178	14,45
20 W		2000 lm	155x110x55 mm	03-539 179	17,65
30 W		3000 lm	180x145x55 mm	03-539 180	21,90
50 W		5000 lm	210x185x45 mm	03-539 181	25,90

NEU
IM SORTIMENT!

Fassungsvermögen: 3,8 l

4 Programme

107,95**NINJA Heißluftfritteuse AF100EU**

Von perfekten Pommes frites über knusprige Chicken Wings bis hin zu gebratenem Gemüse und hausgemachten Trockenfrüchten – die Ninja Heißluftfritteuse bietet Ihnen vollen Geschmack mit wenig bis gar keinem Öl.

Technische Daten: • Fassungsvermögen: 3,8 l • Friteusenkapazität: 1 kg • Bratfunktion • Anzahl der Programme: 4 • Temperatur (min): 40 °C • Temperatur (max): 210 °C • Entfernbare Schüssel • Steuerung: Berührung • Spülmaschinenfeste Teile • Geräteplatzierung: Eigenständig • Material: Polypropylen (PP) • Griff(e) • Einfache Demontage • Rutschfeste Füße • Einfach zu säubern • Kabellänge: 0,8 m • Ein-/Ausschalter • Eingebautes Display • Anzeigelicht • Temperaturanzeige • Betriebsbereitschaftsanzeige • Leistung: 1550 W • Automatische Abschaltung • Breite: 340 mm • Tiefe: 280 mm • Höhe: 350 mm • Gewicht: 4,4 kg • Krümelabschublade • Betriebsanleitung • Rezeptbuch • Grillrost.

03-694 549

€ 107,95

**APA****NEU**
IM SORTIMENT!**-33%****29,99**

UVP* 44,95

APA Batterieladegerät 16649

Für 12 V / 24 V AGM-, Gel-, Nass- sowie offene und geschlossene Blei-Säure-Akkus geeignet. 7-Stufen Lademodus und LCD-Anzeige. Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung. Schutz vor Kurzschluss, Verpolung, Überhitzung und Funken. **Features:** • Multifunktionsanzeige • 7-stufige LadeKennlinie • Batterie Analysefunktion • Autom. Reaktivierungsfunktion • Ladeerhaltungsfunktion.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 110 - 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz • Batteriegröße 12 V: 64 Ah - 180 Ah • Batteriegröße 24 V: 64 Ah - 90 Ah • Ladespannung: 12 / 24 V • Ladestrom: 10 / 5 A • Batteriekapazität 12 V: 6 - 180 Ah • Batteriekapazität 24 V: 6 - 90 Ah • ca. 0,5 m Ladekabel, ca. 1 m Netzkabel • LxBxH: 10x17x6,5 cm.

03-852 508

~~UVP* € 44,95~~ € 29,99**XYLYNE USB-Stick Alu****XYLYNE**

Sofort einsetzbar per plug & play ohne Treiber oder aufwendige Installation. **Technische Daten:** • Speicherkapazität: 128GB • Schnittstelle: USB 2.0 • Aluminium • Gewicht: 7 g • Maße: 54x12x7 mm.

03-724 917

€ 4,99

**MASTERPROOF, Schlosserhammer****NEU**
IM SORTIMENT!**MASTERPROOF**
TOOLS

Schlosserhammer mit Fiberglasgriff (TPR-Ummantelung). • Griff: 32,5 cm • Gewicht: 800 g.

03-504 185

€ 7,99

**-38%****49,99**

UVP* 79,99

Alecto

4 Stück

4er Set ALECTO Rauchmelder SA-110 Quad

Die Rauchmelder sind unaufdringlich und besitzen eine lange Batteriebensdauer. Im Fall von Rauchentwicklung erklingt ein Alarmton, der auch Tiefschläfer rechtzeitig warnt. **Features:** • Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer • Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Batterielaufzeit • Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend • Test- und Reset-Taste • Anzeige bei schwachem Batteriestand • Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008 • Zeitüberschreitungstaste, Reduziert die Sensorempfindlichkeit vorübergehend. **Technische Daten:** • Sensor: Streulicht • Lautstärke Warnsignal: 85 dB • Maße (ØxH): 102x35 mm.

03-581 196

~~UVP* € 79,99~~ € 49,99

UNI-T**Profi-Gerät!**

Anwendungsbeispiel

**154,95**

UNI-T True RMS Solar-Multimeter UT196

Das Solar-Multimeter ist ein ideales Werkzeug zur Wartung von Solarstromanlagen.

Dieses robuste Messgerät wurde für Techniker entwickelt, die in rauen Außenumgebungen arbeiten.

Features: • Relativwertmessung • Display mit Analogleiste • DATA-HOLD Funktion • Maximal-/Minimalwertmessung • NCV-Messung (Berührungslose Spannungserkennung) • Integrierte LED-Arbeitsleuchte • Automatische Abschaltung nach 15 Minuten. **Technische Daten:** • Display: Doppelanzeige mit 6000 Counts und Hintergrundbeleuchtung • Messbereich DC: 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1700 V • Messbereich AC: 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1500 V • Widerstand: 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ • Kapazität: 60 nF, 600 nF, 6 μF, 60 μF, 600 μF, 6 mF, 60 mF • Frequenz: 60 Hz...1 MHz • Akustischer Durchgangsprüfer (< 50 Ω) • Diodentest 3 V • Schutzart: IP65 • Sicherheit: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

• Stromversorgung: 9-V Blockbatterie • Maße: 195x95x58 mm • Gewicht: 0,485 kg. **Lieferumfang:** Multimeter, Messgeräte-Prüfleitung, 9 V Blockbatterie, Anleitung.

03-831 060

€ 154,95

Rückleuchten-Set

Zwei vollständige Rücklicht-Einheiten samt Anschlusskabel für KFZ-Anhänger, Landmaschinen, Baumaschinen usw. 2 starke Magnete ermöglichen eine sichere Befestigung. **Features:** • Funktionen: Schlusslicht, Bremslicht, Blinklicht, Kennzeichenleuchte • Zweifaden-Glühlampe (12 V, 21/5 W, BAY15d) als Brems-, Schluss- und Kennzeichenleuchte • Glühlampe (12 V / 21 W, BA15s) als Blinklicht • Gehäuse aus ABS-Kunststoff • E-Prüfzeichen • 7,5 m langes Anschlusskabel mit 7-poligem KFZ-Anhängerstecker • 2 m langes Verbindungskabel zwischen den beiden Rückleuchten • Maße (BxHxT): 105x97x80 mm.

03-532 051

€ 23,12



DAYTOOLS Leimzwinde TA-RX-001

Diese satbile Zwinde eignet sich hervorragend für unzählige Anwendungen in Haus und Werkstatt.

Features: • Besonders starker Anpressdruck • Mit beweglichen Backen • Länge: 85 mm • Spannungsbereich: 0...35 mm.

03-502 953

€ -,90

Umfüllpumpe

Kleine Ausführung ohne Strom. Einsetzbar zum Umfüllen von Benzin, Diesel, Wasser usw. Funktioniert nach dem Vakuum-Prinzip. Gehört in jeden PKW, Kleinbus, Caravan und in jedes Boot. Material: Kunststoff. Schlauchlänge 1,5 m.

03-850 027

€ 1,51

Ab 3 Stück

à € 1,30



QUATPOWER 1,5 V Alkaline-Knopfzellen

Typ	Kapazität	Maße	Vergleichstypen	Stück	Best.Nr.	€
1 AG1	13 mAh	6,8x 2,15 mm	V364, LR621, 364, D364, 602, 164, 531, RW320, 280-34, LR60, SR60, SR621	1	03-271 150	-,40
2 AG3	31 mAh	7,9x 3,6 mm	LR41, V3GA, V392	1	03-271 151	-,30
				5	03-271 152	-,95
3 AG4	18 mAh	6,8x 2,6 mm	LR626, 377, SR626	5	03-271 154	1,26
				1	03-271 153	-,35
4 AG10	72 mAh	11,6x 3,1 mm	V10GA, LR54, LR1130, LR1131, LR1130P, R89, RW89, 189, 389, SR1130	1	03-271 155	-,45
				1	03-271 156	1,51
5 AG13	145 mAh	11,6x 5,4 mm	V13GA, LR44, LR44P, 357, SR44, L1154, 157, A76, KA76, RW82	1	03-271 157	-,50
				5	03-271 158	1,51
				10	03-271 159	1,25



Fassung GU10

GU10, 150 mm Anschlusslitzen, Belastbarkeit max. 100 W.

03-520 218

€ -,60



Batterieclip für 9V-Block

Passend für 9 V-Blockbatterien und Batteriehalter mit Clipanschluss.

03-270 188

€ -,30

ab 10 Stück

à € -,27

10 Stück

Rundstecker

Ø 5 mm, Querschnitt 4...6 mm², 10 Stück.

03-451 207

€ -,70



Armaturen- & Siphonzange

Spezielle Zange mit Schonbacken zum Montieren/Demontieren von Armaturen und Siphons.

03-501 282

€ 5,02

8-teilig



DAYTOOLS Leimzangen-Set LSM-8


Kräftige Klemmzangen aus Stahlblech. **Inhalt:** • 6x Spannungsbereich bis 20 mm (Länge 50 mm) • 2x Spannungsbereich bis 35 mm (Länge 100 mm).

03-501 668

€ 2,32

ab 3 Stück

à € 1,99



IC-Fassungen. RM 2,54.

Pole	Abstand	Best.Nr.	€
8	7,62 mm	03-400 035	-,04
14	7,62 mm	03-400 051	-,08
16	7,62 mm	03-400 001	-,08
18	7,62 mm	03-400 036	-,09
20	7,62 mm	03-400 023	-,10
40	15,24 mm	03-400 030	-,12

ab -,04

Abb. beispielhaft
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

QUATPOWER Regelbares Labornetzgerät LN-3003

Preiswertes Netzgerät mit Schaltnetzteil-Technologie, weiß beleuchtetem LC-Display und Grob-/Feinreglung für Strom und Spannung. Ideal für Werkstatt, Schule, Labor und Hobby, zum Laden von Akkus usw.
Technische Daten: · Ausgangsspannung einstellbar von 0-30 V · einstellbare Strombegrenzung von 0-3 A · Gewicht 1,4 kg · Maße (BxHxT): 85x160x215 mm.
Lieferumfang: Netzteil, Kaltgeräte-Netz Kabel, Anschlussleitungen, Anleitung.



03-351 425

€ 44,99

DAYTOOLS Hochleistungs-Lötkolben LK-300 W

Leistungsstarker Lötkolben für Spenglerarbeiten mit Zink oder Kupfer, zum Löten von Gehäusen, zum Einsatz im Modellbau usw. Mit isoliertem Kunststoffgriff, Silikonkabel und zunderfester Kupfer-Lötspitze.
Technische Daten: · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 300 W · Spitzentemperatur: max. 500 °C · Netzschalter im Griff · gebogene Lötspitze, Breite 15 mm · Kabellänge 1,2 m · Länge: 390 mm.
Lieferumfang: Lötkolben mit Lötspitze, Anleitung.



Leistung 300 W

Netzschalter im Griff

03-840 192

€ 27,95

Keramikfassung für LED-/Halogenlampen

Keramikfassung mit 140 mm Anschlusslitzen. Geeignet für LED- oder Halogenlampen (MR16, Stiftsockel...). Max. 100 W. Maße (ØxH): 17x10,5 mm.

03-520 026

€ -,65



Kippschalter/-Taster Serie MTS

Miniatur-Ausführung mit Zentralbefestigung (Befestigungsloch-Ø 6,4 mm). Verchromter Bedienhebel (Länge 11 mm). Schaltleistung 3 A/250 V, 6 A/125 V. Mit Mutter, Sicherungsring und Scheibe.

Anschluss Lötösen.



Abb. beispielhaft

Ausführung	Kontakt	Best.Nr.	€	ab 5 Stück €
Schalter	1-polig EIN-AUS	03-420 178	-,75	à -,65
Schalter	1-polig EIN-EIN	03-420 179	-,89	à -,75
Schalter	1-polig EIN-AUS-EIN	03-420 180	-,85	à -,70
Schalter	2-polig EIN-AUS	03-420 181	-,85	à -,70
Schalter	2-polig EIN-EIN	03-420 182	-,95	à -,80
Schalter	2-polig EIN-AUS-EIN	03-420 183	1,03	à -,90
Taster	1-polig (EIN)-AUS-(EIN)	03-420 263	-,95	à -,80

Anschluss Printmontage.

Ausführung	Kontakt	Best.Nr.	€	ab 5 Stück €
Schalter	1-polig EIN-AUS	03-420 430	-,70	à -,60
Schalter	1-polig EIN-EIN	03-420 431	-,70	à -,60
Schalter	1-polig EIN-AUS-EIN	03-420 432	-,75	à -,65
Schalter	2-polig EIN-AUS	03-420 433	-,75	à -,65
Schalter	2-polig EIN-EIN	03-420 434	-,90	à -,75
Schalter	2-polig EIN-AUS-EIN	03-420 435	-,90	à -,75

Super-Preis!

32,50



UNI-T

UNI-T Zangenamperemeter UT256

Ein True-RMS Gabelmessgerät mit automatischer Bereichswahl, das 60 A AC/DC-Strom misst. Über den integrierten berührungslosen Spannungssensor (NCV) an der Gabelspitze kann das Vorhandensein von Spannung erkannt werden. Das speziell entwickelte schlanke Messgerätegehäuse und die dünne Gabel sind sehr nützlich bei Kabelmessungen in engen Räumen.
Features: · Hintergrundbeleuchtung · NCV-Messung (Berührungslose Spannungserkennung) · Automatische Abschaltung · Optisches und akustisches Signal · Data-Hold Funktion · Sturzsicher bis 1 m.
Technische Daten: · Display: 600 Counts · Gleichstrom: 60 V · Wechselstrom: 60 A · Sicherheit: CAT III 600 V · Stromversorgung: 2x 1,5 V AAA Batterien · Gewicht: 170 g · Maße: 171x42x28 mm.
Lieferumfang: Zangenamperemeter, Handschlaufe, 2x 1,5 V AAA Batterien, Tragetasche.

03-831 122

€ 32,50

DAYTOOLS Spann- zangen-Set WHSS-7


Werkzeughalter in Stiftform mit Clip aus Aluminium. 7 Messing-Spannzangen (0,8...1 mm, 1,3...1,5 mm, 1,8...2 mm, 2,2...2,4 mm, 2,8...3 mm, 2x 3...3,2 mm) für Fräser, Schleifer, Polierer, Bohrer usw. Für feine Arbeiten im Modellbau-, Feinmechanik-, Schmuck-/Uhrmacherbereich.



03-501 638

€ 6,90

179,95

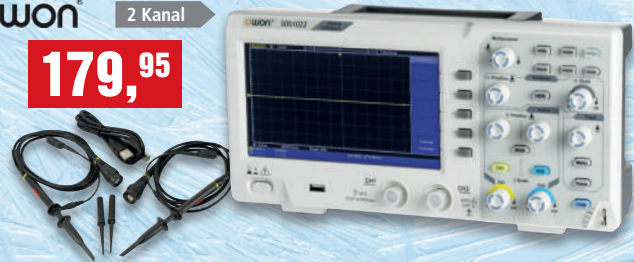

OWON LCD Speicher-Oszilloskop SDS1022, 20 MHz

Dieses digitale Speicher-Oszilloskop ist ideal für die Hobbywerkstatt. Neben dem großen, hochauflösenden 7" Farb-LCD-Bildschirm (800x480 Pixel) bietet es eine gute Bandbreite (20 MHz) und Abtastrate (100 MS/s).
Technische Daten: · Betriebsspannung 100...240 V~ · 2 Kanäle · Schnittstellen: USB-A (Frontseite) zur Datenspeicherung, USB-B (Rückseite) zur Verbindung mit dem PC · Bandbreite: 20 MHz · Abtastrate: 100 MS/s (Real-Time) · Speichertiefe: 10k · Anstiegszeit: < 3,5 ns · Eingangskopplung: DC, AC, GND · Y-Teiler: 5 mV/div...5 V/div · X-Teiler: 5 ns/div...1000s/div (Abstufung 1-2-5) · Vertikale Auflösung A/D Konverter: 8 bit (2 Kanäle gleichzeitig) · Trigger-Arten: Edge, Video · Trigger-Modi: Auto, Normal, Single · Mathematische Funktionen: +, -, x, ÷, invert, FFT · Steuerung und Auswertung über den PC möglich (*Software im Lieferumfang) · Rekorder mit Wiedergabefunktion für Signalverläufe · Speichermöglichkeit für Bildschirmhalte · Menüsteuerung · Auto-Messfunktionen · Gewicht: ca. 1,1 kg · Maße (BxHxT): 301x152x70 mm · Netzleitung, 2x Tastkopf, Kalibrierstift, USB-Kabel, CD, Anleitung inkl.

03-830 844

€ 179,95

Reichweite ca. 10 m

Funktioniert!

19,95

Funk-Fernschalter Set HD2RX

Bereits aus großer Entfernung das Garagentor öffnen oder die Jalousien im Haus steuern? Mit einer Reichweite von ca. 10 m ist der handliche Funksender ideal zum Bau eigener Garagentor- oder Jalousiensteuerungen. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 12 V (10,5-13,8 V) • Stromaufnahme: Standby 10 mA, im Schaltbetrieb 50 mA • Modulationsart: ASK (AmplitudeShiftKeying) • ISM-Frequenzbereich: 433 MHz • Reichweite: ca. 10 m bei Sichtverbindung • Betriebstemperatur: -20... 60 °C • Schaltleistung: 5 A/24 V • Betriebsmodus (Dauerbetrieb, Impulsbetrieb) für jedes Relais über Jumper einstellbar • Maße Fernbedienung: 57x30x13 mm (inkl. Batterie 27 A) • Maße Empfängerplatine: 85x61x22 mm.

03-550 639

€ 19,95



Kunststoff-Gerätekofter/-trolley

Hochwertige und stabile Koffer aus Polypropylen. Die Stabilität erhalten sie durch die mit Rippen verstärkte Außengeometrie.

Features: • Tragegriff • Stapelbar • 2 Bohrungen für Vorhängeschlösser • Druckausgleichsventil • Umlaufende Gummidichtung im Deckel • Innenpolsterung mit Würfelschaumstoff für genaue Anpassung an die Anforderung. * mit Teleskopgriff, 2 Tragegriffe, 2 Laufrollen



Innenmaße (BxHxT)	Außenmaße (BxHxT)	Volumen	Best.Nr.	€
210x105x55 mm	230x135x70 mm	ca. 1,2 L	03-501 499	14,95
186x75x123 mm	210x90x167 mm	ca. 1,7 L	03-501 264	21,95
300x90x220 mm	330x125x280 mm	ca. 5,9 L	03-501 265	29,99
485x186x355 mm	520x200x415 mm	ca. 32 L	03-501 296	59,99
510x185x290 mm	560x234x355 mm	ca. 26 L*	03-501 277	89,95
395x117x320 mm	430x165x380 mm	ca. 14,8 L	03-501 266	59,95

Feuchtraum-Doppelsteckdose W11-B321

Hochwertige und sehr robuste Schutzkontakt-Doppelsteckdose für Aufputz-Montage.

Technische Daten: • Nennspannung: 250 V~ • Nennstrom Steckdose: 16 A • Schutzart: IP44.

03-550 472

€ 3,99



dayhome

DAYHOME Steckdosenleiste SLK-6/W, 6-fach

Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontakt-Steckdosen (mit Shutter!).

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz • Nennstrom: 16 A • Anschlussleistung: 3680 W • Steckdosen-Anordnung: 45° • Schutzart: IP20 • Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² • Maße (LxBxH): 300x53x41 mm • Mit erhöhtem Berührungsschutz.

03-452 028

€ 5,99



Ausziehbar bis 30 m



daygreen

DAYGREEN Flexibler Gartenschlauch FGS-10

Dehnbarer Wasserschlauch mit zwei Schnellkupplungen und einem Adapter von 1/2" auf 3/4". Die Schlauchlänge ist von 10 m bis zu 30 m ausziehbar.

03-870 867

€ 10,07

8,99



Reifenfüllpistole TG-15

Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz. Arbeitsdruck 0...12 bar. Druckluft-Steckanschluss. Schlauchlänge 400 mm.

03-500 496

€ 8,99

Messbereich bis 150 mm



11,45

Präzisions-Schiebelehre

Messschieber aus rostfreiem Stahl, Messbereich bis 150 mm.

03-830 192

€ 11,45

RED4POWER



RED4POWER CAT.6a Datendose R4-N104

Voll geschirmte CAT.6a Doppeldose mit 2 anschlussfreundlichen RJ-45 Modulen. Geeignet für Netzwerk-, ISDN- oder Telefonverkabelungen. **Technische Daten:**

• CAT.6a (kompatibel zu CAT.5/5e/6) • Farbcode: T568B • Anschluss: RJ45 • Zugentlastung • Snap-In Montage • Gehäuse: reinweiß • BxHxT: 85x85x53 mm.

03-723 185

€ 6,35

daylite

DAYLITE LED-Arbeitsleuchte GT-4AH

Vielseitige aufladbare LED-Leuchte mit schwenkbarem Griff und Magneten. Der integrierte Akku lässt sich als Powerbank verwenden.

Features: • USB Ladefunktion (für Handy oder Tablet) • 2 Leuchtmodi (50%/100%) • SOS Funktion (rot/blaus Blinklicht) • Ladekontrollleuchte. **Technische Daten:** • Akku: 3,7 V/4 Ah (Li-Ion) • Ladefunktion über USB • Leistung max. 3 W • Lichtstrom max 350 lm • Farbtemperatur: 5500-6000K • Schutzart IP44 • Betriebszeit: 4-5 Std. (100%), 6-7 Std. (50%) • SOS Funktion: 24 Std. • Ladestrom Powerbank: max. 2,1 A • Kunststoffgehäuse • BxHxT: 110x80x33 mm.

03-521 144

€ 14,99



Fußschalter PFS-135A

Mit Aluminiumgehäuse und rutschfestem Gummiboden.

Technische Daten: • Schaltsteuerung: 250 V/10 A • 1 Wechsler-Tasterkontakt • 1,8 m Anschlussleitung (3x 0,75 mm²) • Betriebstemperatur: -25...+75 °C • LxBxH: 135x71x45 mm.

03-420 705

€ 8,95




daytools

DAYTOOLS Schnellspannmutter für Winkelschleifer SSM-M14

Zum werkzeuglosen Wechsel der Trenn- oder Schruppscheiben. Kein Überdrehen. M14 Gewinde. Für Winkelschleifer mit Normflansch.

03-502 169

€ 9,95





27,71

Poller-Außenleuchte

Hochwertige Edelstahl-Außenleuchte mit ansprechendem Design. Zur Beleuchtung von Wegen, Einfahrten, Garten usw. E27 Keramikfassung (max. 40 W). Schutzart IP44. Betriebsspannung 230 V. Maße (HxØ): 1100x80 mm.



03-531 100

€ 27,71



10-teilig



DAYTOOLS Pinset-Set PS-10

Pinset-Set mit Kunststoffborsten. Bestehend aus jeweils 2 Pinseln in den Breiten 12,5 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm und 63 mm.

03-501 300

€ 5,50

175-teilig



Kabelschuh-Sortiment

Ring- und Gabel-Kabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen und Quetschverbinder in gängigen Größen.

03-500 733

€ 6,99

Profi-Lochsäge

Dosenbohrer für 68 mm Hohlwanddosen mit Auswurfeder, Versenker und gehärteten Sägezähnen. Frästiefe 44 mm. Geeignet für 13 mm Bohrfutter.



03-501 435

€ 12,99

Schlauchlänge bis 15 m



DAYGREEN Flexibler Gartenschlauch Set

Dehnbarer 1/2" Wasserschlauch mit zwei Anschlüssen und einem Sprühkopf mit 7 Funktionen. Schlauchlänge ist von 500 cm bis zu 1500 cm ausziehbar, inkl. Schlauchhalterung.

03-870 868 UVP* € 14,95 € 10,07

Länge: 10 m



Druckluftschlauch

Transparenter Gewebeslauch mit Standard-Schnellkupplung und Stecker. Innen-Ø 6 mm. Außen-Ø 11 mm. Länge 10 m.

03-500 539

€ 10,07

360° drehbar

16,11

Tisch-Schraubstock aus Aluguss

360° drehbar, stufenlose Neigungseinstellung durch Kugelgelenk, Spannungsbereich bis 60 mm, Gummi-Schutzbacken mit 78 mm Breite. An Arbeitsplatten mit einer Stärke von bis zu 54 mm fixierbar.



03-500 932

€ 16,11

-44%

12,95

UVP* 22,99

Enttarnt Stromfresser

Einfach einstecken



DAYHOME Energielosten-Messgerät PMB01

Mit diesem Gerät behalten Sie Ihre Stromkosten immer im Auge. Es wird einfach zwischen Verbraucher und Steckdose gesteckt und rechnet anhand des frei einstellbaren Stromtarifs präzise die Kosten der angeschlossenen Verbraucher aus. **Features:** - Anzeige von Spannung, Stromstärke, Leistung, Frequenz, Leistungsfaktor, Überlast, Betriebsdauer, Kosten, Stromverbrauch und Betrag - Mit erhöhtem Berührungsschutz - Programmierungserhaltung durch integrierten Pufferakku. **Technische Daten:** - Betriebs-/Messspannung: 230 V~ - Messtoleranz: ±2 % - Maße mit Stecker (HxBxT): 158x73x75 mm.

03-591 270

UVP* € 22,99 € 12,95



DAYHOME Steckdosenleiste SLK-4/W, 4-fach

4 Schutzkontakt-Steckdosen (mit Shutter!).

Technische Daten: - Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz - Nennstrom: 16 A - Anschlussleistung: 3680 W - Steckdosen-Anordnung: 45° - Schutzart: IP20 - Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² - Maße (LxBxH): 210x53x41 mm - Mit erhöhtem Berührungsschutz.

03-452 030

€ 4,95



30,22

Nennspannung 12 V

QUATPOWER Blei-Akkumulator LB12-12, 12 V-/12 Ah

Der Bleiakku mit AGM-Technologie und hervorragender Energiedichte zeichnet sich durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer aus. **Technische Daten:** - Nennspannung 12 V - Kapazität (bis 10,5 V) 12 Ah - Max. Entladestrom 53,25 A (5 Minuten) - 6,3 mm Flachsteck-Anschluss - Betriebstemperatur-Bereich -15...+40 °C - Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre - Gewicht 3,45 kg - Maße ohne Anschlüsse (LxBxH): 151x98x94 mm - Gesamtmaße (LxBxH): 151x98x99 mm.

03-271 198

€ 30,22



DAYLITE LED-Einbauleuchte PLS-61EK

Hochwertiger Einbaustrahler mit Alurahmen und 24 helle Hochleistungs-LEDs - Betriebsspg.: 12 V - Leistung: 1,8 W - Lichtstrom: 130 lm - Lichtausbeute: 72 lm/W - Lichtfarbe: kaltweiß (6000 K) - Abstrahlwinkel: 120° - Farbwiedergabe: > 80 Ra - 1,5 m Anschlussleitung mit Stecker - Leuchten-Stecksystem - Einbau-Ø: 59 mm - ØxH: 66x11 mm.

03-532 291

€ 5,54



homematic IP



Ohne Smartphone


HOMEMATIC IP Starterset Rauchmelder + Rauchmelder 142685A0

Die fortschrittliche Sensortechnologie des IP-Systems erkennt Rauchentwicklungen sofort und löst einen lauten Alarm aus, während Sie gleichzeitig eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone erhalten. Die einfache Installation und bequeme Steuerung über die Homematic IP App ermöglichen Ihnen jederzeit volle Kontrolle über Ihr Sicherheitssystem. **Rauchmelder:** · 2x 3 V fest verbaute Lithium Batterien · Batteriebensdauer entsprechend Zertifizierung >10 Jahre · Typische Funk-Freifeldreichweite von 200 m · Maße (ØxH): 110x45 mm. **Access Point:** · Betriebsspannung: 230 V~ · Reichweite: 400 m · Maße: 118x104x26 mm. **Lieferumfang:** Basisstation, 4 Rauchmelder, Befestigungsmaterial, Anleitung.

-12%
229,90
UVP* € 259,99

03-591 286 UVP* € 259,99 € 229,90

V-TAC
Meaningful Innovation.



V-TAC LED-Flutlichtstrahler VT-300 (423)

300 W LED-Strahler im Slim-Design mit neutralweißer Lichtfarbe, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung in Verbindung mit modernster Samsung Chip Technologie.

Technische Daten: · Betriebsspannung: 200...240 V, 50 Hz · Leistung: 300 W · Lichtfarbe: 4000 K (neutralweiß) · Lichtstrom: 24000 lm · Lichtausbeute: 80 lm/W · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra · Abstrahlwinkel: 100 ° · Schutzart: IP65 · Temperaturbereich: -25...+50 °C · Anschlusskabel: ca. 25 cm · Material: Sicherheitsglas, Aluminium · Maße (BxHxT): 529x415x55 mm · Gewicht: 8,4 kg.

03-535 795 **69,95** € 49,99

Dual Bluetooth

-57%
59,99
UVP* € 139,95



DUAL Internetradio CR 501

Das portable Smart Radio spielt dank DAB/DAB+, UKW sowie WLAN eine unendliche erscheinende Anzahl an Radiosendern ab. **Features:** · Musikwiedergabe via DLNA / UPnP Heimnetzwerk · Festspeichertasten für Favoriten · 2 Weckzeiten einstellbar · Schlummerfunktion · Sleep-Timer · 2,4" (6,1 cm) TFT-Farbdisplay. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: DC 5 V / 2 A (USB Typ-C) · Lithium-Ionen-Akku: 2.200mAh · Ausgangsleistung: 3 W RMS · Bluetooth 4.2, Reichweite 10 m · Anschlüsse: USB-Typ C, Kopfhöreranschluss 3,5mm · Gewicht: 1,26 kg · Maße (BxHxT): 205x135x150 mm.

03-631 483 UVP* € 139,95 € 59,99

LED mit konkaver Linse

Technische Daten: · Betriebsspg 3,2 V / 20 mA · Öffnungswinkel ca. 160° · 5 mm · Leuchtstärke 1000 mcd · blauweiß.

03-120 659 € -,09
ab 100 Stück á € -,07

MARQUARDT

MARQUARDT Miniatur-Schnappschalter 1080.0469

Öffner-Kontakt. Bestes Schnappverhalten. **Technische Daten:** · Schaltkontakt: 1 Öffner (NC) · Schaltleistung: 16(4) A / 250 V~ · Temperaturbereich: -40...+125 °C · Anschluss: 6,3 mm Flachstecker · DIN 41635 A · Maße ohne Anschlüsse und Betätiger (LxBxH): 27,8x10,3x15,9 mm · Gesamtmaße (LxBxH): 38x10,3x24,3 mm.

03-420 745 € -,50
ab 10 Stück á € -,41

eqiva



29,95

EQIVA Heizkörper-Thermostatkopf mit Bluetooth

Programmierbarer Energiespar-Regler zur Steuerung der Heizung. **Technische Daten:** · Betrieb: 2x AA (inkl.) · Funktechnik: Bluetooth Low Energy (2,4 GHz) · Smartphone Unterstützung: Apple (ab iOS 8.3), Android (ab Version 4.4) · Gewindeanschluss: M30x1,5 mm · Schutzart: IP20 · Maße (BxHxT): 55x60x102 mm. **Lieferumfang:** · Heizkörperthermostat · Anleitung · 2x Batterien (AA) · Adapter Danfoss-Ventile (RA) · Stützring, Mutter M4, Zylinderkopfschraube.

03-863 739 € 29,95

UNI-T

2 m Fallsicherheit
IR-Auflösung: (Pixel) 120x90

UNI-T Infrarot-Wärmebildkamera UTi7125

Eine erschwingliche Wärmebildkamera mit einem Messbereich von -20 °C...400 °C. **Features:** · Automatischer Alarm für hohe/niedrige Temperatur · LED-Taschenlampe und Laserpointer · 2m Fallsicherheit · USB-C Anschluss zum Anschluss am PC · Auto-Tracking für Hot-Spot/Cold-Spot · Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku. **Technische Daten:** · Display: 2,4" (6,09 cm) TFT-LCD (320x240 Pixel) · IR-Auflösung (Pixel): 120x90 · Temperaturmessbereich: -20 °C - 400 °C · Wärmeempfindlichkeit: 0,1 °C · Farpaletten: 6 · Bildmodus: Wärmebild · Speicher: Micro SD-Karte (Max. 16 GB) · 1/4" Stativbefestigungsloch · Schutzart: IP54 · Stromversorgung: 3,6 V 2600 mAh Li-Ionen · Gewicht: 310 g · Maße (LxBxH): 197x72x60 mm. **Lieferumfang:** Wärmebildkamera, USB-A auf USB-C-Kabel, 16 GB Micro-SD-Karte.

03-831 031 € 189,-



dayhome

12,50

DAYHOME Energiekosten-Messgerät PM3

Rechnet anhand des frei einstellbaren Stromtarifs präzise die Kosten der angeschlossenen Verbraucher aus. **Technische Daten:** · Betriebs-/Messspannung: 230 V · Strommessung: max. 16 A · Leistungsmessung: 1-3680 W · Verbrauchsanzeige: 0,00-9999 kWh · Zeitanzeige: max. 9.999 Tage · Programmierungserhalt durch Pufferakku · Maße (HxBxT): 140x65x40 mm. **Messbereiche:** · Energieverbrauch in kWh · Energiekosten · Leistung in W · max./min. Leistung in W · Spannung in V · Stromstärke in A · Frequenz in Hz · Leistungsfaktor.

03-590 291 € 12,50



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

On-Ear-Kopfhörer LT-410

Leichter, dynamischer Kopfhörer. 3,5 mm Klinkestecker, Frequenzbereich 22-18000 Hz, Impedanz 32 Ω , 42 g.



03-660 062

€ 1,51

10 Stück

Rundsteckhülse

\varnothing 5 mm, Querschnitt 4...6 mm², 10 Stück.



03-451 642

€ -,75

Heißluft-Lötstation mit LCD ZD-939L

Mit LC-Display und regelbarer Temperatur. Ideal zum einfachen Bestücken und Entlöten von SMD-Bauteilen, zum Verarbeiten von Schrumpfschläuchen usw. Das Heißluftverfahren ermöglicht ESD-sicheres Arbeiten ohne Bauteilberührung!

Features: • Betriebsspannung: 230 V~
• Leistung 320 W • Temperatur regelbar von 160...480 °C • Luftmenge regelbar • autom. Luftnachlauf zur Schonung des Heizelements • Schlauchlänge: 1 m • BxHxT: 160x150x240 mm. **Lieferumfang:** Lötstation, Netzkabel, je 2 Runddüsen (2,5 & 4,5 mm), 2 IC-Düsen (10x10 & 18x18 mm), Bauteileheber, Anleitung.

03-840 167

€ 87,60

87,60

Leistung: 320 W



BLACK&DECKER

BLACK & DECKER Hochdruckreiniger

Erleichtern Sie sich die Reinigungsarbeiten rund ums Haus. **Features:** • 1400 W Power • Leichte Montage • Strom- und Wasseranschluss genügt • Aufbewahrung für Zubehör und Kabel • Integrierter Griff für einen komfortablen Transport • Umfangreiches Zubehör. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 220-240 V / 50/60 Hz • Leistung: 1400 W • Durchflussmenge: max. 6,5 L/min (390 L/h) • Wassertemperatur: max. 50° C • Schalleistungspegel: 90 dB • Druck: 7,4 MPa • Druck: max. 11 MPa / 110 bar • Auslösekraft der Pistole bei maximalem Druck: 10,1 N • Schutzklasse: II • Schutzart: IPX5 • Gerätevibration: <2,5 m / s² (K = 1 m / s²) • Gewicht: 8 kg. **Lieferumfang:** Hochdruckreiniger, Normale Bürste, Rundbürste für große Flächen, Düse, Schmutzfräse, Schlauch, Lanze, Pistole mit Sicherung, Reinigungsmittelbehälter.

03-871 703

€ 69,99

NEU
IM SORTIMENT!



GOOBAY Klinkeadapter

Klinkestecker 6,35 mm stereo auf 2x Klinkekupplung 6,35 mm stereo.

03-450 540

€ -,38



Lineal, 160 mm

Transparent, Länge von 160 mm.

03-891 309

€ -,25

owon®

2 Kanäle, Bandbreite 40 MHz

Abtastrate: 250 MSa/s

Top-Seller!

119,95

OWON LCD-Oszilloskop mit Multimeter, HDS242, 2-Kanal

Digitales Speicher-Oszilloskop (2-Kanal) mit 3,5" (9 cm) LC-Display und eingebautem Digital-Multimeter.

Technische Daten: • Spannungsversorgung: 2x 18650 Lilon-Akku (nicht inkl.) oder über USB-C (5 VDC) • Display: 3,5" (9 cm) Diagonale, 320x240 Pixel, 65.536 Farben, Helligkeit einstellbar • Gewicht (ohne Batterien): ca. 0,6 kg • Maße (LxBxT): 198x96x38 mm. Oszilloskop: • Kanäle: 2 • Bandbreite: 40 MHz • Abtastrate 250 MSa/s (Single Channel), 125 MSa/s (Dual Channel) • Sampling Methode: Normal, Peak-Erfassung • Speichertiefe: 8 k • Anstiegszeit: \leq 8 ns • Wellenform-Aktualisierungsrate: 10.000 Wellenformen/Sekunde • Eingangskopplung: DC, AC, GND • Eingangsimpedanz: 1 M Ω \pm 2 % || 16 pF \pm 10 pF • Tastkopfteiler: 1x, 10x, 100x, 1.000x • Max. Eingangsspannung: 400 V (DC+AC, PK-PK, 1 M Ω Eingangsimpedanz, 10:1 Teiler) • Y-Teiler: 10 mV/div-10 V/div • X-Teiler: 5 ns/div-1000 s/div (Abstufung 1-2-5) • Vertikale Auflösung: 8 bit • Trigger-Arten: Edge • Trigger-Modi: Auto, Normal, Single • Automatische Messung: Periode, Frequenz, Mittelwert, PK-PK, Max, Min, Amplitude • Cursor-Messung: Δ V, Δ T, Δ T Δ V. Multimeter: • 20.000 Zählheiten • Gleichspannung: 200 mV, 2 V / 20 V/200 V, 600 V • Wechselspannung: 200 mV/2 V/20 V/200 V, 600 V • Gleichstrom: 200 mA, 10 A • Wechselstrom: 200 mA, 10 A • Widerstand: 200 Ω /2 k Ω /20 k Ω /200 k Ω /2 M Ω , 20 M Ω , 100 M Ω • Kapazität: 20 nF/200 nF/2 μ F/20 μ F/200 μ F • Durchgangsprüfer: < 50 Ω • Diodentest: 0-2 V • Autom. und manuelle Messbereichswahl • Data-Hold-Funktion • Relativwertfunktion • True RMS. **Lieferumfang:** Oszilloskop, Tastkopf P7060, Kalibrierstift, BNC-Kabel auf Krokodilklammern, 2x Messleitung, USB-C Ladekabel, Aufbewahrungstasche, Anleitung.

03-830 955

€ 119,95



Oral-B®

148,90

ORAL-B Elektrische Zahnbürste Oral Health Center + iO Series 4

Die Oral-B Munddusche ist eine großartige Ergänzung zum täglichen Zähneputzen und die perfekte Wahl zur Verbesserung Ihrer Zahnfleischgesundheit. **Features:** • OxyJet und WaterJet-Technologie • Sanfte und gezielte Reinigung • 4 Putzprogramme für individuelle Bedürfnisse • iO-Technologie mit Magnetantrieb • Schützt das Zahnfleisch • 5 Wasserdruckstufen und 4 Wasserstrahlen auswählbar. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ • Akku: 740 mAh • Wassertankinhalt: 600 ml • Reinigungsprogramme: 4 (Aufhellen, Sensitiv, Super Sensitiv, Tägliche Reinigung). **Lieferumfang:** Munddusche, Oxyjet-Düse, Waterjet-Düse, iO Series 4 elektrische Zahnbürste, 2x Aufsteckbürsten, Ladestation.

03-694 543

€ 148,90



NEU
IM SORTIMENT!

Smarter Preis!

kein Hub erforderlich

ab **27,55**

Shelly
Bluetooth



SHELLY WLAN-Schaltaktor Plus 2PM

Perfekt für die Automatisierung von Vorhängen, Rollläden, Garagentoren, Markisen, Toren und allen anderen bidirektionalen Motoren in Ihrem Haus.

Features: - 2-Kanalschalter mit Messfunktion, 2x10 A - Verbindung über Ihr WLAN-Netzwerk, kein HUB erforderlich - Bluetooth-Verbindung (über die Shelly Cloud App) - Steuerung der Abdeckung (Walze) - Leistungsmessung mit Datenspeicherung - Kompatibel mit Amazon Alexa, Google, Smart Things, Homey.

Technische Daten: - Betriebsspannung 100...240V~, 50/60Hz oder 24...240 V - Max. Stromstärke pro Kanal: 10 A - Max. Gesamt Stromstärke: 16 A (18 A Spitze) - Stromverbrauch im Standby: ca. 1 W - Reichweite: bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m in Gebäuden - Maße (LxBxH): 41x36x15 mm.

03-591 020	€ 27,55
2er Set: 03-591 393	€ 53,80
3er Set: 03-591 296	€ 79,99
4er Set: 03-591 388	€ 99,99

Feuchtraum-Serienschalter

Serienschalter für Aufputz-Montage.

Technische Daten:

- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom Schalter: 10 A
- Schutzart: IP54 - LxBxH: 75x56x49 mm.



03-553 785 € 1,50

Inhalt 190 g

Campinggas

Gaskartuschen nach DIN EN 417, geeignet für die meisten handelsüblichen Gasgeräte.

Inhalt 190 g. Grundpreis 1 kg = € 7,89



03-860 040 € 1,50

QUAT POWER

161,15

2x 0-30 V,
0-3 A, 5 V/3 A

Kurzschlussicher

QUATPOWER Doppel-Labornetzgerät LN-3003XIII

Doppel-Labornetzgerät mit 2 getrennten Ausgängen, welche seriell oder parallel geschaltet werden können. Mit zusätzlichem 5 V/3 A Ausgang und 4 mm Sicherheitsbuchsen sowie doppelt ausgeführten Schraubklemmen. **Technische Daten:** - Ausgangsspannungen I: 2x 0-30 V (einstellbar per Drehknopf) - Ausgangsströme I: 0-3 A (regelbar per Tastendruck in 30 mA-Schritten) - Betriebsspannung: 230 V - Ausgang II: 5 V/3 A - Restwelligkeit: <math>z < 1 \text{ mV}</math> - Anzeige: 2x LCD, 2-zeilig, beleuchtet, Zeichenhöhe 16 mm - Temperaturgesteuerter Lüfter - Maße (BxHxT): 270x190x330 mm. **Lieferumfang:** Netzteil, Kaltgeräte-Netzkabel, Anschlussleitungen mit Krokodilklemmen, Anleitung.

03-351 563 € 161,15

Tagespreise

(Intenso)[®]

Gewicht: 1 kg



INTENSO USB 3.0-HDD Memory Center

Elegantes, schwarzes Gehäuse mit Status-LED und Ein-/Ausschalter - USB 3.0 (kompatibel zu USB 2.0) - Lesen/Schreiben 85/75 MB/s - 5400 U/min, 32 MB Cache - Ab Windows XP/Mac OS 10.x - Netzteil (12 V-/2 A) und USB-Kabel inkl.

Kapazität	Best.Nr.	
3 TB	03-701 609	78,95
4 TB	03-702 398	94,95
6 TB	03-724 309	120,95
8 TB	03-702 914	164,95

QUAT POWER

QUATPOWER Dual Kfz USB-Lader BC59C

Der Dual USB Car Charger ist mit allen gängigen USB Geräten kompatibel.

Features: - Dual-USB KFZ Lader mit max. 42 W Ausgang - Schnellladen mit USB-C PD und USB Quick Charge - Für 12/24 V PKW, LKW, Wohnmobil - Kurzschlussicherung - Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Überhitzung.

Technische Daten: - Eingang: 12-24 V, max. 3,5 A - Ausgang USB-A (QC 3.0): 5 V/3 A (15 W), 9 V/2 A (18 W), 12 V/1,5 A (15 W) - Ausgang USB-C (PD 3.0): 5 V/3 A (15 W), 9 V/2,67 A (24 W), 12 V/2 A (24 W) - Ausgangsleistung: Gesamt max. 42 W, USB-A QC 3.0 max. 18 W, USB-C PD 3.0 max. 24 W - ABS und PC - HxBxT: 65x31x41 mm - Gewicht: 24 g.

03-352 941 € 5,99

KH-SECURITY Schlüsselalarm

Dient zur Abschreckung unbefugter Personen (z.B. Einbrecher), erhöht die Aufmerksamkeit der unmittelbaren Umgebung im Alarmfall erheblich, Auslösen und Beenden des Alarms durch Entfernen des Metallstiftes. **Technische Daten:** - Betriebsspannung: 4,5 V (3x LR44-Knopfzelle) - Lautstärke: ca. 120 dB - LxBxH: 65x40x20 mm.

03-581 068 € 1,65 | ab 3 Stück à € 1,50 | ab 10 Stück à € 1,30

Leiterplatten Sortiment

1 kg doppelseitig kupferbeschichtete Leiterplatten in untersch. Größen, Stärken und Zusammenstellung. Ideal zur Selbstherstellung von gedruckten Schaltungen.

03-800 158 € 2,85

JOHNSON Gleichstrommotor 10435

20 mm DC-Motor für Modellbau und Solaranwendungen. **Technische Daten:** - Betriebsspg: 3-13 V/0,123-0,213 A - Drehzahl Leerlauf/Max. Leistung: 4.460/2.230 U/min - Welle (ØxL): 2x15 mm - Motor ohne Welle (ØxL): 20x30 mm.

03-310 722 € -,47

ab 5 Stück à € -,40

ab 10 Stück à € -,32

daytools

2,99

DAYTOOLS Kabel T-Verbinder JW17-T

Praktische Dosenmuffe zum sicheren und einfachen Verbinden von Stromführenden Leitungen im Außenbereich mit einem von Querschnitt bis 1,5 mm². **Technische Daten:** - Spannung: max. 450 V~ - Anschluss: 5-polig - T-Verbinder (1 Eingang + 2 Ausgänge) - Querschnitt: 0,5...1,5 mm² - Schutzart: IP68 - Kabel Ø: 8...12 mm - Maße (LxØxB): 105x33x88 mm.

03-521 169 € 2,99

KH SECURITY

www.kh-security.de



10 Stück



1,99

Messleitungen mit Krokodilklemmen, 10 Stück

Farbige Prüfleitungen mit isolierten Krokodilklemmen (27 mm) auf jeder Seite. Ideal zum einfachen und schnellen Aufbau von Schaltungen. Farben: rot/grün/schwarz/weiß/gelb. Länge: 400 mm. 10 Stück.

03-830 012

€ 1,99

LITEON®

Kabel: 1,4 m



LITEON Stecker-Netzteil PE-1300-1AR1

Hochwertiges Steckernetzteil mit Hohlstecker. Artikel können leichte Gebrauchsspuren aufweisen. **Technische Daten:** · Eingang: 100-240 V · Ausgang: 15 V/1,66 A · Leistung: max. 25 W · Länge Anschlusskabel: 1,4 m · Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen.

03-351 843

€ 1,75

QUAT POWER

QUATPOWER LED-Schaltnetzteile YSL6W

Kleine LED-Treiber mit konstanter Ausgangsspannung zum Einsatz als Vorschaltgerät für LED-Lampen. **Technische Daten:** · Eingang: 220...240 V~ · Standby-Leistung: < 0,4 W · Betriebstemperatur: max. +40 °C · Schutzfunktionen: Kurzschluss, Überlast, Überhitzung · Schraubanschlüsse.

Leistung	Ausgang:	Leistungs-faktor	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
12 W	12 V-/1 A	> 0,7	90x40x24 mm	03-538 119	6,-
15 W	12 V-/1,25 A	> 0,6	160x30x16 mm	03-535 752	4,40
20 W	12 V-/1,66 A	> 0,8	120x42x20 mm	03-538 121	7,47
24 W	12 V-/2 A	> 0,9	133x42x30 mm	03-538 122	10,01
30 W	12 V-/2,5 A	> 0,9	250x30x17 mm	03-535 755	6,66
50 W	12 V-/4,16 A	> 0,9	185x63x23 mm	03-535 756	9,99
60 W	12 V-/5 A	> 0,9	185x64x23 mm	03-538 125	17,95

Abb. beispielhaft

AVE Axiallüfter AV-825M12S

Leistungsstarker Lüfter mit 2-poligem Anschluss. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: 12 V · Stromaufnahme 120 mA · Leistung: 1,44 W · Volumstrom: 13,6 m³/h · Anschluss: 300 mm · Rotor: 7-Blatt · Maße: 80x80x25 mm.

03-320 784

€ 1,19

ab 10 Stück

€ -,95

JOHNSON Gleichstrom-Motor N83E

Gleichstrommotor mit kleiner, flacher Bauform, Sinterbronze-Gleitlagern und Steckanschlüssen. **Technische Daten:** · Betriebsspannung 3-13,5 V · Max. Leistung 0,845 W · Leerlauf-Drehzahl 9.104 U/min · Lastdrehzahl 4.552 U/min · Drehmoment bei Maximallast 1,77 mNm · Wellenmaße (LxØ): 7,7x2 mm · Motormaße ohne Welle (LxBxH): 30x20,4x15,4 mm.

03-310 870

€ -,75

€ -,60

Miniatur-Reedkontakt 37/42, Schließer

Schaltleistung 10 VA/50 V, Schaltstrom max. 0,5 A. Maße (LxØ): 15x2,2 mm.

03-420 165

€ -,49

hama

-85%

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

ab 1,95

UVP* 12,99

A F A G

2

1



HAMA WLAN-LED-Lampen

Die Smart Home LED Leuchtmittel sind intelligente LED-Lampen auf WiFi-Basis. Mit wenigen Klicks innerhalb der Hama Smart Solution-App ist die die LED-Lampe ins heimische WLAN integriert. Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die Lampe eine WiFi-Direktverbindung herstellt. **Features:** · Stufenlos dimmbar · Steuerung der Ein- und Ausschaltzeiten · Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant, iOS und Android. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: 230 V~ · Leistung: 5,5 W · Farbtemperatur: Warmweiß... Tageslicht · Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra. **Lieferumfang:** WLAN-LED-Lampe, Anleitung.

EK	Bauform	Socket	Licht-strom	Lichtaus-beute	Maße (HxØ)	Stk.	Best.Nr.	€
1	G	PAR 16	GU10	400 lm	73 lm/W	56,5x50 mm	1	03-537 226 1,95
						106x37 mm	10	03-539 016 14,95
2	F	Kerze	E14	470 lm	85 lm/W		1	03-537 227 1,95
							10	03-539 017 14,95

MOTOROLA



MOTOROLA Babyphone MBP24

Das Babyphone überzeugt durch seine kompakte Bauweise und besticht durch DECT-Technologie, die eine sichere Verbindung ermöglicht. Es verfügt über eine Raumtemperaturanzeige und eine Walkie-Talkie-Funktion. Zusätzlich bietet das Babyphone eine Reichweite von bis zu 300 m an. **Features:** · LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung · Wiederaufladbare Elterneinheit · Möglichkeit einer freien App zum Herunterladen. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: 6 V, 400mA · Akku: 2,4 V, 750mAh · Gewicht pro Einheit: 49 g · Maße (HxBxT): 95x50x35 mm. **Lieferumfang:** 2 Einheiten mit Netzteilen und Akkubatterien, Anleitung.

03-581 142

€ 29,99

PremiumBlue

-39%

7,99

statt 12,99

PREMIUMBLUE USB Endoskop-Kamera ECO1

Ein Muss für jeden Handwerker, Forscher und Entdecker. **Features:** · Flexibles Kabel · Dimmbare LEDs · Fotoaufnahme-Taste · USB-A und Micro-USB Stecker (aufklappbar) · Betrieb am PC (USB-A) oder Smartphone/Tablet (USB-C/Micro-USB) möglich · Bedienung über kostenlose App. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: 5 V- (über USB) · Anschlüsse: USB-A, Micro-USB, USB-C · Foto-Auflösung: 640x480 Pixel (0,3 MP) · Video-Auflösung: 640x480 Pixel / 30 fps · Kamerakopf-Ø: 5,5 mm · Brennweite: 4...10 cm · Schutzart: IP67 (Kamerakopf und Kabel bis Dimmer) · Kabel: 1 m · Betriebssysteme: Android (ab 4.4), Windows (XP/7/8/10) · Mit Spiegel-, Haken- und Magnet-Aufsatz.

03-724 823

€ 12,99

€ 7,99

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

Super-Set!

2,99

530-teilig

Schrumpfschlauch-Sortiment

Ideal für Kabelreparaturen, zum Isolieren von Anschlüssen, Lötstellen, in der Kfz-Elektrik usw., Lieferung in praktischer Aufbewahrungs-Box 195x140x36mm.

Features: • Temperatur-Schrumpfbereich 84-120° • Polyolefin • Einsatzbereich: -55...+125 °C • Max. Betriebsspannung: 600 V • Schrumpfrate 2:1 • Länge je 45 mm.

Inhalt: • Je 80x Ø 1,5 mm (gelb), Ø 2 mm (schwarz, blau) • 60x Ø 3 mm (grün) • Je 50x Ø 4 mm (schwarz), Ø 4 mm (rot) • 30x Ø 5 mm (schwarz) • Je 20x Ø 6 mm (gelb), Ø 8 mm (rot), Ø 10 mm (blau, grün, schwarz).

03-800 565

€ 2,99



12,95

B-Ware
Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig!

2-in-1 Fenstersauger TR-FS-02

Der Fenster-Nassabsauger sorgt für streifenfreie Reinigung von Fenstern, Fliesen, Spiegel usw. Voll funktionsfähige B-Ware mit leichten optischen Mängeln.

Features: • Sprühen und Saugen in einem Gerät • Streifenfreie Reinigung von Fenstern, Fliesen und Spiegel • Extrabreite Gummilippe mit integrierter Absaugdüse • 2 separate Behälter.

Technische Daten: • Integrierter Lilon-Akku: 3,7 V-/2.200 mAh • Aufladbar über mitgeliefertes Stecker-Schaltnetzteil (5 V-/0,8 A) • Leistung: 12 W • Volumen Reinigungswassertank: 145 ml • Volumen Auffangtank: 200 ml • Betriebszeit (bei vollem Akku): ca. 30 Min. • Ladezeit: ca. 2,5 Std. • Schutzart: IPX4 • Gewicht: 800 g • Maße (LxBxH): 340x280x200 mm. **Lieferumfang:** Fenstersauger, Mikrofaser-Wischbezug, Aufsatz mit Gummilippe, Aufsatz für Wischbezug, Pumpsprühflasche, Netzteil, Anleitung.

03-694 622

€ 12,95



PEREL Gasdruckregler A320

Gasdruckregler nach EN 16129 für LPG (Propan / Butan) mit einem Gasdurchsatz bis zu 3 kg/h. Verwendbar für Gasheizgeräte FT10C/FR, FT15C/FR, FT20C/FR und baugleiche. Schlauchlänge 1,5m.

Technische Daten: • Eingangsdruck: 1...16 bar • Ausgangsdruck: 700 mbar • Eingangsanschluss: G2-R5F, Linksgewinde • Ausgangsanschluss: G¼" LH AG • Durchmesser: 76 mm • Anschlussgewinde: beidseitig G¼" LH IG.

03-591 389

€ 12,99 € 9,95



HAMMOND Universal-Gehäuse 1554EGY

Hochwertiges Gehäuse mit Gummidichtung und Metall-Gewindeeinsätzen, ideal zur Verwendung in Feuchträumen, Spritzwasser-Bereichen usw.

Technische Daten: • Material: ABS • Schutzart: IP66 • Abmessungen (LxBxH): 90x90x60 mm • Farbe: grau.

03-640 948

€ 4,95

Grillkorb

Aus Edelstahl, für kleingeschnittenes Fleisch, Gemüse oder Fisch. Geeignet für Gas- und Holzkohle-Grills. Maße: 23x18x9,5 cm. Korbgröße: 18x18x6 cm.

03-866 016

€ 6,99 € 4,95



-29%

4,95

statt 6,99

2 Stück

2er-Set Grillpfännchen

Verchromte Stahlgrillpfännchen, geeignet für Gas und Holzkohle Grills. Maße: 19,7x12,7x2,5 cm. **Lieferumfang:** Je 2 Pfännchen und Holzgriffe.

03-866 017

€ 4,99 € 3,95



CHILITEC LED-Stirnlampe CTX-Head 180

Die lichtstarke Stirnlampe erleuchtet das ganze Umfeld. **Features:** • 3 W Lichtband mit 14 weißen LEDs • 3 Leuchtmodi: Helligkeit 30%/100%, Blinklicht rot/grün • IPX4-Wetterschutz. **Technische Daten:** • Betrieb: 3x Micro (AAA) • Lichtstrom: max. 140 lm • Leuchtbreite: 180° • Gehäusematerial: Kunststoff • Gewicht: 78 g (ohne Batterien).

03-521 371

€ 4,99 € 3,80



-24%

3,80

statt 4,99

DC/DC-Wandler 12 V- / 5 V-

Spannungswandler zum Erzeugen einer 5 V-Versorgungsspannung aus einer 12 V-Eingangsspannung. Ideal für Kfz-Einbau zum Versorgen von Geräten mit 5 V-Betriebspannung wie Telefonen, Navigationsgeräten, Multimedia usw.

Technische Daten: • Ein- und Ausgangsanschluss: Stiftleiste, beschriftet, 2x3-polig • Maße ohne Laschen (LxBxH): 52x40x25 mm • Befestigungsloch-Abstand: 50 mm.

03-353 143

€ 1,25



-25%

5,95

statt 7,95

ETRI Axiallüfter 125YG01B8

Marken-Lüfter mit 5-teiligem Lüfterflügel und hohem Luftdurchsatz. Ideal zum Betrieb an Solarmodulen, im Camping usw.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 12 V- (8...16 V-) • Stromaufnahme 0,5 A (0,20...0,70 A) • Leistung: 6,0 W • Luftdurchsatz: 46 l/s • Drehzahl: 2900 RPM • Kugellager • Gehäuse: Aluguss • Lüfterflügel: Kunststoff • Anschluss: 2-polig (Lösen) • Maße: 120x120x38 mm.

03-320 785

€ 7,95 € 5,95

2 Stück



RELAXDAYS

2er-Set Alarm-Türstopper

Diese elektronischen und mechanischen Türstopper lösen beim Versuch, eine Tür zu öffnen, Alarm aus und blockieren die Tür zugleich. Die Keile können auch bei Spalthöhen größer als 30 mm (z.B. Fenster, Terrassentüren) verwendet werden.

Features: • Betrieb: 3x Micro AAA (nicht inkl.) • Türspalthöhe 6...30 mm • Anti-Rutsch Beschichtung • Lauter Alarmton • Ein-/Aus-Schalter • Maße (LxBxH): 160x40x40 mm • 2 Stück.

03-581 198

€ 2,75 € 2,30

STIER Kartuschenpresse

220 mm Alu-Kartuschenpresse für Beutelware, max. 310 ml Kartuschen.

03-504 196

-58%

6,95

statt 16,45

€ 16,45 € 6,95

hama

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

-83%

4,95

UVP* 29,99

HAMA USB-C Adapter 200333, USB-C auf DVI

Mit diesem Adapter verbinden sich USB-C-Geräte wie PC, Notebook, Tablet und MacBook per DVI-Anschluss mit einem Monitor, TV oder Beamer. **Features:** - Liefert hochauflösende Kino-Qualität in Ultra HD 4K (4096 x 2160 Bildpunkte) - Kompatibel: Thunderbolt 3 und 4 - Unterstützte Auflösungen: Full-HD 1080p@120 Hz, Ultra-HD 4K@30 Hz - Bildwiederholfrequenzen: WQHD 1440p@60 Hz - Flexibel und hochwertig - Mit Knickschutz.

03-714 066

UVP* € 29,99 € 4,95

Anschlussklemme, 3-polig

3-polige Netz- und Leuchtenanschlussklemme für den Anschluss von eindrätigen und mehrdrätigen Leitern an der Eingangsseite und eindrätigen Leitern an der Leuchtenseite. **Technische Daten:** - Bemessungsspannung: 400 V - Bemessungsstrom: 16 A - Anschluss ausgangsseitig: je Pol 1 Steckklemme 1 mm² und 2,5 mm² - Maße (BxHxT): 30x17x26 mm.

03-453 748

€ -,30

hama

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

Ohne Smartphone

HAMA Induktions-Ladegerät 188325

Laden Sie ihr Smartphone kabellos mit Qi-Technologie! Auch Anschlüsse spielen keine Rolle mehr. **Features:** - Stoffauflage schützt vor Kratzern - Überlade-, Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz - Inkl. USB-C-Ladekabel. **Technische Details:** - Anschluss: USB-C-Kupplung/Buchse - Eingang: 5V/2A, 9V/1,67A - Max. Ausgangsleistung: 10 W - Anzeige: LED-Funktion - Maße (HxBxL): 109x65x82 mm.

03-353 142 UVP* € 34,49 € 9,99

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

LEGRAND Leitungsschutzschalter RX3

Zum Schutz von Kabeln und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Eingangsseitiger Anschluss für Gabel-Phasenschienen und Leitungen bis 25 mm². Ausgangsseitiger Anschluss für Leitungen bis 25 mm². **Technische Daten:** - Bemessungsspannung: 230/400 V - Bemessungsschaltvermögen: 6 kA - Auslösecharakteristik: B - Polzahl: 1-polig - Schutzart: IP20 - Breite: 1 TE.

Bemessungsstrom	Best.Nr.	€
10 A	03-554 527	1,40
16 A	03-554 528	1,49
20 A	03-554 529	1,75
25 A	03-554 530	1,65
32 A	03-554 531	1,65

Spar-Preis!

12,95

brennenstuhl®
... smart technology.

Länge: 10 m

BRENNENSTUHL Kabeltrommel KB2

Praktische Kabelbox für trockene Räume mit 10 m leichtem PVC-Kabel (H03VV-F, 3x 0,75 mm²) und Doppel-Steckdose. Belastbarkeit aufgerollt 500 W, abgerollt 1380 W. Mit Tragegriff. Ø ca. 230 mm.

03-563 852

€ 14,95 € 12,95

LEDVANCE

LEDVANCE LED-Schaltnetzteil

Konstantstromquelle zum professionellen Betrieb von High Power-LEDs.

Technische Daten: - Eingang: 220...240 V~ - Ausgangsspannung: 27...42 V - Anschluss: Federkraftklemmen.

Typ	Ausgangsstrom	Leistung	Maße (LxBxH)	Best.Nr.	€
XZ-ST30B-420065-W	650 mA	max. 27 W	205x30x22 mm	03-539 191	€ 5,95 3,95
XZ-ST50B-420085-W	850 mA	max. 35 W	280x30x21 mm	03-539 192	€ 7,95 4,95

LED-Solarwandleuchte BMSL1249

Kompakte LED-Solarleuchte mit Bewegungsmelder für den Außenbereich. **Technische Daten:** - Betriebsspannung: 3,7V (Akku 3,7V-/1200 mAh) - Schutzart: IP65 - Leuchtdauer max.: 12,5h (bei voller Ladung) - Detektionsreichweite: 3...5 m - Lichtfarbe: warmweiß - Maße: 9,5x15,7x7,8 cm.

03-539 205

€ 7,95 € 5,95

Länge: 10 m

7,95

EUROPSONIC Antennen-Flachbandkabel

300 Ω Kupfer-Antennenleitung mit transparenter Isolierung. Litzen-Querschnitt 2x 0,2 mm². Maße (BxH): 9x1,8 mm. Länge 100 m. Grundpreis 1 m = € -,08

03-572 601

€ 7,95

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

EUROPSONIC Audiocassetten-Adapter

Dieser Audiocassetten-Adapter eignet sich z.B. zur Wiedergabe von Musik von CD-Playern, Gesprächen oder Musik von Handys usw. mit 3,5 mm-Klinkenstecker ausgang über ältere Autoradios mit Cassettenplayern. Kabellänge 1,7 m.

03-631 495

€ 1,25 € -,95

BOSCH

Umfangreiches Zubehör

Akkukapazität: 1,5 Ah

-46%**44,99**

UVP* 83,99

NEU
IM SORTIMENT!**BOSCH Akku-Schrauber, IXO VI Viro Set**

Im Set sind neben dem Korkenzieher-Aufsatz auch Schraubendreherbits und ein Ladegerät enthalten, um sicherzustellen, dass Sie für alle Aufgaben gerüstet sind.

Features: • 3 LED Akkuanzeige • Softgrip • Arbeitsleuchte • Rechts-/Links-Lauf.

Technische Daten: • Akku: 3,6 V • Akkukapazität: 1,5 Ah • Ladedauer: 4,0 h

• max. Schraub-Durchmesser: 5,0 mm • Leerlaufdrehzahl: 215 U/min

• Drehmoment max.: 4,5 Nm • Li-Ion. **Lieferumfang:** Akkuschauber, Korkenzieher-Aufsatz, 5 hochwertige Bits, Micro-USB Kabel, Hochwertige Holzbox, Anleitung.

03-504 192

UVP* € 83,99 € 44,99

**hama****HAMA KFZ-Lader 5 V/4,8 A**

Gleichzeitiges Laden von zwei Geräten. Automatische Geräteerkennung durch IC. Schnelles Laden von max. 2,4 A möglich.

Technische Daten: • USB-Typ-A-Kupplung, Zigarettenanzünder-Stecker • USB-Anschlüsse: 2 • Ausgangsspannung: 5 V • Ausgangsstrom: 4,8 A • Eingangsspannungsbereich: 12-24 V • Ausgangsleistung: max. 24 W • Fast Charge.

03-353 118 UVP* € 29,99 € 3,99

**FETON LED Schrank-/Schubladenleuchte**

Kleine, batteriebetriebene Leuchte mit weißer LED. Ein-/Ausmachen erfolgt durch integrierten Druckschalter beim Öffnen bzw. Schließen. Die Befestigung erfolgt mittels beiliegender Holzschrauben. Betrieb über 3 Knopfzellen AG13 (inkl.). BxHxT: 52x22x65 mm.

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	03-539 187	-,95
schwarz	03-539 188	-,95

-20%**9,95**

statt 12,47

Data-Hold-Funktion

Inkl. Batterie

NEU
IM SORTIMENT!**SYNERGY 21 Digital-Multimeter**

Mit großem LC-Display zum Messen von Spannung, Strom und Widerstand. Mit kippbarem Standfuß. Data-Hold-Funktion.

Messbereiche: • Gleichspannung (DC): 200 mV/ 2 V/ 20 V/ 200 V/ 250 V • Wechselspannung (AC): 200 mV/ 2 V/ 20 V/ 200 V/ 250 V • Gleichstrom (DC): 200 µA/ 2 mA/ 20 mA/ 200 mA/ 10 A • Wechselstrom (AC): 200 µA/ 20 mA/ 200 mA/ 10 A • Widerstand: 200 Ω/ 2 kΩ/ 20 kΩ/ 200 kΩ/ 2 MΩ

Technische Daten: • Betriebsspannung: 9 V Blockbatterie • Maße: 19x88x34 mm.

03-831 132

€ 12,47 € 9,95

**XENO Lithium-Batterie, XL-060F**

Lithium-Batterien bieten gegenüber anderen Primärzellen Vorteile wie höhere Energiedichte, hohe Zellenspannung und längere Lagerfähigkeit aufgrund sehr geringer Selbstentladung. **Technische Daten:** • Größe: AA, (Mignon) • Lithium-Thionylchlorid • Spannung: 3,6 Volt • Kapazität: 2,4 Ah • max. Dauerstrom: 100mA • max. Puls Strom: 200mA • Maße ØxL: 14,7x25,2 mm • Gewicht: 9,6 g.

Anschluss	Best.Nr.	€
Knopf	03-273 156	-,99
Lötfahnen	03-273 157	-,99

Transistor ON Semiconductor

Leistungs-Darlington-Transistor für Leistungsintensive Schalteranwendungen. **Technische Daten:** • Kollektor-Emitter-Spannung: 100 V • Kollektor-Basis-Spannung: 100 V • Emitter-Basis-Spg: 5 V • Kollektorstrom: 20 A • Verlustleistung @Ta=25 °C: 160 W • Betriebstemperatur: -65...+150 °C • THT • NPN • Herstellerbezeichnung: MJH6284 • Gehäuse: TO-247.

03-131 545 € 1,35 € -,99

ab **2,50****REST POSTEN**
NUR SOLANGE VORRAT!**HAMMOND, Kunststoffgehäuse**

Ideal geeignet für Einbauten eigener Schaltungen. **Technische Daten:** • Material: ABS (blau transparent) • Batterieschacht: 9V Block.

Maße	Best.Nr.	€
117x79x24 mm	03-460 946	2,50
147x89x25 mm	03-460 947	2,95

hama**2,99****HAMA Mini-Stativ 4554**

Praktisches Stativ im Mini-Format. Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung.

Technische Daten: • Gewinde: 1/4" (6,4 mm) • Anschluss: 3D, Ball • 3-fach ausziehbar • Metall • 3D-Kugelkopf • Maße (H): min. 10,5 - max. 19 cm.

03-724 904 € 2,99

2 Stück

**Halogen-Glühlampe**

Bietet eine angenehme Lichtqualität und eine sofortige, volle Lichtleistung nach dem Einschalten. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ • Eingangsfrequenz: 50 Hz • Leistung: 30 W • Sockel: E27 • Farbtemperatur: warmweiß • Lichtstrom: 405 lm • Ersatz für 40 W Glühlampen • Farbwiedergabeindex (CRI): 100 Ra • Dimmbar • Strahlungswinkel: 360 ° • BxH: 56x97 mm.

03-539 022 € 1,50 € -,99

**REST POSTEN**
NUR SOLANGE VORRAT!**NEBO POPLITE LED-Taschenlampe**

Kleine LED-Taschenlampe mit genialer Bedienung und hervorragender Leuchtleuchte. Durch Ausziehen der Lampe kann die Leuchtfunktion Flutlicht, Spotlicht oder Laternenfunktion gewählt werden.

Features: • wasser- und stoßresistent • 20 Lumen • einfaches An- u. Ausschalten durch Abziehen vom Karabiner • Flutlicht, Spotlicht und Laternenfunktion • 40 m Leuchtleuchte • LxØ: 64x19 mm • Lieferung incl. 3 Knopfzellen LR 44.

Farbe	Best.Nr.	€
schwarz	03-539 035	4,99
silber	03-539 036	4,99

SUNON Küdlüfter KD2406- PHB2



Leistungsstarker, kleiner Lüfter zum universellen Einsatz in Steuerungen, elektronischen Baugruppen, Servern usw.
Technische Daten: · Betriebsspannung: 24 V- (20,4...27,6 V-) · Nennstrom: 0,08 A · Leistung: 1,9 W · Anschluss: 2-polig · Drehzahl: 4200 U/min · Lagerung: Kugellager · Geräusch: 31,5 dB(A) · Luftmenge: 18,5 CFM · Kabellänge: 350 mm · Maße: 60x60x15 mm.

03-320 782

€ 1,25



Dokumenten- Ablage

Praktische Schreibtisch-Ablage aus Metall mit 3 ausziehbaren Korbflächen. Ideal zur platzsparenden Aufbewahrung von Dokumenten, Briefen, Druckerpapier u.v.m. Maße (BxHxT): 290x260x350.

03-891 614

€ 7,95

€ 4,99

90-teilig

REST
POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!



KRAFT Bohrer- und Bitset

90-teiliges Bohrer- und Bitset.

Inhalt: · 13 Spiralbohrer von 1,5... 6,5 mm · 5 Holzbohrer von 3...8 mm · 5 Steinbohrer von 3...8 mm · 2 Holz-Flachbohrer 16 und 22 mm · 9 Bits Kreuzschlitz PH1...PH4 · 9 Bits Kreuzschlitz PZ 1...PZ3 · 10 Bits Längsschlitz 3...7 mm · 7 Bits Square #1...#3 · 6 Bits Innenstern T10...T30 · 5 Bits Sechskant 2...6 mm · 4 Lochsägen 32...54 mm · 1 Lochsägen-Adapter · 6 Steckschlüssel-Bits 6... 12 mm · 1 Magnethalter · 1 Kegel-senker · 4 Bohrstopp-Ringe 3...8 mm · 1 Sechskant-schlüssel · 1 Schraubhalter.

03-504 176

€ 9,95

hama

HAMA HDMI-Kabel



Zur High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten. **Technische Daten:** · Anschluss: HDMI-Stecker · Bandbreite: 600 MHz · Datenübertragungsrates: 18 Gbit/s · Auflösung: max. 4K (4096x2160) · Schirmungsaufbau: Voll geschirmt · Technologie: Audiorückkanal (ARC)/HDMI Ethernet Kanal (HEC) · High Speed mit Ethernet · Vergoldet · Zusatzfunktionen: 3D-Übertragung, HDTV-tauglich · Qualität: 1 Stern.

Länge	Best.Nr.	€
0,75 m	03-600 919	1,-
1,5 m	03-600 920	1,25



REST
POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

Schreibtisch-Set

Praktisches 4-teiliges Office-Set für das kleine Büro zuhause. **Lieferumfang:** Locher mit Anschlagsschiene, Heftgerät, geeignet für offene und geschlossene Heftung, 1000 Heftklammern, Enthefter.

03-891 613

€ 2,99

hama



HAMA Notebook-Tasche Florenz

Modernes, schlankes Notebook-Sleeve. Gepolstertes Notebookfach für zuverlässigen Schutz beim Transport. Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör.

Technische Daten: · Displaygröße: 27,9 cm (11") · Material: Polyester · Gewicht: 133 g · Außenmaße (BxHxT): 275x225x20 mm · Innenmaße (BxHxT): 260x215x10 mm.

03-751 983 UVP* € 24,99 € 9,95

BOSCH

Top-Posten!

REST
POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!

19,95



BOSCH BLDC-Motor F016L68035

Laufruhiger BLDC-Motor für den Betrieb über einen Fahrtregler z.B. aus dem Modellbaubereich. Betriebsspannungsbereich bis 36 V-. Ideal für Modellbau, leistungsstarke Batterieantriebe und eigene Anwendungen. Durch die starken Permanentmagnete des Rotors auch sehr gut als Drehstromgenerator für Windräder o.ä. einsetzbar. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: bis 36 V- · Stromaufnahme bei Maximalleistung: 16,11 A · Leistung: max. 579,96 W · max. Drehmoment: 1,5 Nm · Max. Drehzahl: 3.409 U/min · Kugellager · Maße ohne Welle (LxØ): 90x125 mm · Wellenmaße konisch teilabgeflacht (LxØxØ): 57x15x17 mm.

03-310 892

€ 19,95

AIC Radiowecker WM3020I

Verfügt über eine LED-7 Segmentanzeige, ein PLL-FM Radio mit vor eingestellten Sendern und eine Schlummer-/Schlaf Funktion (bis zu 9 Minuten). **Features:** · LED-7 Segmentanzeige 2x5,5 cm, mit Dimmer · Kabelloses Qi-Laden, legen Sie das Handy einfach auf (nur für Qi fähige Handys) · Doppelter Weckalarm per Funk/Piepton · Backupbatterie (2x AAA-Batterien, nicht inkl.). **Technische Daten:** · Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz über Steckerschaltznetzteil · Empfangsfrequenz FM: 87,5...108 MHz · Maße (BxHxT): 157x87x70 mm.



03-631 471

€ 9,99

€ 7,99

HAMA LCD/ PLASMA-Wandhalter

hama

-83%

6,99

UVP* 39,99

Praktischer LCD-Wandhalter zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 117 cm (19" - 46").

Technische Daten: · Lochmaß Befestigung: bis M8 · Stahlblech · Traglast: max. 25 kg · Neigung +/-: 0/0 ° · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich: 0 ° · Wandabstand: max. 1,9 cm · Wandabstand: min. 1,9 cm · Befestigungsplatte Maße (BxL): 9,1x27,4 cm · Außenmaß (BxH): 27,4x23 cm.

03-600 922

UVP* € 39,99

€ 6,99



hama

HAMA Klinkenadapter-Set 205180

Adapterset zum Anschließen von Geräten mit Klinkenanschluss im Flugzeug. Ausziehbares Kabel. Praktischer Roll-Up-Organizer. Zwei Kopfhörer an einem Ausgang. **Technische Daten:** · Ausführung: Klinken-Stecker, Klinkenkupplung · Länge: 120 cm. **Lieferumfang:** 2x 3,5 mm Klinkenstecker Mono, 3,5 mm Klinkenstecker Stereoadapter, 3,5 mm Klinkenstecker - 2x 3,5 mm Klinkenbuchse, 3,5 mm Klinkenstecker - 6,3 mm Klinkenbuchse, Rollkabel 3,5 mm Klinkenstecker - 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo.



03-620 282

UVP* € 16,99

€ 1,25

B-WareLeichte optische Mängel,
voll funktionsfähig**BRAUN****-47%****79,99**

statt 149,99

**BRAUN Kaffee-
maschine KF9050 BK**

Multiserve Kaffeemaschine mit Touchbedienfeld. Aufgrund längerer Lagerung musste die Verpackung geöffnet werden und die Dichtungen des Wasserventils erneuert werden. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen. Sie erhalten die volle Gewährleistung.

Features: • 3 Kaffeeestärken + Over-Ice Kaffee • Uhrzeit • Timer 24h • Akustisches Signal am Ende des Brühvorgang • Entkalkungsanzeige/-programm • Wasserhärtegrad einstellbar • Höhe über Meeresspiegel einstellbar • Auto-off Funktion 40 Minuten • Herausnehmbarer Wasserkant (Spülmaschinen geeignet) • Anti-Tropf • Warmhalteplatte • Brühtemperatur von 92...96 °C innerhalb von 60 Sekunden
Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistungsaufnahme: 1750 W • Maße: 39x34x17 cm.

03-694 564

~~€ 149,99~~

€ 79,99

(Intenso)®

60 Stück

**INTENSO Lithium-
Knopfzellen-Set CR2025**

Sehr hochwertige Knopfzelle, hervorragend geeignet für Computer, Taschenrechner, Kameras, Pulsmesser, usw.

Technische Daten: • Baugröße nach IEC: CR2025 • Lithium-Mangan Dioxid (Li-MnO₂) • Nennspannung: 3 V • Nennkapazität: 160 mAh • Haltbarkeit: ca. 5 Jahre • Höhe: 2,5 mm • Ø: 20 mm.

03-272 516

€ 4,95

**AEG****-79%****49,95**

UVP* 239,-

**AEG Luftreiniger
AX31-201 GY**

Mit integriertem Filter und Fernbedienung.

Features: • Effiziente Filtration • Automatische Anpassung der Geschwindigkeitsstufen • Geringe Lautstärke • Leistungsfähige Filtration • Intuitive Bedienung • Leistungsfähige Luftzirkulation • 4-stufige Filtration • Touchinterface.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Raumgröße: max. 16 m² • Luftreinigungsrate: 180 m³/h • Geräuschpegel: 26...49 dB • Gewicht: 2,5 kg • Maße: 380x240x240 mm.

03-693 964

~~UVP* € 239,-~~

€ 49,95

**LITEON®****LITEON
Schaltnetzteil PE-1550-1SA1**

Hochwertiges Tisch-Schaltnetzteil mit Hohlstecker 6,3/3,0 mm. **Technische Daten:** • Eingang: 100...240 V~ • Ausgang: 12,0 V/-4,58 A • Leistung: max. 55 W • Gerätebuchse: C8-Stecker (Doppelnut-Stecker) • LxBxH: 132x60x38 mm.

03-353 034

€ 2,95

**REST
POSTEN**
NUR SOLANGE VORRAT!

5 Stück

**MABUCHI
5er-Set Miniatur-
Flachmotoren**

Gleichstrommotoren in flacher Bauform für Lehr- und Demonstrationszwecke, Spielzeug, Modellbau usw. **Technische Daten:** • Betriebsspannung 3...9 V • Stromaufnahme ca. 200 mA, Leerlauf ca. 100 mA • Drehzahl bei 3/6/9 V: ca. 3.500/7.000/10.500 U/min • Wellenmaße (LxØ): 4x1,5 mm • Motormaße ohne Welle (LxBxH): 21x17,5x9,5 mm.

03-310 891

€ -,85

Minebea**MINEBEA Hybrid-
Schrittmotoren, bipolar**

• Anschlussleitung: 425 mm
• Schrittwinkel: 1,8°.

1



2



Spannung	Strangstrom	Strangwiderstand	Haltemoment	Motor ohne Welle BxHxT	Best.Nr.	€
1 10,2 V	0,3 A	34 Ω	0,28 Nm	42x42x36 mm	03-310 689	2,95
2 10,4 V	0,33 A	31,5 Ω	0,34 Nm	42x42x40 mm	03-310 690	2,95

**WLAN-Router
SPEEDPORT Hybrid**

Refurbished

Hochwertiger Router mit schnellem Dual-Band WLAN, DSL-Telefonie und 4 Gigabit-LAN Anschlüssen. Geräte stammen aus Leasingverträgen und wurden aufbereitet. Leichte optische Mängel möglich.

Features: • Unterstützung von WLAN To Go • Telefonanlage mit Komfortfunktionen • Für Highspeed-Internet und IP-basierte Telefonie • NAS-Funktionalität für Synchronisation, Datenaustausch und Sicherung • Basis für bis zu fünf Speedphones.
Technische Daten: • LAN-Ports: 4x Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s • WLAN-Standard: IEEE 802.11 a/c/a/b/g/n, 2,4/5 GHz • WLAN-Übertragungsrate: bis zu 1300 MBit/s • DSL-Telefonie: HD Voice fähig • Tae-Ports: 2x • WLAN-Sicherheit: WEP/WPA/WPA2 • WPS: Push Button und PIN-Methode • Maße: 288x158x88 mm.

03-741 483

~~€ 14,21~~

€ 9,99





MEANWELL Schaltnetzteil PS-25-5

Open frame Schaltnetzteil mit Luftkonvektions-Kühlung. **Features:** • Stiftleitenaanschlüsse - Schutz gegen Übertemperatur, Überspannung und Überlast. **Technische Daten:** • Eingang: 85...264 V~/120...370 V • Ausgang: 5 V/5 A • Leistung: 25 W • Betriebstemperatur: -10...+60 °C • LxBxH: 107x61x28 mm.

03-353 072

€ 3,99

UMCE Stecker-Schaltnetzteil

Hochwertiges Schaltnetzteil mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm • Eingang: 200-240 V • Ausgang: 12,0 V/2,5 A • Leistung: max. 30 W • Standby-Leistung: < 0,3 W • Länge Anschlusskabel: 1,7 m • Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen.

03-352 707

€ 2,95

BKL LED-Deckenleuchte

Ideale Leuchte, um einen Farbtupfer zu setzen, z.B. im Wohnzimmer, im Esszimmer, in der Küche, im Büro oder im Flur. Durch die integrierte LED-Platine ist die Leuchte besonders energiesparend und der LED-Strahler zaubert dank Dimmfunktion immer eine tolle Atmosphäre. **Features:** • Auswahl aus 16 Farben und 4 verschiedenen Lichtprogrammen • IR-Fernbedienung • Eingebaute LED-Platine für einen geringen Stromverbrauch • In einzelnen Stufen dimmbar. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V • Fassung: LED • Leistung: 12 W • Lichtstrom: 800 lm • Farbtemperatur: 3000 K (warmweiß) • Dimmbar, in Stufen per Fernbedienung • Schutzart: IP44 • Metall-Kunststoff • Maße (LxBxH): 360x360x100 mm.

03-538 772

€ 7,99

Batteriekapazität bis zu 100 Ah

CARTREND Batterie-ladegerät, 12 V / 10 A

Das Batterieladegerät von Cartrend eignet sich ideal für 12 V-Blei-Säure-Batterien mit einer Kapazität von bis zu 100 Ah. Mit praktischem Tragegriff und integriertem Kabelfach. **Features:** • Batteriekapazität von bis zu 100 Ah • Batterietestfunktion • Verpolungsschutz: Bei Falschpolung ertönt ein Warnsignal • Erhaltungsladung: ideal für Saisonfahrzeuge zur Vermeidung tief entladener Batterien • Mit integriertem Kabelfach • Robustes Gehäuse mit Tragegriff • Schutzisolierte Ladeklemmen • Netzkabel mit Eurostecker. **Technische Daten:** • Batteriekapazität: bis zu 100 Ah • Ladestrom: 8 A • Ladedauer: je nach Kapazität bis zu 10 Stunden.

03-852 408

€ 24,95



Kabelfühler mit Sensor PT1000, 1,4 m

Temperaturfühler mit 2-poligem Anschluss und 1,4 m Silikonleitung (max. 90 °C). Ideal zum Einsatz in Heizungen, Solaranlagen, Klimatechnik, Gebäudeautomatisierung usw. **Technische Daten:** • Sensor: PT1000 • Messstrom: 0,3 mA • Messbereich: -45...+80 °C • Silikonleitung: 1,4 m • Edelstahl-Schutzhülse, Maße Øxl: 6x40 mm. **Kennlinie:** • Widerstand: (-40/-20/0/20/50/90°C) 842,7/921,6/1000/1077,9/1194/1347 Ω.

03-180 136

€ 4,95

ab 3 Stück

€ 7,70

ab 10 Stück

€ 4,45



Top-Qualität!

je 9,99

MAG LED Technology



MAGLITE Solitaire LED-Taschenlampe

Solitaire aus Aluminium mit LED-Leuchtmittel. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 1,5 V- (1x Micro AAA) • Maße (ØxL): 12x80 mm.

Lieferumfang: Taschenlampe, Aufbewahrungsbox, Halteband, 1x Microbatterie.

Farbe	Best.Nr.	€
schwarz	03-539 032	9,99
blau	03-539 033	9,99

VARTA Batterie 6117 CR, AA

Speicherstützbatterie mit Printanschluss.

Technische Daten: • Mignon • Lithium-Mangandioxid • Nennspannung: 3 V • Nennkapazität: 2000 mAh • (ØxL): 14,4x50,5 mm • Haltbarkeit: 10 Jahre • Herstellungsdatum: 2020.

03-272 587

€ 1,95



RED 4 POWER

RED4POWER PC-Headset OK150

Komfortables, leichtes Headset (110 g) mit verstellbarem Kopfbügel und flexiblen Mikrofon mit Schwanenhals.

Technische Daten: • Lautstärkereger • Leistung: 40 mW • Lautsprecher-Ø: 58 mm • Frequenzbereich: Kopfhörer 20...20.000 Hz / Mikrofon 20...16.000 Hz • Impedanz: Kopfhörer 32 Ω / Mikrofon 2,2 kΩ • Empfindlichkeit: 105 dB • Anschluss: 2x 3,5 mm Klinkestecker (Mikrofon/Kopfhörer) • Kabellänge: 2,2 m.

03-724 324

€ 4,95



JOHNSON Gleichstrommotor

Technische Daten: • Betriebsspannung 2...12 V • Leerlauf-Stromaufnahme 78 mA • max. Stromaufnahme 886 mA • max. Leistung 4,49 W • Leerlauf- Drehzahl 8.309 U/min • Lastdrehzahl 4154 U/min • Drehmoment Maximallast 10,3 mNm • Wellenmaße (LxØ): 20x2 mm • Motormaße ohne Welle (LxØ): 35x24,2 mm.

03-310 564

€ -,40



daytools

38-teilig

DAYTOOLS HSS Miniatur- Gewindeschneidesatz

38-teilig, mit metrischen ISO-Gewindeschneidern von M1...M2,5, sortiert in Kunststoffbox. Unentbehrlich für Uhrmacher, Feinmechaniker und Modellbauer. **Inhalt:** • 1 Schneideisenhalter • Kunststoffbox • Je 1 Vor- und Fertig-schneider: M1,0, M1,1, M1,2, M1,4, M1,6, M1,8, M2,0, M2,2, M2,5 • je 1 Schneideisen: M1,0, M1,1, M1,2, M1,4, M1,6, M1,8, M2,0, M2,2, M2,5 • 2 Reduzierringe.

03-501 560

€ 29,99



PROVELO Fahrad- computer

Mit 24 Funktionen, komplettem Montagezubehör, und Anleitung.

Features: • Geschwindigkeitsanzeige • Wegmesser (0-99999km/m) • Tourmesser • Maximalgeschwindigkeit • Durchschnittsgeschwindigkeit • Zeitmesser • Digital Uhr 12/24h Anzeige • Minimum-Radumdrehungen • Maximum-Radumdrehungen • Geschwindigkeitskomparator (+/-) • Kalorienzähler • Fettverbrauchszähler • Geschwindigkeit km/h oder m/h • Radgrößeneinstellung • Wegmesser-Speicherung • Körpergewicht-Einstellung • Einstellung Anzeige Einzelfunktion • Temperaturanzeige (-10- +70°C) • Wartungsanzeige • Batterie-Anzeige • Display-Beleuchtung • Automatische An/Aus-Funktion

Technische Daten: • Maße: 45x40x18 mm • Material: ABS/Nylon.

03-852 500



B-Ware
Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig!

(Pr-)Eis-Schmelzer!

29,95

SAMSUNG

SAMSUNG Schaltnetzteil PN3012L

Technische Daten: • Eingangsspg.: 100-240 VAC, 50/60 Hz • Ausgangsspannung: 12 V DC, über 4,0/1,5 mm Hohlstecker (Pluspol innen) • Ausgangsstr.: 2,5 A • Gerätebuchse: C8-Stecker (Doppelnut-Stecker) • (LxBxH): 100x58x32 mm.

03-352 873

€ 1,99



-,75

JOHNSON Gleichstrommotor HC355XLG mit Ritzel 9 Z

Welle und elektrische Anschlüsse befinden sich auf der gleichen Seite.

Technische Daten: • Betriebsspg.: 12 V • Max. 9,538 W • Max. 27 mNm • Max. 3371 U/min • 2 Sinterbronze-Gleitlager.

03-310 888

€ -,75



BLUEFLAME USB-Lader, 4-fach

Dieser leistungsstarke USB-Lader ermöglicht das Laden von 4 Geräten gleichzeitig. **Features:** • Kurzschlusschutz • Bis zu 4 Geräte gleichzeitig laden. **Technische Daten:** • Leistung: max. 34 W • Eingang: 230 V ~ • Ausgang: 2x 5 V-/2,4 A, 2x 5 V-/1 A • Anschluss: 4x USB-A-Buchse • LxBxH: 100x45x30 mm.

03-352 323

€ 6,95

€ 4,99



KÄRCHER

Länge: 50 m

**REST
POSTEN**
NEUR SOLANGE VORRAT!

-8%

59,90
statt 64,98

KÄRCHER Schlauch 2.645-143.0

Der PrimoFlex-Gartenschlauch mit einem 3/4" und einer Länge von 50 m eignet sich perfekt für die Bewässerung von kleinen bis großen Flächen und Gärten. **Features:** • Dreischichtiger Gartenschlauch mit druckfester Gewebeeinlage • Frei von schädlichen Stoffen • Witterungsbeständige Anti-UV-Außenschicht • Undurchsichtige Mittelschicht schützt vor Algenbildung im Schlauch • Temperaturbeständig von +0...40° Grad • Äußerst flexibel, robust und knickfest • Garantierte Robustheit dank 24 bar Berstdruck. **Technische Daten:** • Durchmesser: 3/4" • Schlauchlänge: 50 m • Gewicht: ca. 10,5 kg • Maße (LxBxH): 380x380x285 mm.

03-871 690

€ 64,90

€ 59,90



**REST
POSTEN**
NEUR SOLANGE VORRAT!

TELEKOM Schaltnetzteil DA-24R12-AA4A

Energieeffizientes 12 V Schaltnetzteil mit einseitigem Doppelnut-Stecker und 170 cm Anschlusskabel mit Hohlstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol innen. Eingang 200-240 V, Ausgang 12 V/2 A, Maße (LxBxH): 135x50x25 mm.

03-352 354

€ 2,50



55-teilig



Spielruhe, Weltall

Holzspielzeug aus 100% FSC zertifiziertem Holz in praktischer Aufbewahrungsbox. Achtung! Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet. **Lieferumfang:** 7 Spielfiguren, 6 verschiedene Hüden, 40 Dominosteine, 1 Button, 1 Puzzle als Spielunterlage.

03-866 002

€ 8,95

€ 6,95

JOHNSON Hochleistungs- Gleichstrommotor HC313MG

Technische Daten: • Betriebsspg: bis 3,6 V • Anlaufspannung: < 0,8 V • Stromaufnahme bei Maximalleistung: 17,01 A • Leistung: max. 25,58 W • max. Drehmoment: 29,1 mNm • max. Drehzahl: 8.384 U/min • Bevorzugte Drehrichtung: links • Lager: 2 Sinterbronze-Gleitlager • Motormaße ohne Welle (LxØ): 43,8x27,5 mm • Wellenmaße (LxØ): 7x2,3 mm • Ritzel: Ø 7,1 mm, 10 Zähne.

03-310 839

€ 1,95

€ 1,45



RED 4 POWER

RED4POWER USB-C Adapter AV-0001, USB-C/HDMI

Erweitert ein mit USB-C ausgestattetes Gerät um einen HDMI-Anschluss. **Technische Daten:** • Anschluss 1: USB-C 3.1 Stecker • Anschluss 2: HDMI 2.0 Buchse • Maximale Auflösung: 4K 60 Hz • Unterstützte Farbtiefen: 8/10/12 bits • Hot-Plug, Plug-and-Play • Maße (LxBxH): 40,5x24x11 mm.

03-713 946

€ 8,99

€ 6,66

6,66



daytools

6-teilig

DAYTOOLS Gabel-/Ring- Knarren Schlüsselset

Zum einfachen und schnellen Arbeiten ohne ständiges Nachfassen, besonders praktisch bei schwer zugänglichen Stellen. **Features:** • Chrom-Vanadium Stahl • Ratschen Funktion auf einer Seite • Hochglanzverchromt. **Lieferumfang:** 6x Schlüssel: 8-10-13-14-17-19 mm.

03-502 955

€ 22,95

€ 19,95



ADDA Axiallüfter-Set AD0512HS-G70 / AD0512HS-G76

Bestehend aus 2 Lüftern mit Gleitlagern und gemeinsamen 3-poligem Molex-Anschlussstecker. Ideal zur Kühlung von Netzteilen, Prozessoren, Grafikkarten usw. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 12 V • Stromaufnahme: 0,09 A • Leistung: 1,08 W • Volumenstrom: 0,32 m³/min (11,2 CFM) • Drehzahl: 5000 U/min • Geräuschpegel: 26 dBA • Rotor: 7-Blatt • Anschluss AD0512HS-G70: 2-polig; AD0512HS-G76: 3-polig • Litzenlänge 250 mm • Maße: 50x50x10 mm.

03-320 779

€ 1,90

**REST
POSTEN**
NEUR SOLANGE VORRAT!





Inhalt: 82,5 g



PATTEX Powerkleber Füll Mix

Zwei-Komponenten-Klebar für Außenanwendungen. Mit ihm können Sie sowohl Unebenheiten ausgleichen als auch Materialien miteinander verkleben. **Features:** • Zum Füllen und Kleben • Bearbeitbar wie Holz • Spachtel- und modellierbar • Überstreichbar, lasierbar mit handelsüblichen Lacken • Abtönbar • Bohrbearbeitbar • Hohe Beständigkeit • Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C • Inhalt: 82,5g. Grundpreis 1 Kg = € 72,12

03-511 633

€ 5,95

10 LEDs, klar

10 Stück grün strahlende Standard-LED mit klarem uneingefärbtem Gehäuse. **Technische Daten:** • Betriebsstrom: 30 mA • Betriebsspannung: typ. 2,1 V • Lichtfarbe: grün • LED-Ø: 5 mm • Wellenlänge: 565 nm.

03-121 698

€ -,23

FORTRON

GEBRAUCHT & GEPRÜFT

FORTRON PC-Netzteil FSP350-60

Ideal für den Bau von günstigen PC-Systemen oder zum Austausch von defekten Komponenten. Es handelt sich um neuwertige Pulled-Ware.

Technische Daten: • Modellserie: FSP350-60EPN(80) • Leistung: 350 Watt • Kühlung: 120 mm Lüfter • Spezifikation: ATX 2.3 • Effizienz (bei 230V~): 84% • 80 Plus Zertifikat: 80+ Bronze • +3,3V: 21 Ampere • +5V: 15 Ampere • +5Vsb: 2,5 Ampere • +12V1: 16 Ampere • +12V2: 16 Ampere • -12V: 0,3 Ampere • Anschlüsse: 1x ATX 20/24pol, 1x ATX12V 4pol, 1x 3.5 Zoll, 2x 5.25 Zoll, 3x SATA • Kabelmanagement: NonModular • active PFC, Haswell C6/C7 Low-Power States.

03-703 594

~~12,95~~ € 9,99



dayhome

Integr. Kinderschutz

DAYHOME Energiekosten-Messgerät PM1

Damit behalten Sie Ihre Stromkosten immer im Auge. Das Gerät wird einfach zwischen Verbraucher und Steckdose gesteckt und rechnet anhand des einstellbaren Stromtarifs präzise die Kosten der Verbraucher aus. **Display:** • Anzeige von Spannung, Stromstärke, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Überlast • Betriebsdauer, Kosten, Stromverbrauch und Betrag.

Messbereiche: • Energieverbrauch in kWh • Energiekosten • Leistung in W • Frequenz in Hz • Leistungsfaktor. **Features:** • integr. Kinderschutz • Betriebs-/Messspannung: 230 V~ • Strommessung: max. 16 A • Leistungsmessung: 1...3.680 W • Verbrauchsanzeige: 0,00...9.999 kWh • Zeitanzeige: max. 9999 Tage • Programmierungserhaltung durch Pufferakku • HxBxT: 150x70x65 mm.

03-590 292

~~€ 14,99~~ € 9,99



UMEC Schaltnetzteil

Mit Hohlstecker 5,5/2,5 mm. **Technische Daten:** • Eingang: 200...240 V~ • Ausgang: 12,0 V-/2,5 A • Leistung: max. 30 W • Standby-Leistung: < 0,3 W • Länge Anschlusskabel: 1,7 m • Pluspol innen.

03-352 708

€ 2,95



3-teilig

MASTERPROOF Loch- und Nietzangen-Satz

Komplettsatz mit 2 K Griffen, passenden Ösen und Druckknöpfen, zum Bearbeiten von festen Materialien wie Gürtel, Riemen, Leder, Kunstleder, Planen, Textilien usw. **Lieferumfang:** Lochzange mit 6 Lochgrößen (2,5/3/3,5/4/4,5/5 mm), Ösenzange, 100 HohlNieten, 25 Paar Druckknöpfe.

03-502 905

€ 9,95

PHILIPS

PHILIPS DECT-Telefon D1651B

Das schnurlose Telefon mit integriertem Anrufbeantworter bietet viele Funktionen. Dank der Anrufer-ID wissen Sie immer, wer gerade anruft. **Technische Daten:** • Telefonbuch: 50 Eintragungen • Anrufprotokoll: 20 Einträge • Wahlwiederholungsliste: 10 Einträge • Datum & Uhrzeit • Lautstärkeregler • Hintergrundbeleuchtung • Kurzwahlfunktion • Bis zu 4 Mobilteile möglich • Reichweite: Innen 50 m, Außen 300 m • 2 NiMH-AAA-Akkus 1,2 V / 300 mA.

03-543 329

€ 24,99

Na, klingelt's?

24,99




ETEKCITY Personenwaage, digital

Tragkraft bis zu 180 kg. Automatische Kalibrierung. Hohe Wiegepräzision. Beleuchtete LED-Anzeige. Umrechnung von Kg/Lb/St. Low-Battery- und Überlastungsanzeige. Rutschfeste Füße für einen sicheren Halt. Strapazierfähiges Hartglas. **Technische Daten:** • Standfläche: 6 mm Hartglas • Anzeige: LCD • Umrechnung: Kg, Lb, St • BxTxH: 30x30x2,2 cm.

03-694 585

~~€ 19,99~~ € 14,99



• **BLAUPUNKT**

Bluetooth®

BLAUPUNKT Bluetooth-Lautsprecher BT 6

Lieblingsmusik jetzt an jedem Ort genießen. Der Allrounder überzeugt durch sein minimalistisches Design und seine einfache Bedienung. **Features:** • Mikrofon für Freisprechen • Musikwiedergabe von Smartphone via Bluetooth. **Technische Daten:** • Musik-Ausgangsleistung: 6 W • Reichweite: max. 10 m • Anschlüsse: Aux-IN (3,5 mm Klinke), USB, MicroSD • Akkukapazität: 1200 mAh • Maße: 170x35x65 mm. **Lieferumfang:** Lautsprecher, Ladekabel, Klinkenkabel, Anleitung.

03-641 561

~~€ 29,95~~ € 7,99



-23%

9,99

Statt 12,95

Rückseite magnetisch

Versch. Garstufen vorprogrammiert

Funk-Grill-Thermometer, TR-TMBBQ-04

Erzielen Sie beim Grillen dank optimaler Überwachung der Fleischkerntemperatur immer die besten Ergebnisse. **Features:** • Timer mit Alarmpunktion • Temperatur versch. Fleischsorten vorprogrammiert (Rind, Schwein, Lamm, Kalb, Pute, Huhn, Fisch) • Verschiedene Garstufen wählbar (blutig, englisch, rosa, halbroso, durchgebraten) • LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung • Anzeige der aktuellen Temperatur und der Ziel-Temperatur in °C oder °F • Sender und Empfänger mit magnetischer Rückseite.

Technische Daten: • Betriebsspannung Empfänger: 3 V- über 2x Micro-Batterie (nicht inkl.) • Betriebsspannung Sender: 3 V- über 2x Micro-Batterie (nicht inkl.) • Frequenz: 433 MHz • Temperaturbereich: 0...250 °C (32...482 °F) • Einstellbarer Countdown: < 100 Min. • Übertragungreichweite: max. 20 m • Kabellänge: 1 m. **Lieferumfang:** Thermometer, Basisstation, Temperaturfühler, 2 Klettbänder, Anleitung.

03-694 246

~~€ 12,95~~ € 9,99



brother**Top-Angebot!**

178 Symbole

21,95**BROTHER
Beschriftungsgerät
P-TOUCH PT-H107B**

Erstellen Sie Ihre eigenen, individuellen Etiketten. Auch zweizeilige und vertikale Ausdrücke möglich.

Features: • Thermo-Transferdruck • LC-Display • ABC-Tastatur mit 54 Tasten • Druckauflösung: 180 dpi • Schriftart Helsinki • 3 Schriftgrößen • 4 Schriftbandbreiten (3,5-12 mm) • 10 Auto-Designs • DECO-Modus mit 12 Designs • Rahmenfunktion, 7 Arten • Etikettenlänge einstellbar (30-300 mm) • Druckvorschau (Text, Etikettenlänge) • Phrasenspeicher für 720 Zeichen • Programmierbarer Mehrfachausdruck • Manuelle Schneidevorrichtung • Automatische Abschaltung • Maße (BxHxT): 110x207x59 mm • Tze-Schriftband (schwarz auf weiß, 12 mm x 4 m) inklusive.

03-713 707

€ 21,95



43 Teile

**Spielruhe
Pirat, 43-tlg.**

Holzspielzeug aus 100% FSC zertifiziertem Holz in praktischer Aufbewahrungsbox. Achtung! Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet. **Lieferumfang:** 10 Spielfiguren, 30 Bausteine, Augenklappe, Säbel, Puzzle als Spielunterlage.

03-866 001

~~€ 8,95~~

€ 6,95

**PATTEX Powerkleber
Stabilit Express PSE6N**

Inhalt: 80 g

Hochwertiger 2-Komponenten-Epoxidharz Kleber für besonders leistungsstarke und anspruchsvolle Verklebungen bei höchsten Belastungen. Zur Verklebung von Porzellan, Glas, Metalle, Stein, Holz, viele Kunststoffe u.v.m. Inhalt 80 g.

Features: • 10 Minuten verarbeitbar • Schnell härtend • Hohe Endfestigkeit • Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus • Für innen und außen, alterungsbeständig • Überstreichbar • Schleifbar • Vibrationsbeständig • Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösemittel.

03-511 640

Grundpreis 1 kg = € 238,-

€ 11,90

**-40%****14,99**

statt 24,99

Mit Saugschlauch, Bürsten-
aufsatz & Fugendüse**GOOD YEAR Nass-/
Trockensauger, für KFZ**

Beutelloser Nass-/Trockensauger von Good Year für eine effiziente Reinigung im KFZ, Wohnmobil und LKW. Der ergonomische Griff bietet eine schnelle und einfache Reinigung und beseitigt effizient Schmutz und Flüssigkeiten.

Features: • Ergonomischer Griff für eine schnelle und einfache Reinigung • Beseitigt Schmutz und saugt Flüssigkeiten auf • Inklusive Saugschlauch, Bürstenaufsatz und Fugendüse. **Technische Daten:** • Leistung: 110 W • Betriebsspannung 12 V • Geräuschpegel: 75 dB • Kabellänge: 5 m.

03-852 409

~~€ 24,99~~ € 14,99**GRUNDIG****-67%****19,85**

UVP* 59,99

Leistung: 425 W

**GRUNDIG
Handmixer HM 6840**

Perfekte Ergebnisse in Sekunden-schnelle. **Features:** • Turbostufe • 4 Geschwindigkeitsstufen • Spülmascinengeeignetes Edelstahlzubehör • Hochwertige Edelstahl-Rührstäbe/-Knethaken. **Technische Daten:** • Betriebsspg.: 230 V~ • Leistung: 425 W • Maße: 173x93x155 mm.

03-693 812

~~UVP* € 59,99~~

€ 19,85

**-25%****-,49**

statt -,65


**LCD-Modul
F1561GNCJU-MLW-AA**

Weißer LED-Hintergrundbeleuchtung. **Technische Daten:** • Betriebsspg.: 2,25 V - Display: 4,6 cm (1,8") • Auflösung: RGB 120x160 Px • Controller: HCD667C66RBP • LCD-Typ: CSD-21148 • Schnittstelle: 16-bit, parallel • Anschlussbuchse: Flexprint-Buchse 28-polig, RM 0,5 • Gewicht: 10 g • Maße (BxHxT): 50x36x2,9 mm.

03-121 488

~~€ -,65~~

€ -,49

**RED 4 POWER****RED4POWER
USB-C Adapter
AV-0003,
USB-C/DP**

Dieser hochwertige Adapter erweitert ein mit USB-C ausgestattetes Gerät um einen DisplayPort-Anschluss.

Technische Daten: • Anschluss 1: USB-C 3.1 Stecker • Anschluss 2: DisplayPort 1.4 Buchse • Maximale Auflösung: 8K 60 Hz • Unterstützte Farbtiefen: 8/10/12 bits • Hot-Plug, Plug-and-Play • Maße (LxBxH): 40,5x24x11 mm.

03-713 947

€ 3,95

**daytools****DAYTOOLS
Innensechskant-
Schlüsselsatz SLH941**

8 Innensechskant-Schlüssel (CR-V) im schlanken Aluminiumheft. Schlüssel-Größen: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm.

03-502 960

€ 4,50

4,50**Schaltnetz-
teil AC Bel, 12 V-/4,58 A**

Hochwertiges Tisch-Schaltnetzteil mit Hohlstecker 6,3/3,0 mm. **Technische Daten:** • Eingang: 100...240 V~ • Ausgang: 12,0 V-/4,58 A • Leistung: max. 55 W • Gerätebuchse: C8-Stecker (Doppelnut-Stecker) • LxBxH: 132x60x38 mm • Netzanschlusskabel (1,3 m) inklusive.

03-353 035

€ 2,95



Bluetooth

3,99



Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Einfach zu bedienen, werkzeu­glose Befestigung mit einem Metallclip an der Sonnenblende. **Features:** • Speichert bis zu 8 versch. Telefone • bis 16 h Gesprächszeit, 1.000 h Standby • Integr. Lilon-Akku (BL-5B 3,7 V/ 650 mAh) • Bluetooth 4.0 + EDR Class 2 • Lautstärkeregelung • Gesprächsannahme und Auflegen an der Freisprecheinrichtung • Ca. 2-3 h Ladezeit • LxBxH: 115x45x 15 mm • USB-Kabel, KFZ USB-Ladeadapter (5 V/500 mA), Montage-Clip, Anleitung.

03-542 688

€ 3,99

Feuchte-Messgerät GT-FM-04

Zum schnellen und einfachen Messen des Feuchtegehaltes von Holz oder Baustoffen. Mit integriertem Temperatursensor zur Anzeige der Umgebungstemperatur.

Technische Daten: • Betrieb mit 9 V-Block (inkl.) • Stromverbrauch: < 15 mA • Hold-Funktion • Messbereiche: Holzfeuchte, Materialfeuchte (Zementestrich, Beton, Gips), Anhydritestrich, Zementmörtel, Kalkmörtel, Ziegelstein • Auflösung: 0,1 % • Gewicht: ca. 73 g (ohne Batterie) • Maße (LxBxT): 137x52x31 mm.

Preis-Tipp

7,99



03-830 958

€ 7,99

3er-Set LED-Schranklicht mit Akku

3 Stück

Die Akku-Magnetleuchte ist ideal zur automa-tischen Beleuchtung in Schrank oder Schublade.

Features: • Integrierter IR-Sensor • Akku und LEDs nicht austauschbar. **Technische**

Daten: • Eingebauter Li-Ion Akku 3,7 V, 330 mA mit LED-Anzeige • 6 LEDs pro Leuchte • Lichtstrom: 40 lm • Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) • Maße (LxBxH): 68x30x12 mm. **Lieferumfang:** 3 Akku-Magnetlicht, 3 magnetische Klebepads, 20 cm USB-Ladekabel, Anleitung.



03-537 809

€ 7,95

APART Lautsprecherbox CMB6-W

Breitband-Lautsprecherbox für 100 V-Technik mit weißer Front und Befestigungsbügel für Wand- und Deckenmontage. Farbe weiß mit weißem Metallgrill. Anschluss über Steckklemmen.

Technische Daten: • Nennleistung: 1,5 / 3 W / 6 W • Übertrager: 100V • Frequenzbereich: 200...20.000 Hz • Schalldruck: 92 dB • Einbau-Tiefe: 45 mm • Einbau-Ø: 160 mm • Lautsprecherchassis: 5" • Maße (BxHxT): 202x142x72 mm.

03-641 597

€ 14,99 € 12,95

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!



APART Deckeneinbaulautsprecher CM6QFT

2-Wege Deckenlautsprecher mit Kunststoff-Einbaurahmen. Geeignet für den Einbau in Paneele von 12,5...29 mm Stärke. Montage über Klemmverschraubung. Anschluss über Steckklemmen.

Technische Daten: • Nennleistung: 6 W / 100 V • Musikleistung: 10 W / 100 V • Nennleistung: 40 W / 16 Ω • Musikleistung: 60 W / 16 Ω • Frequenzbereich: 60...20.000 Hz • Schalldruck: 91 dB • Einbau-Tiefe: 65 mm • Einbau-Ø: 216 mm • Deckenlautsprecher Ø: 237 mm.

03-641 595

€ 19,95 € 14,95

Alkoholtester

Mit Digitalanzeige und automatischer Abschaltung bei Inaktivität. Anzeige in %BAC und g/L. Lieferung mit praktischer Trageschlaufe. Betrieb über zwei Micro-Batterien (inkl.).

03-865 878

€ 3,99



28 Stück



28er-Set Heißklebesticks

Unentbehrlich in jedem Hobbykeller. Maße (ØxL): 7x140 mm. **Lieferumfang:** 28 Sticks: 18x transparent, 5x Gold-Glitzer, 5x Silber-Glitzer.

03-511 869

€ 1,80

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!



APART Deckeneinbaulautsprecher CM5EH

Breitbandlautsprecher für 100 V-Technik mit Kunststoff-Einbaurahmen, für den Einbau in Paneele von 12,5...29 mm Stärke. Montage über Klemmverschraubung. Anschluss über Steckklemmen.

Technische Daten: • Nennleistung: 3 W / 6 W / 100 V • Nennleistung: 15 W / 8 Ω • Musikleistung: 30 W / 8 Ω • Frequenzbereich: 100...18.000 Hz • Schalldruck: 89 dB • Einbau-Tiefe: 45 mm • Einbau-Ø: 160 mm • Deckenlautsprecher Ø: 187 mm.

03-641 596

€ 9,95

-20%

7,95
statt 9,99

3er-Set LED-Leuchten

3 Stück

Praktisches Set mit Bewegungs-Sensor, ideal für Treppenaufgänge und Schrankbeleuchtung.

Features: • Batteriebetrieb mit 3x AAA Batterien pro Leuchte (nicht inkl.) • Leistung: 4,5 V, 1,5 W • Sensorreichweite bis max. 5 m • 360° per Hand drehbar • Für Innen und Außen • 4 Schaltfunktionen (Aus, Ein, Automatik, Standby) • Schutzart: IP44 • Lichtstrom: ca. 90 lm • Maße (ØxH): 90x90 mm. **Lieferumfang:** 3 LED-Leuchten, Montagematerial (9 Schrauben und 9 Dübel).



03-537 810

€ 9,99 € 7,95

je 9,99

LED-Taschenlampe, Alu, 10 W CREE LED, B-Ware

Hochwertige Taschenlampe mit einer äußerst hellen 10 Watt Cree LED.

Dank eines stufenlos einstellbaren Fokus-Zoom von Punktlicht zu Flutlicht und einer Reichweite von bis zu 300 m ist die Taschenlampe ideal geeignet zum Wandern, Angeln, Geocaching, Camping, für die Jagd usw. Es handelt sich hierbei um einen B-Ware Artikel. Die Taschenlampe kann Kratzspuren aufweisen und die Verpackung kann beschädigt oder gar nicht vorhanden sein. Sie erhalten 2 Jahre Gewährleistung.

Features: • Hochwertiges Aluminium-Gehäuse • 2 Helligkeitsstufen (50 %/100 %) • Stufenlose Fokussierung • Gummierter Endkappenein-/ausschalter.

Technische Daten: • Betrieb: 4 Baby-Batterien (nicht inkl.) • Leistung: 10 W • Lichtstrom: ≤ 450 lm • Gewicht: ca. 520 g • Maße (LxØ): 255...270x38 mm.



B-Ware
Leichte optische Mängel, voll funktionsfähig!

Farbe	Best.Nr.	€
schwarz	03-535 447	9,99
grau	03-535 446	9,99

Shelly

3 Stück

Heißes Set!

119,-**3er Set SHELLY WLAN Rauchmelder Plus Smoke**

Der SHELLY Plus Smoke ist ein kabelloser, batteriebetriebener Rauchmelder, der Ihnen zusätzlichen Schutz für Ihr Heim, Ihre Familie und Ihre Haustiere bietet.

Features: • WLAN- und Bluetooth-Konnektivität • 3 Jahre Batterielebensdauer • Lauter Signalton (>85 dB) und Lichtalarm • Plug&Play • Unverzügliche Meldung.

Technische Daten: • Stromversorgung: 1x CR123A Batterie (inkl.) • Lautstärke: 85 dB • WLAN-Reichweite: max. 30 m innen, max. 50 m im Freien • Bluetooth-Reichweite: max. 10 m innen, max. 30 m im Freien • Bluetooth 4.2 • Betriebstemperatur: 0...+55 °C • Aufbau • Gewicht: 95 g • Maße (HxØ): 31x86 mm.

03-591 373

€ 119,-

**NEU**
IM SORTIMENT!**SOEHNLE** Bluetooth**SOEHNLE Fitness Tracker Connect 100 Brustgurt**

Er misst detailliert den Puls in Echtzeit und ist

mit den meisten Sportuhren durch 5,3 kHz-Funktechnologie kompatibel.

Features: • Sofort startklar • Anbindung an die Soehnle Connect-App (kompatibel mit Google Fit und Apple Health) • Textilgurt waschbar. **Technische Daten:** • Bluetooth 4.0 • Gurt-Einstellbereich: < 100 cm • Schutzklasse: IPX4 • Frequenzband Bluetooth: 2,4 GHz • Frequenzband Andere: 5,3 kHz • Sendeleistung Bluetooth: max. 1 mW • Sendeleistung Andere: max. 65 mW • 3 V-Lithium-Knopfzelle CR2032 (inkl.).

03-543 333

€ 5,99 € 4,50

LG, Lilon-Akku, INR18650-HD2

Ideal zur Reparatur von defekten Akkupacks in Elektrofahrzeugen, Akkuwerkzeugen, Notebooks, usw. Sicherheits-hinweis: Lithium-Rohzellen dürfen nur in Geräten mit eingebauter Schutzelektronik betrieben werden! Falsche Handhabung kann eine Destabilisierung der Zelle bewirken, was einen Brand oder eine Explosion zur Folge haben kann. **Technische Daten:** • Spannung: 3,6 V • Kapazität: 2000 mAh

• Ladespannung: 4,20 V • Ladestrom: 1 A • Entladestrom: max. 25 A • Entladestrom: empfohlen max. 10 A • Temperaturbereich: 0...+50 °C • Maße (ØxL): 18,4x65 mm • Gewicht: 48 g.

03-273 158

€ 3,95

dayhome**DAYHOME Steckdosenleiste SLK-F4-2/S mit Fußschalter**

Mit Shutter! **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz • Nennstrom: 16 A • Anschlussleistung: 3500 W • Schutzkontakt-Steckdosen: 6 (2x permanent, 4 schaltbar) • Steckdosen-Anordnung: 45° • Blaue Kontrollleuchten • Schutzart: IP20 • Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² • Fußschalter-Kabel: 1,5 m • Maße (LxBxH): 360x55x43 mm • Mit erhöhtem Berührungsschutz.

03-452 052

€ 11,95



TAGESPREISE

(Intenso)**INTENSO SSD SATA III Top Performance**

Superschnelle SSD mit SATA-600 Schnittstelle zum Einsatz im PC, Laptop oder anderen Geräten mit SATA-Schnittstelle.

Technische Daten: • Formfaktor: 6,35 cm (2,5") • Interface: SATA (6 Gbps) • NAND-Flash: High-Speed MLC • Lesegeschwindigkeit: 520 MB/s • Schreibgeschwindigkeit: 490 MB/s • Schockresistent: 1500 G/0,5 ms • Geräuschloser Betrieb • Maße (LxBxH): 104x70x7 mm.

Kapazität	Best.Nr.	€
128 GB	03-711 677	10,80
256 GB	03-711 678	16,95
512 GB	03-712 086	28,95
1 TB	03-704 312	46,99
2 TB	03-704 313	82,95

**daytools****15,99****DAYTOOLS Tür- und Plattenheber**

Praktisches Tool zum einfachen Anheben und Positionieren von Türen und Platten. Durch den Fußhebel-Mechanismus sind die Hände frei, um den zu installierenden Gegenstand auszurichten. • Max. Tragkraft: 120 kg • Gummierter Anschlagsschutz • Hubhöhe: ca. 34-70 mm • 360° drehbar • Maße (LxH): ca. 330x70 mm.

03-502 212

€ 15,99

QUAT POWER**QUATPOWER Blei-Akkumulator LB7.2-12**

Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentladung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer.

Technische Daten: • Nennspannung 12 V • Kapazität (bis 10,5 V-) 7,2 Ah • Max. Entladestrom 27,74 A (5 Minuten) • 4,8 mm Flachsteck-Anschluss • Betriebstemperatur-Bereich -15...+40 °C • Gebrauchsdauer bis zu 5 Jahre • Gewicht 2,31 kg • Maße ohne Anschlüsse (LxBxH): 151x65x94 mm • Gesamt (LxBxH): 151x65x98 mm.

03-271 197

€ 18,95

**Aluminium-Werkzeugkoffer**

Abschließbar, mit verstellbaren Einteilungen. Ideal zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Messgeräten, Kameras usw. Außenmaße: 460x340x160 mm. Inkl. Trageriemen und 2 Schlüssel.

03-500 432

€ 29,95

dayhome**9,99****DAYHOME 45°-Steckdosenleisten**

Mit 6 schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen und zusätzlichem Hauptschalter • Betriebsspg.: 230 V~, 50 Hz • Nennstrom: 16 A • Anschlussleistung: 3500 W • Schalter im EIN-Zustand beleuchtet • Schutzart: IP20 • Zuleitung: 1,4 m, 3x1,5 mm² • Überspannungsschutz: Up 1,8 kV, Uc 250 V~, Uoc 3 kV Typ 3 • Maße (LxBxH): 330x72x42 mm.

03-452 059

€ 9,99



homematic ^{IP}

49,90

Gratis App

HOMEMATIC IP 153412A0 Heizkörperthermostat Basic

Hilft aktiv beim Energie sparen. Der Regler ersetzt konventionelle Heizkörperthermostate, wodurch Einsparungen von bis zu 30 % erreicht werden.

Features: • Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in einem einstellbaren Heizprofil • Direktes Anlernen von bis zu acht Fenster- und Türkontakten mit Magnet (HmIP-SWDM) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften • Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App oder die lokale Bedienoberfläche WebUI.

Technische Daten: • Betriebsspg: 2x AA (inkl.) • Stromaufn.: 100 mA • Batterielebensdauer: 2 Jahre • Schutzart: IP20 • Frequenz: 868,0...868,6 MHz, 869,4...868,65 MHz • Reichw.: 250 m • Maße: 57x68x102 mm • Anschluss: M30x1,5 mm.

Inhalt: Thermostat, Adapter, Stützring, Montagematerial, 2x Batterie, Anleitung.

03-590 449

€ 54,90 € 49,90



(Intenso) [®] Kein Netzteil nötig!

INTENSO 6,35 cm (2,5“) HDDs Memory Case

USB 3.0, ab Win XP / Mac OS 10.x.

USB-Stromversorgung, somit kein

Netzteil nötig. **Technische Daten:**

• 5400 U/min, 8 MB Cache • Lesen 85 MB/s

• Schreiben 75 MB/s **Lieferumfang:** Gehäuse mit Festplatte, USB-Kabel, Anleitung.



Abb. beispielhaft

Speicher	Best.Nr.	€	Speicher	Best.Nr.	€
500 GB	03-701 655	33,95	2 TB	03-702 397	70,95
1 TB	03-701 654	52,50	4 TB	03-724 020	108,33
			5 TB	03-724 437	115,95



owon [®]

249,-



OWON LCD Speicher-Oszilloskop SDS1102, 2-Kanal

Ideal für Service und Hobbywerkstatt. Hochauflösender 7" Farb-LCD-Bildschirm (800x480 Pixel), eine sehr hohe Bandbreite (100 MHz) und Abtastrate (1 GS/s).

Technische Daten: • Betriebsspannung 100-240 V • 2 Kanäle • 17,8 cm (7") Farb-Flachbildschirm, 800x480 Pixel • Schnittstellen: USB-A (Frontseite) zur Datenspeicherung, USB-B (Rückseite) zur Verbindung mit dem PC • Bandbreite: 100 MHz • Abtastrate: 1 GS/s (Real-Time) • Speichertiefe: 10k • Anstiegszeit: < 3,5 ns • Eingangskopplung: DC, AC, GND • Y-Teiler: 5 mV/div...5 V/div • X-Teiler: 2 ns/div...1000s/div (Abstufung 1-2-5) • Vertikale Auflösung A/D Konverter: 8 bit (2 Kanäle gleichzeitig) • Trigger-Arten: Edge, Video • Trigger-Modi: Auto, Normal, Single • Mathematische Funktionen: +, -, x, /, invert, FFT • Steuerung und Auswertung über den PC möglich • Rekorder mit Wiedergabefunktion für Signalverläufe • Speichermöglichkeit für Bildschirmhalte • Menüsteuerung • Auto-Messfunktionen • Gewicht: ca. 1,1 kg • Maße (BxHxT): 301x152x70 mm. **Lieferumfang:** Oszilloskop, Netzleitung, 2x Tastkopf T5100 (10:1, 100 MHz, 10x 600 V, 1x 200 V), Kalibrierstift, USB-Kabel, Software CD, Anleitung.

03-830 831

€ 249,-



Umfangreiches Zubehör



Bestseller!



29,95

PREMIUMBLUE WiFi USB Endoskop-Kamera ECO2 mit Akku

Durch das flexible Kamera-Kabel ist nahezu jede Stelle erreichbar. Dank der dimmbaren LEDs am Kamerakopf bleiben Ihnen auch dunkle Stellen nicht verborgen. Über ein integriertes Display wird Ihnen der Akkuladestand und der WLAN-Hotspot angezeigt. Die Bedienung erfolgt über die App "TC WiFi" auf Android-/iOS-Geräten. **Features:** • Flexibles Kabel • Dimmbare LEDs • Fotoaufnahme-Taste • Mobiler Betrieb durch Akku • Inklusive USB-Ladekabel • Akkuladestand- und WLAN-Hotspot Anzeige • Bedienung per Android/iOS-Geräte über kostenlose App (TC WiFi).

Technische Daten: • Betriebsspannung: 5 V- (Micro-USB) • Akku: 2000 mAh Li-Ion • Betriebszeit: ca. 4 Stunden • WLAN: 2,4 GHz, IEEE802.11b/g/n • Foto Auflösung: 2560x1920 Pixel (5 MP) • Video Auflösung: 960x720 Pixel • Schutzart: IP67 (Kamerakopf) • Android (ab 5.0), iOS (ab 8.0) • Fotoformat: JPG • Videoformat: MP4 • Gewicht: 149 g • Maße Akkubox (LxBxH): 90x50x22,5 mm • Kabellänge: 2 m.

Lieferumfang: WiFi USB Endoskop-Kamera inkl. Akku, Ladekabel 30 cm (Micro-USB/USB-A), Spiegel-Aufsatz, Haken-Aufsatz, Magnet-Aufsatz, Anleitung.

03-724 824

€ 29,95



Einhell
POWER X CHANGE

-40%

129,95

UVP* 214,90

NEU
IM SORTIMENT!

EINHELL Akku-Stielstaubsauger TE-SV 18 Li

Der Stielstaubsauger ist Teil der kombinierbaren Power-X Change Familie. Dank Wechselakku-system und Schnellladetechnologie ist ununterbrochenes Arbeiten ohne Kabelle möglich. Mit den 4 Spotlight LEDs und dem bewegbaren Gelenk können auch dunkle Engstellen gründlich gereinigt werden. 3-fach Filtersystem mit waschbarem Faltenfilter und der Zyklonabscheider sorgen für saubere Ausblauf. Der Staubfangbehälter wird beutellos per Knopfdruck entleert. Mit ECO- und BOOST-Modus. Der Staubsauger kann sowohl als Handstaubsauger als auch Stielstaubsauger verwendet werden.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 18 V • Schmutzbehälter: 0,6 L • Saugleistung: 100 mbar • Gewicht: 1,05 kg. **Inhalt:** Akku-Sauger, Wandhalterung, Fugendüse, Anleitung, Akku, Ladegerät.

03-693 540

UVP* € 214,90 € 129,95



V-TAC
Meaningful Innovation.**Effizient!****17,50****V-TAC LED-Feuchtraum-Wannenleuchte VT-1574-N**

Diese äußerst robuste Wannenleuchte punktet unter anderem mit einem energiesparsamen LED-Panel, leichter Installation und IP65 Klassifizierung.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V • Leistung: 48 W • Lichtstrom: 5760 lm • Lichtausbeute: 120 lm/W • Farbtemperatur: 6500 K • Lichtfarbe: kaltweiß • Schutzart: IP65 • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra • BxTxH: 1500x65x60 mm.

03-538 808

€ 17,50

**BOSCH****NEU**
IM SORTIMENT!**BOSCH Toaster TAT4P429DE**

Der Toaster verfügt über extra breite Schlitz, die Platz für verschiedene Brotsorten bieten. Die integrierte Aufwärm- und Auftaufunktion ermöglicht es Ihnen, bereits geröstetes Brot aufzupeppen oder tiefgefrorenes Brot in kürzester Zeit aufzutauen.

Features: • Auftau- und Aufwärmfunktion • Flächenheizung • Integrierter und versenkbarer Brötchen-Aufsatz • Herausnehmbare Krümelschublade • Beleuchtete Stopp Taste • Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V ~ • Leistung: max. 970 W • Anschlusskabel: ca. 90 cm • Farbe: kupfer.

03-694 565

~~VVP* € 79,99~~

€ 34,99

QUAT POWER**39,99****QUATPOWER Netzgerät LN-1803C**

Erweitern Sie Ihr Labor, Hobbybereich oder Ihre Werkstatt und entdecken Sie die vielen Anwendungsmöglichkeiten, die dieses Netzgerät bietet. Dank stufenloser Spannungsregelung kann das Gerät individuell auf das gewünschte Einsatzgebiet angepasst werden. Mit bis zu 18 Volt Gleichspannung versorgt diese Stromquelle alle Schaltungen, Motoren und Platinen mit der nötigen Energie oder lädt schnell und einfach Ihre Akkus auf. Das Netzgerät sorgt durch seine grün beleuchteten Displays selbst bei schwachen Sichtverhältnissen für eine optimale Lesbarkeit. Um allen Sicherheitsaspekten gerecht zu werden, wurde das LN-1803C kurzschlussfest konzipiert und nach EN 61558-2-6 geprüft.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V ~ • Ausgangsspannung: 0-18 V • Strombegrenzung: 0-3 A • Restwelligkeit: < 1 mV • Temperaturgesteuerter Lüfter • Betriebstemperatur: 0...40 °C • Gewicht: 3,2 kg • Maße (BxHxT): 95x148x235 mm.

Lieferumfang: Netzteil, KaltgeräteNetz Kabel, Anschlussleitungen mit Krokoklemmen, Anleitung.

03-351 564

€ 39,99

**JOY-IT**

Spannungsbereich 3,5...30 V

JOY-IT Spannungs- und Strommessgerät

Das Einbaulinstrument ist ein Spannungs-/Strommessgerät, welches in einem Spannungsbereich von 3,5...30 V arbeitet und direkt über die Messspannung betrieben werden kann. Mit Hilfe des integrierten 0,71 cm (0,28") Displays können Messwerte im Bereich von bis zu 100 V und 10 A bequem abgelesen werden.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 3,5...30 V (Betrieb über Messspannung möglich) • Messbereich: 0...99,9 V / 0...9,99 A • Messgenauigkeit: Spannung: ±0,5 % / Strom: ±1 % • Betriebstemperatur: -10...65 °C • Aktualisierungsrate: 500 mSec • Anzeigemodus: 3 Ziffern Segmentanzeige / pro Messwert • Displayfarbe: Rot (Spannung), Grün (Strom) • Kabellänge: 140 mm • Maße: 48x29x22 mm • Gewicht: 20 g.

03-830 842


€ 8,29

**Digitale Präzisions-Schieblehre**

Mit 5-stelliger Anzeige, Messbereich bis 150 mm • Umschaltbare Anzeige in mm oder Inch (Zoll), Auflösung 0,01 mm • Inklusive stabiler Box mit Knopfzelle.

03-830 071

€ 12,95

**(Intenso)**

Je 100 Stück

INTENSO Batterien

Alkaline Markenbatterien mit hoher Leistungsfähigkeit und langer Haltbarkeit. Spannung: 1,5 V. Inhalt: je 100 Stück.

Größe	Best.Nr.	€
Mignon (AA)	03-272 177	17,49
Micro (AAA)	03-272 178	14,99

**ODYS****ODYS E-Scooter ZETA i10**

E-Scooter erfüllt auch Ansprüche an ein modernes Design mit voll integrierter Beleuchtung.

Features: • Luftreifen für eine optimale Federung und ein sicheres Fahrgefühl • Klappbar und leicht zu transportieren • Kostenlose App für Android und iOS.

Technische Daten: • Akkuleistung: 10.400 mAh (374 Wh) • Motorleistung: max. 500 W • Nennleistung: 300 W • Lithium-Ionen Akku • Ladedauer: 5...6 Std. • Max. Steigung: 18 % • Maximalgeschwindigkeit: 20 km/h • Reichweite: 50 km • Belastung: max. 103,3 kg • Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg • Schutzklasse: IP55 • Material: Aluminium • Bremssystem: Vorne elektrische Motorbremse / Hinten mechanische Scheibenbremse • Maße aufgeklappt (LxBxH): 1155x517x1207 mm • Maße zusammengeklappt (LxBxH): 1155x517x540 mm • Maße Trittläche (LxB): 530x150 mm • Lenkerhöhe: 1030 mm (über Trittbrett) • anthrazit • Gewicht: 16,7 kg • Radgröße: 10" (25,4 cm).

Lieferumfang: E-Scooter, Netzteil, Montagewerkzeug, Datenbestätigung zur Versicherungsvorlage, Montageanleitung, Bedienungsanleitung.

03-865 916

~~VVP* € 599,-~~

€ 499,-



Mit Straßenzulassung

Maximalgeschwindigkeit: 20 km/h

Reichweite: 50 km

-17%**499,-**~~VVP* € 599,-~~



RITTER Allerschneider Unica

Trotz der kleinen Größe lässt sich Schnittgut durch die Schrägstellung der Auflagefläche mit Leichtigkeit schneiden. Die Ausstattung mit einem Sicherheits-2-Finger-Einschaltssystem, Moment- und Dauerbetrieb, sowie abnehmbarem Schlitten wird selbst höchsten Standards gerecht. **Features:** • Vollmetallausführung, schräg gestellt • Silbermetallic • Standfüße aus Stahl • Vier Gummifüße für einen rutschsicheren Stand. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V ~ • Leistung: 65 W • Maße (BxHxT): 265x235x355 mm • Gewicht: 3,6 kg.

03-693 963

€ 69,95

83,20

JOY-IT 3-in-1 Oszilloskop JT-DSO-LCR500

Das DSO-LCR500 vereint die Vorteile eines digitalen Oszilloskops und eines multifunktionalen Komponententesters. Der **Komponententester** ermöglicht die schnelle und automatische Erkennung von Bauteilen. Darüber hinaus verfügt das DSO-LCR500 über einen **Signalgenerator**, ein Infrarot-Signaldecoder und Messung von Zenerdioden, DS18B20 Sensoren und DHT11 Sensoren. **Features:** • Digitaloszilloskop, Komponententester und Signalgenerator • Durchgangsprüfung, bis 40 V • USB-C-Lade-Anschluss. **Technische Daten:** • Display: 2,4" TFT Farbdisplay, 320x240 Pixel • Akku: 1500 mAh Li-Ion • Maße: 85x103x30 mm. **Oszilloskop:** • Abtastrate: 10 MS/s • Analoge Bandbreite: 0-500 kHz • Eingangswiderstand: 1 MΩ • Kopplung: AC/DC • Vertikale Empfindlichkeit: 10 mV/Div - 10 V/Div • Horizontaler Zeitbereich: 10 μs - 10 s • Trigger-Modi: Automatisch, Normal, Single • Trigger-Typen: Fallende Flanke, Steigende Flanke. **Komponententester:** • Messbare Komponenten: Trioden, Dioden, Z-Dioden, FETs, Gleichrichter & Thyristortrioden, Kondensatoren, Widerstände, Spulen, Batterien. **Signal-Generator:** • Sinuswelle: 1 - 100 kHz • Rechteckwelle: 1 - 100 kHz • Pulsquelle: 1 - 100 kHz • Dreieckwelle: 1 - 100 kHz • Sägezahnwelle: 1 - 100 kHz • DC: 0 - 3,3 V. **Lieferumfang:** JT-DSO-LCR500, 3x Prüfklemme, 3x SMD-Prüfspitze, Tastkopf, Krokodilklemmenkabel, BNC-Adapter, USB-C Kabel, Kurzanleitung.

03-831 124

€ 89,90 € 83,20

3 Schriftgrößen, 4 Schriftbandbreiten
Mehrfach-/Vertikaldruck

21,95

BROTHER Beschriftungsgerät P-TOUCH H100LB

Beschriftungsgerät zum Erstellen von Etiketten. **Features:** • Betrieb mit 6 Micro-Batterien (nicht inkl.) • Display mit 12 Zeichen • 3 Schriftgrößen • 4 Schriftbandbreiten (3,5...12 mm) • Rahmenfunktion • Mehrfach-/Vertikaldruck • Etikettenlänge einstellbar (30...300mm) • Automatische Abschaltung bei Inaktivität • Fähhendruck zur Kabelbeschriftung • Passende Bänder: Tze-Bänder mit 3,5/6/9/12 mm Breite. **Lieferumfang:** Beschriftungsgerät, Tze-Schriftband schwarz auf weiß, 12 mm x 4 m, Anleitung.

03-890 970

€ 21,95



94,95

QUATPOWER Netzgerät LN-3005P

Dank USB-Schnittstelle bequem bedien- bzw. programmierbar. Haargenaue Einstellung von Strom- und Spannungswerten möglich. Als Benutzer können Sie die Ausgangsspannung von 0-30 V und den Ausgangsstrom von 0-5 A problemlos einstellen. Mit der mitgelieferten Software für Windows-Betriebssysteme ist das Netzgerät komfortabel programmierbar und die Ergebnisse können per Computer ausgewertet werden. Ein schaltbarer Ausgang rundet die Features des Netzgeräts ab. **Technische Daten:** • Eingang: 230 V • Ausgangsspannung: 0-30 V (einstellbar in 10 mV-Schritten) • Ausgangsstrom: 0-5 A (einstellbar in 1 mA-Schritten) • Anzeige: LED-Displays für Spannung/Strom • PC-Schnittstelle: USB-B Buchse • 3 Speicherplätze zum schnellen Aufrufen von Einstellungen • schaltbarer Ausgang • Anschluss: 4 mm Buchsen • Gewicht: ca. 5 kg • Maße (BxHxT): 117x200x270 mm. **Lieferumfang:** Netzgerät, Kaltgerätekabel, USB-Kabel, Software-CD, Anleitung.

03-351 952

€ 94,95




Funk-Fernschalter-Set

Mit dem handlichen Funksender ist es möglich, 4 voneinander unabhängige Relais auf der Empfängerplatine zu schalten. Dies ist im Dauer- oder Impulsbetrieb möglich. Erweiterbar auf bis zu 4 Handsender! Hervorragend geeignet zum Bau eigener Gararagator-, Rolladensteuerungen usw. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 12 V • Modulationsart: ASK (AmplitudeShiftKeying) • ISM-Frequenzbereich: 433 MHz • Reichweite: ca. 10 m bei Sichtverbindung • Betriebstemperatur: -20...60 °C • Schaltleistung: 5 A/24 V • Betriebsmodus (Dauerbetrieb, Impulsbetrieb) für jedes Relais über Jumper einstellbar • Passende Batterie für Handsender: Best.Nr. 270 798 • Maße (LxBxH): Fernbedienung 55x30x14 mm, Empfängerplatine 90x73x22 mm.

03-550 640

€ 28,95



JOY-IT Geigerzähler JT-RAD01

Das Strahlungsmessgerät zeichnet sich durch seine besonders einfache Handhabung, hohe Messstabilität und seinem handlichen und robusten Design aus. Die Messergebnisse können sowohl als übersichtliche Statistik, als auch als Graphen-Auswertung angezeigt werden. Das Messgerät kann auch an einer Powerbank geladen werden. 3 Alarm Modi (LED blinken, Vibration, Tonsignal) zeigen das Überschreiten von Grenzwerten an. **Technische Daten:** • Erkennt Gammastrahlen, Betastrahlen, Röntgenstrahlen • Messverfahren: Geiger-Müller Zählrohr • Dosiseneinheiten: μSv/h, μGy/h, mR/h, cps, cpm • Alarm-Modi: LED, Vibration, Ton • Dosisleistung: 0,00 - 1000 μSv/h, (10 mSv/h) • Strahlendosis-Akkumulation: 0,00 μSv - 500,0 mSv • Energiebereich: 48 keV - 1,5 MeV ± 30 % (CS-137) • Empfindlichkeit: 80 CPM/μSv (Co-60) • Einstellbare Sprachen: Deutsch, Englisch • 1100 mAh Lithium-Ion-Batterie • Abmessungen: 122x77x27 mm.

03-831 040

€ 69,90



360-teilig

12,99

Lötverbinder & Schrumpfschlauch Set

120 Lötverbinder und 240 Schrumpfschläuche im Sortimentskasten.

Schrumpfschläuche: · 50x 2x45 mm gelb

· 40x 3,5x45 mm grün · 30x 4x45 mm rot

· 30x 4x45 mm schwarz · 25x 5x45 mm blau

· 25x 6x45 mm gelb · 20x 7x45 mm schwarz · 20x 10x45 mm schwarz.

Lötverbinder: · 30x 2x25 mm · 40x 3x40 mm · 40x 5x40 mm · 10x 6x40 mm.

03-452 960

€ 14,99 € 12,99

Mit 15 Minuten Schaltabstand

Zeitschaltuhr ZU-12A

Analoge 24-Stunden Zeitschaltuhr mit 15 Minuten Schaltabstand. Betriebsspannung 230 V~, Eigenverbrauch: 0,96 W, Schaltleistung 3500 Watt. Mit seitlichem Schalter für Dauerbetrieb.

03-870 159

3,99

€ 3,99

Infrarot-Bewegungsmelder BM360UP

360° Unterputz Bewegungsmelder für Glühlampen zum Einbau in Decke oder Wand. Nicht geeignet für Leuchtstofflampen oder Halogentransformatoren. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: 230 V · Schaltleistung: max. 1200 W · Schaltelement: Relais · Erfassungswinkel: 120x360°

· Reichweite: ca. 6 m · Einschaltdauer: 10 s...15 min · Dämmerungsschwelle einstellbar · Einbau-Ø: 62-72 mm · Einbautiefe: 60 mm · Außen-Ø: 76 mm · Anschluss: L/N/Last, Schraubklemmen (mit Zugentlastung).

03-530 318

€ 9,05

Schleif-, Trenn- und Polier-Set

Der praktische Sortimentskoffer sorgt dafür, dass Sie ihre Einsätze platzsparend einsortieren können und stets den Überblick behalten.

Inhalt: Die 4 verschiedenen Spannzangen sind für nahezu alle Maschinen geeignet. 160 versch. Einsätze zum kleinen Preis.

Inhalt: 4 Spannzangen, Trennscheiben, Schleifscheiben und -steine, Polierfilze, Bohrer, Drahtbürsten, Fräser.

03-500 713

€ 11,59

daypower

DAYPOWER NF-Verstärker- kompakter VM-TDA7297

Kompakter Stereo-Audioverstärker mit Lautstärkeregelung.

Technische Daten: · IC: TDA7297 · Betriebsspg.: 6-18 V · Ausgangsleistung: max. 2x 15 W · Lautsprecher-Impedanz: 4-8 Ω · Frequenzbereich: 20-20000 Hz · Signal-Anschluss: Stiftleiste, 3-polig, RM 2,54 · Anzeige: LED, rot · (LxBxH): 53x38x29 mm.

03-630 483

€ 8,95

Crimpzange

Mit Ratschenfunktion und Not-entriegelung, für die professionelle Verarbeitung von offenen, unisolierten Kabelschuhen, Flachsteckern/-hülsen usw. von 1,5...6 mm².

03-500 668

€ 11,07

Crimpzange für isolierte Flachstecker

Mit Ratschenfunktion und Notentriegelung, Verarbeitung von isolierten Kabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckhülsen usw. 0,5-6 mm².

03-500 703

€ 10,07

daytools

DAYTOOLS Helfende Hand

Die praktische 3. Hand mit Lupe inkl. LEDs, Schwamm und Halter ist der ideale Helfer für alle filigranen Lötarbeiten.

Features: · Betrieb der 2 LEDs über 3 Micro-Batterien (nicht inkl.) · Zwei helle LEDs · Schwerer Guss-Ständer mit 2 beweglichen Einspannklemmen · Lupe mit Glaslinse (Ø 85 mm), 2-fache Vergrößerung · Gewicht: 865 g · Maße (BxHxT): 20x190x130 mm.

03-840 298

€ 13,04

Tragkraft max. 180 kg

Handflaschenzug

Stabiler Flaschenzug zum einfachen, kraftsparenden Heben von Lasten. Ideal für Hobby, Camping, Auto, usw. 20 m wetterfestes Kunststoffseil. Tragkraft max. 180 kg. Hubhöhe 3 m.

03-862 499

€ 9,05

3-teilig

4,99

Rostradierer-Stifteset, 3-teilig

Bestehend aus einem Stift mit Stahlborsten, einem Stift mit Messingborsten und einem Stift mit Glasfaserborsten. Durch die Drehmechanik lässt sich die Härte einfach einstellen. Ideal zum Reinigen, Entrosten, Restaurieren usw. je 120 mm.

03-502 541

€ 4,99

Titannitriert

HSS-Stufenbohrer

Hochwertig, von 4...32 mm, titannitriert. Bohrstufen 2 mm steigend. Schaft-Ø 10 mm.

03-500 724

€ 13,08

Druck-sprüngerät

Ideal zum Besprühen von Zimmer- und Balkonpflanzen, Sträuchern usw. Druckaufbau durch Handdruckpumpe. Inhalt 1,5 l.

03-861 027

€ 3,79

1900 Stück

Aderend-hülsen STR 2

Unisoliert, 5 Sorten in Streudose: 500x 0,5 mm², 500x 0,75 mm², 400x 1,0 mm², 300x 1,5 mm², 200x 2,5 mm².

03-451 543

€ 9,99

4,02

Länge 5 m

**Druckluft-Spiralschlauch**

Innen-Ø 6 mm, Länge ausgezogen max. 5 m, mit Druckluft-Schnellkupplungen, passend für alle Standard-Druckluftwerkzeuge und Kompressoren.

03-500 102 € 4,02**Zeitschaltuhr ZU-9A**

Analoge Zeitschaltuhr mit 15 Minuten Schaltabstand. Betriebsspannung 230 V~, Schaltleistung 3500 Watt. Mit seitlichem Schalter für Dauerbetrieb.

03-870 162 € 3,95**Automatik-Abisolierzange**

Stabile, selbsteinstellende Zange für Kabel von 0,5-6 mm². Klingendruck und Abisolierlänge einstellbar. Integrierter Kabelschneider. Gesamtlänge 175 mm.

03-500 070 € 4,02**13,04**

Mit Reinigungsschwamm

Lötzinn SN60 Ø 1 mm

Teflon-Spitze

Löt-Set

Komplett-Set mit allem, was zum sofortigen Löten benötigt wird.
Inhalt: • Lötkolben 230 V~/30 W • Entlöt-Saugpumpe aus Alu mit Teflon-Spitze
• Lötzinn SN60 Ø 1 mm, ca. 70 g im Spenderröhrchen • Lötkolbenablage im Metallausführung mit Reinigungsschwamm.

03-500 149 € 13,04**dayhome****DAYHOME Steckdose, Bewegungsmelder BMS98**

Schaltet fast alle angeschlossenen Verbraucher, wie z.B. Lampen automatisch bei Bewegung ein und nach einstellbarer Zeit ohne Bewegung automatisch wieder aus. **Features:** • Einstellbare Zeit, sowie Dämmerungs-, und Lichtempfindlichkeit
• 2 Betriebsmodi: Dauerhaft an, Bewegungsmelder • Schutzkontakt-Stecker und Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
• Betriebsspannung: 230 V • Schaltleistung: 1200 W • Relais • Erfassungswinkel: 120° • Reichweite: 2-9 m • Schaltzeit: 10 Sek-15 min • Lichtempfindlichkeit: < 3-2000 lux • Umgebungstemperatur: -20...+40 °C • HxBxT: 98x52x76 mm.

03-533 105 € 9,99**Multimeter EM393B**

Kompaktes Digitalmultimeter mit 3 1/2-stelligem LC-Display zum Messen von Spannung, Strom und Widerstand.
Messbereiche:
• Gleichspng.: 0-300 V
• Wechselspannung: 200/300 V • Gleichstrom: 0-10 A • Widerstand: 0-2 MΩ
• Diodentest • akustischer Durchgangsprüfer (< 20 Ω) • Betrieb mit 1x 9 V Block (nicht inkl.). **Technische Daten:**
• Maße (LxBxH): 135x70x25 mm • Messkategorie: EN 601010-1, CATIII 300 V • Messleitungen und Anleitung inklusive.

**03-830 739 € 12,59**

Stufenlose Temperaturregelung

Temperaturbereich 160...480 °C

daytools

Heißes Teil!

20,14**DAYTOOLS Lötstation LS-8906**

Preiswerte Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung, Reinigungsschwamm und ausziehbare Schutzblende für Lötzubehör. Ideal für Werkstatt, Hobby und Modellbau. Alle Verschleißteile erhältlich!
Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • LötKolbenleistung: 48 W • Temperaturbereich: 160...480 °C (stufenlos einstellbar) • Ein-/Ausschalter mit Beleuchtung • Kabellänge LötKolben/NetzKabel je 1,1 m • Gewicht: 620 g • Maße Lötstation (LxBxH): 152x100x71 mm. **Lieferumfang:** Lötstation, LötKolben mit 1 mm-Spitze, LötKolben-Ablage, Reinigungsschwamm, Anleitung.

03-840 186 € 20,14**daytools****DAYTOOLS Platinenhalter PH-200**

Halter aus Metall und Kunststoff mit rutschfesten Gummifüßen und drehbaren Haltebacken. Geeignet zum Einspannen von Platinen mit bis zu 200 mm Länge. **Features:** • Positionen durch Rändelschrauben fixierbar • Eine Seite mit Spannfeder • Rutschfest durch Gummifüße • Maße (LxBxH): 305x165x127 mm.

03-501 743 € 8,05**daytools****DAYTOOLS HSS Stufenbohrersatz für Schrauber**

Mit 6,25 mm Sechskant-Aufnahme und Bithalter mit Auswurfeder in stabiler Kunststoffbox. Ideal zum Einsatz für Akkuschrauber oder Bohrmaschinen.
Inhalt: • 3 Bohrer (4...12 mm 5 Stufen, 4...20 mm und 4...12 mm je 9 Stufen) • Maße Box (LxBxH): 120x95x35 mm.

03-501 633 € 10,03**daytools**

20-teilig

DAYTOOLS Stapelsichtbox RK-1031

Aus schlagfestem Kunststoff zum Aufbewahren von Kleinteilen wie Schrauben, Knöpfe usw. **Lieferumfang:** 9x Stapelsichtbox rot, 160x103x72 mm, 6x Stapelsichtbox blau, 237x144x125 mm, 5x Aufhängeschienen, 324x77x7 mm.

03-511 663 € 13,04

Multi-Talent!

HONEYTEK

29,99



HONEYTEK True RMS Multimeter HK68A

Das Multimeter bietet eine Transistor- und Dioden-Messfunktion sowie einen akustischen Durchgangsprüfer.

Features: • Messkategorie: CAT III 1000 V • True Root Mean Square (RMS) • Automatische und manuelle Bereichswahl • 3 3/4-stelliges Display mit 4000 Counts und zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung • Data-Hold • Phasenprüfer-Funktion (LINE) • Relativwertfunktion (REL) • Maximal-/Minimalwert-Messung (MAX/MIN) • Auto-Power-Off-Funktion • „Batterie schwach“ Anzeige • Abtastrate: ca. 2x/Sek. • hFE-Transistor-messung. **Messbereiche:** • Gleichspannung (DC): 40 mV/400 mV, 4 V/40 V/400 V, 1000 V • Wechselspannung (AC): 40 mV, 400 mV, 4 V/40 V/400 V, 750 V • Gleichstrom (DC): 400 μ A, 4 mA/40 mA/400 mA, 4 A/10 A • Wechselstrom (AC): 400 μ A/4 mA, 40 mA/400 mA, 4 A/10 A • Widerstand: 400 Ω /4 k Ω /40 k Ω /400 k Ω /4 M Ω , 40 M Ω • Kapazität: 10 nF, 100 nF/1 μ F/10 μ F/100 μ F, 1 mF/10 mF/100 mF • Frequenz (Hz): 10 Hz-10 MHz • Tastgrad (Duty Cycle): 0,1-99,9 % • Transistortest (hFE): 0-1000 • Diodentest: 3,2 V • Durchgangsprüfer: < 30 Ω . **Technische Daten:** • Betrieb über 9 V Blockbatterie (nicht inkl.) • Gewicht: ca. 320 g • HxBxT: 200x92x53 mm. **Lieferumfang:** Multimeter, 2x Messgeräte-Prüfleitungen, Multiprüfadapter, Anleitung.

03-830 920

€ 29,99



DVB-S SAT-HDTV-Receiver DR-HD201



Genießen Sie gestochen scharfe Bilder und glasklaren Klang über Ihren Flachbild-Fernseher. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~ (über Steckernetzteil, 12 V-) • Standby < 1 W, Betrieb < 8 W • 4-stelliges LED-Display • USB 2.0-Schnittstelle • Mehrsprachiges Bildschirmmenü • Geeignet zum Empfang von unverschlüsselten TV- und Radiosendern • 4000 Programmspeicherplätze • EPG mit Wochenvorschau • DiSEqC 1.0 • Unikabeltauglich • 30 Aufnahme-Timer • Sleep-Timer • Videotext • HDMI-Ausgang, HDMI 1.2 (576i, 576p, 720p, 1080i) • Digitalausgang AC3 • Scartbuchse • Software-Update über Satellit, USB oder die serielle Schnittstelle • RJ11-Schnittstelle • Maße: 227x34x130 mm • Stecker-Schaltnetzteil, Fernbedienung & Batterien inklusive.

03-571 166

€ 64,95

Alecto

24,95



ALECTO Rauchmelder SA-20, 5 Stück

Rauchmelder gemäß DIN EN 14604 erkennt Rauch und sendet ein Alarmsignal.

Features: • Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer • Sehr lautstarker Alarm > 85 dB • Timeout-Taste (schaltet den Alarm für 10 Minuten aus) • Testtaste • Batterie-Warnung • Langlebiger Sensor (10 Jahre) • Entspricht EN14604:2005/AC:2008 • Einfache Installation • Montagematerial und Batterie im Lieferumfang enthalten. **Technische Daten:** • Stromversorgung: 9 V-Alkaline Block-Batterie (inkl.) • Lautstärke: 85 dB • Gewicht: 120 g • Höhe: 37 mm • Durchmesser: 100 mm.

03-581 091

€ 29,95 € 24,95

daylite

DAYLITE LED-Pickup-Lampe MAS-SJ/-105



Leistungsstarke COB LED-Arbeitsleuchte mit integriertem Pickup Tool. Zwei Halte-Magnete. **Features:** • Teleskopmagnet max. 245 mm lang • 3 Modi schaltbar, COB-LED mit 2 Helligkeitsstufen • Leistung COB LED (vorne): 2 W (Stufe 1), 1 W (Stufe 2) • Leistung LED (oben): 1 W • benötigte Batterien: 3x AAA (nicht inkl.) • LxBxH: 123x65x24 mm.

03-535 808

€ 4,99

6-teilig



Kegelsenker-Set

Mit 6,35 mm (1/4")-Schäften. Ideal für die Verwendung in Akkuschraubern. Lieferung in Kunststoffbox.

Inhalt: • 1 Kegelsenker 2,5...6,3 mm • 1 Kegelsenker 3,5...8,3 mm • 1 Kegelsenker 4...10,4 mm • 1 Kegelsenker 4,5...12,4 mm • 1 Kegelsenker 5...16,5 mm • 1 Kegelsenker 5,5...20,5 mm.

03-500 838

€ 24,13

UNI-T

2 m Fallsicherheit

UNI-T Infrarot-Wärmebildkamera UTI260B

Die Hochleistungs-Wärmebildkamera umfasst einen großen Temperaturbereich von -20 °C...550 °C. **Features:** • Automatischer Alarm für hohe/niedrige Temperatur • LED-Taschenlampe • Echtzeit Bildübertragung über PC-Software • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku. **Technische Daten:** • Display: 2,8" (7,1 cm) TFT-LCD (320x240 Pixel) • IR-Auflösung (Pixel): 256x192 • 7 Farbpaletten • Bildmodus: Wärmebild, visuelles Bild, Fusion und Bild-in-Bild • Messpunkte: zusätzlich zur Mitte, können 3 weitere Messpunkte hinzugefügt werden • Speicher: Micro SD-Karte (Max. 32 GB) • 1/4" Stativbefestigungsloch • Schutzart: IP65 • Stromversorgung: 3,6 V 5000 mAh Li-Ionen • Gewicht: 490 g • Maße (LxBxH): 236x75,5x86 mm. • USB-A auf USB-C-Kabel und 32 GB Micro-SD-Karte inklusive.

03-831 030

€ 399,-



denver

-55%

89,98

UVP* 199,-



DENVER Nachtsichtgerät NVI-491

Mit diesem Nachtsichtgerät können Sie bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen Objekte beobachten. Sichtweite ca. 200 Meter. Zusätzlich können Sie Foto- und Videoaufnahmen auf einer MicroSD Karte (max. 32 GB) speichern.

Features: • Eingebautes einstellbares LED-IR-Licht mit einer Wellenlänge von 850 nm • Eingebautes LCD-Display für einfache Anzeige • Inklusive wiederaufladbarer 2000 mAh Lithiumbatterie • 8-fach digitaler Zoom • MicroSD Kartenschacht. **Technische Daten:** • Fotoauflösung: 12 MP • Videoauflösung: 1080p (1920x1080), 30 fps (Full HD) • LxBxH: 210x58x83 mm.

03-865 777

UVP* € 199,- € 89,98

PHILIPS**12,99****PHILIPS Universal-Fernbedienung 6-in-1**

Funktioniert nahtlos mit TV, Soundbars, Blu-ray und DVD sowie Streaming-Geräten wie Apple TV oder Roku.

Features: • Tasten mit Hintergrundbeleuchtung • 53 Tasten • Frequenzbereich 24 - 55 kHz. **Technische Daten:** • Betrieb: 2 AAA-Micro-Batterien (nicht inkl.) • Reichweite: bis zu 10 m.

03-600 850

€ 12,99

dayhome

**DAYHOME Steckdosenleiste SLS-44/W**

Steckdosenleiste mit beleuchtetem Netzschalter, 4 Schutzkontakt- und 4 Euro-Steckdosen, mit Shutter. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz • Nennstrom Schutzkontakt/Euro: 16/2,5 A • Anschlussleistung: 3500 W • Schutzart: IP20 • Zuleitung: 1,8 m, 3x1,5 mm² • LxBxH: 360x53x41 mm • mit erhöhtem Berührungsschutz.

03-452 023

€ 7,-

200-teilig

Lötverbinder Sortiment, 200-teilig

Isolierende Lötverbinder mit transparentem Schrumpfschlauch in Box für Reparaturen an Kabel und elektrischen Leitungen im Innen- und Außenbereich. • Lötverbinder m. Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 2:1. **Inhalt:** (ØxL) 40x 2x25 mm, 70x 3x40 mm, 70x 5x40 mm, 20x 6x40 mm.

03-452 963

€ 19,99 € 17,50

daypower

DAYPOWER Stereo-Verstärker VM-2x10

Anschließbar an alle passiven Lautsprecher mit 4 oder 8 Ω. Musik in Stereo-Qualität. **Technische Daten:** • Betriebsspg.: 7,5-15 V (Hohlbuchse 5,5/2,1 mm, + innen) • Stromaufnahme: max. 1,5 A (nur ca. 120 mA bei Zimmerlautstärke!) • Filterkondensator 2200 µF • Frequenzbereich: 20-50000 Hz • Status-LED • (LxB): 40x40 mm

03-630 561

€ 10,71



Reichweite ca. 12 m

**Infrarot-Bewegungsmelder**

Ideal zum Nachrüsten von Leuchten. Betriebsspannung 230 V~, Sensorkopf horizontal 95°, vertikal 65° schwenkbar. Erfassungswinkel 180°. Schallleistung 230 V~/1000 W. Reichweite ca. 12 m. Schaltzeit von 5 s...8 min, Dämmerungsschwelle einstellbar.

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	03-520 121	7,99
schwarz	03-520 122	7,99

3 Stück

daytools

**DAYTOOLS Magnetischer Werkzeughalter 61cm, RK-4012-24, 3 Stück**

Stabile Metallschienen mit kräftigem Magnet und 2 Befestigungslöchern zur Wandmontage. Inklusive Montageplatten (40x34x27 mm). **Technische Daten:** • Befestigung mit 2 Schrauben, Loch-Ø 6,5 mm • LxHxT: 610x28x12 mm.

03-511 693

€ 15,06

**14,99****ALL RIDE Batterieladegerät**

Das Ladegerät eignet sich für Blei-Säure-, AGM- oder Gel-Batterien, ideal für Batterien aus Auto, Motorrad, Boot oder Bus.

Features: • 6-Stufen-Ladung • Eignet sich für 6- oder 12 Volt Blei-Säure-, AGM- oder Gel-Batterien • Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand • Batteriespannungs- und Ladefortschrittsanzeige • Automatische Abschaltung bei Kurzschluss, Überhitzung oder Verpölung. **Technische Daten:** • Betriebsspannung: 220-240 V/ 50 Hz • Leistung: 65 W • Ladestrom: 6 V/1 A, 12 V/1..3,8 A • Kapazitätsbereich: 4..120 Ah • Schutzart: IP65 • Maße (LxBxH): 182x60x42 mm.

03-852 350

€ 17,95 € 14,99

**RED4POWER USB 3.0 Hub R4-U004B**

Passiv, mit Schalter und blauer Status-LED pro USB-Port. Anschlussmöglichkeit für ein externes Netzteil (Hohlbuchse 3,5/1,35 mm, Pluspol innen). **Features:** • USB 3.0/2.0 • 4 Steckplätze • Geeignet für Windows, Linux und Mac • Kabellänge: 0,5 m • (LxBxH): 120x43x25 mm.

03-702 545

€ 11,50



Je 100 Stück

ANSMANN Alkaline Batterien-Sets

Die universell einsetzbaren Alkaline-Batterien in Markenqualität bieten zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit. **Technische Daten:** • Typ: Alkaline • Nennspannung: 1,5 V • Temperaturbereich: -10...+50 °C.

Inhalt	Typ	Nennkapazität	Best.Nr.	€
100	Mignon (AA)	2800 mAh	03-272 558	18,95
	Micro (AAA)	1250 mAh	03-272 557	17,50

daylite

DAYLITE Solar LED-Strip

Hochflexibler LED-Strip mit Hochleistungs-LEDs und 8 Leuchtmodi zur Deko im Außenbereich. Der selbstklebende Strip wird über ein Solarpanel mit integriertem LiIon-Akku aufgeladen und leuchtet im Dunkeln. **Technische Daten:** • 180 LEDs • Leistung: max. 2,6 W • Betriebsstrom: max. 800 mA • Lichtfarbe: warmweiß • Solarpanel: 4,5 V/100 mA/0,45 W • Akku: LiIon (IRF14500) 3,2 V / 400 mAh • Kann nach jeder LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden • Ladedauer (direkte Sonne): 3-4 Stunden • Leuchtdauer: 10-12 Stunden • Schutzart: IP65 • Länge Anschlusskabel Solar-Panel: 450 mm • Länge Anschlusskabel LED-Strip: 1 m • Maße LED-Strip (LxBxH): 3000x8x3 mm • Maße Solarpanel (LxBxH): 86x84x50 mm • Maße Erdspeiß (ØxH): 21x291 mm. **Lieferumfang:** LED-Strip, Solar-Panel, Erdspeiß, Anleitung.

03-535 229

€ 16,99 € 14,99



Abb. beispielhaft

Einfach Spitze!

16,⁶²

Prüffrequenzen 8...800 Hz

Messrate 2,5 mal / s

Data-Hold



Digitales Kapazitätsmessgerät KM-20MF


Zum Messen von Kondensatoren von 0,1 pF bis 20 mF.

Mit 3,5-stelligem, weiß beleuchtbar LC-Display, stabilem Gehäuse und Nullabgleich. Messungen können wahlweise über die Steckbuchsen oder mit den Messleitungen erfolgen.

Features: • Messbereiche: 200/2000 pF, 20/200 nF, 2/20/200/2000/20.000 µF • Genauigkeit bis 200 µF (± 0,5 %), bis 2000 µF (± 2 %), bis 20 mF (± 4 %) • Batterie-leer-Anzeige • Maße (LxBxH): 144x75x33 mm • Betrieb mit 1x 9 V-Block (nicht inkl.). **Lieferumfang:** Messgerät, Messleitungen, Anleitung.

03-830 511

€ 16,62



daytools

DAYTOOLS Teleskop Tool Set TA-PU-010

Praktisches Set für viele knifflige Situationen. **Technische Daten:** • Magnet-Teleskop groß - Länge: 195...690 mm, mit LED-Beleuchtung (Betrieb mit 3x LR44 Knopfzellen) • Magnet-Teleskop klein - Länge: 125...635 mm • Spiegel-Teleskop: Länge: 165...485 mm • Spiegel Durchmesser: 30 mm • Clip-Teleskop - Länge: 185...690 mm.

03-502 954

€ 7,04

daytools

Leistung: 8 W

DAYTOOLS Mini-Lötstation LS-92

Kompakte Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung und FeinlötKolben. **Features:** • LötKolben mit sehr feiner Spitze und gummiertem, rutschfestem Griff • LötKolbenablage • Drehregler für Temperatureinstellung • Ein-/Ausschalter • Status-LED • Äußerst platzsparend.

Technische Daten: • Betriebsspannung Lötstation: 230 V ~ • Nennleistung: 8 W • Betriebsspannung LötKolben: 12 V ~ (über Lötstation) • Temperaturbereich LötKolbenspitze: 100...450 °C (stufenlos einstellbar) • Länge LötKolben-Kabel: 1,0 m • Länge Netzkabel: 1,0 m • Gewicht: 580 g • Maße Lötstation (HxBxT): 64x66x115 mm. **Lieferumfang** Lötstation, LötKolben mit 0,5 mm-Spitze, LötKolbenablage, Anleitung.

03-840 260

€ 15,06



t24

0,8 KW Brennkraft

Stufenlos regelbar

T24 Gaskocher EPK-190

Das hilfreiche Tool für Camping-Enthusiasten. erwärmt Speisen schnell und sparsam. Sicherheit wird bei diesem Produkt groß geschrieben, durch den stabilen Topfträger, den standfesten Boden und der robusten Bauweise. **Technische Daten:** • Max. Leistung: 0,8 KW • Gasverbrauch: 62 g/h • Wärmeeffizienz: 53 % • Topfträger: 12 cm.

03-865 796

€ 8,99



daytools



6 Stück

DAYTOOLS Stapelsichtbox RK-1033

Aus schlagfestem Kunststoff

zum Aufbewahren von Kleinteilen.

Inhalt: 6 Boxen à 237x144x125 mm.

03-511 676

€ 8,56

dayhome

DAYHOME Funksteckdosen-Set 55205X10 mit 3 Steckdosen

Bequemes Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Verbraucher per Fernbedienung.

Technische Daten: • Sendefrequenz 433,92 MHz

• Betriebsspannung Steckdosen: 230 V/50 Hz • Betrieb

der Fernbedienung über 1x CR2032 Knopfzelle (nicht inkl.)

• Reichweite: max. 40 m • Schaltleistung pro Steckdose max. 1000 W/4,35 A • Standby-

Verbrauch: < 0,5 W • Stecker nach CEE 7/4 • Umgebungstemperatur: 0...+35 °C

• Maße Funksteckdose (LxBxH): 97x53x70 mm • Maße Fernbedienung (LxBxH):

116x45x13 mm. **Lieferumfang:** 3 Funksteckdosen, Fernbedienung, Anleitung.

03-590 827

~~UVP € 24,99~~ € 12,99



34,²¹

107-teilig

Bohrer-Set Metall/Holz/Stein

107-teiliges Set im Metallkoffer.

Inhalt: **HSS:** • je 10x 1/11,5/2

und 3 mm • je 5x 4/5/6 und

8 mm • je 2x 5,5 und 6,5 mm

• je 3x 9 und 10 mm.

Stein: • je 5x 4/5/6 und 8 mm.

Holz: • je 5x 5/6 und 8 mm • 2x 10 mm.

03-500 853

€ 34,21



DAYHOME Digitale Tages-/Wochenzeitschaltuhr TM1

Elektronische Zeitschaltuhr für bis zu 10 voneinander unabhängige Schaltprogramme und Gangreserve zum Erhalt der Programmierung bei Stromausfall. **Features:**

• Übersichtliches LC-Display • 10 An-/Abschaltungen täglich programmierbar • Sommer-/Winterzeit-Umstellung • Zufallschaltung • Permanente Zeitanzeige • Shutter • Eingebaute

Akku als Gangreserve. **Technische Daten:** • Stromversorgung:


230 V ~ 50 Hz • Schaltlast: 16 A, 3680 W • Umgebungstemperatur:

-10...40 °C • Max. Schaltleistung: 3.680 W • LxBxH: 134x40x60 mm.

03-590 293

€ 9,99





DAYLITE LED Akku-Leuchte

Kräftiges Licht ohne Netzanschluss!
Features: • Tag-Nacht- und Bewegungssensor • Lade-LED • Integrierter Magnet.
Technische Daten: • Lilon Akku 3,7 V/500 mA (integriert, nicht austauschbar) • Aufladbar über Micro USB Anschluss • Leistung: 1,8 W • 3 Modi: OFF, ON, AUTO • Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) • Lichtstrom: 60 lm • Reichweite Bewegungsmelder: max. 2 m • Geeignet zur Wandmontage • Erfassungswinkel: 120° • Maße (ØxT): 67x20 mm.

03-536 009 € 6,50 € 4,99



DAYPOWER Luftpumpe LP36-06

Mit Saug- und Druckanschluss.
Technische Daten: • Nennspg: 6 V • Betriebsspg: 4...7 V • Nennstrom: 2000 mA • Druck: 600 mmHg (0,8 bar) • Luftmenge: 15 L/min • Inflationszeit: 10 s (0,4 bar, Volumen 1,5 l) • Betriebstemperatur: +5...+45 °C • Betriebsluftfeuchtigkeit: 30...80 % RH • Betriebsgeräusch: 55 dB • Druckanschluss: 7 mm • Sauganschluss: 6,5 mm • Gesamtmaße (ØxL): 60x125 mm.

03-330 070 € 9,95

JOY-IT Messgerät/ Transistortester LCR-T7

Dieses Messgerät kann Dioden, Z-Dioden, Doppeldioden, Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Thyristoren, Triacs, Feldeffekttransistoren, Bipolartransistoren, Batterien und Bauteile erkennen und ausmessen, Infrarot-Signale entschlüsseln und in Wellenform anzeigen. Mit automatischer Kalibrierung und Ein-Tasten-Bedienung.
Technische Daten: • Z-Diode Durchbruchspannung: 0,01 - 30 Volt • Z-Diode: 0,01 - 4,5 Volt • Diode UF: kleiner 4,5 Volt • Thyristor / Triac IGT: kleiner 6 mA • Messbare Komponenten: Widerstand, Kondensator, Induktor, Thyristor, Triac, (Doppel-)Diode, Z-Diode, Feldeffekttransistor, Bipolartransistor, Infrarot-Decoder (Hitachi-Codierung) • Display: 3,5-Inch TFT LCD (160x128px).

03-830 961 € 24,99



DAYTOOLS Innenstern-Schlüsselsatz SLT940

8 Innenstern-Schlüssel (CR-V) im Aluminiumheft. Schlüssel-Größen: T9/10/15/20/25/27/30/40.

03-502 961 € 4,02



4,02



HONEYTEK Digital-Multimeter HK48C

Messkategorie: CAT III 600 V, automatische und manuelle Bereichswahl, 3 1/2-stelliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, Data-Hold-Funktion, NCV-Messung, Phasenprüfer-Funktion, Auto-Power-Off-Funktion, „Batterie schwach“-Anzeige. **Messbereiche:** • Gleichspannung (DC): 200 mV, 2 V/20 V/200 V, 500 V • Wechsellspannung (AC): 200 mV, 2 V/20 V/200 V, 500 V • Gleichstrom (DC): 200 µA/2 mA/20 mA, 200 mA, 2 A/10 A • Wechsellspannung (AC): 200 µA, 2 mA/20 mA, 200 mA, 2 A/10 A • Widerstand: 200 Ω, 2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ, 20 MΩ • Temperatur: -20...+750 °C, -4...+1832 °F • Diodentest: ca. 1,6 V • Durchgangsprüfer: < 70 Ω (± 30 Ω). **Technische Daten:** • Betrieb über 2x 1,5 V-Batterie, AAA (nicht inkl.) • Maße (HxBxT): 148x74x46 mm.

03-830 918 € 14,99



Unschlagbar!

22,50



V-TAC LED-Fluter VT-100-B-N

100 W LED-Strahler im superflachen Slim-Design mit kaltweißer Lichtfarbe, langer Lebensdauer, niedriger Wartungsnotwendigkeit und hoher Energieeinsparung.
Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V • Leistung: 100 W • Lichtstrom: 8200 lm • Lichtausbeute: 82 lm/W • Farbtemperatur: 6500 K • Lichtfarbe: kaltweiß • Schutzart: IP65 • Abstrahlwinkel: 100° • Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra • Maße (BxTxH): 290x240x30 mm.

03-538 805 € 22,50



IWH Wasserkanister

Technische Daten: • 20 Liter • Integrierter Hahn zur Dosierung • Stabiler Tragegriff • Extrem platzsparend (faltbar) • Kunststoff (Lebensmittelecht) • BxHxT: 220x110x270 mm.

03-865 779 € 11,41



TAGESPREIS



VERBATIM USB 3.0 Speicherstick V3 Store n Go

Verfügt über eine USB 3.0 Schnittstelle, die enorm schnelle Datentransfers ermöglicht. Dabei ist USB 3.0 bis zu 10x schneller als USB 2.0.
Technische Daten: • Kapazität: 128 GB • Übertragungsgeschwindigkeit: 80 Mb/s Lesen und 20 Mb/s Schreiben • Schiebemechanismus • LxBxH: 58x20x11 mm.

03-724 114 € 6,66



QUATPOWER Universal-Steckernetzteil

Umweltverträglich • Eingang: 100...240 V~ • Ausgang: 3...12 V/max. 7,2 W • Einstellbare Ausgangsspg: 3/4,5/5/6/7,5/9/12 V, max. 0,6 A • Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W • Kurzschluss- und Überlastschutz • LED-Betriebsanzeige • Kabellänge: 1,8 m • 4 Hohlstecker (5,5/2,5 mm, 5/2,1 mm, 5,5/1,5 mm, 3,5/1,35 mm) und 2 Klinenstecker (3,5 mm, 2,5 mm) • Inkl. 6 Adapter, Schlüssel zur Spgseinstellung.

03-351 160 € 8,01



DAYTOOLS HSS Miniatur-Bohrer-Set MBS-100

100 Miniaturbohrer (HSS, titannitriert) von 0,35...1 mm Ø. Übersichtlich in einem Plastikröhrchen abgepackt. **Inhalt:** • je 5 Bohrer der Größen: 0,35/0,37/0,40/0,45/0,50/0,53/0,57/0,60/0,63/0,67/0,71/0,74/0,79/0,8/0,84/0,89/0,91/0,94/0,97/1,00 mm • Metall-Handbohrer mit Spannzange.

03-501 562 € 19,95

19,95

100-teilig



B-WareLeichte optische Mängel,
voll funktionsfähig!**DYNAMAX LED-Campingleuchte
300 lm, B-Ware**

Leistungsstarke LED-Campingleuchte mit einem Leuchtradius von bis zu 5 Meter. Voll funktionsfähige B-Ware mit leichten optischen Mängeln.
Technische Daten: • Maße (HxØ): 185x90 mm
 • Spannung: 4,5V (3x Monozelle nicht inkl.)
 • Risikogruppe 2 nach EN 62471 : 2008 • Schaltzyklen: 4 (Volle Leistung, Blinkbetrieb, ECO-Betrieb, Aus).

03-535 324

€ 8,95 € 6,99

-22%**6,99**

statt 8,95

Fenstersauger

Der Fenster-Nassabsauger mit integriertem Lilon-Akku sorgt für eine streifenfreie Reinigung von Fenstern, Fliesen, Spiegel usw. Voll funktionsfähige B-Ware mit leichten optischen Mängeln. **Features:** • Sprühen und Saugen in einem Gerät • Extrabreite Gummilippe von 280 mm mit integrierter Absaugdüse.
Technische Daten: • Integrierter Lilon-Akku: 3,7 V / 2.200 mAh • Aufladbar über mitgeliefertes Stecker-Schaltnetzteil (5 V-/0,8 A) • Leistung: 12 W • Volumen: Reinigungswassertank 145 ml, Auffangtank 210 ml • Ladezeit: ca. 2,5 Std.
 • Schutzart: IPX4 • Gewicht: 800 g • Maße (LxBxH): 340x280x200 mm.
Lieferumfang: Fenstersauger, Mikrofaser-Wischbezug, Aufsatz mit Gummilippe, Aufsatz für Wischbezug, Pumpsprühflasche, Netzteil, Anleitung.

03-691 988

€ 12,95

Holz- Frischetheke-Set, 15-teilig

Holzspielzeug aus 100% FSC zertifiziertem Holz. Achtung! Nicht für Kinder unter 24 Monaten geeignet. **Lieferumfang:** Baguette (3 tlg.), Speck, 2x Käsescheiben, Würstchen (2 tlg.), Fisch (2 tlg.), Brötchen (2 tlg.), Keks (3 tlg.).

03-866 010

€ 6,95 € 4,95

**-20%****55,-**

statt 69,-

**STIER Trockensauger
STS-11 700W**

Trockensauger mit großem Fassungsvermögen und langer Anschlussleitung.
Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistung: 700 W • Geräuschpegel: 77 dB(A) +/-3 • Saugkraft: 210 mbar • Tank: 11 L • Beutel: 7 L
 • Anschlussleitung: 10 m • Maße (LxBxH): 350x285x388 mm • Gewicht: 4,2 kg.
Lieferumfang: Staubsauger mit Schlauchpaket, Staubbeutel, Anleitung.

03-694 563

€ 69,- € 55,-



5 V- / 3,1 A

**KFZ-Halterung
mit KFZ-Lader**

Praktischer 3-Punkt Smartphone-Halter mit flexiblem Schwanenhals zum Anschluss an den Zigarettenanzünder Ihres Autos. Die Verpackung kann leichte Beschädigungen aufweisen.

Features: • Abnehmbarerer Handyhalter • Stabiler Schwanenhals
 • USB-Ladefunktion und Überladeschutz
 • LED-Statusanzeige. **Technische Daten:**
 • Smartphone-Maße (HxB): min. 110x 45 mm, max. 135x72 mm • Eingang: 12 V/24 V • Ausgang: 5 V-/max. 3,1 A (2,1 / 1 A) • Länge Schwanenhals: 155 mm • HxBxT: 300x38x37 mm.

03-542 693

€ 3,95



Ohne Smartphone


Länge 20 m

**Mehr-
zweckseil**

Strapazierfähiges Seil für unzählige Einsatzzwecke im Heim-, Camping-, Freizeit- oder Werkstattbereich. Durchmesser: 3 mm. 20 m auf Kunststoffspule.

03-863 146

Grundpreis 1 m = € -,10 € 1,99



daytools

Länge 10 m

DAYTOOLS Isolierband, Selbstverschweißend

Für Kabelreparaturen, Isolationen, Abdichtungen von Steckverbindern, F-Steckern usw. Leicht und sauber zu entfernen. Temperaturbeständigkeit -40...+80 °C. BxL: 19 mm x 10 m.

03-510 456

Grundpreis 1 m = € -,35

€ 3,50

**B-Ware**Leichte optische Mängel,
voll funktionsfähig!**Raclette, 8 Pfannen**

Raclettegrill für 8 Personen. Achtung ! Verpackung kann Beschädigungen aufweisen, der Inhalt ist davon nicht betroffen und ist im tadellosen Zustand. Sie erhalten die volle Gewährleistung.
Features: • Abnehmbare Aluminium-Grillplatte mit hochwertiger Antihafbeschichtung
 • Extraschmal für mehr Platz am Tisch • Stufenlos regelbarer Thermostat • Heizelement und Hitzereflektor aus Edelstahl • Antirutschfüße für sicheren Stand.
Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V~ • Leistungsaufnahme: max. 1200 W
 • Grillfläche: 37,5x22 cm. **Lieferumfang:** Raclettegrill, 8x Raclette-Pfännchen, 8x Kunststoffspatel, Anleitung.

03-693 921

€ 19,95 € 17,99



PANCONTROL.at

-22%

12,95

UVP* 16,54



NEU
IM SORTIMENT!

PANCONTROL Steckdosen-Prüfer + FI-Tester PAN Schukotest FI

Der PANCONTROL Steckdosen-Prüfer und FI-Tester ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Überprüfung von Steckdosen und FI-Schutzschaltern. **Features:** - FI-Test 30mA - Steckdosenprüfung - Keine Batterie erforderlich - Grüne und rote LEDs zeigen die korrekte Verdrahtung der Steckdose an - Das Gerät erkennt nicht, ob Nullleiter und Erdleiter vertauscht sind!
Technische Daten: - Wechselspannung: 220 - 250 V - Prüfstrom: 30 mA - Messkategorie: CAT III 300 V - Gewicht: 114 g - Maße: 66x61x62 mm.

03-831 138

UVP* € 16,54 € 12,95

Multi-Sensor GT-MM-12

Stromleitungen, Metalle und Holz aufspüren. Mit der Einstellung DEEP können besonders tief liegende Holz- und Metallteile geortet werden.
Technische Daten: - Betrieb mit 9 V-Block (inkl.) - Stromaufnahme: < 15 mA - großes Display mit Balken-anzeige - Suchtiefe Holz/Balken: max. 19 mm - Suchtiefe "Deep": max. 38 mm - Suchtiefe Metall: max. 30 mm - Suchtiefe Stromleitung: 50 mm - LxBxH: 147x60x31 mm.
Lieferumfang: Multi-Sensor, Anleitung.

03-830 959

6,50



€ 6,50

HSS-Stufenbohrer-Set

Drei hochwertige, titanbeschichtete Stufenbohrer mit um 2 mm steigenden Bohrstufen. Inkl. stabiler Metallbox.
Inhalt: je 1 Stufenbohrer mit 4...12 mm, Schaft-Ø 6 mm - 4...20 mm, Schaft-Ø 8 mm - 4...32 mm, Schaft-Ø 10 mm.

03-501 450

3-teilig



€ 15,95

4,38



Messgeräte-Prüfleitungen

Hochwertige, hochflexible Messleitungen mit abgewinkelten Sicherheitssteckern (4 mm) und Standardspitze. Passend für fast alle Multimeter. Länge je 1,2 m.
Technische Daten: - 1000 V/10 A - Überspannungskategorie CAT III - Querschnitt: 0,82 mm² (AWG18) - Leitungs-Ø: 3,5 mm.

03-830 003

€ 4,38



2 Stück



FILMER Fahrrad Blitzventil Dunlop 45006

Qualitätsblitzventile mit Metallüberwurfmutter und schwarze Kunststoff-Abdeckkappen. Liefermenge: 2 Stück.

03-852 520

€ 1,30



2 Stück



LEONARDO Tischlichter

Handgemacht aus Glas. 2 Stück - ØxH: 89x90 mm - Wanddicke: ca. 5,2 mm - Gewicht: 380 g.

03-865 757

€ 4,99

PANCONTROL.at

-11%

59,95

UVP* 67,71

NEU
IM SORTIMENT!

PANCONTROL True-RMS Multimeter PAN 184

27 mm Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung und kann Spannungen bis 1000 V DC und 750 V AC messen.

Features: - True-RMS (Echt-Effektivwert-Messung) - Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) - 1-poliger Phasenprüfer - integrierte LED-Taschenlampe - Data-Hold Funktion - Automatische Abschaltung.

Technische Daten: - Gleichspannung: 0,1 mV...1000 V - Wechselspannung: 1 mV...750 V~ - Gleichstrom: 0,01 µA...10 A - Wechselstrom: 10 µA...10 A - Widerstand: 0,1 Ω...60 MΩ - Frequenz: 0,001 Hz...10 MHz - Kapazität: 1 pF...100 nF - Temperatur: -20 °C...+ 1000 °C - Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V - Stromversorgung: 4 x 1,5 V Mignon (AA) Batterien - LxBxT: 190x89x50 mm.

03-831 142



UVP* € 67,71

€ 59,95

Salz-/Pfeffermühle

Bietet Ihnen jederzeit den Genuss von frisch gemahlenem Salz/Pfeffer auf Knopfdruck!

Features: - Keramikmahlwerk - Stufenlos einstellbare Mahlstärke - Gehäuse mit Edelstahl-Ummantelung - Integrierte Beleuchtung.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 9 V - (über 6 Micro-Batterien, nicht inkl.) - Maße (ØxH): 50x240 mm.

Farbe	Best.Nr.	€
weiß	03-694 116	4,99
Silber	03-694 261	4,99
Silber Dunkel	03-694 262	4,99



Holz-Lunchbox-Set, 11-tlg.

Holzspielzeug aus 100% FSC zertifiziertem Holz. Achtung! Nicht für Kinder unter 24 Monaten geeignet. **Inhalt:** Lunchbox (2 tlg.), Messer, Apfel (2 tlg.), Brezel, 2x Toastscheiben, Gurkenscheibe, Wurstscheibe, Tomatenscheibe.

03-866 011

€ 6,95

€ 4,95

PANCONTROL.at

-26%

74,95

UVP* 101,03

PANCONTROL Leitungssuchgerät PAN Stromkreisfinder

Leitungssuchgerät mit 30 mA FI-Tester und Steckdosenprüfer. Der Sender in der Steckdose zeigt Spannung über LEDs an und sendet ein Signal in die Leitung. Der Empfänger findet die mit der Steckdose verbundenen Sicherungen, Automaten und FI-Schalter. **Features:** - Prüftaste für 30 mA FI-Schutzschalter - Automatische Anpassung der Empfindlichkeit des Empfängers - Grüne und rote LEDs zeigen korrekte Verdrahtung der Steckdose an.

Technische Daten: - Stromversorgung Empfänger: 1x 9 V Block Batterie.

03-831 145

UVP* € 101,03

€ 74,95



KRAFTIXX**-52%****99,95**

UVP* 209,98

KRAFTIXX Akku-Kettensäge KX-AKS 1825 Li Kit

Für optimale Sicherheit beim Gebrauch dieser Kettensäge sorgt der Rückschlag-schutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse. Ein Fangbolzen fängt die Kette ab. Der Krallenanschlag aus Metall sorgt für eine sichere Führung. Die Kettenspannung lässt sich werkzeuglos regulieren, auch für den Kettenwechsel ist kein Werkzeug nötig. **Features:** • Qualitätsschwert und -Kette • Autom. Kettenschmierung. **Technische Daten:** • Schwertlänge: 250 mm • Schnittlänge: 230 mm • Schnittgeschwindigkeit: 4.3 m/s • Öltankinhalt: 200 ml • Akkuspannung: 18 V • Akkukapazität: 3000 mAh • Ladezeit: ca. 60 min • Netzanschluss des Ladegeräts 200...260 V~/50-60 Hz. **Lieferumfang:** Kettensäge Ladegerät, Akku: Li-Ion 18 V 3 Ah, Anleitung.

03-504 208

UVP* € 209,98 € 99,95

daytools

großes LC-Display

**DAYTOOLS Digitale Wasserwaage DWW-400**

Aus Aluminium mit großem LC-Display. **Features:** • Messbereich +/-90° • Auflösung 0,1° • Messgenauigkeit 0,2° • Data-Hold Taste • vertikale und horizontale Libelle • Digitaler Winkelmesser • Anzeige dreht automatisch • Blaue Hintergrundbeleuchtung • 4 Magnete integriert • Betrieb: 2x AAA (nicht inkl.) • Maße (LxBxH): 400x22x50 mm.

03-502 209

€ 20,14

DAYHOME 5-fach Steckdosenleiste SL-5/S/KS

Mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen und Schturr • Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz • Nennstrom: 16 A • Anschlussleistung: 3500 W • Steckdosen-Anordnung: 45° • Schutzart: IP20 • Zuleitung: 1,5 m, 3x1,5 mm² • Maße (LxBxH): 260x53x41 mm • Mit erhöhtem Berührungsschutz.

03-552 469

€ 4,95

daytools**4er-Set DAYTOOLS Magnetische Werkzeughalter**

Stabile Metallschienen mit kräftigem Magnet und 2 Befestigungslöchern. Inklusive Montageplatten (40x34x27 mm). Maße (LxBxT): 406x28x12 mm.

03-511 690

€ 18,09

Verbatim**9,99****3er-Set VERBATIM USB-Sticks**

3 Stück mit je 16 GB Kapazität. Mit Slide & Lock Verriegelungsmechanismus, der den USB-Anschluss bei Nichtgebrauch zuverlässig schützt.

03-724 666

€ 9,99

**Digital-Multimeter PDMM-390B**

Die verbesserte Version dieses handlichen Einsteiger-Multimeters bietet neben den Standard-Messbereichen auch einen Batterietester für 1,5 V und 9 V Batterien. Unentbehrlich in der Werkstatt, im Haushalt usw. **Features:** • 3,5-stelliges LC-Display • Überlastschutz • Polaritätsanzeige • Batterie-leer Anzeige • Messrate: 2-3 x/sek. **Messbereiche:** • Widerstand bis 2000 kΩ • Gleichstrom bis 10 A • Gleichspannung bis 300 V • Wechsellspannung bis 300 V • Diodentester • Batterietest (1,5/9 V) • Betrieb: 9 V-Block (nicht inkl.) • Maße (LxBxH): 137x70x28 mm • Gewicht: 141 g • Inklusive Messleitungen.



03-830 846

€ 11,55

STARMEN Schaltnetzteil TFS036120

Mit eingangsseitiger Kaltgerätebuchse und ausgangseitigem 1,2 m langem Kabel mit abgewinkeltem Hohlstecker 5,5/2,5 mm.

Technische Daten: • Eingangsspannung: 100...240 V~ • Ausgangsspannung: 12 V • Ausgangsstrom: 3 A • Ausgangsleistung: max. 36 W • Eingang: Kaltgerätebuchse • Ausgang: Anschlusskabel 1,2 m • Ausgangsstecker: Hohlstecker 5,5/2,5 mm • Maße (LxBxH): 110x60x33 mm.

03-353 153

€ 4,95

REST POSTEN
NUR SOLANGE VORRAT!**GAO Schutzkontakt-Steckdose**

Aufputz-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. Ideal für trockene Räume. Mit Schraubanschlüssen. Belastbarkeit 16 A/250 V~.

Typ	Maße	Best.Nr.	€
1-fach	61x61x40 mm	03-554 555	-,95
2-fach	98x61x40 mm	03-554 556	1,20
3-fach	150x61x40 mm	03-554 557	1,60
4-fach	104x98x42 mm	03-554 558	1,95

Einhell
POWER X-CHANGE**-41%****79,99**

UVP* 134,95

EINHELL Akku-Stichsäge TC-JS 18 Li

Mitglied der Power X-Change Familie, hohe Laufruhe für exakte Schnitte, zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte, Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme, Mit Staubabblaskfunktion für beste Sicht, Integrierte Kunststoffleiteinlage schon empfindliche Werkstücke, Inkl. 3x Holz-Sägeblatt und 2x Metall-Sägeblatt, inkl. Ladegerät und 2,5 Ah Power X-Change-Akku, Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Serie S35. **Technische Daten:** • Akkuleistung: 18 V/2,5 Ah, Li-Ion • Ladezeit: 50 min • Hubzahl: 2.700 U/min • Hubhöhe: 20 mm • Schnitttiefe in Holz: 70 mm • Schnitttiefe in Kunststoff: 10 mm • Schnitttiefe in Stahl: 8 mm • Max. Schrägschnitt: 45°.



Mit Koffer

Inkl. Ladegerät & Akku

03-503 309

UVP* € 134,95 € 79,99

E Einhell

Max. Förderhöhe 6 m

**EINHELL
Schmutzwasserpumpe GC-DP 3325**

Hervorragend geeignet zum Abpumpen von Wasser mit größerem Fremdkörperanteil bis 25 mm und einer Förderleistung von bis zu 9.500 Litern pro Stunde.

Features: · Klappbarer Tragegriff · Stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter · Hochwertige Gleitringdichtung

· Pumpengehäuse aus schlagzähem Kunststoff · 90° Winkel G1½ (ca. 47,8 mm) AG x G1½ (ca. 47,8 mm) AG · Universal-Anschluss für 25/32 mm Schläuche sowie G1 (33,3 mm) AG.

Technische Daten: · Betriebsanschluss: 230 V/50 Hz · Kabel:

10 m · Leistung: 330 W · Max. Fördermenge: 9.500 L/h

· Max. Förderhöhe: 6 m · Max. Eintauchtiefe: 7 m · Max. Wassertemperatur: 35 °C · Schlauchanschluss: 47,8 mm (G1½ IG).

03-871 465

UVP* € 64,95

€ 44,50

**VARTA**

40 Stück

VARTA Batterie Alkaline

Ideal für industrielle sowie professionelle Anwender. Vorratspack mit 40 Batterien! Baugröße: AA/LR06. Spannung: 1,5 V.

03-272 633

€ 11,80

**14,06****daylite****DAYLITE USB RGB LED-Strip ULS-4x12-RGB**

4 dekorative, selbstklebende LED-Strips mit praktischer USB-Spannungsversorgung inklusive Fernbedienung. Durch die mitgelieferten Verbindungen lassen sich die LED-Strips einfach, flexibel und bequem anschließen. **Technische Daten:** · Betriebsspannung: 5 V (USB) · Leistung: max. 9 W · Betriebsstrom: max. 1800 mA · 4x 12 LEDs (SMD5050)

· Kann nach jeder LED abgeschnitten und einzeln betrieben werden · Lichtfarbe: RGB · Schutzart (LED-Strip): IP65 · 4 Leuchtprogramme (Statische oder wechselnde Farben, blinkend oder in Übergängen) · 16 einstellbare Farben · Helligkeitsregelung · Kabel: 1 m · Maße LED-Strip (LxBxH): (4x500)x10x2,6 mm. **Lieferumfang:** 4x LED-Strip inkl. Klebestreifen, Fernbedienung inkl. Knopfzelle (CR2025), 3x 4-polige Anschlussleitungen (35 cm) und Anschlussverbinder, Halteklammer mit Klebband, Anleitung.

03-535 236

€ 14,06

6 Stück

CORDES
Haussicherheitstechnik**-49%****39,99**

UVP* 77,94

6er-Set CORDES Rauchmelder GS506

Mit sehr lautem Warnton und Alarmierung bei leerer Batterie.

Features: · EN 14604 geprüft · kompakte Bauweise · Zentraler Testknopf.

Technische Daten: · Streulicht · Betrieb: 9 V Blockbatterie · Stromverbrauch (Alarm/Standby): < 45 mA/< 20 µA · integrierter Warnton: 85 dB(A) · Maße (ØxH): 98x30 mm.

Lieferumfang: 6x Melder, Batterie, Montagematerial, Anleitung.

03-581 118

UVP* € 77,94

€ 39,99



Spitzen-Preis!

99,90**PANCONTROL****PANCONTROL
True-RMS Stromzange PAN 1000AD**

Die digitale Stromzange hat eine 13 mm Digitalanzeige mit Farbdisplay, Analogbalken und Hintergrundbeleuchtung, automatische Bereichswahl und kann Strom bis 1000 A AC/DC messen.

Features: · True-RMS (Echt-Effektivwert-Messung)

· Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) · Automatische und manuelle Bereichswahl · 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm · Integrierte LED-Taschenlampe · Min-/ Max-Speicher · Data-Hold Funktion · Automatische Abschaltung.

Technische Daten: · Gleichspannung: 0,1 mV...1000 V · Wechselspannung: 0,1 mV...750 V ~ · Gleichstrom: 0,1 A...1000 A · Wechselstrom: 0,1 A...1000 A · Widerstand: 0,1 Ω...60 MΩ · Frequenz: 0,001 Hz...10 MHz · Kapazität: 0,001 nF...10 mF · Temperatur: -20...+1.000 °C · Zangenöffnung: 40 mm · Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V · Betrieb: 3x 1,5 V Micro (AAA) · LxBxH: 240x81x46 mm. **Lieferumfang:** Stromzange, Messleitung, Temperaturfühler, Tasche.

03-831 103

€ 99,90

**KÄRCHER**

Schlauchlänge: 20 m

**KÄRCHER
Schlauch-Set 2.645-348.0**

Praktisches Schlauchset mit zwei Universal-Schlauchverbindern. Keine Algenbildung dank blickdichter Mittelschicht.

Technische Daten: · Durchmesser: 1/2" · Schlauchlänge: 20 m · Gewicht: ca. 2,3 kg · Temperaturbeständig von +0...40° Grad · Maße (LxBxH): 370x370x100 mm.

03-871 693

€ 49,90

**REST POSTEN**
NUR SOLANGE VORRAT!

Fernmessung bis 20 m

Schaltleistung 3000 W

HTRONIC**H-TRONIC
Wasserpegelschalter WPS 3000**

Beim Eindringen von Wasser oder bei Erreichen des definierten Pegelstands, zieht ein Relais an und schaltet automatisch Warngeräte, Pumpen, usw. wahlweise ein oder aus.

Features: · Schaltpunkt bei beliebigen Wasserständen frei wählbar · Fernmessung bis 20 m über zweidrahtige Leitung möglich · Keine gefährliche Netzspannung am Sensor · Bedienungsbefreiungsfreier Betrieb · Schaltausgang wahlweise als Öffner oder Schließer verwendbar. **Technische Daten:** · Betriebsspannung 230 V ~ · Standby-Leistungsaufnahme max. 1,5 W · Schaltleistung max. 3000 W · Auslöseempfindlichkeit < 50 kΩ · Ausschaltverzögerung: 0...10 min · Schutzart IP20 · Sensorleitung 10 m · Maße (LxBxH): 160x60x80 mm · Inkl. Sensorleitung und Befestigungsmaterial.

03-863 262

€ 49,90



-46%

44,99

UVP* 83,99

BOSCH

NEU
IM SORTIMENT!



Akkukapazität: 1,5 Ah

Umfangreiches Zubehör

BOSCH Akku-Schrauber, IXO VI Vino Set

Im Set sind neben dem Korkenzieher-Aufsatz auch Schraubendreherbits und ein Ladegerät enthalten, um sicherzustellen, dass Sie für alle Aufgaben gerüstet sind.

Features: • 3 LED Akkuanzeige • Softgrip • Arbeitsleuchte • Rechts-/Links-Lauf.

Technische Daten: • Akku: 3,6 V • Akkukapazität: 1,5 Ah • Ladedauer: 4,0 h

• max. Schraub-Durchmesser: 5,0 mm • Leerlaufdrehzahl: 215 U/min

• Drehmoment max.: 4,5 Nm • Li-Ion. **Lieferumfang:** Akkuschauber, Korkenzieher-Aufsatz, 5 hochwertige Bits, Micro-USB Kabel, hochwertige Holzbox, Anleitung.

03-504 192

~~UVP* € 83,99~~

€ 44,99

SHARP

NEU
IM SORTIMENT!

SHARP LED-TV 32FG2EA, 32"

Bietet HD-Ready-Auflösung, die Ihre Lieblingsfilme, Serien und Sportübertragungen in lebendigen Farben und gestochen scharfer Klarheit darstellt.

Features: • HD-Ready Android TV • Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2) • Smart Portal (Prime Video, Netflix, YouTube, Chromecast uvm.) • Google Play Store • Google Assistent Sprachsteuerung • Bluetooth Fernbedienung mit Mikrofon • Chromecast integriert • Bluetooth & WLAN integriert.

Technische Daten: • Leistungsaufnahme: 25 W • Leistungsaufnahme in Bereitschaft:

< 0,50 W • Betriebsspannung: 220...240 V ~ 50/60 Hz • Display: LED • Bildschirm-

diagonale: 32" (81 cm) • Bildschirmauflösung: 1366x768 • EEK: E (Spektrum A – G)

• Musikleistung: 2x 6 W • Triple Tuner mit DVB-T2/C/S2 • 2x HDMI, 2x USB 2.0,

Digital Out (Toslink), Composite, 1x CI+, 1x RJ45, 1x LNB-Eingang (DVB-S2),

1x Antenneneingang (DVB-T2-C) • VESA: 75x75 mm • Gewicht: 5,1 kg

• Maße o. Standfuß: 731x433x68 mm • Maße m. Standfuß: 731x486x177 mm.

03-600 923

~~UVP* € 299,-~~

€ 139,95

-53%

139,95

UVP* 299,-

Shelly Bluetooth



-13%

79,90

statt 91,68

4 Stück

SHELLY WLAN-Steckdose Plus Plug S, Messfunktion

Kleiner aber starker WLAN-Smart-Stecker mit Bluetooth-Konnektivität und Stromverbrauchsmessung, der Ihre Beleuchtung, Heizung oder andere verbundene Haushaltsgeräte mit einer Leistung von bis zu 2500 W steuert. Die LED-Anzeige lässt sich frei auf Ihre Wünsche einstellen, damit der Stecker als Nachtlicht eingesetzt werden kann.

Features: • Mit mehrfarbiger LED-Anzeige • Stromverbrauchsmessung

• Als Nachtlicht einsetzbar • Steuern von Haushalts-Geräte bis zu 12 A

• Individuelle Zeitpläne erstellbar • Smarte Szenarien • URL-Aktionen.

Technische Daten: • Betriebsspannung: 230 V ~ • Laststrom: max. 2500 W.

03-591 399

~~€ 91,68~~

€ 79,90



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Pollin
ELECTRONIC

Pollin Electronic GmbH
Max-Pollin-Straße 1
85104 Pförring

Tel. +49 (0) 8403 920-920

Fax +49 (0) 8403 920-123

www.pollin.de

