




HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!



AUSGABE FRÜHJAHR 2024



DURABLE
Wertstoffsammler
mehr auf Seite 55

44,95

Continental

Wasserschlauch
TRIX ROTSTRAHL®
mehr auf Seite 40

4,45

¹Preis per m



L-BOXX®

Werkzeugkoffer
L-BOXX®
mehr auf Seite 15

49,95



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Sortimentsbox
mehr auf Seite 38

369,-



L-BOXX®

Einteilungsset
L-BOXX® LB 102
mehr auf Seite 15

13,95



Pflasterspender
Plus
mehr auf Seite 50

40,95



ROTHENBERGER

Inspektionskamera ROCAM
mini HD - Module 25/22 HD
mehr auf Seite 8

2699,-



tesa

Gewebeband Allzweck
duct tape 4662
mehr auf Seite 42

7,50



caramba
... das wirkt!

Multi-Öl Super
Plus Premium Eco
mehr auf Seite 45

5,75

P.-Nr. 6201538B-H-1 VK (01/24)

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar sofern nicht anders angegeben. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns aufgrund der aktuellen Marktlage vor. Gültig solange Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten. Angebote gültig bis 31.05.2024. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Handwerkzeuge	2 – 17
Oberflächentechnik	18 – 21
Präzisionswerkzeuge	22 – 27
Löten und Schweißen	28 – 31
Elektrowerkzeuge	32 – 37
Technischer Handel	38 – 45
Arbeitsschutz	46 – 51
Industriebedarf/Betriebseinrichtung	52 – 55
Baugeräte und Baubeschläge	56 – 59

PROMAT

Ringmaulschlüsselsatz
CV-Stahl · Form A



21,95 UVP
14,95
4000 823 600

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	21,95	14,95
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 603	33,95	22,95
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4000 823 605	62,95	42,95

Wera
BE A TOOL REBEL

Ringmaulschlüsselsatz
6003 Joker

Rückholwinkel nur 15° ·
auch für besonders enge
Bauräume geeignet
4000 823 165 Lieferung im Clip
8000 907 868 im Karton



60,95 UVPV
44,95
4000 822 311

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5-teilig	8, 10, 13, 17, 19	4000 822 311	60,95	44,95
11-teilig	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	4000 822 312	139,-	89,95
22-teilig	5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	8000 907 868	325,-	239,-

PROMAT

**Knarrenringmaul-
schlüsselsatz**
CV-Stahl

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel
8 / 10 / 13 / 17 / 19 mm
3 Adapter zum Antrieb von
Steckschlüssel-Einsätzen
Inhalt: 8-teilig · Ausführung: gerade



80,95 UVP
49,95
4000 821 505

4000 821 505

PROMAT

Maulringratschenschlüsselsatz

12 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm
4 Adapter zum Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 16-teilig · Ausführung: gerade



169,- UVP
99,95
4000 821 529



90,95 UVPV
65,95
4000 821 477

Wera
Joker

Maulringratschenschlüsselsatz Joker
mit Haltefunktion auf der Maulseite

4000 821 477

Muttern gehen beim Zuführen ans Bauteil nicht mehr verloren
Der integrierte Endanschlag sorgt für einfaches Aufsetzen

4000 821 477: SW 10 / 13 / 17 / 19 mm
4000 821 535: SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
Ausführung: gerade

Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
4-teilig	4000 821 477	90,95	65,95
11-teilig	4000 821 535	259,-	185,-

129,- UVP
105,-
4000 821 703

PROMAT

Drehmomentschlüssel
Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant mm [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	145,-	109,-
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	155,-	119,-
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	159,-	119,-
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	129,-	105,-
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	139,-	115,-
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	619,-	509,-

PROMAT

Drehmomentschlüsselset
(Radmontageset)

Inhalt:
1 Drehmomentschlüssel mit Durchsteckvierkant
6 6-kant Steckschlüsseleinsätze SW 10 - 24 mm*
je 1 Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung SW 17 / 19 / 21**
1 Verlängerung*
* für Handbetätigung
**mit Kunststoffhülse (auchgeeignet für Druckluftschlagschrauber)



155,- UVP
129,-
4000 821 769

komplett mit Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung (für den Drehmomentschlüssel)

Inhalt: 12-teilig · Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm ·
Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)



HAZET1/2"
12,5mmDIN
ISO249,- UVPV
159,-
8000 469 897**Drehmomentschlüssel 5000-3CT**

mit Umschaltknarre · für Rechtsgang · automatische, deutlich hör- und spürbare Kurzwegeauslösung beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes

inkl. Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2:2017

Modell: 5123-3 CT · Arbeitsbereich Nm: 60 - 320 Nm · Antriebsvierkant: 1/2" · Antriebsvierkant mm: 12,5 mm

PROMAT1/2"
12,5mm41,95 UVPV
26,95
4000 821 696**Teleskopknarre**

12,5 mm (1,2")-Vierkantantrieb · Länge wahlweise ca. 455 - 480 - 510 - 540 - 570 - 595 mm

Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

HAZET1/2"
12,5mm149,- UVPV
109,-
4000 821 269**Teleskopknarre 916HPLG**

12,5 mm (1,2")-Vierkantantrieb · Länge stufenlos verstellbar zwischen 414 und 614 mm · statisches Drehmoment nach DIN 3122: 1000 Nm


Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2)

Wera
BE A TOOL FEEL135,- UVPV
98,95
8002 931 221**NEU****Steckschlüsselsatz 8009 Zyklus****Pocket Set 3**

mit Schwenk- und Umschaltknarre 8009 Zyklus · mit Kombiwerkzeugaufnahme geeignet für Steckschlüssel-Einsätze 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb und Bits mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantantrieb (C 6,3 und E 6,3)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig

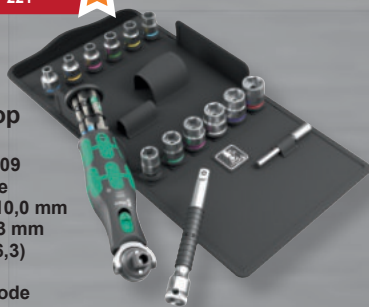55,95 UVPV
39,95
4000 821 183**PROMAT**1/4"
6,3mm**Steckschlüsselsatz**

Inhalt:

Hebel-Umschaltknarre (20 Zähne)

12 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 13 mm

diverse Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 36-teilig

PROMAT1/2"
12,5mm105,- UVPV
73,95
4000 821 189**Steckschlüsselsatz**

Inhalt:

1 Hebelumschaltknarre (36 Zähne)

16 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 32 mm

3 Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 19 mm

2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 16 / 21 mm

div. Antriebs und Verbindungsteile

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 27-teilig

125,- UVPV
79,95
4000 821 190**PROMAT**1/4"
6,3mm1/2"
12,5mm**Steckschlüsselsatz**

Inhalt:

2 Hebel-Umschaltknarren 6,3 mm (1/4"), 12,5 mm (1/2")

25 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm

div. Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®, Innensechskant-Profil, Schlitzschrauben, Schrauben mit Kreuzschlitz und Zündkerzen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig

HAZET1/4"
6,3mm**Steckschlüssel- und Bitsortiment SmartCase 2200SC-2**

bestückt mit farbocodierten Bits und Bit-Halter · für Hand und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Magnetverschluss

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 50-teilig

145,- UVPV
109,-
8000 791 438

Wera
BE A TOOL REBEL

135,- UVPV
99,95
4000 820 306





1/4" 6,3mm



Werkzeugset KK W1
Inhalt:
mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 35-teilig

PROMAT

12,50 UVPV
7,95
4000 829 646




1/4" 6,3mm



Bitsortiment
Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 32-teilig

NEU

449,- UVPV
379,-
4000 871 593





Werkzeugsortiment mechanic 45529

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 30-teilig

Wera
BE A TOOL REBEL

19,50 UVPV
14,95
4000 829 901






Bitsortiment Bit-Check
bestückt mit hochwertigen Bits und Bithalter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 30-teilig


	Art.-Nr.	UVPV	EUR
	4000 829 901	19,50	14,95
	4000 829 903	19,50	14,95
	4000 829 905	19,50	14,95

Wera
BE A TOOL REBEL

29,95 UVPV
19,95
4000 829 624

1/4" 6,3mm



Magazinbithalter KK 28
8-teilig
bestehend aus Magazinhalter mit integriertem Bit-Magazin und Teleskopklinge

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 8-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD · Länge: 240 mm · Ausführung: Sprengring/Magnet

NEU

8002 655 056
389,-





Werkzeugkoffer Meister XL - R21652101
praxisgerechtes Werkzeugsortiment

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 100-teilig

ultra Kompakt

82,95 UVPV
59,95
4000 829 703





4000 829 703




Bit-/Steckschlüsselset Tool-Check
bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre mit direkter Bitaufnahme · Bit-Halter mit Schnellwechselfutter · Adapter für Nüsse, 7 gängigen Steckschlüssel-Einsätzen Antrieb 6,3 mm (1/4") und Handgriff

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Modell: Tool-Check PLUS · Inhalt: 39-teilig · Ausführung: mit Handhalter

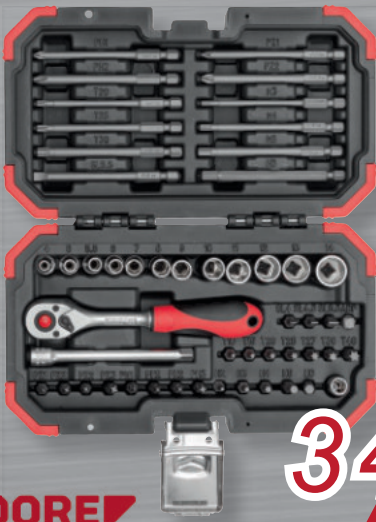

NEU

34,95

8002 654 118

GEDORE

**Bit-/Steckschlüsselsortiment R33003051**

bestückt mit zäharten Bits · 6,3 mm (1/4") und Umschaltknarre · 72 Zähne und 2K Griff

Detaillierte Inhaltsangaben siehe QR Code

Inhalt: 51-teilig



4000 827 125



4000 827 127

PROMAT

Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen · mit Abrollschutz

12,75

4000 827 125

17,50 UVP

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt	Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
5-teilig	Schlitz	⊖	4000 827 125	17,50	12,75
6-teilig	PH / PZD	⊕	4000 827 126	24,95	17,95
6-teilig	Schlitz / PH	⊕	4000 827 127	20,75	14,95
6-teilig	Schlitz / PZD	⊕	4000 827 128	21,75	15,50
7-teilig	Schlitz / PH / PZD	⊕	4000 827 129	26,95	19,50
6-teilig	TORX®	⊕	4000 827 133	24,95	17,95

39,95

8002 655 054

NEU



GEDORE

**Bitsortiment R33003043**

bestückt mit Torsionszonen Bits und magnetischen Steckschlüsseleinsätzen mit 6,3 mm (1/4") Antrieb für konventionelle Akkuschauber


Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 43-teilig



wiha

Tools that work for you



46,95

4000 827 705

90,95 UVPV

Schraubendrehersatz 302 H12 mit Mehrkomponentengriffen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig ·

Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX



mit Schlagkappe

27,95

4000 827 735

43,95 UVPV

wiha

Tools that work for you

Winkelschraubvorsatz

mit abgewinkeltem Kopf (105°) für den Einsatz im konv. Akkuschauber · Stahlgehäuse · für Bits C 6,3 und E 6,3

Art.-Nr. 4000 790 004:

mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet

Haltegriff verstellbar (48 Positionen)

Länge ca. 170 mm

Eckmaß ca. 50 mm

Aufnahme: 1/4" · Aufnahme mm: 6,3 mm · Drehmoment max.: 57 Nm · Drehzahl max.: 2000 min⁻¹

4000 790 004

Wera

BE A TOOL REBEL

**Schraubendrehersatz**

durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm)

mit Wandhalterung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig

Bestückung		Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schlitz / PH	⊕	4000 827 735	43,95	27,95
Schlitz / PZD	⊕	4000 827 736	43,95	27,95





**Drehmomentschlüsselset
Bicycle Set Torque 1**
Bestückung abgestimmt für den Service
und die Reparatur von Fahrrädern

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 16-teilig · Arbeitsbereich Nm: 2,5 - 25
Nm · Antriebsvierkant mm (Zoll): 6,3 (1/4)



235,- UVPV
179,-
8000 544 748



**Bit-/Steckschlüsselset
Bicycle Set 3 A**

Bestückung abgestimmt für den Service
und die Reparatur von Fahrrädern · bestückt mit 22
Bits, Bit-Knarre (Zyklus - Vollstahlausführung mit
direkter Bitaufnahme), Bithalter mit Schnellwech-
selfutter (Rapidadaptor Technologie) und 7 gängigen
Steckschlüsseleinsätzen 6,3 mm (1/4")

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 38-teilig · Ausführung: mit Handhalter
+ Kettenniet



135,- UVPV
98,95
8002 931 223



Werkzeugsortiment electric
im robusten Werkzeugrucksack · robuste
Unterschale · separates Fach für Laptop
und Dokumente, zusätzlich geschütztes
Fach für kleine Gegenstände

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig ·
Ausführung: im Werkzeugrucksack



449,- UVPV
379,-
8000 636 368



Werkzeugsortiment XXL IV
umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im
robustem Schutzkoffer

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 80-teilig ·
Ausführung: im Schutzkoffer



999,- UVPV
859,-
8000 636 369



**Werkzeugkoffer
Elektriker - R21652089**

für die Elektroinstallation · sehr robuster
Koffer · druck-, staub- und wasserdicht

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 88-teilig



429,-
8002 655 055



Schraubendrehersatz

VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig



Bestückung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlitz / PH	4000 828 049	18,25	13,50
Schlitz / PZD	4000 828 050	18,25	13,50

18,25 UVP
13,50
4000 828 049



auch für tiefliegende Schrauben

Schraubendrehersatz

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen ·
gefertigt gem. IEC 60900:2012

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig



90,95 UVPV
29,95
4000 793 035

Modell	Bestückung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3201 K6	Schlitz / PH	4000 793 035	90,95	29,95
3201 ZK6	Schlitz / PZD	4000 879 982	58,95	29,95



74,95 UVPV
39,95
4000 828 607

**Sechskantsteckschlüsselsatz
322 K5**

VDE isoliert gemäß IEC 60900:2012 ·
mit SoftFinish®-Griff · Klingen aus CV-Stahl

Inhalt: 5-teilig ·

Schlüsselweiten: 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0 mm



PROMAT**Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100**

mit LED und Digitalanzeige ·
Spannungsprüfung · einpolige Phasen-,
Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich:
6-1000 / 6-1500 V AC/DC



65,95^{UVP}
49,95
4000 828 940

**BENNING****Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® digital + Premium Tasche HardCase**

mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/
Frequenzbereich · Spannungsprüfung · optische,
akustische Durchgangsprüfung · Widerstands-
messung · Diodenprüfung · Drehfeldrichtungs-/
Phasenprüfung · Polaritätsprüfung · Frequenz-
messung · Lastzuschaltung über Drucktaster ·
Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybe-
leuchtung · Kabelbruchdedektor

Nennspannungsbereich:
1-1000 V AC/1-1200 V DC



125,-^{UVPV}
109,-
4000 828 969

**BENNING****Multimeter MM P3**

mit Digitalanzeige · im Taschenformat ·
Messbereichswahl automatisch
oder manuell · Durchgangs- und
Diodenprüfung,
Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ

Messbereiche:
100 µV - 600 V AC/DC

Lieferung inkl.
Batterien

Messmethode: RMS



66,95^{UVPV}
56,95
4000 828 857

PROMAT**Multimeter DMM 10**

mit Digitalanzeige · zum Messen von Spannung,
Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen
Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V
Gleichstrom 0 - 10 A
Wechselstrom 0 - 10 A
Widerstand 0 - 60 MΩ
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen
siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS

52,95^{UVP}
39,95
4000 828 844

**PROMAT****Stromzangenmultimeter CM 100**

4-stellige LCD-Anzeige · Min- oder Maxwertmessung ·
Widerstand bis 60 MΩ · Frequenzbereich: 10 Hz bis 10 kHz ·
Kapazitätsmessung · akustische Durchgangsprüfung · Diodentest ·
LED-Taschenlampenfunktion ·
Überspannungskategorie: CAT III 600 V

Messbereich: Wechsel-/Gleichstrom: 10 mA - 600 A
Wechsel-/Gleichspannung: 1 mV - 600 V

Lieferung inkl. Batterien, Messleitungen
und Bereitschaftstasche

Detaillierte Informationen
siehe QR-Code

Zangenöffnung: 24 mm · Mess-
methode: TRUE RMS für nicht
sinusförmige Spannungen

109,-^{UVP}
89,95
4000 828 966

**BENNING****Stromzangenmultimeter CM 2-1**

beleuchtete LCD-Anzeige · Durchgangsprüfung ·
Diodenprüfung · Voltsensor (NCV) · Summer ·
Momentanwertspeicher Hold · Minimal/Maximal-
wertspeicher MIN/MAX · Messkategorie
Cat IV 300 V, Cat III 600 V

Messbereiche:

Gleich-/Wechselstrom 10 mA - 400 A, Gleich-/Wechselspannung
0,1 mV - 600 V, Widerstand 0,1 Ohm - 40 MΩ, Frequenz 1 Hz -
50 kHz, Kapazität 0,001 µF - 100 000 µF

Lieferung inkl. Tasche, Messleitungen, Batterien

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Zangenöffnung: 27 mm · Messmethode: TRUE RMS



225,-^{UVPV}
189,-
4000 828 956

BENNING**Multimeter MM P3**

mit Digitalanzeige · im Taschenformat ·
Messbereichswahl automatisch
oder manuell · Durchgangs- und
Diodenprüfung,
Widerstand: 0,1 Ω - 40 MΩ

Messbereiche:
100 µV - 600 V AC/DC

Lieferung inkl.
Batterien

Messmethode: RMS



66,95^{UVPV}
56,95
4000 828 857

BENNING

Gerätetester ST 755+ Set
zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702,
DIN VDE 0751-1 (elektrische und
medizinisch elektrische Geräte)

Anwendung:

Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmitteln
gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift
3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD's und
medizinisch-elektrischer Geräte gemäß
DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353,
wie z. B. Krankenhaus-/Pflegebetten ·
Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

L x B x H mm: 405 x 330 x 165



2269,-^{UVPV}
1989,-
4000 828 959

PROMAT**Multimeter DMM 10**

mit Digitalanzeige · zum Messen von Spannung,
Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen
Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V
Gleichstrom 0 - 10 A
Wechselstrom 0 - 10 A
Widerstand 0 - 60 MΩ
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Informationen
siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS

52,95^{UVP}
39,95
4000 828 844

**Testboy**
GERMANY · EST. 1953**Akku-
Inspektions-
kamera TV 280**

Technische Daten:

Anzeige: Farb-LCDDisplay 4,3" · Kameraauflösung: einstellbar auf 640 x 480,
1280 x 720 oder 1920 x 1080 Bildpunkte · Kamera-Kopfdurchmesser: 6 mm ·
Speichermedium: Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) · Kabellänge:
2 m · integrierter Li-Ion-Akku

Lieferung mit Bereitschaftstasche, Ladekabel, Haken,
Haltemagnet und Spiegelaufsatz

Bedienungsanleitung siehe QR-Code

Akkuspannung: 3,7 V · Batterien: Li-Ion-Akku · Akkukapazität: 2000 mAh ·
Display Größe: 4,3" · Kamerakopf-Ø: 6 mm · Schutzart: IP67 · Kabellänge: 2 m ·
Gewicht: 250 g · Kabel-Ø: 4,8 mm

Wärmebildkamera TV 296

Infrarot-Wärmebildkamera mit Bluetooth /
WiFi (Echtzeitübertragung auf vorhandenes Handy möglich) ·
USB-Schnittstelle · 3,5" großes Touch-Farb-LC-Display

Lieferung komplett mit Bereitschaftstasche, Trageschleife, USB-Kabel und
Ladegerät

Bedienungsanleitung und technische
Daten siehe QR-Code

IP54

Testboy
GERMANY · EST. 1953

499,-^{UVPV}
459,-
4000 828 685

**NEU**

ROTHENBERGER



Titelangebot

Inspektionskamera ROCAM mini HD - Module 25/22 HD - Set
das ROCAM mini HD - Modul 25/22 HD ist das Nachfolgeprodukt des ROSCOPE i2000

Einsatzbereich:
im Wohnbereich für Rohre von Ø 40-110 mm

Lieferumfang: ROCAM mini HD - Display · Modul 25/22 HD - Haspel, Modul TEC - Endoskop, Führungskugel, RO BP18/2 - CAS Akkupack 18 V / 2Ah, RO BC14/36 - CAS Ladegerät EU, ROCASE 6427 mit Tiefzieheinlage

Kabellänge: 22 m · **Kamerakopf-Ø:** 25 mm · **Gewicht:** 9,3 kg · **Kabel-Ø:** 7 mm · **Akkuspannung/-kapazität:** 18 V · O_CAS_01



2699,-
4000 781 388

ROTHENBERGER



NEU

Akkupressmaschine ROMAX COMPACT III

eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings bis 35 mm (Metall) bzw. 40 mm (Kunststoff), auch in Zwangslagen

Akkuspannung: 18 V · **Akkukapazität:** 2 Ah · **Ausführung:** PressbackenSET SV, 1X2Ah, EU, 15-22-28 mm · **Höhe:** 145 mm · **Breite:** 400 mm · **Länge:** 400 mm · **Arbeitsbereich:** 15 - 28 mm



1145,-
8002 981 546

Art.-Nr. EUR



8002 981 546 1145,-



8002 981 542 1145,-

Powered by BOSCH

ROTHENBERGER

Demineralisierungskartusche PURE H2O

gemäß den geltenden Richtlinien VDI, SWKI und Ö-Norm ist Füllwasser für Heizungen vorzubehandeln, um mineralische Ablagerungen zu verhindern · das Plug and Play System der PURE H₂O Kartuschen regelt selbständig alle relevanten Parameter, um die Anlagen normgerecht mit technischem Wasser zu versorgen · sie bieten somit ein einfach zu installierendes System, wobei keine zusätzlichen Geräte zur Qualitätsprüfung benötigt werden



119,-
8002 981 458

Art.-Nr. 8002 981 555: Kartusche Größe S, Wandhalterung, Verbindungsschlauch
passend für: 3/4 "

8002 981 456

Inhalt [l]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR
2000	S	8002 981 458	119,-
4000	M	8002 981 457	125,-
7000	L	8002 981 456	199,-
2000	S, m. Wandhalterung	8002 981 555	169,-

11,50
4000 812 601



PROMAT

Rohrabschneider
für dünnwandige Metallrohre · **Ersatzschneidrad im Drehknopf**
Länge: 50 mm · **Arbeitsbereich:** 3 - 30 mm

22,95
4000 812 622



PROMAT

Rohrabschneider
für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · **Ersatzschneidrad im Drehknopf**
Länge: 195 mm

Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3 - 35	4000 812 622	33,95	22,95
3 - 45	4000 812 623	39,95	26,95



4000 812 652

27,95
4000 812 652

PROMAT

Kunststoffrohrscherer
zum Schneiden von PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF

Ausführung	Schneidbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
automatischer Klängenrückzug	0 - 35	4000 812 652	35,95	27,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 42	4000 812 653	47,95	37,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 50	4000 812 669	54,95	43,95
Einhand-Schnellrückzug der Klinge	0 - 63	4000 812 674	78,95	62,95

749,-

4000 813 139

NEU



GESIPA®

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

Akkublindnietsetzgerät Birdie®

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät · Blindniete bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt: 7-teilig · Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) · Arbeitshub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N · Gewicht (mit Akku): 1,3 kg · Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 2 Ah · Akku: Li-Ion

56,95 UVPV
44,95

4300 000 501



Rapid®

Handtacker Rapid 23 PRO

ganz aus Metall · rückstoßfrei · geeignet zum Heften von Stoffen, Kunststoff-Folien, usw. auf Holz

53,95 UVPV
42,95

4300 000 508

Rapid®

Hammertacker PRO R19E

für schnelle Heftarbeiten · widerstandsfähig und funktionssicher



PROMAT

Cuttermesser

mit Sicherheitsarretierung · Stahlführung

Klingenbreite: 18 mm · Länge: 167 mm

2,65 UVP
1,35

4000 817 752



PROMAT

Cuttermesser

automatische Sicherheitsarretierung

Klingenbreite: 18 mm · Länge: 163 mm

4,05 UVP
2,95

4000 817 753



PROMAT

Wasserpumpenzange

7-fach verstellbar

7,50 UVP
5,50

4000 810 664

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
26	175	4000 810 664	7,50	5,50
33	240	4000 810 665	7,95	6,50
45	300	4000 810 666	14,95	9,95



PROMAT

1000 V



Zangensatz
VDE · Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:
1 St. Radio-/Telefonzange 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm

52,95^{UVP}
39,95
4000 810 096

Lieferung im hochwertigem Kunststoffkoffer
Inhalt: 3-teilig



PROMAT

1000 V



Zangen-/Werkzeugsatz
VDE isoliert, bis 1000 V

Inhalt:
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kombizange 180 mm
1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
1 St. Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,0 x 100 mm
1 St. Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 mm
1 St. Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2
1 St. Phasenprüfer 150 mm

Inhalt: 7-teilig

69,95^{UVP}
52,95
4000 810 027



PROMAT

1000 V



Abisolierzange
VDE-isoliert bis 1000 V

Zange verchromt
Länge: 160 mm · Kupfer-/ Alukabel Ø: max. 5 mm ·
Feder: mit Öffnungsfeder · Mehrkomponenten-Hüllen

19,95^{UVP}
14,95
4000 810 418



4000 810 409

115,-^{UVPV}
99,95
4000 810 003

Weidmüller

Automatikabisolierzange STRIPAX®
zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation · verarbeiten von Mehrfachleitern

Modell: Ultimate · Länge: 190 mm · Abisolierwerte: 0,25 - 6 (AWG 24... 10) mm² · Längenanschlag: bis 25 mm

50,95^{UVPV}
44,95
4000 810 439



4000 810 439

Weidmüller

Abmantelungswerkzeug
für PVC-Rundkabel · mit arretierbarer Klinge für Quer-, Längs- und Spiralschnitt · Haltebügel mit integrierter Schneide zum Aufbrechen eingeschnittener Isolationen

Modell: AM 25 · Gesamtlänge: 135 mm · Arbeitsbereich Ø: 6 - 25 mm



NEU

315,-
4000 818 864

RUNPOTEC
CABLE PULLING TOOL

Kabelabroller MULTI-SET
durch Aufstecken des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel können auch lose Kabelbünde abgerollt werden · die Normalhöhe des Multifunktionsdorns beträgt 196 mm und kann über den Teleskopmechanismus bis max. 294 mm ausgezogen werden

Lieferumfang: 1 x X BOARD XB 300, 1 x Multifunktionsdorn, 1 x RUNPO 5 - 30 m, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer
Typ: XB300 + RUNPO 5 · Tragfähigkeit: 300 kg



PROMAT



Schlossehammer

DIN 1041 · mit doppelt geschweiftem Hickorystiel

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	260	4000 811 021	4,95	4,25
200	280	4000 811 022	5,95	4,55
300	300	4000 811 023	7,50	5,50
400	320	4000 811 024	9,25	6,95
500	320	4000 811 025	10,25	7,95
800	350	4000 811 028	12,50	9,95
1000	360	4000 811 030	14,50	10,95
1500	380	4000 811 035	16,25	12,95
2000	400	4000 811 038	19,95	15,95

4,95 UVP
4,25
4000 811 021

NEU



PEDDINGHAUS

Schon- und Schlossehammer ULTRATEC DUO

unzerbrechliche Glasfaser, Polypropylen gegen Rückschläge und Elastomer für einen guten Griff · sauberer und präziser Schlag

Kopf-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Kopf-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
32	320	108	4000 811 492	42,95	26,95
35	324	112	4000 811 493	45,95	28,95
40	357	120	4000 811 494	49,95	30,95

42,95 UVPV
26,95
4000 811 492

NEU



HALDER

Schonhammer SIMPLEX

2-teiliges Spanngewinde aus Temperguss · je 1 Stück aus Gummikomposition, schwarz, mit Standfuß (mittelhart) und Gummikomposition, schwarz (mittelhart) · verschleißarm

Anwendungsbereiche:

Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten

Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Kopf-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
60	405	150	8000 794 782	50,95	44,95
80	490	175	8002 360 753	89,95	80,95

50,95 UVPV
44,95
8000 794 782


PICARD

NEU


Latthammer AluTec®

robust und ergonomisch · hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl · 2 Komponenten-Griff

Ausführung: mit Magnet · Kopfgewicht: 450 g · Gewicht: 730 g

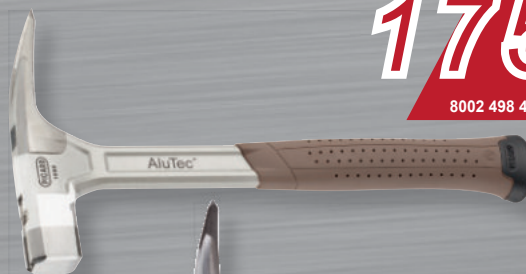

8002 498 423

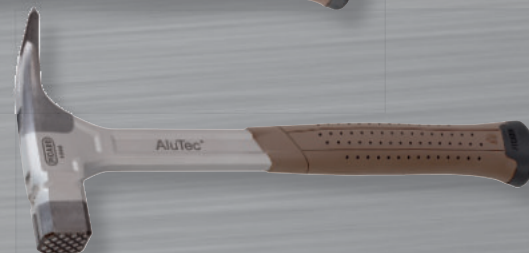

8002 498 425

Bahn	Art.-Nr.	UVPV	EUR
glatt	8002 498 423	195,-	175,-
geraut	8002 498 425	195,-	175,-

195,- UVPV
175,-
8002 498 423

PICARD

Ganzstahlhammer 790

mit Ledergriff · der Hammer für höchste Ansprüche

Art.-Nr. 4000 811 365 und 4000 811 366 leichte Ausführung
Ausführung: mit Magnet



Gewicht [g]	Bahn	Art.-Nr.	UVPV	EUR
950	geraut	4000 811 350	105,-	89,95
950	glatt	4000 801 600	105,-	89,95
800	geraut	4000 811 365	105,-	89,95
800	glatt	4000 811 366	105,-	89,95

105,- UVPV
89,95
4000 811 350

PEDDINGHAUS

XSTRIKER

Ganzstahlhammer

aus einem Stück durchgängig geschmiedet · Kunststoffgriff

Ausführung: mit Magnet · Gewicht: 950 g · Bahn: geraut



62,95 UVPV
50,95
4000 811 345

7,50^{UVP}
5,50
4000 831 332

PROMAT

Temperguss-Schraubzwinde
Sicherheitszwinde · mit Abrutschsicherung im Schiebeteil

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	80	4000 831 332	7,50	5,50
200	100	4000 831 333	11,75	8,75
250	120	4000 831 335	16,25	11,95
300	140	4000 831 336	21,95	15,95
400	175	4000 831 338	24,95	18,95



mit Rutschsicherung

11,25^{UVP}
8,95
4000 831 450

PROMAT

Ganzstahlschraubzwinde
ergonomisches Eschenholzheft · bewegliche Stahldruckplatte

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
120	60	4000 831 450	11,25	8,95
160	80	4000 831 451	11,95	9,50
200	100	4000 831 453	18,95	14,95
250	120	4000 831 454	24,95	19,95
300	140	4000 831 456	31,95	24,95
400	120	4000 831 457	33,95	26,95
500	120	4000 831 459	35,95	28,95



4000 863 254

NEU



4000 863 257

FAMAF
...für Besserbohrer

Schlangenbohrersatz
Art.-Nr. 4000 863 254: 8-teilig
Art.-Nr. 4000 863 257: 6-teilig

92,95^{UVPV}
64,95
4000 863 254

Lieferung im Holzkasten

Schaft-Ø: ab Ø 14mm: 13 mm · Schaftausführung: 6-kant

Ø [mm]	Nutz-L. [mm]	Gesamt-L. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	160	235	4000 863 254	92,95	64,95
10, 12, 14, 16, 18, 20	380	460	4000 863 257	135,-	94,95

139,-^{UVP}
98,95
4000 830 888

PROMAT

Bohrmaschinenschraubstock
nach DIN 6370 gefräst und geschliffen · Genauigkeit innerhalb 0,10 mm · Prismenbacken

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Schlitzabstand (Mitte/Mitte) [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	70	110	4000 830 888	139,-	98,95
100	115	140	4000 830 890	239,-	175,-
125	130	165	4000 830 892	355,-	259,-



FAMAF
...für Besserbohrer

Forstnerbohrersatz Bormax 1622

mit Zentrierspitze · Zylinderschaft mit Sechskantschaft ab Ø 20 mm · 2 Hauptschneiden und gezahnte Umfangsschneiden mit Querrillen

Ausführung: 5 teilig · Inhalt: Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

149,-^{UVPV}
99,95
4000 863 751

NEU

mob



Parallelschraubstock Magnat
geschmiedet · mit Schnellverstellung-System

Besondere Produktvorteile:

· mit Vierkantaufnahme für alle gängigen 1/2"-Knarren (12,5 mm (1/2"))

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100	125	4000 830 260	195,-	145,-
120	150	4000 830 262	225,-	165,-
140	200	4000 830 264	315,-	245,-

195,-^{UVPV}
145,-
4000 830 260



alle gängigen Winkelschraubendreher in einem Satz

28,95^{UVP}
22,95
 4000 825 118

PROMAT



Winkelschraubendrehersatz

Universal · lang · für Schrauben mit
 Innensechskant-Profil · für Schrauben
 mit Innen-TORX®-Profil

Besonderer Produktvorteil:

alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M
 2 - 10 in einem kompakten Satz

Inhalt: 18-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 /
 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm · Größen: T 10 /
 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50



47,95^{UVP}
34,95
 4000 825 040

PROMAT



Schraubendrehersatz mit Quergriffen

mit 2-Komponenten-Griff · für Schrauben mit
 Innen-TORX®-Profil mit Zapfen

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Inhalt: 8-teilig · Größen: TX 10/15/20/25/27/30/40/45



33,95^{UVP}
26,95
 4000 825 020

PROMAT

Stiftschlüsselsatz

mit 2-Komponenten-Griff für Innensechskant-
 schrauben

Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall

Ausführung: Quergriff, Kugelkopf, Seitenantrieb ·

Inhalt: 8-teilig · Schlüsselweiten: 2 - 2,5 - 3 - 4 -
 5 - 6 - 8 - 10 mm

4000 825 020



57,95^{UVP}
44,95
 4000 863 580

PROMAT

Hammerbohrersatz Multicutter 4

SDSplus · mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig · Bestückung: 5/6/6/8/10/12 mm ·
 Verpackung: Kunststoffkassette



14,95^{UVP}
11,25
 4000 825 113

PROMAT



Winkelschraubendrehersatz

T 9 - 45 · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Inhalt: 9-teilig · Größen: T 9, T 10, T 15, T 20,
 T 25, T 27, T 30, T 40, T 45



PROMAT



Schlagbohrkrone hammerfest

Arbeitslänge: 50 mm ·
 Aufnahmeschaft: SDS-plus



38,95^{UVP}
29,95
 4000 864 376

Nenn-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
68	für Steckdosen	4000 864 376	38,95	29,95
80	für Verteilerdosen	4000 864 377	44,95	35,95

185,-^{UVPV}
92,95
 8000 422 992

RUKO

Lochsägensatz

Sanitär · HSSE-Co8-Bi-Metall · sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen
 einsetzbar · bei Säulenbohrmaschinen nur manuellen Vorschub verwenden ·
 Schnitttiefe 38 mm

Lieferung im Kunststoffkoffer



8000 422 992

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-teilig	22 - 68	8000 422 992	185,-	92,95
11-teilig	19 - 64	8000 422 996	235,-	119,-
12-teilig	19 - 64	8000 423 002	265,-	135,-
12-teilig	22 - 68	8000 423 000	255,-	129,-


PROMAT




mit und ohne Werkzeug




719,-^{UVP}
499,-
4000 871 040



4000 871 050



4000 871 050



4000 871 050

Werkzeugwagen TREND

6 Schubladen mit 100 % Auszug mit Antirutschmatte · automatischer Schubladeneinzug · Zentralverriegelung · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · Einteilerset für 4 Schubladen · abschließbar

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Schubladenzahl: 6 · B x T x H mm außen: 755 x 465 x 1030



Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
unbestückt	4000 871 040	719,-	499,-
152-teilig	4000 871 050	1229,-	845,-

NOW.

mit 131-tlg. Werkzeug



799,-^{UVP}
649,-
4000 871 043



Werkzeugwagen

131-teilig · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm)

statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 131-teilig · Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 683 x 460 x 980



HAZET

mit 340-tlg. Werkzeug


Werkzeugwagen 179NXXL-7/340

komplett mit 340-teiligem Werkzeugsortiment · Edelstahlarbeitsfläche · nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken · Zentralverriegelung · Auszugssperre · Schubladenselbsteinzug · abschließbar · 40kg Traglast pro Schublade · 2 Lenkrollen mit Feststeller

5975,-^{UVPV}
3299,-
4000 871 142

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 340-teilig · Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 1131 x 518 x 1020

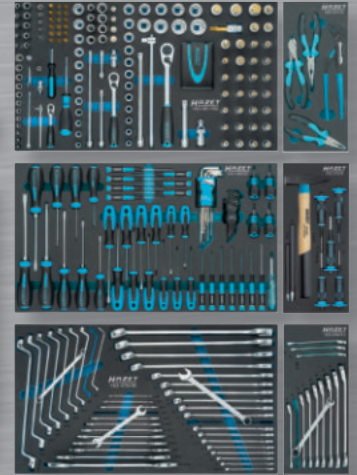

PROMAT



1149,-^{UVP}
949,-
4000 871 053

Rollwerkbank PLUS

Schubladen mit 100 % Auszug · automatischer Schubladeneinzug · Zentralverriegelung · Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF Platte · 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher · Kantenschutz an den unteren Ecken

statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Schubladenzahl: 7 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015



70,95^{UVP}
62,95
4000 871 041

PROMAT

Werkstattrollstuhl

Tragkraft bis 130 kg · Sitzfläche 375 x 210 mm · 3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte · Seitenablage mit Kunststoffauflage für Kleinteile · Möglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausführung: mit Rollen und Ablage · Sitzfläche: Lederpolster



PROMAT

inkl. Drehmomentschlüssel

1/3 > 1/3 > 1/3



205,-^{UVP}
175,-
 4000 871 283

Werkzeugmodul
(Radmontageset)


Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 560 x 385 x 30

PROMAT

1/3 > 1/3 >

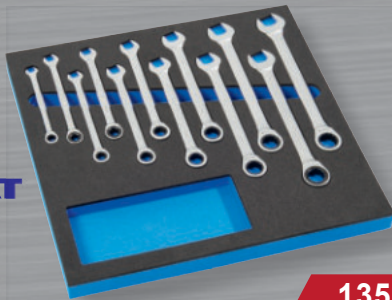


135,-^{UVP}
109,-
 4000 871 236

Werkzeugmodul
mit Knarrenringmaulschlüsselsatz ·
CV-Stahl · Maul 15° abgewinkelt ·
72 ZähneInhalt:
je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 - 19 mm

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

PROMAT

1/3 > >

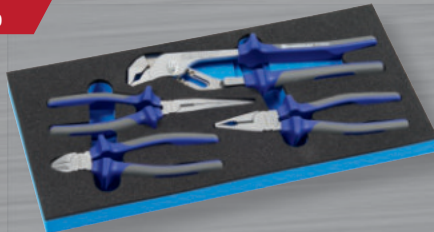

67,95^{UVP}
55,95
 4000 871 230

Werkzeugmodul
Griff mit ergonomischen
2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · B x T x H mm: 185 x 385 x 30

PROMAT

1/3 > 1/3 >




92,95^{UVP}
76,95
 4000 871 251

Werkzeugmodul

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · B x T x H mm: 370 x 385 x 30

Titelangebot

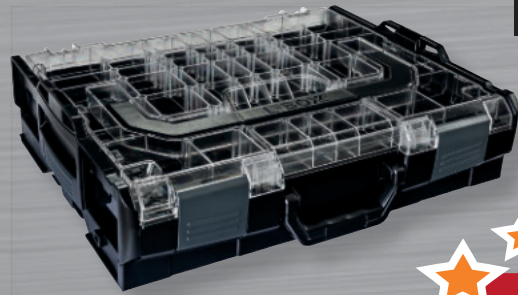

61,95^{UVPV}
49,95
 4000 872 131

L-BOXX®**Werkzeugkoffer L-BOXX®**
aus schlagfestem ABS · verlick- und stapelbar ·
für die Baustelle und für Fahrzeugeinrichtungen

Lieferung ohne Inhalt

B x T x H [mm] innen	Modell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
378 x 313 x 61	102 Deckel transparent	4000 872 131	61,95	49,95
378 x 303 x 203	238	4000 872 134	62,95	50,95
378 x 294 x 339	374	4000 872 135	66,95	54,95

Titelangebot

**L-BOXX®****Einteilungsset L-BOXX® LB 102**
bestehend aus: je 2x Insetbox U3/A3/C3/F3,
3x Insetbox B3passend zu: L-BOXX® 102 und L-BOXX® 102
Deckel transparent · B x T x H mm:
378 x 313 x 65

18,95^{UVPV}
13,95
 4000 872 137



119,-^{UVPV}
79,95
 4000 871 569

L-BOXX®**Transportroller L-BOXX® Trade**mobile Plattform worauf sich die L-BOXXEinfach verlicken lassen ·
B 646 x T 492 x H 184 mm · aus Kunststoff · grau, weiß · mit 4 Lenkrollen,
davon 2 Rollen feststellbarTragfähigkeit: bis 100 kg · Ladeflächenlänge: 492 mm ·
Ladeflächenbreite: 646 mm

449,-^{UVP}
375,-
 4000 871 771



rollbar

PROMAT



Schalenkoffer

rollbar · Kofferschalen aus extrem widerstandsfähigem **HDPE-Kunststoff** · stabiler Aluminiumrahmen · **2-fach-Teleskopauszug**, ca. 1100 mm lang · stapelbar · mit **TSA-Schloss**

Inhalt: 64 l · B x T x H mm innen: 470 x 390 x 300

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PROMAT

mit 27-tlg. Werkzeug

Werkzeugtasche Universal

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe

siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig



149,-^{UVP}
125,-
 4000 871 914

SCANGRIP

kabelloses Laden

IP54

NEU

175,-^{UVP}
155,-
 4000 871 658



rollbar

PROMAT



Schalenkoffer

rollbar mit hoher Bodenschale · aus **ABS-Kunststoff** · **3-fach Teleskopauszug** · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippverschlüsse mit Zahlenschloss sorgen für hohe Sicherheit · **Tragfähigkeit/Zuladung 30 kg**

Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 480 x 200 x 375

**LED-Arbeitsleuchte
 MAG PRO WIRELESS KIT**

Arbeitsleuchte und kabellose Ladestation **CHARGING PAD** in einem Set · mit stufenloser Dimmfunktion · drei eingebaute Magnete · ausziehbarer Aufhängungshaken · flexibler Leuchtenkopf

82,95
 4000 873 430

Lieferumfang: LED-Arbeitsleuchte, Ladepad, USB-Ladekabel

Leistungsaufnahme: 6,5 W · Lichtstrom: 150 lm · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2600 mAh · Akku: Li-Ion · Kabellänge: 1 m

Leistungsaufnahme [W]	6,5
Lichtstrom [lm]	150
Akkuspannung [V]	3,7
Akkukapazität [mAh]	2600
Akku	Li-Ion
Kabellänge [m]	1
Art.-Nr.	4000 873 430
EUR	82,95



179,-^{UVPV}
129,-
 4000 871 749



Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PARAT

Schalenkoffer SILVER Plus

Kofferschalen aus **schlagfestem X-ABS-Kunststoff** · schwarz · Aluminiumrahmen

Ausstattung:

- 1 Werkzeuggestapel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm

Inhalt: 25 l · B x T x H mm: 460 x 170 x 310

HEDI

LED

IP64



**LED-Arbeitsleuchte
 mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln**

stoßfest und spritzwassergeschützt · Sockel zur Schraubbefestigung geeignet · TÜV/GS-geprüft

229,-^{UVPV}
189,-
 4000 873 297

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Lieferumfang: Maschinenleuchte, Leuchtmittel, starker Haltemagnet und massive Tischklemme

Leistungsaufnahme: 9,5 W · Lichtstrom: 1140 lm · Kabellänge: 3 m · Kabelqualität: H05RN-F



115,-^{UVPV}
82,95
 4000 871 696



Rindsleder

PARAT

Werkzeuggestasche

aus extra dickem **Rindsleder**, schwarz · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · verstellbarer Trageriemen · Taschenkörper aluwinkelverstärkt

Inhalt: 10 l · B x T x H mm: 230 x 140 x 300

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

PROMAT

LED-Akkuhandleuchte

leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion · über 2 Achsen flexibel schwenkbar · starker Magnet und ausklappbarer Haken · Akkulaufzeit je nach Lichtstärke 2-20 h · Schutzart: IP54/IK07

Lieferumfang: Li-Ion Akku 3,7 V 2500 mAh, USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 2500 mAh · Leuchtweite: 30 m · Leistungsaufnahme: 5 W · Akku: Li-ion 18650 · Lichtstrom: 500/170 lm · Ladezeit: 3 h

29,95^{UVP}
26,95
 4000 877 183

klappbar



89,95^{UVPV}
75,95
8000 809 019

brennenstuhl®

IP44

NEU

**Kabeltrommel X-Gum**

Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung · äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig · beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung · Kabel in Signalfarbe orange · 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln · CEE-Stecker 230 V/16 A · 2 CEE-Steckdosen 230 V/16 A · mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz

RN-Kabel H07RN-F 3G2,5 · für den Campingeinsatz und zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 10 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 2,5 mm²

brennenstuhl®

IP44

55,95^{UVPV}
47,95
8001 484 616

NEU

Camping-Adapterset

ideal für die Energieversorgung beim Campen und auf dem Campingplatz · Gummi-Neopren-Kabel

bestehend aus:

1x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3 m H07RN-F 3G2,5 orange
1x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker (L/N-Polung ist nicht definiert) und CEE-Kupplung 1,5 m H07RN-F 3G2,5 orange
Safe-Box BIG IP44 gelb

Kabellänge: 3 m



brennenstuhl®

LED

IP44

16,25^{UVPV}**12,95**

4000 873 109

LED-Kopfleuchte KL 100

funktionelle, variable Kopfleuchte · je nach Bedarf umschaltbar in **3 verschiedenen Schaltstufen** (100% - 20% - SOS) · flexible, breite Bänder für festen Sitz · verstellbar für jede Kopfgröße · spritzwassergeschützt · Neigungswinkel der Leuchte einstellbar · mit Druckknopfschalter Ein/Aus

Lieferumfang: inkl. Standard Batterien (2 x Typ AA)

für Batterien: 2xAA Mignon · Leuchtweite: 40 m · Leuchtdauer: 10 h · Lichtstrom: 100 lm · Schutzart: IP44

brennenstuhl®

IP66

25,95^{UVPV}
19,95
8002 773 614

NEU

LED-Outdoorleuchte OLI Air

aufblasbare LED Campinglampe · wird mit einer externen Stromquelle (z.B. Powerbank) über das 1 m fest angebrachte USB Kabel betrieben · Magnete, Aufhängelaschen und ein zusätzliches Klettband an der Rückseite · stufenlos von 100-20% dimmbar

Lieferumfang: 20 cm Klettband, Aufbewahrungstasche

Leistungsaufnahme: 4 W · Lichtstrom: 500 lm · mittlere Lebensdauer: 50000 h · Kabellänge: 1 m · Farbe: grau

aufblasbar



brennenstuhl®

IP54

49,95^{UVPV}
39,95
8002 773 623

NEU

LED-Outdoorleuchte OLI 400 AS

kann bequem über das USB C Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden · mit zwei austauschbaren Standard-Li-Ion-Akkus · ausklappbarer Bügel mit Karabinerhaken

Lieferumfang: 80 cm USB-C-Ladekabel, Adapter USB-C auf USB-A

Spannung: 3,7 V · Lichtstrom: 400 lm · mittlere Lebensdauer: 30000 h · Leuchtdauer: 4,5 h · Farbe: schwarz



Solar

brennenstuhl®

LED-Akku-Campinglampe CAL 1

natürliches Design und nachhaltig durch Hanfseil und Bambussockel · mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones u.v.m. · aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel · stufenlos dimmbar · mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700-6500 K · Schutzart IP44

Lieferumfang: LED Akku Camping Lampe CAL 1, USB-Ladekabel

Leistungsaufnahme: 6 W · Akkuspannung: 3,7 V · Akkukapazität: 5,2 Ah · Akku: Li-Ion · Ladezeit: 7 h · Lichtstrom: 350 lm · Leuchtdauer: 75 h

42,95^{UVPV}
35,95
4000 873 402

brennenstuhl®

IK07

IP44

LED



Leistungsaufnahme [W]	6
Akkuspannung [V]	3,7
Akkukapazität [Ah]	5,2
Akku	Li-Ion
Ladezeit [h]	7
Lichtstrom [lm]	350
Leuchtdauer [h]	75
Art.-Nr.	4000 873 402
UVPV	42,95
EUR	35,95



brennenstuhl®


IP44

**Kabeltrommel Garant**

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel H07RN-F

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

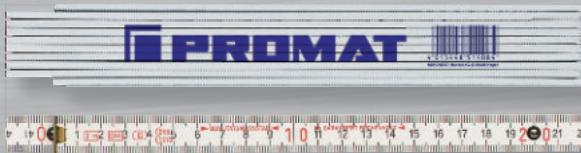

PROMAT



Gliedermaßstab

aus Buchenholz · rote 10er-Teilung · weiß lackiert

EG-Genauigkeitsklasse III

Länge: 2 m · Gliederanzahl: 10

3,65^{UVP}
2,95
4000 853 076



PROMAT



Rahmenbandmaß

Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Gehäuse: Aluminium · Teilung: cm · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG II

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 855 420	35,95	29,95
50	4000 855 430	49,95	41,95

35,95^{UVP}
29,95
4000 855 420



PROMAT



Taschenrollbandmaß

Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band ohne Feststeller · Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge: 3 m · Bandbreite: 13 mm

10,50^{UVP}
8,95
4000 855 000

11,95^{UVP}
9,95
4000 855 805



PROMAT

Kapselbandmaß

Band aus Nylon-Fiber · in ABS-Gehäuse · Maßband beidseitig bedruckt · mit Kurbel · Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm · Maßanfang: A · Gehäuse: ABS · Ausführung: Nylon-Fiber

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
20	4000 855 805	11,95	9,95
30	4000 855 806	14,95	12,95
50	4000 855 807	20,95	17,95



PROMAT



Taschenrollbandmaß

Stahlband mattgelb lackiert · Aufdruck mit beidseitiger Band-Graduierung · eine Seite horizontal, eine Seite vertikal · Selbst-Arretierungs-System · Länge 5 m und 8 m mit Doppelendhaken und Gürtelclip · SB-verpackt

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3	16	4000 855 016	6,95	5,95
5	19	4000 855 017	9,95	8,95
8	25	4000 855 018	18,50	14,95



PROMAT

Wasserwaage

aus Aluminium · im Taschenformat · Messgenauigkeit in Normallage: max. 1,0 mm/m

Länge: 10 cm

8,50^{UVP}
7,50
4000 857 183



NEU

43,95 UVP
39,95
 4000 857 018

PROMAT

Wasserwaagen-Set

Bestehend aus:

Wasserwaagen in den Längen 40 cm, 60 cm, 100 cm · Alu · silber · Spiegellibelle · Messgenauigkeit bei Normallage max. ± 0,5 mm/m

Inhalt: 3-teilig




PROMAT

Wasserwaage

aus Aluminium · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m · gefräste Messfläche

8,95 UVP
7,50
 4000 857 130

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 857 130	8,95	7,50
40	4000 857 131	9,75	7,95
50	4000 857 132	10,75	8,95
60	4000 857 133	11,95	9,95
80	4000 857 134	13,50	11,25
100	4000 857 135	15,95	13,50
120	4000 857 136	18,50	15,25
150	4000 857 137	21,95	18,95
180	4000 857 138	26,95	21,95
200	4000 857 139	27,95	23,95

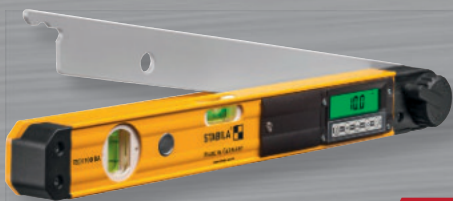

STABILA

So messen echte Profis

IP54

205,- UVP
189,-
 4000 857 166

Elektronikwinkelmesser TECH 700 DA

vielseitig einsetzbar · schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln · **Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege in einem** · 1 Horizontallibelle, 1 Vertikallibelle, beschichtete Messfläche · 2 besonders breite Anlegekanten

Lieferumfang: Winkelmessgerät, Tasche, Batterien

Messbereich: 0-270 ° · Ausführung: 3in1

Schenkel-L. [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
45	4000 857 166	205,-	189,-
80	4000 857 167	239,-	225,-



NEU

159,-
 4000 857 028

STABILA

So messen echte Profis

Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL

zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi · modernste Technik für effizientes Arbeiten

Lieferumfang: Wasserwaage, Wasserwaagen-Tasche, 2x AA-Batterien


Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR
23	4000 857 028	159,-
81	4000 857 031	205,-

215,- UVP
199,-
 4000 857 261



STABILA

So messen echte Profis



Kreuzlinienlaser LAX 50 G

für alle Arbeiten im Innenbereich · grüne Laserlinien

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Mehrzweckplattform, Gürteltasche, Batterien

Arbeitsbereich: 30 m · Nivelliergenauigkeit: ± 0,5 mm/m · Laserklasse:2

PROMAT

Trennscheibe

hohe Standzeit · kühler Schnitt · zur Bearbeitung von rostfreien Stählen, Blechen und dünnwandigen Profilen · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · max.
Drehzahl: 12200 min⁻¹ ·
Scheibenstärke:
1 mm · gerade

VE = 25
1) Preis per St.

0,80
0,95 UVP
4000 841 242



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
k	k						

PROMAT

Trennscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 230 mm · max. Drehzahl: 6600 min⁻¹ ·
Scheibenstärke: 1,9 mm · gerade

VE = 25
1) Preis per St.

1,60
1,95 UVP
4000 840 004



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	k	k					

PROMAT

Schruppscheibe

für die universelle Anwendung auf INOX, Stahl und Guss · gekrümmte Form · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm ·
max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · gekröpft

VE = 10
1) Preis per St.

1,60
1,95 UVP
4000 840 013



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
k	k	k					

PROMAT

Schruppscheibe

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø

Weitere Abmessungen verfügbar

Ø: 125 mm · Scheibenstärke: 6 mm ·
max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · gekröpft

VE = 10
1) Preis per St.

1,40
1,60 UVP
4000 841 321



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	k	k					

NEU

6,95
7,50 UVP
4000 844 220



PROMAT

Fächerscheibe Vlies

zur Oberflächenbearbeitung von Bauteilen aus rost- und säurebeständigem Stahl geeignet

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹
VE = 5

1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
k	k	k	k				

Körnung	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	grob	4000 844 220	7,50	6,95 ¹⁾
180	mittel	4000 844 221	7,50	6,95 ¹⁾
240	fein	4000 844 222	7,50	6,95 ¹⁾

1) Preis per St.

26,95
30,95 UVP
4000 841 642



PROMAT

Stützteller

Kletthaftend · hochtemperaturbeständiges Klettmaterial · mit Zyklon-Technologie · 55-Loch · mittel

Lieferung inkl. je ein Adapter für Festool- und Bosch-Maschinen

Ø: 150 mm · Aufnahme: 5/16" und M8 · max. Drehzahl: 12000 min⁻¹

NEU

1,10
1,15 UVP
4000 843 173



Trennscheibe START STEELOX

universell auf Edelstahl (INOX) und Stahl einsetzbar · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · Scheibenstärke: 1 mm · gerade

VE = 25
1) Preis per St.

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
k	k						



4000 843 174

**Fächerscheibe****POLIFAN Z START STEELOX** 4000 843 629

Zirkonkorund · für universelle Schleifaufgaben auf Edelstahl (INOX) und Stahl · Box à 10 Stück · Bohrung 22,23 mm Ø


Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · konisch

VE = 10

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
k	k						

Körnung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Z-40	4000 843 174	2,10	1,90
Z-60	4000 843 629	2,10	1,90

76,95 ^{86,95 UVPV}
4000 840 266

**Feilensatz**

mit Ergonomie-Feilenheft · aus hochwertigem Stahl · in Rolltasche aus Kunststoff · auch zur Bearbeitung von Bronze, Kupfer, Messing und Zink geeignet

Inhalt: flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund, rund

Länge: 250 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	k	k	k				



39,95 ^{45,95 UVPV}
4000 840 458

Schlüsselfeilensatz

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	k	k	k				

19,95 ^{22,95 UVPV}
4000 843 596



VA

**Rundbürste RBU**

gewellter Draht · Schaft-Ø 6 mm

Ø: 100 mm · Besatzbreite: 10 mm · Drahtstärke: 0,3 mm · max. Drehzahl: 12000 min⁻¹ · VA

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
VA	k	K		k		k		

29,95 ^{32,95 UVPV}
4000 843 598

**Rundbürste RGB PIPE**

gezopfter Draht · aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält · bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar · optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung · Bohrung 22,2 mm Ø

Ø: 125 mm · Besatzbreite: 6 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Anzahl Zöpfe: 48 · max. Drehzahl: 12500 min⁻¹ · Stahl

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		k	k			K	k	

23,95 ^{26,95 UVPV}
4000 841 215



Stahl

**Rundbürste RBG CT**

gezopfter Draht · Bohrung 22,2 mm Ø

Ø: 125 mm · Besatzbreite: 12 mm · Drahtstärke: 0,5 mm · Anzahl Zöpfe: 24 · max. Drehzahl: 12500 min⁻¹ · Stahl

	INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
Stahl		k	k			K	K	k



3-Schneiden

Spiralbohrersatz

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · 3 Schneiden · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

Vorteile:

- besonders exakte Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9
- deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich
- kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie
- kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher
- geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette steigend um: 0,5 mm

HSS-Co DIN 338 Typ N Nenn-Ø h8

149,- € UVP
94,95
4000 863 650



4000 863 650

4000 863 651

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	4000 863 650	149,-	94,95
1-13	25-teilig	4000 863 651	305,-	189,-




Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle
Art.-Nr. 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette steigend um: 0,5 mm

HSS HSS-TiN HSS-Co DIN 338 Typ N VA Nenn-Ø h8

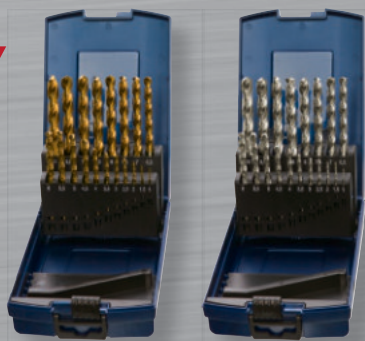

HSS-TiN

HSS / HSS-Co

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	4000 861 960	47,95	23,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 961	70,95	35,95
1-13	25 teilig	4000 861 962	94,95	48,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	4000 861 972	65,95	34,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 942	83,95	44,95
1-13	25 teilig	4000 861 944	135,-	71,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	4000 861 963	70,95	36,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 965	94,95	49,95
1-13	25 teilig	4000 861 970	145,-	79,95

a = Lieferung per Spedition · VE= Verpackungseinheit · UVPV= Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Spiralbohrersatz

HSS · DIN 338 · Typ W · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und langspannende Werkstoffe

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette steigend um: 0,5 mm

HSS DIN 338 Typ W ALU Nenn-Ø h8

94,95 € UVP
76,95
4000 863 918



4000 863 919

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
1-10	19 teilig	4000 863 918	94,95	76,95
1-13	25 teilig	4000 863 919	205,-	165,-



Kegelsenkersatz

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

Inhalt: 5-teilig · Ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm

HSS HSS-TiN HSS-TiAlN HSS-Co DIN 335-C VA 90°



HSS-TiN

HSS / HSS-Co, Typ VA

81,95 € UVP
54,95
4000 865 208



HSS-TiAlN

	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS	4000 865 208	81,95	54,95
HSS TiN	4000 865 213	119,-	80,95
HSS TiAlN	4000 865 219	145,-	96,95
HSS-Co	4000 865 218	109,-	70,95



Kegelsenker

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3 mm · rechtsschneidend · variabler Hinterschliff · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

Produktvorteile siehe QR-Code

Nenn-Ø [mm]	kleiner Ø [mm]	Schaft-Ø [mm]	Gesamt-L. [mm]	Stahl < 800 N f [mm/U]	Art.-Nr.	UVP	EUR
Nano-beschichtet							
6,3	1,5	5	45	0,15	4000 865 175	15,50	13,25
8,3	2	6	50	0,15	4000 865 176	19,75	16,95
10,4	2,5	6	50	0,15	4000 865 177	21,95	18,75
12,4	2,8	8	56	0,15	4000 865 178	25,95	21,95
16,5	3,2	10	60	0,2	4000 865 180	27,95	24,95
20,5	3,5	10	63	0,2	4000 865 182	35,95	31,95
25	3,8	10	67	0,2	4000 865 184	42,95	36,95
31	4,2	12	71	0,2	4000 865 185	44,95	38,95



15,50 € UVP
13,25
4000 865 175

HSS-Nano DIN 335-C 90°



Kegelsenkersatz

HSS · Nano-beschichtet · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen ab Nenn-Ø 8,3mm · rechtsschneidend · variabler Hinterschliff · zur Bearbeitung von Stahl, rost- und hitzebeständigen Stählen, Aluminium, Messing und Kunststoffen

in schlag und bruchfester Kunststoffkassette

Produktvorteile siehe QR-Code



135,- € UVP
105,-
4000 865 187

HSS-Nano DIN 335-C 90°

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
Nano-beschichtet				
5-teilig	6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5/ 25	4000 865 187	135,-	105,-
6-teilig	6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5	4000 865 188	135,-	105,-

4000 865 188



Metallbearbeitungssatz


HSS · M3 · M12 Starter-Kit zum Bohren, Senken und Entgraten sowie zum Schneiden von Innen- und Außengewinden

- bestehend aus:**
- je 1 Stück Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - je 1 Stück Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - 1 Stück Schneideisenhalter 25 x 9
 - 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2
 - je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-GØ 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
 - je 1 Stück Kegelsenker 90° Ø 6,3/ 8,3/ 10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
 - je 1 Stück Stufenbohrer Ø 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
 - 1 Stück Gewindelehre inkl. Handbücher "Gewindeschneiden & Bohren und Senken"

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code
Inhalt: 33-teilig

M HSS

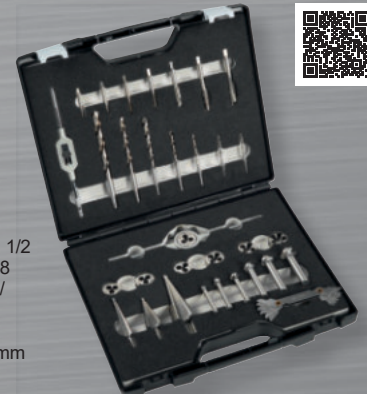

139,- € UVP
109,-
4000 806 023



Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

- bestehend aus:**
- je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
 - je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
 - 1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

M HSS



56,95 € UVP
33,95
4000 867 525



Gewindeschneidzeugsatz

HSS · M3-M12

- bestehend aus:**
- je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg. DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - je 1 Stück Schneideisen DIN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
 - je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
 - je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre
 - je 1 Stück Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code
Inhalt: 44 teilig

M HSS

139,- € UVP
109,-
4000 867 548





149,-^{UVP}
119,-
4000 806 022

**PROMAT****Gewindeschneidzeugsatz**
HSS · M3 - M12**bestehend aus:**

je 1 Stück Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisen DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Führung DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2
je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
je 1 Stück Werkzeughalter, Schraubendreher, Gewindelehre
inklusive Handbuch Gewindeschneiden

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 52-teilig

M

HSS

PROMAT**Form B + C + KL****Maschinengewindebohrersatz DUO**

HSS-Co · M3 - M12

kombiniert Durchgangs- und Sacklöcher in einem Set · inkl. Kernlochmaße zum Gewindeschneiden

bestehend aus:

je 1 Stück MGB, Form B,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück MGB, Form C, 35° RSP,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spiralbohrer DIN 338, Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Ausführung: Form B - für Durchgangsgewinde, Form C 35° RSP für Sacklochgewinde · Inhalt: 21-teilig

M

HSS-Co

199,-^{UVP}
149,-
4000 867 670

**NEU**

335,-^{UVP}
269,-
4000 867 579

**PROMAT****Gewindeschneidzeugsatz**
HSS · M3-M20**bestehend aus:**

je 1 Satz Handgewindebohrer 3tlg.
DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisen
EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20
je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18
je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1 + 3
je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer siehe QR-Code

Inhalt: 54-teilig

M

HSS

PROMAT**Maschinengewindebohrersatz**
M3 - M12**bestehend aus:**

je 1 Stück MGB, HSS-Co,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stück Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 14-teilig

M

HSS

HSS-Co

VA



109,-^{UVP}
71,95
4000 867 536

Ausführung	Ausführung Spiralbohrer	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	DIN 338, HSS	4000 867 536	109,-	71,95
Form B - für Durchgangsgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 537	185,-	119,-
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde	DIN 338, HSS	4000 867 538	129,-	79,95
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde - VA	DIN 338, HSS-Co	4000 867 539	199,-	125,-

115,- UVP
81,95
 4000 867 745

universell einsetzbar



4000 867 745

4000 867 747

PROMAT

Maschinengewindebohrersatz
 M3-M12

HSS-Co · Typ UNIVERSAL · vaporisiert · Grüning ·
 Flanken hinterschleifen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 ·
 Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stahl, rostfreie Stähle, Sphäroguss und NE-Metalle

bestehend aus:
 je 1 Stück MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
 DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 7 teilig



Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Form B - für Durchgangsgewinde	4000 867 745	115,-	81,95
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	4000 867 747	115,-	81,95

PROMAT

Frässtiftesatz
 Hartmetall · Schaft-Ø6 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:
 Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm
 Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
 Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
 Kugelform 10 x 9,0 mm
 Rundkegelform 12 x 32 mm
 Spitzkegelform 12 x 25 mm
 Spitzbogenform 12 x 25 mm

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig · Verzahnung: Kreuz



255,- UVP
139,-
 4000 868 788

HPC- universell einsetzbar!



185,- UVP
139,-
 4000 866 361

PROMAT


Schaftfräseset

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ HPC ·
 Vierschneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach
 DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff ·
 für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig

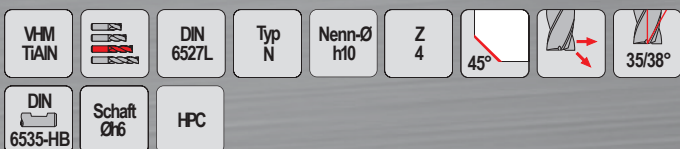

TiAlN-beschichtet	P	M	K	N	S	H	O
	k	k	k	k	k	k	

PROMAT

Kleinfrässtiftesatz
 Hartmetall · kleine Ausführung · mit Kreuzverzahnung
 (nach DIN MX) · Schaft-Ø 3 mm

Bestehend aus je 1 Stück Frässtift:
 Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm
 Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm
 Walzenrundform 3 x 14 mm
 Kugelform 3 x 2,7 mm
 Spitzkegelform 3 x 11 mm
 Rundbogenform 3 x 13 mm
 Spitzbogenform 3 x 13 mm
 Flammenform 3 x 6 mm
 Kegelform 3 x 3 mm
 Winkelform 3 x 5 mm

in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig



155,- UVP
84,95
 4000 868 789



35,95^{UVP}
28,95
 4000 832 006



Schnellspannbohrfutter
 selbstspannend · schlagbohrfest · durchbohrt

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 2-13 mm · Aufnahme: 1/2" - 20 mm



Industrierausführung

71,95^{UVP}
63,95
 4000 832 053




Schnellspannbohrfutter
 selbstspannend · schwere Industrierausführung
 für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm

magnetischer Spänesammler

65,95^{UVP}
49,95
 4000 832 992



Spänesammler
 magnetisch, mit Schutzschild ·
 zieht alle magnetischen Materialien
 an · durch Herausziehen des Stiftes
 im Griff fallen die Späne ab ·
 Länge der Magnetfläche 175 mm
 Gesamtlänge: 390 mm



57,95^{UVP}
42,95
 4000 851 055



Messschieber
 digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-,
 Außen- und Tiefenmessung · mit Feststell-
 schraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle ·
 Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm ·
 Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



IP67



115,-^{UVP}
77,95
 4000 851 007



Messschieber
 digital · LCD-Anzeige 14 mm · mit **Schnell-Start-Funktion** und **Nullpunktsetzung**
 an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig
 ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm ·
 Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig



Werkstattmessschieber
 digital · Elektronikgehäuse aus
 Metall · mit Messerspitzen ·
 mit Feststellschraube
 und Feineinstellung

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung ·
 Nullpunktsetzung an jeder
 Stelle · Lochmaßansatz
 für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



239,-^{UVP}
159,-
 4000 851 141

Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
300	100	4000 851 141	239,-	159,-
500	150	4000 851 142	349,-	239,-




Höhenanreißgerät
 massiver Standfuß · massive, kräftige Säule ·
 mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei ver-
 chromt · mm-Ablesung · **Ablesung 0,02 mm** ·
Anreißnadel HM-bestückt

Messbereich: 300 mm



119,-^{UVP}
74,95
 4000 851 580



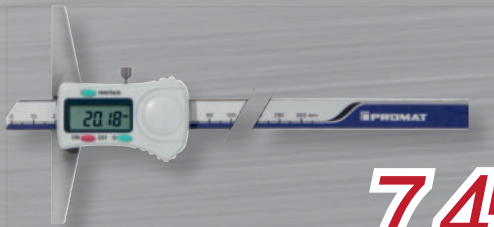

PROMAT

Tiefenmessschieber


digital · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · Genauigkeit 0,03 mm · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



109,-^{UVP}
74,95
4000 851 221

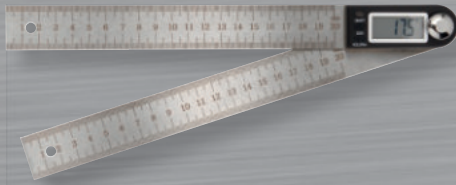

PROMAT

Winkelmesser


digital · LCD Anzeige, Ziffernhöhe 10 mm · Messbereich 0-360° · Ablesung 0,1° · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mit HOLD-Funktion (Tastensperre) · Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln · blendfrei mattverchromt

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Schienenlänge: 200 mm



38,95^{UVP}
32,95
4000 858 714



PROMAT


Streichmaß

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl · Anreißkanten gehärtet · mattverchromt · gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · mit Nonius 0,1 mm



31,95^{UVP}
19,95
4000 858 509

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,95
250	4000 858 510	35,95	22,95
300	4000 858 511	37,95	23,95



PROMAT

Streichmaß

mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · austauschbare gehärteter Anreißnadel · u.a. zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

Messbereich: 200 mm · Nonius: 1/10 - 1/128 mm



46,95^{UVP}
33,95
4000 858 580

PROMAT

Winkelmesser

mit mattverchromter Skala · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststelmutter



25,95^{UVP}
16,95
4000 858 560

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	120	4000 858 560	25,95	16,95
120	150	4000 858 562	30,95	20,95
150	200	4000 858 565	32,95	21,95
200	300	4000 858 570	48,95	33,95
300	500	4000 858 575	94,95	63,95

PROMAT

Winkelsensor

digital · robustes Gehäuse · Magnetpunkte an den Seiten und an der Unterseite · große LCD-Anzeige · Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich · mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (9V-Block)

Messbereich: 0-90° · Ablesung: 0,05° · Wiederholgenauigkeit: 0,05° · Länge: 55 mm · Breite: 30 mm · Höhe: 55 mm



125,-^{UVP}
69,95
4000 858 775

PROMAT

Haarwinkel

flache Ausführung · aus Spezialstahl · mit Haarmesskanten fein geschliffen und geläpft · geeignet für Kontroll- und Messraum



29,95^{UVP}
18,50
4000 858 385



Schenkel-L. [mm]	Querschnitt [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
50x 40	14 x 4,5	4000 858 385	29,95	18,50
75x 50	16 x 4	4000 858 386	31,95	21,95
100x 70	20 x 5	4000 858 387	38,95	24,95
150x100	28 x 6	4000 858 388	53,95	35,95
200x130	30 x 7	4000 858 389	65,95	43,95

NEU



249,-
4000 872 960

CAMPINGAZ

Gasgrill Compact 3 L
im Grillwagen verbaute Rostaufgabe · 3 aluminisierte Stahlrohrbrenner mit Piezozündung · Grillfläche 2135 cm² · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost · Even Temp™ Technologie für gleichmäßige Hitzeverteilung · abklappbare Seitentische · zwei großen Rollen für mühelosen Transport · Maße (offen) 124,2 x 55 x 135 cm · Gewicht: 60 kg

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler



CAMPINGAZ

NEU

Gasgrill Party Grill 200 CV
Gasgrill mit Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel · Leistung: 2000 W · Gasverbrauch: 145 g/h · Piezozündung · Ventilkartusche CV 300 Plus (Art.-Nr. 40 00 872 902) verwendbar · Maße Ø 32 x 33 cm (mit Standbeinen)

69,95
4000 872 901



NEU

379,-
4000 872 961

CAMPINGAZ

Gasgrill Select 4 L
Stahlwagen mit zwei Rädern · 4 Edelstahlbrenner für gleichmäßige und kraftvolle Hitze · Fettablaufsystem und InstaClean für einfache Reinigung · 100 % Grillrost aus Stahl · im Grillrost integrierte Brennerabdeckungen für deutlich weniger Aufblammen und ein gelungenes Grillerlebnis · mit Warmhalterost und abklappbaren Seitentischen · 3.000 cm² Grillfläche · starke Leistung: 12 kW, Piezozündung

Lieferumfang: Gasgrill, Schlauch, Druckregler



CAMPINGAZ

NEU

Abdeckhaube BBQ Premium L
Abdeckhaube zum Schutz des Grills vor Sonne, Hitze, Regen und Kälte · Maße: 146 x 65 x 118 cm · mit einem Gummiband und vier verstellbaren Schnallen zur sicheren Befestigung am Grill

Abdeckhaube BBQ Premium XL
Maße: 159 x 65 x 118 cm

48,95
4000 872 972



L x B [mm]	Größe	Art.-Nr.	EUR
1460 x 1180	L	4000 872 972	48,95
1590 x 1180	XL	4000 872 973	53,95

NEU



209,-
4000 872 962

CAMPINGAZ

Elektrogrill Plancha Electric 1 XD
elektrischer Tischgrill mit gusseiserner Kontaktgrillplatte · voreingestellte Temperatúrauswahl · 2,1 kW · ca. 1350 cm² Grillfläche

BALLISTOL
ES WIRKT.

hohe Fettlösekraft

Grillreiniger
kraftvoller Aktiv-Schaum · entfernt rückstandslos eingebrannte Rückstände, frisches oder angetrocknetes Fett sowie Marinaden-Rückstände · geeignet auch für Gasdüsen, Abdeckungen aus Edelstahl, Grillroste aus Emaille und Kunststoffteile

Inhalt: 150 ml · Gebinde: Sprühflasche
1) Preis per St.

6,50¹⁾
7,25 UVPV
4000 354 579



269,-^{UVPV}
195,-
 1000 152 170



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140

Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 2 m, Verlängerungskabel 3 m, Schweißerschutzschild, Schlackehammer mit Bürste

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 20-140 A · **Gewicht:** 3,1 kg · **L x B x H mm:** 260 x 125 x 210

839,-^{UVPV}
755,-
 1000 152 160



TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 DC

Inverter-Technologie · Leistungsfaktorrekorrur PFC für problemlosen Einsatz auch an Kabeltrommel · TIG-Pulsenermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung · 9 Programme speicherbar · einstellbare Schweißkurve · MMA-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Gewicht:** 9,7 kg · **L x B x H mm:** 500 x 150 x 280



439,-^{UVPV}
395,-
 1000 152 150

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160

Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorrekorrur) · WIG DC Funktion möglich · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 100% ED/40° C:** 90 A · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280



1279,-^{UVPV}
1149,-
 1000 152 161

TIG-Schweißanlage WT-TIG 200 AC/DC

Inverter-Technologie · TIG-Pulsenermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeinbringung · Gerät mit PFC (Leistungsfaktorrekorrur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommel · optional mit Wasserkühlung · 9 Programme speicherbar · MMA-Modus · einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, Massekabel 4 m konfektioniert, Gasschlauch 4 m, Druckminderer 200 bar Argon / CO₂, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Gewicht:** 15,5 kg · **L x B x H mm:** 580 x 190 x 350

489,-^{UVPV}
439,-
 1000 152 151



Elektrodenschweißgerät WT-MMA 200

Inverter-Technologie · für Montagearbeiten, Schulen, Metallbau, Baustellen oder Landwirte · geeignet für den Einsatz am Generator · PFC (Leistungsfaktorrekorrur) · WIG DC Funktion · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Massekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-200 A · **Schweißstrom bei 100% ED/40° C:** 130 A · **Gewicht:** 6,7 kg · **L x B x H mm:** 365 x 150 x 280



Wolframelektrodenanschleifgerät Turbolino

inkl. Absaugstutzen zum Anschluss an Absauganlagen

Nennaufnahmeleistung: 130 W · **Modell:** Turbolino Type 1624 ·

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Drehzahl:** 35000 min⁻¹ ·

Diamantscheibe-Ø: 40 mm · **Elektroden-Ø:** 1,6 + 2,4 mm ·

Schleifwinkel: 30°



469,-^{UVPV}
419,-
 1206 760 262

269,- UVPV
239,-
 1000 152 801

GYS
 INVEST IN THE FUTURE

Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 85 A · **Gewicht:** 4,2 kg · **L x B x H mm:** 270 x 110 x 170

359,- UVPV
319,-
 1000 152 802

GYS
 INVEST IN THE FUTURE

Elektrodenschweißgerät GYSMI 200P

tragbares und leistungsstarkes Elektrodenschweißgerät · zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc. · geringes Gewicht · zum Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 5,0 mm

PROTEC400: Schutz gegen Überspannung bis 400 V. Das Schweißgerät ist für den Betrieb mit Stromaggregaten geschützt. Spannungsversorgung 230 V (Netzspannungsschwankung +/- 15 %)

HOT START: verbessert die Zündigenschaften

ARC FORCE: Stabilisiert den Lichtbogen

ANTI STICKING: vermeidet schnelles Festkleben der Elektrode

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 25 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 25 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 120 A · **Gewicht:** 5 kg · **L x B x H mm:** 270 x 140 x 180

1465,- UVPV
1315,-
 1000 152 793

NEU

GYS
 INVEST IN THE FUTURE

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 AC/DC

Materialien bis zu einer Dicke von 4 mm (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Magnesium oder Titan) schweißbar · 2 Zündungsarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · 3 Brennerlastmodi: 2T, 4T und 4T LOG · Automatische Brennererkennung: kompatibel mit Brennern mit Lamellentaste und mit Doppeltaste · 5 TIG-SCHWEISSMODI: WIG DC Standard, WIG DC Pulse, AC Standard, AC Pulse, AC Easy, SPOT-Modus

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115/90 A · **Gewicht:** 12,5 kg · **L x B x H mm:** 43 x 24 x 35

889,- UVPV
799,-
 1000 152 884

GYS
 INVEST IN THE FUTURE

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 180M-C

kompakte, einphasige Stromquelle, die die Schweißverfahren MIG/MAG, Fülldraht und MMA kombiniert · intuitive Bedienschnittstelle umfasst zwei digitale Anzeigen, die einfache und präzise Einstellungen ermöglichen · sie kann leicht zum Einsatzort gebracht werden und ist zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium bis zu einer Stärke von 3 mm (MIG/MAG) geeignet

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 3 m, Elektrodenhalter konfektioniert 2 m, Massekabel konfektioniert 2 m

Modell: MULTIWELD 180M-C · **Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 30-180 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 110 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,0 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 16,5 kg · **L x B x H mm:** 530 x 280 x 450

NEU

1139,- UVPV
1025,-
 1000 152 792

GYS
 INVEST IN THE FUTURE

TIG-Schweißanlage PROTIG 200 DC HF

2 verschiedene Zündmöglichkeiten: Kontaktzündung mit WIG-LIFT und kontaktlose HF-Zündung · 3 verschiedene Brennermodi: 2-Takt, 4-Takt und 4-Takt-LOG · das Gerät verfügt über 10 Speicherplätze im MMA- und WIG-Modus · der MMA-Puls-Modus ist ideal für Steignähte und verfügt ebenfalls über eine einstellbare HOT START Funktion · SPOT-Modus (WIG DC oder AC): schnelles und präzises Heften dünner Bleche vor dem Schweißen

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner SR 26 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 5-200 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 115 A · **Gewicht:** 10 kg · **L x B x H mm:** 43 x 21 x 33

GYS
 INVEST IN THE FUTURE

MIG/MAG-Schweißanlage MULTIWELD 320T

ein dreiphasiges Multiprozess-Schweißgerät für MIG/MAG, Fülldraht- und E-Hand-Schweißen · intuitives Bedienfeld mit zwei digitaler Anzeige erleichtert ein präzises Einstellen · ausgestattet mit einem präzisen und leistungsstarken 4 Drahtführungsrollen · ermöglicht das einfache Schweißen des Ø 1,2 mm Drahtes · einwandfreie Schweißqualität, auch mit Aluminium

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweißanlage, MIG/MAG-Schweißbrenner 4 m, Massekabel konfektioniert 4 m

Modell: MULTIWELD 320T · **Netzspannung:** 400 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 40-320 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 240 A · **Drahtaufnahme:** S 200/B 300 · **Draht-Ø:** 0,6-1,2 mm · **Kühlart:** gasgekühlt · **Gewicht:** 46,5 kg · **L x B x H mm:** 770 x 470 x 790

1825,- UVPV
1639,-
 1000 152 886

SIEVERT®

Lötampe Handyjet 2283
mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopparbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,8 kW ·
Flammentemperatur: 1750 °C



68,95^{UVPV}
61,95
1000 152 707

SIEVERT®

Stechkartusche 2210
mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas
Gewicht: 190 g

3,90^{UVPV}
3,50
1000 152 728

**SIEVERT®**

Propananwärmbrenner
HBS 3460-60/850 mm
mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrenteil

Brennerkopf-Ø: 60 mm ·
Schlauchlänge: 5 m



219,-^{UVPV}
195,-
1000 872 024

SIEVERT®

Lötampe Powerjet 2535
mit Piezozündung · ohne Schraubkartusche · inkl. Zyklonbrenner 8706 · zur Verwendung mit Schraubkartusche Ultragas 2205

Leistung: 2,2 kW ·
Flammentemperatur: 2100 °C

135,-^{UVPV}
119,-
1000 152 706

**SIEVERT®**

Schraubkartusche Ultragas 2205
Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil · Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton
Gewicht: 210 g

20,95^{UVPV}
18,75
1000 152 731



Löten und Schweißen

31

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

43,95^{UVPV}
34,95
4000 872 015

**Propananwärmbrenner**
RoMaxi Eco

Schlauchanschluss G 3/8" LH · inkl. Propangasschlauch und Brennerstütze
Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

22,95^{UVPV}
19,95
4000 872 016

Propandruckregler

für Propangasflaschen
5, 11, 33 kg und Gaslötgeräte mit Schlauchanschluss G 3/8" LH ·
DVGW-geprüft · Betriebsdruck: 4 bar
Betriebsdruck: 4 bar · Anschluss: G 3/8" LH



ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

Schlauchbruchsicherung

für Propangas · stoppt sofort die Gaszufuhr bei Schlauchbeschädigungen · DVGW-geprüft ·
Anschluss: 2 x G 3/8" LH ·
Durchflussleistung max.: 10-14 kg/h ·
für Betriebsdruck: 1,5-4 bar

Durchflussleistung max.: 10 - 14 kg/h ·
für Betriebsdruck: 1,5 - 4 bar



18,95^{UVPV}
16,95
4000 872 017

kurtz ersa

Lötstation ANALOG 60

mit langlebiger Dauerlötspitze
ERSADUR · meißelförmig, gerade ·
2,2 mm breit · elektronisch temperaturgeregelt
Lötstation mit RESISTRONIC-Temperaturregelung · Temperatur wird am Heizkörper gemessen und durch die feinfühligere Elektronik geregelt ·
Heizkörper mit PTC-Verhalten · Ablage-
ständer dient gleichzeitig als Spitzenhalter

Daten des LötKolbens: Leistung: 60 W (bei 350 °C), Anheizzeit ca.: 60 s,
Gewicht: 60 g (ohne Zuleitung), Sicherheitskleinspannung: ca. 24 V VDE/GS-geprüft
Leistung: 60 W · Temperaturbereich: 150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 60 s



239,-^{UVPV}
209,-
4000 872 506

kurtz ersa

Lötstation

i-CON PICO MK2
mit langlebiger Dauerlötspitze
ERSADUR · meißelförmig,
gerade 1,6 mm · variables
Einstellen der Arbeitstemperatur ·
automatische Stand-by-
und Ruhezustandsfunktion sorgen
für Energieeinsparungen · Tip 'n Turn-
Technologie ermöglicht einen
schnelleren und sichereren Spitzen-
wechsel durch die Verwendung einer
neuen Bajonettbefestigung

Lieferumfang: Elektroniklötstation,
LötKolben i-TOOL PICO MK2 und
Ablageständer

Leistung: 80 W · Temperaturbereich:
150 - 450 °C · Anheizzeit ca.: 9 s



205,-^{UVPV}
179,-
4000 872 544

205,- UVPV
189,-
 8000 593 646



Akkuboerschrauber DCD 701 D2

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · permanente Überprüfung von Akkumtemperatur, Stromentnahme und Entladeschutz · Spindelarretier

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 10 mm · Drehmoment max.: hart: 57,5 Nm weich: 25,5 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-425 min⁻¹ 0-1500 min⁻¹ · Bohrfutterspannweite: 1,5-10 mm

12V



Akkuwinkelschleifer DCG 405 NT

bürstenloser Motor · elektronische Motorbremse und Kupplung · Überlastschutz · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schnellspannmutter, T STAK-Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 V · Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Leerlaufdrehzahl: 9000 min⁻¹ · Schleifspindel: M14

18V Ø125



275,- UVPV
255,-
 4681 116 055

275,- UVPV
215,-
 8000 504 071



Akkuschlagbohrschrauber DCD 709 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmoment · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Bohrleistung in Stein: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 26 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-450 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

18V



Akkustichsäge DCS 335 NT

bürstenloser Motor · Hubzahlregulierung · elkr. Motorbremse · Feststellschalter · Sägeschuh beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar

Lieferumfang: Airlock-kompatibler Absaugadapter, Sägeschuh-Schutzauflage, T-STAK Box II, ohne Akku und Ladegerät

Akkuspannung: 18 / 54 V · Schnitttiefe in Holz: 135 mm · Schnitttiefe in Stahl: 10 mm · Leerlaufhubzahl: 1000-3200 min⁻¹ · Hub: 26 mm

18V 54V



305,- UVPV
279,-
 8000 504 076



Akku-Starter-Set DCB 1104 P2

XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang: 2 Akkus DCB 184, Schnellladegerät DCB 1104

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 5 Ah

18V



275,- UVPV
215,-
 4681 116 070



Bohr- und Meißelhammer D 25133 K

vollsynchronisiertes Getriebe · elektr. Dreh- und Schlagzahlregulierung · Dreh- und Schlagstopp · großdimensionierter Umschalter · Sicherheitskupplung · umschaltbare Kohlebürsten

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton: 26 mm · Nennaufnahmeleistung: 800 W · Schlagzahl: 0-5500 min⁻¹ · Einzelschlagenergie: 2,6 J



155,- UVPV
149,-
 8000 147 423



Multifunktionswerkzeug

DWE 315 KT

werkzeugloser Zubehörwechsel · stufenlos regelbar · feststellbarer Gasgeber · LED-Leuchte · Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag

Lieferumfang:

- 1 Schleifplatte,
- je 8 Schleifblätter K60 / K120,
- 9 Schleifblätter K240,
- 1 Sägeblatt für Holz mit Nägeln,
- 1 fester Spachtel,
- 1 Zubehöradapter (Mitbewerber-Zubehör),
- 1 Stiftschlüssel,
- 1 Segmentsägeblatt,
- 1 HM-Segmentsägeblatt,
- 1 Detailsägeblatt,
- 1 Tauchsägeblatt,
- 1 Staubabsaugung,
- 1 Tiefenanschlag, T-STAK-Box II

Nennaufnahmeleistung: 300 W · Oszillationswinkel: 2 x 1,6 ° · Schwingzahl: 0-22000 min⁻¹

249,-^{UVPV}
239,-
4681 016 021



Akkuboehrschrauber Combo-Kit KC18DA

Boehrschrauber DS18DA: kompakt und leicht · Oberflaechengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindel-arretierung · integrierte LED - Baulaenge nur 173 mm · **Schlag-schrauber WH18DA:** Regel-elektronik · elektrische Bremse · integrierte LED · Drehmoment 140 Nm · Bolzen und Muttern M6-M14 · Schlagzahl 0-3600 min⁻¹ · Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant



Lieferumfang: Boehrschrauber DS18DA, Schlagschrauber WH18DA, 2 Akkus BSL1820M, Ladegeraet UC18YKSL, Transportkoffer

Akkukapazitaet: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 50 / weich: 18 Nm · Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1400 min⁻¹ · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm



235,-^{UVPV}
179,-
4000 899 902

18V



Exzentrerschleifer DWE 6423

extrem niedrige Vibrationen und effektive Staubabsaugung, AirLock-kompatibel · Schalter und Getriebegehaeuse, staub-geschuetzt · Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung

Lieferumfang: Staubfangbehaelтер

Schleifteller-Ø: 125 mm · Schwingkreis: 2,6 mm · Nennaufnahmeleistung: 280 W · Schwingzahl: 8000-12000 min⁻¹

Ø125

135,-^{UVPV}
125,-
8000 149 913



99,95^{UVPV}
75,95
4000 899 903



Winkelschleifer G13SN2

Schiebeschalter · Sanftanlauf · Spindel-arretierung · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spanscheibensatz

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · Nennaufnahmeleistung: 900 W · Leerlaufdrehzahl: 10500 min⁻¹

Ø125



Akkuboehrschrauber DS18DA

kompakt und leicht · ergonomisches Design · Oberflaechengummierung · 20 Drehmomentstufen · Spindel-arretierung · integrierte LED - Baulaenge 173 mm

Lieferumfang: 2 Akkus BSL1820M, Ladegeraet UC18YKSL, SSBF, Transportkoffer

Akkukapazitaet: 2 Ah · Bohrleistung in Stahl: 13 mm · Drehmoment max.: hart: 40 / weich: 18 Nm · Leerlauf-drehzahl: 0-350 / 0-1400 min⁻¹ · Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

18V

145,-^{UVPV}
97,95
4000 899 901



Handkreissaege C7MFA

Schnittiefen-Schnellverstellung · nachjustierbare, nickelbeschichtete Alu-Grundplatte · Spindel-arretierung · 2 Stufen Sicherheitsschalter · Gehrungsschnitte bis 45°

Lieferumfang: HM-Saegblatt, Parallelanschlag, 2 Schluessel

Schnittiefe 90°: 68 mm · Schnittiefe 45°: 46 mm · Nennaufnahmeleistung: 1010 W · Leerlaufdrehzahl: 5500 min⁻¹ · Saegblattabmessung: 190 x 30 mm

155,-^{UVPV}
119,-
4000 899 904





Handrührgerät RW 1600 A

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse

Nennaufnahmeleistung: 1600 W · **Rührkorb-Ø:** 140 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 0-380 / 0-600 min⁻¹ · **Rührgutmenge:** 90 l

129,- UVPV
96,95,-
 4000 896 589

265,- UVPV
199,-
 4000 896 591




Handrührgerät Profi RW 1800-2

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · Softstart und stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse · zum Anrühren von dickflüssigen Materialien

Lieferumfang: Wendelrührquirl 160 mm

Nennaufnahmeleistung: 1800 W · **Rührkorb-Ø:** 160 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 150-300 / 300-650 min⁻¹ · **Rührgutmenge:** 90 l

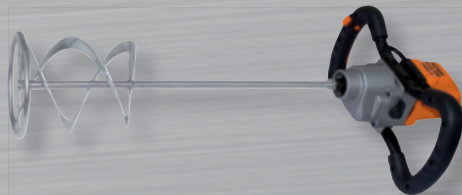

Diamant Nass-/Trockenkernbohrmaschine ETN 162/3

Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlkonstanthaltung · Ölbadgetriebe · Sicherheitskupplung

Lieferumfang: Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Einmaulschlüssel, Koffer

Kernbohrer-Ø max.: Beton: 12-162 / Mauerwerk: 12-202 mm · **Werkzeugaufnahme:** G 1/2" innen + 1 1/4" außen · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W



1045,- UVPV
935,-
 4000 897 041



Mauernutfräse EMF 150.1

Elektronik · Sanftanlauf · Temperatur- und Überlastabschaltung · Spindelarretierung · Saugschlaucharretierung · Frästiefeneinstellung · randnahes Arbeiten bis 15 mm · Nutbreiten in 1 mm Stufen einstellbar · schiebender Schnitt

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium (Beton), Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 45 mm · **Nutbreite:** 46 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 7500 min⁻¹ · **Nennaufnahmeleistung:** 2300 W · **Trennscheiben-Ø:** 150x22,23 mm

Ø150

705,- UVPV
649,-
 4000 897 027



Betonschleifer EBS 120.1

Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen · Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante · Spindelarretierung

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Werkzeugsatz, Koffer

Schleifscheiben-Ø: 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Schleifspindel:** 22,23 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 8000 min⁻¹

Ø125

425,- UVPV
375,-
 4000 897 040



Mauernutfräse EMF 125.2

Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung · Abschaltkohlebürsten · Saugschlaucharretierung · werkzeuglose Frästiefeneinstellung · Spindelarretierung · schiebender Schnitt · randnahes Arbeiten bis 10 mm

Lieferumfang: 2 Diamant-Trennscheiben Premium, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Nuttiefe: 30 mm · **Nutbreite:** 30 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 7500 min⁻¹ · **Nennaufnahmeleistung:** 1700 W · **Trennscheiben-Ø:** 125x22,23 mm

Ø125





619,-^{UVPV}
565,-
 8000 593 766

Kernbohrmaschine A10

leichtes nachjustieren durch 50% Magnet-haftkraftreduzierung bei ausgeschaltetem Motor · höhenverstellbare Antriebseinheit durch doppelte Schwalbenschwanzführung · sehr leicht · einfache Handhabung · automatische Kühlmittelzufuhr

Lieferumfang: 1 Kunststoff-Transportkoffer, 1 Aufnahmehalter mit Weldonaufnahme, 1 Sicherungsgurt, je 1 Innensechskantschlüssel 2,5/4/6 mm, 1 Kühlmittelflasche, Bedienungsanleitung

Kernbohrer-Ø max.: 12-35 mm · **Spiralbohrer-Ø max.:** 13 (DIN 338) mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Hub:** 120 / 195 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1100 W · **Magnetfuß:** 160x80 mm · **Magnethaltekraft:** 10000 N



Kernbohrmaschine MABasic 200

kleine Maschine für die professionelle Anwender · Schalteranordnung auf der Rückseite · seitlich montierter Kühlmittelbehälter · permanente Innenschmierung

Lieferumfang: Auswerferstift ZAK 075, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher, Kunststoff-Tragekoffer

Kernbohrer-Ø max.: 32 / T=30-55 mm · **Spiralbohrer-Ø max.:** 13 mm · **Kernbohreraufnahme:** Weldon 3/4" (19,05 mm) · **Hub:** 160 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1050 W · **Lastdrehzahl:** 460 min⁻¹ · **Magnetfuß:** 168 x 84 x 48 mm



595,-^{UVPV}
545,-
 4000 894 313



1319,-^{UVPV}
1169,-
 4681 346 000



Metallhandkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320-Set

Trockenschnitt ohne Schmiermittel · zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. · geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender · integriertes Spänekipfah · optionale Absaugvorrichtung

Lieferumfang: HM Metallkreissägeblatt Z-84, Führungsschiene 1400 mm, 2 C-Schnellspannklemmen

Schnitttiefe 90°: 120 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 1800 W · **Leerlaufdrehzahl:** 1700 min⁻¹ · **Sägeblattabmessung:** 320 x 25,4 mm



Akkumetallhandkreissäge Dry Cutter 8203E

für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen · Dry Cutter Technologie für den Einsatz ohne Schmiermittel · Spanauffangbehälter

Lieferumfang: 2 Akkus (LiHD), Air Cooled Ladegerät, HM Sägeblatt Z-48 LBS schockresistent, Transportkoffer

Akkuspannung: 18 V · **Akkukapazität:** 5,5 Ah · **Schnitttiefe 90°:** 67 mm · **Schnitttiefe 45°:** 42 mm · **Leerlaufdrehzahl:** 3500 min⁻¹ · **Sägeblattabmessung:** 203 x 20 (25,4) mm · **Gewicht:** 5,4 kg (ohne Akku)



999,-^{UVPV}
895,-
 4681 346 007



Doppelschleifmaschine GU 15 / GU 18 / GU 20

wartungsfreier Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare Werkstückauflage

Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz

Leerlaufdrehzahl: 2850 min⁻¹

179,-^{UVPV}
155,-
 4000 894 919

Schleifscheiben-Ø [mm]	Nennaufnahmeleistung [W]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
150 x 20 x 16	450	4000 894 919	179,-	155,-
175 x 25 x 32	450	4000 894 917	189,-	159,-
200 x 30 x 32	600	4000 894 918	239,-	199,-




Kombibandschleifmaschine GU 20 S

Alu-Strangguss-Gehäuse · hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage · werkzeuglose BandlaufEinstellung

Lieferumfang: Schleifscheibe NK K.80, Schleifband

Schleifband: 75 x 762 mm · **Schleifscheiben-Ø:** 200 x 30 x 32 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 600 W

405,-^{UVPV}
345,-
 4000 894 916

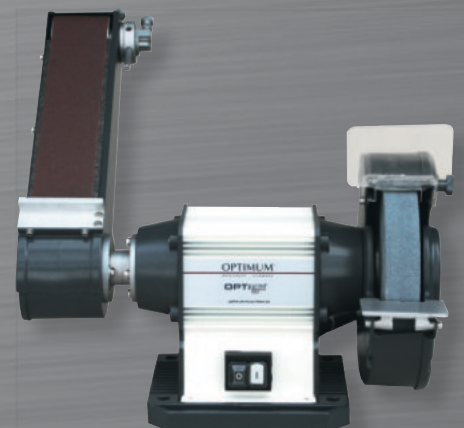

NILFISK

Nass- und Trockensauger

AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 210 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1250 W · **Behältervolumen:** 20 l



209,-^{UVPV}
185,-
4000 897 220

KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger

NT 30/1 Tact L

entnehmbares Filtergehäuse · zentraler Drehschalter · Abschaltautomatik · Antistatikvorbereitung · Eco-Filterssystem · automatische Filterabreinigung: Tact Filter Clean

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Flachfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 l/min · **Unterdruck:** 254 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1380 W · **Behältervolumen:** 30 l



609,-^{UVPV}
519,-
4687 212 012

NILFISK

Nass- und Trockensauger

ATTIX 30-01

Zubehör- und Kabelhalterung · Multifit-Zubehörsystem · Silent Power

Lieferumfang: Saugschlauch 3,5 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Nass-/Trockendüse 300 mm, Vliesfiltersack

Luftmenge: 3700 l/min · **Unterdruck:** 250 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1500 W · **Behältervolumen:** 30 l



379,-^{UVPV}
335,-
4000 897 225

KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger

HD 5/15 CX Plus +

FR Classic

Kaltwasser · automatische Druckentlastung · Messing-Zylinderkopf · stehender und liegender Betrieb · Anti-Verdreh System (AVS)

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgriepinlage, Dreckfräser, Dreifachdüse, Edelstahl-Strahlrohr 840 mm, Flächenreiniger FR Classic

Fördermenge: 500 l/h · **Arbeitsdruck:** 150 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 2,8 kW



889,-^{UVPV}
799,-
4687 112 013



KÄRCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger

NT 30/1 Me ClassicEdition

Easy Service-Konzept · Bumper für sicheren Rundumschutz · gute Standfestigkeit und leichte Manövrierbarkeit · Edelstahlbehälter

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m / DN 35 mm, Metall-Saugrohr 2 x 0,5 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm, Fugendüse, Papierfilterbeutel

Luftmenge: 3540 l/min · **Unterdruck:** 227 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** max. 1500 W · **Behältervolumen:** 30 l



299,-^{UVPV}
199,-
4000 897 120

KÄRCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger

HD 5/17 CX Plus

Kaltwasser · Messing-Zylinderkopf · automatische Druckentlastung · stehender und liegender Betrieb

Fördermenge: 480 l/h · **Arbeitsdruck:** 170 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 3 kW



849,-^{UVPV}
669,-
4687 112 000

645,-^{UVPV}
595,-
8000 328 607



KÄRCHER

makes a difference

Handkehrmaschine KM 70/20 C

nahezu staubfreies Kehren durch kontrollierte Luftführung und Filterung · Seitenbesen wegklappbar · Hauptkehrwalze höhenverstellbar · beidseitiger Antrieb der Hauptkehrwalze

Flächenleistung max.: 3680 m²/h · **Arbeitsbreite:** 920 mm · **Behältervolumen:** 42 l

299,- UVPV
179,-
4000 898 863



Druckluftschlagschrauber RC 2277

Composite-Gehäuse · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · max. Löseleistung nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1300 Nm · Luftverbrauch: 148 l/min

319,- UVPV
209,-
4000 898 945



Druckluftschlagschrauber 9012TT

Twin Turbo Technologie · 8-Lamellen Luftmotor · Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder · Rechtslauf: zweistufig, Linkslauf: einstufig · kälteisolierender Griff · kurze Bauform, nur 128 mm · empfohlenes Drehmoment 948 Nm

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1356 Nm · Luftverbrauch: 147 l/min

179,- UVPV
149,-
4000 898 490



Kompressor Aerotec 220-24

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · Behältervolumen: 24 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW



399,- UVPV
345,-
4000 898 492



Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zyl. · Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutzschalter · Manometer, Druckregulierung · Schnellkupplung · Kondensatablass · Graugusszyl. und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l · Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW



Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermoschutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet

Fördermenge: 3000 l/h · Förderhöhe: 3,1 m · Nennaufnahmeleistung: 80 W



73,95 UVPV
65,95
4000 893 803



Tauchpumpe OPTIMA MFS

Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Thermoschutzschalter · Rückschlagventil · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



279,- UVPV
179,-
4000 893 806



Blaspistole

Gehäuse: Alu-Druckguss vernickelt
Betriebsdruck: max. 10 bar

9,50 UVP
8,50
4000 351 970



4000 351 974

Anschlussart	Anschluss	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	ohne Düse	4000 351 970	9,50	8,50
Tülle	LW 9	mit Standarddüse	4000 351 972	10,25	8,95
Kupplungsstecker	DN 7,2-7,8	mit Standarddüse	4000 351 974	10,25	8,95



Handreifenfüllmesser

Standardausführung · in Pistolenform · Option
Innengewinde 6 mm (1/4") · starr

Messbereich: 0-12 bar

52,95 UVPV
45,95
4588 880 747



4588 880 747

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
ungeeicht, mit Momentstecker	4588 880 747	52,95	45,95
ungeeicht, mit Hebelstecker	4588 880 748	65,95	58,95
ungeeicht, mit Tankstellenstecker	4588 880 749	60,95	53,95

digitale Ausführung

105,- UVPV
92,95
4000 350 113



Handreifenfüllmesser aistar digital

beleuchtete LCD-Druckanzeige ·
Einhandbedienungshebel · geeignet
für Reifengas · Premium-Vollgummi-
schlauch mit High-Tech-Gewebe
(BluBird) 0,5 m

Messbereich: 0-12 bar

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
geeicht, mit Quickstecker	4000 350 112	159,-	139,-
ungeeicht mit Momentstecker	4000 350 113	105,-	92,95
geeicht mit Momentstecker	4000 350 114	159,-	139,-



Titelangebot

Sortimentsbox

Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 171 teilig

439,- UVPV
369,-
4588 880 650



Schlauchaufroller BluBird

automatische Rücklaufarretierung · ozonbeständige
Gummimischung (100% silikonfrei)

Eingangsanschluss: DN 7,2 ·
Ausgangsanschluss: DN 7,2 ·
Betriebsdruck: 20 bar ·
Gehäuse: Metall

259,- UVPV
229,-
4000 351 238



4000 351 238

Schlauchennweite [mm]	Zoll	Gewicht [kg]	Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
9,5 (3/8)		17	20	4000 351 238	259,-	229,-
13 (1/2)		19	15	4000 351 239	355,-	315,-

konfektionierter Schlauch



4588 883 485

23,95 UVPV
20,95
4588 883 479



Soft-PVC-Druckluftschlauchset

hochflexibler Schlauch · Temperaturbereich: -20 bis + 60 °C

Betriebsdruck: 15 bar · Schnellverschlusskupplung DN 7,2

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Länge [m]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6,3	11	5	4588 883 479	23,95	20,95
6,3	11	10	4588 883 480	38,95	33,95
9	14,5	5	4588 883 484	25,95	22,95
9	14,5	10	4588 883 485	42,95	37,95



Profispritze
verstellbar · robuste
Metallausführung

28,95 UVPV
25,95
4000 351 101



Multifunktionsbrause

6 Wasserstrahlformen ·
robuste Metallausführung
mit Lamellengriff

24,50 UVPV
21,95
4000 351 100



HOZELOCK

Spritzpistole Jet Spray Pro

Spritzdüse mit robusten Metallakzenten · verriegelbarer variabler Durchflussauslöser · separate Durchflusststeuerung · drei Sprühmuster



33,95^{UVPV}
4000 350 181

HOZELOCK

Spritzpistole Multi Plus 2691

mit 8 Sprühmustern · aus pulverbeschichtetem Spritzguss-Metalgehäuse · mit Ein-/Aus-Arretiertaste



31,95^{UVPV}
4000 350 177

8 Sprühmuster

mit Wasserstopp Schnellverschlusskupplung

PROMAT

Wasserschlauch

4-lagig · verwindungsfrei
Decke/Seele: PVC, glatt
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
beidseitig eingebunden mit Messing-Schlauchkupplungen "System Gardena"[®] (1x mit Wasserstopp)

Betriebsdruck: 10 bar · Länge: 50 m

¹⁾ Preis per Rolle

69,95^{UVP}
4000 350 073



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	4000 350 073	77,95	69,95 ¹⁾
19 (3/4)	4000 350 074	139,-	125,- ¹⁾

Angebot Rückseite

1,85^{UVPV}
4000 000 751



REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Wasserschlauch Quattroflex

Made in Germany
Berstdruck: 50 bar (13 mm), 35 bar (19 mm), 30 bar (25 mm)
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

¹⁾ Preis per m

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	-	25	25	4000 000 751	2,15	1,85 ¹⁾
13 (1/2)	-	50	50	4000 000 752	2,15	1,85 ¹⁾
19 (3/4)	-	25	25	4000 000 753	3,85	3,35 ¹⁾
19 (3/4)	-	50	50	4000 000 754	3,85	3,35 ¹⁾
25 (1)	10	25	25	4000 000 784	6,25	5,50 ¹⁾
25 (1)	10	50	50	4000 000 785	6,25	5,50 ¹⁾



TRICOFLEX

Wasserschlauch Primabel

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Berstdruck: 20 bar (12,5 mm), 16 bar (19 + 25 mm)

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

¹⁾ Preis per m

1,10^{UVPV}
4000 350 221

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	8	25	25	4000 350 221	1,25	1,10 ¹⁾
12,5 (1/2)	8	50	50	4000 350 222	1,25	1,10 ¹⁾
19 (3/4)	6	25	25	4000 350 223	1,85	1,65 ¹⁾
19 (3/4)	6	50	50	4000 350 224	1,85	1,65 ¹⁾
25 (1)	6	25	25	4000 350 225	3,-	2,70 ¹⁾
25 (1)	6	50	50	4000 350 226	3,-	2,70 ¹⁾


TRICOFLEX

PVC-Schlauch T.C.N.

mit Polyesterfadeneinlage · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Länge: 50 m · transparent

¹⁾ Preis per m

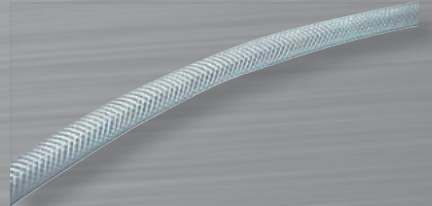

1,45^{UVPV}
4566 600 121

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	12	22	4566 600 121	1,65	1,45 ¹⁾
9	15	20	4566 600 123	1,95	1,75 ¹⁾
13	20	20	4566 600 126	3,20	2,85 ¹⁾

KTW A + DVGW-W270 geprüft



TRICOFLEX

Trinkwasserschlauch Profiline-Aqua Plus

Polyethylen-Innenseele
Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 16 bar · Berstdruck: 48 bar · Länge: 50 m
VE = 50

¹⁾ Preis per m

5,25^{UVPV}
4566 600 161



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,25 ¹⁾
19 (3/4)	4566 600 162	9,95	8,25 ¹⁾

Titelangebot



Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Festigkeitsträger: synthetische Garne
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · **Länge:** 40 m

VE = 40

¹⁾ Preis per m

4,95 UVPV
4,45 ¹⁾
 4555 777 030

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4555 777 030	4,95	4,45 ¹⁾
19 (3/4)	4555 777 032	9,25	8,25 ¹⁾
25 (1)	4555 777 034	12,50	11,25 ¹⁾



mit EPDM Schlauch

769,- UVPV
689,-
 4000 351 277



Schlauchaufroller PA20GSK

automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich
Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: mit 15 m GEKAplus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 15 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,25 (G 1 AG)



73,95 UVPV
65,95
 4000 353 622



Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602

Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt
Seele: SBR, schwarz, glatt
Temperaturbereich: -20 °C bis + 80 °C

Betriebsdruck: 10 bar · **Berstdruck:** 30 bar · **Länge:** 20 m

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
50	Storz C	4000 353 622	73,95	65,95
75	Storz B	4000 353 623	109,-	97,95
102	Storz A	4000 353 624	185,-	165,-

779,- UVPV
699,-
 4000 351 278



Schlauchaufroller PA30GSK

automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · schwenkbare Wandhalterung separat erhältlich
Material: Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl

Lieferumfang: mit 25 m GEKAplus Gummi Wasserschlauch 110 3/4", 5-lagig, Schnellkupplungen und Spritzdüse aus Messing + 2 m Zulaufschlauch

Schlauchkapazität: Ø 19 mm (3/4") = 25 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 33,25 (G 1 AG)

129,- UVPV
115,-
 4000 350 708



Abb. ähnlich




Wandschlauchhalter Auto Reel

mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

Ausführung	Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
inkl. 10 Meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 350 708	129,-	115,-
inkl. 20 Meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 000 746	199,-	179,-
inkl. 30 Meter (ID: 15 mm)	Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit)	4000 350 704	315,-	279,-

52,95 UVPV
46,95
 4000 351 099

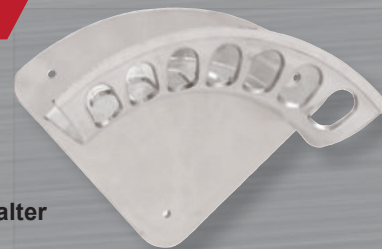

Werkstatt-Wandschlauchhalter

Profiqualität aus einem Guss

Schlauchkapazität: 19 mm (3/4")-Schlauch: ca. 25 m · **Ausführung:** Größe L



255,- UVPV
229,-
 4000 351 027



Schlauchabroller GEKA plus P40


stationär wie mobil einsetzbar · schwenkbar · sowohl links- als auch rechtsseitig montierbar · 4-Stufen arretierbar · pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · Winkel-dreharmatur aus Messing · für Trinkwasser geeignet · Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr 3/4" (aus Edelstahl) · **Temperaturbereich:** +4 °C bis +60 °C

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 60 m Ø 19 mm (3/4") = 40 m · **Betriebsdruck:** max. 20 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (G 3/4)

785,-^{UVPV}
705,-
 4000 351 279

aus Edelstahl

NEU



Schlauchaufroller EA15

komplett aus **Edelstahl** · automatischer Rückzug des Schlauchs · für Wand-, Boden- und Deckenmontage · fertig montiert · Wandhalterung separat erhältlich

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 25 m Ø 19 mm (3/4") = 15 m · Betriebsdruck: max. 20 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (G 3/4 AG)



96,95^{UVPV}
86,95
 4000 350 701



Schlauchwagen 2434

mit 30 m-Vielweckschlauch 12,5 mm, inkl. 1 x Spritzdüse, 2 x Schlauchanschlüsse, 1 x Wasserstop, 1 x 3/4" / 1/2" Wasserhahnanschluss

Schlauchkapazität: Ø 12,5 mm (1/2") = 60 m · Betriebsdruck: max. 10 bar · Anschlussgewinde mm (Zoll): 16 (5/8)



Schlauchwagen Fast Cart

geschlossene Schlauchbox · mit 40 Meter Schlauch · Aufroll System mit automatischer Schlauchführung

Lieferumfang: 1 x Schnellkupplung mit Wasserstopp, 2 x Schnellkupplung, 1 x Wasserhahnanschluss für 1/2" und 3/4" AG, 1 x stufenlos regulierbare Schlauchspritze

Schlauchkapazität: 40 m · Anschlussgewinde mm (Zoll): 16 (5/8)



215,-^{UVPV}
189,-
 4000 350 204

für Unterflurhydranten DIN EN 14339

185,-^{UVPV}
165,-
 4000 000 768



Hydrantenstandrohr STORZ

für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339

Nenngröße mm: DN 80 · Material: Aluminium



Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1 x C-Abgang, 1 Ventil	4000 000 768	185,-	165,-
2 x C-Abgang, 2 Ventile	4000 351 121	225,-	199,-

3,05^{UVPV}
2,70
 4000 365 035



mit Klemmschloss



Zurrband DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig

Breite: 25 mm




mit Rasche- 1000 daN

Länge [m]	Inhalt [St.]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit Klemmschloss					
2	1	250	4000 365 035	3,05	2,70
3	2	250	4000 365 000	7,75	6,95 ¹⁾
4	1	250	4000 365 040	5,25	4,70
5	1	250	4000 365 041	5,75	4,95
6	1	250	4000 365 042	6,25	5,50
mit Ratsche					
4	1	700	4000 365 001	6,25	5,50
6	1	700	4000 365 002	7,75	6,75
4	1	1000	4000 365 006	9,75	8,75
5	1	1000	4000 365 008	9,25	8,25
6	1	1000	4000 365 007	11,50	10,25

¹⁾ Preis per Set

GS geprüft



4000 365 055



Zurrband DIN EN 12195-2

Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg

Breite: 50 mm

23,95^{UVPV}
20,95
 4000 365 055

Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	zulässige Zugkraft (LC) direkt [daN]	Vorspannkraft STF [daN]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6	4000	2000	320	4000 365 015	27,95	24,95
8	4000	2000	320	4000 365 016	29,95	25,95
10	4000	2000	320	4000 365 017	29,95	25,95
6	5000	2500	300	4000 365 055	23,95	20,95
8	5000	2500	300	4000 365 056	29,95	26,95
10	5000	2500	300	4000 365 057	30,95	26,95

Titelangebot

9,- UVPV
7,50
3000 265 385



Gewebeband Allzweck duct tape 4662

ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen Untergründen · wasserfest, dampfdurchlässig, anschmiegsam, flexibel
Breite: 48 mm · Länge: 50 m · Farbe: mattsilber



für schwere Versandschachteln



Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit

Breite: 50 mm · Länge: 66 m · VE = 6

¹⁾ Preis per St.

5,50 UVPV
4,95
3000 265 549



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 548	5,50	4,95 ¹⁾
chamois	3000 265 549	5,50	4,95 ¹⁾

2,50 UVPV
2,25
3000 265 586



Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713

für leichtgewichtige Kartons · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: chamois

VE = 6

¹⁾ Preis per St.



Premium Qualität

30,35 UVPV
26,95
3000 265 505



Handabroller Comfort 6400

verdecktes Messer · weich-gummierter Griff · Rollendurchmesser: 140 mm · Rollenkerne Ø: 3 Zoll

für Bandbreite: 50 mm



Lieferung erfolgt ohne Packband

1,35 UVPV
1,20
3000 265 500




Allzweckkrepp NOPI® 4349

flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

¹⁾ Preis per St.

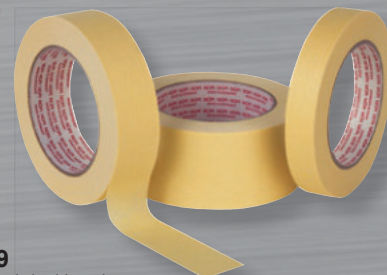

4,75 UVPV
4,25
3000 265 589

Verpackungsklebeband Papier tesa® 60408

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln (max. 20 kg) · mit Premium-Papierträger und leistungsstarker Naturkautschukklebmasse auf Wasserbasis · reißfest mit hoher Zugfestigkeit · starke Haftung und eine gute Anfangsklebkraft · sehr gute Bedruckbarkeit

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: chamois

VE = 6

¹⁾ Preis per St.



Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	3000 265 500	1,35	1,20 ¹⁾
25	12	3000 265 501	1,75	1,55 ¹⁾
30	10	3000 265 502	2,10	1,85 ¹⁾
38	8	3000 265 503	2,65	2,35 ¹⁾
50	6	3000 265 504	3,50	3,15 ¹⁾



Präzisionskrepp 4344 Standard

für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten · die Kombination aus dem dünnen „Washi“ Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

¹⁾ Preis per St.



3,55 UVPV
3,15
4000 309 030

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	8	4000 309 030	3,55	3,15 ¹⁾
25	6	4000 309 031	4,60	4,10 ¹⁾
30	5	4000 309 032	5,55	4,95 ¹⁾
38	4	4000 309 033	7,-	6,25 ¹⁾
50	3	4000 309 034	9,25	8,25 ¹⁾



Verpackungsklebeband PP tesa® 60412

für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · Universal-Packband · aus 70% recycelten (PCR)PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem

Breite: 50 mm · Länge: 66 m

VE = 6

¹⁾ Preis per St.



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
transparent	3000 265 590	3,85	3,45 ¹⁾
chamois	3000 265 591	3,85	3,45 ¹⁾



Bodenmarkierungsband DURALINE® 50/07

Bodenmarkierung für die langfristige Kennzeichnung im Innenbereich · gemäß ASR A1.5/1.2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung R9
 Farbe: schwarz/gelb · Breite: 50 mm · Länge: 30 m

135,- UVPV
119,-
 4000 355 267



Universaldrucksprüher

mit FPM-Dichtungen und Kunststoffdüse · PPPumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala, leichtgängige Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar
 Fassungsvermögen: 1,5 l

26,95 UVP
23,95
 4000 355 695



Drucksprüher Extra

mit FPM-Dichtungen · PA Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala · Kunststoffdüse verstellbar · bedingt für naphthaltige Mittel wie z.B. Bremsenreiniger geeignet
 Fassungsvermögen: 1,5 l

29,95 UVP
26,95
 4000 355 696



Drucksprüher Extra EPDM

PA Pumpwerk · Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar · für **acetonhaltige** Flüssigkeiten und verschiedene Lösemittel geeignet
 Fassungsvermögen: 1,5 l

31,95 UVP
27,95
 4000 355 708

EPDM-Dichtung



Universalbindeschlauch

Füllmaterial Polypropylen
 Länge: 120 cm · Durchmesser: 8 cm · Inhalt: 10 Stück · bindet bis max.: 40 l/VE
 1) Preis per Karton

sehr gute Saugleistung
 66,95 UVP
59,95
 4000 369 666



Universalbindemittel

Basis Calciumaluminiumsilikate · Farbe: weiß · Typ III R
 Gebinde: Sack

17,95 UVP
15,95
 4000 369 670

Inhalt [kg]	Körnung [mm]	Saugleistung max. [l]	Art.-Nr.	UVP	EUR
40 l / ca. 20	0,125-1	16 (pro Sack)	4000 369 670	17,95	15,95
40 l / ca. 16	1-4	14 (pro Sack)	4000 369 671	17,95	15,95



Badreiniger Professional

entfernt mühelos Seife und Schmutz · enthält einen hohen Säureanteil und löst hervorragend Kalkanlagerungen · bei regelmäßiger Anwendung kann dem Kalkaufbau vorgebeugt werden, hinterlässt einen frischen Duft

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche VE = 6
 1) Preis per St.

11,95 UVPV
9,50
 9000 473 525



Fenster-/Oberflächenreiniger Professional

entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke für Fenster und Oberflächen im Innenbereich
 Inhalt: 750 ml · Gebinde: Sprühflasche VE = 6
 1) Preis per St.

8,50 UVPV
6,95
 9000 473 226



Intensivreiniger JaTop38

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

Inhalt: 0,75 l · Gebinde: Sprühflasche

7,75 UVPV
5,95
 9000 473 178



... das wirkt!

Intensiv Edstahlreiniger

Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich · für die lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben (NSFA7)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 6
 1) Preis per St.

11,50 UVPV
9,95
 4000 354 410

mit antistatischer Wirkung



Industrieschnellreiniger

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen · universell einsetzbar und materialschonend · vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12
 1) Preis per St.

6,25 UVP
5,50
 4000 354 115

acetonhaltig



Universalreiniger FAST DRY DEGREASER

auf Lösemittelbasis · Schnellreiniger und Entfetter · hohe Lösekraft · trocknet schnell und rückstandsfrei · mit komfortablen Pistolen-Sprühkopf

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12
 1) Preis per St.

7,25 UVPV
6,25
 4000 354 354

Sprühkopf mit 360°-Ventil





Aceton
zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,75 UVP
6,95¹⁾
4000 355 960



mit DVGW-Zulassung

Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK® AN 305-72

mit PTFE · DVGW-geprüft · sofortige Dichtwirkung auch bei niedrigen Drücken · hochviskos · normal demontierbar · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · handfest zwischen 20-40 Min. · endfest nach 5-10 Stunden

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: weiß



18,75 UVPV
16,75
4000 349 513



Brennspiritus

als Lösungs- und Reinigungsmittel · Agrar-Alkohol aus nachwachsenden Rohstoffen (94 % Vol. Ethylalkohol, vergällt)

Inhalt: 1 l · Gebinde: Flasche VE = 12

¹⁾ Preis per St.

8,75 UVP
7,75¹⁾
4000 355 970



mit DVGW-Zulassung

Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77

mittelfest · DVGW- und BAM-Zulassung · für gasförmigen Sauerstoff · hochviskos · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · Losbrechmoment: 18-22 Nm · handfest zwischen 15-30 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: gelb



Kennzeichnungsfrei



25,95 UVPV
22,95
4000 349 515



Harmony In Chemistry

Silikonentferner

langsamtflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsfreie Untergründe

Inhalt: 1 l · Gebinde: Dose VE = 12

¹⁾ Preis per St.

7,95 UVPV
6,95¹⁾
4000 355 824



Schraubensicherungslack

Sicherungs-, Kennzeichnungs- und Plombierlack mit guter Haftung auf nahezu allen Materialien · lösbare Sicherung zum Schutz vor Eingriffen Fremder, als Abdeckung elektrisch leitender Teile, zum Schutz vor Korrosion und Beeinflussung durch Berührung · lösemittelhaltig · schnelltrocknend

Inhalt: 30 g · Gebinde: Pen-System

17,95 UVPV
15,95
4000 349 543



mit NSF S4 Freigabe

Sekundenkleber Universal

universeller Cyanacrylatkleber, geeignet für die hochfeste Verklebung von Metall sowie Kunststoff-Kombinationen

Inhalt: 20 g · Gebinde: Flasche



NSF

5,50 UVP
3,95¹⁾
4000 353 316



neutralvernetzend

Silikondichtstoff Silirub Bau N

für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlusssugen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · itterungs- und UV-beständig

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Kartusche VE = 15

¹⁾ Preis per St.

5,75 UVPV
4,95¹⁾
4000 353 845



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
transparent	4000 353 845	5,75	4,95 ¹⁾
weiß	4000 353 844	5,75	4,95 ¹⁾
schwarz	4000 353 855	5,75	4,95 ¹⁾



für den Trinkwasserbereich

Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43

mittelfest · mit DVGW- und KTW-Zulassung für den Trinkwasserbereich · normal demontierbar · höherviskos · Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36 · handfest nach 10-20 Min. · endfest nach 1-3 Std.

Farbe: blau

8,25 UVPV
7,25
4000 349 508



Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	Mini-Pen	30	4000 349 508	8,25	7,25
10	Pen	30	8000 251 046	11,50	9,95
50	Pen	1	4000 349 507	32,95	28,95



Silikon spray

hochwertiges Trenn- und Gleitmittel · pflegt und schützt dauerhaft ohne dabei zu fetten

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,25 UVP
5,50¹⁾
4000 354 018





... das wirkt!



Titelangebot

Multi-Öl Super Plus Premium Eco
das bewährte Multi-Öl in der Eco-Variante · für eine Vielzahl von Anwendungen in Haushalt & Werkstatt · **Besser für die Umwelt:** beinhaltet 25 % recyceltes Öl (bezogen auf gesamte Wirkstoffmenge) · Kappe aus 100 % recyceltem Kunststoff · vollständiger Verzicht auf Duftstoffe

Inhalt: 300 ml · Gebinde: Spraydose VE = 6

¹⁾ Preis per St.



7,25 UVPV
5,75 ¹⁾
4000 354 427



31,95 UVPV
27,95 ¹⁾
4000 347 103



Rostumwandler BRUNOX® epoxy®

Rostsanierer und Grundierer in Einem · Rostsanierung in 3 Schritten: losen Rost entfernen, 2 Schichten BRUNOX® Epoxy auftragen und vollständig trocknen lassen, Decklack applizieren · verträglich mit handelsüblichen Decksystemen · dringt ca. 7-10-mal tiefer in die Rostsporen ein, als herkömmliche Rostumwandler und Grundieremulsionen

Farbe: bernsteinfarben

¹⁾ Preis per St.

Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400	Spraydose	12	4000 347 103	31,95	27,95 ¹⁾
1000	Streichgebinde	6	4000 347 105	69,95	59,95 ¹⁾



... das wirkt!

Hochleistungs Weißes Sprühfett

Schmiermittel und Korrosionsschutz · für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400N) · sehr gute Kriechfähigkeit · extrem abschleuderfest und wasserbeständig · optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen · Sichtkontrolle durch weiße Färbung · silikonfrei

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 6

¹⁾ Preis per St.

12,25 UVPV
10,75 ¹⁾
4000 354 438



auf Wasserbasis

Rostentferner EVAPO-RUST

gebrauchsfertig · für eine schnelle und effektive Restaurierung, selbst für hartnäckigsten Rost, ohne Schrubben oder Schleifen · widerwendbar · nicht ätzend, nicht korrosiv · leicht biologisch abbaubar nach OECD 301B

Gebinde: Kanister

¹⁾ Preis per St.

21,95 UVPV
17,95 ¹⁾
8001 795 455



Inhalt [l]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	6	8001 795 455	21,95	17,95 ¹⁾
5	2	8001 795 456	54,95	44,95 ¹⁾



mit NSF H2 Freigabe

Multifunktionsspray BRUNOX® Turbo-Spray®

Korrosionsschutz, Feuchtigkeitsverdränger, Schmiermittel, Kriechöl, Kontaktspray · Schmierwirkung bis -54 °C · PTFE-, graphit- und silikonfrei · beseitigt Quietschen, löst hartnäckige Verkrustungen, festsitzende Verbindungen, säubert oxidierte Kontakte, löst Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack, Gummi und Kunststoffe anzugreifen

¹⁾ Preis per St.



7,50 UVPV
6,50 ¹⁾
4000 347 100



4000 347 100



4000 347 111

Inhalt	Gebinde	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100 ml	Spraydose	24	4000 347 100	7,50	6,50 ¹⁾
500 ml	Spraydose Power-Click	12	4000 347 111	15,25	13,25 ¹⁾



Harmony in Chemistry

Rostprimer Rostosan® Plus

schnelltrocknende Grundierung für Eisen, Stahl, Zink und Holz · sehr gute Haftung · überstreichbar nach 2 bis 4 Stunden · bei aggressiven Lacken nach 24 Stunden · 1 Liter reicht für ca. 15 m²

Inhalt: 2500 ml · Gebinde: Dose VE = 2

¹⁾ Preis per St.



57,95 UVPV
51,95 ¹⁾
4000 355 607

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
grau	4000 355 607	57,95	51,95 ¹⁾
rotbraun	4000 355 610	57,95	51,95 ¹⁾



mit DVGW-Zulassung

Lecksuchspray Eco Leak Finder

biologisch abbaubares Gaslecksuchmittel · mit NSF P1-Registrierung für die Lebensmitteltechnik (Reg.-Nr. 142801) · die wässrige Prüfflüssigkeit bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen · für alle Gasarten geeignet · DVGW-zertifiziert, entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose VE = 12

¹⁾ Preis per St.



10,25 UVPV
8,95 ¹⁾
4000 349 521



ES WIRKT.

Mückenschutz Stichfrei

hält bis zu 8 Stunden lästige und gefährliche Insekten fern · gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen · dermatologisch unbedenklich · Stichfrei vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, BAuA-Nummer: N-107649

Gebinde: Pumpsprüher · Inhalt: 100 ml



7,25 UVPV
6,50
4000 354 497



wirkt bis zu 8 Stunden



3M

24,25 UVPV
21,95
4000 370 073

Schutzbrille Solus™ 1000-Set

SGAF/AS/AF · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung: Bügel grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT KN

3M

Atemschutzmaske 4279+

4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatemventil · Einwegmaske **Bietet Schutz gegen:** organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD

44,95 UVPV
39,95
4000 370 671



3M

 PELTOR

Gehörschutzstöpsel EEP-100 EU elektronisch · Schutz fürs Gehör, Bedienung über eine Taste, wiederaufladbar, stabile Aufbewahrungs- und Ladebox (IP54), Klein u. leichtgewichtig

(SNR) = 32 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung: 1 Paar / Box



299,- UVPV
269,-
8000 781 142



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES
VANGUARD
PLUS

15,75 UVPV
13,95
4000 370 124

Schutzbrille 506 UP Hybrid

mit verstellbarem, elastischen Kopfband · Bügelneigung verstellbar · Dichtung aus weichem Gummi · umhüllende Panoramascheibe für besseren Seitenschutz · Scheibe mit hochwirksamer Anti-Beschlag und Kratzschutzbeschichtung Vanguard PLUS Anti-Scratch · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 38g

Einsatzbereich: Automotive, Glas, Lebensmittel, Metall

Ausführung: Bügel weiß grün, Scheibe klar ·
Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT KN CE

ESKUR
EKASTU
EKASTU Safety

Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2

Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · Kopfbebänderung stufenlos verstellbar · Ausatemventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen

ohne Atemfilter ·
aufgrund der speziellen
Passform ist die Maske für
Brillenträger geeignet
Ausführung: ohne Filter

19,95 UVPV
17,95
4000 370 789



Zubehör zu
Art.-Nr. 4000 370 789:

Partikelfilter 200 P3R D

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Ausführung: mit BIOSTOP, Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe

VE = 8

¹⁾ Preis per St.

6,95 UVPV
6,50¹⁾
4000 370 792

Kombinationsfilter 200 A1-P3R D¹

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Ausführung: mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)

VE = 4

¹⁾ Preis per St.

12,25 UVPV
11,50¹⁾
4000 370 793

Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D¹

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Ausführung: mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65°C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)

VE = 4

¹⁾ Preis per St.

14,95 UVPV
13,95¹⁾
4000 370 794



INFIELD®
SAFETY

Schutzbrille Flexor Plus

sehr leichte Schutzbrille (24 g) · schmiegt sich druckfrei jeder Kopfform an · Gummilippe erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · extrem flexibel und robust · Nasenauflagen individuell einstellbar · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Fassung: dunkelgrau-orange Scheibe: klar	4000 370 165	8,55	7,75
Fassung: schwarz-türkis Scheibe: grau	4000 370 166	9,-	8,25



8,55^{UVPV}
7,75
4000 370 165



9,80^{UVPV}
8,75
4000 370 167

INFIELD®
SAFETY

Schutzbrille Protor

sehr leichte Schutzbrille (24 g) zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz vor von oben eindringenden Fremdkörpern · druckfreier und rutschfester Sitz · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: blau Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE



10,95^{UVPV}
9,95
4000 370 168

INFIELD®
SAFETY

Über- und Besucherbrille Ontor

perfekte Über- und Besucherbrille · flexible Brillenbügel passen sich jeder Kopfform individuell an · Softpolster schützen vor seitlichen und frontalen Stoßeinwirkungen · durch die individuell einstellbare Bügellänge und Neigung (Inklination) der Scheibe für jede Gesichtsform und Arbeitssituation anpassbar · zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben · beschlagfreie (antistatische) Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: schwarz türkis Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT N CE



9,95^{UVPV}
8,95
4000 370 163

INFIELD®
SAFETY

Schutzbrille Matador

abnehmbarer Soft-Clip umschließt den Augenraum rundum · die Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe ist individuell einstellbar · perfekte Augenraumabdeckung · Vorneigung der Schutzscheibe individuell einstellbar · große Panoramascheibe · weicher Softadapter sorgt für noch besseren Schutz · beschlagfreie (antistatische) und kratzfeste Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: Kristall, Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 F KN CE



14,50^{UVPV}
12,95
4000 370 164

INFIELD®
SAFETY

Schutzbrille Terminator Xtra

individuelle Einstellmöglichkeiten · Vorneigung (Inklination) der Schutzscheibe · weiche Gesichtsauflage sorgt für mehr Sicherheit in jeder Arbeitssituation · durch das spezielle Belüftungssystem ist stets hoher Tragekomfort gesichert · perfekte Augenraumabdeckung · beschlagfreie (antistatische) und kratzfeste Polycarbonatscheibe

Ausführung: Fassung: schwarz Scheibe: klar · Scheibenkennzeichnung: GA 2C-1,2 1 FT KN CE



13,75^{UVPV}
12,25
4000 370 381



Vollsichtbrille T-Spex 8114

mit indirektem Be-/Entlüftungssystem · Panoramaschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · geeignet für Brillenträger

Ausführung: Rahmen schwarz/grün, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1 2-BT-K N



Anstoßkappe Airlite Pro in XI-9500

abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen · ausgezeichnetes Belüftungssystem · reflektierendes Material für 360° Sichtbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · Schirmlänge 2,5 cm

29,95^{UVPV}
26,95
4000 370 482

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
blau	4000 370 482	29,95	26,95
schwarz	4000 370 483	29,95	26,95
neongelb	4000 370 484	29,95	26,95
neonorange	4000 370 485	29,95	26,95



Handschuh EXTRA

nach EN 388, EN 407 · Kat.II · Material: Polyamid, Elasthan® · grau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Feinstrick, nahtlos · Strickbund · **ERGO-FIT Passform** · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung · gutes Tastgefühl und Abriebfestigkeit · nach **OEKO-TEX-Standard® 100** zertifiziert · Touchscreen fähig

auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in den Gr. 11+12 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau / schwarz
VE= 12

Art.-Nr.: 4000 391 432 - 4000 391 434



2,95 UVPV
2,65
4000 391 432



4131A EN407:2020 X1XXXX

Ansell

Handschuhe HyFlex 11-819 ESD

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung · **FORTIX™** Technologie mit Langzeitschutz · sehr hohe Atmungsaktivität · **ZONZ™** Technologie · dermatologisch getestet und **Öko-Tex®** zertifiziert · ESD-zertifiziert

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 195-255 mm · blau
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



EN1149-1 3121A

Art.-Nr.: 4000 391 219 - 4000 391 223



7,50 UVPV
6,75¹⁾
4000 391 219



Handschuh SPIKE

nach EN 388, EN 407 · Kat.II · Material: Polyamid (Nylon)-Liner (18g) · Rundstrick nahtlos · blau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit **geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung** · Strickbund · exzellente Passform · angenehmer Tragekomfort · besonders atmungsaktiv · sehr flexibel · sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 240 mm · blau / schwarz
VE= 12

Art.-Nr.: 4000 391 428 - 4000 391 430



2,25 UVPV
1,95
4000 391 428



EN407:2020 X1XXXX 3121A

OPTI Flex®

Handschuh OPTIMATE

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: 97% Polyamid / 3% Elastan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · ergonomische Passform · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

grau/schwarz
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



4131A EN407:2020 X1XXXX

Art.-Nr.: 8000 140 912 - 8000 140 917 - 8000 549 490



2,95 UVPV
2,65¹⁾
8000 140 912



Handschuhe Griffy

nach EN 388 · Kat. II · Material: Ziegenappaleder · Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · paarweise an SB-Karte

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · rot/naturfarben



2112X

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103



7,50 UVPV
6,75
4000 371 101

leipold

Handschuhe LeiKaFlex 1466

nach EN 420:2003+A1:2009 · EN 388:2016 · Kat. II · Material Nylon-Elastan-Feinstrick mit **Mikro-Schaum-Nitrilbeschichtung** · atmungsaktiv · sehr gute und flexible Passform · hervorragend im Tastgefühl und in der Beweglichkeit

Größe: 8 - 10 · grau
VE= 12

Art.-Nr.: 4000 391 413 - 4000 391 415



2,45 UVPV
2,15
4000 391 413



Handschuhe

LeikaFlex® Touch 1464

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex®** zertifiziert

auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



4131X



3,35 UVPV
2,95¹⁾
4000 391 037

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040



ASATEX®

Feinstrickhandschuh

HIT-RC

nach Normen: EN 388:2016+A1:2018 [4.1.3.1.X], EN 407:2020 [X.1.X.X.X.X], EN ISO 21420:2020 · Liner aus recyceltem Polyester · **Nitril Mikroschaum beschichte Handinnenflächen** für sicheren Halt in trockenen und leicht öligen Umgebungen · gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine gute Passform · 15er Teilung

Größe: 10, 8 - 9 · grün/schwarz
VE= 12

Art.-Nr.: 8002 902 692 - 8002 902 697 - 8002 902 698



4131X EN407:2020 X1XXXX

2,85
8002 902 692





Sicherheitsschuh SPORT STEP

nach EN ISO 20345 · S3 SRC ·
nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle ·
Zehenkappe aus Fiberglas · metallfrei ·
Weite 11 · DGVU 112-191 Zertifizierung

Größe: 40 - 46 · schwarz



56,95 UVPV
50,95
8000 235 606

Art.-Nr.: 8000 235 606 - 8000 235 612



Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+

nach EN ISO 20345 · S3 HI HRO ·
Zehenkappe aus Stahl · durchstich-
hemmende Zwischensohle aus Stahl ·
bestmögliche Rutschhemmung (SRC) ·
zusätzliche Überkappe ·
nach DGVU 112-191 · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz



64,95 UVPV
57,95
8000 469 824

Art.-Nr.: 8000 469 824 - 8000 469 830



76,20 UVPV
63,95 8000 489 040
76,90 UVPV
64,95 8000 489 050



Sicherheitshalbschuh Sinatra & Gaynor

nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · metallfrei · mit durchtrittsicherem System
Save & Flex Plus · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · atmungsaktive,
antibakterielle, antistatische und rutschfeste Einlegesohle

Größe: 40 - 46 · schwarz/grau

Art.-Nr. Sinatra: 8000 489 040 - 8000 489 046

Art.-Nr. Gaynor: 8000 489 050 - 8000 489 056



Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW

nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD HRO SRC ·
Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler
FAP®-Durchtrittschutz · spezielle Passform
und Leisten in Damengrößen 36 - 40 ·
Sohle bis 300°C hitzebeständig ·
nach DGVU 112-191 · Größen 36 - 40
Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11

Größe: 36 - 47 · grau/kombi



74,95 UVPV
66,95
4300 700 596

Art.-Nr.: 4300 700 596 - 4300 700 607



Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID

nach DIN EN ISO 20345 ·
S3 ESD WR HRO SRC · Fiberglas-
kappe und metallfreier, flexibler FAP®-
Durchtrittschutz · atmungsaktives
Funktionsfutter · Sohle bis 300°C
hitzebeständige · metallfrei ·
nach DGVU 112-191 · Weite 11

Größe: 40 - 46 · schwarz/rot



80,95 UVPV
71,95
4300 700 560

Art.-Nr.: 4300 700 560 - 4300 700 566

259,- UVPV
229,-
4000 385 100



Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Art.-Nr. 40 00 385 015), EN 361 +
358, und mitlaufendem Auffanggerät MAS 15 m (Art.-Nr. 40 00 385 092),
EN 353-2 · Anschlagband B2 (Art.-Nr. 40 00 385 099) – 2 m lang · Stahlblechkoffer

Inhalt: 4-teilig



179,- UVPV
159,-
4000 385 106



Absturzschutzsset

Hubarbeitsbühne · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 30, Auffanggerät
MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel

239,-^{UVPV}
205,-
4000 386 003



SCHINGEN
PROTECTING LIFE

Erste Hilfe Koffer Advocat Verwaltung

Füllung nach DIN 13157-2021 mit Erweiterung · schneller Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne das Hauptfach zu öffnen · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150

SCRUBS®

Handreinigungstuch

entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen

Gebinde: Eimer · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 27 x 31 cm



20,95^{UVPV}
18,75
9000 474 000

SCRUBS®

Handreinigungstuch Scrubs Refill

hocheffiziente Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinenteile · entfernt problemlos schwere Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Bitumen, Tinte, Farbe, Ton, Kohlenstaub, Graphit, Grasflecken, Wachs und vieles mehr, ohne Wasser zu verwenden

Gebinde: Beutel · Inhalt: 72 St. · Tuchgröße: 26,7 x 31,1 mm



14,95^{UVPV}
13,25
9000 474 002

249,-^{UVPV}
215,-
4000 386 004



SCHINGEN
PROTECTING LIFE

Erste Hilfe Koffer Advocat Nahrungsmittel

Füllung nach DIN 13157-2021 mit Erweiterung · schneller Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne das Hauptfach zu öffnen · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150

225,-^{UVPV}
199,-
4000 387 001



4000 387 002 4000 387 001 4000 387 003

B-SAFETY
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

Augendusche ClassicLine

integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · erfüllt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage · Anschluss: 1/2 IG "

Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
mit einem Brausekopf	4000 387 001	225,-	199,-
mit einem Brausekopf 45°	4000 387 002	269,-	239,-
mit zwei Brauseköpfen 45°	4000 387 003	299,-	265,-

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company*

UV-Hautschutzcreme

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt

Gebinde: Tube · Inhalt: 100 ml



9,75^{UVPV}
8,75
4707 020 147



Titelangebot

45,95^{UVPV}
40,95
4706 000 235



Pflasterspender Plus

Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

Farbe: grün, transparent · Inhalt: befüllt · B x H x T ca. mm: 306 x 155 x 155

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company*

Insektenschutz AUTAN Multi Insect

Allround-Produkt · bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken · bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken · bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · frei von Konservierungsstoffen · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff



Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Zulassungsnummer: 350000039761

Gebinde: Pumpsprüher · Inhalt: 100 ml

VE = 6

¹⁾ Preis per St.

6,75^{UVPV}
5,95¹⁾
8002 419 321

ASATEX**Warnweste Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100% Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe: M, L, XL, XXL · gelb



EN ISO 20471

41,95
46,95^{UVPV}
4000 380 380

Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383

**NEU****Softshelljacke ALPHA/ BETA/ GAMMA**Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv · alle Reißverschlüsse wasserdicht · Wassersäule: 8000 mm · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL

**34,95**
38,95^{UVPV}
8000 141 366Art.-Nr.: 8000 141 366 - 8000 141 370
8000 141 373 - 8000 141 377
Farbe: schwarz grau/schwarz**ASATEX****Warnschutz-Softshelljacke Prevent® Trendline**

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100% Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL



EN ISO 20471

54,95
61,95^{UVPV}
8000 501 471Art.-Nr.: 8000 501 463 - 8000 501 466,
8000 501 469 - 8000 501 472,
8000 501 475 - 8000 501 476**NEU****Herrenpoloshirt TINEO**Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz



EN 13758-2

11,25
12,75^{UVPV}
8002 747 924


Art.-Nr.: 8002 747 924 - 8002 747 928

PROMAT**Schutzoverall CoverStar® – CS 500**

Kategorie III / Typ 5 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv

Größe: L, XL, XXL, XXXL · weiß

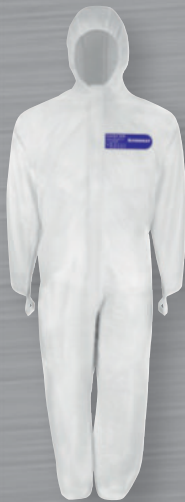4,95
5,50^{UVP}
4000 379 999

Art.-Nr.: 4000 379 996 - 4000 379 999

**NEU****Funktions-T-Shirt AMERES**Obermaterial: 100% Polyester, ca. 170 g/m² · sehr leicht · atmungsaktiv · feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · V-Halsausschnitt

Größe: M, L, XL, XXL, XXXL · schwarz



EN 13758-2

9,50
10,75^{UVPV}
8002 747 930

Art.-Nr.: 8002 747 930 - 8002 747 934

PROMAT**Schutzoverall CoverTex®**

KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv · Kapuze · außenliegende Nähte · Schritteinlage (Zwickel) · Taille

Größe: L, XL, XXL, XXXL

5,25
5,95^{UVP}
4000 379 990Art.-Nr.: 4000 379 990 - 4000 379 995,
4000 375 916 - 4000 375 918**Stretch-Bundhose FARO**Obermaterial: 80% Polyester / 20% Baumwolle · ca. 250 g/m² · körperbetonte und ergonomische Passform · teil-elastischer Taillenbund

auf Anfrage ab Gr. 42 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58 · schwarz

**35,95**
40,95^{UVPV}
8000 809 189

Art.-Nr.: 8000 809 189 - 8000 809 194



Sackkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe · Tragfähigkeit 250 kg



119,-^{UVP}
105,-
9000 443 049



Hebelzug PLX-III

vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät · einfach in der Handhabung · robust und langlebig

Hubhöhe: 1,5 m



229,-
9113 450 075

Tragfähigkeit [kg]	Gewicht mit Ketten [kg]	Art.-Nr.	EUR
750	7	9113 450 075	229,-
1500	11	9113 450 076	299,-
3000	19	9113 450 077	429,-

259,-^{UVP}
229,-
9000 444 128



9000 444 128



Tischwagen

stabil und wendig, Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten mit 12 mm umlaufenden Winkelstahlrahmen, leichtgängige TPE Bereifung Tragfähigkeit obere Ladefläche 80 kg, zerlegte Anlieferung

Anzahl Ladeflächen: 2 · Gesamttragfähigkeit: 300 kg · Etagenhöhe: 200/820 mm · Ausführung: Schiebebügel senkrecht · Rad-Ø: 125 mm



Ladefläche L x B [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
850 x 500	29	9000 444 128	259,-	229,-
1000 x 600	36	9000 444 129	285,-	255,-



Kettenzug PULLMASTER-II

stabile und kompakte Ausführung · mit Sicherheitsbremse · Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

Hubhöhe: 3,0 m



Sicher Heben



205,-
9113 450 080

Tragfähigkeit [kg]	Anzahl Kettenstränge	Hubkraft bei Nennlast [daN]	Gewicht mit Ketten [kg]	Gewicht bei Normalhubhöhe [kg]	Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken) [mm]	Art.-Nr.	EUR
1000	1	24	11,5	11,5	332	9113 450 080	205,-
1500	1	33	15,8	15,8	410	9113 450 081	269,-
2000	2	24	16	16	455	9113 450 082	309,-



255,-^{UVP}
229,-
9000 444 140

9000 444 140



Plattformwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte · leichtgängige TPE-Bereifung · Gesamttragfähigkeit 600 kg · zerlegte Anlieferung

Gesamttragfähigkeit: 600 kg · Ladehöhe: 270 mm · Rad-Ø: 200 mm



Ladefläche L x B [mm]	Gesamtmaße L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVP	EUR
1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	9000 444 140	255,-	229,-
1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	9000 444 141	285,-	255,-



Stapelkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1150 mm · Gesamtbreite: 570 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Luft · Schaufelgröße L x B mm: 250 x 320 · Rad-Ø x B mm: 260 x 85



125,-^{UVP}
109,-
9000 443 139





81,95^{UVPV}
72,95
9000 489 021

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Fahrradbügelparker

verschraubt · abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · feuerverzinkte Stahlkonstruktion · Rundrohr-Bügel Ø 18 mm · Reifenbreite bis 55 mm · zur Bodenbefestigung geeignet · mit Schrauben und Montageanleitung · einfache Montage

Ausführung: 1-seitig

Anzahl Radstände	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
3	1050	9000 489 021	81,95	72,95
4	1400	9000 489 022	105,-	93,95
5	1750	9000 489 023	129,-	115,-
6	2100	9000 489 024	149,-	129,-

Gabelstaplerspiegel

für vorne · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · einfache Montage

max. Beobachterabstand: 1 m · Gewicht: 1 kg · H x B mm: 151 x 288



105,-^{UVPV}
93,95
9000 490 220

Gabelstaplerspiegel

für hinten · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · einfache Montage

max. Beobachterabstand: 1 m · Gewicht: 0,7 kg · H x B mm: 128 x 258




63,95^{UVPV}
56,95
9000 490 221

EICHNER

Etikettentasche

magnetisch · Rückseite blau, Frontseite transparent · stark haftender Magnetstreifen · perfekt geeignet für die Regalkennzeichnung · VE = 10 Stück

¹⁾ Preis per St.



2,85^{UVPV}
2,55¹⁾
9000 451 046

B x H [mm]	Format	Art.-Nr.	UVPV	EUR
160 x 110	DIN A6 quer	9000 451 046	2,85	2,55 ¹⁾
220 x 80	VDA - Norm	9000 451 045	2,95	2,65 ¹⁾
220 x 105	1/3 DIN A4	9000 451 047	3,05	2,70 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

12,75
9000 495 161



hünersdorff

NEU

Messkannenset

transparent · lebensmittelbeständig · aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen · offener Griff (120 ml ohne Griff) · mit eingespritzter und blau geprägter Skala (120 ml nur eingespritzt)

Lieferumfang: je eine Messkanne 0, 12 l, 0,5 l, 1 l, 2 l

435,-^{UVPV}
389,75
9000 452 999



META

Das LagerSystem

Lieferung ohne Inhalt

Steckregal

bestehend aus: 1 Grund- und 2 Anbauregalen mit jeweils 4 verzinkten Fachböden · Tragfähigkeit je Boden 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · schnelle Steckmontage · Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Ausführung: Grund-/Anbauregal · H x B x T mm: 2000 x 3000 x 400



Aluminiumbox

aus 1 mm starkem Aluminiumblech · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · umlaufende Gummidichtung · zwei Fangbänder am Deckel · selbststeinklappende Sicherheitshandgriffe · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern

Ausführung: mit Klappverschluss und Stapellecken



115,-^{UVPV}
99,95
9000 447 960


Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
432 x 335 x 277	29	9000 447 960	115,-	99,95
582 x 385 x 275	47	9000 447 961	139,-	125,-
582 x 385 x 410	76	9000 447 962	169,-	149,-
782 x 385 x 380	91	9000 447 963	209,-	185,-
902 x 495 x 380	140	9000 447 964	245,-	219,-
782 x 585 x 410	157	9000 447 965	265,-	235,-
1182 x 385 x 410	163	9000 447 966	299,-	269,-
782 x 585 x 620	240	9000 447 967	315,-	279,-
1192 x 790 x 515	415	9000 447 968	449,-	399,-

Werkbank

Buche-Multiplexplatte 25 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaße **B 450 x T 600 mm** · Einzelauszugsperre und Zentralverschluss · 4 Lenkrollen
 Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller · Schiebegriff · **Gesamtragfähigkeit 500 kg**

Anzahl Schubladen x Höhe: 3 x 200 mm · Anzahl Türen x H: 1 x 600 mm · Gestell: lichtgrau, RAL 7035 · B x T x H mm: 1250 x 750 x 935

849,-
 949,-^{UVPV}
 9000 426 084

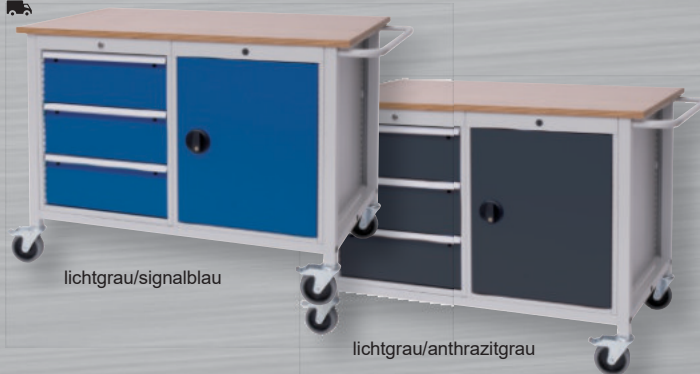

Fronten	Art.-Nr.	UVPV	EUR
signalblau, RAL 5005	9000 426 084	949,-	849,-
anthrazitgrau, RAL 7016	9000 426 085	949,-	849,-

129,-
 149,-^{UVPV}
 9000 490 233



Mehrzweckspiegel

für Innen- und Außenbereich · zur Überprüfung von zwei Richtungen · ca. 110° Blickwinkel · Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten, Ø 50-85 mm · einfache Montage

H x B [mm]	Ø [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	-	15	4,1	9000 490 233	149,-	129,-
-	600	15	4,9	9000 490 236	165,-	145,-
-	800	22	7,2	9000 490 237	215,-	189,-

Hängeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg
 H x B x T mm: 600 x 400 x 300



159,-
 179,-^{UVPV}
 9000 453 656

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035	9000 453 656	179,-	159,-
lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010	9000 453 657	179,-	159,-

Schubladenschrank

Stahlblechkonstruktion · Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss · Innenmaße B 600 x T 600 mm · mit Zubehör: Klarsicht - PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

Anzahl Schubladen x Höhe: 1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm · H x B x T mm: 1019 x 705 x 736



655,-
 729,-^{UVPV}
 9000 426 111

Art.-Nr.	UVPV	EUR
9000 426 111	729,-	655,-
9000 426 112	729,-	655,-

Arbeitsplatzbodenbelag

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · einsetzbar von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304



Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz

L x B [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
900 x 600	9000 452 318	49,95	44,95
1200 x 900	9000 452 319	79,95	71,95

44,95
 49,95^{UVPV}
 9000 452 318



mit Lendenwirbelstütze

Arbeitsdrehstuhl TE

ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/Rückenlehne: Kunstlederpolster · Sitzhöhenverstellung: 420-550 mm



125,-
 139,-^{UVPV}
 9000 454 300



27,95
 9000 463 440



Tretabfallsammler PASO

robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit Gummifüße für ein festen Stand

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR
457 x 266 x 293	20	9000 463 440	27,95
676 x 295 x 353	40	9000 463 441	39,95

Tretabfallsammler PASO

ovale Form · robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit GummifüÙe für ein festen Stand

H x B x T mm: 670 x 290 x 440

NEU

58,95
9000 463 442



9000 463 442 9000 463 443

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR
50	9000 463 442	58,95
2 x 25	9000 463 443	61,95

Transportkarre

klappbar · robuste Aluminiumausführung · Räder und Schaufel bequem mit einem Handgriff an- und abklappbar, **Griffholm einschiebbar** · Handgriffe platzsparend einklappbar · Räder mit Polymerbereifung (TPR)

Tragfähigkeit: 200 kg · Höhe: 1220 mm · Gesamtbreite: 610 mm · Gewicht: 11 kg · Bereifung: Polymer (TPR)

NEU

129,-
9000 443 025



139,-
9000 490 230




Verkehrsspiegel

für Innen- und Außenbereich · ca. 90° Blickwinkel · aus weißem, schlagfestem und UV-stabilem Kunststoff, mit roten Reflektorstreifen, Spiegelfläche aus stoßfestem Acryl (PMMA) · inkl. Halterung für Pfosten Ø 50-85 mm · einfache Montage

H x B [mm]	max. Beobachterabstand [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
400 x 600	15	4,3	9000 490 230	155,-	139,-
600 x 800	22	6,8	9000 490 231	235,-	209,-
800 x 1000	27	11,0	9000 490 232	299,-	269,-

48,95
9120 451 276

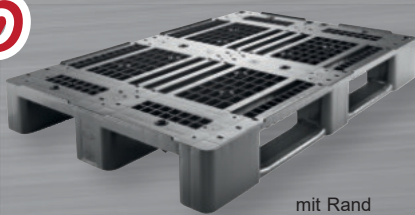

mit Rand

CRAEMER

Kunststoffpalette

aus Hochdruck-Polyethylen · schwarz · mit 3 Längskufen · mit Rand · Oberfläche durchbrochen · temperaturbeständig von -30°C bis + 70°C

Ausführung: durchbrochen mit Rand · Ausstattung: 3 Kufen · Länge: 1200 mm · Breite: 800 mm · Höhe: 150 mm · Tragfähigkeit statisch: 5000 kg · Tragfähigkeit dynamisch: 1000 kg · Tragfähigkeit im Regal: 400 kg · Gewicht: 12 kg



DURABLE

Titelangebot

Wertstoffsammler

Inhalt: 60 l · aus stabilem Polypropylen (PP)

Ausführung: ohne Deckel, lebensmittelecht · Gehäuse Farbe: grau · H x B x T mm: 600 x 280 x 590




44,95
9000 468 678

DURABLE

Deckel

für 60 l Wertstoffsammler · mit Griffen für leichtes Abnehmen · aus stabilem Polypropylen (PP) · lebensmittelecht



für Inhalt: 60 l · Ausführung: mit Griff


Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 468 662	21,95	19,75
grau	9000 468 664	21,95	19,75

19,75
9000 468 662

DURABLE

Klappdeckel

für 60 l Wertstoffsammler · mit fixierbarem Öffnungswinkel und Klippverbindungen · aus hochwertigem Polypropylen (PP) · lebensmittelecht

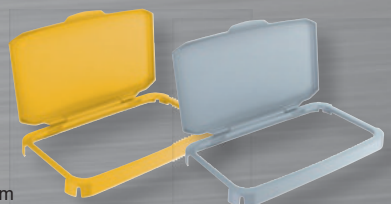

für Inhalt: 60 l · Ausführung: lebensmittelecht · B x T x H mm: 510 x 285 x 73

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	9000 468 686	35,95	31,95
grau	9000 468 687	35,95	31,95

31,95
9000 468 686

419,-
9000 425 712



RAU.

Werk Tisch Tom

Untergestell aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm · Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar · Tragfähigkeit max. 500 kg · Melamin-Platte · Stärke 22 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage

B x T x H mm: 2000 x 800 x 760-1080



Faltkarton

Wellpapp-Stanzverpackung mit vollüberlappendem Automatikboden · Selbstklebeverschluss mit Aufreißhilfe · Qualität 1.20B Testliner

Einfaches Befüllen

VE = 10
1) Preis per St.

0,90
9185 000 500

NEU



InnenmaÙe L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR
238 x 140 x 147	9185 000 500	0,90 1)
326 x 236 x 140	9185 000 501	1,40 1)
473 x 288 x 197	9185 000 502	2,50 1)
420 x 290 x 190	9185 000 503	2,60 1)



Holsteiner Schaufel
spezialgehärtet · rot · ohne Stiel ·
Schneide angeschliffen

passender Stiel Art. 4000 815 705
Größe: 2 · Blattmaß: 270 x 250 mm

16,25^{UVP}
14,50
4000 818 414




Schaufelstiel DIN 20151
gebogene Form mit Rundkopf und Konus ·
fein geschliffen

Ø: 41 mm

VE = 5

9,95^{UVPV}
8,95
4000 815 708



Länge [mm]	Ausführung	Material	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1300	1 a-Qualität	Buche	4000 815 708	9,95	8,95
1300	1 a-Qualität	Esche	4000 815 706	15,50	13,95
1300	Bau-Qualität	Esche	4000 815 705	11,95	10,75
1500	1 a-Qualität	Esche	4000 815 707	13,50	12,25

199,-^{UVPV}
179,-
4205 100 115



Schubkarre Fagro F85

die optimale Schwerpunktlage (80% trägt das Rad) und die sichere, präzise Führung zeichnet die Fagro Schubkarre aus · weitere Qualitätsmerkmale: mit nahtlos gezogener Mulde · Muldenrand durch Rohreinlage verstärkt · Befestigungsschrauben versenkt · stabiles Untergestell schwarz lackiert · rutschsichere Holzgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund!

Inhalt: 85 l · Gewicht: 18,7 kg

Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Holzgriff	2	8000 375 900	3,50	3,15
Schubkarrenmulde Fagro (85l), blau lackiert	1	8000 376 037	99,95	89,95
Rad Fagro, 400x100 mm, Kugellager u. Achse	1	8000 376 078	54,95	49,95
Polymeres Rad Fagro, 400x100 mm, mit Kugellager und Achse	1	8000 376 079	71,95	64,95

KRUMPHOLZ
Werkzeugfabrikation seit 1799

Bauspaten
gesandstrahlt · spezialgehärtet ·
mit Trittschutz und T-Stiel 85 cm
Größe: 2 ·
Blattmaß: 285 x 185 / 180 mm

33,95^{UVPV}
30,95
4000 818 485

Straßenrechen
mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet ·
ohne Stiel · passender Stiel 28 mm Ø · Zinkenlänge 55 mm
Arbeitsbreite: 295 mm · Anzahl Zinken: 12 · Gewicht: 440 g

8,25^{UVPV}
7,50
4000 818 008

Gerätstiel
mit Rundkopf · fein geschliffen ·
garantiert tropfenfrei
Holzart: Pinus Taeda
VE = 10

4,65^{UVPV}
2,80
4000 815 949

Länge [mm]	Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1400	mit Konus, natur, lackiert	24	4000 815 948	5,50	3,30
1400	mit Konus, natur	24	4000 815 949	4,65	2,80
1400	langer Konus, natur	28	4000 815 950	6,50	3,90
1600	mit Konus, natur	28	4000 815 951	7,50	4,50
1800	mit Konus, natur	28	4000 815 952	8,25	4,95

MESTO

Drucksprühergerät 3232 R
Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · integrierter Einfülltrichter · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · ergonomisches Abstellventil · Kunststoffspritzrohr 50 cm

Anwendung: Garten
Füllinhalt: 5 l · Betriebsdruck: 3 bar ·
Dichtung: NBR · Gewicht: 1,7 kg

30,95^{UVPV}
27,95
4000 818 650

TALLEN TOOLS

Rasenwalze GP8
zur Ebnung von Rasen-, Spiel oder Sportflächen · zur Verdichtung von Saatflächen · zur Befüllung mit Wasser oder Sand · Rohrrahmen pulverbeschichtet · demontiert

Gewicht: 10,42 kg
Grifflänge: 1050 mm ·
Breite: 578 mm ·
Walzen-Ø: 310 mm ·
Füllinhalt: 63 l

169,-^{UVPV}
155,-
4000 819 579

NEU

probst
handling equipment

Profi-Plattenheber PPH
für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar
Tragfähigkeit: 60 kg

50,95^{UVPV}
45,95
4000 818 714

Ausführung	Greifbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
PPH 22/50	220 - 505	4000 818 714	50,95	45,95
PPH 33/62	330 - 620	4000 818 715	50,95	45,95



Fliesenschneidmaschine TR 202

ruckfreier Schneidkopfvorschub · Brückenkopfkonstruktion · zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte im Format 40 x 40 cm · Gehrungsschnitte von 0 bis 45° · schwenkbare Sägebrücke · einklappbare Füße und Transporträder · herausnehmbare Wasserwanne mit Ablassstopfen

Lieferumfang: 1 Stück Fliesenschneidmaschine TR 202, 1 x Diamantscheibe Ø 200mm

Motorleistung: 900 W ·
Blatt-Ø: max. 200 mm ·
Blattaufnahme: 25,4 mm ·
Tischlänge: 810 mm ·
Tischbreite: 470 mm ·
Schnittlänge: 650 mm ·
Schnitttiefe max.: 15 mm ·
Netzspannung: 230 V · Gewicht: 35 kg



815,- UVPV
735,-
 4000 818 422

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Turbo	4000 818 423	129,-	119,-



Trittstufenversetzzange TSZ-UNI

mit Einhängöse für Kranhaken · Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von voll auf leer · austauschbare Gummimetallschienen · galvanisch verzinkt

Greifbereich: 50 - 600 mm ·
Tragfähigkeit: 600 kg



779,- UVPV
705,-
 4000 818 740



Montagestütze STE

maximale Tragkraft von 160 kg vollausgezogen und maximal 350 kg eingefahren (je nach Modell) · 9 x 7 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°

VE = 2

Tragfähigkeit [kg]	Verstellbereich [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
bis 160	1450 - 2500	4000 831 627	47,95	43,95
bis 110	1700 - 3000	4000 831 628	52,95	47,95
bis 75	2070 - 3700	4000 831 629	55,95	50,95

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Baustativ STE-BS	4000 831 636	52,95	47,95
Deckenstativ STE-DS	4000 831 637	20,95	18,95
Kontaktfläche	8000 785 259	11,25	10,25
Laserhalterung	8000 785 266	18,25	16,50
Abstützplatte	8000 785 267	15,95	14,50



47,95 UVPV
43,95
 4000 831 627



Nivelliergerät F24

robust und zuverlässig für den harten Baustellen-einsatz · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / 1,59 cm · Kreisteilung 400 gon

Technische Merkmale:

Optik: Aufrecht
 Vergrößerung: 24 x
 Objektiv-Ø: 30 mm
 Kürzeste Zielweite: 0,6 m
 Multiplikationsfaktor 100
 Objektiv-Ø: 30 mm



159,- UVPV
145,-
 4000 855 858



Der Maßstab für präzises Messen

Baustativ

aus Aluminium · mittelschweres Aluminium-Stativ für Nivellierer, Rotationslaser und Bautheodolit · Stativteller aus Aluminium · Schnellklemmung · Tragegurt · Spreizstopp · Beinverriegelung ohne Schließgurt · entspricht ISO 12858-2-LF · Halteschraube: 5/8" Gewinde · Stativteller flach, Ø 140 mm



91,95 UVPV
82,95
 4000 855 894

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Stativtasche: passend für Stativ · Ø: 240 mm · Länge: 1350 mm	4000 855 897	29,95	26,95



MIT DEN BESTEN MESSEN

Fluchtstab

robust und haltbar durch die PVC-Ummantelung · stabile Stahlspitze · erhältlich in Stahl- und Holz-ausführung

Länge: 2 m



9,75 UVPV
8,75
 4000 818 851



Ausführung	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Holz	30	4000 818 851	9,75	8,75
Stahlrohr	26	4200 003 093	11,25	10,25

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Fluchtstabs tasche: aus widerstandsfähigem Segeltuch gefertigt · Platz für sechs komplette Stäbe · der Boden ist lederverstärkt	4000 818 773	56,95	51,95



Der Maßstab für präzises Messen

Teleskopnivellierlatte

aus hochwertigen eloxierten Aluminium-Profilrohren · inkl. Etui und Stecklibelle
 Teilung 1: Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen
 Teilung 2: Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend

Ausführung: mit Libelle

Länge [m]	Elemente [St.]	Teilung Rückseite	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1,22-4	4	2	1,5	4000 818 000	33,95	30,95
1,22-5	5	2	1,8	4000 818 001	35,95	32,95
1,22-4	4	1	1,5	4000 818 315	33,95	30,95
1,22-5	5	1	1,8	4000 818 316	35,95	32,95

Zubehör	Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schutzhülle: für Teleskopnivellierlatte 3 m, 4 m und 5 m · beschichtetes Gewebe · rot	4000 818 317	6,75	6,25

33,95 UVPV
30,95
 4000 818 000



Nivelliergerät F24

robust und zuverlässig für den harten Baustellen-einsatz · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / 1,59 cm · Kreisteilung 400 gon

Technische Merkmale:

Optik: Aufrecht
 Vergrößerung: 24 x
 Objektiv-Ø: 30 mm
 Kürzeste Zielweite: 0,6 m
 Multiplikationsfaktor 100
 Objektiv-Ø: 30 mm



159,- UVPV
145,-
 4000 855 858



Der Maßstab für präzises Messen

Leichtmessrad Set-ECONO

das mechanische Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · inkl. Trekkingrucksack

Abweichung: max. ± 0,05 % ·
 Messbereich: 0 - 9.999,9 m · Rad-Ø: 318,18 mm ·
 Umfang: 1 m · Gewicht: 2,10 kg



149,- UVPV
135,-
 4000 818 758

NOW.**NEU****Bakenleuchte**

Nitra LED · mit Trageriemern · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Dämmerungsautomatik · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · KEINE BAST ZULASSUNG · passende Blockbatterie (6 V, 7 Ah) 2 Stück 4000 901 995 bzw. 4200 001 541

Lieferung: ohne Batterie

VE = 10

13,25 UVPV
11,95
4200 001 590



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
gelb	4200 001 590	13,25	11,95
rot	4200 001 591	13,25	11,95

NOW.**NEU****Blockbatterie**

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle · VE = 24 Stück

Spannung: 6 V · Kapazität: 7 Ah

VE = 24

¹⁾ Preis per St.

4,10 UVPV
3,10¹⁾
4200 001 541

**Leitkegel**

verkehrsorange · aus PVC mit weißen, nicht reflektierenden Folienringen · tagesleuchtend¹⁾ · keine gesundheitsgefährdende Stoffe entsprechend REACH · kaltebeständig und bei Hitze formstabil · UV-stabilisiert

¹⁾ tagesleuchtende Leitkegel entsprechen nicht der StVO

9,25 UVPV
8,50
4000 818 440



Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Standfläche [cm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
320	0,4	23 x 23	25	4000 818 440	9,25	8,50
500	1,05	28,5 x 28,5	10	4000 818 441	13,50	12,25
750	3,4	40 x 40	10	4000 818 442	37,95	34,95

Schilderklemme

zur temporären Befestigung von Schildern an Vierkantrohren 40 x 40 mm und Rundrohren mit einem Durchmesser von 42 mm

2,25 UVPV
2,05
4000 818 377

**Laterneneisen Berliner Modell**

mit Sicherheitsbügel · angeschmiedete Spitze · rot lackiert

Ø: 12 mm

VE = 10

¹⁾ Preis per St.

7,50 UVPV
4,95¹⁾
4000 818 341



105,- UVPV
94,95
4000 818 488

WEMAS

Bestens aufgestellt.

Fangzaun

aus Thermoplast, hochreißfest · passender Absperrhalter mit Sicherheitsbügel
4000 818 341

Material: Thermoplast · Länge: 50 m · Höhe: 1 m · Gewicht: 6 kg

**KELMAPLAST****Absperrband**

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · im Spenderkarton

Länge: 500 m

16,50 UVPV
14,95
4000 818 330



Ausführung	Art.-Nr.	UVPV	EUR
rot/weiß geblockt	4000 818 330	16,50	14,95
gelb/schwarz geblockt	4000 818 331	22,95	20,95
rot/weiß geblockt, recycelt	4000 818 398	17,25	15,50

NOW.

29,95 UVPV
26,95
4000 819 007

Kraftstoffkanister

aus Stahlblech · mit Bajonetverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · mit UN-Zulassung nach GGVSE und GGVSee

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten
Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt: 20 l · Farbe: Olivgrün RAL 6003

VE = 4



26,95
29,75 UVPV
3000 280 202



Löschspray Feuerstopp FS625

zur Bekämpfung von Entstehungsbränden · löscht Fettbrände bis zu 15 Litern · frostsicher bis -10°C · 4 Jahre Haltbarkeit · wartungsfrei

Inhalt: 625 ml · Ausstattung: ohne Halter



54,95
60,40 UVPV
3000 280 303



Vorhangschloss ABUS Touch™ 57

Fingerabdruckschloss · einhändig per Fingerabdruck zu bedienen, doppelt verriegelt und wetterfest · ein Fingerabdrucksensorenkennt bis zu 20 Fingerprints · ideal für Sportler, Familien, Handwerker, Nachbarn

Anzahl Schlüssel: keine

Schlosskörperbreite [mm]	Bügelstärke [mm]	Bügelweite [mm]	Bügelhöhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
45	6,5	20	30	3000 280 303	60,40	54,95
50	8	24	36	3000 280 304	65,50	58,95



Zahlenvorhangschloss 180IB

wetterbeständig · einstellbarer Zahlencode · Körper aus geschmiedetem Messing · Bügel aus Edelstahl 4-stelliger, individuell einstellbarer Code · Innenteile aus rostfreiem Material

Lieferumfang: ein Schlüssel zum Verstellen des Codes

Schlosskörperbreite: 52 mm · Bügelstärke: 8 mm · Bügelweite: 25 mm · Größe: 50 mm



Bügelhöhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
26	3000 280 265	32,69	29,95
63	3000 280 266	34,62	31,95



Zylindervorhangschloss 116 Profi

massiver Messingkörper · Bügel stahlhart · doppelt verriegelt · Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln · hohe Anzahl verschiedener Schließungen · Innenwerk rostfrei · millionenfach bewährte Qualität · Hergestellt in Deutschland



13,25
14,71 UVPV
3000 250 470



Schlosskörperbreite [mm]	Bügelstärke [mm]	Bügelweite [mm]	Bügelhöhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
verschiedenschließend						
30	5,0	16,0	17,5	3000 250 470	14,71	13,25
40	6,0	23,0	22,0	3000 250 471	18,45	16,75
50	8,0	28,0	27,0	3000 250 472	24,33	21,95
gleichschließend Z5						
40	6,0	23	22	3000 250 416	20,35	18,50
50	8,0	28	27	3000 250 417	26,94	24,95



19,95
22,27 UVPV
3000 253 472



Schlüsselbox KC

abschließbare Schlüsselbox mit Zahlenschloss · Lackierung in matt-schwarz

Farbe: schwarz · Tiefe: 60 mm

Anzahl Haken	Breite [mm]	Höhe [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20 St.	160	200	3000 253 472	22,27	19,95
36 St.	240	300	3000 253 473	27,69	24,95



Geldkassette MONEY 5030

mit Hartgeldinsatz · innenliegender Griff · Euro-Zähleinsatz, fährt beim Öffnen automatisch aus · mit Schaumstoffeinlage

Farbe: grau · Breite: 300 mm · Höhe: 90 mm · Oberfläche: lackiert · Tiefe: 240 mm

25,95
28,53 UVPV
8000 753 450



Schlüsseltresor Key Safe

zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen · einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen · Zinkdruckguss · 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination · 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen · zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich · inklusive Befestigungsmaterial

Anzahl Haken	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	geeignet für	Ausführung	Modell	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	61	85	39	Schlüssellänge 7 cm	-	Key Safe 10	3000 253 509	27,69	25,95
1	83	135	46	Schlüssellänge 12 cm	-	Key Safe 20	3000 253 510	42,82	39,95
-	90	120	40	Schlüssellänge 9 cm	mit Schutzkappe	Key Safe 30	3000 253 511	30,67	28,95
-	105	145	55	Schlüssellänge 11 cm	mit Schutzkappe	Key Safe 40	3000 253 512	42,82	39,95

25,95
27,69 UVPV
3000 253 509





Werkzeugwagen
179NXXL-7/340
mehr auf Seite 14

3299,-



Wasserschlauch
Quattroflex
mehr auf Seite 39

1,85 ¹⁾


¹⁾Preis per m



Gehörschutzstöpsel
EEP-100 EU
mehr auf Seite 46

269,-

SCHWEISS- UND
SCHNEIDTECHNIK
SCHNEIDER



seit 1952

Alles zum Schweißen

Industriegebiet Jägersgrund 1
Auf der roten Wiese 1
57339 Erndtebrück-Schameder
www.schweisstechnik-schneider.de

Fon: 02753/598088
Fax: 02753/598089
mail: info@schweisstechnik-schneider.de