


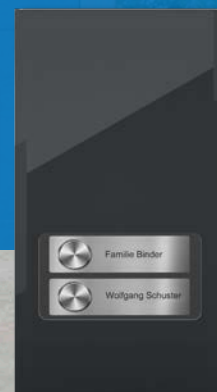


## Türsprechanlagen

PRODUKTKATALOG

### Befreien Sie sich von stationären Gegensprechanlagen!

-  einfach mit Telefonanlage (Router) verbinden
-  überall per Telefon/Smartphone erreichbar sein
-  volle Freiheit genießen



# DoorLine

---

ist eine Marke von:  
Telegärtner Elektronik GmbH

## SO ERREICHEN SIE UNS:

Telegärtner Elektronik GmbH  
Hofäckerstraße 18  
74564 Crailsheim

Informationen zu Lieferzeit, Ersatzteilen etc. erhalten Sie  
Montag – Donnerstag 7.00 – 12.15 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr  
Freitag 7.00 – 13.15 Uhr

**E-Mail:** [kontakt@telegaertner-doorline.de](mailto:kontakt@telegaertner-doorline.de)  
**Telefon:** +49 7951 488-0

---

Falls Sie Schwierigkeiten mit der Inbetriebnahme eines Gerätes oder Probleme mit der Auswahl des richtigen Produktes haben, stehen Ihnen unsere erfahrenen Mitarbeiter des technischen Supports unter nachfolgender E-Mail-Adresse oder Rufnummer zur Verfügung.  
Montag – Donnerstag 7.00 – 12.15 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr  
Freitag 7.00 – 13.15 Uhr

**E-Mail:** [service@telegaertner-elektronik.de](mailto:service@telegaertner-elektronik.de)  
**Telefon:** +49 7951 488-9200

Durch die Nutzung der Hotline entstehen die üblichen Verbindungskosten aus dem Festnetz oder den Mobilfunknetzen.

Antworten auf viele Fragen und wertvolle Tipps finden Sie auch unter  
<https://telegaertnerelektronik.answerbase.com>

---

## BESUCHEN SIE UNSEREN ONLINE-SHOP:

[www.doorline-tuersprechanlagen.de](http://www.doorline-tuersprechanlagen.de)



Bedienungsanleitungen mit  
detaillierten Informationen  
und Maßzeichnungen finden  
Sie im DoorLine-Shop.

## Türsprechanlagen

Türsprechanlage DoorLine Slim	4
Türsprechanlage DoorLine Slim DECT	6
Türsprechanlage DoorLine Pro Exclusive	8
Türsprechanlage DoorLine Classic T01-T02	10
Türsprechanlage DoorLine TM4	12

## Tür- und Torsprechsäulen

Tür- und Torsprechsäulen (eckig)	14
Tür- und Torsprechsäulen (rund)	15

## Sicherheit

Türöffner Codeschloss Entry	16
-----------------------------	----

## Zubehör

SwitchBox SB-442	18
IO-Box IO-332	18
Hutschienennetzteil	18
Steckernetzteil	19
Steckernetzteil SNG DL für Türöffner	19
Audioverstärker AMP 1	19
DoorLine-Anschlusskabel-Set a/b	20
Aufputzrahmen für DoorLine Pro Exclusive	20
Aufputzrahmen für DoorLine Slim und Slim Dect	20
Umrüstsatz	21

## Übersicht

Unsere Türsprechanlagen auf einen Blick	22/23
---	-------

# Türsprechanlage DoorLine Slim



Die konsequente und innovative Weiterentwicklung der DoorLine Classic.

Bei der Entwicklung der DoorLine Slim wurde die bewährte Technik der DoorLine Classic mit der Optik und verschiedenen Vorteilen der DoorLine Pro Exclusive, wie unempfindliche Glasoberfläche und Excitertechnik, vereint.

Eine moderne und optisch ansprechende Türsprechstelle mit komfortablen Funktionen.

## TECHNISCHE DATEN (Änderungen vorbehalten)

### Fernmeldetechnische Daten

Speisespannung	24 – 64 V DC
Speisestrom	20 – 50 mA
Rufspannung	42 – 75 V AC / 20 – 50 Hz
Wahlverfahren	MFV
Anschluss	a/b Schnittstelle

### Klingeltasten

Anzahl	2
Hintergrundbeleuchtung	energiesparende LED-Technik

### Rufnummern

Anzahl	pro Taste 2 Rufnummern zu je 20 Stellen
--------	--

### Schaltausgänge

Schaltausgang 1	potenzialfrei, 24 V AC / DC, 1 A
Schaltausgang 2	potenzialfrei, 24 V AC / DC, 1 A


### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12 V DC, 1 A geregelt
Schutzart	IP54 (in installiertem Zustand)
Betriebstemperatur	-20 °C – +60 °C
Gewicht	0,5 kg

### Abmessungen

Montageblech	176 x 79 mm
Gerät	220 x 85 x 21 mm

Weiteres Zubehör wie unseren Umrüstsatz oder passende Aufputzrahmen – siehe Seite 18 bis 21.



## LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Flaches, formschönes Gehäuse mit Glasoberfläche
- ✓ Fernkonfiguration über tonwahlfähiges Telefon
- ✓ Gegensprechen und Tür öffnen über vorhandene Telefone
- ✓ Erweiterbar mit einer SwitchBox SB-442
- ✓ Jedem Klingeltaster können zwei beliebige Rufnummern zugeordnet werden. Je nach Einstellung kann nur die erste Nummer angewählt werden oder beide Nummern nach einander. Die zweite Rufnummer dient hier als Ausweichnummer, diese wird dann gewählt, wenn die erste Nummer nicht angenommen oder besetzt ist
- ✓ Türsprechanlage für alle Telefonanlagen mit freier, analoger a/b-Schnittstelle
- ✓ Integrierter Helligkeitssensor
- ✓ Keine mechanischen Tasten, Bedienung erfolgt über Sensortasten
- ✓ Lieferumfang:  
DoorLine Slim, Montage- und Bedienungsanleitung, Montageblech, Beipack mit Befestigungsmaterial, Innensechskantschlüssel, Steckernetzteil, RJ11-Anschlusskabel, TAE-Adapter, Kabelverbindungsklemmen, 1 Dichtflansch



Bezeichnung	Artikelnummer
DoorLine Slim, weiß	150700
DoorLine Slim, schwarz	150710
DoorLine Slim, anthrazit	150715



# Türsprechanlage DoorLine Slim DECT



Schlank, schön, bewährt und im Nu verbunden!  
Die DoorLine Slim DECT besitzt alle Eigenschaften der DoorLine Slim – mit einem entscheidenden Unterschied: Die elegante Türsprechanlage lässt sich über den sicheren DECT-Funk-Standard völlig unkompliziert mit Ihrer Telefonanlage (z. B. FRITZ!Box, Speedport u. v. m.) verbinden.

## TECHNISCHE DATEN (Änderungen vorbehalten)

### Fernmeldetechnische Daten

Wahlverfahren	MFV
Anschluss	DECT (Funk)

### Klingeltasten

Anzahl	2
Hintergrundbeleuchtung	energiesparende LED-Technik

### Rufnummern

Anzahl	pro Taste 2 Rufnummern zu je 20 Stellen
--------	--

### Schaltausgänge

Schaltausgang 1	potenzialfrei, 24 V AC / DC, 1 A
Schaltausgang 2	potenzialfrei, 24 V AC / DC, 1 A


### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12 V DC, 1 A geregelt
Schutzart	IP54 (in installiertem Zustand)
Betriebstemperatur	-20 °C – +60 °C
Gewicht	0,5 kg

### Abmessungen

Montageblech	176 x 79 mm
Gerät	220 x 85 x 21 mm

Weiteres Zubehör wie unseren Umrüstsatz oder passende Aufputzrahmen – siehe Seite 18 bis 21.



## LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Flaches, formschönes Gehäuse mit Glasoberfläche
- ✓ Betrieb über DECT-Funk (wie Ihr Schnurlostelefon)
- ✓ Fernkonfiguration über tonwahlfähiges Telefon
- ✓ Gegensprechen und Tür öffnen über vorhandene Telefone
- ✓ Erweiterbar mit einer SwitchBox SB-442 (aber nur Anschluss für zusätzlichen Türöffner oder Gong)
- ✓ Jedem Klingeltaster können zwei beliebige Rufnummern zugeordnet werden. Je nach Einstellung kann nur die erste Nummer angewählt werden oder beide Nummern nach einander. Die zweite Rufnummer dient hier als Ausweichnummer, diese wird dann gewählt, wenn die erste Nummer nicht angenommen oder besetzt ist
- ✓ Integrierter Helligkeitssensor
- ✓ Keine mechanischen Tasten, Bedienung erfolgt über Sensortasten
- ✓ Lieferumfang:  
DoorLine Slim DECT, Montage- und Bedienungsanleitung, Montageblech, Beipack mit Befestigungsmaterial, Innensechskantschlüssel, Steckernetzteil, 1 Dichtflansch



Bezeichnung	Artikelnummer
DoorLine Slim DECT, weiß	150720
DoorLine Slim DECT, schwarz	150730
DoorLine Slim DECT, anthrazit	150725

# FUNK UND FERTIG

DoorLine  
*Slim DECT*

**DIE TÜRKLINGEL, DIE IN SEKUNDEN MIT  
DER TELEFONANLAGE VERBUNDEN IST.**

**Features DoorLine Slim DECT:**

- Brillante Sprachqualität dank Exciter-Lautsprecher
- Rufweiterschaltung
- Kompatibel mit fast allen Telefonanlagen (Routern), wie FRITZ!Box, Speedport u. v. a. m.
- Einfache Installation
- Qualität Made in Germany mit Support direkt vom Hersteller

**Vorteile der DECT-Verbindung:**

- Schnelles und kabelloses Verbinden mit einer Telefonanlage über DECT
- Sichere Verschlüsselung und stabile Verbindung dank eines eigenen, WLAN-unabhängigen Frequenzbereichs



# Türsprechanlage DoorLine Pro Exclusive



Die DoorLine Pro Exclusive verbindet komfortable Funktionen mit elegantem Design und einem robusten Tableau aus Glas.

Dank der glatten, kratzfesten Oberfläche ist die DoorLine Pro Exclusive bestens vor äußeren Einflüssen geschützt.

Dieses Modell ist in den Farben Weiß, Schwarz und Anthrazit erhältlich.

Mit Hilfe einer optionalen SwitchBox ist es möglich, bis zu vier unterschiedliche Telefonanlagen bzw. Wohneinheiten anzusteuern.

## TECHNISCHE DATEN (Änderungen vorbehalten)

### Fernmeldetechnische Daten

Speisespannung	24 – 64 V DC
Speisestrom	20 – 50 mA (Strombegrenzung)
Rufspannung	42 – 75 V AC / 20 – 50 Hz
Wahlverfahren	MFV
Anschluss	a/b Schnittstelle

### Display

TFT	4,3"-Touchscreen
Auflösung	480 x 272 Pixel

### Klingeltasten

Anzahl	1 – 4
--------	-------

### Rufnummern

Anzahl	pro Taste 2 Rufnummern
--------	------------------------

### Schaltausgänge

Schaltausgang 1	potenzialfrei, 24 V AC / DC / 1 A
Schaltausgang 2	potenzialfrei, 24 V AC / DC / 1 A


### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12 V DC / 1 A geregelt
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C – +60 °C
Gewicht	0,5 kg

### Abmessungen

Montageblech	165 x 79,5 mm
DoorLine Pro Exclusive	240 x 130 x 25 mm (im installierten Zustand)

Weiteres Zubehör wie unseren Umrüstsatz oder passende Aufputzrahmen – siehe Seite 18 bis 21.



## LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Flaches, formschönes Gehäuse mit Glasoberfläche
- ✓ Konfiguration über PC
- ✓ Fernkonfiguration über tonwahlfähiges Telefon (Grundfunktionen)
- ✓ Gegensprechen und Tür öffnen über vorhandene Telefone
- ✓ Erweiterbar mit einer SwitchBox SB-442 und IO-Box
- ✓ Jedem Klingeltaster können zwei beliebige Rufnummern zugeordnet werden. Die zweite Nummer dient als Abwesenheitsnummer (Apothekerschaltung), hier kann eine weitere Festnetznummer oder Ihre Mobilnummer hinterlegt werden
- ✓ Türsprechanlage für alle Telefonanlagen mit freier, analoger a/b-Schnittstelle
- ✓ Integrierter Helligkeitssensor
- ✓ Keine mechanischen Tasten, die Bedienung erfolgt über das Touch-Display
- ✓ Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Darstellung der Klingeltasten auf dem Display
- ✓ Anzahl der Klingeltasten 1 – 4 im Display einstellbar
- ✓ Rahmenbeleuchtung kann in den Betriebsarten Lauflicht, Farbwechsel, Einfarbig oder Aus betrieben werden
- ✓ Integrierter Bewegungsmelder
- ✓ Abspielen von Audiosignalen beim Betätigen der Tasten
- ✓ Zutrittskontrolle über PIN-Code
- ✓ Lieferumfang:  
DoorLine Pro Exclusive, Kurzanleitung, Montageblech, Beipack mit Befestigungsmaterial, Innensechskantschlüssel, Steckernetzteil, RJ11-Anschlusskabel, TAE-Adapter, Kabelverbindungsklemmen

Bezeichnung	Artikelnummer
DoorLine Pro Exclusive, weiß	150500
DoorLine Pro Exclusive, schwarz	150510
DoorLine Pro Exclusive, anthrazit	150520



# Türsprechanlage DoorLine Pro Exclusive



## VOLLE INDIVIDUALITÄT

Bei der DoorLine Pro Exclusive können Sie selbst die Anzahl und die Inhalte der Klingeltasten auf dem Display bestimmen. Von ein bis vier Parteien ist alles möglich. Wählen Sie nach Belieben eine Schriftart, die zu Ihnen passt. Auf Wunsch können Sie sogar Grafiken wie beispielsweise eigene Logos oder Bilder darstellen.



## SCHLÜSSELFREIES TÜRÖFFNEN

Mit der DoorLine Pro Exclusive Türsprechanlage kommen Sie mit der elektronischen Zugangskontrolle auch ohne Schlüssel in Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen. Mit einem PIN-Code können Sie ebenso anderen Zugang gewähren, denen Sie keinen Schlüssel geben wollen oder die keinen haben.



## INTEGRIERTER BEWEGUNGSMELDER

Der Bewegungsmelder aktiviert das Display und die LED-Rahmenbeleuchtung automatisch, sobald sich jemand dem Gerät nähert. Das Ambient Light der LED-Rahmenbeleuchtung können Sie individuell nach Ihrem Geschmack farblich einstellen.

# Türsprechanlage DoorLine Classic T01-T02



Die DoorLine Classic T01-T02 ist für den Anschluss an analoge Nebenstellen von Telefonanlagen vorgesehen. Das Gerät verfügt über zwei potenzialfreie Schaltgänge (Schließkontakte), die zur Ansteuerung einer Türklingel oder eines Türöffners genutzt werden können.

## TECHNISCHE DATEN (Änderungen vorbehalten)

### Fernmeldetechnische Daten

Speisespannung	24 – 64 V DC
Speiestrom	20 – 50 mA
Rufspannung	42 – 75 V AC / 50 Hz
Wahlverfahren	MFV
Anschluss	a/b Schnittstelle

### Klingeltasten

Anzahl	1 oder 2
Hintergrundbeleuchtung	energiesparende LED-Technik

### Rufnummern

Anzahl	pro Taste 2 Rufnummern zu je 20 Stellen
--------	--

### Schaltausgänge

Schaltausgang 1	potenzialfrei, 24 V AC / DC, 1 A
Schaltausgang 2	potenzialfrei, 24 V AC / DC, 1 A

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	9 – 24 V DC, 0,5 A
Schutzart	IP53
Betriebstemperatur	-20 °C – +60 °C
Gewicht	0,5 kg
Kabellänge	max. 50 m

### Abmessungen

Torstellenblende	104 x 234 x 17 mm
Aufputzrahmen	100,3 x 230,3 x 28 mm
Unterputzgehäuse	79,2 x 206 x 41,9 mm

## LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Fernkonfiguration über tonwahlfähiges Telefon
- ✓ Gegensprechen und Tür öffnen über vorhandene Telefone
- ✓ Jedem Klingeltaster können zwei beliebige Rufnummern zugeordnet werden. Je nach Einstellung kann nur die erste Nummer angewählt werden oder beide Nummern nacheinander. Die zweite Rufnummer dient hier als Ausweichnummer, diese wird dann gewählt, wenn die erste Nummer nicht angenommen oder besetzt ist
- ✓ Türsprechanlage für alle Telefonanlagen mit freier, analoger a/b-Schnittstelle
- ✓ Auf- und Unterputzmontage möglich, Material im Lieferumfang enthalten
- ✓ Horizontale und vertikale Montage möglich
- ✓ Lieferumfang:  
DoorLine Classic, Unterputzgehäuse, Klingeltastenmodul mit einer Klingeltaste, Klingeltastenmodul mit zwei Klingeltasten, Aufputzrahmen, Kabelstecker 8-polig, Beipack mit Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung, Stecker-Netzteil, RJ11-Anschlusskabel, TAE-Adapter, Kabelverbindungsklemmen



Bezeichnung	Artikelnummer
DoorLine Classic T01-T02, weiß	150800
DoorLine Classic T01-T02, silber	150810



Familie Binder

---

Wu

# Türsprechanlage DoorLine TM4



Besonders geeignet ist die DoorLine TM4 für den verborgenen Einbau, z. B. in Briefkastenanlagen mit bereits vorhandenen Klingeltastern und Sprechgittern. Sehr praktisch sind die einfache Montage mittels Klebepads oder Schrauben sowie die Möglichkeit, das Mikrofon abgesetzt zu montieren. Die DoorLine TM4 dient als Sprechanlage und elektronischer Türöffner. Sie ermöglicht das ferngesteuerte Öffnen von Türen und Toren über Ihr Telefon. Die Türsprechanlage ist für den privaten und gewerblichen Einsatz entwickelt worden.

Die DoorLine TM4 ist das Nachfolgemodell der DoorLine TS4 a/b.

## TECHNISCHE DATEN (Änderungen vorbehalten)

### Fernmeldetechnische Daten

Speisespannung	24 – 64 V DC
Speisestrom	20 – 50 mA
Rufspannung	42 – 75 V AC / 20 – 50 Hz
Wahlverfahren	MFV
Anschluss	a/b Schnittstelle

### Klingeltasteneingänge

Anzahl	4
--------	---

### Rufnummern

Anzahl	pro Taste 2 Rufnummern mit 20 Stellen
--------	---------------------------------------

### Schaltausgänge


Schaltausgang 1	potenzialfrei, 24 V AC / DC, 1 A
Schaltausgang 2	potenzialfrei, 24 V AC / DC, 1 A

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12 V DC, 1 A geregelt
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20 °C – +60 °C
Gewicht	0,1 kg


### Abmessungen

TM4	84 x 109,5 x 29 mm
Kabellänge Mikrofon	300 mm

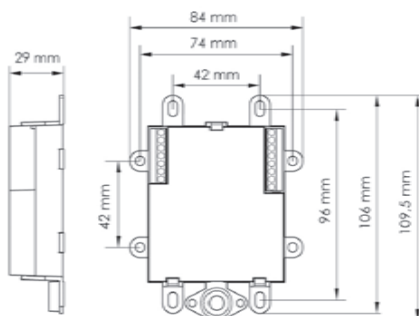

## LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Maximal vier Klingeltaster anschließbar – dadurch bis zu vier Wohnbereiche erreichbar
- ✓ Jedem Klingeltaster können zwei beliebige Rufnummern zugeordnet werden. Je nach Einstellung kann nur die erste Nummer angewählt werden oder beide Nummern nach einander. Die zweite Rufnummer dient hier als Ausweichnummer, diese wird dann gewählt, wenn die erste Nummer nicht angenommen oder besetzt ist
- ✓ Für Telefonanlagen und Endgeräte (Telefone) mit Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)
- ✓ Türsprechanlage für alle Telefonanlagen mit freier, analoger a/b-Schnittstelle
- ✓ Fernkonfiguration über tonwahlfähiges Telefon
- ✓ Gegensprechen und Tür öffnen über vorhandene Telefone
- ✓ Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
- ✓ Mikrofon kann abgesetzt montiert werden
- ✓ Ausgang für Verstärkermodul
- ✓ Kompakte Abmessungen, alles in einem Gehäuse
- ✓ Lieferumfang: DoorLine TM4, Montage- und Bedienungsanleitung, Adapterplatte, Steckernetzteil, RJ11-Anschlusskabel, TAE-Adapter, Kabelverbindungsklemmen

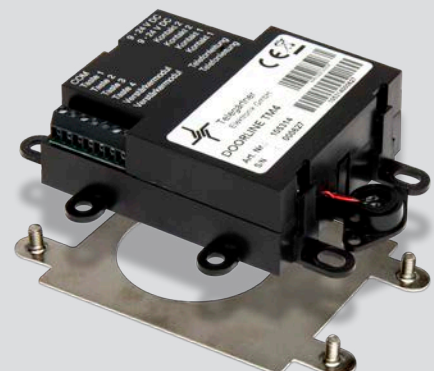

Bezeichnung	Artikelnummer
DoorLine TM4	105314



# Tür- und Torsprechsäulen

## TÜR- UND TORSPRECHSÄULE ECKIG



## TÜR- UND TORSPRECHSÄULE RUND



Eingangsbereiche vermitteln den ersten Eindruck eines Hauses. Die Tür- und Torsprechsäulen überzeugen mit einzigartiger Verbindung von Technik, Design und Sicherheit. Aus architektonischer Sicht auch besonders von Vorteil bei Verwendung vor Glastüren, Glas- und Spiegelfassaden oder Stahlträgern. Das eloxierte Aluminium sowie die stabile Bauform sorgen für Langlebigkeit bei allen Witterungsbedingungen. Die Säule ist robust und leicht montierbar.

### Standard-Ausführungen

Bezeichnung	Abmessung	Farbe	Artikelnummer
Tür- und Torsprechsäule eckig	180 x 100 x 1500 mm	Aluminium eloxiert (silber)	160910
Tür- und Torsprechsäule rund	Ø 200 x 1500 mm	Aluminium eloxiert (silber)	160900

Weitere Farben und Abmessungen auf Anfrage.

Geeignet für	Seite
DoorLine Slim	4
DoorLine Slim DECT	6
DoorLine Pro Exclusive	8
DoorLine TM4	14



### LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Qualität: Made in Germany
- ✓ Ideal geeignet für den nachträglichen Aufbau ohne Veränderung an der Gebäudehülle
- ✓ Praktisch für Klingel- und Sprechsituationen, die entfernt vom Gebäude stattfinden, wie beispielsweise an einem Eingangstor oder vor einer Schranke
- ✓ Schlanke, formschöne Ausführungen
- ✓ Leichte Montage

### INDIVIDUELLE VERSIONEN

- ✓ Maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
- ✓ Auch in allen RAL- und DB-Farben lieferbar

# Türöffner Codeschloss Entry



Mehr Komfort – mehr Sicherheit. Das Codeschloss Entry kann mit vorhandenen Türsprechanlagen wie der DoorLine Slim kombiniert werden, oder auch allein genutzt werden. Das Gerät ist sofort einsatzbereit, außerdem einfach zu montieren und zu bedienen.

## TECHNISCHE DATEN

### Tastatur

Schutzart	IP 54
Betriebstemperatur	-25° C - 60° C
Abmessungen in mm	(L x B x H): 86 x 86 x 20
Gewicht	0,4 Kg

### Steuereinheit

Versorgungsspannung	230 V AC / 50Hz
Leistungsaufnahme	1 W
Schutzart	IP 51
Ausgang Schaltkontakt (bei Schalterstellung „intern“)	6,5 V AC / 1,2 A
Ausgang Schaltkontakt (bei Schalterstellung „extern“)	potentialfreier Schließer, max. 24 V AC/DC 1 A
Schaltzeit Schaltkontakt	ca. 6 Sekunden
Betriebstemperatur	-10° C - 40° C
Abmessungen in mm	(L x B x H): 121 x 66 x 55
Gewicht	0,5 Kg
Ø Leitungseinführungen	6 mm



## LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Plug and play – einfache Montage und Verkabelung ohne Programmierung
- ✓ Von außen ist das Codeschloss nicht manipulierbar, da das Schaltrelais in der Steuereinheit im Innenraum integriert ist
- ✓ Funktioniert über Verkabelung anstatt Funk, daher abhörsicher
- ✓ Bei falscher Eingabe wird das Codeschloss aus Sicherheitsgründen für 3 Minuten gesperrt
- ✓ 2-Draht-Technik
- ✓ Lieferumfang: 1 Tastatur, 1 Steuereinheit, 1 Beutel mit 2 Schrauben + 2 Dübel, 1 Bedienungsanleitung

## EINSATZBEREICHE

- ✓ Zum Ansteuern eines elektronischen Türöffners
- ✓ Zum ferngesteuerten Öffnen von Türen oder Toren (z.B. Montagehallen, Einliegerwohnungen, Kellereingänge, Schuppen, Ställe, Gartenhütten, Ferienhäuser, Medikamentenlagerräume u.v.m.)
- ✓ Zum Ansteuern anderer zu schaltenden Einrichtungen – dabei max. Belastbarkeit des Schaltausganges beachten (z.B. Bau- und sonstige Maschinen sowie Steuerungen)



### Bezeichnung


Codeschloss Entry

### Artikelnummer

152001



# Türöffner Codeschloss Entry

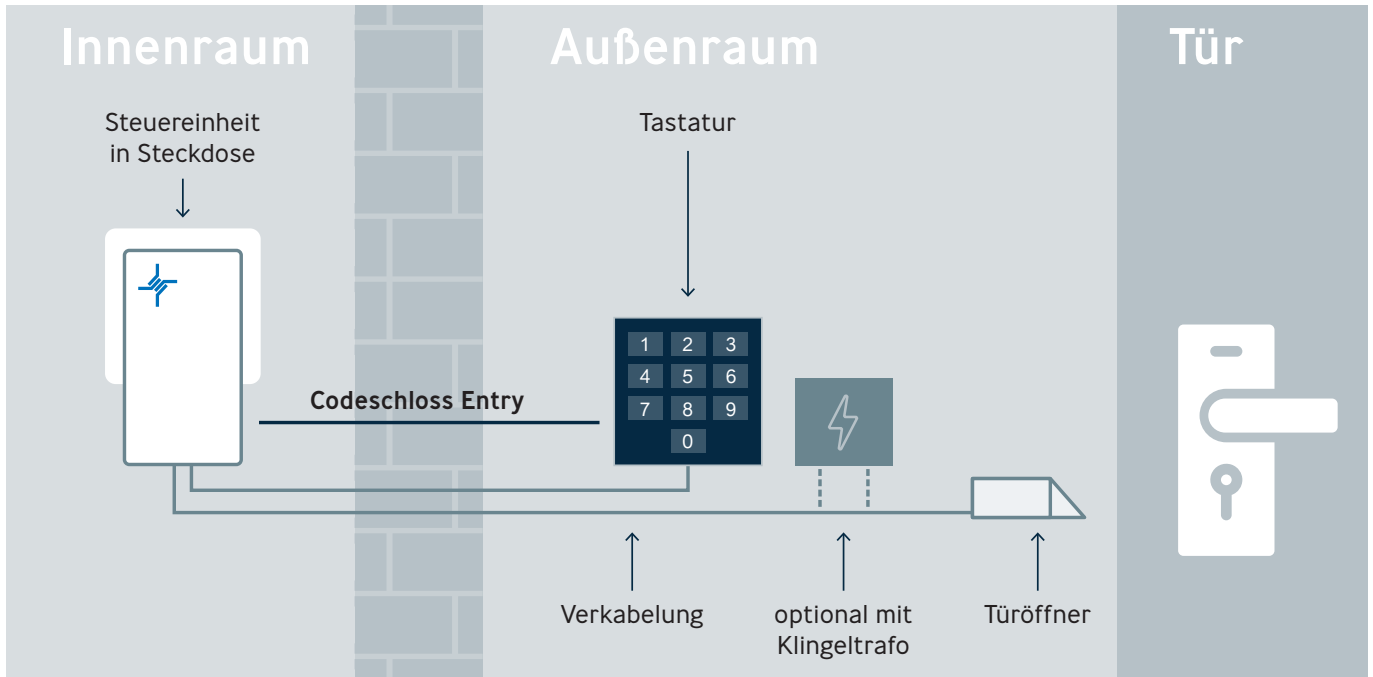


## CODESCHLOSS ENTRY – KOMPONENTEN UND VERKABELUNG




## SCHLÜSSELFREIES TÜRÖFFNEN

Nie wieder vor verschlossener Tür stehen! Mit dem Codeschloss Entry kommen Sie mit der elektronischen Zugangskontrolle auch ohne Schlüssel in Ihr Zuhause. Praktisch ist der Zugang mit einem PIN-Code auch für Familien.

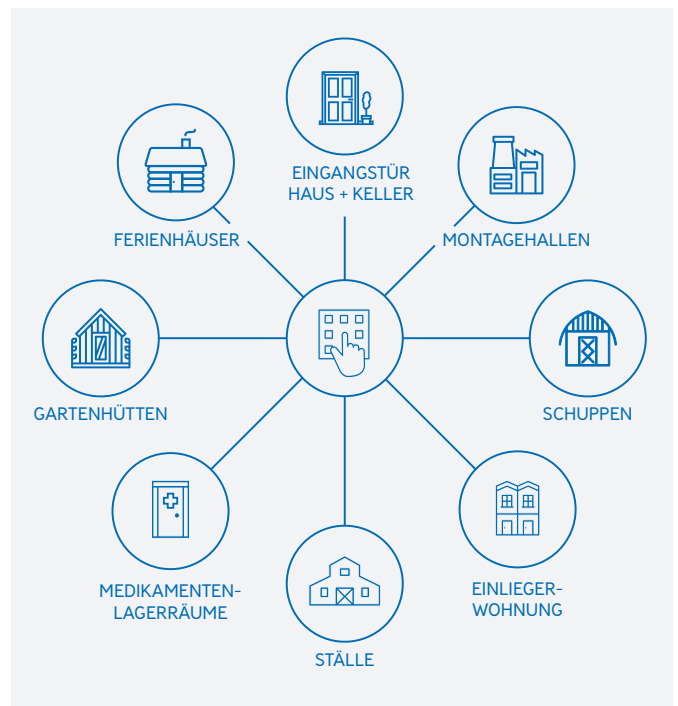


## ANWENDBUNGsbEREICHE

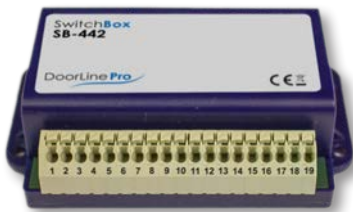

### SwitchBox SB-442

Schaltmodul zum Anschließen einer DoorLine Pro Exclusive an vier Telefonanlagen oder einer DoorLine Slim an zwei Telefonanlagen. Die DoorLine Slim DECT kann mit einer Switchbox um weitere Relaisausgänge erweitert werden. Ansteuerungsmöglichkeit für drei weitere Türgongs oder Türöffner. Montage Aufputz oder auf einer Tragschiene möglich. Dient auch dem Einbruchschutz. Die SwitchBox verhindert eine Manipulation des Türöffners.

Bezeichnung	Artikelnummer
SwitchBox SB-442	151003

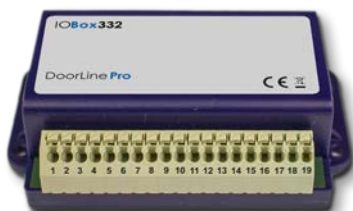

### IO-Box IO-332

Die IO-Box IO-332 ist eine Erweiterung für die DoorLine Pro Exclusive Serie. Drei Relaisausgänge ermöglichen das Schalten weiterer Zusatzgeräte (Türklingeln, Türöffner ...).

Über drei Eingänge kann die DoorLine Pro Exclusive Steuerbefehle von externen Aktoren erhalten. Fest implementiert sind zwei Steuerbefehle:

- Wenn Eingang 1 (IN1) geschlossen wird, beendet die DoorLine Pro Exclusive einen aktiven Ruf und blendet den Hinweis „Bitte eintreten“ ein.
- Wenn Eingang 2 (IN2) geschlossen wird, beendet die DoorLine Pro Exclusive einen aktiven Ruf, blendet den Hinweis „Bitte eintreten“ ein und schaltet zusätzlich das Türöffnerrelais.

Beide Funktionen bieten sich somit zur Verwendung in einem SmartHome-Szenario an. Die Montage erfolgt direkt an der Wand oder über beiliegende Haltenasen auf einer Tragschiene. Konfiguriert wird die IO-Box über den Touchscreen oder den PC-Konfigurator der DoorLine Pro Exclusive.

Bezeichnung	Artikelnummer
IO-Box IO-332	151012



### Hutschienennetzteil

Dieses Hutschienennetzteil ist nur für die folgenden Produkte geeignet:

#### Ab Seriennummer 100000

Door Line Slim  
Door Line Slim DECT  
Door Line DL Pro Exclusive

Eingangsspannung	85 – 264 V AC
Ausgangsspannung	12 V DC / 1,25 A
Gewicht	0,5 Kg

Bezeichnung	Artikelnummer
Netzteil Hutschiene HDR-15-12/12V/1,24A	116715

## Zubehör DoorLine-Serie



### Steckernetzteil

Universalnetzteil für DoorLine Slim, DoorLine Slim DECT, DoorLine Pro Exclusive, DoorLine Classic und DoorLine TM4.

Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC / 1 A stabilisiert
Gewicht	0,1 Kg

Bezeichnung	Artikelnummer
Steckernetzteil DoorLine	116492



### Steckernetzteil SNG DL

Steckernetzteil für die Ansteuerung von Türöffnern.  
Einfach zu installieren, keine Elektrofachkraft erforderlich.

Spannungsversorgung	230 V AC / 50 Hz
Ausgangsspannungen	12 V / 16 V / 20 V AC
Schutzart	IP20
Abmessungen	56 x 86 x 90 mm
Gewicht	0,5 kg

Bezeichnung	Artikelnummer
SNG DL	105248



### Audioverstärker AMP 1

Der Audioverstärker AMP 1 verstärkt das Lautsprechersignal der DoorLine TM4.  
Es können somit herkömmliche 4-8- $\Omega$ -Lautsprecher eingesetzt werden.  
Ideal, wenn das TM4-Modul in lauten Umgebungen eingesetzt werden soll.

Spannungsversorgung	12 V DC
Schutzart	IP20
Abmessungen	90 x 100 x 26 mm
Gewicht	0,2 kg

Bezeichnung	Artikelnummer
AMP 1	114495



### DoorLine-Anschlusskabel-Set a/b

Zum einfachen Anschluss einer unserer Türsprechanlagen mit analoger a/b-Schnittstelle (2-Draht) an Telefonanlagen oder Router mit einem TAE- oder RJ11-Anschluss für Endgeräte.

Bezeichnung	Artikelnummer
DoorLine-Anschlusskabel-Set a/b	114738



### DoorLine Aufputzrahmen für DoorLine Pro Exclusive Schwarz

Diesen Aufputzrahmen erhalten Sie auf Anfrage auch als Sonderanfertigung in Ihren Wunschmaßen.

Material Kunststoff POM  
 Abmessungen 132 x 242 x 14 mm

Bezeichnung	Artikelnummer
Aufputzrahmen DLPE	151032




### DoorLine Aufputzrahmen für DoorLine Slim und Slim Dect

Diesen Aufputzrahmen erhalten Sie auf Anfrage auch als Sonderanfertigung in Ihren Wunschmaßen.

Material Kunststoff POM  
 Abmessungen 88,4 x 223,4 x 14 mm

Bezeichnung	Artikelnummer
Aufputzrahmen DLS schwarz	151033
Aufputzrahmen DLS weiß	151035


# Zubehör DoorLine-Serie

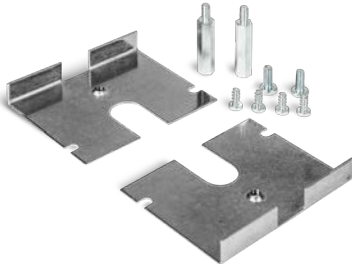

## Umrüstsatz

Für eine bestehende senkrechte Unterputzdose aus der DoorLine Classic Serie. Einfache Nachrüstung / Montage einer DoorLine aus der Pro Exclusive oder Slim Serie. Unterputzdose nicht im Lieferumfang.

Bezeichnung	Artikelnummer
Umrüstsatz	151030

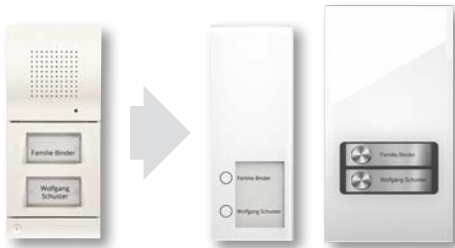

## Anleitungsfilm

Anleitungsfilm zur Installation einer DoorLine Pro Exclusive im Unterputzgehäuse der DoorLine Classic.



# Unsere Türsprechanlagen auf einen Blick

Produktmerkmale	DoorLine Slim	DoorLine Slim DECT	DoorLine Pro Exclusive
Anzahl Klingeltasten	2	2	1 – 4
Touch-Display	x	x	✓
Zutrittskontrolle über PIN-Code	x	x	✓
Konfiguration über PC	x	x	✓
Konfiguration über Telefon	✓	✓	✓
Konfiguration über Touch-Display	x	x	✓
Anschluss SwitchBox möglich	✓	✓*	✓
Anzahl Relaisausgänge	2	2	2
Material Oberfläche	Glas, Kunststoff	Glas, Kunststoff	Glas, Kunststoff
Verfügbare Farben	weiß, schwarz, anthrazit	weiß, schwarz, anthrazit	weiß, schwarz, anthrazit
Netzteil erforderlich	✓	✓	✓
Aufputzmontage möglich	✓	✓	✓
Unterputzmontage möglich	x	x	x
Hinterbaumodul	x	x	x
Rufweitzschaltung	✓	✓	✓
Abwesenheitsnummer / Apothekerschaltung	✓	✓	✓
Exciter-Technologie	✓	✓	✓
Zeitabhängige Funktionen	x	x	✓
Betrieb über analoge Telefonleitung	✓	x	✓
Betrieb über DECT-Funk	x	✓	x
Integrierter Helligkeitssensor	✓	✓	✓
Integrierter Bewegungsmelder	x	x	✓
Stromsparende LED-Beleuchtung	✓	✓	✓
Bedienung über Sensortasten	✓	✓	x
Externe Stromversorgung	12 V DC, 1 A, über beiliegendes Steckernetzteil	12 V DC, 1 A, über beiliegendes Steckernetzteil	12 V DC, 1 A, über beiliegendes Steckernetzteil
Speisespannung a/b Port	24 – 64 V DC	–	24 – 64 V DC
Abmessungen Grundgerät (L x B x H) in mm (je nach Einbauvariante können diese Maße abweichen)	220 x 85 x 21	200 x 85 x 21	240 x 130 x 25
Schutzart	IP54	IP54	IP54
Gewicht	0,5 kg	0,5 kg	0,7 kg

\* erweiterbar mit einer SwitchBox (aber nur Anschluss für zusätzlichen Türöffner oder Gong)

DoorLine Classic T01-T02	DoorLine TM4
1 - 2	4
x	x
x	x
x	x
✓	✓
x	x
x	x
2	2
Kunststoff	Kunststoff
weiß, silber	schwarz
✓	✓
✓	x
✓	x
x	✓
✓	✓
✓	✓
x	x
x	x
✓	✓
x	x
x	x
x	x
✓	x
x	x
12 V DC, 1 A, über beiliegendes Steckernetzteil	12 V DC, 1 A, über beiliegendes Steckernetzteil
24 - 64 V DC	24 - 64 V DC
234 x 104 x 17	84 x 109,5 x 29
IP53	IP20
0,5 kg	0,1 kg



# DoorLine

---

ist eine Marke von:

Telegärtner Elektronik GmbH  
Hofäckerstraße 18  
74564 Crailsheim

Tel. +49 7951 488-0  
[kontakt@telegaertner-doorline.de](mailto:kontakt@telegaertner-doorline.de)

[www.doorline-tuersprechanlagen.de](http://www.doorline-tuersprechanlagen.de)