

MODULARFLACHSCHIEBER TYP MF - H

ABSCHLUSSORGAN FÜR SILO- UND BEHÄLTERAUSLÄUFE MIT OPTIMALER ABDICHTUNG - HANDBETÄTIGT

Der **Flachschieber TYP MF** wird an Silo- und Behälterausläufen eingesetzt. Er garantiert optimale Abdichtung bei Lagerung von staubhaltigen oder granulaförmigen Schüttgütern bis 8 mm Körnung.

Anwendungsbereich

- Der modular aufgebaute Schieber ermöglicht bei gleichem Grundrahmen den Anbau der verschieden Antriebsarten Hand-, Pneumatik- und Elektromotorischen Antrieb.
- Das Schieberblech wird auf beidseitig abgedichteten Laufrollen geführt.
- Die labyrinthartig angeordneten Einweisbleche, sowie ein Dichtungspaket aus Filz sorgen für optimale Abdichtung.
- Die Schieberblechabdichtung kann bei Bedarf leicht von außen nachgestellt werden.


Details / Ausführung

- Schieberrahmen: S235, lackiert
- Schieberblech: S235, grundiert
- Schieberblechdichtung: Filz, ölgetränkt

Oberflächen- behandlung

Maßtabelle Schieber Typ MF - H

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400
A	200	300	400
B	300	400	500
L1	895	1095	1295
L2	740	890	1040
L3	465	565	665
L4	200	300	400
L5	535	685	835
L6	715	915	1115
K	150	250	300
M	55	55	80
Ø D	250	250	300

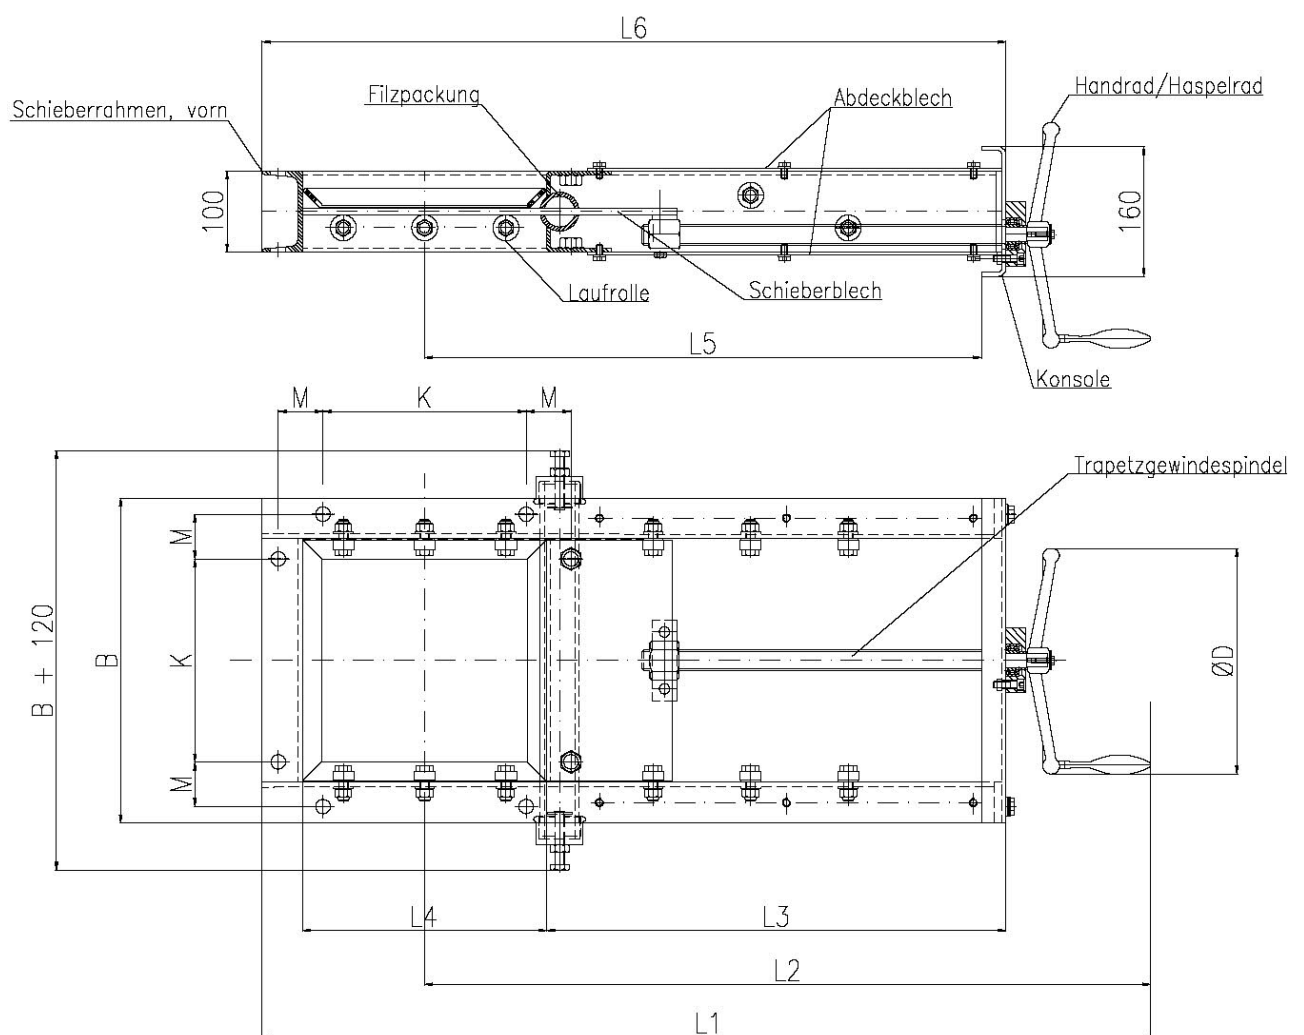

Technische Daten Schieber Typ MF - H

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400
Gewicht	ca. 40 kg	ca. 46 kg	ca. 55 kg

Artikelnummer

NW	200 x 200	300 x 300	400 x 400
Artikelnummer	712 10 260	712 10 258	712 10 259