

ORWAK COMPACT 3120


COMPACT

DE NIEUWE BALENPERS in de serie COMPACT biedt sterke comprimering op locatie: compact machine-ontwerp; en toch een indrukwekkende volumereductie en een baalgewicht van maximaal 100 kg. De laadklep is extra breed, 1000 mm! Voor uitgebreide plaatsingsmogelijkheden werkt de 3120 op eenfase wisselstroom.



Voldoet aan de
EN 16500
standaard voor
veiligheidsvereisten
ORWAK

Extra wijde
toevoer



100 kg
BAALGEWICHT
KARTON

Orwak voordelen

PRODUCTIEVERE TIJDSBESTEDING

Hoe minder tijd uw medewerkers hoeven te besteden aan de verwerking van afval, des te meer tijd hebben zij voor hun kernactiviteiten.

Dit resulteert in lagere transportkosten en een verminderde CO₂-uitstoot.

VOLUMEVERLAGING

Meer compactie betekent minder afvalvolume dat moet worden vervoerd voor hergebruik of verwijdering.

MEER RUIMTE

Onze balenpers minimaliseert de ruimte die het afval in beslag neemt. Zo blijven gangpaden en doorgangen altijd vrij en opgeruimd.



Waarom Orwak Compact?

- + Sterke compactie op een beperkt vloeroppervlak. Neemt weinig ruimte in, maar biedt een effectieve verlaging van volume.
- + Gemakkelijk te hanteren balen
- + Een uitstekende keuze voor kleine tot gemiddelde hoeveelheden karton en plastic

ORWAK COMPACT 3120

Een compacte pers

SLIM ONTWERP


Slim, compact machine-ontwerp voor eenvoudige transport en installatie. Ruime toevoer voor snel en gemakkelijk laden.

AUTOMATISCHE STARTFUNCTIE

Door de automatische startfunctie compacteert de pers het materiaal direct wanneer de deur gesloten wordt.

KEUZESCHAKELAAR

De keuzeschakelaar maakt het gemakkelijk om te kiezen voor de compactie van karton of plastic.

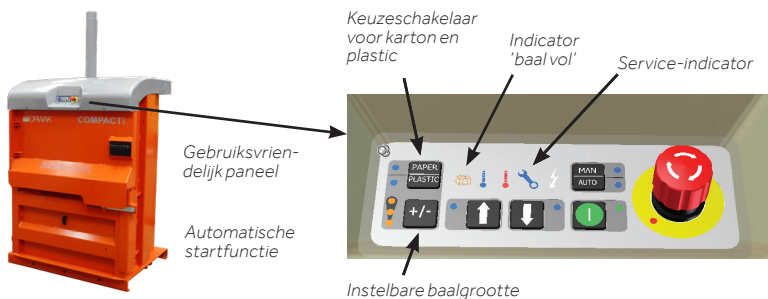

GESCHIKT VOOR:

PAPIER

+ Karton
+ Snippers

PLASTIC FOLIE

+ Krimpfolie
+ Plastic zakken

ANDERE METALEN

+ Staaldraad

ANDER PLASTIC

+ Plastic bindmateriaal

INSTELBARE BAALGROOTTE

De 3120 biedt instelbare baalgroottes in drie verschillende maten.

BAALUITWERPING

De balen wegen tot 100 kg en kunnen makkelijk worden verwijderd dankzij de semi-automatisch functie voor het uitwerpen van balen.

GERUISLOZE WERKING


Als gevolg van geavanceerde hydroliek produceert de pers weinig geluid. Dit maakt de werkomgeving aangenamer voor medewerkers en eventueel zelfs voor klanten.

Voldoet aan de EN 16500:2014 standaard voor veiligheidsvereisten van verticale balenpersen

AFMETINGEN & SPECIFICATIES

AFMETINGEN

A	B	C	D	E
2342 mm	1184 mm	900 mm	1907 mm	2342 mm (<2000 mm)



GEWICHT (MACHINE) TOTAAL: 580 KG

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LAADOPENING	CYCLUSTIJD	PERSDRUK	BAALGROOTTE	BAALGEWICHT	GELUID	BESCHERMINGSKLASSE	BENODIGDE ENERGIE
Breedte: 1000 mm Hoogte: 460 mm	33 sec.	HP 6 ton, 60 kN LP 4 ton, 40 kN	Breedte: 1000 mm Diepte: 700 mm Hoogte: 800 mm	Karton: tot 100 kg Plastic: tot 130 kg	62.3 db (A)	IP 55	Enkele fase 230 V, 50 Hz, 10 A

Wij behouden ons het recht voor om zonder een voorafgaande aankondiging de specificaties te wijzigen. Het gewicht van de baal, afvalzak of afvalbak is afhankelijk van het materiaaltype.



Tecnor n.v./s.a.
Westvaardijk, 91
B-1850 Grimbergen
BELGIUM
Tel: +32(0)2 253 15 22
E-mail: info@tecnor.be, www.tecnor.be

