

EINFACH, EINZIG, UNIVERSELL.

Die Stämme sind durch das offene Beschickungsboard leicht zu beladen (Arbeitshöhe 0,70 m).

Alle Arbeitsvorgänge unter ständiger Sichtkontrolle. Schneller Vorlauf der Holzstücke.

Sicherheits-Zwei-Hand-Bedienung für alle Arbeitsvorgänge, sägen und spalten.

Verfügt über zwei Spaltgeschwindigkeiten, der Rücklauf erfolgt automatisch.

Die hydraulische Schnittlänge ist durch eine versenkbare Vorrichtung verstellbar (25 > 50 cm).

Die hydraulische Sperrzange sorgt für einen perfekten Schnitt.

Automatisches Schmieren der Sägekette bei jedem Schnittvorgang garantiert eine lange Betriebsdauer.

DREI VERSCHIEDENE ARBEITSVORGÄNGE ... NUR EIN GERÄT!

1. Sägen

Schnittleistung bis \varnothing 38 cm.
Empfohlener Durchmesser \varnothing 32 cm.



Sägeschwert 16" – 40 cm
Sägekette 3,25" x 68 Glieder

2. Spalten

Spaltkraft 12 Ton.



Hydraulizylinder Spalter
 \varnothing 90 x Kolbenstange \varnothing 60 x Hub 650 mm

3. Verladen

Verladehöhe Max. 2,10 m.
Förderband-Neigung max. 45°.



Hydraulisches Förderband
m 2,50 x 0,30

Modell mit hinterer Sammelauflage = **M.32./A**



Modell mit Förderband = **M.32./B**



STVZO-Version

SONDERZUBEHÖR:
Holz-Zuführbock mit Rollen.
Artikel Nr. 815.209.K




Modell für Traktor



SONDERZUBEHÖR: Artikel Nr. 400.112.K
Scheinwerferschiene.

Modell mit Straßenzulassung
bis 100 km/h.

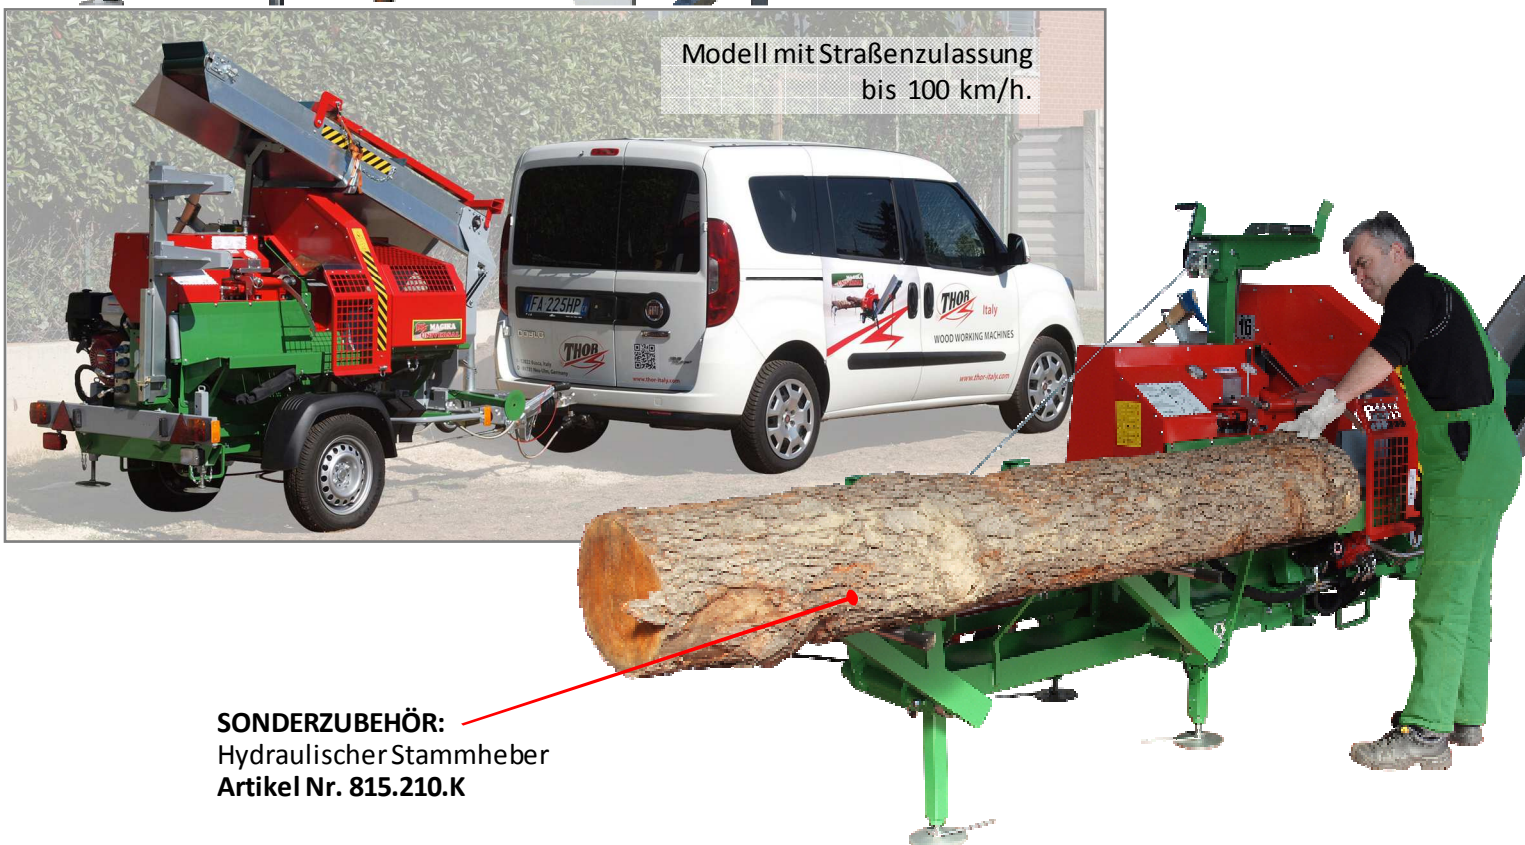

SONDERZUBEHÖR:
Hydraulischer Stammheber
Artikel Nr. 815.210.K

Griff für manuelle Steuerung von Sägeschwert und -Kette.

SONDERZUBEHÖR:

Hintere Sammelauflage mit Rüttler zum Entfernen von Splittern und Holzresten.
Artikel Nr. 815.202.K

Abnehmbare Vorderstützfüße.

Haube zum Abdecken des Sägeschwerts.

Zentrierung für gekipptes Förderband oder zur Befestigung der Stammheber.

Sägeschwert 16" – 40 cm
Kette 3,25" x 68 Glieder.

Handsapfe mit Halterung serienmäßig.

Steuerhebel für Öffnung des Schiebeschutzes.

Elektrischer Schalter mit Phasenwender und Notstop.

Klappbare Stange mit \varnothing 60-90 Rollen (Paar) für Stammstücke, serienmäßig.


Zwei- und Vierkant-Spaltkeil serienmäßig.

SONDERZUBEHÖR:
Sechskant-Spaltkeil.
Artikel Nr. 815.079

SONDERZUBEHÖR:
Zusätzliches Rollenpaar \varnothing 60-90.
Artikel Nr. 815.110.K

Reifen \varnothing 500 auf Kugellager montiert für Modelle M.32.205 und M.32.206.

Verstellbare Stützfüße.

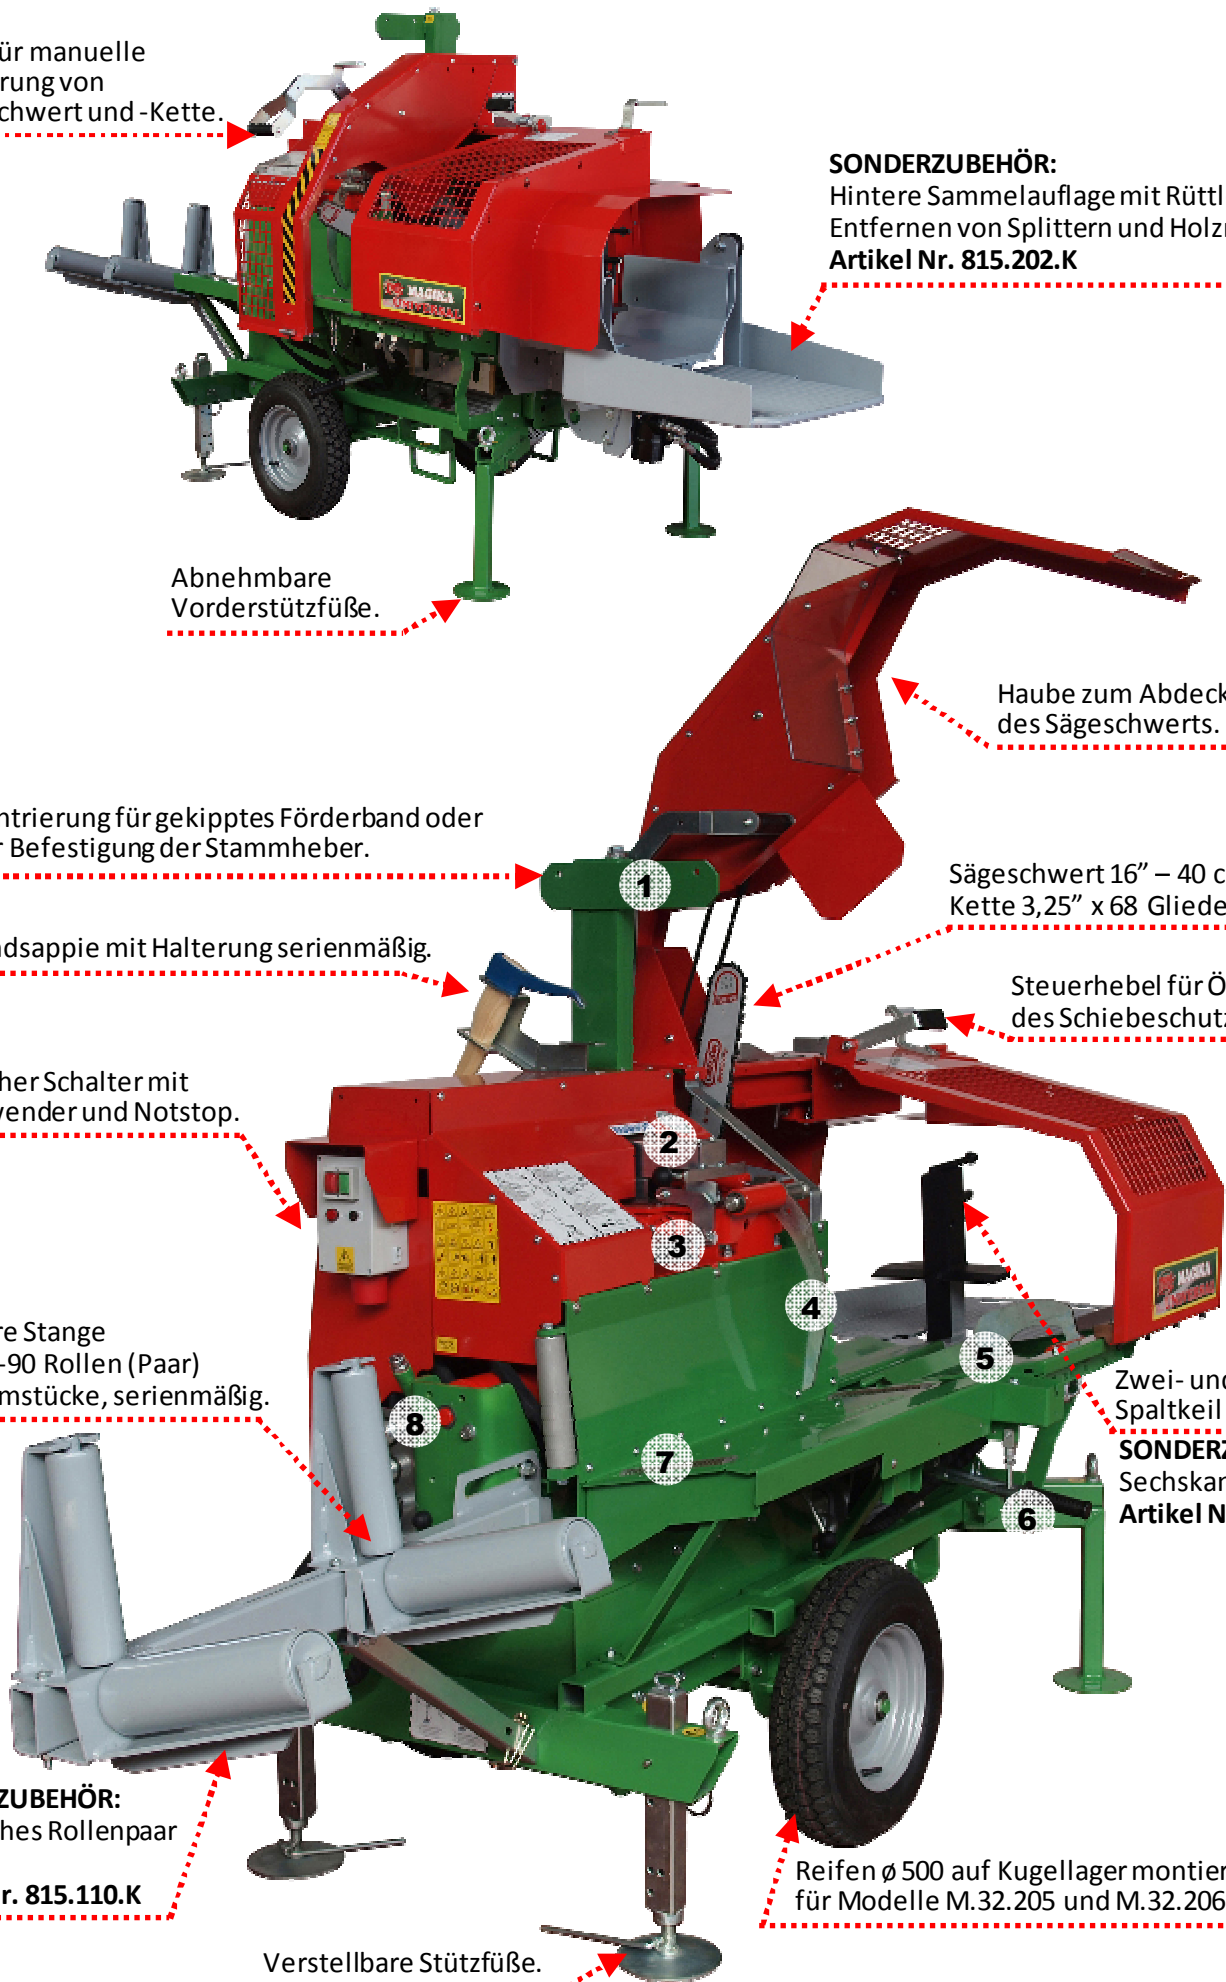

Wichtige technische Details

1



Einfüll- und Messstutzen für Kettenöl leicht zugänglich.

5



Prüfung und Einstellung der Schnittlänge. Steuerhebel für hydraulische Spaltkeile und Stammheber.

2



Sichere und funktionale Zweihand-Bedienung für Spaltvorgang und automatischen Rücklauf.

6




Starthebel für Wipplatte und Befördern des zu spaltenden Stammstückes.

3



Hydraulische Steuerung der Sägekette mit einem zum Bediener herangezogenen Hebel.

7



Sägetisch mit Beschickungsrollen, die Vorschub und Festhalten des Schnittgutes während des Sägevorganges erleichtern.

4






Messeinrichtung für die Länge der Stamm-Endstücke und hydraulische Zange, die für ein sicheres Festhalten während des Schneidevorganges sorgt.

8





Zusätzliche Hydraulikanschlüsse am Rahmen. Honda Motor mit Zugstarter.

Lieferbare Spaltkeile



Der in der Regel serienmäßig beige-stellte **Vierkant-Spaltkeil** (Artikelnr. 815.006) kann in 3 Positionen eingerichtet werden:

- in Position (A): Spalten kleiner Stammstücke in 2 Teile;
- in Position (B): Spalten mittelgroßer Stammstücke in 4 Teile;
- in Position (C): Spalten großer Stammstücke in 4 Teile.



Der in der Regel als Sonderzubehör gelieferte **Sechskant-Spaltkeil** (Artikelnr. 815.079) kann in 2 Positionen eingerichtet werden:

- in Position (D): Spalten kleiner Stammstücke in 2 Teile;
- in Position (E): Spalten großer Stammstücke in 6 Teile.

Artikel Nr.:
M.32.205/A mit hinterer Sammelauflage mit Rüttler.

M.32.205/B mit festmontiertem Förderband, ohne Schwenkrad.

 EL 400 Volt 5,5 kW
12 Ton

Modell
Magika Universal

Nennleistung und Leistungsaufnahme (PS/kW)	7,5 / 5,5 (Doppelpumpe)
Arbeitsdruck (bar)	230
Manuelle Bedienungen zum Spalten und Sägen	●
Idealer Schnittdurchmesser (cm)	32
Max. Spaltdurchmesser mit Zweikant-Spaltkeil (cm)	40
Kettengeschwindigkeit (m/s)	9 ~
Automatisches Schmieren der Sägekette bei jedem Schnittvorgang	●
Hydraulische-Einstellung der Spaltlänge (cm)	25 > 50
Hydraulikzylinder Hub und max. Spaltlänge (cm)	65
Hydraulische Antiroll-Sperrzange für Stammstücke (für ø cm)	5 > 38
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)	10,5 ~ / 12
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)	21,3 ~ / 5 ~
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)	15,2 ~
Fassungsvermögen des Hydraulikölbehälters + Hydraulikanlage (Lt.)	40
Fassungsvermögen des Kettenölbehälters (Lt.)	3,5
ø 500 Reifen (2 St.) mit Transportgriff	●

Artikel-Nr. M.32.205/A - hinterer Sammelauflage M.32.205/B - festmontiertem Förderband

Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€)

● SERIENMÄSSIG ENTHALTEN - LIEFERZEIT 4 WOCHE

Arbeitsposition
Transportposition


Arbeitshöhe vom Boden (cm)	70	---
Versandmaße mit Förderband (cm)	---	230 x 120 x h.220
Gesamtgewicht mit Förderband (kg)	---	680

ZUBEHÖR SERIENMÄSSIG ENTHALTEN

Handsäpie mit Halterung	1 Satz Rollenpaar ø 60-90 für Stammauflage	Zwei- und Vierkant- Spaltkeil	Manuelle Wippplatte	Zwei Spaltgeschwindigkeiten mit manueller Bedienung ("speed and power")
845.201.KM	815.110.K	815.006	---	---

SONDERZUBEHÖR
Listenpreis inkl. 19% MwSt.

Zusätzliches Rollenpaar ø 60-90	Hintere Sammelauflage mit Rüttler-hydraulisch	Hydraulische Spaltkeilverstellung	Zwei- und Sechskant- Spaltkeil
815.110.K	815.202.K	815.201.K	815.079

Förderband m 2,50 x 0,30	Holz-Zuführbock mit Rädern	Hydraulischer Stammheber
815.203.K	815.209.K	NICHT LIEFERBAR

Digitale Betriebsstundenzähler	Kettenöl 5 lt.	Verzinkter Rahmen für Bigpack	Luftdurchlässiger Bigpack für 1,5 m³
400.113.K	OIL.PA.012	125.006.ZB	125.007

Artikel Nr.:
M.32.206/A mit hinterer Sammelauflage mit Rüttler.

M.32.206/B mit festmontiertem Förderband, ohne Schwenkrad.

 VS Benzinmotor
 14 Ps Honda
 12 Ton


Modell	Magika Universal	
Nennleistung und Leistungsaufnahme (PS/kW)	14 / 10,3 (Einzelpumpe)	
Arbeitsdruck (bar)	230	
Manuelle Bedienungen zum Spalten und Sägen	●	
Idealer Schnittdurchmesser (cm)	32	
Max. Spaltdurchmesser mit Zweikant-Spaltkeil (cm)	40	
Kettengeschwindigkeit (m/s)	9 ~	
Automatisches Schmieren der Sägekette bei jedem Schnittvorgang	●	
Hydraulische-Einstellung der Spaltlänge (cm)	25 > 50	
Hydraulikzylinder Hub und max. Spaltlänge (cm)	65	
Hydraulische Antiroll-Sperrzange für Stammstücke (für ø cm)	5 > 38	
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)	12 ~ / 12 ~	
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)	24,8 ~ / 5 ~	
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)	19 ~	
Fassungsvermögen des Hydraulikölbehälters + Hydraulikanlage (Lt.)	40	
Fassungsvermögen des Kettenölbehälters (Lt.)	3,5	
ø 500 Reifen (2 St.) mit Transportgriff	●	
Artikel-Nr.	M.32.206/A - hinterer Sammelauflage	M.32.206/B - festmontiertem Förderband
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€)		

● SERIENMÄSSIG ENTHALTEN - LIEFERZEIT 4 WOCHE

	Arbeitsposition	Transportposition
Arbeitshöhe vom Boden (cm)	70	---
Versandmaße mit Förderband (cm)	---	230 x 120 x h.220
Gesamtgewicht mit Förderband (kg)	---	675

ZUBEHÖR SERIENMÄSSIG ENTHALTEN

Handsäpie mit Halterung	1 Satz Rollenpaar ø 60-90	Zwei- und Vierkant-Spaltkeil	Manuelle Wippplatte	Zwei Spaltgeschwindigkeiten mit manueller Bedienung ("speed and power")	Zugstarter
845.201.KM	815.110.K	815.006	---	---	---

SONDERZUBEHÖR
Listenpreis inkl. 19% MwSt.

Zusätzliches Rollenpaar ø 60-90	Hintere Sammelauflage mit Rüttler-hydraulisch	Hydraulische Spaltkeilverstellung	Zwei- und Sechskant-Spaltkeil
815.110.K	815.202.K	815.201.K	815.079

Förderband m 2,50 x 0,30	Holz-Zuführbock mit Rädern	Hydraulischer Stammheber
815.203.K	815.209.K	NICHT LIEFERBAR

Digitale Betriebsstundenzähler	Kettenöl 5 lt.	Verzinkter Rahmen für Bigpack	Luftdurchlässiger Bigpack für 1,5 m³
400.113.K	OIL.PA.012	125.006.ZB	125.007

Artikel Nr.:
M.32.207/A mit hinterer Sammelauflage mit Rüttler

M.32.207/B mit festmontiertem Förderband.

 HVP 450 U/min.
für Traktor 30 Ps
12 Ton


Modell		Magika Universal
Nennleistung und Leistungsaufnahme (PS/kW)		30 / 22 (Einzelpumpe)
Arbeitsdruck (bar)		230
Manuelle Bedienungen zum Spalten und Sägen		●
Idealer Schnittdurchmesser (cm)		32
Max. Spaltdurchmesser mit Zweikant-Spaltkeil (cm)		40
Kettengeschwindigkeit (m/s)		9 ~
Automatisches Schmieren der Sägekette bei jedem Schnittvorgang		●
Hydraulische-Einstellung der Spaltlänge (cm)		25 > 50
Hydraulikzylinder Hub und max. Spaltlänge (cm)		65
Hydraulische Antiroll-Sperrzange für Stammstücke (für ø cm)		5 > 38
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)		12,5 ~ / 12 ~
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)		25,3 ~ / 5 ~
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)		20 ~
Fassungsvermögen des Hydraulikölbehälters + Hydraulikanlage (Lt.)		40
Fassungsvermögen des Kettenölbehälters (Lt.)		3,5
3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat. mit Aufsteckpumpe für Zapfwelle 540 U/min.		●
Satz Scheinwerfer für Straßentransport		* 400.112.K
Artikel-Nr.	M.32.207/A - hinterer Sammelauflage	M.32.207/B - festmontiertem Förderband
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€)		

● SERIENMÄSSIG ENTHALTEN * = ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

	Arbeitsposition	Transportposition
Arbeitshöhe vom Boden (cm)	70	---
Versandmaße mit Förderband (cm)	---	230 x 120 x h.220
Gesamtgewicht mit Förderband (kg)	---	669

ZUBEHÖR SERIENMÄSSIG ENTHALTEN

Handsapie mit Halterung	1 Satz Rollenpaar ø 60-90 für Stammauflage	Zwei- und Vierkant-Spaltkeil	Manuelle Wippplatte	Zwei Spaltgeschwindigkeiten mit manueller Bedienung ("speed and power")
845.201.KM	815.110.K	815.006	---	---

SONDERZUBEHÖR
Listenpreis inkl. 19% MwSt.

Zusätzliches Rollenpaar ø 60-90	Hintere Sammelauflage mit Rüttler-hydraulisch	Hydraulische Spaltkeilverstellung	Zwei- und Sechskant-Spaltkeil
815.110.K	815.202.K	815.201.K	815.079

Förderband m 2,50 x 0,30	Holz-Zuführbock mit Rädern	Hydraulischer Stammheber	Satz Scheinwerfer für Straßentransport
815.203.K	815.209.K	815.210.K	400.112.K

Digitaler Betriebsstundenzähler	Kettenöl 5 lt.	Verzinkter Rahmen für Bigpack	Luftdurchlässiger Bigpack für 1,5 m³
400.113.K	OIL.PA.012	125.006.ZB	125.007

Artikel Nr.:

MRF.32.208/B mit Förderband

 VS Benzinmotor
 Honda 14 Ps
ROAD
 12 Ton

Modell	Magika Universal
Nennleistung und Leistungsaufnahme (PS/kW)	14 / 10,3 (Einzelpumpe)
Arbeitsdruck (bar)	230
Manuelle Bedienungen zum Spalten und Sägen	●
Idealer Schnittdurchmesser (cm)	32
Max. Spaltdurchmesser mit Zweikant-Spaltkeil (cm)	40
Kettengeschwindigkeit (m/s)	9 ~
Automatisches Schmieren der Sägekette bei jedem Schnittvorgang	●
Hydraulische-Einstellung der Spaltlänge (cm)	25 > 50
Hydraulikzylinder Hub und max. Spaltlänge (cm)	65
Hydraulische Antiroll-Sperrzange für Stammstücke (für ø cm)	5 > 38
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)	12 ~ / 12 ~
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)	24,8~ / 5~
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/Sek - Ton)	19~
Fassungsvermögen des Hydraulikölbehälters + Hydraulikanlage (Lt.)	40
Fassungsvermögen des Kettenölbehälters (Lt.)	3,5
Achse mit Federung und Luftreifen 165-70-R13	●
Anhängerkupplung mit ø 50 Kugel und Deichsel-Druckbremse	●
Feststellbremse	●
Satz Scheinwerfer für Straßentransport	●
Artikel-Nr.	MRF.32.208/B
Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) – mit Straßenzulassung TÜV	

● SERIENMÄSSIG ENTHALTEN - LIEFERZEIT 4 / 5 WOCHE

	Arbeitsposition	Transportposition
Arbeitshöhe vom Boden (cm)	80	---
Versandmaße mit Förderband (cm)	---	230 x 135 x h.230
Gesamtgewicht mit Förderband (kg)	---	950

ZUBEHÖR SERIENMÄSSIG ENTHALTEN

Handsäpie mit Halterung	1 Satz Rollenpaar ø 60-90	Zwei- und Vierkant-Spaltkeil	Manuelle Wippplatte	Zwei Spaltgeschwindigkeiten mit manueller Bedienung ("speed and power")	Zugstarter
845.201.KM	815.110.K	815.006	---	---	---

SONDERZUBEHÖR
Listenpreis inkl. 19% MwSt.

			
Zusätzliches Rollenpaar ø 60-90	Hintere Sammelauflage mit Rüttler-hydraulisch	Hydraulische Spaltkeilverstellung	Zwei- und Sechskant-Spaltkeil
815.110.K	NICHT LIEFERBAR	815.201.K	815.079

Förderband m 2,50 x 0,30	Holz-Zuführbock mit Rädern	Hydraulischer Stammheber	Ersatzrad mit Halter
815.203.K	815.209.K	NICHT LIEFERBAR	200.210

Digitale Betriebsstundenzähler	Kettenöl 5 lt.	Verzinkter Rahmen für Bigpack	Luftdurchlässiger Bigpack für 1,5 m³
400.113.K	OIL.PA.012	125.006.ZB	125.007