



Schnurlos mobil im gesamten Unternehmen tiptel DECT-Z 500

Mit dem DECT-Z-System lassen sich TK-Anlagen um professionelle Schnurlostelefonie ergänzen. Um eine möglichst große Funkabdeckung zu erhalten, kann die Basisstation an einem optimalen Platz einige Meter entfernt von der TK-Anlage installiert werden. Zusätzlich lässt sich die Reichweite mit Repeatern deutlich vergrößern, um beispielsweise Lagerhallen mit einzubeziehen.

Die Basisstation tiptel DECT-Z 500 belegt pro Handset einen analogen Port der TK-Anlage und bietet so bis zu sechs gleichzeitige Gespräche. Maximal lassen sich acht Handsets anmelden.

Je nach Einsatzbereich können vier unterschiedliche Handsets gewählt werden. Bereits das Basismodell tiptel

DECT-Z 4020 bietet Komfortfunktion wie beispielsweise Telefonbuch und Anrufliste. Dank einem beleuchteten Grafikdisplay und Menüführung ist es einfach und übersichtlich bedienbar. Das Komfortmodell tiptel DECT-Z 3040 verfügt zusätzlich über Vibrationsalarm zur stillen Signalisierung und einen Headset-Anschluss.

Für den Einsatz in Produktionsstätten ist das tiptel DECT-Z 4040 besonders geeignet, da es nach IP 54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt ist.


Das tiptel DECT-Z 4080 ist speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und nach ATEX/IEC zugelassen.

- Professionelle Systemlösung für TK-Anlagen
- Für den Anschluss an analogen Ports (tiptel DECT-Z 500)
- Betrieb von bis zu 8 Handsets an einer Basis
- Sechs gleichzeitige Gespräche über eine Basis
- Optionale Repeater-Lösung zur Erweiterung der Funkabdeckung

- www.tiptel.de
- www.tiptel.at
- www.tiptel-online.ch

Schnurlossystem

tiptel DECT-Z 500

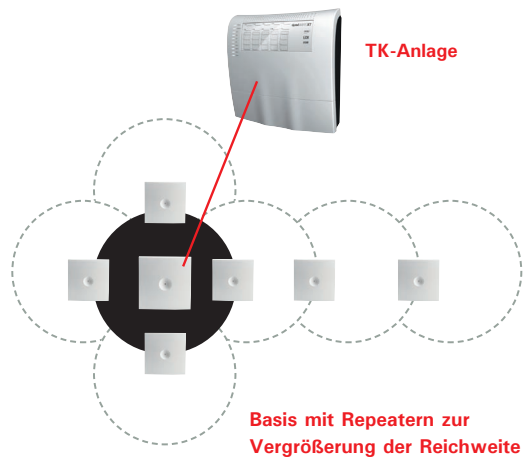

tiptel DECT-Z 4020
 tiptel DECT-Z 3040
 tiptel DECT-Z 4020
 tiptel DECT-Z 4080

Highlights

- Professionelle Systemlösung für TK-Anlagen
- Für den Anschluss an analogen Ports (tiptel DECT-Z 500)
- Betrieb von bis zu 8 Handsets an einer Basis
- Sechs gleichzeitige Gespräche über eine Basis
- Optionale Repeater-Lösung zur Erweiterung der Funkabdeckung

tiptel DECT-Z 500 (Basis)

- 2-Draht-Verkabelung pro Handset (max. 8 x 2 Adern)
- Serielle Schnittstelle für Systemfunktionen an tiptel 4011 XT und an TK-Anlagen der tiptel 30xx-Familie
- 8 Handsets einbuchbar
- 6 Sprechkanäle, davon ggf. 2 für Handsets im Repeaterbereich
- Programmierung über Master-Handset oder Programmierkit (spezielle Software für geschultes Fachpersonal)
- DECT/GAP-Standard

tiptel DECT-Z Repeater

- Zur Vergrößerung der Funkabdeckung und/oder Funkversorgung entfernter Unternehmensbereiche (Lagerhallen, Werkstätten, ...)
- Bis zu 6 Repeater pro Basis, davon maximal 3 Repeater in einer Reihe installierbar
- Automatische Gesprächsübergabe (Handover)
- 2 Sprechkanäle
- Keine Verkabelung zur Basis, lediglich 230 V-Netzversorgung erforderlich

tiptel DECT-Z 4020

- Beleuchtetes Display (3-zeilig mit je 12 Ziffern, alphanumerisch)
- Telefonbuch für 80 Rufnummern mit Namen
- Hörerlautstärke während des Gesprächs einstellbar
- CLIP, Name-CLIP innerhalb der DECT-Z-Basis, Name-CLIP aus dem Telefonbuch der TK-Anlage tiptel 4011 XT
- Menüsprachen deutsch, englisch, französisch, niederländisch, italienisch und spanisch einstellbar

- Anruf- und Wahlwiederholungsliste mit jeweils 10 Einträgen (Rufnummern/Namen)
- Unterschiedliche Rufsignale für interne und externe Gespräche
- Tastensperre
- Mikrofonstummschaltung
- R-Taste zum Vermitteln
- 9 individuelle Ruftöne einstellbar
- Optische Rufsignalisierung durch LED
- 16 Stunden Sprechzeit, 150 Stunden Standby-Zeit
- 150 x 50 x 28 mm (L x B x H), 130 g (inkl. Akku)

tiptel DECT-Z 3040

(nur Unterschiede zu DECT-Z 4020)

- Telefonbuch für 65 Rufnummern mit Namen
- Vibrationsalarm zur stillen Anrufsignalisierung
- Headset-Anschluss, automatische Rufannahme einstellbar
- 2 frei definierbare Anrufprofile einstellbar (Normal/Konferenz)
- Menüsprache deutsch
- 20 Stunden Sprechzeit, 120 Stunden Standby-Zeit
- 144 x 50 x 28 mm (L x B x H), 120 g (inkl. Akku)

tiptel DECT-Z 4040

(nur Unterschiede zu DECT-Z 4020)

- Vibrationsalarm zur stillen Anrufsignalisierung
- Freisprechen
- Headset-Anschluss, automatische Rufannahme einstellbar
- Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54

tiptel DECT-Z 4080

(nur Unterschiede zu DECT-Z 4040)

- Nach ATEX/IEC für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet
- Gemäß IP 64 staubdicht und Strahlwasser geschützt
- Spezielle Ladestation im Lieferumfang

Modell	Bestell-Nr.
tiptel DECT-Z 500	1091052
tiptel DECT-Z Repeater	1091064
tiptel DECT-Z 4020	1091092
tiptel DECT-Z 3040	1091086
tiptel DECT-Z 4040	1091093
tiptel DECT-Z 4080	1091091
Ladestation 3040	3054057
Ladestation 4020/40	3054059
Headset	3053918