



Professionelle blaue Elektrowerkzeuge

Programm 2011/2012



Symbole und ihre Bedeutung.

| | | | |
|--|--|---|--|
| Bosch-SDS-System Schneller, werkzeugloser Wechsel von Einsatzwerkzeugen. | Lithium-Ionen-Technologie Keine Selbstentladung. Kein Memory-Effekt. | Staubabsaugung Direkt an der Maschine in Staubsack und/oder mit Allzwecksauger. | Abnehmbares Kabel |
| Bosch-SDS-pro-System Für schnellen werkzeuglosen Schleifscheibenwechsel. | Easy-Fit Perfekter Sitz für Klett- und Rollenpapier. | Direktkühlung und zusätzliche Lufteinlässe Für hohe Überlastfähigkeit. | Schnellspannbohrfutter Schneller, werkzeugloser Wechsel von Einsatzwerkzeugen. |
| SDS-Wechselmotor Schneller, werkzeugloser Wechsel der Motoreinheit. | Brake-System Die Bremse reduziert die Auslaufzeit der Scheibe um bis zu 80%. | Anlaufstrombegrenzung Für sicheren Start. | Sägeblattpendelung Verstellbare 3- bzw. 4-Stufen-Pendelung des Sägeblattes. |
| SDS-plus-Werkzeugaufnahme Optimale Kraftübertragung. Für Bohrhämmer der 2-bis-4-kg-Klasse. | Kick Back STOP Mehr Schutz durch Abschalten beim Blockieren. | Turbo-Blower Gebläse für optimale Sicht auf die Schnittlinie. | Handgriff |
| SDS-max-Werkzeugaufnahme Optimale Kraftübertragung. Für Bohr- und Schlaghämmer ab der 5-kg-Klasse. | „Plus-clean“-System Elektromagnetische Filterreinigung für saubere Filterflächen und dauerhafte Saugkraft. | Wiederanlaufschutz Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung. | Inox Für perfektes Finish von rostfreiem Edelstahl. |
| Electronic Drehzahlvorwahl zur Abstimmung auf jeden Arbeitsfall. | Feintiefeneinstellung 1/10 mm genaue Skala für präzise Fräsarbeiten. | Führungsschiene Für präzise Schnitte. | Handwerkerkoffer |
| Constant-Electronic Kraftnachschub bei Belastung. Konstante Drehzahl auch unter Last. | 2-Stufen-Schalter | Verdrehsichere Schutzhaube Standhaft auch bei berstender Scheibe. | L-BOXX-ready Inlay in L-BOXX einsetzbar. |
| Torque-Control Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben. | Schleifspindelgewinde | Spindelarretierung Schneller, einfacher Scheiben-/Werkzeugwechsel. | L-BOXX Intelligentes System für Transport und Aufbewahrung. |
| Precision-Control Für präzise und winkeltreue Schnitte. | Antiration Unterbrechung der Kraftübertragung. | Schleifteller-Durchmesser | Watt |
| Überlastkupplung | Aluminium Leichtmetall-Komponenten. | 2-SPEED 2-Gang-Getriebe. | Volt |
| Rechts-/Linkslauf Zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben. | Gewicht | | |

| | | |
|---|---|---|
| Vibration-Control Patentiertes Vibrationsdämpfungssystem. | TURBO POWER Turbo-Power Mehr Leistung für schnelleres Arbeiten. | WOOD RAZOR Woodrazor Extreme Messerschärfe und exakter Sitz. |
| Laserklasse 3R Laserklasse bei diversen Messwerkzeugen. | Laserklasse 2 Laserklasse bei Messwerkzeugen. | AUTO LOCK Auto-Lock Für schnellsten Werkzeugwechsel mit einer Hand. |
| Full Force Technology Für bündig eingetriebene Nägel auch bei hoher Schussfrequenz. | Wood Protection System Für optimalen Werkstückschutz. | |

Ihr Erfolg ist unser Anspruch.



Wir leben in turbulenten Zeiten und sehen das als eine besondere Herausforderung, der wir uns mit vollem Engagement stellen. Vom Handwerk wird in diesen Zeiten besonders viel erwartet. Kompetenz, schnelles Arbeiten, Zuverlässigkeit und voller Einsatz. Dass Sie von Ihren Elektrowerkzeugen dasselbe verlangen, versteht sich von selbst. Für uns ist das Ansporn und Verpflichtung zugleich.

Nachdem Bosch im Jahre 2009 in der Produktkategorie Elektrowerkzeuge den Titel „**Innovativste Marke 2009**“ erhalten hat, sind wir besonders stolz, dass Bosch im Jahr 2010 erneut ausgezeichnet wurde. Die L-BOXX hat von pro.K die Auszeichnung „Produkt des Jahres 2010“ erhalten.

Dem Handwerk geben diese Preise die Sicherheit, dass Bosch immer wieder Elektrowerkzeuge entwickelt, die Standards in Qualität, Design, Ergonomie und Bedienkomfort setzen – für hervorragende professionelle Arbeitsergebnisse.

Elektrowerkzeuge von Bosch werden **für Profis entwickelt**. Das bedeutet: Praxiswissen aus dem Handwerk fließt in die Entwicklung neuer Produkte mit ein. Bosch arbeitet seit Jahren bei der Entwicklung neuer

Elektrowerkzeuge sehr eng mit Handwerkern zusammen.

Elektrowerkzeuge von Bosch werden von Profis getestet – auf Großbaustellen, beim ICE-Streckenbau oder auf Offshore-Anlagen. Ihr Urteil fließt in unsere Entwicklungen mit ein. Ein Beispiel: Der Abbruchhammer GSH 27 VC Professional, der stärkste Elektro-Abbruchhammer auf dem Markt, wurde von Profis unter extremen Bedingungen bei Brückensanierungsarbeiten getestet. Das Ergebnis: höchste Abtragsleistung bei niedrigen Vibrationen.

Um auch in Zukunft den hohen Ansprüchen des Marktes gerecht zu werden, haben wir unser Produktprogramm um weitere Innovationen ergänzt.

Der GBH 2-20 D Professional bietet Höchstleistung in der Kompaktklasse und der GBH 18 V-LI Professional setzt unter den Akkugeräten neue Maßstäbe durch die Kombination aus Leistung und Gewicht.

Die professionellen blauen **Elektrowerkzeuge von Bosch** werden konsequent für Ihren Erfolg entwickelt – **für Profis von Profis**.

Herzlichst, Ihr

Josef M. Ortolf
Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe,
Near/Middle East and Africa

Inhaltsverzeichnis

- 8 Serviceleistungen
- 10 Neuheitenübersicht – professionelle blaue Elektrowerkzeuge
- 16 Neuheitenübersicht – Zubehör

18 Akkugeräte

- 20 Drei Vorteile – ein System

22 Lithium-Ionen-Technologie (3,6 – 36 Volt)

- 22 3,6 Volt
- 23 10,8 Volt *series*
- 28 14,4/18 Volt *lightseries*
- 30 14,4/18 Volt *dynamicseries*
- 35 14,4/18 Volt *robustseries*
- 46 36 Volt *series*

66 Weitere Akkusystemgeräte (12 – 18 Volt)

- 66 12 Volt
- 67 14,4 Volt
- 69 18 Volt
- 72 Einsatzbereiche aller Akkuschauber, Akkuboehr-/ Akkuschlagnboehrschrauber und Akkuboehrhämmer im Überblick
- 74 Zubehör für Akkugeräte
- 78 Akkupacks und Ladegeräte

82 Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber

- 84 Schlagbohrmaschinen
- 90 Bohrmaschinen und -schrauber
- 101 Zubehör für Schlagbohrmaschinen und Bohrmaschinen
- 105 Tiefenanschlagschrauber
- 107 Zubehör für Tiefenanschlagschrauber
- 109 Schraubenarten
- 110 Schlagschrauber
- 112 Fliesenfräser
- 112 Fliesentisch
- 113 Zubehör für Fliesenfräser

114 Bohr- und Schlaghämmer

- 116 Bohrhämmer mit SDS-plus
- 120 Schlaghammer mit SDS-plus
- 124 Anwendungsmöglichkeiten für alle SDS-plus- und SDS-max-Bohrhämmer im Überblick
- 126 Zubehör für SDS-plus-Bohr- und Schlaghämmer
- 130 Bohrhämmer mit SDS-max
- 132 Schlaghämmer mit SDS-max
- 134 Abbruchhämmer
- 136 Anwendungsmöglichkeiten für SDS-plus- und SDS-max-Schlaghämmer und Abbruchhämmer im Überblick
- 138 Zubehör für Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer

140 Diamanttechnik

- 142 Diamantbohrmaschinen
- 144 Bohrstände
- 145 Zubehör für Diamanttechnik
- 148 Betonschleifer
- 149 Zubehör für Betonschleifer
- 150 Mauernutfräsen
- 153 Zubehör für Mauernutfräsen

154 Winkelschleifer und Metallbearbeitung

- 156 Winkelschleifer 720 W – 1.500 W
- 170 Winkelschleifer 2.200 W – 2.600 W
- 176 Trennschleifer und Polierer
- 183 Zubehör für Winkelschleifer
- 191 Geradschleifer
- 195 Zubehör für Geradschleifer
- 196 Doppelschleifmaschinen
- 198 Scheren und Nager
- 204 Zubehör für Scheren und Nager

1



3



4



5





206 Holzbearbeitung

- 208 Exzentrerschleifer
- 211 Zubehör für Exzentrerschleifer
- 214 Schwingschleifer
- 218 Zubehör für Schwingschleifer
- 220 Deltaschleifer
- 221 Zubehör für Deltaschleifer
- 222 Multi-Cutter
- 223 Zubehör für Multi-Cutter
- 228 Bandschleifer
- 229 Zubehör für Bandschleifer
- 230 Schleifgeräte und Zubehör im Überblick
- 232 Multifunktionsfräse und Oberfräsen
- 236 Kanten- / Flachdübelfräse
- 238 Zubehör für Fräser
- 242 Hobel
- 244 Zubehör für Hobel
- 246 Fräser, Hobel und Zubehör im Überblick



248 Sägen

- 250 Stichsägen
- 253 Schaumstoffsäge
- 256 Zubehör für Stichsägen
- 259 Handkreissägen
- 265 Zubehör für Handkreissägen
- 268 Elektrokettensägen /-fuchsschwanz
- 271 Säbelsägen
- 274 Sägen und Zubehör im Überblick



276 Druckluftnagler

- 278 Druckluftklammergerät und Druckluftnagler
- 284 Zubehör für Druckluftnagler

286 Stationärgeräte

- 288 Paneelsägen
- 290 Kapp- und Gehrungssägen
- 292 Kombinationsäge
- 292 Tischkreissäge
- 293 Arbeitstische
- 294 Metalltrennschleifer
- 299 Zubehör für Stationärgeräte



302 Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse

- 304 Allzwecksauger
- 305 Nass- / Trockensauger
- 305 Holzsauger
- 308 Zubehör für Sauger
- 311 Absaugzubehör zum Anschluss an Bosch Elektrowerkzeuge
- 316 Klebepistole
- 317 Heißluftgebläse
- 319 Zubehör Heißluftgebläse



322 Weitere Übersichten

- 322 Geräteindex

Bosch Messtechnik – ab sofort in einem separaten Katalog

Das vollständige Produktprogramm, technische Daten und alle Innovationen aus den Bereichen

- ▶ **Ortungstechnik**
- ▶ **Laser Entfernungsmesser**
- ▶ **Punkt-, Linien- und Rotationslaser**
- ▶ **Optische Nivelliergeräte**
- ▶ **sowie Winkel- und Neigungsmesser**

entnehmen Sie bitte dem neuen Messtechnik Katalog 2011.

Der Katalog enthält detaillierte Informationen zu sämtlichen Produkten, illustrierte Anwendungsbeispiele und zahlreiche Feldtests.

Den Messtechnik-Katalog erhalten Sie zusammen mit diesem Katalog oder über den Bosch-Außendienst.





Das Wichtigste beim Service?

Dass Sie und Ihre Kunden rundum zufrieden sind.

Bosch setzt nicht nur Maßstäbe bei der Entwicklung neuer Elektrowerkzeuge für Handwerk und Industrie, sondern auch in der Gestaltung von Serviceleistungen rund um das Elektrowerkzeug. Das reicht von einer Verfügbarkeit online rund um die Uhr über ein umfangreiches Schulungsangebot bis hin zum optimalen Service im Reparaturfall.

Höchste Qualität – 3 Jahre Garantie

Höchste Qualitätsansprüche zeigen Wirkung. Für die professionellen blauen Elektrowerkzeuge und Messwerkzeuge von Bosch heißt das: 3 Jahre Garantie. Das Gerät muss nur innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-professional.com/warranty registriert werden. Ausgeschlossen davon sind Industrieakkuschrauber, Hochfrequenz- und Druckluftwerkzeuge, Akkupacks, Ladegeräte und mitgelieferte Zubehöre. Für die Abwicklung von Garantieleistungen gelten die jeweils aktuellen Garantiebedingungen von Bosch-Elektrowerkzeuge.



* Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-professional.com/warranty.

Online immer schnell und topaktuell informiert

Das komplette Bosch-Produktprogramm, Serviceleistungen und vieles andere Wissenswerte finden Sie unter: www.bosch-professional.de. Die Bedienung der Website ist einfach, schnell und liefert durch ständige Aktualisierungen immer die neuesten Daten. Wenn Sie immer up to date sein wollen: der Bosch-Online-Katalog macht es für Sie möglich.

24 Stunden Bestellung online
Über das Bosch-Extranet können Fachhändler 24 Stunden lang alle Artikel dieses Kataloges und Ersatzteile bestellen und deren Lieferfähigkeit prüfen. Informationen zum Bosch-Extranet für den Fachhandel:
Telefax +49 (0) 711/75 8-41 08
<http://partner.bosch.de/ew/de>

Das einzigartige Bosch- Schulungsangebot

Ob Praxisseminare, Fernlehrbriefe, Handbücher oder Internet – Bosch bietet für alle Fachverkäufer spezielle Schulungen und Medien an. Aber auch Handwerkerbetriebe und Berufsschulen profitieren durch das umfassende Angebot. Weitere Infos über den Bosch-Kundenberater oder im Internet.

„E-Learning-Campus“, das größte interaktive Wissensportal

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Elektrowerkzeuge. In dem neuen Portal wird Technik lebendig. Erleben Sie Online-Animationen, Funktionsskizzen und Erklärungen – schnell und einfach mit einem Klick. Mehr Informationen unter www.powertool-portal.com

Die Bosch-Anwendungsberatung – an 7 Tagen der Woche für Sie da

Bei Fragen zu den professionellen blauen Elektrowerkzeugen und deren Einsatz berät Sie schnell und kompetent das Bosch-Kundenberater-Team.

| | |
|-----------|-------------------|
| Mo. – Fr. | 8.00 – 20.00 Uhr |
| Sa. | 8.00 – 16.00 Uhr |
| So. | 10.00 – 16.00 Uhr |

Tel. Deutschland:
0180/3 33 57 99 (0,09 €/Min.)

Tel. Österreich:
0810/14 41 53
(individuell je nach Regionaltarif)

Fax (für D, A):
+49 (0) 711/758-19 30

E-Mail:
kundenberatung.ew@de.bosch.com

Reparaturservice in maximal 5 Arbeitstagen

Sollte ein Gerät tatsächlich einmal ausfallen, erhält der Fachhändler das Gerät in der Regel innerhalb von 3 Tagen repariert zurück. Wenn das Gerät nicht innerhalb von 5 Tagen wieder verfügbar ist, bietet Bosch die Reparatur bei Abwicklung über die Service-Partnerhändler sogar kostenlos an.

Ersatzteillieferung in 24 Stunden

Über 99% aller Ersatzteile kann das Bosch-Service-Center sofort liefern. Bei Online-Bestellungen über das Extranet bis 15.30 Uhr erfolgt die Lieferung bereits am nächsten Tag beim Fachhandel.

10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Bosch hält in der Regel Ersatzteile 8 bis 10 Jahre verfügbar. Damit sind auch ältere Geräte in Rekordzeit wieder einsatzbereit.

Das Bosch-Service-Zentrum – an 6 Tagen der Woche für Sie da

Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Service wissen wollen. Kundendienst-Nummern für den Fachhandel:

Deutschland:
Tel. 01805/80 84 10
(0,09 €/Min.)
Fax 01805/80 84 11
Servicezeiten:
Mo. – Fr. 8.00 – 20.00 Uhr
Sa. 8.00 – 16.00 Uhr
E-Mail:
servicezentrum.elektrowerkzeuge@de.bosch.com

Österreich:
Tel. 01/797 22 20 10
Fax 01/797 22 20 11
E-Mail:
service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com



Die Neuheiten von Bosch – Innovationen für Profis von Profis

Die Anforderungen an das Handwerk steigen ständig und erfordern neue technische Lösungen. Um dem gerecht zu werden, arbeitet Bosch sehr eng mit Profis aus der Praxis zusammen. So entstehen neue Produkte und Innovationen, die oft Maßstäbe setzen. Mit den Neuheiten von Bosch bleiben Sie immer einen Schritt voraus. Überzeugende Lösungen für Profis von Profis.

Neu!  

Akkuschrauber
GSR Mx2Drive Professional

Maximale Kraft im Hosentaschenformat
► S. 22

Neu!  

Akkusäbelsäge
GSA 10,8 V-LI Professional

Die kleinste professionelle Universalsäge
► S. 25

Neu!  

Akkubohrschrauber
GSR 10,8-2-LI Professional

Das kürzeste Kraftpaket in der 10,8-Voltklasse
► S. 23

Neu!  


Akkublechschere
GSC 10,8 V-LI Professional

4-mal schneller durch Metall – ohne Kraftaufwand
► S. 26

Neu!  


Akkuschrauber
GSR 10,8-LI Professional

Das kürzeste Kraftpaket in der 10,8-Voltklasse
► S. 23

Neu!   


Akkubohrschrauber
GSR 14,4/18-2-LI Professional

Die leichtesten Akkubohrschrauber in der 14,4- und 18-Voltklasse
► S. 28

Neu!   


Akkuschlagbohrschrauber
GSB 14,4/18-2-LI Professional

Die leichtesten Akkuschlagbohrschrauber in der 14,4- und 18-Voltklasse
► S. 29

Neu!   


Akkulampe
GLI VariLED Professional

Das hellste Arbeitslicht im Taschenformat
► S. 35

Neu!   

Akkubohrschrauber
GSR 14,4/18 V-LI Professional

Die kürzesten 14,4- und 18-Volt-Dauerläufer
► S. 30/31

Neu!   

Akkubohrschrauber
GSR 14,4/18 VE-2-LI Professional

Extrem robust. Extrem kompakt.
► S. 35/36

Neu!   


Akkuschlagbohrschrauber
GSB 14,4 und 18 V-LI Professional

Die kürzesten 14,4- und 18-Volt-Dauerläufer mit Schlagbohrfunktion
► S. 32/33

Neu!   


Akkuschlagbohrschrauber
GSB 14,4/18 VE-2-LI Professional

Extrem robust – extrem kompakt – mit Schlagbohrfunktion
► S. 36/37

Neu!   

Akkustichsäge
GST 14,4/18 V-LI Professional

Die kompaktesten 14,4- und 18-Volt-Profii-Akkustichsagen
► S. 34

Neu!   

Akkudrehschlagschrauber
GDR/GDS 14,4/18 V-LI Professional


Die ersten 14,4- und 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem
► S. 37/38/39/40/41



Neu!   

**Akkudrehschlagschrauber
GDS 18 V-LI HT Professional**

Der stärkste 18-Volt-Akkudrehschlagschrauber
► S. 41

Neu!   

**Radiolader
GML 20/50 Professional**

Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz.
360° Sound.
► S. 45

Neu! 

**Bohrmaschine
GBM 6/10 RE Professional**

Die Schnelle und Präzise
► S. 90

Neu! 

**Abbruchhammer
GSH 27 VC Professional**

Der weltweit stärkste Elektro-
Abbruchhammer
► S. 135

Neu!   

**Akkudrehschlagschrauber
GDR 14,4/18 V-LI MF Professional**

Die kürzesten und stärksten multifunktionalen
14,4- und 18-Volt-Akkudrehschlagschrauber
► S. 42

Neu! 

**Schlagbohrmaschine
GSB 19-2 RE Professional**

Die Schnellste und Vielseitigste ihrer Klasse
► S. 85

Neu! 


**Fliesenfräser
GTR 30 CE Professional**

Der schnellste Weg durch jede Fliese
► S. 112

Neu! 

**Winkelschleifer
GWS 7-115/7-115 E/7-125 Professional**

Kleinster Griffumfang bei starken 720 Watt
► S. 156/157

Neu!   

**Akkuwinkelschleifer
GWS 18 V-LI Professional**

Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer
► S. 43

Neu! 

**Schlagbohrmaschine
GSB 19-2 REA Professional**

Weltneuheit: die erste Schlagbohrmaschine
mit Staubabsaugung für Profis
► S. 85

Neu! 


**Fliesentisch
GTD 1 Professional**

Die clevere Lösung zur Fliesenfixierung
► S. 112

Neu! 

**Winkelschleifer
GWS 24-230 JVX Professional**

Der Leistungsstarke mit dem besten Bremssystem
seiner Klasse
► S. 176

Neu!   

**Akkubohrhammer
GBH 18 V-LI Professional**

Überbitterte Kombination aus Leistung
und Gewicht
► S. 43

Neu! 

**Schlagbohrmaschine
GSB 21-2 RE/RCT Professional**

Die Stärkste ihrer Klasse – für härteste
Anwendungen
► S. 86

Neu! 

**Bohrhammer mit SDS-plus
GBH 2-20 D Professional**

Höchstleistung in der Kompaktklasse
► S. 116

Neu! 

**Polierer
GPO 14 CE Professional**

Der Handliche für glänzende Ergebnisse
► S. 177



Neu!



**Geradschleifer
GGS 28 C/CE Professional**

Die Handlichen für universelle Schleifarbeiten
► S. 191

Neu!



**Hobel
GHO 15-82 Professional**

Beste Leistung in der Einstiegsklasse
► S. 242

Neu!



**Säbelsäge
GSA 1100 E Professional**

Optimale Sicht in jeder Arbeitssituation
► S. 271

Neu!



**Paneelsäge
GCM 8 SJ Professional**

Erstklassig in Präzision und Kompaktheit
► S. 288

Neu!



**Multi-Cutter
GOP 250 CE Professional**

Ein Universum voller Möglichkeiten – der blaue Problemlöser
► S. 222

Neu!



**Stichsäge
GST 90 E/BE Professional**

Erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse
► S. 250

Neu!



**Druckluftklammer-
gerät/-nagler
GTK 40/GSK 50 Professional**

Die Präzisen für den makellosen Abschluss
► S. 278

Neu!



**Kapp- und Gehrungssäge
GCM 10 J Professional**

Leistungsstark und kompakt
► S. 290

Neu!



**Multifunktionsfräse
GMF 1600 CE Professional**

Die kraftvolle Tauch- und Kopierfräse mit Trigger-Control
► S. 232

Neu!



**Stichsäge
GST 150 CE/BCE Professional**

Die Stärksten ihrer Preisklasse
► S. 251

Neu!



**Druckluftnagler
GSK 64/64-34 Professional**

Die Kompakten für jede Arbeitsposition
► S. 279

Neu!



**Metalltrennschleifer
GCO 2000 Professional**

Der Robuste für härteste Anwendungen
► S. 294

Neu!



**Oberfräse
GOF 1600 CE Professional**

Die kraftvolle Präzisionstauchfräse mit LED-Beleuchtung
► S. 233

Neu!



**Handkreissäge
GKS 190 Professional**

Die Leistungsstärkste in der Einstiegsklasse
► S. 259

Neu!



**Druckluftnagler
GSN 90-34 DK/90-21 RK Professional**

Die Leistungsstarken für optimalen Arbeitsfortschritt
► S. 280

Neu!



**Allzwecksauger
GAS 15 L Professional**

Der vielseitige Allzwecksauger mit integrierter Blasfunktion
► S. 304



Alles aus einer Hand. Das innovative Zubehör von Bosch.

Bosch bietet mit seinen mehr als 8000 Produkten ein Universalprogramm für jeden Einsatzbereich, alle Zielgruppen und alle Marken von Elektrowerkzeugen. Bei Sticksägen, Schlag- und Hammerbohrern, Meißeln, Kreissägeblättern und Schaftfräsern belegt Bosch den Spitzenplatz und ist zudem führender Hersteller von Säbelsägen, Lochsägen, Zubehör für Multi-Cutter, flexiblen Schleifmitteln sowie Schleifvlies und -schwämmen und Schrauberbits. Um Qualität und Kundennutzen zu sichern, produziert Bosch die meisten Zubehöre selbst: für alle Anwendungen das passende Zubehör in herausragender Produktqualität.

Neu!

Hammerbohrer Speed X Unschlagbar schnell und langlebig

- ▶ Höchste Bohrergeschwindigkeit
- ▶ Unerreichte Zerstörungskraft
- ▶ Optimale Führung beim Bohren in Beton und armiertem Beton
- ▶ Optimierte Vibrationswerte – ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle



Das gesamte Programm finden Sie im aktuellen Zubehörkatalog.

Neu!

Kreissägeblätter Industriequalität für das Gewerbe

- ▶ Präzision – extra saubere und präzise Schnitte
- ▶ Komfort – besonders ruhiger Lauf, deutlich weniger Geräusch, spürbar geringere Vibration
- ▶ Langlebigkeit – bestes Ausgangsmaterial, Konstruktion und unsere Herstellungserfahrung sorgen für eine hohe Lebensdauer



Neu!

Easy Dry – der neue Diamanttrockenbohrer Ermöglicht sauberes Bohren ohne Wasser in allen Fliesenarten

- ▶ Herausragende Bohrerergebnisse
- ▶ Sehr hohe Lebensdauer dank vakuumhartgelöteten Diamanten
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Sauberes Bohren mittels integriertem Kühlmittelspeicher



Neu!

Zubehör für Multi-Cutter Die Weltinnovation 3Max für das einfache Entfernen von Fliesen

- ▶ Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen
- ▶ Mörtel oder Fliesenkleber entfernen
- ▶ Fugen in den kleinsten Ecken entfernen mit Hartmetallspitze





Kompakt. Stark. Blau. Akkugeräte von Bosch.

Akkugeräte mit Bosch-Lithium-Ionen-Technologie setzen neue Maßstäbe in Größe und Leistungsfähigkeit. Die Geräte überzeugen durch eine lange Akkulaufleistung, optimales Gewicht und Robustheit. Bosch ist der erste Hersteller, der in jeder Voltklasse ein umfangreiches Produktsystem mit Lithium-Ionen-Technologie anbietet.

Profikraft in jeder Voltklasse – die Bosch-Akkuklassen:

- ▶ **3,6 Volt**
Professionelle Leistung bei kleinster Größe.
- ▶ **10,8 Volt series**
Immer griffbereit durch kompakte Größe.
- ▶ **14,4 Volt und 18 Volt lightseries**
Die leichtesten Akkugeräte ihrer Klasse.
- ▶ **14,4 Volt und 18 Volt dynamicseries**
Unschlagbare Akkulaufleistung.
- ▶ **14,4 Volt und 18 Volt robustseries**
Extrem robuste Akkugeräte.
- ▶ **36 Volt series**
Stark wie ein Netzgerät.



Von Profis getestet: der Akkubohrhammer GBH 36 V-LI Professional

„15.000 Bohrungen pro Auftrag sind keine Seltenheit. Dieser Bohrhammer von Bosch hat meine Mitarbeiter in puncto Leistungsstärke und Akkulaufzeit absolut überzeugt.“

Meinolf J. Döppeler, Bauunternehmer



Innovative Akkutechnik

- ▶ **Bosch-Hochleistungsakkuzellen**
Extrem belastbar bei geringstem Energieverlust
- ▶ **Bosch Electronic Cell Protection (ECP)**
Für lange Lebensdauer
- ▶ **Bosch Flexible-Power-System**
Zur Anpassung von Laufleistung und Gewicht

Kompakte, leistungsstarke Akkugeräte

- ▶ **Extrem kompakte Bauform** und beste Ergonomie
- ▶ **Optimale Kombination aus Leistung und Gewicht** für bestes Handling und schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ **Profikraft in jeder Voltklasse** (3,6 bis 36 Volt)

Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem

- ▶ **Unschlagbar einfaches Verklücken und Trennen** verschiedener L-BOXXen
- ▶ **Vier L-BOXX-Größen** und umfassendes Zubehör zur optimalen Aufbewahrung
- ▶ **Exklusiv kompatibel mit Sortimo-Fahrzeuginrichtungen**

Drei Vorteile – ein System: Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie.

Bosch bietet ein ganzheitliches Akkusystem für den professionellen Anwender: leistungsfähige, kompakte Geräte in jeder Voltklasse, innovative Akkutechnik und ein intelligentes Transport- und Aufbewahrungskonzept.

Bosch Flexible-Power-System



Für jede Aufgabe der optimale Akkupack – möglich macht das die einzigartige Wahl zwischen zwei Hochleistungsakkus pro Voltklasse: Premium-Akku für längere Akkulaufleistung oder Compact-Akku mit weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten.



NEU! Bosch L-BOXX. Das intelligente Transport- und Aufbewahrungssystem.

Seine entscheidenden Vorteile: flexibel einsetzbar, voll spritzwassergeschützt, crashtestgeprüfte Sicherheit, problemloser Transport und einfachste Handhabung dank eines revolutionären Klickverschlusses. Sein besonderes Plus: Es ist voll kompatibel mit dem TÜV-geprüften Fahrzeug-Einrichtungssystem von Sortimo.

Akkuschrauber 3,6 Volt

GSR Mx2Drive Professional

Maximale Kraft im Hosentaschenformat

- ▶ Maximale Kraft: innovatives 2-Gang-Getriebe erlaubt Gangwechsel ohne Unterbrechung über Ein-/Aus Schalter und sorgt für starke 10 Nm
- ▶ Schnell und präzise durch optimale Getriebeübersetzung: schnelles Eindrehen im 2. Gang (580 min⁻¹) – präzises und bündiges Eindrehen im 1. Gang (150 min⁻¹)
- ▶ Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 158 mm) und geringes Gewicht (nur 0,5 kg) – passt in jede Hosentasche

Weitere Vorteile

- ▶ Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter arretiert alle gängigen Bohr- und Schrauberbits
- ▶ Multi-Ladegerät: lädt sowohl 3,6-Volt- als auch 10,8-Volt-Akku innerhalb einer Stunde
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung



Neu!



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 52 | |
|---|-------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 9A2 ... | |
| Akkuspannung | 3,6 V | |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 5 Nm | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 10 Nm | |
| Schrauben-Ø, max. | 5 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 0,5 kg | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 101 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 242) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514) | x | x |
| Transportkoffer | - | x |
| Karton | x | - |
| 1 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 334 242) | x | - |
| Handschlaufe | - | x |



Akkuboehrschrauber 10,8 Volt

GSR 10,8-2-LI Professional

Das kürzeste Kraftpaket in der 10,8-Voltklasse


- ▶ Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen
- ▶ Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm)
- ▶ Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung



Neu!

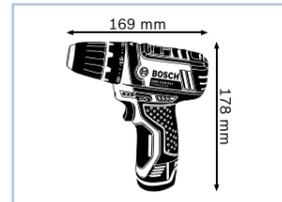

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 52 | | |
|---|-----------------------------------|---------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 868 ... | | |
| Akkuspannung | 10,8 V | | |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 13 Nm | | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 30 Nm | | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 350 / 1.300 min ⁻¹ | | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 0,95 kg | | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 101 | ... 102 |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 014) | - | x | - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - | x |
| Karton | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 003) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 004) | - | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 691) | - | - | x |

Akkuschrauber 10,8 Volt

GSR 10,8-LI Professional

Das kürzeste Kraftpaket in der 10,8-Voltklasse

- ▶ Mit 148 mm kürzeste Bauform in der 10,8-Voltklasse für optimale Handhabung, vor allem bei Schraubarbeiten an engen Stellen
- ▶ Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Schrauben (bis 7 mm)
- ▶ Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter arretiert alle gängigen Bohr- und Schrauberbits



Neu!



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 52 | | |
|---|-----------------------------------|---------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 992 ... | | |
| Akkuspannung | 10,8 V | | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 30 Nm | | |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 13 Nm | | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 350 / 1.300 min ⁻¹ | | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 19 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 0,8 kg | | |
| Lieferumfang | ... 900 | ... 901 | ... 902 |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 014) | - | x | - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - | x |
| Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514) | x | - | x |
| Karton | x | x | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 004) | - | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 003) | x | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 691) | - | - | x |

Akkuwinkelschrauber 10,8 Volt

GW1 10,8 V-LI Professional

Der kompakteste Lithium-Ionen-Akkuwinkelschrauber

- ▶ Äußerst vielseitig einsetzbar, vor allem an engen und schwer erreichbaren Stellen, dank 5 einstellbaren Kopfpositionen: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- ▶ Sehr kompakt: mit 9,5 cm kürzester einstellbarer Kopf im Markt
- ▶ 7-stufige elektronische Drehmomenteinstellung + Bohrstufe

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 52 | | |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 360 ... | | |
| Akkuspannung | 10,8 V | | |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 5 Nm | | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 13 Nm | | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 585 min ⁻¹ | | |
| Schrauben-Ø, max. | 5 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,1 kg | | |
| Lieferumfang | ... U06 | ... U07 | ... U08 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | x | - |
| Karton | - | x | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 011) | x | x | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 018) | - | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 691) | x | - | - |



Akkudrehschlagschrauber 10,8 Volt

GDR 10,8-LI Professional

Der kürzeste Akkudrehschlagschrauber seiner Klasse

- ▶ Mit 137 mm kürzeste Bauform in der 10,8-Voltklasse für optimale Handhabung vor allem bei Schraubarbeiten Überkopf und an engen Stellen
- ▶ Kraftvolle 105 Nm Drehmoment für 80% aller gängigen Akkudrehschlagschrauber-Anwendungen in Metall und Beton
- ▶ Hohe Drehzahl (2.600 U/min) für schnellen Arbeitsfortschritt

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 53 | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 9A6 ... | | |
| Akkuspannung | 10,8 V | | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 105 Nm | | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.100 min ⁻¹ | | |
| Schrauben-Ø | M4 – M12 | | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,0 kg | | |
| Lieferumfang | ... 900 | ... 901 | ... 972 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 014) | - | x | - |
| Karton | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 003) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 004) | - | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 691) | - | - | x |

Neu!




Akku-Multi-Cutter 10,8 Volt

GOP 10,8 V-LI Professional

Perfekt einpassen, anpassen, reparieren

- ▶ Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie Tauchschnitte, bündiges Sägen und Schleifen durch ein umfangreiches Zubehörsortiment
- ▶ Exzellente Handhabung durch kompakte Bauform und nur 1,0 kg Gewicht
- ▶ Professionelle Leistung wie vergleichbare Netzgeräte durch bis zu 20.000 Schwingungen pro Minute

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 53 | |
|---|----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 858 ... | |
| Akkuspannung | 10,8 V | |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 – 20.000 min ⁻¹ | |
| Oszillationswinkel links/rechts | 1,4° | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,0 kg | |
| Lieferumfang | ... 00B | ... 00C |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - |
| Innensechskantschlüssel | x | x |
| Universalsadapter | x | - |
| Sägeblatt Metall AIZ 20 AB | x | - |
| Sägeblatt Holz AIZ 32 EC | x | - |
| Sägeblatt Wood and Metal AIZ 28 EB | x | - |
| Schleifplatte | x | x |
| 5 x Schleifblätter | x | x |
| Karton | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 012) | x | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 013) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - |

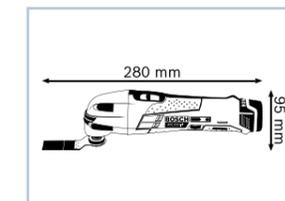

Akkusäbelsäge 10,8 Volt

GSA 10,8 V-LI Professional


Die kleinste professionelle Universalsäge

- ▶ Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff
- ▶ Exzellente Ergonomie: kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht (nur 1,2 kg) für höchsten Arbeitskomfort
- ▶ Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven

Weitere Vorteile

- ▶ Bosch-SDS-System für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 65 | |
|--|-----------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 64L ... | |
| Akkuspannung | 10,8 V | |
| Hubzahl bei Leerlauf (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 3.000 min ⁻¹ | |
| Hublängen | 14,5 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,2 kg | |
| Lieferumfang | ... 901 | ... 902 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - |
| Sägeblatt für Metall S 522 EF (2 608 657 726) | x | x |
| Sägeblatt für Holz & Metall S 511 DF (2 608 657 727) | x | x |
| L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 030) | x | x |
| L-BOXX-Einlage Ladegerät (2 608 438 031) | x | - |
| Deckel für L-BOXX-Einlage Ladegerät (2 608 438 032) | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 691) | x | - |
| Karton | - | x |

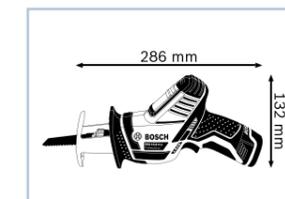


Akkublechschere 10,8 Volt**GSC 10,8 V-LI Professional****4-mal schneller durch Metall – ohne Kraftaufwand**

- ▶ Bis zu 4-mal schneller bei Gerad- und Kurvenschnitten als konventionelle Hand-Blechscheren
- ▶ Extrem leistungsstark: schafft mühelos Schnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- ▶ Unschlagbar leicht (nur 1,4 kg) und kompakteste Bauform für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

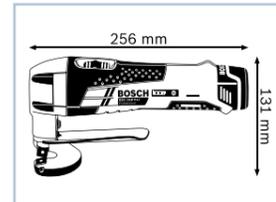**Neu!**


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 54 | |
|--|-------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 926 ... | |
| Akkuspannung | 10,8 V | |
| Schneidekapazität Alu (250 N/mm ²), max. | 2,0 mm | |
| Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max. | 1,3 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,4 kg | |
| Lieferumfang | ... 103 | ... 105 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - |
| Innensechskantschlüssel | x | x |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 018) | - | x |
| Einstelllehre | x | x |
| Karton | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 011) | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 691) | x | - |

Akkulampe 10,8 Volt**GLI 10,8 V-LI Professional****Starke Leuchtkraft für den ganzen Arbeitstag**

- ▶ Extrem helles Licht durch 1 Watt Power LED (Laserklasse 2)
- ▶ Energiesparende Brenndauer für bis zu 7,5 Stunden
- ▶ Nutzbar mit Bosch-10,8-Volt-Akkus

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Softgrip für ergonomische Handhabung
- ▶ Immer griffbereit durch praktischen Gürtelclip aus Metall
- ▶ Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75% geladen
- ▶ Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

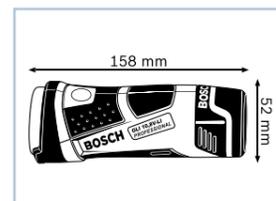

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 54 | |
|--|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 437 ... | |
| Akkuspannung | 10,8 V | |
| Betriebszeit | 450 min | |
| Gewicht inkl. Akku | 0,3 kg | |
| Lieferumfang | ... U00 | |
| Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten | x | |
| Karton | x | |



Akkuboehrschrauber 14,4 Volt

GSR 14,4-2-LI Professional

Der leichteste Akkuboehrschrauber seiner Klasse

- ▶ Geringstes Gewicht: nur 1,3 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Neuentwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten beim Schrauben und Bohren
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer

Weitere Vorteile

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
- ▶ Praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit



Neu!

lightseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 55 | | |
|---|-----------------------------------|---------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 9A4 ... | | |
| Akkuspannung | 14,4 V | | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 38 Nm | | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.250 min ⁻¹ | | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 25 mm | | |
| Lieferumfang | ... 400 | ... 404 | ... 407 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | x | - | x |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 000) | x | - | - |
| Karton | - | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - | - |

Akkuschlagboehrschrauber 14,4 Volt

GSB 14,4-2-LI Professional

Der leichteste Akkuschlagboehrschrauber in der 14,4-Voltklasse

- ▶ Geringstes Gewicht: Nur 1,4 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Neuentwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- ▶ Sehr kurze Bauform (nur 204 mm) und ergonomisch geformte Griffform – optimal bei Anwendungen Überkopf und an engen Stellen


Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Neu!

lightseries

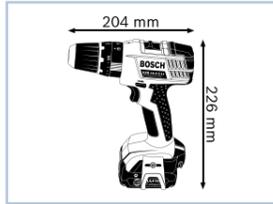

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 57 | | |
|---|--------------------------|---------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 9A5 ... | | |
| Akkuspannung | 14,4 V | | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 38 Nm | | |
| Schlagzahl, max. | 21.000 min ⁻¹ | | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | | |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 10 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,4 kg | | |
| Lieferumfang | ... 400 | ... 404 | ... 406 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | x | - | x |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 000) | x | - | - |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - | - |
| Karton | - | x | x |

Akkuboehrschrauber 18 Volt

GSR 18-2-LI Professional

Der leichteste Akkuboehrschrauber seiner Klasse

- ▶ Geringstes Gewicht: nur 1,4 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Neuentwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten beim Schrauben und Bohren
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer


Weitere Vorteile

- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen
- ▶ Praktischer Gurthalteclip hält das Werkzeug immer griffbereit



Neu!

lightseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 55 | | |
|---|-----------------------------------|---------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 9A4 ... | | |
| Akkuspannung | 18 V | | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 45 Nm | | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.300 min ⁻¹ | | |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm | | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 29 mm | | |
| Lieferumfang | ... 300 | ... 304 | ... 306 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | x | - | x |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 000) | x | - | x |
| Karton | - | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - | - |

Akkuschlagboehrschrauber 18 Volt

GSB 18-2-LI Professional

Der leichteste Akkuschlagboehrschrauber in der 18-Voltklasse

- ▶ Geringstes Gewicht: Nur 1,5 kg für perfekte Handhabung und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Neuentwickeltes 2-Gang-Planetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk
- ▶ Sehr kurze Bauform (nur 204 mm) und ergonomisch geformte Griffform – optimal bei Anwendungen Überkopf und an engen Stellen


Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen



Neu!

lightseries

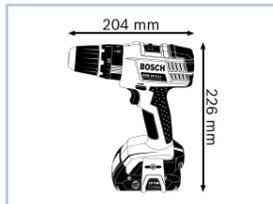

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 58 | | |
|---|-----------------------------------|---------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 9A5 ... | | |
| Akkuspannung | 18 V | | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 45 Nm | | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ | | |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm | | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 29 mm | | |
| Lieferumfang | ... 300 | ... 304 | ... 306 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | x | - | x |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 000) | x | - | - |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - | - |
| Karton | - | x | x |

Akkuboehrschrauber 14,4 Volt

GSR 14,4 V-LI Professional

Der kürzeste 14,4-Volt-Dauerläufer

- ▶ Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,7 kg) für perfekte Handhabung
- ▶ Bis zu 317 Schrauben (6x60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- ▶ Kraftvolle 60 Nm (14,4 Volt) durch neuentwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor



Weitere Vorteile

- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen



Neu!

dynamicseries

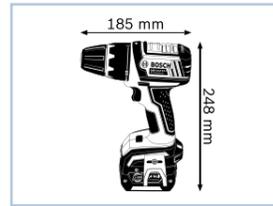

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 55 | |
|---|-----------------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 866 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 60 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 500 / 1.600 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 32 mm | |
| Lieferumfang | ... 001 | ... 002 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| Karton | x | - |

Akkuboehrschrauber 18 Volt

GSR 18 V-LI Professional

Der kürzeste 18-Volt-Dauerläufer

- ▶ Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,8 kg) für perfekte Handhabung
- ▶ Bis zu 500 Schrauben (6x60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- ▶ Kraftvolle 67 Nm durch neuentwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor


Weitere Vorteile

- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen



Neu!

dynamicseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 55 | |
|---|-----------------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 866 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 67 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 500 / 1.700 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 35 mm | |
| Lieferumfang | ... 101 | ... 102 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| Karton | x | - |

Akkuboehrschrauber 14,4 Volt mit Compact-Akku

GSR 14,4 V-LI Professional

Der kürzeste 14,4-Volt-Dauerläufer mit Compact-Akku

- ▶ Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und noch geringeres Gewicht (nur 1,5 kg) durch Compact-Akku für perfekte Handhabung
- ▶ Bis zu 79 Schrauben (6x60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- ▶ Kraftvolle 53 Nm durch neuentwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor


Weitere Vorteile

- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Neu!

dynamicseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 55 | |
|---|-----------------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 866 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 53 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 500 / 1.600 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 28 mm | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 003 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | x | x |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - |
| Karton | - | x |

Akkuboehrschrauber 18 Volt mit Compact-Akku

GSR 18 V-LI Professional

Der kürzeste 18-Volt-Dauerläufer mit Compact-Akku

- ▶ Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 185 mm) seiner Klasse und noch geringeres Gewicht (nur 1,6 kg) durch Compact-Akku für perfekte Handhabung
- ▶ Bis zu 170 Schrauben (6x60 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- ▶ Kraftvolle 60 Nm durch neuentwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor


Weitere Vorteile

- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Neu!

dynamicseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 55 | |
|---|-----------------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 866 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 60 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 500 / 1.700 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 32 mm | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 103 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | x | x |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - |
| Karton | - | x |

Akkuschlagbohrschrauber 14,4 Volt

GSB 14,4 V-LI Professional

Der kürzeste 14,4-Volt-Dauerläufer mit Schlagbohrfunktion

- ▶ Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 195 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,8 kg) für perfekte Handhabung
- ▶ Integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm
- ▶ Kraftvolle 60 Nm durch neuentwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor – für bis zu 46 Löcher (6x50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-2-1-) mit nur einer Akkuladung

Weitere Vorteile


- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 57 | |
|---|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 867 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 60 Nm | |
| Schlagzahl, max. | 24.000 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 13 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,8 kg | |
| Lieferumfang | ... 001 | ... 002 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| Karton | x | - |



Neu!

dynamicseries



Akkuschlagbohrschrauber 14,4 Volt mit Compact-Akku

GSB 14,4 V-LI Professional

Der kürzeste 14,4-Volt-Dauerläufer mit Schlagbohrfunktion und Compact-Akku

- ▶ Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 195 mm) seiner Klasse und noch geringeres Gewicht (nur 1,6 kg) durch Compact-Akku für perfekte Handhabung
- ▶ Integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm
- ▶ Kraftvolle 53 Nm durch neuentwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor – für bis zu 16 Löcher (6x50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-2-1-) mit nur einer Akkuladung

Weitere Vorteile


- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 57 | |
|---|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 867 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 53 Nm | |
| Schlagzahl, max. | 24.000 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 13 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,6 kg | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 003 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | x | x |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - |
| Karton | - | x |



Neu!

dynamicseries



Akkuschlagbohrschrauber 18 Volt

GSB 18 V-LI Professional

Der kürzeste 18-Volt-Dauerläufer mit Schlagbohrfunktion

- ▶ Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 195 mm) seiner Klasse und geringes Gewicht (nur 1,9 kg) für perfekte Handhabung
- ▶ Integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm
- ▶ Kraftvolle 67 Nm durch neuentwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor – für bis zu 55 Löcher (6x50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-2-1-) mit nur einer Akkuladung

Weitere Vorteile


- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 58 | |
|---|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 867 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 67 Nm | |
| Schlagzahl, max. | 25.500 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm | |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 13 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,9 kg | |
| Lieferumfang | ... 101 | ... 102 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| Karton | x | - |



Neu!

dynamicseries



Akkuschlagbohrschrauber 18 Volt mit Compact-Akku

GSB 18 V-LI Professional

Der kürzeste 18-Volt-Dauerläufer mit Schlagbohrfunktion und Compact-Akku

- ▶ Extrem kompakt durch kürzeste Bauform (nur 195 mm) seiner Klasse und noch geringeres Gewicht (nur 1,6 kg) durch Compact-Akku für perfekte Handhabung
- ▶ Integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm
- ▶ Kraftvolle 60 Nm durch neuentwickeltes Getriebekonzept und neuen 4-poligen Bosch-Hochleistungsmotor – für bis zu 20 Löcher (6x50 mm) in Mauerwerk (Prüfbeton nach EN 60745-2-1-) mit nur einer Akkuladung

Weitere Vorteile


- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 58 | |
|---|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 867 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 60 Nm | |
| Schlagzahl, max. | 25.500 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm | |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 13 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,6 kg | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 103 |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | x | x |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - |
| Karton | - | x |



Neu!

dynamicseries



Akkustichsäge 14,4 Volt

GST 14,4 V-LI Professional



Kompakteste 14,4-Volt-Profi-Akkustichsäge

- ▶ Extrem kompakte Akkustichsäge durch kürzeste Baulänge (nur 259 mm) ihrer Klasse für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit auch an engen Stellen
- ▶ Hohe Leistung: schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit (z.B. 18 m in 22 mm Spanplatte) mit 3,0 Ah Akku
- ▶ Werkzeugloses Einhandsägeblattspannsystem mit Sägeblattauswurf und Park-Position für sicheren und schnellen Sägeblattwechsel



Neu!

dynamicseries

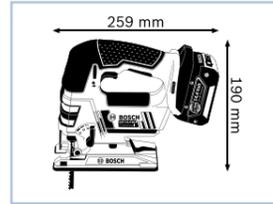

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 63 | | |
|---|-------------------------|---------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 58J ... | | |
| Akkuspannung | 14,4 V | | |
| Hubzahl bei Leerlauf | 2.500 min ⁻¹ | | |
| Schnittiefe in Holz | 90 mm | | |
| Schnittiefe in Metall | 8 mm | | |
| Hubhöhe | 23 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 2,3 kg | | |
| Lieferumfang | ... 400 | ... 401 | ... 402 |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku / 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | - / x | x / - | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | x | - |
| Spanreißschutz (2 601 016 096) | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 123 X - Progressor for Metal) | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 244 D - Speed for Wood) | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 144 DP - Precision for Wood) | x | x | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 027) | x | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - | - |
| Karton | - | x | x |

Akkustichsäge 18 Volt

GST 18 V-LI Professional



Kompakteste 18-Volt-Profi-Akkustichsäge

- ▶ Extrem kompakte Akkustichsäge durch kürzeste Baulänge (nur 260 mm) ihrer Klasse für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit auch an engen Stellen
- ▶ Hohe Leistung: schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit (z.B. 22 m in 22 mm Spanplatte) mit 3,0 Ah Akku
- ▶ Werkzeugloses Einhandsägeblattspannsystem mit Sägeblattauswurf und Park-Position für sicheren und schnellen Sägeblattwechsel



Neu!

dynamicseries

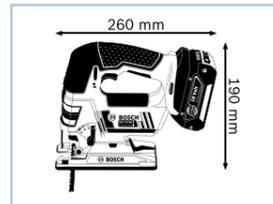

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 63 | | |
|---|-------------------------|---------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 58J ... | | |
| Akkuspannung | 18 V | | |
| Hubzahl bei Leerlauf | 2.700 min ⁻¹ | | |
| Schnittiefe in Holz | 90 mm | | |
| Schnittiefe in Metall | 8 mm | | |
| Hubhöhe | 23 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 2,4 kg | | |
| Lieferumfang | ... 300 | ... 301 | ... 302 |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku / 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - / x | x / - | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | x | - |
| Spanreißschutz (2 601 016 096) | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 123 X - Progressor for Metal) | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 244 D - Speed for Wood) | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 144 DP - Precision for Wood) | x | x | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 027) | x | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - | - |
| Karton | - | x | x |

Akkulampe 14,4/18 Volt

GLI VariLED Professional

Das hellste Arbeitslicht im Taschenformat

- ▶ Hellstes Licht (300 Lux) seiner Klasse durch 3 innovative Power LEDs
- ▶ Sehr kompakt durch innovativen Klappmechanismus
- ▶ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Veränderung des Lichtstrahls (gebündelt / diffus) und 9 einstellbare Beleuchtungswinkel


Weitere Vorteile

- ▶ Flexibel nutzbar mit allen Bosch-14,4- und -18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch widerstandsfähiges Gehäuse
- ▶ Praktische Hartgummischlaufe zum Fixieren der Lampe zur gezielten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches



Neu!

dynamicseries

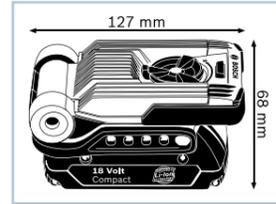

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 54 | |
|--|------------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 443 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 - 18 V | |
| Betriebszeit | 2,5 - 7 h | |
| Helligkeit | 300 lux | |
| Abmessungen | 130 x 80 x 40 mm (L x B x H) | |
| Gewicht exkl. Akku | 0,3 kg | |
| Lieferumfang | ... 400 | |
| Gürteltasche | x | |
| Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten | x | |
| Karton | x | |

Akkubohrschrauber 14,4 Volt

GSR 14,4 VE-2-LI Professional

Extrem robust. Extrem kompakt.

- ▶ Extrem kraftvoll: 75 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall
- ▶ Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 213 mm) für perfekte Handhabung
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- ▶ 13-mm-Metall-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 55 | |
|---|-----------------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 865 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 75 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 380 / 1.600 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 10 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 45 mm | |
| Lieferumfang | ... 400 | ... 402 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | x | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 692) / L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | x / x | - |
| Karton | - | x |

Akkuboehrschrauber 18 Volt

GSR 18 VE-2-LI Professional

Extrem robust. Extrem kompakt.

- ▶ Extrem kraftvoll: 80 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall
- ▶ Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 213 mm) für perfekte Handhabung
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse



Weitere Vorteile

- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- ▶ 13-mm-Metall-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung



Neu!

robustseries

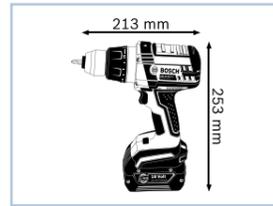

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 55 | |
|---|-----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 865 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 80 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 380 / 1.600 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 50 mm | |
| Lieferumfang | ... 300 | ... 302 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | x | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | - |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 169) | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - |
| Karton | - | x |

Akkuschlagboehrschrauber 18 Volt

GSB 18 VE-2-LI Professional

Extrem robust - extrem kompakt - mit Schlagbohrfunktion

- ▶ Extrem kraftvoll: 85 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 14 mm
- ▶ Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm) für perfekte Handhabung
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse



Weitere Vorteile

- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung



Neu!

robustseries

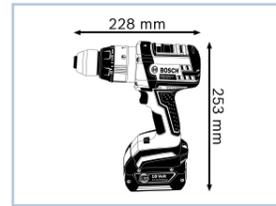

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 58 | |
|---|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 862 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 85 Nm | |
| Schlagzahl, max. | 27.000 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 10 mm | |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 16 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 2,2 kg | |
| Lieferumfang | ... 300 | ... 302 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | x | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | - |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 169) | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) / L-BOXX-Einlage (2 608 438 001) | x / x | - |
| Karton | - | x |

Akkuschlagboehrschrauber 14,4 Volt

GSB 14,4 VE-2-LI Professional

Extrem robust - extrem kompakt - mit Schlagbohrfunktion

- ▶ Extrem kraftvoll: 80 Nm für härteste Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohranwendungen in Mauerwerk bis 14 mm
- ▶ Extrem kompakt: sehr kurze Kopflänge (nur 228 mm) für perfekte Handhabung
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse



Weitere Vorteile

- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- ▶ 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung



Neu!

robustseries

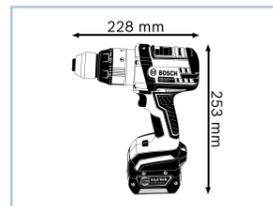

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 57 | |
|---|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 862 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 80 Nm | |
| Schlagzahl, max. | 27.000 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 10 mm | |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 14 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 2,1 kg | |
| Lieferumfang | ... 400 | ... 402 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | x | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 692) / L-BOXX-Einlage (2 608 438 001) | x / x | - |
| Karton | - | x |

Akkudrehschlagschrauber 14,4 Volt

GDR 14,4 V-LI Professional

Der erste 14,4-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

- ▶ Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- ▶ Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 14) und Holz
- ▶ Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf


Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 59 | |
|---|-----------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 150 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 - 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 - M 14 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,6 kg | |
| Lieferumfang | ... 401 | ... 404 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| Karton | x | - |

Akkudrehschlagschrauber 14,4 Volt mit Compact-Akku GDR 14,4 V-LI Professional

Der erste 14,4-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

- Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (nur 1,4 kg Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 14) und Holz
- Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf

Weitere Vorteile

- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 59 | |
|---|-----------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 150 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,4 kg | |
| Lieferumfang | ... 403 | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | x | |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | x | |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | |

Akkudrehschlagschrauber 14,4 Volt GDS 14,4 V-LI Professional

Der erste 14,4-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

- Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 16) und Holz
- Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf

Weitere Vorteile

- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 60 | |
|---|-----------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 170 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 16 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,6 kg | |
| Lieferumfang | ... T01 | ... T04 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| Karton | x | - |

Akkudrehschlagschrauber 14,4 Volt mit Compact-Akku GDS 14,4 V-LI Professional

Der erste 14,4-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

- Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (nur 1,4 kg Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 16) und Holz
- Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf

Weitere Vorteile

- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 60 | |
|---|-----------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 170 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 16 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,4 kg | |
| Lieferumfang | ... T03 | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | x | |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | x | |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | |

Akkudrehschlagschrauber 18 Volt GDR 18 V-LI Professional

Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

- Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 14) und Holz
- Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf

Weitere Vorteile

- Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 60 | |
|---|-----------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 160 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | |
| Lieferumfang | ... 301 | ... 304 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| Karton | x | - |

Akkudrehschlagschrauber 18 Volt mit Compact-Akku GDR 18 V-LI Professional

Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

- ▶ Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (nur 1,5 kg Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- ▶ Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 14) und Holz
- ▶ Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 60 | |
|---|-----------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 160 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | |
| Lieferumfang | ... S03 | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | x | |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | x | |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | |

Akkudrehschlagschrauber 18 Volt GDS 18 V-LI Professional

Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

- ▶ Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (weniger Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- ▶ Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 16) und Holz
- ▶ Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf



Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Neu!

robustseries

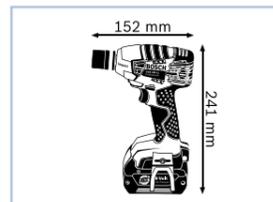

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 61 | |
|---|-----------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 180 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 16 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant | |
| Lieferumfang | ... S01 | ... S04 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| Karton | x | - |

Akkudrehschlagschrauber 18 Volt mit Compact-Akku GDS 18 V-LI Professional

Der erste 18-Volt-Drehschlagschrauber mit flexiblem Akkusystem

- ▶ Einzigartige Wahlmöglichkeit zwischen den Akkus „Premium“ (längere Akkulaufleistung) und „Compact“ (nur 1,5 kg Gewicht für noch angenehmeres Arbeiten)
- ▶ Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3.200 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M 16) und Holz
- ▶ Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 61 | |
|---|-----------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 180 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 16 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant | |
| Lieferumfang | ... S03 | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | x | |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | x | |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | |

Akkudrehschlagschrauber 18 Volt GDS 18 V-LI HT Professional

Der stärkste 18-Volt-Akkudrehschlagschrauber

- ▶ Höchstes Drehmoment (650 Nm) seiner Klasse für härteste Schraubenwendungen in Metall (M 12 – M 20) und Beton
- ▶ Extrem robust und widerstandsfähig durch Vollmetallgetriebe und Metallgehäuse
- ▶ Mit 3,0 kg einer der leichtesten „High-Torque“-Drehschlagschrauber

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 61 | |
|---|-----------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 9B1 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 650 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 2.100 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 12 – M 20 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant | |
| Gewicht inkl. Akku | 3,0 kg | |
| Lieferumfang | ... 300 | ... 301 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 006) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| Karton | x | - |

Akkudrehschlagschrauber 14,4 Volt

GDR 14,4 V-LI MF Professional

Der kürzeste und stärkste multifunktionale 14,4-Volt-Akkudrehschlagschrauber

- ▶ Höchstes Drehmoment (150 Nm) seiner Klasse für kraftvolles Arbeiten
- ▶ Zwei Drehzahleinstellungen für vielseitige Anwendungen sowohl beim Schrauben als auch beim Bohren
- ▶ Kürzeste Bauform (nur 177 mm) für Arbeiten über Kopf und an engen Stellen

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Integrierter Beleuchtungsring mit 3 LEDs zur optimalen Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 59 | |
|---|-----------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 150 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,8 kg | |
| Lieferumfang | ... 900 | ... 901 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | x | – |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 006) | x | – |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | – |
| Karton | – | x |

Akkudrehschlagschrauber 18 Volt

GDR 18 V-LI MF Professional

Der kürzeste und stärkste multifunktionale 18-Volt-Akkudrehschlagschrauber

- ▶ Höchstes Drehmoment (160 Nm) seiner Klasse für kraftvolles Arbeiten
- ▶ Zwei Drehzahleinstellungen für vielseitige Anwendungen sowohl beim Schrauben als auch beim Bohren
- ▶ Kürzeste Bauform (nur 177 mm) für Arbeiten über Kopf und an engen Stellen

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Integrierter Beleuchtungsring mit 3 LEDs zur optimalen Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen



Neu!

robustseries



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 60 | |
|---|-----------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 9A1 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 160 Nm | |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,9 kg | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 001 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | x | – |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 006) | x | – |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | – |
| Karton | – | x |

Akkuwinkelschleifer 18 Volt

GWS 18 V-LI Professional

Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer

- ▶ Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung
- ▶ Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer
- ▶ Kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2,3 kg) für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf


Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer



Neu!

robustseries

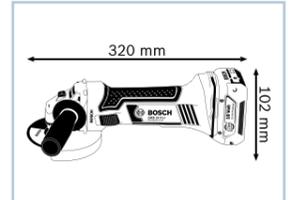

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 61 | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 93A ... | | |
| Akkuspannung | 18 V | | |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 min ⁻¹ | | |
| Schrupp-/Trennscheibe, Ø | 115 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 2,3 kg | | |
| Lieferumfang | ... 300 | ... 301 | ... 302 |
| Karton (6 082 765 70Z) / Karton (6 082 765 72B) | – / x | x / – | – |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 235) | – | – | x |
| Schnellladegerät AL 1860 (2 607 225 321) | – | – | x |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 091) | – | x | – |
| Schutzhaube (1 619 P02 834) / Zusatzhandgriff (2 602 025 171) | x / x | x / x | x / x |
| Schnellladegerät AL 1820 (2 607 225 423) | – | x | – |
| L-BOXX (2 608 438 692) / L-BOXX-Einlage (2 608 438 010) | – | – | x / x |

Akkubohrhammer 18 Volt

GBH 18 V-LI Professional

Unübertroffene Kombination aus Leistung und Gewicht

- ▶ Bestes Leistungs-Gewichtsverhältnis (1,7 Joule bei 2,6 kg) seiner Klasse
- ▶ Bis zu 115 Löcher in Beton (6x40 mm) mit einer Akkuladung durch effizienten Bosch-EC-Motor
- ▶ Pneumatisches Hammerschlagwerk, optimiert auf Bohrungen von 6–10 mm in Beton (max. 18 mm)

Weitere Vorteile


- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer



Neu!

Mit Bosch-EC-Motor

robustseries

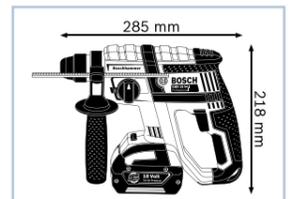

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 62 | |
|---|-------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 611 904 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Schlagenergie, max. | 1,7 J | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 18 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 2,6 kg | |
| Lieferumfang | ... 300 | ... 302 |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | – | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | – | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | – | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 005) | x | x |
| Karton | x | – |

Akkukreissäge 18 Volt

GKS 18 V-LI Professional

Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse

- ▶ Bis zu 50 Spanplatten (900x19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- ▶ Mobiles Kraftpaket: schafft Schnitte bis 51 mm Tiefe


Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Ergonomisch geformter Handgriff mit Comfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 65 | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 66H ... | | |
| Akkuspannung | 18 V | | |
| Schnitttiefe (90°) | 51 mm | | |
| Schnitttiefe (45°) | 40 mm | | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20 mm | | |
| Sägeblatt-Ø | 165 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 4,1 kg | | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 003 | ... 004 |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku / 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x / - | - / x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x | x |
| HM-Sägeblatt 165 mm Ø (2 608 640 788) | - | - | x |
| Parallelanschlag | - | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 693) | - | x | x |
| Karton | x | - | - |

robustseries

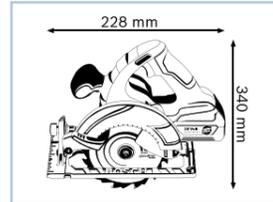

Akkusäbelsäge 18 Volt

GSA 18 V-LI Professional

Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse

- ▶ Bis zu 100 Fichtebalken (100x100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- ▶ Leichte Handhabung: einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch neuen SDS-Mechanismus



Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung für unterschiedliche Materialien



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 65 | | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 64J ... | | |
| Akkuspannung | 18 V | | |
| Hubzahl bei Leerlauf (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 2.400 / 2.700 min ⁻¹ | | |
| Hublängen | 28 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 3,4 kg | | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 004 | ... 005 |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku / 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x / - | - / x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x | x |
| Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403) | x | x | x |
| Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416) | x | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 693) / L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 009) | - | x / x | x / x |
| Karton | x | - | - |

robustseries

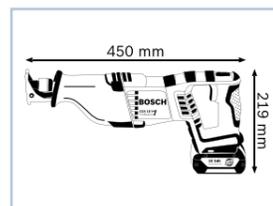

Akkubaustellenradio 14,4/18 Volt

GML 20 Professional

Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz. 360° Sound.

- ▶ Extrem robust durch Rundum-Schutz: voll funktionsfähig auch nach einem 3 m-Fall dank federnd gelagerten Aluminiumrahmen sowie Staub- und Spritzwasser geschützt
- ▶ Unschlagbarer Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe durch starke 20 Watt, integrierten Subwoofer und 4 Boxen
- ▶ Variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux In, Aux Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse

Weitere Vorteile


- ▶ Zwei integrierte 230-Volt-Standardsteckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 64 | |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 429 ... | |
| Radiofrequenzbereich AM | 531 - 1.602 kHz | |
| Radiofrequenzbereich FM | 87,5 - 108 MHz | |
| Eingangsspannung(en) Netz | 230 V | |
| Eingangsspannung(en) Akku | 14,4 - 18 V | |
| Lieferumfang | ... 700 | |
| 2 x AA Batterien | x | |
| Aux-In Kabel | x | |

Neu!

robustseries

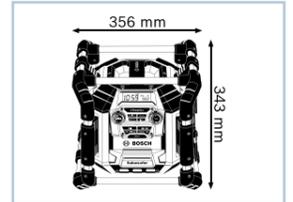

Akkubaustellenradio 14,4/18 Volt

GML 50 Professional

Baustellenradio neu definiert: 360° Schutz. 360° Sound.

- ▶ Extrem robust durch Rundum-Schutz: voll funktionsfähig auch nach einem 3 m-Fall dank federnd gelagerten Aluminiumrahmen sowie Staub- und Spritzwasser geschützt
- ▶ Unschlagbarer Rundum-Sound für Radio und MP3-Wiedergabe durch starke 50 Watt, integrierten Subwoofer und 4 Boxen
- ▶ Integrierter Akkulader für alle Bosch-14,4- und 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus

Weitere Vorteile


- ▶ Musikwiedergabe über Fernbedienung steuerbar
- ▶ Variable Anschlussmöglichkeiten (USB, SD, 2x Aux In, Aux Out) für Musikwiedergabe sowie 12 V DC Strombuchse
- ▶ Zwei integrierte 230-Volt-Standardsteckdosen zum Anschluss weiterer Netzgeräte
- ▶ Beleuchtetes Display und beleuchtete Bedienelemente zur optimalen Steuerung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 64 | |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 429 ... | |
| Radiofrequenzbereich AM | 531 - 1.602 kHz | |
| Radiofrequenzbereich FM | 87,5 - 108 MHz | |
| Eingangsspannung(en) Netz | 230 V | |
| Eingangsspannung(en) Akku | 14,4 - 18 V | |
| Lieferumfang | ... 600 | |
| 2 x AA Batterien | x | |
| Aux-In Kabel | x | |
| Fernbedienung | x | |

Neu!

robustseries

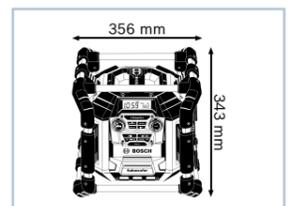

Akkubohrhammer 36 Volt

GBH 36 V-LI Professional

Stark wie ein Netzgerät


- ▶ Stark wie ein Netzgerät: bis zu 195 Bohrlöcher (6x40 mm in Beton) mit nur einer Akkuladung, optimal im Außenbereich
- ▶ Pneumatisches Hammerschlagwerk mit Meißelfunktion, optimiert auf Bohrungen von 8–16 mm in Beton (max. 26 mm)
- ▶ So schnell wie der beste 2-Kilo-Netzhammer durch hohe Schlagenergie (2,8 Joule)

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 64 | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 611 900 ... | | |
| Akkuspannung | 36 V | | |
| Schlagenergie, max. | 2,8 J | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 26 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 4,3 kg | | |
| Lieferumfang | ... ROE | ... ROF | ... ROG |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | x |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | - | x | x |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | x | - |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 179) / Karton | - / x | x / - | x / - |



Akkubohrhammer 36 Volt

GBH 36 VF-LI Professional

Stark wie ein Netzgerät


- ▶ Stark wie ein Netzgerät: bis zu 195 Bohrlöcher (6x40 mm in Beton) mit nur einer Akkuladung, optimal im Außenbereich
- ▶ Pneumatisches Hammerschlagwerk mit Meißelfunktion, optimiert auf Bohrungen von 8–16 mm in Beton (max. 26 mm)
- ▶ Durch mitgeliefertes Schnellspannbohrfutter auch zum Bohren mit Rundschachtbohrern in Holz und Metall geeignet

Weitere Vorteile

- ▶ So schnell wie der beste 2-Kilo-Netzhammer durch hohe Schlagenergie (2,8 Joule)
- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 64 | | |
|--|-------------------------|--|--|
| Bestellnummer | 0 611 901 ... | | |
| Akkuspannung | 36 V | | |
| Schlagenergie, max. | 2,8 J | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 26 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 4,5 kg | | |
| Lieferumfang | ... ROB | | |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | x | | |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | x | | |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | | |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | x | | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 179) | x | | |



Akkubohrhammer 36 Volt

GBH 36 V-LI Compact Professional

Unschlagbar leicht – stark wie ein Netzgerät

- ▶ Stark wie ein Netzgerät: bis zu 100 Bohrlöcher (6x40 mm in Beton) mit einer Akkuladung, optimal im Innenbereich
- ▶ Mit nur 2,9 kg Gewicht ideal geeignet für Überkopparbeiten
- ▶ Pneumatisches Hammerschlagwerk, optimiert auf Bohrungen von 4–10 mm in Beton (max. 18 mm)



Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Geringe Vibrationswerte von 12 m/s² für ermüdungsarmes Arbeiten durch Bosch-Vibration-Control
- ▶ Bürstenloser Bosch-EC-Motor: kompakt, leicht und absolut wartungsfrei



Mit Bosch-EC-Motor

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 64 | |
|---|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 903 ... | |
| Akkuspannung | 36 V | |
| Schlagenergie, max. | 1,8 J | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 18 mm | |
| Gewicht inkl. Akku | 2,9 kg | |
| Lieferumfang | ... R02 | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | x | |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | x | |
| Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019) | x | |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 078) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 668) | x | |

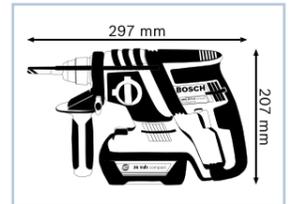

Akkuboehrschrauber 36 Volt

GSR 36 V-LI Professional


Kraftvolles Schrauben mit Netzstärke – über 500 Mal

- ▶ Stark wie ein Netzgerät: bis zu 535 Schrauben (6x80 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- ▶ Enorme Kraft: verschraubt selbst 12-mm-Schrauben ohne Drehzahlabfall
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Bosch Hyper Charge: Durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75% geladen

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 56 | |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 912 ... | |
| Akkuspannung | 36 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 80 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 50 mm | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 106 |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | – | x |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | – | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 182) | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 134) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 587) | – | x |
| Karton | x | – |



Akkuboehrschrauber 36 Volt mit Compact-Akku

GSR 36 V-LI Professional


Stark wie 36 Volt, leicht wie 14,4 Volt

- ▶ Lange Laufzeit: bis zu 225 Schrauben (6x80 mm in Weichholz) mit nur einer Akkuladung
- ▶ Leicht wie 14,4 Volt: Das Gewicht ist durch den Compact-Akku vergleichbar mit herkömmlichen 14,4-V-NiCd/NiMH-Bohrschraubern
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Enorme Kraft: verschraubt selbst 12-mm-Schrauben ohne Drehzahlabfall

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 56 | |
|--|-----------------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 912 ... | |
| Akkuspannung | 36 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 80 Nm | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 50 mm | |
| Lieferumfang | ... 104 | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | x | |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | x | |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 182) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 134) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 587) | x | |

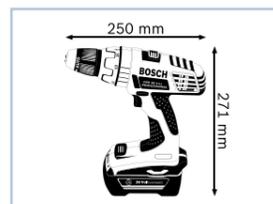

Akkuschlagboehrschrauber 36 Volt

GSB 36 V-LI Professional


Kraftvolles Multifunktionsgerät zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben

- ▶ Stark wie ein Netzgerät: bis zu 115 Bohrlöcher (8x50 mm in Mauerwerk) mit nur einer Akkuladung
- ▶ Enorme Kraft: verschraubt selbst 12-mm-Schrauben ohne Drehzahlabfall
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 59 | |
|--|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 913 ... | |
| Akkuspannung | 36 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 78 Nm | |
| Schlagzahl, max. | 18.000 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm | |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 16 mm | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 106 |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | – | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 182) | x | x |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | – | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 134) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 587) | – | x |
| Karton | x | – |

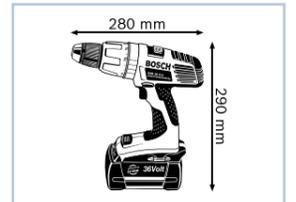

Akkuschlagboehrschrauber 36 Volt mit Compact-Akku

GSB 36 V-LI Professional


Stark wie 36 Volt, leicht wie 14,4 Volt

- ▶ Leicht wie 14,4 Volt: Das Gewicht ist durch den Compact-Akku vergleichbar mit herkömmlichen 14,4-V-NiCd/NiMH-Schlagbohrschraubern
- ▶ Enorme Kraft: verschraubt selbst 12-mm-Schrauben ohne Drehzahlabfall
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch flexibles Dura Shield-Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Hochleistungsschlagwerk und hohe Drehzahl für schnellen Bohrfortschritt im Mauerwerk

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 59 | |
|--|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 913 ... | |
| Akkuspannung | 36 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 78 Nm | |
| Schlagzahl, max. | 18.000 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm | |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 16 mm | |
| Lieferumfang | ... 104 | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | x | |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | x | |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 182) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 134) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 587) | x | |

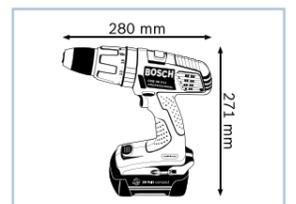

Akkukreissäge 36 Volt


GKS 36 V-LI Professional

Durchzugsstark wie ein Netzgerät

- ▶ Stark wie ein Netzgerät: bis zu 95 Spanplatten (900x19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- ▶ Mobiles Kraftpaket: schafft Schnitte bis 54 mm Tiefe
- ▶ Praktisch: Die innovative Aufhängevorrichtung hält die Kreissäge immer griffbereit

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Stufenlose Schnitttiefeinstellung durch Schnellspannhebel

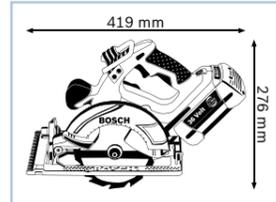

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 65 | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 673 ... | | |
| Akkuspannung | 36 V | | |
| Schnitttiefe (90°) | 54 mm | | |
| Schnitttiefe (45°) | 38 mm | | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20 mm | | |
| Sägeblatt-Ø | 165 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 4,8 kg | | |
| Lieferumfang | ... R00 | ... R01 | ... R02 |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | x |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | - | x | x |
| HM-Sägeblatt 165 mm Ø (2 608 640 788) | x | x | x |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | x | - |
| Parallelanschlag | x | x | x |
| Handwerkerkoffer | x | x | x |



Akkukreissäge 36 Volt mit Compact-Akku


GKS 36 V-LI Professional

Stark wie 36 Volt, leicht wie 18 Volt

- ▶ Stark wie ein Netzgerät: Bis zu 50 Spanplatten (900x19 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- ▶ Leicht wie 18 Volt: Das Gewicht ist durch den Compact-Akku vergleichbar mit herkömmlichen 18-Volt-NiCd/NiMH-Kreissägen
- ▶ Mobiles Kraftpaket: schafft Schnitte bis 54 mm Tiefe

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

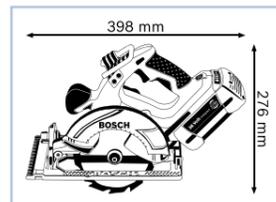

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 65 | | |
|---|-------------------------|--|--|
| Bestellnummer | 0 601 673 ... | | |
| Akkuspannung | 36 V | | |
| Schnitttiefe (90°) | 54 mm | | |
| Schnitttiefe (45°) | 38 mm | | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20 mm | | |
| Sägeblatt-Ø | 165 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 4,3 kg | | |
| Lieferumfang | ... R03 | | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | x | | |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | x | | |
| HM-Sägeblatt 165 mm Ø (2 608 640 788) | x | | |
| Parallelanschlag | x | | |
| Handwerkerkoffer | x | | |



Akkusäbelsäge 36 Volt

GSA 36 V-LI Professional

Durchzugsstark wie ein Netzgerät


- ▶ Stark wie ein Netzgerät: Bis zu 195 Fichtebecken (100x100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- ▶ Mobiles Kraftpaket: Die Hublänge von 28 mm ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 250 mm
- ▶ Leichte Handhabung: einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 65 | | |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 645 ... | | |
| Akkuspannung | 36 V | | |
| Hubzahl bei Leerlauf (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 2.400 / 3.000 min ⁻¹ | | |
| Hublängen | 28 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 4,2 kg | | |
| Lieferumfang | ... R00 | ... R01 | ... R02 |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | x |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | - | x | x |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | x | - |
| Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403) | x | x | x |
| Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416) | x | x | x |
| Handwerkerkoffer | x | x | x |



Akkusäbelsäge 36 Volt mit Compact-Akku


GSA 36 V-LI Professional

Stark wie 36 Volt, leicht wie 18 Volt


- ▶ Stark wie ein Netzgerät: Bis zu 100 Fichtenbecken (100x100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung
- ▶ Leicht wie 18 Volt: Das Gewicht ist durch den Compact-Akku vergleichbar mit herkömmlichen 18-Volt-NiCd/NiMH-Säbelsägen
- ▶ Mobiles Kraftpaket: Die Hublänge von 28 mm ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 250 mm

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für 400% längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- ▶ Leichte Handhabung: einfacher und schneller Sägeblattwechsel dank dem neuen SDS-Mechanismus

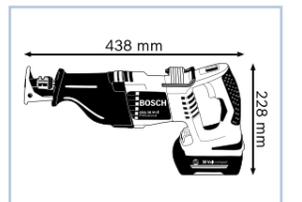

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 65 | | |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Bestellnummer | 0 601 645 ... | | |
| Akkuspannung | 36 V | | |
| Hubzahl bei Leerlauf (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 2.400 / 3.000 min ⁻¹ | | |
| Hublängen | 28 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 3,7 kg | | |
| Lieferumfang | ... R03 | | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | x | | |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | x | | |
| Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403) | x | | |
| Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416) | x | | |
| Handwerkerkoffer | x | | |



Akkuschrauber / Akkubohrschrauber

GSR Mx2Drive
Professional

GSR 10,8-LI
Professional

GSR 10,8-2-LI
Professional



| Technische Daten | 0 601 9A2 ... | 0 601 992 ... | 0 601 868 ... |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Akkuspannung | 3,6 V | 10,8 V | 10,8 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 10 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 5 Nm | 13 Nm | 13 Nm |
| Drehmomentstufen | - | 20+1 | 20+1 |
| Schrauben-Ø, max. | 5 mm | 7 mm | 7 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 5 mm | 19 mm | 19 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | - | 10 mm | 10 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 0,5 kg | 0,8 kg | 0,95 kg |

| Lieferumfang | ... 100 | ... 101 | ... 900 | ... 901 | ... 902 | ... 100 | ... 101 | ... 102 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Karton | x | - | x | x | - | x | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 691) | - | - | - | - | x | - | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 003) | - | - | x | - | x | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 004) | - | - | - | - | x | - | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 014) | - | - | - | x | - | - | x | - |
| Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514) | x | x | x | - | x | - | - | - |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | - | - | - | - | - | x | - | x |
| Transportkoffer | - | x | - | - | - | - | - | - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | - | - | x | - | x | x | - | x |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 242) | x | x | - | - | - | - | - | - |

Akkuwinkelschrauber

GW1 10,8 V-LI
Professional



| Technische Daten | 0 601 360 ... |
|--|---------------------------|
| Akkuspannung | 10,8 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 13 Nm |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 5 Nm |
| Drehmomentstufen | 7+1 |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 585 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø, max. | 5 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 10 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 8 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 1,1 kg |

| Lieferumfang | ... U06 | ... U07 | ... U08 |
|---|---------|---------|---------|
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | x | - |
| Karton | - | x | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 011) | x | x | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 018) | - | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 691) | x | - | - |

Akkudrehschlagschrauber

GDR 10,8-LI
Professional



| Technische Daten | 0 601 9A6 ... |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Akkuspannung | 10,8 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 105 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.600 min ⁻¹ |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.100 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø | M 4 – M 12 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant |
| Gewicht inkl. Akku | 1,0 kg |

| Lieferumfang | ... 900 | ... 901 | ... 972 |
|---|---------|---------|---------|
| Karton | x | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 691) | - | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 003) | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 004) | - | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 014) | - | x | - |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - | x |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - | x |

Akku-Multi-Cutter

GOP 10,8 V-LI
Professional



| Technische Daten | 0 601 858 ... |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Akkuspannung | 10,8 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 – 20.000 min ⁻¹ |
| Oszillationswinkel links / rechts | 1,4° |
| Gewicht inkl. Akku | 1,0 kg |

| Lieferumfang | ... 00B | ... 00C |
|---|---------|---------|
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - |
| Innensechskantschlüssel | x | x |
| Universaladapter | x | - |
| Sägeblatt Metall AIZ 20 AB | x | - |
| Sägeblatt Holz AIZ 32 EC | x | - |
| Sägeblatt Wood and Metal AIZ 28 EB | x | - |
| Schleifplatte | x | x |
| 5 x Schleifblätter | x | x |
| Karton | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 012) | x | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 013) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - |

| Akkuschere | | GSC 10,8 V-LI Professional | |
|---|-------------------------|--|--|
|  | |  | |
| Technische Daten | 0 601 926 ... | | |
| Akkuspannung | 10,8 V | | |
| Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max. | 1,3 mm | | |
| Schneidekapazität Alu (250 N/mm ²), max. | 2,0 mm | | |
| Hubzahl, Leerlauf | 3.600 min ⁻¹ | | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,4 kg | | |
| Lieferumfang | ... 103 | ... 105 | |
| Einstellehre | x | x | |
| Innensechskantschlüssel | x | x | |
| Karton | - | x | |
| L-BOXX (2 608 438 691) | x | - | |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 011) | x | - | |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 018) | - | x | |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - | |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - | |

| Akkulampen | | GLI 10,8 V-LI Professional | GLI VariLED Professional |
|---|----------------------|---|---|
|  | |  |  |
| Technische Daten | 0 601 437 ... | | 0 601 443 ... |
| Akkuspannung | 10,8 V | | 14,4 – 18 V |
| Betriebszeit | 450 min | | 2,5 – 7 h |
| Helligkeit | - | | 300 lux |
| Abmessungen | - | | 130 x 80 x 40 mm (L x B x H) |
| Gewicht inkl. Akku | 0,3 kg | | - |
| Gewicht exkl. Akku | - | | 0,3 kg |
| Lieferumfang | ... U00 | ... 400 | |
| Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten | x | x | |
| Gürteltasche | - | x | |
| Karton | x | x | |

| Akkuboehrschrauber | | GSR 14,4-2-LI Professional | GSR 14,4 V-LI Professional | GSR 14,4 V-LI Professional | GSR 14,4 VE-2-LI Professional |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
|  | |  |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 9A4 ... | 0 601 866 ... | 0 601 866 ... | 0 601 865 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | 14,4 V | 14,4 V | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 38 Nm | 60 Nm | 53 Nm | 75 Nm | |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 16 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 34 Nm | |
| Drehmomentstufen | 15+1 | 18+1 | 18+1 | 25+1 | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.250 min ⁻¹ | 0 – 500 / 1.600 min ⁻¹ | 0 – 500 / 1.600 min ⁻¹ | 0 – 380 / 1.600 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 10 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 25 mm | 32 mm | 28 mm | 45 mm | |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
| Bohrfutterspannbereich, min. / max. | 1,5 / 10 mm | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm | |
| Bohrspindelgewinde | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,3 kg | 1,7 kg | 1,5 kg | 2 kg | |
| Lieferumfang | ... 400 ... 404 ... 407 | ... 001 ... 002 | ... 000 ... 003 | ... 400 ... 402 | |
| Karton | - x x | x - | - x | - x | x - |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x - - | - x | x - | x - | - - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 000) | x - - | - - | - - | - - | - - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | - - - | - x | x x | x x | - - |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x - x | - - | x x | - - | - - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - - - | - x | - - | x - | - - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | x - x | - - | x x | - - | - - |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | - - - | - x | - - | x - | - - |

| Akkuboehrschrauber | | GSR 18-2-LI Professional | GSR 18 V-LI Professional | GSR 18 V-LI Professional | GSR 18 VE-2-LI Professional |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
|  | |  |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 9A4 ... | 0 601 866 ... | 0 601 866 ... | 0 601 865 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 45 Nm | 67 Nm | 60 Nm | 80 Nm | |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 19 Nm | 28 Nm | 23 Nm | 43 Nm | |
| Drehmomentstufen | 15+1 | 18+1 | 18+1 | 25+1 | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.300 min ⁻¹ | 0 – 500 / 1.700 min ⁻¹ | 0 – 500 / 1.700 min ⁻¹ | 0 – 380 / 1.600 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | |
| Bohr-Ø Holz, max. | 29 mm | 35 mm | 32 mm | 50 mm | |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
| Bohrfutterspannbereich, min. / max. | 1,5 / 10 mm | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm | |
| Bohrspindelgewinde | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,4 kg | 1,8 kg | 1,6 kg | 2,1 kg | |
| Lieferumfang | ... 300 ... 304 ... 306 | ... 101 ... 102 | ... 100 ... 103 | ... 300 ... 302 | |
| Karton | - x x | x - | - x | - x | x - |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x - - | - x | x - | x - | - - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 000) | x - x | - - | - - | - - | - - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | - - - | - x | x x | - - | - - |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x - x | - - | x x | - - | - - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - - - | - x | - - | x - | - - |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 169) | - - - | - - | - - | x x | - - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | x - x | - - | x x | - - | - - |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - - - | - x | - - | x - | - - |

Akkuboehrschrauber

GSR 36 V-LI
Professional

GSR 36 V-LI
Professional



mit Compact-Akku

| Technische Daten | 0 601 912 ... | 0 601 912 ... |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Akkuspannung | 36 V | 36 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 80 Nm | 80 Nm |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 40 Nm | 35 Nm |
| Drehmomentstufen | 15+1 | 15+1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 400 / 1.400 min ⁻¹ | 0 - 400 / 1.400 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm | 12 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 50 mm | 50 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 16 mm | 16 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min. / max. | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm |
| Bohrspindelgewinde | 1/2" | 1/2" |
| Gewicht inkl. Akku | 3 kg | 2,5 kg |

| Lieferumfang | ... 100 | ... 106 | ... 104 |
|--|---------|---------|---------|
| Handwerkerkoffer (2 605 438 587) | - | x | x |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | - | x | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 182) | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 134) | x | x | x |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | - | - | x |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | x | - |
| Karton | x | - | - |



Akkuschlagboehrschrauber

GSB 14,4-2-LI
Professional

GSB 14,4 V-LI
Professional

GSB 14,4 V-LI
Professional

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional



mit Compact-Akku

| Technische Daten | 0 601 9A5 ... | 0 601 867 ... | 0 601 867 ... | 0 601 862 ... |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Akkuspannung | 14,4 V | 14,4 V | 14,4 V | 14,4 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 38 Nm | 60 Nm | 53 Nm | 80 Nm |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 16 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 31 Nm |
| Drehmomentstufen | 15+1 | 18+1 | 18+1 | 25+1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 400 / 1.350 min ⁻¹ | 0 - 500 / 1.600 min ⁻¹ | 0 - 500 / 1.600 min ⁻¹ | 0 - 420 / 1.800 min ⁻¹ |
| Schlagzahl, max. | 21.000 min ⁻¹ | 24.000 min ⁻¹ | 24.000 min ⁻¹ | 27.000 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 10 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 25 mm | 32 mm | 28 mm | 40 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min. / max. | 1,5 / 10 mm | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm |
| Bohrspindelgewinde | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Gewicht inkl. Akku | 1,4 kg | 1,8 kg | 1,6 kg | 2,1 kg |

| Lieferumfang | ... 400 | ... 404 | ... 406 | ... 001 | ... 002 | ... 000 | ... 003 | ... 400 | ... 402 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - | - | - | x | x | - | x | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 000) | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | - | - | - | - | x | x | x | - | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 001) | - | - | - | - | - | - | - | x | - |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x | - | x | - | - | x | x | - | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | - | - | - | x | - | - | x | - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | x | - | x | - | - | x | x | - | - |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | - | - | - | - | x | - | - | x | - |
| Karton | - | x | x | x | - | - | x | - | x |



| Akkuschlagbohrschrauber | GSB 18-2-LI Professional | GSB 18 V-LI Professional | GSB 18 V-LI Professional | GSB 18 VE-2-LI Professional |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| | | | mit Compact-Akku | |
| Technische Daten | 0 601 9A5 ... | 0 601 867 ... | 0 601 867 ... | 0 601 862 ... |
| Akkuspannung | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 45 Nm | 67 Nm | 60 Nm | 85 Nm |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 19 Nm | 28 Nm | 23 Nm | 38 Nm |
| Drehmomentstufen | 15+1 | 18+1 | 18+1 | 25+1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ | 0 – 500 / 1.700 min ⁻¹ | 0 – 500 / 1.700 min ⁻¹ | 0 – 420 / 1.800 min ⁻¹ |
| Schlagzahl, max. | 21.000 min ⁻¹ | 25.500 min ⁻¹ | 25.500 min ⁻¹ | 27.000 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 29 mm | 35 mm | 32 mm | 45 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 16 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min. / max. | 1,5 / 10 mm | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm |
| Bohrspindelgewinde | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Gewicht inkl. Akku | 1,5 kg | 1,9 kg | 1,6 kg | 2,2 kg |
| Lieferumfang | ... 300 ... 304 ... 306 | ... 101 ... 102 | ... 100 ... 103 | ... 300 ... 302 |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x – – | – x | x – | x – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 000) | x – – | – – | – – | – – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 019) | – – – | – x | x x | – – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 001) | – – – | – – | – – | x – |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | x – x | – – | x x | – – |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | – – – | – x | – – | x – |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 169) | – – – | – – | – – | x x |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | x – x | – – | x x | – – |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | – – – | – x | – – | x – |
| Karton | – x x | x – | – x | – x |



| Akkuschlagbohrschrauber | GSB 36 V-LI Professional | GSB 36 V-LI Professional |
|---|---|---|
|  |  |  |
| | | mit Compact-Akku |
| Technische Daten | 0 601 913 ... | 0 601 913 ... |
| Akkuspannung | 36 V | 36 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 78 Nm | 78 Nm |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 34 Nm | 32 Nm |
| Drehmomentstufen | 15+1 | 15+1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 450 / 1.500 min ⁻¹ | 0 – 450 / 1.500 min ⁻¹ |
| Schlagzahl, max. | 18.000 min ⁻¹ | 18.000 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø, max. | 12 mm | 12 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 50 mm | 50 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 16 mm | 16 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max. | 16 mm | 16 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 / 13 mm | 1,5 / 13 mm |
| Bohrspindelgewinde | 1/2" | 1/2" |
| Gewicht inkl. Akku | 3,2 kg | 2,7 kg |
| Lieferumfang | ... 100 ... 106 | ... 104 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 587) | – x | x |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | – x | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 182) | x x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 134) | x x | x |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | – – | x |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | – x | – |
| Karton | x – | – |

| Akkuschlagschrauber | GDR 14,4 V-LI Professional | GDR 14,4 V-LI Professional | GDR 14,4 V-LI MF Professional |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| | | mit Compact-Akku | |
| Technische Daten | 0 601 9A1 ... | 0 601 9A1 ... | 0 601 9A1 ... |
| Akkuspannung | 14,4 V | 14,4 V | 14,4 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.800 min ⁻¹ | 0 – 2.800 min ⁻¹ | – |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | – | – | 0 – 750 / 2.800 min ⁻¹ |
| Nennschlagzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | 0 – 3.200 min ⁻¹ | 0 – 3.200 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 | M 6 – M 14 | M 6 – M 14 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | 1/4"-Innensechskant | 1/4"-Innensechskant |
| Gewicht inkl. Akku | 1,6 kg | 1,4 kg | 1,8 kg |
| Lieferumfang | ... 401 ... 404 | ... 403 | ... 900 ... 901 |
| L-BOXX (2 608 438 692) | – x | x | x – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 006) | – – | – | x – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | – x | x | – – |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | – – | x | – – |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | – x | – | x – |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | – – | x | – – |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | – x | – | x – |
| Karton | x – | – | – x |

| Akkuschlagschrauber | GDR 18 V-LI Professional | | GDR 18 V-LI Professional | | GDR 18 V-LI MF Professional | |
|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  | |  mit Compact-Akku | |  | |
| | 0 601 9A1 ... | | 0 601 9A1 ... | | 0 601 9A1 ... | |
| Technische Daten | 18 V | | 18 V | | 18 V | |
| Akkuspannung | 160 Nm | | 160 Nm | | 160 Nm | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 0 – 2.800 min ⁻¹ | | 0 – 2.800 min ⁻¹ | | – | |
| Leerlaufdrehzahl | – | | – | | 0 – 750 / 2.800 min ⁻¹ | |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 3.200 min ⁻¹ | | 0 – 3.200 min ⁻¹ | | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Nennschlagzahl | 1/4"-Innensechskant | | 1/4"-Innensechskant | | 1/4"-Innensechskant | |
| Schrauben-Ø | 1,7 kg | | 1,5 kg | | 1,9 kg | |
| Werkzeugaufnahme | 1,7 kg | | 1,5 kg | | 1,9 kg | |
| Gewicht inkl. Akku | ... 301 | | ... 304 | | ... 303 | |
| Lieferumfang | ... 301 | | ... 304 | | ... 303 | |
| L-BOXX (2 608 438 692) | – | x | x | – | x | – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 006) | – | – | – | x | – | – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | – | x | x | – | – | – |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | – | – | x | – | – | – |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | – | x | – | x | – | – |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | – | – | x | – | – | – |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | – | x | – | x | – | – |
| Karton | x | – | – | – | x | – |

| Akkuschlagschrauber | GDS 14,4 V-LI Professional | | GDS 14,4 V-LI Professional | |
|---|---|---|---|---|
|  |  | |  mit Compact-Akku | |
| | 0 601 9A1 ... | | 0 601 9A1 ... | |
| Technische Daten | 14,4 V | | 14,4 V | |
| Akkuspannung | 170 Nm | | 170 Nm | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 0 – 2.800 min ⁻¹ | | 0 – 2.800 min ⁻¹ | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | | 0 – 3.200 min ⁻¹ | |
| Nennschlagzahl | M 6 – M 16 | | M 6 – M 16 | |
| Schrauben-Ø | 1/2"-Außenvierkant | | 1/2"-Außenvierkant | |
| Werkzeugaufnahme | 1,6 kg | | 1,4 kg | |
| Gewicht inkl. Akku | ... T01 | | ... T04 | |
| Lieferumfang | ... T01 | | ... T04 | |
| L-BOXX (2 608 438 692) | – | x | x | – |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | – | x | x | – |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | – | – | x | – |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | – | x | – | – |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 150) | – | – | x | – |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | – | x | – | – |
| Karton | x | – | – | – |

| Akkuschlagschrauber | GDS 18 V-LI Professional | | GDS 18 V-LI Professional | | GDS 18 V-LI HT Professional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | |  mit Compact-Akku | |  | |
| | 0 601 9A1 ... | | 0 601 9A1 ... | | 0 601 9B1 ... | |
| Technische Daten | 18 V | | 18 V | | 18 V | |
| Akkuspannung | 180 Nm | | 180 Nm | | 650 Nm | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 0 – 2.800 min ⁻¹ | | 0 – 2.800 min ⁻¹ | | 0 – 1.900 min ⁻¹ | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 3.200 min ⁻¹ | | 0 – 3.200 min ⁻¹ | | 0 – 2.100 min ⁻¹ | |
| Nennschlagzahl | M 6 – M 16 | | M 6 – M 16 | | M 12 – M 20 | |
| Schrauben-Ø | 1/2"-Außenvierkant | | 1/2"-Außenvierkant | | 1/2"-Außenvierkant | |
| Werkzeugaufnahme | 1,7 kg | | 1,5 kg | | 3,0 kg | |
| Gewicht inkl. Akku | ... S01 | | ... S04 | | ... S03 | |
| Lieferumfang | ... S01 | | ... S04 | | ... S03 | |
| L-BOXX (2 608 438 692) | – | x | x | – | – | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 006) | – | – | – | – | – | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 007) | – | x | x | – | – | – |
| Schnellladegerät AL 1820 CV (2 607 225 424) | – | – | x | – | – | – |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | – | x | – | – | – | x |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 170) | – | – | x | – | – | – |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | – | x | – | – | – | x |
| Karton | x | – | – | – | x | – |

| Akkuwinkelschleifer | GWS 18 V-LI Professional | | |
|---|---|---|---|
|  |  | | |
| | 0 601 93A ... | | |
| Technische Daten | 18 V | | |
| Akkuspannung | 10.000 min ⁻¹ | | |
| Leerlaufdrehzahl | 115 mm | | |
| Schrupp- / Trennscheibe, Ø | 2,3 kg | | |
| Gewicht inkl. Akku | ... 300 | | |
| Lieferumfang | ... 300 | | |
| Karton (6 082 765 70Z) | – | x | – |
| Karton (6 082 765 72B) | x | – | – |
| L-BOXX (2 608 438 692) | – | – | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 010) | – | – | x |
| Schnellladegerät AL 1820 (2 607 225 423) | – | x | – |
| Schnellladegerät AL 1860 (2 607 225 321) | – | – | x |
| Schutzhaube (1 619 P02 834) | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 171) | x | x | x |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 091) | – | x | – |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 235) | – | – | x |

Akkubohrhammer

GBH 18 V-LI
Professional



| Technische Daten | 0 611 904 ... |
|-----------------------------------|---------------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Schlagenergie, max. | 1,7 J |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 - 18 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 2,6 kg |

| Lieferumfang | ... 300 | ... 302 |
|---|---------|---------|
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 005) | x | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | x |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x |
| Karton | x | - |

Akkustichsäge

GST 14,4 V-LI
Professional



GST 18 V-LI
Professional



| Technische Daten | 0 601 58J ... | 0 601 58J ... |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Akkuspannung | 14,4 V | 18 V |
| Schnitttiefe in Holz | 90 mm | 90 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 8 mm | 8 mm |
| Hubzahl bei Leerlauf | 2.500 min ⁻¹ | 2.700 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 23 mm | 23 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 2,3 kg | 2,4 kg |

| Lieferumfang | ... 400 | ... 401 | ... 402 | ... 300 | ... 301 | ... 302 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - | - | x | - | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 027) | x | x | - | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | x | - | x | x | - |
| Spanreißschutz (2 601 016 096) | x | x | x | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 123 X - Progressor for Metal) | x | x | x | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 144 DP - Precision for Wood) | x | x | x | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 244 D - Speed for Wood) | x | x | x | x | x | x |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | - | x | - | - | - | - |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | x | - | - | - | - | - |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | - | - | - | x | - |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | - | - | x | - | - |
| Karton | - | x | x | - | x | x |



| Baustellenradios | GML 20 Professional | GML 50 Professional |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 429 ... | 0 601 429 ... |
| Radiofrequenzbereich AM | 531 – 1.602 kHz | 531 – 1.602 kHz |
| Radiofrequenzbereich FM | 87,5 – 108 MHz | 87,5 – 108 MHz |
| Eingangsspannung(en) Netz | 230 V | 230 V |
| Eingangsspannung(en) Akku | 14,4 – 18 V | 14,4 – 18 V |
| Lieferumfang | ... 700 | ... 600 |
| Aux-In Kabel | x | x |
| Fernbedienung | - | x |
| 2 x AA Batterien | x | x |

| Akkubohrhämmer | GBH 36 VF-LI Professional | GBH 36 V-LI Professional | GBH 36 V-LI Compact Professional |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Technische Daten | 0 611 901 ... | 0 611 900 ... | 0 611 903 ... |
| Akkuspannung | 36 V | 36 V | 36 V |
| Schlagenergie, max. | 2,8 J | 2,8 J | 1,8 J |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 26 mm | 4 – 26 mm | 4 – 18 mm |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Lieferumfang | ... ROB | ... ROE ... ROF ... ROG | ... R02 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 179) | x | - x x | - |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 668) | - | - - - | x |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | x | - x x | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | x | - - - | - |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x x x | - |
| Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019) | - | - - - | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 078) | - | - - - | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | x x x | - |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - x - | - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | - | - - - | x |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | x | - - x | - |
| Karton | - | x - - | - |

| Akkukreissägen | GKS 18 V-LI Professional | GKS 36 V-LI Professional | GKS 36 V-LI Professional |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 66H ... | 0 601 673 ... | 0 601 673 ... mit Compact-Akku |
| Akkuspannung | 18 V | 36 V | 36 V |
| Schnitttiefe (90°) | 51 mm | 54 mm | 54 mm |
| Schnitttiefe (45°) | 40 mm | 38 mm | 38 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3.900 min ⁻¹ | 4.000 min ⁻¹ | 4.000 min ⁻¹ |
| Sägeblatt-Ø | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 4,1 kg | 4,8 kg | 4,3 kg |
| Lieferumfang | ... 000 ... 003 ... 004 ... R00 ... R01 ... R02 ... R03 | | |
| Handwerkerkoffer | - | - | x x x x |
| HM-Sägeblatt 165 mm Ø (2 608 640 788) | - | - | x x x x |
| L-BOXX (2 608 438 693) | - | x x | - - - - |
| Parallelanschlag | - | - | x x x x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x x | - - - - |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | - | - | x x x x |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | - x - - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | - | - | - - - x |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | - - x - |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku / 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x/- | - /x - - - |
| Karton | x | - | - - - - |

| Akkusäbelsägen | GSA 10,8 V-LI Professional | GSA 18 V-LI Professional | GSA 36 V-LI Professional | GSA 36 V-LI Professional |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 64L ... | 0 601 64J ... | 0 601 64S ... | 0 601 64S ... mit Compact-Akku |
| Akkuspannung | 10,8 V | 18 V | 36 V | 36 V |
| Hubzahl bei Leerlauf (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 3.000 min ⁻¹ | 0 – 2.400 / 2.700 min ⁻¹ | 0 – 2.400 / 3.000 min ⁻¹ | 0 – 2.400 / 3.000 min ⁻¹ |
| Hublängen | 14,5 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 1,2 kg | 3,4 kg | 4,2 kg | 3,7 kg |
| Lieferumfang | ... 901 ... 902 ... 000 ... 004 ... 005 ... R00 ... R01 ... R02 ... R03 | | | |
| Deckel für L-BOXX-Einlage Ladegerät (2 608 438 032) | x | - | - - - | - - - |
| Handwerkerkoffer / Karton | - | - / x | - / x - - | x / - x / - x / - |
| L-BOXX (2 608 438 691) / L-BOXX (2 608 438 693) | x / - | - | - - / x - / x | - - - - |
| L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 030) / (2 608 438 009) | x / - | x / - | - - / x - / x | - - - - |
| L-BOXX-Einlage Ladegerät (2 608 438 031) | x | - | - - - | - - - |
| Sägeblatt für Holz & Metall S 511 DF (2 608 657 727) | x | x | - - - | - - - |
| Sägeblatt für Metall S 522 EF (2 608 657 726) | x | x | - - - | - - - |
| Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403) | - | - | x x x x | x x x x |
| Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416) | - | - | x x x x | x x x x |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - | - - - | - - - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | - | - x x | - - - |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | - | - | - - - | - x x x |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | - - - | - x - - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | - | - | - - - | - - - x |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - | - - - | - - - - |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | - - - | - - x - |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku / 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | - | - x / - | - / x - - |

Akkuboehrschrauber 12 Volt**GSR 12 V Professional****Kompakt und ausdauernd. Für kleine bis mittlere Schraub- und Bohrdurchmesser.**

- ▶ Kompakte Bauweise bietet perfekte Handhabung für Arbeiten über Kopf und in beengten Räumlichkeiten
- ▶ Lange Laufleistung: bis zu 130 Schrauben (6x60 mm) in Weichholz mit einer Akkuladung
- ▶ Extrem robust: Voll funktionsfähig selbst nach einem Fall aus 2 m Höhe auf Beton durch „Dura Shield“-Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch breites Drehmomentspektrum des neu entwickelten 2-Gang-Getriebes mit Metallzahnradern
- ▶ Schneller, einhändiger Werkzeugwechsel durch einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 70 |
|--|-----------------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 995 ... |
| Akkuspannung | 12 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 34 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 25 mm |
| Lieferumfang | ... J05 |
| 2 x 2,0 Ah NiCd Akku (2 607 335 262) | x |
| Schnellladegerät AL 2425 DV (2 607 224 426) | x |
| Schnellspannbohrfutter 10 mm (2 608 572 053) | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 622) | x |

**Akkudrehschlagschrauber 12 Volt****GDS 12 V Professional****Das kleine Kraftpaket für Härtefälle**


- ▶ Starke Leistung: hohes Drehmoment und hohe Schlagkraft sorgen für optimale Leistung bei Schraubarbeiten in Metall und Holz
- ▶ Hohe Effizienz: neue Akkutechnologie verlängert die Lebensdauer der Akkus um 50%, 1/2-h-Lader für schnelles Wiederaufladen
- ▶ Hoher Komfort: kompakte und ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Getriebegehäuse aus Metall für höchste Präzision und lange Lebensdauer
- ▶ Sicheres Arbeiten ohne Rückschlag
- ▶ 3fach verstellbares Licht sorgt für optimale Sicht auch an dunklen Stellen



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 70 |
|---|-------------------------|
| Bestellnummer | nicht verfügbar |
| Akkuspannung | 12 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 175 Nm |
| Nennschlagzahl | 3.200 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
| Lieferumfang | |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 684) | x |
| Schnellladegerät AL 1450 DV (2 607 224 702) | x |
| Gurthalteclip | x |
| Handschlaufe | x |
| Gummiring | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 162) | x |

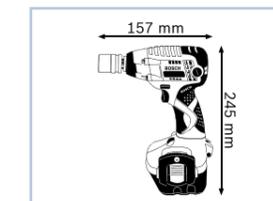**Akkudrehschlagschrauber 12 Volt****GDR 12 V Professional****Das kleine Kraftpaket für Härtefälle**

- ▶ Starke Leistung: hohes Drehmoment und hohe Schlagkraft sorgen für optimale Leistung bei Schraubarbeiten in Metall und Holz
- ▶ Hohe Effizienz: neue Akkutechnologie verlängert die Lebensdauer der Akkus um 50%, 1/2-h-Lader für schnelles Wiederaufladen
- ▶ Hoher Komfort: kompakte und ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Getriebegehäuse aus Metall für höchste Präzision und lange Lebensdauer
- ▶ Sicheres Arbeiten ohne Rückschlag
- ▶ 3fach verstellbares Licht sorgt für optimale Sicht auch an dunklen Stellen



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 71 |
|---|-------------------------|
| Bestellnummer | nicht verfügbar |
| Akkuspannung | 12 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 125 Nm |
| Nennschlagzahl | 3.200 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant |
| Lieferumfang | |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 684) | x |
| Schnellladegerät AL 1450 DV (2 607 224 702) | x |
| Gurthalteclip | x |
| Handschlaufe | x |
| Gummiring | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 162) | x |

**Akkuboehrschrauber 14,4 Volt****GSR 14,4 V Professional****Kompakt und ausdauernd. Für kleine bis mittlere Schraub- und Bohrdurchmesser.**


- ▶ Kompakte Bauweise bietet perfekte Handhabung für Arbeiten über Kopf und in beengten Räumlichkeiten
- ▶ Lange Laufleistung: bis zu 150 Schrauben (6x60 mm) in Weichholz mit einer Akkuladung
- ▶ Extrem robust: voll funktionsfähig selbst nach einem Fall aus 2 m Höhe auf Beton durch „Dura Shield“-Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch breites Drehmomentspektrum des neu entwickelten 2-Gang-Getriebes mit Metallzahnradern
- ▶ Schneller, einhändiger Werkzeugwechsel durch einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 70 |
|--|-----------------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 995 ... |
| Akkuspannung | 14,4 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 38 Nm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 32 mm |
| Lieferumfang | ... G05 |
| 2 x 2,0 Ah NiCd Akku (2 607 335 264) | x |
| Schnellladegerät AL 2425 DV (2 607 224 426) | x |
| Schnellspannbohrfutter 10 mm (2 608 572 053) | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 622) | x |


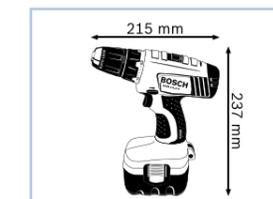


Akkudrehschlagschrauber 14,4 Volt**GDR 14,4 V Professional****Das kleine Kraftpaket für Härtefälle**

- ▶ Starke Leistung: hohes Drehmoment und hohe Schlagkraft sorgen für optimale Leistung bei Schraubarbeiten in Metall und Holz
- ▶ Hohe Effizienz: neue Akkutechnologie verlängert die Lebensdauer der Akkus um 50%, 1/2-h-Lader für schnelles Wiederaufladen
- ▶ Hoher Komfort: kompakte und ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Getriebegehäuse aus Metall für höchste Präzision und lange Lebensdauer
- ▶ Sicheres Arbeiten ohne Rückschlag
- ▶ 3fach verstellbares Licht sorgt für optimale Sicht auch an dunklen Stellen

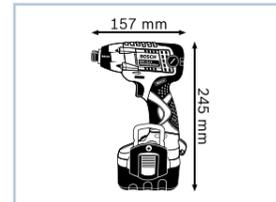


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 71 | |
|---|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 909 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 135 Nm | |
| Nenschlagzahl | 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 16 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,9 kg | |
| Lieferumfang | ... 455 | |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 686) | x | |
| Gurthalteclip (ET-Nr. 2 601 398 022) | x | |
| Schnellladegerät AL 1450 DV (2 607 224 702) | x | |
| Handschlaufe (2 601 398 013) | x | |
| Gummiring (2 600 209 024) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 162) | x | |

Akkudrehschlagschrauber 18 Volt**GDR 18 V Professional****Das kleine Kraftpaket für Härtefälle**

- ▶ Starke Leistung: hohes Drehmoment und hohe Schlagkraft sorgen für optimale Leistung bei Schraubarbeiten in Metall und Holz
- ▶ Hohe Effizienz: neue Akkutechnologie verlängert die Lebensdauer der Akkus um 50%, 1/2-h-Lader für schnelles Wiederaufladen
- ▶ Hoher Komfort: kompakte und ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Getriebegehäuse aus Metall für höchste Präzision und lange Lebensdauer
- ▶ Sicheres Arbeiten ohne Rückschlag





| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 71 | |
|---|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 909 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 155 Nm | |
| Nenschlagzahl | 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 20 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | |
| Lieferumfang | ... 300 | |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 688) | x | |
| Schnellladegerät AL 2450 DV (2 607 225 028) | x | |
| Gurthalteclip (ET-Nr. 2 601 398 022) | x | |
| Handschlaufe (2 601 398 013) | x | |
| Gummiring (2 600 209 024) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 100 462) | x | |

Akkudrehschlagschrauber 14,4 Volt**GDS 14,4 V Professional****Das kleine Kraftpaket für Härtefälle**

- ▶ Starke Leistung: hohes Drehmoment und hohe Schlagkraft sorgen für optimale Leistung bei Schraubarbeiten in Metall und Holz
- ▶ Hohe Effizienz: neue Akkutechnologie verlängert die Lebensdauer der Akkus um 50%, 1/2-h-Lader für schnelles Wiederaufladen
- ▶ Hoher Komfort: kompakte und ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Getriebegehäuse aus Metall für höchste Präzision und lange Lebensdauer

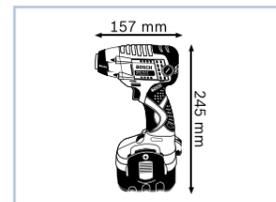

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 70 | |
|---|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 909 ... | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 200 Nm | |
| Nenschlagzahl | 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 16 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,9 kg | |
| Lieferumfang | ... H00 | |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 686) | x | |
| Gurthalteclip (ET-Nr. 2 601 398 022) | x | |
| Schnellladegerät AL 1450 DV (2 607 224 702) | x | |
| Handschlaufe (2 601 398 013) | x | |
| Gummiring (2 600 209 024) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 162) | x | |

Akkudrehschlagschrauber 18 Volt**GDS 18 V Professional****Das kleine Kraftpaket für Härtefälle**

- ▶ Starke Leistung: hohes Drehmoment und hohe Schlagkraft sorgen für optimale Leistung bei Schraubarbeiten in Metall und Holz
- ▶ Hohe Effizienz: neue Akkutechnologie verlängert die Lebensdauer der Akkus um 50%, 1/2-h-Lader für schnelles Wiederaufladen
- ▶ Hoher Komfort: kompakte und ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Getriebegehäuse aus Metall für höchste Präzision und lange Lebensdauer
- ▶ Sicheres Arbeiten ohne Rückschlag



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 70 | |
|---|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 909 ... | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 220 Nm | |
| Nenschlagzahl | 3.200 min ⁻¹ | |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 20 | |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant | |
| Lieferumfang | ... F00 | |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 688) | x | |
| Schnellladegerät AL 2450 DV (2 607 225 028) | x | |
| Gurthalteclip (ET-Nr. 2 601 398 022) | x | |
| Handschlaufe (2 601 398 013) | x | |
| Gummiring (2 600 209 024) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 100 462) | x | |

| Akkuboehrschrauber | GSR 12 V Professional | GSR 14,4 V Professional |
|--|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 995 ... | 0 601 995 ... |
| Akkuspannung | 12 V | 14,4 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 34 Nm | 38 Nm |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 20 Nm | 22 Nm |
| Drehmomentstufen | 20+1 | 20+1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø, max. | 7 mm | 8 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 25 mm | 32 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1,5 / 10 mm | 1,5 / 10 mm |
| Bohrspindelgewinde | 1/2" | 1/2" |
| Gewicht inkl. Akku | 1,8 kg | 1,9 kg |
| Lieferumfang | ... J05 | ... G05 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 622) | x | x |
| Schnellladegerät AL 2425 DV (2 607 224 426) | x | x |
| Schnellspannbohrfutter 10 mm (2 608 572 053) | x | x |
| 2 x 2,0 Ah NiCd Akku (2 607 335 262) | x | - |
| 2 x 2,0 Ah NiCd Akku (2 607 335 264) | - | x |

| Akkudrehschlagschrauber | GDS 12 V Professional | GDS 14,4 V Professional | GDS 18 V Professional |
|---|---|--|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | nicht verfügbar | 0 601 909 ... | 0 601 909 ... |
| Akkuspannung | 12 V | 14,4 V | 18 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 175 Nm | 200 Nm | 220 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.800 min ⁻¹ | 0 – 2.800 min ⁻¹ | 0 – 2.800 min ⁻¹ |
| Nennschlagzahl | 3.200 min ⁻¹ | 3.200 min ⁻¹ | 3.200 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 | M 6 – M 16 | M 6 – M 20 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant | 1/2"-Außenvierkant | 1/2"-Außenvierkant |
| Gewicht inkl. Akku | 1,8 kg | 1,9 kg | 2,2 kg |
| Lieferumfang | | ... H00 | ... F00 |
| Gummiring (2 600 209 024) | x | x | x |
| Gurthalteclip (ET-Nr. 2 601 398 022) | x | x | x |
| Handschlaufe (2 601 398 013) | x | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 100 462) | - | - | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 162) | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 1450 DV (2 607 224 702) | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 2450 DV (2 607 225 028) | - | - | x |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 684) | x | - | - |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 686) | - | x | - |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 688) | - | - | x |

| Akkudrehschlagschrauber | GDR 12 V Professional | GDR 14,4 V Professional | GDR 18 V Professional |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | nicht verfügbar | 0 601 909 ... | 0 601 909 ... |
| Akkuspannung | 12 V | 14,4 V | 18 V |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 125 Nm | 135 Nm | 155 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.800 min ⁻¹ | 0 – 2.800 min ⁻¹ | 0 – 2.800 min ⁻¹ |
| Nennschlagzahl | 3.200 min ⁻¹ | 3.200 min ⁻¹ | 3.200 min ⁻¹ |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 14 | M 6 – M 16 | M 6 – M 20 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | 1/4"-Innensechskant | 1/4"-Innensechskant |
| Gewicht inkl. Akku | 1,8 kg | 1,9 kg | 2,2 kg |
| Lieferumfang | | ... 455 | ... 300 |
| Gummiring (2 600 209 024) | x | x | x |
| Gurthalteclip (ET-Nr. 2 601 398 022) | x | x | x |
| Handschlaufe (2 601 398 013) | x | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 100 462) | - | - | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 162) | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 1450 DV (2 607 224 702) | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 2450 DV (2 607 225 028) | - | - | x |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 684) | x | - | - |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 686) | - | x | - |
| 2 x 2,6 Ah NiMH Akku (2 607 335 688) | - | - | x |



Einsatzbereiche aller Akkuschauber, Akkuboehr-/ Akkus- schlagboehrschrauber und Akkuboehrhämmer im Überblick



Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie

Boehrschrauber/Schrauber/Winkelschrauber

| Voltage | Model | Weight (kg) incl. Akku ca. | Screw diameter (mm) | | | | | | | | | | | | Drill diameter in wood (mm) | | | | | | | | | | | | Drill diameter in masonry (mm) | Drill diameter in steel (mm) | Side | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12* | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | | | | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 2 | 4 | 6 |
| 3,6 Volt | GSR Mx2Drive Professional | 0,5 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 10 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSR 10,8-2-LI Professional | 0,95 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 10 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,8 Volt series | GSR 10,8-LI Professional | 0,8 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 10 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GWI 10,8 V-LI Professional | 1,1 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 8 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,4/18 Volt lightseries | GSR 14,4-2-LI Professional | 1,3 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 10 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSR 18-2-LI Professional | 1,4 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 10 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,4/18 Volt dynamicseries | GSR 14,4 V-LI Professional | 1,7 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSR 14,4 V-LI Professional mit Compact-Akku | 1,5 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSR 18 V-LI Professional | 1,8 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSR 18 V-LI Professional mit Compact-Akku | 1,6 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,4/18 Volt robustseries | GSR 14,4 VE-2-LI Professional | 2,0 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSR 18 VE-2-LI Professional | 2,1 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 Volt series | GSR 36 V-LI Professional | 3,0 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 16 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSR 36 V-LI Professional mit Compact-Akku | 2,5 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 16 | 48 | | | | | | | | | | | | | | |

█ Optimaler Einsatzbereich █ Möglicher Einsatzbereich

Schlagboehrschrauber

| Voltage | Model | Weight (kg) incl. Akku ca. | Screw diameter in wood (mm) | | | | | | | | | | | | Drill diameter in wood (mm) | | | | | | | | | | | | Drill diameter in masonry (mm) | Drill diameter in steel (mm) | Side | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|------------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12* | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | | | | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 2 | 4 | 6 |
| 14,4/18 Volt lightseries | GSB 14,4-2-LI Professional | 1,4 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 10 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSB 18-2-LI Professional | 1,5 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 10 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,4/18 Volt dynamicseries | GSB 14,4 V-LI Professional | 1,8 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSB 14,4 V-LI Professional mit Compact-Akku | 1,6 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSB 18 V-LI Professional | 1,9 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSB 18 V-LI Professional mit Compact-Akku | 1,6 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,4/18 Volt robustseries | GSB 14,4 VE-2-LI Professional | 2,1 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSB 18 VE-2-LI Professional | 2,2 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 Volt series | GSB 36 V-LI Professional | 3,2 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 49 | | | | | | | | | | | | | | |
| | GSB 36 V-LI Professional mit Compact-Akku | 2,7 | █ | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | 13 | 49 | | | | | | | | | | | | | | |

Boehrhämmer

| Voltage | Model | Weight (kg) incl. Akku ca. | Drill diameter in concrete (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | Drill diameter in wood (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | Drill diameter in metal (mm) | Drill diameter in masonry (mm) | Side | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------|--------------------------------|------|----|----|----|---|---|---|
| | | | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52* | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | | | | 40 | 45 | 50 | 2 | 4 | 6 |
| 14,4/18 Volt robustseries | GBH 18 V-LI Professional | 2,6 | █ | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 43 | | | | | | |
| 36 Volt series | GBH 36 V-LI Compact Professional | 2,9 | █ | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 47 | | | | | | |
| | GBH 36 V-LI/VF-LI Professional | 4,3/4,5 | █ | | | | | | | | | | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 46 | | | | | | |

Zubehör für Akkugeräte

Bits incl. Bithalter

Bits

nach ISO 1173 C6.3 nach ISO 1173 E6.3

Bits incl. Bithalter

nach ISO 1173 C6.3 nach ISO 1173 E6.3

Doppelklingen

nach ISO 1173

Universalhalter

2 608 521 300
2 607 000 201
2 607 000 202

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm

| Nur für Spindel-Lock Rechts- / Linkslauf Spannkraft-Sicherung Stationäre Bohrmaschine Bohrmaschine Schlagbohrmaschine Akkubohrmaschine Akkuschlagbohrmaschine Akkuschrauber Abbildung, Nr. | Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| • • • • • • • • • • 1 | 1,5 - 10 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 2 608 572 053 |

Schnellspannbohrfutter bis 16 mm

| Nur für Spindel-Lock Rechts- / Linkslauf Spannkraft-Sicherung Stationäre Bohrmaschine Bohrmaschine Schlagbohrmaschine Akkubohrmaschine Akkuschlagbohrmaschine Akkuschrauber Abbildung, Nr. | Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| • • • • • • • • • • 1 | 1,5 - 13 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 2 608 572 182 |

Schnellspannbohrfutter mit SDS-plus-Aufnahmeschaft

| Nur für Spindel-Lock Rechts- / Linkslauf Spannkraft-Sicherung Stationäre Bohrmaschine Bohrmaschine Schlagbohrmaschine Akkubohrmaschine Akkuschlagbohrmaschine Akkuschrauber Abbildung, Nr. | Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| • • • • • • • • • • 1 | 1,5 - 13 | - | 1 | 1 | 2 608 572 227 |

Schnellspannbohrfutter SDS-plus

Bosch-Systembohrfutter

| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| 1,5 - 13 | SDS | 1 | 1 | 2 608 572 212 |

Schnellspannbohrfutter mit Adapter
Passend zu GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| SDS-plus | SDS | 1 | 1 | 2 608 572 213 |

Schnellspannbohrfutter SDS-plus
Passend zu GBH 2-28 DV; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

Schnellspannbohrfutter

| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| 1,5 - 13 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 2 608 572 247 |

Schnellspannbohrfutter
Passend für GSB 14,4 VE-2-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2-LI Professional

Tiefenansschläge

| Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------|-----|-----|---------------|
| 210 | 1 | 1 | 1 613 001 010 |
| 210 | 1 | 1 | 2 603 001 019 |

Tiefenanschlag
Passend zu Zusatzhandgriff 1 612 025 032; 2 602 025 190; 2 602 025 193
Aus Stahl, ohne Skala

Tiefenanschlag
Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 102
Aus Kunststoff, mit Skala

Parallel- und Längsansschläge

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 608 005 018 |

Längsansschlag
Passend zu GKS 18 V Professional

Spanreißschutz für Stichsägen

► Der Spanreißschutz verhindert wirksam ein Ausreißen der Materialoberseite. Er muss nur in die Fußplatte eingesetzt werden. **Hinweis:** am besten mit oder schräg zur Faserrichtung sägen.

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 5 | 5 | 2 607 010 079 |

Spanreißschutz
Passend zu GST 14,4 V; GST 18 V Professional

Zubehöre für Bosch-Akkulampen GLI Professional

| Spannung(en) [V] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------|-----|-----|---------------|
| 12, 14,4, 24 | 1 | 1 | 2 609 200 306 |
| 24 | 1 | 1 | 2 609 200 308 |

Glühlampe

Handgriffe



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu GBH 2-23 RE; GSB 16 RE Professional | 1 | 1 | 2 602 025 120 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Handgriff für Schlagbohrmaschinen, Spanndurchmesser 58,5 mm Passend zu GSB 18 VE-2-LI; GSR 18 VE-2-LI Professional | 1 | 1 | 2 602 025 169 |
|--|---|---|---------------|



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GBH 2-20 D; GBH 2-28 DV; GBH 2-28 DFV; GBH 18 V-LI; GBH 36 VF-LI; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional | 1 | 1 | 2 602 025 141 |
|---|---|---|---------------|



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Handgriff für Bohrhämmer Passend zu GSB 36 V-LI; GSR 36 V-LI Professional Abmessungen L x B x H: 80 x 80 x 250; Gewicht: 170 gr | 1 | 1 | 2 602 025 134 |
|--|---|---|---------------|



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Handgriff Passend zu allen Bosch-Einhandwinkelschleifern und Varioschleifern mit M 10 | 1 | 1 | 1 602 025 024 |
|---|---|---|---------------|

Koffer



| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Koffer L-BOXX 102 Passend zu GDR 10,8-LI; GLI 10,8 V-LI; GSC 10,8 V-LI; GSR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GOP 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional | 445 | 357 | 117 | 1 | 1 | 2 608 438 691 |



| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|---|---------------|
| Koffer L-BOXX 136 Passend zu GBH 18 V-LI; GDR 14,4 V-LI; GDR 14,4 V-LI MF; GDR 18 V-LI; GDR 18 V-LI MF; GDS 14,4 V-LI; GDS 18 V-LI; GDS 18 V-LI HT; GOP 10,8 V-LI; GSB 14,4 V-LI; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 14,4-2-LI; GSB 18 V-LI; GSB 18 VE-2-LI; GSB 18-2-LI; GSR 14,4 V-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 14,4-2-LI; GSR 18 V-LI; GSR 18 VE-2-LI; GSR 18-2-LI; GST 135 CE; GST 135 BCE; GTR 18 V-LI; GTR 30 CE; GWS 18 V-LI Professional | 445 | 357 | 151 | 1 | 1 | 2 608 438 692 |
|--|-----|-----|-----|---|---|---------------|



| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|
| Koffer L-BOXX 238 Passend zu GKS 18 V-LI Professional (Einlageunterteil 2 608 438 016, -oberteil 2 608 438 009) | 445 | 357 | 253 | 1 | 1 | 2 608 438 693 |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|



| | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|---|---|---------------|
| Koffer L-BOXX 374 | 445 | 357 | 389 | 1 | 1 | 2 608 438 694 |
|-------------------|-----|-----|-----|---|---|---------------|



| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|---|---------------|
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional | 505 | 395 | 145 | 1 | 1 | 2 605 438 179 |
|--|-----|-----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|
| Kunststoffkoffer Passend zu GBH 36 VF-LI; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional | 360 | 480 | 131 | 1 | 1 | 2 605 438 668 |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GDR 12 V; GDR 14,4 V; GDS 12 V; GDS 14,4 V Professional | 360 | 393 | 114 | 1 | 1 | 2 605 438 162 |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GBH 2-20 D; GBH 2-23 RE; GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 21-2 RE; GSB 21-2 RCT Professional | 393 | 360 | 114 | 1 | 1 | 2 605 438 524 |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|

Koffer

| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GSB 36 V-LI; GSR 36 V-LI Professional | 505 | 395 | 142 | 1 | 1 | 2 605 438 587 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GSR 12 V; GSR 14,4 V Standard-Duty Professional | 294 | 350 | 105 | 1 | 1 | 2 605 438 622 |
|---|-----|-----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|------------------|-------|-----|-----|---|---|---------------|
| Kunststoffkoffer | 285,5 | 343 | 106 | 1 | 1 | 2 605 438 647 |
|------------------|-------|-----|-----|---|---|---------------|

Einlagen für L-BOXX



| Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer | |
|--|-----------|------------|-----|-----|---------------|---------------|
| Einlage für L-BOXX 102 Passend zu GDR 10,8-LI; GSR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI Professional | 203 | 61 | 332 | 1 | 1 | 2 608 438 003 |

| | | | | | | |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 102 Passend zu GLI 10,8 V-LI Professional | 203 | 61 | 331 | 1 | 1 | 2 608 438 004 |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 102 Passend zu GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional | 406 | 60 | 331 | 1 | 1 | 2 608 438 011 |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 102 Passend zu GOP 10,8 V-LI Professional | 203 | 61 | 318 | 1 | 1 | 2 608 438 013 |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 102 Passend zu GDR 10,8-LI; GSR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI Professional | 203 | 61 | 332 | 1 | 1 | 2 608 438 014 |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 102 Passend zu GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional | 203 | 61 | 318 | 1 | 1 | 2 608 438 018 |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 136 Passend zu GSB 14,4-2-LI; GSB 18-2-LI; GSR 14,4-2-LI; GSR 18-2-LI Professional | 406 | 58 | 323 | 1 | 1 | 2 608 438 000 |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 136 Passend zu GBH 18 V-LI Professional | 398 | 110 | 312 | 1 | 1 | 2 608 438 005 |
|--|-----|-----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 136 Passend zu GDR 14,4 V-LI MF; GDR 18 V-LI MF Professional | 398 | 62 | 313 | 1 | 1 | 2 608 438 006 |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 136 Passend zu allen GDR 14,4/18 V-LI; GDS 14,4/18 V-LI Professional | 398 | 65 | 312 | 1 | 1 | 2 608 438 007 |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 136 Passend zu GWS 18 V-LI Professional | 406 | 77 | 323 | 1 | 1 | 2 608 438 010 |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 136 Passend zu GOP 10,8 V-LI Professional | 406 | 78 | 331 | 1 | 1 | 2 608 438 012 |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 136 Passend zu allen GSB 14,4/18 V-LI; GSR 14,4/18 V-LI Professional | 406 | 77 | 323 | 1 | 1 | 2 608 438 019 |
|---|-----|----|-----|---|---|---------------|


| | | | | | | |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|
| Einlage für L-BOXX 136 Passend zu GTR 18 V-LI Professional | 406 | 77 | 331 | 1 | 1 | 2 608 438 020 |
|--|-----|----|-----|---|---|---------------|

Akkuladegeräte


3,6 – 10,8 Volt



Akkupacks

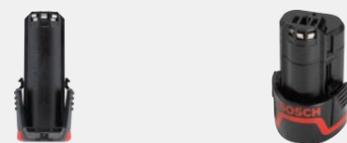

10,8 Volt

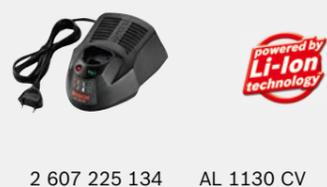

14,4 – 18 Volt




36 Volt




Lithium-Ionen

Akkuladegeräte

7,2 – 14,4 Volt

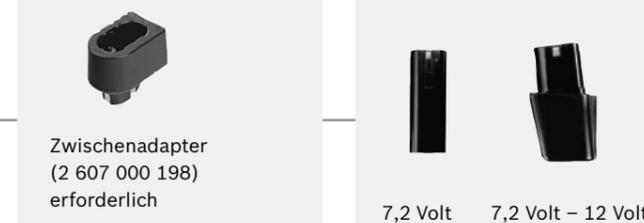

7,2 – 24 Volt

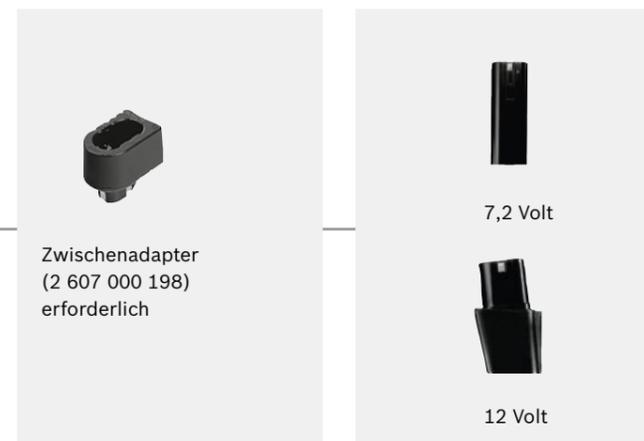

NiCd und NiMH

Übersicht der Bosch-Akkupacks und -Ladegeräte

| Zellentechnologie | Akku-spannung | Akkupacks (Bestellnummer 2 607...) | | | | | | Ladegeräte (Min) ² | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--------|--------|
| | | 3,6 V | 10,8 V | 14,4 V | 18,0 V | 36,0 V | | AL 1115 CV 225 514 | AL 1130 CV 225 134 | AL 1820 CV 225 424 | AL 1860 CV 225 322 | AL 2204 CV 225 274 | AL 2215 CV 225 472 | AL 3640 CV 225 100 | Ladegeräte (Bestellnummer 2 607...) | | | | |
| Li-Ion | 1,3 Ah | 336 242 | 336 014 | 336 038 | 336 040 | 336 150 | 336 170 | 336 002 | 55 | | | | | 180 | 55 | | | 1,3 Ah | |
| | 1,5 Ah | | | 336 206 | 336 208 | | | | | | | | | 207 | 63 | | | | |
| | 2,6 Ah | | | 336 078 | 336 092 | | | 336 108 | | | | | | | | | | 68 | 2,6 Ah |
| | 3,0 Ah | | | 336 224 | 336 236 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NiCd | 1,2 Ah | 335 062 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 Ah |
| | | 335 484 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 335 790 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 Ah | 300 001 | 300 002 | 335 524 | 335 526 | 335 528 | | | | | | | | | | | | | 1,5 Ah |
| | | 335 033 | 335 037 | 335 055 | 335 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 335 540 | 335 542 | 335 534 | 335 536 | 335 538 | | | | | | | | | | | | |
| | 1,7 Ah | | | | | | | 335 082 | | | | | | | | | | | 1,7 Ah |
| | 2,0 Ah | 335 175 | 335 152 | 335 151 | 335 210 | | | | | | | | | | | | | | 2,0 Ah |
| | | | 335 262 | 335 264 | 335 266 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,4 Ah | | | 335 676 | 335 678 | | | | | | | | | | | | | | 2,4 Ah | |
| 3,0 Ah | | | | | | | 335 448 | | | | | | | | | | | 3,0 Ah | |
| | | | | | | | 335 216 | | | | | | | | | | | | |
| NiMH | 2,6 Ah | | 335 230 | 335 250 | 335 252 | | | | | | | | | | | | | 2,6 Ah | |
| | | | 335 682 | 335 684 | 335 686 | 335 688 | 335 562 | | | | | | | | | | | | |
| | 3,0 Ah | | | 335 692 | 335 694 | | | 335 510 | | | | | | | | | | 3,0 Ah | |

¹ Aufladen nur mit Zwischenadapter möglich.

² Die aufgeführten Ladezeiten in Min. entsprechen Circa-Angaben, gemessen bei einer Raumtemperatur von 20°C/68°F. Ladezustand, Alter und Temperatur des Akkus beeinflussen die Ladezeiten wesentlich.





Vielseitigkeit ohne Kompromisse

Die professionellen Schlagbohrmaschinen und Schrauber erfüllen höchste Anforderungen hinsichtlich Leistung, Vielseitigkeit und Präzision. Ob beim Schlagbohren, Bohren, Schrauben oder Röhren: Die gewerblichen Schlagbohrmaschinen mit Hochleistungsmotoren lassen keine Wünsche offen. Die Schrauber von Bosch sind die Experten für präzise Serienanwendungen im Trocken- und Wandbau. Für alle professionellen Bohr- und Schraubanwendungen bietet Bosch die richtige Bohrmaschine und den passenden Schrauber.

NEU! Der neue Bosch-Fliesenfräser GTR 30 CE Professional und Fliesentisch GTD 1 Professional sind die ideale Lösung für einfache und präzise Fliesenbearbeitung. Mehr Infos siehe S. 112



**Von Profis getestet:
die Schlagbohrmaschine GSB 19-2 REA Professional**
„Die integrierte Staubabsaugung ist wirklich super, kein Bohrmehl mehr. Früher haben wir bei laufendem Bürobetrieb zu zweit an jedem Bohrloch hantieren müssen. Einer mit der Schlagbohrmaschine, der andere mit dem Staubsauger. Zum Glück ist das jetzt vorbei.“

Klaus Brücher, Tischlermeister

Schlagbohrmaschine**GSB 13 RE Professional****Die Handlichste ihrer Klasse**



- ▶ Extrem handlich: nicht größer als ein Arbeitshandschuh und 1,6 kg leicht
- ▶ Softgrip für sicheren Halt
- ▶ Robustes zweihäusiges Schnellspannbohrfutter aus Metall für schnellen Werkzeugwechsel

Weitere Vorteile

- ▶ Elektronik für exaktes Anbohren
- ▶ Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- ▶ Rechts-/Linkslauf



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 88 |
|--|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 217 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 15 mm |
| Bohr-Ø Holz | 25 mm |
| Bohr-Ø Beton | 13 mm |
| Lieferumfang | ... 100 |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149) | x |
| Zusatzhandgriff (1 612 025 024) | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x |

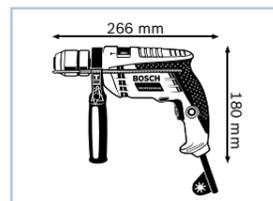**Schlagbohrmaschine****GSB 16 RE Professional****Die schnellste Ihrer Klasse**

- ▶ 750 W für schnellsten Arbeitsfortschritt
- ▶ Kompakte Bauweise für optimale Handhabung
- ▶ Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer

Weitere Vorteile

- ▶ Einhäusiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel mit einer Hand
- ▶ Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- ▶ Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung für sicheren Halt der Maschine
- ▶ Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
- ▶ Drehzahlvorwahl mit Stellrad zur Arbeit in verschiedenen Materialien
- ▶ Softgrip für sicheren Halt
- ▶ Spindelhalsh-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrstander verwendbar



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 88 |
|--|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 14E ... |
| Nennaufnahmeleistung | 750 W |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 18 mm |
| Bohr-Ø Holz | 30 mm |
| Bohr-Ø Beton | 16 mm |
| Lieferumfang | ... 500 |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149) | x |
| Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x |

**Schlagbohrmaschine****GSB 19-2 RE Professional****Die Schnellste und Vielseitigste ihrer Klasse**


- ▶ 850-W-leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine für schnellsten Arbeitsfortschritt
- ▶ Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- ▶ Mechanische Überlastkupplung – Antirotation für hohe Arbeitssicherheit

Weitere Vorteile

- ▶ Einhäusiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel mit einer Hand
- ▶ Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- ▶ Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung für sicheren Halt der Maschine
- ▶ Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen
- ▶ Drehzahlvorwahl mit Stellrad zur Arbeit in verschiedenen Materialien
- ▶ Softgrip für sicheren Halt



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 88 |
|--|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 17B ... |
| Nennaufnahmeleistung | 850 W |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 20 / 15 mm |
| Bohr-Ø Holz | 40 / 25 mm |
| Bohr-Ø Beton | 18 / 13 mm |
| Lieferumfang | ... 500 |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149) | x |
| Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x |

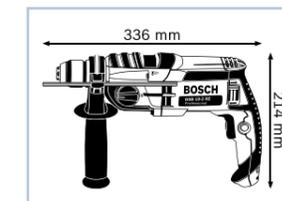**Schlagbohrmaschine****GSB 19-2 REA Professional****Weltneuheit: Die erste Schlagbohrmaschine mit Staubabsaugung für Profis**


- ▶ Extrem hohe Saugkraft für staubfreies Bohren in Mauerwerk und Fliesen
- ▶ Leistungsstarker 900-W-Motor und schneller Bohrfortschritt
- ▶ Kompakte Bauweise – damit auch zum Bohren über Kopf geeignet

Weitere Vorteile

- ▶ Integrierter Tiefenanschlag zum Einstellen auf unterschiedliche Bohrtiefen
- ▶ Rückhalteventile verhindern Staubaustritt beim Transport sowie beim Entleeren der Staubbox
- ▶ Wechselbarer Microfilter – spart Geld und schont die Umwelt
- ▶ Arbeiten auch ohne Absaugmodul möglich durch einfache und werkzeuglose Abnahme der Absaugeinheit
- ▶ Einhäusiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel mit einer Hand



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 88 |
|--|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 17C ... |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 20 / 15 mm |
| Bohr-Ø Holz | 40 / 25 mm |
| Bohr-Ø Beton | 18 / 13 mm |
| Lieferumfang | ... 500 |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149) | x |
| Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x |

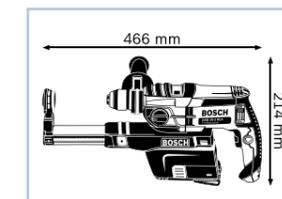

Schlagbohrmaschine

GSB 21-2 RE Professional

Die Stärkste ihrer Klasse – für härteste Anwendungen


- ▶ Bosch-Hochleistungsmotor (1.100 W) mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Röhren
- ▶ Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- ▶ Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen

Weitere Vorteile

- ▶ Einhäusiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand
- ▶ Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine
- ▶ Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten
- ▶ Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- ▶ Softgrip am Haupthandgriff für sicheren Halt



Neu!

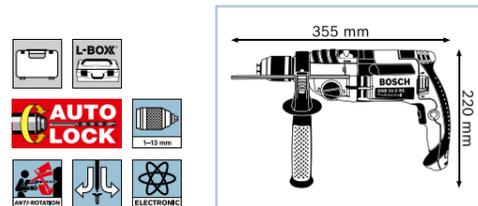

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 89 | |
|--|-------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 19C ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.100 W | |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 24 / 16 mm | |
| Bohr-Ø Holz | 40 / 25 mm | |
| Bohr-Ø Beton | 22 / 13 mm | |
| Lieferumfang | ... 500 | ... 503 |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150) | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 605 025 193) | x | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x | - |
| L-BOXX | - | x |

Schlagbohrmaschine

GSB 21-2 RCT Professional

Die Stärkste ihrer Klasse mit Constant-Electronic und Torque-Control für härteste Anwendungen


- ▶ Bosch-Hochleistungsmotor (1.300 W) mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Röhren
- ▶ Constant-Electronic für komfortableres Arbeiten: hält Drehzahl auch unter Belastung konstant
- ▶ Torque-Control für hohe Präzision: Drehkraftvorwahl zum gleichmäßigen Eindrehen von Schrauben

Weitere Vorteile

- ▶ Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- ▶ Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen
- ▶ Einhäusiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand



Neu!

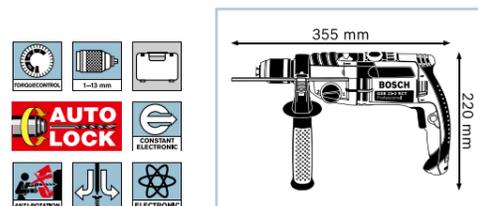

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 89 | |
|--|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 19C ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.300 W | |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 24 / 16 mm | |
| Bohr-Ø Holz | 40 / 25 mm | |
| Bohr-Ø Beton | 22 / 13 mm | |
| Lieferumfang | ... 700 | |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 605 025 193) | x | |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x | |

Schlagbohrmaschine

GSB 162-2 RE Professional

Stark bei jeder Anwendung – sogar beim Diamanttrockenbohren


- ▶ Bosch-Hochleistungsmotor (1.500 W) mit hoher Überlastkapazität für härteste Anwendungen
- ▶ Optimierte Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm
- ▶ Überlastkupplung „Antirotation“ für erhöhten Arbeitsschutz

Weitere Vorteile

- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Robuster Zusatzhandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine
- ▶ Robustes 16-mm-Zahnkranzbohrfutter mit automatischer Verriegelung
- ▶ Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten
- ▶ Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- und Rechtslauf
- ▶ Softgrip am Haupthandgriff für sicheren Halt



Neu!

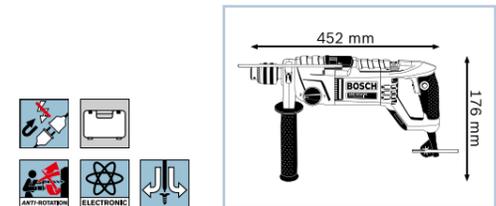

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 89 | |
|---|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 18B ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W | |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 162 / 68 mm | |
| Bohr-Ø Holz | 50 / 30 mm | |
| Bohr-Ø Beton | 82 / 68 mm | |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 202) | x | |
| Tiefenanschlag (ET-Nr. 2 600 460 045) | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |



| Schlagbohrmaschinen | GSB 13 RE Professional | GSB 16 RE Professional |
|--|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 217 ... | 0 601 14E ... |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W | 750 W |
| Abgabeleistung | 301 W | 380 W |
| Drehmoment (weicher Schraubfall) | 10,8 Nm | 18,0 Nm |
| Nenn Drehmoment | 1,8 Nm | 2,3 Nm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl | 0 – 44.800 min ⁻¹ | 0 – 47.600 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.800 min ⁻¹ | 0 – 2.800 min ⁻¹ |
| Bohrspindelanschlussgewinde | 1/2" – 20 UNF | 1/2" – 20 UNF |
| Einspannbereich | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm |
| Bohr-Ø Beton | 13 mm | 16 mm |
| Bohr-Ø Holz | 25 mm | 30 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 10 mm | 13 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 15 mm | 18 mm |
| Gewicht | 1,8 kg | 2,2 kg |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 500 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | – | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105) | x | – |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149) | – | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x |
| Zusatzhandgriff (1 612 025 024) | x | – |
| Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | – | x |

| Schlagbohrmaschinen | GSB 19-2 RE Professional | GSB 19-2 REA Professional |
|--|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 17B ... | 0 601 17C ... |
| Nennaufnahmeleistung | 850 W | 900 W |
| Abgabeleistung | 430 W | 455 W |
| Drehmoment (weicher Schraubfall) | 36,0 / 15,5 Nm | 36,0 / 15,5 Nm |
| Nenn Drehmoment | 5,2 / 2,0 Nm | 5,7 / 2,2 Nm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl | 0 – 17.000 / 51.000 min ⁻¹ | 0 – 17.000 / 51.000 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹ | 0 – 1.000 / 3.000 min ⁻¹ |
| Bohrspindelanschlussgewinde | 1/2" – 20 UNF | 1/2" – 20 UNF |
| Einspannbereich | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm |
| Bohr-Ø Beton | 18 / 13 mm | 18 / 13 mm |
| Bohr-Ø Holz | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 / 8 mm | 13 / 8 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 20 / 15 mm | 20 / 15 mm |
| Gewicht | 2,6 kg | 3,2 kg |
| Lieferumfang | ... 500 | ... 500 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149) | x | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 605 025 190) | x | x |

| Schlagbohrmaschinen | GSB 21-2 RE Professional | GSB 21-2 RCT Professional | |
|--|---|---|----------------|
| |  |  | |
| Technische Daten | 0 601 19C ... | 0 601 19C ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.100 W | 1.300 W | |
| Abgabeleistung | 630 W | 695 W | |
| Drehmoment (weicher Schraubfall) | 40,0 / 14,5 Nm | 43,0 / 20,5 Nm | |
| Nenn Drehmoment | 9,6 / 3,2 Nm | 7,8 / 2,6 Nm | |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl | 0 – 15.300 / 51.000 min ⁻¹ | 0 – 15.300 / 51.000 min ⁻¹ | |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 900 / 3.000 min ⁻¹ | 0 – 900 / 3.000 min ⁻¹ | |
| Bohrspindelanschlussgewinde | 1/2" – 20 UNF | 1/2" – 20 UNF | |
| Einspannbereich | 1,5 – 13 mm | 1,5 – 13 mm | |
| Bohr-Ø Beton | 22 / 13 mm | 22 / 13 mm | |
| Bohr-Ø Holz | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm | |
| Bohr-Ø Stahl | 16 / 8 mm | 16 / 10 mm | |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 24 / 16 mm | 24 / 16 mm | |
| Gewicht | 2,9 kg | 2,9 kg | |
| Lieferumfang | ... 500 | ... 503 | ... 700 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x | – | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150) | x | x | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 605 025 193) | x | x | x |
| L-BOXX | – | x | – |

| Schlagbohrmaschine | GSB 162-2 RE Professional |
|---|---|
| |  |
| Technische Daten | 0 601 18B ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W |
| Abgabeleistung | 840 W |
| Drehmoment, max. | 50 / 14,5 Nm |
| Nenn Drehmoment | 17,0 / 5,0 Nm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl | 0 – 12.750 / 43.350 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 750 / 2.550 min ⁻¹ |
| Bohrspindelanschlussgewinde | 5/8" – 16 UN |
| Einspannbereich | 3 – 16 mm |
| Bohr-Ø Beton | 82 / 68 mm |
| Bohr-Ø Holz | 50 / 30 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 20 / 14 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 162 / 68 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Lieferumfang | ... 000 |
| Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057) | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 202) | x |
| Tiefenanschlag (ET-Nr. 2 600 460 045) | x |
| Handwerkerkoffer | x |

Bohrmaschine

GBM 6 RE Professional

Die Schnelle und Präzise


- ▶ Sehr hohe Drehzahl (Leerlaufdrehzahl: 4.000 min⁻¹) für kleine Bohrdurchmesser
- ▶ Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- ▶ Kompaktes Design und geringes Gewicht für leichtere Handhabung in Serienbohrungen

Weitere Vorteile

- ▶ Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- ▶ Praktischer Gurthalteclip
- ▶ Rechts-/Linkslauf



Neu!

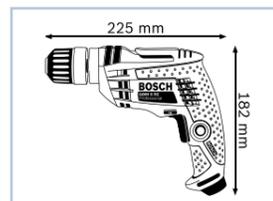

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 97 |
|---|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 472 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 350 W |
| Bohr-Ø Alu | 8 mm |
| Bohr-Ø Holz | 15 mm |
| Lieferumfang | ... 600 |
| Schnellspannbohrfutter (ET-Nr. 2 610 910 300) | x |

Bohrmaschine

GBM 10 RE Professional

Die Leistungsstarke und Kompakte


- ▶ Leistungsstarker 600-W-Motor, ideal für Bohren bis 10 mm Bohrdurchmesser in Metall
- ▶ Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- ▶ Kompaktes Design und geringes Gewicht für optimale Handhabung bei mittelschweren Bohrungen

Weitere Vorteile

- ▶ Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- ▶ Metall-Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer
- ▶ Rechts-/Linkslauf
- ▶ Besonders geeignet für Bohrungen bis 10 mm in Stahl



Neu!

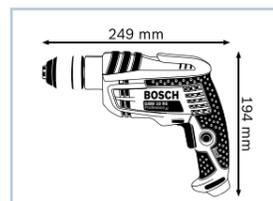

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 97 |
|---|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 473 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W |
| Bohr-Ø Alu | 10 mm |
| Bohr-Ø Holz | 25 mm |
| Lieferumfang | ... 600 |
| Schnellspannbohrfutter 1 - 10 mm (ET-Nr. 2 609 110 750) | x |

Bohrmaschine

GBM 10-2 RE Professional

Die Robuste mit 2 Gängen


- ▶ Robuste Gerätekonstruktion durch Topfbauweise
- ▶ Metall-Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer
- ▶ 2-Gang-Getriebe: für anspruchsvolle Arbeiten in Holz und Metall

Weitere Vorteile

- ▶ Rechts-/Linkslauf
- ▶ Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- ▶ Bohrfutter mit Zentrumschraube gesichert gegen Losdrehen bei Linkslauf
- ▶ Kleines Eckenmaß von 29 mm
- ▶ Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrstand verwendbar
- ▶ Voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 98 |
|--|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 168 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Bohr-Ø Alu | 13 / 8 mm |
| Bohr-Ø Holz | 25 / 15 mm |
| Lieferumfang | ... 560 |
| Schnellspannbohrfutter 10 mm (2 608 572 218) | x |

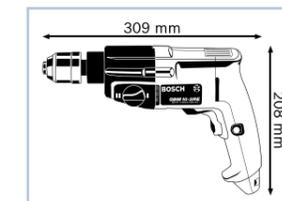

Bohrmaschine

GBM 13-2 RE Professional

Die Starke und Präzise mit 2 Gängen


- ▶ Leistungsstarker Motor für Bohrungen bis 13 mm Bohrdurchmesser in Stahl
- ▶ 2-Gang-Getriebe: für anspruchsvolle Arbeiten
- ▶ Metall-Schnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer

Weitere Vorteile

- ▶ Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- ▶ Bohrfutter mit Zentrumschraube gesichert gegen Losdrehen bei Linkslauf
- ▶ Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich
- ▶ Kleines Eckenmaß von 29 mm
- ▶ Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrstand verwendbar
- ▶ Voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten
- ▶ Rechts-/Linkslauf
- ▶ Drehzahlvorwahl mit Stellrad



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 98 | |
|--|-------------------------|---|
| Bestellnummer | 0 601 169 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 550 W | |
| Bohr-Ø Alu | 20 / 12 mm | |
| Bohr-Ø Holz | 32 / 20 mm | |
| Lieferumfang | ... 503 ... 560 | |
| Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062) | x | - |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105) | - | x |
| Zusatzhandgriff (1 612 025 024) | x | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019) | x | x |

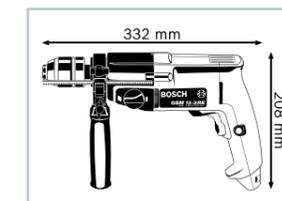


Bohrmaschine**GBM 13 Professional****Die Solide mit viel Kraft**

- ▶ Hohe Lebensdauer durch wälzgelagerten Motor und Getriebe
- ▶ Hohe Leistungsreserve durch 900-W-Motor
- ▶ Besonders geeignet für Bohrungen bis 13 mm Ø in Stahl

Weitere Vorteile

- ▶ Mit Spatengriff für guten Halt
- ▶ Abschaltkohlen
- ▶ Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrständer verwendbar
- ▶ Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert

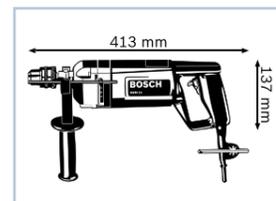


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 98 |
|---|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 119 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W |
| Bohr-Ø Alu | 20 mm |
| Bohr-Ø Holz | 32 mm |
| Lieferumfang | ... 103 |
| Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 048) | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 021) | x |
| Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | x |

Bohrmaschine**GBM 13 HRE Professional****Das robuste Kraftpaket**


- ▶ Höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager sowie robustes Metallgetriebegehäuse
- ▶ Meistert einfach alles durch das dreifach untersetzte Getriebe und das größte Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm)
- ▶ Mit passendem Zubehör schafft sie selbst größte Bohrlochdurchmesser, die Arbeit mit Lochsägen bis 80 mm oder das Rühren zäher Flüssigkeiten kein Problem

Weitere Vorteile

- ▶ Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- ▶ Sicherer Halt durch stabilen, langen Zusatzhandgriff
- ▶ Einfache Bedienung durch 2-Finger-Drücker
- ▶ Rechts-/Linkslauf

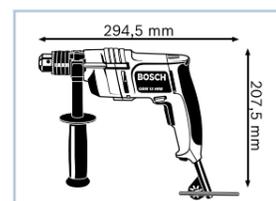


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 98 |
|---|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 049 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 550 W |
| Bohr-Ø Alu | 20 mm |
| Bohr-Ø Holz | 40 mm |
| Lieferumfang | ... 603 |
| Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062) | x |
| Zusatzhandgriff (1 612 025 020) | x |

**Bohrmaschine****GBM 16-2 RE Professional****Die Perfekte für Schalungsbohrungen**


- ▶ Mit Spatengriff für guten Halt
- ▶ Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- ▶ Rechts-/Linkslauf speziell zum Lösen von festsitzenden Schalungsbohrern

Weitere Vorteile

- ▶ Auch zum Rühren geeignet
- ▶ Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich
- ▶ Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrständer verwendbar
- ▶ Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert
- ▶ Hohe Lebensdauer durch wälzgelagerte Motoren und Getriebe

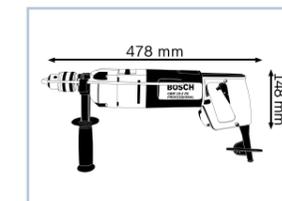


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 98 |
|---|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 120 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.050 W |
| Bohr-Ø Alu | 20 / 13 mm |
| Bohr-Ø Holz | 40 / 20 mm |
| Lieferumfang | ... 503 |
| Zahnkranzbohrfutter 16 mm (2 608 571 020) | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 021) | x |
| Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | x |

**Bohrmaschine****GBM 23-2 E Professional****Die Starke für exakte Bohrungen**

- ▶ Leistungsstarker Motor für exakte Bohrungen bis 23 mm Bohrdurchmesser in Stahl
- ▶ Kreuzgriff und Andruckplatte für optimale Kraftübertragung
- ▶ Steuerelektronik für exaktes Anbohren

Weitere Vorteile

- ▶ Kegeldorn (Sonderzubehör) ermöglicht Verwendung von handelsüblichen Bohrfuttern
- ▶ Hohe Lebensdauer durch wälzgelagerte Motoren und Getriebe
- ▶ Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrständer verwendbar
- ▶ Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert

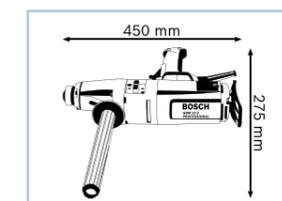

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 99 |
|--|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 121 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.150 W |
| Bohr-Ø Alu | 28 / 18 mm |
| Bohr-Ø Holz | 50 / 35 mm |
| Lieferumfang | ... 603 |
| Austreibkeil (1 601 030 009) | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 600 763 010) | x |



Bohrmaschine

GBM 32-4 Professional

Die Leistungsstärkste mit 1.500 Watt


- ▶ Stärkste Bohrmaschine von Bosch mit 1.500 Watt für Bohrdurchmesser bis 32 mm und schweren Einsatz in Stahl
- ▶ Ideal für Kernbohrungen im Stahlbau mit Magnetbohrständer GMB 32 Professional
- ▶ 4-Gang-Getriebe für optimale Übersetzung

Weitere Vorteile

- ▶ Zusatzgriff für besseren Halt
- ▶ Sicherheit durch Überlastkupplung
- ▶ Hohe Lebensdauer durch wälzgelagerte Motoren und Getriebe
- ▶ Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 99 |
|--|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 130 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W |
| Bohr-Ø Alu | 50 mm |
| Bohr-Ø Holz | 70 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 32 mm |
| Lieferumfang | ... 203 |
| Austreibkeil (1 601 030 009) | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 018) | x |
| Handwerkerkoffer | x |

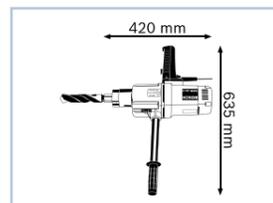

Magnetbohrständer

GMB 32 Professional

Hohe Haltekraft für sicheres Arbeiten


- ▶ Magnetbohrständer mit hoher Haltekraft des Magnetfußes für sicheres Arbeiten
- ▶ Ideal zum Arbeiten auch an vertikalen und schrägen Flächen sowie über Kopf
- ▶ Steckdose für die Bohrmaschine mit Einschaltenschutz: Die Bohrmaschine kann nur bei aktiviertem Magnetfuß eingeschaltet werden

Weitere Vorteile

- ▶ Verbindungsschraube zwischen GBM 32-4 Professional und Bohrständer ermöglicht präzises Bohren mit Kernbohrer



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 99 |
|-----------------------|-------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 193 ... |
| Magnethaltekraft | 25 kN |
| Spannflansch Ø | 65 mm |
| Arbeitslänge, Z-Achse | 223 mm |
| Spiralbohrer-Ø | 32 mm |
| Lieferumfang | ... 003 |
| - | - |

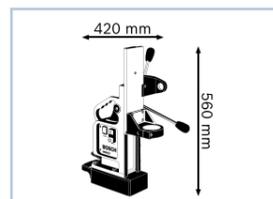

Winkelbohrmaschine

GWB 10 RE Professional

Die Schlanke für schwer zugängliche Stellen


- ▶ Winkelform mit schlankem Stabmotor, besonders handlich und leicht bedienbar
- ▶ Optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Gasbeelektronik und Drehzahlvorwahl mit Stellrad

Weitere Vorteile

- ▶ Durch Rechts-/Linkslauf auch zum Schrauben
- ▶ Kleines Eckenmaß von 23 mm
- ▶ Geringe Kopfhöhe, nur 74 mm
- ▶ Geringe Bauhöhe dank versenktem Bohrfutter
- ▶ Robustes Kegelradgetriebe für lange Lebensdauer



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 100 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 132 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 400 W |
| Bohr-Ø Alu | 12 mm |
| Bohr-Ø Holz | 22 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
| Lieferumfang | ... 703 |
| Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm | x |

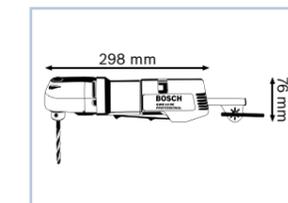

Rührwerk


GRW 9 Professional

Das Leichte zum Rühren

- ▶ 1-Gang-Rührwerk zum Rühren von dünn- und dickflüssigen Materialien
- ▶ Für Rührkörbe bis 160 mm Ø
- ▶ Für harten Dauereinsatz



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 100 |
|---------------------------------|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 968 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W |
| Nennzahl | 400 min ⁻¹ |
| Drehmoment, max. | 60,0 Nm |
| Nennmoment | 8,8 Nm |
| Lieferumfang | ... 003 |
| Zusatzhandgriff (2 607 990 021) | x |
| Spritzschutz (2 607 990 020) | x |
| Adapter 55 mm (3 609 201 039) | x |

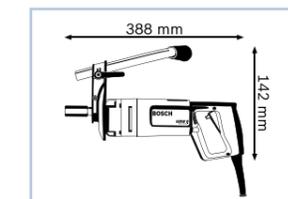

Rührwerk

GRW 11 E Professional

Das Robuste zum Rühren


- ▶ Synchronisierte 2-Gang-Schaltung zum Rühren von Farben, Lacken, Kleber, Mörtel u.a.m.
- ▶ Optimale Anpassung der Drehzahl an das Rührgut
- ▶ Hohe Leistungsreserve durch 1.150 W Leistungsaufnahme

Weitere Vorteile

- ▶ Universelle Werkzeugaufnahme 5/8" – Verwendung von handelsüblichen Rührkörben bis 200 mm Ø
- ▶ Mit Bohrfutter auch als Bohrmaschine einsetzbar
- ▶ Durch elektronische Steuerung besonders sanftes Eintauchen in das Rührgut – kein Verspritzen mehr



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 100 |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 940 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.150 W |
| Nenn Drehzahl | 280 / 640 min ⁻¹ |
| Drehmoment, max. | 105,0 / 50,0 Nm |
| Nenn Drehmoment | 17,6 / 8,4 Nm |
| Lieferumfang | ... 703 |
| Rührkorb 445 mm, 140 mm Ø | x |
| Adapter 215 mm (3 609 201 037) | x |
| Zusatzhandgriff (1 612 025 020) | x |

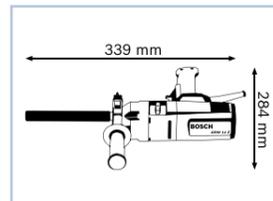

Bohrmaschinen und -schrauber

GBM 10 RE Professional

GBM 6 RE Professional



| Technische Daten | 0 601 473 ... | 0 601 472 ... |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 600 W | 350 W |
| Abgabeleistung | 360 W | 136 W |
| Nenn Drehmoment | 20,0 Nm | 12,3 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.600 min ⁻¹ | 0 – 4.000 min ⁻¹ |
| Nenn Drehzahl | 1.676 min ⁻¹ | 3.116 min ⁻¹ |
| Bohr-Ø Alu | 10 mm | 8 mm |
| Bohr-Ø Holz | 25 mm | 15 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 10 mm | 6,5 mm |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,2 kg |

| Lieferumfang | ... 600 | ... 600 |
|---|---------|---------|
| Schnellspannbohrfutter (ET-Nr. 2 610 910 300) | - | x |
| Schnellspannbohrfutter 1 – 10 mm (ET-Nr. 2 609 110 750) | x | - |



| Bohrmaschinen | GBM 13 Professional | GBM 13 HRE Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 119 ... | 0 601 049 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W | 550 W |
| Abgabeleistung | 475 W | 285 W |
| Drehmoment, max. | 30,0 Nm | 60,0 Nm |
| Nenndrehmoment | 7,0 Nm | 5,0 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 950 min ⁻¹ | 0 – 550 min ⁻¹ |
| Nenndrehzahl | 660 min ⁻¹ | 380 min ⁻¹ |
| Bohrspindelanschlussgewinde | 1/2" – 20 UNF | – |
| Bohr-Ø Alu | 20 mm | 20 mm |
| Bohr-Ø Holz | 32 mm | 40 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,1 kg |
| Lieferumfang | ... 103 | ... 603 |
| Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | x | – |
| Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 048) | x | – |
| Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062) | – | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 021) | x | – |
| Zusatzhandgriff (1 612 025 020) | – | x |

| Bohrmaschinen | GBM 10-2 RE Professional | GBM 13-2 RE Professional | GBM 16-2 RE Professional |
|--|---|--|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 168 ... | 0 601 169 ... | 0 601 120 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W | 550 W | 1.050 W |
| Abgabeleistung | 270 W | 285 W | 570 W |
| Drehmoment, max. | 9,5 / 5,0 Nm | 11,5 / 6,0 Nm | 50,0 / 22,0 Nm |
| Nenndrehmoment | 2,8 / 1,5 Nm | 4,9 / 2,5 Nm | 14,0 / 6,0 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1.150 / 2.100 min ⁻¹ | 0 – 1.000 / 1.900 min ⁻¹ | 540 / 1.260 min ⁻¹ |
| Nenndrehzahl | 800 / 1.500 min ⁻¹ | 550 / 1.000 min ⁻¹ | 380 / 880 min ⁻¹ |
| Bohrspindelanschlussgewinde | 1/2" – 20 UNF | 1/2" – 20 UNF | Kegel B 16 |
| Bohr-Ø Alu | 13 / 8 mm | 20 / 12 mm | 20 / 13 mm |
| Bohr-Ø Holz | 25 / 15 mm | 32 / 20 mm | 40 / 20 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 10 / 6 mm | 13 / 8 mm | 16 / 8 mm |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,9 kg | 3,7 kg |
| Lieferumfang | ... 560 | ... 503 | ... 560 ... 503 |
| Schnellspannbohrfutter 10 mm (2 608 572 218) | x | – | – |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 105) | – | – | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019) | – | x | x |
| Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | – | – | x |
| Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062) | – | x | – |
| Zahnkranzbohrfutter 16 mm (2 608 571 020) | – | – | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 021) | – | – | x |
| Zusatzhandgriff (1 612 025 024) | – | x | x |

| Bohrmaschinen | GBM 23-2 E Professional | GBM 32-4 Professional |
|--|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 121 ... | 0 601 130 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.150 W | 1.500 W |
| Abgabeleistung | 670 W | 1.000 W |
| Drehmoment, max. | 115,0 / 50,0 Nm | 220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm |
| Nenndrehmoment | 23,0 / 10,0 Nm | 80,0 / 52,0 / 36,0 / 32,0 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 410 / 930 min ⁻¹ | 210 / 330 / 470 / 740 min ⁻¹ |
| Nenndrehzahl | 280 / 640 min ⁻¹ | 120 / 185 / 265 / 420 min ⁻¹ |
| Bohrspindelanschlussgewinde | MK 2 – DIN 228 | MK 3 |
| Bohr-Ø Alu | 28 / 18 mm | 50 mm |
| Bohr-Ø Holz | 50 / 35 mm | 70 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 23 / 13 mm | 32 mm |
| Gewicht | 4,8 kg | 7,3 kg |
| Lieferumfang | ... 603 | ... 203 |
| Austreibkeil (1 601 030 009) | x | x |
| Handwerkerkoffer | – | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 600 763 010) | x | – |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 3 602 025 018) | – | x |

| Magnetbohrständer | GMB 32 Professional |
|-------------------------|---|
| |  |
| Technische Daten | 0 601 193 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 95 W |
| Spannflansch Ø | 65 mm |
| Magnethaltekraft | 25 kN |
| Arbeitslänge, Z-Achse | 223 mm |
| Spiralbohrer-Ø | 32 mm |
| Kernbohrer-Ø | 12 – 60 mm |
| Gewicht | 26,0 kg |
| Lieferumfang | ... 003 |
| – | – |

Winkelbohrmaschine

GWB 10 RE
Professional



| Technische Daten | 0 601 132 ... |
|----------------------|-------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 400 W |
| Abgabeleistung | 170 W |
| Drehmoment, max. | 5,5 Nm |
| Nennndrehmoment | 2,2 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 1.100 min ⁻¹ |
| Nennndrehzahl | 750 min ⁻¹ |
| Bohr-Ø Alu | 12 mm |
| Bohr-Ø Holz | 22 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

| Lieferumfang | ... 703 |
|-------------------------------------|---------|
| Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm | x |

Rührwerke

GRW 9
Professional



GRW 11 E
Professional





| Technische Daten | 0 601 968 ... | 0 601 940 ... |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 900 W | 1.150 W |
| Abgabeleistung | 475 W | 670 W |
| Drehmoment, max. | 60,0 Nm | 105,0 / 50,0 Nm |
| Nennndrehmoment | 8,8 Nm | 17,6 / 8,4 Nm |
| Nennndrehzahl | 400 min ⁻¹ | 280 / 640 min ⁻¹ |
| Gewicht | 3,0 kg | 4,2 kg |

| Lieferumfang | ... 003 | ... 703 |
|---------------------------------|---------|---------|
| Adapter 215 mm (3 609 201 037) | - | x |
| Adapter 55 mm (3 609 201 039) | x | - |
| Rührkorb 445 mm, 140 mm Ø | - | x |
| Spritzschutz (2 607 990 020) | x | - |
| Zusatzhandgriff (1 612 025 020) | - | x |
| Zusatzhandgriff (2 607 990 021) | x | - |

Zubehör für Schlagbohrmaschinen und Bohrmaschinen

Schlagbohrmaschinen / Bohrmaschinen

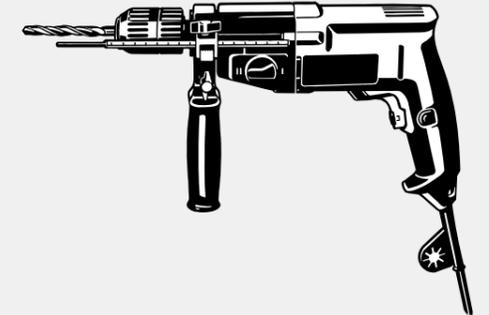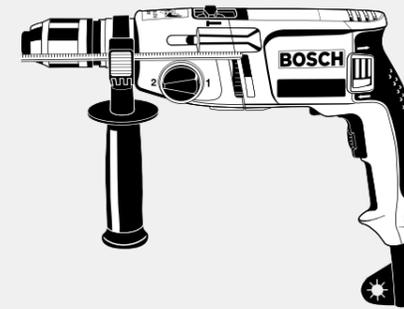

Bohren



Bohrer mit zylindrischem Schaft

Schrauben



Für Rechts-/Linkslauf-Maschinen

Staubabsaugung



Saugfix (1 618 190 006)



Schlauch 19 mm Ø, 5 m (1 610 793 002)



Saugfix-Set (1 607 000 173)



Bohrwinkel-Controller (1 608 190 006)

Stationäre Verwendung



Bohrständer für alle Maschinen mit 43 mm Spindelhalsh-Ø (2 608 180 009)



Maschinen-schraubstöcke

Rühren



Rührkörbe

Rührwerke: GRW 9 /11 E Professional



Adapter (1 609 200 933)



Nass-/ Trockensauger



Zubehör für Schlagbohrmaschinen und Bohrmaschinen

Bosch-Systembohrfutter



| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-------------------|-----|-----|---------------|
| Schnellspannbohrfutter, verchromt Passend zu GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional | | | | |
| 1,5 - 13 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 2 608 572 149 |




| | | | | |
|---|-----------|---|---|---------------|
| Zahnkranzbohrfutter, verchromt Ersatzschlüssel 1 607 950 045 Passend zu GSB 19-2 REA; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional | | | | |
| 1,5 - 13 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 2 608 571 068 |



| | | | | |
|--|-----------|---|---|---------------|
| Schnellspannbohrfutter, verchromt Passend zu GSB 21-2 RE; GSB 21-2 RCT Professional | | | | |
| 1,5 - 13 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 2 608 572 150 |

Zahnkranzbohrfutter bis 10 mm

| Ersatzschlüssel | Rechts- / Linkslauf | Spannkraft-Sicherung | Stationäre Bohrmaschine | Bohrmaschine | Schlagbohrmaschine | Akkubohrmaschine | Akkuschlagbohrmaschine | Akkuschrauber | Abbildung, Nr. |
|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|
| D | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
| D | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |

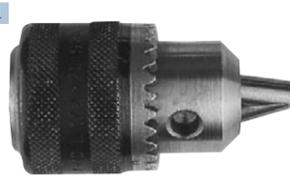

| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| Ersatzschlüssel | | | | |
| 1 - 10 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 1 608 571 054 |
| 1 - 10 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 1 608 571 061 |

Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm

| Ersatzschlüssel | Rechts- / Linkslauf | Spannkraft-Sicherung | Stationäre Bohrmaschine | Bohrmaschine | Schlagbohrmaschine | Akkubohrmaschine | Akkuschlagbohrmaschine | Akkuschrauber | Abbildung, Nr. |
|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|
| D | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
| D | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |



| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| 1,5 - 13 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 1 608 571 062 |
| 1,5 - 13 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 1 608 571 048 |

Zahnkranzbohrfutter bis 16 mm

| Ersatzschlüssel | Rechts- / Linkslauf | Spannkraft-Sicherung | Stationäre Bohrmaschine | Bohrmaschine | Schlagbohrmaschine | Akkubohrmaschine | Akkuschlagbohrmaschine | Akkuschrauber | Abbildung, Nr. |
|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|
| A | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |



| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| 3 - 16 | 5/8" - 16 | 1 | 1 | 1 608 571 057 |

Schnellspannbohrfutter bis 10 mm

| Nur für Spindel-Lock | Rechts- / Linkslauf | Spannkraft-Sicherung | Stationäre Bohrmaschine | Bohrmaschine | Schlagbohrmaschine | Akkubohrmaschine | Akkuschlagbohrmaschine | Akkuschrauber | Abbildung, Nr. |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |



| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| 1 - 10 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 2 608 572 218 |


Schnellspannbohrfutter bis 13 mm

| Nur für Spindel-Lock | Rechts- / Linkslauf | Spannkraft-Sicherung | Stationäre Bohrmaschine | Bohrmaschine | Schlagbohrmaschine | Akkubohrmaschine | Akkuschlagbohrmaschine | Akkuschrauber | Abbildung, Nr. |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |



| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| 1,5 - 13 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 2 608 572 105 |

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter

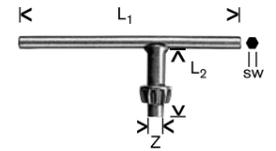

| Referenz-Typ | Ersatzschlüssel, Typ | Außenlänge (L1) [mm] | Schlüssel-länge (L2) [mm] | Schlüssel-weite (SW) [mm] | Schlüssel-durchmesser (Z) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----|---------------|
| S3 | A | 110 | 50 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 607 950 041 |
| S2 | D | 110 | 40 | - | 6 | 5 | 1 | 1 607 950 045 |

Adapter

► Geeignet für diverse Spindelaufnahmen



| NEU | Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|------------|-----|-----|---------------|
| Adapter für Rührkörbe mit Innengewinde 5/8" - 16 | | | | |
| | 55 | 1 | 1 | 3 609 201 039 |
| | 215 | 1 | 1 | 3 609 201 037 |

Tiefenansschläge

| Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------|-----|-----|---------------|
|------------|-----|-----|---------------|

Tiefenanschlag
Passend zu Zusatzhandgriff 1 612 025 032; 2 602 025 190; 2 602 025 193

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|
| Aus Stahl, ohne Skala | | | |
| 210 | 1 | 1 | 1 613 001 010 |

Tiefenanschlag
Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077 und 2 602 025 062

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------|
| Aus Stahl, ohne Skala | | | |
| 310 | 1 | 1 | 1 613 001 003 |

Tiefenanschlag
Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 102

| | | | |
|---------------------------|---|---|---------------|
| Aus Kunststoff, mit Skala | | | |
| 210 | 1 | 1 | 2 603 001 019 |

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber • Zubehör

Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Bohrmaschinen, Schrauber • Zubehör

Handgriffe

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
|  <p>Handgriff für Bohrmaschinen Passend zu GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E Professional</p> | 1 | 1 | 1 612 025 020 |
|  <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu GSB 21-2 RE; GSB 21-2 RCT Professional</p> | 1 | 1 | 2 602 025 193 |
|  <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu GBH 2-23 RE; GSB 16 RE Professional</p> | 1 | 1 | 2 602 025 120 |
|  <p>Handgriff für Schlagbohrmaschinen Passend zu GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional</p> | 1 | 1 | 2 602 025 190 |

Koffer



| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer Passend zu GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional | | | | | | |
| K | 350 | 294 | 105 | 1 | 1 | 2 605 438 607 |
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GBH 2-20 D; GBH 2-23 RE; GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 21-2 RE; GSB 21-2 RCT Professional | | | | | | |
| K | 393 | 360 | 114 | 1 | 1 | 2 605 438 524 |

Tiefenanschlagschrauber

GSR 6-45 TE Professional


Der schnelle und handliche Profi für den Trockenbau

- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt bei der Befestigung von Gipskartonplatten und Weichholz durch optimale Abstimmung von Drehzahl und Drehmoment des 701-W-Hochleistungsmotors
- ▶ Präzise Serienschraubung auf konstante Tiefe durch leicht mit einer Hand bedienbaren Tiefenanschlag und exakte Abschaltkupplung
- ▶ Kompakte Bauweise, komfortabler Griff und breiter Gasebeschalter ermöglichen ermüdungsärmeres Arbeiten in allen Positionen

Weitere Vorteile

- ▶ Robustheit durch Getriebegehäuse und Tiefenanschlagshülse aus Metall
- ▶ Elektronikschalter mit Feststellknopf für Dauerbetrieb
- ▶ Rechts-/Linkslauf
- ▶ Praktischer Gurthalclip zum Einhängen des Gerätes

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 106 |
|---|-----------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 440 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 701 W |
| Bohrschrauben-Ø | 6,0 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 4.500 min ⁻¹ |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 12 Nm |
| Lieferumfang | ... 300 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 620) | x |
| Universalhalter magnetisch (2 607 000 157) | x |
| Schraubendrehereinsatz (Bit) Phillips Nr. 2 | x |
| Tiefenanschlag (2 607 002 585) | x |
| Gurthalclip (ET-Nr. 2 601 329 113) | x |

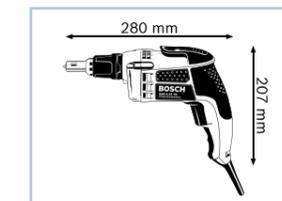

Tiefenanschlagschrauber

GSR 6-25 TE Professional

Der universelle Tiefenanschlagschrauber mit hohem Drehmoment

- ▶ 701-W-Hochleistungsmotor ausgelegt auf hohe Drehmomente für kraftintensive Verschraubungen von Holzpaneelen, Span- und Gipskartonplatten sowie Dichtungsschrauben auf Metall
- ▶ Präzise Serienschraubung auf konstante Tiefe durch leicht mit einer Hand bedienbaren Tiefenanschlag und exakte Abschaltkupplung
- ▶ Kompakte Bauweise, komfortabler Griff und breiter Gasebeschalter ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten in allen Positionen

Weitere Vorteile

- ▶ Robustheit durch Getriebegehäuse und Tiefenanschlagshülse aus Metall
- ▶ Elektronikschalter mit Feststellknopf für Dauerbetrieb
- ▶ Tiefenanschlag mit größerer Öffnungsweite, verwendbar mit Steckschlüsseln bis SW 10 für Sechskantschrauben

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 106 |
|---|-----------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 441 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 701 W |
| Bohrschrauben-Ø | 6,0 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2.500 min ⁻¹ |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 20 Nm |
| Lieferumfang | ... 300 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 620) | x |
| Universalhalter magnetisch (2 607 000 157) | x |
| Schraubendrehereinsatz (Bit) Phillips Nr. 2 | x |
| Tiefenanschlag (2 607 002 585) | x |
| Tiefenanschlag (2 607 002 586) | x |
| Gurthalclip (ET-Nr. 2 601 329 113) | x |



Tiefenanschlagschrauber

GSR 6-45 TE
Professional



GSR 6-25 TE
Professional




| Technische Daten | 0 601 440 ... | 0 601 441 ... |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 701 W | 701 W |
| Abgabeleistung | 355 W | 355 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 4.500 min ⁻¹ | 0 – 2.500 min ⁻¹ |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 12 Nm | 20 Nm |
| Nenndrehmoment | 1,3 Nm | 2,3 Nm |
| Bohrschrauben-Ø | 6,0 mm | 6,0 mm |
| Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant | 1/4"-Innensechskant |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,5 kg |

| Lieferumfang | ... 300 | ... 300 |
|---|---------|---------|
| Gurthalteclip (ET-Nr. 2 601 329 113) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 620) | x | x |
| Schraubendrehereinsatz (Bit) Phillips Nr. 2 | x | x |
| Tiefenanschlag (2 607 002 585) | x | x |
| Tiefenanschlag (2 607 002 586) | - | x |
| Universalhalter magnetisch (2 607 000 157) | x | x |



Zubehör für Tiefenanschlagschrauber

Tiefenanschlagschrauber

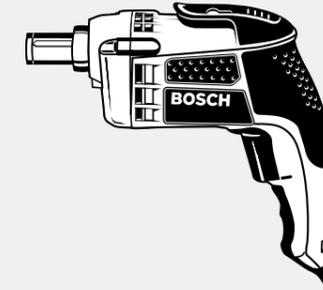

GSR 6-25 TE Professional
GSR 6-45 TE Professional

Aufnahme für Einsatzwerkzeuge mit 1/4"-Außensechskantschaft

optimaler Einsatz für
GSR 6-25 TE Professional

Direkt über Steckschlüssel

- Steckschlüssel bis max. SW 10
- 2 608 550 557 (b = 5,5 mm)
- 2 608 550 558 (b = 6,0 mm)
- 2 608 550 559 (b = 7,0 mm)
- 2 608 550 560 (b = 8,0 mm)
- 2 608 550 561 (b = 10,0 mm)
- 2 608 550 562 (b = 1/4")
- 2 608 550 563 (b = 5/16")
- 2 608 550 564 (b = 3/8")



Indirekt über Universalhalter / Bit



Universalhalter
(2 607 002 584)

Indirekt über Universalhalter / Bit



Universalhalter
(2 607 000 157)



Tiefenanschlag T9
(2 607 002 586)



Tiefenanschlag T9
(2 607 002 586)



Tiefenanschlag T8
(2 607 002 585)



Zubehör für Tiefenanschlagschrauber

Tiefenanschläge



Tiefenanschlag

In Verbindung mit Universalhalter 2 607 000 157

Passend zu GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE Professional

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 607 002 585 |



Tiefenanschlag

In Verbindung mit Steckschlüssel 2 608 550 557 - 2 608 550 563

In Verbindung mit Universalhalter 2 607 002 584

Passend zu GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE Professional

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 607 002 586 |

Koffer



| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer | | | | | | |
| Passend zu GSR 6-25 TE; GSR 6-45 TE Professional | | | | | | |
| K | 295 | 350 | 104 | 1 | 1 | 2 605 438 620 |

Schraubenarten

| Empfehlung für den Einsatz | | | Tiefenanschlagschrauber | |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Schraubenart | Material | Anwendungsbereich | GSR 6-25 TE Professional | GSR 6-45 TE Professional |
| Schnellbauschrauben (Gewindespitze, Bohrspitze oder S-Spitze) | Gipskarton, Holz auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen | Gipsen Innenausbau Fertighausbau Stuckateure | ++ | ++ |
| Spanplattenschrauben (scharfe Schneide) | Holz, Spanplatten | Innenausbau Fertighausbau Schreiner | ++ | + |
| Selbstbohrende Schrauben mit Flügeln (Teks) | Holz auf Metall | Fahrzeugaufbauten Garagentore | + | ++ |
| Dichtschrauben (Gewindespitze, Bohrspitze) | Dacheindeckungen, Fassadenverkleidung auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen | Dach- und Wandverkleidungen Dachdecker Fassadenbau | ++ | + |
| Selbstbohrende Schrauben | Metall | Schlossereien Fahrzeugbau Hallenbau | ++ | + |

++ optimal
+ möglich

* mit zusätzlichem Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586)

Schlagschrauber


GDS 18 E Professional

Der Vielseitige für die Werkstatt

- Für Radmontagen an PKWs, im Gerüst- und Regalbau, in der Werkstatt und in Service-Betrieben
- Günstige Schwerpunktlage dank Mittelgriff ermöglicht ermüdungsarmen Einhandbetrieb
- Hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht

Weitere Vorteile

- V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer
- Rechts-/Linkslauf zum Festziehen und Lösen
- Torsionsstäbe (Sonderzubehör) garantieren Einhaltung des gewünschten Drehmoments
- Leicht auswechselbare Einsatzwerkzeuge

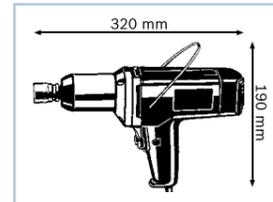

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 111 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 436 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 18 |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 160 Nm |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 250 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant |
| Lieferumfang | ... 803 |
| - | - |

Schlagschrauber


GDS 24 Professional

Der Kraftvolle für den Maschinenbau

- Zur Radmontage an LKWs, Schraubverbindungen im Stahl- und Maschinenbau sowie Kessel- und Rohrleitungsbau
- Zusatzgriff mit Stützteller in zwei Positionen montierbar für besseres Handling
- Aufhängeeinrichtung für Federzugbefestigung

Weitere Vorteile

- V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer
- Hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht
- Rechts-/Linkslauf zum Festziehen und Lösen
- Torsionsstäbe (Sonderzubehör) garantieren Einhaltung des gewünschten Drehmoments
- Leicht auswechselbare Einsatzwerkzeuge

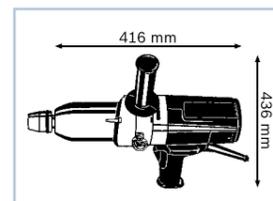

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 111 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 434 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W |
| Schrauben-Ø | max. M 24 |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 300 Nm |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 600 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 3/4"-Außenvierkant |
| Lieferumfang | ... 103 |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | x |
| Aufhängebügel (ET-Nr. 3 601 310 013) | x |

Schlagschrauber


GDS 30 Professional

Das Kraftpaket für große Verschraubungen

- Für schwere Schraubverbindungen an LKWs, Baumaschinen, im Nutzfahrzeugbau, in der Schwerindustrie und der Petrochemie
- Zusatzgriff mit Stützteller in zwei Positionen montierbar für besseres Handling
- Aufhängeeinrichtung für Federzugbefestigung

Weitere Vorteile

- V-Nutenschlagwerk mit geringem Rückdrehmoment und hoher Lebensdauer
- Hohe Schlagleistung bei geringem Gewicht
- Rechts-/Linkslauf zum Festziehen und Lösen
- Torsionsstäbe (Sonderzubehör) garantieren Einhaltung des gewünschten Drehmoments
- Leicht auswechselbare Einsatzwerkzeuge

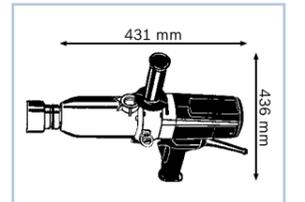

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 111 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 435 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 920 W |
| Schrauben-Ø | max. M 30 |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 500 Nm |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 1.000 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1"-Außenvierkant |
| Lieferumfang | ... 103 |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | x |
| Aufhängebügel (ET-Nr. 3 601 310 013) | x |

Schlagschrauber

GDS 18 E Professional

GDS 24 Professional

GDS 30 Professional



| Technische Daten | 0 601 436 ... | 0 601 434 ... | 0 601 435 ... |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 500 W | 800 W | 920 W |
| Schrauben-Ø | M 6 – M 18 | max. M 24 | max. M 30 |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall) | 160 Nm | 300 Nm | 500 Nm |
| Drehmoment, max. (harter Schraubfall) | 250 Nm | 600 Nm | 1.000 Nm |
| Werkzeugaufnahme | 1/2"-Außenvierkant | 3/4"-Außenvierkant | 1"-Außenvierkant |
| Nenndrehzahl | 500 – 1.300 min ⁻¹ | 950 min ⁻¹ | 860 min ⁻¹ |
| Gewicht | 3,2 kg | 5,7 kg | 7,3 kg |
| Lieferumfang | ... 803 | ... 103 | ... 103 |
| Aufhängebügel (ET-Nr. 3 601 310 013) | - | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | - | x | x |

Fliesenfräser

GTR 30 CE Professional

Der schnellste Weg durch jede Fliese

- ▶ 30.000 min⁻¹ für perfektes Bohren und Fräsen in härteste Fliesen
- ▶ Sauberes Arbeiten durch Trockenbohren und integrierte Staubabsaugung
- ▶ Schnelles Arbeiten mit vakuum-gelöteten Diamantbohrkronen


Weitere Vorteile

- ▶ Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten vom einfachen Rundausschnitt bis hin zu freien Schnitten
- ▶ Optimale Sicht auf die Arbeitsfläche und maximale Kontrolle durch vertikale Geräteführung



| Technische Daten | | |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 60C ... | |
| Leerlaufdrehzahl | 15.000 – 30.000 min ⁻¹ | |
| Nennaufnahmeleistung | 701 W | |
| Werkzeugaufnahme | 4 – 6 mm | |
| Gewicht | 1,5 kg | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 001 |
| Diamantbohrkrone 35 mm (2 608 620 216) | x | - |
| Diamantbohrkrone 25 mm (2 608 620 214) | x | - |
| Diamantbohrkrone 12 mm (2 608 620 211) | x | - |
| Diamantbohrkrone 8 mm (2 608 587 156) | x | x |
| Diamantbohrkrone 6 mm | - | x |
| Diamantfräser (2 608 620 218) | x | - |
| Absaugschlauch (2 607 002 626) | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 692) / Karton | x / - | - / x |

Neu!

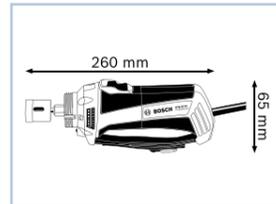

Fliesentisch

GTD 1 Professional

Die clevere Lösung zur Fliesenfixierung


- ▶ Nur 1 Klick zum sicheren Fixieren von Fliesen jeder Größe
- ▶ Geeignet für jede Art der Fliesenbearbeitung
- ▶ Einfacher Transport dank geringem Gewicht

Weitere Vorteile

- ▶ Schnelles Anzeichnen von Durchmessern dank beiliegender Schablonen



Neu!

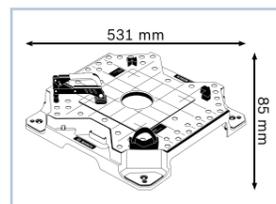

| Technische Daten | |
|----------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 60C ... |
| Länge Fliesentisch | 531 mm |
| Höhe Fliesentisch | 85 mm |
| Gewicht mit / ohne Zubehör | 3,5 / 4,5 kg |
| Lieferumfang | ... Z00 |
| - | - |

Zubehör für Fliesenfräser

Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic


best for Ceramic



| Schaft [mm] | Schaft [Zoll] | Durchmesser (D) [mm] | Durchmesser (D) [Zoll] | Arbeitslänge (L1) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----|-----|---------------|
| 6,3 | 1/4 | 6 | 15/64 | 35 | 1 | 1 | 2 608 587 155 |
| 6,3 | 1/4 | 8 | 5/16 | 35 | 1 | 1 | 2 608 587 156 |
| 6,3 | 1/4 | 12 | 15/32 | 35 | 1 | 1 | 2 608 620 211 |
| 6,3 | 1/4 | 15 | 19/32 | 35 | 1 | 1 | 2 608 620 212 |
| 6,3 | 1/4 | 21 | 7/8 | 35 | 1 | 1 | 2 608 620 213 |
| 6,3 | 1/4 | 25 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 608 620 214 |
| 6,3 | 1/4 | 30 | 1 3/16 | 35 | 1 | 1 | 2 608 620 215 |
| 6,3 | 1/4 | 35 | 1 3/8 | 35 | 1 | 1 | 2 608 620 216 |

Diamantfräser Best for Ceramic

best for Ceramic



| Schaft [mm] | Schaft [Zoll] | Durchmesser (D) [mm] | Arbeitslänge (L) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|---------------|
| 6,35 | 1/4 | 7,4 | 35 | 1 | 1 | 2 608 620 217 |

Hartmetallfräser



| Schaft [mm] | Schaft [Zoll] | Durchmesser (D) [mm] | Arbeitslänge (L) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|---------------|
| 4 | 5/32 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 608 620 218 |

Spannzange



| Durchmesser [mm] | Durchmesser [Zoll] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|--------------------|-----|-----|---------------|
| Spannzange | | | | |
| Passend zu GTR 18 V-LI und GTR 30 CE Professional | | | | |
| 4 | 5/32 | 1 | 1 | 2 608 620 219 |
| Spannzange | | | | |
| Passend zu GTR 18 V-LI und GTR 30 CE Professional | | | | |
| 6,3 | 1/4 | 1 | 1 | 2 608 620 220 |

Staubabsaugschlauch



| Durchmesser [mm] | Länge [m] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|---------------|
| Staubabsaugschlauch | | | | |
| Passend zu GTR 30 CE Professional | | | | |
| 35 50 | 1,35 | 1 | 1 | 2 607 002 626 |



Geballte Kraft für härteste Einsätze

Die professionellen Bosch-Abbruchhämmer sowie die SDS-max-, SDS-plus-Bohr- und -Schlaghämmer sind für extreme Einsätze entwickelt. Seit Jahrzehnten setzen sie Maßstäbe in Sachen Leistung und sind extrem robust. Durch Bosch-Vibration-Control ermöglichen sie ein angenehmeres und längeres Arbeiten. Das bedeutet mehr Anwenderschutz und mehr Wirtschaftlichkeit auch bei härtesten Einsätzen.

Ab dem 1.1.2011 wird die Einzelschlagenergie gemäß der neuen EPTA-Procedure 05/2009 gemessen und publiziert. Die Angaben bezüglich Einzelschlagenergie können gegebenenfalls gegenüber früheren Angaben abweichen.



Von Profis getestet: der Bohrerhammer GBH 5-40 DCE Professional

„Die Felsanker werden tief in härtesten Stein gesetzt. Dafür ist der neue GBH 5-40 DCE Professional ideal. Er bietet Leistung ohne Ende und eine sehr gute Dämpfung.“

Martin Quendler, Bergarbeiter

Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-20 D Professional

Höchstleistung in der Kompaktklasse


- ▶ Hoher Bohrfortschritt und 30% höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer der Einstiegsklasse
- ▶ Leicht und kompakt, ideal für Arbeiten über Kopf
- ▶ Robuste Blockbauweise für lange Lebensdauer

Weitere Vorteile

- ▶ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Meißelfunktion
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- ▶ Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern
- ▶ Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren
- ▶ Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl



Neu!



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 121 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 25A ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 650 W | |
| Schlagenergie, max. | 1,7 J | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 20 mm | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | |
| Lieferumfang | ... 400 | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | |

Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-23 REA Professional

Die kompakteste Lösung für staubfreies Bohren



- ▶ Integrierte, abnehmbare Absaugeinheit für sauberes, staubfreies Arbeiten
- ▶ Komfortables Arbeiten auch über Kopf durch besonders kompakte Bauweise
- ▶ Bohrkronenadapter-Set zum Absaugen bei Arbeiten mit Hohlbohrkronen (bis 68 mm)

Weitere Vorteile

- ▶ Rückhalteventile verhindern Staubaustritt
- ▶ Wechselbarer Microfilter für kostengünstigen Service
- ▶ Arbeiten auch ohne Absaugmodul durch einfache und werkzeuglose Abnahme der Absaugeinheit



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 121 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 250 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 710 W | |
| Schlagenergie, max. | 2,3 J | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 23 mm | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | |
| Lieferumfang | ... 500 | |
| Handwerkerkoffer | x | |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 619 P06 104) | x | |
| Absaugeinheit | x | |
| 5 x Dichtungring (ET-Nr. 1 619 P06 107) | x | |

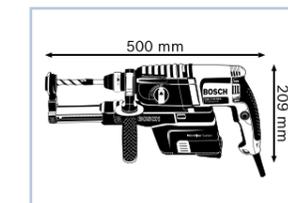

Bohrhammer mit SDS-plus



GBH 2-23 RE Professional

Der Spezialist für Serienbohrungen

- ▶ Robuste Bauweise, ideal für den Dauereinsatz
- ▶ Auf hohen Bohrfortschritt ausgelegtes Schlagwerk
- ▶ Softgrip an Haupt- und Zusatzhandgriff für sicheren Halt

Weitere Vorteile

- ▶ Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- ▶ Drehbare Bürstenplatte (für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf)
- ▶ Überlastkupplung

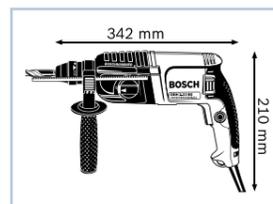

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 121 | |
|---|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 611 250 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 650 W | |
| Schlagenergie, max. | 2,2 J | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 23 mm | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | |
| Lieferumfang | ... 400 | ... 401 |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 120) | x | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x | x |
| Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062) | - | x |
| Adapter (1 617 000 132) | - | x |



Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-28 DV Professional

Der Stärkste seiner Klasse


- ▶ Höchster Bohrfortschritt und höchste Meißelleistung seiner Klasse
- ▶ 25% längere Lebensdauer als andere Bohrhämmer seiner Klasse für mehr Wirtschaftlichkeit
- ▶ Geringe Vibrationen (nur 11 m/s²) für ein angenehmeres Arbeiten durch aktive Vibrationsdämpfung

Weitere Vorteile

- ▶ Drehstopp zum Meißeln
- ▶ Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- ▶ Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- ▶ Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern



Neu!

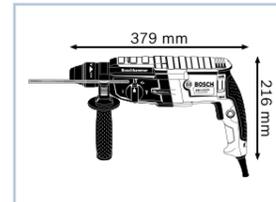

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 122 | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 267 ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 850 W | | |
| Schlagenergie, max. | 3,2 J | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm | | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 101 | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 098) | x | – | |
| L-BOXX (2 608 438 692) | – | x | |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 037) | – | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | x | |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x | |

Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 2-28 DFV Professional

Der Stärkste seiner Klasse


- ▶ Höchster Bohrfortschritt und höchste Meißelleistung seiner Klasse
- ▶ 25% längere Lebensdauer als andere Bohrhämmer seiner Klasse für mehr Wirtschaftlichkeit
- ▶ Geringe Vibrationen (nur 11 m/s²) für ein angenehmeres Arbeiten durch aktive Vibrationsdämpfung

Weitere Vorteile

- ▶ Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- ▶ Drehstopp zum Meißeln
- ▶ Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- ▶ Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- ▶ Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- ▶ Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern



Neu!

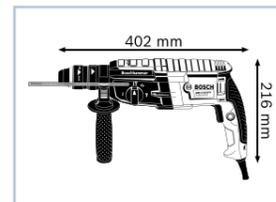

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 122 | |
|---|---------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 267... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 850 W | | |
| Schlagenergie, max. | 3,2 J | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm | | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | | |
| Lieferumfang | ... 200 | ... 201 | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 098) | x | – | |
| L-BOXX (2 608 438 692) / L-BOXX-Einlage (2 608 438 037) | – | x / x | |
| Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213) | x | x | |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | x | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | x | |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x | |

Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 3-28 DRE Professional

Höchstleistung bei geringen Vibrationen


- ▶ Hoher Bohrfortschritt und 20% höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer seiner Klasse
- ▶ Geringe Vibrationen (nur 13 m/s²) für ein angenehmeres Arbeiten durch Bosch-Vibration-Control
- ▶ Ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise für ein angenehmeres Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Drehstopp zum Meißeln
- ▶ Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- ▶ Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- ▶ Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 122 | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 23A ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W | | |
| Schlagenergie, max. | 3,1 J | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm | | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | | |
| Lieferumfang | ... 000 | | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 651) | x | | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | x | | |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | | |

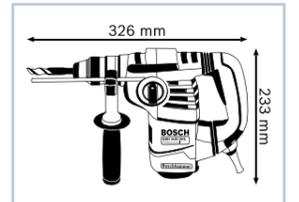

Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 3-28 DFR Professional

Höchstleistung bei geringen Vibrationen


- ▶ Hoher Bohrfortschritt und 20% höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer seiner Klasse
- ▶ Geringe Vibrationen (nur 12 m/s²) für ein angenehmeres Arbeiten durch Bosch-Vibration-Control
- ▶ Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall

Weitere Vorteile

- ▶ Ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise für ein angenehmeres Arbeiten
- ▶ Drehstopp zum Meißeln
- ▶ Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen
- ▶ Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf
- ▶ Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 122 | |
|--|----------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 24A ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W | | |
| Schlagenergie, max. | 3,1 J | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm | | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 004 | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 651) | x | – | |
| L-BOXX (2 608 438 692) | – | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | x | x | |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x | |
| Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213) | x | x | |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | x | x | |



Bohrhammer mit SDS-plus

GBH 4-32 DFR Professional

Der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse


- ▶ Vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone
- ▶ Bohrt bis zu 30% schneller (Ø 25 mm) als andere Geräte seiner Klasse
- ▶ Geringe Vibrationswerte von nur 10 m/s² für ermüdungsärmeres Arbeiten durch Bosch-Vibration-Control

Weitere Vorteile

- ▶ Extrem robust durch Aluminiumgetriebegehäuse
- ▶ Blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
- ▶ Kompakte Bauweise für perfekte Handhabung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 122 | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 611 332 ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W | | |
| Schlagenergie, max. | 4,2 J | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 6 – 32 mm | | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 101 | ... 104 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 651) | x | x | – |
| L-BOXX (2 608 438 692) | – | – | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 176) | x | x | x |
| Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | x | x | x |
| Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213) | x | x | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | – | x | x |

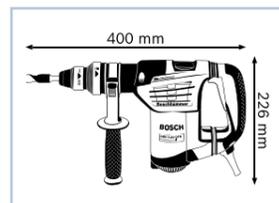

Schlaghammer mit SDS-plus

GSH 3 E Professional

Der Spezialist für Renovierung und Sanierung



- ▶ Hohe Abtragsleistung durch kraftvollen 650-W-Motor und Spezialfliesenmeißel
- ▶ Lange Lebensdauer durch extrem robustes Schlagwerk und Werkzeughalter sowie Ölschmierung
- ▶ Hervorragendes Handling durch geringes Gewicht von nur 3,5 kg, kompaktes Design, arretierbaren Gasgebeschalter und Softgrip

Weitere Vorteile

- ▶ Perfekte Abstimmung von Hammer und Meißel: dadurch bis zu 40% schnellerer Arbeitsfortschritt
- ▶ Durch das optimale Zusammenspiel von Hammer und Meißel bis zu 90% weniger Fliesenbruch
- ▶ Servicedeckel für einfaches und schnelles Wechseln der Kohlebürsten



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 123 | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| Bestellnummer | 0 611 320 ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 650 W | | |
| Schlagenergie, max. | 2,6 J | | |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 3.500 min ⁻¹ | | |
| Gewicht | 3,5 kg | | |
| Lieferumfang | ... 703 | | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 482) | x | | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 140) | x | | |
| Fliesenmeißel 260 x 40 mm (2 608 690 091) | x | | |
| Spitzmeißel (ET-Nr. 2 608 690 095) | x | | |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 005) | x | | |

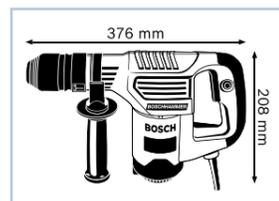

Bohrhämmer mit SDS-plus

GBH 2-20 D Professional

GBH 2-23 RE Professional



| Technische Daten | 0 611 25A ... | 0 611 250 ... |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 650 W | 650 W |
| Schlagenergie, max. | 1,7 J | 2,2 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.980 min ⁻¹ | 0 – 4.400 min ⁻¹ |
| Nenndrehzahl | 0 – 1.300 min ⁻¹ | 0 – 1.000 min ⁻¹ |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 20 mm | 4 – 23 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 4 – 10 mm | 6 – 12 mm |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen | – | 68 mm |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | 14,0/12,0 m/s ² | 18,0 m/s ² |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,3 kg |

| Lieferumfang | ... 400 | ... 400 | ... 401 |
|---|---------|---------|---------|
| Adapter (1 617 000 132) | – | – | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 524) | x | x | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x | x |
| Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062) | – | – | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 120) | – | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | – | – |

Absaughammer mit SDS-plus

GBH 2-23 REA Professional



| Technische Daten | 0 611 250 ... |
|--|-----------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 710 W |
| Schlagenergie, max. | 2,3 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.400 min ⁻¹ |
| Nenndrehzahl | 0 – 1.000 min ⁻¹ |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 23 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 4 – 12 mm |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen | 68 mm |
| Vibrationswert (Bohren / Meißeln) | 18,0 m/s ² |
| Gewicht ohne / mit Absaugeinheit | 2,9 / 3,6 kg |

| Lieferumfang | ... 500 |
|--|---------|
| Absaugeinheit | x |
| Handwerkerkoffer | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 619 P06 104) | x |
| 5 x Dichtungsring (ET-Nr. 1 619 P06 107) | x |

Bohrhämmer mit SDS-plus

GBH 2-28 DV Professional



GBH 2-28 DFV Professional



| Technische Daten | 0 611 267 ... | 0 611 267 ... | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| Nennaufnahmeleistung | 850 W | 850 W | | |
| Schlagenergie, max. | 3,2 J | 3,2 J | | |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.000 min ⁻¹ | 0 – 4.000 min ⁻¹ | | |
| Nenndrehzahl | 0 – 900 min ⁻¹ | 0 – 900 min ⁻¹ | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm | 4 – 28 mm | | |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 8 – 16 mm | 8 – 16 mm | | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm | | |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen | 68 mm | 68 mm | | |
| Vibrationswert (Bohren / Meißeln) | 11,0 / 11,0 m/s ² | 11,0 / 11,0 m/s ² | | |
| Gewicht | 2,9 kg | 3,1 kg | | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 101 | ... 200 | ... 201 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 098) | x | - | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | x | - | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 037) | - | x | - | x |
| Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213) | - | - | x | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | - | - | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 608 025 141) | x | x | x | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x | x | x |

Bohrhämmer mit SDS-plus

GBH 3-28 DRE Professional



GBH 3-28 DFR Professional



GBH 4-32 DFR Professional



| Technische Daten | 0 611 23A ... | 0 611 24A ... | 0 611 332 ... | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Nennaufnahmeleistung | 800 W | 800 W | 900 W | | | |
| Schlagenergie, max. | 3,1 J | 3,1 J | 4,2 J | | | |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 4.000 min ⁻¹ | 0 – 4.000 min ⁻¹ | 0 – 3.600 min ⁻¹ | | | |
| Nenndrehzahl | 0 – 900 min ⁻¹ | 0 – 900 min ⁻¹ | 0 – 800 min ⁻¹ | | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 28 mm | 4 – 28 mm | 6 – 32 mm | | | |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 12 – 18 mm | 12 – 18 mm | 14 – 25 mm | | | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm | 13 mm | | | |
| Max. Bohr-Ø in Mauerwerk mit Hohlbohrkronen | 82 mm | 82 mm | 90 mm | | | |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | 13,0/12,0 m/s ² | 12,0/11,0 m/s ² | 10,0/9,0 m/s ² | | | |
| Gewicht | 3,5 kg | 3,6 kg | 4,7 kg | | | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 000 | ... 004 | ... 100 | ... 101 | ... 104 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 651) | x | x | - | x | x | - |
| L-BOXX (2 608 438 692) | - | - | x | - | - | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | - | x | x | - | x | x |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x | x | - | - | - |
| Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | - | - | - | x | x | x |
| Wechselfutter SDS-plus (2 608 572 213) | - | x | x | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 176) | - | - | - | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | x | x | x | - | - | - |

Schlaghammer

GSH 3 E Professional



| Technische Daten | 0 611 320 ... |
|---|-----------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 650 W |
| Schlagenergie, max. | 2,6 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 0 – 3.500 min ⁻¹ |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | 16,0 m/s ² |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Lieferumfang | ... 703 |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 005) | x |
| Fliesenmeißel 260 x 40 mm (2 608 690 091) | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 482) | x |
| Spitzmeißel (ET-Nr. 2 608 690 095) | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 140) | x |

Akkubohrhämmer



GBH 18 V-LI Professional



GBH 36 VF-LI Professional



GBH 36 V-LI Professional



GBH 36 V-LI Compact Professional



| Technische Daten | 0 611 904 ... | 0 611 901 ... | 0 611 900 ... | 0 611 903 ... | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|
| Akkuspannung | 18 V | 36 V | 36 V | 36 V | | | |
| Schlagenergie, max. | 1,7 J | 2,8 J | 2,8 J | 1,8 J | | | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 4 – 18 mm | 4 – 26 mm | 4 – 26 mm | 4 – 18 mm | | | |
| Max. Bohr-Ø Stahl | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | | | |
| Lieferumfang | ... 300 | ... 302 | ... ROB | ... ROE | ... ROF | ... ROG | ... R02 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 179) | - | - | x | - | x | x | - |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 668) | - | - | - | - | - | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) / L-BOXX-Einlage (2 608 438 005) | - / x | x / x | - | - | - | - | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x | - | - | - | - | - |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | - | - | x | - | x | x | x |
| Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | - | - | x | - | - | - | - |
| Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | x | x | x | x | x | x | - |
| Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019) | - | - | - | - | - | - | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 612 025 078) | - | - | - | - | - | - | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | x | x | x | x | x | x | - |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | - | - | x | - | - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | - | - | - | - | - | - | x |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | x | - | - | x | - |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x | - | - | - | - | - |
| Karton | x | - | - | x | - | - | - |

3

Bohr- und Schlaghämmer • Technische Daten

3

Bohr- und Schlaghämmer • Technische Daten

Anwendungsmöglichkeiten für alle SDS-plus- und SDS-max-Bohrhämmer im Überblick

| SDS-plus-Bohrhämmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|----------------------|---|---|---------------------------|-------|------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------|----|-------------------------|----|----|----|------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|---------------------------|-------|------------------------|----------|-----------|--------|---------|
| Modell | Gewicht (kg) | Bohr-Ø in Beton (mm) | | | | | | | | | | | Bohr-Ø in Mauerwerk (mm) | | | | | | | | | | | Bohren mit Hohlbohrkrone (mm) | | | Bohren in Stahl (mm) | | | Arbeitsmaterial | | | | | | Weitere Eigenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 0-40 | 40-68 | 68-82 | 82-90 | 90-150 | 0-10 | 10-13 | 14-16 | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln |
| GBH 2-20 D Professional | 2,3 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | In Mauerwerk | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | Meißelfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 2-23 REA Professional | 3,5 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | - | ↕ | Staubabsaugung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 2-23 RE Professional | 2,3 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | - | ↕ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 2-28 DV Professional | 2,9 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 2-28 DFV Professional | 3,1 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | SDS-plus-Wechselfutter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 3-28 DFR Professional | 3,6 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | SDS-plus-Wechselfutter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 3-28 DRE Professional | 3,5 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 4-32 DFR Professional | 4,7 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | SDS-plus-Wechselfutter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 18 V-LI Professional | 2,6 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | - | ↕ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 36 V-LI Professional | 4,3 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 36 VF-LI Professional | 4,5 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | SDS-plus-Wechselfutter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 36 V-LI Compact Professional | 2,9 | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 6-12mm, possible range 3-24mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | - | ↕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDS-max-Bohrhämmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modell | Gewicht (kg) | Bohr-Ø in Beton (mm) | | | | | | | | | | | Bohr-Ø in Mauerwerk (mm) | | | | | | | | | | | Bohren mit Hohlbohrkrone (mm) | | | Bohren in Stahl (mm) | | | Arbeitsmaterial | | | | | | Weitere Eigenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 0-40 | 40-68 | 68-82 | 82-90 | 90-150 | 0-10 | 10-13 | 14-16 | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln |
| GBH 5-40 DCE Professional | 6,8 | [Bar chart showing optimal range 12-24mm, possible range 6-40mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 12-24mm, possible range 6-40mm] | | | | | | | | | | | In Beton | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | Turbo-Power-Einhand-SDS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 7-46 DE Professional | 8,2 | [Bar chart showing optimal range 12-24mm, possible range 6-40mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 12-24mm, possible range 6-40mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | Turbo-Power | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBH 11 DE Professional | 11,1 | [Bar chart showing optimal range 12-24mm, possible range 6-40mm] | | | | | | | | | | | [Bar chart showing optimal range 12-24mm, possible range 6-40mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | Stahlbeton, Granit, Stein | Beton | Ziegel, Hohlblockstein | Hartholz | Weichholz | Metall | Meißeln | ↕ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■ Optimaler Einsatzbereich ■ Möglicher Einsatzbereich

Zubehör für SDS-plus-Bohr- und Schlaghämmer

| Bohrhämmer | | Bohr- und Schlaghämmer | | | | Schlaghammer |
|--------------------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| GBH 2-23 RE Professional | Absaughammer GBH 2-23 REA Professional | GBH 2-20 D Professional | GBH 2-28 DV/DFV Professional | GBH 4-32 DFR Professional | GBH 3-28 DRE/DFR Professional | GSH 3 E Professional |

| Bohren | Schrauben | Meißeln |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Universalhalter (2 607 000 207) | |
| SDS-plus-Bohrerprogramm | Bit-Programm | SDS-plus-Meißelprogramm |

Staubabsaugung

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| | | | |
| Saugfix (1 618 190 006) | Schlauch 3 m, 19 mm Ø (2 600 793 009) | Reduzierring (1 609 200 933) | Nass- / Trockensauger GAS 50 Professional (0 601 989 103) |
| | | | |
| | Schlauch 5 m, 19 mm Ø (1 610 793 002) | | |

Zubehör für SDS-plus-Bohr- und Schlaghämmer

Bosch-Systembohrfutter

| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-------------------|-----|-----|---------------|
| Schnellspannbohrfutter SDS-plus Passend zu GBH 2-28 DV; GBH 2-28 DFV; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional | | | | |
| SDS-plus | SDS | 1 | 1 | 2 608 572 213 |
| Schnellspannbohrfutter mit Adapter Passend zu GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional | | | | |
| 1,5 - 13 | SDS | 1 | 1 | 2 608 572 212 |
| Wechselfutter SDS-plus Passend zu GBH 3-28 FE Professional | | | | |
| SDS-plus | SDS | 1 | 1 | 2 608 572 159 |
| Schnellspannbohrfutter mit Adapter Passend zu GBH 3-28 FE Professional | | | | |
| 1,5 - 13 | SDS | 1 | 1 | 2 608 572 146 |


Zahnkranzbohrfutter bis 13 mm

| Ersatzschlüssel | Rechts- / Linkslauf | Spannkraft-Sicherung | Stationäre Bohrmaschine | Bohrmaschine | Schlagbohrmaschine | Akkubohrmaschine | Akkuschlagbohrmaschine | Akkuschrauber | Abbildung, Nr. | Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| D | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1,5 - 13 | 1/2" - 20 | 1 | 1 | 1 608 571 062 |
| hammerfeste Ausführung | | | | | | | | | | | | | | |
| D | • | • | | | | | | | 2 | 2,5 - 13 | SDS-plus | 1 | 1 | 1 618 571 014 |

Schnellspannbohrfutter mit SDS-plus-Aufnahmeschaft

| Einspannbereich von bis [mm] | Aufnahme, Bereich | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---------------------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| Schnellspannbohrfutter SDS-plus | | | | |
| 1,5 - 13 | - | 1 | 1 | 2 608 572 227 |

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter



| Referenz-Typ | Ersatzschlüssel, Typ | Außenlänge (L1) [mm] | Schlüssel-länge (L2) [mm] | Schlüssel-durchmesser (Z) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----|---------------|
| S2 | D | 110 | 40 | 6 | 5 | 1 | 1 607 950 045 |

Winkelbohrkopf



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 1 618 580 000 |

Winkelbohrkopf für leichte Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme, Spindelhalbdurchmesser 43 mm

Aufnahmeschäfte für Bohrfutter



| Einsteckende | für Bohrschaft | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--------------|----------------|-----|-----|---------------|
| SDS-plus | 1/2"-20 UNF | 5 | 1 | 1 617 000 132 |



| | | | | |
|---------|-------------|---|---|---------------|
| SDS-max | 1/2"-20 UNF | 1 | 1 | 2 608 550 036 |
|---------|-------------|---|---|---------------|

Tiefenansläge

| Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| 210 Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 1 612 025 032; 2 602 025 190; 2 602 025 193 Aus Stahl, ohne Skala | 1 | 1 | 1 613 001 010 |
| 310 Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 077 und 2 602 025 062 Aus Stahl, ohne Skala | 1 | 1 | 1 613 001 003 |
| 210 Tiefenanschlag Passend zu Zusatzhandgriff 2 602 025 102 Aus Kunststoff, mit Skala | 1 | 1 | 2 603 001 019 |

Handgriffe



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 120 |

Handgriff für Schlagbohrmaschinen
Passend zu GBH 2-23 RE; GSB 16 RE Professional



| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 086 |
|---|---|---------------|

Handgriff für Bohrhämmer
Passend zu GBH 11 DE Professional



| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 076 |
|---|---|---------------|

Handgriff für Bohrhämmer
Passend zu GSH 11 E Professional

Handgriffe



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 062 |

Handgriff für Bohrhämmer
Passend zu GBH 5-40 DCE Professional



| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 142 |
|---|---|---------------|

Handgriff für Bohrhämmer
Passend zu GSH 5 CE; GSH 388 Professional



| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 103 |
|---|---|---------------|

Handgriff für Bohrhämmer
Passend zu GBH 7-46 DCE Professional



| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 117 |
|---|---|---------------|

Handgriff für Bohrhämmer
Passend zu GBH 5-40 DC Professional



| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 141 |
|---|---|---------------|

Handgriff für Bohrhämmer
Passend zu GBH 2-20 D; GBH 2-28 DV; GBH 2-28 DFV; GBH 18 V-LI; GBH 36 VF-LI; GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional



| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 191 |
|---|---|---------------|

Handgriff für Bohrhämmer
Passend zu GBH 3-28 DFR (3 611 B4A 0..) und GBH 3-28 DRE (3 611 B3A 0..) Professional



| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 2 602 025 176 |
|---|---|---------------|

Handgriff
Passend zu GBH 4-32 DFR Professional

Koffer



| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer Passend zu GBH 2-20 D; GBH 2-23 RE; GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 21-2 RE; GSB 21-2 RCT Professional | 393 | 360 | 114 | 1 | 1 | 2 605 438 524 |
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GBH 2-28 DV; GBH 2-28 DFV Professional | 445 | 360 | 114 | 1 | 1 | 2 605 438 098 |
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GBH 4-32 DFR Professional | 360 | 480 | 130 | 1 | 1 | 2 605 438 651 |
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GBH 7-46 Professional | 620 | 410 | 132 | 1 | 1 | 2 605 438 396 |
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GBH 11 DE Professional | 615 | 410 | 135 | 1 | 1 | 2 605 438 322 |
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GSH 11 E Professional | 620 | 410 | 132 | 1 | 1 | 2 605 438 297 |
| Kunststoffkoffer (o. Abb.) Passend zu GSH 16-28; GSH 16-30 Professional | 355 | 895 | 228 | 1 | 1 | 2 605 438 628 |

Bohrhammer mit SDS-max

GBH 5-40 DCE Professional

Der schnellste Allrounder mit Vibration-Control



- ▶ Schnellster Bohrfortschritt in seiner Klasse durch 1.150-W-Motor und kraftvolles Schlagwerk
- ▶ SDS-max comfort für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel mit einer Hand
- ▶ Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen

Weitere Vorteile

- ▶ Patentiertes Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung
- ▶ Patentierte, arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 131 | |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 264 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.150 W | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 12 – 40 mm | |
| Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern | 45 – 55 mm | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen | 40 – 90 mm | |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | 10,0/8,0 m/s ² | |
| Schlagenergie, max. | 8,8 J | |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| Handwerkerkoffer | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 117) | x | |
| Maschinentuch | x | |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x | |

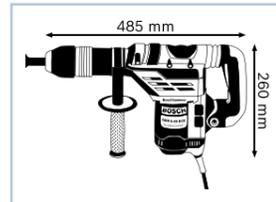

Bohrhammer mit SDS-max

GBH 7-46 DE Professional

Das robuste Kraftpaket



- ▶ Der stärkste Hammer seiner Klasse durch kraftvollen 1.350-W-Motor
- ▶ Höchster Abtrag beim Meißeln durch Turbo-Power mit bis zu 9,3 J Einzelschlagstärke
- ▶ Lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten

Weitere Vorteile

- ▶ Bester Bedienerkomfort durch individuell regelbare Drehzahl, feststellbare Schalterklinke im Meißelbetrieb und neuen, ergonomischen Zusatzhandgriff



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 131 | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 263 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.350 W | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 12 – 45 mm | |
| Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern | 45 – 80 mm | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen | 40 – 150 mm | |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | 21,0/18,0 m/s ² | |
| Schlagenergie, max. | 9,3 J | |
| Lieferumfang | ... 703 | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 396) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 103) | x | |
| Maschinentuch | x | |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x | |

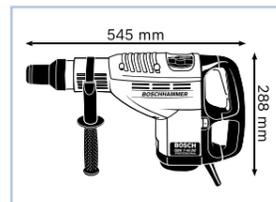

Bohrhammer mit SDS-max

GBH 11 DE Professional

Starker Universalhammer zum schnellen Bohren und Meißeln



- ▶ Beste Bohrleistung durch optimierte Schlagwerktechnik und Hochleistungsmotor
- ▶ Vibrationsarmes Schlagwerk für ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Lange Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Materialien und Bauteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Aluminium und Präzisionsteile aus Stahl

Weitere Vorteile

- ▶ Überlastkupplung
- ▶ Abschaltkohlen
- ▶ Variabler Zusatzgriff
- ▶ Gute Handhabung auch für Linkshänder



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 131 | |
|---------------------------------------|----------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 245 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 12 – 52 mm | |
| Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern | 45 – 80 mm | |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen | 40 – 150 mm | |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | 21,0/16,0 m/s ² | |
| Schlagenergie, max. | 14,2 J | |
| Lieferumfang | ... 703 | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 322) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 086) | x | |
| Maschinentuch | x | |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x | |

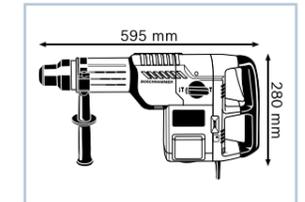

Bohrhämmer mit SDS-max

GBH 5-40 DCE Professional

GBH 7-46 DE Professional

GBH 11 DE Professional



| Technische Daten | 0 611 264 ... | 0 611 263 ... | 0 611 245 ... |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1.150 W | 1.350 W | 1.500 W |
| Schlagenergie, max. | 8,8 J | 9,3 J | 14,2 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1.500 – 3.050 min ⁻¹ | 1.375 – 2.800 min ⁻¹ | 1.100 – 2.250 min ⁻¹ |
| Nenndrehzahl | 170 – 340 min ⁻¹ | 145 – 280 min ⁻¹ | 120 – 250 min ⁻¹ |
| Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern | 12 – 40 mm | 12 – 45 mm | 12 – 52 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern | 18 – 32 mm | 25 – 40 mm | 30 – 52 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern | 45 – 55 mm | 45 – 80 mm | 45 – 80 mm |
| Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen | 40 – 90 mm | 40 – 150 mm | 40 – 150 mm |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | 10,0/8,0 m/s ² | 21,0/18,0 m/s ² | 21,0/16,0 m/s ² |
| Gewicht | 6,8 kg | 8,2 kg | 11,1 kg |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 703 | ... 703 |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x | x | x |
| Handwerkerkoffer | x | - | - |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 322) | - | - | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 396) | - | x | - |
| Maschinentuch | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 086) | - | - | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 103) | - | x | - |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 117) | x | - | - |

Schlaghammer mit SDS-max

GSH 5 CE Professional

Unschlagbar stark bei bis zu 40% weniger Vibrationen


- ▶ 8,3 Joule Schlagstärke für höchste Abtragsleistung in seiner Klasse
- ▶ Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen
- ▶ Lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz durch robustes Metallgehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Patentiertes Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl für optimale Leistung
- ▶ Patentierte, arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln
- ▶ Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meißelposition für angenehmes Arbeiten



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 133 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Bestellnummer | 0 611 321 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.150 W |
| Schlagenergie, max. | 8,3 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1.300 – 2.900 min ⁻¹ |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | - / 8,0 m/s ² |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Lieferumfang | ... 000 |
| Handwerkerkoffer | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 142) | x |
| Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 103) | x |
| Maschinentuch | x |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x |

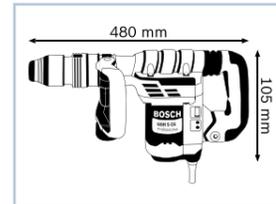

Schlaghammer mit SDS-max

GSH 11 E Professional

Der Spezialist für Durchbrüche und Abbrucharbeiten



- ▶ Extreme Schlagkraft mit 16,8 J
- ▶ Vibrationsarm im Betrieb und Leerlauf
- ▶ Geringer Anpressdruck, für ermüdungsfreies Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Service-Display
- ▶ SDS-max-Werkzeugaufnahme mit integriertem Staubschutz
- ▶ Variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen
- ▶ Rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff
- ▶ Umschämter Handgriff
- ▶ Breiter Schiebeschalter für bequemes Ein- und Ausschalten
- ▶ Großräumiger Handwerkerkoffer
- ▶ Abschaltkohlen



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 133 |
|---|-------------------------------|
| Bestellnummer | 0 611 316 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W |
| Schlagenergie, max. | 16,8 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 900 – 1.890 min ⁻¹ |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | - / 16,0 m/s ² |
| Gewicht | 10,1 kg |
| Lieferumfang | ... 703 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 297) | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 076) | x |
| Flachmeißel 400 x 25 mm (1 618 600 202) | x |
| Maschinentuch | x |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x |

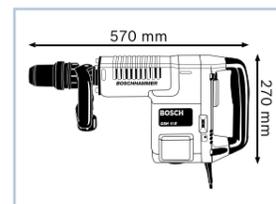

Schlaghammer mit SDS-max

GSH 5 CE Professional

GSH 11 E Professional



| Technische Daten | 0 611 321 ... | 0 611 316 ... |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1.150 W | 1.500 W |
| Schlagenergie, max. | 8,3 J | 16,8 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1.300 – 2.900 min ⁻¹ | 900 – 1.890 min ⁻¹ |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | - / 8,0 m/s ² | - / 16,0 m/s ² |
| Gewicht | 6,2 kg | 10,1 kg |

| Lieferumfang | ... 000 | ... 703 |
|---|---------|---------|
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x | x |
| Flachmeißel 400 x 25 mm (1 618 600 202) | - | x |
| Handwerkerkoffer | x | - |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 297) | - | x |
| Maschinentuch | x | x |
| Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 103) | x | - |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 076) | - | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 142) | x | - |



Abbruchhammer


GSH 16-28 Professional

40% mehr Abtrag in der 16-kg-Klasse

- ▶ Höchste Abtragsleistung durch 41 J Einzelschlagstärke und 1.750 W Motorleistung
- ▶ Längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
- ▶ Vibration-Control für bis zu 60% weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen – damit längere Einsatzdauer sowie höherer Bedienerkomfort

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartig: Im serienmäßig mitgelieferten Trolley lässt sich der GSH 16 Professional auf Rollen einfach und bequem transportieren
- ▶ Hervorragende Handhabung dank großem Handgriff

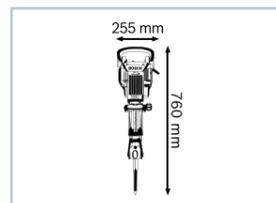

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 135 | |
|------------------------------------|---------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 335 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.750 W | |
| Schlagenergie, max. | 41 J | |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1.300 min ⁻¹ | |
| Gewicht | 17,9 kg | |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | - / 10,0 m/s ² | |
| Werkzeugaufnahme | 28-mm-Innensechskant | |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 106) | x | |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x | |
| Maschinentuch | x | |
| Trolley (2 605 438 628) | x | |
| Tragegriff | x | |

Abbruchhammer


GSH 27 VC Professional

Der weltweit stärkste Elektro-Abbruchhammer

- ▶ Hohe Abtragsleistung durch 69 Joule Schlagstärke
- ▶ Sehr geringe Vibrationen (nur 8 m/s²) dank der entkoppelten Handgriffe und dem vibrationsreduzierten Schlagwerk – für eine längere Einschaltzeit pro Tag
- ▶ Sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl

Weitere Vorteile

- ▶ Optimale Handhabung: ergonomische Handgriffe mit Softgrip und niedriger Geräteschwerpunkt für optimale Handhabung
- ▶ Anti-Abrutsch-Oberfläche verhindert das Umfallen des Gerätes

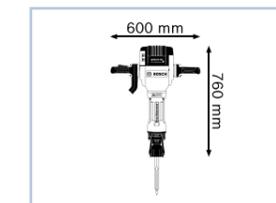

Neu!

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 135 | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 30A ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.000 W | |
| Schlagenergie, max. | 69 J | |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1.000 min ⁻¹ | |
| Gewicht | 29,5 kg | |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | - / 8,0 m/s ² | |
| Werkzeugaufnahme | 28-mm-Innensechskant | |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| Fetttube | x | |

Abbruchhammer


GSH 16-30 Professional

Extreme Kraft für 13 Tonnen Abtrag täglich

- ▶ Höchste Abtragsleistung durch 41 J Einzelschlagstärke und 1.750 W Motorleistung: 13 Tonnen Abtrag täglich
- ▶ Längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
- ▶ Vibration-Control für Reduzierung gesundheitsgefährdender Vibrationen und damit längere Einsatzdauer sowie höherer Bedienerkomfort

Weitere Vorteile

- ▶ Einzigartig: Im serienmäßig mitgelieferten Trolley lässt sich der GSH 16 Professional auf Rollen einfach und bequem transportieren
- ▶ Hervorragende Handhabung dank großem Handgriff

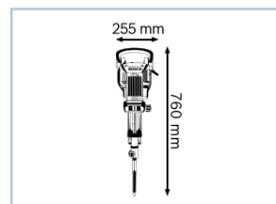

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 135 | |
|------------------------------------|---------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 611 335 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.750 W | |
| Schlagenergie, max. | 41 J | |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1.300 min ⁻¹ | |
| Gewicht | 16,5 kg | |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | - / 10,0 m/s ² | |
| Werkzeugaufnahme | 30-mm-Innensechskant | |
| Lieferumfang | ... 100 | |
| Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 111) | x | |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x | |
| Maschinentuch | x | |
| Trolley (2 605 438 628) | x | |
| Tragegriff | x | |

Abbruchhämmer

GSH 16-28 Professional

GSH 16-30 Professional

GSH 27 VC Professional



| Technische Daten | 0 611 335 ... | 0 611 335 ... | 0 611 30A ... |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1.750 W | 1.750 W | 2.000 W |
| Schlagenergie, max. | 41 J | 41 J | 69 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl | 1.300 min ⁻¹ | 1.300 min ⁻¹ | 1.000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 28-mm-Innensechskant | 30-mm-Innensechskant | 28-mm-Innensechskant |
| Vibrationswert (Bohren/Meißeln) | - / 10,0 m/s ² | - / 10,0 m/s ² | - / 8,0 m/s ² |
| Gewicht | 17,9 kg | 16,5 kg | 29,5 kg |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 100 | ... 000 |
| Fetttube | - | - | x |
| Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | x | x | - |
| Maschinentuch | x | x | - |
| Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 106) | x | - | - |
| Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 111) | - | x | - |
| Tragegriff | x | x | - |
| Trolley (2 605 438 628) | x | x | - |

Anwendungsmöglichkeiten für SDS-plus- und SDS-max-Schlaghammer und Abbruchhammer im Überblick

SDS-plus-Schlaghammer

| Bild | Modell | Gewicht (kg) | Nennaufnahmeleistung (W) | Einzel-schlag-energie (J) | Werkzeug-aufnahme | Arbeits-richtung | Entfernung Wandfliesen | | Entfernung Bodenfliesen | | Reparieren von Fugen (Entfernen von überschüssigem Beton) | | Entfernen von Putz (Entfernen von Zementputz von Wänden) | | Aufrauhern von Betonwänden, Säulen | | Schlitze stemmen in Mauerwerk und Betonwänden | | Ausbesserungen an Betonwänden | | Ausbesserungen an Trägern und Balken (Entfernen von Unebenheiten, Freilegen von Armierungseisen) | | Aussparungen oder Durchbrüche in Mauerwerk | | Durchbrüche in Beton (Hochleistung) | | Abbruch von Betonplatten | | Abbruch von Betonböden | | Straßenarbeiten (Instandsetzen von Asphaltdecken) | | Graben in harten Erdböden | | Verdichten von Erdböden und Kies | | | | |
|------|----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | | | |
| | GSH 3 E Professional | 3,5 | 650 | 2,6 | SDS-plus | ↕ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

SDS-max-Schlaghammer und -Abbruchhammer

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------|-------|------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GSH 5 CE Professional | 6,2 | 1.150 | 8,3 | SDS-max | ↕ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| | GSH 11 E Professional | 10,1 | 1.500 | 16,8 | SDS-max | ↗ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| | GSH 16-28 Professional | 17,9 | 1.750 | 41 | 28 mm Hex | ↘ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | GSH 16-30 Professional | 16,5 | 1.750 | 41 | 30 mm Hex | ↘ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | GSH 27 VC Professional | 29,5 | 2.000 | 69 | 28 mm Hex | ↘ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Zubehör | Bild | Entfernung Wandfliesen | | Entfernung Bodenfliesen | | Reparieren von Fugen (Entfernen von überschüssigem Beton) | | Entfernen von Putz (Entfernen von Zementputz von Wänden) | | Aufrauhern von Betonwänden, Säulen | | Schlitze stemmen in Mauerwerk und Betonwänden | | Ausbesserungen an Betonwänden | | Ausbesserungen an Trägern und Balken (Entfernen von Unebenheiten, Freilegen von Armierungseisen) | | Aussparungen oder Durchbrüche in Mauerwerk | | Durchbrüche in Beton (Hochleistung) | | Abbruch von Betonplatten | | Abbruch von Betonböden | | Straßenarbeiten (Instandsetzen von Asphaltdecken) | | Graben in harten Erdböden | | Verdichten von Erdböden und Kies | | | | | | | | | | |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | Möglicher Einsatzbereich | Optimaler Einsatzbereich | | | | | | | | | | | |
| Spitzmeißel | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Flachmeißel | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Fliesenmeißel | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Spatmeißel | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kanalmeißel | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stockerplatte | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Asphaltmeißel | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Stampferplatte | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Schaufelmeißel | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |


■ Möglicher Einsatzbereich
 ■ Optimaler Einsatzbereich

Zubehör für Bohr-, Schlag- und Abbruchhämmer ab 5 Kilo

Schlaghämmer



GSH 16-28 Professional

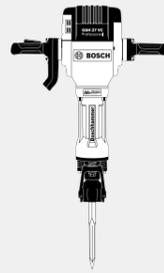

GSH 27 VC Professional



GSH 16-30 Professional


Bohrhämmer



GBH 5-40 DCE Professional



GBH 7-46 DE Professional



GBH 11 DE Professional

Meißeln



Sechskantmeißel (2 608 690 111)



Sechskantmeißel (2 608 690 106)

Bohren



SDS-max-Bohrerprogramm

Meißeln



SDS-max-Meißelprogramm

Staubabsaugung



Saugfix (1 618 190 009)



Schlauch 5 m, 19 mm Ø (1 610 793 002)



Reduzierring (1 609 200 933)



Nass-/Trockensauger GAS 50 Professional (0 601 989 103)





Bosch-Diamanttechnik und Trennschleifer: **Kraft trifft System**

Bosch-Diamantbohrsysteme verbinden hohe Leistung mit hohem Arbeitskomfort. Für Sie bedeutet das: hocheffizientes Trocken- und Nassbohren – selbst in härtestem Gestein und in Beton. Die robuste Technik sorgt dabei für ein erschütterungs- und staubfreies Arbeiten. Das umfangreiche Zubehör für Nass- und Trockenarbeiten ist einfach zu handhaben und ermöglicht auch bei anspruchsvollen Anwendungen ein präzises Arbeiten. Die Mauernutfräsen und Trennschleifer überzeugen durch geringes Gewicht und die einfache Montage – für Präzision auch bei anspruchsvollen Einsätzen.



Leistungsstark und erschütterungsfrei bohrt die Diamantbohrmaschine GDB 2500 WE Professional durch Beton mit Armierungseisen.



Mit dem Bohrstander S 500 A Professional sitzt die Diamantbohrmaschine perfekt an der Wand.

Diamantbohrmaschine

GDB 1600 WE Professional

Die Handliche zum Nassbohren


- ▶ Kleines Eckenmaß (40 mm) für wandnahe Arbeiten
- ▶ Handgeführt und stationär einsetzbar
- ▶ Auf Trockenbohren umrüstbar (mit Saugkopf)

Weitere Vorteile

- ▶ Werkzeugaufnahme mit R-1/2"-Innengewinde und 1-1/4"-Außengewinde (kompatibel zu handelsüblichen Diamantkernbohrkronen)
- ▶ Sanftanlauf und stufenlose Drehzahlregelung zum präzisen Anbohren und gefühlvollen Arbeiten
- ▶ Constant-Electronic
- ▶ Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige und automatische Drehzahlabsenkung
- ▶ Mechanische Überlastkupplung, auf 1. und 2. Gang separat abgestimmt
- ▶ Werkzeugloser Anschluss an Bohrstände S 500 A Professional
- ▶ Im Kabel integrierter Schutzschalter



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 143 | |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 189 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | |
| Beton, optimaler Bereich | 30 – 82 mm | |
| Beton, möglicher Bereich | 10 – 102 mm | |
| Mauerwerk, optimaler Bereich | 52 – 132 mm | |
| Lieferumfang | ... 603 | |
| Zusatzhandgriff (2 609 390 316) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 371) | x | |
| Spülkopf (ET-Nr. 3 607 031 573) | x | |

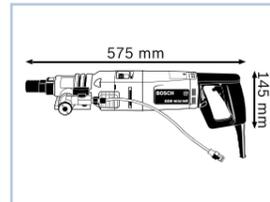

Diamantbohrmaschine

GDB 1600 DE Professional

Die Handliche zum Trockenbohren


- ▶ Kleines Eckenmaß (40 mm) für wandnahe Arbeiten
- ▶ Handgeführt und stationär einsetzbar
- ▶ Besonders handlich und kompakt

Weitere Vorteile

- ▶ Werkzeugaufnahme mit R-1/2"-Innengewinde und 1-1/4"-Außengewinde (kompatibel zu handelsüblichen Diamantkernbohrkronen)
- ▶ Sanftanlauf und stufenlose Drehzahlregelung zum präzisen Anbohren und gefühlvollen Arbeiten
- ▶ Constant-Electronic
- ▶ Elektronischer Überlastschutz mit Signalanzeige und automatische Drehzahlabsenkung
- ▶ Mechanische Überlastkupplung, auf 1. und 2. Gang separat abgestimmt
- ▶ Werkzeugloser Anschluss an Bohrstände S 500 A Professional



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 143 | |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 188 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | |
| Mauerwerk, optimaler Bereich | 52 – 132 mm | |
| Mauerwerk, möglicher Bereich | 32 – 152 mm | |
| Lieferumfang | ... 603 | |
| Zusatzhandgriff (2 609 390 316) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 371) | x | |
| Saugkopf (ET-Nr. 3 607 031 574) | x | |

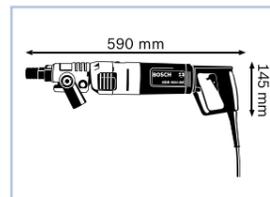

Diamantbohrmaschine

GDB 2500 WE Professional

Die Leistungsstärkste ihrer Klasse


- ▶ Starker, überlastfähiger 2.500-W-Motor mit Anlaufstromschaltung für erschütterungsfreies und präzises Bohren in Beton mit Armierungseisen
- ▶ Robustes 2-Gang-Getriebe für hohe Kraftübertragung und optimale Umfangsgeschwindigkeiten
- ▶ Kann werkzeuglos am Bohrstand fixiert und mit Dübeln an Wänden befestigt werden

Weitere Vorteile

- ▶ Zwei Gewindeaufnahmen an der Maschine vereinfachen das problemlose Anschrauben der gängigsten Bohrkronengewinde
- ▶ Constant-Electronic für konstante Drehzahlen
- ▶ Thermoschutz verhindert Überlastung des Motors
- ▶ Einfacher Kohlebürstenwechsel
- ▶ Aluhandgriff im Geräteschwerpunkt für optimales Handling
- ▶ Großer Umschalter für bequemes Bedienen auch mit Handschuhen
- ▶ Im Kabel integrierter Schutzschalter



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 143 | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 18P ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.500 W | |
| Beton, optimaler Bereich | 82 – 132 mm | |
| Beton, möglicher Bereich | 32 – 212 mm | |
| Lieferumfang | ... 703 | |
| - | - | |

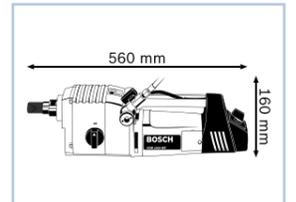

Diamantbohrmaschinen

| | GDB 1600 WE Professional | GDB 1600 DE Professional | GDB 2500 WE Professional |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Technische Daten | 0 601 189 ... | 0 601 188 ... | 0 601 18P ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | 1.600 W | 2.500 W |
| Abgabeleistung | - | - | 1260 W |
| Nennrehzahl | 980 / 2.400 min ⁻¹ | 980 / 2.400 min ⁻¹ | 410 / 900 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | R 1/2", 1 1/4" | R 1/2", 1 1/4" | R 1/2", 1 1/4" |
| Eignung | Nassbohren in Beton | Trockenbohren in Mauerwerk | Nassbohren in Beton |
| Beton, optimaler Bereich | 30 – 82 mm | - | 82 – 132 mm |
| Beton, möglicher Bereich | 10 – 102 mm | - | 32 – 212 mm |
| Mauerwerk, optimaler Bereich | 52 – 132 mm | 52 – 132 mm | - |
| Mauerwerk, möglicher Bereich | 32 – 152 mm | 32 – 152 mm | - |
| Gewicht | 5,9 kg | 5,5 kg | 11,8 kg |
| Lieferumfang | ... 603 | ... 603 | ... 703 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 371) | x | x | - |
| Saugkopf (ET-Nr. 3 607 031 574) | - | x | - |
| Spülkopf (ET-Nr. 3 607 031 573) | x | - | - |
| Zusatzhandgriff (2 609 390 316) | x | x | - |

4
Diamanttechnik

4
Diamanttechnik

Bohrständer

S 500 A Professional

Der Stabile für Diamantbohrmaschinen

- ▶ Präzise Winkelstellungsmöglichkeit in 15-Grad-Schritten für schräges Bohren
- ▶ Befestigung an der Wand mit handelsüblichen Befestigungselementen
- ▶ Maschinenbefestigung, Wasserfangring (Zubehör), Winkelverstellung und Transporträder sind werkzeuglos einstellbar

Weitere Vorteile

- ▶ Große Transporträder ermöglichen den problemlosen Transport der gesamten Einheit auch auf Treppen
- ▶ Spielfreie Zahnstangensäule für präzises Bohren
- ▶ Gut positionierter Haltegriff zur Unterstützung bei Wandmontage
- ▶ Geringes Gewicht von nur 12,5 kg
- ▶ Gut positionierter, gummierter Transportgriff



| Technische Daten | |
|--------------------------------|---------------|
| Bestellnummer | 0 601 190 ... |
| Bohrhub | 500 mm |
| Säulenlänge | 1.000 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Lieferumfang | ... 025 |
| Transporträder (2 609 390 309) | x |



Zubehör für Diamantbohrsysteme

Zubehöre zu Diamantdosensenker M 16

| Durchmesser/Schlüsselweite [mm] | Gesamtlänge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|------------------|-----|-----|---------------|
| Sechskantaufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16 | | | | |
| 11 | 80 | 1 | 1 | 2 608 550 078 |
| 11 | 220 | 1 | 1 | 2 608 598 109 |
| 1/2"-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16 | | | | |
| 22 | 85 | 1 | 1 | 2 608 550 554 |
| SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16 | | | | |
| - | 105 | 1 | 1 | 2 608 550 057 |
| - | 220 | 1 | 1 | 2 608 598 110 |
| Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft | | | | |
| 8 | - | 1 | 1 | 2 608 550 079 |

Zentrierkreuze für Trockenbohrkronen 1 1/4" und SDS-DI und Dosensenker SDS-DI

| Durchmesser / Schlüsselweite [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----------------------------------|-----|-----|---------------|
| 32 | 1 | 1 | 2 608 597 475 |
| 42 | 1 | 1 | 2 608 597 476 |
| 52 | 1 | 1 | 2 608 597 477 |
| 62 | 1 | 1 | 2 608 597 904 |
| 68 | 1 | 1 | 2 608 597 478 |
| 87 | 1 | 1 | 2 608 597 479 |
| 102 | 1 | 1 | 2 608 597 480 |
| 112 | 1 | 1 | 2 608 597 481 |
| 122 | 1 | 1 | 2 608 597 905 |
| 132 | 1 | 1 | 2 608 597 482 |

Adapter für Diamantbohrkronen

| Adapter Maschinenseite | Adapter Kronenseite | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------------|---------------------|-----|-----|---------------|
| 1 1/4" UNC | R 1/2" | 1 | 1 | 2 608 598 043 |
| R 1/2" | SDS-DI | 1 | 1 | 2 608 550 141 |
| 1 1/4" UNC | SDS-DI | 1 | 1 | 2 608 550 140 |
| R 1/2" | 1 1/4" UNC | 1 | 1 | 2 608 598 042 |

Adapter für Diamantbohrkronen

| Adapter Maschinenseite | Adapter Kronenseite | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|---------------------|-----|-----|---------------|
|  SDS-DI | 1 1/4" UNC | 1 | 1 | 2 608 550 142 |
|  SDS-DI | R 1/2" | 1 | 1 | 2 608 550 143 |

Verlängerungen für Diamantbohrkronen

| Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|
|  Verlängerung für Bohrkrone mit SDS-DI-Anschluss ab Durchmesser 62 mm | 300 | 1 | 1 | 2 608 598 112 |
|  Verlängerung für Bohrkrone mit R 1/2"-Anschluss ab Durchmesser 32 mm | 300 | 1 | 1 | 2 608 598 044 |
|  Verlängerung für Bohrkrone mit 1 1/4"-Anschluss ab Durchmesser 45 mm | 300 | 1 | 1 | 2 608 598 045 |

Wasserdruckbehälter



- Geeignet für Nassbohrarbeiten an Baustellen ohne Wasseranschluss
- Stahlbehälter mit Spezialkunststoffbeschichtung
- Füllvolumen: 10 Liter

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 609 390 308 |

Wasserfangring für Bohrstände S 500 A Professional

- Nimmt das am Bohrloch ausfließende Wasser auf
- Verhindert zusammen mit Allzwecksauger Verschmutzungen und Wasserschäden



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 609 390 389 |

Dichtungsdeckel für Wasserfangring



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Dichtungsdeckel für Wasserfangring 2 609 390 389 | 1 | 2 | 2 609 390 391 |

Schnellspannsäule



Schnellspannsäule

Passend zu Bohrständen S 500 oder S 500 A Professional

Zur einfachen Befestigung des Bohrständers durch Verspannen zwischen Boden und Decke oder zwischen zwei Wänden
Spannweite: von 1,7 m bis 3,0 m

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 608 598 111 |

Spülkopf und Saugkopf



Spülkopf

Geeignet für das Nassbohren mit Bosch-Diamantbohrsystem GDB 1600 WE Professional (Ausführung SDS-DI bis Baujahr 2004)

Spülkopf für GDB 1600 WE Professional mit Aufnahme R 1/2" / 1 1/4" UNC

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 609 390 317 |



Saugkopf

Geeignet für das Trockenbohren mit Bosch-Diamantbohrsystem GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional (Ausführung SDS-DI bis Baujahr 2004)

Saugkopf für GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional mit Aufnahme R 1/2" / 1 1/4" UNC

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 609 390 318 |

Handgriffe



Zusatzhandgriff für Bosch-Diamantbohrmaschinen

Passend zu GDB 1600 DE; GDB 1600 WE Professional

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 609 390 316 |



Transporträder

Geeignet für den leichten Transport der Bosch-Bohrstände S 500 oder S 500 A Professional

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 2 609 390 309 |

Betonschleifer


GBR 14 CA Professional

Der Dauerläufer mit patentiertem Staubdichtsystem

- ▶ Patentiertes Staubdichtsystem für beste Standzeit
- ▶ Service-Display zeigt 8 Stunden vorher den fälligen Kohlewechsel an

Weitere Vorteile

- ▶ Sauberes Schleifbild durch hervorragende Führungseigenschaften
- ▶ Optimierte System-Electronic, für jeden Einsatz die richtige Drehzahl
- ▶ Wiederanlaufschutz für mehr Sicherheit nach Stromausfall
- ▶ Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz, gepanzerte Wicklung
- ▶ Ergonomische Bauweise für gute Handhabung

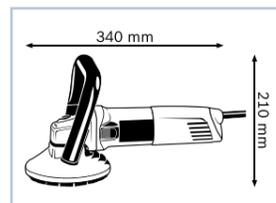

| Technische Daten | |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 773 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W |
| Abgabeleistung | 820 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ |
| Schleifspindelgewinde | M 14 |
| Topfscheibe, Ø | 125 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Lieferumfang | |
| ... 703 | |
| Diamanttopfscheibe 125 mm Ø (grau) (2 608 600 259) | x |
| Handwerkerkoffer (3 605 438 018) | x |
| 3 x Bürstenkranz (2 600 290 026) | x |
| Aufnahmevlansch (1 605 703 099) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Bügelgriff (3 601 303 017) | x |
| Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017) | x |

Betonschleifer

GBR 14 CA Professional



| Technische Daten | |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 773 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W |
| Abgabeleistung | 820 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ |
| Schleifspindelgewinde | M 14 |
| Topfscheibe, Ø | 125 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Lieferumfang | |
| ... 703 | |
| Aufnahmevlansch (1 605 703 099) | x |
| Bügelgriff (3 601 303 017) | x |
| Diamanttopfscheibe 125 mm Ø (grau) (2 608 600 259) | x |
| Handwerkerkoffer (3 605 438 018) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017) | x |
| 3 x Bürstenkranz (2 600 290 026) | x |

Zubehör für Betonschleifer

Zubehör für Betonschleifer



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Ersatzbürste für Absaugglocke zu Absaughaube für Bosch-Betonschleifer GBR 14 CA Professional | 1 | 3 | 2 600 290 026 |
| Bügelgriff | 1 | 1 | 3 601 303 017 |
| SDS-clic-Schnellspannmutter M 14 Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (Verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) Hinweis: Die Zentrierung der Scheibe muss am Stützflansch erfolgen, nicht an der Mutter | 1 | 1 | 1 603 340 031 |
| Spannmutter (o. Abb.) Zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 – 230 mm nach Fertigungsdatum 08/90 | 1 | 1 | 1 603 340 040 |
| Aufnahmevlansch Zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 – 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90 | 1 | 1 | 1 605 703 099 |
| Zweilochschlüssel gekröpft Passend zu Diamant- und Hartmetallschleiftöpfen | 1 | 1 | 3 607 950 017 |

Koffer



| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Metallkoffer Passend zu GNF 20 CA Professional | | | | | | |
| M | 604 | 340 | 158 | 1 | 1 | 3 605 438 018 |

Mauernutfräse**GNF 20 CA Professional****Die Handliche mit Constant-Electronic**


- ▶ Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- ▶ Ermüdungsarmes Arbeiten durch besonders geringes Gewicht
- ▶ Sichere und ergonomisch optimale Handhabung

Weitere Vorteile

- ▶ Wiederanlaufschutz
- ▶ Überlastschutz
- ▶ Schutzhaubenschnellverstellung
- ▶ Staubabsaugung
- ▶ Ziehender Schnitt für wenig Kraftaufwand
- ▶ Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 152 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 612 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W | |
| Einstellbare Nuttiefe | 0 – 20 mm | |
| Nutbreite | 3 – 23 mm | |
| Scheiben-Ø | 115 mm | |
| Lieferumfang | ... 503 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 600 390 023) | x | |
| Rundmutter (ET-Nr. 3 603 345 005) | x | |
| 5 x Distanzscheibe 4 mm (3 600 102 043) | x | |
| Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000) | x | |
| Zweilooschlüssel (1 607 950 043) | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

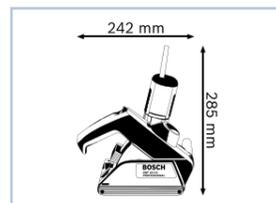**Mauernutfräse****GNF 65 A Professional****Die Starke mit viel Komfort**


- ▶ Kraftvoller 2.400-W-Motor
- ▶ Komfort durch Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf für präziseres Arbeiten
- ▶ Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar

Weitere Vorteile

- ▶ Wiederanlaufschutz
- ▶ Überlastschutz
- ▶ Schutzhaubenschnellverstellung
- ▶ Staubabsaugung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 152 | |
|--|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 368 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.400 W | |
| Einstellbare Nuttiefe | 20 – 65 mm | |
| Nutbreite | 3 – 40 mm | |
| Scheiben-Ø | 230 mm | |
| Lieferumfang | ... 703 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039) | x | |
| Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040) | x | |
| 3 x Distanzscheibe 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041) | x | |
| 4 x Distanzscheibe 6 mm (ET-Nr. 3 609 202 042) | x | |
| Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 959 005) | x | |
| Zweilooschlüssel gekröpft (1 607 950 004) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | x | |
| Saugkrümmer (1 600 793 007) | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

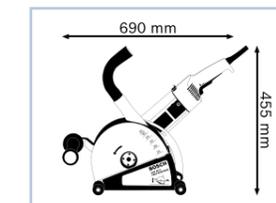**Mauernutfräse****GNF 35 CA Professional****Die Ausdauernde mit Constant-Electronic**


- ▶ Patentiertes Staubdichtsystem von Bosch garantiert längste Lebensdauer
- ▶ Mit Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- ▶ Optimale Handlichkeit durch ergonomisches Griffdesign und flexible Greifmöglichkeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Optimale Handhabung durch geringes Gewicht
- ▶ Schneller, einfacher Scheibenwechsel mit nur einem Werkzeug durch optimale Zugänglichkeit
- ▶ Maximaler Schutz durch geschlossene Schutzhaube, Wiederanlaufperre und Eintauchsperr



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 152 | |
|--|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 621 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W | |
| Einstellbare Nuttiefe | 0 – 35 mm | |
| Nutbreite | 3 – 39 mm | |
| Scheiben-Ø | 150 mm | |
| Lieferumfang | ... 703 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039) | x | |
| Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040) | x | |
| 3 x Distanzscheibe 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041) | x | |
| 4 x Distanzscheibe 6 mm (ET-Nr. 3 609 202 042) | x | |
| Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 959 005) | x | |
| Zweilooschlüssel gekröpft (3 607 950 017) | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

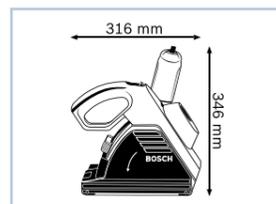

| Mauernutfräsen | GNF 20 CA Professional | GNF 35 CA Professional | GNF 65 A Professional |
|--|---|--|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 612 ... | 0 601 621 ... | 0 601 368 ... |
| Einstellbare Nuttiefe | 0 – 20 mm | 0 – 35 mm | 20 – 65 mm |
| Nutbreite | 3 – 23 mm | 3 – 39 mm | 3 – 40 mm |
| Scheiben-Ø | 115 mm | 150 mm | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 9.300 min ⁻¹ | 9.300 min ⁻¹ | 5.000 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W | 1.400 W | 2.400 W |
| Abgabeleistung | 520 W | 820 W | 1.670 W |
| Gewicht | 3,4 kg | 4,7 kg | 8,4 kg |
| Lieferumfang | ... 503 | ... 703 | ... 703 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 600 390 023) | x | – | – |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039) | – | x | x |
| Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 959 005) | – | x | x |
| Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000) | x | – | – |
| Handwerkerkoffer | x | x | x |
| Rundmutter (ET-Nr. 3 603 345 005) | x | – | – |
| Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040) | – | x | x |
| Saugkrümmer (1 600 793 007) | – | – | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | – | – | x |
| Zweilochschlüssel gekröpft (1 607 950 004) | – | – | x |
| Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017) | – | x | – |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | x | – | – |
| 3 x Distanzscheibe 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041) | – | x | x |
| 4 x Distanzscheibe 6 mm (ET-Nr. 3 609 202 042) | – | x | x |
| 5 x Distanzscheibe 4 mm (3 600 102 043) | x | – | – |



Zubehör für Mauernutfräsen, Schlitzfräse

Zubehöre zum Arbeiten mit Diamanttrennscheiben



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Spannscheibe Zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm | | | |
| 100 | 1 | 1 | 2 605 703 016 |
| Spannscheibe für Spezialtrennschleifer GWS 24-300 J + SDS Professional Zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm | | | |
| 100 | 1 | 1 | 2 605 703 017 |
| Spannteilesätze Zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm | | | |
| – | 1 | 1 | 2 603 345 003 |

Parallelanschlag



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|---------------|
| Parallelanschlag Passend zu GNF 20 CA Professional | | |
| 1 | 1 | 3 607 000 060 |

Absaugkrümmer



► Für alle Bosch-Winkelschleifer und zu allen Schutzhauben mit Saugsystem Ø 35 mm

| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------|-----|-----|---------------|
| Absaugkrümmer | | | |
| 35 | 1 | 1 | 1 600 793 007 |

Zweilochschlüssel



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|---------------|
| Zweilochschlüssel gekröpft Passend zu Schleiftöpfen | | |
| 1 | 1 | 1 607 950 004 |
| Zweilochschlüssel gerade Zum Spannen aller Scheiben auf Winkelschleifer | | |
| 1 | 1 | 1 607 950 043 |

Koffer



| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Metallkoffer Passend zu GNF 20 CA Professional | | | | | | |
| M | 604 | 340 | 158 | 1 | 1 | 3 605 438 018 |

Handgriffe



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|---------------|
| Handgriff Passend zu allen Bosch-Zweihandwinkelschleifern mit M 14 | | |
| 1 | 1 | 2 602 025 075 |



Die Erfolgsformel: **mehr Kraft, weniger Gewicht**

Große und kleine Winkelschleifer von Bosch zeichnen sich durch kraftvolle Motoren, gute Handhabbarkeit und geringes Gewicht aus. Und das in jeder Leistungsklasse.

Durch die Bosch-Vibration-Control mit dämpfenden Haupt- und Zusatzhandgriffen werden Vibrationen erheblich reduziert – um bis zu 50% im Vergleich mit anderen Winkelschleifern seiner Klasse. Für längeres und angenehmeres Arbeiten.



Von Profis getestet: der Winkelschleifer GWS 24 LVI Professional

„Auch im längeren Einsatz geht der GWS 24 LVI Professional von Bosch nicht so schnell in die Arme. Außerdem ist die Leistung super – Schweißnähte lassen sich so sehr schnell verputzen.“

Jerry Janssens, Metallarbeiter Containerbau

Winkelschleifer

GWS 7-115 Professional

Kleinster Griffumfang bei starken 720 Watt


- ▶ Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse für ein besonders angenehmes Arbeiten
- ▶ Leistungsfähiger 720-W-Motor bei nur 1,9 kg Gewicht für Arbeiten im Dauereinsatz
- ▶ Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen

Weitere Vorteile

- ▶ Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz
- ▶ Bosch-Sicherheitsschalter sorgt für ein kontrolliertes Einschalten der Maschine – für höheren Anwenderschutz



Neu!

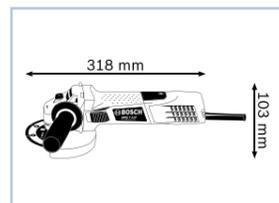

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 166 | |
|--|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 388 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 720 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 115 mm | |
| Lieferumfang | ... 101 | ... 103 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060) | x | x |
| Schutzhaube (1 619 P06 547) | x | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067) | x | x |
| Handwerkerkoffer (1 619 P06 556) | - | x |

Winkelschleifer

GWS 7-115 E Professional

Kleinster Griffumfang bei starken 720 Watt


- ▶ Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse für ein besonders angenehmes Arbeiten
- ▶ Leistungsfähiger 720-W-Motor bei nur 1,9 kg Gewicht für Arbeiten im Dauereinsatz
- ▶ Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen

Weitere Vorteile

- ▶ Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz
- ▶ Bosch-Sicherheitsschalter sorgt für ein kontrolliertes Einschalten der Maschine – für höheren Anwenderschutz



Neu!

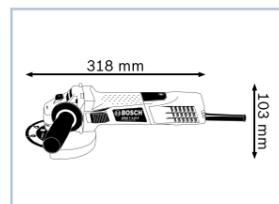

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 166 | |
|--|----------------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 388 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 720 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 115 mm | |
| Lieferumfang | ... 201 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060) | x | |
| Schutzhaube (1 619 P06 547) | x | |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067) | x | |

Winkelschleifer

GWS 7-125 Professional

Kleinster Griffumfang bei starken 720 Watt


- ▶ Kleinster Griffumfang (176 mm) im Vergleich zu anderen Winkelschleifern in seiner Wattklasse für ein besonders angenehmes Arbeiten
- ▶ Leistungsfähiger 720-W-Motor bei nur 1,9 kg Gewicht für Arbeiten im Dauereinsatz
- ▶ Flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen

Weitere Vorteile

- ▶ Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube für hohen Anwenderschutz
- ▶ Bosch-Sicherheitsschalter sorgt für ein kontrolliertes Einschalten der Maschine – für höheren Anwenderschutz



Neu!

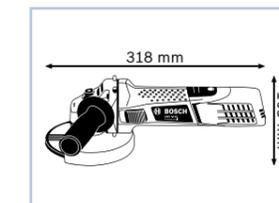

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 166 | |
|--|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 388 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 720 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | |
| Lieferumfang | ... 102 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060) | x | |
| Schutzhaube (1 619 P06 548) | x | |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067) | x | |

Winkelschleifer

GWS 8-115 Professional

Der Handliche mit Zusatzschutz


- ▶ Starker 800-W-Champion-Motor
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- ▶ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- ▶ Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- ▶ Handgriff links und rechts einsetzbar



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 166 | |
|---|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 820 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 115 mm | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 100 |
| Schutzhaube (1 605 510 364) | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | x |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 170) | - | x |

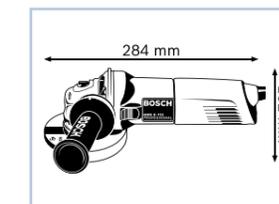

Winkelschleifer**GWS 8-115 Z Professional****Der Handliche mit Sicherheitsschalter**


- ▶ Sicherheitsschalter für sofortiges Abschalten beim Loslassen der Maschine
- ▶ Starker 800-W-Champion-Motor
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig

Weitere Vorteile

- ▶ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- ▶ Handgriff links und rechts einsetzbar



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 166 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | nicht verfügbar |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 115 mm |
| Lieferumfang | ... 000 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x |
| Schutzhaube (1 605 510 364) | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x |

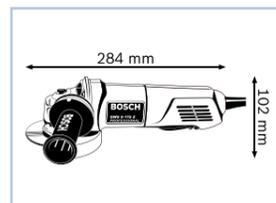**Winkelschleifer****GWS 8-125 Professional****Der Handliche mit Zusatzschutz**


- ▶ Starker 800-W-Champion-Motor
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- ▶ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- ▶ Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- ▶ Handgriff links und rechts einsetzbar



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 166 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 827 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Lieferumfang | ... 000 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x |

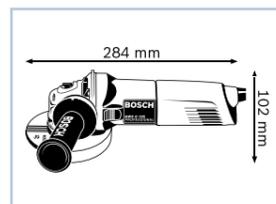**Winkelschleifer****GWS 10-125 Professional****Der Kompakte mit Zusatzschutz**


- ▶ Extrastarker 1.000-W-Champion-Motor
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- ▶ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse

Weitere Vorteile

- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- ▶ Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- ▶ Handgriff links und rechts einsetzbar



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 167 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 821 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Lieferumfang | ... 000 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x |

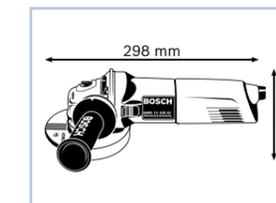**Winkelschleifer****GWS 10-125 Z Professional****Der Kompakte mit Sicherheitsschalter**


- ▶ Sicherheitsschalter für sofortiges Abschalten beim Loslassen der Maschine
- ▶ Starker 1.000-W-Champion-Motor
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig

Weitere Vorteile

- ▶ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- ▶ Handgriff links und rechts einsetzbar



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 167 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | nicht verfügbar |
| Nennaufnahmeleistung | 1.000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Lieferumfang | ... 000 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x |

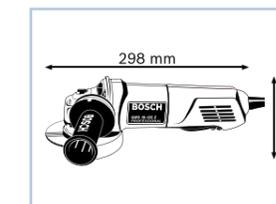

Winkelschleifer

GWS 11-125 CI Professional

Der Starke mit KickBack Stop


- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Kraftvoller 1.100-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig

Weitere Vorteile

- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- ▶ Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- ▶ Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- ▶ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
- ▶ Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar
- ▶ Handgriff links und rechts einsetzbar



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 167 | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 822 ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.100 W | | |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | | |
| Lieferumfang | ... 200 | ... 300 | ... 600 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) / Schutzhaube (1 605 510 365) | x / x | x / x | x / x |
| Spannmutter (1 603 340 040) / Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043) | x / - | x / - | - / x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 123) / (2 602 025 171) | - / x | - / x | x / - |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x | x |
| Karton | x | - | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 170) | - | x | - |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | - | x |

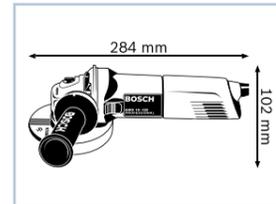

Winkelschleifer

GWS 14-125 CI Professional

Das Kraftpaket mit KickBack Stop


- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Extrem starker 1.400-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig

Weitere Vorteile

- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- ▶ Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- ▶ Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- ▶ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 168 | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 824 ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W | | |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | | |
| Lieferumfang | ... 200 | ... 600 | ... 30B |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x | x |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | x | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | - | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 123) | - | x | - |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | - | x |
| Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043) | - | x | - |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | x | - |
| L-BOXX | - | - | x |

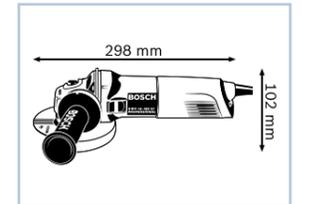

Winkelschleifer

GWS 11-125 CIE Professional

Der Starke mit KickBack Stop


- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Kraftvoller 1.100-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig

Weitere Vorteile

- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
- ▶ Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- ▶ Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- ▶ Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 167 | |
|---|----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 823 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.100 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | |
| Lieferumfang | ... 200 | ... 302 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | x |
| L-BOXX | - | x |
| Karton | x | - |

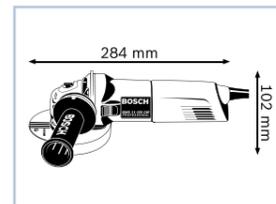

Winkelschleifer

GWS 14-125 CIE Professional

Das Kraftpaket mit KickBack Stop


- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Extrem starker 1.400-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig

Weitere Vorteile

- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
- ▶ Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- ▶ Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- ▶ Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- ▶ Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 168 | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 825 ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W | | |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ | | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | | |
| Lieferumfang | ... 200 | ... 600 | ... 307 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) / Schutzhaube (1 605 510 365) | x / x | x / x | x / x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | - | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 123) | - | x | - |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | - | x |
| Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043) | - | x | - |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | x | - |
| L-BOXX | - | - | x |

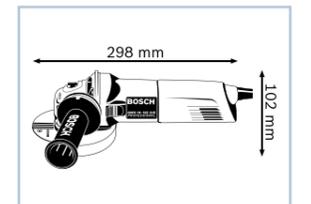

Winkelschleifer

GWS 14-125 CIT Professional

Das Kraftpaket mit KickBack Stop


- KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab
- Extrem starker 1.400-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- Mit sehr hohem Drehmoment und sehr hohen Drehzahlen unter Last – für härteste Anwendungen

Weitere Vorteile

- Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
- Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 168 | |
|---|---------------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 829 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 – 9.300 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | |
| Lieferumfang | ... A00 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | |

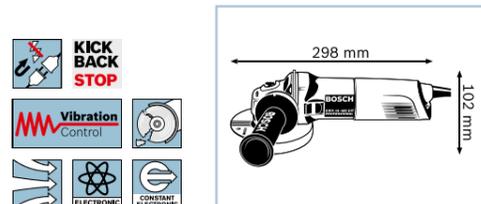

Winkelschleifer

GWS 14-125 Inox Professional

Für perfektes Finish von rostfreiem Edelstahl


- Niedrige Drehzahlen sorgen für eine schonende Bearbeitung von Edelstahl
- Extrem starker 1.400-W-Champion-Motor mit 50% höherem Drehmoment für schnelles, kraftvolles Arbeiten
- Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer

Weitere Vorteile

- KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab
- Wiederanlaufschutz
- Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- 6-stufige Drehzahlvorwahl
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 168 | |
|---|---------------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 829 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 2.200 – 7.500 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | |
| Lieferumfang | ... J00 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 170) | x | |

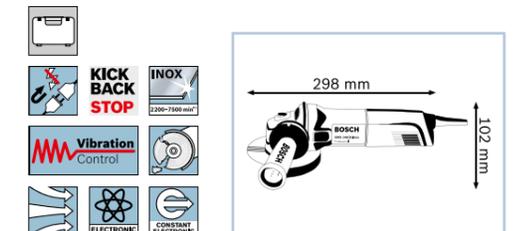

Winkelschleifer

GWS 14-150 CI Professional

Das Kraftpaket mit KickBack Stop


- KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab
- Extrem starker 1.400-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- Für 150-mm-Scheiben – mehr Trenntiefe und höherer Abtrag

Weitere Vorteile

- Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
- Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 168 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 826 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 9.300 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 150 mm | |
| Lieferumfang | ... 200 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | |
| Schutzhaube (1 605 510 366) | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | |

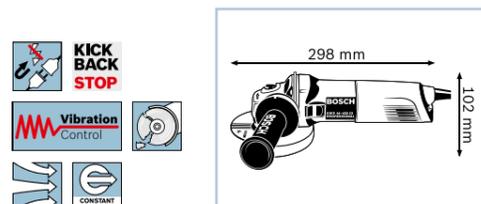

Winkelschleifer

GWS 15-125 CIH Professional

Ultimative Leistung mit perfekter Handhabung


- Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip und bestes Leistungsgewicht für den Dauereinsatz und Überkopparbeiten
- Der stärkste 1.500-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab

Weitere Vorteile

- Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- Sicherheitsschalter für sofortiges Abschalten beim Loslassen der Maschine
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 169 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 830 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | |
| Lieferumfang | ... 202 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | |

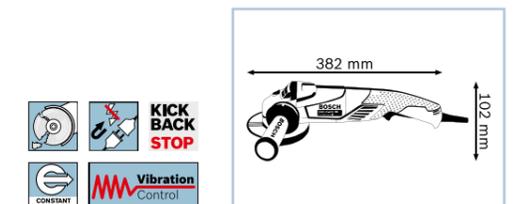

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Winkelschleifer


GWS 15-125 CIEH Professional

Ultimative Leistung mit perfekter Handhabung

- ▶ Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip und bestes Leistungsgewicht für den Dauereinsatz und Überkopparbeiten
- ▶ Der stärkste 1.500-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab

Weitere Vorteile

- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien
- ▶ Sicherheitsschalter für sofortiges Abschalten beim Loslassen der Maschine
- ▶ Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- ▶ Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung

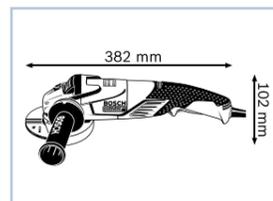

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 169 | |
|---|----------------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 830 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | |
| Lieferumfang | ... 306 | |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | x | |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | |
| Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043) | x | |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 123) | x | |

Winkelschleifer


GWS 15-150 CIH Professional

Ultimative Leistung mit perfekter Handhabung

- ▶ Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip und bestes Leistungsgewicht für den Dauereinsatz und Überkopparbeiten
- ▶ Der stärkste 1.500-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- ▶ Für 150-mm-Scheiben – mehr Trenntiefe und höherer Abtrag

Weitere Vorteile

- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Sicherheitsschalter für sofortiges Abschalten beim Loslassen der Maschine
- ▶ Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung
- ▶ Überlastschutz, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung

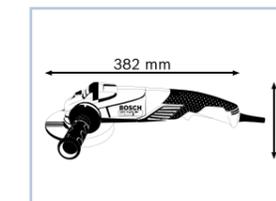

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 169 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | nicht verfügbar | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 9.300 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 150 mm | |
| Lieferumfang | | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 619) | x | |

Winkelschleifer


GWS 15-125 CITH Professional

Ultimative Leistung mit perfekter Handhabung

- ▶ Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip und bestes Leistungsgewicht für den Dauereinsatz und Überkopparbeiten
- ▶ Der stärkste 1.500-W-Champion-Motor mit Wiederanlaufschutz
- ▶ Mit sehr hohem Drehmoment und sehr hoher Drehzahl unter Last für härteste Anwendungen

Weitere Vorteile

- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig
- ▶ Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40% Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)
- ▶ 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien

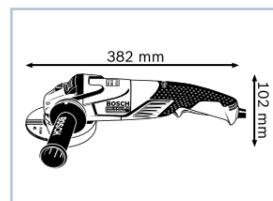

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 169 | |
|---|---------------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 830 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 – 9.300 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | |
| Lieferumfang | ... 407 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | x | |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 619) | x | |



| Winkelschleifer | GWS 7-115 Professional | GWS 7-115 E Professional | GWS 7-125 Professional |
|--|---|--|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 388 ... | 0 601 388 ... | 0 601 388 ... |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ | 11.000 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 720 W | 720 W | 720 W |
| Abgabeleistung | 300 W | 300 W | 300 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 |
| Scheiben-Ø | 115 mm | 115 mm | 125 mm |
| Gummischleifteller, Ø | 115 mm | 115 mm | 125 mm |
| Topfbürste, Ø | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Lieferumfang | ... 101 | ... 103 | ... 102 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x | x |
| Handwerkerkoffer (1 619 P06 556) | - | x | - |
| Schutzhaube (1 619 P06 547) | x | x | - |
| Schutzhaube (1 619 P06 548) | - | - | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 2 602 025 067) | x | x | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 060) | x | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 8-115 Professional | GWS 8-125 Professional | GWS 8-115 Z Professional |
|---|---|--|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 820 ... | 0 601 827 ... | nicht verfügbar |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | 11.000 min ⁻¹ | 11.000 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 800 W | 800 W | 800 W |
| Abgabeleistung | 500 W | 500 W | 500 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 |
| Scheiben-Ø | 115 mm | 125 mm | 115 mm |
| Gummischleifteller, Ø | 115 mm | 125 mm | 115 mm |
| Topfbürste, Ø | 70 mm | 70 mm | 75 mm |
| Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 100 | ... 000 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 170) | - | x | - |
| Schutzhaube (1 605 510 364) | x | x | x |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | - | - | - |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | x | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 10-125 Professional | GWS 10-125 Z Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 821 ... | nicht verfügbar |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | 11.000 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 1.000 W | 1.000 W |
| Abgabeleistung | 630 W | 630 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm | 125 mm |
| Gummischleifteller, Ø | 125 mm | 125 mm |
| Topfbürste, Ø | 70 mm | 75 mm |
| Gewicht | 2,0 kg | 2,1 kg |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 11-125 CI Professional | GWS 11-125 CIE Professional | | | |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|
| |  |  | | | |
| Technische Daten | 0 601 822 ... | 0 601 823 ... | | | |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ | | | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.100 W | 1.100 W | | | |
| Abgabeleistung | 660 W | 660 W | | | |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 | | | |
| Scheiben-Ø | 125 mm | 125 mm | | | |
| Gummischleifteller, Ø | 125 mm | 125 mm | | | |
| Topfbürste, Ø | 75 mm | 75 mm | | | |
| Gewicht | 2,0 kg | 2,0 kg | | | |
| Lieferumfang | ... 200 | ... 300 | ... 600 | ... 200 | ... 302 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x | x | x | x |
| Karton | x | - | x | x | - |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 170) | - | x | - | - | - |
| L-BOXX | - | - | - | - | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | - | x | - | - |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | x | x | x | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) / (ET-Nr. 1 603 345 043) | x/- | x/- | -/x | x/- | x/- |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 123) / (2 602 025 171) | -/x | -/x | x/- | -/x | -/x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x | x | x | x |

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung • Technische Daten

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung • Technische Daten

| Winkelschleifer | GWS 14-125 CI Professional | GWS 14-125 CIE Professional | GWS 14-125 CIT Professional |
|---|---|--|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 824 ... | 0 601 825 ... | 0 601 829 ... |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ | 2.800 – 9.300 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W | 1.400 W | 1.400 W |
| Abgabeleistung | 820 W | 820 W | 820 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Gummischleifteller, Ø | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Topfbürste, Ø | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Gewicht | 2,2 kg | 2,2 kg | 2,2 kg |
| Lieferumfang | ... 200 | ... 600 | ... 30B |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | x | - |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | x | x |
| Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043) | - | x | - |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | - | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 123) | - | x | - |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | - | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x | x |
| L-BOXX | - | - | x |

| Winkelschleifer | GWS 14-150 CI Professional | GWS 14-125 Inox Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 826 ... | 0 601 829 ... |
| Leerlaufdrehzahl | 9.300 min ⁻¹ | 2.200 – 7.500 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W | 1.400 W |
| Abgabeleistung | 820 W | 820 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Scheiben-Ø | 150 mm | 125 mm |
| Gummischleifteller, Ø | 125 mm | 125 mm |
| Topfbürste, Ø | 75 mm | 75 mm |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,2 kg |
| Lieferumfang | ... 200 | ... J00 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 170) | - | x |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | - | x |
| Schutzhaube (1 605 510 366) | x | - |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 15-125 CIH Professional | GWS 15-125 CIEH Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 830 ... | 0 601 830 ... |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 min ⁻¹ | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W | 1.500 W |
| Abgabeleistung | 860 W | 860 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm | 125 mm |
| Gummischleifteller, Ø | 125 mm | 125 mm |
| Topfbürste, Ø | 75 mm | 75 mm |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Lieferumfang | ... 202 | ... 306 |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | x |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | x |
| Spannmutter (ET-Nr. 1 603 345 043) | - | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | - |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 123) | - | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | - |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 15-125 CITH Professional | GWS 15-150 CIH Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 830 ... | nicht verfügbar |
| Leerlaufdrehzahl | 2.800 – 9.300 min ⁻¹ | 9.300 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 1.500 W | 1.500 W |
| Abgabeleistung | 860 W | 860 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm | 150 mm |
| Gummischleifteller, Ø | 125 mm | 125 mm |
| Topfbürste, Ø | 75 mm | 75 mm |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,4 kg |
| Lieferumfang | ... 407 | |
| Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 619) | x | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | x | - |
| Schutzhaube (1 605 510 365) | x | - |
| Schutzhaube (1 605 510 366) | - | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 171) | x | x |
| Zweilochschlüssel (ET-Nr. 1 607 950 052) | x | x |

Winkelschleifer

GWS 22-180 JH Professional

Kompaktes Kraftpaket für härteste Einsätze



- ▶ Leistungsstarker 2.200-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Geringes Gewicht für optimale Handhabung
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe

Weitere Vorteile

- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer
- ▶ Doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer
- ▶ Bosch-SDS-Schnellspannmutter als Zubehör erhältlich



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 178 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 881 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 2.200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 180 mm |
| Lieferumfang | ... M03 |
| Schutzhaube (2 605 510 297) | x |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 602 025 022) | x |

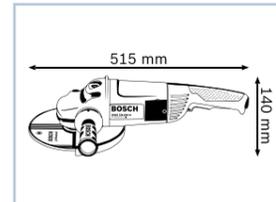

Winkelschleifer

GWS 22-230 JH Professional

Kompaktes Kraftpaket für härteste Einsätze



- ▶ Leistungsstarker 2.200-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Geringes Gewicht für optimale Handhabung
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe

Weitere Vorteile

- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer
- ▶ Doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer
- ▶ Bosch-SDS-Schnellspannmutter als Zubehör erhältlich



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 178 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 882 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 2.200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Lieferumfang | ... M03 |
| Schutzhaube (2 605 510 298) | x |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 602 025 022) | x |

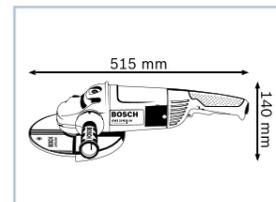

Winkelschleifer

GWS 22-180 LVI Professional

Leistungsstark bei geringstem Gewicht



- ▶ Leistungsstarker 2.200-W-Champion-Motor und Stielhandgriff
- ▶ Geringes Gewicht für optimale Handhabung
- ▶ Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)

Weitere Vorteile

- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren der Scheibe – schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine
- ▶ Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Softgrip für angenehme Handhabung der Maschine



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 178 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 890 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 2.200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 180 mm |
| Lieferumfang | ... D00 |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280) | x |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 172) | x |

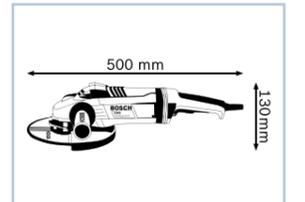

Winkelschleifer

GWS 22-230 LVI Professional

Leistungsstark bei geringstem Gewicht



- ▶ Leistungsstarker 2.200-W-Champion-Motor und Stielhandgriff
- ▶ Geringes Gewicht für optimale Handhabung
- ▶ Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)

Weitere Vorteile

- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren der Scheibe – schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine
- ▶ Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Softgrip für angenehme Handhabung der Maschine



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 178 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 891 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 2.200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Lieferumfang | ... D00 |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | x |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 172) | x |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280) | x |

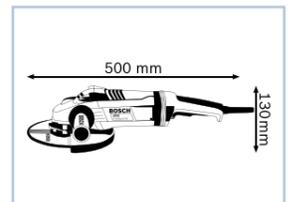

Winkelschleifer



GWS 24-180 JH Professional

Der Leistungsstarke für härteste Einsätze

- ▶ Leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung

Weitere Vorteile

- ▶ Durch Vibration-Control-Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer
- ▶ Doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer
- ▶ Bosch-SDS-Schnellspannmutter als Zubehör erhältlich

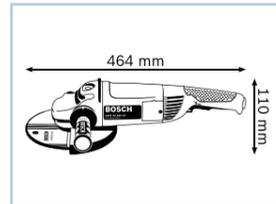

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 179 |
|---|---|--------------------------|
| Bestellnummer | | nicht verfügbar |
| Nennaufnahmeleistung | | 2.400 W |
| Leerlaufdrehzahl | | 8.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | | 180 mm |
| Lieferumfang | | |
| Schutzhaube (2 605 510 297) | x | |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilooschlüssel (1 607 950 048) | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 172) | x | |

Winkelschleifer



GWS 24-230 JH Professional

Der Leistungsstarke für härteste Einsätze

- ▶ Leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung

Weitere Vorteile

- ▶ Durch Vibration-Control-Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer
- ▶ Doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer
- ▶ Bosch-SDS-Schnellspannmutter als Zubehör erhältlich

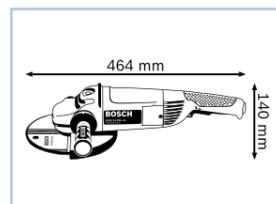

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 179 |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Bestellnummer | | nicht verfügbar |
| Nennaufnahmeleistung | | 2.400 W |
| Leerlaufdrehzahl | | 6.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | | 230 mm |
| Lieferumfang | | |
| Schutzhaube (2 605 510 298) | x | |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilooschlüssel (1 607 950 048) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | x | |

Winkelschleifer



GWS 24-180 LVI Professional

Der Leistungsstarke bei geringstem Gewicht

- ▶ Leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor und drehbarer Bügelhandgriff
- ▶ Geringstes Gewicht seiner Klasse
- ▶ Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)

Weitere Vorteile

- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren der Scheibe – schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine
- ▶ Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Softgrip für angenehme Handhabung der Maschine

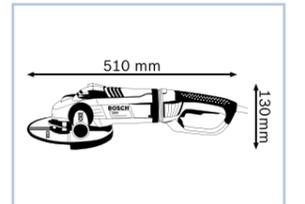

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 179 | |
|---|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | | 0 601 892 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | | 2.400 W | |
| Leerlaufdrehzahl | | 8.500 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | | 180 mm | |
| Lieferumfang | | | |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280) | x | x | |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x | |
| Zweilooschlüssel (1 607 950 048) | x | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 172) | x | x | |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | x | |

Winkelschleifer


GWS 24-230 LVI Professional

Der Leistungsstarke bei geringstem Gewicht

- ▶ Leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor und drehbarer Bügelhandgriff
- ▶ Geringstes Gewicht seiner Klasse
- ▶ Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745)

Weitere Vorteile

- ▶ KickBack Stop: erkennt ein Blockieren der Scheibe – schaltet die Maschine sofort ab
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf der Maschine
- ▶ Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Softgrip für angenehme Handhabung der Maschine

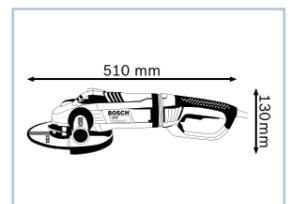

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 179 | |
|---|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | | 0 601 893 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | | 2.400 W | |
| Leerlaufdrehzahl | | 6.500 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | | 230 mm | |
| Lieferumfang | | | |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | x | x | |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | - | |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | x | |
| Zweilooschlüssel (1 607 950 048) | x | x | |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 172) | x | x | |

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung

Winkelschleifer

GWS 26-180 JH Professional

Höchstleistung für härteste Einsätze


- ▶ Leistungsstarker 2.600-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung

Weitere Vorteile

- ▶ Durch Vibration-Control-Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer
- ▶ Doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer
- ▶ Bosch-SDS-Schnellspannmutter als Zubehör erhältlich



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 180 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Bestellnummer | nicht verfügbar |
| Nennaufnahmeleistung | 2.600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 180 mm |
| Lieferumfang | |
| Schutzhaube (2 605 510 297) | x |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | x |

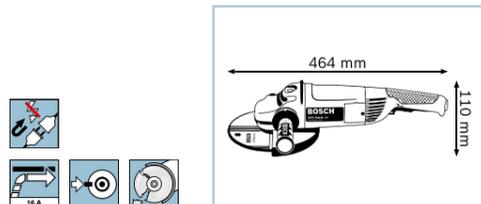

Winkelschleifer

GWS 26-230 JH Professional

Höchstleistung für härteste Einsätze


- ▶ Leistungsstarker 2.600-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Verdrehsichere Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung

Weitere Vorteile

- ▶ Durch Vibration-Control-Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor scharfem Schleifstaub und gewährleisten eine hohe Lebensdauer
- ▶ Doppelt abgedichtete Kugellager und das besonders robuste Getriebe garantieren eine lange Lebensdauer
- ▶ Bosch-SDS-Schnellspannmutter als Zubehör erhältlich



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 180 |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Bestellnummer | nicht verfügbar |
| Nennaufnahmeleistung | 2.600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Lieferumfang | |
| Schutzhaube (2 605 510 298) | x |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | x |

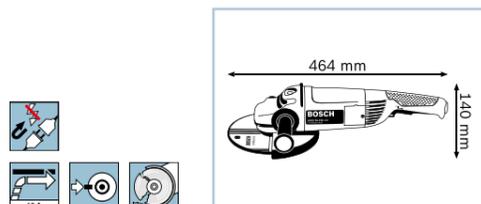

Winkelschleifer

GWS 26-180 JBV Professional

Höchstleistung mit doppelter Vibration-Control


- ▶ Leistungsstarker 2.600-W-Champion-Motor mit maximalen Leistungsreserven für höchsten Abtrag und schnellsten Arbeitsfortschritt
- ▶ Durch Vibration-Control am Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Drehbarer Bügelhandgriff für optimale Handhabung

Weitere Vorteile

- ▶ Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Durch Vibration-Control-Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 180 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 855 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 2.600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 180 mm |
| Lieferumfang | |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280) | x |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | x |

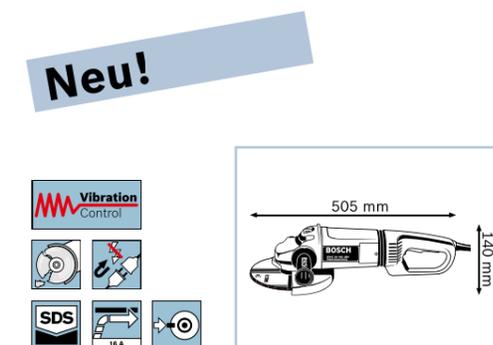

Winkelschleifer

GWS 26-230 JBV Professional

Höchstleistung mit doppelter Vibration-Control


- ▶ Leistungsstarker 2.600-W-Champion-Motor mit maximalen Leistungsreserven für höchsten Abtrag und schnellsten Arbeitsfortschritt
- ▶ Durch Vibration-Control am Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)
- ▶ Drehbarer Bügelhandgriff für optimale Handhabung

Weitere Vorteile

- ▶ Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Durch Vibration-Control-Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 180 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 856 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 2.600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6.500 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Lieferumfang | |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | x |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | x |

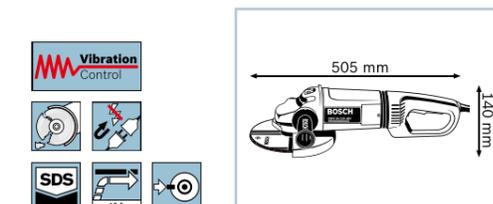

Winkelschleifer

GWS 24-230 JVX Professional

Der Leistungsstarke mit dem besten Bremssystem seiner Klasse

- ▶ Leistungsstarker 2.400-W-Champion-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Die patentierte Auslaufbremse bringt die Scheibe in 2,5 s zum Stillstand und ermöglicht so ein schnelles und gefahrloses Ablegen der Maschine
- ▶ Bosch-SDS-Schnellspannmutter und -Spindelarretierung sorgen für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel



Weitere Vorteile

- ▶ Drehbarer Bügelhandgriff für optimale Handhabung
- ▶ Verdrehsichere und schnell verstellbare Schutzhaube – schützt den Anwender zuverlässig bei Bruch der Schleifscheibe
- ▶ Wiederanlaufschutz verhindert selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung
- ▶ Durch Vibration-Control-Haupt- und Zusatzhandgriff um bis zu 50% reduzierte Vibrationen für angenehmeres Arbeiten (EN 60745)



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 181 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 864 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.400 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 6.500 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 230 mm | |
| Lieferumfang | ... U04 | |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | x | |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | |
| Zweilooschlüssel (1 607 950 048) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | x | |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | x | |

Neu!

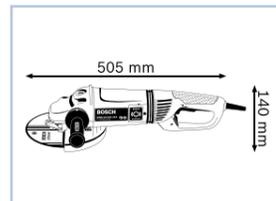

Trennschleifer

GWS 24-300 J + SDS Professional

Der Spezialist für extrem tiefe Schnitte


- ▶ Bis zu 95 mm Schnitttiefe – für Arbeiten in Stahl und Stein
- ▶ Stabiler Führungsschlitten zum exakten Trennen serienmäßig
- ▶ Bügelgriff im Schwerpunkt der Maschine, dadurch gleichmäßige Gewichtsverteilung

Weitere Vorteile

- ▶ Geeignet auch für Trockenschnitt mit Diamantscheiben-Ø bis 300 mm und Absaughaube
- ▶ Schnellspannmutter SDS mitgeliefert
- ▶ Handlicher Griff im arbeitsgerechten Winkel
- ▶ Flacher Getriebekopf
- ▶ Tricontrol-Sicherheitsschalter mit Arretierung
- ▶ Schutzhaubenschnellverstellung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 182 | |
|--|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 364 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.400 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 min ⁻¹ | |
| Scheiben-Ø | 300 mm | |
| Lieferumfang | ... 800 | |
| Bügelgriff (1 607 000 247) | x | |
| Sechskantschraube (ET-Nr. 2 603 450 007) | x | |
| Schutzhaube (1 605 510 224) | x | |
| Schlitten (2 608 190 025) | x | |
| Aufnahmeflansch (2 605 703 017) | x | |
| Spannscheibe (2 605 703 016) | x | |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | x | |

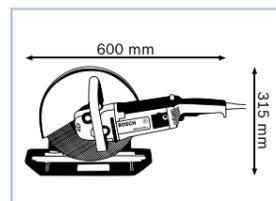

Polierer

GPO 14 CE Professional

Der Handliche für glänzende Ergebnisse

- ▶ Gute Handhabung durch ergonomischen Handgriff mit Softgrip
- ▶ Kompaktes Gerät mit nur 2,5 kg für angenehmes Arbeiten
- ▶ Kraftvoller 1.400-W-Motor mit Sanftanlauf für ermüdungsarmes Bearbeiten großer Flächen


Weitere Vorteile

- ▶ 6stufige Drehzahlvorwahl für die Bearbeitung von unterschiedlichsten Materialien
- ▶ Mit Kunststoff abgedecktes Getriebegehäuse mit verbesserter Isolierung ermöglicht zusätzliche Griffposition am Getriebekopf
- ▶ D-Handgriff für leichte Griffanpassung bei unterschiedlichen Arbeitspositionen
- ▶ Speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung des Motors für längere Lebensdauer
- ▶ Tricontrol-Sicherheitsschalter für kontrolliertes Einschalten der Maschine
- ▶ Abschaltschaltbürsten für hohen Schutz des Motors



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 182 | |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 389 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 750 – 3.000 min ⁻¹ | |
| Gummischleifteller, Ø | 180 mm | |
| Polierschwamm, Ø | 160 mm | |
| Schleiftopf, Ø | 150 mm | |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| D-Handgriff (ET-Nr. 1 619 P07 563) | x | |

Neu!

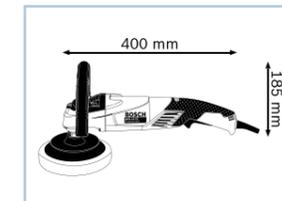

| Winkelschleifer | GWS 22-180 JH Professional | GWS 22-230 JH Professional |
|--|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 881 ... | 0 601 882 ... |
| Scheiben-Ø | 180 mm | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 2.200 W | 2.200 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Gewicht | 5,0 kg | 5,2 kg |
| Haupthandgriff | Gerade | Gerade |
| Anlaufstrombegrenzung | x | x |
| Sanftanlauf | x | x |
| | | |
| | | |
| Lieferumfang | ... M03 | ... M03 |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | x |
| Schutzhaube (2 605 510 297) | x | - |
| Schutzhaube (2 605 510 298) | - | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zusatzhandgriff (ET-Nr. 1 602 025 022) | x | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 22-180 LVI Professional | GWS 22-230 LVI Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 890 ... | 0 601 891 ... |
| Scheiben-Ø | 180 mm | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 2.200 W | 2.200 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Gewicht | 5,3 kg | 5,4 kg |
| Haupthandgriff | Stiel | Stiel |
| Anlaufstrombegrenzung | x | x |
| Sanftanlauf | x | x |
| | | |
| | | |
| Lieferumfang | ... D00 | ... D00 |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | x |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280) | x | x |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | - | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 172) | x | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 24-180 JH Professional | GWS 24-230 JH Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Scheiben-Ø | 180 mm | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 2.400 W | 2.400 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Gewicht | 5,9 kg | 6,0 kg |
| Haupthandgriff | Gerade | Gerade |
| Anlaufstrombegrenzung | x | x |
| Sanftanlauf | x | x |
| | | |
| | | |
| Lieferumfang | | |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | x |
| Schutzhaube (2 605 510 297) | x | - |
| Schutzhaube (2 605 510 298) | - | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 172) | x | - |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | - | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 24-180 LVI Professional | GWS 24-230 LVI Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 892 ... | 0 601 893 ... |
| Scheiben-Ø | 180 mm | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 2.400 W | 2.400 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Gewicht | 5,4 kg | 5,5 kg |
| Haupthandgriff | Bügel (drehbar) | Bügel (drehbar) |
| Anlaufstrombegrenzung | x | x |
| Sanftanlauf | x | x |
| | | |
| | | |
| Lieferumfang | ... F00 | ... F04 |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | x |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280) | x | x |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | - | - |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zusatzhandgriff Vibration-Control (2 602 025 172) | x | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 26-230 JH Professional | GWS 26-230 JBV Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | nicht verfügbar | 0 601 856 ... |
| Scheiben-Ø | 230 mm | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 6.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 2.600 W | 2.600 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Gewicht | 6,0 kg | 6,4 kg |
| Hauptgriff | Gerade | Gerade |
| Anlaufstrombegrenzung | x | x |
| Sanftanlauf | x | x |
| Lieferumfang | | ... U00 |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | x |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | - | x |
| Schutzhaube (2 605 510 298) | x | - |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | x | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 26-180 JH Professional | GWS 26-180 JBV Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | nicht verfügbar | 0 601 855 ... |
| Scheiben-Ø | 180 mm | 180 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 min ⁻¹ | 8.500 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 2.600 W | 2.600 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Gewicht | 5,9 kg | 6,2 kg |
| Hauptgriff | Gerade | Gerade |
| Anlaufstrombegrenzung | x | x |
| Sanftanlauf | x | x |
| Lieferumfang | | ... U00 |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | - | x |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280) | - | x |
| Schutzhaube (2 605 510 297) | x | - |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | x | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x | x |

| Winkelschleifer | GWS 24-230 JVX Professional |
|---|---|
| |  |
| Technische Daten | 0 601 864 ... |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 6.500 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 2.400 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Hauptgriff | Gerade |
| Anlaufstrombegrenzung | x |
| Sanftanlauf | x |
| Lieferumfang | ... U04 |
| Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | x |
| Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281) | x |
| Spannmutter (1 603 340 040) | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 181) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |



5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung • Technische Daten

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung • Technische Daten

Trennschleifer

GWS 24-300 J + SDS
Professional



| Technische Daten | 0 601 364 ... |
|-----------------------|-------------------------|
| Scheiben-Ø | 300 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 2.400 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 |
| Gewicht | 10,3 kg |
| Anlaufstrombegrenzung | x |

| Lieferumfang | ... 800 |
|--|---------|
| Aufnahmeflansch (2 605 703 017) | x |
| Bügelgriff (1 607 000 247) | x |
| Schlitten (2 608 190 025) | x |
| Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031) | x |
| Schutzhaube (1 605 510 224) | x |
| Sechskantschraube (ET-Nr. 2 603 450 007) | x |
| Spannscheibe (2 605 703 016) | x |

Polierer

GPO 14 CE
Professional




| Technische Daten | 0 601 389 ... |
|-----------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 750 – 3.000 min ⁻¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W |
| Abgabeleistung | 700 W |
| Schleifspindelgewinde | M 14 |
| Gummschleifteller, Ø | 180 mm |
| Topfbürste, Ø | 100 mm |
| Schleiftopf, Ø | 150 mm |
| Polierschwamm, Ø | 160 mm |
| Flächenbürste, Ø | 175 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Electronic | x |
| Spindelarretierung | x |

| Lieferumfang | ... 000 |
|------------------------------------|---------|
| D-Handgriff (ET-Nr. 1 619 P07 563) | x |

Zubehör Winkelschleifer

Winkelschleifer GWS 7 – 15 Professional

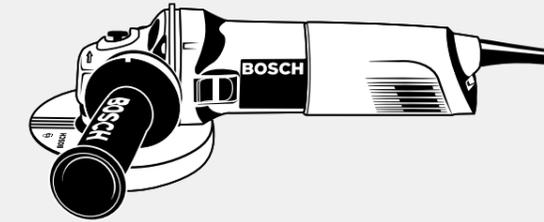

720 – 1.500 W

Entrosten




Topfbürsten

Schleifen / Schruppen



Schruppscheiben

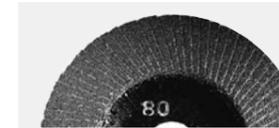

Fächerschleifscheiben



HM-Topfscheibe

Trennen



Trennscheiben



Diamanttrennscheiben

Absaugung Trennen



Absaughaube



Schlauch-Ø 35 mm



Nass- / Trockensauger
GAS 50 Professional

Absaugung Schleifen (nicht für Metallspäne)



Absaughaube



Schlauch-Ø 35 mm




Holzsauger
GAS 50 M Professional



Kletthaftteller



Stützteller

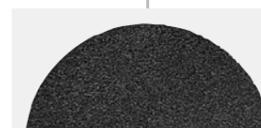


Schleifblätter




Fiberschleifscheiben

Winkelschleifer GWS 22 – 26 Professional

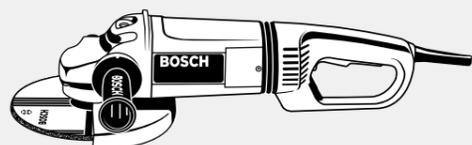

2.200 – 2.600 W

Polierer GPO 14 CE Professional

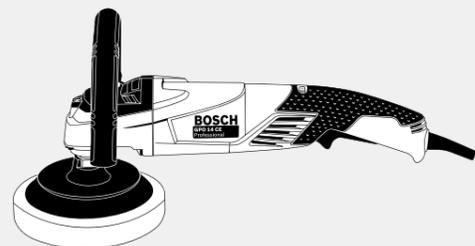

Schleifen/ Entrosten



Schruppscheiben



Fächerschleifscheiben



HM-Topfscheiben



Topf- u. Scheibenbürsten



Stützteller



Fiberschleifscheiben



Schleiftöpfe

Trennen



Trennscheiben



Diamanttrennscheiben

Absaugung



Absaughaube



Schlauch-Ø 35 mm



Allzwecksauger
GAS 25
Professional




Nass- / Trocken-
sauger GAS 50
Professional


Polieren




Polierschwamm




Filzpolierscheibe



Moltenschwabbel



Schwabbelscheibe



Lammwollhaube

Zubehör für Winkelschleifer

Schutzhaube für Schleifringe



Schutzhaube für Schleifringe

Mit Codierungsnocken, für alle Bosch-Winkelschleifer mit n-max. 6500 min⁻¹ und n-max. 8500 min⁻¹

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| | 1 | 1 | 1 605 510 181 |

Absaugkrümmer



► Für alle Bosch-Winkelschleifer und zu allen Schutzhauben mit Saugsystem Ø 35 mm

| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------|-----|-----|---------------|
| Absaugkrümmer | | | |
| 35 | 1 | 1 | 1 600 793 007 |

Absaughauben zum Schleifen

► Mit Bürstenkranz

► **Geeignet zum** staubfreien Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen (GFK) und Holz in Verbindung mit Schleifteller und Fiberschleifblättern oder mit Hartmetall-Schleiftöpfen (für Metalle nicht geeignet)

| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Absaughaube mit Bürstenkranz Werkzeuglose Befestigung | | | |
| Passend zu GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH Professional | | | |
| 115 | 1 | 1 | 2 605 510 224 |
| 125 | | | |

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Absaughaube mit Bürstenkranz Werkzeuglose Befestigung | | | |
| Passend zu GWS 7-115 – GWS 14-125 CE Professional | | | |
| 115 | 1 | 1 | 2 605 510 107 |
| 125 | | | |

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Absaughaube zum Schleifen, mit Spannband | | | |
| Passend zu GWS 14-125 CE Professional | | | |
| 125 | 1 | 1 | 1 605 510 281 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------|
| Ersatzbürste für 2 605 510 224 | | | |
| - | 1 | 1 | 2 605 510 226 |

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Ersatzbürste für 2 605 510 107 und 1 605 510 281 | | | |
| - | 1 | 2 | 2 605 730 036 |

Absaughauben zum Trennen – werkzeuglos

► Mit Führungsschlitten und Absaugstutzen Ø 35 mm, Schnellverstellung



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Führungsschlitten mit Absaugstutzen | | | |
| Passend zu GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CITH Professional | | | |
| 115 | 1 | 1 | 2 605 510 264 |
| 125 | | | |

Führungsschlitten mit Absaugstutzen

Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu GWS 14; GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CIH Professional

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 150 | 1 | 1 | 2 605 510 265 |
|-----|---|---|---------------|

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen

Codierung Spannband, Schraubverschluss

Passend zu GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV Professional

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 180 | 1 | 1 | 2 602 025 284 |
|-----|---|---|---------------|

Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen

Codierung Spannband, Schraubverschluss

Passend zu GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 26-230 JBV Professional

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 230 | 1 | 1 | 2 602 025 285 |
|-----|---|---|---------------|

Zubehör für Schwabbelscheiben



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Rundmutter für Schwabbelscheibe | | | |
| Zum Spannen der Schleifscheiben mit Ø 115 – 150 mm vor Fertigungsdatum 08/90 | | | |
| Passend zu GPO 12 E Professional | | | |
| | 1 | 1 | 1 603 340 015 |

Spannmutter (o. Abb.)

Zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 – 230 mm nach Fertigungsdatum 08/90

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| | 1 | 1 | 1 603 340 040 |
|--|---|---|---------------|

Flansch zur Schwabbelscheibe

(separat bestellen)

Passend zu GPO 12 E Professional

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| | 1 | 1 | 1 605 703 028 |
|--|---|---|---------------|

Aufspannbolzen zum Spannen der Schwabbelscheibe (separat bestellen) (o. Abb.)

Passend zu GPO 12 E Professional

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| | 1 | 1 | 1 603 521 013 |
|--|---|---|---------------|



Schutzhauben ohne Deckblech zum Schleifen

► Ohne Deckblech für allgemeine Schrubb- und Schleifarbeiten



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Schutzhaube ohne Deckblech | | | |
| Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung | | | |
| Passend zu GWS 8-115; GWS 8-115 Z Professional | | | |
| 115 | 1 | 1 | 1 605 510 364 |

Schutzhaube ohne Deckblech (o. Abb.)

Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu GWS 8-125; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-126 CIH; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 1400 Professional

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 125 | 1 | 1 | 1 605 510 365 |
|-----|---|---|---------------|

Schutzhaube ohne Deckblech (o. Abb.)

Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung

Passend zu GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CIH Professional

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 150 | 1 | 1 | 1 605 510 366 |
|-----|---|---|---------------|

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen

Passend zu GWS 7-115; GWS 7-115 E Professional

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 115 | 1 | 1 | 1 619 P06 547 |
|-----|---|---|---------------|

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen (o. Abb.)

Passend zu GWS 7-125 Professional

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 125 | 1 | 1 | 1 619 P06 548 |
|-----|---|---|---------------|

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen

Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung

Passend zu GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV Professional

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 180 | 1 | 1 | 2 605 510 280 |
|-----|---|---|---------------|

Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen (o. Abb.)

Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung

Passend zu GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 LVI; GWS 26-230 (J)BV Professional

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 230 | 1 | 1 | 2 605 510 281 |
|-----|---|---|---------------|



Schutzhauben ohne Deckblech zum Trennschleifen

| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Schutzhaube | | | |
| Spannband mit Schraubverschluss mit Codierung | | | |
| Passend zu GWS 24-180 (J)H; GWS 26-180 (J)BV; GWS 26-180 (J)H Professional | | | |
| 180 | 1 | 1 | 2 605 510 297 |
| Schutzhaube | | | |
| Spannband mit Schraubverschluss mit Codierung | | | |
| Passend zu GWS 24-230 (J)H; GWS 26-230 (J)BV; GWS 26-230 (J)H Professional | | | |
| 230 | 1 | 1 | 2 605 510 298 |



Schutzhauben mit Deckblech zum Trennschleifen



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen Spannband, Codierung, Schnellspannung Passend zu GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV Professional | | | |
| 180 | 1 | 1 | 2 602 025 282 |



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen (o. Abb.) Spannband, Codierung, Schnellspannung Passend zu GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 26-230 (J)BV Professional | | | |
| 230 | 1 | 1 | 2 602 025 283 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung Passend zu GWS 8-115; GWS 8-115 Z Professional | | | |
| 115 | 1 | 1 | 2 605 510 256 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung Passend zu GWS 8 - GWS 14; GWS 8-125; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH Professional | | | |
| 125 | 1 | 1 | 2 605 510 257 |



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Schutzhaube mit Deckblech zum Trennen (o. Abb.) Schnellverstellung, werkzeuglose Befestigung Passend zu GWS 14-150 CI; GWS 15 150 CIH Professional | | | |
| 150 | 1 | 1 | 2 605 510 258 |



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Schutzhaube Spannband mit Codierung und Schnellspannung Passend zu GWS 24-300 J Professional | | | |
| 300 | 1 | 1 | 1 605 510 224 |



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Schutzhaube mit Deckblech Passend zu GWS 7-115 Professional | | | |
| 125 | 1 | 1 | 1 619 P06 551 |

Spannmuttern



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| SDS-clic-Schnellspannmutter M 14 Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M 14 (Verfügbare Gewindelänge – über dickstem Werkzeug überstehend – größer als 6 mm) Hinweis: Die Zentrierung der Scheibe muss am Stützflansch erfolgen, nicht an der Mutter | | | |
| | 1 | 1 | 1 603 340 031 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Rundmutter für Schwabbelscheibe Zum Spannen der Schleifscheiben mit Ø 115 – 150 mm vor Fertigungsdatum 08/90 Passend zu GPO 12 E Professional | | | |
| | 1 | 1 | 1 603 340 015 |



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Spannteilesätze Zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm Passend zu GWS 24-300 J Professional | | | |
| | 1 | 1 | 2 603 345 003 |

Aufnahmeflansche



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Aufnahmeflansch Zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 – 150 mm nach Fertigungsdatum 08/90 | | | |
| - | 1 | 1 | 1 605 703 099 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Spannscheibe für Spezialtrennschleifer GWS 24-300 J + SDS Professional Zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm Passend zu Schlitzfräse GSF 100 A; GWS 24-300; GWS 24-300 J Professional | | | |
| 100 | 1 | 1 | 2 605 703 017 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Spannscheibe Zum Spannen von Scheiben mit Ø 300 mm Passend zu GWS 24-300 J Professional | | | |
| 100 | 1 | 1 | 2 605 703 016 |

Zweilochschlüssel



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Zweilochschlüssel gekröpft Passend zu Diamant- und Hartmetallschleiftöpfen | | | |
| | 1 | 1 | 3 607 950 017 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Zweilochschlüssel gerade Zum Spannen aller Scheiben auf Winkelschleifer | | | |
| | 1 | 1 | 1 607 950 043 |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Zweilochschlüssel gerade Zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer Passend zu GGS 6 S Professional | | | |
| | 1 | 1 | 1 607 950 048 |

Bügelgriffe



- Für Links- und Rechtshänder
- Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Bügelgriff Passend zu allen Bosch-Zweihandwinkelschleifern | | | |
| | 1 | 1 | 1 607 000 247 |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Bügelgriff Passend zu GPO 12 E Professional | | | |
| | 1 | 1 | 1 607 000 209 |

Handgriffe

► Für Links- und Rechtshänder



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Handgriff M 10 mit Vibration-Control Passend zu kleinen Winkelschleifern | 1 | 1 | 2 602 025 171 |



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Handgriff M 14 mit Vibration-Control Passend zu großen Winkelschleifern | 1 | 1 | 2 602 025 181 |
|---|---|---|---------------|



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Handgriff Passend zu allen Bosch-Einhandwinkelschleifern und Varioschleifern mit M 10 | 1 | 1 | 1 602 025 024 |
|---|---|---|---------------|

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Handgriff Passend zu allen Bosch-Zweihandwinkelschleifern mit M 14 | 1 | 1 | 2 602 025 075 |
|--|---|---|---------------|

Koffer (o. Abb.)

| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer Passend zu GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 10-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-150 CI; GWS 14-125 Inox Professional | | | | | | |
| K | 445 | 360 | 123 | 1 | 1 | 2 605 438 170 |
| Kunststoffkoffer Passend zu GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional | | | | | | |
| K | 360 | 480 | 131 | 1 | 1 | 2 605 438 619 |

Geradschleifer

GGG 28 C Professional

Der Handliche für universelle Schleifarbeiten

- Kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten
- Kraftvoller 600-W-Motor mit Sanftanlauf für hohen Arbeitsfortschritt
- KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab


Weitere Vorteile

- Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlestandzeit
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
- Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten
- Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
- Hohe Lebensdauer durch geringe Staubempfindlichkeit aufgrund doppelt abgedichteter Kugellager
- Gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit bei unwichtigem Zubehör
- Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- Stationär einsetzbar durch Spannhals mit Aufnahme 43 mm



| | |
|---|--------------------------|
| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 194 |
| Bestellnummer | 0 601 220 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 28.000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | Spannzange bis 8 mm |
| Lieferumfang | ... 000 |
| 2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024) | x |
| Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange, ET-Nr. 3 607 030 474) | x |

Neu!

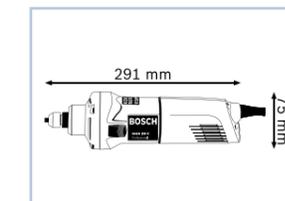

Geradschleifer

GGG 28 CE Professional

Der Handliche für universelle Schleifarbeiten


- Kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten
- Kraftvoller 650-W-Motor mit Sanftanlauf für hohen Arbeitsfortschritt
- KickBack Stop: erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab

Weitere Vorteile

- Geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlestandzeit
- Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
- Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten
- Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors
- Hohe Lebensdauer durch geringe Staubempfindlichkeit aufgrund doppelt abgedichteter Kugellager
- Gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit bei unwichtigem Zubehör
- Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer
- Stationär einsetzbar durch Spannhals mit Aufnahme 43 mm



Neu!

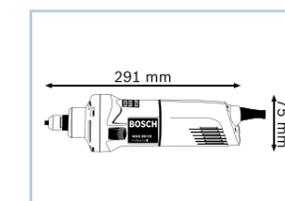

| | |
|---|-----------------------------------|
| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 194 |
| Bestellnummer | 0 601 220 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 650 W |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 – 28.000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | Spannzange bis 8 mm |
| Lieferumfang | ... 100 |
| 2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024) | x |
| Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange, ET-Nr. 3 607 030 474) | x |

Geradschleifer**GGG 27 LC Professional****Der Genaue für höchste Präzision**


- ▶ Besonders genau gelagerte Schleifspindel für präzise Schleifarbeiten
- ▶ Für feinste Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen geeignet
- ▶ Mit Steuerelektronik zum sanften Beschleunigen und Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung

Weitere Vorteile

- ▶ Geschützter Schalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- ▶ Optimal positionierte Lufteinlässe für hohe Überlastfähigkeit und hohe Lebensdauer
- ▶ Robustes Getriebegehäuse
- ▶ Gute Handhabung auch für Linkshänder



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 194 |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 215 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 12.000 – 27.000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | Spannzangen bis 8 mm Ø |
| Lieferumfang | ... 703 |
| 2 x Maulschlüssel SW 17 | x |
| Spannzange 6 mm (2 608 570 084) | x |

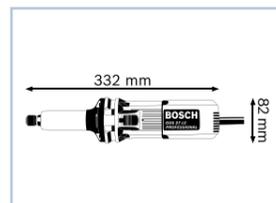**Geradschleifer****GGG 7 C Professional****Der Dauerläufer mit stufenloser Drehzahlvorwahl**


- ▶ Gute Abtragsleistung bei Schleif- und Fräsarbeiten
- ▶ Vielseitige Anwendung für Bürsten, Fächerschleifer und Schleifbandkörper
- ▶ Mit Steuerelektronik zum sanften Beschleunigen und Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung

Weitere Vorteile

- ▶ Geschützt liegender Schalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- ▶ Gute Handhabung auch für Linkshänder



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 194 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 212 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3.100 – 7.000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | Spannzangen bis 8 mm Ø |
| Lieferumfang | ... 703 |
| 2 x Maulschlüssel SW 17 | x |
| Spannzange 6 mm (2 608 570 084) | x |

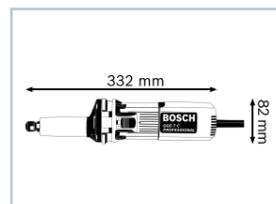**Geradschleifer****GGG 6 S Professional****Der Stärkste von Bosch mit Schnellspannmutter**


- ▶ Starker 1.150-W-Motor für hohe Abtragsleistung
- ▶ Mit Schnellspannmutter SDS für schnellen Scheibenwechsel ohne Werkzeug
- ▶ Einschaltsperrung gegen unbeabsichtigtes Einschalten

Weitere Vorteile

- ▶ Tricontrol-Sicherheitsschalter
- ▶ Abschaltkohle
- ▶ Gute Handhabung auch für Linkshänder



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 194 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 214 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.150 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6.800 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | Ø 20 mm/Spindel M 14 |
| Lieferumfang | ... 103 |
| Schutzhaube (ET-Nr. 3 605 510 014) | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 6 (ET-Nr. 1 907 950 007) | x |
| Spannflansch 65 mm Ø (1 605 703 065) | x |
| Haltestift (1 603 101 017) | x |
| Rundmutter (1 603 345 034) | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | x |
| Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011) | x |

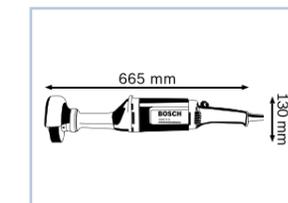**Geradschleifer****GGG 16 Professional****Der Stärkste von Bosch mit Zangenspannung**


- ▶ Starker 900-W-Motor
- ▶ Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4"
- ▶ Besonders präziser Rundlauf durch Zangenspannung

Weitere Vorteile

- ▶ Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung
- ▶ Einschaltsperrung gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- ▶ Abschaltkohle
- ▶ Gute Handhabung auch für Linkshänder



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 194 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 209 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl | 16.000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | Spannzangen bis 10 mm Ø |
| Lieferumfang | ... 103 |
| Maulschlüssel SW 22 (ET-Nr. 1 607 950 505) | x |
| Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511) | x |
| Spannzange 8 mm (1 608 570 041) | x |

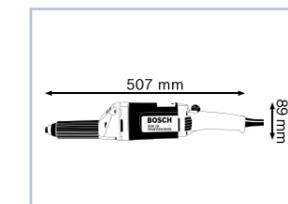

| Geradschleifer | GGG 28 C Professional | GGG 28 CE Professional | GGG 27 LC Professional |
|---|---|--|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 220 ... | 0 601 220 ... | 0 601 215 ... |
| Einsatzwerkzeuge | - | - | Schleifstifte DIN 69170 bis 25 mm Ø |
| Werkzeugaufnahme | Spannzange bis 8 mm | Spannzange bis 8 mm | Spannzangen bis 8 mm Ø |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W | 650 W | 600 W |
| Abgabeleistung | 350 W | 380 W | 360 W |
| Leerlaufdrehzahl | 28.000 min ⁻¹ | 10.000 – 28.000 min ⁻¹ | 12.000 – 27.000 min ⁻¹ |
| Spindelhalsh-Ø | 43 mm | 43 mm | 35 mm |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,6 kg |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 100 | ... 703 |
| Spanneinheit (Spannmutter & Spannzange, ET-Nr. 3 607 030 474) | x | x | - |
| Spannzange 6 mm (2 608 570 084) | - | - | x |
| 2 x Maulschlüssel SW 17 | - | - | x |
| 2 x Maulschlüssel SW 19 (ET-Nr. 3 607 950 024) | x | x | - |

| Geradschleifer | GGG 7 C Professional | GGG 6 S Professional | GGG 16 Professional |
|--|---|---|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 212 ... | 0 601 214 ... | 0 601 209 ... |
| Einsatzwerkzeuge | Schleifstifte DIN 69170 bis 45 mm Ø | Kunstharzgebundene konische Schleifscheiben für min 45 m/s bis 125 mm Ø x 32/26 gezopfte Rundbürsten bis 125 mm Ø | Schleifstifte für min 45 m/s bis 50 mm Ø x Breite |
| Werkzeugaufnahme | Spannzangen bis 8 mm Ø | Ø 20 mm / Spindel M 14 | Spannzangen bis 10 mm Ø |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W | 1.150 W | 900 W |
| Abgabeleistung | 360 W | 670 W | 480 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3.100 – 7.000 min ⁻¹ | 6.800 min ⁻¹ | 16.000 min ⁻¹ |
| Spindelhalsh-Ø | 35 mm | - | - |
| Gewicht | 1,7 kg | 3,9 kg | 3,0 kg |
| Lieferumfang | ... 703 | ... 103 | ... 103 |
| Haltestift (1 603 101 017) | - | x | - |
| Maulschlüssel SW 14 (1 607 950 511) | - | - | x |
| Maulschlüssel SW 22 (ET-Nr. 1 607 950 505) | - | - | x |
| Rundmutter (1 603 345 034) | - | x | - |
| Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011) | - | x | - |
| Schutzhaube (ET-Nr. 3 605 510 014) | - | x | - |
| Sechskantstiftschlüssel SW 6 (ET-Nr. 1 907 950 007) | - | x | - |
| Spannflansch 65 mm Ø (1 605 703 065) | - | x | - |
| Spannzange 6 mm (2 608 570 084) | x | - | - |
| Spannzange 8 mm (1 608 570 041) | - | - | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | - | x | - |
| 2 x Maulschlüssel SW 17 | x | - | - |

Zubehör für Geradschleifer

Aufnahmeflansch

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Aufspannflansch (o. Abb.) Passend zu GGS 6 S Professional, konische Scheiben | 1 | 1 | 1 605 703 065 |

Spannzangen mit Spannmutter



| Durchmesser [mm] | Durchmesser [Zoll] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|--------------------|-----|-----|---------------|
| Spannzange mit Spannmutter Passend zu GGS 7 C; GGS 27 LC Professional | | | | |
| 3 | - | 1 | 1 | 2 608 570 082 |
| 6 | - | 1 | 1 | 2 608 570 084 |
| 8 | - | 1 | 1 | 2 608 570 086 |
| - | 1/4 | 1 | 1 | 2 608 570 085 |
| - | 1/8 | 1 | 1 | 2 608 570 083 |



| Durchmesser [mm] | Durchmesser [Zoll] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|--------------------|-----|-----|---------------|
| Spannzange mit Spannmutter Passend zu GGS 16 Professional | | | | |
| 6 | - | 1 | 1 | 1 608 570 043 |
| 8 | - | 1 | 1 | 1 608 570 041 |
| - | 1/4 | 1 | 1 | 1 608 570 042 |


Zubehöre



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Werkzeughalter Passend zu GGS 7 C Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 1 608 040 047 |



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Einmaulschlüssel Passend zu GGS 16 Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 1 607 950 511 |
| - | 1 | 1 | 1 607 950 525 |



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Abziehstein Passend zu GGS 6 S; GGS 7 C; GGS 16; GGS 27 LC Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 1 607 929 000 |



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Rundmutter für ebene Scheiben Passend zu GGS 6 S Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 1 603 345 034 |



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Schnellspannmutter, konisch Passend zu GGS 6 S Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 3 603 301 011 |



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Zweilochschlüssel gerade Zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer Passend zu GGS 6 S Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 1 607 950 048 |

Doppelschleifmaschine


GSM 175 Professional

Die Ausdauernde für härteste Einsätze

- ▶ Leistungsstarke, kugelgelagerte Motoren, staubfrei gekapselt durch Vollgussgehäuse
- ▶ Schutzhauben aus Metallguss

Weitere Vorteile

- ▶ Große, einstellbare Funkenschutzgläser
- ▶ Stabile, verstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Leichter Scheibenwechsel
- ▶ Gummifüße für sicheren, vibrationsarmen Stand
- ▶ Staubgeschützter Ein-Aus-Schalter

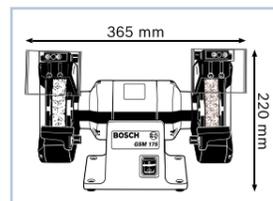

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 197 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 277 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Schleifscheiben-Ø | 175 mm |
| Schleifscheibenbreiten | 25 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 32 mm |
| Lieferumfang | ... 003 |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 36 (2 608 600 109) | x |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60 (2 608 600 110) | x |

Doppelschleifmaschine


GSM 200 D Professional

Die Ausdauernde für Drehstromantrieb

- ▶ Drehstrommotor mit 400 V
- ▶ Leistungsstarke, kugelgelagerte Motoren, staubfrei gekapselt durch Vollgussgehäuse
- ▶ Schutzhauben aus Metallguss

Weitere Vorteile

- ▶ Große, einstellbare Funkenschutzgläser
- ▶ Stabile, verstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Leichter Scheibenwechsel
- ▶ Gummifüße für sicheren, vibrationsarmen Stand
- ▶ Staubgeschützter Ein-Aus-Schalter

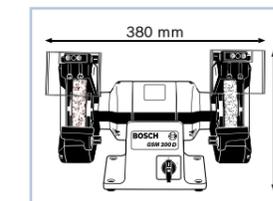

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 197 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 277 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 550 W |
| Schleifscheiben-Ø | 200 mm |
| Schleifscheibenbreiten | 25 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 32 mm |
| Lieferumfang | ... 203 |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 36 (2 608 600 111) | x |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60 (2 608 600 112) | x |

Doppelschleifmaschine


GSM 200 Professional

Die Starke für härteste Einsätze

- ▶ Leistungsstarke, kugelgelagerte Motoren, staubfrei gekapselt durch Vollgussgehäuse
- ▶ Schutzhauben aus Metallguss

Weitere Vorteile

- ▶ Große, einstellbare Funkenschutzgläser
- ▶ Stabile, verstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Leichter Scheibenwechsel
- ▶ Gummifüße für sicheren, vibrationsarmen Stand
- ▶ Staubgeschützter Ein-Aus-Schalter

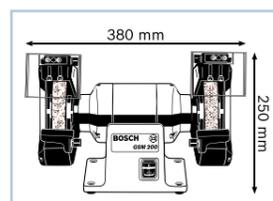

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 197 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 277 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 700 W |
| Schleifscheiben-Ø | 200 mm |
| Schleifscheibenbreiten | 25 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 32 mm |
| Lieferumfang | ... 103 |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 36 (2 608 600 111) | x |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60 (2 608 600 112) | x |

Doppelschleifmaschinen

GSM 175 Professional

GSM 200 Professional

GSM 200 D Professional




| Technische Daten | 0 601 277 ... | 0 601 277 ... | 0 601 277 ... |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Schleifscheiben-Ø | 175 mm | 200 mm | 200 mm |
| Schleifscheibenbreiten | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Schleifscheibenbohrung | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Körnung | 36 + 60 | 36 + 60 | 36 + 60 |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W | 700 W | 550 W |
| Nenn Drehzahl | 2.840 min ⁻¹ | 2.800 min ⁻¹ | 2.840 min ⁻¹ |
| Gewicht | 14,3 kg | 16,2 kg | 15,6 kg |
| Lieferumfang | ... 003 | ... 103 | ... 203 |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 36 (2 608 600 109) | x | - | - |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 36 (2 608 600 111) | - | x | x |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60 (2 608 600 110) | x | - | - |
| Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60 (2 608 600 112) | - | x | x |

Schere**GSC 160 Professional****Die Handliche mit höchster Schnittgeschwindigkeit**

- ▶ Sehr kurzes, handliches Gerät mit dem kleinsten Griffumfang seiner Klasse
- ▶ Höchste Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand
- ▶ Hervorragende Kurvengängigkeit

Weitere Vorteile

- ▶ Griffgerechter, abgedeckter Schiebeschalter
- ▶ Optimale Sicht auf die Schnittstelle
- ▶ Robuste Ausführung für Dauereinsatz
- ▶ Kraftvoller 500-W-Motor
- ▶ Sicherheitsschalter

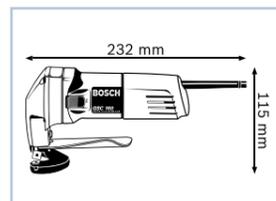


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 201 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 500 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max. | 1,6 mm |
| Schneidekapazität Stahl (600 N/mm ²), max. | 1,2 mm |
| Schneidekapazität Stahl (800 N/mm ²), max. | 0,7 mm |
| Lieferumfang | ... 403 |
| Messer (2 608 635 243) | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 3 (ET-Nr. 1 907 950 004) | x |

Schere**GSZ 160 Professional****Die Handliche für verwundungsfreie Schnitte**

- ▶ Verwundungsfreies Trennen durch zwei Messer
- ▶ Problemloses Zurückziehen aus dem Span
- ▶ Kompakte Bauweise mit kraftvollem 500-W-Motor

Weitere Vorteile

- ▶ Optimale Sicht auf die Schnittstelle
- ▶ Robuste Ausführung für Dauereinsatz
- ▶ Werkzeugloses Wechseln der Messer, einfacher Austausch der Schneidleisten
- ▶ Sicherheitsschalter

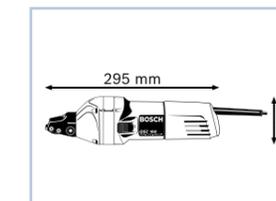


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 201 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 521 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Hubzahl, Last | 3.600 min ⁻¹ |
| Hubzahl, Leerlauf | 5.600 min ⁻¹ |
| Lieferumfang | ... 003 |
| Messer (eingebaut) (2 608 635 406) | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | x |
| Schneidleistenpaar (2 608 635 410) | x |

Schere**GSC 2,8 Professional****Die Schlanke mit Wendemesser**

- ▶ Schlanke Bauform durch Planetengetriebe
- ▶ Wendemesser für besondere hohe Wirtschaftlichkeit
- ▶ Knopfgriff zur bequemen und sicheren Führung

Weitere Vorteile

- ▶ Enger Kurvenradius für flexible Schnitte
- ▶ Griffgerechter, abgedeckter Schiebeschalter
- ▶ Optimale Sicht auf die Schnittstelle
- ▶ Robuste Ausführung für Dauereinsatz
- ▶ Kraftvoller 500-W-Motor
- ▶ Sicherheitsschalter

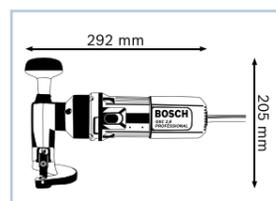


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 201 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 506 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max. | 2,8 mm |
| Schneidekapazität Stahl (600 N/mm ²), max. | 2,2 mm |
| Schneidekapazität Stahl (800 N/mm ²), max. | 1,9 mm |
| Lieferumfang | ... 103 |
| Messer (2 607 010 025) | x |
| Einstelllehre (ET-Nr. 2 607 970 001) | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | x |

Nager**GNA 16 (SDS) Professional****Der Kleinste und Handlichste von Bosch**

- ▶ Schlanke, schmale Bauweise für optimale Handhabung
- ▶ Für Innenausschnitte
- ▶ Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich

Weitere Vorteile

- ▶ Arretierbare Matrize für gerade Schnitte
- ▶ Stempel und Matrize ohne Werkzeug wechselbar (SDS)
- ▶ Leicht auswechselbare Schneidwerkzeuge

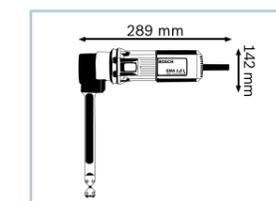

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 202 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 529 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 350 W |
| Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max. | 1,6 mm |
| Schneidekapazität Stahl (600 N/mm ²), max. | 1,0 mm |
| Schneidekapazität Stahl (800 N/mm ²), max. | 0,7 mm |
| Lieferumfang | ... 203 |
| Stempel (2 608 639 027) | x |
| Matrize (2 608 639 028) | x |



Nager GNA 2,0 Professional

Der Handliche für Ausschnitte aller Art


- ▶ Schlanke, schmale Bauweise für optimale Handhabung
- ▶ Schwenkbare Matrize für bessere Eckgängigkeit
- ▶ Leicht auswechselbare Schneidwerkzeuge

Weitere Vorteile

- ▶ Arretierbare Matrize für gerade Schnitte
- ▶ Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich
- ▶ Für Innenausschnitte



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 202 | |
|--|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 530 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W | |
| Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max. | 2,0 mm | |
| Schneidekapazität Stahl (600 N/mm ²), max. | 1,4 mm | |
| Schneidekapazität Stahl (800 N/mm ²), max. | 1,0 mm | |
| Lieferumfang | ... 103 | |
| Stempel (2 608 639 013) | x | |
| Matrize (2 608 639 900) | x | |
| Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | x | |

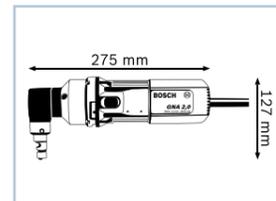

Nager GNA 3,5 Professional

Der Stärkste von Bosch


- ▶ Durchzugsstarker 620-W-Motor
- ▶ Besonders geeignet zum verwindungsfreien Trennen von legierten Stählen und nicht rostendem Stahlblech
- ▶ Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich

Weitere Vorteile


- ▶ Matrizenhalter auf Blechdicke einstellbar, ergibt vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Hohe Standzeit von Stempel und Matrize ergibt große Schneidleistung
- ▶ Matrize auswechselbar, Stempel nachschleifbar
- ▶ Abschaltkohlen
- ▶ Gute Handhabung auch für Linkshänder



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 202 | |
|--|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 533 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 620 W | |
| Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max. | 3,5 mm | |
| Schneidekapazität Stahl (600 N/mm ²), max. | 2,4 mm | |
| Schneidekapazität Stahl (800 N/mm ²), max. | 1,6 mm | |
| Lieferumfang | ... 103 | |
| Stempel (2 608 639 025) | x | |
| Matrize (2 608 639 026) | x | |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | x | |
| Sechskantstiftschlüssel SW 4 (1 907 950 005) | x | |
| Haltebügel (2 607 001 190) | x | |

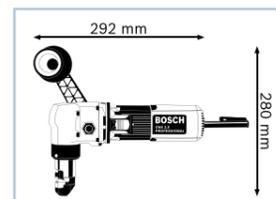

| Scheren | GSC 160 Professional | GSC 2,8 Professional | GSZ 160 Professional |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Technische Daten | 0 601 500 ... | 0 601 506 ... | 0 601 521 ... |
| Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max. | 1,6 mm | 2,8 mm | 1,6 mm |
| Schneidekapazität Stahl (600 N/mm ²), max. | 1,2 mm | 2,2 mm | 1,2 mm |
| Schneidekapazität Stahl (800 N/mm ²), max. | 0,7 mm | 1,9 mm | - |
| Schneidekapazität Alu (200 N/mm ²), max. | 2,2 mm | 3,5 mm | 2,0 mm |
| Hubzahl, Last | 3.500 min ⁻¹ | 1.500 min ⁻¹ | 3.600 min ⁻¹ |
| Hubzahl, Leerlauf | 5.000 min ⁻¹ | 2.400 min ⁻¹ | 5.600 min ⁻¹ |
| Gewicht | 1,8 kg | 2,7 kg | 1,6 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W | 500 W | 500 W |
| Abgabeleistung | 270 W | 270 W | 270 W |
| Lieferumfang | ... 403 | ... 103 | ... 003 |
| Einstellehre (ET-Nr. 2 607 970 001) | - | x | - |
| Messer (eingebaut) (2 608 635 406) | - | - | x |
| Messer (2 607 010 025) | - | x | - |
| Messer (2 608 635 243) | x | - | - |
| Schneidleistenpaar (2 608 635 410) | - | - | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | - | x | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 3 (ET-Nr. 1 907 950 004) | x | - | - |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | - | x | - |

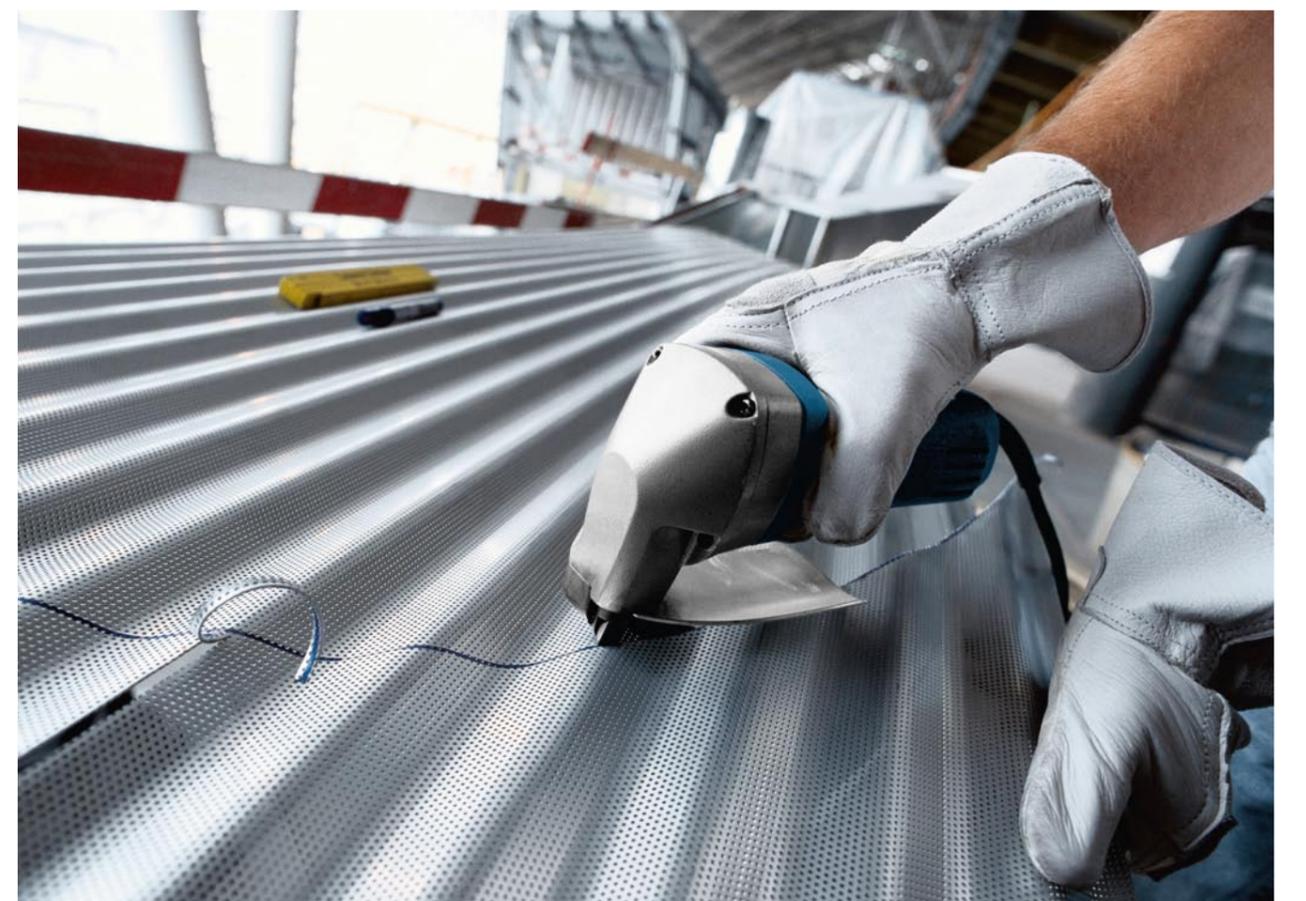

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung

5 Winkelschleifer und Metallbearbeitung • Technische Daten

| Nager | GNA 16 (SDS) Professional | GNA 2,0 Professional | GNA 3,5 Professional |
|--|---|--|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 529 ... | 0 601 530 ... | 0 601 533 ... |
| Schneidspurbreite | 5 mm | 6 mm | 6 mm |
| Vorböhrer für Innenausschnitte | 21 mm | 16 mm | 41 mm |
| Kleinster Radius | 40 mm | 3 mm | 70 mm |
| Hubzahl, Last | 1.600 min ⁻¹ | 1.500 min ⁻¹ | 670 min ⁻¹ |
| Hubzahl, Leerlauf | 2.200 min ⁻¹ | 2.400 min ⁻¹ | 1.000 min ⁻¹ |
| Schneidekapazität Stahl (400 N/mm ²), max. | 1,6 mm | 2,0 mm | 3,5 mm |
| Schneidekapazität Stahl (600 N/mm ²), max. | 1,0 mm | 1,4 mm | 2,4 mm |
| Schneidekapazität Stahl (800 N/mm ²), max. | 0,7 mm | 1,0 mm | 1,6 mm |
| Schneidekapazität Alu (200 N/mm ²), max. | 2,0 mm | 2,5 mm | 4,0 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 350 W | 500 W | 620 W |
| Abgabeleistung | 160 W | 270 W | 340 W |
| Gewicht | 1,7 kg | 2,0 kg | 3,5 kg |
| Lieferumfang | ... 203 | ... 103 | ... 103 |
| Haltebügel (2 607 001 190) | - | - | x |
| Matrize (2 608 639 026) | - | - | x |
| Matrize (2 608 639 028) | x | - | - |
| Matrize (2 608 639 900) | - | x | - |
| Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (ET-Nr. 1 907 950 003) | - | x | - |
| Sechskantstiftschlüssel SW 4 (1 907 950 005) | - | - | x |
| Stempel (2 608 639 013) | - | x | - |
| Stempel (2 608 639 025) | - | - | x |
| Stempel (2 608 639 027) | x | - | - |
| Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | - | - | x |



Zubehör für Scheren und Nager

Stempel

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
|  Stempel für Kurvenschnitt Passend zu GNA 2,0 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 013 |
|  Stempel für Geradschnitt Passend zu GNA 2,0 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 016 |
|  Stempel für Geradschnitt (o. Abb.) Passend zu GNA 16 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 027 |
|  Stempel für Geradschnitt (o. Abb.) Passend zu GNA 3,5 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 025 |
|  Universalstempel Passend zu GNA 2,0 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 022 |

Matrizen

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
|  Matrize geeignet für Flachbleche bis 2,0 mm Passend zu GNA 2,0 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 900 |
|  Matrize geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu GNA 3,5 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 026 |
|  Matrize geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu GNA 16 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 028 |
|  Matrize geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu GNA 2,0 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 021 |
|  Spezialmatrize und Stempel geeignet für Well- und fast alle Trapezbleche bis 1,2 mm Passend zu GNA 2,0 Professional | 1 | 1 | 2 608 639 902 |

Scherenmessersätze



5tlg. Messer-Set **geeignet für** Bleche
 Passend zu GSC 2,8 Professional

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| | 1 | 5 | 2 607 010 025 |

Untermesser für Bosch-Blech- und Universalscheren



Obermesser und Untermesser
 Passend zu GSC 10,8 V-Li; GSC 160 Professional

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| | 1 | 1 | 2 608 635 243 |

Messer für Bosch-Schere GSZ 160 Professional



Schneidleisten-Set
 Bestehend aus 2 Schneidleisten und 4 Schrauben

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| | 1 | 1 | 2 608 635 410 |



Messer gerade bis 1,6 mm

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| | 1 | 1 | 2 608 635 406 |
|--|---|---|---------------|



Messer gerade bis 1,0 mm

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| | 1 | 1 | 2 608 635 407 |
|--|---|---|---------------|



Messer Kurve

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| | 1 | 1 | 2 608 635 408 |
|--|---|---|---------------|

Messer Chromstahl zum Schneiden von Inox (o. Abb.)

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| | 1 | 1 | 2 608 635 409 |
|--|---|---|---------------|

Handgriffe



► Für Links- und Rechtshänder

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Handgriff Passend zu allen Bosch-Zweihandwinkelschleifern mit M 14 | 1 | 1 | 2 602 025 075 |



Perfekte Oberflächen beim **Fräsen, Hobeln und Schleifen**

Die Bearbeitung von Oberflächen erlaubt keine Toleranz: Profis wollen saubere Kanten beim Fräsen. Millimetergenauen Abtrag beim Hobeln. Perfekte Oberflächen beim Schleifen. Bosch hat für jede Aufgabe das passende Elektrowerkzeug. So werden erstklassige Ergebnisse ohne Kompromisse erzielt. Das sind Leistung und Präzision – perfekt kombiniert.



Von Profis getestet: die Multifunktionsfräse GMF 1600 CE Professional

„Die GMF 1600 CE Professional vereint die wesentlichen Vorteile des Kopier- und Tauchfräsens in einem einzigen Gerät. Mit dem leistungsstarken Motor und innovativen Eigenschaften setzt diese Fräse neue Maßstäbe.“

Alan Holtham, Tischler

Exzentrerschleifer

GEX 125-1 AE Professional

Ermüdungsfrei schleifen in jeder Position


- ▶ Kompakte, ergonomische Bauform mit drei Softgripflächen für variable Griffpositionen und hervorragenden Arbeitskomfort
- ▶ Bosch-Microfiltersystem: effiziente Staubabsaugung in Perfektion
- ▶ Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung (z. B. Riefen) am Werkstück
- ▶ Exzenterbewegung plus Rotation sorgen für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung
- ▶ Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 210 |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 387 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 250 W |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingkreis-Ø | 2,5 mm |
| Lieferumfang | ... 501 |
| Microfilterbox (ET-Nr. 2 609 199 133) | x |
| Schleifpapier K80 | x |
| Handwerkerkoffer | x |

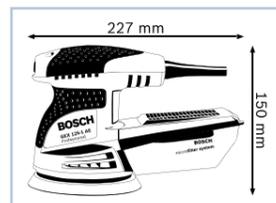

Exzentrerschleifer

GEX 125 AC Professional

Der Schleifer mit hohem Abtrag

- ▶ Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung
- ▶ Aluminiumlagerflansch für lange Lebensdauer und hohe Laufruhe
- ▶ Mit Regelelektronik und Drehzahlvorwahl, d.h. für jede Anwendung die richtige Drehzahl


Weitere Vorteile

- ▶ Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung (Riefen) am Werkstück
- ▶ Bosch-Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion
- ▶ Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel
- ▶ Zum Schleifen und Polieren von Holz, Metall und Kunststoff, Farben und Lack, auch auf gewölbten Flächen
- ▶ Auch für Linkshänder geeignet



Abbildung ähnlich

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 210 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 372 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 340 W |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingkreis-Ø | 5 mm |
| Lieferumfang | ... 480 |
| Schleifpapier K120 | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 026 070) | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x |
| Adapter | x |
| Karton | x |

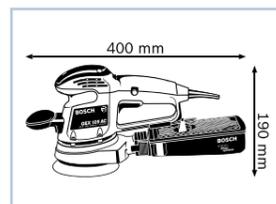

Exzentrerschleifer

GEX 150 AC Professional

Der Schleifer mit hohem Abtrag

- ▶ Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung
- ▶ Aluminiumlagerflansch für lange Lebensdauer und hohe Laufruhe
- ▶ Mit Regelelektronik und Drehzahlvorwahl, d. h. für jede Anwendung die richtige Drehzahl


Weitere Vorteile

- ▶ Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung (Riefen) am Werkstück
- ▶ Bosch-Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion
- ▶ Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel
- ▶ Zum Schleifen und Polieren von Holz, Metall und Kunststoff, Farben und Lack, auch auf gewölbten Flächen
- ▶ Auch für Linkshänder geeignet



Abbildung ähnlich

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 210 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 372 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 340 W |
| Schleifteller-Ø | 150 mm |
| Schwingkreis-Ø | 4 mm |
| Lieferumfang | ... 680 |
| Schleifpapier K120 | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 026 070) | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x |
| Adapter | x |
| Karton | x |

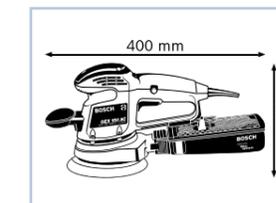

Exzentrerschleifer

GEX 150 Turbo Professional

Drei Geräte in einem



- ▶ Mit einem Klick: Wechsel von Feinschliff zu Grobschliff oder Polieren
- ▶ 5facher Abtrag im Turbobetrieb (Grobschliff): Durch die Zeitersparnis erfolgt die Amortisation nach wenigen Handwerkerstunden
- ▶ Höchste Lebensdauer durch perfekte Lagerabdichtung, Überlastschutz und robusten Turboumschalter

Weitere Vorteile

- ▶ Kleinster Griffumfang am Markt, kompakteste Bauweise und geringes Gewicht ermöglichen ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Verschleißfreie Tellerbremse für riefenfreie Oberflächengüte (Feinschliff)
- ▶ Beste Laufruhe und 5fache Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Schleiftellern



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 210 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 250 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W |
| Schleifteller-Ø | 150 mm |
| Schwingkreis-Ø | 4,5 mm |
| Lieferumfang | ... 760 ... 770 |
| Schleifpapier K120 | x x |
| 9-Loch-Schleifteller (2 608 601 185) | - x |
| Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | x x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 186) | x x |
| Schlüsselgarage | x x |

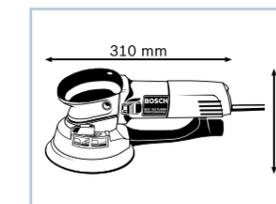

| Exzenterschleifer | GEX 125-1 AE Professional | GEX 125 AC Professional |
|---|---|--|
| |  |  <small>Abbildung ähnlich</small> |
| Technische Daten | 0 601 387 ... | 0 601 372 ... |
| Schleifteller-Ø | 125 mm | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7.500 – 12.000 min ⁻¹ | 4.500 – 12.000 min ⁻¹ |
| Schwingzahl | 15.000 – 24.000 min ⁻¹ | 9.000 – 24.000 min ⁻¹ |
| Schwingkreis-Ø | 2,5 mm | 5 mm |
| Exzentrizität | 1,25 mm | 2,50 mm |
| Schleifmittelbefestigung | Klettverschluss | Klettverschluss |
| Nennaufnahmeleistung | 250 W | 340 W |
| Gewicht | 1,3 kg | 2,0 kg |
| Lieferumfang | ... 501 | ... 480 |
| Handwerkertrolley | x | - |
| Microfilterbox (ET-Nr. 2 609 199 133) | x | - |
| Schleifpapier K120 | - | x |
| Schleifpapier K80 | x | - |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | - | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 026 070) | - | x |
| Adapter | - | x |
| Karton | - | x |

| Exzenterschleifer | GEX 150 AC Professional | GEX 150 Turbo Professional | |
|---|---|--|----------------|
| |  |  <small>Abbildung ähnlich</small> | |
| Technische Daten | 0 601 372 ... | 0 601 250 ... | |
| Schleifteller-Ø | 150 mm | 150 mm | |
| Leerlaufdrehzahl | 4.500 – 12.000 min ⁻¹ | 3.100 – 6.650 min ⁻¹ | |
| Schwingzahl | 9.000 – 24.000 min ⁻¹ | 6.200 – 13.300 min ⁻¹ | |
| Schwingkreis-Ø | 4 mm | 4,5 mm | |
| Schleifteller-Drehzahl | - | 290 – 620 min ⁻¹ | |
| Exzentrizität | 2,00 mm | 2,25 mm | |
| Schleifmittelbefestigung | Klettverschluss | Klettverschluss | |
| Nennaufnahmeleistung | 340 W | 600 W | |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,4 kg | |
| Lieferumfang | ... 680 | ... 760 | ... 770 |
| Handwerkertrolley (2 605 438 186) | - | x | x |
| Schleifpapier K120 | x | x | x |
| Schlüsselgarage | - | x | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | - | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 026 070) | x | - | - |
| 9-Loch-Schleifteller (2 608 601 185) | - | - | x |
| Adapter | x | - | - |
| Karton | x | - | - |

Zubehör für Exzenterschleifer

Adapter für GEX 125 AC, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional



- **Geeignet als** zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- Ideal für das Schleifen oder Polieren von Konturen und gewölbten Flächen

| Arbeitsdurchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-------------------------|-----|-----|---------------|
| Adapter, gelocht | | | |
| 125 | 1 | 1 | 2 608 601 126 |
| 150 | 1 | 1 | 2 608 601 127 |

Schleifteller für Bosch GEX 125-1 AE, GEX 125 AC, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional



blau – hart



schwarz – mittelhart



grau – weich/extraweich

- **Harte Schleifteller** (blau) für Grobschleifarbeiten mit hohem Abtrag und geringerer Oberflächengüte
- Für das Abschleifen von Farbe, Spachtelmasse, Gips und unbehandelten Naturhölzern auf ebenen Flächen
- Hohe Kantenfestigkeit – ideal für schmale Kanten
- **Mittelharte Schleifteller** (schwarz) für Standard- bis Grobschleifarbeiten
- **Weiche Schleifteller** (grau) für Standardschleifarbeiten
- Guter Abtrag und gute Oberflächengüte – universell verwendbar
- **Extra weiche Schleifteller** (grau) für Feinschleifarbeiten und Schleifen an Radien sowie Formteilen
- Höchste Oberflächengüte bei geringem Abtrag. Für Lackzwischen- und Lackendschliff bei Schreinern, Lackierern, Küchenbauern, Corian-Verarbeitern

| Ausführung | Geeignet für | Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----------------------------|------------------|-----|-----|---------------|
| Schleifteller | | | | | |
| Passend zu GEX 125 AC Professional | | | | | |
| extraweich | Bosch GEX 125 A/AC, 12 A/AE | 125 | 1 | 1 | 2 608 601 117 |
| weich | Bosch GEX 125 A/AC, 12 A/AE | 125 | 1 | 1 | 2 608 601 118 |
| hart | Bosch GEX 125 A/AC, 12 A/AE | 125 | 1 | 1 | 2 608 601 119 |

| Ausführung | Geeignet für | Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|---------------------------------|------------------|-----|-----|---------------|
| Schleifteller | | | | | |
| Passend zu GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional | | | | | |
| extraweich | Bosch GEX 150 AC, GEX 150 Turbo | 150 | 1 | 1 | 2 608 601 114 |
| weich | Bosch GEX 150 AC, GEX 150 Turbo | 150 | 1 | 1 | 2 608 601 115 |
| hart | Bosch GEX 150 AC, GEX 150 Turbo | 150 | 1 | 1 | 2 608 601 116 |

| Ausführung | Geeignet für | Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|--------------|------------------|-----|-----|---------------|
| Schleifteller | | | | | |
| Passend zu GEX 125-1 AE Professional | | | | | |
| extraweich | - | 125 | 1 | 1 | 2 608 000 351 |
| mittelhart | - | 125 | 1 | 1 | 2 608 000 349 |
| hart | - | 125 | 1 | 1 | 2 608 000 352 |

| Ausführung | Geeignet für | Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|---------------------|------------------|-----|-----|---------------|
| Schleifteller | | | | | |
| Passend zu GEX 150 Turbo Professional | | | | | |
| weich | Bosch GEX 150 Turbo | 150 | 1 | 1 | 2 608 601 185 |



Handgriffe



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Zusatzhandgriff Passend zu GEX 150 AC Professional | 1 | 1 | 2 602 026 070 |



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Handgriff Passend zu allen Bosch-Einhandwinkelschleifern und Varioschleifern mit M 10 | 1 | 1 | 1 602 025 024 |

Microfilterbox



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Staubbox zu HW3 komplett Passend zu GEX 150 AC; GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional | 1 | 1 | 2 605 411 147 |



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---------------------------------|-----|-----|---------------|
| Deckel zu Staubbox HW3 komplett | 1 | 1 | 2 605 190 266 |

Adapter

► Für Verbindung Elektrowerkzeuge zu Schlauch



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Adapter zu Exzenter-, Schwing- und Multischleifern Passend zu GEX 150 AC Professional | 1 | 1 | 2 600 306 007 |

Schläuche



| Durchmesser [mm] | Länge [m] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----------|-----|-----|---------------|
| Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 2 607 002 161 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 2 607 002 162 |

Koffer (o. Abb.)

| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer Passend zu GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional | | | | | | |
| K | 720 | 317 | 173 | 1 | 1 | 2 605 438 186 |



Schwingschleifer

GSS 140 A Professional

Mit Easy-Fit sitzt jedes Schleifpapier


- ▶ Easy-Fit-System mit automatischer Paperspannung für perfekten Halt des Rollen- oder Klettpapiers
- ▶ Durch besten Papersitz höchste Oberflächengüte und optimale Interaktion mit Microfilter für staubfreies Arbeiten
- ▶ Ergonomische Bauform mit zwei Softgripflächen für zwei Griffpositionen

Weitere Vorteile

- ▶ Vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Lange Lebensdauer durch abgedichtete Kugellager und die hochwertige, weiße Schleifplatte
- ▶ 180 W für hohe Abtragsleistung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 216 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 297 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 180 W | |
| Schwingzahl im Leerlauf | 24.000 min ⁻¹ | |
| Schleifplatte, Breite | 113 mm | |
| Schleifplatte, Länge | 105 mm | |
| Lieferumfang | ... 087 | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 171) | x | |
| Microfilterbox (ET-Nr. 2 605 411 203) | x | |
| Lochwerkzeug (ET-Nr. 2 610 920 650) | x | |
| 2 x Schleifpapier | x | |

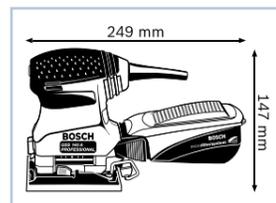

Schwingschleifer

GSS 23 AE Professional

Mit Easy-Fit sitzt jedes Schleifpapier



- ▶ Easy-Fit-System mit automatischer Paperspannung für perfekten Halt des Rollen- oder Klettpapiers
- ▶ Durch besten Papersitz höchste Oberflächengüte und optimale Interaktion mit Microfilter für staubfreies Arbeiten
- ▶ Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten (der Einzige in dieser Preisklasse)

Weitere Vorteile

- ▶ Vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Lange Lebensdauer durch abgedichtete Kugellager und die hochwertige, weiße Schleifplatte
- ▶ 190 W für hohe Abtragsleistung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 216 | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 070 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 190 W | |
| Schwingzahl im Leerlauf | 14.000 – 24.000 min ⁻¹ | |
| Schleifplatte, Breite | 92 mm | |
| Schleifplatte, Länge | 182 mm | |
| Lieferumfang | ... 701 | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 599) | x | |
| Lochwerkzeug (2 608 190 016) | x | |
| 2 x Schleifpapier | x | |
| Microfilterbox | x | |

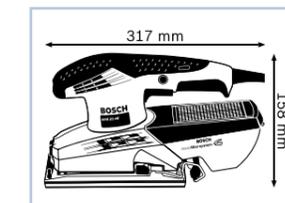

Schwingschleifer

GSS 23 A Professional

Erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse


- ▶ Das integrierte Bosch-Microfiltersystem gewährleistet einen hohen Stauberfassungsgrad
- ▶ Die ergonomische Bauform und großzügige Softgripflächen ermöglichen ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Robuste Bauweise und ein verstärktes Klammersystem für ein Maximum an Lebensdauer

Weitere Vorteile

- ▶ Extraharte schwarze Schleifplatte
- ▶ 190 W für hohe Abtragsleistung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 216 | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | nicht verfügbar | |
| Nennaufnahmeleistung | 190 W | |
| Schwingzahl im Leerlauf | 24.000 min ⁻¹ | |
| Schleifplatte, Breite | 92 mm | |
| Schleifplatte, Länge | 182 mm | |
| Lieferumfang | | |
| Microfilterbox | x | |
| Schleifpapier | x | |

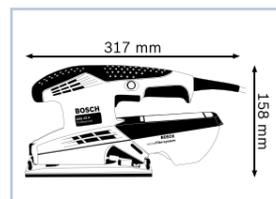

Schwingschleifer

GSS 230 AE Professional

Der Schleifer für höchste Oberflächengüte


- ▶ Bestes Schleifplattenmaterial für höchste Oberflächengüte und 5-mal höherer Lebensdauer als Gummischleifplatten
- ▶ Leise und vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Beste Lagerabdichtung und Alulagerflansch für lange Lebensdauer

Weitere Vorteile

- ▶ Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff
- ▶ Bosch-Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion
- ▶ Auch für Linkshänder geeignet



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 217 | |
|---|-----------------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 292 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 300 W | |
| Schwingzahl im Leerlauf | 11.000 – 22.000 min ⁻¹ | |
| Schleifplatte, Breite | 92 mm | |
| Schleifplatte, Länge | 182 mm | |
| Lieferumfang | ... 660 | ... 66A |
| Microfilterbox (2 605 411 147) | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 026 070) | x | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 368) | x | – |
| Schleifpapier | x | x |
| L-BOXX | – | x |

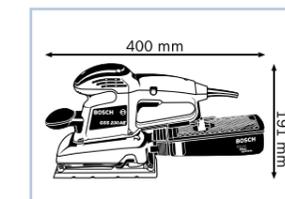

Schwingschleifer

GSS 280 AE Professional

Der Schleifer für höchste Oberflächengüte


- ▶ Bestes Schleifplattenmaterial für höchste Oberflächengüte und 5-mal höherer Lebensdauer als Gummischleifplatten
- ▶ Leise und vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
- ▶ Beste Lagerabdichtung und Alulagerflansch für lange Lebensdauer

Weitere Vorteile

- ▶ Stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff
- ▶ Bosch-Microfiltersystem: mobiles Absaugen in Perfektion
- ▶ Auch für Linkshänder geeignet



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 217 | |
|---|-----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 293 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 330 W | |
| Schwingzahl im Leerlauf | 11.000 – 22.000 min ⁻¹ | |
| Schleifplatte, Breite | 114 mm | |
| Schleifplatte, Länge | 226 mm | |
| Lieferumfang | ... 660 | ... 66A |
| Microfilterbox (2 605 411 147) | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 026 070) | x | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 368) | x | – |
| Schleifpapier | x | x |
| L-BOXX | – | x |

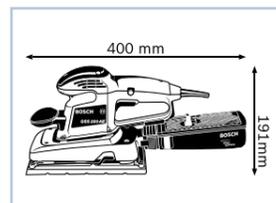

Schwingschleifer

GSS 230 AE Professional

GSS 280 AE Professional



| Technische Daten | 0 601 292 ... | 0 601 293 ... |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Schleifplatte, Breite | 92 mm | 114 mm |
| Schleifplatte, Länge | 182 mm | 226 mm |
| Schleifblatt zum Klemmen, Breite | 93 mm | 115 mm |
| Schleifblatt zum Klemmen, Länge | 230 mm | 280 mm |
| Schleifblatt mit Klettverschluss, Breite | 93 mm | 115 mm |
| Schleifblatt mit Klettverschluss, Länge | 185 mm | 230 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 300 W | 330 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5.500 – 11.000 min ⁻¹ | 5.500 – 11.000 min ⁻¹ |
| Schwingzahl im Leerlauf | 11.000 – 22.000 min ⁻¹ | 11.000 – 22.000 min ⁻¹ |
| Schwingkreis-Ø | 2,4 mm | 2,4 mm |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,6 kg |

| Lieferumfang | ... 660 | ... 66A | ... 660 | ... 66A |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Handwerkerkoffer (2 605 438 368) | x | – | x | – |
| Microfilterbox (2 605 411 147) | x | x | x | x |
| Schleifpapier | x | x | x | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x | x | x |
| Zusatzhandgriff (2 602 026 070) | x | x | x | x |
| L-BOXX | – | x | – | x |

Schwingschleifer

GSS 140 A Professional

GSS 23 A Professional

GSS 23 AE Professional



| Technische Daten | 0 601 297 ... | nicht verfügbar | 0 601 070 ... |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Schleifplatte, Breite | 113 mm | 92 mm | 92 mm |
| Schleifplatte, Länge | 105 mm | 182 mm | 182 mm |
| Schleifblatt zum Klemmen, Breite | 115 mm | 93 mm | 93 mm |
| Schleifblatt zum Klemmen, Länge | 140 mm | 230 mm | 230 mm |
| Schleifblatt mit Klettverschluss, Breite | 115 mm | – | 93 mm |
| Schleifblatt mit Klettverschluss, Länge | 107 mm | – | 185 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 180 W | 190 W | 190 W |
| Leerlaufdrehzahl | 12.000 min ⁻¹ | 12.000 min ⁻¹ | 7.000 – 12.000 min ⁻¹ |
| Schwingzahl im Leerlauf | 24.000 min ⁻¹ | 24.000 min ⁻¹ | 14.000 – 24.000 min ⁻¹ |
| Schwingkreis-Ø | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Lieferumfang | ... 087 | | ... 701 |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 171) | x | – | – |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 599) | – | – | x |
| Lochwerkzeug (ET-Nr. 2 610 920 650) | x | – | – |
| Lochwerkzeug (2 608 190 016) | – | – | x |
| Microfilterbox | – | x | x |
| Microfilterbox (ET-Nr. 2 605 411 203) | x | – | – |
| Schleifpapier | – | x | – |
| 2 x Schleifpapier | x | – | x |




Zubehör für Schwingschleifer

Schleifplatten für GSS 230 AE Professional



| Breite, Blatt [mm] | Geeignet für | Länge, Blatt [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|----------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| Schleifplatte verlängert Deltaform für engwinklige Flächen, doppelseitig bestückbar, mit Kletthaftung. Abmessungen wie Bosch-Dreieckschleifer und -Schleifblatt 93 x 185 mm Passend zu GSS 230 AE Professional | | | | | |
| 93 | GSS 230 A / AE | 185 | 1 | 1 | 2 608 000 189 |



| | | | | | |
|--|----------------|-----|---|---|---------------|
| Schleifplatte verlängert Dünne Ausführung für Lamellen und andere schwer zugängliche Stellen, mit Kletthaftung. Dazu passende Schleifblätter (93 x 280 mm) Passend zu GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional | | | | | |
| 93 | GSS 230 A / AE | 185 | 1 | 1 | 2 608 000 190 |



| | | | | | |
|--|----------------|-----|---|---|---------------|
| Schleifplatte mit Kletthaftung, Standardeinsatz Passend zu GSS 230 AE Professional | | | | | |
| 93 | GSS 230 A / AE | 185 | 1 | 1 | 2 608 000 202 |

| | | | | | |
|--|----------------|-----|---|---|---------------|
| Schleifplatte ohne Kletthaftung, zum Feinschleifen (o. Abb.) Passend zu GSS 230 A; GSS 230 AE Professional | | | | | |
| 93 | GSS 230 A / AE | 185 | 1 | 1 | 2 608 000 213 |


Schleifplatten für GSS 280 AE Professional



| Breite, Blatt [mm] | Geeignet für | Durchmesser [mm] | Länge, Blatt [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|----------------|------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| Schleifplatte mit Kletthaftung, Standardeinsatz Passend zu GSS 280 AE Professional | | | | | | |
| 93 | GSS 280 A / AE | 185 | 185 | 1 | 1 | 2 608 000 204 |

| | | | | | | |
|---|----------------|-----|-----|---|---|---------------|
| Schleifplatte ohne Kletthaftung, zum Feinschleifen (o. Abb.) Passend zu GSS 280 AE Professional | | | | | | |
| 93 | GSS 280 A / AE | 185 | 185 | 1 | 1 | 2 608 000 215 |

Schleifplatten für GSS 23 AE Professional



| Breite, Blatt [mm] | Durchmesser [mm] | Länge, Blatt [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|------------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| Schleifplatte Passend zu GSS 23 AE Professional | | | | | |
| 93 | 185 | 185 | 1 | 1 | 2 608 000 326 |

Adapter




- ▶ Adapter dient als zusätzliche Zwischenlage für besonders weiches Arbeiten
- ▶ Ideal für das Schleifen von Konturen und gewölbten Flächen



| Breite, Blatt [mm] | Geeignet für | Länge, Blatt [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--------------------|--------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| Adapter, 8 Löcher | | | | | |
| 80 | 8 Löcher | 133 | 1 | 1 | 2 608 601 128 |
| 93 | 8 Löcher | 185 | 1 | 1 | 2 608 601 129 |
| Adapter, 14 Löcher | | | | | |
| 115 | 14 Löcher | 230 | 1 | 1 | 2 608 601 130 |

Lochwerkzeuge für ungelochte Schleifblätter

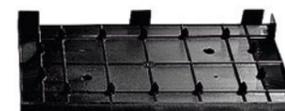

| Breite, Blatt [mm] | Länge, Blatt [mm] | Lochung | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----------------------------|-------------------|---------|-----|-----|---------------|
| Lochwerkzeug aus Kunststoff | | | | | |
| 93 | 230 | 8 | 1 | 1 | 2 608 190 016 |
| 115 | 280 | 14 | 1 | 1 | 2 608 190 017 |

Staubboxen



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|---------------|
| Staubbox zu HW3 komplett Passend zu GEX 150 AC; GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional | | |
| 1 | 1 | 2 605 411 147 |

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| Deckel zu Staubbox HW3 komplett | | |
| 1 | 1 | 2 605 190 266 |

Handgriffe



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|---------------|
| Zusatzhandgriff Passend zu GEX 150 AC; GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional | | |
| 1 | 1 | 2 602 026 070 |

Koffer (o. Abb.)

| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer Passend zu GSS 23 A; GSS 23 AE Professional | | | | | | |
| K | 393 | 360 | 114 | 1 | 1 | 2 605 438 599 |
| Kunststoffkoffer Passend zu GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional | | | | | | |
| K | 420 | 330 | 130 | 1 | 1 | 2 605 438 368 |

Deltaschleifer

GDA 280 E Professional

Der Starke für Ecken und Kanten


- ▶ Handlich und 280 W stark für hohen Abtrag beim Schleifen und Polieren in Ecken und Kanten, an schwer zugänglichen Stellen und auf kleinen Flächen
- ▶ SDS-System für einfachen werkzeuglosen Schleiftellerwechsel
- ▶ Softgrip für ergonomische Handhabung

Weitere Vorteile

- ▶ Elektronik-Stellrad zur Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- ▶ Hoher Abtrag
- ▶ Integrierter Absaugkanal für direkten Schlauchanschluss am Staubsauger
- ▶ Kleiner Griffumfang



| Technische Daten | | |
|---|-----------------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 294 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 280 W | |
| Schwingzahl | 13.000 – 19.000 min ⁻¹ | |
| Schleifplatte über Eck | 92 mm | |
| Schwingkreis-Ø | 2,0 mm | |
| Gewicht | 1,1 kg | |
| Lieferumfang | ... 703 | ... 76A |
| Lamellenschleifvorsatz (2 608 000 200) | x | x |
| Schleifblattsatz 15tlg. 5 x K60, 5 x K120, 5 x K240 | x | x |
| Schleifzunge, flach (2 608 000 199) | x | x |
| Schleifzunge, oval (2 608 000 198) | x | x |
| 5 x Schleifblatt für Schleifzungen | x | x |
| Polierfilz (2 608 613 016) | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 414) | x | - |
| L-BOXX | - | x |

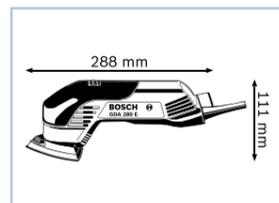

Zubehör für Delta-Schleifer

Schleifplatte



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Schleifplatte Passend zu GDA 280 E Professional | | | |
| | 1 | 1 | 2 608 000 211 |

Lamellenschleifvorsatz



- ▶ Geeignet für das Schleifen von Lamellentüren oder -läden

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Lamellenschleifvorsatz Passend zu GDA 280 E Professional | | | |
| | 1 | 1 | 2 608 000 200 |

- ▶ Klettgewebersatz zu Lamellenschleifvorsatz
Passend zu GDA 280 E Professional

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| | 1 | 2 | 2 601 099 044 |

Schleifzungen



- ▶ Geeignet für das Schleifen in engen Zwischenräumen
- ▶ Passend zu GDA 280 E Professional

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|----------------------------------|-----|-----|---------------|
| Klettgewebersatz zu Schleifzunge | | | |
| | 1 | 2 | 2 601 099 074 |

- Schleifzunge, flach

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| | 1 | 1 | 2 608 000 199 |

- Schleifzunge, oval

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| | 1 | 1 | 2 608 000 198 |

Adapter



- ▶ Geeignet für besonders weiches Arbeiten, ideal für das Schleifen von Konturen oder gewölbter Flächen
- ▶ Passend zu GDA 280 E Professional

| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---------|-----|-----|---------------|
| Adapter | | | |
| | 1 | 1 | 2 608 601 137 |

Koffer (o. Abb.)

| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer Passend zu GDA 280 E Professional | | | | | | |
| K | 390 | 300 | 110 | 1 | 1 | 2 605 438 414 |

VPI = Verpackungsinhalt / VSE = Versandeinheit (Mindestbestellmenge pro VPI/Bestellnummer)

Multi-Cutter

GOP 250 CE Professional

Ein Universum voller Möglichkeiten – der blaue Problemlöser


- ▶ Leistungsstarker 250-W-Motor mit Constant-Electronic für gleichbleibenden Arbeitsfortschritt bei jeder Anwendung
- ▶ Geringer Griffumfang für angenehmeres Arbeiten für Präzisionsanwendungen und den Dauereinsatz
- ▶ Einfaches und präzises Ansetzen durch oszillierende Bewegung ermöglicht gezieltes Trennen und Schneiden und verhindert Beschädigung von hochwertigen Arbeitsmaterialien

Weitere Vorteile

- ▶ Drehzahlvorwahl für perfektes Einstellen auf unterschiedliche Zubehöre und Arbeitsmaterialien



Neu!

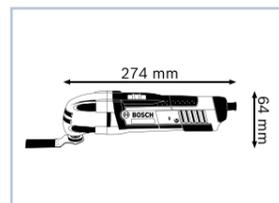

| Technische Daten | | |
|--|----------------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 230 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 250 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 8.000 – 20.000 min ⁻¹ | |
| Oszillationswinkel links / rechts | 1,4° | |
| Gewicht | 1,3 kg | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 001 |
| Innensechskantschlüssel | x | x |
| BIM Tauchsägeblatt AIZ 28 EB (2 608 661 644) | x | x |
| Deltaschleifplatte AVI 93G (2 608 000 353) | x | x |
| Segmentsägeblatt ACZ 85 EC (2 608 661 643) | x | x |
| Deltaschleifblätter K80 | x | x |
| FEIN AC Adapter (ET-Nr. 2 609 110 788) | x | x |
| Karton | x | - |
| L-BOXX | - | x |

Akku-Multi-Cutter

GOP 10,8 V-Li Professional





| Technische Daten | | |
|---|----------------------------------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 858 ... | |
| Akkuspannung | 10,8 V | |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 – 20.000 min ⁻¹ | |
| Oszillationswinkel links/rechts | 1,4° | |
| Gewicht inkl. Akku | 1,0 kg | |
| Lieferumfang | ... 00B | ... 00C |
| Innensechskantschlüssel | x | x |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 014) | x | - |
| Universaladapter | x | - |
| Sägeblatt Metall AIZ 20 AB | x | - |
| Sägeblatt Holz AIZ 32 EC | x | - |
| Sägeblatt Wood and Metal AIZ 28 EB | x | - |
| Schleifplatte | x | x |
| 5 x Schleifblätter | x | x |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 012) | x | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 013) | - | x |
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - |
| Karton | - | x |
| Schnellladegerät AL 1130 CV (2 607 225 134) | x | - |

Zubehör für Multi-Cutter

Segmentsägeblätter


▶ **Passend zu** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional

| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| ACZ 100 BB BIM Segmentsägeblatt Wood & Metal, gekröpft | | | |
| ▶ Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten) | | | |
| ▶ Laminat / Parkett ausschneiden (z.B. für Einbau Zwischenwand) | | | |
| ▶ Ablängen kleinerer Profilleisten (z.B. Alu-Fußboden Abdeckleiste) | | | |
| 100 | 1 | 1 | 2 608 661 633 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| ACZ 85 EB BIM Segmentsägeblatt Wood & Metal, gekröpft | | | |
| ▶ Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten) | | | |
| ▶ Laminat / Parkett ausschneiden (z. B. für Einbau Zwischenwand) | | | |
| ▶ Ablängen kleinerer Profilleisten (z. B. Alu-Fußbodenabdeckleiste) | | | |
| 85 | 1 | 1 | 2 608 661 636 |


| | | | |
|--|---|---|---------------|
| ACZ 85 EC HCS Segmentsägeblatt Wood, gekröpft | | | |
| ▶ Tauchschnitt in Massivholz, z. B. für Einbau Lüftungsgitter | | | |
| ▶ Holz flächenbündig schneiden (z. B. hervorstehender Zapfen einer Holzverbindung) | | | |
| ▶ Kunststoff Rohr (PVC) ablängen | | | |
| 85 | 1 | 1 | 2 608 661 643 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| ACZ 85 RD Diamant-Riff Segmentsägeblatt | | | |
| ▶ Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen | | | |
| ▶ Aussparungen in Epoxy / GFK fräsen (z. B. in Bootsrumpf) | | | |
| ▶ Fugen an Wandfliesen ausfräsen | | | |
| 85 | 1 | 1 | 2 608 661 689 |



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| ACZ 85 RT HM-RIFF Segmentsägeblatt | | | |
| ▶ Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen | | | |
| ▶ Kleinere Ausschnitte in weichen Wandfliesen | | | |
| ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz | | | |
| 85 | 1 | 1 | 2 608 661 642 |




| | | | |
|---|---|---|---------------|
| ACZ 65 RT HM-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt | | | |
| ▶ Extradünne 1/16"-Fugen an Wandfliesen ausfräsen | | | |
| ▶ Aussparungen in Epoxy / GFK fräsen (z. B. Armaturenbrett) | | | |
| ▶ Nuten in Porenbeton fräsen, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz | | | |
| 65 | 1 | 1 | 2 608 661 692 |

Tauchsägeblätter

► **Passend zu** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional


| Breite [mm] | Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|------------|-----|-----|---------------|
| AIZ 28 EB | | | | |
| BIM Tauchsägeblatt Wood & Metal | | | | |
| ► Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holzwerkstoffen, Kunststoffen | | | | |
| ► Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen | | | | |
| ► Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen | | | | |
| 28 | 50 | 1 | 1 | 2 608 661 644 |
| 28 | 50 | 1 | 5 | 2 608 661 629 |



AIZ 32 BB
BIM Tauchsägeblatt Hard Wood

- Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz, z. B. für Einbau Lüftungsgitter
- Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen aus Hartholz) flächenbündig ablängen


| | | | | |
|----|----|---|---|---------------|
| 32 | 40 | 1 | 1 | 2 608 661 645 |
| 32 | 40 | 1 | 5 | 2 608 661 630 |



AIZ 32 EC
HCS Tauchsägeblatt Wood

- Tauchschnitt in Weichholz, z. B. für Einbau Lüftungsgitter
- Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen


| | | | | |
|----|----|---|---|---------------|
| 32 | 40 | 1 | 1 | 2 608 661 637 |
| 32 | 40 | 1 | 5 | 2 608 661 626 |



AIZ 20 EC
HCS Tauchsägeblatt Wood

- Tauchschnitt in Weichholz, z. B. für Einbau Lüftungsgitter
- Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Holzbauteile (z. B. Dübel, Zapfen) flächenbündig ablängen


| | | | | |
|----|----|---|---|---------------|
| 20 | 30 | 1 | 1 | 2 608 661 638 |
| 20 | 30 | 1 | 5 | 2 608 661 627 |



AIZ 10 EC
HCS Tauchsägeblatt Wood

- Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter)
- Aussparung in Möbelemente schneiden (z. B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)
- Filigrane Anpassarbeiten in Holz (z. B. Aussparungen für Schlösser und Beschläge nachsägen)

| | | | | |
|----|----|---|---|---------------|
| 10 | 30 | 1 | 1 | 2 608 661 639 |
|----|----|---|---|---------------|



AIZ 32 AB
BIM Tauchsägeblatt Metal

- Nägel flächenbündig trennen
- Kupferrohr flächenbündig trennen
- Tauchschnitte in Gipskartonplatten


| | | | | |
|----|----|---|---|---------------|
| 32 | 30 | 1 | 1 | 2 608 661 688 |
|----|----|---|---|---------------|



AIZ 20 AB
BIM Tauchsägeblatt Metal

- Nägel flächenbündig trennen
- Kupferrohr flächenbündig trennen
- Tauchschnitte in Gipskartonplatten

| | | | | |
|----|----|---|---|---------------|
| 20 | 20 | 1 | 1 | 2 608 661 640 |
| 20 | 20 | 1 | 5 | 2 608 661 628 |



Tauchsägeblätter




| Breite [mm] | Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|------------|-----|-----|---------------|
| AIZ 10 AB | | | | |
| BIM Tauchsägeblatt Metal | | | | |
| ► Nägel flächenbündig trennen | | | | |
| ► Filigrane Anpassarbeiten an Nichteisenprofilen | | | | |
| ► Tauchschnitte in Gipskartonplatten | | | | |
| 10 | 20 | 1 | 1 | 2 608 661 641 |

Schneidmesser

► **Passend zu** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional


| Durchmesser [mm] | Breite [mm] | Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|------------|-----|-----|---------------|
| ACZ 100 SWB | | | | | |
| BIM Segmentwellenschliffmesser | | | | | |
| ► Flächenbündiges Ablängen von überstehendem Isolationsmaterial, im speziellen Styropor | | | | | |
| ► Zuschneiden von Dämmplatten (z. B. Flumroc Bodenplatte/ Trittschall-Dämmplatte) | | | | | |
| ► Schneiden von weichen Materialien (z. B. Karton, Teppich, Gummi, Leder ...) | | | | | |
| 100 | - | - | 1 | 1 | 2 608 661 693 |



AIZ 28 SC
HCS Universalfugenschneider

- Schneiden von weichen Dehnfugen
- Schneiden von Fensterkitt (Dichtmasse)
- Schneiden von Dämmstoffen

| | | | | | |
|---|----|----|---|---|---------------|
| - | 28 | 50 | 1 | 1 | 2 608 661 691 |
|---|----|----|---|---|---------------|



Schaber

► **Passend zu** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional

| Schnittbreite [mm] | Schnittlänge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------------|-----|-----|---------------|
| ATZ 52 SC, starr | | | | |
| HCS Schaber | | | | |
| ► Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen | | | | |
| ► Mörtel- und Betonreste entfernen | | | | |
| ► Harte, spröde Teppichkleberreste entfernen | | | | |
| 52 | 26 | 1 | 1 | 2 608 661 646 |



ATZ 52 SFC, flexibel
HCS Schaber

- Weiche Teppichkleberreste entfernen
- Farbreste entfernen
- Silikonfugen entfernen

| | | | | |
|----|----|---|---|---------------|
| 52 | 45 | 1 | 1 | 2 608 661 647 |
|----|----|---|---|---------------|



Schleifplatte/Raspel

► **Passend zu** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional

| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| AVZ 78 RT | | | |
| HM-RIFF Schleifplatte | | | |
| ► Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen) | | | |
| ► Teppichkleberreste von mineralischem Untergrund entfernen | | | |
| ► Holz raspeln, für grobe Anpassarbeiten | | | |
| 78 | 1 | 1 | 2 608 661 648 |



Schleifzubehör

► **Passend zu** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| AVI 93 G | | | |
| Schleifplatte Schleifplatte mit Mikrokletthaftung Schneller, einfacher Wechsel der Schleifblätter | | | |
| 93 | 1 | 1 | 2 608 000 353 |

Absaugung

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Zum Absaugen von Schleifstaub in Kombination mit der Schleifplatte AVI 93 G | | | |
| - | 1 | 1 | 2 608 190 052 |

Schleifblätter



| Blattabmessung [mm] | Körnung | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------------------------|-----|-----|---------------|
| Zum Vorschleifen z. B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern Zum Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten Zum Fertig- und Feinschleifen von Holz | | | | |
| 93 | 60 80 100 120 180 | 1 | 10 | 2 608 607 540 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|----|---------------|
| Zum Vorschleifen z. B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern Zum Planschleifen und Verschleifen von kleineren Unebenheiten Zum Fertig- und Feinschleifen von Holz | | | | |
| 93 | 60 80 120 180 240 | 1 | 10 | 2 608 607 541 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|----|---------------|
| Zum Abschleifen von Farbe Zum Schleifen von Vorstreifarbe Zum Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung | | | | |
| 93 | 60 80 100 240 320 | 1 | 10 | 2 608 607 542 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|----|---------------|
| Zum Formschliff und Kantenbrechen Zum Feinschliff bei Formgebung Zum Glanzschliff und Kantenrundung | | | | |
| 93 | 120 240 400 600 1200 | 1 | 10 | 2 608 607 543 |

Sets

► **Passend zu** Bosch GOP 10,8 V-Li; GOP 250 CE Professional

| Setinhalt | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| 23tlg. Universal-Set Basis-Anwendungen in einem Set vereinigt (Sägen, Schleifen und Schaben) Geeignet für Holz und Metall | | | |
| BIM Segmentsägeblatt Wood & Metal, ACZ 85 EB (1x) BIM Tauchsägeblatt Wood & Metal, AIZ 28 EB (1x) HCS-Schaber, ATZ 52 SFC (1x) Red Wood-top Schleifblatt (10x) White Paint Schleifblatt (10x) | 1 | 5 | 2 608 661 694 |



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| 4tlg. Fliesen-Set Vielseitiges Fliesen-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen) | | | |
| HM-RIFF Segmentsägeblatt, ACZ 85 RT (1x) HM-RIFF Schleifplatte, AVZ 78 RT (1x) HCS Schaber, ATZ 52 SC (1x) BIM Tauchsägeblatt Metal, AIZ 20 AB (1x) | 1 | 4 | 2 608 661 695 |



| | | | |
|---|---|---|---------------|
| 4tlg. Boden-/Einbau-Set Vielseitiges Set für Boden-/Einbauarbeiten (z. B. Türstock am Boden ablängen, Laminat/Parkett ausschneiden, Tauchschnitte in beschichteten Platten oder Holz, Aussparung in Möbelemente schneiden) | | | |
| BIM Segmentsägeblatt Wood & Metal, ACZ 85 EB (1x) BIM Tauchsägeblatt Hard Wood, AIZ 32 BB (1x) HCS Tauchsägeblatt Wood, AIZ 32 EC (1x) HCS-Schaber, ATZ 52 SFC (1x) | 1 | 4 | 2 608 661 696 |



Bandschleifer


GBS 75 AE Set Professional

Der robuste Handliche

- ▶ Extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf Holz, Kunststoff und Metall
- ▶ Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenräder für hohe Standzeiten
- ▶ Alulaufrollen für höchste Beanspruchung

Weitere Vorteile

- ▶ Optimierte Schleifergebnisse durch grafitbeschichtete Schleifplatte
- ▶ Stabiler Schnellspannhebel für einfachen Bandwechsel
- ▶ Lenkrolleneinstellung für exakten Bandlauf

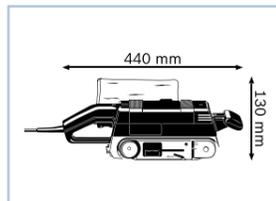

| Technische Daten | |
|--|-----------------|
| Bestellnummer | 0 601 274 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 750 W |
| Band, Länge | 533 mm |
| Band, Breite | 75 mm |
| Schleiffläche, Breite | 75 mm |
| Bandlaufgeschwindigkeit | 200 – 330 m/min |
| Abgabeleistung | 410 W |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Lieferumfang | |
| ... 765 | |
| Gewebeschleifband | x |
| Staubsaug (1 605 411 025) | x |
| Grafitplatte (2 601 098 043) | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 584) | x |
| Parallel-/Winkelanschlag (2 607 001 079) | x |
| Untergestell (1 608 030 024) | x |


Zubehör für Bandschleifer

Untergestelle



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---------------------------------------|-----|-----|---------------|
| Untergestell | | | |
| Passend zu GBS 75 AE Set Professional | 1 | 1 | 1 608 030 024 |

Schleifrahmen



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Schleifrahmen mit Bürsten- und Kunststoffeinsatz | | | |
| Passend zu GBS 75 AE Set Professional | 1 | 1 | 2 608 005 026 |

Parallel- und Winkelanschläge



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---------------------------------------|-----|-----|---------------|
| Parallel- und Winkelanschlag | | | |
| Passend zu GBS 75 AE Set Professional | 1 | 1 | 2 607 001 079 |

Feinschleifplatten mit Grafitunterlage

- ▶ Geeignet für sehr weichen Schliff
- ▶ Hinweis: bitte Bedienungsanleitung beachten



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---------------------------------------|-----|-----|---------------|
| Feinschleifplatte mit Grafitunterlage | | | |
| Passend zu GBS 75 AE Set Professional | 1 | 1 | 2 601 098 043 |

Gewebestaubbeutel und Koffer



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---------------------------------------|-----|-----|---------------|
| Staubbeutel zu Bandschleifern | | | |
| Passend zu GBS 75 AE Set Professional | 1 | 1 | 1 605 411 025 |

| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer | | | | | | |
| Passend zu GBS 75 AE Professional | | | | | | |
| K | 505 | 390 | 142 | 1 | 1 | 2 605 438 584 |


Schleifgeräte und Zubehör im Überblick

Um die richtige Wahl zu treffen, haben Sie drei Möglichkeiten, die vorliegende Tabelle zu nutzen:

1. Sie haben eine Anwendungsanforderung, wie z. B. stärksten Abtrag, suchen das Gerät und das passende Schleifmittel.
2. Sie haben ein Gerät, suchen die idealen Anwendungsbereiche und das passende Schleifmittel für die jeweiligen Materialien.
3. Sie müssen ein Material bearbeiten, suchen sich das passende Schleifmittel, entscheiden über die Anwendungseigenschaft und dann über das optimale Gerät.

| Gerät | Modell | Technische Daten | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | Leistungsaufnahme (W) | Schleifplatte (mm) Fläche (B x L) | Gewicht (kg) |
| Exzenterschleifer Drei Geräte in einem: Feinschliff, Grobschliff und Polieren. | GEX 150 Turbo Professional | 600 | Ø 150 | 2,4 |
| Exzenterschleifer Schleifer mit hohem Abtrag. | GEX 125-1 AE Professional | 250 | Ø 125 | 1,3 |
| | GEX 125 AC Professional | 340 | Ø 125 | 2,0 |
| | GEX 150 AC Professional | 340 | Ø 150 | 2,1 |
| Delta-Schleifer Der Starke für Ecken und Kanten. | GDA 280 E Professional | 280 | 94 über Eck | 1,1 |
| Schwingschleifer Für große und perfekte Oberflächen bis in die Ecken. | GSS 140 A Professional | 180 | 113 x 105 | 1,4 |
| | GSS 23 A Professional | 190 | 92 x 182 | 1,7 |
| | GSS 23 AE Professional | 190 | 92 x 182 | 1,7 |
| | GSS 230 AE Professional | 300 | 92 x 182 | 2,3 |
| | GSS 280 AE Professional | 330 | 114 x 226 | 2,6 |
| Bandschleifer Der robuste Handliche. | GBS 75 AE Set Professional | 750 | 75 breit | 3,4 |
| Multi-Cutter Ein Universum voller Möglichkeiten. | GOP 250 CE Professional | 250 | 93 über Eck | 1,3 |
| | GOP 10,8 V-LI Professional | - | 93 über Eck | 1,0* |

* mit Akku

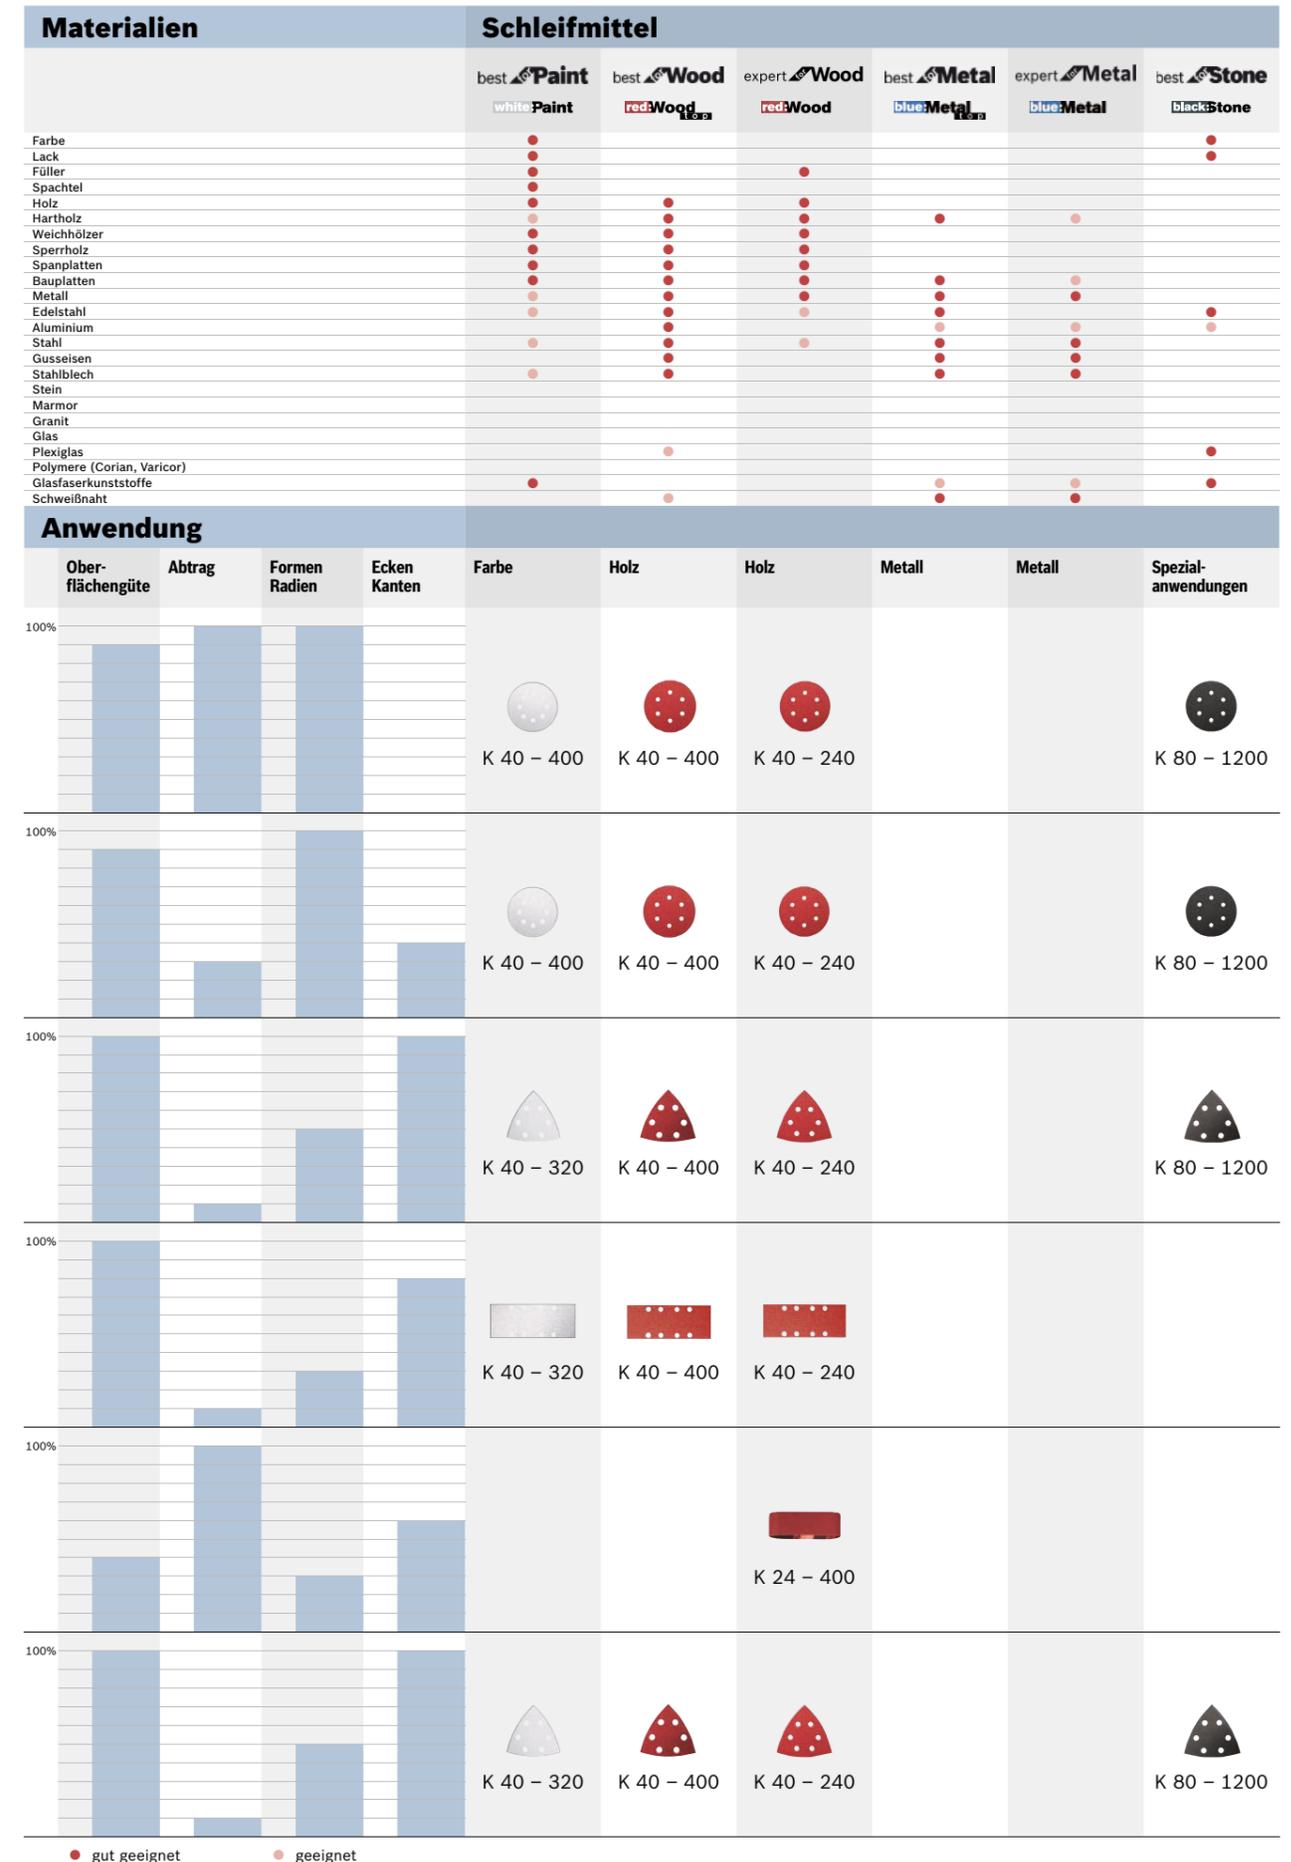

Multifunktionsfräse



GMF 1600 CE Professional

Die kraftvolle Tauch- und Kopierfräse mit Trigger-Control

- ▶ Patentiertes Schaltersystem im Handgriff (Trigger-Control) für optimale Kontrolle von Anfang an
- ▶ Leistungsstarker 1.600-W-Motor mit Constant-Electronic und Softstart für materialgerechtes Arbeiten
- ▶ SDS-Schnellwechselsystem: für spielfreie Fixierung des separaten Motorblocks wahlweise in der Tauch- oder Kopiereinheit



Neu!

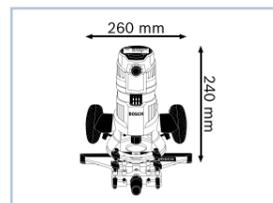

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 234 | |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 624 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 – 25.000 min ⁻¹ | |
| Werkzeugaufnahme | 8 – 12,7 mm | |
| Max. Fräskorbhub | 76 mm | |
| Lieferumfang | ... 002 | ... 022 |
| Parallelanschlag mit Feineinstellung | x | x |
| 2 x Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm & 12 mm | x | x |
| 2 x Kopierhülse 17/30 mm | x | x |
| Spanschutz Kopierfräse | x | x |
| Spanschutz Tauchfräse | x | x |
| Zentrierstift 8 mm/12 mm | x | x |
| Absaugadapter Kopierfräse | x | x |
| Gabelschlüssel 24 mm | x | x |
| L-BOXX | x | - |
| Karton | - | x |

Oberfräse



GOF 1600 CE Professional

Die kraftvolle Präzisionstauchfräse mit LED-Beleuchtung

- ▶ Leistungsstarker 1.600-W-Motor mit Constant-Electronic und Softstart für materialgerechtes Arbeiten
- ▶ LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche für präzises Arbeiten und transparente Gleitplatte
- ▶ Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion



Neu!

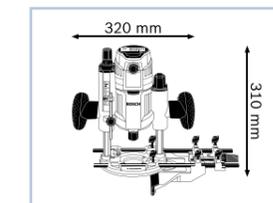

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 235 | |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 624 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 – 25.000 min ⁻¹ | |
| Werkzeugaufnahme | 8 – 12,7 mm | |
| Max. Fräskorbhub | 76 mm | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 020 |
| Spanschutz Tauchfräse | x | x |
| Zentrierstift 8 mm/12 mm | x | x |
| Absaugadapter Tauchfräse | x | x |
| Gabelschlüssel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417) | x | x |
| Karton | - | x |
| L-BOXX | x | - |
| Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139) | x | x |
| Kopierhülse 30 mm (2 609 200 142) | x | x |
| Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387) | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm (2 608 570 107) | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102) | x | x |

Oberfräse



GOF 900 CE Professional

Die kompakte Präzisionstauchfräse

- ▶ Kompakte Bauform mit 900-W-Motor und Constant-Electronic für gleichmäßigen Arbeitsfortschritt
- ▶ Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- ▶ Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf für materialgerechtes Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ SDS-System für werkzeuglose Aufnahme von Kopierhülsen
- ▶ Exakte Zentrierbarkeit der Grundplatte für das Arbeiten mit Kopierhülsen

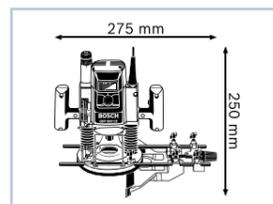

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 235 | |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 614 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 12.000 – 24.000 min ⁻¹ | |
| Werkzeugaufnahme | 6 – 8,0 mm | |
| Max. Fräskorbhub | 50 mm | |
| Lieferumfang | ... 603 | ... 661 |
| Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387) | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102) | x | x |
| Absaugadapter (2 608 190 038) | x | x |
| Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139) | x | x |
| Zentrierstift 8 mm (2 609 200 310) | x | x |
| Gabelschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511) | x | x |
| L-BOXX / Karton | - / x | x / - |

Oberfräse



GOF 2000 CE Professional

Die robuste Präzisionstauchfräse

- ▶ Robuster 2.000-W-Motor, der mit Constant-Electronic über ausreichende Kraftreserven für große Fräsdurchmesser verfügt
- ▶ Arretierbare Stellräder und Spannhebel gewährleisten wiederholbare Präzision bis auf 1/10 mm Genauigkeit
- ▶ Abschaltbare Federung der Tauchfunktion für angenehmeres Arbeiten bei großen Frästiefen und im Stationärbetrieb

Weitere Vorteile


- ▶ SDS-System für werkzeuglose Aufnahme von Kopierhülsen
- ▶ Exakte Zentrierbarkeit der Grundplatte für das Arbeiten mit Kopierhülsen

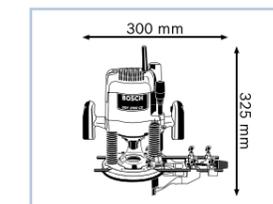

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 235 | |
|--|----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 619 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.000 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 8.000 – 21.000 min ⁻¹ | |
| Werkzeugaufnahme | 8 – 12,7 mm | |
| Max. Fräskorbhub | 65 mm | |
| Lieferumfang | ... 703 | ... 770 |
| Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387) | x | x |
| Kopierhülse 30 mm (2 609 200 142) | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm (2 608 570 107) | x | x |
| Absaugadapter (2 608 190 039) | x | x |
| Zentrierstift 12 mm (2 609 200 311) | x | x |
| Gabelschlüssel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417) | x | x |
| L-BOXX / Karton | - / x | x / - |

| Multifunktionsfräse | | GMF 1600 CE Professional | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|  | | | |
| Technische Daten | 0 601 624 ... | | |
| Max. Fräskorbhub | 76 mm | | |
| Werkzeugaufnahme | 8 – 12,7 mm | | |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 – 25.000 min ⁻¹ | | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | | |
| <hr/> | | | |
| Lieferumfang | ... 002 | ... 022 | |
| Absaugadapter Kopierfräse | x | x | |
| Gabelschlüssel 24 mm | x | x | |
| Karton | – | x | |
| L-BOXX | x | – | |
| Parallelanschlag mit Feineinstellung | x | x | |
| Spanschutz Kopierfräse | x | x | |
| Spanschutz Tauchfräse | x | x | |
| Zentrierstift 8 mm/12 mm | x | x | |
| 2 x Kopierhülse 17/30 mm | x | x | |
| 2 x Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm & 12 mm | x | x | |

| Oberfräsen | GOF 900 CE Professional | GOF 1600 CE Professional | GOF 2000 CE Professional | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | | | | | | |
| Technische Daten | 0 601 614 ... | 0 601 624 ... | 0 601 619 ... | | | |
| Max. Fräskorbhub | 50 mm | 76 mm | 65 mm | | | |
| Werkzeugaufnahme | 6 – 8,0 mm | 8 – 12,7 mm | 8 – 12,7 mm | | | |
| Leerlaufdrehzahl | 12.000 – 24.000 min ⁻¹ | 10.000 – 25.000 min ⁻¹ | 8.000 – 21.000 min ⁻¹ | | | |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W | 1.600 W | 2.000 W | | | |
| Gewicht | 3,5 kg | – | 6,0 kg | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| Lieferumfang | ... 603 | ... 661 | ... 000 | ... 020 | ... 703 | ... 770 |
| Absaugadapter Tauchfräse | – | – | x | x | – | – |
| Absaugadapter (2 608 190 038) | x | x | – | – | – | – |
| Absaugadapter (2 608 190 039) | – | – | – | – | x | x |
| Gabelschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511) | x | x | – | – | – | – |
| Gabelschlüssel 24 mm (ET-Nr. 2 610 992 417) | – | – | x | x | x | x |
| Karton | x | – | – | x | x | – |
| Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139) | x | x | x | x | – | – |
| Kopierhülse 30 mm (2 609 200 142) | – | – | x | x | x | x |
| L-BOXX | – | x | x | – | – | x |
| Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387) | x | x | x | x | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm (2 608 570 107) | – | – | x | x | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102) | x | x | x | x | – | – |
| Spanschutz Tauchfräse | – | – | x | x | – | – |
| Zentrierstift 12 mm (2 609 200 311) | – | – | – | – | x | x |
| Zentrierstift 8 mm (2 609 200 310) | x | x | – | – | – | – |
| Zentrierstift 8 mm/12 mm | – | – | x | x | – | – |

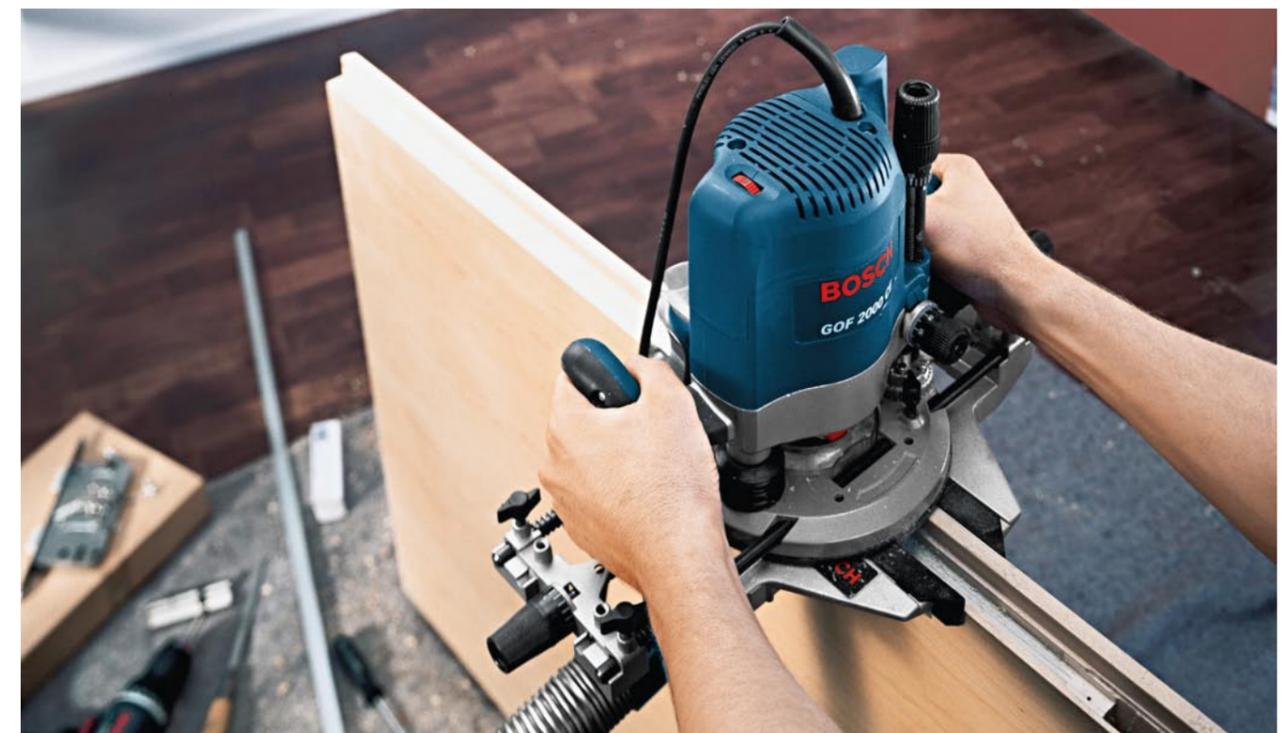


Kantenfräse**GKF 600 Professional****Der handliche Kantenspezialist**

- ▶ Sehr kompakte Bauform und ergonomischer Griffbereich ermöglichen einhändige Führung speziell für die Kantenbearbeitung
- ▶ Stufenlose Frästiefeneinstellung über Stellrad und spielfreie Fixierung des Motors ermöglichen exakte Einstellung und wiederholbare Präzision
- ▶ Umfangreiches Zubehör im stabilen Handwerkerkoffer für die vielfältigen Anforderungen der Kantenbearbeitung

Weitere Vorteile

- ▶ In Aluminium geprägte Skala für genaues Einstellen der gewünschten Frästiefe
- ▶ Schneller Werkzeugwechsel durch Spindelarretierung

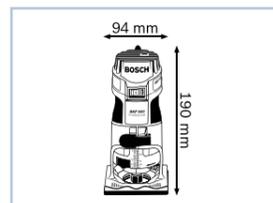

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 237 | |
|--|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 60A ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 600 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 33.000 min ⁻¹ | |
| Werkzeugaufnahme | 6 mm / 8 mm | |
| Gewicht | 1,5 kg | |
| Lieferumfang | ... 100 | ... 102 |
| Handwerkerkoffer | x | - |
| L-BOXX | - | x |
| Parallelanschlag (2 608 000 331) | x | x |
| Führungshilfe (2 608 000 332) | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133) | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134) | x | x |
| Gabelschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) | x | x |

Kantenfräse**GKF 600 Professional**

| Technische Daten | 0 601 60A ... | |
|----------------------|--------------------------|--|
| Nennaufnahmeleistung | 600 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 33.000 min ⁻¹ | |
| Werkzeugaufnahme | 6 mm / 8 mm | |
| Gewicht | 1,5 kg | |


| Lieferumfang | ... 100 | ... 102 |
|--|---------|---------|
| Führungshilfe (2 608 000 332) | x | x |
| Gabelschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) | x | x |
| Handwerkerkoffer | x | - |
| Parallelanschlag (2 608 000 331) | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133) | x | x |
| Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134) | x | x |
| L-BOXX | - | x |

Flachdübelfräse**GFF 22 A Professional****Der präzise Spezialist für Holzverbindungen**

- ▶ Robuste Metallwinkelanschläge mit geprägten Skalen und Rastpunkten ermöglichen präzise Einstellungen für passende Verbindungen
- ▶ 670 W für optimale Leistung zur Herstellung von Rahmen-, Eck-, Längs- und Querverbindungen
- ▶ Werkzeuglose Frästiefeneinstellung für schnellen Arbeitsfortschritt

Weitere Vorteile

- ▶ Markierungen am Winkelanschlag für präzise Positionierung der Flachdübelverbindung

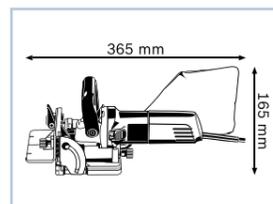

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 237 | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 620 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 670 W | |
| Schnitttiefe, max. | 22 mm | |
| Fräser-Ø | 105 mm | |
| Fräser-Ø Bohrung | 22,0 mm | |
| Lieferumfang | ... 063 | ... 070 |
| Handwerkerkoffer (3 605 438 031) | x | - |
| L-BOXX | - | x |
| HM-Scheibenfräser (3 608 641 013) | x | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | x | x |
| Staubbeutel (3 605 411 003) | x | x |
| Aufsteckplatte (ET-Nr. 3 609 202 397) | x | x |

Flachdübelfräse**GFF 22 A Professional**

| Technische Daten | 0 601 620 ... | |
|----------------------|-------------------------|--|
| Schnitttiefe, max. | 22 mm | |
| Fräser-Ø | 105 mm | |
| Fräser-Ø Bohrung | 22,0 mm | |
| Leerlaufdrehzahl | 9.000 min ⁻¹ | |
| Nennaufnahmeleistung | 670 W | |
| Gewicht | 2,9 kg | |

| Lieferumfang | ... 063 | ... 070 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Aufsteckplatte (ET-Nr. 3 609 202 397) | x | x |
| Handwerkerkoffer (3 605 438 031) | x | - |
| HM-Scheibenfräser (3 608 641 013) | x | x |
| Staubbeutel (3 605 411 003) | x | x |
| Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | x | x |
| L-BOXX | - | x |

Zubehör für Oberfräsen

Parallelanschlag

- Komplett mit Feineinstellung
- **Geeignet für** alle Fräsarbeiten parallel zur Werkstückkante



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Parallelanschlag Passend zu GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional | | | |
| 10 | 1 | 1 | 2 607 001 387 |

Fräszirkel und Führungsschienenadapter-Set

- Zum Einsatz Zentrierstift in Führungsschienenadapter schrauben
- Führungsschiene mit Adapter lässt sich auch mit Oberfräse einsetzen
- Mit Feineinstellung
- Mit stufenloser Verstellung der Oberfräse lassen sich folgende Kreisradien fräsen:
Mit GOF 900 Professional: 95 bis 655 mm
Mit GOF 2000 Professional: 100 bis 660 mm



| Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Kurvenanschlag Passend zu GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 609 200 143 |




| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Führungsschiene FSN 70 Schraubzwingenpaar nicht enthalten Passend zu GKS 18 V; GKS 55; GKS 65; GKS 85; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional | | | |
| 700 | 1 | 1 | 2 602 317 030 |

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Führungsschiene FSN 140 Schraubzwingenpaar nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) Passend zu GKS 18 V; GKS 55; GKS 65; GKS 85; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional | | | |
| 1400 | 1 | 1 | 2 602 317 031 |

Extralange Führungsstangen

- Für Fräsarbeiten, bei denen die serienmäßigen Führungsstangen nicht lang genug sind




| Durchmesser [mm] | Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|------------|-----|-----|---------------|
| Führungsstange Passend zu GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional Passend zu allen Oberfräsen mit Führungsstangendurchmesser 10 mm, Lochabstand 100 mm | | | | |
| 10 | 800 | 1 | 2 | 2 609 200 145 |

Handgriff



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Handgriff Für Fräszirkel 2 609 200 143 und Untergestell 2 607 020 300 | | | |
| | 1 | 1 | 1 603 481 001 |

Spannzangen / Überwurfmutter-Set

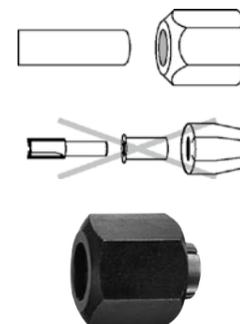

- **Hinweis:** Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräscraft-Ø zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten

| Durchmesser [mm] | Durchmesser [Zoll] | Schlüsselweite [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|--------------------|---------------------|-----|-----|---------------|
| Spannzange Passend zu GOF 900 CE Professional | | | | | |
| - | 1/4 | 19 | 1 | 1 | 2 608 570 101 |
| 6 | - | 19 | 1 | 1 | 2 608 570 100 |
| 8 | - | 19 | 1 | 1 | 2 608 570 102 |

| | | | | | |
|---|-----|----|---|---|---------------|
| Spannzange Passend zu GOF 2000 CE Professional | | | | | |
| - | 1/4 | 24 | 1 | 1 | 2 608 570 104 |
| - | 3/8 | 24 | 1 | 1 | 2 608 570 106 |
| - | 1/2 | 24 | 1 | 1 | 2 608 570 108 |
| 6 | - | 24 | 1 | 1 | 2 608 570 103 |
| 8 | - | 24 | 1 | 1 | 2 608 570 105 |
| 10 | - | 24 | 1 | 1 | 2 608 570 125 |
| 12 | - | 24 | 1 | 1 | 2 608 570 107 |

Kopierhülsen mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug

- Unverzichtbar beim Arbeiten mit Schablonen (Kopierhülse läuft an der Schablone entlang und überträgt die Form auf das Werkstück)
- Bajonettverschluss für schnellen, werkzeuglosen Wechsel
- **Hinweis:** Beim Bau der Schablone zum Arbeiten mit Kopierhülse ist der Abstand zwischen dieser und dem Fräser zu berücksichtigen. Dieser Abstand errechnet sich nach der Formel: $(\varnothing \text{ Kopierring (K)} - \varnothing \text{ Fräser (F)})/2$



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Kopierhülse Mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug Passend zu GKF 600; GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional | | | |
| 13 | 1 | 1 | 2 609 200 138 |
| 17 | 1 | 1 | 2 609 200 139 |
| 24 | 1 | 1 | 2 609 200 140 |
| 27 | 1 | 1 | 2 609 200 141 |
| 30 | 1 | 1 | 2 609 200 142 |
| 40 | 1 | 1 | 2 609 200 312 |

Absaugadapter



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Adapter zu Oberfräsen Passend zu GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional | 1 | 1 | 2 608 190 038 |
| Adapter zu Oberfräsen Passend zu GOF 2000 CE Professional | 1 | 1 | 2 608 190 039 |

Zubehör für GKF 600 Professional

| Durchmesser [mm] | Durchmesser [Zoll] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|--------------------|-----|-----|---------------|
| Parallelanschlag (o. Abb.) | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 2 608 000 331 |
| Führungshilfe (o. Abb.) | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 2 608 000 332 |
| Grundplatte rund (o. Abb.) | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 2 608 000 333 |
| Winkelfräskorb (o. Abb.) | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 2 608 000 334 |
| Grundplatte mit Handgriff und Absaugstutzen | | | | |
| - | - | 1 | 1 | 2 608 000 335 |
| Spannzange | | | | |
| 6 | - | 1 | 1 | 2 608 570 133 |
| 8 | - | 1 | 1 | 2 608 570 134 |
| - | 1/4 | 1 | 1 | 2 608 570 135 |



Zubehör für Flachdübelfräse

Scheibenfräser Ø 105 mm



| Durchmesser [mm] | Zähnezahl | Breite [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----------|-------------|-----|-----|---------------|
| Aufnahmeflansch Passend zu Flachdübelfräse GFF 22 A Professional | | | | | |
| 20 | - | - | 1 | 1 | 3 605 700 155 |
| Scheibenfräser Passend zu Flachdübelfräse GFF 22 A Professional | | | | | |
| - | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 608 641 013 |

Gewebestaubbeutel mit Adapter für Bosch-Flachdübelfräse



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Staubbeutel zu Flachdübelfräse Direkt anschließbar Passend zu GFF 22 A Professional | 1 | 1 | 3 605 411 003 |

Zweilochschlüssel



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Zweilochschlüssel gerade Zum Spannen aller Scheiben auf Winkelschleifer | 1 | 1 | 1 607 950 043 |

Hobel

GHO 15-82 Professional

Beste Leistung in der Einstiegsklasse


- ▶ Kraftvoller 600-W-Motor mit 16.000 min⁻¹ für beste Oberflächengüte
- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt mit stufenloser Spantiefeneinstellung bis 1,5 mm
- ▶ Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Messer und einfachste Justierung

Weitere Vorteile

- ▶ 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- ▶ Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- ▶ Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder



Neu!

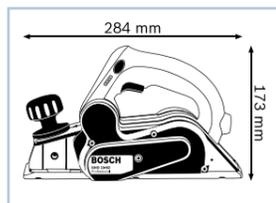

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 243 |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| Bestellnummer | | 0 601 594 ... |
| Nennaufnahmeleistung | | 600 W |
| Hobelbreite | | 82 mm |
| Spandicke einstellbar | | 0 – 1,5 mm |
| Falztiefe einstellbar | | 0 – 9 mm |
| Lieferumfang | | ... 003 |
| Staubbeutel (2 605 411 035) | | x |
| Parallelanschlag (2 607 000 102) | | x |

Hobel


GHO 40-82 C Professional

Der Hobel für höchste Oberflächengüte

- ▶ Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz
- ▶ Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung
- ▶ Höchste Lebensdauer durch präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz

Weitere Vorteile

- ▶ Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
- ▶ Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise links oder rechts
- ▶ 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- ▶ Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- ▶ Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder
- ▶ Hobelmesser- und Schlüsseldepot

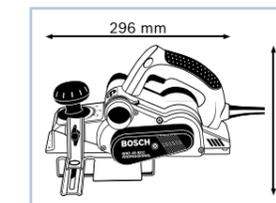

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 243 | |
|------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| Bestellnummer | | 0 601 594 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | | 850 W | |
| Hobelbreite | | 82 mm | |
| Spandicke einstellbar | | 0 – 4,0 mm | |
| Falztiefe einstellbar | | 0 – 24 mm | |
| Lieferumfang | | ... 760 | ... 76A |
| Staubbeutel (2 605 411 035) | | x | x |
| Falztiefenanschlag (1 608 132 006) | | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 567) | | x | – |
| Zusatzmesser (2 608 635 376) | | x | x |
| Parallelanschlag (2 607 000 102) | | x | x |
| L-BOXX | | – | x |

Hobel


GHO 26-82 Professional

Der handliche Hobel mit viel Kraft

- ▶ Kleines, handliches Gerät mit leistungsstarkem 710-W-Motor, ideal für Anpassungsarbeiten vor Ort
- ▶ Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Messer und einfachste Justierung
- ▶ Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise rechts oder links

Weitere Vorteile

- ▶ 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- ▶ Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- ▶ Einschaltsperr für Links- und Rechtshänder

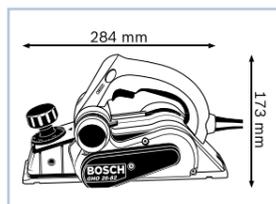

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 243 |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| Bestellnummer | | 0 601 594 ... |
| Nennaufnahmeleistung | | 710 W |
| Hobelbreite | | 82 mm |
| Spandicke einstellbar | | 0 – 2,6 mm |
| Falztiefe einstellbar | | 0 – 9 mm |
| Lieferumfang | | ... 303 |
| Staubbeutel (2 605 411 035) | | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 567) | | x |
| Zusatzmesser (2 608 635 376) | | x |
| Parallelanschlag (2 607 000 102) | | x |

Hobel

GHO 15-82 Professional

GHO 26-82 Professional

GHO 40-82 C Professional



| Technische Daten | 0 601 594 ... | 0 601 594 ... | 0 601 594 ... | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Nennaufnahmeleistung | 600 W | 710 W | 850 W | |
| Abgabeleistung | 340 W | 400 W | 450 W | |
| Leerlaufdrehzahl | 16.000 min ⁻¹ | 16.500 min ⁻¹ | 14.000 min ⁻¹ | |
| Hobelbreite | 82 mm | 82 mm | 82 mm | |
| Spandicke einstellbar | 0 – 1,5 mm | 0 – 2,6 mm | 0 – 4,0 mm | |
| Falztiefe einstellbar | 0 – 9 mm | 0 – 9 mm | 0 – 24 mm | |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,6 kg | 3,2 kg | |
| Lieferumfang | ... 003 | ... 303 | ... 760 | ... 76A |
| Falztiefenanschlag (1 608 132 006) | – | – | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 567) | – | x | x | – |
| Parallelanschlag (2 607 000 102) | x | x | x | x |
| Staubbeutel (2 605 411 035) | x | x | x | x |
| Zusatzmesser (2 608 635 376) | – | x | x | x |
| L-BOXX | – | – | – | x |

Zubehör für Hobel



GHO 15-82 Professional

GHO 26-82 Professional

GHO 40-82 C Professional

Messer



HM-Messer
(2 608 635 376)

Staubabsaugung



Staubsack (2 605 411 035)



Schlauch – Ø 35 mm
3 m (2 609 390 392)
5 m (2 609 390 393)



Holzsauger GAS 50 M Professional

Zubehör für Hobel

Parallel- und Winkelanschläge



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Parallel- und Winkelanschlag mit 45°-Einstellung Passend zu GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional | 1 | 1 | 2 607 001 077 |
| Parallelanschlag ohne 45°-Einstellung Passend zu GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional | 1 | 1 | 2 607 000 102 |

Falztiefenanschlag



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Passend zu GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional | 1 | 1 | 1 608 132 006 |

Schläuche



| Durchmesser [mm] | Länge [m] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----------|-----|-----|---------------|
| Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 2 607 002 163 |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 2 607 002 164 |
| Schlauch mit Bajonettverschluss Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 2 609 390 392 |
| Schlauch mit Bajonettverschluss Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 2 609 390 393 |

Gewebestaubbeutel mit Adapter Typ 2 (oval)



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Staubbeutel zu Handhobel Passend zu GHO 15-82; GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional | 1 | 1 | 2 605 411 035 |

Koffer







| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer Geeignet für GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional | | | | | | |
| K | 480 | 360 | 220 | 1 | 1 | 2 605 438 567 |

Fräsen, Hobel und Zubehör im Überblick

Um die richtige Wahl zu treffen, haben Sie zwei Möglichkeiten, die vorliegende Tabelle zu nutzen:

1. Sie haben ein Gerät und suchen das passende Zubehör.
2. Sie müssen ein Holz bearbeiten, suchen sich das passende Zubehör und entscheiden dann über das optimale Gerät.

| Gerät | Modell | Technische Daten | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| | | Nennaufnahme (W) | max. Fräskorbhub/Schnitttiefe (mm) | Werkzeugaufnahme/Bohrung (mm) | Gewicht (kg) | Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹) | Hobelbreite (mm) |
| Oberfräse Die kompakte Präzisions-Tauchfräse.  | GOF 900 CE Professional | 900 | 50 | 6 – 8 | 3,5 | 12.000 – 24.000 | |
| Oberfräse Die kraftvolle Präzisions-Tauchfräse mit LED-Beleuchtung.  | GOF 1600 CE Professional | 1.600 | 60 | 8 – 12,7 | 5,8 | 10.000 – 25.000 | |
| Oberfräse Die robuste Präzisions-Tauchfräse.  | GOF 2000 CE Professional | 2.000 | 65 | 8 – 12,7 | 6,0 | 8.000 – 21.000 | |
| Multifunktionsfräse Die kraftvolle Tauch- und Kopierfräse mit Trigger-Control.  | GMF 1600 CE Professional | 1.600 | 60 | 8 – 12,7 | 5,8 mit Taucheinheit 4,3 mit Kopiereinheit | 10.000 – 25.000 | |
| Kantenfräse Der handliche Kantenspezialist.  | GKF 600 Professional | 600 | – | 6 – 8 | 1,5 | 33.000 | |
| Flachdübelfräse Der präzise Spezialist für Holzverbindungen.  | GFF 22 A Professional | 670 | 22 | 22 | 2,9 | 9.000 | |
| Hobel Handliche Hobel mit viel Kraft für höchste Oberflächengüte.  | GHO 15-82 Professional | 600 | 1,5 | | 2,5 | 16.000 | 82 |
| | GHO 26-82 Professional | 710 | 2,6 | | 2,6 | 16.500 | 82 |
| | GHO 40-82 C Professional | 850 | 4 | | 3,2 | 14.000 | 82 |
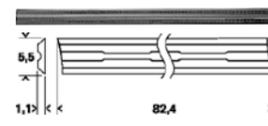
| Zubehör | |
|---|--|
| Profilieren | Verbinden |
| Abrundfräser  | Nutfräser  |
| Hohlkehlfräser  |  |
|  A  B  C | Scheibennutfräser  |
|  D  E  F | Federfräser  |
| Profilfräser  G  H | Scharniernutfräser  |
| Fase- / Bündigfräser  25°  45° | Falzfräser  |
| V-Nut-Fräser  | Bündigfräser  |
| Viertelstabfräser  | Zinkenfräser  |
| Halb- und Flachstabfräser   | |
| Kopierfräser  | |
| Fräsdurchmesser 105 mm   | |
| Wendemesser für Handhobel   | |
| Gerade, HM 40°, extra scharfe Messer für Woodrazor-System | |



Passende Sägen für jeden Einsatz

Bosch bietet mit dem professionellen blauen Sägenprogramm das passende Werkzeug für jede Anwendung in der Holzbearbeitung: Bosch-Stichsagen bieten z. B. beim Schneiden von Passleisten und Küchenarbeitsplatten höchste Präzision. Handkreissagen überzeugen auch in extremen Dauereinsätzen durch ihre Leistung: z. B. beim Sägen von Dachverkleidungen oder Ablängen von Dachbalken. Säbelsagen bestechen bei Renovierungsarbeiten durch ihre Zuverlässigkeit.



Von Profis getestet: die Stichsäge GST 135 CE Professional

„Der Arbeitskomfort ist sehr hoch. Ich kenne keine Stichsäge, mit der man vergleichbare qualitativ hochwertige und präzise Arbeitsergebnisse erbringen kann.“

Thomas Sutter, Schreiner, Berufsweltmeister im Möbelschreinern

Stichsäge

GST 90 E Professional

Erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse

- ▶ Der zuverlässige Partner für den täglichen Einsatz
- ▶ Hoher Komfort mit Bosch-„SDS“, dem einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ▶ Leistungsstarker 650-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt



Weitere Vorteile

- ▶ Verbessertes Sägeblattspannsystem für hohe Schnittpräzision
- ▶ Verbiege-resistente Stahlfußplatte
- ▶ Vorbildliche Laufruhe beim Sägen für beste Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte
- ▶ Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- ▶ Blaufunktion für freie Sicht; abschaltbar für effektive Staubabsaugung



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 253 |
|---|-------|--------------------------|
| Bestellnummer | | nicht verfügbar |
| Nennaufnahmeleistung | 650 W | |
| Schnitttiefe in Holz | 90 mm | |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm | |
| Lieferumfang | | |
| 1 x Sägeblatt | x | |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | |
| Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065) | x | |
| Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167) | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

Neu!

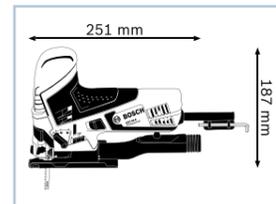

Stichsäge

GST 90 BE Professional

Erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse

- ▶ Der zuverlässige Partner für den täglichen Einsatz
- ▶ Hoher Komfort mit Bosch-„SDS“, dem einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ▶ Leistungsstarker 650-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt



Weitere Vorteile

- ▶ Verbessertes Sägeblattspannsystem für hohe Schnittpräzision
- ▶ Verbiege-resistente Stahlfußplatte
- ▶ Vorbildliche Laufruhe beim Sägen für beste Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte
- ▶ Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- ▶ Blaufunktion für freie Sicht; abschaltbar für effektive Staubabsaugung



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 253 |
|---|-------|--------------------------|
| Bestellnummer | | nicht verfügbar |
| Nennaufnahmeleistung | 650 W | |
| Schnitttiefe in Holz | 90 mm | |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm | |
| Lieferumfang | | |
| 1 x Sägeblatt | x | |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | |
| Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065) | x | |
| Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167) | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

Neu!

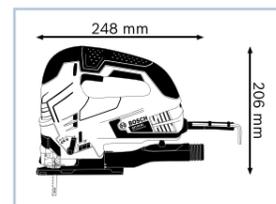

Stichsäge

GST 150 CE Professional

Die Stärkste ihrer Preisklasse

- ▶ Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-W-Motor
- ▶ Extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte für härteste Einsätze
- ▶ Hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem


Weitere Vorteile

- ▶ Werkzeugloses Sägeblattspannsystem für einfachen und schnellen Wechsel des Sägeblattes
- ▶ Ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen für hohen Arbeitskomfort
- ▶ 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte
- ▶ Elektronische Drehzahlvorwahl



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 254 |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|
| Bestellnummer | | 0 601 512 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 780 W | |
| Schnitttiefe in Holz | 150 mm | |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm | |
| Lieferumfang | | |
| Sägeblatt | x | x |
| Spanreißschutz (2 601 016 096) | x | x |
| Absaug-Set (2 605 510 294) | x | x |
| Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183) | x | x |
| L-BOXX / Handwerkerkoffer | - / x | x / - |

Neu!

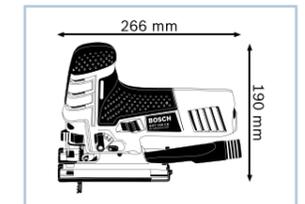

Stichsäge

GST 150 BCE Professional

Die Stärkste ihrer Preisklasse

- ▶ Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-W-Motor
- ▶ Extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte für härteste Einsätze
- ▶ Hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem


Weitere Vorteile

- ▶ Werkzeugloses Sägeblattspannsystem für einfachen und schnellen Wechsel des Sägeblattes
- ▶ Ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen für hohen Arbeitskomfort
- ▶ 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte
- ▶ Elektronische Drehzahlvorwahl



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 254 |
|-----------------------------------|--------|--------------------------|
| Bestellnummer | | 0 601 513 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 780 W | |
| Schnitttiefe in Holz | 150 mm | |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm | |
| Lieferumfang | | |
| Sägeblatt | x | x |
| Spanreißschutz (2 601 016 096) | x | x |
| Absaug-Set (2 605 510 294) | x | x |
| Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183) | x | x |
| L-BOXX / Handwerkerkoffer | - / x | x / - |

Neu!

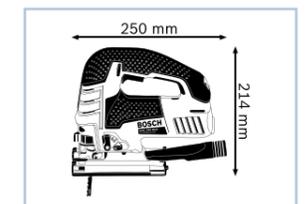

Stichsäge

GST 135 CE Professional

Einzigartig: Präzision auf Knopfdruck


- ▶ Auf Knopfdruck justieren sich die „Precision-Control“-Führungsbacken automatisch auf unterschiedliche Sägeblattstärken für winkeltreue Schnitte und präzisere Führung
- ▶ Höchster Komfort mit Bosch-„SDS“, dem weltweit einfachsten Einhandsägeblattwechsel
- ▶ Konstanter Sägefortschritt auch unter Last durch Constant-Electronic

Weitere Vorteile

- ▶ Vorbildliche Laufruhe beim Sägen für beste Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Drehzahlwahl für materialgerechtes Arbeiten
- ▶ Bis zu 5fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Maschinen bei extremer Beanspruchung
- ▶ Werkzeuglose Fußplattenverstellung (+/-45° sowie 15 mm vor/zurück)
- ▶ Servicefreundlich durch einfachen Kabel- und Kohlebürstenwechsel
- ▶ Robuste Alufußplatte mit Stahleinlage, auch ideal für die Metallbearbeitung



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 254 | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | | 0 601 510 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | | 720 W | |
| Schnitttiefe in Holz | | 135 mm | |
| Schnitttiefe in Aluminium | | 20 mm | |
| Lieferumfang | ... 760 | ... 76G | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 559) | x | - | |
| L-BOXX | - | x | |
| 3 x Sägeblatt, 1 x Spanreißschutz | x | x | |
| Gleitschuh | x | x | |
| Absaug-Set | x | x | |

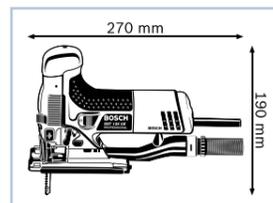

Stichsäge

GST 135 BCE Professional

Einzigartig: Präzision auf Knopfdruck


- ▶ Auf Knopfdruck justieren sich die „Precision-Control“-Führungsbacken automatisch auf unterschiedliche Sägeblattstärken für winkeltreue Schnitte und präzisere Führung
- ▶ Höchster Komfort mit Bosch-„SDS“, dem weltweit einfachsten Einhandsägeblattwechsel
- ▶ Konstanter Sägefortschritt auch unter Last durch Constant-Electronic

Weitere Vorteile

- ▶ Gasbefunktion für feinfühliges Ansägen
- ▶ Vorbildliche Laufruhe beim Sägen für beste Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Bis zu 5fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Maschinen bei extremer Beanspruchung
- ▶ Werkzeuglose Fußplattenverstellung (+/-45° sowie 15 mm vor/zurück)
- ▶ Servicefreundlich durch einfachen Kabel- und Kohlebürstenwechsel
- ▶ Robuste Alufußplatte mit Stahleinlage, auch ideal für die Metallbearbeitung



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 254 | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | | 0 601 511 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | | 720 W | |
| Schnitttiefe in Holz | | 135 mm | |
| Schnitttiefe in Aluminium | | 20 mm | |
| Lieferumfang | ... 760 | ... 76G | |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 559) | x | - | |
| L-BOXX | - | x | |
| 3 x Sägeblatt, 1 x Spanreißschutz | x | x | |
| Gleitschuh | x | x | |
| Absaug-Set | x | x | |

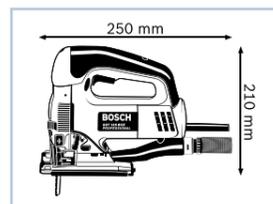

Schaumstoffsäge

GSG 300 Professional

Der Spezialist für weiche Materialien


- ▶ Zum millimetergenauen Zuschneiden von Schaumstoff, gummiertem Rosshaar und ähnlichen Materialien
- ▶ Vibrations- und geräuscharmer Lauf durch gegenläufige Sägeblätter
- ▶ Genaues Arbeiten durch exakte Sägeblattführung

Weitere Vorteile

- ▶ Gute Handhabung auch für Linkshänder
- ▶ Großes Sägeblattprogramm für jede Anwendung
- ▶ Sägeblätter und Führung als Zubehör erhältlich



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 255 | |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | | 0 601 575 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | | 350 W | |
| Schnitttiefe in Schaumstoff | | 300 mm | |
| Hubzahl bei Leerlauf | | 3.200 min ⁻¹ | |
| Nennrehzahl | | 2.100 min ⁻¹ | |
| Lieferumfang | ... 103 | | |
| Schaber (ET-Nr. 2 601 030 010) | x | | |
| Fußplatte montiert (2 608 000 908) | x | | |

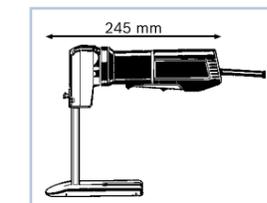

Stichsägen

GST 90 E Professional

GST 90 BE Professional



| Technische Daten | GST 90 E Professional | GST 90 BE Professional |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe in Holz | nicht verfügbar | 90 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm | 20 mm |
| Schnitttiefe in Stahl unlegiert | 10 mm | 10 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 650 W | 650 W |
| Hubhöhe | 26 mm | 26 mm |
| Hubzahl bei Leerlauf | 500 – 3.100 min ⁻¹ | 500 – 3.100 min ⁻¹ |
| Kabellänge | 2,5 m | 2,5 m |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,6 kg |
| Lieferumfang | | |
| Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167) | x | x |
| Handwerkerkoffer | x | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x |
| Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065) | x | x |
| 1 x Sägeblatt | x | x |

Stichsägen

GST 150 CE
Professional



GST 150 BCE
Professional



| Technische Daten | 0 601 512 ... | 0 601 513 ... |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe in Holz | 150 mm | 150 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm | 20 mm |
| Schnitttiefe in Stahl unlegiert | 10 mm | 10 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 780 W | 780 W |
| Hubhöhe | 26 mm | 26 mm |
| Hubzahl bei Leerlauf | 500 – 3.100 min ⁻¹ | 500 – 3.100 min ⁻¹ |
| Kabellänge | 4 m | 4 m |
| Gewicht | 2,6 kg | 2,7 kg |

| Lieferumfang | ... 000 | ... 003 | ... 000 | ... 003 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Absaug-Set (2 605 510 294) | x | x | x | x |
| Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183) | x | x | x | x |
| Sägeblatt | x | x | x | x |
| Spannreißschutz (2 601 016 096) | x | x | x | x |
| L-BOXX | - | x | - | x |
| Handwerkerkoffer | x | - | x | - |

Schaumstoffsäge

GSG 300
Professional



| Technische Daten | 0 601 575 ... |
|-----------------------------|-------------------------|
| Schnitttiefe in Schaumstoff | 300 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 350 W |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Nennrehzahl | 2.100 min ⁻¹ |
| Hubzahl bei Leerlauf | 3.200 min ⁻¹ |

| Lieferumfang | ... 103 |
|------------------------------------|---------|
| Fußplatte montiert (2 608 000 908) | x |
| Schaber (ET-Nr. 2 601 030 010) | x |

Stichsägen

GST 135 CE
Professional



GST 135 BCE
Professional



| Technische Daten | 0 601 510 ... | 0 601 511 ... |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe in Holz | 135 mm | 135 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 20 mm | 20 mm |
| Schnitttiefe in Stahl unlegiert | 10 mm | 10 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 720 W | 720 W |
| Hubhöhe | 26 mm | 26 mm |
| Hubzahl bei Leerlauf | 500 – 2.800 min ⁻¹ | 500 – 2.800 min ⁻¹ |
| Kabellänge | 4 m | 4 m |
| Gewicht | 2,6 kg | 2,7 kg |

| Lieferumfang | ... 760 | ... 76G | ... 760 | ... 76G |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Absaug-Set | x | x | x | x |
| Gleitschuh | x | x | x | x |
| 3 x Sägeblatt, 1 x Spannreißschutz | x | x | x | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 559) | x | - | x | - |
| L-BOXX | - | x | - | x |

Akkustichsägen

GST 14,4 V-LI
Professional




| Technische Daten | 0 601 58J ... |
|------------------------|---------------|
| Akkuspannung | 14,4 V |
| Schnitttiefe in Holz | 90 mm |
| Schnitttiefe in Metall | 8 mm |
| Hubhöhe | 23 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 2,3 kg |

| Lieferumfang | ... 400 | ... 401 | ... 402 |
|--|---------|---------|---------|
| L-BOXX (2 608 438 692) | x | - | - |
| L-BOXX-Einlage (2 608 438 027) | x | x | - |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | x | x | - |
| Spannreißschutz (2 601 016 096) | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 123 X - Progressor for Metal) | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 144 DP - Precision for Wood) | x | x | x |
| 1 x Sägeblatt (T 244 D - Speed for Wood) | x | x | x |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | x | - | - |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 224) | - | x | - |
| Karton | - | x | x |

Zubehör für Stichsägen

Stichsäge in Stabform

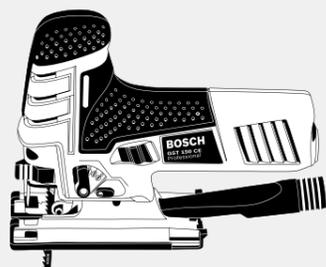

Stichsäge in Bügelform



Sägen



Größtes Sägeblattprogramm im Markt

Führung



Parallelanschlag mit Kreisschneider (2 608 040 289)

Staubabsaugung



Schlauch – Ø 19 mm
3 m (2 607 002 161)
5 m (2 607 002 162)



Holzsauger GAS 50 M Professional

Zubehör für Stich- und Schaumstoffsägen

Spanreißschutz für Stichsägen



| Länge [mm] | Höhe [mm] | Breite [mm] | Werkstoff | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----|---------------|
|------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----|---------------|

Spanreißschutz

Passend zu GST 135 BCE; GST 135 CE Professional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------------|
| - | - | - | - | 1 | 1 | 2 607 010 305 |
|---|---|---|---|---|---|---------------|

Spanreißschutz

Passend zu GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

| | | | | | | |
|----|---|----|------------|---|---|---------------|
| 39 | 7 | 28 | Kunststoff | 1 | 1 | 2 601 016 096 |
|----|---|----|------------|---|---|---------------|

Sägeblattersatz für Schaumstoffsäge GSG 300 Professional



| Werkstoffdicke bis [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-------------------------|-----|-----|---------------|
|-------------------------|-----|-----|---------------|

2tlg. Sägeblatt-Set

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 70 | 1 | 2 | 2 607 018 013 |
| 130 | 1 | 2 | 2 607 018 010 |
| 200 | 1 | 2 | 2 607 018 011 |
| 300 | 1 | 2 | 2 607 018 012 |

Sägeblatt-Führungen für Schaumstoffsäge GSG 300 Professional



| Werkstoffdicke, bis [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--------------------------|-----|-----|---------------|
|--------------------------|-----|-----|---------------|

Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 013

| | | | |
|----|---|---|---------------|
| 70 | 1 | 1 | 2 608 135 023 |
|----|---|---|---------------|

Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 010

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 130 | 1 | 1 | 2 608 135 020 |
|-----|---|---|---------------|

Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 011

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 200 | 1 | 1 | 2 608 135 021 |
|-----|---|---|---------------|

Sägeblattführung für Sägeblatt 2 607 018 012

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| 300 | 1 | 1 | 2 608 135 022 |
|-----|---|---|---------------|

Schläuche



| Durchmesser [mm] | Länge [m] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|------------------|-----------|-----|-----|---------------|
|------------------|-----------|-----|-----|---------------|

Schlauch antistatisch, mit Bajonetverschluss

Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional

| | | | | |
|----|---|---|---|---------------|
| 19 | 3 | 1 | 1 | 2 607 002 161 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 2 607 002 162 |

Schlauch (o. Abb.)

Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional

| | | | | |
|----|---|---|---|---------------|
| 19 | 3 | 1 | 1 | 2 600 793 009 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 610 793 002 |



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----|---------------|
|-----|-----|---------------|

Absaug-Set

Passend zu GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | 1 | 2 605 510 294 |
|---|---|---------------|

Adapter



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Adapter für Anschluss 19 mm Schlauch Durchmesser: 58 > 19 mm Passend zu GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 1 609 200 933 |

Koffer (o. Abb.)

| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Kunststoffkoffer Passend zu GST 80 PE; GST 85 P; GST 85 PAE; GST 85 PB; GST 85 PBAE; GST 85 PBE; GST 85 PE; GST 2000 Professional | | | | | | |
| K | 380 | 292 | 102 | 1 | 1 | 2 605 438 212 |
| Kunststoffkoffer Passend zu GST 120 BE; GST 120 E; GST 135; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional | | | | | | |
| K | 380 | 292 | 102 | 1 | 1 | 2 605 438 559 |

Handkreissäge

GKS 160 Professional

Die kompakte Kreissäge in der Einstiegsklasse


- Geringes Gewicht und kompakte Bauform für optimale Handhabung
- Robuste Bauweise mit gestanzter Metallgrundplatte und Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss
- Optimierte Spanführung für freie Sicht auf die Arbeitsfläche und präzise Schnittführung

Weitere Vorteile

- Einfache Bedienbarkeit für Links- und Rechtshänder durch doppelseitige Einschaltsperrle



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 263 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | nicht verfügbar |
| Nennaufnahmeleistung | 1.050 W |
| Schnitttiefe (90°) | 54 mm |
| Schnitttiefe (45°) | 38 mm |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20,0 mm |
| Sägeblatt-Ø | 160 mm |
| Lieferumfang | |
| HM-Sägeblatt 160 mm Ø (2 608 640 786) | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x |
| Absaugadapter (ET-Nr. 1 608 005 008) | x |
| Parallelanschlag (2 608 005 018) | x |

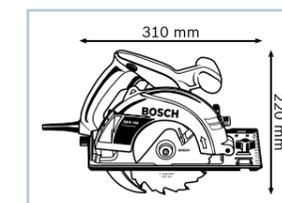

Handkreissäge

GKS 190 Professional

Die Leistungstärkste in der Einstiegsklasse

- Mit 1.400 W höchste Motorleistung ihrer Klasse für schnellen Sägefortschritt in Weich- und Hartholz
- Höchste Schnitttiefe (70 mm) und Neigungsfähigkeit (56°) ihrer Klasse für Flexibilität in jeder Arbeitssituation
- Kompaktes Geräte-Design für beste Handhabung


Weitere Vorteile

- Turbogebläse für staubfreie Sicht auf der Schnittlinie
- Optimierte Spanführung für bessere Sicht auf die Arbeitsfläche
- Robuste geschlossene Aluminiumdruckguss-Pendelschutzhaube



Neu!

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 263 |
|---|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 623 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.400 W |
| Schnitttiefe (90°) | 70 mm |
| Schnitttiefe (45°) | 48 mm |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30,0 mm |
| Sägeblatt-Ø | 190 mm |
| Lieferumfang | ... 000 |
| HM-Sägeblatt 190 mm Ø (2 608 641 184) | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x |
| Parallelanschlag (1 608 190 007) | x |
| Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P06 204) | x |

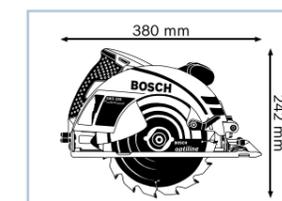

Handkreissäge

GKS 55 Professional

Die robuste Kreissäge im Kompaktformat


- ▶ Geringes Gewicht und kompakte Bauform für optimale Handhabung
- ▶ Gestanzte Aluminiumgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand
- ▶ Leistungsfähiger 1.200-W-Motor sorgt für hohe Durchzugskraft in jeder Holzart

Weitere Vorteile

- ▶ Optimierte Spanführung und Turbogebälse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 263 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 664 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.200 W | |
| Schnitttiefe (90°) | 55 mm | |
| Schnitttiefe (45°) | 38 mm | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20,0 mm | |
| Sägeblatt-Ø | 160 mm | |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| HM-Sägeblatt 160 mm Ø (2 608 641 170) | x | |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | |
| Parallelanschlag (2 608 005 018) | x | |
| Absaugadapter (ET-Nr. 1 608 005 008) | x | |

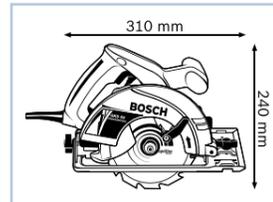

Handkreissäge

GKS 65 Professional

Die kraftvolle Kreissäge


- ▶ Leistungsstarker 1.600-W-Motor sorgt für hohe Durchzugskraft in jeder Holzart
- ▶ Gestanzte Aluminiumgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand
- ▶ Geringstes Gewicht ihrer Klasse für optimale Handhabung

Weitere Vorteile

- ▶ Optimierte Spanführung und Turbogebälse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 264 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 667 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | |
| Schnitttiefe (90°) | 65 mm | |
| Schnitttiefe (45°) | 48 mm | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30,0 mm | |
| Sägeblatt-Ø | 190 mm | |
| Lieferumfang | ... 001 | |
| HM-Sägeblatt 190 mm Ø (2 608 641 184) | x | |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | |
| Parallelanschlag (1 608 190 007) | x | |
| Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244) | x | |
| Tragetasche | x | |

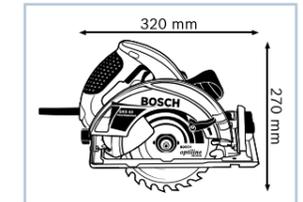

Handkreissäge

GKS 55 GCE Professional

Die robuste Kreissäge im Kompaktformat


- ▶ Geringes Gewicht und kompakte Bauform für optimale Handhabung
- ▶ Leistungsfähiger 1.350-W-Motor mit Constant-Electronic sorgt für hohe Durchzugskraft und gleichmäßigen Sägefortschritt
- ▶ Geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss hält auch harten Stößen stand

Weitere Vorteile

- ▶ Stufenlose Drehzahlvorwahl ermöglicht optimale Materialanpassung
- ▶ Optimierte Spanführung und Turbogebälse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- ▶ Aluminiumdruckgussgrundplatte passend für das neue Bosch-Führungsschienensystem sowie für Führungsschienen anderer Anbieter



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 263 | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 664 ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.350 W | | |
| Schnitttiefe (90°) | 55 mm | | |
| Schnitttiefe (45°) | 38 mm | | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20,0 mm | | |
| Sägeblatt-Ø | 160 mm | | |
| Lieferumfang | ... 900 | ... 901 | ... 902 |
| HM-Sägeblatt 160 mm Ø (2 608 641 170) | x | x | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x | x |
| Absaugadapter (ET-Nr. 1 608 005 008) | x | x | x |
| L-BOXX | - | x | x |
| FSN 1600 (1 600 200 00F) | - | - | x |

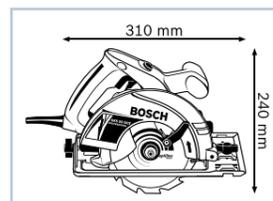

Handkreissäge

GKS 65 GCE Professional

Die kraftvolle Kreissäge


- ▶ Leistungsstarker 1.800-W-Motor mit Constant-Electronic für hohe Durchzugskraft und gleichmäßigen Sägefortschritt in jeder Holzart
- ▶ Geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss hält auch harten Stößen stand
- ▶ Geringstes Gewicht ihrer Klasse für optimale Handhabung

Weitere Vorteile

- ▶ Stufenlose Drehzahlvorwahl ermöglicht optimale Materialanpassung
- ▶ Optimierte Spanführung und Turbogebälse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- ▶ Aluminiumdruckgussgrundplatte passend für das neue Bosch-Führungsschienensystem sowie für Führungsschienen anderer Anbieter



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 264 | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|
| Bestellnummer | 0 601 668 ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.800 W | | |
| Schnitttiefe (90°) | 65 mm | | |
| Schnitttiefe (45°) | 48 mm | | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30,0 mm | | |
| Sägeblatt-Ø | 190 mm | | |
| Lieferumfang | ... 900 | ... 901 | ... 902 |
| HM-Sägeblatt 190 mm Ø (2 608 641 184) | x | x | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x | x |
| Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244) | x | x | x |
| Tragetasche | x | - | - |
| L-BOXX | - | x | x |
| FSN 1600 (1 600 200 00F) | - | - | x |

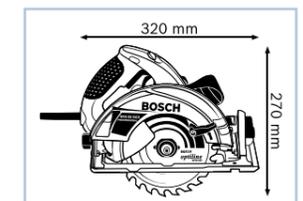

Neu!

Neu!

Handkreissäge


GKS 85 Professional

Die durchzugsstarke Kreissäge

- ▶ Extrem belastbarer 2.200-W-Motor für hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bis 85 mm Schnitttiefe
- ▶ Gestanzte Metallgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand
- ▶ Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 264 | | |
|---|--------------------------|--|--|
| Bestellnummer | 0 601 57A ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.200 W | | |
| Schnitttiefe (90°) | 85 mm | | |
| Schnitttiefe (45°) | 65 mm | | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30,0 mm | | |
| Sägeblatt-Ø | 235 mm | | |
| Lieferumfang | ... 000 | | |
| HM-Sägeblatt 235 mm Ø (2 608 640 725) | x | | |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | | |
| Parallelanschlag (1 608 190 007) | x | | |
| Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627) | x | | |
| Tragetasche | x | | |

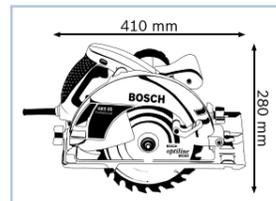

Handkreissäge

GKS 85 G Professional

Die durchzugsstarke Kreissäge


- ▶ Extrem belastbarer 2.200-W-Motor für hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bis 85 mm Schnitttiefe
- ▶ Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- ▶ Mit Spaltkeil für problemloses Sägen von Vollholz auch mit großen Schnitttiefen

Weitere Vorteile

- ▶ Aluminiumdruckgussgrundplatte passend für das neue Bosch-Führungsschienensystem sowie für Führungsschienen anderer Anbieter



Neu!

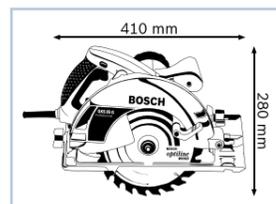

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 264 | | |
|---|--------------------------|---------|---------|
| Bestellnummer | 0 601 57A ... | | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.200 W | | |
| Schnitttiefe (90°) | 85 mm | | |
| Schnitttiefe (45°) | 65 mm | | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30,0 mm | | |
| Sägeblatt-Ø | 235 mm | | |
| Lieferumfang | ... 900 | ... 901 | ... 902 |
| HM-Sägeblatt 235 mm Ø (2 608 640 725) | x | x | x |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x | x |
| Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627) | x | x | x |
| L-BOXX | - | x | x |
| FSN 1600 (1 600 Z00 00F) | - | - | x |

Handkreissägen

GKS 160 Professional

GKS 55 Professional

GKS 55 GCE Professional

GKS 190 Professional



| Technische Daten | nicht verfügbar | 0 601 664 ... | 0 601 664 ... | 0 601 623 ... |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1.050 W | 1.200 W | 1.350 W | 1.400 W |
| Schnitttiefe (90°) | 54 mm | 55 mm | 55 mm | 70 mm |
| Schnitttiefe (45°) | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 48 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.600 min ⁻¹ | 5.200 min ⁻¹ | 2.100 – 5.100 min ⁻¹ | 5.500 min ⁻¹ |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20,0 mm | 20,0 mm | 20,0 mm | 30,0 mm |
| Sägeblatt-Ø | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 190 mm |
| Gewicht | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,6 kg | 4,2 kg |
| Constant-Electronic | - | - | x | - |
| Überlastschutz | - | - | - | x |
| Sanftanlauf | - | - | x | - |
| Kompatibel mit Führungsschiene | - | - | x | - |

| Lieferumfang | ... 000 | | ... 900 | ... 901 | ... 902 | ... 000 |
|---|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| Absaugadapter (ET-Nr. 1 608 005 008) | x | x | x | x | x | - |
| Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P06 204) | - | - | - | - | - | x |
| HM-Sägeblatt 160 mm Ø (2 608 640 786) | x | - | - | - | - | - |
| HM-Sägeblatt 160 mm Ø (2 608 641 170) | - | x | x | x | x | - |
| HM-Sägeblatt 190 mm Ø (2 608 641 184) | - | - | - | - | - | x |
| L-BOXX | - | - | - | x | x | - |
| Parallelanschlag (1 608 190 007) | - | - | - | - | - | x |
| Parallelanschlag (2 608 005 018) | x | x | - | - | - | - |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x | x | x | x | x |
| FSN 1600 (1 600 Z00 00F) | - | - | - | - | x | - |



Handkreissägen

| | GKS 65 Professional | GKS 65 GCE Professional | GKS 85 Professional | GKS 85 G Professional |
|---|-------------------------|---|---|---|
|  | |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 667 ... | 0 601 668 ... | 0 601 57A ... | 0 601 57A ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | 1.800 W | 2.200 W | 2.200 W |
| Schnitttiefe (90°) | 65 mm | 65 mm | 85 mm | 85 mm |
| Schnitttiefe (45°) | 48 mm | 48 mm | 65 mm | 65 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 5.900 min ⁻¹ | 2.300 – 5.000 min ⁻¹ | 5.000 min ⁻¹ | 5.000 min ⁻¹ |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm | 30,0 mm |
| Sägeblatt-Ø | 190 mm | 190 mm | 235 mm | 235 mm |
| Gewicht | 4,8 kg | 4,9 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Constant-Electronic | - | x | - | - |
| Überlastschutz | - | x | - | - |
| Sanftanlauf | - | x | x | x |
| Kompatibel mit Führungsschiene | - | x | - | x |
| Lieferumfang | ... 001 | ... 900 ... 901 ... 902 | ... 000 | ... 900 ... 901 ... 902 |
| Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627) | - | - - - x | x | x x x |
| Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244) | x | x x x - | - | - - - |
| HM-Sägeblatt 190 mm Ø (2 608 641 184) | x | x x x - | - | - - - |
| HM-Sägeblatt 235 mm Ø (2 608 640 725) | - | - - - x | x | x x x |
| L-BOXX | - | - x x - | - | - x x |
| Parallelanschlag (1 608 190 007) | x | - - - x | - | - - - |
| Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | x | x x x x | x | x x x |
| Tragetasche | x | x - - x | - | - - - |
| FSN 1600 (1 600 Z00 00F) | - | - - x - | - | - - x |

Akkukreissägen

| | GKS 18 V-LI Professional | | | GKS 36 V-LI Professional | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
|  | | | |  | | |
| Technische Daten | 0 601 66H ... | | | 0 601 673 ... | | |
| Akkuspannung | 18 V | | | 36 V | | |
| Schnitttiefe (90°) | 51 mm | | | 54 mm | | |
| Schnitttiefe (45°) | 40 mm | | | 38 mm | | |
| Leerlaufdrehzahl | 3.900 min ⁻¹ | | | 4.000 min ⁻¹ | | |
| Sägeblatt-Ø | 165 mm | | | 165 mm | | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 20 mm | | | 20 mm | | |
| Gewicht inkl. Akku | 4,1 kg | | | 4,8 kg | | |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 003 | ... 004 | ... R00 | ... R01 | ... R02 |
| Handwerkerkoffer | - | - | - | x | x | x |
| HM-Sägeblatt 165 mm Ø (2 608 640 788) | - | - | x | x | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 693) | - | x | x | - | - | - |
| Parallelanschlag | - | - | x | x | x | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x | x | - | - | - |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | - | - | - | - | x | x |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | - | - | x | - |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | - | - | - | x |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x | - | - | - | - |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | - | x | - | - | - |
| Karton | x | - | - | - | - | - |

Zubehör für Handkreissägen

Zubehör für Handkreissägen

| Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Längsanschlag Passend zu GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 S Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 1 608 190 007 |
| Längsanschlag Passend zu GKS 18 V Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 608 005 018 |
| Führungsschiene FSN 70 Schraubzwinge nicht enthalten Passend zu GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional | | | |
| 700 | 1 | 1 | 2 602 317 030 |
| Führungsschiene FSN 140 Schraubzwinge nicht enthalten (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044) Passend zu GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional | | | |
| 1400 | 1 | 1 | 2 602 317 031 |
| Verbindungsstück zu Führungsschienen FSN 70, FSN 140 | | | |
| - | 1 | 1 | 1 602 319 003 |
| Schraubzwinge zu FSN 70, FSN 140 | | | |
| - | 1 | 2 | 2 608 000 426 |

| Durchmesser [mm] | Länge [m] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----------|-----|-----|---------------|
| Schlauch mit Bajonettverschluss Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 2 609 390 392 |
| Schlauch mit Bajonettverschluss Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 2 609 390 393 |

| Materialausführung | Breite [mm] | Höhe [mm] | Tiefe [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-------------|-----------|------------|-----|-----|---------------|
| Metallkoffer (o. Abb.) Passend zu GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional | | | | | | |
| M | 420 | 290 | 280 | 1 | 1 | 2 605 438 624 |

Zubehör für Handkreissägen

Bosch Führungsschienensystem



| Produkt | Länge | Bestellnummer |
|---|---------|---------------|
| Exakte gerade Schnitte durch geführtes Sägen auf dem neuen Bosch Führungsschienensystem. Präzises Arbeiten auch mit mehreren Schienen möglich durch das selbstausrichtende Verbindungselement VEL | | |
| Passend zu GKS 55 GCE, GKS 65 GCE, GKS 85 G sowie über Adapter mit GOF 900 CE, GOF 1300 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE, GMF 1400 CE, GMF 1600 CE | | |
| FSN 800 | 800 mm | 1 600 Z00 005 |
| FSN 1100 | 1100 mm | 1 600 Z00 006 |
| FSN 1600 | 1600 mm | 1 600 Z00 00F |
| FSN 2100 | 2100 mm | 1 600 Z00 007 |
| FSN 3100 | 3100 mm | 1 600 Z00 008 |

Verbindungselement (o. Abb.)

| Produkt | Bestellnummer |
|--|---------------|
| Stabiles, hochwertiges Systemzubehör zum Verbinden von Führungsschienen. Schnell und selbstausrichtend | |
| FSN VEL | 1 600 Z00 009 |

Winkelanschlag (o. Abb.)

| Produkt | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Praktisches Systemzubehör zum exakten, winkelgenauen Ausrichten der Führungsschiene auf dem Werkstück | |
| FSN WAN | 1 600 Z00 00A |

Schraubzwingen (o. Abb.)

| Produkt | Bestellnummer |
|---|---------------|
| Zum Festspannen der Führungsschiene auf dem Werkstück | |
| FSN SZW | 1 600 Z00 00B |

Splitterschutz (o. Abb.)

| Produkt | Bestellnummer |
|---------|---------------|
| FSN SS | 1 600 Z00 00D |

Zubehör für Handkreissägen

Haftband (o. Abb.)

| Produkt | Bestellnummer |
|---------|---------------|
| FSN HB | 1 600 Z00 00E |

Kunststoffkappe (o. Abb.)

| Produkt | Bestellnummer |
|---------|---------------|
| FSN KK | 1 600 Z00 00C |

Elektrofuchsschwanz**GFZ 16-35 AC Professional****Die Universelle mit Constant-Electronic**


- ▶ Universell einsetzbar zum Sägen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff
- ▶ Ideal auch für Tauchschnitte
- ▶ Constant-Electronic mit stufenloser Drehzahlvorwahl für konstanten Sägefortschritt unter Last

Weitere Vorteile

- ▶ SDS-System für bequemen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- ▶ Stabiles, verwindungsfreies Schwert
- ▶ Aluminiumbodenplatte
- ▶ Zusatzgriff schwenkbar und seitlich verschiebbar für randnahe Sägen
- ▶ Einschaltsperr
- ▶ Absaugkanal für wirksame externe Absaugung
- ▶ Auch für Linkshänder geeignet



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 270 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 637 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | |
| Schwert, Länge | 350 mm | |
| Hublänge | 50 mm | |
| Lieferumfang | ... 751 | |
| Schwert (ET-Nr. 2 608 045 017) | x | |
| Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff (2 608 632 120) | x | |
| Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips (2 608 632 123) | x | |
| Absaugadapter (ET-Nr. 3 602 317 017) | x | |

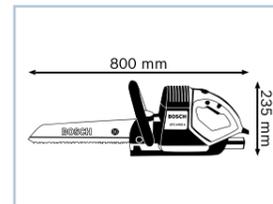**Elektrokettensäge****GKE 40 BCE Professional****Hoher Durchzug unter Last**


- ▶ 2.100-W-Motor für hohe Durchzugskraft
- ▶ Constant-Electronic für gleichmäßigen Sägefortschritt unter Last
- ▶ Kettenwechsel und -spannung werkzeuglos (Bosch-SDS)

Weitere Vorteile

- ▶ Kompaktes Design mit optimierter Gerätebalance und Griffergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Motorüberlastschutz und Sanftanlauf für lange Lebensdauer
- ▶ Hoher Schutz durch Rückschlagbremse und Auslaufbremse mit Bremszeit < 1,0 Sek.
- ▶ Qualitätsschwert und -kette für lange und damit wirtschaftliche Nutzungsdauer



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 270 | |
|--|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 597 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.100 W | |
| Schwert, Länge | 400 mm | |
| Kettenteilung | 3/8" | |
| Kettengeschwindigkeit | 12,00 m/s | |
| Lieferumfang | ... 703 | |
| Schwert Double Guard 40 cm (2 602 317 051) | x | |
| Kette 40 cm (2 604 730 001) | x | |
| Transportschutz (ET-Nr. 1 605 510 329) | x | |

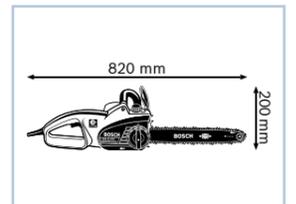**Elektrokettensäge****GKE 35 BCE Professional****Hoher Durchzug unter Last**



- ▶ 2.100-W-Motor für hohe Durchzugskraft
- ▶ Constant-Electronic für gleichmäßigen Sägefortschritt unter Last
- ▶ Kettenwechsel und -spannung werkzeuglos (Bosch-SDS)

Weitere Vorteile

- ▶ Kompaktes Design mit optimierter Gerätebalance und Griffergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Motorüberlastschutz und Sanftanlauf für lange Lebensdauer
- ▶ Hoher Schutz durch Rückschlagbremse und Auslaufbremse mit Bremszeit < 1,0 Sek.
- ▶ Qualitätsschwert und -kette für lange und damit wirtschaftliche Nutzungsdauer



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 270 | |
|--|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 597 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.100 W | |
| Schwert, Länge | 350 mm | |
| Kettenteilung | 3/8" | |
| Kettengeschwindigkeit | 12,00 m/s | |
| Lieferumfang | ... 603 | |
| Schwert Double Guard 35 cm (2 602 317 050) | x | |
| Kette 35 cm (2 604 730 000) | x | |
| Transportschutz (ET-Nr. 1 605 510 329) | x | |

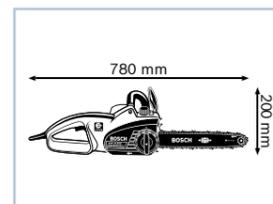

Elektrofuchsschwanz

GFZ 16-35 AC
Professional



| Technische Daten | |
|----------------------|-------------------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1.600 W |
| Schwert, Länge | 350 mm |
| Hublänge | 50 mm |
| Hubzahl bei Leerlauf | 850 – 2.500 min ⁻¹ |
| Gewicht | 5,2 kg |

| Lieferumfang | |
|---|---|
| Absaugadapter (ET-Nr. 3 602 317 017) | x |
| Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips (2 608 632 123) | x |
| Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff (2 608 632 120) | x |
| Schwert (ET-Nr. 2 608 045 017) | x |

Säbelsäge

GSA 1100 E Professional

Optimale Sicht in jeder Arbeitssituation

- ▶ Integrierte LED's für bessere Sicht auf das Werkstück
- ▶ Kraftvoller 1.100-W-Motor für schnellen Sägefortschritt
- ▶ Metallhaken zum Einhängen des Gerätes während einer Arbeitsunterbrechung


Weitere Vorteile

- ▶ SDS-Sägeblattwechsel für schnellen und komfortablen Blattwechsel
- ▶ Gummiertes Getriebegehäuse für sicheres und angenehmes Greifen



Neu!

| Technische Daten | |
|---|----------------------|
| ... mehr siehe Seite 272 | |
| Bestellnummer | 0 601 64C ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.100 W |
| Schnitttiefe in Holz | 230 mm |
| Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren | 20 mm |
| Lieferumfang | ... 800 |
| Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403) | x |
| Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416) | x |
| Handwerkerkoffer (2 610 956 923) | x |

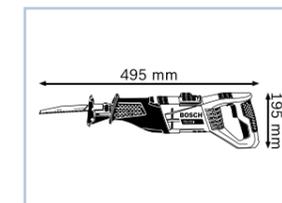

Elektrokettensägen

GKE 35 BCE
Professional

GKE 40 BCE
Professional



| Technische Daten | | 0 601 597 ... | 0 601 597 ... |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| Nennaufnahmeleistung | | 2.100 W | 2.100 W |
| Schwert, Länge | | 350 mm | 400 mm |
| Kettenteilung | | 3/8" | 3/8" |
| Kettengeschwindigkeit | | 12,00 m/s | 12,00 m/s |
| Kabellänge | | 2,5 m | 2,5 m |
| Gewicht | | 4,6 kg | 4,8 kg |
| Treibgliedstärke | | 1,3 mm | 1,3 mm |
| Bremszeit Rückschlagbremse | | <= 0,1 s | <= 0,1 s |
| Bremszeit Auslaufbremse | | <= 1 s | <= 1 s |

| Lieferumfang | | ... 603 | ... 703 |
|--|--|---------|---------|
| Kette 35 cm (2 604 730 000) | | x | - |
| Kette 40 cm (2 604 730 001) | | - | x |
| Schwert Double Guard 35 cm (2 602 317 050) | | x | - |
| Schwert Double Guard 40 cm (2 602 317 051) | | - | x |
| Transportschutz (ET-Nr. 1 605 510 329) | | x | x |

Säbelsägen

GSA 1100 E
Professional



| Technische Daten | 0 601 64C ... |
|--|-----------------------------|
| Schnittiefe in Holz | 230 mm |
| Schnittiefe in Metallprofilen und Metallrohren | 20 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1.100 W |
| Säge, Hublänge | 28 mm |
| Hubzahl bei Leerlauf | 0 – 2.700 min ⁻¹ |
| Gewicht | 3,5 kg |

| Lieferumfang | ... 800 |
|---|---------|
| Handwerkerkoffer (2 610 956 923) | x |
| Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403) | x |
| Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416) | x |



Akkusäbelsägen

GSA 18 V-LI
Professional

GSA 36 V-LI
Professional

GSA 36 V-LI
Professional



| Technische Daten | 0 601 64J ... | 0 601 64S ... | mit Compact-Akku 0 601 645 ... |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Akkuspannung | 18 V | 36 V | 36 V |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 2.400 / 2.700 min ⁻¹ | 0 – 2.400 / 3.000 min ⁻¹ | 0 – 2.400 / 3.000 min ⁻¹ |
| Hublängen | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Gewicht inkl. Akku | 3,4 kg | 4,2 kg | 3,7 kg |

| Lieferumfang | ... 000 | ... 004 | ... 005 | ... R00 | ... R01 | ... R02 | ... R03 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Karton | x | - | - | - | - | - | - |
| Handwerkerkoffer | - | - | - | x | x | x | x |
| L-BOXX (2 608 438 693) | - | x | x | - | - | - | - |
| L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 009) | - | x | x | - | - | - | - |
| Sägeblatt Holz S 2345 X (2 608 654 403) | x | x | x | x | x | x | x |
| Sägeblatt Metall S 123 XF (2 608 654 416) | x | x | x | x | x | x | x |
| Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322) | - | x | x | - | - | - | - |
| Schnellladegerät AL 3640 CV (2 607 225 100) | - | - | - | - | x | x | x |
| 1 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | - | - | x | - | - |
| 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 002) | - | - | - | - | - | - | x |
| 2 x 2,6 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 108) | - | - | - | - | - | x | - |
| 1 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | x | - | - | - | - | - |
| 2 x 3,0 Ah Li-Ion Akku (2 607 336 236) | - | - | x | - | - | - | - |



Sägen und Zubehör im Überblick.

Um die richtige Wahl zu treffen, haben Sie drei Möglichkeiten, die vorliegende Tabelle zu nutzen:


1. Sie haben eine Anwendungsanforderung, wie z. B. randnahes Arbeiten, suchen das Gerät und das passende Zubehör.

2. Sie haben ein Gerät, suchen die idealen Anwendungsbereiche und das passende Zubehör für die jeweiligen Materialien.

3. Sie müssen ein Material bearbeiten, suchen sich das passende Zubehör, entscheiden über die Anwendungseigenschaft und dann über das optimale Gerät.

| Gerät | Modell | Technische Daten | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------|
| | | Schnitttiefe in Holz (mm) | Schnitttiefe in unlegiertem Stahl/Stahlprofil (mm) | Leistungsaufnahme (W) | Gewicht (kg) |
| Stichsägen Für winkelgenaue Schnitte und präzise Führung. | GST 90 E Professional | 90 | 10 | 650 | 2,3 |
| | GST 90 BE Professional | 90 | 10 | 650 | 2,6 |
| | GST 150 CE Professional | 150 | 10 | 780 | 2,6 |
| | GST 150 BCE Professional | 150 | 10 | 780 | 2,7 |
| | GST 135 CE Professional | 135 | 10 | 720 | 2,6 |
| | GST 135 BCE Professional | 135 | 10 | 720 | 2,7 |
| | GST 14,4 V-LI Professional | 90 | 8 | - | 2,3* |
| | GST 18 V-LI Professional | 90 | 8 | - | 2,4* |
| Säbelsägen Sägen mit enormer Schnittleistung, auch in randnahen Bereichen. | GSA 1100 E Professional | 230 | 20 | 1.100 | 3,6 |
| | GSA 10,8 V-LI Professional | 65 | 8 | - | 1,2* |
| | GSA 18 V-LI Professional | 250 | 20 | - | 3,4* |
| | GSA 36 V-LI Professional | 250 | 20 | - | 4,2* |
| Kreissägen Kompakt, robust und kraftvoll mit höchster Schnittgeschwindigkeit. | GKS 160 Professional | 54 | - | 1.050 | 3,6 |
| | GKS 190 Professional | 70 | - | 1.400 | 4,2 |
| | GKS 55 Professional | 55 | - | 1.200 | 3,5 |
| | GKS 55 GCE Professional | 55 | - | 1.350 | 3,8 |
| | GKS 65 Professional | 65 | - | 1.600 | 4,8 |
| | GKS 65 GCE Professional | 65 | - | 1.800 | 5,0 |
| | GKS 85 Professional | 85 | - | 2.200 | 7,5 |
| | GKS 85 G Professional | 85 | - | 2.200 | 7,7 |
| | GKS 18 V-LI Professional | 51 | - | - | 4,1* |
| GKS 36 V-LI Professional | 54 | - | - | 4,8* | |
| Elektrofuchsschwänze Die Universellen für grobe Sägearbeiten. | GFZ 16-35 AC Professional | 350 | - | 1.600 | 5,2 |
| Kettensägen Höchster Durchzug unter Last. Für den groben Zuschnitt von dickem Holz bestens geeignet. | GKE 35 BCE Professional | 350 | - | 2.100 | 4,6 |
| | GKE 40 BCE Professional | 400 | - | 2.100 | 4,8 |

* mit Akku

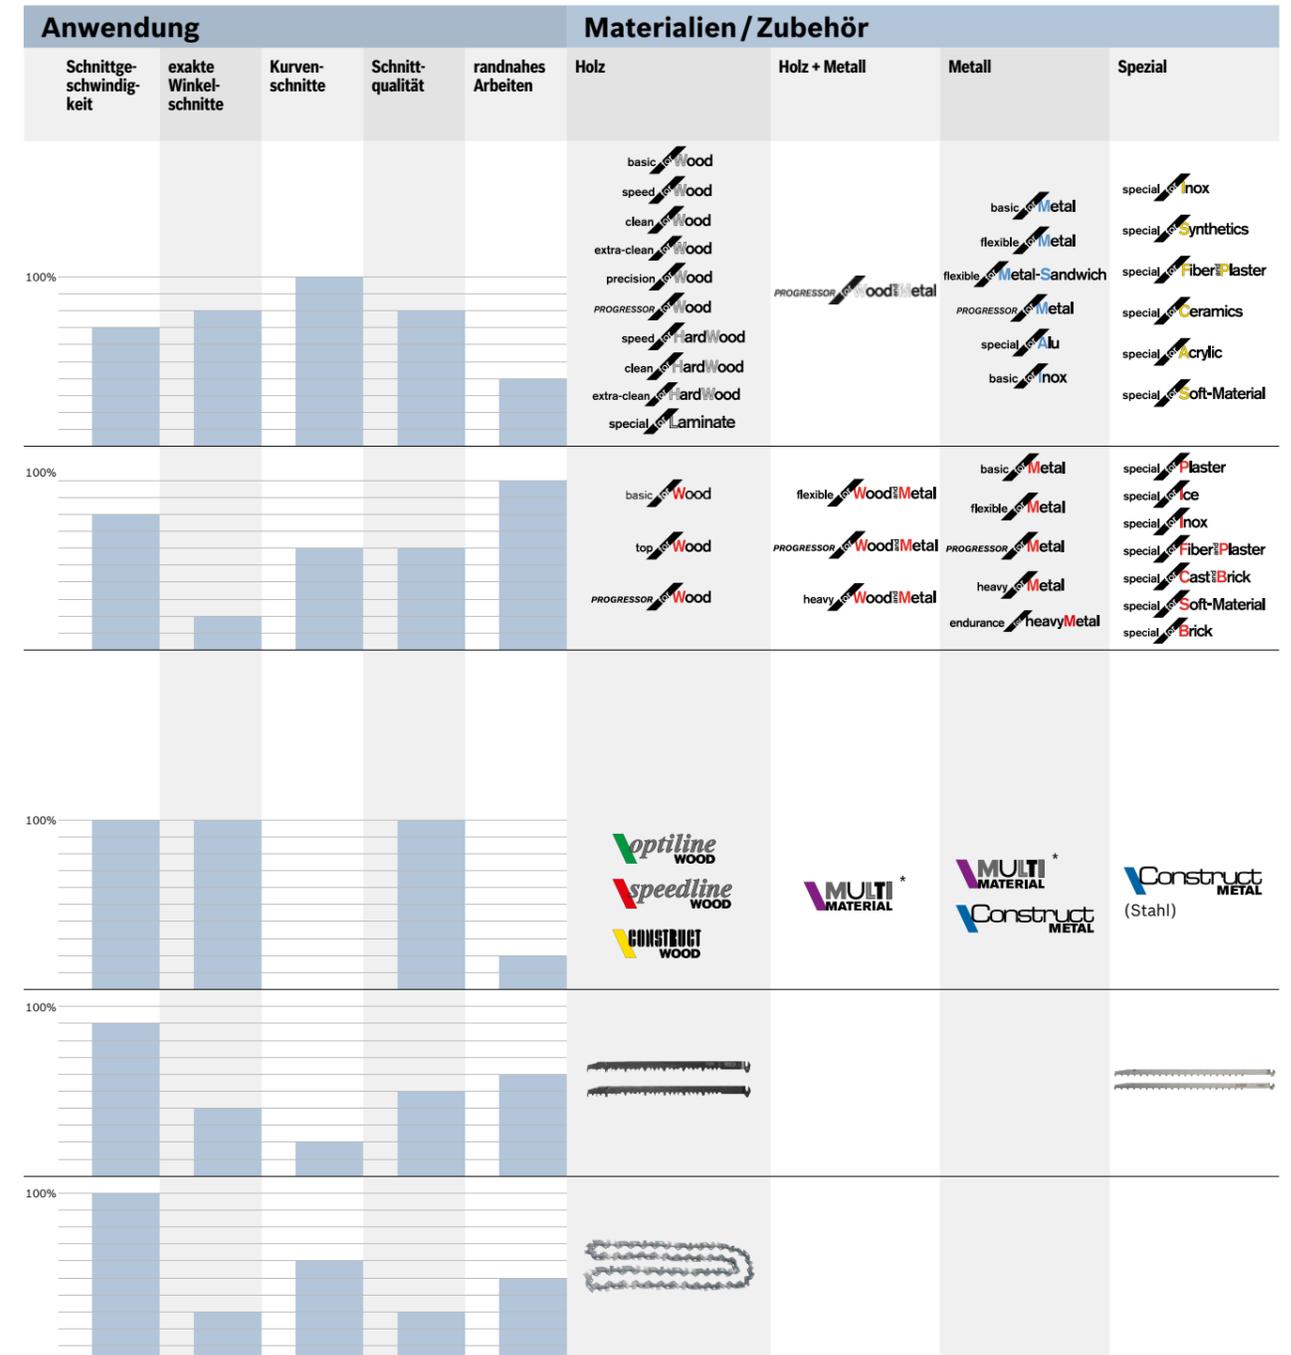

* nur NE-Metalle



Jede Sekunde zählt, jeder Nagel sitzt

Die professionellen blauen Druckluftnagler von Bosch werden für höchste Ansprüche entwickelt und stehen für Leistung, Präzision und Robustheit. Ob Streifenmagazin-Nagler für den Rahmenbau, Stauchkopfnagler für den Innenausbau oder Stiftnagler und Klammergerät für den Möbelbau: Durch die innovative Bosch Full Force Technology oder das Wood Protection System garantieren alle Geräte einen schnellen Arbeitsfortschritt und sauberes, effizientes Arbeiten.



Die patentierte **Full Force Technology** macht die Bosch-Druckluftnagler wesentlich kompakter als andere Nagler ihrer Klasse, ohne dabei an Einschlagenergie einzubüßen. Das bedeutet für Sie: bündig eingetriebene Nägel auch bei hoher Schussfrequenz – für weniger Nacharbeiten und höhere Produktivität.

Das **Wood Protection System** vermeidet Leerschüsse und sorgt dank abnehmbarer Gummikappen an den Mündungen für optimalen Schutz der Werkstücke.



Von Profis getestet: der Druckluftnagler GSN 90-34 DK Professional

„Gerade für Serienanwendungen ist der neue GSN 90-34 DK Professional super: Er nagelt sehr sauber, ist leichter als Geräte anderer Hersteller und liegt durch den gummierten Griff gut in der Hand.“


Udo Ritz, Zimmermann

Druckluftklammergerät**GTK 40 Professional****Das Präzise für den makellosen Abschluss**

- ▶ Schlanke Bauweise für präzise Positionierung am Befestigungspunkt
- ▶ Kein Leerschuss durch Wood Protection System für absolut sauberes Arbeiten
- ▶ Gummierte Spitze verhindert Beschädigung hochwertiger Oberflächen

Weitere Vorteile

- ▶ Robuste Konstruktion mit stabilem Magnesiumgehäuse für hohe Zuverlässigkeit bei jedem Arbeitseinsatz
- ▶ Kompakte Geräteform ermöglicht Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Hohe Lebensdauer von Verschleißteilen für wirtschaftlicheres Arbeiten

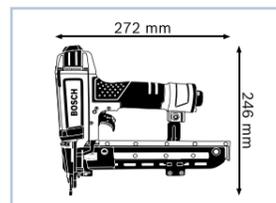**Neu!**


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 282 | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 491 ... | |
| Magazin Winkel | 0° | |
| Nagel-Ø | 1,2 mm | |
| Nagellänge | 15 – 40 mm | |
| Klammerweite | 5,8 mm | |
| Gewicht | 1,1 kg | |
| Lieferumfang | ... G01 | |
| Luftanschlussstück | x | |
| Schutzbrille | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

Druckluftnagler**GSK 64 Professional****Der Kompakte für jede Arbeitsposition**

- ▶ Sehr kompakte Geräteform ermöglicht Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Schnelle und einfache Anpassung der Einschlagtiefe durch werkzeuglose Einstellung am Gerät
- ▶ Kein Leerschuss durch Wood Protection System für werkstückschonendes Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt durch werkzeugloses Entfernen verhakter Nägel im Schusskanal
- ▶ Hohe Lebensdauer von Verschleißteilen für wirtschaftlicheres Arbeiten
- ▶ Robuste Konstruktion mit stabilem Magnesiumgehäuse für hohe Zuverlässigkeit bei jedem Arbeitseinsatz

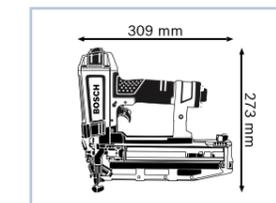**Neu!**


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 282 | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 491 ... | |
| Nageltyp | Stauchkopfnagel | |
| Magazin Winkel | 0° | |
| Nagel-Ø | 1,6 mm | |
| Nagellänge | 25 – 64 mm | |
| Gewicht | 1,6 kg | |
| Lieferumfang | ... 901 | |
| Luftanschlussstück | x | |
| Schutzbrille | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

Druckluftnagler**GSK 50 Professional****Der Präzise für den makellosen Abschluss**

- ▶ Schlanke Bauweise für präzise Positionierung am Befestigungspunkt
- ▶ Kein Leerschuss durch Wood Protection System für absolut sauberes Arbeiten
- ▶ Gummierte Spitze verhindert Beschädigung hochwertiger Oberflächen

Weitere Vorteile

- ▶ Robuste Konstruktion mit stabilem Magnesium-Gehäuse für hohe Zuverlässigkeit bei jedem Arbeitseinsatz
- ▶ Kompakte Geräteform ermöglicht Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Hohe Lebensdauer von Verschleißteilen für wirtschaftlicheres Arbeiten

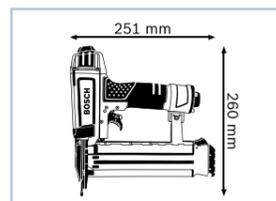**Neu!**


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 282 | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 491 ... | |
| Nageltyp | Stauchkopfnagel | |
| Magazin Winkel | 0° | |
| Nagel-Ø | 1,2 mm | |
| Nagellänge | 15 – 50 mm | |
| Gewicht | 1,1 kg | |
| Lieferumfang | ... D01 | |
| Luftanschlussstück | x | |
| Schutzbrille | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

Druckluftnagler**GSK 64-34 Professional****Der Kompakte für jede Arbeitsposition**

- ▶ Sehr kompakte Geräteform ermöglicht Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Schnelle und einfache Anpassung der Einschlagtiefe durch werkzeuglose Einstellung am Gerät
- ▶ Kein Leerschuss durch Wood Protection System für werkstückschonendes Arbeiten

Weitere Vorteile

- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt durch werkzeugloses Entfernen verhakter Nägel im Schusskanal
- ▶ Hohe Lebensdauer von Verschleißteilen für wirtschaftlicheres Arbeiten
- ▶ Robuste Konstruktion mit stabilem Magnesiumgehäuse für hohe Zuverlässigkeit bei jedem Arbeitseinsatz

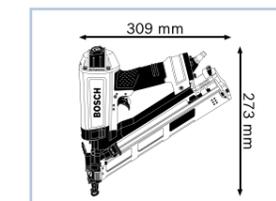**Neu!**

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 282 | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 491 ... | |
| Nageltyp | Stauchkopfnagel | |
| Magazin Winkel | 34° | |
| Nagel-Ø | 1,6 mm | |
| Nagellänge | 25 – 64 mm | |
| Gewicht | 1,6 kg | |
| Lieferumfang | ... 903 | |
| Luftanschlussstück | x | |
| Schutzbrille | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

Druckluftnagler

GSN 90-34 DK Professional

Der Leistungsstarke für optimalen Arbeitsfortschritt


- ▶ Volle Leistung auch bei hoher Schussfrequenz durch innovative Full Force Technology
- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt durch werkzeugloses Lösen des Magazins bei verhakten Nägeln im Schusskanal
- ▶ Kompakte Bauweise für angenehmeres Arbeiten auch im Dauereinsatz

Weitere Vorteile

- ▶ Robuste Bauweise mit stabilem Aluminiumgehäuse für Einsatz unter härtesten Bedingungen
- ▶ Hohe Lebensdauer von Verschleißteilen für wirtschaftlicheres Arbeiten
- ▶ Einfacher Austausch von Verschleißteilen durch modulare Konstruktion



Neu!

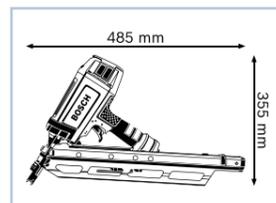

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 281 | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 491 ... | |
| Nageltyp | Streifennagel D-Kopf | |
| Magazin Winkel | 34° | |
| Nagel-Ø | 2,8 – 3,8 mm | |
| Nagellänge | 50 – 90 mm | |
| Gewicht | 3,8 kg | |
| Lieferumfang | ... 301 | |
| Luftanschlussstück | x | |
| Schutzbrille | x | |
| Lattenhaken | x | |

Druckluftnagler

GCN 45-15 Professional

Der Robuste für exaktes Positionieren

- ▶ Robuste Konstruktion mit zusätzlichen Protektoren für hohe Zuverlässigkeit und perfekten Schutz des Gerätes
- ▶ Hartmetallverstärkte Mündung für lange Lebensdauer
- ▶ Werkzeuglos verstellbarer Anschlag für perfektes Positionieren auf Dachschindeln unterschiedlicher Größe

Weitere Vorteile

- ▶ Schnelles und einfaches Befüllen des Trommelmagazins für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Kein Leerschuss durch Wood Protection System für absolut sauberes Arbeiten
- ▶ Kompakte Geräteform für einfaches Arbeiten auch im Dauereinsatz
- ▶ Hohe Lebensdauer von Verschleißteilen für wirtschaftlicheres Arbeiten



Neu!



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 282 | |
|---------------------|---------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 491 ... | |
| Nageltyp | Dachpapp Draht Coilnägeln | |
| Magazin Winkel | 15° | |
| Nagel-Ø | 3 mm | |
| Nagellänge | 19 – 45 mm | |
| Gewicht | 2,4 kg | |
| Lieferumfang | ... C01 | |
| Luftanschlussstück | x | |
| Schutzbrille | x | |

Druckluftnagler

GSN 90-21 RK Professional

Der Leistungsstarke für optimalen Arbeitsfortschritt


- ▶ Volle Leistung auch bei hoher Schussfrequenz durch innovative Full Force Technology
- ▶ Schneller Arbeitsfortschritt durch werkzeugloses Lösen des Magazins bei verhakten Nägeln im Schusskanal
- ▶ Kompakte Bauweise für angenehmeres Arbeiten auch im Dauereinsatz

Weitere Vorteile

- ▶ Robuste Bauweise mit stabilem Aluminiumgehäuse für Einsatz unter härtesten Bedingungen
- ▶ Hohe Lebensdauer von Verschleißteilen für wirtschaftlicheres Arbeiten
- ▶ Einfacher Austausch von Verschleißteilen durch modulare Konstruktion



Neu!

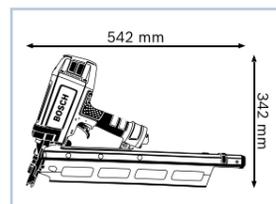

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 281 | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 491 ... | |
| Nageltyp | Streifennagel Rundkopf | |
| Magazin Winkel | 21° | |
| Nagel-Ø | 2,8 – 3,8 mm | |
| Nagellänge | 50 – 90 mm | |
| Gewicht | 3,9 kg | |
| Lieferumfang | ... 001 | |
| Luftanschlussstück | x | |
| Schutzbrille | x | |
| Lattenhaken | x | |

Druckluftnagler

GSN 90-34 DK Professional

GSN 90-21 RK Professional



| Technische Daten | 0 601 491 ... | 0 601 491 ... |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nageltyp | Streifennagel D-Kopf | Streifennagel Rundkopf |
| Magazin Winkel | 34° | 21° |
| Nagel-Ø | 2,8 – 3,8 mm | 2,8 – 3,8 mm |
| Nagellänge | 50 – 90 mm | 50 – 90 mm |
| Arbeitsdruck | 5 – 8 bar | 5 – 8 bar |
| Auslösesystem | Einzelauslösung und Kontaktauslösung | Einzelauslösung und Kontaktauslösung |
| Gewicht | 3,8 kg | 3,9 kg |
| Lieferumfang | ... 301 | ... 001 |
| Lattenhaken | x | x |
| Luftanschlussstück | x | x |
| Schutzbrille | x | x |

| Druckluftnagler | GSK 50 Professional | GSK 64 Professional | GSK 64-34 Professional |
|-------------------------|---|--|---|
| |  |  |  |
| Technische Daten | 0 601 491 ... | 0 601 491 ... | 0 601 491 ... |
| Nageltyp | Stauchkopfnagel | Stauchkopfnagel | Stauchkopfnagel |
| Magazin Winkel | 0° | 0° | 34° |
| Nagel-Ø | 1,2 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
| Nagellänge | 15 – 50 mm | 25 – 64 mm | 25 – 64 mm |
| Arbeitsdruck | 5 – 8 bar | 4 – 8 bar | 4 – 8 bar |
| Auslösesystem | Einzelauslösung und Kontakt- auslösung | Einzelauslösung und Kontakt- auslösung | Einzelauslösung und Kontakt- auslösung |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
| Lieferumfang | ... D01 | ... 901 | ... 903 |
| Handwerkerkoffer | x | x | x |
| Luftanschlussstück | x | x | x |
| Schutzbrille | x | x | x |


| Druckluftnagler | GCN 45-15 Professional | GTK 40 Professional |
|-------------------------|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 491 ... | 0 601 491 ... |
| Nageltyp | Dachpapp Draht Coilnägel | - |
| Magazin Winkel | 15° | 0° |
| Nagel-Ø | 3 mm | 1,2 mm |
| Nagellänge | 19 – 45 mm | 15 – 40 mm |
| Arbeitsdruck | 5 – 8 bar | 5 – 8 bar |
| Auslösesystem | Einzelauslösung und Kontaktauslösung | Einzelauslösung und Kontaktauslösung |
| Gewicht | 2,4 kg | 1,1 kg |
| Lieferumfang | ... C01 | ... G01 |
| Handwerkerkoffer | - | x |
| Luftanschlussstück | x | x |
| Schutzbrille | x | x |



Nägel, Stifte und Klammern für Bosch-Druckluftnagler

D-Kopf Streifennägel 34°

► Passend zu GSN 90-34 DK Professional



| Typ | Schaftdurchmesser (D) [mm] | Kopfdurchmesser | Länge (L) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|----------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|---------------|
|-----|----------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|---------------|

geharzt – glatte Ausführung

blank


| | | | | | | |
|-----------|-----|--------------|----|---|------|---------------|
| SN34DK 50 | 2,8 | 7 (D-Form) | 50 | 1 | 3000 | 2 608 200 000 |
| SN34DK 65 | 2,8 | 7 (D-Form) | 65 | 1 | 3000 | 2 608 200 001 |
| SN34DK 75 | 2,8 | 7 (D-Form) | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 002 |
| SN34DK 80 | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 80 | 1 | 3000 | 2 608 200 003 |
| SN34DK 90 | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 004 |

verzinkt

| | | | | | | |
|------------|-----|--------------|----|---|------|---------------|
| SN34DK 50G | 2,8 | 7 (D-Form) | 50 | 1 | 3000 | 2 608 200 005 |
| SN34DK 65G | 2,8 | 7 (D-Form) | 65 | 1 | 3000 | 2 608 200 006 |
| SN34DK 75G | 2,8 | 7 (D-Form) | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 007 |
| SN34DK 80G | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 80 | 1 | 3000 | 2 608 200 008 |
| SN34DK 90G | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 009 |

feuerverzinkt

| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------|----|---|------|---------------|
| SN34DK 50HG | 2,8 | 7 (D-Form) | 50 | 1 | 3000 | 2 608 200 010 |
| SN34DK 65HG | 2,8 | 7 (D-Form) | 65 | 1 | 3000 | 2 608 200 011 |
| SN34DK 75HG | 2,8 | 7 (D-Form) | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 012 |
| SN34DK 90HG | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 013 |



geharzt – gerillte Ausführung

blank

| | | | | | | |
|------------|-----|--------------|----|---|------|---------------|
| SN34DK 50R | 2,8 | 7 (D-Form) | 50 | 1 | 3000 | 2 608 200 014 |
| SN34DK 65R | 2,8 | 7 (D-Form) | 65 | 1 | 3000 | 2 608 200 015 |
| SN34DK 75R | 2,8 | 7 (D-Form) | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 016 |
| SN34DK 80R | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 80 | 1 | 3000 | 2 608 200 017 |
| SN34DK 90R | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 018 |

verzinkt


| | | | | | | |
|-------------|-----|--------------|----|---|------|---------------|
| SN34DK 50RG | 2,8 | 7 (D-Form) | 50 | 1 | 3000 | 2 608 200 019 |
| SN34DK 65RG | 2,8 | 7 (D-Form) | 65 | 1 | 3000 | 2 608 200 020 |
| SN34DK 75RG | 2,8 | 7 (D-Form) | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 021 |
| SN34DK 80RG | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 80 | 1 | 3000 | 2 608 200 022 |
| SN34DK 90RG | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 023 |

feuerverzinkt

| | | | | | | |
|--------------|-----|--------------|----|---|------|---------------|
| SN34DK 50RHG | 2,8 | 7 (D-Form) | 50 | 1 | 3000 | 2 608 200 024 |
| SN34DK 65RHG | 2,8 | 7 (D-Form) | 65 | 1 | 3000 | 2 608 200 025 |
| SN34DK 75RHG | 2,8 | 7 (D-Form) | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 026 |
| SN34DK 90RHG | 3,1 | 7.1 (D-Form) | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 027 |

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt – glatte Ausführung

► Passend zu GSN 90-21 RK Professional



| Typ | Schaftdurchmesser (D) [mm] | Kopfdurchmesser | Länge (L) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|----------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|---------------|
|-----|----------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|---------------|

blank



| | | | | | | |
|-----------|-----|---|----|---|------|---------------|
| SN21RK 60 | 2,8 | 7 | 60 | 1 | 4000 | 2 608 200 028 |
| SN21RK 75 | 2,8 | 7 | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 029 |
| SN21RK 80 | 3,1 | 7 | 80 | 1 | 3000 | 2 608 200 030 |
| SN21RK 90 | 3,1 | 7 | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 031 |

verzinkt

| | | | | | | |
|------------|-----|---|----|---|------|---------------|
| SN21RK 60G | 2,8 | 7 | 60 | 1 | 4000 | 2 608 200 032 |
| SN21RK 75G | 2,8 | 7 | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 033 |
| SN21RK 80G | 3,1 | 7 | 80 | 1 | 3000 | 2 608 200 034 |
| SN21RK 90G | 3,1 | 7 | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 035 |

Rundkopf-Streifennägel 21°, geharzt – gerillte Ausführung

► Passend zu GSN 90-21 RK Professional



| Typ | Schaftdurchmesser (D) [mm] | Kopfdurchmesser | Länge (L) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|----------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|---------------|
|-----|----------------------------|-----------------|----------------|-----|-----|---------------|

verzinkt

| | | | | | | |
|-------------|-----|---|----|---|------|---------------|
| SN21RK 60RG | 2,8 | 7 | 60 | 1 | 4000 | 2 608 200 036 |
| SN21RK 75RG | 2,8 | 7 | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 037 |
| SN21RK 90RG | 3,1 | 7 | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 038 |

feuerverzinkt

| | | | | | | |
|--------------|-----|---|----|---|------|---------------|
| SN21RK 65RHG | 2,8 | 7 | 65 | 1 | 4000 | 2 608 200 039 |
| SN21RK 75RHG | 2,8 | 7 | 75 | 1 | 3000 | 2 608 200 040 |
| SN21RK 90RHG | 3,1 | 7 | 90 | 1 | 2500 | 2 608 200 041 |

Senkkopf-Stifte 1,2/18 g, verzinkte Ausführung

► Passend zu GSK 50 Professional




| Typ | Drahtmaß [mm] | Breite (B) [mm] | Dicke (D) [mm] | Länge (L) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|---------------|
|-----|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|---------------|

| | | | | | | | |
|----------|-----|---|---|----|---|------|---------------|
| SK50 16G | 1,2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 5000 | 2 608 200 511 |
| SK50 19G | 1,2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 5000 | 2 608 200 512 |
| SK50 25G | 1,2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 5000 | 2 608 200 513 |
| SK50 30G | 1,2 | 2 | 1 | 30 | 1 | 5000 | 2 608 200 514 |
| SK50 35G | 1,2 | 2 | 1 | 35 | 1 | 5000 | 2 608 200 515 |
| SK50 40G | 1,2 | 2 | 1 | 40 | 1 | 5000 | 2 608 200 516 |
| SK50 45G | 1,2 | 2 | 1 | 45 | 1 | 5000 | 2 608 200 517 |
| SK50 50G | 1,2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 5000 | 2 608 200 518 |

Senkkopf-Stifte 1,6/16 g

► Passend zu GSK 64 Professional



| Typ | Drahtmaß [mm] | Breite (B) [mm] | Dicke (D) [mm] | Länge (L) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|---------------|
|-----|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|---------------|

verzinkte Ausführung

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|----|---|------|---------------|
| SK64 25G | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 25 | 1 | 2500 | 2 608 200 500 |
| SK64 30G | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 30 | 1 | 2500 | 2 608 200 501 |
| SK64 35G | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 35 | 1 | 2500 | 2 608 200 502 |
| SK64 40G | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 40 | 1 | 2500 | 2 608 200 503 |
| SK64 45G | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 45 | 1 | 2500 | 2 608 200 504 |
| SK64 50G | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 50 | 1 | 2500 | 2 608 200 505 |
| SK64 55G | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 55 | 1 | 2500 | 2 608 200 506 |
| SK64 63G | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 63 | 1 | 2500 | 2 608 200 507 |

rostfreie Ausführung

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------|----|---|------|---------------|
| SK64 25NR | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 25 | 1 | 2500 | 2 608 200 508 |
| SK64 35NR | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 35 | 1 | 2500 | 2 608 200 509 |
| SK64 50NR | 1,6 | 2,8 | 1,45 | 50 | 1 | 2500 | 2 608 200 510 |

Schmalrückenklammern 1,2/18 g, Meißelspitze, geharzt

► Passend zu GTK 40 Professional



| Typ | Breite (B) [mm] | Dicke (D) [mm] | Länge (L) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|-----|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|---------------|
|-----|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|---------------|

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|---|------|---------------|
| TK40 15G | 5,8 | 1,2 | 15 | 1 | 5000 | 2 608 200 700 |
| TK40 20G | 5,8 | 1,2 | 20 | 1 | 5000 | 2 608 200 701 |
| TK40 25G | 5,8 | 1,2 | 25 | 1 | 5000 | 2 608 200 702 |
| TK40 30G | 5,8 | 1,2 | 30 | 1 | 5000 | 2 608 200 703 |
| TK40 35G | 5,8 | 1,2 | 35 | 1 | 5000 | 2 608 200 704 |
| TK40 40G | 5,8 | 1,2 | 40 | 1 | 5000 | 2 608 200 705 |



Stationärgeräte für präzises Arbeiten in jedem Holz

Bosch-Stationärgeräte sind die perfekte Kombination aus Leistung und Präzision. Durchzugsstarke Motoren und hochwertige Ausstattung wie z. B. ein integrierter Laser ermöglichen Ihnen schnelles, präzises Arbeiten in jedem Holz. Deshalb sind Bosch-Stationärgeräte überall dort im Einsatz, wo akkurates und schnelles Arbeiten gefordert wird.



Von Profis getestet: die Kombinationssäge GTM 12 Professional

„Das Schöne an der GTM 12 Professional ist ihre Vielseitigkeit. Da habe ich alles, was ich auf der Baustelle benötige: sowohl die Tischkreissägenfunktion als auch die Gehrungssägenfunktion. Der Laser bietet mir optimale Sicherheit beim Sägen und das notwendige Gefühl für die Präzision.“

Thomas Haag, Raumausstattermeister

Paneelsäge**GCM 8 S Professional****Erstklassig in Präzision und Kompaktheit**


- ▶ Kompakt und leicht (nur 15 kg) für bequemen Transport zu jeder Baustelle
- ▶ Präzises Arbeiten durch integrierten Laser
- ▶ Integrierte Höheneinstellung für Nutenschnitte

Weitere Vorteile

- ▶ Schnittbreiten bis 270 mm, Schnitthöhen bis zu 60 mm
- ▶ Gehrungswinkel bis zu 58° für vielfältigste Anwendungen
- ▶ Hervorragende Staubabsaugung für sauberen Arbeitsplatz
- ▶ Realisierung von Nutenschnitten möglich
- ▶ Maschinenhandgriff mit Softgrip für angenehme Handhabung
- ▶ Hochwertige, gefräste Winkelskalierungen für lange Lebensdauer
- ▶ Spindle-Lock für einfachen Sägeblattwechsel



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 295 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | nicht verfügbar | |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 min ⁻¹ | |
| Sägeblattdurchmesser | 216 mm | |
| Gehrungseinstellung | 50° L / 58° R | |
| Neigungseinstellung | 47° L | |
| Schnittkapazität 0° | 60 x 270 mm | |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 60 x 190 mm | |
| Schnittkapazität 45° Neigung | 42 x 270 mm | |
| Lieferumfang | ... 503 | |
| Sägeblatt 216 x 30 mm (2 608 640 641) | x | |
| Spannzwinde | x | |
| Staubsaugbeutel (2 605 411 222) | x | |
| Einlegeplatte | x | |

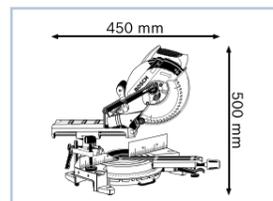**Paneelsäge****GCM 8 SJ Professional****Erstklassig in Präzision und Kompaktheit**


- ▶ Kompakte Bauweise und Zusatzhandgriff ermöglichen bequemes Transportieren der Maschine
- ▶ Präzises Arbeiten durch integrierten Laser
- ▶ Anlaufstrombegrenzung sorgt für einen sanften Start der Maschine und schützt so elektrische Sicherungen vor Ort

Weitere Vorteile

- ▶ Leistungsstarker 1.500-W-Motor – auch dickere Balken können problemlos gesägt werden

**Neu!**

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 295 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 B16 ... | |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 min ⁻¹ | |
| Sägeblattdurchmesser | 216 mm | |
| Gehrungseinstellung | 50° L / 58° R | |
| Neigungseinstellung | 47° L | |
| Schnittkapazität 0° | 60 x 270 mm | |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 60 x 190 mm | |
| Schnittkapazität 45° Neigung | 42 x 270 mm | |
| Lieferumfang | ... 200 | |
| Sägeblatt 216 x 30 mm (2 608 640 641) | x | |
| Spannzwinde | x | |
| Staubsaugbeutel (2 605 411 222) | x | |
| Einlegeplatte (2 607 001 966) | x | |

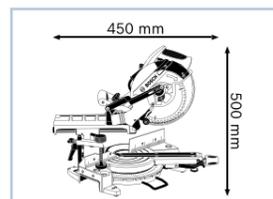**Paneelsäge****GCM 10 S Professional****Große Schnittkapazität und höchste Präzision**


- ▶ Leistungsstarker 1.800-W-Motor für härteste Anwendungen
- ▶ Präzise Schnitte durch parallele Führung der Schlittenfunktion
- ▶ Bis zu 305 mm max. Schnittbreite

Weitere Vorteile

- ▶ 87 mm max. Schnitthöhe für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- ▶ 52°-Links-/62°-Rechts-Gehrungswinkel für verschiedenste Winkelschnitte
- ▶ Spindle-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
- ▶ Schwenkbarer Sägekopf für Neigungsschnitte bis zu 47° links
- ▶ Tisch und Anschlag in hochwertiger Aluminiumdruckgussbauweise



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 295 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 B20 ... | |
| Leerlaufdrehzahl | 4.700 min ⁻¹ | |
| Sägeblattdurchmesser | 254 mm | |
| Gehrungseinstellung | 52° L / 62° R | |
| Neigungseinstellung | 47° L | |
| Schnittkapazität 0° | 87 x 305 mm | |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 87 x 216 mm | |
| Schnittkapazität 45° Neigung | 53 x 305 mm | |
| Lieferumfang | ... 503 | |
| Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 436) | x | |
| Schnellschneidzwinde (2 608 040 205) | x | |
| Staubsaugbeutel (2 605 411 204) | x | |
| Einlegeplatte (2 607 960 019) | x | |
| Absaugadapter (2 600 499 071) | x | |

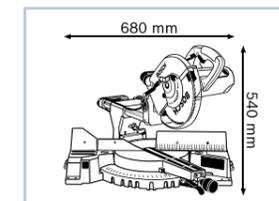**Paneelsäge****GCM 10 SD Professional****Die Universelle und Handliche**


- ▶ Beidseitige Neigungseinstellung (bis zu 47° rechts, bis zu 46° links)
- ▶ Einfache und bequeme Winkeleinstellungen an der Vorderseite der Maschine
- ▶ Handgriff bequem in 4 Positionen arretierbar

Weitere Vorteile

- ▶ Integrierte, werkzeuglos einstellbare Tischverlängerungen für lange Werkstücke
- ▶ Leistungsstarker 1.800-W-Motor für härteste Anwendungen
- ▶ Große Schnittkapazität, bis zu 85 mm x 305 mm
- ▶ Gehrungswinkel bis zu 60° rechts möglich
- ▶ Zwei Tragegriffe für bequemen Transport
- ▶ Spindelverriegelung für bequemen Sägeblattwechsel



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 295 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 B22 ... | |
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 min ⁻¹ | |
| Sägeblattdurchmesser | 254 mm | |
| Gehrungseinstellung | 52° L / 60° R | |
| Neigungseinstellung | 47° L / 46° R | |
| Schnittkapazität 0° | 85 x 305 mm | |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 85 x 216 mm | |
| Schnittkapazität 45° Neigung | 50 x 305 mm | |
| Lieferumfang | ... 503 | |
| Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 436) | x | |
| Staubsaugbeutel mit Adapter (2 605 411 212) | x | |
| Schnellschneidzwinde (2 608 040 205) | x | |
| Einlegeplatte (2 607 960 021) | x | |

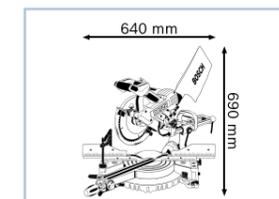

Paneelsäge

GCM 12 SD Professional

Große Schnittkapazität bei hohem Komfort


- ▶ Beidseitige Neigungseinstellung bis zu 47°
- ▶ Einfache und bequeme Winkeleinstellungen an der Vorderseite der Maschine (52° links, 60° rechts)
- ▶ Handgriff mit Softgrip bequem in 4 Positionen arretierbar

Weitere Vorteile

- ▶ Hohe Schnittkapazität 110x305 mm (0° Gehrung, 0° Neigung)



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 295 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 B23 ... | |
| Leerlaufdrehzahl | 3.800 min ⁻¹ | |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm | |
| Gehrungseinstellung | 52° L / 60° R | |
| Neigungseinstellung | 47° L / 47° R | |
| Schnittkapazität 0° | 110 x 305 mm | |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 110 x 217 mm | |
| Schnittkapazität 45° Neigung | 63 x 305 mm | |
| Lieferumfang | ... 503 | |
| Sägeblatt 305 x 30 mm (2 608 640 441) | x | |
| Schnellspannzwinde (2 608 040 205) | x | |
| Staubsaugadapter (2 605 411 211) | x | |
| Einlegeplatte (2 607 960 020) | x | |

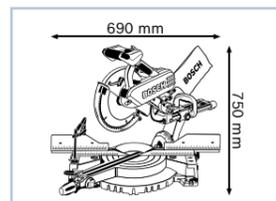

Kapp- und Gehrungssäge

GCM 12 Professional

Die Leistungsstarke mit hoher Schnittkapazität


- ▶ Leistungsstarker 1.800-W-Motor für härteste Anwendungen
- ▶ Max. Schnitthöhe bis zu 100 mm (bei 150 mm breiten Werkstücken), max. Schnittbreite bis zu 196 mm (bei 63 mm hohen Werkstücken)
- ▶ Gehrungswinkel bis zu 52° links und 52° rechts einstellbar

Weitere Vorteile

- ▶ Schwenkbarer Sägekopf für Neigungsschnitte 47° links
- ▶ Spindle-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
- ▶ Integrierter Tragegriff für einfachen Transport



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 296 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 B21 ... | |
| Leerlaufdrehzahl | 4.300 min ⁻¹ | |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm | |
| Gehrungseinstellung | 52° L / 52° R | |
| Neigungseinstellung | 47° L | |
| Schnittkapazität 0° | 100 x 150 mm | |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 104 x 105 mm | |
| Schnittkapazität 45° Neigung | 66 x 150 mm | |
| Lieferumfang | ... 003 | |
| Sägeblatt 305 x 30 mm (2 608 640 440) | x | |
| Schnellspannzwinde (2 608 040 205) | x | |
| Staubsaugadapter (1 609 902 596) | x | |
| Einlegeplatte (2 607 960 015) | x | |
| Absaugadapter (2 600 499 070) | x | |

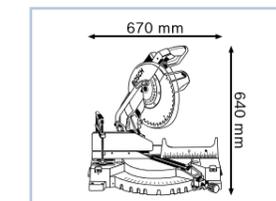

Kapp- und Gehrungssäge

GCM 10 J Professional

Leistungsstark und kompakt

- ▶ Leistungsstarker 2.000-W-Motor – für präzises Arbeiten in unterschiedlichsten Materialien
- ▶ Sehr kompakte Bauweise, geringes Gewicht (14,5 kg) und integrierter Handgriff für einfachen Transport
- ▶ Extrem lange Lebensdauer aufgrund robuster Konstruktion und staubresistenter Motortechnologie



Weitere Vorteile

- ▶ Effiziente Staubabsaugung durch optimierten Ansaugstutzen
- ▶ Hohe Standfestigkeit wegen integrierter Stütze und Gummifüßen
- ▶ Präzises Arbeiten aufgrund detaillierter und klar sichtbarer Skalierung
- ▶ Einfache Neigungseinstellung
- ▶ Anlaufelektronik erhöht Arbeitskomfort



Neu!

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 296 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 B20 ... | |
| Leerlaufdrehzahl | 4.500 min ⁻¹ | |
| Sägeblattdurchmesser | 254 mm | |
| Gehrungseinstellung | 47° L / 47° R | |
| Neigungseinstellung | 47° L / 2° R | |
| Lieferumfang | ... 200 | |
| Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 438) | x | |
| Staubbeutel (ET-Nr. 1 609 B00 840) | x | |
| Spannzwinde (1 609 B00 839) | x | |
| Sechskantschlüssel (1 609 B00 707) | x | |

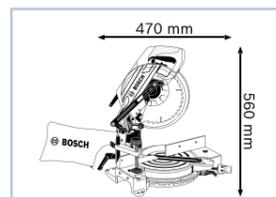

Kombinationssäge

GTM 12 Professional

Multitalent mit 100% Präzision


- ▶ Tischkreissäge sowie Kapp- und Gehrungssäge in einem Gerät
- ▶ Präzises Arbeiten mit integriertem Laser
- ▶ Kraftvoller 1.800-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt (bis 95 mm Schnitttiefe – Gehrungsfunktion und bis 51 mm Schnitthöhe – Tischsägenfunktion)

Weitere Vorteile

- ▶ Integriertes Licht für präzises Arbeiten auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- ▶ Hochwertig gefräste Winkelskala für präzise Winkelschnitte
- ▶ Präziser Parallelanschlag für höchste Schnittgenauigkeit
- ▶ Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 297 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 B15 ... | |
| Leerlaufdrehzahl | 4.300 min ⁻¹ | |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm | |
| Gehrungseinstellung | 48° L / 48° R | |
| Neigungseinstellung | 47° L / 2° R | |
| Schnittkapazität 0° | 95 x 151 mm | |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 95 x 90 mm | |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| Sägeblatt 305 x 30 mm (2 608 640 440) | x | |
| Staubsaug (2 605 411 222) | x | |
| Schiebestock (1 619 P04 042) | x | |

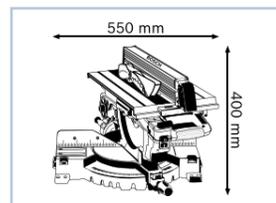

Tischkreissäge

GTS 10 Professional

Die Leistungsstarke mit großer Schnittkapazität


- ▶ Leistungsstarker 1.800-W-Motor für härteste Anwendungen
- ▶ Schnitthöhen bis zu 79 mm
- ▶ Schnittkapazitäten bis zu 635 mm rechts und 330 mm links vom Sägeblatt

Weitere Vorteile

- ▶ Großer Arbeitstisch 641 x 737 mm mit großer Schnittkapazität
- ▶ Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
- ▶ Sichere Aufbewahrung von Sägeblatt- und Montagewerkzeug im Sägeblattdepot
- ▶ Patentierter „Square-Lock“-Parallelanschlag für genaueste Sägeschnitte
- ▶ Winkelanschlag im Maschinengrundgestell integrierbar



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 297 | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | nicht verfügbar | |
| Leerlaufdrehzahl | 3.650 min ⁻¹ | |
| Sägeblattdurchmesser | 254 mm | |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30 mm | |
| Neigungseinstellung | 47° L / 2° R | |
| Lieferumfang | ... | |
| Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 443) | x | |
| Schiebestock (2 607 001 914) | x | |
| Kreissägeblattdepot (2 605 430 008) | x | |

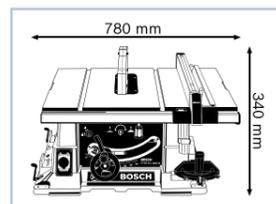

Arbeitstisch

GTA 60 W Professional

Uneingeschränkte Flexibilität – das neue Mobilitätskonzept für Stationärgeräte


- ▶ Zweifacher Nutzen: Transportmittel und Arbeitstisch in einem
- ▶ Einfacher Auf- und Abbau mit nur einer Hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen
- ▶ Große Gummireifen für bequemen Transport auch auf unebenem Baustellengelände

Weitere Vorteile

- ▶ Robuste Stahlkonstruktion für hohe Arbeitssicherheit und lange Lebensdauer
- ▶ Solider Halt auf jedem Untergrund durch höhenverstellbare Füße



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 297 | |
|----------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 B12 ... | |
| Länge Arbeitstisch | 1.220 mm | |
| Höhe Arbeitstisch | 622 mm | |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| - | - | |

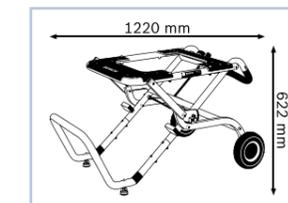

Arbeitstisch

GTA 2500 W Professional

Uneingeschränkte Flexibilität – das neue Mobilitätskonzept für Stationärgeräte

- ▶ Zweifacher Nutzen: Transportmittel und Arbeitstisch in einem
- ▶ Einfacher Auf- und Abbau mit nur einer Hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen
- ▶ Große Gummireifen für bequemen Transport auch auf unebenem Baustellengelände

Weitere Vorteile

- ▶ Robuste Stahlkonstruktion für hohe Arbeitssicherheit und lange Lebensdauer
- ▶ Solider Halt auf jedem Untergrund durch höhenverstellbare Füße



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 297 | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 B12 ... | |
| Länge Arbeitstisch | 2.500 mm | |
| Höhe Arbeitstisch | 947 mm | |
| Lieferumfang | ... 100 | |
| Maschinenhalter (2 610 948 662) | x | |



Arbeitstisch

GTA 3800 Professional

Der flexible Arbeitstisch für lange Werkstücke

- ▶ Flexibilität 1: Individuell einstellbare Werkstückauflagen mit Längenstopp für präzises Arbeiten mit langen Werkstücken
- ▶ Flexibilität 2: Passend für fast alle Kapp- und Gehrungssägen sowie Kombinationssägen
- ▶ Flexibilität 3: Transport leicht gemacht: geringes Gewicht und ergonomischer Tragegriff

Weitere Vorteile

- ▶ Breite Materialauflagen mit Rollen – für präzises Arbeiten mit breiten Werkstücken
- ▶ Als Zubehör erhältlich: Rollen für noch leichteren Transport



Neu!



| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 298 |
|--|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 B24 ... |
| Länge Arbeitstisch | 1.578 mm |
| Länge Arbeitstisch mit Verlängerung | 3.877 mm |
| Höhe Arbeitstisch | 824 mm |
| Lieferumfang | ... 000 |
| Werkstückauflagen mit Roller und Längsstop (1 609 B01 850) | x |
| Maschinenhalter (2 610 948 662) | x |
| Schraubenschlüssel (1 609 B01 937) | x |

Metalltrennschleifer

GCO 2000 Professional

Der Robuste für härteste Anwendungen


- ▶ Extrem robuste Hebelarm- und Federkonstruktion für höchste Arbeitsbelastung
- ▶ Leistungsstarker 2.000-W-Motor mit Anlaufstrombegrenzung für schnellen Arbeitsfortschritt
- ▶ Benutzerfreundliche Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungswinkeleinstellung bis 45°

Weitere Vorteile

- ▶ Überdurchschnittlich hohe Produktlebensdauer durch Einsatz des bewährten Bosch-Winkelschleifermotors
- ▶ Vertikaler D-Handgriff für ergonomisches Arbeiten
- ▶ Integrierter Griff zum leichten Transport



Neu!

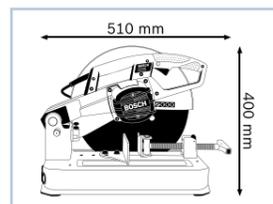

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 298 |
|-------------------------------|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 B17 ... |
| Leerlaufdrehzahl | 3.500 min ⁻¹ |
| Trennscheiben-Ø | 355 mm |
| Trennscheibenbohrung | 25,4 mm |
| Gewicht | 18,0 kg |
| Lieferumfang | ... 200 |
| Trennscheibe (2 608 600 936) | x |
| Ringschlüssel (1 619 P03 812) | x |



Paneelsägen

GCM 8 SJ Professional

GCM 8 S Professional

GCM 10 S Professional



| Technische Daten | 0 601 B16 ... | nicht verfügbar | 0 601 B20 ... |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 min ⁻¹ | 5.000 min ⁻¹ | 4.700 min ⁻¹ |
| Sägeblattdurchmesser | 216 mm | 216 mm | 254 mm |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Gehrungseinstellung | 50° L / 58° R | 50° L / 58° R | 52° L / 62° R |
| Neigungseinstellung | 47° L | 47° L | 47° L |
| Gewicht | 15,5 kg | 15,0 kg | 21,5 kg |
| Lieferumfang | ... 200 | | ... 503 |
| Absaugadapter (2 600 499 071) | - | - | x |
| Einlegeplatte | - | x | - |
| Einlegeplatte (2 607 001 966) | x | - | - |
| Einlegeplatte (2 607 960 019) | - | - | x |
| Sägeblatt 216 x 30 mm (2 608 640 641) | x | x | - |
| Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 436) | - | - | x |
| Schnellspannzwinde (2 608 040 205) | - | - | x |
| Spannzwinde | x | x | - |
| Staubsaug (2 605 411 204) | - | - | x |
| Staubsaug (2 605 411 222) | x | x | - |

Paneelsägen

GCM 10 SD Professional

GCM 12 SD Professional



| Technische Daten | 0 601 B22 ... | 0 601 B23 ... |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 5.000 min ⁻¹ | 3.800 min ⁻¹ |
| Sägeblattdurchmesser | 254 mm | 305 mm |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30 mm | 30 mm |
| Gehrungseinstellung | 52° L / 60° R | 52° L / 60° R |
| Neigungseinstellung | 47° L / 46° R | 47° L / 47° R |
| Gewicht | 28,0 kg | 29,0 kg |
| Lieferumfang | ... 503 | ... 503 |
| Einlegeplatte (2 607 960 020) | - | x |
| Einlegeplatte (2 607 960 021) | x | - |
| Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 436) | x | - |
| Sägeblatt 305 x 30 mm (2 608 640 441) | - | x |
| Schnellspannzwinde (2 608 040 205) | x | x |
| Staubsaug mit Adapter (2 605 411 211) | - | x |
| Staubsaug mit Adapter (2 605 411 212) | x | - |

Kapp- und Gehrungssägen

GCM 10 J
Professional



GCM 12
Professional



| Technische Daten | 0 601 B20 ... | 0 601 B21 ... |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4.500 min ⁻¹ | 4.300 min ⁻¹ |
| Sägeblattdurchmesser | 254 mm | 305 mm |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30 mm | 30 mm |
| Gehrungseinstellung | 47° L / 47° R | 52° L / 52° R |
| Neigungseinstellung | 47° L / 2° R | 47° L |
| Gewicht | 14,5 kg | 19,5 kg |

| Lieferumfang | ... 200 | ... 003 |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Absaugadapter (2 600 499 070) | - | x |
| Einlegeplatte (2 607 960 015) | - | x |
| Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 438) | x | - |
| Sägeblatt 305 x 30 mm (2 608 640 440) | - | x |
| Schnellspannzwinge (2 608 040 205) | - | x |
| Sechskantschlüssel (1 609 B00 707) | x | - |
| Spannzwinge (1 609 B00 839) | x | - |
| Staubbeutel (ET-Nr. 1 609 B00 840) | x | - |
| Staubsaugbeutel (1 609 902 596) | - | x |



Kombinations- / Tischkreissäge

GTM 12
Professional



GTS 10
Professional



| Technische Daten | 0 601 B15 ... | nicht verfügbar |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4.300 min ⁻¹ | 3.650 min ⁻¹ |
| Sägeblattdurchmesser | 305 mm | 254 mm |
| Gehrungseinstellung | 48° L / 48° R | - |
| Sägeblattbohrungs-Ø | 30 mm | 30 mm |
| Neigungseinstellung | 47° L / 2° R | 47° L / 2° R |
| Schnittkapazität 0° | 95 x 151 mm | - |
| Schnittkapazität 45° Gehrung | 95 x 90 mm | - |
| Gewicht | 22,5 kg | 27,2 kg |

| Lieferumfang | ... 000 | |
|---------------------------------------|---------|---|
| Kreissägeblattdepot (2 605 430 008) | - | x |
| Sägeblatt 254 x 30 mm (2 608 640 443) | - | x |
| Sägeblatt 305 x 30 mm (2 608 640 440) | x | - |
| Schiebestock (1 619 P04 042) | x | - |
| Schiebestock (2 607 001 914) | - | x |
| Staubsaugbeutel (2 605 411 222) | x | - |

Arbeitstische

GTA 60 W
Professional



GTA 2500 W
Professional



| Technische Daten | 0 601 B12 ... | 0 601 B12 ... |
|--------------------|---------------|---------------|
| Länge Arbeitstisch | 1.220 mm | 2.500 mm |
| Höhe Arbeitstisch | 622 mm | 947 mm |
| Gewicht | 29 kg | 35 kg |

| Lieferumfang | ... 000 | ... 100 |
|---------------------------------|---------|---------|
| Maschinenhalter (2 610 948 662) | - | x |

Arbeitstisch **GTA 3800**
Professional



| Technische Daten | | 0 601 B24 ... |
|-------------------------------------|--|---------------|
| Länge Arbeitstisch | | 1.578 mm |
| Länge Arbeitstisch mit Verlängerung | | 3.877 mm |
| Höhe Arbeitstisch | | 824 mm |
| Gewicht | | 22 kg |

| Lieferumfang | | ... 000 |
|--|--|---------|
| Maschinenhalter (2 610 948 662) | | x |
| Schraubschlüssel (1 609 B01 937) | | x |
| Werkstückauflagen mit Roller und Längsstop (1 609 B01 850) | | x |

Metalltrennschleifer **GCO 2000**
Professional



| Technische Daten | | 0 601 B17 ... |
|----------------------|--|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | | 3.500 min ⁻¹ |
| Trennscheiben-Ø | | 355 mm |
| Trennscheibenbohrung | | 25,4 mm |
| Gewicht | | 18,0 kg |

| Lieferumfang | | ... 200 |
|-------------------------------|--|---------|
| Ringschlüssel (1 619 P03 812) | | x |
| Trennscheibe (2 608 600 936) | | x |

Zubehör für Stationärgeräte

Zubehör für Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen



| Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Vertikaler Schnellspanhalter Passend zu GCM 8 S; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GTM 12 Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 608 040 205 |
| Horizontale Schnellspannzwinge (o. Abb.) Passend zu GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 608 040 236 |
| Klappbares Untergestell Abmessungen außen L x B x H: 810 x 820 x 590 mm; Auflagefläche: 665 x 605 mm Passend zu GTS 10 Professional | | | |
| 735 | 1 | 1 | 2 607 001 912 |
| Einlegeplatte Passend zu GCM 10 J; GCM 12 Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 607 960 015 |
| Einlegeplatte Passend zu GCM 10 S Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 607 960 019 |
| Einlegeplatte (o. Abb.) Passend zu GCM 10 SD Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 607 960 021 |
| Einlegeplatte (o. Abb.) Passend zu GCM 12 SD Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 607 960 020 |

Zubehör für Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen

| Länge [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Schiebestock | | | |
| Passend zu GTS 10 Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 607 001 914 |
| 2tlg. Tischverlängerung | | | |
| Passend zu GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional | | | |
| 356 | 1 | 2 | 2 607 001 911 |
| Verlängerungsstangen (o. Abb.) | | | |
| Passend zu GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional | | | |
| - | 1 | 4 | 2 607 001 956 |
| Absaugadapter | | | |
| Passend zu GCM 12 Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 600 499 070 |
| Absaugadapter | | | |
| Passend zu GCM 10 S Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 600 499 071 |
| Absaugadapter | | | |
| Passend zu GKG 24 V Professional | | | |
| - | 1 | 1 | 2 608 601 171 |

Zubehör für Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen

| VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|---------------|
| Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen | | |
| Passend zu GCM 8 S; GCM 8 JS; GTM 12 Professional | | |
| 1 | 1 | 2 605 411 222 |
| Staubbeutel (o. Abb.) | | |
| Passend zu GCM 10 S; GCM 12 Professional | | |
| 1 | 1 | 2 605 411 204 |
| Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen | | |
| Passend zu GCM 10; GKG 24 V Professional | | |
| 1 | 1 | 2 605 411 187 |
| Staubbeutel mit Adapter (o. Abb.) | | |
| Passend zu GCM 10 SD Professional | | |
| 1 | 1 | 2 605 411 212 |
| Staubbeutel mit Adapter (o. Abb.) | | |
| Passend zu GCM 12 SD Professional | | |
| 1 | 1 | 2 605 411 211 |
| Staubbeutel | | |
| Passend zu GTS 10 Professional | | |
| 1 | 1 | 2 605 411 205 |

Zubehör für GTA 3800 Professional

Stützfuß



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|---------------|
| Stützfuß für Kapp- und Gehrungssägentisch | | |
| Passend zu GTA 3800 Professional | | |
| 1 | 1 | 1609B01855 |

Rollen



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|---------------|
| Zusatzräder für Kapp- und Gehrungssägentisch | | |
| Passend zu GTA 3800 Professional | | |
| 1 | 1 | 1609B01854 |

Materialauflage mit Rollen



| VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|---------------|
| Materialauflage mit Rollen für Kapp- und Gehrungssägentisch | | |
| Passend zu GTA 3800 Professional | | |
| 1 | 1 | 1609B01851 |



Spezialisten für vielfältigste Einsätze

Bei der Restaurierung historischer Bausubstanz ist ein sauberes Arbeitsumfeld notwendig. Die kompakten Sauger von Bosch beseitigen Staub und Schmutz direkt da, wo er entsteht. Ob trocken oder nass, von Holz bis zu feinstem Betonstaub.

Auch für Installationen und für Restaurierungen hat Bosch die passenden Geräte. Heißluftgebläse mit exakt und stufenlos einstellbarer Temperaturregelung und Klebepistolen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



Für Saugkraft, die nicht nachlässt: Das elektromagnetische Filterreinigungssystem Plus-clean sorgt dafür, dass die Filter bei den Bosch-Saugern sauber bleiben.



So schnell ist der Lack ab: Durch spezielle Flächendüsen sind mit dem Heißluftgebläse GHG 660 LCD Professional selbst dicke Farbschichten schnell von Oberflächen entfernt.

Allzwecksauger**GAS 15 L Professional****Der vielseitige Allzwecksauger mit integrierter Blaufunktion**

- ▶ Hohe Saugkraft durch leistungsstarke 1.200-W-Saugturbine – für vielseitige Anwendungen im Nass- und Trockenbetrieb
- ▶ Integrierte Blaufunktion zur schnellen und einfachen Trocknung, beispielsweise von Farben oder anderen leicht trocknenden Flüssigkeiten
- ▶ Einfache Filterabreinigung dank halbautomatischem Filterabreinigungssystem

Weitere Vorteile

- ▶ Für Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m² und Staubklasse L nach Europa-Norm
- ▶ Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen
- ▶ Integrierte Zubehörhalterungen direkt am Saugerteil sowie praktische Kabel- und Schlauchhalterung

**Neu!**


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 306 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 97B ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.200 W | |
| Fassungsvermögen | 15 l | |
| Max. Unterdruck | 215 mbar (am Gebläse) | |
| Lieferumfang | ... 000 | |
| Universalschlauch 3 m, 40 mm Ø (2 607 002 627) | x | |
| Fugendüse 250 mm (2 607 000 165) | x | |
| Grobschmutzdüse (2 607 000 170) | x | |
| Vliesfilterbeutel (2 605 411 229) | x | |
| Luftreguliergriff (2 607 002 630) | x | |
| 2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631) | x | |
| Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632) | x | |
| Entsorgungssack (2 605 411 231) | x | |
| Polyesterfilter (2 607 432 024) | x | |

Allzwecksauger**GAS 25 Professional****Der kompakte Sauger für den mobilen Einsatz**

- ▶ Leichtes Transportieren und Verladen durch besonders kompakte Bauweise
- ▶ Dauerhafte Saugkraft durch Plus-clean, die elektromagnetische Filterreinigung
- ▶ Verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstopp

Weitere Vorteile

- ▶ Fernschaltautomatik für zusätzlichen Bedienkomfort
- ▶ Sanftanlauf für Überlastschutz beim Einschalten
- ▶ Restlose Entleerung des Behälters: keine Kanten – nichts bleibt hängen

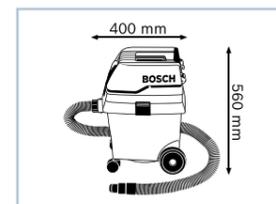


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 306 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 979 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.200 W | |
| Fassungsvermögen | 25 l | |
| Max. Unterdruck | 248 mbar (am Gebläse) | |
| Lieferumfang | ... 103 | |
| Schlauch 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392) | x | |
| Grobschmutzdüse (2 607 000 170) | x | |
| Luftreguliergriff (2 607 000 164) | x | |
| Polyesterfilter (2 607 432 015) | x | |
| Papierbeutel (2 605 411 167) | x | |
| 2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162) | x | |
| Mehrzweckdüse (1 609 390 478) | x | |
| Fugendüse 250 mm (2 607 000 165) | x | |

**Nass-/Trockensauger****GAS 50 Professional****Der leistungsstarke Allesauger für die Baustelle**

- ▶ Nass-/Trockensauger mit 50 l Behältervolumen zum Aufsaugen von Stein- und Feinstäuben
- ▶ Für sauberes Arbeiten mit Bosch-Bohrhämern, -Mauernutfräsen, -Winkelschleifern
- ▶ Dauerhafte Saugkraft durch automatisches Plus-clean, die elektromagnetische Filterreinigung

Weitere Vorteile

- ▶ Verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstopp
- ▶ Fernschaltautomatik für zusätzlichen Bedienkomfort
- ▶ Sanftanlauf für Überlastschutz beim Einschalten
- ▶ Robustes Fahrwerk für bequemen Transport

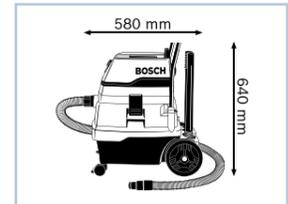


| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 307 | |
|---|--------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 989 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.200 W | |
| Fassungsvermögen | 50 l | |
| Max. Unterdruck | 248 mbar (am Gebläse) | |
| Lieferumfang | ... 103 | |
| Schlauch 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392) | x | |
| Grobschmutzdüse (2 607 000 170) | x | |
| Luftreguliergriff (2 607 000 164) | x | |
| 2 x Polyesterfilter (2 607 432 017) | x | |
| Papierbeutel (2 605 411 163) | x | |
| 2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162) | x | |
| Mehrzweckdüse (1 609 390 478) | x | |
| Fugendüse 250 mm (2 607 000 165) | x | |

**Holzsauger****GAS 50 M Professional****Der ideale Spezialsauger für Holz**

- ▶ Für staubfreies Arbeiten mit Bosch-Handkreissägen, -Stichsägen, -Oberfräsen, -Schleifern. Zertifizierter Holzsauger, Staubklasse M, auch zum Saugen von Flüssigkeiten geeignet
- ▶ Dauerhafte Saugkraft durch Plus-clean, die elektromagnetische Filterreinigung
- ▶ Verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstopp

Weitere Vorteile

- ▶ Luftstromanzeige: akustisches und optisches Signal bei Unterschreitung des Mindestluftstroms
- ▶ Fernschaltautomatik für zusätzlichen Bedienkomfort

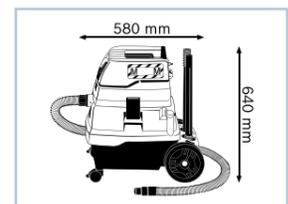

| Technische Daten | ... mehr siehe Seite 307 | |
|--|----------------------------|--|
| Bestellnummer | 0 601 988 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 1.200 W | |
| Fassungsvermögen | 50 l | |
| Max. Unterdruck | 225 mbar (am Schlauchende) | |
| Lieferumfang | ... 103 | |
| Schlauch antistatisch 5 m, 35 mm Ø (2 607 002 164) | x | |
| Grobschmutzdüse (2 607 000 170) | x | |
| Luftreguliergriff (2 607 000 164) | x | |
| 2 x Cellulosefilter (2 607 432 016) | x | |
| Papierbeutel (2 605 411 163) | x | |
| 2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162) | x | |
| Mehrzweckdüse (1 609 390 478) | x | |
| Fugendüse 250 mm (2 607 000 165) | x | |



| Sauger | GAS 15 L Professional | GAS 25 Professional |
|---|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 97B ... | 0 601 979 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.200 W | 1.200 W |
| Fassungsvermögen | 15 l | 25 l |
| Behältervolumen brutto | 19 l | 25 l |
| Behältervolumen netto Wasser | 7,5 l | 16 l |
| Behältervolumen netto Staub | 10 l | 20 l |
| Staubsaackvolumen netto | 6,7 l | 9 l |
| Max. Luftstrom | 62 l/sec (am Gebläse) | 61 l/sec (am Gebläse) |
| Max. Unterdruck | 215 mbar (am Gebläse) | 248 mbar (am Gebläse) |
| Filterfläche | 2.800 cm ² | 4.300 cm ² |
| Filterverwendungskategorie | L | BIA M |
| Rad, Anzahl | 4 | 4 |
| Gewicht | 6,0 kg | 12,7 kg |
| Lieferumfang | ... 000 | ... 103 |
| Entsorgungssack (2 605 411 231) | x | - |
| Fugendüse 250 mm (2 607 000 165) | x | x |
| Grobschmutzdüse (2 607 000 170) | x | x |
| Luftreguliergriff (2 607 000 164) | - | x |
| Luftreguliergriff (2 607 002 630) | x | - |
| Mehrzweckdüse (1 609 390 478) | - | x |
| Papierbeutel (2 605 411 167) | - | x |
| Polyesterfilter (2 607 432 015) | - | x |
| Polyesterfilter (2 607 432 024) | x | - |
| Schlauch 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392) | - | x |
| Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632) | x | - |
| Universalschlauch 3 m, 40 mm Ø (2 607 002 627) | x | - |
| Vliesfilterbeutel (2 605 411 229) | x | - |
| 2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162) | - | x |
| 2 x Saugrohre 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631) | x | - |

| Sauger | GAS 50 Professional | GAS 50 M Professional |
|--|---|---|
| |  |  |
| Technische Daten | 0 601 989 ... | 0 601 988 ... |
| Nennaufnahmeleistung | 1.200 W | 1.200 W |
| Fassungsvermögen | 50 l | 50 l |
| Behältervolumen brutto | 50 l | 50 l |
| Behältervolumen netto Wasser | 43 l | 43 l |
| Behältervolumen netto Staub | 45 l | 45 l |
| Staubsaackvolumen netto | 21 l | 21 l |
| Max. Luftstrom | 61 l/sec (am Gebläse) | 39 l/sec (am Schlauchende) |
| Max. Unterdruck | 248 mbar (am Gebläse) | 225 mbar (am Schlauchende) |
| Filterfläche | 8.600 cm ² | 8.600 cm ² |
| Filterverwendungskategorie | BIA M | M |
| Rad, Anzahl | 4 | 4 |
| Gewicht | 16,0 kg | 15,8 kg |
| Lieferumfang | ... 103 | ... 103 |
| Fugendüse 250 mm (2 607 000 165) | x | x |
| Grobschmutzdüse (2 607 000 170) | x | x |
| Luftreguliergriff (2 607 000 164) | x | x |
| Mehrzweckdüse (1 609 390 478) | x | x |
| Papierbeutel (2 605 411 163) | x | x |
| Schlauch antistatisch 5 m, 35 mm Ø (2 607 002 164) | - | x |
| Schlauch 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392) | x | - |
| 2 x Cellulosefilter (2 607 432 016) | - | x |
| 2 x Polyesterfilter (2 607 432 017) | x | - |
| 2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162) | x | x |

| Einsatzbereiche im Überblick | GAS 15 L Professional | GAS 25 Professional | GAS 50 Professional | GAS 50 M Professional |
|--|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Feinstäube, die dem allgemeinen Staubgrenzwert von 3 mg/m ³ unterliegen | ● | ● | ● | ● |
| Mineralwerkstoff-Stäube mit Aluminiumhydroxid | ● | ● | ● | ● |
| Graphitstäube | ● | ● | ● | ● |
| Lackstäube (ohne krebserzeugende Bestandteile) ¹ | - | - | - | ● |
| Holzstäube | - | - | - | ● |
| Aluminiumstäube ¹ | ● | ● | ● | ● |
| Papierstäube ¹ | ● | ● | ● | ● |
| Rußstäube (ohne krebserzeugende Bestandteile) ¹ | ● | ● | ● | ● |
| Pulverlack-Stäube ¹ | ● | ● | ● | ● |
| Polyurethan-Stäube ¹ | ● | ● | ● | ● |
| GFK-Stäube auf Epoxidharzbasis ^{1,2} | ● | ● | ● | ● |
| CFK-Stäube auf Epoxidharzbasis ^{1,2} | ● | ● | ● | ● |
| Asbeststäube | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ = nicht zum Einsatz zugelassen ● = zum Einsatz sehr gut geeignet

¹ Hinweis: Kein Einsatz von Elektrowerkzeugen in explosionsgefährdeten Bereichen ² Hinweis: zusätzlich Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten



Zubehör für Sauger

Düsen

| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----|-----|---------------|
| Ausblasadapter | | | |
| - | 1 | 1 | 2 607 002 536 |
| Bodendüse Passend zu GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 1 609 201 230 |
| Fugendüse Passend zu GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 2 607 000 165 |
| Grobschmutzdüse Passend zu GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 2 607 000 170 |
| Gummidüse Passend zu GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 1 609 201 229 |
| Kleinsaugdüse Passend zu GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 2 607 000 166 |
| Kratzdüse Passend zu GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 2 607 000 168 |
| Saugbürste Passend zu GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 1 609 390 481 |
| Mehrzweckdüse Mit 3 Einsätzen: Gummilippe für Wasser, Bürste für glatte Oberflächen, Kunststoff für Teppiche Passend zu GAS 15 L; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | |
| 35 | 1 | 4 | 1 609 390 478 |

Schläuche

| Durchmesser [mm] | Länge [m] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----------|-----|-----|---------------|
| Schlauch (o. Abb.) Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional | | | | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 2 600 793 009 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 1 610 793 002 |
| Schlauch Passend zu GAS 25; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A Professional | | | | |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 1 609 202 230 |
| Schlauch Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 2 607 000 837 |
| Schlauch mit Bajonettverschluss Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 2 609 390 392 |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 2 609 390 393 |

Schläuche, antistatisch

| Durchmesser [mm] | Länge [m] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----------|-----|-----|---------------|
| Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 2 607 002 161 |
| 19 | 5 | 1 | 1 | 2 607 002 162 |
| Schlauch antistatisch, mit Bajonettverschluss Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 2 607 002 163 |
| 35 | 5 | 1 | 1 | 2 607 002 164 |

Rohre

| Durchmesser [mm] | Länge [m] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|-----------|-----|-----|---------------|
| Rohr Passend zu GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 35 | 5 | 1 | 2 | 2 607 000 162 |

Luftreguliergriff



| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Luftreguliergriff Passend zu GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 2 607 000 164 |

Faltenfilter



| Größe [cm²] | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|--|-----|-----|---------------|
| Cellulose-Faltenfilter Passend zu GAS 25 Professional, Trockenanwendung | | | | |
| 4300 | 257 x 69 x 187 | 1 | 1 | 2 607 432 014 |

| | | | | |
|---|----------------|---|---|---------------|
| Cellulose-Faltenfilter Passend zu GAS 50; GAS 50 M Professional, Trockenanwendung | | | | |
| 8600 | 257 x 69 x 187 | 1 | 2 | 2 607 432 016 |



| | | | | |
|--|----------------|---|---|---------------|
| Polyester-Faltenfilter Passend zu GAS 25 Professional, Nassanwendung | | | | |
| 4300 | 257 x 69 x 187 | 1 | 1 | 2 607 432 015 |

| | | | | |
|---|----------------|---|---|---------------|
| Polyester-Faltenfilter Passend zu GAS 50; GAS 50 M Professional | | | | |
| 8600 | 257 x 69 x 187 | 1 | 2 | 2 607 432 017 |

Papierfilterbeutel



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Papierfilterbeutel Passend zu GAS 25 Professional | | | |
| | 1 | 5 | 2 605 411 167 |

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Papierfilterbeutel Passend zu GAS 50; GAS 50 M Professional | | | |
| | 1 | 5 | 2 605 411 163 |

Adapter

► Für Verbindung Elektrowerkzeug zu Schlauch



| | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Anschlussstutzen Passend zu GBS; GDA; GEX; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional | | | |
| | 1 | 1 | 1 600 499 005 |




| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Adapter zu Exzenter-, Schwing- und Multischleifern Passend zu GEX 150 AC Professional | | | |
| | 1 | 1 | 2 600 306 007 |




| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Adapter Für Anschluss 19 mm Schlauch Durchmesser: 58 > 19 mm Passend zu GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional | | | |
| 35 | 1 | 1 | 1 609 200 933 |

Absaugzubehör zum Anschluss an Bosch Elektrowerkzeuge

Winkelschleifer 670 – 1.500 W

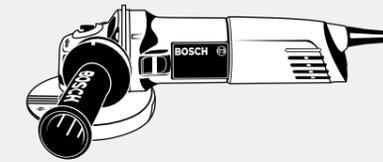

| | | |
|--|--|--|
| GWS 8-... Professional GWS 10-... Professional GWS 11-... Professional | GWS 14-... Professional GWS 15-... Professional | GWS 7-... Professional GWS 9-... Professional GWS 10-... Professional GWS 14-... Professional |
|--|--|--|

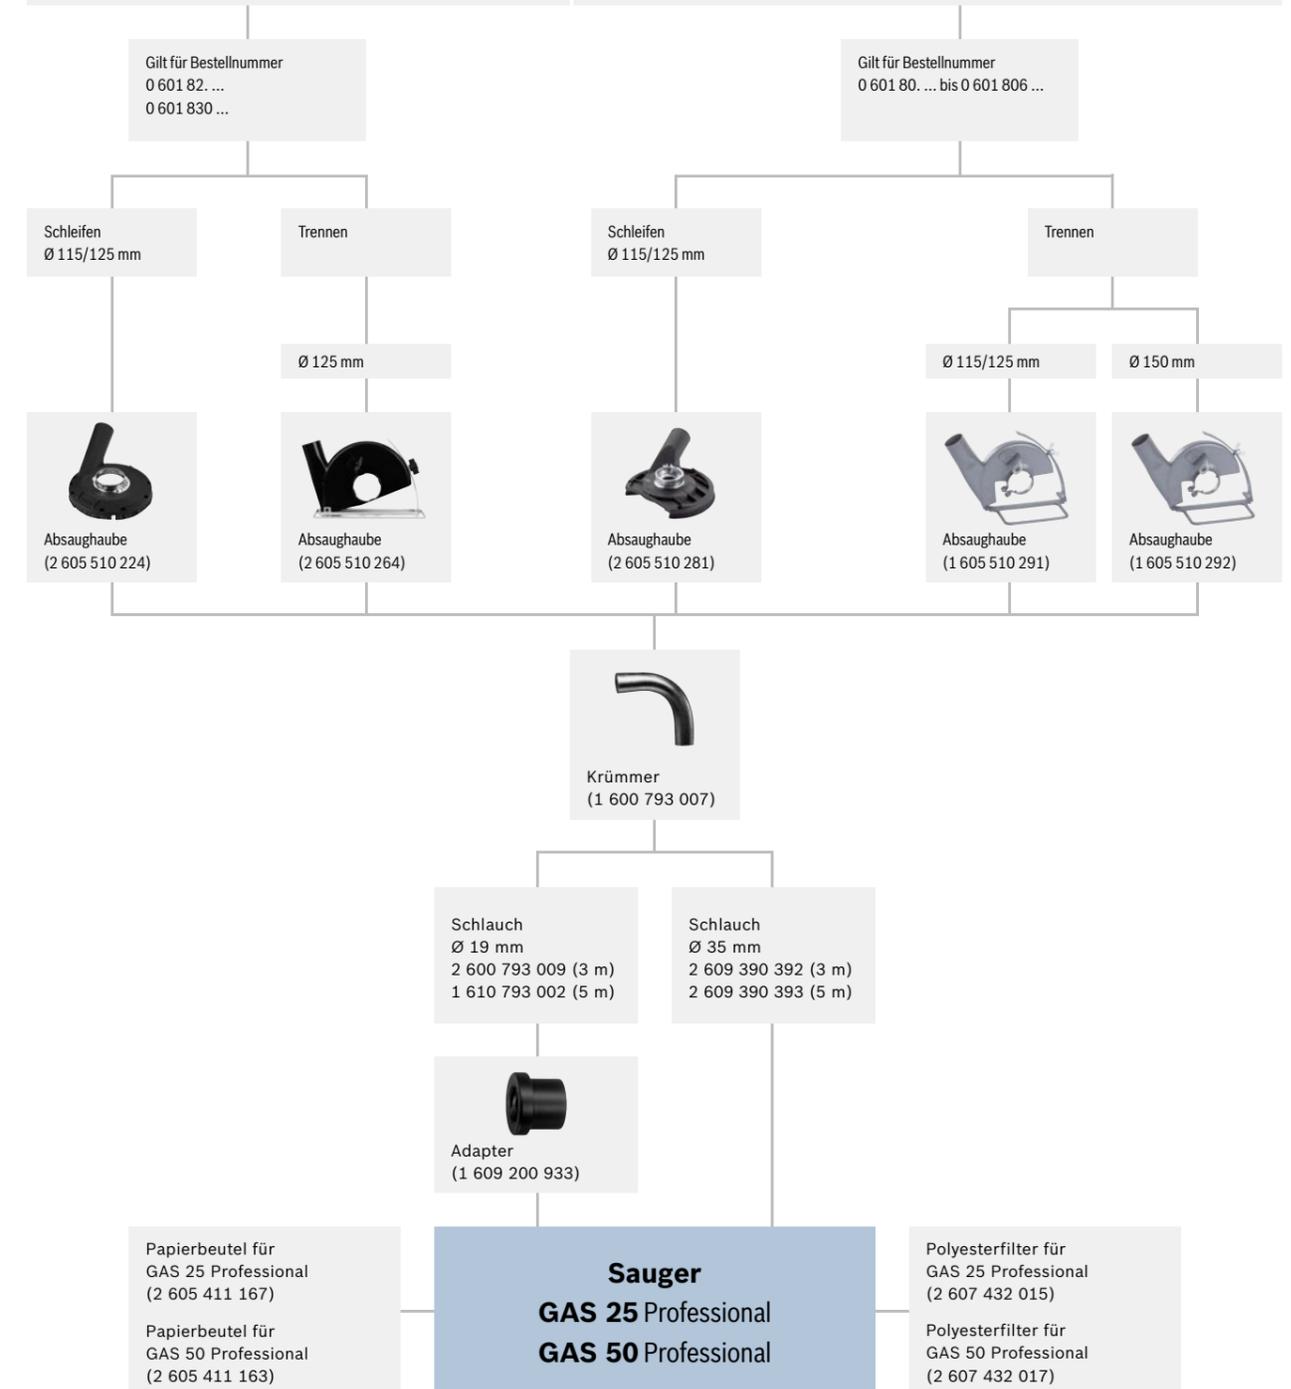


**Winkelschleifer
2.200 – 2.600 W**



- GWS ...-180 Professional
- GWS ...-230 Professional
- GWS 22-180 LVI
GWS 24-180 LVI
GWS 26-180 JBV Professional
- GWS 22-230 LVI
GWS 24-230 LVI
GWS 26-230 JBV Professional

Spezialtrennschleifer



- GWS 24-300 Professional

**Beton-
schleifer**



- GBR 14 CA Professional

**Mauernut-
fräsen**



- GNF 35 CA Professional
GNF 65 A Professional



- Absaughaube (1 605 510 179)
- Absaughaube (1 605 510 180)
- Absaughaube (2 602 025 284)
- Absaughaube (2 602 025 285)
- Absaughaube (1 605 510 215)



Krümmen (1 600 793 007)

- Schlauch Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
- Schlauch Ø 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)




Adapter (1 609 200 933)

- Papierbeutel für GAS 25 Professional (2 605 411 167)
- Papierbeutel für GAS 50 Professional (2 605 411 163)

**Sauger
GAS 25 Professional
GAS 50 Professional**

- Polyesterfilter für GAS 25 Professional (2 607 432 015)
- Polyesterfilter für GAS 50 Professional (2 607 432 017)

Stichsägen




- GST 90 ... Professional
- GST 135 ... Professional
- GST 150 ... Professional
- GST 14,4 V Professional
- GST 18 V Professional
- GST 24 V Professional

Fuchsschwanz



- GFZ 16-35 AC Professional

Handkreissägen



- GKS 55 Professional
- GKS 55 GCE Professional
- GKS 65 Professional
- GKS 65 GCE Professional
- GKS 85 Professional
- GKS 85 G Professional
- GKS 160 Professional
- GKS 190 Professional
- GKS 18 V-LI Professional
- GKS 36 V-LI Professional

Adapter

- Schlauch Ø 19 mm, antistatisch
2 607 002 161 (3 m), 2 607 002 162 (5 m)
- Schlauch Ø 35 mm, antistatisch
2 607 002 163 (3 m), 2 607 002 164 (5 m)

- Papierbeutel (2 605 411 163)

**Sauger
GAS 50 M Professional**


- Cellulosefilter (2 607 432 016)

Handhobel



- GHO 26-82 Professional
- GHO 40-82 C Professional

Oberfräsen / Kantenfräse



- GOF 900 CE Professional
- GOF 1600 CE Professional
- GOF 2000 CE Professional
- GMF 1600 CE Professional
- GKF 600 Professional

Flachdübelfräse




- GFF 22 A Professional



Adapter (1 600 499 005)

Stationärgeräte




- GCM 8 S Professional
- GCM 8 SJ Professional
- GCM 10 J Professional
- GCM 10 S Professional
- GCM 10 SD Professional
- GCM 12 Professional
- GCM 12 SD Professional
- GTS 10 Professional

- Schlauch Ø 19 mm, antistatisch
2 607 002 161 (3 m), 2 607 002 162 (5 m)
- Schlauch Ø 35 mm, antistatisch
2 607 002 163 (3 m), 2 607 002 164 (5 m)

- Papierbeutel (2 605 411 163)

**Sauger
GAS 50 M Professional**

- Cellulosefilter (2 607 432 016)

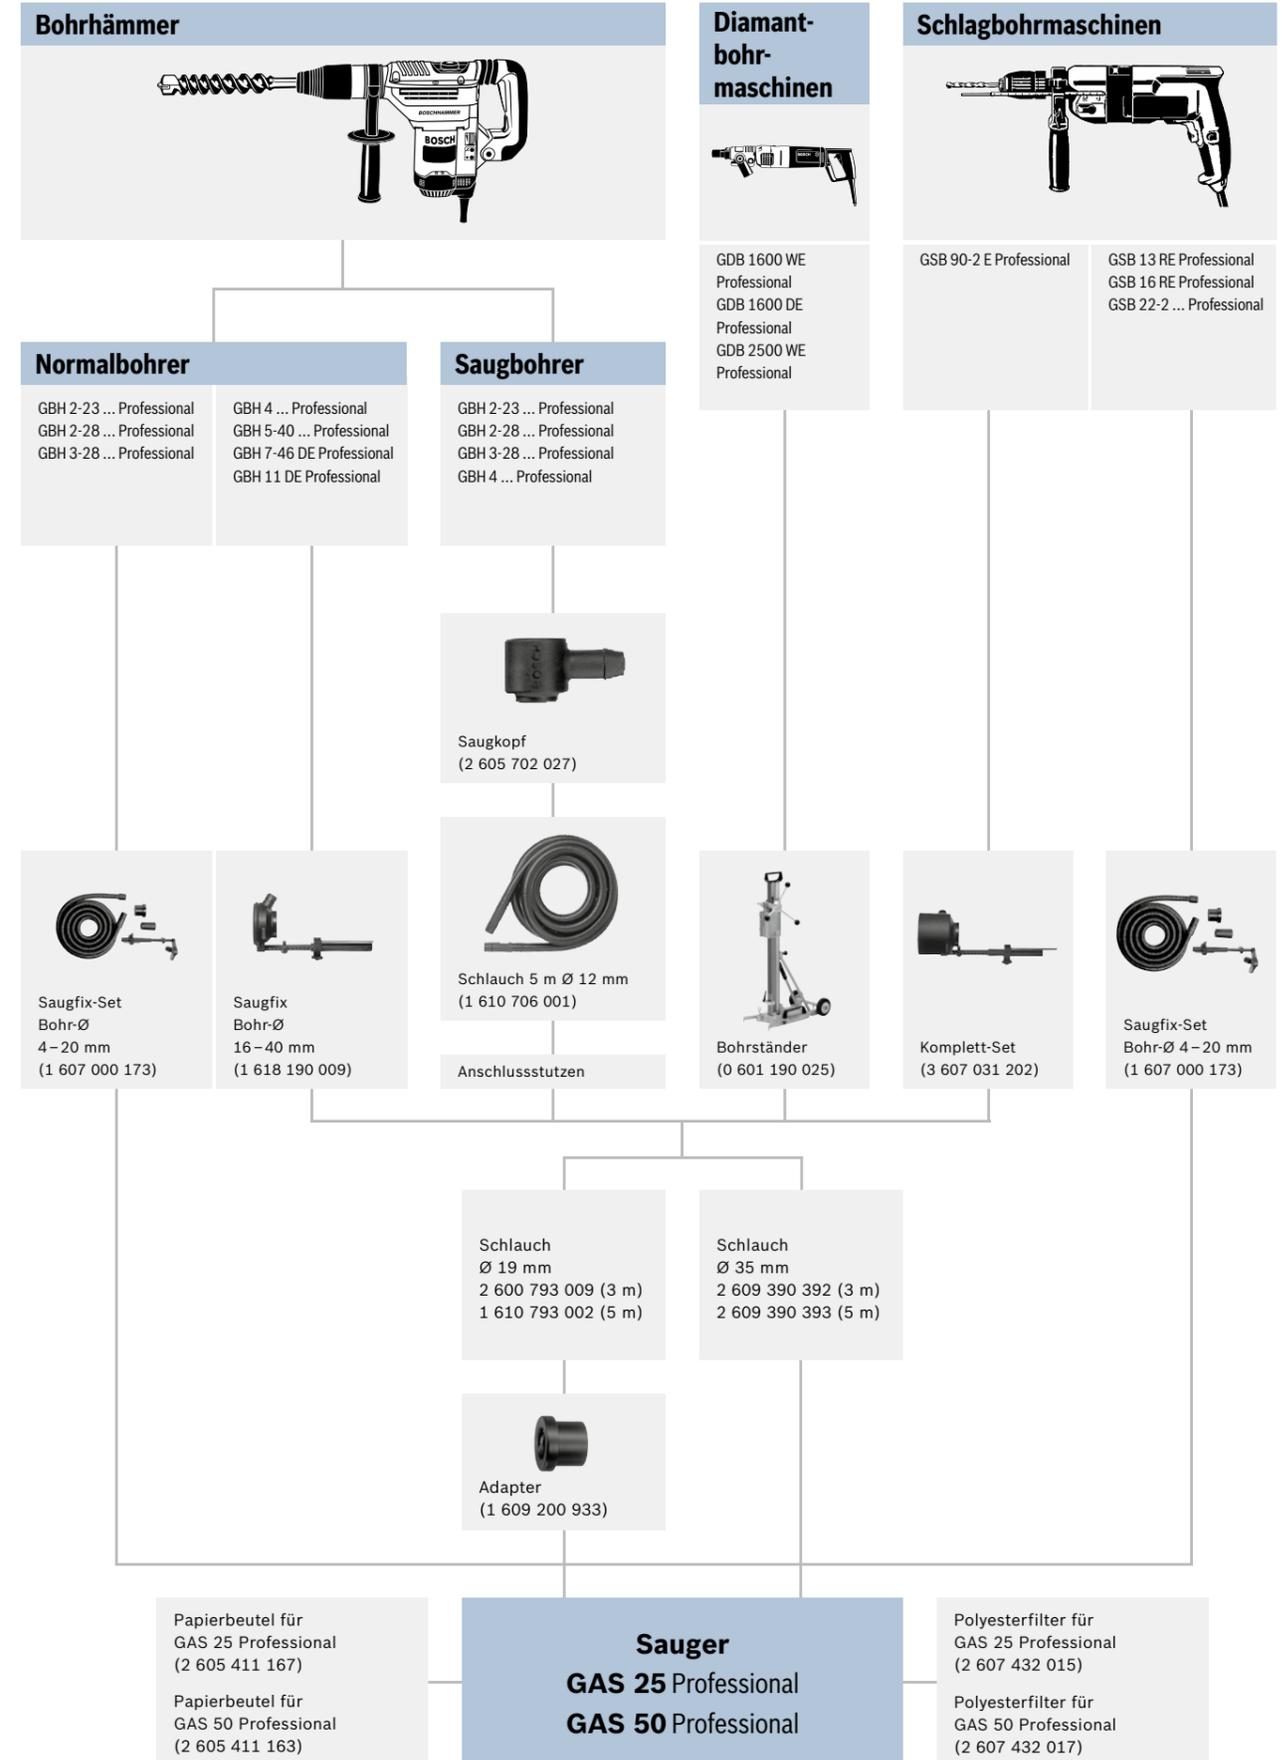

Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse



Sauger, Klebepistolen, Heißluftgebläse

Klebpistole**GKP 200 CE Professional****Mit elektronisch geregelter Temperatur**

- ▶ Elektronisch geregelte Heizelemente für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur
- ▶ Mechanischer Vorschub
- ▶ Kabelloses Arbeiten möglich

Weitere Vorteile

- ▶ Langes, abnehmbares Kabel
- ▶ Auswechselbare Düsen
- ▶ Leuchtanzeige für Netzanschluss
- ▶ Für Linkshänder geeignet

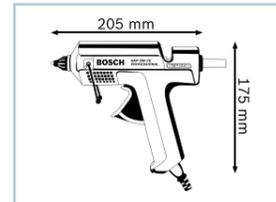


| Technische Daten | |
|---|---------------|
| Bestellnummer | 0 601 950 ... |
| Klebeleistung | 30 g/min |
| Aufheizzeit | 4 min |
| Heizelemente, Anzahl | 2 St. |
| Schmelzkleber, Ø | 11 mm |
| Schmelzkleber, Länge max. | 200 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 500 W |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Lieferumfang | |
| Abnehmbares Kabel 3,5 m | x |
| Universaldüse (ET-Nr. 1 609 201 241) | x |
| Extralange Düse (ET-Nr. 1 609 202 428) | x |
| Breitschlitzdüse (ET-Nr. 1 609 202 555) | x |
| 8 x Klebestick 200 mm | x |
| Handwerkerkoffer (2 605 438 278) | x |

Heißluftgebläse**GHG 660 LCD Professional****Das Heißluftgebläse mit höchstem Bedienkomfort**

- ▶ 4 Hauptanwendungen können fest eingespeichert werden, so dass Luft und Temperatur sofort richtig eingestellt sind
- ▶ Luft- und Temperaturregulierung in Zehnerschritten für präzises Arbeiten, Anzeige über LCD-Display
- ▶ Automatisches Abschalten der Heizung und Kühlen bei Überhitzung für lange Lebensdauer

Weitere Vorteile

- ▶ Kaltstufe: Heizspiralenabkühlung innerhalb ca. 1 Minute
- ▶ Abnehmbare Grobschmutzfilter zum Reinigen
- ▶ Ergonomisches Design und Softgrip

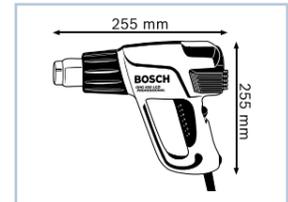

| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 318 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 944 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.300 W | |
| Arbeitstemperatur | 50 – 660 °C | |
| Stufenlose Temperaturregelung | x | |
| Luftstrom | 250 – 500 l/min | |
| Lieferumfang | | ... 703 |
| Flächendüse 50 mm (1 609 201 795) | x | |
| Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452) | x | |
| Handwerkerkoffer | x | |

Heißluftgebläse**GHG 600 CE Professional****Das universelle Heißluftgebläse**


- ▶ Das Universalgerät zum Ablösen von Farben und Lacken, zum Formen und Schrumpfen mit heißer Luft. Auch für Löt-, Schweiß- und Verzinnarbeiten geeignet
- ▶ Stufenlose Temperaturregelung mit Stellrad
- ▶ Abnehmbarer Wärmeschutz für Arbeiten an beengten Stellen

Weitere Vorteile

- ▶ Abstellflächen für kippsicheren Stationäreinsatz
- ▶ Umfangreiches Sonderzubehör
- ▶ Auch für Linkshänder geeignet



| Technische Daten | | ... mehr siehe Seite 318 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Bestellnummer | 0 601 942 ... | |
| Nennaufnahmeleistung | 2.000 W | |
| Arbeitstemperatur | 100 – 600 °C | |
| Stufenlose Temperaturregelung | x | |
| Luftstrom | 350 – 550 l/min | |
| Lieferumfang | | ... 103 |
| - | - | |

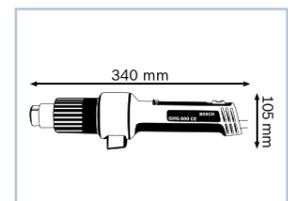

Heißluftgebläse

GHG 600 CE
Professional



GHG 660 LCD
Professional



| Technische Daten | 0 601 942 ... | 0 601 944 ... |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Stufenlose Temperaturregelung | x | x |
| Arbeitstemperatur | 100 – 600 °C | 50 – 660 °C |
| Regulierung, Luftstrom | 2-stufig | stufenlos |
| Luftstrom | 350 – 550 l/min | 250 – 500 l/min |
| Nennaufnahmeleistung | 2.000 W | 2.300 W |
| Gewicht | 0,6 kg | 1,0 kg |
| Lieferumfang | | |
| Flächendüse 50 mm (1 609 201 795) | - | x |
| Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452) | - | x |
| Handwerkerkoffer | - | x |



Zubehör für Heißluftgebläse

Düsen, für alle Modelle

► Passend zu GHG 600 CE; GHG 660 LCD Professional

| Breite [mm] | Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|--|------------------|-----|-----|---------------|
| Flächendüse Mit flächiger Verteilung der Heißluft zum Trocknen, Farbe entfernen, Auftauen | | | | |
| 75 | 33,5 | 1 | 1 | 1 609 390 451 |
| 50 | 33,5 | 1 | 1 | 1 609 201 795 |
| Glasschutzdüse Mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien wie Glas | | | | |
| 75 | 33,5 | 1 | 1 | 1 609 390 452 |
| 50 | 33,5 | 1 | 1 | 1 609 201 796 |
| Reflektordüse Mit frontaler Ablenkung zum Löten, Verzinnen und Schrumpfen | | | | |
| 32 | 33 | 1 | 1 | 1 609 390 453 |
| Winkeldüse Zum leichten Entfernen hitzeverformbarer Werkstoffe, für das Bosch-Stabheißluftgebläse | | | | |
| 80 | 33,5 | 1 | 1 | 1 609 201 751 |
| Reduzierdüse Mit halbiertem Durchmesser für die Arbeit in Ecken oder zur Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten | | | | |
| - | 20 | 1 | 1 | 1 609 201 648 |



Düsen, für Bosch-Geräte mit Elektronik

► Passend zu GHG 600 CE; GHG 660 LCD Professional

| Durchmesser [mm] | VSE | VPI | Bestellnummer |
|---|-----|-----|---------------|
| Reduzierdüse Als Runddüse für einen konzentrierten Hitzestrahls oder als Adapter für Spezialdüsen | | | |
| 14 | 1 | 1 | 1 609 201 647 |
| Reduzierdüse Grundelemente für alle Zusatzdüsen Ø 9 mm | | | |
| 9 | 1 | 1 | 1 609 201 797 |
| Schweißschuh Mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 5 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 609 201 798 |
| Schlitzdüse Zum schmalflächigen Überlappschweißen von PVC-Folien. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 609 201 799 |
| Schneiddüse Für einen hochkonzentrierten Hitzestrahls zum Schneiden von Hartschaum bis 100 mm Stärke. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 609 201 800 |
| Schweißdüse Mit Öffnung für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 4 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 609 201 801 |



Was Sie über Bosch-Elektrowerkzeuge wissen sollten.

Bosch-Herstellergarantie

(Stand: 01.09.2004)

Alle Bosch-Elektrowerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und Messwerkzeuge werden sorgfältig geprüft, getestet und unterliegen den strengen Kontrollen der Bosch-Qualitätssicherung. Bosch gibt daher eine Garantie für Bosch-Elektrowerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und Messwerkzeuge. Die Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag mit dem Verkäufer sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Für diese Werkzeuge leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir leisten Garantie nach Maßgabe der folgenden Regelungen (Nr. 2–7) durch kostenlose Behebung der Mängel am Werkzeug, die nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

2. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, bei gewerblichem oder beruflichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung zwölf Monate. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Originalkaufbeleg. Für alle ab 01.09.2004 gekauften gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge und Messwerkzeuge (mit Ausnahme von Hochfrequenzwerkzeugen, Industriemotorschraubern und Druckluftwerkzeugen) verlängert sich die Garantiezeit auf 36 Monate, wenn der Käufer diese Werkzeuge innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert. Akkupacks und Ladegeräte sowie mitgelieferte Zubehöre sind von dieser Garantieverlängerung ausgeschlossen. Die Registrierung kann nur im Internet unter www.bosch-pt.com/warranty erfolgen. Als Bestätigung gilt der Registrierungsbeleg, der sofort ausgedruckt werden muss, sowie der Originalkaufbeleg, aus dem das Datum des Kaufes hervorgeht. Eine Registrierung ist nur dann möglich, wenn der Käufer sich mit der Speicherung seiner dort einzugebenden Daten einverstanden erklärt.

3. Von der Garantie ausgenommen sind:

- Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Mängel am Werkzeug, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
- Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, anomale Umweltbedingungen, sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder mangelnde Wartung oder Pflege zurückzuführen sind.
- Mängel am Werkzeug, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Bosch-Originalteile sind.
- Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs unerheblich sind.

4. Die Behebung des von uns als garantispflichtig anerkannten Mangels erfolgt in der Weise, dass wir das mangelhafte Werkzeug nach unserer Wahl unentgeltlich reparieren oder durch ein einwandfreies Werkzeug (ggf. auch ein Nachfolgemodell) ersetzen. Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in unser Eigentum über.

5. Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden. Hierfür ist das betroffene Werkzeug mit dem Originalkaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, bei dem Verkäufer oder bei einer der in der Bedienungsanleitung genannten Kundendienststellen vollständig vorzulegen oder einzusenden. Bei Inanspruchnahme der 36-monatigen Garantiezeit aufgrund der oben genannten Registrierung ist zusätzlich der Registrierungsbeleg vorzulegen. Teilweise oder komplett zerlegte Werkzeuge können nicht als Garantiefall vorgelegt oder eingesandt werden. Sendet der Käufer das Werkzeug an den Verkäufer oder an eine Kundendienststelle ein, liegen Transportkosten und das Transportrisiko beim Käufer.

6. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung der Mängel am Werkzeug werden durch unsere Garantie nicht begründet.

7. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist für das Werkzeug weder verlängert noch erneuert.

Obige Garantien gelten für Werkzeuge, die in Europa gekauft und dort verwendet werden.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Bundesrepublik Deutschland

ISO-Zertifizierung: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluft-Service-Werkzeuge werden in Werken gefertigt, die nach ISO 9001 zertifiziert sind.

Konformität: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro-, Mess- und Druckluft-Service-Werkzeuge entsprechen den EU-Richtlinien 2006/95/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG, sofern jeweils zutreffend.

Gewichtsangaben: Alle Gewichtsangaben entsprechen EPTA Procedure 01/2003.

Vibrationen: Alle Vibrationswerte für handgeführte Elektrowerkzeuge wurden nach EN 60745 gemessen.

Einzelschlagenergie: Alle Angaben zu Einschlagenergie entsprechen EPTA Procedure 05/2009.

Isolation: Die in diesem Katalog aufgeführten Elektrowerkzeuge sind schutzisoliert oder schutzgeerdet. Zusätzliche Sicherheit, auch beim versehentlichen Beschädigen einer spannungsführenden Leitung, bietet die Vollisolation, die bei vielen Bosch-Elektrowerkzeugen realisiert ist.

Allgemeines: Änderungen von technischen Daten behalten wir uns vor. Abbildungen sind unverbindlich. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

Wir lassen ausgediente Elektrowerkzeuge nicht einfach links liegen.

Ausgediente Elektrowerkzeuge, Akkugeräte und Akkupacks werden kostenlos über den Fachhandel oder direkt zurückgenommen und in unserem Recyclingzentrum zerlegt. Mit dem Ergebnis, dass heute bereits über 80% eines Elektrowerkzeuges wiederverwendet werden können. Umweltschutz, an dem Sie sich aktiv beteiligen können.

Bosch-Kundenberater-Team

Telefon D 0180-3 33 57 99 (0,09 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Telefon AT 0810-14 41 53 (individuell nach Regionaltarif)

Auf alle Fragen kompetente Antworten: Das Bosch-Kundenberater-Team beantwortet alle Fragen rund um die Anwendung der professionellen blauen Elektrowerkzeuge von Bosch schnell und unbürokratisch.

Weitere Informationen zu Bosch-Elektrowerkzeugen

www.bosch-professional.de

www.bosch-professional.at



* Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-professional.com/warranty.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
Postfach 10 01 56
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-professional.de

Robert Bosch AG
Power Tools Division
Postfach 146
A-1110 Wien
Austria

www.bosch-professional.at

