

LACKZUBEHÖR

KATALOG





EXKLUSIV IN OSNABRÜCK: WMSE

LACKKOMPETENZ-ZENTRUM



Trainingszentrum für Lack und Karosserie auf 400 m²

- Schulungen in Theorie und Praxis
- ideale Weiterbildungsangebote
- praxiserprobte Dozenten aus Industrie und Vertrieb
- vorbildliche technische Ausstattung
- moderne Lackierkabine

jederzeit buchbar unter lackkompetenzzentrum@wm.de oder telefonisch unter 05 41 / 99 89 - 1 41 81



WM SE

SCHNELL, ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL. EINER DER GRÖSSTEN FAHRZEUGTEILEHÄNDLER EUROPAS.



230

STANDORTE



5.200

ENGAGIERTE MITARBEITER DAVON 700 IM AUSSENDIENST



5.000

TOUREN PRO TAG GARANTIEREN EINE HOHE VERFÜGBARKEIT



250.000

SOFORT VERFÜGBARE ARTIKEL



130.000

ZUFRIEDENE KUNDEN



7.650

KONZEPT-PARTNER PROFITIEREN VON UMFASSENDEN LEISTUNGEN

INHALTSVERZEICHNIS	Seite		Seite
Arbeitsschutz Abdecken tesa Abdeckmaterial	2-15 17-27 17-19	Staubabsaugung Festool Staubabsaugung Mirka Staubsauger	94-98 94-97 97-98
3M Abdeckmaterial Diverses Abdeckmaterial	20-22 23-27	Werkstattausrüstung Hebebühnen	100-131 100
Lackierpistolen 3M Lackierpistolen Anest Iwata Lackierpistolen Sata Lackierpistolen	29-45 29 30-34 35-45	Waschgeräte Strahler Ordnungssyteme Lackierständer + Wagen Mischcomputer + Zubehör	101-102 103-105 106 107-109 110-112
Schleifmittel repstar Schleifmittel 3M Schleifmittel Mirka Schleifmittel Sia Schleifmittel	47-68 47 48-57 58-61 62-68	Druckluft Strahlgeräte Tagesleuchtlampen Lackierkabinenfilter Schutzfolien Lackierkabine	114-123 124 124-128 129 130-131
Schleifmaschinen Festool + 3M Schleifmaschinen Mirka Schleifmaschinen Rupes Schleifmaschinen Sia Schleifmaschinen	70-79 70-72 73-74 75-78 79	Zubehör, Verbrauchsmaterial Chemische Produkte Spachtel Füller Klarlacke	133-145 147-175 147-150 151-154 154-156
Poliersysteme Mirka Poliermaschinen Rupes Poliermaschinen 3M Polituren Mirka Polituren Rot-Weiß Polituren Sia Polituren Sonax Polituren	81-92 81-82 82-83 84-87 88 89 90	Fußbodenlack Verdünnungen Wasserlackreiniger Sika chemische Produkte Petec chemische Produkte Teroson chemische Produkte Foliatec chemische Produkte Motip Dupli chemische Produkte	157 157-158 158 159-164 165 166-167 168-169 170-175

Gehörstöpsel

- die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend
- die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an
- auch mit Sicherheitsband erhältlich
- paarweise



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.14.44	1100	Gehörschutzstöpsel
556.14.51	1110	Gehörschutzstöpsel mit Sicherheitsband

Bügelgehörschutz

Formschöner Bügelgehörschützer. Der extrem elastische Bügel sorgt mit seinem konstant niedrigen Anpressdruck für höchsten Tragekomfort.

Die weichen Austauschstöpsel dringen nicht in das Ohr ein und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

Ideal bei wechselnder Lärmbelastung, Schalldämmung 26 dB.

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.14.02	1310	Bügelgehörschutz
556.14.10	1311	Austauschstöpsel (Paar)

Spenderbox für Gehörschutzstöpsel

- gibt jeweils genau einen Gehörschutzstöpsel ab
- Stöpsel fällt direkt in die Hand
- freistehend oder an der Wand zu montieren, für Innen- und Außenbereich geeignet



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.01.23	391-0000	Spender ohne Inhalt
EEC 14 41	DD01200	Nachfüllflascha mit 1

Nachfüllflasche mit 1.000 Stück 556.14.41 PD01200

Kapselgehörschutz

• breite komfortable Dichtungsringe, gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff

optimale Abdichtung mit niedrigem Andruck

optimaler Schutz bei wechselnder Lärmbelästigung

schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.14.37	H510A	Optime 1, SNR 27 db[A], gelb
556.14.35	H520A	Optime 2, SNR 31 db[A], grün
556.14.54	H540A	Optime 3, SNR 35 db[A], rot-schwarz

Gehörschutz »PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio«

■ eingebautes FM-Radio mit Sendersuche

schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung

- eingebaute Antenne
- Anbindung ans Handy möglich
- Doppelschalenaufbau ■ Kopfbügel aus Edelstahl
- austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)

BESTELL-NR.

HRXS220A

■ Dämmwert: SNR = 32 dB

ART.-NR.

556.17.38



Gesichts- und Gehörschutzkombination



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.14.55	5V5F1H51	G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination
556.14.56	5F-11	Ersatzvisier
556.75.11	HYG50	Schweißband aus Kunststoff



Standard-Schutzbrille

Diese Schutzbrille bietet zuverlässigen Schutz gegen gefährliche UV-Strahlen und ist dank einer speziellen Scheibenbeschichtung kratzbeständig und beschlagfrei.



ARTNR.	BESTELL-NR.
556.19.99	SF201AF

Überbrille 3700er Serie

- ermöglicht das Tragen von Korrektionsbrillen
- Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung
- winkelverstellbarer Ratschenbügel und Soft-Nosepad



ARTNR.	BESTELL-NR.
556.20.07	SF3701SGAF-BLU

Vollsichtbrille-Premium 2890SA

- hoher Tragekomfort durch weichen, großen, kristallklaren PVC-Rahmen
- leicht verstellbares Kopfband
- Acetatscheibe für exzellente chemische Beständigkeit
- gasdicht



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.20.48	2890SA	Vollsichtbrille
556.20.49	289A	Austauschscheiben, klar

Feinstaub-Filtermasken

- leichte, vorgeformte Schale mit Ausatemventil (P2)
- Schaumstoffpolsterung am einstellbaren Nasenbügel
- Schutzstufen nach EN 149:2001

Partikelmaske P1

- für kurzzeitige Schleifarbeiten mit geringer Staubbelastung
- Schutz gegen Feinstäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes

Partikelmaske P2

 Schutz gegen lungengängige, gesundheitsgefährdende Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes



Komfortschutzbrillen



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.20.13	SF401AF	Schutzbrille, klar
556.20.21	SF402AF	Schutzbrille, grau (gegen Blendung durch Sonnenlicht)
556.20.39	SF403AF	Schutzbrille, gelb (zur Kontrasterhöhung)

LED-Schutzbrille » **Light Vision**™«

- integrierte, leicht auswechselbare Batterien
- hält beim Arbeiten die Hände frei und schützt gleichzeitig die Augen
- regulierbare und besonders helle LEDs mit langer Batterielebensdauer
- gummierte Nasenpolster und Bügel für besonderen Tragekomfort
- ideal geeignet, um dunkle Bereiche auszuleuchten wie bei Elektroarbeiten, Autoreparaturen und Handwerkerarbeiten
- Anti-Beschlagscheibe aus Polycarbonat schützt vor UV-Strahlung und Stößen



Partikelmasken	Komfortserie	»Aura«

= noue Filterteehnelegie für keum enürheren Atemwiderete

- neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
 Siegelpunkte an der Maskenoberseite verhindern
- das Beschlagen der Schutzbrille
- innovative Kinnlasche, integrierter Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung
- Schutzstufe nach EN 149:2001
- hygienisch einzelverpackt

Partikelmaske P1

ART.-NR.

556.20.11

- Einsatzgebiet: Für kurzzeitige Schleifarbeiten, zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Spachtel und Altlacken
- Schutzwirkung: Schutz gegen Stäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes
- Masken ohne Ventil

Partikelmaske P2

- Einsatzgebiet: Zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Metall, Altlack, Spachtel und Füller
- Schutzwirkung: Schutz gegen Stäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Masken mit Ventil

Partikelmaske P3

 Schutz gegen sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes



ARTNR.	BESTELL-NR.	SCHUTZSTUFE	INHALT
556.03.31	9310+	FFP1 ohne Ventil	20
556.03.32	9322+	FFP2 mit Ventil	10
556.03.33	9332+	FFP3 mit Ventil	10

FFP2 Staubmaske

■ mit CE-Zertifizierung

ART.-NR.

560.01.00

■ jede Maske ist einzeln verpackt



FFP2 Partikelmaske

■ hoher Tragekomfort und perfekter Sitz dank Nasenbügel



ARTNR.	BESTELL-NR.	FILTERKLASSE	INHALT
560.20.11	4921	FFP 2 mit Ausatemventil	Box mit 12 Masken

Spezialmaske »Schweißen«

26061

■ integrierte Schicht aus Spezial-Aktivkohle

BESTELL-NR.

- wirkt gegen Ozon und unangenehme organische Gerüche
- gepolsterter Nasenbügel mit optimaler Gesichtsformanpassung
- Cool Flow[™] Ausatemventil steigert den Tragekomfort, vor allem in heißer und feuchter Umgebung
- CE-Zulassung: EN 149:2001+A1:2009



ARTNR.	BESTELL-NR.	SCHUTZSTUFE	INHALT	
556.02.70	9922	FFP2	10	

Halbmasken Serie 4000+

- wartungsfreie Komplettmaske, sofort einsatzbereit
- höchste Sicherheit durch integrierte Filtertechnik
- wirkungsvolle Ableitung von Hitze und Feuchtigkeit



ADT ND	DECTELL ND	
ARTNR.	BESTELL-NK.	SCHUTZSTUFE
556.01.27	06941PLUS	A1/P2
556.01.28	06942PLUS	A2/P3

Secure Click™ Halbmasken Serie HF-800 mit Sprechmembran



- leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom-Filtersystem
- einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung • die Dichtsitzprobe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz
- Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit
- schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen
- das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
556.02.80	HF-801SD	S
556.02.81	HF-802SD	M
556.02.82	HF-803SD	L

Secure Click™ Filter + Deckel





ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	SCHUTZSTUFE	INHALT
556.02.83	D8055	Filter	A2	Paar
556.02.87	D8095	Kombinationsfilter	A2P3 R	Paar
556.02.86	D8094	Kombinationsfilter	ABEK1 P3 R	Paar
556.02.84	D7935	Partikel-Einlegefilter	P3 R	4
556.02.85	D701	Filterdeckel		1

Halbmasken







ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
560.01.17	26155	M
560.01.18	26156	L
Ersatzteile:		

BESCHREIBUNG

Partikelfilter, 10 Stück

Aktivkohlefilter, 2 Stück

Standard-Lackiermaskenset 6000

inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschließbarer Aufbewahrungsbox. Sehr leichter Maskenkörper für die einfache Handhabung. Bajonett-Klickanschluss für einen einfachen Filterwechsel.

Inhalt:

- 1 x Maskenkörper
- 2 x Backenfilter A2
- 4 x Partikelfilter P3
- 2 x Filterdeckel
- 10 x Reinigungstücher



556.42.33 50684 Schutzstufe A2/P3 M	
556.42.41 50685 Schutzstufe A2/P3 L	

Ersatzteile:

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE
556.02.97	06962	Maskenkörper	M
556.02.98	06963	Maskenkörper	L

Informationen zu Ersatzfiltern finden Sie auf Seite 6

Halbmasken Serie 7500

26123

26153

BESTELL-NR.

Hautfreundlicher und sehr angenehm zu tragender Maskenkörper aus Silikon, patentiertes Cool-Flow Ausatemventil für reduzierte Atemwiderstände und einfaches Atmen. Bajonett-Klickanschluss für einen einfachen Filterwechsel

Lieferumfang:

556.13.52

556.13.60

556.13.78

7582

7583

7586

ART.-NR.

560.01.23

560.01.24

■ 1 Maske mit 2 Filtern.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
556.13.11	7501	S
556.13.29	7502	M
556.13.37	7503	L
Ersatzteile:		
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.13.45	7581	Kopfbebänderung

Einatemventil

Ausatemventil Filteranschluss

Ersatzfilter siehe Seite 6

Premium-Lackiermaskenset 7500

- in luftdichter, wiederverschließbarer Verpackung
- hautfreundlicher Maskenkörper aus Silikon
- einfacheres Atmen durch Cool-Flow Ausatmeventil
- Bajonett-Klickanschluss für einfachen Filterwechsel

Inhalt:

- 1 x Maskenkörper
- 2 x Backenfilter A2
- 4 x Partikelfilter P3
- 2 x Filterdeckel
- 10 x Reinigungstücher



ARTN	R. BESTELL-	NR. GRÖSSE	
556.03	.55 50733	M	
556.03	.61 50734	L	

Vollmasken-Starterset



Das geringe Gewicht sorgt für optimale Gewichtsverteilung und einen sehr hohen Tragekomfort. Das Filtersystem ist auf jede erdenkliche Anwendung abgestimmt. Die Vollmaske besitzt ein weites Sichtfeld, verfügt über eine einfache Handhabung und einen hautfreundlichen Maskenkörper aus Silikon. Für Brillenträger gibt es eine integrierbare Halterung. Komfort und Sicherheit pur! Denn beim Einsatz dieser Maske sind Augen und Atemwege hervorragend geschützt. Die Maske kann bei allen Lackierarbeiten und im lackiernahen Umfeld eingesetzt werden.

Inhalt:

- 1 x Vollmaske
- 2 x Backenfilter A2
- 4 x Partikelfilter P3
- 2 x Filterdeckel



ARTNR.	BESTELL-NR.	SCHUTZSTUFE	GRÖSSE
556.26.41	50648	A2/P3	M
556.26.42	50649	A2/P3	L

Vollmasken

Das geringe Gewicht sorgt für optimale Gewichtsverteilung und einen sehr hohen Tragekomfort. Das Filtersystem ist auf jede erdenkliche Anwendung abgestimmt. Die Vollmaske besitzt ein weites Sichtfeld, verfügt über eine einfache Handhabung und einen hautfreundlichen Maskenkörper aus Silikon. Für Brillenträger gibt es eine integrierbare Halterung. Komfort und Sicherheit pur! Die Maske kann bei allen Lackierarbeiten und im lackiernahen Umfeld eingesetzt werden.



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.26.24	6700S	Vollmaske S
556.89.02	6800M	Vollmaske M
556.89.10	6900L	Vollmaske L
556.88.86	6885	Visierschutzfolie
556.13.60	7583	Ausatemventil
556.12.79	6897	Kopfbebänderung
556.11.05	6896	Gehäusedichtung
556.00.10	6898	Visier (Sichtscheibe)
556.12.77	6895	Dichtung für Filteranschluss

Aktiv-Filterpatronen/Backenfilter

- für Lackiermasken
- Einsatzgebiet: Gegen organische Gase und Dämpfe wie z.B. Lösemitteldämpfe
- paarweise













ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	SCHUTZSTUFE	ABB.
556.17.18	6051PAAR	Gas- und Kombifilter	A1	1
556.17.19	06915PAAR	Aktiv-Filterpartonen	A2	1
556.01.26	6055IPAAR	Aktiv-Filterpartonen	A2 mit Verbrauchsanzeige	2
556.17.23	6059PAAR	Spezialfilter ABEK 1	ABEK1	3
556.17.20	06925PAAR	Partikelfilter	P2	4
556.17.21	5935PAAR	Partikelfilter	P3	4
556.17.22	501PAAR	Filtergehäusedeckel	-	5
556.01.80	105	Reinigungstuch	-	6

M306

Gebläseatemschutz-System Versaflo™

- Starterpaket
- dauerhafter Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen
- drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort
- CE-Kennzeichnung und ATEX-Zertifizierung
- Vibrationsalarm bei Luftstrom- und Batterieleistung
- ergonomische Gewichtsverteilung

Inhalt:

- längenverstellbarer Luftschlauch BT-30
- A2P-Filter TR-6310E
- Ladegerät TR-641E
- Gebläseeinheit, ex-geschützt TR-802E
- ex-Schutzbatterie TR-830
- Befestigungswerkzeug für Batterie TR-838
- leicht zu reinigender Gürtel TR-627
- Filterdeckel Tr-6300FC Luftstromindikator TR-971
- 10 Vorfilter TR-6600









ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	ABB.
556.16.00	TR-819E IS	Starterset Gebläseatemschutzsystem Versaflo TR-800	1

Zubehör/Ersatzteile:

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	ABB.
556.16.01 TR-6300FC		Filterdeckel Versaflo	2
556.16.02	TR-6600	Vorfilter Versaflo	3
556.16.03	TR-6310E	A2P Filter Versaflo	4
556.16.04	TR-655	Rucksack-Adapter Versaflo	5
556.16.05	TR-830	Batterie Versaflo	6
556.16.06	TR-329	Hosenträger Versaflo	7
556.16.07	TR-641E	Batterieladegerät, Einzelstat. Versaflo	8
556.16.08	TR-640	Batterieladestation Versaflo	9
556.16.09	TR-851	Filterverriegelung Versaflo	10
556.11.23	BPK01	Rückenträgerplatte	11

Schutzhelme für Druckluft- und Gebläseatemschutz



Leichtgewichtige und kompakte Kopfteile für den optimal kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz. Modernes Design, leichte Handhabung und einfache Größeneinstellung mit neuem Ratschensystem.



M206

ARTNR. BESTELL-NR.		BESCHREIBUNG	
556.01.22	M-206	M206 — Visierkopfteil mit Komfort- gesichtsabdeckung und Visier klar	
556.17.00	M306	M306 – Schutzhelm mit Komfort- gesichtsabdeckung und Visier klar	
556.17.01	M406	M406 – Schutzhelm mit strapazierfähiger Hals- und Schulterabdeckung und Visier klar	
Zubehör:			
ARTNR. BESTELL-NR. BESCHREIBUNG		BESCHREIBUNG	
556.17.02	BT30	längenverstellbarer Luftschlauch	



integrierte warnpteite	
zur Kontrolle des Mindestdrucks	
Regulierung des Luftdrucks	
über den Einstellknopf	
	200
	Marie Marie (Marie Carlos Carl

		_
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.17.03	V500E	Versaflo Druckluftregler V-500
Zubehör:		
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.17.04	0230551P	Ersatzfilter inkl. Dichtungsring

Halbmaske »air star C«



- bietet maximale Sichtfreiheit und einen weitaus besseren Atemschutz als jede Halbmaske mit Filterpatronen am Maskenkörper
- der Aktivkohlefilter, entweder als statische Einheit an der Wand oder tragbar an der Gurteinheit, gibt die erforderliche Sicherheit für reine Atemluft
- Gewicht ca. 250 g

- kein häufiges Wechseln der Filterpatronen am Maskenkörper nötig
- Klima in der Maske ist mit dem Atemlufterwärmer und -befeuchter individuell regelbar; erhältlich als Zubehör



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
629.00.10	137588	Halbmaske mit Atemschlauch	
628.02.19	137554	Halbmasken-Atemschutzset mit Gurteinheit und Aktivkohle-Adsorber	
628.02.20 137570		Halbmasken-Atemschutzset mit Gurteinheit, Luftregelventil und T-Stück	
Zubehör:			
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
629.18.35	15412	Hosenträgergurt für Gurteinheit	
629.02.82	134965	Halbmasken-Atemschutz-Cleaner, 10er-Pack	
629.02.90 135020 Halbmasken-Atemschutz-Clean 629.17.51 61242 Atemlufterwärmer		Halbmasken-Atemschutz-Cleaner, 50er-Pack	
		Atemlufterwärmer	

SATA air vision 5000 Carbonset mit Aktivkohleadsorber



- frischluftversorgte Atemschutzhaube schützt den Kopfbereich zuverlässig vor gesundheitsschädlichen Immissionen
- großes, reflektionsarmes Visier erlaubt ein größtmögliches Sichtfeld
- für ein angenehmes Tragen kann die Haube außerdem in Umfang, Höhe und Lage auf fast jede Kopfform angepasst werden
- durch die neue Atemluftverteilung wird die Luftströmung und damit der Geräuschpegel auf 64 dB[A] reduziert

Technische Daten

ART.-NR.

628.04.10

- erforderlicher Betriebsüberdruck ohne Lackierpistole 2,5 bar - 3,0 bar
- erforderlicher Betriebsüberdruck mit Lackierpistole (in Verbindung mit 1,2-m-Lackierluftschlauch) $4.0 \, \text{bar} - 6.0 \, \text{bar}$
- max. Betriebsüberdruck 10,0 bar
- erforderlicher Mindestvolumenstrom 150 NI/min
- max. Volumenstrom (6 bar, Luftverteiler voll geöffnet) 740 NI/min

BESTELL-NR.



628.03.99	214676	SATA air vision 5000 Carbonset
628.04.00	224709	SATA air vision 5000 Set
Zubehör:		
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
628.04.01	226464	SATA air vision 5000 (Haube)
628.04.02	226480	SATA air regulator
628.04.03	226472	SATA air regulator belt (Gürtel)

Atemlufterwärmer

BESCHREIBUNG

Halbmaske »air star F«



- optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln
- hervorragende Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform
- modernes Design
- sehr leicht und bequem
- praktischer Filter-Bajonettverschluss
- innovative 4-Punkt-Bebänderung für schnelle Einsatzbereitschaft
- geeignet für Brillenträger



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
628.02.67	224691	SATA air star F, Filter A2P3 D, 2 Vorfilterhalter, 10 Vorfilter, Hygiene-Box
628.02.75	224683	SATA air star F, Filter A2P3 D, 2 Vorfilterhalter, 10 Vorfilter

Zubehör:

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
629.02.58	134239	Packung mit 50 Vorfiltern
629.02.41	134262	Packung mit 10 Vorfiltern
629.02.82	134965	SATA Halbmasken-Atemschutzcleaner, 10er-Pack
629.02.90	135020	SATA Halbmasken-Atemschutzcleaner, 50er-Pack
629.01.91	134296	1 Paar Spezialfilter A2P3 D für SATA air star F
629.02.17	134312	3 Paar Spezialfilter A2P3 D für SATA air star F
629.02.17	134312	3 Paar Spezialfilter A2P3 D für SATA air star F

Atemschutzsystem »AIRFED 2020«



- schützt sicher Atemwege, Augen, Haut und Haare vor Staub, Farbnebel, Gasen und Dämpfen
- sehr gute Rundumsicht mit großem Visier
- gering einstellbarer Frischluftregler (160-2301/min.)
- Lieferung erfolgt in wiederverschließbarer Hygienebox



1000140

Colad

(Horn & Bauer

Nitril-Einweghandschuhe

- perfekter Griff dank profilierter Oberfläche
- 100 % synthetisch
- puderfrei
- Farbe blau
- Inhalt 100 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
560.00.97	26561	L
560.00.98	26562	XL

Nitril-Einweghandschuhe

- lösemittelbeständig und sehr widerstandsfähig sowohl für Vorarbeiten als auch zum Lackieren geeignet
- ausgezeichneter Grip durch spezielle Struktur der Fingerkuppen
- silikonfrei, flexibel und ungepudert, dadurch entstehen keine Hautirritationen
- Dispenserbox à 100 Stück
- 0,115 mm



	ARTNR.	BESTELL-NR.	GROSSE
	666.01.12	530904	M
	666.02.78	530900	L
	666.02.86	530902	XL

Nitril-Einweghandschuhe

- speziell geeignet für den Umgang mit Farben und Lösemitteln
- latex-, silikon- und puderfrei
- extra stark 0,2 mm
- Handschuhlänge ca. 30 cm, Schutz geht über das Handgelenk
- Dispenserbox à 50 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
666.02.91	538200	M
666.02.92	538202	L
666.02.93	538204	XI

Nitril-Einweghandschuhe Extra

- die perfekte Lösung für alle Arbeiten, wo die Hände sehr schnell schmutzig werden, z.B. beim Spachteln, Reinigen des Fahrzeugs, Mischen von Lack und Reinigen der Spritzpistolen
- ideal für Arbeiten mit wasserbasierenden Lacken und Verdünner
- flexibel, komfortabel, optimaler Halt
- extra stark, dadurch längere Standzeit
- silikonfrei und ungepudert
- Dispenserbox à 60 Stück
- 0,15 mm

ART.-NR.



Latex-Einweghandschuhe »Peha Soft«

- puderfrei
- Dispenserbox à 100 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
560.05.16	9421605	S
560.04.32	9421615	M
560.05.15	9421625	L
560.05.17	9421635	XL

Latex-Einweghandschuhe

- geeignet als kurzzeitiger Schutz bei Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln und bei Lackierarbeiten
- ungepudert

HARTMANN

Dispenserbox à 100 Stück

ART.-NR.

666.00.22

666.00.49



Säurehandschuhe »Vancouver«

- Material: Nitril, grün
- Länge ca. 31 cm
- Profiqualität

- für guten Nassgriff



Handschuhe, Polyurethan beschichtet

- Finger und Innenhand mit Polyurethan-Beschichtung,
- Handrücken und Fingeroberseiten frei, Strickbund

BESTELL-NR.

300 239

300 241

- Material: Trägermaterial: 70 % Polyester, Beschichtung: 30 % Polyurethan
- Eigenschaften: sehr gute Passform, sehr flexibel, sehr gute Abriebfestigkeit, hoher Tragekomfort, atmungsaktiv
- Farbe grau/grau
- PSA Kategorie 2
- EN 388

ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
227.23.91	2406 GR.S	S
227.24.09	2406 GR.M	M
227.24.17	2406 GR.L	L
227.24.25	2406 GR.XL	XL
227.24.33	2406 GR.XXL	2XL



Nylon-Strickhandschuhe »MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT®«

- Trägermaterial: Nylon
- Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum (Pat. EP 1608808)

Eigenschaften:

- 360° atmungsaktiv
- 31 % weniger Schwitzen als bei gängigen Handschuhen durch die weltweit erste Anti-Transpirant-Technologie für Handschuhe − AD-APT® = All Day Anti Perspirant Technology (hält die Hände kühl, trocken und produktiv)
- hervorragende Passform
- ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
- extrem hohe Abriebfestikeit (erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest nach EN 388)
- gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter, dermatologisch sicher (Öko-Tex®



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
227.14.78	2575/8	8
227.14.79	2575/9	9
227.14.80	2575/10	10
227.14.81	2575/11	11

Einweg-Overall 4540+

- optimaler Schutz vor Sprühnebel, Lösungsmitteln, Wasser und gesundheitsschädlichem Staub
- beidseitig antistatisch beschichtet, atmungsaktiver Rücken
- speziell für Arbeiten in der Lackierkabine

ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
556.30.28	50198M	M
556.30.36	50198L	L
556.30.44	50198XL	XL
556.30.51	50198XXL	2XL



Einweg-Overall

- mit Kapuze und verdecktem Reißverschluss
- silikonfrei, antistatisch, fusselfrei
- Material: mikroporöses Polypropylen
 - + Polyethylen, 55 g/m²

ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
560.01.02	16075	M
560.01.03	16076	L
560.01.04	16077	XL
560.01.05	16078	2XL
560.01.06	16079	3XL



Mehrweg-Overall

- für Arbeiten außerhalb der Lackierkabine (Kategorie I)
- größenverstellbare Hosenbeinöffnungen für einfachstes An- und Ausziehen
- leichtes Polyestergewebe mit zusätzlichen Öffnungen im Rückenteil
- fusselfreie Strickmanschetten
- Hosentaschen mit integriertem Eingriff
- atmungsaktiver Rücken
- bequeme Kniepolster
- Farbe grau

ART.-NR.

556.30.21

556.30.22

556.30.23

556.30.24



Lackieranzug »Bodyguard«

Premium-Komfort-Overall

3M

Der Colad BodyGuard® Overall sorgt für optimalen Schutz gegen Overspray und verhindert Verunreinigungen der lackierten Fläche durch Fasern, Staub und Flusen. Die spezielle Fertigung sorgt für hohen Tragekomfort über einen gesamten Arbeitstag. Der Overall schließt dicht ab, ist aus atmungsaktivem elastischen

Material mit Antistatikbeschichtung hergestellt. Durch die graue Farbe ist der Colad BodyGuard® nicht transparent und sieht ganz einfach gut aus. Der Colad BodyGuard®Overall ist waschbar und kann somit über mehrere Monate getragen werden.





BESTELL-NR.

50425M

50425L

50425XL

50425XXL

GRÖSSE

M

XL

2XL

Lackieranzug »Billy-Tef Neo«

Gewebe aus fusselfreien Polyesterfilamenten.

Um dem Träger einen angenehmen Komfort zu bieten, wurde große Sorgfalt auf die Detailverarbeitung gelegt: Leiste mit 2-Wege-Reißverschluss, aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss, 2 aufgesetzte Fronttaschen mit Klettverschluss, Gesäßtasche, Ärmel mit Gummizug, Gummizug in der Taille, Hosensaum mit Klettverschluss.

Der Anzug ist ausgestattet mit einer Kapuze.

560.21.43

560.21.44

560.21.45

560.21.46



BIL-TEF-2XL+ 2XL

BIL-TEF-3XL+ 3XL

BIL-TEF-4XL+ 4XL







POLIERSYSTEME

Sicherheitsschuhe »LIGHTSTARS ESD S3«

Obermaterial Mikrofaser- und hydrophobiertes Textilmaterial



- Futter ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Kappe ruNNex® Composite-Protection
- Gewicht ca. 515 g
- metallfrei



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
227.07.58	5322/41	41
227.07.59	5322/42	42
227.07.60	5322/43	43
227.07.61	5322/44	44
227.07.62	5322/45	45
227.07.63	5322/46	46
227.07.64	5322/47	47

Sicherheitsschuhe »Elevate Knit Black Low« S1P ESD



- Fiberglas-Zehenschutzkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
- TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz, metallfrei, ESD
- nahtlos gewebtes SAFETY KNIT® Textil
- BreathActive Funktionsfutter
- evercushion® BA+
- Gummilaufsohle URBAN mit IdCell und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
- Weite 11



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
227.07.03	64.316.0/41	41
227.07.04	64.316.0/42	42
227.07.05	64.316.0/43	43
227.07.06	64.316.0/44	44
227.07.07	64.316.0/45	45
227.07.08	64.316.0/46	46
227.07.09	64.316.0/47	47

Sicherheitsschuhe Puma »FUSE MOTION 2.0 GREEN LOW« S1P ESD



- Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Plus: ESD, metallfrei, Vorderkappenschutz, Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton
- Schaft: Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercushion® BA
- Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Weite 11



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
227.07.12	64.388.0/41	41
227.07.13	64.388.0/42	42
227.07.14	64.388.0/43	43
227.07.15	64.388.0/44	44
227.07.16	64.388.0/45	45
227.07.17	64.388.0/46	46
227.07.18	64.388.0/47	47
227.07.19	64.388.0/48	48

Überzieher für Schuhe



- hochwertige CPE-Überschuhe mit elastischen Kanten
- Farbe blau
- Inhalt 10 Stück



Lieferumfang ohne Schuh

ARTNR.	BESTELL-NR.
560.01.26	99500

rath's

rath's

rath's

multi protect Hautschutzlotion vor der Arbeit

rath's

- ideal bei wechselnden Hautbelastungen, z.B öliger, fettiger Schmutz, bei Kontakt mit Wasser und feuchtem Schmutz – auch im Handschuh anwendbar
- vielseitig in der Anwendung
- sehr kurze Trocknungszeit
- fester Werkzeuggriff
- wasserresistent
- mit Glycerin und Moisturizer auf Jojoba-Basis
- frei von Silikon
- pH-hautneutral (ca. pH 5)
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- erleichtert die Hautreinigung



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	INHALT
557.89.00	103-P-125	Flasche	125 ml
557.89.01	103-P-1000	Flasche	11
557.89.02	103-PSF-1000	Softflasche	11
557.89.03	103-PSF-2000	Softflasche	21

care medium - Hautpflegelotion rath's

- mit hohem Anteil hautpflegender Wirkstoffe
- sehr ergiebig
- schnell einziehend
- wirkstoffreich
- silikonfrei
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	INHALT
557.89.50	302-P-125	Flasche	125 ml
557.89.51	302-P-1000	Flasche	11
557.89.52	302-PSF-1000	Softflasche	11

clean medium hautschonender Handreiniger



- reibemittelfrei
- hohe Rückfettung
- ideal für »Viel-Wascher«
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	INHALT
557.89.25	203-PSF2000	Softflasche	21
557.89.26	203-P-2500	Flasche	2,51
557.89.27	203-PSF-4000	Softflasche	4

clean extra Handreiniger

- Farben-, Lack-, Teer-, Harz und Klebstoffentferner
- reibemittelfrei
- mit hautverträglichem Lösemittel
- schonende Handreinigung bei stark haftenden Verschmutzungen
- frei von Duft- und Konservierungsmitteln
- spenderfähig
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
557.89.99	206-U-1000	11

clean special Handreiniger

- Farben-, Lack-, Teer-, Harz- und Klebstoffentferner
- kraftvolle und schonende Handreinigung bei stark haftenden, extremen Verschmutzungen
- mit hautverträglichem Lösemittel und natürlichem Reibemittel (Walnussschalenmehl)
- rückfettend
- pH-neutral
- spenderfähig
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch getestet



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	INHALT
557.89.90	207-P-250	Tube	250 ml
557.89.91	207-P-2000	Softflasche	21

Sika Handclean Tücher Inhalt 70 Stück im Eimer ART.-NR. BESTELL-NR.

Handreiniger Lacke, **Dichtmassen und Klebstoffe**

Leichte Lösemittel lösen den Schmutz, abrasive Zusätze tragen zum besseren Entfernen der Verschmutzung bei. Speziell für die Verwendung in Lackund Karosseriebetrieben entwickelt.

BESTELL-NR.	GEBINDE
50371T	250-ml-Tube
50802	1,4-l-Nachfüllbeute
	50371T

Schutz- und Pflegecreme

Milde und wirksame Schutz- und Pflegecreme zum Gebrauch vor, während und nach der Arbeit. Erleichtert die Hautreinigung bei starken Verschmutzungen. Pflegende und regenerative Wirkung durch Aloe Vera und Vitamin B5.



repstar

rath's

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
556.22.77	50367T	250-ml-Tube
556.23.55	50803	1,4-I-Nachfüllbeutel

Handreiniger Öle und Fette

174089

582.01.32

Entfernt effektiv hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Diesel- und Hydrauliköl, Gemische aus Öl, Metallabrieb und haftende Verschmutzungen.



repstar

TEROSON.

BESTELL-NR. GEBINDE ART.-NR.

556.23.57 50801 1,4-I-Nachfüllbeutel

Handwaschpaste

- reinigt gründlich und schonend
- sandfrei mit Hautschutz
- für mittlere bis starke Verschmutzungen, beseitigt ÖI, Fett, Teer und Farbe

BESTELL-NR.

100294-010-027

- seifenfrei, pH-Wert hautneutral, mit hautschonendem Naturreibemittel, lösemittelfrei
- Inhalt 101

ART.-NR.

595.66.66



Handwaschcreme

- Handreiniger für stark verschmutzte Hände
- natürliche Reibekörper
- gründlich, jedoch mild und hautschonend
- enthält mikrofeine Reibekörper
- rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid
- Inhalt 101
- kunststofffrei



ARTNR.	BESTELL-NR.
595.66.67	100904-010-011

Handwaschpaste mit Weichholzmehl

- schnelle und gründliche Handreinigung
- hautschonend

■ sandfrei ■ lösungsmittelfrei ■ biologisch abbaubar			R 320 Handwasc paste The state of the state
ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	
555.11.14	2088494	300 g	
555.04.05	2088032	8,5 kg	
555.04.13	2088495	2 kg	

Hautschutzcreme »PR88«

- schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer, etc.
- einreiben arbeiten abwaschen







ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
557.88.88	101-P-1000	11

SCJohnson

Spender »Stoko Vario Ultra®«

- variabel einsetzbar für alle 1.000-mlund 2.000-ml-Softflaschen
- stabiles Gehäuse aus Kunststoff
- einfache Handhabung und Befüllung, zuverlässig im Gebrauch
- für Duschräume geeignet
- Abmessungen 135 x 135 x 330 mm (B x T x H)



SCJohnson

ART.-NR. BESTELL-NR. 557.08.34 27655

Handreiniger »Solopol® strong«

- bei extrem starken Verschmutzungen
- lösemittelfreier, reibmittelhaltiger Handreiniger mit starker Waschkraft
- entfernt extreme Verschmutzungen durch Alt-, Mineral-, Schmieröle, Graphit, Metallstaub und Ruß



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
557 07 83	35577	2-I-Softflasche

SCJohnson



SCJohnson

Hautreiniger »Kresto® paint liquid«

Hand-Desinfektionsmittel Schaum

■ unparfümiertes, farbstofffreies und hypoallergenes

■ viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel

Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis

BESTELL-NR.

IFS1000ML

IFS1LDSMD

IFS250ML

BESCHREIBUNG

250-ml-Pumpspender

Spender für Desinfektionsmittel

1-I-Kartusche

■ Verwendung ohne Wasser

nicht austrocknend

oder klebend

ART.-NR.

557.08.31

557.08.30

557.08.83

für Spezialverschmutzung, z.B. zur Entfernung von stark haftenden Verschmutzungen durch Ölfarben, Lacke, Harze, Kleber, etc. Mit mildem Lösemittel; reibemittelfrei und parfümiert



SCJohnson

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
557.09.81	22306	1-I-Hartflasche

Hautschutzcreme »Travabon® Classic / Travabon® S classic«

Zur Erleichterung der Hautreinigung bei starken, bzw. stark haftenden Verschmutzungen (z.B. durch Öle, Lacke, Graphit, Metallstaub, Ruß, etc.). Erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren.

■ wasserlöslich



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
557.32.17	TVC100ML	100-ml-Tube
557.08.58	22325	1-I-Softflasche

Handreiniger »Solopol® natural«

- für starke Verschmutzungen
- lösemittelfreier, reibmittelhaltiger Handreiniger mit starker Waschkraft
- entfernt Verschmutzungen durch Alt-, Mineral-, Schmieröle, Graphit, Metallstaub und Ruß



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
557.09.99	33282	2-I-Softflasche

SCJohnson

Handreiniger »Kresto® paint/ **Kresto® Special ULTRA**«

für Spezialverschmutzung, z.B. zur Entfernung von intensiven und stark haftenden Verschmutzungen durch Ölfarben, Lacke, Harze, Kleber, etc. Mit mildem Lösemittel und natürlichem Reibemittel zur sanften Reinigung.



Hautpflegecreme »Stokolan® sensitive / Stokolan® Sensitive PURE«

Zur Anwendung nach der Arbeit. Für Hände und Gesicht. Unparfümierte. feuchtigkeitsspendende Pflegecreme. Speziell geeignet für trockene und strapazierte Haut.

Mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit ausgezeichnet.

679 5665833 Krestor			
A	ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
	557.08.17	SSP100ML	100-ml-Tube
	557.08.41	99037949	1-I-Softflasch



SCJohnson



INDIVIDUELLE SOFTWARELÖSUNGEN FÜR IHRE WERKSTATT

Guter Service macht den Unterschied. Wir unterstützen Sie schnell und kompetent mit attraktiven Dienstleistungen. Damit sind Sie und Ihre Werkstatt optimal für die Anforderungen des Marktes und die Wünsche Ihrer Kunden gerüstet.



TEILE- UND TECHNIKKATALOGE - TEPOCOC





Unsere Teile- und Technikkataloge stellen für die Reparaturen alle fahrzeugspezifischen Batterien, -Ersatzteile, -Daten und -Informationen gesammelt zur Verfügung – online, schnell und aktuell. Auf Knopfdruck erhalten Sie Artikel- und Fahrzeugdaten, Arbeits- und Einstellwerte,

Inspektionsdaten und Reparaturanleitungen – immer auf dem aktuellsten Stand. Außerdem können Sie Ersatzteile in den übersichtlichen Katalogen schnell und einfach identifizieren und direkt bestellen – mit der mobilen App auch kinderleicht von unterwegs.

WERKSTATTSOFTWARE - POPOLOGIC



Unsere anwenderfreundliche Werkstattsoftware erleichtert und verbessert die täglichen Arbeitsabläufe in Ihrer Werkstatt: Von der Angebots- und Auftragserstellung über die Reifeneinlagerung bis hin zu Rechnungen oder Mahnungen – unsere Werkstattsoftware bietet in allen Bereichen Unterstützung. Die Schnittstellen zu allen wichti-

gen Informationssystemen der Kfz-Branche und individuell auf Ihre Werkstatt zugeschnittene Zusatzmodule wie Shop oder Zeiterfassung garantieren größtmögliche Flexibilität. Als App genutzt ermöglicht die Software außerdem die mobile Direktannahme von Fahrzeugen oder das Scannen von Barcodes z. B. von Kfz-Ersatzteilen.





Standard-Lackierband »tesakrepp® 4317« tesa /

Die richtige Wahl für Sprühlackierungen. Haftet sicher auf allen üblichen Untergründen und zeichnet sich durch hohe Nassschlifffestigkeit aus.

- bis zu 80°C temperaturbeständig
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
562.06.53	04317-00013-00	19 mm x 50 m	96 Rollen
562.06.61	04317-00002-00	25 mm x 50 m	72 Rollen
562.06.79	04317-00016-00	30 mm x 50 m	60 Rollen
562.06.87	04317-00018-00	38 mm x 50 m	48 Rollen
562.06.95	04317-00020-00	50 mm x 50 m	36 Rollen

Papierabdeckband »tesakrepp® 4341«

- hervorragende Klebkraft für höchste Ansprüche
- hohe Reißfestigkeit und äußerst flexibel
- dehnbar und äußerst schmiegsam
- praxisgerechte Abrollkraft
- bis zu 140°C temperaturbeständig
- Einzelrolle



Premium-Lackierband »tesakrepp® 4309«

tesa*

tesa 🖌

Dieses Premium-Lackierband bietet besonders hohe Flexibilität für eine sehr gute Kurvenverklebung und besonders starken Halt.

- bis zu 120°C temperaturbeständig
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
562.08.02	04309-00010-01	15 mm x 50 m	120 Rollen
562.08.10	04309-00011-01	19 mm x 50 m	96 Rollen
562.08.28	04309-00012-01	25 mm x 50 m	72 Rollen
562.08.36	04309-00013-01	30 mm x 50 m	60 Rollen
562.08.44	04309-00014-01	38 mm x 50 m	48 Rollen
562.08.51	04309-00015-01	50 mm x 50 m	36 Rollen

Blue Krepp »tesakrepp® 4308«

tesa 🖊

Spezialist für besonders anspruchsvolle Aufgaben, haftet auch zuverlässig auf Kunststoff oder Gummi.

- sehr exakte und saubere Lackkanten
- bis zu 110°C temperaturbeständig
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
562.07.29	04308-00052-00	19 mm x 50 m	96 Rollen
562.07.52	04308-00055-00	50 mm x 50 m	36 Rollen

Präzisionskrepp »tesakrepp® 4334«

tesa /

tesa:

Bestens geeignet für alle Lackierarbeiten, die besonders scharfe und flache Farbkanten erfordern, ist tesakrepp 4334 Präzisionskrepp dank seines extrem dünnen Papiervliesträgers. Es haftet auch auf Gummi und Kunststoff sicher.

- bis zu 80°C temperaturbeständig
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
562.02.24	04334-00000-00	19 mm x 50 m	48 Rollen
562.02.32	04334-00003-00	38 mm x 50 m	24 Rollen

tesafilm® 7133



- PP-Folie mit Naturkautschukklebmasse zum großflächigen Abdecken von Kunststoffteilen während der Lackierung
- leicht und rückstandsfrei entfernbar
- nassschlifffest und wasserunempfindlich
- Schutz vor Schmutz und Kratzern auf lackierten und unlackierten Kunststoffen z.B. Stoßfängern
- kantenscharfes Abdecken bei der Mehrfarblackierung
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE	
562.00.12	07133-00012-00	50 mm x 66 m	36 Rollen	

Easy Refix »tesafix® 4985«

sehr gut geeignet zum Nachrüsten von Schutzfolien in Autotüren

sofortiger starker Halt




ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	
562.11.72	04985-00042-09	19 mm x 33 m	

PVC »tesafilm® 60404«

Für das Maskieren von langen, geraden Linien die richtige Wahl. Mit diesem extrem dünnen Abdeckband lassen sich sehr feine, saubere Farbkanten und Designeffekte bei der Zwei- und Mehrfarblackierung erzielen.

gute Haftung auf verschiedenen Untergründen

■ Einzelrolle





■ PE-extrudiertes Gewebeband

- sehr starke Klebkraft auch auf rauen Untergründen
- wasser- und alterungsbeständig

Gewebeband »tesaband® 4688«

- fest, aber dennoch flexibel
- leicht von Hand einreißbar
- bis zu 110°C temperaturbeständig (30 min.)
- 260 µm
- Einzelrolle



tesa 🖊

tesa 🖊

tesa /

ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	FARBE
562.11.49	04688-00001-00	50 mm x 50 m	silber
562.11.50	04688-00000-00	50 mm x 50 m	schwarz

Elefantenhaut **tesakrepp** 4434« extrem kantenstabiles Abdeckband – der perfekte Schutz von lackierten Oberflächen bei Schleifund Sandstrahlarbeiten Einzelrolle

ART.-NR. BESTELL-NR. ABMESSUNG
562.25.19 04434-00009-00 50 mm x 10 m

tesa Gewebeband »tesa® 4613«

- gute Klebkraft
- von Hand einreißbar
- wasserabweisend
- flexibel
- bis zu 95 °C temperaturbeständig (30 min.)
- 180 µm
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	
562.11.55	04613-00037-01	48 mm x 50 m	

Verpackungsklebeband »tesapack® 4280«

- hohe Anfangsklebkraft
- leicht abrollend
- mit allen gebräuchlichen Handabrollern benutzbar



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	FARBE
562.20.01	04280-00045-00	50 mm x 66 m	farblos
562.20.02	04280-00040-00	50 mm x 66 m	braun

Premium-Verpackungsklebeband »Tesapack 4124PVC«

- sehr hohe Reißfestigkeit
- sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
- gleichmäßig und leise abrollend
- Einzelrolle

tesa 🖊

tesa:

■ 50 mm x 66 m



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
562.05.54	04124-00342-00	transparent
562.90.01	06400-00001-02	Abroller

Premium-Kunststoff-Gewebeband »tesaband® 4651«

- universell einsetzbares Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft und Reißfestigkeit
- weitere Farben und Größen auf Anfrage
- Einzelrolle



Markierungsklebeband Signal Premium »tesa® 58130«

Das auffällige und robuste tesa® Signal Premium Markierungsband ist besonders klebstark und eignet sich zum Kennzeichnen und Markieren von Gefahrenbereichen.

- Markierungsband zum Kennzeichnen von Hindernissen und Gefahren
- Farbgebung entsprechend der EU-Empfehlung für Markierungen
- robust und widerstandsfähig
- schwarz/gelb
- PVC



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
562.02.17	58130-00000-00	50 mm x 66 m

tesa 🖌

tesa:

Selbstverschweißendes Silikonband Xtreme Conditions »tesa® 4600«

ohne Klebmasse, das auf seinem eigenen Träger verklebt wird. Aufgrund des flexiblen Materials passt es sich hervorragend an verschiedene Oberflächen an und gewährleistet eine sofortige, hermetische Abdichtung. Dieses Produkt zeigt auch im Außenbereich auf öligen, dreckigen oder nassen Untergründen zuverlässige Anwendungsergebnisse. Das Band kann ebenfalls zur temporären Verklebung benutzt werden und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Auch eine Anwendung unter Wasser ist möglich. Aufgrund des Silikonträgermaterials weist es eine exzellente Resistenz gegen diverse Chemikalien, Öle, Säuren, Lösemittel, Salzwasser, UV-Einstrahlung und hohe Temperaturen auf.

Anwendungen

- Isolation und Schutz von Leitungen und Verbindungen
- Abdichtungsanwendungen im Motorraum
- diverse Bündelungs-, Sicherheits- und Umwicklungsanwendungen
- Umwicklung von Hydraulikarmaturen und anderer ungeschützter Metallverbindungen zur Prävention von Korrosion
- Isolieren und Schützen von Kabeln und Anschlüssen im Bereich der Automobilindustrie
- Temperaturbeständigkeit -60°C bis max. 260°C
- Durchschlagsfestigkeit 8.000 V
- druckbeständig bis 12 bar





ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	FARBE
562.01.00	04600-00000-00	25 mm x 3 m	transparent
562.01.01	04600-00001-00	25 mm x 3 m	schwarz

Antirutsch-Klebeband »tesa® 6095«

Der richtige Schritt in Richtung Sicherheit: Arbeits- und Verkehrsbereiche müssen so beschaffen sein, dass sie ein sicheres Arbeiten ermöglichen. tesa Antirutsch-Klebebänder garantieren Trittsicherheit, wo Rutschgefahr besteht und Treppen oder Stufen kenntlich gemacht werden müssen. Zertifiziert nach BGR 181 – Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Anwendungsbereiche

Baugewerbe: Baufahrzeuge, Gerüste, Leitern, Rampen;
 Transport: Busse, LKW und sonstige Transport- und Beförderungsmittel;
 öffentliche Gebäude: Hotels, Restaurants, Ladengeschäfte;
 Marine: Boote, Schiffe, Bootsanleger

Eigenschaften

- sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen, geeignet für Innen- und Außenanwendungen, salzwasserbeständig
- dauerhafter Antirutsch-Effekt; bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung





ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	FARBE
562.00.69	60950-00000-00	25 mm x 15 m	schwarz
562.00.70	60950-00001-00	50 mm x 15 m	schwarz
562.00.71	60950-00002-00	100 mm x 15 m	schwarz
562.00.72	60951-00000-00	50 mm x 15 m	schwarz/gelb

Profi-Tape »Scotch® 3430«

erfüllt alle Anforderungen, die an ein Abdeckband bei der professionellen Fahrzeuglackierung gestellt werden. Ideal für Nassschleifarbeiten.

Einsetzbar bei der Verwendung aller modernen Lacksysteme.

- wasserfest und sehr gut lösemittelbeständig
- besonders geeignet für wiederholte Trockenzyklen und Infrarottrocknung
- temperaturbeständig bis zu 110°C/1 Stunde
- Kartonware



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	INHALT
556.01.66	06750 KARTON	18 mm x 50 m	48 Rollen
556.01.67	06751 KARTON	24 mm x 50 m	36 Rollen
556.01.68	06752 KARTON	30 mm x 50 m	32 Rollen
556.01.69	06753 KARTON	36 mm x 50 m	24 Rollen
556.01.70	06754 KARTON	48 mm x 50 m	20 Rollen

Premium-Abdeckband »Scotch® 3030«

- besondere Klebstoffrezeptur hält auf vielen Untergründen
- gute Lösemittelbeständigkeit und bedingte Wasserbeständigkeit
- exaktes Lackierergebnis
- universelle Einsetzbarkeit
- temperaturbeständig bis zu 100°C/1 Stunde
- Finzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
556.10.75	50977	18 mm x 50 m	48 Rollen
556.10.76	50978	24 mm x 50 m	36 Rollen
556.10.77	50979	30 mm x 50 m	32 Rollen
556.10.78	50980	36 mm x 50 m	24 Rollen
556.10.79	50981	48 mm x 50 m	24 Rollen

Abdeckband »Scotch® 2328«

- als Universal-Abdeckband für vielfältige Einsatzzwecke geeignet
- anpassungsfähiges Band mit hervorragender Kantenreißfestigkeit
- hervorragende Haftung und rückstandsfreies Entfernen
- lösungsmittelbeständig, schützt vor Durchschlag
- temperaturbeständig bis zu 80°C/1 Stunde
- Kartonware



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	INHALT
556.01.60	06304 KARTON	18 mm x 50 m	48 Rollen
556.01.61	06309 KARTON	24 mm x 50 m	36 Rollen
556.01.62	06310 KARTON	30 mm x 50 m	32 Rollen
556.01.63	06311 KARTON	36 mm x 50 m	24 Rollen
556.01.65	06313 KARTON	48 mm x 50 m	24 Rollen
556.47.78	127858	100 mm x 50 m	Einzelrolle

Hochleistungsabdeckband »Scotch® 3434«



passt sich gut an

- hervorragende Kantenreißfestigkeit
- hohe Reißfestigkeit beim Entfernen
- temperaturbeständig bis zu 110°C
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
556.09.17	07895	18 mm x 50 m	48 Rollen
556.09.25	07897	24 mm x 50 m	36 Rollen
556.09.33	07893	30 mm x 50 m	32 Rollen
556.09.58	07899	48 mm x 50 m	20 Rollen

Super Maler-Abdeckband »Gold 244«

- goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatkleber
- gute Lackhaftung
- kein Hinterlaufen der Farbe
- lösungsmittel- und wasserbeständig
- bietet gestochen scharfe Farbkanten
- temperaturbeständig bis zu 100°C/30 Minuten
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
556.09.66	2441850	18 mm x 50 m	48 Rollen
556.09.68	2443050	30 mm x 50 m	32 Rollen

Konturenband »Scotch® 471+«


- kein Kantenaufwurf beim Abdecken enger Kurven
- extrem dünn
- hochflexibles Vinylband für Mehrfarben- und Designlackierungen,
- Abdeckungen von Scheibengummis und Kunststoffteilen
- temperaturbeständig bis zu 120°C/30 Minuten
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
556.05.03	06404	3 mm x 33 m	12 Rollen
556.05.11	06405	6 mm x 33 m	12 Rollen
556.05.29	471932	9 mm x 33 m	12 Rollen
556.05.37	06408	12 mm x 33 m	12 Rollen
556.05.45	06409	19 mm x 33 m	12 Rollen

Hochtemperatur-Farblinienband »Scotch® 4737 T«

- dünnes, hochflexibles Vinylband
- wasser- und lösemittelbeständig
- speziell für Zwei- oder Mehrfarbenlackierungen auf Wasserbasislacken
- temperaturbeständig bis zu 160°C/1 Stunde
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
556.19.07	4737T633	6 mm x 33 m	24 Rollen
556.19.15	4737T933	9 mm x 33 m	16 Rollen

Scotch® Transition Tape


Perfekte Lösung für exzellente und saubere Kantenübergänge bei einer Vielzahl von Anwendungen – sei es beim Lackieren, Füllerauftrag oder sonstigen Applikationsarbeiten.

- weiche, saubere Übergänge
- optimale Ergebnisse beim Einmalmaskieren
- einfacheres, schnelleres und effizienteres Arbeiten
- einfach und sauber zu entfernen



Abdeckband »Lift 'n Stick«

- breites Kunststoffklebeband, an dessen Kante ein fester Plastikstreifen (Tiefe) angebracht ist, der leicht zwischen die Gummidichtung und die Karosse geschoben werden kann
- sicheres Abdecken von Fenstergummis, Schachtleisten und Dichtlippen
- temperaturbeständig bis zu 120°C/40 Minuten



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	TIEFE
556.06.85	6345	50 mm x 10 m	5 mm Rollen
556.06.93	6347	50 mm x 10 m	7 mm Rollen
556.06.02	6349	50 mm x 10 m	10 mm Rollen
556.05.86	6348	50 mm x 10 m	15 mm Rollen

Nahtabdichtungsband

- Kautschuk, hellgrün, 0,9 mm dick
- überlackierbar
- lösemittelaktivierbarer Acrylat-Klebstoff
- extrem anpassungsfähig
- zur optischen Nachbildung von werksseitig überlackierten Dichtbändern
- konstruiert für das Aufbringen auf grundierte oder gefüllerte Karosserienähte



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
556.22.50	08475	9,5 m x 9,1 m x 0,9 mm
556.22.51	08476	22,5 mm x 9,1 m x0,9 mm

Schablonenband

■ breite und Anzahl der zu lackierenden Streifen frei wählbar durch acht lösbare Streifen

- sehr saubere Lackkanten durch sehr dünnen Träger
- exakte Arbeitsergebnisse
- vielseitige Einsetzbarkeit
- Zierlinien sind einfach und sicher umsetzbar
- temperaturbeständig bis zu 70°C/1 Stunde
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
556.35.64	06314	25,4 mm x 19,3 m	12 Rollen

Farblinienband »Scotch® 218«

- dünner Träger (0,114 mm)
- Kurvengängigkeit
- weder Kantenriss noch Kräuseln
- eignet sich besonders für Mehrfarben- und Designlackierungen
- temperaturbeständig bis zu 70°C/1 Stunde
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG	VPE
556.06.51	06306	1,6 mm x 55 m	12 Rollen
556.06.28	06300	3 mm x 55 m	12 Rollen
556.06.36	06301	6 mm x 55 m	12 Rollen
556.07.27	06302	9 mm x 55 m	12 Rollen

Aluminiumklebeband

- leistungsstarkes Aluminiumklebeband mit 2,8 mm dickem Folienträgermaterial
- geeignet für Anwendungen im Automobilereich
- hitze-, feuchtigkeits-, witterungs- und UV-beständig
- leicht formbar
- chemikalienbeständig, thermisch leitfähig
- eignet sich zur Verbesserung von Heiz- und Kühlanwendungen sowie als Hitzereflektor und zur Lichtreflektion
- Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
556.11.54	PN6935US	50 mm x 18,3 m

Soft-Tape


■ zum Abdecken von Öffnungen (Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckel)

- zum Abdecken von Karosserieteilen
- zur Erzeugung weicher Lackübergänge
- temperaturbeständig bis zu 80°C/1 Stunde



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
556.04.04	09678	13 mm x 50 m
556.04.12	09973	19 mm x 35 m
330.04.12	09973	19 IIIII X 33 III

Doppelseitiges Klebeband »Acrylic Plus PT1100«



besonders auf kritischen Lacksystemen wie z.B. Pulver-Klarlacke, bei ästhetisch anspruchsvollen Anwendungen, bei denen eine schwarze Sichtkante gewünscht ist, wenn hohe Formtoleranzen kompensiert werden müssen, bei extremen Temperaturen und Feuchtigkeiten

temperaturbeständig bis zu 90°C

■ Einzelrolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
556.01.72	E80318SET	6 mm x 20 m	Satz 2 Stück
56.02.06	E80319	9 mm x 20 m	
556.03.70	E80320	12 mm x 20 m	
556.03.88	E80321	16 mm x 20 m	
556.03.96	E80322	19 mm x 20 m	
556.08.42	E80323	25 mm x 20 m	

Soft-Tape Plus Neues Design ermöglicht besseres und sauberes Maskieren aller Karosseriespalt-

Höhere Prozesssicherheit und Kostenersparnis.

 temperaturbeständig bis zu 80°C/1 Stunde



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.04.15	50421	21 mm x 49 m

Colad

Grünes Abklebeband

- für Wasserlack geeignet
- temperaturbeständig bis zu 100°C
- Länge 50 m
- Kartonware



ARTNR.	BESTELL-NR.	BREITE	INHALT
666.00.81	011571206	19 mm	48 Rollen
666.00.82	011571244	25 mm	36 Rollen
666.00.83	011571279	30 mm	32 Rollen
666.00.84	011571320	38 mm	24 Rollen
666.00.85	011571361	50 mm	24 Rollen

Abdeckpapier 40 g/m²

- sehr gute Basisdichte
- auf 50 mm Hülsen gewickelt, mit 25 mm Reduzierungsspund
- hervorragende Lackhaftung
- auch für Wasserlacke geeignet
- bei anwendungsgemäßer Verwendung kein Durchbluten

ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
666.00.50	400552	21 cm x 450 m
666.00.51	400562	60 cm x 450 m
666.00.52	400566	90 cm x 450 m
666.00.53	400570	120 cm x 450 m
666.00.54	400574	150 cm x 450 m




Informationen zu Papierabrollern finden Sie auf Seite 108

Klebstofffilm »ATG 976«

- zum Verkleben von Türinnenfolien
- Klebstoff von der Rolle, ohne Träger
- hohe Soforthaftung

rep**star**

- UV- und lösemittelfest
- trocknet nicht aus
- Temperatureinsatzbereich -40° C bis + 120°C



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.15.77	9761255	12 mm x 55 m
556.00.75	9761925	19 mm x 25 m
556.15.68	ATG700	Handabroller für Scotch Klebstofffilm Y-976

Sensor Covers

- hervorragend geeignet, um Parksensoren während des Schleif- und Lackierprozesses beim Polieren oder anderen Arbeiten zu schützen
- die einzigartige Y-Form verhindert ein Unterwandern von Farbe und vereinfacht das Entfernen der Aufkleber

Die Vorteile auf einen Blick

- geeignet für alle gängigen Parksensoren
- überlackierbar und überschleifbar
- schnell und einfach in der Anwendung



ARTNR.	BESTELL-NR.	VPE
666.00.98	9090	Rolle mit 500 Klebepads

Abdeckpapier »Colad Recycled« 50 g/m²

Speziell ausgewähltes Recycling-Papier bildet die Grundlage für das »Colad Recycled«-Abdeckpapier.

- leicht abreißbar mithilfe der Abreißschiene am Abroller
- fest genug, damit es beim Maskieren nicht einreißt
- Rolle ist auf Kern mit Kunststoffstopfen gewickelt
- perfekte Absorbierung

BESTELL-NR.	ABMESSUNG
206021	21 cm x 300 m
206060	60 cm x 300 m
206090	90 cm x 300 m
2060120	120 cm x 300 m
2060150	150 cm x 300 m
	206021 206060 206090 2060120



Schleiffestes Klebeband

- zum Schutz von Karrosserieteilen und anderen Oberflächen gegen unbeabsichtigtes Anschleifen bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten
- kurzfristig anheftbar
- einreißbar in Länge und Breite ohne Ausfransen
- keine Blasen während des Klebens
- keine Kleberückstände (selbst nicht nach längerer Einwirktemperatur von über 60 Grad)



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
666.00.62	905050	50 mm x 50 m

PRODUKTE

Foam Masking Tape

- zum Abdichten von Karosseriefugen, um scharfe Lackränder und eindringenden Lacknebel zu verhindern
- Zeiteinsparung
- einfach in der Handhabung
- dicht abschließend
- hinterlässt beim Abziehen vom Untergrund keine Kleberückstände
- silikonfrei



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
666.00.60	908013	13 mm x 50 m
666.00.61	908019	19 mm x 35 m

Abdeckfolie »Aqua«

■ keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug

 hervorragende Lackhaftung, auch bei Wasserlacken, VOC-konformen Lacken und Füllern

 hitzebeständig bis zu einer Objekttemperatur von 110°C

- kein Durchschlagen von Lack und Füllern
- wasserfest, reißfest und fusselfrei

ART.-NR.

666.03.66

666.03.68



Lackierfolie »Wondermask® Lite +Plus«



- farbhaftender Lackierschutz
- easy-to-cut sehr gute Schneidfähigkeit
- tape-resistant Klebeband-Repositionierung
- water restistant no marks keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug, kein Durchschlagen von Lack und Wasser
- wasserfest, reißfest, fusselfrei
- statisch, schmiegt sich fest am Fahrzeug an, vermindert Staubeinschlüsse
- hitzebeständig bis zu 125°C (z.B. bei Infrarottrocknung)
- ausgezeichnete Lackhaftung



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
666.34.43	317 112	4 m x 150 m
666.34.44	317 110	6 m x 100 m
666.99.14	300 189	Reststoffsack

Lackierfolie »Wondermask® AQUAFIT«



repstar

 ausgezeichnete Lackhaftung, besonders bei Wasserlacken, VOC-konformen Lacken und Füllern

BESTELL-NR.

315926

316328

- keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug
- schützt alle Fahrzeugteile vollkommen vor Lacknebel
- die hellblau-transparente Folie ermöglicht ein leichtes Erkennen der Konturen zum genauen Schneiden
- statisch, schmiegt sich fest am Fahrzeug an, vermindert Staubeinschlüsse
- erhebliche Zeiteinsparung gegenüber Abdeckpapier
- hervorragende Schneidfähigkeit
- wasserfest, reißfest, fusselfrei zweites Abdecken nach Nassschliff entfällt
- kein Durchschlagen von Lack und Füller
- hitzebeständig bis zu 110°C



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
666.34.52	317729	4 m x 150 m
666.34.51	317724	6 m x 100 m
666.00.20	317725	5 m x 120 m
666.99.14	300 189	Reststoffsack

Eco-Line Lackierfolie

- die preiswerte Alternative
- transparent und farbhaftend



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
666.00.72	316 314	4 x 300 m

Abdeckfolie »Purple Premium Plus«



- spart Zeit und erhöht die Qualität der Lackierung
- optimal zu positionieren und leicht zu schneiden
- Klebebänder lassen sich leicht von der Folie lösen und korrigieren
- schmiegt sich sauber an die Oberfläche (Leggings-Effekt)
- verwendbar mit IR-Trocknern bis +120°C
- vermeidet Feuchtigkeitsflecken bei Restfeuchte auf dem Fahrzeug
- reduziert Nacharbeit



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.16.18	50988	4 m x 150 m
556.13.03	50989	5 m x 120 m
556.13.04	51871	6 m x 100 m

Abdeckfolie »Economy«

- Abdeckfolie für Füllerarbeiten
- die äußere Oberfläche ist für die Lackhaftung optimiert
- Folie schmiegt sich gut an die Fahrzeugoberfläche
- der praktische Faltmechanismus ermöglicht die Handhabung durch nur eine Person
- gute Schneidfähigkeit



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
556.16.17	51220	4 x 200 m

Karosserie-Abdeckpapier, selbstklebend

 zum Schutz vor Schweiß- und Funkenflug bei empfindlichen vertikalen Oberflächen




ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.19.49	05916	0,61 x 45m

Easy Protect Premium »tesa® 4392«

tesa 🖌

Lackierfolie zum schnellen, großflächigen Abdecken, besonders bei anspruchsvollen Lackieraufgaben. Dank Anti-Spotting-Technologie kann die Folie sogar auf Fahrzeugoberflächen mit leichter Restfeuchte verwendet werden, ohne dass nach der Trocknung Flecken auf dem Lack auftreten.



Easy Protect Standard »tesa® 4394«

tesa /

Das Auto muss vor der Applikation trocken sein. Lackierfolie zum schnellen, großflächigen Abdecken.

- hochtransparent zur leichteren Orientierung
- reißfest und gute Haftung zur Karosserie



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
562.09.19	04394-00000-00	4 x 300 m

Dampfdurchlässige Abdeckfolie



Abdeckfolie mit ausgezeichneter Lackhaftung, dampfdurchlässiger Kapillarwirkung und Absorbierung von Feuchtigkeit.

- ausgestattet mit Mikrolochung über die gesamte Fläche, um dieser Folie eine Dampf- bzw. Feuchtigkeitsdurchlässigkeit zu geben
- Wasserdampf wird unter der Folie absorbiert und nach außen abgeleitet
- hohe statische Eigenschaft, starkes Anschmiegen auf der Oberfläche
- Verwendung einer Kalziumschicht an der Unterseite der Folie, um Feuchtigkeit zu absorbieren
- kann ebenso im Zuge einer Infrarottrocknung (max. 120°C) eingesetzt werden



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
666.25.65	6375	4 x 150 m

Transparente überlackierbare Folie



- Abdeckfolie (10 mikron) ist durchsichtig und wurde zum schnellen und Kosten sparenden Abdecken von Fahrzeugen entwickelt
- Fahrzeug muss trocken sein
- Füller- und Lackmaterialien haften hervorragend auf dieser Folie
- für den Ablauf einer kompletten Lackierung genügt ein einmaliges Abdecken mit der Folie
- Folie ist statisch, leicht mit dem Folienmesser zu schneiden und infrarotfest (max. 120 °C)
- Folie ist schadstofffrei bei der Verbrennung und grundwasserneutral



ľ	ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
	666.25.63	6365	4 x 300 m
	666.25.64	6660	6 x 100 m

HDPE-Folie

- ideal zum Abdecken von Fahrzeugen
- Fahrzeug muss trocken sein
- Folienstärke 10 Mikron



 ART.-NR.
 BESTELL-NR.
 ABMESSUNG

 666.09.97
 6340300
 3,8 x 300 m

Abrollständer für Lackierfolien fahrbare, praktische Abrollhilfe für die Verarbeitung von Lackierfolien ART.-NR. BESTELL-NR. 666.34.68 301 140 666.34.69 306 920 inkl. Halterung für Spenderbox

Fahrbarer Folienabroller II

■ für die Aufnahme von 2 Rollen



ART.-NR. BESTELL-NR. 666.20.69 2062

Wandhalterungen für Lackierfolien

■ blau lackiert

Colad



(Horn & Bauer

 ART.-NR.
 BESTELL-NR.

 246.35.78
 308 015
 für 3 Spenderboxen

 246.02.02
 308 016
 für 1 Spenderbox

Folienmesser

- mit spezial-beschichteter Klinge
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- lange Lebensdauer



 ART.-NR.
 BESTELL-NR.

 666.34.72
 300 265

 666.34.73
 320 915
 magnetisch

Elektrische Folienschere

geeignet für Folie und Abdeckpapier

 immer griffbereit, da in einer Gürteltasche geliefert
 einsatzbereit nach Einsetzen von 2 AA Batterien (nicht im Lieferumfang)

ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
666.34.76	2075	Folienschere
666.34.77	2076SET	Ersatzmesser

Schutzfolie »Film 4 Crash«

- widerstandfähige, flexible, selbstklebende Schutzfolie zur Abdeckung von Fahrzeugöffnungen, die durch Kollisionen, Vandalismus oder Demontagen entstanden sind
- schneller Schutz vor Witterungseinflüssen beim Transport des Fahrzeugs



ART.-NR. BESTELL-NR. ABMESSUNG

666.00.99 6870 Rolle 75 cm x 60 m, im Karton

Selbstklebende Schutzfolie »SMASHWRAP®«

- zum Abdichten von Fenstern bei defekten bzw. fehlenden Scheiben und Glasdächern
- Schutz von Unfallfahrzeugen
- innen klebend, außen glatt



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
666.01.68	321086	60 cm x 100 m
666.01.69	321 087	90 cm x 100 m

(Horn & Bauer

SCHLEIFMITTEL

(Horn & Bauer

Reifenschutzfolie »Wondermask® WPS«

- schützt vollkommen vor Lacknebel
- ausgezeichnete Lackhaftung ■ wasserfest, reißfest, fusselfrei
- mikroporendicht
- effektiver Materialeinsatz durch passgenaues Material

Anwendung von Wondermask® WPS

- Reifen von der Felge lösen
- Wondermask® WPS in weniger als 10 Sekunden über die Felge stülpen
- Wondermask® WPS spannen und mit etwas Abdeckband fixieren

Die Vorteile von Wondermask® WPS auf einen Blick

- enorme Zeiteinsparung gegenüber Abdeckband (weniger als 2 Min. pro Felge – bisher ca. 15 Min. pro Felge)
- erhebliche Einsparung von Abdeckband und Papier
- keine Nacharbeit
- passend für alle gängigen Pkw-Felgen
- einfache exakte Verarbeitung durch hochelastische Materialkomponenten
- keine Demontage des Reifens von der Felge nötig
- Arbeitserleichterung
- umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden



ART.-NR. BESTELL-NR. 666.34.31 312 406

Radabdeckung »Wondermask® Lite + Plus«

- Polyethylen farbhaftend
- statisch

(Horn & Bauer

- Farbe: hellgrüntransparent
- 250 Abrisse



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
666.34.30	300 110	1.000 x 950 mm

Radabdeckhauben

■ idealer Schutz der Räder beim Lackieren

■ Inhalt 4 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	ZOLLGRÖSSE
560.10.34	18002	14-15
560.10.35	18003	16-17

Einweg-Lenkradschutz

- Spezialfolie, blau-transparent, hochdehnbar, rutschfest
- Lenkradschutz auf der Kompaktrolle





ART.-NR. BESTELL-NR. 300 127 246.31.56

Einweg-Sitzschoner Standard Universal

■ reißfest

(Horn & Bauer

- dehnbar
- Material Polyäthylen
- Farbe weiß
- Größe ca. 790 x 1.350 mm
- 1 Spenderbox, 500 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.
246.32.20	312 407

Einweg-Fußmatten

- Spezialkrepp, 70 g/m²
- Größe ca. 375 x 500 mm
- ohne Druck

ART.-NR.

246.33.21

BESTELL-NR.

300 318

■ 1 Paket, 500 Stück



Einweg-Fußmatten

- rutschfest durch einseitige Beschichtung
- beständig gegen Öl, Schmutz und Wasser
- 400 mm x 550 mm
- Spenderbox mit 500 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	
246 31 64	308 182	



LACKZUBEHÖR 2021



Die clevere Lackierpistole.

Entwickelt für den modernen Lackierer.

Erleben Sie die neue

3M™ Hochleistungslackierpistole

Unsere erste Lackierpistole, die speziell für Spitzenleistungen entwickelt wurde und über revolutionäre austauschbare Schnellwechseldüsen verfügt, welche Ihnen Zeit ersparen. Profitieren Sie von verkürzten Reinigungs-, Wechsel- und Zykluszeiten. Das Beste von 3M Science, vereint in einer cleveren, einzigartig leichten Lackierpistole.

Erleben Sie die *clevere* Art zu lackieren.







Kürzere Zykluszeiten



Sekundenschnelle Reinigung



Geringes Gewicht



www.3m.de/lackierpistole

Hochleistungs-Lackierpistolensystem

- Präzisionslackierleistung mit hohem Auftragswirkungsgrad und großem, verstellbaren Spritzbild
 schnelleres Säubern und schnellerer Wechsel, der bei der Verbesserung Ihrer Zykluszeiten unterstützend sein kann
- schnell austauschbare Düsenköpfe lassen sich direkt am 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem anbringen
- Aufbringen einer großen Bandbreite an Automobilbeschichtungen
- leichtes, schlagfestes Gehäuse der Lackierpistole
- intuitives, ergonomisches Design für gesteigerten Komfort



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.30.19	26778	Komplettset

Zubehör:

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE	INHALT
567.30.33	26712	Düsenkopf	blau	1,2	5
567.30.34	26713	Düsenkopf	grün	1,3	5
567.30.35	26714	Düsenkopf	orange	1,4	5
567.30.36	26716	Düsenkopf	lila	1,6	5
567.30.37	26718	Düsenkopf	klar	1,8	5
567.30.38	26720	Düsenkopf	rot	2,0	5

Accuspray™ System

für einen sicheren Füllerauftrag. Der Füllerauftrag wird mit dem neuen innovativen Accuspray™ System ein Highlight in Ihrer Werkstatt. Das einzigartige Accuspray™ System besteht aus einer Füllerpistolenplattform, einem innovativen Düsenkopf und einem Manometer. Es sorgt zusammen mit dem PPS™ Lackverarbeitungssystem für eine neue Qualität im Füllerauftrag.

Ihr Nutzen

- lacktriangledown erhöhte Produktivität reduzierte Schleifzeit durch wesentlich glattere Fülleroberfläche
- erhöhte Sauberkeit und verbesserter Gesundheitsschutz durch reduzierten Farbnebel – insbesondere in Werkstätten, in denen außerhalb der Kabine gefüllert wird
- jederzeit ein sauberes Werkzeug aufwendige Reinigung entfällt

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.30.03	16577	»Accuspray™ Pistole HG14« 1 x Füllerpistole, 1 x Manometer, 3 x Düsenkopf
567.30.08	16587	»Accuspray™ Pistole HGP 1 x Druckbecherpistole, 1 x Manometer, 2 x Düsenkopf
7b.a.b.ä.v.		

Zubehör:

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
567.30.09	26614	Accuspray™ Düsenköpfe, 1,4 mm, orange (4er-Pack)	
567.30.10	26618	Accuspray™ Düsenköpfe, 1,8 mm, weiß (4er-Pack)	
567.30.11	26620	Accuspray™ Düsenköpfe, 2,0 mm, rot (4er-Pack)	
556.07.51	16121	PPS™ Druckbecher 170 ml	
556.07.52	16124	PPS™ Druckbecher 650 ml und 850 ml	



Lackierpistolen »WS-400«

- perfekte Oberflächen
- feinste Zerstäubung durch Vorzerstäubertechnologie
- VOC-konforme Profi-Lackierpistole, deutlich mehr als 65 % Wirkungsgrad
- leise und angenehme Geräuschkulisse
- anatomisch leichter Pistolenkörper

WS-400 evo clear

- Premium-Klarlackpistole
- kontrollierte Applikation durch reduzierten Spritzabstand (ca. 15 cm)
- deutlich sichtbare Reduzierung von sogenannten Fettkanten
- bessere Durchtrocknung -> schneller im Finish

ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
630.51.06	13244122EP	PRO KIT	WS-400 evo clear 1,3 HD
630.51.05	13244122M	PRO KIT PPS 2.0	WS-400 evo clear 1,3 HD
630.51.04	13244122D	MASTER KIT	WS-400 evo clear 1,3 HD
630.51.09	13244124EP	PRO KIT	WS-400 evo clear 1,4 HD
630.51.08	13244124M	PRO KIT PPS 2.0	WS-400 evo clear 1,4 HD
630.51.07	13244124D	MASTER KIT	WS-400 evo clear 1,4 HD
630.51.12	13244126EP	PRO KIT	WS-400 evo clear 1,5 HD
630.51.11	13244126M	PRO KIT PPS 2.0	WS-400 evo clear 1,5 HD
630.51.10	13244126D	MASTER KIT	WS-400 evo clear 1,5 HD



- Premium-Basislackpistole
- \blacksquare weiches Spritzbild für einfache Handhabung bei der »Einlackierung« von Basislacken
- großer gleichmäßiger Flachstrahlkern
- Einsatz verschiedener Düsen-Set-ups unter Verwendung von nur einer Luftkappe

ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
630.50.97	13244118EP	PRO KIT	WS-400 evo base 1,3 OBS
630.50.96	13244118M	PRO KIT PPS 2.0	WS-400 evo base 1,3 OBS
630.50.95	13244118D	MASTER KIT	WS-400 evo base 1,3 OBS
630.50.94	13244121EP	PRO KIT	WS-400 evo base 1,3 HD
630.50.93	13244121M	PRO KIT PPS 2.0	WS-400 evo base 1,3 HD
630.50.92	13244121D	MASTER KIT	WS-400 evo base 1,3 HD
630.51.00	13244123EP	PRO KIT	WS-400 evo base 1,4 HD
630.50.99	13244123M	PRO KIT PPS 2.0	WS-400 evo base 1,4 HD
630.50.98	13244123D	MASTER KIT	WS-400 evo base 1,4 HD





Lieferumfang PRO KIT inkl. Luftkappe, Düse/Nadel Lieferumfang PRO KIT PPS 2.0 inkl. Luftkappe, Düse/Nadel, PPS 2.0 Becher 600 ml Lieferumfang MASTER KIT inkl. Luftkappe, Düse/Nadel, Druckregler

ANEST

Lackierpistole »LS-400 entech HVLP«

- Premium-Basislackpistole
- sehr glatter Basislackfilm -> schönes Oberflächenfinish des Klarlackes
- kontrollierte Applikation durch reduzierten Spritzabstand
- einfachere Applikation des effektbildenden Spritzganges
- reduzierte Ablüftzeit, dadurch Zeit- und Energieersparnis

ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
630.50.35	13186521P	PRO KIT	LS-400 entech 1,2 ET
630.50.34	13186521M	PRO KIT PPS 2.0	LS-400 entech 1,2 ET
630.50.33	13186521D	MASTER KIT	LS-400 entech 1,2 ET
630.50.38	13186533P	PRO KIT	LS-400 entech 1,3 ET
630.50.37	13186533M	PRO KIT PPS 2.0	LS-400 entech 1,3 ET
630.50.36	13186533D	MASTER KIT	LS-400 entech 1,3 ET
630.50.41	13186534P	PRO KIT	LS-400 entech 1,3 ETS
630.50.40	13186534M	PRO KIT PPS 2.0	LS-400 entech 1,3 ETS
630.50.39	13186534D	MASTER KIT	LS-400 entech 1,3 ETS
630.50.44	13186545P	PRO KIT	LS-400 entech 1,4 ETS
630.50.43	13186545M	PRO KIT PPS 2.0	LS-400 entech 1,4 ETS
630.50.42	13186545D	MASTER KIT	LS-400 entech 1,4 ETS
630.50.47	13186552P	PRO KIT	LS-400 entech 1,5 ETS
630.50.46	13186552M	PRO KIT PPS 2.0	LS-400 entech 1,5 ETS
630.50.45	13186552D	MASTER KIT	LS-400 entech 1,5 ETS



Lieferumfang PRO KIT inkl. Luftkappe, Düse/Nadel Lieferumfang PRO KIT PPS 2.0 inkl. Luftkappe, Düse/Nadel, PPS 2.0 Becher 600 ml Lieferumfang MASTER KIT inkl. Luftkappe, Düse/Nadel, Druckregler

Lackierpistole »W-400 WBX classic plus«

- Standard-Klarlackpistole
- bessere Durchtrocknung -> schneller im Finish
- universell einsetzbar auch für Nass-in-Nass-Materialien
- Einsatz verschiedener Düsen-Set-ups unter Verwendung von nur einer Luftkappe



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG	
630.50.69	13241423P	PRO KIT	W-400 WBX 1,3	
630.50.70	13241424P	PRO KIT	W-400 WBX 1,4	
630.50.71	13241426P	PRO KIT	W-400 WBX 1,6	



Lackierpistole »LPH-300«



für den Füllerauftrag mit Feinzerstäubung einer Hochdruck-Lackierpistole extrem niedriger Lufteingangsdruck

von nur 1.0 bar – 1.5 bar ■ sehr niedriger Luftverbrauch

von nur 200 NI/min



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
630.50.24	13189034P	PRO KIT	LPH-300 1,4
630.50.25	13189023P	PRO KIT	LPH-300 1,6
630.50.26	13189033P	PRO KIT	LPH-300 1,8
630.50.27	13189035P	PRO KIT	LPH-300 2,0

Lieferumfang PRO KIT inkl. Luftkappe, Düse/Nadel

ANEST

Lackierpistole »LPH-80«

■ Premium-Spot-Repair-Pistole

speziell für Kleinstreparaturen und schwer zugängliche Stellen

■ LVLP-Technologie

ANEST

(niedriges Luftvolumen, niedriger Druck)

sehr feine Zerstäubung bei geringem Luftbedarf (60 NI/min)

fein justierbare Pistoleneinstellungen




ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
630.50.28	131807072P	Standard	LPH-80 0,4
630.50.29	131807172P	Standard	LPH-80 0,6
630.50.30	131807472P	Standard	LPH-80 0,8
630.50.31	131807272P	Standard	LPH-80 1,0
630.50.32	131807372P	Standard	LPH-80 1,2

Lieferumfang PRO KIT inkl. Luftkappe, Düse/Nadel

ANEST

Lackierpistole »W-300WB«



■ speziell zum Beilackieren, beispielsweise Seitenwand oder Stoßfänger und kleinere Flächen





ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
630.50.51	13241515P	PRO KIT	W-300WB 1,0
630.50.52	13241525P	PRO KIT	W-300WB 1,2
630.50.53	13241505P	PRO KIT	W-300WB 1,4
		Lieferumfanç	g PRO KIT inkl. Luftkappe, Düse/Nadel

Lackierpistole »W-300WB UV«

■ Premium-UV-Füller-Pistole

speziell geeignet für UV-Lacke Fließbecher und Luftkappenschutz

UV-lichtundurchlässig kaum sichtbare Übergänge





ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
630.50.54	130068A0	PRO KIT	W-300WB UV 1,2
		Lieferumfang	PRO KIT inkl. Luftkappe, Düse/Nadel

Lackierpistole »W-400 classic plus«

- Standard-Universalpistole
- sehr universell einsetzbare Profi-Lackierpistole für die industrielle Beschichtung
- VOC-konforme Profi-Lackierpistole, deutlich mehr als 65 % Wirkungsgrad
- gute Arbeitsgeschwindigkeit
- 280 NI/min Luftbedarf, auch für kleine Kompressorleistungen geeignet



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
630.50.55	13241401P	PRO KIT	W-400 0,8
630.50.56	13241402P	PRO KIT	W-400 1,0
630.50.57	13241403P	PRO KIT	W-400 1,2
630.50.58	13241404P	PRO KIT	W-400 1,3
630.50.59	13241405P	PRO KIT	W-400 1,4
630.50.60	13241406P	PRO KIT	W-400 1,6
630.50.61	13241407P	PRO KIT	W-400 1,8
630.50.62	13241408P	PRO KIT	W-400 2,0
630.50.63	13241409P	PRO KIT	W-400 2,5
		Lieferumfand	g PRO KIT inkl. Luftkappe. Düse/Nadel

Lackierpistole »AZ3 HTE2«

■ Airgunsa-Universalpistole

■ robuste Handwerker-Lackierpistole

■ hohe Übertragungseffizienz (HTE-Technologie)

gut einstell- und dosierbar



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	BESCHREIBUNG
630.50.01	WOSPG81AG10C	Standard	AZ3 HTE2 1,0
630.50.02	WOSPG81AG13C	Standard	AZ3 HTE2 1,3
630.50.03	WOSPG81AG15C	Standard	AZ3 HTE2 1,5
630.50.04	WOSPG81AG18C	Standard	AZ3 HTE2 1,8
630.50.05	WOSPG81AG20C	Standard	AZ3 HTE2 2,0
630.50.06	WOSPG81AG25C	Standard	AZ3 HTE2 2,5
630.50.07	WOSPG81AG28C	Standard	AZ3 HTE2 2,8
630.50.08	WOSPG81AG30C	Standard	AZ3 HTE2 3,0
630.50.09	WOSPG81AG35C	Standard	AZ3 HTE2 3,5

Düsensatz + Luftkappe für »W-400 WBX classic plus«





ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE	
630.61.27	93634610	1,3	
630.61.28	93628610	1,4	
630.61.29	93622620	1,6	
630.61.30	93622630	Luftkappe	

Düsensatz + Luftkappe für »WS-400«



ANEST



ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE	
630.61.48	93505880	1,2 HD	
630.61.49	93506910	1,3 HD	
630.61.50	93506850	1,3 OBS	
630.61.51	93506920	1,4 HD	
630.61.52	93506930	1,5 HD	
630.61.53	93505300	Luftkappe	

Düsensatz + Luftkappe für »W-300WB«





ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE	
630.61.00	93671620	0,6	
630.61.01	93673620	0,8	
630.61.02	93602620	1,0	
630.61.03	93591620	1,2	
630.61.04	93595620	1,4	
630.61.05	93592621	Luftkappe	

Düsensatz + Luftkappe für »W-400 classic plus«



ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE	
630.61.12	93821610	1,8	
630.61.14	93820610	2,0	
630.61.16	93819610	2,5	
630.61.13	93859611	Luftkappe 1,8	
630.61.15	93814610B	Luftkappe 2,0	
630.61.17	93813610B	Luftkappe 2,5	

630.60.84



ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE
630.60.95	93512140	1,2 ET
630.60.96	93512160	1,3 ET
630.60.97	93512780	1,3 ETS
630.60.98	93513120	1,4 ETS
630.60.99	93513140	1,5 ETS
630.60.94	93512100	Luftkappe

Düse + N	adel + Luftk	appe für »LPH-80«
4	8	-
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
630.60.85	93570600	0,4 Düse
630.60.86	93891600	0,4 Nadel
630.60.87	93568600	0,6 Düse
630.60.88	93890600	0,6 + 0,8 Nadel
630.60.89	93761530	0,8 Düse
630.60.90	93560600	1,0 Düse
630.60.91	93886600	1,0 + 1,2 Nadel
630.60.92	93760530	1,2 Düse
630.60.93	93662600	Luftkappe





ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE
630.60.54	W2010133500	1,0
630.60.55	W2010133600	1,3
630.60.56	W2010133700	1,5
630.60.57	W2010133800	1,8
630.60.59	W2010133900	2,0
630.60.60	W2CAP80AG25	2,5
630.60.61	W2010134300	2,8
630.60.63	W2010134100	3,0
630.60.64	W2010134200	3,5
630.60.53	W2CAP80AG15	Luftkappe 1,0 – 1,5
630.60.58	W2CAP80AG18	Luftkappe 1,8 – 2,0
630.60.60	W2CAP80AG25	Luftkappe 2,5
630.60.62	W2CAP80AG30	Luftkappe 2,8 − 3,0
630.60.65	W2CAP80AG35	Luftkappe 3,5

Nadeldichtungspatronen für ANEST IWATA Lackierpistolen

93875602



Luftkappe

ANEST IWATA

ARTNR.	BESTELL-NR.	PASSEND FÜR
630.61.54	03810620	WS-400, LS-400, W-400 Serie, LPH-300, W-300 WB, W-200 Serie
630.61.55	93940890	LPH-80

630.61.54 03810620		LPH-300, W-300 WB, W-200 Serie	
630.61.55	93940890	LPH-80	
Fließbech Lackierpis		IWATA	ANEST
J. J.			


ARTNR.	BESTELL-NR.	NUMMER
630.60.28	14011001	W-400
630.60.29	14019100	WS-400, LS-400, LPH-300, W-300 WB,
630.60.30	DE120006	Steckfilter für Fließbecher





Das Dienstleistungspaket WM ID umfasst folgende Punkte:

- Installation der verschiedenen OE-Softwareapplikationen
- Registrierung auf den verschiedenen Herstellerportalen
- In-House-Schulungen
- Unterstützung beim Umgang der verschiedenen Portale durch moderne Medien (Videoanleitungen)

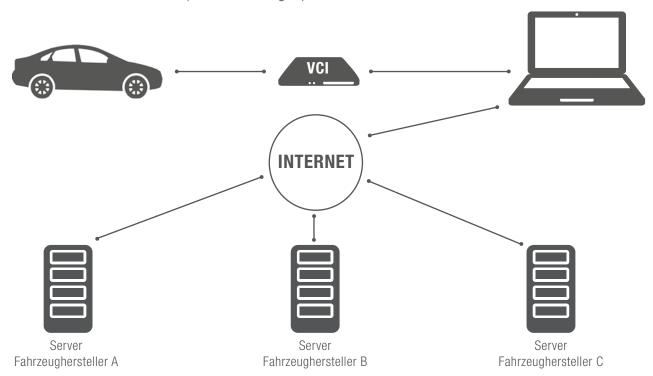

Unter WM ID verstehen wir ein Dienstleistungspaket, um freien unabhängigen Werkstätten den Zugang zu Fahrzeugherstellerportalen zu erleichtern und ihnen durch spezielle In-House-Schulungen den sicheren Umgang mit den verschiedenen Online-Portalen zu gewährleisten.





Lackierpistole »SATAjet® X 5500«



Anspruchsvolle Lacksysteme und neue Verarbeitungsempfehlungen schaffen neue Möglichkeiten, stellen aber den Anwender auch vor neue Herausforderungen. Die SATAjet X 5500 setzt mit dem neuen X-Düsensystem einen neuen Standard für die Zukunft.

Was ist beim X-Düsensystem anders?

Der Lackierer kann nach wie vor zwischen der HVLP- und der RP-Technologie wählen. Der Unterschied besteht darin, dass dem Anwender zusätzlich pro Düsengröße zwei Strahlformen zur Verfügung stehen – eine »I« sowie eine »O«-Düse-

Das Düsensystem

»I«-Düsen haben eine gestreckte Strahlform mit einer kurzen Auslaufzone sowie einen trockeneren Stahlkern, der sich ideal für eine geringere Applikationsgeschwindigkeit eignet und maximale Kontrolle beim Lackieren bietet. Die Schichtstärke pro Spritzgang ist bei gleicher Düsengröße im Vergleich zu einer »O«-Düse etwas geringer. »O«-Düsen haben eine ovale Strahlform mit einer größeren Auslaufzone sowie einen nassen Strahlkern, welcher sich für höhere Applikationsgeschwindigkeiten eignet, jedoch etwas weniger Kontrolle beim Lackieren bietet. Die Schichtstärke pro Spritzgang ist bei gleicher Düsengröße im Vergleich zu einer »I«-Düse etwas höher.

SATAjet® X 5500 RP

- Pistoleneingangsdruck max. 0,5 2,4 bar (Empfehlung 2,0 bar)
- Spritzabstand 10 21 cm (Empfehlung 17 21 cm)
- Luftverbrauch 290 NI/min bei 2,0 bar
- mit RPS-Einwegbecher 0,61/0,91 (je 1 x), mit Drehgelenk

»	I«-DÜSE	» O	«-DÜSE	_
ARTNR.	BESTELL-NR.	ARTNR.	BESTELL-NR.	_
627.55.00	1061548	627.55.08	1061580	Ī
627.55.04	1061621	627.55.12	1061746	
627.55.01	1067190	627.55.09	1067182	
627.55.05	1067231	627.55.13	1067223	
627.55.02	1067132	627.55.10	1067299	
627.55.06	1067215	627.55.14	1067207	
627.55.03	1061572	627.55.11	1061613	
627.55.07	1061712	627.55.15	1061829	
	ARTNR. 627.55.00 627.55.04 627.55.01 627.55.05 627.55.02 627.55.06 627.55.03	627.55.00 1061548 627.55.04 1061621 627.55.01 1067190 627.55.05 1067231 627.55.02 1067132 627.55.06 1067215 627.55.03 1061572	ARTNR. BESTELL-NR. ARTNR. 627.55.00 1061548 627.55.08 627.55.04 1061621 627.55.12 627.55.01 1067190 627.55.09 627.55.05 1067231 627.55.13 627.55.02 1067132 627.55.10 627.55.06 1067215 627.55.14 627.55.03 1061572 627.55.11	ARTNR. BESTELL-NR. ARTNR. BESTELL-NR. 627.55.00 1061548 627.55.08 1061580 627.55.04 1061621 627.55.12 1061746 627.55.01 1067190 627.55.09 1067182 627.55.05 1067231 627.55.13 1067223 627.55.02 1067132 627.55.10 1067299 627.55.06 1067215 627.55.14 1067207 627.55.03 1061572 627.55.11 1061613

SATAjet® X 5500 HVLP

- Pistoleneingangsdruck max. 0,5 2,4 bar (Empfehlung 2,0 bar)
- Spritzabstand 10 21 cm (Empfehlung 10 15 cm)
- Luftverbrauch 430 NI/min bei 2,0 bar
- mit RPS-Einwegbecher 0,6 l/0,9 l (je 1x), mit Drehgelenk

	>>	I«-DÜSE		» 0 « - D	ÜSE	
BESCHREIBUNG	ARTNR.	BESTELL-NR.	ARTNR.	В	BESTELL-NR.	
SATAjet® X 5500 HVLP 1,1	627.55.16	1061895	627.55.26	1	061936	
SATAjet® X 5500 HVLP 1,1 digital	627.55.21	1061994	627.55.31	1	062075	
SATAjet® X 5500 HVLP 1,2	627.55.17	1067330	627.55.27	1	067322	
SATAjet® X 5500 HVLP 1,2 digital	627.55.22	1067372	627.55.32	1	067364	
SATAjet® X 5500 HVLP 1,3	627.55.18	1067314	627.55.28	1	067306	
SATAjet® X 5500 HVLP 1,3 digital	627.55.23	1067356	627.55.33	1	067348	
SATAjet® X 5500 HVLP 1,4	627.55.19	1061910	627.55.29	1	061960	
SATAjet® X 5500 HVLP 1,4 digital	627.55.24	1062033	627.55.34	1	062158	
SATAjet® X 5500 HVLP 1,5	627.55.20	1061928	627.55.30	1	061978	
SATAjet® X 5500 HLVP 1,5 digital	627.55.25	1062067	627.55.35	1	062166	



Lackierpistole »SATAjet® 5000 B«

Die Spitzenmodelle SATAjet 5000 B/5000 RP setzen neue Maßstäbe in Sachen Qualität und machen das Lackieren zu einem wahren Vergnügen. Die Flexibilität, die diese Hochleistungspistolen hinsichtlich Spritzabstand und Eingangsdruck ermöglichen, ist wegweisend. So können Sie den Druck und den Abstand nach dem eingesetzten Lack, den klimatischen Verhältnissen und Ihrem Arbeitsstil ausrichten – und perfekte Resultate erzielen. Hohe Wirtschaftlichkeit durch HVLP-Niederdrucktechnologie und bei der RP durch optimierte Hochdrucktechnologie.

Ergonomie in Perfektion

Das Design der SATAjet 5000 B / 5000 RP entstammt der Feder der Gestaltungsexperten des Porsche Design Studios, die in Zusammenarbeit mit SATA Spezialisten Funktionalität in Form brachten. Aufgrund ihrer optimierten Griffkontur liegt die hochwertige Pistole perfekt in der Hand. Der Griffbereich ist beim Digitalmodell genauso kompakt wie beim Standardmodell und eignet sich somit auch für Lackierer mit unterschiedlichsten Handgrößen bestens.

Einfache Handhabung

Die Qualität der ergonomischen Gestaltung zeigt sich nicht nur im Griffbereich, sondern auch in allen Anbauteilen wie beispielsweise der Rund-/Breitstrahlund Farbmengenregulierung sowie dem Luftmikrometer. Bei großer Robustheit, die eine hohe Lebensdauer ermöglicht, sorgt auch das geringe Gewicht der Lackierpistole für ein angenehmes Arbeiten. Die SATAjet 5000 B – ein Werkzeug in Topform.

Vorteile

- optimiertes Düsenkonzept für höchste Flexibilität hinsichtlich Eingangsdruck und Spritzabstand
- ergonomische Griffkontur
- Oberfläche in pearlchromeTM für eine einfache Reinigung, korrosionsfest
- leicht bedienbare Einstellelemente
- lagesichere Bügelrolle Farbnadel ist einfach, sicher und schnell montierbar
- Drehgelenk mit neuer Hochleistungsdichtung
- eine kompakte Griffform für Standard- und Digitalpistolen
- optimierte Rund-/ Breitstrahlregulierung mit einer halben Drehung
- Oberfläche in pearlchrome™ für eine einfache Reinigung, korrosionsfest

SATAjet® 5000 RP

Technische Daten

- Pistoleneingangsdruck max. 2 bar
- Spritzabstand 17 21 cm
- Luftverbrauch 290 NI / min
- mit RPS-Einwegbecher 0,31/0,61/0,91 (je 1x) mit Drehgelenk

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.50.12	209775	SATAjet® 5000 RP 1,2
627.50.13	209783	SATAjet® 5000 RP 1,2 W
627.50.14	209791	SATAjet® 5000 RP 1,3
627.50.21	1005075	SATAjet® 5000 B RP 1,3CC
627.50.15	209809	SATAjet® 5000 RP 1,4



SATAjet® 5000 B HVLP

Technische Daten

- Pistoleneingangsdruck max. 2 bar
- Spritzabstand 10 15 cm
- Luftverbrauch 430 NI/min
- mit RPS-Einwegbecher 0,31/0,61/0,91 (je 1x), mit Drehgelenk

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.50.16	210559	SATAjet® 5000 HVLP 1,2
627.50.17	210567	SATAjet® 5000 HVLP WSB
627.50.18	210575	SATAjet® 5000 HVLP 1,3
627.50.19	210591	SATAjet® 5000 HVLP 1,4



Lackierpistole »SATAjet® 100 B F«

SATA

Ergonomisch optimierter Pistolenkörper in modernem Design mit kleinen Baumaßen und geringem Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten. 100 % handjustierte Düsensätze sorgen für die gleichbleibend hohe, sprichwörtliche SATA Qualität – bei Komplettpistolen wie bei Ersatzdüsensätzen. Robuste Luftdüsen mit einer hohen Lebensdauer – dies ist gerade beim Einsatz in Industriebetrieben wichtig. Voll wasserlacktauglich durch Edelstahlfarbnadel und -düse sowie eloxiertem Pistolenkörper. Materialkanal aus korrosionsfestem Edelstahl. Selbstnachstellende Luft- und Materialdichtungen und lange Standzeiten der Dichtungen verringern den Wartungsaufwand deutlich. Auch die sorgfältig hochglanzeloxierte Pistolenoberfläche sowie das Quick-Change System reduzieren den Reinigungsaufwand.

CCS-Clip (Color Code System) zur individuellen Kennzeichnung und Markierung der Lackierpistole. Einhandbedienung der Rund-/Breitstrahlregulierung für optimale und schnelle Anpassung des Spritzstrahls an das Lackierobjekt. QCC-Becheranschluss ermöglicht schnellen Becherwechsel und Reinigung.

SATAjet® 100 B F RP

Diese »extraschnelle« Spritzpistole für Füller- und Grundiermaterial reduziert die Schleifarbeiten in der Kfz-Reparatur auf ein Minimum.

- Luftverbrauch 290 NI/min (10,3 cfm)
- empfohlener Eingangsdruck 1,5 2,0 bar (21,8 29 psi)
- maximale Betriebstemperatur 50°C
- maximaler Betriebsüberdruck 10 bar (145 psi)
- Gewicht Lackierpistole 456 g
- Luftanschluss G 1/4 a



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.00.33	146969	SATAjet® 100BF RP 1,4
627.00.34	145193	SATAjet® 100BF RP 1,6
627.00.35	145201	SATAjet® 100BF RP 1,8
627.00.36	145219	SATAjet® 100BF RP 2,0

SATAjet® 100 B F HVLP

Diese »extra sparsame« Lackierpistole reduziert die Schleifarbeiten in der Kfz-Reparaturlackierung auf ein Minimum.

- Luftverbrauch 350 NI/min (12,4 cfm)
- empfohlener Eingangsdruck 2 bar (29 psi)
- maximale Betriebstemperatur 50°C
- maximaler Betriebsüberdruck 10 bar (145 psi)
- Gewicht Lackierpistole 606 g
- Luftanschluss G 1/4 a



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.00.40	146373	SATAjet® 100BF HV 1,4
627.00.41	145722	SATAjet® 100BF HV 1,7
627.00.42	145730	SATAjet® 100BF HV 1,9

5ATA

SATA

Lackierpistole »SATAjet® 100 B P«

- Spezialpistole für Spritzspachtel und Dickschichtmaterialien
- feine Zerstäubung
- scharfe Spritzstrahlabgrenzung
- geringer Abdeck- und Schleifaufwand
- geringe Baugröße
- hohe Ergonomie
- voll wasserlacktauglich
- stufenlose R/B-Regulierung
- Materialmengenregulierung
- Luftverbrauch 245 NI/min (8,7 cfm)
- empfohlener Eingangsdruck 1,5 - 2,0 bar (21,8 - 29 psi)
- maximale Betriebstemperatur 50°C
- maximaler Betriebsüberdruck 10 bar (145 psi)
- Gewicht Lackierpistole 613 g
- Luftanschluss G 1/4 a



5ATA

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
146217	SATAjet® 100BP Düse P mit 750-ml-Alu-Becher	
145185	SATAjet® 100BP Düse P mit 600-ml-Kunststoffbecher	
	146217	146217 SATAjet® 100BP Düse P mit 750-ml-Alu-Becher SATAjet® 100BP Düse P

Airbrush-Pistole »SATAgraph™ 4«

Die Airbrush-Pistolen der SATAgraph-Serie eignen sich besonders zum Zeichnen feiner Punkte sowie filigraner Linien und Konturen. Der SATAgraph 4 ist das Universalmodell unter den SATA Airbrush-Pistolen.

- gekoppelte Luft- und Materialsteuerung für sichere Spritzkontrolle
- abnehmbare Nadelkappe zum Ziehen feinster Linien
- im Handumdrehen wird die Fließbecherpistole durch eine 180-Grad-Drehung am Körper zur Hängebecherpistole und umgekehrt
- Luftanschlussgewinde: G1/8 Außengewinde
- Luftbedarf 10 NI/min
- max. Lufteingangsdruck 4,0 bar
- Lufteingangsdruckbereich: variabel bar
- 7-ml-Fließbecher




ARTNR.	BESTELL-NR.
627 37 19	227629

Lackierpistole »SATAminijet® 4400 B HVLP« und »SATAminijet® 4400 B RP«

- Kompaktpistole für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Stellen
- erstklassige Ergebnisse bei Kleinstreparaturen (Spot-Repair) an Fahrzeugen durch spezielle SR-Düsen
- ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie und geringstes Gewicht
- SATAminijet 4400 B HVLP mit 0,125-I-QCC Kunststoff-Mehrwegbecher
- geeignet für alle modernen Lacksysteme auch wasserbasiert
- spezielle SR-Düsensätze für Kleinstreparaturen (Spot-Repair)
- verfügbar in HVLP oder optimierter Hochdrucktechnik RP
- großer Becheranschluss QCC für alle RPS-Bechergrößen
- hohe Flexibilität in Spritzdruck und Spritzabstand
- einfache Reinigung und Wartung
- HVLP- und RP-Düsensätze

Technische Daten

- empfohlener Spritzabstand RP/RP SR 12 19 cm
- empfohlener Spritzabstand HVLP/HVLP SR 12 15 cm
- Luftverbrauch bei 2,5 bar Pistoleneingangsdruck RP/RP SR 200 NI/min
- Luftverbrauch bei 2,0 bar Pistoleneingangsdruck HVLP/HVLP SR 120 NI/min
- empfohlener Pistoleneingangsdruck
 - RP 0,5 bar 2,5 bar
 - HVLP 0,5 bar 2,5 bar

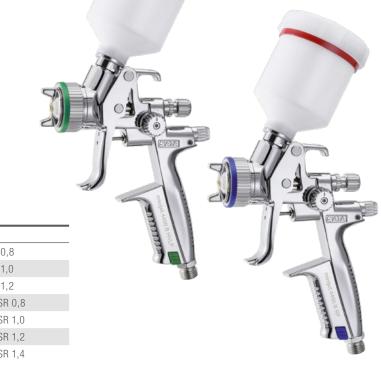

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.00.66	198200	SATAminijet® 4400 B RP SR 0,8
627.00.67	198218	SATAminijet® 4400 B RP SR 1,0
627.00.68	198226	SATAminijet® 4400 B RP SR 1,2
627.00.69	198069	SATAminijet® 4400 B HVLP SR 0,8
627.00.70	198077	SATAminijet® 4400 B HVLP SR 1,0
627.00.71	198085	SATAminijet® 4400 B HVLP SR 1,2
627.00.72	198093	SATAminijet® 4400 B HVLP SR 1,4


Düsensatz für



ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE	
627.36.55	60459	0,2	
627.33.61	60640	0,35	
627.33.79	61200	0,5	
627.36.56	61341	0,8	
627.33.95	61523	1	

SATA

Düsensatz für »SATAjet® 100 B F« RP 5ATA DÜSENGRÖSSE ART.-NR. BESTELL-NR. 627.00.53 146977 1,4 627.00.54 145250 1,6 627.00.55 145268 1,8 627.00.56 145276

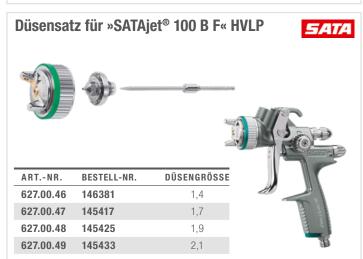




ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE	
627.36.92	202408	0,5	
627.00.73	201285	0,8 SR	
627.00.74	201293	1,0 SR	
627.00.75	201301	1,2 SR	
627.36.93	201319	1,4	
627.36.94	201327	1,6	



ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE	
627.80.04	201194	0,3	
627.36.89	201202	0,5	
627.36.90	201210	0,8	
627.00.78	201244	0,8 SR	
627.80.05	201228	1	
627.00.79	201251	1,0 SR	
627.36.91	201236	1,1	
627.00.80	201269	1,2 SR	
627.00.81	201277	1,4 SR	





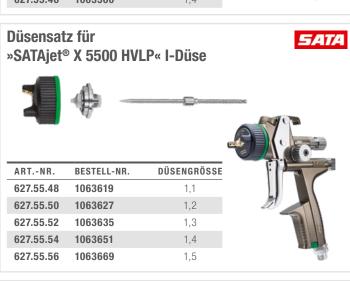

Düsensatz für



Düsensatz für

5ATA



ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE
627.50.34	210245	1
627.50.35	210252	1,1
627.50.36	210260	1,2
627.50.37	210278	1,2 W
627.50.38	210286	1,3
627.50.44	1002104	1,3 CC
627.50.39	210294	1,4
627.50.40	210302	1,6
627.50.41	210310	1,8
627.50.42	210328	2
627.50.43	210336	2,5



ARTNR.	BESTELL-NR.	DÜSENGRÖSSE	
627.50.25	210955	1	
627.50.26	210963	1,2	
627.50.33	210971	WSB	
627.50.27	210989	1,3	
627.50.28	211011	1,4	
627.50.29	211045	1,5	
627.50.30	211052	1,7	
627.50.31	211060	1,9	
627.50.32	211078	2,2	

POLIERSYSTEME

Ausblasstift mit Gummispitze

- mit integriertem Kupplungsstecker DN 7,2
- Oberflächen werden durch die Gummispitze geschont
- Düsendurchmesser von 0 bis 3 mm regulierbar

Ausblaspistole aus Aluminium

- max. Betriebsdruck 12 bar
- mit Anhängeclip



ARTNR.	BESTELL-NR.	
317.00.67	271.41	

ewo see 1814

SATA turbo Blow Ausblasedüse mit Schnellkupplung

■ Ausblasedüse mit gummiertem Prallschutz

■ kann einfach auf den Luftschlauch gesteckt werden

 durch drehen des Vorderteils wird der Luftstrom reguliert und abgestellt



5ATA

SATA

ARTNR.	BESTELL-NR.	
627.02.50	133306	

Ausblaspistole »SATA® blow gun – Multi«

Große Flächenleistung und weicher Strahl durch die Multidüse. Über einen Nachzieheffekt wird das Luftvolumen verdreifacht.



ART.-NR. BESTELL-NR. 317.04.46 269.11

Druckbecherpistole »SATA® HRS™«

5ATA

SATA bietet Ihnen robuste und leistungsstarke Geräte zur Hohlraumkonservierung und zum Verarbeiten von Material für den Unterbodenschutz. Alle diese SATA Gerä schließlich mit Luftzerstäubung. Langzeittests haben gezeigt

von Material für den Unterbodenschutz. Alle diese SATA Geräte arbeiten ausschließlich mit Luftzerstäubung. Langzeittests haben gezeigt, dass luftzerstäubende Systeme in der Hohlraumkonservierung das Material gleichmäßig, sicher und gezielt in jeden Winkel des Hohlraumes transportieren.



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
628.14.06	9795	Hohlraumkonservierungspistole HRS	
629.02.66	8359	Schnellkupplung freier Durchlass	
628.12.65	16071	Türsonde 1.100 mm	
628.12.81	16113	Nylonsonde 1.300 mm	
628.13.07	16139	Hakensonde 750 mm	

Hängebecherpistole »SATA® UBE™ Pistole Typ I«

becherpistole

Für Unterbodenschutz in Einwegdosen. Leistungsstarke Hängebecherpistole für die Verarbeitung von Unterboden- und Steinschlagschutz, Kaltreiniger u.ä. aus Einwegdosen.

- enorm starke Ansaugleistung durch groß dimensioniertes Materialsteigrohr
- feine Zerstäubung bei geringem Spritznebel
- exakte Strahlführung
- verstellbares Sprührohr für universellen Einsatz
- lange Lebensdauer durch robuste Ganzmetallausführung



ARTNR.	BESTELL-NR.
627.12.66	12740

SATA

Druckmesseinrichtung »SATA adam 2«

Flexibel einsetzbare digitale Druckmesseinrichtung.

Der »SATA adam 2« besteht aus zwei Bauteilen: Das »SATA adam 2 dock« ersetzt den Luftmikrometer der Lackierpistole. Mit ihm lässt sich der Eingangsdruck der Lackierpistole präzise einstellen. Das zweite Bauteil »SATA adam 2 display« wird auf dem »dock« sicher eingerastet. Das »display« enthält die hochgenaue Messelektronik und zeigt den Eingangsdruck auf +/- 0,05 bar exakt an. Das feststehende Display erlaubt stets ein bequemes Ablesen. Im Handumdrehen lässt sich das Display von der Lackierpistole abnehmen; beispielsweise, um es auf einer anderen Pistole mit vormontiertem »Dock« einzusetzen.

Technische Daten

- Luftverbrauch 115 NI/min
- empfohlener Eingangsdruck 2 bar (29,0 psi)
- Gewicht mit Becher 300 g



ART.-NR. BESCHREIBUNG BESTELL-NR. 627.04.50 160846 adam 2 für 100 B. 1000 B. 3000 B und 4000 B 627.04.51 160879 adam 2 mini für minijet 3000 B, minijet 4 und minijet 4400 627.04.52 160689 adam 2 Display 627.04.53 160788 adam 2 Dock für 100 B, 1000 B, 3000 B und 4000 B 627.04.54 160861 adam 2 mini Dock für minijet 3000 B, minijet 4 und minijet 4400 627.04.55 160739 adam 2 Batterieset 627.04.60 211540 adam 2 für 5000 B und X 5500, chrom 627.04.64 1031723 adam 2 für 5000 B und X 5500, schwarz 627.04.61 211565 adam 2 Dock für 5000 B und X 5500 627.04.62 211573 adam 2 Dock für 5000 B und X 5500 (2er-Set)

Luftmikrometer



SATA

SATA

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
627.18.03	9860	Luftmikrometer	
627.26.86	27771	Luftmikrometer mit Manometer	

Wasserabscheider

627.18.29

9878



Minifilter G 1/4

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.55.60	1047522	für »SATAjet® X 5500«
627.50.45	211532	für »SATAjet® 5000 B«
627.00.43	130542	für »SATAjet® 1000, 100 B«
627.00.76	198614	für »SATAminijet® 4400 B«
627.03.20	91165	für »SATAjet® 20 B«

Reparatursets für SATA Lackierpistolen

Pistolen-Reinigungsset, 17-teilig

 6 verschiedene Nadeln und 11 verschiedene Bürsten





ART.-NR. BESTELL-NR. 560.01.08 27065

Pistolenreinigung









ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
627.03.76	6007	Reinigungsbürste	10 Stück
627.18.60	9894	Reinigungsnadeln für Luftdüse	36 Stück
627.36.43	64030	Reinigungsset	12 Düsenreinigungsnadeln, 1 Pistolenreinigungsbürste, 1 Pistolenreinigungsbürste, 1 doppelseitige Reinigungsbürste speziell für Luftklappen

Reinigungsutensilien »SATA care Set«

SATA

Mit dem SATA care Set hat der Lackierer die wichtigsten Wartungs- und Reinigungswerkzeuge sowie die notwendigen Pflegemittel für seine Lackierpistole stets griffbereit. Hierzu wird das SATA care Set an den Ösen unmittelbar im Arbeitsbereich des Lackierers, z.B. an der Wand, befestigt.

Lieferumfang

- strapazierfähige, flexible Werkzeugtasche aus Polyester
- 11 x spezielle Reinigungsbürsten für die Pistolenpflege
- 1 x Tube Hochleistungsfett 100 g
- 12 x Düsenreinigungsnadeln
- Ratgeber Lackierpistolenreinigung und -wartung
- die zusätzlich vorhandenen Fächer sind für weitere Werkzeuge vorgesehen, beispielsweise aus dem Lieferumfang der Lackierpistole und zur individuellen Bestückung



ART.-NR. BESTELL-NR. 627.13.00 162628

Dichtungssets für SATA Lackierpistolen





Pistolenhalter, magnetisch



 zum Einhängen aller gängigen Fließbecher-Lackierpistolen, sauber und einfach



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
560.01.07	27049	für 1 Pistole











TAUSERDE WERKSTÄTTEN AUF EINEN

KLICK!

Deutschlandweite Werkstattsuche

Professionelle Web-Präsenz

Mehr Erfolg im Internet 5 STERNE FÜR IHRE WERKSTATT!

Bewertungen auf autoservice.com

Autoservice.com



Die Werkstattsuche

repstar

Schleifscheibe »Standard«

- hochwertige Schleifscheiben zum Trockenschliff von Grundierungen, Füller und Decklacken
- der flexible Papierträger ermöglicht auch das Schleifen von profilierten Werkstücken
- Klettbefestigung
- 15-Loch
- 150 mm ø
- Papierträger



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	INHALT
563.10.40	5145631000	P40	50
563.10.41	5145631001	P60	50
563.10.42	5145631002	P80	50
563.10.43	5145631003	P120	100
563.10.44	5145631004	P150	100
563.10.45	5145631005	P180	100
563.10.46	5145631006	P240	100
563.10.47	5145631007	P320	100
563.10.48	5145631008	P400	100
563.10.49	5145631009	P500	100
563.10.50	5145631010	P600	100
563.10.51	5145631011	P800	100

Filmschleifmittel »SUNFLEX«

- hochflexible Schleifscheibe
- effizientes, sehr feines und einheitliches Schleifbild
- Inhalt 25 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNGEN	KÖRNUNG	FARBE
563.80.00	60618	ø150 mm	400 ~ 600	blau
563.80.01	60619	ø150 mm	800 ~ 1000	gelb
563.80.02	60622	ø150 mm	1200 ~ 1500	orange
563.80.03	60118	130 x 170 mm	400 ~ 600	blau
563.80.04	60119	130 x 170 mm	800 ~ 1000	gelb
563.80.05	60122	130 x 170 mm	1200 ~ 1500	orange

Schleifscheibe »Premium«

- hoher Abtrag durch hochwertiges Schleifkorn
- lange Standzeit durch innovatives Antihaftsystem
- hohe Kantenstabilität durch reißfeste Folienunterlage
- Klettbefestigung
- 15-Loch
- 150 mm ø ■ Folienträger

rep**star**



BESTELL-NR.	KÖRNUNG	INHALT
175050	P80	100
175052	P120	100
175053	P150	100
175054	P180	100
175056	P240	100
175058	P320	100
175060	P400	100
175062	P500	100
175063	P600	100
175064	P800	100
175065	P1000	100
175067	P1500	100
175068	P2000	100
175069	P2500	100
175070	P3000	100
	175050 175052 175053 175054 175056 175058 175060 175062 175063 175064 175065 175067 175068 175069	175050 P80 175052 P120 175053 P150 175054 P180 175056 P240 175058 P320 175060 P400 175062 P500 175063 P600 175064 P800 175065 P1000 175067 P1500 175068 P2000 175069 P2500

Schleifpads

- sehr flexibel
- Handpads beidseitig verwendbar
- Inhalt 10 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	FARBE
560.00.86	17201-10	fine	braun
560.00.87	17203-10	microfine	lila
560.00.88	17202-10	superfine	grün

Hookit™ Grün 245

■ für den Grobschliff aller Lackmaterialien



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
567.91.54	00696SET	ø 200 mm, P40, 8-fach gelocht	25
567.91.62	00695SET	ø 200 mm, P60, 8-fach gelocht	25
567.91.70	E00694SET	ø 200 mm, P80, 8-fach gelocht	25
567.77.52	E00317SET	ø 150 mm, P40, 9-fach gelocht	50
567.77.60	E00316SET	ø 150 mm, P60, 9-fach gelocht	50
567.39.75	E00315SET	ø 150 mm, P80, 9-fach gelocht	50
567.39.67	E00313SET	ø 150 mm, P120, 9-fach gelocht	50

Hookit™ Gold Premium 255P


- staubabweisende Beschichtung eignet sich besonders für alle Lackschliffarbeiten
- geringes Zusetzen auf allen Untergründen –
- überzeugt so durch eine erheblich längere Standzeit
- Lochung: 3-fach
- ø 76 mm
- Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	
567.02.36	50726SET	P 80	
567.02.35	50725SET	P 120	
567.02.34	50723SET	P 180	
567.02.33	50721SET	P 240	
567.02.32	50719SET	P 320	
567.02.31	50717SET	P 400	
567.02.30	50716SET	P 500	

Hookit™ Gold 255P+

- besonders gut für den Lackschliff geeignet
- deutlich bessere Schleifleistung durch Hochleistungsmineral
- Fre-Cut[™] Anti-Haftbeschichtung
- Lochung: 15-fach
- ø 150 mm
- Inhalt 100 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	
567.00.11	50443SET	P 80	
567.00.13	50445SET	P 120	
567.00.14	50446SET	P 150	
567.00.15	50447SET	P 180	
567.00.16	50448SET	P 220	
567.00.17	50449SET	P 240	
567.00.19	50451SET	P 320	
567.00.21	50453SET	P 400	
567.00.22	50454SET	P 500	
567.00.23	50455SET	P 600	

Hookit[™] 260L+ Purple

■ Abschleifen von Orangenhaut, Einschlüssen oder Tränen bei allen Autolacken



Schleifen des Beilackierungsbereichs, bevor dieser lackiert wird


■ Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.02.37	51263SET	ø76 mm, P600, 3-fach gelocht
567.02.38	51264SET	ø76 mm, P800, 3-fach gelocht
567.02.39	51265SET	ø76 mm, P1000, 3-fach gelocht
567.02.40	51266SET	ø76 mm, P1200, 3-fach gelocht
567.02.41	51267SET	ø76 mm, P1500, 3-fach gelocht
567.77.85	51156SET	ø 150 mm, P600, 15-fach gelocht
567.77.86	51155SET	ø 150 mm, P800, 15-fach gelocht
567.77.87	51157SET	ø 150 mm, P1000, 15-fach gelocht
567.77.88	51158SET	ø 150 mm, P1200, 15-fach gelocht
567.77.89	51154SET	ø 150 mm, P1500, 15-fach gelocht

Hookit™ Blau Multihole 325U

- innovative Hybrid-Spirallochung für optimale Absaugung
- Schleifscheibe mit Keramikmineralmischung
- verbesserter Brushed-Nylon-Rücken
- Lochung: Multiloch
- ø 150 mm
- Inhalt 100 Scheiben




ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	
567.08.00	51371SET	P 80	
567.08.02	51373SET	P 120	
567.08.03	51374SET	P 150	
567.08.04	51375SET	P 180	
567.08.05	51376SET	P 220	
567.08.06	51377SET	P 240	
567.08.08	51379SET	P 320	
567.08.10	51381SET	P 400	
567.08.11	51382SET	P 500	
567.08.12	51383SET	P 600	

Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Multihole 737U/334U




- präzisionsgeformte, selbstschärfende Schleifkörner halten doppelt so lange wie herkömmliche Industrieschleifmittel
- schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck, weniger Reibung und weniger Verschleiß
- Lochung: Multiloch
- ø 150 mm
- Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	ТҮР
567.00.60	51369SET	+08	737U
567.00.70	51370SET	120+	737U
567.01.91	51421SET	150+	737U
567.01.92	51422SET	180+	737U
567.01.93	51423SET	220+	737U
567.03.94	51424SET	240+	737U
567.03.95	51425SET	320+	737U
567.03.96	51428	400+	737U
567.00.40	50534SET	P500	334U
567.00.41	50913SET	P600	334U

Hookit[™] Flexible Feinschleifscheibe

- sehr langlebiges Schleifmittel für das Feinschleifen von Füller sowie zum Beilackieren und Mattieren
- hohe Prozesssicherheit dank anpassungsfähiger Konstruktion
- für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet
- nass und trocken einsetzbar
- ungelocht
- Inhalt 20 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.23.60	33550	ø77 mm, P800
567.23.61	33551	ø77 mm, P1000
567.23.62	33552	ø77 mm, P1200
567.23.63	33553	ø77 mm, P1500
567.23.64	33554	ø77 mm, P2000
567.23.48	33538	ø 150 mm, P400
567.23.49	33539	ø150 mm, P600
567.23.50	33540	ø150 mm, P800
567.23.51	33541	ø150 mm, P1000
567.23.52	33542	ø150 mm, P1200
567.23.53	33543	ø150 mm, P1500
567.23.54	33544	ø150 mm, P2000

Hookit[™] Flexible Schleifscheiben

- flexibler Schleifträger ermöglicht Strukturerhalt beim Mattieren
- zum Mattieren von Altlack sowie zum Schleifen von Füller
- nass und trocken einsetzbar
- Lochung: 15-fach
- ø 150 mm
- Inhalt 25 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG/FARBE
567.00.42	34417SET	P 400, grün
567.00.43	34419SET	P 600, grün
567.00.44	34420SET	P 800, braun
567.00.53	34421SET	P 1000, braun
567.00.54	34422SET	P 1200, purple
567.00.55	34423SET	P 1500, purple


Hookit™ Interface-Pad



■ Ergänzung zum Trockenschliff:

Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten

verwendbar für alle marktüblichen Lochungen



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.08.30	51126	ø 150 mm, 5 mm dick, Multiloch
567.08.31	51127	ø 150 mm, 10 mm dick, Multiloch
567.00.46	50545	ø 150 mm, 5 mm dick, Multiloch, Softpad
567.00.45	50544	ø 150 mm, 10 mm dick, Multiloch, Softpad
567.78.69	E05771	ø 76 mm, 10 mm dick, 6-fach gelocht, Softpad

Hookit™ KTL Spezialschleifscheibe

■ Oberflächenqualität entspricht der Körnung P 320 zum Schleifen von extrem robusten KTL-Grundierungen

gleichmäßig matte Oberflächenqualität

■ Lochung: Multihole Hybridlochung

■ ø 150 mm

■ Inhalt 50 Scheiben



ART.-NR. BESTELL-NR. 567.02.97 50535SET50

Soft-Pads

ART.-NR.

567.80.65

567.80.73 567.80.81

567.81.15

567.04.84

- manuelles Schleifen von Konturen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen
- trocken und nass einsetzbar
- 140 x 115 x 5 mm



Soft Hand Rolle 216U



■ Rolle 115 mm x 25 m in Dispenserbox für staubfreie Lagerung

perforiert f
 ür einfache Entnahme



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	
567.17.97	E50331	P 180	
567.18.05	E50333	P 240	
567.18.13	E50335	P 320	
567.18.21	E50337	P 400	
567.18.39	E50338	P 500	
567.18.47	E50339	P 600	
567.18.54	E50340	P 800	
567.18.55	E50743	P 1000	

Lackkorrektur-Handschleifsystem

BESTELL-NR.

3808

3809

3810

E02601

E02600

■ SMART-Formel: Gezieltes Ausbessern von Kleinflächen

schnelleres Entfernen von Fehlstellen

einfach in der Anwendung



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG
567.02.62	33889SET	32 mm, rund, 60 Schleifblüten	1000
567.02.65	33892SET	32 mm, rund, 60 Schleifblüten	1500
567.02.68	33895SET	32 mm, rund, 60 Schleifblüten	2000
567.02.71	33898SET	32 mm, rund, 60 Schleifblüten	2500

ZUBEHÖR

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
567.02.77	33909	Schleifblockzylinder, 30 x 29 mm	

Trizact Feinschleifscheiben



- Nachbearbeitung mit dem farbcodierten 3M Perfect-It III Poliersystem
- keine Verwendung von Wollverbundstoffpads erforderlich und Reduzierung der Politurdauer für gesteigerte Produktivität
- für das Nassschleifen bei abgeschalteter Staubabsaugung




ARTNR.	BESTELL-NR.	Ø	KÖRNUNG	INHALT
567.70.61	50415SET	75 mm	P3000	15
567.70.63	30804	75 mm	P8000	15
567.70.62	50414SET	150 mm	P3000	15
567.70.64	30806	150 mm	P8000	15
567.70.65	30802	150 mm	P3000/P8000	je 5

Trizact™ Abblendschleifscheibe 443SA




- geeignet für das Schleifen von Hand und mit Schleifmaschinen
- flexible Konstruktion für Verformbarkeit und einheitliches, hochwertiges Finish
- Scheiben mit Pyramidenform, die mehrere Schichten feinkörniges Schleifmineral enthalten
- für das Nassschleifen bei abgeschalteter Staubabsaugung
- Körnung P 1000
- Inhalt 15 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	
567.03.06	E50413SET	ø 76 mm
567.03.08	E50341SET	ø 150 mm

Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 466LA



- emulsionsfest
- Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
- höheres Mineralgewicht
- ø 32 mm
- Körnung P 3000
- Inhalt 100 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.
567.47.83	50079

Finesse-it™ Microfinishing Filmscheibe 268L

 Standardschleifblüten für punktuelles Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack

ø 32 mm

■ Körnung 9 µ

■ Inhalt 100 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.
567.50.53	E00127

Finesse-it™ Schleifblüte 401Q

von Fehlstellen im Decklack

■ ø 32 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.51.03	E00128	Körnung 2000A, 100 Stück
567.51.11	E00129	Körnung 2500A, 100 Stück
567.51.45	75331	Körnung 2000A, 1.000 Stück (Rolle)
567.51.52	75332	Körnung 2500A, 1.000 Stück (Rolle)

Finesse-it™ Schleifblock

■ für alle Schleifblüten geeignet

■ ø 32 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	
567.70.75	E50199	

Hookit™ Purple Premium Streifen 734U / 334U / Cubitron II



- spürbar längere Standzeit und deutlich bessere Abtragsleistung
- Premiumschleifmittel mit extra fester Kornbindung
- Inhalt 50 Streifen



*durch patentierte Laserperforation zwei Größen in einem verwendbar als 70x396 mm und als 70x198 mm Streifen.

ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	ABMESSUNG
567.00.61	51386SET	80+	70 x 127 mm
567.00.62	51387SET	120+	70 x 127 mm
567.00.63	51388SET	150+	70 x 127 mm
567.00.64	51389SET	180+	70 x 127 mm
567.10.65	51391SET	240+	70 x 127 mm
567.10.66	51393SET	320+	70 x 127 mm
567.10.67	51395SET	400+	70 x 127 mm
567.00.68	30639SET	P 500	70 x 127 mm
567.00.81	51411SET	80+	70 x 396 mm*
567.00.82	51412SET	120+	70 x 396 mm*
567.00.83	51413SET	150+	70 x 396 mm*
567.00.84	51414SET	180+	70 x 396 mm*
567.75.26	51416SET	240+	70 x 396 mm
567.75.27	51418SET	320+	70 x 396 mm
567.75.28	52022SET	400+	70 x 396 mm
567.00.71	51399SET	+08	115 x 225 mm
567.00.72	51400SET	120+	115 x 225 mm
567.00.73	51401SET	150+	115 x 225 mm
567.00.74	51402SET	180+	115 x 225 mm
567.03.14	51404SET	240+	115 x 225 mm
567.03.15	51406SET	320+	115 x 225 mm
567.03.21	51408SET	400+	115 x 225 mm

Perfect-it™ III Nass-Schleifmittel


- kann für den Nass- oder Trockenschliff von Lack, Füller, Gelcoatbeschichtung und Metall eingesetzt werden
- wasserfeste Papierunterlage
- 230 x 138 mm
- Inhalt Schleifmittel
 50 Bögen




3M

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.49.25	2048	P 1500
567.49.26	2049	P 2000
567.53.50	5526	Schaumpad 67 mm x 133 mm
567.80.57	5442	Handblock 70 mm x 125 mm

Hookit[™] Flexible Schleifstreifen





- anpassungsfähig perfekt zum Schleifen schwer zugänglicher Räume wie zum Beispiel Türinnenflächen
- vielseitig passt sich mühelos an Handschleifklötze an und kann zum maschinellen Schleifen von Fehlstellen verwendet werden
- 140 mm x 171 mm
- Inhalt 25 Streifen



BESTELL-NR.	KÖRNUNG	
34337SET	P 400	
34339SET	P 600	
34340SET	P 800	
34341SET	P 1000	
34342SET	P 1200	
34343SET	P 1500	
	34337SET 34339SET 34340SET 34341SET 34342SET	34337SET P 400 34339SET P 600 34340SET P 800 34341SET P 1000 34342SET P 1200

Wetordry™ Scheifpapier 734




Schleifpapierbogen mit Siliciumcarbid-Schleifmineral, sowohl für Trocken- als auch für Nassschliff einsetzbar

- 230 x 280 mm
- VPE 25 Bögen



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	
567.04.96	01986	P 120	
567.19.14	01981	P 180	
567.19.13	01979	P 240	
567.19.11	01977	P 320	
567.19.10	01975	P 400	
567.19.09	01974	P 500	
567.19.08	01973	P 600	
567.19.07	01972	P 800	
567.19.06	01971	P 1000	
567.19.05	01970	P 1200	

Scotch-Brite Durable Flex Handpad



- extrem flexible Konstruktion passt sich dem Werkstück an und generiert auch in schwer zugänglichen Bereichen ein exzellentes Schliffbild
- bis in die Tiefe mit Schleifkorn versetzt und erhöht so die Standzeit des Produktes
- elastisches Trägermaterial verhindert ein frühzeitiges Zusetzen bei enormer Haltbarkeit

A veryfine

vor dem Füllerauftrag, Mattieren von Unilack, Altlack, Aluminium, von Neuteilen, Einstiegen und Haubeninnenbereichen

S ultrafine

beim Füllerschliff/vor dem Lackauftrag werksgrundierte Kunststoffteile anschleifen, Mattieren von Klarlack

- 114 x 228 mm
- Inhalt 25 Pads



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.08.25	64659	Typ A, veryfine, rot
567.08.26	64660	Typ S, ultrafine, grau

Cubitron™ II Feilenbänder

Effizientere Arbeitsprozesse durch punktgenaues Arbeiten. Höchste Abtragsleistung und Standzeiten.



- ideal für alle Abtragsarbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Inhalt 10 Bänder



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	GRÖSSE
567.01.75	33437	P36+	10 mm x 330 mm
567.01.76	33439	P60+	10 mm x 330 mm
567.01.77	33440	P80+	10 mm x 330 mm
567.01.15	33443	P36+	13 mm x 457 mm
567.01.16	33445	P60+	13 mm x 457 mm
567.01.17	33446	P80+	13 mm x 457 mm
567.01.33	33449	P36+	20 mm x 520 mm
567.01.34	33451	P60+	20 mm x 520 mm
567.01.35	33452	P80+	20 mm x 520 mm

Scotch-Brite™ Multi-Flex Handpad MX-SR



- das Schleifvlies ist dünn und flexibel, sodass damit auch die kleinsten Ecken, Falze und Vertiefungen optimal bearbeitet werden können
- 100 x 200 mm
- Inhalt 60 Pads



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.80.30	07521RL	veryfine, lila
567.80.31	07522RI	ultrafine grau

Scotch-Brite[™] Handpad 7447+

■ 158 x 224 mm





ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
567.80.35	7447SET20	veryfine, rot	zum Mattieren von Altlacken und Aluminium
567.80.36	7448SET20	ultrafine, grau	zum Mattieren von angrenzenden

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-SR

 besonders gut geeignet für scharfe Ecken und Kanten wie z.B.bei Karosserieinnenteilen

■ 115 x 150 mm


■ Inhalt 35 Pads



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
567.80.25	07903RL	veryfine, lila	Mattieren von Altlacken, Aluminium
567.80.26	212636	ultrafine, grau	Anrauen/ Mattieren vom Lackauftrag



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE
567.80.27	07453RL	veryfine, rot	125 mm x 10 m
567.80.28	4911RL	ultrafine, grau	125 mm x 10 m
567.07.82	03760	veryfine, rot	100 mm x 10 m
567.80.29	07611RL	ultrafine, grau	100 mm x 10 m

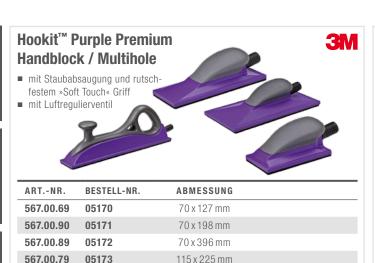



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
567.00.94	50729	70 x 198 mm
567.00.95	50728	70 x 127 mm





Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten, um Durchschleifen zu verhindern 10 mm dick.



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABMESSUNG
567.00.91	05175	70 x 198 mm
567.00.93	50742	70 x 127 mm







ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.01.71	33456SET	ø 75 mm, 10 mm Loch, 1 mm Dicke
567.01.72	33455SET	ø 75 mm, 10 mm Loch, 1,6 mm Dicke
567.03.49	33460SET	ø 100 mm, 10 mm Loch, 1 mm Dicke
567.01.73	33467SET	ø 115 mm, 22 mm, 1 mm Dicke



- 4-fach geschlitzt
- 22 mm Loch
- Inhalt 5 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.01.50	33407SET	36+, ø 115 mm
567.01.51	33409SET	60+, ø 115 mm
567.01.52	33410SET	80+, ø 115 mm

Cubitron™ II Roloc™ Scheiben

Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel. Schneller Scheibenwechsel dank Roloc™-Aufnahme.

- ideal für alle punktuellen Arbeiten ohne unnötige Beschädigungen umliegender Teile
- ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörnern auf strapzierfähigem Fiberträgermaterial
- Inhalt 15 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.01.27	33377SET	ø 50 mm, 36+, braun
567.01.28	33379SET	ø 50 mm, 60+, orange
567.01.29	33380SET	ø 50 mm, 80+, gelb
567.01.30	33389SET	ø 75 mm, 36+, braun
567.01.31	33391SET	ø 75 mm, 60+, orange
567.01.32	33392SET	ø 75 mm, 80+, gelb

Hochleistungsstützteller

■ ermöglicht Fiberscheiben mit Cubitron™ II Material ihr maximales Leistungspotenzial zu entfalten

■ das Pro-Elastic Memory Design erleichtert die Bearbeitung von Oberflächenkonturen dank einer leichten Federwirkung

■ M14, flexibel, rot

ART.-NR.

567.01.43

567.01.45



Stützteller DH-AC

64857

64859



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.88.42	09562	ø 115 mm, M14
567.50.46	01917	ø 178 mm, M14

Hookit™ Spezialschleifteller, geschäumt

■ harter Teller für Grobschliffarbeiten auf großen Flächen, z.B. im Nutzfahrzeugbereich

■ ø 150 mm

■ 15-fach gelocht



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.22.83	50474	hart, 5/16'', gelb
567.23.09	50475	hart, M8, gelb

Hookit™ Stützteller Direct Flow II, Multihole Schleifteller / Multihole

direkter Abzug des Schleifstaubs durch Direct Flow

Standardteller für den Grob- und Zwischenschliff

■ verwendbar für Multihole, 7-, 9und 15-fach gelochte Schleifscheiben

- Soft-Teller für den Trockenschliff
- verbesserte Kletthaftung
- ø 150 mm

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.00.47	50540	Standard, 5/16", grau
567.00.48	50541	Soft, 5/16", schwarz
567.00.49	50542	Standard, M8, grau
567.00.50	50543	Soft, M8, schwarz

Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F

• für Grobschliff und Entrostungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

■ hoher Metallabtrag

schnelles Arbeiten durch schnellen Werkzeugwechsel und kleine Flächen



ARTNR.	BESTELL-NR.	Ø	KÖRNUNG	FARBE
567.03.02	76629	50 mm	P 36	braun
567.03.10	76630	50 mm	P 50	grün
567.03.28	76433	50 mm	P 60	orange
567.03.36	76437	50 mm	P 80	gelb
567.03.44	76443	50 mm	P 120	weiß
567.16.15	76631	75 mm	P 36	braun
567.16.23	76632	75 mm	P 50	grün
567.16.31	76633	75 mm	P 60	orange
567.16.56	76635	75 mm	P 120	weiß

Roloc™ Stützteller ■ punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien, Entrostungsarbeiten

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
567.69.94	05539	ø 50 mm, 1/4" und 7/16" Gewinde	
567.83.13	05540	ø 75 mm, 1/4" und 7/16" Gewinde	
567.70.18	84998	ø 75 mm, Schaft M14, Innengewinde	
567.70.00	82455	Einzelschaft, 6 mm	

Scotch-Brite[™] Radial Bristle Disc RB-ZB

- schnelles, sicheres, maschinelles Entlacken an Sicken, Entfernen von Rost in Ablaufrinnen,
- Entfernen von Dichtungsmasse an Türfalzen
- optimale Umdrehungsdrehzahl 9.000 – 15.000 U/min



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
567.20.84 244078 Ø 76,2 mm, gelb		ø 76,2 mm, gelb	
567.21.26	567.21.26 PN05996 Metallspanndorn 990M, 6-m		

Scotch-Brite[™] Roloc[™] Vliesscheibe SC-DR TR

 zum Entfernen von weichen und thermoplastischen Materialien



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.70.26	05528	ø 50 mm, coarse, braun
567.03.51	05527	ø 50 mm, medium, rot
567.16.64	05523	ø 50 mm, very fine, blau
567.16.98	05532	ø 75 mm, coarse, braun
567.16.80	05531	ø 75 mm, medium, rot
567.16.72	05530	ø 75 mm, very fine, blau

Scotch-Brite[™] Roloc[™] Bristle Disc RD-ZB

- sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten
- hervorragend zum Entfernen von Altdichtungen an Ölwannen, Ventildeckeln o.ä. geeignet
- grün/violett Entfernen von Rost, Dichtungsmaterial etc.
- gelb Entfernen von Steinschlagschutz, Lack etc.
- weiß Bearbeiten von Aluminium
- optimale Umdrehungszahl 12.000 18.000 U/min



BESTELL-NR.	Ø	BESCHREIBUNG
07536	50 mm	sehr grob, violett
07524	50 mm	grob, grün
07525	50 mm	medium, gelb
07528	50 mm	fein, weiß
07526	75 mm	grob, grün
07527	75 mm	medium, gelb
7529	75 mm	fein, weiß
	07536 07524 07525 07528 07526 07527	07536 50 mm 07524 50 mm 07525 50 mm 07528 50 mm 07526 75 mm 07527 75 mm

Scotch-Brite[™] Vliesscheibe SC-DH

 zum großflächigen Abtragen von thermoplastischen Materialien



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
567.88.26	65333	ø 115 mm, coarse, braun	
567.88.34	65335	ø 115 mm, medium, rot	

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC

 zum großflächigen Mattieren für anschließenden Decklackauftrag

■ ø 150 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.80.20	E07614STUECK	veryfine
567.80.21	07613STUECK	ultrafine

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro

hohe Geschwindigkeit, geringe Vibration und geringer Funke

■ hohe Anpassungsfähigkeit



ARTNR.	BESTELL-NR.	Ø	
567.80.06	51880	115 mm	
567.80.07	51881	178 mm	

Scotch-Brite[™] Grobreinigungsscheibe extra grob XT-DR Pro

■ hohe Anpassungsfähigkeit

■ gleichmäßige Schnittleistung

 effektive Entfernung von hartnäckigen Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu beschädigen



ARTNR.	BESTELL-NR.	Ø	BESCHREIBUNG
567.80.10	51887	50 mm	extra grob, lila
567.80.11	51888	75 mm	extra grob, lila

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro

 punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien, Entrostungsarbeiten



ARTNR.	BESTELL-NR.	0	INHALT	
567.81.25	51934	100 mm	2 Stück	
567.80.01	51885	150 mm	2 Stück	

Scotch-Brite[™] Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro

- hochfeste Fasern sind widerstandund anpassungsfähig
- für Bearbeitung von hartnäckigen Oberflächen
- hohe Standzeit
- höhere Arbeitssicherheit



ARTNR.	BESTELL-NR.	MASSE
567.03.23	51889	115 mm x 22 mm

Scotch-Brite[™] Roloc[™] Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro

■ mit Roloc+ Schnellverschlusssystem

 großflächiger, maschineller Abtrag von weichen Materialien, z.B. bei Entrostungsarbeiten



ARTNR.	BESTELL-NR.	Ø
567.80.08	51893	100 mm
567.80.09	51894	125 mm

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro

punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien, z.B. bei Entrostungsarbeiten



ARTNR.	BESTELL-NR.	Ø	SCHAFT
567.80.04	51924	100 mm	6 mm
567.80.05	51926	150 mm	8 mm




Schleifmittel »Abralon«

MIRKA

MIRKA

- besteht aus Schleifnetz, Schaummitte und Rücken mit Kletthaftung
- nahezu staubfreies Schleifen möglich
- durch innovative Netzstruktur können sich Wasser und Luft frei um Schleifkörner bewegen



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
573.10.07	8A20302092	P 1000	77 mm	20
573.10.08	8A20302095	P 2000	77 mm	20
573.10.09	8A20302098	P 3000	77 mm	20
573.10.10	8A20302097	P 4000	77 mm	20
573.10.26	8A24102061N	P 600	150 mm	20
573.10.27	8A24102092N	P 1000	150 mm	20
573.10.28	8A24102095N	P 2000	150 mm	20
573.10.29	8A24102098N	P 3000	150 mm	20
573.10.30	8A24102097N	P 4000	150 mm	20
573.10.15	8A11402092	P 1000	115 x 140 mm	20
573.10.16	8A11402095	P 2000	115 x 140 mm	20

Schleifmittel »Abranet ACE«

MIRKA

- für harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifanwendungen geeignet
- optimiertes Schleifnetz
- verbesserte Standzeit





BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
AC15005080	P 80	70 x 198 mm	50
AC15005012	P 120	70 x 198 mm	50
AC15005018	P 180	70 x 198 mm	50
AC15005025	P 240	70 x 198 mm	50
AC15005032	P 320	70 x 198 mm	50
AC15005041	P 400	70 x 198 mm	50
AC24105080	P 80	150 mm	50
AC24105012	P 120	150 mm	50
AC24105015	P 150	150 mm	50
AC24105018	P 180	150 mm	50
AC24105025	P 240	150 mm	50
AC24105032	P 320	150 mm	50
AC24105041	P 400	150 mm	50
	AC15005080 AC15005012 AC15005018 AC15005025 AC15005032 AC15005041 AC24105080 AC24105012 AC24105015 AC24105018 AC24105025 AC24105032	AC15005080 P 80 AC15005012 P 120 AC15005018 P 180 AC15005025 P 240 AC15005032 P 320 AC15005041 P 400 AC24105012 P 120 AC24105015 P 150 AC24105015 P 180 AC24105018 P 180 AC24105025 P 240 AC24105032 P 320	AC15005080 P 80 70x198 mm AC15005012 P 120 70x198 mm AC15005018 P 180 70x198 mm AC15005025 P 240 70x198 mm AC15005032 P 320 70x198 mm AC15005041 P 400 70x198 mm AC24105080 P 80 150 mm AC24105012 P 120 150 mm AC24105015 P 150 150 mm AC24105018 P 180 150 mm AC24105025 P 240 150 mm AC24105032 P 320 150 mm

Schleifscheibe »Abralon J3«

- für ultrafeine Oberflächenbehandlung und glatte oder profilierte Oberflächen
- Schaumschicht von 3 mm mit höherer Dichte




ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
573.10.33	8M034527	P 2000	77 mm	20
573.10.34	8M034533	P 3000	77 mm	20
573.10.38	8M030175	P 1000	150 mm	20
573.10.39	8M030194	P 2000	150 mm	20

Schleifscheibe »Gold«

MIRKA

- hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität
- hervorragende Abtragsleistung und lange Standzeit
- in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar; kann so auf vielen bekannten Maschinentypen eingesetzt werden

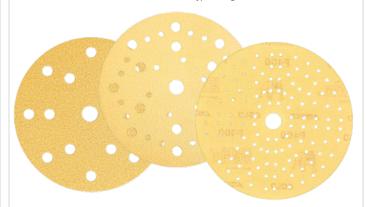

ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.16.50	2361109980	P 80	150 mm	15-Loch	100
573.16.53	2361109912	P 120	150 mm	15-Loch	100
573.16.58	2361109925	P 240	150 mm	15-Loch	100
573.16.61	2361109941	P 400	150 mm	15-Loch	100
573.16.75	236CF09980	P 80	150 mm	37-Loch	100
573.16.77	236CF09912	P 120	150 mm	37-Loch	100
573.16.78	236CF09915	P 150	150 mm	37-Loch	100
573.16.79	236CF09918	P 180	150 mm	37-Loch	100
573.16.80	236CH09925	P 240	150 mm	121-Loch	100
573.16.81	236CH09932	P 320	150 mm	121-Loch	100
573.16.82	236CH09941	P 400	150 mm	121-Loch	100

MIRKA

MIRKA

Schleifscheibe »Basecut«

- effizient und universell
- gute Aggressivität
- hohe Standzeit
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.00.50	2261109910N	P 100	150 mm	15-Loch	100
573.00.53	2261109918N	P 180	150 mm	15-Loch	100
573.00.55	2261109925N	P 240	150 mm	15-Loch	100
573.00.56	2261109932N	P 320	150 mm	15-Loch	100
573.00.57	2261109941N	P 400	150 mm	15-Loch	100
573.00.58	2261109951N	P 500	150 mm	15-Loch	100

MIRKA

MIRKA

- Schleifscheibe mit weicher Schaumstoffschicht
- optimale Vorbereitung für Lackierung, auch auf profilierten Oberflächen

Schleifscheibe »Gold Soft«



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.17.78	2371102051	P 500	150 mm	15-Loch	20
573.17.79	2371102081	P 800	150 mm	15-Loch	20

Finishingpapier »Goldflex soft«


- Flex-Finishingpapier mit Schaumstoffunterlagefür Profile und schwer erreichbare Stellen geeignet
- Rolle mit Maße 115 x 125 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	INHALT
573.17.66	2912707025	P 240 200/Rolle	
573.17.68	2912707032	P 320	200/Rolle
573.17.69	2912707041	P 400	200/Rolle
573.17.70	2912707051	P 500	200/Rolle
573.17.71	2912707061	P 600	200/Rolle
573.17.72	2912707081	P 800	200/Rolle

Schleifscheibe »Iridium«

- Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen
- Beschichtung verhindert Zusetzen und minimiert Bildung von Staubknoten
- optimierte Staubabsaugung durch Multihole-Lochmuster
 für weiche und harte Oberflächen



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.18.90	246CH09980	P 80	150 mm	121-Loch	100
573.18.92	246CH09912	P 120	150 mm	121-Loch	100
573.18.94	246CH09918	P 180	150 mm	121-Loch	100
573.18.96	246CH09925	P 240	150 mm	121-Loch	100
573.18.97	246CH09932	P 320	150 mm	121-Loch	100
573.18.98	246CH09941	P 400	150 mm	121-Loch	100
573.18.99	246CH09951	P 500	150 mm	121-Loch	100

Schleifscheibe »Microstar«

- Verkürzung der Polierverfahren
- optimale Aggressivität
- lange Standzeit
- speziell für Trockenschliff



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
573.19.21	FM6JT05093	P 1200	77 mm	50
573.19.22	FM6JT05094	P 1500	77 mm	50
573.19.23	FM6JT05095	P 2000	77 mm	50
573.19.24	FM6JT05096	P 2500	77 mm	50

Schleifvliesrollen »Mirlon«

dreidimensionaler Aufbau für Arbeit mit Decklack

- einheitliches Schliffbild
- Maße 115 mm x 10 m Rolle



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	FARBE	TYP
573.19.44	805BY001373R	P 360	rot	very fine
573.19.45	805BY001943R	P 1500	dunkelgrau	ultra fine

Handschleifvliesbögen »Mirlon Total«

MIRKA

MIRKA

- mit TotalCoating™ Technologie für gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner
- hohe Aggressivität
- für Nass- und Trockenanwendungen
- Maße 115 x 230 mm
- Inhalt 25 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	FARBE	TYP
573.19.55	8111202537	P 360	rot	very fine
573.19.57	8111202581	P 800	schwarz	extra fine
573.19.58	8111202594	P 1500	dunkelgrau	ultra fine

Schleifscheibe »Novastar«

MIRKA

MIRKA

- verhindert Zusetzen und Bildung von Staubknoten
- reißfest, wasserfest und nicht korrosiv
- Optimierung der Staubabsaugung durch Multihole-Lochmuster



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
573.20.03	FG6CH09980	P 80	150 mm	121-Loch	100
573.20.04	FG6CH09912	P 120	150 mm	121-Loch	100
573.20.05	FG6CH09915	P 150	150 mm	121-Loch	100
573.20.06	FG6CH09918	P 180	150 mm	121-Loch	100
573.20.07	FG6CH09925	P 240	150 mm	121-Loch	100
573.20.08	FG6CH09932	P 320	150 mm	121-Loch	100
573.20.09	FG6CH09941	P 400	150 mm	121-Loch	100

MIRKA

MIRKA

Schleifbögen »Novastar Flex«

- perfekte Balance zwischen Abtrag und Schleifbildmittig perforiert
- mit Klettrücken
- Maße 130 x 170 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	FARBE	INHALT
573.20.12	FX6CC02541	P 400	blau	25
573.20.13	FX6CC02561	P 600	grün	25
573.20.14	FX6CC02581	P 800	gelb	25
573.20.15	FX6CC02593	P 1200	orange	25
573.20.16	FX6CC02594	P 1500	hellrot	25

Schleifblüten »Polarstar SR«

MIRKA

- perfekt geeignet für Spot-Repair, Feinschliff sowie Nasschliff
- einfaches Entfernen von Staubpartikeln aus Deck- und Klarlacken



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
573.20.58	FS30009907	P 2500	32 mm	100
573.20.57	FS30009905	P 3200	32 mm	100

Handfeile flexibel

- Handblock mit Absaugung
- für konkave und konvexe Formen einstellbar
- Maße 70 x 400 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	LOCHUNG	FARBE	TYP
573.50.76	8391150111	53-Loch	gelb	flexibel
573.50.77	8391155111	53-Loch	gelb	starr

Handschleifblock mit Klettbefestigung

■ Handblock mit Absaugung

■ Griphaftung

MIRKA




ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	LOCHUNG
573.50.99	8391500111	Handblock, gelb, 70 x 198 mm	22-Loch
573.51.04	8391520111	Kit, gelb, 70 x 198 mm	40-Loch

LACKIERPISTOLEN

POLIERSYSTEME

1950 siaspeed S-Performance

- hoher Abtrag für schnelles ArbeitenStaub wird direkt abgesaugt
- lange Lebensdauer
- minimiertes Verstopfen
- keine verschmutzten Maschinen und Werkzeuge




ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.01.81	7159.2870.0040	K 40	125 mm	41-Loch	50
545.01.82	7159.2870.0060	K 60	125 mm	41-Loch	50
545.01.83	7159.2870.0080	K 80	125 mm	41-Loch	100
545.01.87	4089.0148.0120	K 120	125 mm	65-Loch	100
545.01.88	4089.0148.0150	K 150	125 mm	65-Loch	100
545.01.89	4089.0148.0180	K 180	125 mm	65-Loch	100
545.01.90	4089.0148.0220	K 220	125 mm	65-Loch	100
545.01.91	4089.0148.0240	K 240	125 mm	65-Loch	100
545.01.92	4089.0148.0320	K 320	125 mm	65-Loch	100
545.01.93	4089.0148.0400	K 400	125 mm	65-Loch	100
545.01.94	4089.0148.0500	K 500	125 mm	65-Loch	100
ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.01.84	1546.3150.0040	K 40	150 mm	57-Loch	50
545.01.85	1546.3150.0060	K 60	150 mm	57-Loch	50
545.01.86	1546.3150.0080	K 80	150 mm	57-Loch	100
545.02.20	8443.7842.0100	K 100	150 mm	81-Loch	100
545.02.21	8443.7842.0120	K 120	150 mm	81-Loch	100
545.02.22	8443.7842.0150	K 150	150 mm	81-Loch	100
545.02.23	8443.7842.0180	K 180	150 mm	81-Loch	100
545.02.24	8443.7842.0220	K 220	150 mm	81-Loch	100
545.02.25	8443.7842.0240	K 240	150 mm	81-Loch	100
545.02.26	8443.7842.0280	K 280	150 mm	81-Loch	100
545.02.27	8443.7842.0320	K 320	150 mm	81-Loch	100
545.02.28	8443.7842.0360	K 360	150 mm	81-Loch	100
545.02.29	8443.7842.0400	K 400	150 mm	81-Loch	100
545.02.30	8443.7842.0500	K 500	150 mm	81-Loch	100
545.02.31	8443.7842.0600	K 600	150 mm	81-Loch	100

1950 siaspeed

- hohe Abtragsleistunglange Lebensdauer

leistungssteigernde Kornmischung

geringer Schleifmittelverbrauch



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.01.73	1270.8925.0080	K 80	77 mm	6-Loch	50
545.01.74	1270.8925.0120	K 120	77 mm	6-Loch	50
545.01.75	1270.8925.0180	K 180	77 mm	6-Loch	50
545.01.76	1270.8925.0240	K 240	77 mm	6-Loch	50
545.01.77	1270.8925.0320	K 320	77 mm	6-Loch	50
545.01.78	1270.8925.0400	K 400	77 mm	6-Loch	50
545.01.79	1270.8925.0500	K 500	77 mm	6-Loch	50
545.01.26	1270.8925.0600	K 600	77 mm	6-Loch	50
545.01.80	1270.8925.0800	K 800	77 mm	6-Loch	50
545.01.27	1270.8925.1000	K 1000	77 mm	6-Loch	50
545.01.31	1270.8925.1200	K 1200	77 mm	6-Loch	50
545.01.34	1270.8925.1500	K 1500	77 mm	6-Loch	50

ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.01.00	5002.6471.0040SE	K 40	203 mm	9-Loch	50
545.01.02	5002.6471.0060SE	K 60	203 mm	9-Loch	50
545.01.03	5002.6471.0080SE	K 80	203 mm	9-Loch	100
545.01.05	5002.6471.0120SE	K 120	203 mm	9-Loch	100
545.01.06	5002.6471.0150SE	K 150	203 mm	9-Loch	100
545.01.07	5002.6471.0180SE	K 180	203 mm	9-Loch	100
545.01.08	5002.6471.0220SE	K 220	203 mm	9-Loch	100
545.01.09	5002.6471.0240SE	K 240	203 mm	9-Loch	100
545.01.13	5002.6471.0400SE	K 400	203 mm	9-Loch	100
ADT ND	DECTELL ND	KÜDNIINC	a	LOCHILING	

343.01.13	3002.0471.04003E	K 400	203111111	9-20011	100
ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	LOCHUNG	INHALT
545.00.11	7546.2948.0040SET	K 40	150 mm	15-Loch	50
545.00.12	7546.2948.0060SET	K 60	150 mm	15-Loch	50
545.00.13	7546.2948.0080SET	K 80	150 mm	15-Loch	100
545.00.14	7546.2948.0100SET	K 100	150 mm	15-Loch	100
545.00.15	7546.2948.0120SET	K 120	150 mm	15-Loch	100
545.00.16	7546.2948.0150SET	K 150	150 mm	15-Loch	100
545.00.17	7546.2948.0180SET	K 180	150 mm	15-Loch	100
545.00.18	7546.2948.0220SET	K 220	150 mm	15-Loch	100
545.00.19	7546.2948.0240SET	K 240	150 mm	15-Loch	100
545.00.20	7546.2948.0280SET	K 280	150 mm	15-Loch	100
545.00.21	7546.2948.0320SET	K 320	150 mm	15-Loch	100
545.00.22	7546.2948.0360SET	K 360	150 mm	15-Loch	100
545.00.23	7546.2948.0400SET	K 400	150 mm	15-Loch	100
545.00.24	7546.2948.0500SET	K 500	150 mm	15-Loch	100
545.00.25	7546.2948.0600SET	K 600	150 mm	15-Loch	100
545.00.26	7546.2948.0800SET	K 800	150 mm	15-Loch	50
545.00.27	7546.2948.1000SET	K 1000	150 mm	15-Loch	50
545.00.28	7546.2948.1200SET	K 1200	150 mm	15-Loch	50
545.00.29	7546.2948.1500SET	K 1500	150 mm	15-Loch	50






ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE	LOCHUNG	INHALT
545.41.40	9347.4354.0040SE	K 40	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.41	9347.4354.0060SE	K 60	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.42	9347.4354.0080SE	K 80	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.43	9347.4354.0120SE	K 120	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.44	9347.4354.0150SE	K 150	70x400mm	66-Loch	50
545.41.45	9347.4354.0180SE	K 180	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.46	9347.4354.0240SE	K 240	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.47	9347.4354.0320SE	K 320	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.41.48	9347.4354.0400SE	K 400	70 x 400 mm	66-Loch	50

1958 siapro


Das kompakte und leicht zu verstehende Sortiment erlaubt es, Zeit zu sparen und gleichzeitig ein 100 % sicheres Prozessresultat zu erzielen. Schnelleres Arbeiten durch einen Prozessschritt weniger und optimierte Kornqualität. Perfektes Resultat durch optimierte und leicht zu verstehende Kornfolge.



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE	LOCHUNG	INHALT
545.02.06	5404.1437.1000	P 1000	ø 150 mm	ungelocht	5
545.02.01	1736.2582.0100	P 100	ø 150 mm	57-Loch	100
545.02.02	8633.7741.0200	P 200	ø 150 mm	81-Loch	100
545.02.03	8633.7741.0300	P 300	ø 150 mm	81-Loch	100
545.02.04	8633.7741.0400	P 400	ø 150 mm	81-Loch	100
545.02.05	7714.6626.0800	P 800	ø 150 mm	15-Loch	50
545.02.07	9515.8032.0100	P 100	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.02.08	9515.8032.0200	P 200	70 x 400 mm	66-Loch	50
545.02.09	9515.8032.0300	P 300	70 x 400 mm	66-Loch	50

1948 siaflex S-Performance

- im Nass- und Trockenschliff einsetzbar
- hohe Abtragsleistung
- flexibel und formanpassungsfähig
- lange Standzeit
- Lochung 57-Loch



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	INHALT
545.01.63	1520.4046.0040	K 40	150 mm	50
545.01.64	1520.4046.0060	K 60	150 mm	50
545.01.65	1520.4046.0080	K 80	150 mm	100
545.01.66	1520.4046.0120	K 120	150 mm	100
545.01.67	1520.4046.0150	K 150	150 mm	100
545.01.68	1520.4046.0180	K 180	150 mm	100
545.01.69	1520.4046.0240	K 240	150 mm	100
545.01.70	1520.4046.0320	K 320	150 mm	100
545.01.71	1520.4046.0400	K 400	150 mm	100
545.01.72	1520.4046.0500	K 500	150 mm	100

1960 siarexx cut

Das flexible Schleifmittel ist universell und in einem breiten Anwendungsspektrum, sowohl maschinell als auch manuell, einsetzbar.1960 siarexx cut eignet sich z.B. für das An- und Feinschleifen von Grundierung, Füller, Spachtel und Farben/Lacken.





ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE	VPE
545.39.10	8330.1258.0040	P 40	115 x 280 mm	50
545.39.11	8330.1258.0060	P 60	115 x 280 mm	50
545.39.12	8330.1258.0080	P 80	115 x 280 mm	100
545.39.13	8330.1258.0100	P 100	115 x 280 mm	100
545.39.14	8330.1258.0120	P 120	115 x 280 mm	100
545.39.15	8330.1258.0150	P 150	115 x 280 mm	100
545.39.16	8330.1258.0180	P 180	115 x 280 mm	100
545.39.17	8330.1258.0240	P 240	115 x 280 mm	100

ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE	VPE
545.39.32	4097.5762.0080	P 80	230 x 280 mm	50
545.39.34	4097.5762.0120	P 120	230 x 280 mm	50
545.39.36	4097.5762.0180	P 180	230 x 280 mm	100
545.39.37	4097.5762.0240	P 240	230 x 280 mm	100

1960 siarexx Rolle

Das flexible Schleifmittel ist universell und in einem breiten Anwendungsspektrum, sowohl maschinell als auch manuell, einsetzbar.1960 siarexx cut eignet sich z.B. für das An- und Feinschleifen von Grundierung, Füller, Spachtel und Farben/Lacken.

ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE
545.39.40	3281.1275.0040	P 40	115 mm x 50 m
545.39.41	3281.1275.0060	P 60	115 mm x 50 m
545.39.42	3281.1275.0080	P 80	115 mm x 50 m
545.39.43	3281.1275.0100	P 100	115 mm x 50 m
545.39.44	3281.1275.0120	P 120	115 mm x 50 m
545.39.45	3281.1275.0150	P 150	115 mm x 50 m
545.39.46	3281.1275.0180	P 180	115 mm x 50 m
545.39.47	3281.1275.0240	P 240	115 mm x 50 m





Handschleifblock ■ Maße 70 x198 mm ■ 41-Loch ART.-NR. BESTELL-NR. 545.97.02 0020.6515







ARTNR.	BESTELL-NR.
545.97.04	0020.6516

Handschleifblock

Maße 70 x 400 mm68-Loch

Handschleifblock flexibel

■ Maße 70 x 400 mm

■ 68-Loch



ARTNR.	BESTELL-NR.
545.21.17	0020.7045





1913 siawat fc Bogen-Nassschleifpapier

zum Mattieren von Lacken vor der Endlackierung oder dem Füllerauftrag sowie zum Planschleifen von Füller





ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE
545.11.90	3100.3713.0120	K 120	230 mm x 280 mm
545.12.08	3100.3713.0180	K 180	230 mm x 280 mm
545.12.16	3100.3713.0240	K 240	230 mm x 280 mm
545.06.14	3100.3713.0320	K 320	230 mm x 280 mm
545.06.22	3100.3713.0360	K 360	230 mm x 280 mm
545.06.30	3100.3713.0400	K 400	230 mm x 280 mm
545.06.48	3100.3713.0500	K 500	230 mm x 280 mm
545.06.55	3100.3713.0600	K 600	230 mm x 280 mm
545.06.63	3100.3713.0800	K 800	230 mm x 280 mm
545.06.71	3100.3713.1000	K 1000	230 mm x 280 mm
545.06.89	3100.3713.1200	K 1200	230 mm x 280 mm
545.06.91	3100.3713.1500	K 1500	230 mm x 280 mm
545.06.92	3100.3713.2000	K 2000	230 mm x 280 mm
545.06.93	3100.3713.2500	K 2500	230 mm x 280 mm

1913 siawat Schleifblüten

Die Feinstkornblüten siawat sind durch den neuen Dispenser optimal vor Staub und Verunreinigungen geschützt. Die einfache Entnahme und das ansprechende Layout runden die Gesamtheit dieser Innovation ab.

- hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- innovative Dispenserbox
- gleichmäßige Kornverteilung
- robuste und flexible Papierunterlage
- hohe Einreißfestigkeit
- in siafast Qualität (Klett) und SKF (selbstklebend) verfügbar
- Inhalt 100 Blüten



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	KÖRNUNG
545.17.30	4269.7970.1500	Klett ø 37 mm	K 1500
545.17.31	4269.7970.2000	Klett ø 37 mm	K 2000
545.17.32	4269.7970.2500	Klett ø 37 mm	K 2500
545.17.59	9251.0230.1500	selbstklebend ø 37 mm	K 1500
545.17.61	9251.0230.2000	selbstklebend ø 37 mm	K 2000
545.17.79	9251.0230.2500	selbstklebend ø 37 mm	K 2500

2915 siarol Bogen-Nassschleifpapier

- vielfältig einsetzbar (Glätten, Strukturieren, Entfernen von Rost und Farbe,...)
- hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen
- falt- und zuschneidbar
- Leinenschleifbögen trocken
- VPE 25 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE
545.12.32	4818.6559.0040	K 40 230 mm x 280 mm	
545.12.40	4818.6559.0060	K 60 230 mm x 280 mm	
545.12.57	4818.6559.0080	K 80	230 mm x 280 mm
545.12.65	4818.6559.0120	K 120	230 mm x 280 mm
545.12.73	4818.6559.0180	K 180	230 mm x 280 mm
545.12.81	4818.6559.0240	K 240	230 mm x 280 mm
545.13.15	4818.6559.0400	K 400	230 mm x 280 mm

1950 siaspeed Softrolle

Das bewährte siasoft mit dem dicken Schaumstoff und der Perforation ohne lästige Zacken.

So wird das Feinschleifen von Rundungen, Konturen und Kanten ohne Durchschliff durch die gleichmäßige Druckverteilung noch effizienter.

■ Rolle 25 m x115 mm

■ Inhalt 206 Pads



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG
545.00.61	2237.4334.0150	K 150
545.00.62	2237.4334.0180	K 180
545.00.64	2237.4334.0240	K 240
545.00.66	2237.4334.0320	K 320
545.00.67	2237.4334.0400	K 400
545.00.68	2237.4334.0500	K 500
545.00.69	2237.4334.0600	K 600
545.00.70	2237.4334.0800	K 800
545.00.71	2237.4334.1000	K 1000

2915 siarol Sparrolle

Universell einsetzbar, von der Rost- und Farbentfernung bis zum Strukturieren und Endschleifen. Zeichnet sich durch

hohe Flexibilität bei Konturen, Rundungen sowie Profilen aus, ist auf ein beliebiges Format falt- oder zuschneidbar und überzeugt zudem durch eine einwandfreie Oberflächengüte.

■ Maße 38 mm x 25 m



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	
545.39.01	8073.3467.0040	K 40	
545.39.02	8073.3467.0060	K 60	
545.39.03	8073.3467.0080	K 80	
545.39.04	8073.3467.0100	K 100	
545.39.05	8073.3467.0120	K 120	
545.39.06	8073.3467.0150	K 150	
545.39.07	8073.3467.0180	K 180	
545.39.08	8073.3467.0220	K 220	
545.39.09	8073.3467.0240	K 240	

7240 siacarat velvet

- zur Bearbeitung kratzfester Oberflächen
- Nassschlifflösung für härteste Materialien



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø	VPE
545.26.92	8451.8686.3000SE	P 3000	80 mm	10
545.01.95	9967.9911.1000SE	P 1000	150 mm	5
545.26.89	99679911300002SE	P 3000	150 mm	5

7241 siacarbon ultrahart

- ausgezeichnete Leistung auf harten Werkstoffen
- markant reduzierter Materialaufwand
- messbarer Zeitgewinn
- sensationell konstantes Schleifbild
- ganzflächige Staubabsaugung ohne Lochsystem
- Inhalt 10 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	Ø
545.00.80	998.094.630.240SET	K 240	150 mm
545.00.81	998.094.630.320SET	K 320	150 mm
545.00.82	998.094.630.500SET	K 500	150 mm

6120 siavlies speed


Die offenere und flexiblere Gewebestruktur ermöglicht eine hohe Formanpassungsfähigkeit. So werden auch schwer zugängliche Stellen erreicht. Durch eine dichte und gleichmäßige Streuung wird deutlich mehr Leistung über die gesamte Standzeit erzielt. Das Vlies ist nass und trocken einsetzbar.



ARTNR. BESTELL-NR. BESCHREIBUNG Handpad very fine (rot) 115 x 230 n	nm
Handrad vary fine (rot) 115 v 220 n	ım
545.90.00 0948.3321.6921SE Handpad very line (lot) 113 x 250 line (l	
545.00.91 0948.3321.8711SET Handpad ultra fine (grau) 115 x 230 VPE 25 Pads) mm
545.00.50 3144.5052.6921 Rolle very fine (rot) Rolle 115 mm x	10 m
545.00.51 3144.5052.8715 Rolle ultra fine (grau) Rolle 115 mm x 10 m	
545.00.52 3144.5052.9913 Rolle micro fine (gold) Rolle 115 mm x 10 m	
545.00.93 7866.2539.692102 Scheibe very fine (rot) ø 150 mm VPE 20 Scheiben	
545.00.90 7866.2539.871502 Scheibe ultra fine (grau) ø 150 mm VPE 20 Scheiben	
545.00.92 7866.2539.991302 Scheibe micro fine (gold) ø 150 mr	n

7983 siasponge flex

- Prozesssicherheit durch Farbsystem
- sehr flexibel
- keine Falten, kein Knicken
- gleichmäßiges Schleifbild
- Handpads beidseitig anwendbar



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	MASSE
545.34.10	0070.1232.01SET	superfine, grün	120 x 98 mm
545.34.11	0070.1243.01SET	ultrafine, blau	120 x 98 mm
545.34.12	0070.1247.01SET	fine, gelb	120 x 98 mm
545.34.13	0070.1252.01	ultrafine, blau	ø150 mm, 15 Loch

CHEMISCH

7940 siaair velvet für den Füllerschliff an schwer

zugänglichen Stellen, zum Mattieren von Lackoberflächen sowie zum Feinschleifen der plan geschliffenen Fläche



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE
545.26.28	6329.7598.1000	K 1000	115 x 140 mm
545.26.36	6329.7598.1500	K 1500	115 x 140 mm
545.26.44	6329.7598.2000	K 2000	115 x 140 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE
545.24.04	3647.2462.1000	K 1000	ø 80 mm
545.24.12	3647.2462.2000	K 2000	ø 80 mm
545.24.20	3647.2462.3000	K 3000	ø 80 mm
545.24.38	3647.2462.4000	K 4000	ø 80 mm
545.25.29	5163.3687.0500	K 500	ø 150 mm
545.25.37	5163.3687.0600	K 600	ø 150 mm
545.25.45	5163.3687.0800	K 800	ø 150 mm
545.25.52	5163.3687.1000	K 1000	ø 150 mm
545.25.60	5163.3687.1500	K 1500	ø 150 mm
545.26.77	5163.3687.2000	K 2000	ø 150 mm
545.25.86	5163.3687.3000	K 3000	ø 150 mm
545.25.94	5163.3687.4000	K 4000	ø 150 mm

Fiberscheiben Siabite X 4570


- kühlerer Schliff mit langen Standzeiten
- gleichmäßige Schnittleistung auf rostfreiem Stahl und Baustahl
- Optimierung der Kühlung und Minimierung der Färbung durch die Streuung eines aktiv kühlenden Wirkstoffes direkt auf die oberste Schicht
- Durchmesser 115 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	INHALT
545.02.66	1737.3366.003601	K36	50
545.02.65	1737.3366.006001	K60	50
545.02.71	1737.3366.008001	K80	50

7500 sianet

- Hochleistungsprodukt
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten
- Zwischenschleifen von Lacken
- Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	0
545.41.32	7709.3989.0180	K 180	150 mm
545.41.33	7709.3989.0240	K 240	150 mm
545.41.34	7709.3989.0320	K 320	150 mm
545.41.35	7709.3989.0400	K 400	150 mm

7900 sianet

- ideal für schmierende Anwendungen, öl- und harzhaltige Hölzer
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Anschleifen von Grundierungen
- Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten
- Inhalt 50 Scheiben



ARTNR.	BESTELL-NR.	KÖRNUNG	MASSE
545.41.10	7443.0965.0080	K 80	70 x 198 mm
545.41.11	7443.0965.0120	K 120	70 x 198 mm
545.41.12	7443.0965.0180	K 180	70 x 198 mm
545.41.13	7443.0965.0240	K 240	70 x 198 mm
545.41.14	7443.0965.0320	K 320	70 x 198 mm
545.41.15	7443.0965.0400	K 400	70 x 198 mm
545.41.20	2274.3160.0080	K 80	70 x 420 mm
545.41.21	2274.3160.0120	K 120	70 x 420 mm
545.41.22	2274.3160.0180	K 180	70 x 420 mm
545.41.23	2274.3160.0240	K 240	70 x 420 mm
545.41.24	2274.3160.0320	K 320	70 x 420 mm
545.41.00	9519.0126.0080	K 80	115 x 230 mm
545.41.01	9519.0126.0120	K 120	115 x 230 mm
545.41.02	9519.0126.0180	K 180	115 x 230 mm
545.41.03	9519.0126.0240	K 240	115 x 230 mm
545.41.04	9519.0126.0320	K 320	115 x 230 mm

POLIERSYSTEME

Interface-Pad



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
545.02.56	0020.5886SE	ø 150 mm, 10 mm	2
545.12.30	0020.7430	ø 150 mm, 5 mm	1

Stützteller für siafast Scheiben

ø 150 mr



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
545.00.47	0020.5740	soft, 5/16" und M8
545.00.48	0020.5741	hart, 5/16" und M8
545.60.10	0020.6734	gelb soft, 5/16", 15/54-Loch


Intermedia Pad / Zubehör zum Pad

■ Protection Disc zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
545.02.57	0020.0269SE	ø 77 mm, Intermedia Pad	2
545.24.53	0020.3453	ø 150 mm, Siaair Zwischenpad	1

Siaflap Siafix Minifächerscheiben ■ Fächerschleifscheiben ■ Durchmesser: 50 mm ART.-NR. BESTELL-NR. KÖRNUNG 545.00.97 0020432301 40 545.26.98 0020.4324.01 60 545.26.99 0020.4325.01 80

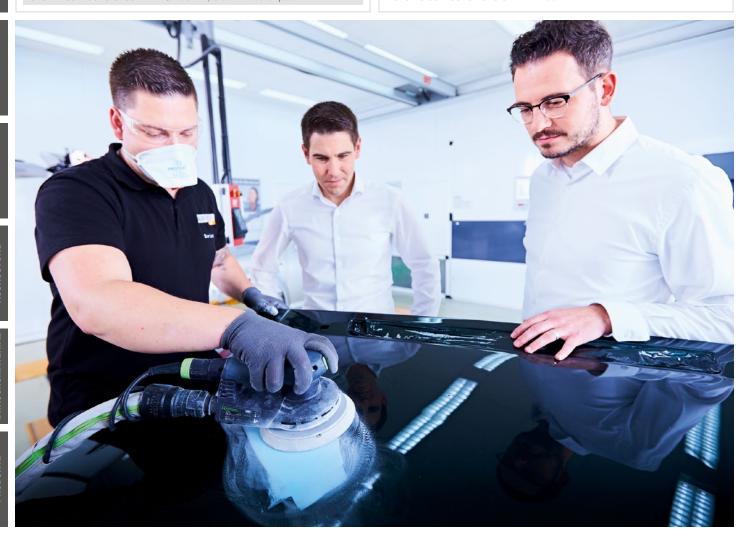





VERTRAUEN BRAUCHT QUALITÄT!

repstar ist die günstige, aber hochwertige Alternative zu Markenherstellern in sämtlichen Bereichen der Pkw-, Nkw- und Werkstatt-Technik sowie für Fahrzeugzubehör. Wie in allen anderen Produktbereichen gilt auch für die Hausmarke der WM SE der Anspruch, nur die beste Qualität zu gewährleisten – und das ohne Kompromisse!

Weitere Informationen erhalten Sie auch bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unter www.wm.de





Druckluft-Exzenterschleifer



zur Sicherung von hohen Standzeiten werden die Maschinen extremen Belastungstests der Bosch Power-Tool Qualitätsprüfung unterzogen

Technische Daten:

- Telleraufnahme 5/16"





ARTNR.	BESTELL-NR.	TELLER Ø	HUB	
545.70.02	0 607 350 198	80 mm	2,5 mm	
545.70.00	0 607 350 200	150 mm	2,5 mm	
545.70.01	0 607 350 199	150 mm	5 mm	

Elektro-Exzenterschleifer »ETS EC 150«



- lange Lebensdauer durch EC-Technik und hartmetallbestückte Tellerbremse
- bester Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung
- kompakte Bauweise und nur 1,2 kg Gewicht für beste Arbeitsergonomie

Anwendungsschwerpunkte:

- 3 mm Hub: Fein- und Endschliff von Füller
- 5 mm Hub: Grob- und Zwischenschliff von Spachtel

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl Exzenterbewegung 6.000-10.000 min⁻¹
- Schleifhub 3 mm bzw. 5 mm
- auswechselbarer Schleifteller ø 150 mm
- Anschluss Staubabsaugung ø 27 mm
- Gewicht 1,2 kg



ARTNR.	BESTELL-NR.	HUB
640.00.39	202779	3 mm
640.00.38	202783	5 mm

Getriebe-Exzenterschleifer »ROTEX RO 90 DX«



- der Runde, der auch in Ecken schleift
- vier Geräte in einem: Hoher Abtrag im Grobschliff mit ROTEX Kurvenbahn, superfeines Schleifbild im Zwischenund Feinschliff, saubere Ecken mit dem Deltaschleifschuh und glänzende Ergebnisse beim Polieren
- langlebig durch robuste Exzenterwellenlagerung,
- doppelt abgedichtetes Getriebe und staubarm aufgehängte Schalter

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 400 W
- Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 260-520 min⁻¹
- Drehzahl Exzenterbewegung 3.500-7.000 min⁻¹
- Schleifhub 3 mm
- FastFix Schleifteller ø 90 mm
- Anschluss Staubabsaugung ø 27 mm
- Gewicht 1,5 kg



ARTNR.	BESTELL-NR.
640 00 40	202776

Getriebe-Exzenterschleifer »ROTEX RO 150«



- das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept
- drei Geräte in einem: Starker Abtrag im Grobschliff, superfeines Schleifbild im Feinschliff, perfekt glänzende Oberflächen beim Polieren
- ROTEX Kurvenbahn für komfortables Polieren die reduzierte Drehzahl hält die Temperatur selbst beim starken RO 150 niedrig, Wolkenbildung und Wegspritzen des Poliermittels werden verhindert
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Multi-Jetstream Prinzip für höchste Staubabsaugung bei maximaler Schleifleistung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 720 W
- Drehzahl ROTEX Kurvenbahn 320-660min⁻¹
- Drehzahl Exzenterbewegung 3.300-6.800min⁻¹
- Schleifhub 5 mm
- FastFix Schleifteller ø 150 mm
- Anschluss Staubabsaugung ø 27 mm
- Gewicht 2,3 kg



ARTNR.	BESTELL-NR.
640.00.16	202770

powered by

FESTOOL

FESTOOL

Druckluft-Exzenterschleifer »LEX 3 77«

- sehr robuste Konstruktion sichert hohe Lebensdauer, geringe Servicenotwendigkeit und spart Kosten
- angenehmes Arbeitsgeräusch, niedrige Vibrationswerte und diffuse Abluftführung im Einsatz mit Druckluftschlauch schonen die Gesundheit des Anwenders
- geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis

Anwendungsschwerpunkte:

- Finish-Schliff
- An- und Ausschleifen von Übergängen bei Spot Repair/ Blending kleiner Flächen

Technische Daten:

- Betriebsdruck (Fließdruck) 6 bar
- Arbeitshübe 21.000 min
- Drehzahl Exzenterbewegung 10.500 min⁻¹
- Luftverbrauch bei Nennlast 270 l/min
- Schalldruckpegel 72 dB [A]
- Schleifteller-ø77 mm
- Schleifhub 2,5 mm
- Gewicht 0,7 kg



powered by

FESTOOL

FESTOOL

ARTNR.		BESTELL-NR.	
	640.00.32	202793	

Schleifteller »ST-STF«

- hohe Kantenfestigkeit
- geeignet für ETS 150, ETS EC 150, LEX 3 150 und WTS 150/7
- stark temperaturbeständiger Grat
- Multi-Jetstream erhöht Luftstrom
- Durchmesser 150 mm
- Anschlussgewinde M8



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
572.14.01	202708	extra weich
572.14.02	202710	hart
572.14.00	202709	weich

Druckluft-Exzenterschleifer »LEX 3 150«

- geringer Druckluftverbrauch sorgt für hohe Kostenersparnis
- niedrige Vibrationswerte und angenehmes Arbeitsgeräusch schonen die Gesundheit
- Kombination mit IAS 3 light Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit

Anwendungsschwerpunkte:

- 3 mm Hub: Fein- und Endschliff von Füller
- 5 mm Hub: Grob- und Zwischenschliff von Spachtel
- 7 mm Hub: Grobschliff planer Flächen

Technische Daten:

- Betriebsdruck (Fließdruck) 6 bar
- Schleifhub 3 mm/5 mm/7 mm
- Luftverbrauch bei Nennlast 290 l/min
- Schleifteller-ø 150 mm
- Gewicht 1,0 kg
- Schalldruckpegel72 dB [A]



ARTNR.	BESTELL-NR.	нив
640.00.33	202795	3 mm
640.00.34	202796	5 mm
640.00.35	202797	7 mm

Interface-Pad IP-STF

- weiches Pad für Rundungen und Kurven
- Kletthaftungssystem für schnellen Wechsel der Schleifscheiben
- erhöhter Luftstrom führt zu einem kühleren Betrieb
- bietet optimale Dicke zum Schleifen von abgerundeten Bereichen
- Durchmesser 150 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	DICKE	INHALT	
572.14.20	202662	5 mm	2	
572.14.21	202646	15 mm	1	

Trennschleifer

- empfohlen für präzise Trennschnitte auf Karosserieblechen (z.B. Fahrzeugsäulen)
- rutschfestes 3MTM Gripping-Material
- hohe Handlichkeit

Technische Daten:

- Drehzahl 25.000 U/min
- Betriebsdruck 6 bar
- Gewicht 0,95 kg
- Leistung 1 PS
- ø76 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	
567 01 70	33570	

Roloc™ Pistolenschleifer

- besonders empfehlenswert in Kombination mit Scotch-Brite™ Produkten
- leichte und handliche Konstruktion
- geringe Lautstärkenentwicklung
- für zielgenaue Schleifarbeiten

Technische Daten:

- Drehzahl 18.000 U/min
- variable Drehzahlregulierung
- inkl. 50 mm Roloc[™] Stützteller
- Betriebsdruck 6 bar
- Gewicht 0,81 kg
- ø50 mm
- 0,45 PS





ARTNR.	BESTELL-NR.
567.01.20	33577

Feilenbandmaschine

Handliche und robuste Feilenbandmaschine ideal für Abtrags-, Entgratungs-, Reinigungs- und Finisharbeiten.

- 0.65 PS
- 17.000 U/min
- kompakt, robust und leistungsstark
- leichte Drehzahlregulierung (seitlich bzw. per Griff)
- Perfect Grip Gehäuse
- perfekt abgestimmt auf 3M Cubitron™ II Feilenbänder



ARTNR.	BESTELL-NR.	
567.01.14	33575	
567.99.03	51419	

Mini-Druckluft-Exzenterschleifer

zum Entfernen von Einschlüssen und Fehlstellen auf kleinen Flächen

Technische Daten:

- Durchmesser 32 mm
- Drehzahl 8.000 U/min
- ausgestattet mit dem Roloc-Stützteller System



MIRKA

MIRKA

Exzenterschleifer »DEROS 325CV« + »DEROS 350CV«

- Lösung für schwer erreichbare Stellen
- hervorragende Performance

Technische Daten:

- Durchmesser 77 mm
- Drehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 0,8 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 250 W



ARTNR.	BESTELL-NR.	HUB	MODELL
573.40.05	MID3252011	2,5 mm	DEROS 325CV
573.40.06	MID3502011	5 mm	DEROS 350CV

Exzenterschleifer »DEROS 625CV« + »DEROS 650CV«

- konstante Geschwindigkeit, selbst unter hohem Druck
- wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig
- integrierter Schwingungssensor mit Bluetooth®-Konnektivität
- Vibrationswerte können in der »myMirka«-App abgelesen werden

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mmDrehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 1 kg

MIRKE

MIRKE

- Typ: elektrisch
- Leistung 350 W



ARTNR.	BESTELL-NR.	HUB	MODELL
573.40.08	MID6252022	2,5 mm	DEROS 625CV
573.40.09	MID6502022	5 mm	DEROS 650CV

Exzenterschleifer »ROS 325NV«

- eignet sich besonders für Spot Repair
- garantiert das perfekte Finish

Technische Daten:

- Hub 2,5 mm
- Durchmesser 77 mm
- Drehzahl 12.000 U/min
- Gewicht 0,51 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 481 I/min
- Luftdruck 6,2 bar
- Gewicht 0,57 kg



ARTNR.	BESTELL-NR.	
573.40.21	8993320111	

Exzenterschleifer »ROS 625CV« + »ROS 650CV«

- staubfreies Schleifen
- für generelle Schleifarbeiten auf verschiedensten Oberflächen

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 12.000 U/min
- Gewicht 0,85 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 481 I/min
- Luftdruck 6,2 bar
- Hub 2,5 mm/ 5 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	HUB	MODELL
573.40.24	8993025111	2,5 mm	ROS 625CV
573.40.26	8993000111	5 mm	ROS 650CV

Schwingschleifer »DEOS 383CV«

- **MIRKA**
- leistungsstarker und kompakter elektrischer Schwingschleifer
- eignet sich besonders für den Füllerschliff
- integrierter Schwingungssensor mit Bluetooth®-Konnektivität
- Vibrationswerte können in der »myMirka«-App abgelesen werden

Technische Daten:

- Hub 3 mm
- Abmessung 70 mm x 198 mm
- Drehzahl 5.000 10.000 U/min
- Gewicht 1 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 250 W



ARTNR.	BESTELL-NR.
573.40.00	MID3830201

Schwingschleifer »OS 383CV«

MIRKE

■ besonders für kleine und mittelgroße Oberflächen geeignet

Technische Daten:

- Hub 3 mm
- Abmessung 70 mm x 198 mm
- Drehzahl 10.000 U/min
- Gewicht 0,96 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 453 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR. BESTELL-NR. 573.40.31 8991500111

Blütenschleifer »AOS-B 130NV« + »AROS-B 150NV«

MIRKA

- kleine, bürstenlose batteriebetriebene Spot-Repair-Schleifmaschine
- leistungsstark und kabellos
- für generelle Schleifarbeiten auf verschiedensten Oberflächen

Technische Daten:

- Durchmesser 32 mm
- Drehzahl 4.000 8.000 U/min
- Gewicht 0,57 kg
- Typ: Akku
- Laufzeit 16 Stunden
- Ladezeit 45 Minuten
- Gewicht 0,56 kg



ARTNR.	BESTELL-NR.	HUB	MODELL
573.40.32	8991230312	3 mm	AOS-B 130NV
573.40.33	8991150312	5 mm	AROS-B 150NV

Schleifteller

- Durchmesser 150 mm
- Gewinde 5/16"
- Härte: medium






MIRKE

MIRKA

ARTNR.	BESTELL-NR.	LOCHUNG
573.52.00	8292605011	48-Loch
573.52.02	8295692111	51-Loch

Schutzauflage

- geeignet für Schleifteller
- verlängert die Lebensdauer des Schleifteller
- Durchmesser 150 mm
- Lochung 67-Loch
- Inhalt 5 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	
573.52.32	8295610111	

Einhand-Exzenterschleifer »RA 75«

Aufgrund der besonderen Form und Abmessung des Schleiftellers sind große Zeit- und Verbrauchsmaterial-Einsparungen möglich. Das Maschinengehäuse gestattet eine optimale Sicht auf die bearbeiteten Partien. Lieferung mit Soft-Schleifteller zur Verbesserung der Ergiebigkeit der Mikro-Schleifmittel.

- sehr leicht und präzise, ausgelegt für schnelles Bearbeiten von kleinen ebenen bzw. gewölbten Flächen
- ideal für Spot-Repair-Arbeiten

Technische Daten:

- Hub 3 mm
- Durchmesser 75 mm
- Drehzahl 0 11.000 U/min
- Gewicht 0,68 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 380 l/min
- Luftdruck 6.2 bar



ARTNR.	BESTELL-NR.
626.01.11	RA 75

Random-Exzenterschleifer ER305TE/STD

Der Random-Exzenterschleifer zeichnet sich durch die ergonomische Form und die hohe Geräuschlosigkeit aus. Er bietet aufgrund der weichen Abdeckung und einem Auswuchtsystem mit sehr geringen Vibrationen einen sicheren Halt und gelenkfreundliche Arbeitsbedingungen.

Technische Daten:

- Hub 5 mm
- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 5.000- 10.000 U/min
- Gewicht 1,8 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 350 W



ARTNR.	BESTELL-NR.	
626.00.89	ER305TE/STD	

Einhand-Exzenterschleifer »Skorpio III«

Die Skorpio III ist das, was jeder Anwender von Exzenter-Einhandschleifern erwartet: ein äußerst ruhiges Werkzeug, mit großer Leistung und geringer Vibration. Die neu gestaltete Skorpio III ist der ruhigste Einhandexzenter seiner Klasse. Die Auswahl an verschiedenen Hüben wird jeder Anwendung gerecht. Das Gehäuse mit Antirutschgummi sorgt für festen Grip. Der Drosselhebel ist entworfen worden, um das Handgelenk und die Handhabung perfekt auf das Werkzeug abzustimmen. Die perfekte Balance des Werkzeuges und das neue Doppellager sorgen für niedrigste Vibrationen und lange Lebensdauer.

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 0 11.000 U/min
- Gewicht 0,8 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 340 l/min



ARTNR.	BESTELL-NR.	HUB
626.00.37	RH353A	3 mm
626.00.38	RH356A	6 mm
626.00.39	RH359A	9 mm

Exzenterschleifer »Skorpio E2«

Der neue Skorpio E ist der erste elektrische Exzenterschleifer mit fortschrittlicher bürstenloser Motortechnologie. Der hocheffiziente bürstenlose Motor bietet kraftvolle Leistung für nahezu jede Anwendung und hält die Geschwindigkeit auch bei starker Belastung aufrecht. Die Maschine verfügt darüber hinaus über eine optimierte ergonomische Konstruktion für eine mühelose Handhabung und gewährleistet mit ihrer unvergleichlichen Manövrierbarkeit und perfekten Balance präzise und effiziente Schleifergebnisse. Zudem ist die Maschine leise, extrem leicht und dank ihrer geringen Vibration komfortabel zu bedienen.

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 1,2 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 250 W



ARTNR.	BESTELL-NR.	HUB
626.00.97	RX253A	3 mm
626.00.96	RX256A	6 mm

POLIERSYSTEME

Exzenterschleifer »ER 03/05TE«

Anordnung des Motors auf der vertikalen Achse zur Gewährleistung von Stabilität und Steuerbarkeit. Exzenterbewegung zur Gewährleistung bester Schleifergebnisse. Ausstattung mit Antispinning-System zur Erreichung einer schrittweisen Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden. Elektronisches Modul mit Drehzahlsensor zur Konstanthaltung der Drehzahl unter allen Arbeitsbedingungen. Ergonomischer Griff mit versenkter Einschalttaste.

- integrierte Eigenabsaugung
- vorgerüstet mit einem Drehanschluss für Absaugsysteme

Technische Daten:

- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 5.000 10.000 U/min
- Gewicht 2,1 kg
- Typ: elektrisch



ARTNR.	BESTELL-NR.	нив
626.04.25	ER 03TE	3 mm
626.04.27	ER 05TE	5 mm

Exzenterschleifer »TA 562AN«

- vielseitig und leicht im Einsatz, konzipiert für die Bearbeitung von großen Flächen
- sehr begrenzte Vibrationen dank optimaler Auswuchtung
- gute Materialabtragsleistung dank 5 mm Schleifhub
- Ventil zur Drehzahlregelung
- vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme
- mit der Saugkraftregulierung wird der Effekt des Ansaugens des Schleiftellers auf der Oberfläche ausgeschaltet
- optimal f
 ür die Bearbeitung von großen Fl
 ächen
- Vorbereiten von Oberflächen, Finishing von Grundmaterialien, Schleifen von Spachtelflächen

Technische Daten:

- Hub 5,2 mm
- Durchmesser 200 mm
- Drehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 2 kg
- Typ: pneumatisch



ARTNR.	BESTELL-NR.
626.02.02	TA562AN

Exzenterschleifer »TA 6A«

Ergonomisch, leicht und kraftvoll. Der TA 6A führt mit »Triple Action« (Dreifachwirkung) eine innovative Technologie ein. Die zufällige Umlaufbewegung des pneumatischen Werkzeugs in Kombination mit der doppelten Wirkung, kombiniert mit einer epizyklischen Untersetzung, um ein Drehmoment und eine Beständigkeit zu erreichen, die bisher mit Druckluftwerkzeugen nicht möglich waren.

Technische Daten:

- Hub 6 mm
- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 0 8.000 U/min
- Gewicht 1,3 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 400 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ARTNR.	BESTELL-NR.
626.00.71	TA 6A

Mini-Schwingschleifer »LD 30«

Das abgewinkelte Gehäuse gewährleistet, dass die Maschine optimal in der Hand liegt und die bearbeiteten Partien sichtbar sind.

- schnelle Entfernung von Lackfehlstellen wie Staubeinschlüsse und Läufer
- Benutzung mit Mikro-Schleifmittel 30 P3000 und 9 µ

Technische Daten:

- Hub 1,5 mm
- Durchmesser 30 mm
- Drehzahl 7.500 U/min
- Gewicht 0,65 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 130 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ARTNR.	BESTELL-NR.
626.04.00	LD 30

Schwingschleifer »SL 42AES«

Leistungsstarke und gut ausgewuchteter Schwingschleifer, ausgelegt für das Planen von Oberflächen. Elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlaststeuerung. Vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme. Mit der Saugkraftregulierung wird der Effekt des »Ansaugens« der Schleifplatte auf der Oberfläche vermieden.

- optimales Bearbeiten von Profilen, Karosserieteilen und Flächen, die eine Wölbung mit großem Radius aufweisen
- hohe Abtragsleistung
- ausgestattet mit Multihole-Klettschleifplatte aus Gummi für optimale Absaugung (400 x 70 mm)

Technische Daten:

- Hub 4,8 mm
- Abmessung 70 mm x 400 mm
- Drehzahl 3.000 7.000 U/min
- Gewicht 2,9 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 550 W



ART.-NR. BESTELL-NR

626.02.51 SL42AES/STD

Schwingschleifer »SSPF«

Robust und betriebssicher, Motor mit Getriebeübersetzung zur korrekten Schwerpunktpositionierung in einer Achse mit der Schleifplatte. Hohe Abtragsleistung. Leistungsstarkes Kühlsystem mit Staubschutzfilter. Schleifmaschine mit Gummischleifplatte und Klemmvorrichtung für Rollenschleifpapier.

- Anschleifen oder Planen von Oberflächen
- Lackentfernung auf Holz
- Vorbereiten von Oberflächen für Verputzarbeiten
- Polieren von gespachtelten Flächen
- Schleifen von Grundanstrichen und großen Flächen
- ausgestattet mit Multihole-Schleifteller aus Gummi für optimale Absaugung (225 x 115 mm)

Technische Daten:

- Hub 5 mm
- Abmessung 115 mm x 225 mm
- Drehzahl 6.000 U/min
- Gewicht 3,6 kg



BESTELL-NR. ART.-NR.

626.01.78 **SSPF**

Schwingschleifer »SLP 41A«

Für das Anschleifen und Planen von Oberflächen ausgelegt. Hohe Abtragsleistung dank einer optimalen Kombination aus Drehzahl, Schleifplattenabmessungen und Schleifhub. Vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme. Mit der Saugkraftregulierung wird der Effekt des Ansaugens der Schleifplatte auf der Oberfläche ausgeschaltet.

ausgestattet mit Multihole-Klettschleifplatte aus Gummi für optimale Absaugung (70 x 400 mm)

Technische Daten:

- Hub 4,8 mm
- Abmessung 115 mm x 210 mm
- Drehzahl 4.000 10.000 U/min
- Gewicht 2,4 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 400 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR. BESTELL-NR.

626.02.45 SLP 41A

Einhand-Schwingschleifer »RE 21ALN«





- Vorbereitung von Grundmaterialien und Spachtelflächen
- ideal zur Bearbeitung von mittleren / kleinen Partien

Technische Daten:

- Hub 3 mm
- Abmessung 70 mm x 198 mmDrehzahl 0 11.00 U/min
- Gewicht 0,85 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 360 l/min
- Luftdruck 6.2 bar



ART.-NR. BESTELL-NR. 626.05.74 RE 21 ALN

LACKZUBEHÖR 2021

Klettstützteller ■ hart ■ ungelocht ■ Gewinde M14 ■ 150 mm



ART.-NR. BESTELL-NR. 626.03.01 992.600

Klettstützteller

■ hart

RUPES

RUPES

- Multihole
- ø150 mm



ART.-NR. BESTELL-NR. GEWINDE 626.03.08 981.500/5 М8

Klettstützteller

- \blacksquare 6 + 8 + 1 Loch
- ø150 mm



BESTELL-NR. ART.-NR. 626.04.42 902.154

Klettstützteller

- hart
- Multihole





ART.-NR. BESTELL-NR. GEWINDE 626.03.09 981.600/5 5/16"

Klettstützteller

- hart
- Multihole
- ø150 mm



ART.-NR. BESTELL-NR. 981.340N/5 626.03.02

Klettstützteller

- ungelocht
- Gewinde M14
- ø75 mm



ART.-NR. BESTELL-NR. 626.03.18 990.015

Klettstützteller



ART.-NR. BESTELL-NR. 626.03.21 990.003

Klettstützteller

- hart
- 8-Loch
- ø200 mm



RUPES

ART.-NR. BESTELL-NR. 626.00.11 912.279



Elektroexzenter »Delmeq«

- 7-stufige Geschwindigkeitsvorwahl von 4.000 bis 10.000 U/min
 bürstenloser Motor 230 V/< 350 W
- kein externer Transformator notwendigsolide fixierte Kabelverbindung
- Zentralabsaugung





ARTNR.	BESTELL-NR.	TELLER Ø	HUB	
545.00.99	706522	80 mm	2,5 mm	
545.00.98	706502	150 mm	2,5 mm	
545.70.15	706500	150 mm	5 mm	

Schwingschleifer »Delmeq«

- 7-stufige Geschwindigkeitsvorwahl von 4.000 bis 10.000 U/min
 bürstenloser Motor 230 V / < 350 W
- kein externer Transformator notwendigsolide fixierte Kabelverbindung
- ZentralabsaugungHub 3 mm
- Schleifplatte 70 x 198 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	
545 01 01	706535	





WIR BRINGEN FARBE IN IHRE WERKSTATT!

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Dann sprechen Sie mit Ihrem Außendienstmitarbeiter oder wenden Sie sich an: lack-profi@wm.de

WMSE

IHRE VORTEILE ALS PARTNER.

Jetzt LACKPROFI plus Partner werden!

FORTBILDUNG

- Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter im
- hauseigenen Lackkompetenzzentrum

BUSINESS

- Rechtsberatung und Reparaturfinanzierung
- Mobilitätsgarantien und Versicherungen
- Werkstattersatzwagen
- Werkstattplanung und Prozessoptimierung

MARKETING

- Professioneller Internetauftritt
- Außengestaltung
- Werbemittel und Berufsbekleidung

MIRKA

MIRKE

Rotationspolierer »SHINEX RAP 150«

■ SHINEX RAP 150-14 FE für die gängigsten Polieranwendungen, SHINEX RAP 150-21 FE

für Polieren bei hoher Drehzahl und geringem Druck auf die Maschine

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 1.200 W
- Leerlaufdrehzahl 600-1.400 min⁻¹ bzw. 900-2.100 min⁻¹
- max. Polierteller-ø 150 mm
- Werkzeugspindel M14

Poliermaschine

■ leichte und ergonomische Poliermaschine

■ ideal geeignet für Spot-Repair

»RPS-300CV«

Technische Daten: Hub rotierend

■ Durchmesser 77 mm ■ Drehzahl 3.000 U/min ■ Gewicht 0,63 kg Typ: pneumatisch ■ Luftverbrauch 481 l/min

■ Gewicht 2,1 kg



ARTNR.	BESTELL-NR.	DREHZAHL
640.00.42	202764	bis 1.400 U/min
640.00.43	202765	bis 2.100 U/min

• kann sowohl als Polier- als auch Schleifmaschine verwendet werden.

Poliermaschine »AP-300NV«

FESTOOL

- leichte und ergonomische Poliermaschine
- geringes Vibrationsniveau
- ideal geeignet für Spot-Repair

Technische Daten:

- Hub rotierend
- Durchmesser 77 mm
- Drehzahl 3.200 U/min
- Gewicht 0,66 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 626 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ARTNR.	BESTELL-NR.
572 40 42	9002240211

MIRKE

Akku-Poliermaschine »ARP-B« + »AROP-B«

- klein, leicht und ergonomisch
- stark und effizient
- niedriger Geräuschpegel

Lieferumfang:

■ Ersatzakku + Ladegerät



ARTNR.	BESTELL-NR.	
573.40.43	8992340111	



ARTNR.	BESTELL-NR.	HUB	DREHZAHL	MODELL
573.40.36	8991000311	rotierend	max. 2.200 U/min	ARP-B
573.40.37	8991012311	12 mm	max. 7.000 U/min	AROP-B

POLIERSYSTEME

Poliermaschine »PS1437«

- leistungsstarker Elektromotor mit hohem Drehmoment
- Vorauswahl der Drehzahl macht es möglich, die exakte Geschwindigkeit für das Polieren zu erzeugen
- inkl. Bügelhandgriff und einen Seitengriff für eine bessere Kontrolle bei der Arbeit

Technische Daten:

- Hub rotierend
- Durchmesser 150 mm
- Drehzahl 1.100 3.700 U/min
- Gewicht 1,9 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 1.400 W



ART.-NR. BESTELL-NR 573.40.40 8991300111

Mini-Exzenter-Poliermaschine »LHR 75«

- Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment
- einzigartiges Design und ergonomischer Einschalthebel für sichere und komfortable Handhabung
- drehbarer Schalldämpfer für einen geringen Geräuschpegel bei maximaler Leistungserhaltung
- speziell perforierter Stützteller zur Reduzierung der Überhitzung mit Gewinde M6
- vorderes Gehäuse mit Soft-Auflage für bestes Handling
- der Griff aus durchsichtigem stoßfesten Polycarbonat ist von der Luftleitung vollkommen isoliert, um Strömungskälte zu vermeiden

Technische Daten:

- Hub 15 mm
- Drehzahl 0 11.000 U/min
- Gewicht 0,65 kg
- Typ: pneumatisch
- Luftverbrauch 320 l/min
- Luftdruck 6,2 bar



ART.-NR. BESTELL-NR.

626.04.01 **LHR 75**

BigFoot® Roto-Exzenter-Poliermaschine »Mille LK 900 E«

Schließt die Lücke zwischen Rotations- und frei drehbaren Exzenterpolierern. Die Mille LK 900 E bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung, Ergonomie und Anwendungsmöglichkeiten für Bediener, die eine Getriebelösung bevorzugen. Mit einem breiten Sortiment an neuen, innovativen Funktionen sowie einer revolutionären Rotationsbewegung im Uhrzeigersinn ermöglicht sie eine zuverlässige Defektentfernung, Flexibilität und konstante Leistung bei ergonomischem Design und effizientem Bedienkomfort.

Technische Daten:

■ Hub 5 mm

MIRKA

- Drehzahl 265 535 U/min
- Gewicht 2,8 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 900 W



ART.-NR. BESTELL-NR 626.00.90 LK900E/STD

BigFoot® Exzenter-Poliermaschine »LHR 75E MINI«

Die Poliermaschine für schwierige Profile und für Spot-Bearbeitungen. Unersetzbar für den Teilkonstrukteur, der auch an schwierigen Bereichen immer ein perfektes Resultat erzielen möchte. Der Schwingkreis zu 12 mm ermöglicht die schnellen Ausführungen auf ausgedehnteren Oberflächen wie Stoßstangen, Stirnbrettern und ähnlichen Oberflächen.

Technische Daten:

■ Hub 12 mm



ART.-NR. BESTELL-NR. 626.00.87 LHR75E/STD

Winkel-Poliermaschine »LH 18ENS«

Neuer ergonomischer Griff für bequemes und sicheres Halten während der Bearbeitung

- Soft-Start-Funktion
- seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Zweifach-Untersetzungsgetriebe
- elektronische Drehzahlregelung
- ergonomischer Griff

Technische Daten:

- Drehzahl 750 1.850 U/min
- Gewicht 2 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 1.100 W



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
626 02 10	I H18ENC	Hub 15 mm

BigFoot® Winkel-Poliermaschine »LH 19E«

Durch den Motor mit hoher Drehkraft, das kompakte Design, die herausragende Ergonomie sowie das leichte Gehäuse ist die Poliermaschine eine der vielseitigsten und manövrierfähigsten Rotationspolierer auf dem Markt. Das leichte und leistungsstarke Design macht sie zur ultimativen Lösung für Rotationspolituren in einer Vielzahl von Branchen.

Technische Daten:

- Drehzahl 450 1.700 U/min
- Gewicht 2,2 kg
- Akku
- Leistung 1.200 W



ARTNR.	BESTELL-NR.
626 00 93	I H19F/STD

BigFoot® Exzenter-Poliermaschine »Mark III«

»Mark III«

Das ergonomische Design ermöglicht eine präzise Farbkorrektur mit vollem Komfort in schwer zugänglichen Bereichen. Gegenüber

ihrem Vorgängermodell zeichnet sich die Mark III durch eine deutlich gesteigerte Leistung und einen geringeren Stromverbrauch aus.

Die Maschine ist für den professionellen Anwender konzipiert, der sich einen hervorragenden Kompromiss zwischen einem rasanten Arbeitsfortschritt und maximaler Sicherheit bei der Lackaufbereitung wünscht.

Technische Daten:

- Gewicht 2,7 kg
- Typ: elektrisch
- Leistung 500 W



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	DREHZAHL
626.00.68	LHR15III/STD	Hub 15 mm	2.000 - 5.000
626.00.70	LHR21III/STD	Hub 21 mm	3.000 - 4.500

BigFoot® Nano-Poliermaschine »iBrid«

Die neueste Poliermaschine ist mehr als nur Technologie; es ist eine Design-Philosophie, die uns in die künftigen Entwicklungen entführt. Die Maschine ist sowohl mit Akku- als auch 230 -V-Netzstrom zu verwenden. 2 Akkus für stete Einsatzbereitschaft, Einsatzdauer 30 min., Ladezeit 15 min. Exzentrisch oder rotativ – durch den Anwender wählbar: Polieren – Schleifen – Reinigen – alles mit einem Gerät. Justierbarer Hub mittels Adapter zwischen 3 mm und 12 mm.

Technische Daten:

- Drehzahl 2.000 5.000 U/min
- Gewicht 0,47 kg
- Typ: Akku
- Spannung VDC: 10,8-12 V



ľ	ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
	626.00.95	HR81M/LUX	Kurzhals
	626.00.94	HR81ML/LUX	Langhals

Perfect-It™ Reinigungsknete

- sicheres Entfernen von Verunreinigungen durch Sprühnebel und Partikel
- Anwendung mit wasserbasiertem Schmiermittel
- für lackierte Oberflächen, Glas und Chrom
- Aufbewahrung in praktischem Behälter
- Inhalt 200 g



ARTNR.	BESTELL-NR.

567.53.76 38070

Perfect-it™ III Famous Finish

- entfernt alle üblichen Lackdefekte in zwei kurzen Polierschritten ohne Padwechsel oder Einsatz weiterer Poliermittel
- geringer Zeitaufwand dank intuitiver Anwendung
- Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Pad- und Materialwechseln



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
567.51.70	51678	500 g
567.51.71	51677	1 kg

Perfect-it™ Schleifpaste Plus Extreme

- hohe Schleifleistung
- entfernt bei der Lackaufbereitung Schleifkratzer
- sehr hoher Glanzgrad
- wird mit einem grünen Pad aufgetragen
- zum Entfernen zum Waschstraßenspuren



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
567.03.18	51816	500 g
567.03.17	51815	1 kg

Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste

- sehr gutes Aufwischverhalten
- silikonfrei
- zum Entfernen von Waschstraßenspuren
- feine Schleifleistung
- sehr hoher Glanzgrad
- wird mit einem gelben Pad aufgetragen



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
567.17.47	51301	500 ml
567.17.48	80349	11

Finesse-it[™] Polierpaste Finishing Material

- besonders geeignet für das Auspolieren leichter Schleifkratzer bei der Reparatur lackierter Oberflächen und Kunststoffoberflächen
- enthält kein Silikon und Ammoniak
- wasserbasierend
- leicht zu entfernen
- sehr feines Material
- zusätzlicher Glanz



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
567.50.20	09639	11

Perfect-it™ III Anti-Hologramm-Politur

- geeignet für alle Uni- und Metalliclacke, besonders geeignet für dunkle und schwarze Farbtöne
- für den perfekten Tiefenglanz
- schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen ohne Schlieren
- gute Verarbeitung und hervorragende Reinigung
- Finish ohne Wirbelspuren (Hologramme
- wird mit einem blauen Pad aufgetrager

!)	
1	
	3rds
	A.

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
567.23.39	51302	500 ml
567.23.40	50383	11

Perfect-it™ III Feinschleifpaste

- zur Entfernung von leichten bis mittleren Oxidationsspuren und Kratzern
- auf Lack eingesetzt, um hier die originale Lackqualität wieder herzustellen
- gutes Aufwischverhalten
- feine Schleifleistung
- feiner Farbkanten und geringfügiger Kratzer nach dem Planschleifen



einfach von Oberflächen zu entfernen ■ zum Entfernen von Oxidation sowie zum Abblenden

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
567.49.16	09375	11

Polish Rosa Hochleistungswachs

- letzter Arbeitsschritt zum Schutz der hochglanzpolierten Lackoberfläche
- konserviert über den Zeitraum vieler Autowäschen
- bestes Abwischverhalten selbst nach langem Antrocknen
- größeres Verarbeitungsfenster
- längerer Schutz als bei silikonfreien Versiegelungen
- zusätzlicher Glanz und Schutz für Folien



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
567.23.32	80345	11

Finish-Kontrollspray

- zur Kontrolle zwischen den Finish-Arbeitsschritten
- entfernt ölige Rückstände der Politur
- zeigt so noch verbliebene Schleifriefen und ähnliche Polierfehler
- Inhalt 500 ml

ART.-NR.

556.00.81



30			55535
Perf	Oct-it TM	III Finish	
Con	/I ect-it™ i troi Spra	зу	
		T	à
		~	
			78

ш	ш	
30/1	55535	
3IVI Perfect-it TO Control Sp	III Finish ray	
	7	
111 1111		
Common Co		

Kontrollpulver

Handblock und Kontrollpulver



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VOLUMEN
556.05.78	09560	schwarz	50 g
556.05.79	50416	orange	50 g

Scuff-it™ Mattierungsgel

55535

zum Reinigen, Entfetten und Mattieren

BESTELL-NR.

- von Karosserieteilen in einem Arbeitsgang
- extra feine Mikrokristalle führen zu einer deutlichen Erhöhung des Schleifvermögens von Scotch-Brite Multi-Flex sowie den Scotch-Brite Mattierungsschwämmen

BESTELL-NR.

■ 700-g-Flasche

ART.-NR.



Glasreiniger

- streifenfreier Glanz auf allen Glasflächen
- bei hartnäckigen Verschmutzungen an Frontscheiben und Fenstern
- für alle Glasflächen, z.B. Frontscheiben, Fenster und Spiegel
- auch für Kunststoff, Vinyl, Chrom und Metall geeignet
- Inhalt 500 ml



BESTELL-NR. ART.-NR. 556.29.47 08631

567.52.51 50018 Perfect-it™ III Polierstützteller



ľ	ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
ľ	567.49.65	09552	ø 125 mm M14
	567.49.73	09553	ø 125 mm 5/8"

Finesse-it™ Roloc™ Stützteller



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.89.58	09997	6 mm Schaft
567.70.18	84998	M14 Innengewinde

Perfect-it™ III Polierfell

- zur Verarbeitung aller Perfect-it III Schleifpasten
- verleiht der eingesetzten Schleifpaste mehr Leistung
- kletthaftend



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
567.46.50	85084	ø 76 mm	1 Stück
567.52.37	01930SET	ø 133 mm	2 Stück

Lammfell-Polierteller doppelseitig

- zur Verarbeitung aller Perfect-it III Schleifpasten
- verleiht der eingesetzten Schleifpaste mehr Leistung



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.88.18	05704	ø 200 mm
567.81.49	05512	Aufnahme-Adapter M14

Finesse-it™ Roloc™ Schaumstoffträger ■ dient zur Aufnahme des Schaumstoff-Polierpads ■ kletthaftend


GENERAL STATE OF THE STATE OF T

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.89.41	09998	ø 75 mm

Finesse-it™ Schaumstoff Polierpad ■ zum Aufpolieren von Fehlstellen im Decklack mit Finesse-it Schleifpaste ■ optimale Verarbeitung mit Roloc Schaumstoffträger ■ kletthaftend ART.-NR. BESTELL-NR. BESCHREIBUNG 567.89.25 09996 Ø 75 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	
567.54.01	50878	doppelseitig, grün glatt	ø 150 mm
567.54.00	50962	doppelseitig, grün genoppt	ø 150 mm
567.54.02	50879	doppelseitig, gelb genoppt	ø 150 mm
567.54.03	50880	doppelseitig, blau genoppt	ø 150 mm
567.57.04	33034	doppelseitig, lila genoppt	ø 150 mm
567.54.06	50874	doppelseitig, grün genoppt	ø 216 mm
567.54.07	50875	doppelseitig, gelb genoppt	ø 216 mm
567.54.05	50708	doppelseitig, blau genoppt	ø 216 mm
567.54.08	33279	Lammfell	ø 229 mm
567.54.04	33271	Quick Connect Adapter	

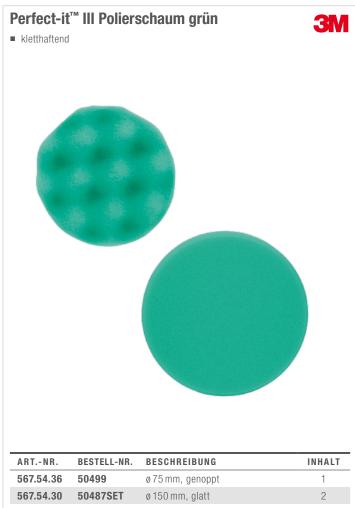



ø 150 mm



09378SET

567.53.20

Perfect-it™ III Polierschaumpad orange

- zur Verarbeitung aller Perfect-it III Schleifpasten dosierbare Auflagefläche durch Waffelstruktur
- kühlt besser kletthaftend



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
567.49.41	50472	ø 76 mm, Extra-Life	1
567.46.70	50456SET	ø 133mm, Extra-Life	2
567.54.34	69000	ø76 mm, Standard	1
567.49.99	2362	ø 133mm, Standard	1

- genoppt
 - kletthaftend



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
567.54.11	50536	ø 75 mm	1
567.54.12	50488SET	ø 150 mm	2


Ultrafina™ SE Anti-Hologramm-Polierschaum blau

Perfect-it™ III Polierschaum gelb



■ genoppt

kletthaftend



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
567.49.42	50457	ø 75 mm	1
567.23.58	50388SET	ø 150 mm	2

Perfect-It 1-Schritt Polierschaum

- genoppt
- ideal in Kombination mit 3M Perfect-It Famous Finish oder 3M Perfect-It 1-Schritt-Politur

kletthaftend



ART.	-NR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
567.	57.01	33033	ø 75 mm	1
567.	57.03	33042SET	ø 150 mm	2

Einwegpoliertücher »Perfect-it™ III«

■ ideal für den Finish-Bereich

■ silikonfrei

- extrem weich, reißfest und saugfähig
- keine Fusseln und Schlieren
- Maße 320 x 400 mm
- 300 Tücher pro Box

To	The way
	3M 34568 Perfect-it III Polishing Wipe
	3M Perfect & III Polishing Wee 3M Particl & III Cultino de Internet 3M Particl & III Commissional Color Standard & Internetical Color Beyond Publishing Refered & III Beyond Publish Perfect & III & III
	38 Perfects B Perfection 33 Perfects B Perfects B September 33 Perfects B September 33 Perfects B September 33 Perfects B September 33 Perfects B September 34 Perfects B Sept
	320 mm x 400 mm x 300 //

ARTNR.	BESTELL-NR.
556.18.57	34568

Perfect-it™ III Hochleistungs-Poliertuch

 mikrokratzerfreies Entfernen von Politurrückständen

■ 360 x 320 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
556.03.05	50400	gelb
556.03.06	50486	blau

Scotch-Brite™ Hochleistungstuch 2010 aufgrund der speziellen Faserstruktur

hat dieses Tuch ein extrem hohes Aufnahmevermögen von Schmutz-, Staubund Fettrückständen

■ ideal für den Finish-Bereich

■ 360 x 320 mm

			a characteristic for the second
ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE	
556.01.15	2010HLBU	blau	
556.12.20	2010HLGB	gelb	
556.12.46	2010HLGN	grün	

Politur »Polarshine 5 Finishing Compound«

- erzielt ein ausgezeichnetes Hochglanz-Finish
- feine Politur

ART.-NR.

573.50.01

573.50.02

wasserbasiert



MIRKA

Politur »Polarshine 12«

- One-step-Politur
- entfernt Kratzer von P2000 oder feiner
- wasserbasiert



MIRKA

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
573.50.07	7991210111	11

Politur »Polarshine 20«

■ Entfernung von Kratzern und zum Bearbeiten von frischen und weichen Klarlacken

BESTELL-NR.

7990502511

7990500111

INHALT

250 ml

- hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche
- mittelgrobe Politur
- wasserbasierte Polierlösung

MIRKA Polarshine NUMBER COMPOUND 20

Politur »Polarshine 45«

■ verleiht verblassten Oberflächen Farbe und Tiefenglanz

BESTELL-NR.

7994502511

7994510111

- grobe Politur
- wasserbasierte Polierlösung



MIRKE

MIRKA

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
573.50.11	7992000111	11

Politur »Polarshine 12 Black«

- speziell entwickelt für dunkle Oberflächen
- tieferer Glanz und hochglänzendes Finish
- Feinpolitur für Produktionsoder Restaurationsanwendungen



MIRKE.

Lammfellpad

ART.-NR.

573.50.15

573.50.16

aus hochwertigen Wollfasern

■ Inhalt 2 Pads

INHALT

250 ml

500 ml

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
573.50.23	7990082111	ø 80 mm
573.50.24	7991500211	ø 150 mm

ART.-NR. BESTELL-NR. INHALT 573.49.97 **7991202511B** 250 ml 573.49.98 7991210111B 11

Waffelschwamm

- elastisch und besonders aggressiv, aber auch langlebig
- Inhalt 2 Schwämme



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE
573.50.31	7993408521	ø 77 mm	gelb
573.50.32	7993108521	ø 77 mm	schwarz
573.50.33	7993415021	ø 150 mm	gelb
573.50.34	7993115021	ø 150 mm	schwarz

Stützteller

- Durchmesser 135 mm
- Gewinde M14
- Härte soft



R. BESTELL-NR.	
.70 8297902011	

ROT WEISS

Polierpaste

- wurde entwickelt, um verwitterten Lack und viele stumpfgewordene Oberflächen aufzuarbeiten und Kratzer zu entfernen
- hervorragende Ergebnisse bei leichter Verarbeitung
- wachs-, fett- und silikonfrei



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
557.62.69	1300	100 mI
557.62.51	1100	200 ml
557.62.44	1000	750 mI

Schleif- und Polierpaste

- wurde entwickelt, um tiefe Kratzer und stark verwitterten Lack älterer Fahrzeuge aufzuarbeiten
- geeignet für Lacke, Acryl, Metalle, GFK, Gelcoat und Kunststoffe
- wachs-, fett- und silikonfrei
- Inhalt 150 ml



ARTNR.	BESTELL-NR.
557.63.01	5150

Acryl- und Plexiglas® Polierpaste

- eignet sich hervorragend zum Entfernen von kleinen Kratzern und Verunreinigungen.
- wasserlöslich und daher leicht abwaschbar
- Inhalt 150 ml



			Zun Enfernes up Kniese Knützen und Werzweigungen.
ARTNR.	BESTELL-NR.		

Schleifpaste Rubin

- wurde entwickelt, um tiefste Kratzer und völlig verwitterten Lack aufzuarbeiten
- geeignet für Lacke, Acryl, Metalle, GFK, Gelcoat und Kunststoffe
- wachs-, fett- und silikonfrei
- Inhalt 100 ml



ARTNR.	BESTELL-NR.	
557.64.00	3300	

Reinigungsknete

5350

- entfernt schonend Ablagerungen auf glatten Oberflächen
- Inhalt 200 g

557.63.27



ARTNR.	BESTELL-NR.
557.62.00	1520

Sprühwachs

- lässt Wasser von Oberflächen hervorragend abperlen
- schützt vor allem Lacke, viele Folien, Kunststoffe und Glas.
- bildet einen extrem harten, ultradünnen Schutzfilm
- Inhalt 500 ml



ARTNR.	BESTELL-NR.	
557.62.06	2111	

Polierwatte

■ ideal zum Auftragen und Polieren



NIGRIN

AKINK.	BESTELL-NK.	MENGE
579.17.77	74304	380 g

Metall-Hochglanz-Polierwatte »Nevr Dull«

- einzigartig perfekt, schnell, einfach und sparsam reinigt und poliert die amerikanische Metall-Hochglanz-Polierwatte jedes blanke Metall
- Chrom, Gold, Silber, Kupfer, Messing, Nickel, Leichtmetalle und Stahl erstrahlen in einem wahrhaft spiegelnden Glanz
- löst Teer, Rost, Öl, Fett, Trübungen und Oxidation



ARTNR.	BESTELL-NR.	MENGE	VPE	
557.03.04	990700	142 g	12	

Schleifpaste »siachrome CUT«

Hochwirksamer Kratzerentferner auf Basis eines hochreinen Aluminiumoxids zur nachhaltigen Beseitigung von starken Gebrauchsspuren und Kratzern auf allen Lackarten.

- generiert einen lang anhaltenden und satten Tiefenglanz
- enthält keine Wachse, Silikonöle und andere Füllstoffe
- Inhalt 1 kg



Hochwirksame mikrofeine Finishpaste auf Basis eines hochreinen Aluminiumoxids zur dauerhaften Beseitigung von feinen Mikrokratzern, Schleiern und Hologrammen auf allen Lackarten.

- enthält keine Wachse, Silikonöle und andere Füllstoffe
- Inhalt 1 kg



ART.-NR. BESTELL-NR. 545.35.03 0020.6664

ART.-NR. BESTELL-NR. 545.35.02 0020.6663

Versiegelung »siachrome PEARL«

Hochwertige Lackversiegelung zur schnellen und effizienten Konservierung von Autolacken. Eine Mischung aus natürlichen und synthetischen Wachsen sowie hochvernetzten Polymeren garantiert satten und lang anhaltenden Tiefenglanz sowie dauerhaften Schutz vor Witterungseinflüssen.

■ Inhalt 1 I



ARTNR.	BESTELL-NR.
545.35.04	0020.6667

Versiegelung »siachrome PLATINUM«

Premium-Lackversiegelung zur schnellen und effizienten Konservierung von Autolacken. Eine Mischung aus natürlichen Carnauba-Wachsen und hochvernetzten Polymeren garantiert satten und lang anhaltenden Tiefenglanz sowie beständigen Schutz vor Witterungseinflüssen.

■ Inhalt 200 ml



ART.-NR. BESTELL-NR. 545.35.05 0020.6665

Polierscheibe

■ schwarz

545.02.55

Finish-Reiniger Spray »siachrome MAGIC«

Power-Cleaner zur Reinigung aller glatten Oberflächen und polierten Untergründe vor dem Wachsauftrag.

- besitzt keine Versiegelungseigenschaften
- Inhalt 500 ml





ART.-NR. BESCHREIBUNG BESTELL-NR. 545.02.60 0020.6675SE Ø85 mm

0020.6676SE Ø 145 mm

BESTELL-NR.

0020.6666

gelb

ART.-NR.

545.35.06



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
545.02.58	0020.6672SE	ø 85 mm
545.02.59	0020.6671SE	ø 145 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
545.35.14	0020.6670	400 x 400 mm

Versiegelung »Hybridcoating CC One«

- schützt den Lack bis zu 15 Monate.
- gibt dem Lack eine intensive Farbtiefe und eine schmutzabweisende weiche wachsartige Oberfläche
- Set mit 4 Applikationsschwämmen für 2 Anwendungen
- Inhalt 50 ml



ARTNR.	BESTELL-NR.
553.78.41	02670000

Politur »ExCut 05-05«

- Abrasive Schleifpaste
- entfernt Anschliffe bis P1500
- Schleifleistung: 5
- Glanz: 5



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT	VPE
553.33.15	02451410	250 ml	6
553.33.16	02453000	11	6



Politur »Ultimate Cut«

- für hohe Prozessgeschwindigkeiten
- entfernt Anschliffe von P1000 noch schneller
- Schleifleistung: 6+
- Glanz: 3

ART.-NR



	553.78.38	02391410	250 1111
	553.78.31	02393000	11
Н			

BESTELL-NR.

INHALT

Politur »EX 04-06«

- spezielle Profipolitur, silikonfrei und staubarm
- entfernt Anschliffe bis Körnung P2000 oder feiner
- Schleifleistung: 4
- Glanz: 6



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT	VPE
553.60.07	02421410	250 ml	6
553.01.80	02423000	11	6

Politur »CutMax«

Hochabrassive Schleifpaste, entfernt Kratzer und Einschlüsse von reparaturlackierten Teilen oder originalen Werkslackierungen. Hinterlässt minimale Bearbeitungsspuren und nahezu keine Politurrückstände. Einfach in der Verarbeitung. Hoher Abtrag bei gleichzeitig minimaler Vermattung, silikonfrei und staubarm.

- entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1000
- Schleifleistung: 6
- Glanzgrad: 3

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT	VPE
553.02.15	02461410	250 ml	6
553.01.77	02463000	11	6





Politur »Cut + Finish«

Innovative Politur mit hoher Schleifleistung zur schnellen Beseitigung von Fehlstellen wie Staubeinschlüssen, Farbnebel und Schleifspuren nach der Reparaturlackierung. Hoher Abtrag bei gleichzeitig gutem Glanzgrad,

lange verarbeitbar mit hervorragendem Abwischverhalten. Bestens geeignet zum Polieren von angeschliffenen Stellen.

- entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1500
- Schleifleistung: 5
- Glanzgrad: 5

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT	VPE
553.06.29	02241410	250 ml	6
553.60.30	02243000	11	6



Politur »Perfect Finish«

Speziell entwickelt zum einstufigen Polieren von lokalen ausgeschliffenen Lackschäden wie Staubeinschlüssen oder Läufern. Spezielle Nano-Schleifmittel ermöglichen eine gute Kratzerentfernung bei optimalem Glanz, ohne Hologramm oder Schwabbelhiebe auf dem Lack zu verursachen.

- entfernt Anschliffe bis Körnung P2000
- Schleifleistung: 4
- Glanzgrad: 6

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT	VPE
553.06.24	02241410	250 ml	6
553.06.25	02243000	11	6





Politur »HW 02-04«

Hochglanzversiegelung für neue Bunt und Metalliclacke sowie für aufbereitete Lacke. Schützt vor Witterungseinflüssen, Streusalz und Umweltschadstoffen. Lässt Schmutz und Regenwasser abperlen.

- frei von lackierschädlichen Silikonen
- für die Verarbeitung mit Poliermaschinen geeignet

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT	VPE	
553.35.42	02803000	11	6	





ProfiLine LackPrepare

Lösemittelbasierender Reiniger zum schnellen und effektiven Entfernen von Fett-, Öl und Silikonverschmutzungen auf Lackoberflächen.
Bereitet den Lack auf die Langzeitversiegelung mit SONAX NanoLackProtect (Art.-Nr. 236 000) vor. Ideal auch zum Kontrollieren des Polierergebnisses beim hologrammfreien Polieren, zur Entkonservierung von Lackoberflächen und als Endreinigung vor Lackierarbeiten.

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT	VPE
553.41.45	02373000	400 ml	6

SONAX MADE IN GERMANY SONAX GERMANY LACKPREPARE LAK PREPARE LAK PREPARE LAK PREPARE

SONAX®

Polierschwämme SONAX® MADE IN GERMANY

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
553.00.13	04931000	rot ø 160 (hart) »SchleifPad«
553.00.11	04930000	grün ø 160 (medium) -StandardPad-
553.00.89	04932410	grau ø 160 (extraweich) »AntiHologrammPad«
553.02.94	04935410	grün ø 80 (medium) Satz à 6 Stück
553.02.95	04937000	rot ø 80 (hart) Satz à 6 Stück

Clay Disc

Der Clay für die Maschinenverarbeitung. Reinigt und glättet lackierte Oberflächen. Ideal zur Entfernung von festanhaftenden Verschmutzungen wie Sprühnebel, Wasserflecken, Baumharz, Klebereste und andere Verunreinigungen.

- ø 150 mm
- hält für bis zu 60 Fahrzeuge
- einfaches Reinigen durch Abspülen der aufgenommenen Verunreinigungen mit Wasser



ARTNR.	BESTELL-NR.	VPE
553.01.76	04506050	6

Clay-Ball

ART.-NR.

553.06.22

 zur Entfernung von oberflächlichen Verschmutzungen wie Baumharz, Flugrost, Insektenresten und Teerflecken von Lack und Glas

 reinigt ohne zu verkratzen und ist besonders handlich und ergonomisch in der Anwendung

BESTELL-NR.

04197000

 extrem langlebig und leicht zu reinigen durch die stabile Gumminoppenstruktur



SONAX

	the add improped a month



✓ Schnell und zeitsparend

✔ Für alle Lackarten

✓ Staub- und geruchsfrei

POLIERSYSTEME

Nass-/Trockensauger »RSNTS30«



FESTOOL

- ideal für die Gebäudereinigung, Industrie und WerkstattZyklon-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung
- inkl. Bodendüse 360 mm, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürststreifen von einer Nassbodendüse zu einer Trockenbodendüse umfunktioniert wird
- stabiles Edelstahlgehäuse

Technische Daten:

- Netzspannung 230 V / 50 Hz
- Leistung 1.200 W
- Schalldruckpegel 76 dB(A)
- Volumenstrom 48 l/s
- max. Unterdruck 230 mbar
- Behältervolumen 30 l
- Länge Netzkabel 7,5 m
- Länge Saugschlauch 2,5 m
- Gewicht 8,9 kg
- Maße (LxBxH) 42x38x63cm



ARTNR.	BESTELL-NR.
654.50.03	RSNTS30

Absaugeinheit »CT 26«

- kompakte, leistungsstarke Turbine für konstant hohe Absaugung
- SELFCLEAN Filtersack und 261 Behältervolumen
- Antistatikfunktion verhindert Statikbildung w\u00e4hrend der Arbeit
- für Staub mit Grenzwerten >1 mg/m³
- 350 1.200 W Stromverbrauch
- 3.900 l/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
640.00.19	575087	CTL 26 E Staubklasse L
640.00.44	575096	CTM 26 E Staubklasse M
572.13.39	202643	Hauptfilter
572.01.29	202642	Nassfilter
572.13.41	202645	SELFCLEAN Filtersack à 5 Stück

Absaugeinheit »CTL MIDI«

- kompakte, leistungsstarke Turbine für konstant hohe Absaugung
- Schlauchablagerung bietet eine sichere Aufbewahrungsund Organisationsmöglichkeit für Schlauch und Kabel
- Staubklasse L
- 400 1.200 W Stromverbrauch
- 3.700 I/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum
- CTL MIDI I FL



FESTOOL

FESTOOL

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
640.00.58	575749	CTL MIDI
572.13.03	202622	Hauptfilter
572.13.62	202658	SELFCLEAN Filtersack à 5 Stück

Absaugeinheit »CT 36«

- kompakte, leistungsstarke Turbine für konstant hohe Absaugung
- integrierter automatischer Ein-/Aus-Schalter für die Absaugung von Elektrowerkzeugen
- SELFCLEAN Filtersack und 361 Behältervolumen
- Antistatikfunktion verhindert Statikbildung während der Arbeit
- mit SYS-Dock werden mühelos Systainer befestigt
- geeignet für Nass- und Trockenextraktion
- für Staub mit Grenzwerten > 1 mg/m³
- 350 1.200 W Stromverbrauch
- 3.900 l/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
640.00.20	575088	CTL 36 E Staubklasse L
640.00.22	575098	CTM 36 E Staubklasse M
640.00.21	575094	CTL 36 E LE Staubklasse L, mit Druckluftmodul
640.00.23	575100	CTM 36 E LE Staubklasse M, mit Druckluftmodul
572.13.39	202643	Hauptfilter
572.01.29	202642	Nassfilter
572.13.40	202644	SELFCLEAN Filtersack à 5 Stück

FESTOOL

FESTOOL

Absaugeinheit »CT 48«

- kompakte, leistungsstarke Turbine für konstant hohe Absaugung
- integrierter automatischer Ein-/Aus-Schalter für die Absaugung von Elektrowerkzeugen
- SELFCLEAN Filtersack und 48 l Behältervolumen
- Antistatikfunktion verhindert Statikbildung während der Arbeit
- mit SYS-Dock werden mühelos Systainer befestigt
- geeignet für Nass- und Trockenextraktion
- für Staub mit Grenzwerten >1 mg/m³ (CTL) oder >0,1 mg/m³ (CTM)
- 350 1.200 W Stromverbrauch
- 3.900 l/min maximaler Volumenstrom
- 24.000 Pa maximales Vakuum



FESTOOL

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
640.00.25	575101	CTL 48 E Staubklasse L
640.00.57	575104	CTM 48 E Staubklasse M
640.00.30	575108	CTL 48 E LE EC Staubklasse L, EC-Tec Antrieb
640.00.29	575107	CTM 48 E LE EC Staubklasse M, EC-Tec Antrieb
640.00.28	575106	CTL 48 E LE EC/B22 Staubklasse L, EC-Tec Antrieb, ATEX
640.00.27	575105	CTM 48 E LE EC/B22Staubklasse M, EC-Tec Antrieb, ATEX
572.13.60	202654	Hauptfilter
572.01.29	202642	Nassfilter
572.13.60	202654	SELFCLEAN Filtersack à 5 Stück

Toolcenter »TC 3000/2«

- langlebige, mobile Aufbewahrungs- und Transporteinheit für Geräte und Werkzeug
- verschließbarer Schrank bietet sichere Aufbewahrung
- Absaugeinheiten können befestigt und aufbewahrt werden
- inklusive Schlauchhalter, weitere Zubehörteile verfügbar



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
572.10.00	202664	Toolcenter
Zubehör:		
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
572.10.07	000000	NA
372.10.07	202638	Werkzeughalter für 2 Werkzeuge
572.10.07	202633	Schlauchhalter

Universalcenter »UCR 1000«

besteht aus Workcenter + Multifunktionshocker

Workcenter »WCR100«

- kompakt, mobil und lässt sich mit vielen verschiedenen mobilen Absaugeinheiten verbinden
- höhenverstellbare Säulen bewahren Ausstattung in Reichweite auf und bieten einen Aufbewahrungsort für Systainer
- Säulen für verschiedene Haken und Halterungen
- Metallstecktafel und Stifthaken ermöglichen eine individuelle Konfiguration

Multifunktionshocker »MFH 1000«

- mobiler Arbeitshocker und Lagerschrank mit Kombinationsmöglichkeiten
- der Hocker bietet Karosseriemechanikern Komfort
- die Rollen ermöglichen gute Mobilität
- Schublade, Fach und Stecktafelschienen bieten reichlich Aufbewahrungsfläche

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
572.50.34	202554	Universalcenter »UCR 1000«
640.90.05	202745	Workcenter »WCR 1000«
572.50.35	202555	Multifunktionshocker »MFH 1000«
Zubehör:		
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
572.10.06	202661	Schleifklotzhalter
572.10.04	202746	Werkzeughaken
572.10.03	202747	Haken (6er-Pack)
572.00.26	202755	Lackierpistolenhalter
572.10.01	202749	Ablageboden



Systainer onne Inhalt Automotive Systems

ARTNR.	BESTELL-NR. BESCHREIBUNG	
572.01.63	202711	mit Schublade, mit Einlage für Schleifmittel 150 mm
572.01.09	202597	mit Einlage für Schleifmittel 150 mm, 10 Fächer

Plug-it-Saugschlauch

- 3-in-1-Kombination aus glatter, robuster Schutzhülle, antistatischem Saugschlauch und Plug-it-Kabel
- mit Drehausgleich und Anschlussmuffe

Technische Daten:

- Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1MΩ/m
- ø 27/22 mm bzw. 32/22 m



ARTNR.	BESTELL-NR.	LÄNGE
572.13.70	202712	3,5 m
572.13.73	202719	5 m
572.13.74	202715	10 m

Plug-it Kabel

- leichter Austausch von Kabeln und Schläuchen
- Gummiisolierung
- 240 V



FESTOOL

ARTNR.	BESTELL-NR.	LÄNGE
572.01.94	203900	4 m
572.01.97	203905	5,5 m
572.01.95	203901	7,5 m

IAS-Schläuche

- Drehausgleich sorgt für reibungsloses, schnelles Arbeiten und spart Zeit
- zum Anschluss eines Festool Druckluftschleifers an ein Festool Absaugmobil oder eine Energie-/Absaugampel
- Antistatik
- IAS 3 light: Druckluft und Absaugung in einem Schlauch und Außenabluftführung mit verringertem Schlauchdurchmesser begünstigen permanente Absaugung
- IAS 3: Druckluft, Absaugung und Abluft in einem Schlauch sorgen für Sicherheit beim Arbeiten und im Ergebnis

Technische Daten:

- Ableitwiderstand (DIN IEC 312) <1MΩ/m
- temperaturbeständig bis +70°C

FESTOOL

Schlauch-ø 44 mm (IAS 3) 37 mm (IAS 3 light)





ARTNR.	BESTELL-NR.	LÄNGE
572.13.48	202647	3,5 m
572.13.49	202648	5 m
572.13.50	202649	7 m
572.13.51	202586	10 m
572.13.56	202651	3,5 m, light
572.01.31	202650	5 m, light
572.13.57	202652	7 m, light
572.13.58	202589	10 m, light

Saugschlauch

- Saugschlauch wird mit Schleifklötzen mit Absaugfunktion verwendet
- idealer Saugschlauch für manuelles Schleifen
- kleiner Durchmesser bietet eine einfachere Handhabung
- Durchmesser von 21,5 mm
- Länge 5 m



FESTOOL

ARTNR.	BESTELL-NR.
572.13.30	202580

MIRKA



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
572.00.17	202726	Sternverteiler
572.00.12	202744	IAS-Doppelanschluss



ARTNR.	BESTELL-NR.	LÄNGE	ABB
572.00.11	202733	AD-IAS 2/D36	1
572.00.98	202574	IAS 2/3-S-ZA/HERKULES	2
572.00.13	202569	IAS 2-ZA	3
572.01.12	202600	IAS 3-FA	4
572.13.54	202587	IAS 3-SD	5
572.01.66	202725	Absaugadapter D 50/D 36AS	6
572.00.82	202663	Reduziermuffe Antistatik D 27 DM-AS/CT, für E-Werkzeuge	7
572.01.86	202759	Anschlussmuffe Antistatik D 27/22 DM-AS/CT, für Plug-it Schläuche und E-Werkzeuge	8
572.01.33	202659	Reduziermuffe RM D36/27-AS	10

Industriestaubsauger

Diese Industriestaubsauger sind mit einem starken 1.200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet. Sie verfügen über eine Auto-Start-Funktion und eine Push&Clean-Funktion. Größere Rollen verbessern die Manövrierbarkeit auf unebenen Böden maßgeblich. Eine Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglicht einen komfortablen Transport.

Technische Daten:

- Leistung 1.200 W
- Luftmenge 4.500 l/min
- Unterdruck 250/25 mbar/kPa
- Fassungsvermögen 30l
- Kabellänge 7,5m





1242

ARTNR. BESTELL-NR. BE		BESCHREIBUNG	STAUBKLASSE	
573.40.51	8999100111	1230	L	
573.40.52	8999200111	9200111 1242 L		
573.40.53	8999220111	1242	M	
573.50.81	8999100211	Fleece-Beutel für Sauger 1230/1240, 5 Stück		
573.50.82 8999700211 Fleece-Beutel für Sauger 915, 5 Stück				
573.51.27	MIE6515511	Manschetten-Kit		



1242

Industriestaubsauger 1025 L PC EU 230V

MIRKA

Der Mirka Industriesauger 1025 L ist leistungsstark, kompakt und leicht zu bewegen. Ein weiterer Pluspunkt ist seine Abblasfunktion zum Reinigen schwer zugänglicher Bereiche. Das Push & Clean Filterreinigungssystem gewährleistet eine längere Lebensdauer des Filters und eine bessere Absaugung.

Die Autostartfunktion lässt den Sauger automatisch starten, wenn eine angeschlossene Maschine eingeschaltet wird. Der Mirka Industriesauger 1025 L eignet sich sowohl für trockene, als auch für nasse Anwendungen (bei nasser Abwendung bitte Staubbeutel entfernen).

Technische Daten:

- Leistung max. 1.000 W
- Luftmenge 3.600 I/min
- Unterdruck: 210/21 mbar/kPa
- Fassungsvermögen 25 l
- Kabellänge 5 m



ART.-NR. BESTELL-NR. STAUBKLASSE
573.40.50 8999000111 L

Saugschlauch

Absaugschlauch mit konischem Adapter für Industriesauger 915 L Klasse, 1025 L Klasse, 1230, 1242 und Mirka Handblöcke MIRKA

- Durchmesser 20 mm
- Länge 4 m



ART.-NR. BESTELL-NR. 573.50.51 8391112011







NEUER GLANZ FÜR IHRE WERKSTATT!













monochrom - die Marke für hochwertige, innovative und attraktive Werkstattausrüstung.

Mehr Informationen unter www.monochrom.wm.de





LACKIERPISTOLEN

POLIERSYSTEME

Hebebühne »Carry Twin 3.5-S/-EB«

- 3-TEC® zum Anheben von Fahrzeugen, auf Rädern stehend
- oder radfrei im Schwellerbereich sorgt für ergonomisches Arbeiten am Fahrzeug und steigert die Qualität
- 3,5 t Tragkraft
- ermöglicht eine Arbeitshöhe von ca.1.280 mm bei diesem Bühnentyp



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
667.11.10	10000062	Auflieger auf dem Boden
667.11.11	10000061	Bodenebener Einbau

AirgoMatic 3213

Mit einer Tragkraft von 3,2 t und einer Hubhöhe von 1,30 m setzt die AirgoMatic 3213 neue Maßstäbe.

Sie ist für die meisten gängigen Fahzeugtypen geeinigt und der Platzbedarf in der Werkstatt ist dank einer Auffahrhöhe von nur 110 mm und entsprechend kurzer Rampen äußerst gering.

Technische Daten

- Luftanschluss 6 bar
- Hubhöhe 1.300 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
691.02.10	HLS3213-11	Auflieger auf dem Boden
691.02.11	HLS3213-14	Bodenebener Einbau
691.02.12	HLS3213DU0-11	Auflieger auf dem Boden – Doppelfunktion
691.02.13	HLS3213DU0-14	Bodenebener Einbau – Doppelfunktion

Painter Personenlift

Der Personenlift für den Lackierer.

Die Neuentwicklung für den zukunftsorientierten Lackierbetrieb. Sicherer Hub bei allen Arbeiten rund ums Fahrzeug.

- für Vorbereitung und Spritzkabine
- stufenloses Heben und Senken
- leicht verfahrbar
- geringer Platzbedarf mehr Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
- hebt bis auf 4 m Arbeitshöhe
- Maße Plattform ~ 3.500 x 700 mm
- Tragkraft 150 kg



ART.-NR. BESTELL-NR. 666.10.78 **PAINTER-02**

Die Hebebühne »HLS 1200« für Lackierer und Karosseriebauer

Herkules

<u>He</u>rkules

Bei 85 % aller Schäden am Pkw arbeiten die Mitarbeiter in gebückter Haltung. Das führt zu schnellen Ermüdungen und langfristig zu Körperschäden. Durch die Hebebühne Lack-Spezial kann in aufrechter Haltung gearbeitet werden. So wird die Arbeitsleistung erhöht und durch die bessere Sichtkontrolle die Qualität gesteigert. Das Einrichten von Hubansatzpunkten oder Unterlegen von Klötzen entfällt, da das Fahrzeug an den Rädern angehoben wird – Verzug ausgeschlossen! Überall im Werkstattbereich für Lackiervorbereitungen, Karosseriearbeiten sowie umlaufende Arbeiten am Fahrzeug geeignet. Stufenloses Heben und Senken. Erweiterbar mit dem Radfreiheber.

Technische Daten

■ Tragkraft 2,5 t

Herkules

■ Gewicht 750 kg



ARTNR.	BESTELL-NR.	LIEFERBAR IN 2 AUSFÜHRUNGEN
666.05.91	HLS 1200-11	zur Montage auf dem Hallenboden, Arbeitshöhe 1.100 mm
666.06.17	HLS-1200-14	zur bodenebenen Montage, Arbeitshöhe 1.000 mm; Einbautiefe 115 mm

3-TEC

3-TEC®

Waschgerät »Starter-01«

- automatisch und manuell
- kraftvolle Absaugung
- für Lösemittel oder B-TEC-H2O-Reiniger
- dichtschließende Luftdurchflutung der Pistolen während der Reinigung im Automaten



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
667.10.35	10000547	manuell + automatisch
667.10.36	10000548	manuell
667.10.37	10000459	Geräteunterbau

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 158

Waschgerät »d-800«

3-TEC®

- gleichzeitige automatische und manuelle Reinigung möglich
- für Lösemittel und B-TEC-H2O-Reiniger
- automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr
- inklusive Klarnachspülung im Automat
- dichtschließende Luftdurchflutung der Pistolen während der automatischen Reinigung



ARTNR.	BESTELL-NR.	
66710 29	10000550	

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 158

Waschgerät »Kando«

Das Wasserlackreinigungsgerät für Einweg-Bechersysteme.

- Reinigung von Bechersystemen mit Wasserlacken
- alle gängigen Bechersysteme möglich
- Reinigungsmenge: 3 Becher und 3 Deckel
- Reinigungszeit: circa 10 15 Minuten
- Reinigungsmittel: B-TEC KANCLEAN Wasserlackreiniger
- Ausstattung: Zwei Waschräume, Abtropfstation mit Halter, Unterbau mit Gerätetür, Kalrez Doppelmembranpumpen
- Material: Waschräume komplett aus Edelstahl, Unterbau verzinkt
- Druckluftanschluss: 6 6,5 bar

Lieferumfang:

- Kando inkl. 2 x 25 l KANCLEAN Wasserlackreiniger
- Maße (BxTxH) ohne Abtropfstation: 900x655x1.010 mm
- Maße (BxTxH) mit Abtropfstation: 1.245 x 655 x 1.010 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	
667.00.13	10000549	

Zubehör:

ARTNR.	BESTELL-NR. BESCHREIBUNG	
667.12.60	10000711	Kanister 30 I, nicht leitfähig
667.12.62	10000691	Kanister 30 I, leitfähig
667.12.61	10000767	Kanister 60 I, leitfähig

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 158

Modulare Waschgerätekombination »S.U.M.O.«

- zwei großzügig dimensionierte Waschräume
- individuelle und voneinander unabhängige Ausstattung beider Waschräume möglich mit:
 - automatischer Reinigung mit Zeitschaltuhr
 - automatischer Klarnachspülung
 - manueller Reinigung mit Durchlaufpinsel
 - Frischspüldüse
- für Lösemittel und/oder B-TEC-H2O-Reiniger

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG		
667.10.17	10000503	Basismodul		
667.10.18	10000504	Modul 1 – Durchlaufpinsel mit Pumpe links		
667.10.19	10000505	Modul 2 – Manuelle Frischspüldüse links		
667.10.20	10000506	Modul 3 – Automatische Pistolenreinigung mit Zeitschaltuhr links		
667.10.21	10000507	Modul 4 – Automatische Klarnachspülung links (nur in Verbindung mit Modul 3)		
667.10.22 10000508 Modul 5 – Durchlaufpinsel mit Pumpe rechts		Modul 5 – Durchlaufpinsel mit Pumpe rechts		
667.10.23	10000509	Modul 6 – Manuelle Frischspüldüse rechts		
667.10.24	10000510	Modul 7 – Automatische Pistolenreinigung mit Zeitschaltuhr rechts		
667.10.25	10000511	Modul 8 – Automatische Klarnachspülung rechts (nur in Verbindung mit Modul 7)		
667.10.26	10000512	Modul 9 – Unterbau mit Hängetür (verzinkt)		
667.10.27	10000513	Komplettausstattung		



Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 158

Waschgerät »SATA® clean RCS™«

5ATA

Das SATA clean RCS ist ein druckluftbetriebenes Reinigungssystem zur Zwischenreinigung von Lackierpistolen. SATA clean RCS – the turbo cleaner in der Lackierkabine erlaubt einen oder mehrere Farbwechsel hintereinander mit extrem kurzen Reinigungsunterbrechungen. Dies spart Lackierern zusätzliche Arbeitswege und erhöht Produktivität und Wirtschaftlichkeit.

- zum Anschluss großer Reinigungsmittelgebinde
- empfohlen zur Montage im Mischraum





ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
628.00.11	145581	clean RCS™
628.00.16	202564	clean RCS™ micro

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 158

Waschgerät »Boxer Quattro Comb«



3-TEC

- automatisch und manuell
- Wasserreinigung über Koagulierung
- fußbetriebene Pumpen ermöglichen freihändiges Arbeiten
- sowohl für lösemittelhaltige als auch für wässrige Materialien geeignet



ARTNR.	BESTELL-NR.

666.12.45 DI44C

Informationen zu Reinigern für Waschgeräte finden Sie auf Seite 158

3-TEC

3-TEC®

Kurzwelliger Infrarotstrahler »IR-B01«

- kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 230 V / 50 Hz, 500 Watt
- 2-Stufen-Trocknung (Flashlight / Dauertrocknung)
- einfachstes Rangieren durch Lenkrollen
- abnehmbares Strahlerfeld für Handtrocknung an unzugänglichen Stellen



ARTNR.	BESTELL-NR.
667.12.13	10000484

Kurzwelliger Infrarotstrahler mit goldbedampften Leuchtröhren und Reflektoren »IR B03-Evolution«

- 3 goldbedampfte Leuchtröhren und Reflektoren
- inklusive abnehmbarer Fahrwerksadapter 360° einfachstes Rangieren
- sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm
- Spot-Repair Funktion Aktivierung von nur einer Leuchtröhre
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor



ARINK.	BESTELL-NK.
667.12.01	10000987

Kurzwelliger Infrarotstrahler »IR-B02«

- jedes der 2 Strahlerfelder einzeln schaltbar
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- optische Abstandsanzeige
- 2-Stufen-Trocknung

3-TEC®

3-TEC°



ARTNR.		BESTELL-NR.
	66712 09	10000496

Kurzwelliger Infrarotstrahler mit goldbedampften Leuchtröhren und Reflektoren »IR B08 Evolution«

- 8 goldbedampfte Leuchtröhren und Reflektoren
- inklusive abnehmbarer Fahrwerksadapter 360° einfachstes Rangieren
- sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm
- Spot-Repair Funktion Aktivierung von nur einer Leuchtröhre
- höhenverstellbar von 160 bis 2.650 mm
- permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor
- adaptive Temperaturüberwachung



ARTNR.	BESTELL-NR.
667.12.00	10000988

LACKZUBEHÖR 2021



Mobiltrockner für kleinere Lackier- und Trocknungsarbeiten ■ eine Lampe mit 1 kW (IRT 1) ■ zwei Lampen mit insgesamt 2 kW (IRT 2) goldbelegte Reflektoren für optimale Wärmeverteilung Freiformreflektoren (nur IRT 2) manuelle Zeitschaltuhr auf dem Ständer (120 Minuten) flexible und einfache Verwendung kann alle Grundierungs- und Lackmaterialien trocknen leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert (IRT 2) ■ An/Aus-Knopf im stabilen Griff integriert

ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	STROMSTÄRKE
666.00.23	IH-800429	IRT 1 PrepCure	4 A
666.00.24	IH-800433	IRT 2 PrepCure	8 A
666.00.26	IH-800460	Stativ	

R

IRT 3 PrepCure + IRT 4 PrepCure Trockner

Diese Trockner sind ideal zur Behandlung von mittelgroßen Oberflächen. Diese Geräte werden zur Beschleunigung der Trocknung von Spachtel, Füller, Grund- und Klarlack verwendet. Mit zwei manuellen Zeitschaltuhren sind die Geräte sehr leicht zu bedienen.

■ 3-kW-Kassette

667.12.17

- einzigartige Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten
- goldbelegte Freiformreflektoren für optimale Wärmeverteilung
- zwei manuelle Zeitschaltuhren: Abdunsten 50 % Ausgangsleistung Volltrocknung 100 % Ausgangsleistung

10000768

- leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert
- maximale Kassettenhöhe (IRT 3) 1.300 mm horizontal (IRT 4) 2.150 mm horizontal



ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	SPANNUNG	FREQUENZ	STROMSTÄRKE	AUSGANGSLEITUNG	SICHERUNG
666.08.17	IH-800610	IRT 3 PrepCure	220 - 240 V	50 - 60 Hz	13 A	3 kW	16 A
666.08.18	IH-800611	IRT 4 PrepCure	220 - 240 V	50 - 60 Hz	13 A	3 kW	16 A

R

R J. Walley

IRT 3-1 PcD + IRT 3-2 PcD

■ eine (3-kW-) oder zwei (6-kW-)Kassetten,

- je nach gewünschter Trocknungsfläche
- einzigartige Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten
- goldbelegte Freiformreflektoren für optimale Wärmeverteilung

Dies sind die Standardtrockner für alle Arten von Werkstätten. Sie werden meistens für kleine bis mittlere Reparaturarbeiten sowie für Grundierungen verwendet, verfügen aber über ausreichend Leistung, um alle Arten von Material zu trocknen.

- computergesteuerter Trocknungsprozess
- elektronischer Abstandmesser
- sehr leicht zu bedienen
- 12 voreingestellte und 3 benutzerdefinierte Programme
- kann alle Lackmaterialien trocknen
- clevere Ständerkonstruktion
- effiziente Luftfilter in den Kassetten
- leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert
- maximale Kassettenhöhe 2.250 mm (horizontal), 2.550 mm (vertikal)



ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	SPANNUNG	FREQUENZ	STROMSTÄRKE	AUSGANGSLEITUNG	SICHERUNG
666.12.03	IH-800451	3-1 PcD	380 – 420 V	50 – 60 Hz	5 A	3 kW	16 A
666.12.20	IH-800454	3-2 PcD	380 - 420 V	50 - 60 Hz	13 A	6 kW	16 A

IRT 4-1 PcAuto + IRT 4-2 PcAuto

Unsere umfangreichsten Mobiltrockner mit der höchsten Leistung und Kapazität.

Die Produkte sind einfach zu verwenden und die Trocknungszeiten werden auf ein Minimum reduziert.

■ eine (6-kW-) oder zwei (12-kW-)Kassetten, je nach gewünschter Trocknungsfläche


spezifische Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten

goldbelegte Freiformreflektoren für optimale Wärmeverteilung ■ computerüberwachte Trocknung

Pyrometer für exakte Temperaturkontrolle

ein Laserpunkt zeigt an, wo die Temperaturmessung durchgeführt wird

- elektronischer Abstandmesser
- sehr leicht zu bedienen
- 12 voreingestellte und 3 benutzerdefinierte Programme
- kann alle Lackmaterialien trocknen
- clevere Ständerkonstruktion
- effiziente Luftfilter in den Kassetten
- leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert
- maximale Kassettenhöhe 2.250 mm (horizontal), 2.550 mm (vertikal)

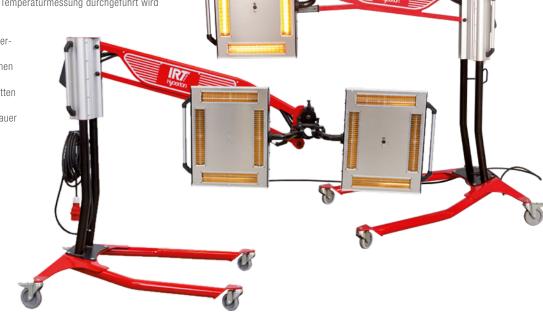

ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	SPANNUNG	FREQUENZ	STROMSTÄRKE	AUSGANGSLEITUNG	SICHERUNG
666.12.44	IH-800425	4-1 PcAuto	380 – 420 V	50 - 60 Hz	9 A	6 kW	16 A
666.12.51	IH-800400	4-2 PcAuto	380 – 420 V	50 – 60 Hz	16 A	12 kW	16 A

Abfüllplätze

- schraubenloseinfache Montage, da Steckregal
- im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- alle Regalteile glanzverzinkt
- Bodenwanne aus verzinktem Stahlblech



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEEIGNET FÜR	BREITE	LÄNGE	HÖHE
673.36.61	25011	2 x 60 l	650 mm	816 mm	1.140 mm
673.36.79	25012	3 x 60 l	650 mm	816 mm	2.000 mm
673.36.38	25016	3 x 60 l und Kleingebinde mit 1 Gitterrostebene	1.356 mm	816 mm	1.140 mm
673.36.04	25017	3 x 60 l und Kleingebinde mit 2 Gitterrostebene	1.350 mm	816 mm	2.000 mm
673.36.46	25010	4 x 60 l	1050 mm	816 mm	1.140 mm
673.35.88	25014	4 x 60 l und Kleingebinde mit 1 Gitterrostebene	1.056 mm	816 mm	2.000 mm
673.06.18	25015	6 x 60 l	1.350 mm	816 mm	1.140 mm
673.36.12	25018	6 x 60 l und Kleingebinde mit 1 Gitterrostebene	1.356 mm	816 mm	2.000 mm

Auffangwannen

- Auffangwannen mit Gitterrost und Füßen zur umweltgerechten Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten
 aus 3-mm-Stahlblech nach DIN 17100
 Baumusterprüfung TÜV Saarland verzinkt



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEEIGNET FÜR	BREITE	LÄNGE	HÖHE
673.07.41	25001	2 x 220 l	1.236 mm	816 mm	328 mm
673.35.54	25006	3 x 220 l	1.836 mm	816 mm	280 mm
673.06.59	25 003	4 x 220 l	1.290 mm	1.211 mm	250 mm
673.06.00	25 007	4 x 220 l	2.460 mm	816 mm	223 mm

IP*

Lackierständer

Durch Handgriffe und große Laufrollen leicht fahrbar. Stufenlos drehbar in senkrechte und waagerechte Stellung. Die Drehachse ist in jeder Drehlage feststellbar. 6 Aufnahmearme zum Einspannen der zu lackierenden Teile sind stufenlos längen- und höhenverstellbar und gewährleisten durch je einen gebogenen und einen geschlitzten Aufnahmepunkt eine sichere Einspannung.

■ inkl. 2 Haubenhalter



666.40.35 12011

Ablagebock »X-Bock«

- mit Verlängerung
- variable Höhe
- stabil





ART -NR	RESTELL-NR

666.01.44 20501

Lackierständer »Universal«

- vielseitig verwendbar, sowohl horizontal, vertikal wie auch diagonal verschiebbar
- einfach und beguem einsetzbar, auch bei sehr engen Gegebenheiten
- breite Doppelräder mit Feststellbremsen



ARTNR.	BESTELL-NR.


666.01.59 12037

Scheibenbock

- Leichtgewicht
- Arbeitshöhe und -breite verstellbar
- Kapazität max. 227kgMaße 96,5 x 104 x 114 cm



ARTNR.	BESTELL-NR.
666 01 47	20003



Scherenbock



- gepolsterte Armlehnen, um Schäden am Werkstück zu verhindern
- beidseitig individuell höhenverstellbar
- ideal für die professionelle Werkstatt
- Kapazität max. 225 kg



ART.-NR. BESTELL-NR. 666.01.48 20006

Colad

- fahrbar
 - von verschiedenen Breiten

Papierständer





Papierständer

- für 6 Rollen Abdeckpapier von verschieden Breiten (max. 120 cm)
- fahrbar





Montagebock für Räder und Felgen

stabil und stark, für Polieren, Lackieren und Reparatur von Felgen bis 21 Zoll

■ Kapazität max. 200 kg





ART.-NR. BESTELL-NR. 666.30.96 12038

Mobiler Werkstattwagen mit 3 Regalen



- mit gepolsterten Schutzrollen für die Lagerung von 3 großen Teilen
- Höhe der Regale ist einstellbar



ART.-NR. BESTELL-NR.

666.01.45 12301

3-TEC°

BESTELL-NR.

666.01.43 12030

ART.-NR.

Mobiles Ordnungssystem »Depot«

- sichere Ablagemöglichkeit für Großteile
- übersichtliche Aufbewahrungsfächer und -regale
- hohe Mobilität
- 4 Teleskopauszüge
- stoßgeschützte Ablagen
- stabile Bauweise



ART.-NR. BESTELL-NR. 667.12.47 10000003

Polierbutler Jimmy-03

- deutliche Materialeinsparung: Nutzung der Materialien »bis zum letzten Tropfen« durch kopfstehende Flaschen
- hohe Zeitersparnis, alles an einer Station
- staubfreie Aufbewahrung der Tücher/Schwämme
- leicht zu bewegen durch hochwertige Rollen
- mobil oder stationär einsetzbar
- robust und langlebig, aus verzinktem Stahlblech
- inkl. Halter für Poliermaschinen und Abfallsack




ARTNR.	BESTELL-NR.
66712 54	10000710

Stoßfänger- und Spoilerregal



■ Stabilität durch breiten Radstand

■ acht einzeln höhenverstellbare und gepolsterte Querausleger bieten eine Auflage für bis zu

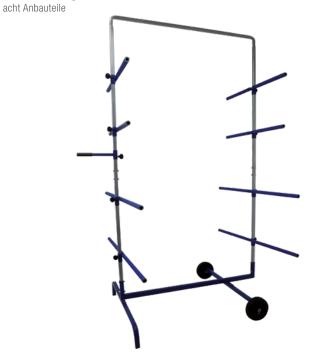

3-TEC®

Arbeitsstation »MIXIT Station« und »MIXIT Tower«

- internetfähiger PC inkl. Software
- Touchscreen-Monitor, Tastatur und Drucker
- Plug & Play sofort betriebsbereit
- ausgelegt für die Marken von Akzo Nobel



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
869.03.35	2009408	MIXIT Station
869.03.36	2009409	MIXIT Tower (Ex-Zone2 geprüft)

Farbmischcomputer »MIXIT Cube«

- internetfähiger PC inkl. Software
- Touchscreen-Monitor

AkzoNobel 1

- Plug & Play sofort betriebsbereit
- ausgelegt für die Marken von Akzo Nobel



AkzoNobel \$

BESTELL-NR. ART.-NR.

869.03.34 2009407

Arbeitsstation »Premium TFT Basic«

- internetfähiger PC inkl. Software ■ großer LED 22" TFT-Bildschirm
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Maße 646 x 1.800 x 600 mm (B x H x T)
- inkl. Waage und Tastatur
- TÜV SÜD Atex- und Ex-geprüft
- ausgelegt für die Marke Glasurit



ART.-NR. BESTELL-NR. 898.25.82 3027015

Arbeitsstation »PremiumTouch Large«

- Arbeitsstation 1.150 x 1.800 x 600 mm (B x H x T)
- Fujitsu PC mit 8 GB RAM SSD-Platte
- Waage Sartorius PMA. Evolution EV01Y1-C
- Labeldrucker Seiko SLP 620 in einem EX-Zone 2 Schutzgehäuse
- Flaschenhalterung für Glasurit 11-E Multi-Effektfarben



ART.-NR. BESTELL-NR. 898.25.80 3027013

hamach

Etikettendrucker »SLP 620«

- Druckgeschwindigkeit: 70 mm/Sekunde
- Drucktechnologie: Thermodirekt
- Druckauflösung: 203 dpi
- Anschluss: USB



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
898.96.19	2603029	Etikettendrucker
898.96.26	3901016	Etikettenrolle 28 x 89 mm (130 Etiketten pro Rolle)
898.96.27	3901015	Etikettenrolle $54 \times 101 \text{ mm}$ (220 Etiketten pro Rolle)

Etikettendrucker »OL-700«

- Druckgeschwindigkeit: 150 mm/Sekunde
- Drucktechnologie: Thermodirekt
- Druckauflösung: 300 dpi
- Anschluss: USB



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
869.03.53	2603048	Etikettendrucker
869.01.48	3901172	Etikettenrolle 50 mm x 30,5 m (endlos)
869.02.76	3901173	Etikettenrolle 29 x 90 mm (400 Etiketten pro Rolle)

BESCHREIBUNG

Waagentisch

Waage

Farbmischwaage »Sartorius PMA.Evolution«

neugestaltete Benutzeroberfläche mit kontrastreicher

für Datentransfer und Stromversorgung

Schutzklasse II P40 gemäß EN60529 / IEC 60529

Wiegebereich 7,5 kg

14-Segment-Anzeige und Sensor-Touch-Technologie leicht zu reinigende Displayoberfläche aus gehärtetem Glas

innovative und schnelle Installation durch ein USB-Kabel

3027047 898.20.03 Schutzhaube für Waagschale 898.20.04 3027046 Schutzhaube für Display

Kleinmischer »RotoGen 1000«

BESTELL-NR.

3027035

45153009

zum Homogenisieren von Lacken. Schnell, individuell und effizient werden die jeweiligen Lackwerkstoffe innerhalb des Arbeitsprozesses maschinell homogenisiert (konstante Qualität und Zeitersparnis).

Technische Daten:

ART.-NR.

898.90.01

898.00.40

■ Mischkapazität 50 bis 1.000 ml



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
666.00.27	3027037	RotoGen 1000
666.01.28	3027052	Adapter für $3M^{\text{\tiny TM}}$ PPS $^{\text{\tiny TM}}$ Becher 650 ml + 850 ml
666.01.27	3027053	Adapter für SATA RPS™ Becher 600 ml + 900 ml
	666.00.27 666.01.28	ARTNR. BESTELL-NR. 666.00.27 3027037 666.01.28 3027052 666.01.27 3027053

Beistelltisch

ART.-NR.

898.01.05

■ eignet sich bestens zum Anmischen von Farbe

BESTELL-NR.

3039007

Abmessungen: 93 x 100 x 75 cm



RVS-Anmischtisch

Ausgezeichneter Anmischtisch aus rostfreiem Stahl von höchster Qualität und Haltbarkeit. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Keine Verletzungsgefahr. Ein umlaufend erhöhter Rand auf der Oberfläche sorgt dafür, dass verschüttete Flüssigkeiten nicht vom Tisch ablaufen können. Die blankpolierten Edelstahloberflächen garantieren auch eine einfache Reinigung. Der Tisch hat höhenverstellbare Füße. Dadurch kann man ihn jederzeit auf die individuell gewünschte Arbeitshöhe einstellen. Die Absaugöffnung für schädliche Dämpfe befindet sich in \pm 20 cm Höhe mittig der Absaughaube. Durch eine spezielle Konstruktion der Haube ist eine maximale Absaugung über die gesamte Breite des Anmischtisches möglich. Dieser ausgezeichnete Anmischtisch gehört in den Anmischraum eines jeden professionellen Lackierbetriebes.

■ Arbeitshöhe 91 cm

■ Abmessungen 120 x 55 x 91cm



ARTNR.	BESTELL-NR.
667 06 91	000463

Misch- und Rüsttisch »Painty-02/Painty-03«

- aus hochwertigem Edelstahl/Aluminium gefertigt
- einstellbare, pneumatische Absaugung (Venturi)
- ausgebildete Ablaufeinrichtung mit Abdeckung
- umlaufender Kantenschutz
- stabile Ablageböden



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
667.11.58	10000016	PAINTY-02 exkl. Unterschrank
667.11.59	10000017	PAINTY-03 inkl. Unterschrank

Misch- und Rüsttisch »Painty-04«

- aus hochwertigem Edelstahl gefertigtmit Absaugung auch im Unterschrank
- abschließbarer Unterschrank mit stabilem Einlegeboden
- ausgebildete Ablaufeinrichtung mit Abdeckung in der Arbeitsfläche

3-TEC

umlaufender Kantenschutz

3-TEC®



ARTNR.	BESTELL-NR.	
667.11.60	10000008	

Abfüllmaschine »VitoMat«

Die Abfüllmaschinen ermöglichen das Abfüllen individuell ausgemischter Farbtöne in mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllte Lackspraydosen. Es stehen 3 unterschiedliche Abfüllmaschinen zur Auswahl, jede bietet Vorteile für den individuellen Bedarf. Mit allen Maschinen können sowohl 400-mlals auch 150-ml-Dosen abgefüllt werden.

- VitoMat I ist hervorragend geeignet für die Abfüllung von Kleinmengen.
- VitoMat II eignet sich besonders für mittlere bis große Abfüllmengen.
- VitoMat III ist ein besonders schnelles Gerät für große Abfüllmengen.







ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
574.99.25	249785	VitoMat I, manuell
574.99.33	249792	VitoMat II, pneumatisch
574.99.41	249808	VitoMat III, pneumatisch



TELEFON UND FAX

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an das für Sie zuständige Verkaufshaus. Die Übersicht aller Verkaufshäuser finden Sie auf den letzten Seiten des Schulungskataloges.

INTERNET

www.wm.de | www.repmaster.de

ANMELDUNG

- Bitte nehmen Sie Ihre Anmeldung online auf www.repmaster.de oder mittels der Faxvorlage auf den letzten Seiten des Schulungskataloges vor.
- Um einen optimalen Trainingserfolg zu gewährleisten, behalten wir uns vor, die Teilnehmerzahl der Praxistrainings zu begrenzen.
- Bei Überbuchung bieten wir Ihnen gerne Alternativtermine an.

TRAININGSDAUER/TRAININGSORTE

Siehe jeweilige Trainingsangaben

IN DEN GEBÜHREN SIND ENTHALTEN

- Trainingsgebühren (ohne gesetzliche Mehrwertsteuer)
- Trainingsunterlagen
- Getränke und Verpflegung

STORNIERUNG

Wir weisen Sie darauf hin, dass Stornierungen nur in Textform (bitte per Fax an das zuständige Verkaufshaus oder Mail an schulungen@wm.de) akzeptiert werden.



Ecomat

- KAL-Ecomat 3100
- Ansaugleistung 2.5001/min²
- Luftanschluss G1/2"i
- automatisches Ableiten von Kondensat
- elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz (Wechselstrom)
- anschlussfertig mit 2,5-m-Anschlusskabel und Stecker
- einfache Installation
- für Betriebsdruck bis 16 bar
- keine Druckluftverluste
- kompakte Bauweise
- Gewicht 0,8 kg
- Abmessungen (B x T x H) 149 x 65 x 118 mm

ART.-NR. BESTELL-NR. 657.00.10 DGKD605023



Kondensat-Sammelleitung

- leitet das Druckluftkondensat zum Öl-Wasser-Separator
- Druckluftgeräte (z.B. Druckluftbehälter, Kältetrockner oder Filter) können angeschlossen werden
- Typ KSL 2
- 2 Kondensateingänge



ART.-NR. BESTELL-NR. 657.00.45 DGKB605062

Öl-Wasser-Separator Öwamat

- Typ OWS-Öwamat
- für Schrauben-/Kolbenkompressoren mit mineralischem Öl
- Ansaugleistung 2.400/1.700 l/min
- Gewicht 3,5 kg
- Abmessungen (B x T x H) 290 x 222 x 528 mm



ART.-NR. BESTELL-NR. 657.00.46 DGKH601001

Winkelbefestigung

zur Wandbefestigung der Komplettfilter DVP, DFP, DAP und von Filterkombinationen

■ Typ WKB-F-G1/2



ART.-NR. BESTELL-NR. 657.00.47 DGKB640400

Doppelnippel

für die Verbindung von mehreren Komplettfiltern zu einer Filterkombination



ART.-NR. BESTELL-NR. 317.14.69 185.77

Vorfilter

zur Abscheidung von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 15 µm bei der Verwendung vor einem Drucklufttrockner, Druckluftqualität nach ISO 8573.1

- Typ VF-DVP 10
- serienmäßig mit Filterelement VP und automatischem Kondensatableiter mit Schwimmerventil
- Verwendung vor einem Drucklufttrockner
- Partikelgröße Klasse 4: ≤15 μm
- Partikeldichte Klasse 3: ≤5 mg/m³
- Restölgehalt Klasse 4: ≤5 mg/m³
- Luftvolumenstrom nach ISO 7183 (7 bar Eingangsdruck, 35°C Lufteintrittstemperatur)
- Volumenstrom 1.3001/min
- Luftanschluss R A"i
- Gewicht 1,1 kg
- Abmessungen 240 x 105 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	
657.00.20	DGKD640701	

Feinstfilter

zur Abscheidung von feinsten Öl- und Wasser-Aerosolen und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis $0,01\,\mu m$

- Typ FF-DFP 10
- serienmäßig mit Filterelement FP und automatischem Kondensatableiter mit Schwimmerventil
- Druckluftqualität nur in Verbindung mit einem Vorfilter und einem Drucklufttrockner
- Partikelgröße Klasse 1: ≤0,1 µm
- Partikeldichte Klasse 1: ≤0,1 mg/m³
- Restölgehalt Klasse 1: ≤0,01 mg/m³
- Luftvolumenstrom nach ISO 7183 (7 bar Eingangsdruck, 35°C Lufteintrittstemperatur)
- Volumenstrom 1.3001/min
- Luftanschluss R A"i
- Gewicht 1,1 kg
- Abmessungen 240 x 105 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	
657.00.21	DGKD640711	

Montagehilfsmittel





ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP
672.05.46	2813202200	Rohrklemme 18 mm RK 18 grau/VPE 25
672.05.62	2813302200	Rohrklemme 22 mm RK 22 grau/VPE 25
672.05.52	2813222800	Demontageclip 18 mm STS-DMC 18
672.05.76	2813322800	Demontageclip 22 mm STS-DCM 22
672.05.11	2813004000	Rohschere RS 28 PA



Click-it – das flexible Rohrleitungssystem

■ 1. Rohr passend zurechtschneiden

Mit der Rohrschere von Schneider airsystems lässt sich das Rohr millimetergenau zuschneiden.

■ 2. Entgraten und anfasen

Im Anschluss wird das Rohr entgratet und angefast – damit alles glattläuft und nicht nur optisch passt.

■ 3. Rohre mit Steckverbindern zusammenfügen

Bis zum Anschlag zusammengesteckt, hält das Rohr absolut dicht und spart dank der einfachen Montage jede Menge Zeit.

4. Mit wenigen Handgriffen wieder auseinandergebaut Einfach den Clip gegen den Verbinder drücken – Rohr aus dem Verbinder ziehen – und schon ist die Verbindung wieder gelöst.



CHEMISCHE

116

Polyamidrohre

- Polyamid (PA), grau
- Rollenware (DLR-R)
- Stangenware (DLR-S)
- UV-stabilisiert
- frei von Silikon



670.00.72 281321	000		
070.00.72 201021	000	DLR-R-PA-G 18 x 14 mm/25 m	18 (Rolle)
670.00.75 281331	000	DLR-R-PA-G 22 x 18 mm/25 m	22 (Rolle)
670.00.71 281320	000	DLR-S-PA-G 18 x 14 mm/6 m	18
670.00.74 281330	000	DLR-S-PA-G 22 x 18 mm/6 m	22

Gerader Einschraubsteckverbinder

- Messin
- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.64	2813201780	STV-GES18-G1/2a	18
672.05.60	2813301780	STV-GES22-G1/2a	22

Gerader Aufschraubsteckverbinder

- Messino
- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.45	2813201980	STV-GES18-G1/2i	18
672.05.61	2813301980	STV-GES22-G1/2i	22

Gerader Steckverbinder

- Messing
- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.38	2813200280	STV-GS18	18
672.05.55	2813300280	STV-GS22	22

Winkel-Steckverbinder 90°

- Messing
- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.40	2813200380	STV-W90-18	18
672.05.56	2813300380	STV-W90-22	22

T-Steckverbinder

- Messing
- NBR-Dichtung
- frei von Silikon



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	SYSTEM/Ø
672.05.42	2813200580	STV-TS18	18
672.05.57	2813300580	STV-TS22	22

Stecknippel

Messing









CHEMISCHI

Luftverteiler

- Gewinde 3/8"
- mit Messingkupplungen DN7



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
317.06.28	128.004	2 Kupplungsabgänge
317.06.36	128.054	3 Kupplungsabgänge

Doppel-Gewindenippel

■ Ausführung Messing, mit Innenkonus



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
317.01.07	1068	3/8" x 1/4"
17.01.15	1018	1/2" x 3/8"
317.01.23	1292	3/4" x 1/2"

Doppel-Gewindenippel

- Ausführung Messing
- mit Innenkonus



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
317.02.14	185.33	1/4" x 1/4"
317.02.06	185.55	3/8" x 3/8"
317.14.69	185.77	1/2" x 1/2"
317.01.56	185.53	1/4" x 3/8"
317.01.72	185.75	3/8" x 1/2"

Verteiler



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
317.09.41	121/35	3/8"
317.09.66	121/50	1/2"
317.07.35	113.01	6 mm x 6 mm
317.07.27	EW0 113. 03	9 mm x 9 mm

Schlauchverschraubungen G 1/4"

■ SW 17 mm



ARTNR	BESTELL-NR.	GRÖSSE	
317.10.63	113/31A	6 mm LW 1/4"	
317.08.59	113/40A	9 mm LW 1/4"	111
317.10.89	113/34A	9 mm LW 3/8"	3
317.09.82	113/43	13 mm LW 3/8"	U
317.13.45	113/66	9 mm LW 1/2"	

GRÖSSE

6 mm LW 9 mm LW

13 mm LW

BESTELL-NR.

308/050

308/051

308/052

Stecktülle

■ Messing

ART.-NR.

317.11.05

317.11.13

317.06.51



Selbstabstellende Einhandkupplungen

■ Messing, DN 7, für Luft 1 – 16 bar



ARTNR.	BESTELL-NR.	MIT INNENGEWINDE	
317.10.06	308.002	6 mm LW 1/4"	
317.11.39	308.022	9 mm LW 3/8"	
317.00.24	308.042	9 mm LW 1/2"	

17.00.24	308.042	9 mm LW 1/2"	

			O .
ARTNR.	BESTELL-NR.	MIT SCHLAUCHANSCHLUSS	
317.05.52	308.023	6 mm LW	
317.13.11	308.024	9 mm LW	Щ
317.06.44	308.025	13 mm LW	11

Drucklufteinheit »Aircare™«

3M

Dreistufiges Druckluftfiltersystem, befreit die im Betrieb anliegende Druckluft effektiv von Wasser, Ölnebel, Stäuben, Gerüchen und sonstigen unerwünschten Substanzen. Optimal geeignet für alle druckluftunterstützten Atemschutzsysteme. Die Druckluftaufbereitungsanlage hat eine einzigartige Differenzdruckanzeige, die umschlägt, sobald die Filter gesättigt und somit gewechselt werden müssen. Luftdurchlassmenge von 1.200 l/min.



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.87.69	ACU-03	Aircare Druckluftaufbereitung zur Wandmontage
556.87.01	ACU-04	Aircare Druckluftaufbereitung freistehend
556.87.02	ACU-20	Ersatzfilterset zu ACU-03/ACU-04

Filter »100 prep«

5ATA

Eine perfekte Lackierung kann nur auf einem tadellos vorbereiteten Untergrund aufgebaut werden. Hier bieten die SATAjet 100 B F und die Filterbaureihe SATA filter 100 prep die besten Voraussetzungen. Der 2-stufige SATA filter 100 prep ist als Kombination von Öl-/Wasserabscheider und nachgeschaltetem Feinfilter speziell für die Luftaufbereitung am Vorarbeitsplatz bei Einsatz von lösemittelhaltigen Grundierungen, Füllern und Primern ausgelegt. Kondensat, Öltropfen und Staubpartikel werden zuverlässig abgeschieden.

Die Vorteile im Überblick:

- feinste Schmutzpartikel bzw. lackstörende Substanzen werden bis zu einer Größe von 0,1 micron abgeschieden
- die erste Filterstufe mit großem Zyklonabscheider und Sinterbronzefilter entfernt zuverlässig Öltropfen, Kondensat und Schwebestoffe aus der Druckluft
- die zweite Filterstufe, der Mikrofaser-Feinfilter, scheidet feine Partikel bis zu einer Größe von 0,1 micron ab
- fasergebundene Aktivkohle (3. Stufe) für höchste Sicherheit bei der Verarbeitung von wässerigen Medien
- automatischer Kondensatablass der 1. Filterstufe hält den Serviceaufwand gering und erhöht die Betriebssicherheit
- Druckregelventil mit Manometer zur präzisen Regulierung des Abgangsdrucks
- kleine Investition für eine große Qualitätsverbesserung
- ideal für den Vorbereitungsraum mit Temperaturen < 50°C
- Luftdurchsatz 800 NL / min.
- einfachste Montage
- robust und wartungsarm



ARTNR.	BESTELL-NR.
627.48.20	224485

Filter »103 prep«

SATA

Werden Grundier- und Füllermaterialien auf Wasserbasis eingesetzt, empfiehlt sich – wie schon seit vielen Jahren im Basislackbereich – der Einsatz einer Aktivkohlestufe. Fasergebundene Aktivkohle sorgt hier für einen Abscheidegrad von 99,999 %. Möchte der Betrieb erstmalig die Qualität seiner Druckluft in der Vorbereitung optimieren und ein Neugerät installieren, ist der 3-stufige SATA filter 103 prep mit

Die Vorteile im Überblick:

 feinste Schmutzpartikel bzw. lackstörende Substanzen werden bis zu einer Größe von 0,1 micron abgeschieden

bereits integriertem Aktivkohlefilter die erste Wahl.

- die erste Filterstufe mit großem Zyklonabscheider und Sinterbronzefilter entfernt zuverlässig Öltropfen, Kondensat und Schwebestoffe aus der Druckluft
- die zweite Filterstufe, der Mikrofaser-Feinfilter, scheidet feine Partikel bis zu einer Größe von 0.1 micron ab
- fasergebundene Aktivkohle (3.Stufe) für höchste Sicherheit bei der Verarbeitung von wässerigen Medien
- automatischer Kondensatablass der 1. Filterstufe hält den Serviceaufwand gering und erhöht die Betriebssicherheit
- Druckregelventil mit Manometer zur präzisen Regulierung des Abgangsdrucks
- ideal für den Vorbereitungsraum mit Temperaturen < 50°C
- Luftdurchsatz 800 NL/min.
- einfachste Montage
- robust und wartungsarm

ART.-NR.

628.01.40



Filtermodul »424«

SATA

- der Zyklonabscheider entfernt zuverlässig Öl und Wasser aus der Druckluft
- das automatische Kondensatablassventil verhindert »Durchschläge« ins Druckluftnetz (wartungsarm)
- der große Sinterbronzefilter mit der Feinheit von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- robustes Metallgehäuse, sodass das Filtermodul für Temperaturen bis zu 120°C problemlos geeignet ist
- sehr hoher Luftdurchsatz: 3.600 NL/min bei 6 bar Lufteingang ½"
- zwei Abgangshahnen ¼"
- mit dem Druckminderer und dem Manometer lässt sich der Druck einfach einstellen

Technische Daten:

- empfohlener Eingangsdruck 10 bar (145,0 psi)
- Gewicht 2.700 g
- Luftdurchsatz 3.600 NI / min.
- Lufteingang ½"
- Luftabgang 2 x ¼"



ARTNR.	BESTELL-NR.
627.48.07	92221

157420

5ATA

5ATA

SATA

CHEMISCHE

Feinfiltermodul »434«

- der Mikrofaser-Feinfilter mit einer Feinheit von 0,01 Mikron sorgt für einen Abscheidegrad von 99,998 % (100 % technisch reine Luft) und verhindert so Fehllackierungen und teure Nacharbeiten
- der Sättigungsgrad des Feinfilters lässt sich mit dem Doppelmanometer einfach ablesen
- sehr hoher Luftdurchsatz 3.600 NL/min bei 6 bar
- robustes Metallgehäuse, sodass das Filtermodul für Temperaturen bis zu 120°C problemlos geeignet ist
- Lufteingang ½'
- Luftabgang ½", optional zwei Abgangshahnen ¼"
- Lufteingang G ½ i innen

Technische Daten:

- max. Eingangsbetriebsüberdruck 10,0 bar (145 psi)
- max. Abgangsbetriebsüberdruck 10,0 bar (145 psi)
- Luftdurchsatz bei 6 bar / 87 psi 3.600 NI / min (129,6 cfm)
- max. Umgebungstemperatur 120°C



5ATA

5ATA

ARTNR.	BESTELL-NR.

627.21.81 92239

Kombi-Feinfiltereinheit »484«

 das Aktivkohle-Filtermodul schützt den Lackierer zuverlässig vor schädlichen Dämpfen und Gasen

- der Mikrofaser-Feinfilter mit einer Feinheit von 0,01 Micron sorgt für einen Abscheidegrad von 99,998 % (100 % technisch reine Luft) und verhindert so Fehllackierungen und teure Nacharbeiten
- der Sättigungsgrad des Feinfilters lässt sich mit dem Doppelmanometer einfach ahlesen
- der Zyklonabscheider entfernt zuverlässig Öl und Wasser aus der Druckluft
- das automatische Kondensatablassventil verhindert »Durchschläge« ins Druckluftnetz (wartungsarm)
- der große Sinterbronzefilter mit einer Feinheit von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- mit dem Druckminderer und dem Manometer lässt sich
- der Druck einfach einstellen
 robustes Metallgehäuse, sodass
 die Kombi-Feinfiltereinheit mit
 Aktivkohle für Temperaturen
 bis zu 60°C problemlos
 geeignet ist

Technische Daten:

- empfohlener Eingangsdruck max. 15 bar
- Lufteingang ½"
- Luftdurchsatz 3.600 NL / min. bei 6 bar



ARTNR.	BESTELL-NR.	
628.39.07	224477	Filtereinheit
627.26.37	22160	Sinterfilter
627.26.11	81810	Feinfilter
627.02.43	85373	Aktivkohlefilter

Kombi-Feinfiltereinheit »444«

- der Mikrofaser-Feinfilter mit einer Feinheit von 0,01 Mikron sorgt für einen Abscheidegrad von 99,998 % (100 % technisch reine Luft) und verhindert so Fehllackierungen und teure Nacharbeiten
- der Sättigungsgrad des Feinfilters lässt sich mit dem Doppelmanometer einfach ablesen
- der Zyklonabscheider entfernt zuverlässig Öl und Wasser aus der Druckluft
- das automatische Kondensatablassventil verhindert »Durchschläge« ins Druckluftnetz (wartungsarm)
- der große Sinterbronzefilter mit einer Feinheit von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- robustes Metallgehäuse, sodass die Kombi-Feinfiltereinheit für Temperaturen bis zu 120°C problemlos geeignet ist
- zwei Abgangshahnen ¼"
- mit dem Druckminderer und dem Manometer lässt sich der Druck einfach einstellen

Technische Daten:

- empfohlener Eingangsdruck max. 10 bar
- Gewicht 4.300 g (151 oz)
- Luftdurchsatz 3.600 NL/ min. bei 6 bar
- Lufteingang G ½ i
- Luftabgang G ¼ a
- Filterfeinheit 1. Stufe 5 micron
- Filterfeinheit 2. Stufe 0,01 micron



Α	RTNR.	BESTELL-NR.
6	27.48.23	224469

Aktivkohle-Filtermodul »464«

 das Aktivkohle-Filtermodul schützt den Lackierer zuverlässig vor schädlichen Dämpfen und Gasen

 zwei spezielle Atemschutz-Schnellkupplungen geben dem Lackierer zusätzliche Sicherheit

 robustes Metallgehäuse, sodass das Filtermodul für Temperaturen bis zu 60°C problemlos geeignet ist

Technische Daten:

- empfohlener Eingangsdruck max. 10 bar
- Lufteingang ½"

ARTNR.	BESTELL-NR.
628.01.84	92247

TVA (Herr 65)

Filter-Serviceset für Filterbaureihe 400

■ inkl. Feinfilter- und Aktivkohlefilterpatrone



ARTNR.	BESTELL-NR.
627 0/1 22	120022

LACKZUBEHÖR 2021

POLIERSYSTEME

Kombinationsfilter 524

SATA

1-stufiger Sinterfilter

Vorteile:

- der Sinterfilter von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- Filterwartung aller Stufen einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich
- wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und akustischem Feedback
- Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.800 NI/min
- für Temperaturen bis zu 120 Grad

Technische Daten:

- Lufteingang: G 1/2" Innengewinde
- Luftausgang: 1/4" Außengewinde



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.02.31	1101659	Kombinationsfilter 524

Kombinationsfilter 584

5ATA

Die SATA Filterserie der 500er Baureihe ist wahlweise als einstufiger Sinterfilter mit Wasser- und Ölabscheider, als zweistufiger Kombifilter bestehend aus Sinter- und Feinfilter oder mit zusätzlichem gesinterten Aktivkohlefilter als dreistufige Filtereinheit erhältlich.

3-stufiger Kombifilter

Vorteile:

- der Feinfilter mit einer Feinheit von 0,01 Mirkon sorgt für 100 % technisch partikelfreie Luft
- der Sinterfilter von 5 Miron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- höhere Schadstoffaufnahme (im Vergleich zu SATA filter 484) durch neuen gesinterten Aktivkohlefilter
- Filterwartung aller Stufen einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich
 wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem
- und akustischem Feedback

 Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.800 NI/min
- für Temperaturen bis zu 120 Grad, bei Aktivkohlefilter bis 60 Grad

Technische Daten:

- Lufteingang: G 1/2" Innengewinde
- Luftausgang: 1/4" Außengewinde



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.02.35	1101683	Filtereinheit
629.01.10	1097999	Feinfilterpatrone
629.01.11	1098004	Aktivkohlepatrone
627.26.37	22160	Sinterfilter für alle Baureihen
627.02.36	1101625	Filtereinheit mit Tragrahmen
627.02.37	1101675	Filtereinheit mobil im Trolley

Kombinationsfilter 544

2-stufiger Kombifilter

Vorteile

- der Feinfilter mit einer Feinheit von 0,01 Micron sorgt für 99,998 % technisch partikelfreie Luft
- der Sinterfilter von 5 Micron verfügt über lange Standzeiten und ist einfach zu reinigen
- Filterwartung aller Stufen einheitlich nur alle 6 Monate erforderlich
- wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und akustischem Feedback
- einfache Erweiterung von SATA filter 544 auf 584 durch einfaches Stecksystem möglich
- Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.800 NI/min
- für Temperaturen bis zu 120 Grad

Technische Daten:

- Lufteingang: G 1/2" Innengewinde
- Luftausgang: 1/4" Außengewinde



5ATA

ART.-NR. BESTELL-NR. 627.02.34 1101708

Aktivkohlemodul 564 A

1-stufiger Aktivkohlefilter zum Nachrüsten der Filter 544 auf 584

- das Aktivkohle-Filtermodul schützt den Lackierer
- höhere Schadstoffaufnahme (im Vgl. zu SATA filter 484) durch neuen gesinterten Aktivkohlefilter
- wartungsfreier Bajonettverschluss mit haptischem und akustischem Feedback

Serviceset für Filterbaureihe 500

- Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.800 NI/min
- für Temperaturen bis zu 60 Grad

Technische Daten:

- Lufteingang: G 1/2" Innengewinde
- Luftausgang: 1/4" Außengewinde

ART.-NR. BESTELL-NR. 627.02.33 1101005



SATA

SATA

inkl. Feinfilter- und Aktivkohlefilterpatrone

ARTNR.	BESTELL-NR.	
629.01.12	1098054	

ANEST

Luftfiltersystem

- modular aufgebauter Luftfilter für die Druckluftreinigung
 Abscheidung von Wasser, Fremdkörpern/Öl und Geruchsbeseitigung, Filtrationsgrad: 99,9 %
- wartungsarmer Aufbau
- platzsparendes Design
- einstufig = Vorfilterzweistufig = Vor- und Feinfilter
- dreistufig = Vor-, Fein- und Aktivkohlefilter





ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
630.60.22	DE120023	Filter 1-stufig
630.60.23	DE120024	Filter 2-stufig
630.60.24	DE120025	Filter 3-stufig


Trockenblaspistole »Aquadry«

- für die Trocknung von Wasserbasislack
- Venturi-Effekt steigert das Luftvolumen auf das Sechsfache der Luftmenge
- variabler Luftstrom



	ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
	630.60.21	13908402	Trockenblaspistole
(630.60.20	UIKIT60100	Stativ mit 2 Trockenblaspistolen



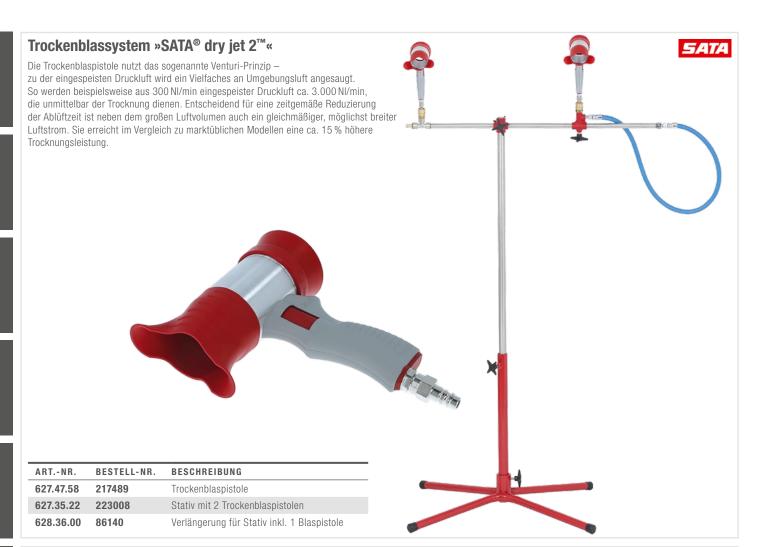

Doppelmembranpumpe »SATA® vario top spray™«

Die leistungsstarke Doppelmembranpumpe SATA Vario Top Spray ist das ideale System zur kontinuierlichen Verarbeitung von größeren Materialmengen bei der luftzerstäubenden Materialapplikation. Häufiges Nachfüllen der Becherpistolen wird dadurch überflüssig. In Verbindung mit den umweltschonenden SATA HVLP- und RP-Lackierpistolen entsteht ein zeitgemäßes und außerordentlich wirtschaftliches Applikationssystem für Handwerk und Industrie. Das SATA Vario Top Spray ist ein echter Problemlöser in der Fahrzeug- und Industrielackierung, im Apparate- und Maschinenbau wie auch in der Holz- und Möbellackierung. Alle herkömmlichen lösemittelhaltigen Lacksysteme unterschiedlichster Viskositäten und Strukturen, aber auch wässrige und wasserverdünnbare Spritzmedien, können verarbeitet werden. Ergänzt mit dem vielfältigen, anwendungsbezogenen SATA Lackierzubehör eröffnet das SATA Vario Top Spray nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten.

 umweltschonendes Lackiersystem durch den wahlweisen Einsatz nebelarmer HVLP-Niederdruck-Lackierpistolen

- hohe Wirtschaftlichkeit und schnelle Amortisation durch kontinuierliche Arbeitsweise und hohe Flächenleistung
- feinste Zerstäubung von Vor- und Decklacken mit bewährten und hochwertigen SATA Lackierpistolen
- modularer Geräteaufbau zur optimalen Anpassung an jede Aufgabenstellung
- leistungsstark und verschleißarm durch bewährte Doppelmembrantechnik
- Edelstahlausführung für wässrige und aggressive Spritzmedien

Technische Daten:

- Luftverbrauch 200 l/min
- max. Fördermenge 23,8 l/min
- max. Luft- und Material-Betriebsüberdruck 8 bar
- Geräuschpegel max. 75 dB[A]



ARTNR	. BESTELL-NR.		
628.01.0	01 61515	SATA Vario Top Spray F mit Fahrwerk, Materialdruckregler und Saugrohr, ohne Pistole und Schläuche	
628.01.1	9 81661	Vario Top Spray S mit Standfuß, Materialdruckregler und Saugrohr, ohne Pistole und Schläuche	
628.01.2	27 61507	SATA Vario Top Spray W mit Wandhalterung, Materialdruckregler und Saugrohr, ohne Pistole und Schläuche	
628.11.0	9 51300	Luftschlauch 13 mm	
629.01.2	28 147512	Schlauchpaar 9 x 9 mm, 10 m lang	
627.25.5	3 27300	27300 Luftschlauch 9 mm; Meterware ohne Kupplung	

ANEST

ANEST

Lackierschlauch

Typ: antistatisch

für extreme Bedingungen ausgelegt

Länge 10 m

16 bar

ART.-NR. BESTELL-NR. 666.01.41 E40520

PVC-Gewebeschläuche mit Einlage

- glasklar
- bedingt öl-, benzin- und laugenbeständig
- max. 15 bar
- Meterware



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
317.02.11	E40014	9 mm x 3 mm
317.02.10	E40015	13 mm x 3,5 mm

Luftschläuche für Lackierpistolen



ARTNR.	BESTELL-NR.	
629.00.76	53090	Luftschlauch 9 mm, 10 m lang, mit Schnellkupplung und Nippel
629.01.75	32987	PVC-Druckluftschlauch 3 m, mit Minischnellkupplung für SATAgraph
627.25.53	27300	Luftschlauch 9 mm, Meterware / 50-m-Rolle
629.01.28	147512	Schlauchpaar 9 mm x 9 mm, 10 m lang

Windjet Blasekamm

- praktischer Trockenblaser
- mit Regler zur Farbtrocknung z.B. bei Wasserlacken



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
869.02.71	241624	Blasekamm
869.03.39	239713	Verbindungsnippel

Lackierschlauch Standard

 flexibler antistatischer Standard-Lackierluftschlauch mit bewährten Eigenschaften

■ komplett montiert und mit Schnellkupplung

■ Innendurchmesser 9 mm, Außendurchmesser 15 mm

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
630.60.35	00600916	6 m
630.60.36	001000916	10 m
630.60.37	001500916	15 m

Alu-Schlauchhalter

Universell verwendbar für jeden Schlauch und jedes Kabel, je nach Länge und Stärke, durch Ausführung in vier Größen.



ART	NR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
671	.99.34	371	Größe S, Maße 188 x 145 x 70 mm
671	.00.10	376	Größe M, Maße 266 x 200 x 108 mm
671	.99.26	372	Größe L, Maße 348 x 255 x 143 mm
671	.00.11	378	Größe XL, Maße 417 x 307 x 187 mm

Lackierschlauch Premium

- Antistatischer high quality Premium- Lackierluftschlauch mit hochfester synthetischer Textilumflechtung
- komplett montiert und mit Schnellkupplung
- Innendurchmesser: Ø 9 mm, Außendurchmesser: Ø 15 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
630.00.28	001250916P	12,5 m
630.60.33	001500916P	15 m

Freistrahlgerät Injektor »FS 050 IG«

fahrbares Modell, komplett ausgestattet

- zum Freistrahlen auf Injektorbasis (Nutzung mit kleineren Kompressoren als bei Druckstrahlgeräten möglich) für den gelegentlichen Gebrauch
- einfach und problemlos in der Anwendung
- kleines, leichtes handliches Gerät zum äußerst attraktiven Preis
- komplett ausgestattet inkl. Fahrgestell, Spezialsieb und Profi-Strahlpistole



ART.-NR. BESTELL-NR. 685.05.15 FS 050 IG

Sandstrahlkabine »SSK 2«

- geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- ideal zum Reinigen, Entrosten oder zur Lackentfernung von Metallteilen aller Art
- staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum

ARTNR.	BESTELL-NR.
685.02.30	6204001



Trockeneisstrahlgerät »IB 10/8 L2P«

- mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂
- ideal für kurzfristige Reinigungseinsätze
- Strahlmittelrückstände werden zuverlässig vermieden



ART.-NR. BESTELL-NR. 665.42.00 1.574-200.0

PPS™ Tageslichtlampe II

Zur sicheren Farbfindung, robust, verhindert aufwendige Nacharbeiten. Deckkraftüberprüfung und Überprüfung der Effektausprägung bei allen Lichtverhältnissen. Zwei unterschiedliche Lichtmodi:

- Standardmodus für hellere Metallic-Lacke
- Turbomodus für dunklere Lacke und bei sehr schlechten Lichtverhältnissen



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
567.24.00	16550	PPS™ Tageslichtlampe inkl. Lampe mit Akku + Ladegerät
567.24.07	16556	Ladegerät
567.24.01	16555	NiMH-Ersatzakku
567.24.02	16551	Ersatzbirne
567.24.03	16553	Schutzring (Vorder- und Rückseite)
567.24.04	16552	Linse

Tageslichtlampe »trueSun™«

- bestmögliche tageslichtnahe Farbtonwiedergabe
- gleichmäßige Lichtverteilung auf der gesamten beleuchteten Fläche
- ca. 70 Minuten Betriebsdauer bei voller Lichtstärke
- konstante Lichtstärke unabhängig vom Ladezustand des Akkus

SATA

- vollständiger Ladezyklus in nur ca. 50 Minuten
- stufenlos dimmbar
- integrierte Anzeige des Akku-Ladezustands
- Effektpigmente werden nahezu wie bei Tageslicht sichtbar
- Lackierdefekte wie Wolkigkeit lassen sich sicher entdecken



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.05.01	1006411	trueSun™ inkl. Ladegerät + Akku
627.05.02	1013094	Aufbewahrungskoffer inkl. Schaumstoffeinlage

(SCANGRIP

(SCANGRIP

Stiftleuchte »MATCHPEN R«



Das ideale Werkzeug für die Inspektion ist ein nützlicher Helfer zur Erkennung von Kratzern, Einstichen und Schleifspuren. Die wiederaufladbare Stiftleuchte mit 2 COLOUR LIGHT-Funktion ermöglicht die Wahl zwischen 2 verschiedenen Farbtemperaturen je nach Arbeitsaufgabe.

Technische Daten:

- Lichtstrom, Lumen: 100
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 700 8.000
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 92
- Farbtemperatur (CCT): 4.500 6.500 K
- Betriebsdauer max. 2,5 Std.
- Stromversorgung: 3,7 V / 1.100 mAh Li-lonen
- Schutzart IP30
- Stoßfestigkeit 1 m



ART.-NR. BESTELL-NR.

666.03.43 03.5122

Handleuchte »SUNMATCH 3«

Die Handleuchte ist immer einsatzbereit und leicht zu finden, wenn sie nach der Arbeitsaufgabe in die Ladeschale zurückgestellt wird. Die Leuchte ist bei Untersuchungen mit dem robusten, drehbaren Haken oder dem starken, eingebauten Magneten unten leicht zu befestigen und passend einzustellen. Der flexible Lampenkopf ist bis 180° schwenkbar. Wird mit Zweistufenschalter geliefert: Stufe 1 = 100 % Lichtleistung, Stufe 2 = 50 % Lichtleistung

Technische Daten:

- Lichtstrom, Lumen: 100 500
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 700 1.400
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 96 CRI+
- Farbtemperatur (CCT): 2.500 6.500 K
- Betriebsdauer max. 4 Std.
- Stromversorgung: 3,7 V / 2.600 mAh, Li-lonen
- Schutzart IP65
- Stoßfestigkeit 1 m



ART.-NR. BESTELL-NR. 666.03.45 03.5651

Stirnleuchte »I-MATCH 2«



Die Stirnleuchte bietet hervorragende freihändige Beleuchtung für jede Aufbereitungs- oder Farbanpassung. Mit nur einer Handbewegung vor der Leuchte wird die Leuchte an- und ausgeschaltet. Einstellbar sind zwei Farbtemperaturen, kalt oder warm sowie zwei Lichtstufen 50 % oder 100 %.

Technische Daten

- Lichtstrom, Lumen: 80 160
- Lichtstärke, Lux@0,5 m: 300 500
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 96 CRI+
- Farbtemperatur (CCT): 4.500 6.500 K
- Betriebsdauer: max. 5 Std.
- Stromversorgung: 3,8 V / 1.600 mAh, Li-Poly
- Schutzart: IP65 / IK07
- Stoßfestigkeit: 1 m



ARTNR.	BESTELL-NR.
666.02.69	03.5546

Taschenkit »ESSENTIAL« und »ULTIMATE«



	ESSENTIAL	ULTIMATE
	ESSENTIAL	ULTIMATE
ARTNR.	666.03.49	666.03.50
BESTELL-NR.	49.0220	49.0217
INHALT	I-MATCH 2 MINIMATCH MULTIMATCH R	MATCHPEN R I-MATCH 2 SUNMATCH 3 MULTIMATCH 3 mit Akku / Ladegerät
GEWICHT	1,755 kg	4,464 kg

Arbeitsleuchten »MULTIMATCH«

Praktische, leistungsstarke Arbeitsleuchte für Kontroll- und Aufbereitungsarbeiten. Die Arbeitsleuchte bietet die Möglichkeit, zwischen fünf Farbtemperaturen umzuschalten und die für den Auftrag am besten geeignete Temperatur auszuwählen.







(SCANGRIP

3-TEC°

	MULTIMATCH R	MULTIMATCH 3	MULTIMATCH 8
ARTNR.	666.03.46	666.03.47	666.03.48
BESTELL-NR.	03.5652	03.5653	03.5654
LICHTSTROM, LUMEN	120 – 1.200	300 - 3.000	800 - 8.000
LICHTSTÄRKE, LUX@0,5 M	250 - 2.500	350 – 3.500	1.100 - 11.000
FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)	Ra > 96 CRI+	Ra > 96 CRI+	Ra > 96 CRI+
FARBTEMPERATUR (CCT)	2.500 - 6.500 K	2.500 - 6.500 K	2.500 – 6.500 K
BETRIEBSDAUER	max. 10 Std.	max. 15 Std.	max. 10 Std.
STROMVERSORGUNG	3,7 V / 6.000 mAh, Li-Ionen	11,1 V / 4.000 mAh, Li-Ionen	11,1 V / 8.000 mAh, Li-Ionen
SCHUTZART	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
STOSSFESTIGKEIT	1 m	1 m	1 m

(SCANGRIP

Stativ für Arbeitsleuchten

für die mobile und höhenverstellbare Positionierung der Arbeitsleuchte in der Autoaufbereitungswerkstatt.



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
147.90.44	35.431	Dreifuß

LED-Tageslichtlampe »Sunny LED«



- mit elektronischem Vorschaltgerät
- optimal zur Farbtonerkennung



(SCANGRIP

SCHLEIFMITTEL

R

UV-Leuchten »UV-PEN«, »UV-Light«, »Nova-UV S« und »UV-Gun«

Ultraviolettstrahlung, kurz Ultraviolett, UV- oder UV-Strahlung, umgangssprachlich ultraviolettes Licht, seltener Infraviolett-strahlung, ist die für den Menschen unsichtbare elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen, die kürzer als das sichtbare Licht sind.







	UV-PEN	NOVA-UV S	UV-LIGHT	UV-GUN
ARTNR.	666.03.40	666.03.42	666.03.41	666.03.58
BESTELL-NR.	03.5800	03.5802	03.5801	03.5803
TYP	Stiftleuchte	Arbeitsleuchte	Handleuchte	Handpistole
BESTRAHLUNGSSTÄRKE	$12 - 25 \text{mW/cm}^2$	$6-10\mathrm{mW/cm^2}$	$6-10\mathrm{mW/cm^2}$	6 - 340 6 mW/cm2
WELLENLÄNGE	390 - 400nm	395 - 400 nm	390 - 400 nm	395 - 400 nm
BETRIEBSDAUER	max. 1 Std.	max. 1,5 Std.	max. 1,5 Std.	max. 40 min.
STROMVERSORGUNG	3,7 V / 1.100 mAh	3,7 V / 5.400 mAh	3,7 V / 2.600 mAh	11.1V / 8.000 mAh
SCHUTZART	IP30	IP30	IP30	IP30
STOSSFESTIGKEIT	1 m	1 m	1 m	1 m

UV-Handleuchte »SmartCure«

- maximale Lichtleistung 350 mW/cm²
- härtet UV-Primer/Füller in nur 10 Sek. aus
- Batterielaufzeit reicht für 80 Spot-Reparaturen
- geringes Gewicht von nur 1,16 kg

Technische Daten:

- Spannung 220-240 V/Hz
- Frequenz 50-60 Hz
- Leistung 200 W



ARTNR.	BESTELL-NR.
666.01.58	IH-715070

UV-SpotCure

Mit dem IRT UV-SpotCure LED-Trockner reduzieren sich Trocknungszeiten von Minuten auf Sekunden.

- schnellste Trocknung
- 100 % Durchhärtung
- keine Aufwärmphase
- sehr geringer Energieverbrauch
- lange Lebensdauer
- keine Wärmeentwicklung
- höchste Sicherheitsstandards

Technische Daten:

- Spannung 220-240 V / Hz
- Frequenz 50-60 Hz
- Leistung 0,4 kW
- Sicherung 10A
- Stromstärke 1,7 A
- Kabellänge 10 m
- Lärm 70 dB
- Gewicht/Stück 7,10 kg



ARTNR.	BESTELL-NR.
666.01.29	IH-750 746

UV-Härtungslampe »Fast Curing«

- Handleuchte mit 18 UV-LEDs
- zum Trocknen von UV-härtenden Produkten
- lichtstarke UV-LEDs
- ergonomisches HighTech-Design
- UV-LED-Wellenlänge 395 nm
- Netzanschluss: 100 240 V, einphasig (50/60 Hz), 3 A
- Verpackung: jeweils in einem Aufbewahrungskoffer



ARTNR.	BESTELL-NR.
AniNn.	DESTELL-NA.

666.01.63 9000

LED-Arbeitsleuchtenset »Matchline CRI«

- Module unabhängig individuell platzierbar für schattenfreies Arbeiten
- drehbare Lampenköpfe und kippbare Linsen
- natürliche Farbtemperatur von 6.000 Kelvin
- zwei Lichtmodi mit 500 bzw. 250 Lumen (stromsparender ECO-Modus)
- hoher Farbwiedergabeindex von 92
- augenschonender Mattfilter gegen Spiegelungen
- integrierter Akku (1.8 Ah)
- 5 x längere Akkulebensdauer (1.500 Ladezyklen)

■ 3 Lampen und Tragekoffer



ARTNR.	BESTELL-NR.
666 02 72	I DI 403MODY1

Arbeitsleuchte »Matchline CRI«

- wieder aufladbarer LED-Projektor für Lackieranwendungen
- reale Farbwiedergabe, erstklassiges helles Licht
- Stromversorgung über Kabel oder Akku
- hohe Widerstandsfähigkeit und vielseitige Anwendung
- hoher Farbwiedergabeindex von 92
- zweistufiger Lichtmodus (2.300 / 1.200 Lumen)
- 90° Abstrahlwinkel
- stoß-, wasser- und staubfest
- 5-m-Kahel



PHILIPS

ARTNR.	BESTELL-NR.
666.02.70	39609631

Schichtdickenmessgerät »LSM03«

- mit USB-Schnittstelle
- speichert bis zu 320 Messwerte
- Magnetinduktions- und Wirbelstrommessung
- für alle Eisen- und Nicht-Eisenmetalle (Aluminium)
- Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung möglich
- automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- Messbereich 0 1.250 μ m oder 0 49,21 Mils
- Betriebstemperatur 0°C 40°C
- relative Feuchte 20 % 90 %
- verpackt im stabilen Kunststoffkoffer



-ШЫШЕК-

PHILIPS

ARTNR.	BESTELL-NR.
678.00.73	LSM03

Infrarot-Laserthermometer

Schichtdickenmessgerät »GUN FE/AL«

- das Gerät zeigt die Lackdicke und hilft bei der Beurteilung von Lackierungen
- einfaches Erkennen von Nachlackierungen oder Reparaturen
- Zwei-Punkt-Kalibrierung für hohe Genauigkeit
- Messbereich 0 1.000 µm
- Spannungsversorgung 9-V-Block
- Auflösung 1 µm
- Genauigkeit +/- 3 %



- berührungslose Temperaturmessung mit Laser für diverse Anwendungen
- der Thermo-Pieper dient als akustische Unterstützung, um z.B. den heißesten oder kältesten Punkt an schwer zugänglichen Stellen zu finden, ohne auf das Display schauen zu müssen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Messbereich -30°C bis +650°C; Genauigkeit +/- 2°C
 - Auflösung 0,1° bis 1°
- Energiesparmodus: Automatische Ausschaltung nach 7 sec
- Stromversorgung 9-V-Batterie

ARTNR.	BESTELL-NR.
678.10.10	100439



VOLZ

VOLZ

Vorfilter »FL220«

- für lufttechnische Geräte aller Art
- Brandverhalten: Selbstlöschend nach DIN 53438, F1
- temperaturbeständig bis 80°C
- aus bruchsicheren synthetischen Polyesterfasern
- ISO Coarse 65 %, Filterklasse nach ISO 16890



ARTNR.	BESTELL-NR.	MASSE
629.71.10	MRFL220-20-200	20 x 2 m
629.71.14	11-000000	individueller Zuschnitt

Deckenfilter »V600«



- aus bruchsicheren Synthetikfasern; haftaktiv, reinluftseitig mit Polyestergewebe oder –netz zur Verstärkung
- Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen durch das Fraunhofer IPA
- temperaturbeständig bis 80°
- Brandverhalten: selbsterlöschend nach DIN 53438, F1
- ISO ePM10 50%, Filterklasse nach ISO 16890



ARTNR.	BESTELL-NR.	MASSE
629.62.07	13-000000	individueller Zuschnitt

Bodenfilter, Farbnebelabscheidematte



VOLZ

- zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Spritzständen
- Brandverhalten: selbsterlöschend nach DIN 53438, F1
- Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen durch das Fraunhofer IPA
- Aceton-beständig
- Rolle 91m



ARTNR.	BESTELL-NR.	BREITE
629.50.03	MRGRUEN3-91-50	0,50 m
629.50.05	MRGRUEN3-91-61	0,61 m
629.50.06	MRGRUEN3-91-66	0,66 m
629.50.07	MRGRUEN3-91-73	0,73 m
629.50.08	MRGRUEN3-91-76	0,76 m
629.50.09	MRGRUEN3-91-86	0,86 m
629.50.10	MRGRUEN3-91-91	0,91 m
629.50.11	MRGRUEN3-91-100	1,00 m
629.50.13	MRGRUEN3-91-125	1,25 m
629.50.14	MRGRUEN3-91-130	1,30 m
629.50.15	MRGRUEN3-91-153	1,53 m

Taschenfilter

- zur Vorfiltration in Lackieranlagen
- Brandverhalten: Selbsterlöschend nach DIN 53438, F1
- Temperaturbeständig bis 70°C
- ISO Coarse 60 %, Filterklasse nach ISO 16890



ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	MASSE
629.70.89	TP4T360C3-1	3 Taschen	287 x 592 x 360 mm
629.61.23	TP4T360B5-1	5 Taschen	490 x 592 x 360 mm
629.61.07	TP4T360A6-1	6 Taschen	592 x 592 x 360 mm
629.61.31	TP4T600A-1	6 Taschen	592 x 592 x 600 mm
629.70.72	TP3T200A6-1	6 Taschen	490 x 592 x 600 mm

Flüssige Kabinenschutzfolie

- flüssiger, trockener Schutz für Lackierkabinen und Rolltore
- schützt die Lackierkabine effektiv vor Verschmutzungen und Sprühnebel
- trockener und transparenter Schutzfilm
- ideal für den Schutz von Rolltoren
- umweltschonend (biologisch abbaubar)
- hohe Ergiebigkeit
- Verarbeitungsgerät: Konventionelle Spritzpistole, Sprühdruck zwischen 2,0 und 3,5 bar mit einer Düsenöffnung von 1,8 bis 2,2 mm
- Inhalt 3,781



ART.-NR. BESTELL-NR. 556.00.18 06839

Klebelack

- transparenter klebriger Staubfanglack auf Wasserbasis für Spritzkabinen
- hält Staub fest und fängt Lackverschmutzung auf
- keine Trocknungszeit
- abwaschbar
- Inhalt 251



ARTNR.	BESTELL-NR.
560.01.12	21002

Kabinenschutz »Dirt Trap«

das einzigartige Vliesmaterial nimmt feinste Partikel optimal auf und sorgt für ideale Lichtverhältnisse. Kann in wenigen Minuten entfernt werden, lässt sich repositionieren und ist leicht anzubringen.

- Zeitersparnis bei der Reinigung
- kein Wassereinsatz
- rückstandslose Entfernung
- durch die Staubaufnahme weniger Staubeinschlüsse im Lack



ARTNR.	BESTELL-NR.BESCHREIBUNG		MASSE
556.16.21	36852	Kabinenschutzfolie weiß	71 cm x 91 m
556.16.22	36856	Kabinenschutzfolie transparent	45 cm x 30 m
556.16.23	36862	Dispenser für Kabinenfolie weiß	
556.16.29	36863	Dispenser für Kabinenfolie transparent	

Antidust

Klebelack für Lackierkabinenwände, spritzfertig mit der Lackierpistole (1.8 – 2.0), Bürste und/oder Farbroller. Speziell entwickelt, um den Lack- oder Füllernebel an der Kabinenwand zu binden.

Dadurch keine frei fliegenden Staub- oder Lackteile, Reduzierung der Polierarbeit. Transparent, dadurch kein Lichtverlust oder negative Effekte von Farbveränderungen. Einfach mit warmem Wasser und Schwamm abwaschen. Komplett biologisch abbaubar und absolut silikonfrei.

■ Inhalt 201

ART.-NR. BESTELL-NR.

666.26.62 8140

Multi-Absorbtionsmittel

- Korngröße 0,125 4,0 mm, 100 % organisch, schwimmfähiges Bindemittel, Typ I, II, III-R, SF
- hydrophob/oleophil
- wirkt innerhalb von Sekunden, hocheffizient
- ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt
- zum Abstreuen und zur Aufnahme gefährlicher Substanzen



SÒRB™

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
571.34.07	100200	101 Eimer
571.34.08	100100	50 I Sack

Kabinenschutzfolie »Film 4 Booth«

Der Clou dieser Folie ist, dass 4 Lagen übereinander liegen, die mit einer hauchdünnen Schicht Trockenkleber miteinander verbunden sind. In jeder Lage ist eine Zahl eingeätzt, abnehmend von der obersten Schicht bis zur letzten. Man sieht also zu jeder Zeit, wieviele Lagen noch

auf der Kabinenwand kleben. Mithilfe des Applikators und Abrollers ist das Aufbringen auf die Wände ein Kinderspiel. Wenn eine Lage verschmutzt ist, einfach die verschmutzte Lage abziehen (ohne Hilfsmittel), mit dem bei-

gefügten Klebeband die Stöße überkleben und fertig. In kürzester Zeit ist eine Kabine innen geschützt. Über die Wände,




ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
666.01.00	6860	Kabinenschutzfolie Rolle 90 cm x 85 m, 6 Rollen Klebeband + Messer
666.01.02	6900	Abroller
666.01.03	6950	Applikator

(Horn & Bauer

(Horn & Bauer

Kabinenschutzfolie »Film 4 Floor«



Weiße Hochglanz-Polypropylen-Folie – einfach und schnell aufzukleben. Schmiegt sich komplett am Boden an. Verbessert die Lichtverhältnisse am unteren Teil der Fahrzeugkarosserie, lösemittelbeständig.

- lackhaftend
- hinterlässt keine Klebereste nach dem Abziehen
- 100 µ Dicke, robust und durchtrittsfest, lange Lebensdauer



ARTNR.	BESTELL-NR.	MASSE
666.02.01	6864	60 cm x 50 m
666.01.01	6865	90 cm x 150 m

Oberflächenschutzfolie »Stick & Go«

schneller und effizienter Schutz von Oberflächen aus Edelstahl, Absaugwänden sowie Lackierkabinen.

- weiße Farbe für optimale Reflektionseigenschaften
- chemikalien- und lösemittelbeständig
- solide und widerstandsfähig
- geriffelte rutschhemmende Oberfläche
- einfacher Auftrag und Abschnitt
- Maße 60 cm x 25 m



ARTNR.	BESTELL-NR.	MASSE
666.00.25	676025	60 cm x 25 m
666.01.25	6710025	100 cm x 25 m

Kabinenfolie

- farbhaftende Folie zum Schutz der Kabinenwände vor Farbnebel
- mit Klebeband gefaltet auf 40 cm
- Maße 250 cm x 20 m



ARTNR.	BESTELL-NR.	MASSE
666.00.73	318 631	250 cm x 20 m

Antistatische Schutzfolie »Opticlean«

 hält Lackmischräume, Mischtische, Pistolenreinigungsgeräte, Waagen, Fußböden und Kabinen in Lackierereien sauber

innen stark klebend, daher kein Verrutschen möglich

- einfach zu entfernen ohne Kleberückstände
- resistent gegen Lacke und Verdünnungen
- extrem rutschfest
- einfach aufzubringen
- grau

(Horn & Bauer


ARTNR.	BESTELL-NR.	MASSE
666.00.29	321 082	60 cm x 25 m

Schutzfolie »Glasclean«

- selbstklebende, transparente Schutzfolie
- für Scheiben und Leuchten
- zum Schutz von Oberflächen
- als Kabinenschutz



ARTNR.	BESTELL-NR.	MASSE
666.01.32	321901	70 cm x 30 m





Lackverarbeitungssystem »QPS«

- keine Leckage
- das Sieb ist bereits im Deckel vormontiert
- die restliche Farbe kann mithilfe der Verschlusskappe im Becher aufbewahrt werden
- Inhalt: 50 Becher, 50 Deckel, 20 Verschlusskappen
- Adapter separat erhältlich



ARTNR.	BESTELL-NR.	QPS-BECHERSYSTEM
560.01.25	27350RPS-125	600 ml, 125 μ
560.01.90	27350RPS-190	$600\text{ml},190\mu$

ARTNR.	BESTELL-NR.	PASSEND FÜR
560.00.76	27359-01	QPS-Adapter Iwata W400/Protek
560.00.77	27359-02	QPS-Adapter Iwata WS/LS 400
560.00.79	27359-06	QPS-Adapter Sata
560.00.83	27359-10	QPS-Adapter Devilbiss GTI
560.00.84	27359-11	QPS-Adapter Devilbiss SRI

Einweg-Mischbecher Aufgrund der Transparenz der Becher sind der Lackgehalt

und die Mischungsverhältnisse von der Innenseite des Bechers aus gut sichtbar. Der für den Einweggebrauch konzipierte Mischbecher spart Reinigungszeit.

- kompatibel mit verschiedenen Lacksystemen
- lösemittelresistent
- antistatisch
- auf kleinstem Raum stapelbar
- flacher Boden
- acht akkurate Mischungsverhältnisse
- zwei Messskalen



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
666.12.92	9350300/1	350 ml
666.13.00	9370300/1	700 ml
666.13.18	9400300/1	1.400 ml
666.13.26	9410300/1	2.300 ml
666.27.04	9425	6.000 ml (ohne Skala), 40 Stück
666.13.34	9360/1	Deckel 350 ml
666.13.42	9380/1	Deckel 700 ml
666.13.59	9480/1	Deckel 1.400 ml
666.13.67	9490/1	Deckel 2.300 ml
666.13.68	9425LID	Deckel 6.000 ml 40, Stück

Lackverarbeitungssystem »PPS™ Serie 2.0«

Das 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystem ist eine Einwegkomplettlosung zum Abmessen, Anmischen, Filtern und Aufbringen von Lacken.

repstar



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
556.04.76	26115	Außenbecher, 170ml	1 Becher
556.04.77	26122	Außenbecher, 400ml	1 Becher
556.04.78	26001	Außenbecher, 650ml	1 Becher
556.04.79	26023	Außenbecher, 850ml	1 Becher
556.04.94	26752	Kit, 200 ml, 125 μ	50 Satz*
556.04.93	26114	Kit, 200 ml, 200 μ	50 Satz*
556.04.90	26312	Kit, 400 mI, 125 μ	50 Satz*
556.04.89	26112	Kit, 400 mI, 200 μ	50 Satz*
556.04.83	26026	Kit, 650 ml, 125 μ	50 Satz*
556.04.82	26000	Kit, 650 ml, 200 μ	50 Satz*
556.04.81	26740	Kit, 850 ml, 125 μ	50 Satz*
556.04.80	26024	Kit, 850 ml, 200 μ	50 Satz*
556.04.84	20730	UV-Kit, 650 ml, 125 μ	50 Satz*
			*Kits: inkl. Außenbeche

ARTNR.	BESTELL-NR.	PASSEND FÜR
556.04.51	26033	DeVilbiss GTI und PRI
556.04.55	20587	SATAminijet (QCC)
556.04.56	20573	SATA (QCC)
556.04.62	26136	Iwata WS/LS 400

PPS™-Dispenser



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.07.94	16219	für PPS-Beutel
556.07.93	16299	für PPS-Deckel



Lackverarbeitungssystem »RPS®«

SATA

SATA RPS (Rapid Preparation System) ist das Bechersystem für Lackierbetriebe, denen es auf perfekte Lackierergebnisse und hohe Wirtschaftlichkeit ankommt. SATA RPS erleichtert Lackierern die Arbeit, steigert ihre Produktivität deutlich und reduziert den Verbrauch an Reinigungs- und Lösemitteln drastisch. Die Sets enthalten Becher, Einwegdeckel mit Mikrofilter und Verschlusskappen

Ein Becher – vier Funktionen:

- Lack anmischen
- Lackieren
- Lack nachfüllen
- Lack aufbewahren

Mischbecher und Deckel

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
627.00.91	1010553SET	300 ml, 125 μ, 60 Satz, für minijet
627.00.93	1010561SET	$300\text{ml},200\mu,60\text{Satz},\text{für minijet}$
627.00.90	1010389SET	$300\text{ml},125\mu,40\text{Satz}$
627.00.92	1010397SET	$300\text{ml},200\mu,40\text{Satz}$
627.00.96	1010438SET	$600\text{ml},125\mu,60\text{Satz}$
627.00.97	1010488SET	600 ml, 200 μ, 60 Satz
627.00.94	1011973SET	900 ml, 125 μ , 40 Satz
627.00.95	1011981SET	900 ml, 200 μ, 40 Satz



RPS®-Ersatzdeckel/Siebe

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
627.00.87	1013234	Ersatzdeckel, 300 ml (für minijet)	108 Stück
627.00.88	1013218	Ersatzdeckel, 300 ml	60 Stück
627.00.89	1013226	Ersatzdeckel, 600 + 900 ml	80 Stück
627.48.81	160606	Flachsieb, 300 ml, 125 µ	60 Stück
627.49.48	131979	Flachsieb, $600 + 900 \text{ml}$, 125μ	100 Stück
627.49.55	131987	Stecksieb	100 Stück



UV-RPS®-Einweg-Mischbecher

zur Verarbeitung von UV-Lackmaterialien

ARTNR.	BESTELL-NR.	VOLUMEN	INHALT
627.00.98	1010496	$600\text{ml},125\mu$	60 Stück
627.00.99	1010503	600 ml, 200 μ	60 Stück

RPS®-Adapter

ARTNR. BESTELL-NR. PASSEND FÜR		PASSEND FÜR
627.05.08	125252	DeVilbiss PRI, GTI, DV1
627.36.96	150136	DeVilbiss SLG
627.37.03	125278	Iwata W300, LPH 300, WS/LS 400
627.49.30	125211	Iwata W400



3M

Lackverarbeitungssystem »PCS«

Mirkas Farbbechersystem kann einfach an Lackierpistolen mit dem richtigen Adapater angebracht werden.

Alle Teile sind lösemittel- und lackbeständig.

Inhalt eines Kits:

50 Becher, 20 Verschlusskappen, 1 Außenbecher und 1 Verschlussring



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
573.53.22	9190170400	400 ml, 125μ
573.53.26	9190172400	400 ml, 190μ
573.53.23	9190170650	650 ml, 125µ
573.53.27	9190172650	650 ml, 190µ
573.53.24	9190170850	850 ml, 125μ
573.53.28	9190172850	850 ml, 190µ

Adapter:

<u>'</u>			
ARTNR.	BESTELL-NR.		BESCHREIBUNG
573.53.31	9190171101	#1	#1 für lwata W400
573.53.32	9190171102	#2	#2 für DeVilbiss GTI +PRI8
573.53.33	9190171103	#3	#3 für SATA (QCC)
573.53.34	9190171104	#4	#4 für Iwata LS400 + WS400

Lackverarbeitungssystem »Snap Lid®«



- zum Mischen von Farbe und anschließendem Aufsetzen des Bechers auf die Lackierpistole
- geeignet für die gängigsten Lackierpistolen und alle Arten von Lacken
- schnelles System, hervorragende Verwendbarkeit

MIRKA



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT
666.12.77	93100190SLS	88 ml, 190 μ	50 Becher, 50 Deckel
666.12.78	9350130SLS	$350\text{ml},130\mu$	50 Becher, 50 Deckel
666.12.79	9350190SLS	$350\text{ml},190\mu$	50 Becher, 50 Deckel
666.12.87	9370130SLS	$700\text{ml},130\mu$	50 Becher, 50 Deckel
666.12.88	9370190SLS	$700ml,190\mu$	50 Becher, 50 Deckel
666.12.95	9390130SLS	$900\text{ml},130\mu$	40 Becher, 40 Deckel
666.12.96	9390190SLS	$900\text{ml},190\mu$	40 Becher, 40 Deckel
666.12.83	9370CAP	Verschlusskappen S	Satz à 100 Stück

Snap Lid® Adapter





BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
9370A14	für DeVilbiss
9370A02	für SATA
9370A04	für SATA (QCC)
9370A04NW	für Sata X5500
9370A13	für Iwata
	9370A14 9370A02 9370A04 9370A04NW

Pipettenflasche

■ Fassungsvermögen 1 I



ARTNR.	BESTELL-NR.
556.07.84	E16012

Musterflasche mit Pinsel

- zum Abfüllen von Farben und Lacken
- einsetzbar als klassischer Lackstift
- Fassungsvermögen 30 ml

- 100 Pinselflaschen
- 200 Stahlkügelchen
- Trichter
- Rolle Etiketten

ART.-NR.

666.20.28

ART.-NR.

800.02.42

800.02.34

800.03.09

800.01.19

800.03.17



Pinselflaschenkoffer

- gebrauchsfertig konfektioniert mit Pinsel und Kugel
- 100 Pinselflaschen aufgereiht in wiederverschließbarer Koffer-Box



ARTNR.	BESTELL-NR.
666.20.30	0999978

Farbdose mit Deckel

BESTELL-NR.

6-9186NE SET



Beschichtete Farbdose mit Deckel

■ für Wasserlack





LESONAL

Rührwerke für Glasurit Autolacke

BESTELL-NR.

0,51

11

3,51

51

45180374

45180371

45180382

45180385

45180384



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	TYP
898.00.41	45170605	500 ml	FASVARIO
898.00.42	45170606	11	FASVARIO
898.20.36	45170607	3,51	FASVARIO
898.00.11	45200724	500 ml	Alphamix
898.00.20	45200779	11	Alphamix
898.00.25	45200780	3,51	Alphamix

Rührwerke für **Lesonal Autolacke**

ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	TYP
869.03.54	2009151	11	Santint
869.03.37	2009152	3,751	Santint
869.03.07	034310	11	AEML
869.03.06	034433	3,751	AEML

Dosierdeckel für Lesonal Autolacke

■ für Lesonal Basislack WB GT



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	TYP
869.02.92	274484	500 ml + 1 l	AEML
869.02.93	603117	3,751	AEML

Messstäbe für Glasurit Autolacke





ARTNR.	BESTELL-NR.	MISCHUNGSVERHÄLTNIS	LÄNGE
898.09.08	45164520	2:1 + 4:1:1	20 cm
898.09.01	45164502	3:1:1 + 4:1:1	20 cm
898.09.03	45164505	3:1:1 + 4:1:1	35 cm
898.09.09	45164507	3:1:1 + 4:1:1	55 cm
898.09.02	45164492	1:1 + 7:1 + 7:3	35 cm
898.09.05	45164495	1:1 + 7:1 + 7:3	55 cm
898.09.04	45164497	5:1:1 + 2:1+10% + 2:1+30%	35 cm
898.09.07	45164500	5:1:1 + 2:1+10% + 2:1+30%	55 cm

Lackmarker »Blendmaxx«

- xylolfreier, geruchsarmer und schnell trocknender Lackmarker
- Markierung auf nahezu jeder Oberfläche
- witterungs- und UV-beständig







ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
869.02.98	2009117	gelb
869.02.99	2009118	rot
869.03.03	2009138	schwarz

Rührstab »Turbomix Paintsaver«



Messstäbe für Lesonal Autolacke





ARTNR.	BESTELL-NR.	MISCHUNGSVERHÄLTNIS	LÄNGE
869.00.29	022245	2:1+10 %	30 cm
869.00.31	018422	5:1:1 + 5:1:2	15 cm
869.00.30	022238	5:1:1 + 5:1:2	30 cm
869.00.32	022559	06:02:03	30 cm
869.00.33	022221	5:2,5:2 + 2:1:1	30 cm
869.00.35	023341	05:02:01	15 cm
869.00.34	022214	05:02:01	30 cm
869.00.37	023426	05:03:01	15 cm
869.00.36	022207	05:03:01	30 cm
869.00.39	023334	6:1:2 + 6:1:3	15 cm
869.00.38	022191	6:1:2 + 6:1:3	30 cm
869.00.40	234939	05:02:03	30 cm
869.02.85	334898	03:03:01	15 cm
869.00.41	032794	03:03:01	30 cm
869.02.86	334942	01:00,8	15 cm
869.01.74	033012	01:00,8	30 cm
869.02.87	334959	01:00,6	15 cm
869.01.75	033029	01:00,6	30 cm

Lackmodell Carshape

ideale Lackiermusterform in 3D für das Spritzen von Effektlackmuster



- Farbe schwarz ■ Länge 24 cm
- Breite 12,5 cm



ARTNR.	BESTELL-NR.
EGO 00 74	24040

Farbtonmessgerät

■ zur exakten Bestimmung von Farbtönen





ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	MARKE	
898.26.06	45226151	12/6	Glasurit	
869.01.85	61000224	AM Vision	Lesonal	


Farbtonfächer



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	MARKE	
898.00.91	45234200	RAL-Block	Glasurit	
869.00.44	226791	RAL-Block	Lesonal	
898.40.23	45187663	Matt-Fächer	Glasurit	
869.00.45	237392	Matt-Fächer	Lesonal	

Farbmusterblech

■ Satz à 100 Stück




ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
869.01.78	2006725	weiß
869.00.84	237915	hellgrau
869.01.79	005408	dunkelgrau
869.00.83	241748	Musterblech-Box

Farbmusterblech (4er-Set)

■ 4 x 50 Farbmusterbleche in den Farben weiß, hellgrau, grau, dunkelgrau

■ inkl. Handmagnethalter



ARTNR.	BESTELL-NR.
667.05.35	9319-04

Spritzbildkontrollset »SATA® cert™«

Vermeiden Sie Fehler, bevor sie entstehen – kontinuierliche Spritzbild-kontrolle mit SATA cert. Wie jedes Werkzeug unterliegt eine Lackierpistole im Arbeitsprozess einem natürlichen Verschleiß, oder es kommt mitunter zu Beschädigungen von Bauteilen. Erkennbar wird dies bei aufmerksamer Beobachtung an Veränderungen (Verformungen) des Spritzstrahls. Anstatt erst bei markant fehlerhaften Lackierergebnissen auf die Suche nach möglichen Ursachen zu gehen, wird mit dem SATA cert kontinuierlich das Spritzbild kontrolliert und ist daher die beste Lösung, frühzeitig Fehlerquellen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
629.00.18	161596	Archivordner mit Spritzbildblock, Distanzhalter und Einzelblatthalter
629.00.19	161646	2 Spritzbildblöcke à 25 Blatt
629.00.20	161661	Distanzhalter





SATA

repstar

MIRKA

(Horn & Bauer

Abzieher »FlexiBlade«

• blitzschnelles Trocknen von nassen Flächen bei maximaler Oberflächenschonung

• die hochwertige und flexible Silikonlippe passt sich jeder Oberflächenform an

Viskoseschwämme

zum Waschen oder Hinzufügen von Wasser während des Schleifprozesses

- Maße 135 x 90 x 34 mm
- VPE 10 Stück



ART.-NR. BESTELL-NR. 666.25.49 9150

Pumpsprüher-Aktionspaket

04174000

BESTELL-NR.

■ Fassungsvermögen 1 I

ART.-NR.

553.10.58



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
666.26.47	9705	einzeln
666.01.24	970508	3 x Pumpsprüher, 1 x Wandhalter, 6 x Codierringe, 2 x Wandposter
666.26.50	9705EPDM	einzeln

Druckpumpzerstäuber

■ Inhalt 1 I

Colad

- bremsenreinigergeeignet
- silikonentfernergeeignet



ART.-NR. BESTELL-NR. 595.00.42 041041

Universal-Druckzerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungsund Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing, verstellbar und verschließbar
- Fassungsvermögen 21



ARTNR.	BESTELL-NR.
616.01.70	150.8252

Kontrollpulver

Handblock und Kontrollpulver



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	VOLUMEN
573.51.18	9193500111	schwarz	100 g
573.51.19	9193600111	weiß	100 g

Farbsiebe

sowohl für konventionelle als auch wasserbasierende Lacksysteme aus Papier mit Nylon-Filtergewebe für eine schnelle und sichere Filtrierung

- VPE 250 Stück
- Einzelsieb



L	ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
	666.06.41	1043	125 μ
	666.06.40	1045	190 μ

Farbsiebe

Colad

- durch Spezialkleber einsetzbar für alle Lacke, auch Wasserlacke
- verlustfreie Entleerung durch patentierte Spezialspitze
- aus Nylongewebe
- Inhalt 100 Stück



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
560.50.02	300 295	190 μ
560.50.85	300 298	260 μ

Lacknasenentferner

(Horn & Bauer ideal zum einfachen Entfernen von ausgehärteten Läufern

- besonders geeignet zum Kappen von Staubeinschlüssen
- kein Verkanten durch passenden Halter





MIRKA

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
666.34.05	300 258	Lacknasenentferner
666.34.13	302 202	Halter für Lacknasenentferner

Radierscheibe

- zum rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern, doppelseitigem Klebeband etc.
- besonders empfohlen auf metallischen Untergründen
- mit Befestigungsschaft
- Durchmesser 101 mm



ART.-NR. BESTELL-NR. 567.83.21 07498

Radiererpad

- zur rückstandslosen Entfernung von Aufklebern, Schriftzügen, Folien, Zierstreifen
- für den Einsatz bis zu 4.000 U/min.
- Set mit 2 Radierern und einem Adapter



ART.-NR. BESTELL-NR. 560.05.23 021290

Folienradierer

- eignet sich hervorragend zur Beseitigung von aufgeklebten Folien, Profilstreifen, Leimspuren, Aufklebern und doppelseitigem Klebeband
- erhöhte Prozesssicherheit
- geringe Bearbeitungsspuren
- einfache Reinigung der Oberfläche
- Durchmesser 88mm
- Inhalt 3 Stück



BESTELL-NR. ART.-NR. 0020.3983 545.18.77

Lackhobel

■ zur Beseitigung von Lackläufern o.ä.



ART.-NR. BESTELL-NR 573.51.21 7871100111

Schaumstoff-Schleifklotz ■ 150 x 85 x 46 mm

ART.-NR. BESTELL-NR. BESCHREIBUNG 560.00.89 17076 einzeln 560.00.99 17075 6-teilig, in Kunststoffbox

KS TOOLS

Flusennadeln

zum problemlosen Entfernen von Flusen und Staubpartikeln auf nasser Lackoberfläche



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
560.01.09	17034	10 Nadeln + Halter
560.01.10	17134	Nachfüllpack mit 10 Nadeln

Cuttermesser

- für Rechtshänder
- mit Befestigungsöse
- Klinge 9 x 80 mm
- mit 0,4 mm starkem Abbrechklingenblatt



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
612.52.97	907.2120	Cuttermesser
612.53.18	907.2168	10 Abrechklingen

ZUBEHÖR, VER-BRAUCHSMATERIAL

Plastik-Rakel

zum Glattstreichen von Folien



AKINK.	BESTELL-NK.
556.25.25	74-1901-9168-9

Kunststoffspachtelsatz

- 1 x 10 cm breit
- 1 x 13 cm breit
- 1 x 15 cm breit
- selbstreinigend (ohne Lösungsmittel)



ARTNR.	BESTELL-NR.	
556.00.33	357	

Sudetenspachtel stabil, hochflexibel

■ mit abgeschrägter Spachtelfläche

■ Abmessung 120 x 90 mm

■ Inhalt 5 Klingen



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
561.18.27	9107	schwarz

Gummispachtel/-abzieher



ARTNR.	BESTELL-NR.	
556.01.41	05517	

Gummispachtel IP'

ARTNR	R. BESTEL	.L-NR.	
560.01.1	14 23003		



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
564.02.06	600139	Kunststoffspachtelklinge, groß
565.00.56	600238	Spachtelset 4-teilig, Kunststoff
565.00.39	701832	Spachtelkartenset, Metall

Profi-Malerspachtel

561.11.45

710310






100 mm

Spachtelbrett

■ 100 Blatt aus Spezialpapier







Ausbesserungspinsel

- Borstenlänge 14 mm



BESTELL-NR.

000846

- Karte = 12 Stück
- Größe 6

ART.-NR.

561.02.09

ART.-NR.

666.01.96



ARTNR.	BESTELL-NR.	BREITE	
561.02.17	320225	25 mm	
561.02.25	320235	35 mm	
561.02.41	320260	60 mm	

Allround-Heizkörperpinsel

150526

BESTELL-NR.

■ einfache Borstenmischung



ARTNR.	BESTELL-NR.	BREITE
561.15.25	322025	25 mm
561.15.26	322035	35 mm
561.15.27	322050	50 mm

Pastenpinsel

Premium-Heizkörperpinsel

■ helle, feine Naturborste

■ Buchenholzstiel

- Standardmischung
- langer Holzstiel



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	Ø
561.02.10	351216	16	55 mm

Industrie-Ringpinsel

■ helle Borstenmischung



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	Ø
561.15.40	00153252	2	20 mm
561.15.41	00153254	4	25 mm
561.15.42	00153256	6	30 mm
561.15.43	00153258	8	35 mm
561.15.44	00153260	10	40 mm

Master-Ringpinsel

- Standardmischung
- Buchenholzstiel



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	Ø
561.15.30	660002	2	20 mm
561.15.31	660004	4	25 mm
561.15.32	660006	6	30 mm
561.15.33	660008	8	35 mm
561.15.34	660010	10	40 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	BREITE
561.01.02	429630	30 mm
561.01.03	429640	40 mm
561.01.04	429650	50 mm
561.01.05	429660	60 mm

Emaillelackpinsel

- Standardmischungkurzer Buchenholzstiel



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	BORSTENLÄNGE
561.04.07	230012	1 (12 mm)	28 mm
561.04.15	230014	2 (14 mm)	31 mm
561.04.23	230016	3 (16 mm)	34 mm



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	
561.09.44	120010	10	
561.09.69	120014	14	



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	
561.08.45	100004	4	
561.08.60	100006	6	
561.08.86	100008	8	



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	
561.00.84	450930	4	
561.00.92	450950	6	
561.01.18	450970	10	



Buchenholzstiel optimal für die Reinigung

von Kfz-Armaturen



ARTNR.	BESTELL-NR.
561.00.10	4308.30



ARTNR.	BESTELL-NR.	TYP	ABB.	GRÖSSE
561.00.52	00705771	superfein	1	5,5 cm/ø 35 mm
561.00.54	00705171	superfein	1	10 cm/ø 35 mm
561.00.55	00705075	mit Gelbfaden	2	10 cm/ø 15 mm
561.00.56	00705201	Velours	3	10 cm/ø 17 mm
561.00.53	00705503	Bügel für Farbrolle		

Farbwanne

- Wannenrand



ARTNR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE	
561.00.50	00704775	16 x 31 cm	
561.00.51	00704870	21 x 22 cm	

Mikrofasertücher »Basic«

- Maße 38 cm x 38 cm
- Farbe grau
- Inhalt 4 Tücher



ART.-NR. BESTELL-NR. 568.00.16 21365RPS

Mikrofasertücher »Profi«

• eine Seite glatt, eine Seite flauschig

ohne Rand

rep**star**

■ Maße 40 cm x 40 cm

■ Farbe hellblau

■ Inhalt 5 Tücher



repstar

ART.-NR. BESTELL-NR. 568.00.10 21358RPS

Mikrofasertücherbox

- Inhalt 30 Stück
- Maße Tuch 30,5 x 30,5 cm



BESTELL-NR. ART.-NR. 568.00.17 21366

Staubbindetuch

- speziell für Wasserlacke
- fusselfrei
- silikonfrei
- wiederverschließbare Packung
- Größe 320 x 400 mm
- Inhalt 10 Stück



ART.-NR. BESTELL-NR. 556.00.56 50401SET

Staubbindetuch »Gerson Tek Prep«

- 100 % Polyester
- geringe Klebkraft
- weiß
- einzeln verpackt



Staubbindetuch »Gerson Tack Cloth«

- 100 % Baumwolle
- mittlere Klebkraft
- weiß

I P'

■ einzeln verpackt



Reinigungs- und Entfettungstücher

- widerstandsfähiges Material, ein Minimum an freien Fasern und super absorbierend
- ideal für den Gebrauch von wasser- und/oder lösemittelbasierenden Entfettungsmitteln
- keine Schlieren mehr auf der Oberfläche nach der Reinigung
- Inhalt 200 Stück



Putzlappen

ART.-NR.

560.01.15


streng nach DIN 61650 sortiert,

Farbe hellbunt

■ Gewicht 10 kg



ARTNR.	BESTELL-NR.	MATERIAL
246.11.76	430400	T-Shirts, Sweatshirts, Unterwäsche
246.11.68	430100	Hemden, Kittelstoffe und Schürzen



💸 ELOS





ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
246.10.52	48523	3-lagig

Putzrollen

- hochwertiges, blaues Tissue-Wischtuch
- für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere geeignet
- sehr absorptionsstark und reißfest
- Maße 380 x 360 mm
- 1.000 Blatt, blau



ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	
246.07.02	485199	2-lagig	
246.07.03	485205	3-lagig	



ART.-NR.

246.12.18

BESTELL-NR.

960640













Art.-Nr. 666.01.65

UV Spachtelmasse Grob



AUTOLIEBE. IMMER & ÜBERALL.

EINFACH AUF **MEIN.WM.DE** EINLOGGEN UND MIT VOLLGAS MEDIEN-MEISTER WERDEN.

Unsere Kommunikation ist mobil und digital und damit sehr viel einfacher geworden. Deshalb ist ein attraktiver Onlineauftritt auch für Werkstätten wichtig, um mit der Konkurrenz mithalten zu können.

Über unser neues Extranet auf **mein.wm.de** erhalten Sie spielend leicht Zugriff auf alle nötigen Mittel, um Ihre Kunden nicht nur über klassische Medien wie Anzeigenund Plakatwerbung zu erreichen, sondern Ihre Werkstatt auch auf allen digitalen Kanälen ins rechte Licht zu rücken.

Über das Extranet erreichen Sie z. B. den Webbaukasten, mit dessen Hilfe Sie mit wenigen Klicks Ihre eigene Homepage erstellen können. Wir stellen Ihnen dazu Bilder und Textbausteine bereit oder unterstützen Sie auch gerne zusätzlich beim Aufbau einer Social-Media-Präsenz.

Neben Leitfäden zur Nutzung von Facebook, Instagram und Google My Business finden Sie im Extranet auch fertiges Bildmaterial zum Posten und Teilen für alle erdenklichen Leistungen und Zwecke – ob Image- und Markenbildung, Kundenpflege oder Personalgewinnung.

Über die Social-Media-Kanäle der WERKSTATTMARKEN, 1a autoservice sowie WM SE bekommen Sie außerdem Infos und Bilder, die Sie ebenfalls auf Ihren Kanälen teilen können.

Entdecken Sie die geballte Ladung AUTOLIEBE im Extranet – 24/7 und von überall erreichbar.

Sie haben Anregungen, Fragen oder Wünsche? Dann kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder telefonisch:

WER BRENST,
GEWINNT,

MEIN.WM.DE















repstar

repstar

Multifunktionsspachtel »SP 4000«

- leichte, porenfreie Ziehbarkeit
- hervorragende Haftungseigenschaften
- Haftung auf galvanisch verzinktem StahlblechHaftung auf Aluminium- und Stahloberflächen
- Haftung auf verzinnten Oberflächen
- leichte Schleifbarkeit
- hohe Füllkraft



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
564.01.13	492594	1-kg-Dose inkl. Härter
564.00.14	155.700	2-kg-Dose inkl. Härter
564.00.13	155.701	3-kg-Kartusche inkl. Härter

UV-Spachtelmasse

- 1-Komponenten-Spachtelmasse
- speziell zum Auffüllen kleinster Mikrolöcher



ľ	ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
	666.01.64	915011	220-g-Tube, fein
	666.01.65	915020	190-g-Tube, grob

Softspachtel »839-55«

- festkörperreich (High Solid)
- universell einsetzbar: Stahlblech, verzinkter Stahl und Aluminium
- schnell trocknend
- leicht schleifbar



ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
856.10.20	52747497	1,5-kg-Dose exkl. Härter
857.02.85	50223190	50 g Härter »948-36«

Multispachtel »SP 5000«

- Polyesterspachtel der neuesten Generation
- Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, Aluminium- und Stahloberflächen, Polyesterlaminaten und Holz
- optimale Schleifbarkeit
- modernste Füllstoffe
- oberflächentrocken

repstar



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
564.00.11	155.702	1,6-kg-Dose inkl. Härter
564.00.12	155.703	2,52-kg-Dose inkl. Härter

Glasfaserspachtel »GS 2000«

- schnell aushärtend
- leichte Schleifbarkeit
- sehr gute Haftung
- hohe Elastizität



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
564.01.12	492587	1-kg-Dose inkl. Härter
564.01.11	492570	1,8-kg-Dose inkl. Härter

»Debrasel AL si 12«

Einzusetzen wie ein Metallersatz und daher ideal zur Reparatur von Rostschäden.Hochelastischer Spachtel von extremer Härte und leichtem Gewicht, der in sehr hohen Schichtstärken von ca. 3 bis 4 cm aufgetragen werden kann. AL si 12 ist eine Mischung verschiedener Metalllegierungen, kann als Zinnersatz angesehen werden und hat Zinneigenschaften bei kalter Anwendung. Kann auf Metall (inkl. Aluminium) sowie auch Holz verwendet werden. Unempfindlich gegen Benzin, Dieselöl, Batteriesäure usw. Hält Temperaturen bis zu 500°C stand.

Anwendungsgebiete:

- Verputzen von Schweißnähten oder Karosseriekanten
- Ausfüllen von großen Vertiefungen
- hochelastisch, kann ausgebeult werden
- trocken Schleifen mit Fiberscheibe oder grobem Papier
- für Risse in Motorblöcken, Zylinderköpfen oder Brennstofftanks
- nicht leitend, also zur elektrischen Isolation geeignet
- kann mit dem Bohrer oder Gewindebohrer bearbeitet werden
- Reparatur von Auspuffsystemen
- Reparatur von Batterien



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
557.06.84	15012	1-I-Dose inkl. Härter
557.06.85	15012-H	36 g Härter

2K Polyesterspachtel »Bodyfiller Universal«

BOOTHIEF UNIVERSAL®■ zum Auffüllen von feinen bis groben Unebenheiten

(Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl und Glasfaserkunststoffen) ■ hohes Standvermögen an senkrechten Flächen

- überlackierbar mit allen Lesonal Grundmaterialien (Ausnahme 1K Primer WB)
- gute Ziehbarkeit
- hohe Füllkraft



presto

presto

presto

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
865.00.15	023792	500-g-Dose inkl. Härter
863.00.12	023785	2-kg-Dose inkl. Härter
863.00.11	023778	9,71-kg-Kartusche inkl. Härter

Alu-Spachtel

- zweikomponentiger Polyestermetallspachtel
- hochthixotrop, deshalb besonders gut verziehbar
- anwendbar auf Metall, Holz, verschiedenen Kunststoffen oder Beton



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
565.09.57	600351	250 g
565.07.26	600375	1 kg
565.00.47	600399	2 kg

Epoxyspachtel

- zweikomponentiger, lösemittelfreier Epoxid-Feinspachtel
- einsetzbar im Überund im Unterwasserbereich
- schrumpft kaum



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	
565.00.19	600555	500 g	

Füllspachtel

- zweikomponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel
- softig
- anwendbar auf Holz, Metall und Beton



presto

presto

presto

presto

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
565.01.63	600054	250 g
565.05.29	833113	500 g
565.01.89	600115	1 kg
565.02.05	600214	2 kg
565.22.51	600313	6 kg

Glasfaserspachtel

- zweikomponentiger Polyesterspachtel
- einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, vielen Kunststoffen und Perforationen
- möglicher Einsatz auf Flächen, die Spannungs- und Dehnkräften ausgesetzt sind



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
565.05.85	601013	250 g
565.05.44	601112	1 kg

Polyester-Feinspachtel

- zweikomponentiger Polyester-Feinspachtel
- hochelastisch und schnell härtend
- glatte Oberfläche durch mikrofeine Füllstoffe



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	
565.04.29	601211	250 g	
565.05.28	833120	500 g	
565.05.51	601235	1 kg	

Kunststoffspachtel

- zweikomponentiger, schwarzer Polyesterspachtel
- hohe Thixotropie und Geschmeidigkeit
- sehr gute Haftung



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
565.04.03	601460	250 g
565.04.11	601491	1 kg

Leichtspachtel

- wiegt fast nur halb so viel wie konventionelle Spachtel
- Bearbeitung von Objekten, die nicht mit hohen Gewichten belastet werden können



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
565.09.31	318337	125 g
565.09.32	601457	420 g

CHEMISCHE PRODUKTE

Reparaturbox

- Reparaturpackung mit ungesättigtem, elastifizierten Polyesterharz, Härter sowie Glasfaservlies und Gewebe
- zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadenstellen



presto i

presto

presto

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
565.01.30	600412	250 g
565.01.22	600511	1 kg

NC-Kombi-Glättspachtel

- einkomponentiger, lufttrocknender Glättspachtel
- zum dünnen Abziehen vorgespachelter Flächen sowie zur Egalisierung verbliebener Schleifspuren und Unebenheiten, anwendbar auf Metall, Hartkunststoffen und allen Spachtelmassen



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
565.08.90	601518	100 g
565.05.36	601532	250 g

Härter

- 50 %-ig Benzoyl-Peroxid
- nahezu geruchslos



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE	GEBINDE
565.22.57	600078	rot	8 g
565.22.12	499603	rot	12 g
565.22.15	784866	weiß	25 g
564.02.14	600177	rot	25 g
565.01.97	600160	rot-gelblich	25 g
565.01.48	600276	rot	50 g
565.01.06	600269	rot-gelblich	50 g
565.22.14	499191	rot	70 g

Epoxyharz + Polyesterharz

elastisches, sehr reaktives ungesättigtes Polyesterharz, das praktisch auf jeder Metalloberfläche gebraucht werden kann, z.B. in Kombination mit Glasfasermatten

- hervorragende Haftung
- einfach schleif- und überspritzbar



presto

DUPLI-COLOR-

presto

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
565.00.20	600579	Epoxyharz	500 g
565.00.21	600593	Epoxyharz	1 kg
565.05.93	600429	Polyesterharz+ Härter	250 g
565.00.98	600528	Polyesterharz+ Härter	1 kg
565.00.80	600818	Polyesterharz+ Härter	5 kg

1K Spritzspachtel

- verfügt über eine extrem hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- ideal zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen
- sehr gute Haftung auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall
- Farbe beige
- VPE 6



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
565.06.27	165126	presto	150 ml
565.14.43	308127	presto	400 ml
574.49.09	409035	Dupli-Color, Acryl	150 ml
574.05.01	856570	Dupli-Color, beige	400 ml
569.45.00	535277	Dupli-Color, hellgrau	400 ml
574.94.44	409028	Dupli-Color	400 ml

Glasfasermaterial

Als Gewebe, Matte oder Vlies in verschiedenen Abmessungen. Zum Überbrücken von Löchern und zum Laminieren in Verbindung mit Spezial-Polyesterharz.





presto

Reparaturset »Magic Fix«



von verschiedenen Materialien wie Stahl, Kunststoff, Aluminium, Glasfaser, Kohlefaser und Gummi. Füllen Sie Risse oder Leerstellen mit Magic Fix für z.B:

- Befestigungspunkte an Stoßstangen
- Autotürgriffe aus Hartplastik
- ausgerissene Bohrlöcher füllen und neu bohren
- Rückspiegel
- Ventildeckel
- Gitter
- Stoßstangen

Inhalt:

- 6x Kleber 10 ml
- 2 x Verstärkungspulver schwarz 22 g
- 1 x Verstärkungspulver grau 22 g
- 1 x roter Stift
- 1 x Handschuh
- 1 x Applikator und Bedienungsanleitung



ARTNR.	BESTELL-NR.	
666.01.30	4325	

Epoxidharz-Zinnersatzspachtel + Mischdüse



- deutliche Reduzierung der Reparaturinstandsetzungszeit
- sehr gute Schleifbarkeit, hervorragender Korrosionsschutz
- für Stahl-, Zink- und Aluminium-Oberflächen
- Inhalt 180 ml



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.01.20	37455	Epoxidharz Zinnersatzspachtel Kart.
556.01.21	51875	Mischdüse für Zinnersatz

Spachteldosiergerät

- transportable Ausführung, praktisch, sparsam und überall anwendbar
- erzielt exakte Mischverhältnisse.
- das einfach an die Wand zu montierende Spachteldosiergerät ist eine ideale Hilfe für den Profi
- geeignet für 3-kg-Kartuschen



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
564.50.05	136.953	manuelles Spachteldosiergerät
564.50.06	126.828	pneumatisches Spachteldosiergerät

Universalspachtel »DMS«

- geschlossene Doppelkartusche für Härter und Polyesterspachtel inkl. 2 Mischdüsen
- leicht schleifbar
- geringere Gesundheitsbelastung
- geringerer Reinigungsaufwand
- Inhalt 276 ml

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.00.28	51002	Universalspachtel
556.00.29	51003	Universalspachtel mit längerer Verarbeitung
Zubehör::		

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
556.00.20	50600	Verarbeitungsgerät
556.00.21	50601	Mischdüsen à 50 Stück
556.00.33	357	Kunststoffspachtelkarten à 3 Stück



rep**star**

2K Füller

Einsatzgebiete:

- auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acrylfüller
- festkörperreich, ausgezeichnete Haftung, hohe mechanische Festigkeit
- hervorragende Füllkraft mit sehr gutem Korrosionsschutz
- einsetzbar auf verschiedensten Untergründen wie Eisen, Stahl oder verzinktem Stahl
- einfache und sichere Verarbeitung
- sehr gute Schleifbarkeit
- nass in nass lackierbar
- inkl. Rostschutz
- Mischungsverhältnis 4:1 / max. 7 % Verdünnung

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
830.83.20	6731280005210	Füller grau, 1 l
830.83.19	6731280005240	Füller grau, 41
830.83.22	6731280006210	Füller schwarz, 1 l
830.83.21	6731280006240	Füller schwarz, 41
830.83.24	6731280007210	Füller weiß, 1 l
830.83.23	6731280007240	Füller weiß, 41
Zubehör::		
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
830.83.25	6531280014510	Härter kurz, 1 l
830.83.26	6531280015510	Härter normal, 1 l
830.83.14	6631280002510	Verdünnung normal, 1 l
830.83.15	6631280002550	Verdünnung normal 5 l



Spritzspachtel

- 2K-Polyesterspritzfüller
- für die Ganz- und Teillackierung bei der Autoreparatur
- ausgezeichnete Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Eisen und Stahl
- hohe mechanische Festigkeit, hervorragende Füllkraft, sehr schnelle Trocknung, einfache und sichere Verarbeitung, leichte Schleifbarkeit
- VOC-konform
- festkörperreich



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
830.83.00	6031280002115	1,5-kg-Dose inkl. Härter
830.83.01	6531280018060	60 ml Härter

UP-Spritzfüller »1006-26«

- starkes Team für große Flächen
- haftet ohne Grundierung auf unbeschädigten, lösemittelbeständigen Altlackierungen
- hohe Prozesssicherheit: sehr gute Haftung, sichere Ergebnisse, sehr gute Schleifbarkeit
- Reduzierung von Randzonenmarkierungen; verringert die Gefahr von Fehllackierungen
- bewährtes System: praxiserprobt in zahlreichen Werkstätten



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
810.01.05	53182680	1,4-kg-Dose exkl. Härter
810.01.08	50223508	50g Härter »948-22«



HS-Grundfüller »285-XXX«

- festkörperreich (High Solid)
- schnelle Trocknung
- guter Korrosionsschutz, Decklackstand und Wetterbeständigkeit
- verkürzte Trocknungszeit: 20 Minuten bei 60°C
- Graustufenkonzept hilft beim Basislack zu sparen
- Mischungsverhältnis 4:1:1



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
810.01.90	50173117	Füller »285-505« grau, 31
810.02.00	50180379	Füller »285-555« schwarz, 31
810.02.05	50180380	Füller »285-655« weiß, 31

Zubehör::

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
853.21.06	54645214	Härter »929-56« normal, 1I
859.20.80	54774587	Verdünnung »352-91« normal, 1I

HS Nass-in-Nass-Füller »285-XX«

- bis zu 30 % Zeiteinsparung gegenüber der Verarbeitung eines Schleiffüllers
- Schleif- und Trockenzeiten entfallen
- hochwertiges Ergebnis
- gute Spritzsicherheit, Wetterbeständigkeit und Decklackstand
- Mischungsverhältnis 3:1:1



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
810.01.70	50219893	Füller »285-31« grau, 31
810.01.75	50321774	Füller »285-38« weiß, 31
810.01.81	53086060L	Füller »285-49« schwarz, 31
Zubehör::		

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
853.21.06	54645214	Härter »929-56« normal, 1 l
859.20.80	54774587	Verdünnung »352-91« normal, 1 l

UV-Grundfüller »151-170«

- ideale Prozessbeschleunigung für die Reparatur kleiner und mittlerer Schäden
- haftet hervorragend auf Metall und Kunststoff und trocknet mit den Strahlen einer UV-A-Lampe buchstäblich in Lichtgeschwindigkeit – und das ohne Wärmeentwicklung
- Farbe grau



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
810.01.10	50453964	11
810.00.10	50532665	Spraydose, 400 ml

Express-Grundfüller 1K »183-XX«





Grundfüller für Spot-Repair

■ Inhalt 400 ml

Glasii



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
810.51.16	53079117	Füller »183-70« hellgrau
810.51.15	50362135	Füller »183-90« dunkelgrau



2K Graphite Filler



- VOC-konformer, schnelltrocknender Universalfüller
- durch verschiedene Mischungsverhältnisse kann dieser als hochfüllender Schleiffüller oder als weniger füllender Nass-in-Nass-Füller verwendet werden
- für optimale Deckkraft



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
863.00.34	199763	schwarz, 31
863.00.35	199756	grau, 31
863.00.36	199749	weiß, 31

2K Füller 540

- durch verschiedene Mischungsverhältnisse kann dieser als hochfüllender Schleiffüller oder als weniger füllender Nass-in-Nass-Füller verwendet werden
- gute Füllkraft
- schnelle Trocknung
- hoher Decklackstand



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
863.00.21	199787	grau, 31
863.00.23	199794	schwarz, 31
863.00.24	199770	weiß, 31
863.00.33	017494	grau, Spraydose

2K High Build Filler



- stark füllender Zweikomponenten-Dickschichtfüller für die Autoreparaturlackierung und im Nutzfahrzeugbereich einsetzbar
- hoher Festkörperanteil und extreme Füllkraft
- einfache Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- guter Verlauf
- Mischungsverhältnis 5:1:1



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
863.00.15	199725	Füller grau, 31
863.00.17	199732	Füller schwarz, 31
863.00.19	199718	Füller weiß, 31

Zubehör::

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
865.00.78	564820	Härter kurz, 1 l
865.00.79	564840	Härter normal, 1 l
865.00.38	191149	Verdünnung kurz, 1 l
865.00.36	175712	Verdünnung normal, 1 l



 bietet Reparaturbetrieben somit die Möglichkeit, ihre Vorbereitungszeiten drastisch zu reduzieren



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
863.00.14	033661	grau, 750 ml
863.00.44	035436	hellgrau, 750 ml
863.00.38	035344	grau, Spraydose

UV Filler

Grundierfüller »1K Primer«

LESONAL

- für Autoteile, Motorräder und mobile Reparaturarbeiten
- schnelltrocknend
- Inhalt 400 ml



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
863.00.30	005903	grau
863.00.31	016503	schwarz
863.00.32	016527	weiß

Standard-Klarlack VOC

rep**star**

repstar

Ein Klarlack für hochwertige und wirtschaftliche Anwendungen im 2K-System. Geeignet für Lackierarbeiten auf kleinen und auf großen Flächen im Spritzlackierverfahren. Dieser besticht bei einer hervorragenden Balance zwischen guter Trocknung und hervorragendem Decklackstand mit hohem Glanzgrad.

- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Klarlack
- hoher Festkörper, ausgezeichnete Füllkraft
- leicht zu verarbeiten
- qute Trocknung
- hervorragende Beständigkeit
- Mischungsverhältnis 2:1



830.83.02 6431280003510 Klarlack 2K VOC, 1 I 830.83.03 6431280003550 Klarlack 2K VOC, 5 I	ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
830.83.03 6431280003550 Klarlack 2K VOC, 51	830.83.02	6431280003510	Klarlack 2K VOC, 1 I
	830.83.03	6431280003550	Klarlack 2K VOC, 51

Zubehör::

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
830.83.10	6531280012505	Härter 2K VOC kurz, 500 ml
830.83.11	6531280012525	Härter 2K VOC kurz, 2,5 l
830.83.12	6531280013505	Härter 2K VOC normal, 500 ml
830.83.13	6531280013525	Härter 2K VOC normal, 2,5 l

High Speed Klarlack VOC – Neuartiger Klarlack und Härter

Hohe Ansprüche an Kratzfestigkeit und Glanz? Dann entscheiden Sie sich für den neuartigen 2K-Acryl-Klarlack VOC High Speed und Härter von repstar.

- VOC-konformer, lösemittelhaltiger Acryl-Klarlack
- hoher Festkörper, ausgezeichnete Füllkraft
- leicht zu verarbeiten
- gute Trocknung
- hervorragende Beständigkeit
- Mischungsverhältnis 2:1

TROCKENZEIT
2 – 4 Stunden
30 Min.
15 Min.



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
830.83.04	6431280004510	High Speed Klarlack, 1 I
830.83.05	6431280004550	High Speed Klarlack, 51
Zubehör::		
ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
ARTNR. 830.83.06	BESTELL-NR. 6531280016505	BESCHREIBUNG High Speed Härter normal, 500 ml



Klarlack »A-C-10«

- ein schnell trocknender, ökoeffizienter Klarlack, der sich perfekt für die Reparatur kleiner Schäden an mehreren vertikalen und horizontalen Teilen eignet
- unübertroffene Qualität, Prozessgeschwindigkeit und Ökoeffizienz
- Mischungsverhältnis 3:1:1
- Inhalt 5 I



BESTELL-NR. ART.-NR.

853.10.00 50675439

Klarlack »P-C-10«

- ein effizienter Klarlack, der sehr schnell trocknet
- perfekt für alle Reparaturen von kleinen Schäden bis hin zur ganzen Fahrzeugseite
- effizienteste Art, Ergebnisse auf Profi-Niveau zu erzielen
- Mischungsverhältnis 2:1+10 %
- Inhalt 5 I



ART.-NR. BESTELL-NR. 853.10.10 50679696

- ein hochglänzender Klarlack, der für ein Premium-Finish sorgt und sehr ökoeffizient ist
- Mischungsverhältnis 3:1:1
- Inhalt 5 I



ART.-NR. BESTELL-NR. 853.10.05 50675847

Klarlack »C-C-30«

- Klarlack mit hohem Festkörperanteil
- einsetzbar für alle Bereiche der Fahrzeugreparaturlackierung
- Mischungsverhältnis 3:1:1
- Inhalt 5 I



ARTNR.	BESTELL-NR.
853.20.21	50685430

Klarlack »A-C-32«

- unübertroffene Qualität, Prozessgeschwindigkeit und Ökoeffizienz



h	
П	
П	
П	
П	
П	(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c

Klarlack »Fast Clear 420«

LESONAL®

LESONAL®

- HS-Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen Basecoat WB GT
- glatter Verlauf und einfaches Finish
- schnelle Durchtrocknung
- Mischungsverhältnis 5:3:1



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE	
864.00.13	193044	Klarlack	51	
865.00.28	199374	Härter	51	
865.00.47	191101	Verdünnung	11	
869.00.36	022207	Messstab 5:3:1		

Klarlack »Premium Clear 420«

■ HS-Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen Basecoat WB GT

sehr hoher Glanz und hochwertige Optik

- sehr gute Polierbarkeit
- Sein gute Pollerbarken
 Mischungsverhältnis 5:3:1



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE	
864.00.11	199701	Klarlack	51	
865.00.28	199374	Härter	51	
865.00.47	191101	Verdünnung	11	
869.00.36	022207	Messstab 5:3:1		

LESONAL®

Klarlack »Titanium Clear«

- unschlagbare Trocknungseigenschaften
- schnell polierbar
- perfektes Original-Erscheinungsbild
- Mischungsverhältnis 3:1:1



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE	
864.00.16	032619	Klarlack	51	
865.00.33	032633	Härter	2,51	
865.01.50	389881	Verdünnung fast	11	
865.01.51	568577	Verdünnung slow	11	
869.00.41	032794	Messstab 3:1:1		

Klarlack »Ultra Air Clear«

- extrem schnelle Lufttrocknung
- geringere Kabinenlaufzeiten
- große Energieeinsparung
- Mischungsverhältnis 1:1



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE	
864.00.29	557860	Klarlack	11	
865.00.80	557871	Härter	11	
865.00.81	557930	Härter fast	11	

repstar

Acrylverdünnung

- einfache und sichere Verarbeitung
- max. 7% Verdünnung



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	
830.83.14	6631280002510	11	
830.83.15	6631280002550	51	

Fußbodenlack

rep**star**

- als farbige Bodenbeschichtung im Innenund Außenbereich einsetzbar
- anwendbar auf Beton, Garagenböden, Holz und grundiertem Stahl
- Inhalt 4,5 kg, reicht für ca. 15 m²

Eigenschaften:

- lösemittelarme 2K-PU Beschichtung
- hochabriebfest
- UV-beständig

seidenglänzend



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
830.83.17	6831280001384	Fußbodenlack inkl. Härter, 4, 51
830.83.18	6731280004852	Antirutschzusatz, 675 g

Silikonentferner

- hochwertiger Reiniger mit kurzer Verdunstungszeit
- zum restlosen Entfernen von Silikonölrückständen, Fetten, Ölen und Wachsen







ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	,
571.50.40	4800.0099.005	11	
571.50.57	4800.0099.011	61	
571.50.58	4800.0099.014	601	

Nitro-Universalverdünnung

- hochwertige Verdünnung in bester Qualität
- Lösemittelgemisch mit hohen Anteilen an echten Lösern
- kann den meisten Lacken in unbegrenzter Menge zugesetzt werden
- Angaben des Lackherstellers beachten



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	
571.50.24	1200.0001.005	11	
571.50.32	1200.0001.011	61	
571.50.81	1200.0001.013	301	
571.50.35	1200.0001.014	601	
571.51.07	1200.0001.015	2001	

SCHLEIFMASCHINEN

Waschverdünnung

- hochwertige Reinigungsverdünnung mit hohen Anteilen an echten Lösern
- zum Reinigen von Werkzeugen, Lackiergeräten, Spritzpistolen, Abzügen etc.

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
571.00.10	18.000.001.011	Qualität I, 61
571.00.22	18.000.001.013	Qualität I, 30 I
571.50.08	18.000.001.014	Qualität I, 60 I
571.50.16	18.000.080.014	Qualität II (Regenerat), 60 I



Universalverdünnung »21 plus«

- hochwertiges Lösemittelgemisch mit hohen Anteilen an echten Lösern und einem Flammpunkt über 21°C
- zum Verdünnen von Nitro-, Nitrokombinations-, Chlorkautschuk-, luft- und ofentrocknenden Kunstharzlacken und Zweikomponentenlacken
- kann den meisten Lacken in unbegrenzter Menge zugesetzt werden,

Angaben des Lackherstellers beachten



Δhł	heizer	»SR	Forte«

- zum schnellen und gründlichen Entfernen alter Farben, Lacke und Dispersionen
- satt auftragen und wirken lassen



M	E	Υ	E	R	ı



Waschbenzin

ART.-NR.

571.51.56

- hochwertige, reine Benzinfraktion
- zum Reinigen von metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen von Fett, Öl, Teer und ähnlichen Verschmutzungen

BESTELL-NR.

1530.0001.011

GEBINDE

61



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
571.51.98	8010.0001.011	61
571.52.22	8010.0001.013	301

Aceton

ART.-NR.

571.51.81

- hochwertiges Lösemittel mit guten Löseeigenschaften
- zum Lösen von Fett, Öl und Lacken
- zum Verdünnen von Lacken und Farben

BESTELL-NR.

4150.0001.201

GEBINDE

■ zum Reinigen von Metallen, Geweben



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
571.52.48	8020.0001.005	11
571.52.30	8020.0001.011	61



3-TEC®

Wasserlackreiniger-Konzentrat »H₂O Cleaner-RK«

- zur automatischen und manuellen Reinigung
- reinigt bereits feste wie frische Wasserlacke von den Lackierpistolen und Werkzeugen
- greift die Pistolenkörper nicht an und erhält langfristig alle Funktionen der Lackierpistole
- nicht brennbar
- 10 Liter Konzentrat + 20 Liter Wasser = 30 Liter Wasserlackreiniger für bis zu 1.000 Pistolenreinigungen
- Inhalt 10 Liter

ARTNR.	BESTELL-NR.
667.10.90	10000633





Sika Remover 208

- Reinigung lackierter Oberflächen vor der Verklebung (i.d.R. greift der Remover auch frisch ausgehärtete Lackoberflächen nicht an)
- Vorreinigung stark verschmutzter, nicht poröser, Materialien vor der Oberflächenbehandlung
- Reinigung von unausgehärteten Sika Dichtund Klebstoffen auf Werkzeugen und verschmutzten, nicht porösen Werkstoffen



3-TEC

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.43.03	135750	400 ml
582.01.40	34288	11

Wasserlackreiniger »H₂O-Cleaner RTU«

- zum Einsatz in Spülflaschen oder Zwischenspülstationen in der Kabine
- greift die Pistolenkörper nicht an und erhält langfristig alle Funktionen der Lackierpistole
- nicht brennbar
- gebrauchsfertig
- Inhalt 5 Liter



ARTNR.	BESTELL-NR.
667.10.92	10000635

CHEMISCHE PRODUKTE

Dichtmasse »Sikaflex 221«

- vielseitige Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich
- für viele Anwendungen wie Dichten und kleinere Verklebungen
- auch bei zu lackierenden Teilen problemlos einsetzbar



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.01.24	15767	Kartusche 300 ml, braun
582.01.25	15769	Kartusche 300 ml, dunkelbraun
582.01.64	54576	Beutel 400 ml, schwarz
582.01.57	46870	Beutel 600 ml, schwarz
582.01.26	15776	Beutel 600 ml, stahlgrau
582.01.67	89280	Beutel 400 ml, weiß
582.01.27	15779	Beutel 600 ml, weiß
582.41.72	1389	Kartusche 300 ml, schwarz
582.41.80	15771	Kartusche 300 ml, weiß
582.41.98	1383	Kartusche 300 ml, stahlgrau

Hybrid-Dichtstoff »Sikaflex®-527 AT«

Der vielseitige Hybrid-Dichtstoff für Karosserie und Lack

- silikonfrei, »nass in nass« und später mit modernen Lacksystemen überlackierbar – Originalzustand lässt sich einfach wiederherstellen
- schmales und flächiges Sprühen mit Strukturerhalt, auch streichbar
- perfekte Nachstellung werkseitiger Originalstrukturen
- Standfestigkeit verhindert Abfließen des Materials, praktisch kein Overspray saubere Anwendung erspart Reinigungszeit
- absolut dauerelastisch und alterungsbeständig Dämpfung von Vibration und Schall

Einsatzgebiete:

- Türfalz abdichten
- Sicken und Kanten abdichten
- Überlappungs- und Falznähte abdichten
- vielseitige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- speziell zum Dichten



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.48.01	170783	300-ml-Kartusche, schwarz
582.48.02	170782	300-ml-Kartusche, hellgrau
582.48.03	170785	300-ml-Kartusche, weiß
582.01.29	170790	400-ml-Beutel, weiß

002.70.01	170700	000 IIII Raitabollo, bollwarz
582.48.02	170782	300-ml-Kartusche, hellgrau
582.48.03	170785	300-ml-Kartusche, weiß
582.01.29	170790	400-ml-Beutel, weiß

Hybrid-Dichtmasse »Sikaflex®-529 AT«

Die spritzbare Hybrid-Dichtmasse für Karosserie und Lack

- silikonfrei, »nass in nass« und später mit modernen Lacksystemen überlackierbar – Originalzustand lässt sich einfach wiederherstellen
- schmales und flächiges Sprühen mit Strukturerhalt, auch streichbar
- perfekte Nachstellung werkseitiger Originalstrukturen
- Standfestigkeit verhindert Abfließen des Materials, praktisch kein Overspray saubere Anwendung erspart Reinigungszeit
- absolut dauerelastisch
- und alterungsbeständig
- Dämpfung von Vibration und Schall
- Dichten von Nähten, Falzen und Überlappungen
- schmale Sprühnaht im Innenraum wie im Kofferraum
- schmale Sprühnaht im Außenbereich wie in Radkästen
- flächiges Sprühen in Radkästen oder am Unterboden
- Nachstellung original-gepinselter Nähte



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.41.51	409007	290-ml-Kartusche, ocker
582.41.52	408986	290-ml-Kartusche, schwarz
582.01.30	171196	300-ml-Beutel, ocker

Hvbrid-Klebstoff »Sikaflex-552 AT«

Der haftstarke Hybrid-Klebstoff für Karosserieanbauteile

- hohe Anfangshaltekraft und Standfestigkeit keine Fixierhilfen notwendig, garantiert sauberes Arbeiten
- dynamisch hoch belastbar wie die bewährte Sika PU-Technologie
- dauerhafter Halt und Dämpfung bei Schlag, Vibration und Stoß
- primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen -Einsparung von Arbeitsschritten, Zeit und Kosten
- silikonfrei, überlackierbar (Fugenbewegungen berücksichtigen!)
- optisch verdeckte Klebeverbindung
- Kleben von aerodynamischen Anbauteilen (Spoiler)
- Kleben von Emblemen, Schildern
- Kleben von Zierleisten
- Kleben von Blechen

529 AT



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.48.07	170768	300-ml-Kartusche, schwarz
582.48.08	170809	300-ml-Kartusche, weiß

Dichtstoff »SikaLastomer 710«

- einkomponentiger Dichtstoff
- wieder lösbare Abdichtung
- dauerplastisch
- sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen
- gute Alterungsstabilität

Einsatzgebiete:

- Industrie-, Pkw-, Lkw-, Bus- und Caravan-Bereich
- in Kombination mit mechanischer Befestigung
- für Verbindungen, die zu späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden müssen



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.01.73	1347	300-ml-Kartusche, schwarz
582.01.22	1344	300-ml-Kartusche, weiß

Dichtstoff »Sikasil E Plus«

- einkomponentiger Dichtstoff
- Silikonkautschuk, Acetatsystem
- zulässige Gesamtverformung 25 %
- fungizidausgerüstet
- sehr gute Haftung auf zahlreichen Untergründen
- nach der Aushärtung eine elastische, fest haftende Abdichtung

Einsatzgebiete:

- Abdichtung von Sanitärfugen
- teilweise für Glasversiegelungen
- pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in Sanitärräumen



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.01.36	26404	300-ml-Kartusche, transparent

Dichtstoff »Sikasil N Plus«

Der elastische einkomponentige Dichtstoff auf Basis von neutralem Silikonkautsschuk härtet mithilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff mit sicherer Haftung an den gebräuchlichen Baustoffen aus.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.01.74	651193	300-ml-Kartusche, grau
582.01.77	651192	300-ml-Kartusche, weiß
582.01.76	651191	300-ml-Kartusche, transparent

Scheibenklebstoff »SikaTack® Elite«

- 30 Minuten sichere Wegfahrzeit
- härtet auf OEM-Level innerhalb von 60 Minuten aus
- Aushärtung weitgehend unabhängig von den Umgebungsbedingungen
- schnelle Durchhärtung
- Automotive OEM-Qualität



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.44.45	630377	400-ml-Beutel
582.44.50	503251	600-ml-Beutel

CHEMISCHE PRODUKTE

Premium-Scheibenklebstoff »SikaTack® PRO«

- 30 Minuten sichere Wegfahrzeit
- geeignet für Anwendungen ohne und mit Schwarzprimer
- kurzer Fadenabriss
- All-in-One-Modul
- Automotive OEM-Qualität





ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.44.53	504622	300-ml-Kartusche
582.44.54	496039	400-mI-Beutel

Scheibenklebstoff »SikaTack® PRO REPSET«

- 30 Minuten sichere Wegfahrzeit
- kalt verarbeitbarer Scheibenklebstoff
- sehr einfach zu verarbeiten
- bietet ein hohes Maß an Qualität



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.44.55	506077	300 ml Kartusche
582.44.56	506108	400 ml Beutel

Aktivator

Sika Aktivator ist ein haftaktiver Reiniger fürs Kleben und Dichten an Karosserie und insbesondere für die Ersatzverglasung, der die Haftung sichert auf Keramik-/Siebdruckrand, PUR-Restklebstoffraupen, neu lackiertem Flansch und sogar auf vorbeschichteten Scheiben. Dies bedeutet: Ein Mittel für alle Untergründe in der Ersatzverglasung.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	
582.47.01	1430	30 ml	
582.47.19	425372	250 ml	
582.47.27	425741	1.000 ml	

Aktivator 205

- Reiniger
- ideale Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur beträgt 15°C bis 25°C
- Verbrauch ist abhängig von der Art des Untergrundes und der Verarbeitungsmethode



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	
582.01.46	423806	250 ml	
582.01.51	425367	11	

Sika® Primer 207

Der Schwarzprimer ist ein feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung und Oberflächenoptimierung beim Einsatz von Polyurethan-Kleb- und Dichtstoffen. Der Primer vereint eine kurze Ablüftzeit mit schnellem Haftungsaufbau und er fluoresziert unter langwelligem UV-Licht.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.40.33	417300	30 ml
582.40.34	417301	100 ml
582.40.35	417302	250 ml

Sika® Primer 210

Der Primer ist eine niederviskose Flüssigkeit für die Vorbehandlung von zahlreichen Untergründen, die verklebt oder abgedichtet werden.



Sika® Primer 215

Der transparente Primer ist ein leicht gelblicher, niederviskoser, mit Luftfeuchtigkeit reagierender Voranstrich für die Vorbehandlung von diversen Kunststoffen, Holz und anderen porösen Untergründen.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.01.48	423808	250 ml

Sikaflex® 223

Der vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff kann aufgrund seiner sehr guten Witterungsbeständigkeit für Außenfugen eingesetzt werden. Er ist alterungs- und witterungsbeständig, einfach zu verarbeiten und abzuglätten, für zahlreiche Kunststoffscheiben geeignet und hat einen kurzen Fadenabriss.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.06.03	525949	300 ml, schwarz
582.06.04	525948	300 ml, weiß

1K Konstruktionsklebstoff »Sikaflex®-252«

Der hochbelastbare, elastische 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Basis Polyurethan-Hybrid ist geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.43.70	7195	Kartusche 300 ml, schwarz
582.42.14	1375	Kartusche 300 ml, weiß
582.01.23	1376	Kartusche, 300ml, feuerrot

1K Kraftklebstoff »Sikaflex®-260N«

auf Basis Polyurethan wurde für schlag- und stoßfeste Verklebungen von Spoilern, Blechen und Emblemen entwickelt. Er verfügt über eine hohe Anfangshaltekraft und eine hohe Kraftübertragung. Sikaflex 260 N ist alterungsbeständig, dauerelastisch und überlackierbar (silikonfrei). Er wirkt vibrationshemmend und schallabsorbierend.





Sikaflex® 265

Der elastische, einkomponentige Klebstoff ist zum Verkleben und Abfugen von Scheiben an Nutzfahrzeugen geeignet. Aufgrund der hervorragenden Witterungsbeständigkeit eignet sich das Produkt besonders für Außenfugen und kann schwarzprimerlos verwendet sowie mit dem Boostersystem beschleunigt werden.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.42.06	1355	Kartusche, 300 ml

Sikaflex®521UV

ART.-NR.

582.43.70

582.42.14

582.01.23

Der Konstruktionsklebstoff ist ein einkomponentiger Polyurethan-Hybrid-Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.48.27	60179	300 ml, schwarz
582.48.28	54864	300 ml, weiß

2K Universal-Superklebstoff »SikaFast®-2590«

- spaltfüllend bis zu 5 mm
- schnellhärtend
- schleif- und überlackierbar
- hohe Festigkeit, schlagabsorbierend
- breites Haftspektrum, verklebt auch



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
582.46.20	533468	10 ml, inkl. 7 Statikmischer
582.45.47	74867	Statikmischer, 10 Stück

Primer »SikaPower®-2900«

Haftverbesserung für schlecht zu verklebende Kunststoffe



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
582.46.12	505295	200 ml
582.46.13	505296	Konturfilm 360 cm
582.46.14	505297	Verstärkungsfilm 360 cm

CHEMISCHE PRODUKTE

2K Kunststoffklebstoff »SikaPower®-2950« exzellente Schleifbarkeit

- überlackierbar mit nahezu allen Lacksystemen
- hohe Schlagfestigkeit
- hohe Härte, aber noch elastisch
- keine Schrumpfung
- schnell (3,5 Min. Verabeitungszeit)



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
582.46.10	505377	50 ml, inkl. 3 Mixer
582.01.63	505298	Mixer Quadro 12 Stück

2K Kunststoffklebstoff »SikaPower®-2955«

- sehr schnelle und exzellente Schleifbarkeit (nach 10 Min.)
- überlackierbar mit nahezu allen Lacksystemen
- hohe Schlagfestigkeit
- sehr gute Standfestigkeit (Thixotropie), für vertikale Anwendungen geeignet
- keine Schrumpfung
- superschnell (90 Sekunden Verabeitungszeit)

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
582.46.11	505390	50 ml, inkl. 3 Mixer
582.01.63	505298	Mixer Quadro 12 Stück
	582.46.11	582.46.11 505390

Plastic Adhesive

2K Karosserieklebstoff »SikaPower®-4720«

- Epoxidharz-Klebstoff mit hervorragenden Hafteigenschaften
- speziell für die Verklebung von Metall- und Verbundbauteilen
- einheitliche und optimale Klebschichtdicke von 0,25 mm
- härtet bei Raumtemperatur zu einer starren Verklebung aus.



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
582.46.03	458296	195 ml Kartusche, inkl. 2 Mixer
582.46.19	467658	Statikmischersatz à 15 Stück

Sika Cleaner PCA

Reinigungsschwamm, der normalerweise in Kombination mit Scheibenreiniger angewendet wird. Der Effekt ist sofort sichtbar. Für die Entfernung

von Verschmutzungen, die mit normalen Reinigern nicht zu beseitigen sind, ohne die Oberfläche zu verkratzen.



ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
582.43.07	529100	48 Stück

Hohlraumwachs »SikaGard®-6220S und 6250S«

BESTELL-NR.

440222

440219

440137

440220

- leicht applizierbares, beständiges Wachs
- hervorragende Rostschutzund Applikationseigenschaften
- gutes Kriechverhalten



Steinschlagschutz »SikaGard®-6470«

- sprühbarer, schnellhärtender Steinschlagschutz
- beständige, thixotrope, kautschukbasierte Schutzbeschichtung
- hervorragende Rostschutz-Anti-Dröhn-Eigenschaften
- herausragende Endperformance
- Inhalt 1 I



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
582.46.08	440131	schwarz
582.46.09	440134	grau

Abglättmittel

ART.-NR.

582.46.04

582.46.06

582.46.05

582.46.07

Das Abglättmittel ist verträglich mit Lacken und Farben. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Bedingungen durchgeführt werden.



Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Kleb- und Dichtstoffe. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen

FARBE

weiß

amber

weiß

bernstein

ARTNR.	BESTELL-NR.	INHALT
582.40.57	4612	11

2K Füllschaum »SikaBaffle®-278«

■ zum Abdichten von Fahrzeughohlräumen



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
582.48.31	587303	200 ml

CHEMISCHE PRODUKTE

Glasreiniger »Sika® Cleaner G+P«

- alkoholische Lösung für die Reinigung von Glas und Kunststoffen
- entfernt Fingerabdrücke, Rückstände und Schmutz
- ein Nachpolieren der Scheiben ist nicht nötig



582.46.17

512113

Verarbeitungspistole »SikaPower-Gun« ■ für 50-ml-Doppelkartuschen ■ Mischungsverhältnis 1:1 ART.-NR. BESTELL-NR.













Multifunktionelle Nahtabdichtung

- zum Versiegeln und Abdichten von Karosserieteilen und überlappenden Verbindungsnähten
- sofort überlackierbar (nass-in-nass)
- nach Aushärtung dauerelastisch
- Inhalt 310 ml

ART.-NR.

588.08.52

588.08.53



Klebstoff »POWER BiBond 3«

- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- starke Klebekraft und schnelle Aushärtung
- schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- Inhalt 24 ml



ARTNR.	BESTELL-NR.

588.04.14 98625

Multifunktionsspray

universell einsetzbar, sehr gute Kriecheigenschaften

BESTELL-NR.

94131

94231

- löst verrostete Teile und schützt dauerhaft vor Korrosion
- beseitigt Quietschgeräusche und ist feuchtigkeitsverdrängend

FARBE

schwarz

grau

■ Inhalt 500 ml



PETEC

Multi UBS Wax

schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile

BESTELL-NR.

73450

- schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
- sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
- Inhalt 500 ml

ART.-NR.

588.00.41



PETEC

ART.-NR. BESTELL-NR.

588.00.66 71250

Silikondichtung

- dichtet dauerhaft ab
- dauerelastisch formstabil
- überbrückt große Dichtspalten
- Inhalt 70 ml

ART.-NR.





Zink-Alu-Spray

schnelltrocknender, glatter, porenfreier Film

- gute Haftung auf Metallen
- lackier- und punktschweißbar
- Inhalt 500 ml



PETEC

ARTNR.	BESTELL-NR.
588.00.63	71050

588.03.80 97780

Scheibenkleberset

BESTELL-NR.

- schnelle Durchhärtung
- Fahrbereitschaft: 120 Minuten
- TÜV-Crash-Test-geprüft

Inhalt:

ART.-NR.

588.00.37

■ Schlauchbeutel 400 ml, Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml, Reinigungstuch, höhenverstellbare Düse

BESTELL-NR.

83433



PETEC



Scheibenkleber

- schnelle Durchhärtung
- Fahrbereitschaft: 120 Minuten
- TÜV-Crash-Test-geprüft
- Inhalt 290 ml

1
Scheiben-
Melher
- corona
arimerlos E
su Montage von Front , lock und Seitenscheiben
1
05:00 selection or
SERVICE OF THE AMERICAN
STREET, ST. ST. STREET, ST.
CHARLES - I AMERICAN
CONTROL - 10 CAMPAGE
MACROSCO MACROSCO
SAME IN TAXABLE

DETTER

ARTNR.	BESTELL-NR.

588.00.10 84290

Kunststoff-Primer »150«

- ausgezeichneter Haftvermittler/Primer für überlackierbare Kunststoffteile, Kunststoffspachtelmassen u.ä.
- einfach anzuwenden und genau aus der Spraydose aufzutragen
- kurze Ablüftzeit

ART.-NR.

555.09.67



TEROSON. Steinschlagschutz »WT S3000 Aqua«

Für verschiedene Strukturen und Schichtstärken, auch als Finish für die Kunststoffreparatur geeignet. Dieses vielseitige Produkt ist einfach anzuwenden, hat eine geringe Verflüchtigung und ist gut geeignet, um große Oberflächen zu beschichten. Es gewährleistet eine abriebfeste Beschichtung und eine zusätzliche Geräuschreduzierung. Die helle Variante kann auch mit wasserlöslichen OEM-Lacken eingefärbt werden.

ARTNR. BESTELL-NR. GEBINDE 555.14.94 882415 1-I-Dose, schw			
555.14.94 882415 1-I-Dose, schw	NR. BE	TELL-NR.	GEBINDE
	.14.94 88	415	1-I-Dose, schwarz
555.14.96 1387290 1-I-Dose, grau	.14.96 138	7290	1-I-Dose, grau



Unterbodenschutz »WT R2000 Aqua«

GEBINDE

150-ml-Dose

BESTELL-NR.

267078

Seine sehr gute Widerstandskraft hilft, Unterböden optimal zu schützen und senkt zusätzlich den Geräuschpegel. Das Produkt ist einfach anzuwenden, hat eine geringe Verflüchtigung und ist gut geeignet, um große Flächen zu beschichten. Die Wegfahrzeit beträgt ca. 3 Stunden.

- hervorragende Abriebfestigkeit
- anwendbar auch auf Original-PVC
- Farbe schwarz

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE	-
ARTNR. 555.07.70	BESTELL-NR. 1335490	GEBINDE 1-I-Dose	_

TEROSON.



Steinschlagschutz »SB S3000«

Lösungsmittelhaltige, dickflüssige Beschichtungsmasse mit optimalem Deckungsvermögen. Für abriebfesten Korrosions- und Steinschlagschutz an sichtbaren Fahrzeugpartien, die schnell überlackiert werden. Zur Erneuerung und Ergänzung des werkseitigen Steinschlagschutzes an Heckschürzen, Spoilern, Frontpartien, Schwellern etc. Zum Spritzen von strukturierten Oberflächen. Einfärbung durch Beimischen des Original-Wagenlacks möglich (max. 40 % Lackanteil).

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
555.33.33	2671593	Dose weiß 1 I
555.33.30	2671621	Dose schwarz 1 I
551.10.43	1585815	Strukturpistole

TEROSON



Unterbodenschutz »RB R2000 HS«

bitumenfreies Beschichtungsmaterial für einen dauerelastischen Korrosionsschutz von Unterböden

- zur Ergänzung des werkseitigen Unterbodenschutzes
- zur Beschichtung von Reparaturteilen wie z.B. Kotflügel oder Radlauf und zum Entdröhnen
- lösungsmittelreduziert

ART.-NR.

555.33.00

555.07.77

555.07.85

sehr hoher Feststoffgehalt

TEROSON.



Fein zerstäubbare Beschichtungsmasse, vor allem für Ausbesserungsarbeiten an Schwellern, Front- und Heckschürze. Zur Ergänzung von Steinschlagschutzbelägen auf Basis von PVC. Bildet nach der Trocknung einen abriebfesten Korrosionsschutz.

Steinschlagschutz »SB 3140«

- schnell trocknend
- schleifbar nach Durchtrocknung
- schnell überlackierbar mit handelsüblichen Lacksystemen

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
555.35.57	2009985	Spraydose, hell, 500 ml
555.35.65	787643	Spraydose, schwarz, 500 ml

TEROSON



Unterbodenschutz »SB 3120«

BESTELL-NR.

2671610

767198

767196

GEBINDE

1-I-Dose schwarz

1-I-Dose, grau

1-I-Dose weiß

schwarzes Korrosionsschutzmittel

für die Pflege aller werkseitigen Unterbodenschutzbeläge

- zur Behandlung schwer zugänglicher Bereiche
- zur Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC, Kautschuk/Harz sowie wachsbeschichteten Unterböden
- für punktuelle Arbeitseinsätze und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur
- lässt sich fein sprühen, geschlossener Film bei geringer Schichtstärke, schnelltrocknend, standfest, überlackierbar

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
555.23.69	803863	Spraydose 500 ml schwarz

TEROSON.



Dämmschaum »PU 9500 Foam«

- blockiert die Ausbreitung von Luftschall in Hohlräumen
- Ausschäumen von Hohlräumen
- verhindert unerwünschte Schallabstrahlungen und Vibrationen und verbessert so das NVH-Verhalten
- dichtet vollständig gegen das Eindringen von Wasser und Staub

Typische Anwendungen:

- A-, B-, C-Säulen, Türschwellen, Rahmen
- Kleben und Dichten von Schürzen und Stoßfängern an Fahrwerksteilen
- zum Fixieren von alten/neuen Schalldämpfelementen

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
555.10.08	2556870	400-ml-Dose

TEROSON



Karosserie-Dichtmasse »PU 9100«

Für alle Arbeiten, bei denen abgedichtet, geklebt und schnell überlackiert werden muss, Nähte an Frontund Heckschürze, Rückwand, Motorraum, Kofferraumboden, Boden im Fahrgastraum, Seitenwand, Radkasten, Fahrzeugunterboden, Tankstutzen, Kotflügel und für die Bördelfalzversiegelung, silikonfrei, geruchlos, überlackierbar.



|--|



Kraftkleber »MS 9220«

Terostat 9220 wird überall dort eingesetzt, wo sichere und dauerhafte Verklebungen bzw. hochwertige Abdichtungen gefordert sind, z.B. im Karosserieund Busbau, bei Aufbauten für Transporter, NKW und Sonderfahrzeuge, im Caravan- und Schiffsbau. Hart-elastisch, hohe Anfangsfestigkeit und schnelle Durchhärtung, breites Haftspektrum ohne Primer. Hohe Alterungs-, Witterungs-, UV- und Salzwasserbeständigkeit. Hervorragende Dichteigenschaften, silikonfrei, lösemittelfrei, isocyanatfrei.

٠			
	ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
	555.92.20	2486102	Kartusche 310ml, schwarz

TEROSO

TEROSON

Dichtmasse »MS 9320 SF«

1896978

1896976

BESTELL-NR.

Dichtmasse und Nahtabdichtung in einem.

■ hohe Standfestigkeit, ermöglicht das Legen von Raupen

GEBINDE

Kartusche weiß 310 ml

Kartusche grau 310 ml

spritz- und pinselbar

ART.-NR.

555.27.57

555.39.53

- hervorragende Überlackierbarkeit mit Wasserbasislacken
- breites Haftspektrum ohne Primer mit hoher Anfangsfestigkeit
- punktschweißbar in frischem Zustand
- zur Nachstellung von OE-Flach- und Breitstrahlnähten
- originalgetreue Sichtnähte überall

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
555.93.24	2486736	300-ml-Kartusche grau
555.93.20	2558392	300-ml-Kartusche schwarz
555.00.26	1358059	300-ml-Kartusche ocker

TEROSON.



TEROSON.

Dichtmasse »MS 9120 SF«

Breites Haftspektrum auf metallischen und lackierten Untergründen und Kunststoffen. Ideal als Vorlegematerial zur Überbrückung breiter Nähte und als Dichtmasse.

- isocyanat- und lösemittelfrei
- hervorragende Lackverträglichkeit
- gute UV-Beständigkeit
- punktschweißbar in frischem Zustand

Einsatzbereiche:

Für Türkantenversiegelungen und Sichtnähte. Ideales Vorlegematerial für Terostat 9320-SF spritzbare Nahtabdichtung 6in1.

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
555.00.21	1358213	300-ml-Kartusche weiß
555.00.23	1358216	300-ml-Kartusche grau

TEROSON



TEROSON

Schwemmzinnersatz »EP 5010«

- bleifreie Alternative zum Heißlöten mit Zinn, keine offenen Flammen erforderlich
- standfest, perfekt zum Modellieren von ausgebeulten Dellen an schwer zugänglichen/nachzubildenden Stellen
- keine Beschädigung von vorhandenen Elektrotauchlackierungen, lackierten Flächen, Hohlraumversiegelungen und Nahtabdichtungen
- zeitsparend, kein Demontieren von Airbags, Kunststoffteilen, Textilien, Tank/Einfüllstutzen etc.
- Prozess kann durch Wärmezufuhr beschleunigt werden
- sehr aute Schleifbarkeit
- einfache Entsorgung

Anwendungen:

Terokal 5010 TR wird als reiner Schwemmzinnersatz bei nicht zurückformbaren Deformierungen und zum Ausgleichen bei dicht verschweißten Blechverbindungen in der KFZ-Branche eingesetzt. Terokal 5010 TR dient als bleifreier Lötzinnersatz zum Ausgleichen von Schadstellen und Schweißnähten z.B. an Seitenteilen, Motorhauben, Kotflügeln, Schwellern, Heckklappen und Dachpartien.



ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
555.12.33	2550092	175-ml-Kartusche
551.10.69	780805SATZ	Mischdüse

Karosseriekleber »EP 5055«

- Klebstoff für strukturelle Verklebungen an Karosserieteilen
- ausgezeichnete Klebkraft
- klebt und dichtet ohne Primer in einem Arbeitsgang
- vorgeheizt noch besser zu verarbeiten
- Aushärtung kann mit IR-Strahler beschleunigt werden
- punktschweißbar

Typische Anwendungen:

Lösungsmittelfreier Hochleistungsklebstoff zum strukturellen Verkleben von Metall (z.B. Karosseriestahl mit und ohne KTL-Beschichtung, verzinkter Stahl, Aluminium) wenn hohe Anforderungen an Crash-Belastungen gestellt werden. Verarbeitung nur mit Pistole PowerLine II oder Electraflow. Einfach mit Universalkartusche und Statikmischer zu verarbeiten. Verarbeitungszeit 60 Minuten.

71	ROSON
	P 5055
	Grosseriekleber Panel Bonder
(8)	folle structurale de carrosserie Carrosserielijm Histor para Panelri
	tsivo para Painės tsivo per Panseli γκολλητικό Πόντλ
	Henkel

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
555.10.32	1358254	175-ml-Kartusche
551.10.69	780805SATZ	Mischdüse

Interior ColorSpray

- für Kunststoffe und Kunstleder
- abriebfest und elastisch
- schnelltrocknend
- 400 ml



ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
256.23.12	2001	alpinweiß
256.23.20	2002	schwarz-matt
256.23.38	2003	schwarz-glänzend
256.22.54	2006	Haftvermittler (Primer)

Kunststoff-Tönungsspray

- transparent
- 150 ml



FOLIATEC.com

ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
256.28.09	21010	smoke
256.28.17	21020	rot

Auspuff-2K-Lackspray Glanz

Einfaches Aufsprühen für ein Profi-Ergebnis! ■ ideal für Auspuffendrohr und/oder Blende

- Ideal for Adsputiend of the Individuel Biende
 chemikalien-, korrosions- und ölbeständig
- moderne Sportwagenoptik
- hitzebeständig





FOLIATEC.com

ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
256.00.56	2125	schwarz

Bremssattellackspray »2K«

- vermittelt einen »Rennsport-Look«
- kein Teileausbau notwendig
- chemikalien-, korrosions-, und ölbeständig
- ausreichend für 4 Bremssättel
- hitzebeständig
- Inhalt 400 ml





ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
256.00.54	2130	rot
256.00.55	2131	schwarz

Bremssattellack

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug mit dem Bremssattellack eine sportlich-dynamische Optik. Versiegelt und konserviert die Oberfläche dauerhaft. Bremssättel können effektvoll in Wagenfarbe oder in Kontrastfarbe lackiert werden. Neben den Bremssätteln können natürlich auch Naben, Felgen oder Trommeln lackiert werden!

- ausreichend für 4 Bremssättel
- chemikalien-, korrosions- und ölbeständig
- einfaches und genaues Auftragen mit dem Pinsel
- kein Teileausbau notwendig



ARTNR.	BESTELL-NR.	ABB.	FARBE	ARTNR.	BESTELL-NR.	ABB.	FARBE
256.48.05	2160	1	rosso-rot	256.48.49	2170	10	carbon-metallic
256.48.13	2161	2	speed-gelb	256.48.07	2171	11	kupfer-metallic
256.48.21	2162	3	RS-blau	256.48.39	2172	12	stratos-silber-metallic
256.48.47	2164	4	schwarz	256.48.40	2175	13	rosso-rot matt
256.48.54	2165	5	gold-metallic	256.48.41	2176	14	schwarz-matt
256.47.97	2166	6	power-grün	256.48.08	2177	15	toxic-green
256.10.82	2167	7	orange	256.48.09	2179	16	deep-violet
256.30.47	2168	8	weiß	256.48.10	2174	17	ocean-turquoise
256.48.48	2169	9	pink-metallic	256.48.11	2178	18	sky-blue

Sprühfolie

Optisch wie ein Lack, leicht zu entfernen wie eine Folie! Die neuartige Sprühfolie ist easy aufzutragen und jederzeit problemlos wieder abzulösen. Die Sprühfolie kann in vielen Bereichen angewendet werden, drinnen wie draußen.

- extrem haltbar
- einfach wieder abziehbar
- ideal für Kfz, Hobby, Haus und Garten2 Dosen à 400 ml je Verpackung ausreichend für z.B. 4 Felgen!







FOLIATEC.com BE DIFFERENT.









































ARTNR.	BESTELL-NR.	ABB.	FARBE	ARTNR.	BESTELL-NR.	ABB.	FARBE
256.48.83	2035	1	schwarz glänzend	256.49.02	2080	11	pink glänzend
256.48.85	2047	2	gold-metallic	256.49.15	2083	12	carbongrau matt
256.48.87	2057	3	orange glänzend	256.49.21	2089	13	bronze metallic
256.48.89	2059	4	rot glänzend	256.49.23	2093	14	hellblau glänzend
256.48.80	2060	5	schwarz matt	256.49.25	2091	15	lila glänzend
256.48.82	2062	6	anthrazit-metallic	256.49.27	2095	16	neon gelb
256.48.98	2063	7	grau glänzend	256.49.29	2097	17	neon grün
256.49.00	2064	8	weiß glänzend	256.49.31	2099	18	neon orange
256.48.94	2052	9	gelb glänzend	256.49.33	2027	19	toxic grün glänzend
256.48.96	2054	10	blau glänzend	256.49.02	2080	20	pink glänzend

Lacksprühdose »Rallye-Lack«

- für Kontrast- und Teillackierungen, wie z.B. Rallyestreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke
 auch für Felgen und Karosserie einsetzbar
- VPE 6



COLOR Catic

ARTNR.	BESTELL-NR.	MARKE	FARBE	GEBINDE
574.91.22	385858	Dupli-Color	Klarlack glänzend	400 ml
574.54.76	720352	Dupli-Color	Klarlack matt	400 ml
565.16.82	428962	presto	rallye weiß glänzend	500 ml
565.16.75	385810	presto	rallye schwarz seidenmatt	500 ml
565.16.74	428955	presto	rallye schwarz matt	500 ml
565.16.66	428948	presto	rallye schwarz glänzend	500 ml
574.10.87	652233	Dupli-Color	Car's weiß seidenmatt	400 ml
574.92.05	651953	Dupli-Color	weiß matt	400 ml
574.10.95	693885	Dupli-Color	Car's weiß glänzend	600 ml
574.91.63	385896	Dupli-Color	weiß glänzend	400 ml
574.10.79	652240	Dupli-Color	Car's schwarz seidenmatt	400 ml
574.12.02	693878	Dupli-Color	Car's schwarz matt	600 ml
574.91.48	385872	Dupli-Color	schwarz matt	400 ml
574.11.94	693854	Dupli-Color	Car's schwarz Glanz	600 ml
574.91.30	385865	Dupli-Color	schwarz glänzend	400 mI



Bremssattellack

zur Steigerung des Sportlooks am Auto



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
574.02.46	889783	racingrot
574.02.53	889776	tuningblau
574.02.61	889790	powergelb
574.02.79	899683	speedsilber
574.02.87	651687	hot orange
574.02.95	661105	dynamic blau

1K Teppich-Farbspray

- anwenderfreundliches Spray für Farbauffrischung und Einfärbung
- hohe Deckkraft und gute Haftung
- anwendbar auf Textil- und Gummiautomatten

DUPLI-COLOR-



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
574.52.10	369056	schwarz
574.52.11	369063	anthrazit

CHEMISCHE PRODUKTE

COLOR K

Sprühköpfe

- optimal aufeinander abgestimmte Ventil- und Sprühkopftechnik
- für Sprühdosen
- Inhalt 10



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG
574.01.91	379321	rot/schwarz	Breitstrahl
574.01.92	379406	schwarz/gelb	Breitstrahl
574.01.95	379444	weiß/schwarz	Breitstrahl
574.01.93	379413	weiß	Rundstrahl
574.01.94	379420	schwarz/weiß	Rundstrahl
574.01.90	379314	schwarz/rot	variabler Strahl

Linemarker

- spezielle Kennzeichnung von Linien und Abgrenzungen, sowie Sicherheitskennzeichnungen
- 750 ml

COLOR Matic

ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
574.00.86	201769	blau
574.00.82	201721	gelb
574.00.87	201776	grau
574.00.85	201752	grün
574.00.84	201745	orange
574.00.83	201738	rot
574.00.88	201783	schwarz
574.00.81	201714	weiß



DUPLI-COLOR-

Novagrau-Spray

■ Glanzgrad: seidenglänzend



DUPLI-COLOR-

ARTNR.	BESTELL-NR.	GEBINDE
574.26.06	856761	400 ml

Felgensilber

verschönert und schützt Stahl- und Leichtmetallfelgen schnell, sicher und dauerhaft.



ARTNR.	BESTELL-NR.	MARKE	INHALT
574.91.89	385919	Dupli-Color	400 ml
565.16.58	428924	presto	500 ml

Supertherm Farbe

- Spezial-Lackspray zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen
- reißt nicht und blättert nicht ab
- anwendbar auf Metall, Gußeisen und Aluminium



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE	TEMPERATUR	GEBINDE
574.10.38	339134	blau matt	500 Grad	400 ml
574.08.99	685262	clear matt	500 Grad	400 ml
574.09.07	471544	grau matt	600 Grad	400 ml
574.55.91	348600	rot matt	300 Grad	150 ml
574.09.31	339127	rot matt	300 Grad	400 ml
574.55.83	133770	schwarz matt	800 Grad	150 ml
574.97.91	191794	schwarz matt	800 Grad	400 ml
574.97.92	383762	schwarz glänzend	300 Grad	400 ml
574.09.23	191770	silber matt	800 Grad	400 ml
574.55.75	133763	silber matt	800 Grad	150 ml
574.55.67	133756	weiß matt	500 Grad	150 ml
574.09.15	191756	weiß matt	500 Grad	400 ml

1K Füller

- sehr hohe Füll- und Deckkraft
- sehr gut zum Füllen von leichten Kratzern und kleinen Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen
- haftet gut auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall
- sehr glatter Verlauf, nass in nass überlackierbar, leicht schleifbar
- VPE 6

١.				
ľ	ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE	GEBINDE
	574.03.86	874987	grau	400 ml
	574.04.58	385568	weiß	400 ml
	574.04.02	856556	beige	400 ml
	574.10.40	191831	DS Filler beige	400 ml



COLOR Catic

Silikonentferner

ColorMatic Silikonentferner ist unentbehrlich für professionelle Lackierergebnisse durch sichere Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffresten etc. Durch die schnelle, einfache und universelle Einsetzbarkeit ist ColorMatic Silikonentferner enorm zeitsparend. Verstärkt das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	BESTELL-NR.
574.23.82	174469

Grundierung

- universell einsetzbar
- beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf Stahlblech, verzinktem Stahlblech, Aluminium und eloxierten Aluminiumoberflächen
- schnelle Trocknung, guter Verlauf
- gute Isolierwirkung gegen Feuchtigkeit

BESTELL-NR.

218217

428917

218200

740220

385889

693847

537356

537363

190278

652059

174414

MARKE

presto

presto

presto

Dupli-Color, Car's

Dupli-Color, Car's

Dupli-Color, Car's

Grundierung für Alu

Colormatic Epoxy

Grundierung

Dupli-Color DS-Grundierung

Dupli-Color

Dupli-Color

Dupli-Color,

- Nass-in-Nass-Verarbeitung möglich

ART.-NR.

565.16.92

565.12.03

565.16.91

574.92.13

574.91.55

574.12.10

569.45.26

569.45.34

574.23.58

574.10.41

574.23.74





presto

GEBINDE

500 ml

500 ml

500 ml

400 ml

400 ml

600 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

FARBE

rot

grau

weiß

rot

grau

grau

grau

rot

ART.-NR. BESTELL-NR. 574.58.03 231667

2K	Epo	(y-Gı	rundi	ierfül	ller
----	-----	-------	-------	--------	------

- beste Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften
- für Aluminium, Stahlblech, verzinkten Stahl und GFK
- hervorragender Verlauf erlaubt Nass-in-Nass-Anwendung
- überlackierbar mit ColorMatic Wasser- und Lösemittelbasislack sowie 1K und 2K Decklacken
- isocyanat-frei
- Inhalt 200 ml
- VPE 6



COLOR

COLOR

Vuneteteff	Hoftvorm	ittlar

Kunststoff-Haftvermittler

- wird direkt als Grundierung aufgetragen
- haftet sehr gut auf allen Kfz-Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich
- kann bereits nach ca.10 Min. bei Lufttrocknung überlackiert werden
- farblos
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	BESTELL-NR.
574.04.51	856563

1K Spritzspachtel

- verfügt über eine extrem hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- ideal zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen
- sehr gute Haftung auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall
- Farbe beige
- Inhalt 400 ml
- VPE 6





ARTNR.	BESTELL-NR.
574.05.01	856570

1K Dickschichtfüller

bestmögliche Fülleigenschaften und hohe Deckkraft bereits mit einem Spritzgang können hohe Schichtdicken erreicht werden, sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Polyesterspachtel und auf vielen Kunststoffen

BESTELL-NR.

375354

339448

385575

FARBE

hellgrau

schwarz

■ Inhalt 400 ml

ART.-NR.

574.04.59

574.04.60

574.04.61

■ VPE 6







1K Füllprimer

Je nach Schichtstärke variabel einsetzbar als Primer oder Füller auf Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium. Verfügt über hervorragende Haftung, Korrosionsschutz und Füllkraft. Überlackierbar mit Wasser- und Lösemittelbasislack sowie 1K und 2K Decklacken. Schnelle Trocknung, schweißbar. Ideal für Spot-Repair.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	FARBE
574.03.60	856532	HG 1	weiß
574.04.10	882425	HG 2	lichtgrau
574.03.52	856525	HG 3	grau
574.10.46	644719	HG 4	mittelgrau
574.04.28	882432	HG 5	basaltgrau
574.04.36	882449	HG 6	dunkelgrau
574.09.64	549663	HG 7	schwarz
574.03.78	856549	HG 8	rot

POLIERSYSTEME

CHEMISCHE PRODUKTE

2K Grundierfüller

- universell auf allen metallischen Untergründen wie Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium einsetzbar
- hervorragende Haftung und Korrosionsschutz
- sehr schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit nass und trocken
- chemikalien- und lösemittelbeständig
- überlackierbar mit ColorMatic Wasser- und Lösemittelbasislacken sowie 1K und 2K Decklacken
- Topfzeit 24 h (20°C)
- Farbe grau
- VPE 6

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
574.10.53	195327	Grundierfüller	200 ml
574.10.61	195334	Grundierfüller	500 ml
574.58.00	383618	Epoxy-Grundierfüller	200 ml



COLOR Matic

Strukturspray

- ermöglicht die Strukturnachbildung auf beschädigten Kunststoffen und Kunststoffteilen
- geeignet für Außenspiegel, Tunig-Teile, Stoßfänger, Kofferraum- und Türverkleidungen
- überlackierbar mit ColorMatic Wasserund Lösemittelbasislacken sowie 1K und 2K Decklacken
- Inhalt 400 ml
- VPE 6

ARTNR. BESTELL-NR. FARBE 574.11.29 174452 transparent			
	ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
E7/ 11 /E 100220 ochwerz	574.11.29	174452	transparent
3/4.11.43 190339 SCHWalz	574.11.45	190339	schwarz



2K Klarlack

- extrem kratzfester 2K Acryl-Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- sehr guter Verlauf, schnelle Trocknung
- bestens geeignet für Spot Repair
- zur Überlackierung von Lösemittelund Wasserbasislacken geeignet
- leichte Polierbarkeit
- Topfzeit 24 h (20°C)
- VPE 6



9	A STATE OF
-	COLOR
	2K
	Klarlack glänzend
100	Hi-Speed

ARTNR.	BESTELL-NR.	GLANZGRAD	GEBINDE
574.25.64	187216	glänzend	200 ml
574.91.22	385858	glänzend	400 ml
574.25.72	190469	glänzend	500 ml
574.58.04	231650	seidenglänzend	200 ml
574.58.70	375330	matt	200 ml

1K Klarlack

- UV-beständiger, schnell trocknender Klarlack
- universell auf allen gängigen Basislacken
- sehr guter Verlauf
- leichte Polierbarkeit
- sehr gut für Spot Repair
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
565.16.90	428979	presto, glänzend	500 ml
578.50.68	598388	Dupli-Color	12 ml Stift
569.45.59	535307	Dupli-Color	400 ml
574.54.76	720352	Dupli-Color,Car's Klarlack matt	400 ml
574.12.36	693830	Dupli-Color, Car's Klarlack	600 ml
574.06.00	756849	ColorMatic, glänzend	400 ml

Beispritzlack

Einsetzbar zur Beilackierung von 1K und 2K Klarlacken sowie 1K und 2K Decklacken. Durch seine spezielle Rezeptur werden Randzonen angelöst, dadurch entsteht ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangszone und deutlich geringerer Polieraufwand ohne Abrisskante.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6



Oberflächenkontrollspray »Quick Check«

- zur Erkennung kleinster Dellen und Unebenheiten
- Glanz in Sekundenschnelle
- zur Erzeugung farbechter Spritzmusterbleche
- verdunstet rückstandsfrei
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	BESTELL-NR.
574.25.80	114229

ARTNR.	BESTELL-NR.
574.58.71	492501

POLIERSYSTEME

Kunststoffspray



- ermöglicht durch den hervorragenden Verlauf die professionelle Breitstrahlzerstäubung und die hohe Ergiebigkeit eine schnelle und einfache Lackierung auch auf größeren Flächen
- die Pigmentierung ist speziell auf leichtes Beilackieren und Farbtonanpassung eingestellt
- spezifische Additive sorgen für gute Haftung direkt auf den Kunststoffuntergründen schnelle Trocknung
- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
574.06.67	856617	grau
574.22.91	115073	mittelgrau
574.23.09	115080	dunkelgrau
574.03.11	882418	anthrazit
574.23.17	115097	dunkelanthrazit
574.06.59	856600	schwarz

Crackle Effektspray



Crackle Effect ist ein zweischichtiges Effektlackspray. Es bewirkt auf verschiedenen Acryl- oder Nitro-Kombi-Untergründen ein Aussehen, als ob die Lackoberfläche aufgerissen wäre, ähnlich wie Leder. Funktioniert nicht bei Acryllacken auf Wasserbasis. Dieses kann daher sehr wirkungsvoll für einen trendigen Look eingesetzt werden. Wichtig ist die vorherige Lackierung mit einem Basislack.

- Inhalt 400 ml
- VPE 6





ARTNR.	BESTELL-NR.	FARBE
574.38.04	466434	schwarz
574.38.05	466441	weiß
574.38.07	466465	RAL 2004, reinorange
574.38.06	466458	RAL 6018, gelbgrün

Scheinwerfer-Aufbereitungsset



- matte Kunststoffscheinwerfer werden wieder klar
- lässt Ihre Scheinwerfer wieder glänzen
- die kostengünstige Alternative zum Austausch

- 1 x ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack hochglänzend 200 ml
- 1 x ColorMatic Kunststoffhaftvermittler 150 ml
- $1\,x$ ColorMatic Kunststoffreiniger $400\,ml$
- 1 x Schwamm
- 1 x Paar Einmalhandschuhe








ARTNR.	BESTELL-NR.	MARKE
574.52.01	365171	presto
574.52.00	359248	ColorMatic

Silikonentferner



- Inhalt 400 ml
- VPE 6



ARTNR.	BESTELL-NR.	MARKE	GEBINDE	
565.01.55	458668	presto	500 ml	
574.23.82	174469	Dupli-Color	400 ml	

presto

Aufkleberentferner

- entfernt einfach und schnell Aufkleber und Klebstoffreste
- anwendbar auf Metall, Glas, Holz, Stein und verschiedene Kunstoffarten
- Inhalt 500 ml



presto

Rostumwandler

- organisch und wasserhaltig
- stoppt und neutralisiert den Korrosionsprozess



ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
565.21.85	603079	Rostumwandler	100 ml
565.04.37	603086	Rostumwandler	250 ml
574.02.97	232992	Rostumwandlerspray	150 ml
574.02.98	289989	Rostumwandlerspray	400 ml

Kupferspray

ART.-NR.

565.21.25

- Fett mit hohem Kupfergehalt
- hitzebeständig
- (Temperaturbereich von -30 Grad bis +1.100 Grad)

BESTELL-NR.

365638

- gute Haftung
- beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und Laugen
- Inhalt 400 ml

presto
KUPFER-SPRAY
GRAISSE AU CUIVRE
SOMMEREN LUBRIFE

presto



Reifenglanz

- mühelose Reinigung und Pflege von Autoreifen
- einfach aufsprühen und einwirken lassen
- bildet wasser- und schmutzabweisende Versiegelung



presto

ARTNR.	BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG	GEBINDE
565.01.15	157189	Reifenglanzschaum	500 ml
565.25.24	383458	Reifenglanzspray	600 ml

Steinschlagschutz

Idealer Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite des Autos. Formt eine zähe, elastische Schutzschicht gegen Steinschlag.

BESTELL-NR.

BESTELL-NR.

306024

306383

■ überlackierbar

ART.-NR. 565.00.65

■ Inhalt 500 ml

ART.-NR. 565.02.96



presto 🛭

Zinkspray

Der hohe Anteil seiner Zinkpigmente verleiht dauerhaft schützende Wirkung an Schweißnähten und Oberflächen, die Korrision ausgesetzt sind

	presto Zink-Spray
	Kuthodischer Kornysionsschvitz Protection and vosalle Gathodique Protection and straugijne catodica Kuthodisch and cennoimodol Protección catódica anticomozna
	Protección catódica anticomosiva Protección catódica anticorrasão
-	
_	

ARTNR.	BESTELL-NR.	MARKE	GEBINDE
565.00.43	308035	presto	400 ml
574.03.37	191435	Dupli-Color	400 ml



STANDORTE

Bitte beachten Sie, dass sich die Kontaktdaten unserer Verkaufshäuser im Laufe des Jahres ändern können. Eine stets aktuelle Übersicht finden Sie auf www.wm.de/de/unternehmen/standorte.

52070 AACHEN

Tel 0241/51545-0 Fax 0241/51545-31155 aachen@wm.de

73431 AALEN

Robert-Bosch-Straße 79 Tel. Pkw 07361/4691-28477 Tel. Nkw 07361/4691-28488 Fax 07361/45268 aalen@wm.de

72458 ALBSTADT

Riedstraße 21 Tel. 07431/9351-0 Fax 07431/9351-29 albstadt@wm.de

92224 AMBERG

Dieselstraße 3 Tel. Pkw 09621/7675-26901 Tel. Nkw 09621/7675-26902 Fax 09621/7675-26940 amberg@wm.de

091522 ANSBACH

Jägerndorfer Straße 25 Tel. Pkw 0981/48838-26950 Fax Pkw 0981/48838-26968 Tel. Nkw 0981/48838-26951 Fax Nkw 0981/48838-26966

86165 AUGSBURG

Südtiroler Straße 24 Tel. 08 21 / 4 48 41-13100 Fax 08 21 / 4 48 41-13130 augsburg@wm.de

26603 AURICH

Tel. 04941/1701-38950 Fax 04941/1701-38910 aurich@wm.de

55543 BAD KREUZNACH

Ludwig-Kientzler-Straße Tel. Pkw 0671/83410-70088 Tel. Nkw 0671/83410-70099 Fax 0671/83410-70077 bad-kreuznach@wm.de

96052 BAMBERG Laubanger 1 a

Tel. Pkw 0951/97232-26777 Tel. Nkw 0951/97232-26788 Fax 0951/97232-26750 bamberg@wm.de

39179 MAGDEBURG-BARLEBEN

An der Sülze 2 Tel. Pkw 039203/6670-150 Tel. Nkw 039203/6670-170 Fax Pkw 039203/6670-130 Fax Nkw 039203/6670-179 barleben@wm.de

02625 BAUTZEN

Malschwitzer Straße 5 Tel. 03591/2724-22782 Fax 03591/2724-22402

95448 BAYREUTH

Chr.-Ritter-v.-Langheinrich-Straße 10d Tel. Pkw 0921/79204-27080 Tel. Nkw 08 00 / 3 60 07 77 Fax 09 21 / 7 92 04-2 70 11 bavreuth@wm.de

51469 BERGISCH GLADBACH

Gustav-Stresemann-Straße 2 Tel 02202/9598-0 Fax 02202/9598-50 bergischgladbach@wm.de

13156 RERLIN-PANKOW

Buchholzer Straße 44 Tel. 030/474795-0 Fax 030/474795-30

12681 RFRI IN-MAR7AHN

Rhinstraße 58 Tel. 030/330990-22850 Fax 030/330990-22855 berlin-marzahn@wm.de

12099 BERLIN-TEMPELHOF Tel. 030/43656-22111 Fax 030/43656-22172 berlin-tempelhof@wm.de

06406 BERNBURG

Tel 03471/3016-44 bernburg@wm.de

57518 BETZDORF Wilhelmstraße 120

Tel 02741/9375-0 Fax 02741/9375-270 betzdorf@wm.de

33719 BIELEFELD

Am Niedermeyers Feld 10 Tel. 0521/14392-38600 Fax 0521/14392-38630

44805 BOCHUM

Am Hellweg 9 Tel. 0234/77925-32500 Fax 0234/5883850 bochum@wm.de

53121 BONN

Saime-Genc-Ring 11 Tel. 0228/98857-150 Fax 0228/98857-140 bonn@wm.de

14772 BRANDENBURG

Friedrichshafener Straße 26 Tel 03381/3494-0 brandenburg@wm.de

27721 BREMEN-RITTERHIDE

Max-Planck-Straße 7 – 9 Tel. 0421/65930-39400 Fax 0421/65930-39430

59929 BRILON

Hinterm Gallberg 10 Tel. 02961/9731-0 Fax 02961/9731-155 brilon@wm.de

91088 BUBENREUTH

Bruckwiesen 14 Tel. Pkw 09131/12041-27100 Tel. Nkw 09131/12041-27101 09131/12041-27105 bubenreuth@wm.de

21244 BUCHHOLZ

Fax 04186/8914-21946 buchholz@wm.de

71032 BÖBLINGEN

Rudolf-Diesel-Straße 10 Tel. Pkw 07031/79374-350 Tel. Nkw 07031/79374-370 07031/79374-330

32257 BÜNDE

Borriesstraße 130 Tel. 0 52 23 / 82 02 39-150 Fax 0 52 23 / 82 02 39-130 buende@wm.de

09120 CHEMNITZ

Annaberger Straße 101 Tel. 0371/53945-23250 Fax 0371/53945-23223 chemnitz@wm.de

74564 CRAILSHEIM

Haller Straße 197 Tel. 07951/6096-0 Fax 07951/6096-15 crailsheim@wm.de

64293 DARMSTADT

Daimlerweg 7 Tel. Pkw 06151/17749-150 Tel. Nkw 061 51/1 77 49-170 Fax 061 51/1 77 49-130 darmstadt@wm.de

72280 DORNSTETTEN Robert-Bosch-Straße 21 Tel. 07443/9642-0 Fax 07443/9642-100

dornstetten@wm.de 44369 DORTMUND

Rohwedderstraße 14 Tel. 0231/39625-13450 Fax 0231/39625-13430

01257 DRESDEN

Am Galgenberg 36 Tel. 0351/28912-23300 Fax 0351/28912-23323 01097 DRESDEN

Tel 0351/82999-22780 Fax 0351/82999-22654 dresden2@wm.de

47167 DUISBURG

Boschstraße 12-14 Tel 0203/3935513-700 Fax 0203/3935513-730 duisburg@wm.de

96487 DÖRFLES-ESBACH/

Rosenauer Straße 24 Tel. Pkw 09561/5521-27422 Tel. Nkw 0800/3600777 09561/62274 coburg@wm.de

40599 DÜSSELDORF

Reisholzer Bahnstraße 35 Tel. 0211/16097-150 Fax 0211/16097-100 duesseldorf@wm.de

45141 ESSEN

Berthold-Beitz-Boulevard 316 Tel. 0201/8208438-050 Fax 0201/8208438-030 essen@wm.de

99098 ERFURT

An der Büßleber Grenze 7 Tel. 0361/42298-22066 Fax 0361/42298-22079 erfurt@wm.de

85622 FELDKIRCHEN

Philipp-Hauck-Straße 3 Tel. Pkw 089/427415-35090 Tel. Nkw 089/427415-35070 Fax 089/427415-10 feldkirchen@wm.de

70736 FELLBACH

Otto-Hahn-Straße 10 Tel. Pkw 0711/5763-28000 Fax Pkw 0711/5763-28311 Tel. Nkw 0711/5763-28031 Fax Nkw 0711/5763-28310 fellhach@wm.de

70794 FILDERSTADT

Rita-Maiburg Str. 29 Tel. 07 11 / 13 49 63-82 50 Fax 07 11 / 13 49 63-82 350 filderstadt@wm.de

24983 FLENSBURG-HANDEWITT

Skandinavien-Bogen 7 Tel. 04608/9731-150 Fax 04608/9731-100 handewitt@wm.de

60433 FRANKFURT/MAIN

August-Schanz-Straße 48 Tel. 069/954315-24050 Fax 069/954315-24030 frankfurt@wm.de

65933 FRANKFURT/MAIN

Eichenstraße 76 Tel. Pkw 069/3900824-200 Tel. Nkw 069/3900824-180 069/3900824-100 frankfurt2@wm.de

50226 FRECHEN

Europaallee 125 Tel. 0 22 34 / 40 55-31377 Fax 02234/4055-31351

71691 FREIBERG A. N.

Planckstraße 8 Tel. 07141/6482-0 Fax 07141/6482-100 freiberg@wm.de

79111 FREIBURG IM BREISGAU

Planckstraße 8 Tel. 07 61 / 5 14 51-29010 freiburg@wm.de

61169 FRIEDBERG

Pfingstweide 4 Tel. 0 60 31 / 68 55-0 Fax 06031/6855-55

88046 FRIEDRICHSHAFEN

Lindauer Straße 120 Tel. 07541/2897-0 Fax 07541/2897-15 36043 FULDA

Christian-Wirth-Straße 5 Tel. Pkw 0661/9468-25177 Tel. Nkw 0661/9468-25188 0661/9468-25130 fulda@wm.de

90763 FÜRTH

Benno-Strauß-Straße 57 Tel. 0911/78056-0 Fax 0911/78056-100 fuerth@wm.de

30827 GARBSEN

Im Bahlbrink 2 Tel. 05131/4678-31420 Fax 05131/4678-31430 garbsen@wm.de

85748 GARCHING B. MÜNCHEN

Robert-Bosch-Straße 1 Tel. 089/360386-34000 Fax 089/360386-34030 garching@wm.de

45888 GELSENKIRCHEN

Pommernstr. 19 Eröffnung im Dezember 2021

35394 GIESSEN

Tel. Pkw 0641/94018-24577 Tel. Nkw 0641/94018-24588 0641/94018-24538 giessen@wm.de

38644 GOSLAR

Alte Heerstraße 19 Tel. Pkw 05321/6833-150 Tel. Nkw 05321/6833-170 Fax 05321/6833-112 goslar@wm.de

73037 GÖPPINGEN

Heilbronner Straße 10 Tel. Pkw 07161/6104-29100 Tel. Nkw 071 61 / 61 04-29101 Fax 071 61 / 61 04-29120 goeppingen@wm.de

37081 GÖTTINGEN

Anna-Vandenhoeck-Ring 21 Tel 0551/5063-3 Fax 0551/5063-433 aoettinaen@wm.de

48599 GRONAU An der Eßseite 189 Tel. 02562/7005-39350 Fax 0 25 62 / 70 05-39330 gronau@wm.de

33334 GÜTERSI OH

Verler Straße 310-312 Tel. 05241/9984-0 Fax 05241/9984-150 guetersloh@wm.de

06116 HALLE (SAALE) Rosenfelder Straße 7 – 9 Tel. 0345/68150-120

Fax 0345/68150-100

21465 HAMBURG-REINBEK

Röntgenstraße 7 Tel. Pkw 040/727795-20650 Tel. Nkw 040/727795-20670 040/727795-59 reinhek@wm de

59075 HAMM

Hüserstraße 13 Tel. 02381/97071-150 Fax 0800/1875577 hamm@wm de

63452 HANAU

Tel. 06181/5690-24400 Fax 06181/5690-24430

hanau@wm.de 31135 HILDESHEIM

Max-Planck-Straße 12 Tel. 05121/9999-0 Fax 05121/9999-100 hildesheim@wm.de

95030 HOF

Fuhrmannstraße 23 Tel. Pkw 09281/7875-27677 Tel. Nkw 0800/3600777 09281/7875-27625 hof@wm.de

49477 IBBENBÜREN Gildestraße 57

Tel. 05451/930-0 Fax 05451/930-158 ibbenbueren@wm.de

85055 INGOLSTADT

Marie-Curie-Straße 24 a Tel. Pkw 08 41 / 993 37-35144 Tel. Nkw 08 41 / 993 37-35122 0841/99337-35139 ingolstadt@wm.de

25524 ITZEH0E

Marie-Curie-Ring 3 Tel. Pkw 04821/4391-20153 Tel. Nkw 04821/4391-20953 Fax 04821/4391-20955

67663 KAISERSLAUTERN

Tel. 0631/41419-23850 Fax 0631/41419-23830 kaiserslautern@wm.de

76187 KARLSRUHE G.-Braun-Straße 1 a

Tel. Pkw 0721/97216-29700 Tel. Nkw 0721/97216-29730 0721/97216-29740 karlsruhe1@wm.de

34123 KASSEL

Tel. 0561/57042524-0 Fax 0561/57042524-8 kassel@wm.de

87437 KEMPTEN

Heisinger Straße 19 Tel. Pkw 0831/57431-35277 Tel. Nkw 08 31 / 5 74 31-35288 08 31 / 5 74 31-35210 kempten@wm.de

24109 MELSDORF (KIEL) Otto-Flath-Straße 1

Tel. 04340/4985-20700 Fax 04340/4985-20788 kiel@wm.de 83059 KOLBERMOOR Fraunhoferstraße 8 Tel. Pkw 08031/2929-35311 Fax Pkw 08031/2929-35310 Tel. Nkw 08031/2929-35329

Fax Nkw 08031/2929-35326

70825 KORNTAL-MÜNCHINGEN Lingwiesenstraße 8 Tel. Pkw 07150/3896-28600 Tel. Nkw 071 50/3896-28601 07150/3896-28628

47809 KREFELD Bischofstraße 98 Tel. 0 21 51 / 53 52-150 Fax 02151/5352-100

51063 KÖLN-MÜLHEIM Schanzenstraße 17 Tel. 0221/12613-31222 Fax 0221/12613-31211

koeln-muelheim@wm.de

76829 LANDAU/PFALZ Johannes-Kopp-Straße 8 Tel. Pkw 06341/9558-29200 Tel. Nkw 06341/9558-29201 06341/9558-29218 landau@wm.de

84030 LANDSHUT Straubinger Straße 7 Tel. 0871/96620-0 Fax 0871/96620-100 landshut@wm.de

04249 LEIPZIG

Raiffeisenstraße 42 Tel 0341/42625-23050 Fax 0341/42625-23010 leipzig@wm.de

04129 LEIPZIG

Maximilianallee 23 Tel Pkw 0341/9192023-150 Tel. Nkw 0341/9192023-170 Tel. WA 0341/9192023-160 Fax 0341/9192023-144 leipzig2@wm.de

65553 LIMBURG AN DER LAHN Auf der Heide 5

Tel. Pkw 06431/2197-25379 Tel. Nkw 06431/2197-25380 06431/2197-25325 limburg@wm.de

49809 LINGEN

Josefstraße 31 Tel 05 91 / 71 04-0 Fax 0591/7104-35 lingen@wm.de

27612 LOXSTEDT

Zur Siedewurt 9 Tel 0471/90207-25050 Fax 0471/90207-25030 loxstedt@wm.de

23560 LÜBECK

Estlandring 1 – 3 Tel. Pkw 0451/611607-150 Tel. Nkw 0451/611607-170 0451/611607-161 luebeck@wm.de

55120 MAIN7

Hauptstraße 18 Tel. Pkw 06131/32898-25439 Tel. Nkw 06131/32898-25438 Fax 06131/371278

mainz2@wm.de 55130 MAINZ

Heiligkreuzweg 132 Tel. 06131/5707-0 Fax 06131/5707-100 mainz@wm.de

68199 MANNHFIM

Morchfeldstraße 55 Tel. Pkw 0621/86002-30022 Fax Pkw 0621/86002-30092 Tel. Nkw 0621/86002-30044 Fax Nkw 0621/86002-30088 mannheim1@wm.de

35039 MARBURG Alte Kasseler Straße 53 Tel. 06421/61002-25588 Fax 06421/63253

marburg@wm.de 87700 MEMMINGEN Brahmsstraße 6 Tel. Pkw 08331/9207-35477 Tel. Nkw 08331/9207-35488 Fax 08331/9207-35410

memmingen@wm.de 41066 MÖNCHENGLADBACH

Krefelder Straße 725-727 Tel. 02161/6698-0 Fax 02161/6698-22 moenchengladbach@wm.de

41189 MÖNCHENGLADBACH Adolf-Kempken-Weg 127 Tel. 02166/9900-32850

Fax 02166/9900-32870 moenchengladbach2@wm.de 75417 MÜHLACKER

In den Waldäckern 8/2 Tel. 07041/81512-0 Fax 07041/81512-50 muehlacker@wm.de

45473 MÜLHEIM A.D.R. Friedrich-Ebert-Straße 210 Tel. 02 08 / 4 84 87-0 Fax 0208/48487-20

84453 MÜHLDORF A. INN

Edisonstraße 10 Tel. Pkw 08631/984-34944 Tel. Nkw 08631/984-34955 08631/984-25 muehldorf@wm.de

56218 MÜLHEIM-KÄRLICH

Carl-Benz-Straße 2 Tel. 02630/9623-31278 Tel. Pkw 02630/9623-31277 Tel. Nkw 02630/9623-31288 Tel. WA 02630/9623-31260 Tel. Lack 0 26 30 / 96 23-31280 Fax 02630/9623-31299 muelheim-kaerlich@wm.de

Höltenweg 50 Tel. 0251/6182-37450 Fax 0251/6182-100 muenster@wm.de

48155 MÜNSTER

74172 NECKARSULM Heiner-Fleischmann-Straße 5 Tel. Pkw 07132/9993-29300 Fax Pkw 07132/9993-29351 Tel. Nkw 07132/9993-29301 Fax Nkw 07132/9993-29350 neckarsulm@wm.de



17034 NEUBRANDENBURG

Ihlenfelder Straße 125 Tel 0395/45287-0 Fax 0395/45287-70 neubrandenburg@wm.de

17498 NEUENKIRCHEN

Marktflecken 8 Tel 03834/5350-22304 Fax 03834/5350-21777 neuenkirchen@wm.de

91413 NEUSTADT / AISCH

Rudolf-Diesel-Straße 1 Tel. Pkw 09161/8847-0 Tel. Nkw 09161/8847-0 09161/8847-27155 neustadt@wm.de

89231 NEU-ULM

Otto-Renner-Straße 14 Tel. Pkw 0731/72962-35588 Fax Pkw 0731/72962-35520 Tel. Nkw 0731/72962-35577 Fax Nkw 0731/72962-35540

31582 NIENBURG

Domänenweg 11 Tel. 05021/6012-23650 Fax 05021/6012-23630 nienburg@wm.de

22848 NORDERSTEDT

Bornbarch 14 Tel 040/525608-150 Fax 040/525608-159 norderstedt@wm.de

99734 NORDHAUSEN

Im Krug 41 Tel. 0 36 31 / 47 47-0 Fax 0 36 31 / 47 47-17 nordhausen@wm.de

86720 NÖRDLINGEN

Industriestraße 21 Tel. Pkw 09081/2958-28800 Tel. Nfz 09081/2958-28801 09081/2958-28832 noerdlingen@wm.de

90431 NÜRNBERG

Vershofenstraße 9 Tel. Pkw 0911/65714-27210 Tel. Nkw 0911/65714-27220 Fax 0800/7234980 nuernberg@wm.de

77652 OFFENBURG

Eckener Straße 1 Tel. Pkw 0781/60582-28527 Tel. Nkw 0781/60582-28529 Fax 0781/60582-28522 offenburg@wm.de

26125 OLDENBURG Am Patentbusch 1

Tel. 0441/3909-39050 Fax 0441/3909-39066 oldenburg@wm.de

57462 OLPE

Martinstraße 48 Tel. 02761/609-0 Fax 02761/609-180 olpe@wm.de

49090 OSNABRÜCK

Pagenstecherstr. 121 Tel. PKW 05 41 / 12 15-1 Tel. NKW 05 41 / 12 15-521 0541/1215-830 osnabrueck@wm.de

33100 PADERBORN

Herlestraße 23 Tel. 05251/38705-0 Fax 05251/38705-10

94036 PASSAU

Neuburger Straße 149 Tel. Pkw 0851/95549-34577 Tel Nkw 0851/95549-34588 0851/95549-34510 passau@wm.de

66953 PIRMASENS

Texas Avenue 15 Tel. Pkw 0 63 31 / 24 12-150 Tel Nkw 0.63.31 / 24.12-170 0 63 31 / 24 12-130 pirmasens@wm.de

82178 PUCHHEIM

Boschstraße 3 Tel. Pkw 089/8093-34241 Fax Pkw 089/8093-34305 Tel. Nkw 089/8093-34333 Fax Nkw 089/8093-34324 puchheim@wm.de

93055 REGENSBURG

Junkersstraße 13 Tel. Pkw 0941/40201-0 Fax Pkw 0941/40201-26035 Tel. Nkw 0941/40201-0 Fax Nkw 0941/40201-26051 regensburg@wm.de

42855 REMSCHEID

Kipperstraße 15 Pkw 021 91/951 51-150 Tel. Nkw 02191/95151-170 Fax 02191/95151-130 remscheid@wm.de

72770 REUTLINGEN

Ferdinand-Lassalle-Straße 22 Tel. 07121/9549-29400 Fax 07121/9549-19430 reutlingen2@wm.de

53359 RHEINBACH

Römerkanal 60 Tel. 0 22 26 / 90 06 13-050 Fax 02226/900613-030

48432 RHEINE

Hovesaatstraße 2 Tel. 05971/7912-0 Fax 05971/7912-88 rheine@wm.de

18069 ROSTOCK

Am Fischereihafen 2 Tel. Pkw 0381/128369-150 Tel. Nkw 0381/128369-170 0381/128369-188 rostock@wm.de

66125 SAARBRÜCKEN

Hedwig-Stalter-Straße 6 Tel. 0 68 98 / 81 02-114 Fax 06897/8102-100 saarbruecken@wm.de

66115 SAARBRÜCKEN

Konrad-Zuse-Straße 2 Tel. Pkw 0681/5888-30590 Fax Pkw 0681/5888-30588 Tel. Nkw 0681/5888-30580 Fax Nkw 0681/5888-30577 saarbruecken@wm.de

38229 SALZGITTER

Peiner Straße 243 Tel 0.5341/86720-0 Fax 05341/86720-20 salzgitter@wm.de

97424 SCHWEINFURT

Wienstraße 1 Tel. 0 97 21 / 67 50-26 60-0 Fax 09721/6750-2661-1 schweinfurt@wm.de

19061 SCHWERIN

Heinrich-Hertz-Ring 4 Tel. 0385/63640-20155 Fax 0385/63640-21088 schwerin@wm.de

38179 SCHWÜLPER

Waller See 23 Tel. 0531/23441-150 Fax 0531/23441-100 braunschweig@wm.de

31319 SEHNDE/OT HÖVER

Gretlade 4 Tel 0.51.32 / 8.67-0 Fax 05132/867-110 sehnde@wm.de

57072 SIEGEN

Graf-Johann-Straße 8 Tel 0271/48874-0 Fax 0271/48874-40 siegen@wm.de

78224 SINGEN

Grubwaldstraße 19
Tel. 07731/1445-28702
Tel. Pkw 07731/1445-28700 Tel. Nkw 07731/1445-28701
Tel. WA 07731/1445-28703
Fax 07731/1445-28713 singen@wm.de

63811 STOCKSTADT A.M.

97076 WÜRZBURG Friedrich-Berg-Ring 18
Tel. 09 31 / 9 91 33-26400
Tel. Pkw 09 31 / 9 91 33-26450

Tel. Nkw 0931/99133-26470

Fax 0931/99133-26410 wuerzburg@wm.de

An der Frühlingslust 8 Tel 06027/9799-24800 Fax 06027/9799-24885 stockstadt@wm.de

94315 STRAUBING

Küstriner Straße 6 Tel Pkw 0.9421/7817-35677 Tel. Nkw 09421/7817-35688 Fax 09421/7817-10 straubing@wm.de

18437 STRALSUND

Rudolf-Diesel-Straße 8 Tel 03831/44368-0 Fax 03831/44368-49 stralsund@wm.de

98529 SUHL

Mühlbergstraße 55 Tel. 03681/4522-22911 Fax 03681/4522-22933 suhl@wm.de

54294 TRIER

Niederkircher Straße 15 Tel. Pkw 0651/82747-30777 Tel. Nkw 0651/82747-30788 0651/82747-30733 trier@wm.de

89079 III M

Siemensstraße 3 Tel. 0731/4011-36750 Fax 0731/4011-36730 ulm@wm.de

59423 UNNA

Hans-Böckler-Straße 15 Tel. 02303/2806 37-600 Fax 02303/2806-44

78050 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Tel. Pkw 07721/2006-29500 Tel. Nkw 07721/2006-29501 07721/2006-29589 villingen@wm.de

51545 WALDBRÖL

Kaiserstraße 120 Tel. Pkw 02291/90700-150 02291/90700-130 waldbroel@wm.de

92637 WEIDEN

Otto-Hahn-Straße 7 Tel. Pkw 0961/48254-26854 Tel. Nkw 0961/48254-26855 Fax 0961/418130 weiden@wm.de

82362 WEILHEIM Am Achalaich 9

Eröffnung im November 2021

88250 WEINGARTEN

Josef-Schmuzer-Straße 8 Tel. Pkw 0751/50926-29600 Tel. Nkw 0751/50926-29601 weingarten@wm.de

91781 WEISSENBURG

Dettenheimer Straße 48 Tel. Pkw 09141/8662-27377 Tel. Nkw 09141/8662-27388 Fax 09141/8662-27322 weissenburg@wm.de

46485 WESEL

Am Schornacker 42 Tel. 0281/816-0 Fax 0281/816-15 wesel@wm.de

28844 WEYHE

Westerfeld 6 Tel. 0421/27620-20550 Fax 0421/27620-20530 weyhe@wm.de

15745 WILDAU

Gewerbepark 35 Tel. 0 33 75 / 52 84 37-150 Fax 03375/528437-130 wildau@wm.de

23970 WISMAR

Am kleinen Stadtfeld 10 Tel. 0 38 41 / 7 96 20-0 Fax 03841/79620-40

19322 WITTENBERGE

Wahrenberger Straße 77 Tel. 0 38 77 / 95 39-13300 Fax 03877/9539-13330 wittenberge@wm.de

WMSF

7FNTRALF

49090 OSNABRÜCK Pagenstecherstraße 121 Tel. 0541/9989-0 Fax 0541/9989-14015 info@wm.de www.wm.de

ZENTRALLAGER (DE)

34346 HANN.MÜNDEN Hedemünden Hans-Heiner-Müller-Allee 10

Tel. 05545/9990-0 Fax 05545/9990-100

(Stand: Juli 2021)



WM SE Pagenstecherstraße 121 49090 Osnabrück info@wm.de www.wm.de



