

Flansch-Motorventil kompakt SCHUBERT & SALZER

7232

DN 15 bis DN 80


Motorventil für Auf/Zu- und Regelbetrieb bei neutralen und aggressiven Medien.

- Kompakte Bauform
- Selbstadaption
- Unempfindlich bei leicht verschmutzten Medien
- Temperaturex Ausführungen von -100 °C bis +220 °C
- Betriebsdrücke bis 40 bar
- Verschiedene Antriebsausführungen
- Antriebe mit Regelfunktion auch mit Sicherheitsstellung lieferbar



Technische Daten Ventil

Gehäusewerkstoff	Edelstahl 1.4408
Nennweiten	DN 15 bis DN 80
Anschluß	Flanschenden nach DIN 2635
Baulänge	nach DIN EN558-1 Reihe 1
Nenndruck	PN 40
Zul. Betriebstemperaturen	-100 °C bis +200 °C
Viskosität	maximal 600 mm ² /s (600 cSt)
Vakuum	maximal 0,001 bar, absolut
Betriebsdruck für tottraumarme Ausführung	maximal 12 bar
Leckage Packung	TA-Luft geprüft gemäß DIN EN ISO 15848-1 und VDI 2440

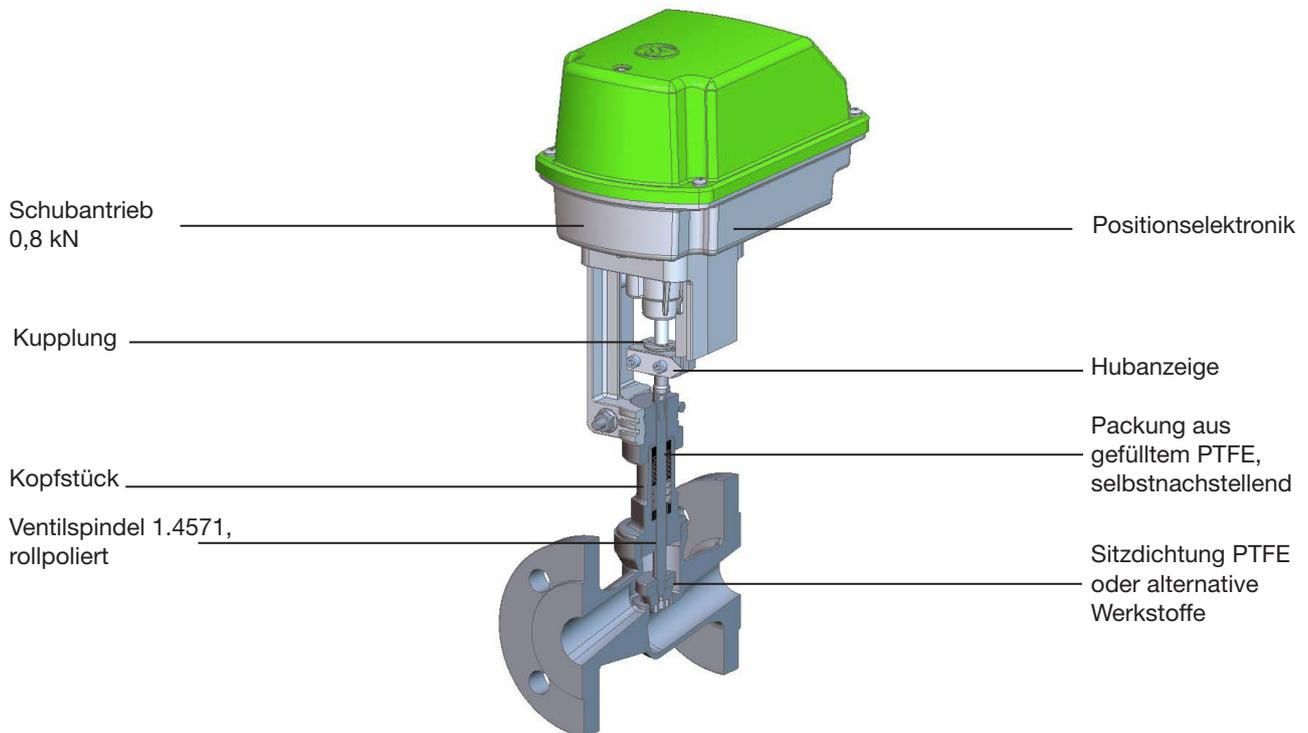

Technische Daten CA-Antriebe

Funktion	Regelung				Auf-Zu	
	CA24C	CA260C	CA24C-R	CA260C-R	CA24	CA260
Netzanschluss	24 V AC/DC	100-240 V AC	24 V AC/DC	100-240 V AC	24 V AC/DC	100-240 V AC
Sollwertbereich	(0)2-10 V / (0)4-20 mA *				3-Punkt**	
Netzfrequenz	50/60 Hz				50/60 Hz	
Rückmeldung	(0)2-10 V / (0)4-20 mA				optional	
Totband	±0,6 % des gesamten Hubes				-	
Wiederholgenauigkeit	±0,3 % des gesamten Hubes				-	
Endschalter	2				optional	
Potentiometerrückmeldung	-				optional	
max. Schaltleistung	24 V AC/DC 200 mA				250 V AC/DC 1 A	
Stellgeschwindigkeit	1,5 / 2 / 3 s/mm (Standard: 2 s/mm)				2 bzw. 3 s/mm (Standard: 3 s/mm)	
Sicherheitsfunktionen	Überwachung von Zugkraft, Sollwert, Temperatur der Elektronik usw.				Zugkraftüberwachung	
Diagnosefunktionen	Speicherung von Motor- und Gesamtbetriebsdauer, Temperatur- und Wegeklassen usw.				-	
Sicherheitsstellung (Fail Safe)	-	-	frei einstellbar		-	
Bürde	500 Ω bei Stromstellsignal / 95 kΩ bei Spannungssstellsignal				-	
max. Leistungsaufnahme	13 W	12 W	13 W	12 W	13 W	12 W
Leistungsaufnahme Heizwiderstand	10 W					
Einschaltstrom Heizwiderstand (PTC)	6 A	2,5 A	6 A	2,5 A	6 A	2,5 A
Stellkraft	800 N					
Schutzart (EN 60529)	IP 65***					
zul. Umgebungstemperatur	-10 °C bis +60 °C					
Einschaltdauer	100 %					

*: bei Ansteuerung mit Volt-Eingangssignal ist auch eine Split-Range-Einstellung möglich

** : Mindesteinschaltdauer 200 ms

*** Staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel

Die Anschlusspläne der Antriebe sind den Betriebsanleitungen zu entnehmen.

Zulässige Differenzdrücke

Nennweite	p max (bar)											
	DN15		DN20		DN25		DN32		DN40		DN50	
	AUF/ ZU- Betrieb	Regel- betrieb										
Gehäuse Edelstahl	40	16	20	16	12	12	7	7	4,8	4,8	2,8	2,8
Gehäuse Edelstahl druckentlastet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Nennweite	p max [bar]			
	DN65		DN80	
	AUF/ ZU- Betrieb	Regel- betrieb	AUF/ ZU- Betrieb	Regel- betrieb
Gehäuse Edelstahl	1,2	1,2	0,7	0,7
Gehäuse Edelstahl druckentlastet	5,8	5,8	11	11

K_{vs}-Werte (Hub)

Kennlinie	linear								gleichprozentig							
	15	20	25	32	40	50	65	80	15	20	25	32	40	50	65	80
100 %	3,2 (8,7)	5,8 (9,2)	10,8 (14,2)	16 (19,2)	22 (18,2)	34 (20,2)	43 (18,5)	60 (20)	3 (8,7)	5,4 (9,2)	10 (14,2)	15,5 (19,2)	20 (18,2)	-	38 (20)	50 (20)
63 %	-	3,5 (6,2)	-	10 (11,2)	13,2 (12,2)	20,1 (11,2)	13,2 (20)	-	-	3,3 (7,2)	-	9,3 (12,2)	12 (13,2)	-	24 (20)	-
40 %	1,3 (6,7)	2,3 (6,2)	4,3 (6,2)	6,4 (7,2)	8,8 (8,2)	13,4 (7,2)	-	-	1,3 (8,7)	2,2 (7,2)	4 (9,2)	6,2 (11,2)	8 (12,2)	-	-	-
25 %	0,8 (6,7)	-	2,7 (6,2)	-	-	-	-	-	0,75 (8,7)	-	2,7 (9,2)	-	-	-	-	-

Auf-Zu	3,4 (8,7)	6,5 (9,2)	11 (14,2)	17 (19,2)	25 (18,2)	40 (20,2)	48 (20)	66 (20)								
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--


Maße und Gewichte für CA-Antriebe

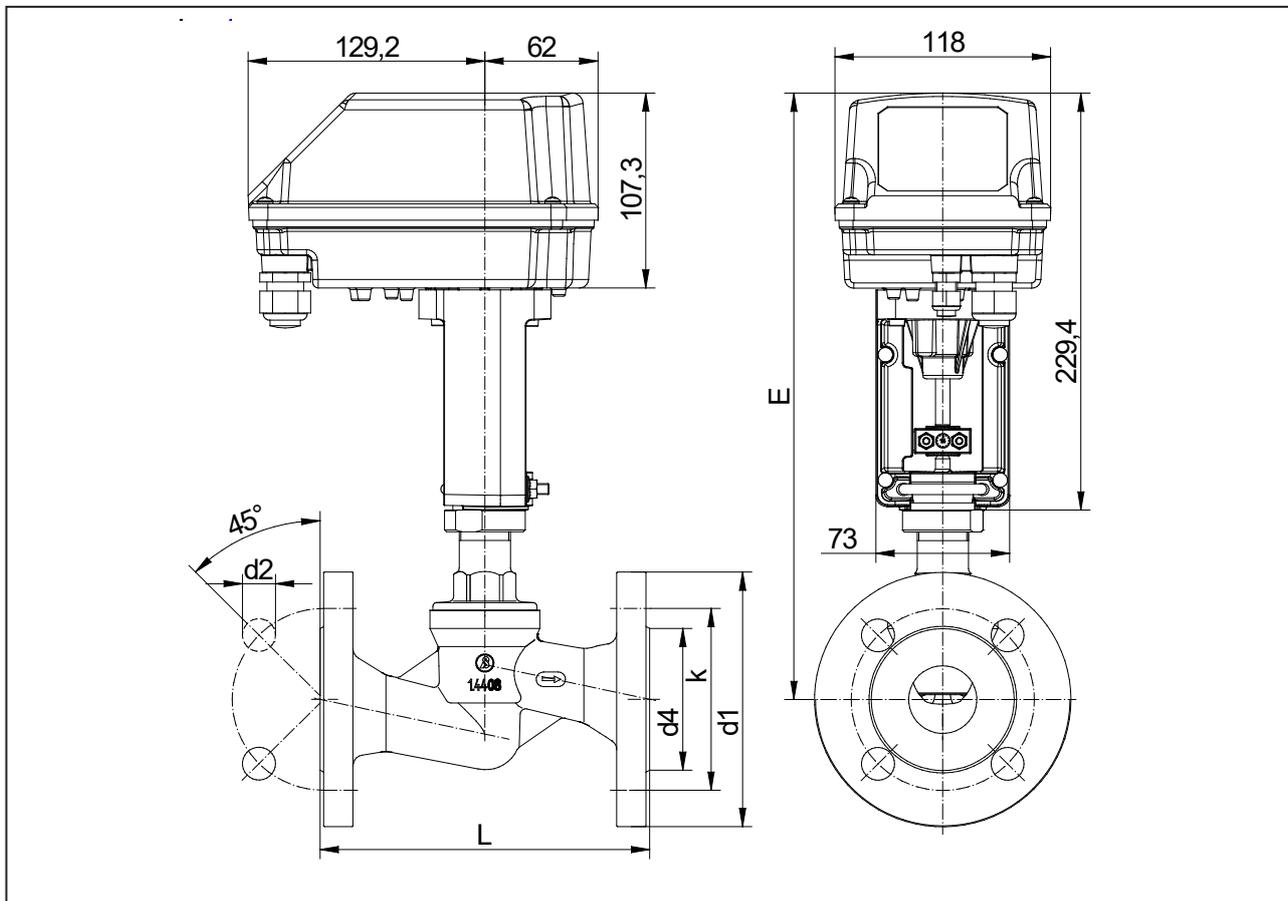

DN	L	d1	d2	d4	k	E	Hub	Gewicht kg
15	130	95	14	45	65	284	9	3,4
20	150	105	14	58	75	288	14	4,3
25	160	115	14	68	85	305	18	4,9
32	180	140	18	78	100	309	21	6,5
40	200	150	18	88	110	315	22	7,7
50	230	165	18	102	125	339	22	9,5

Maße in mm

Maße und Gewichte für Antrieb 2032

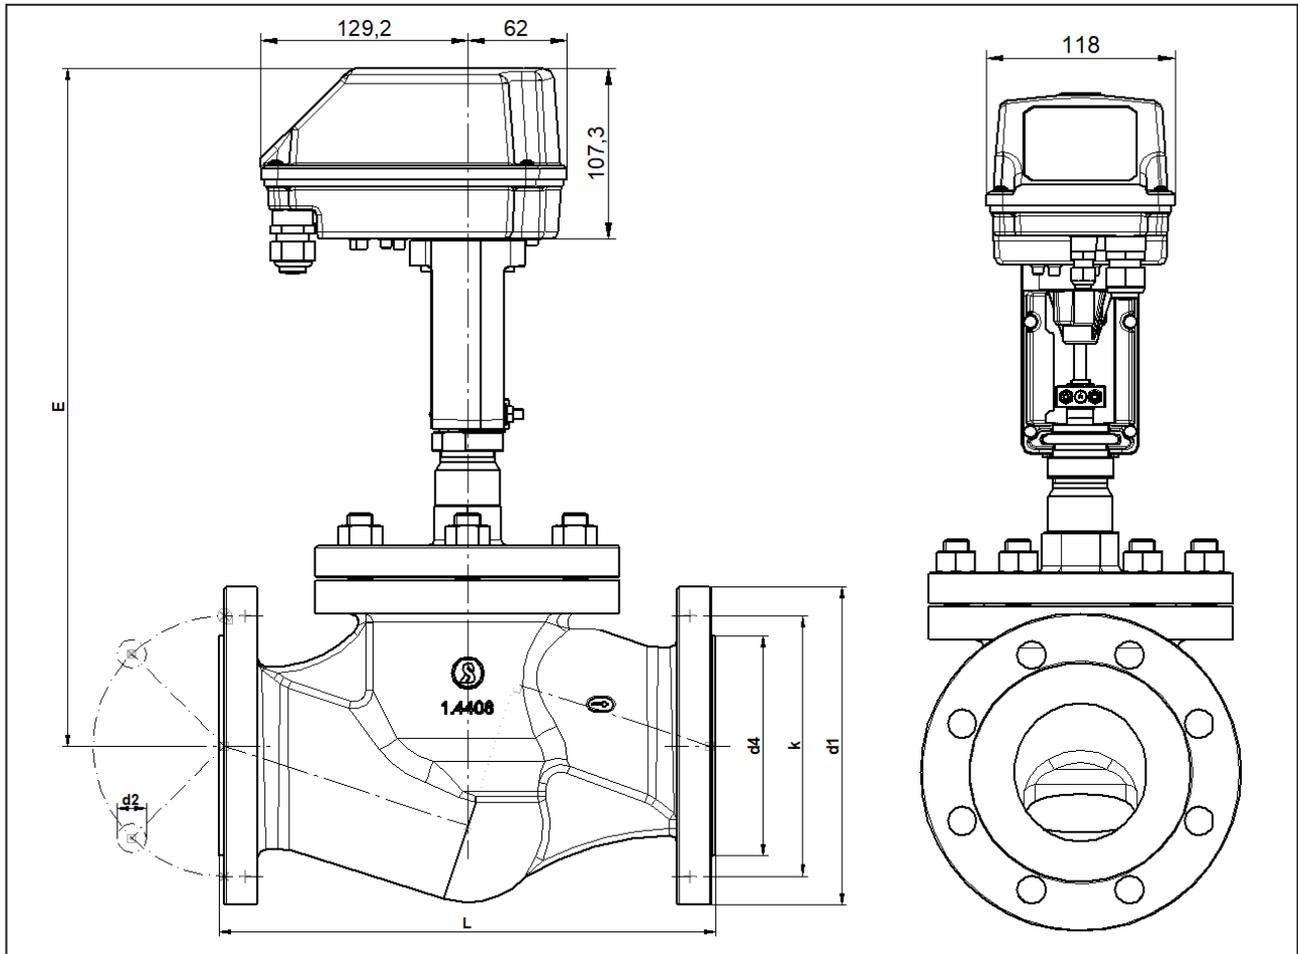

DN	L	d1	d2	d4	k	E	Hub	Gewicht kg
65	290	185	18	122	145	430	20	30
80	310	200	18	122	160	445	20	36

Maße in mm