

Преглед



Решения за защита от дрънкане



Оборудване на канали и шахти



Odour филтър



Грутиране и зидарски разтвор



Кабелни ленти



Construction site protection (Защита на строителната)



Инструменти със сгъстен въздух




Магазин и склад



Облекло за сигурност

Преглед

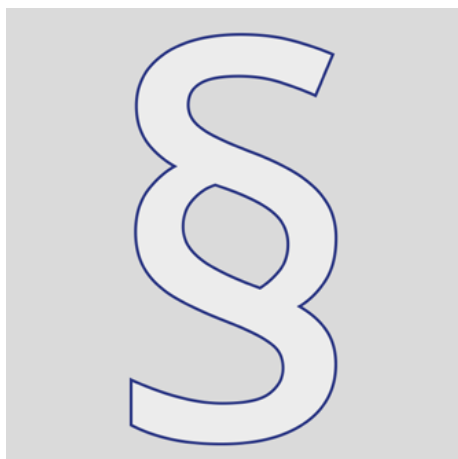

Допълнителна
информация

Решения за защита от дрънкане



Вмъкване на вложка против дрънкане

Подложка против дрънчане - амортизираща подложка, изработена от самовтвърдяваща се паста.

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.

Съдържание на чантата: приблизително 440 г
Опаковъчна единица: Кашон с 10 торбички



Мини опаковка вложки против дрънкане

Подложка против дрънчане - амортизираща подложка, изработена от самовтвърдяваща се паста.

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.

Съдържание на чантата: приблизително 220 г
Опаковъчна единица: Кашон с 10 торбички



Оригинален пръстен против дрънкане BECK® LILA Ø 66 cm

Пръстенът против дрънчане LILA е бързо и лесно средство за справяне с дрънчащите капаци на шахтите.

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm

Диаметър: 66 см
Дебелина на пръстена: приблизително 2 мм
Тегло на пръстена: приблизително 0,1 кг / брой
Опаковъчна единица: Пакет от 25 броя



Оригинален пръстен против дрънкане BECK® LILA Ø 68 cm

Пръстенът против дрънчане LILA е бързо и лесно средство за справяне с дрънчащите капаци на шахтите.

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm

Диаметър: 68 см
Дебелина на пръстена: Приблизително 2 мм
Тегло на пръстена: приблизително 0,1 кг / брой
Опаковъчна единица: Пакет от 25 броя



Оборудване на канали и шахти



Shaft moulds



Блокиращи плочи за повдигане на рамката на вала



Преградна решетка на вала



Повдигач на капака на шахтата



Принадлежности за валове



Shaft moulds



Стоманен битумен кофраж

Кофраж за битумни настилки, регулируем, за самонивелиращи се капаци на шахти.

Диапазон на регулиране: Приблизително 75 - 93 см.
Височина: приблизително 30 см

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Стоманен битумен кофраж

Кофраж за битумни настилки, регулируем, за самонивелиращи се капаци на шахти.

Диапазон на регулиране: Приблизително 58 - 75 см.
Височина: приблизително 30 см

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Кофраж за шахти с въздушна риза, мини - приблизително от 25 см до 45 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за пътни канавки с вътрешен диаметър от около 25 см до около 45 см

BEC-RH-LS/025-045
1 Stk.



Кофраж за шахти с въздушна риза за пътни канавки - приблизително 35 до 45 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за пътни улици с вътрешен диаметър от около 35 см до около 45 см

BEC-RH-LS/035-045
1 Stk.



Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с дължина около 62,5 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с вътрешен диаметър около 62,5 см

BEC-RH-LS/060
1 Stk.



Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с дължина около 70 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с вътрешен диаметър от около 70 см

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с дължина около 80 см

Кофраж за шахти с въздушна риза за шахти с вътрешен диаметър от около 80 см

BEC-RH-LS/080
1 Stk.

Shaft moulds



Метален кофраж за шахти с приблизителен \varnothing 600 мм за шахти

Специалната винтова връзка за бързо освобождаване гарантира, че тя се притиска равномерно към стената на вала.

Еластичната гума от пенопласт в долния край осигурява уплътняване. Фугиращият разтвор за шахти може да се нанася по цялата повърхност под, а поради височината на конструкцията и зад рамката на шахтата.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Блокиращи плочи за повдигане на рамката на вала



Затваряща плоча за шахти за дъждовна вода с вътрешен диаметър приблизително 350 mm

Преградна плоча за шахти за дъждовна вода с вътрешен диаметър приблизително 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобил и др. в канализацията.



Затваряща плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 625 mm

Преградна плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобили и др. в канализацията.



Плоча за затваряне на шахти, ъглова - 590 x 590 mm

Ограничителна плоча за валове, ъглова, за квадратни конуси на валове

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

Външна (с гума): 590 x 590 mm

1 Stk.

Метална част: 530 x 530 mm

530 x 530 mm



Затваряща плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 700 mm

Преградна плоча за шахти с вътрешен диаметър около 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобили и др. в канализацията.



Затваряща плоча за шахти с вътрешен диаметър приблизително 800 mm

Преградна плоча за шахти с вътрешен диаметър около 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Предотвратява попадането на строителни отпадъци, инструменти или дори очила, мобилни телефони, цигари, ключове за автомобили и др. в канализацията.



Механичен повдигач на рамката на вала за валове с Ø приблизително 625 mm

Кръгли или квадратни издърпващи се рамки на валове с вътрешен диаметър от около 600 mm могат да бъдат повдигнати или напълно заменени с точност до милиметър с този повдигач на рамки на валове благодарение на механичния начин на работа.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm

Блокиращи плочи за повдигане на рамката на вала



Полухидравличен повдигач на рамката на шахтата за шахти с Ø приблизително 625 mm

Новите, патентовани три двойни длета постигат по-голяма контактна повърхност и по този начин разпределят натоварването на опън. Длетата могат лесно да се притиснат под рамката на шахтата с помощта на хидравликата в горната част.

BEC-RH-GG/060-HY
105 kg
1 Stk.
1.100 x 950 mm



Захват за вътрешна рамка на вал за повдигане на рамки с отворен вал Ø 600 mm

Идеален инструмент за пренасяне и преместване на рамки за шахти и нивелиращи пръстени, без да натоварвате гърба си. Захващането на рамката позволява лесно и безопасно транспортиране и монтиране на капаци на шахти в съответствие с EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Преградна решетка на вала



Решетка на капака на шахтата, прост дизайн, на панти, затворена LW 600

За обезопасяване на отвори на шахти и пътни оттоци по време на инспекция, ремонт и промиване.
Покривна решетка, проста конструкция, с панти в центъра, затворена - за шахти със светла широчина 600 mm.
Външен диаметър: 65,5 см

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Решетка на капака на вала, прост дизайн с отвор 120 mm, с панти, затворена LW 600

Покривна решетка, с опростен дизайн, с панти в центъра, затворена - за шахти със светла широчина 600 mm.
Външен диаметър: 65,5 см
Изрязване: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Повдигач на капака на шахтата



Цялостен комплект за повдигане на капаци

Много компактна, лека и най-вече съгваема количка за повдигане на капаци на шахти.
С тази количка за повдигане на капаци на шахти могат да се повдигат, преместват и поставят отново всички обичайни капаци на шахти.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



VALIFTER - Механик на подземни съоръжения

Той има съгваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капаци на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Механичен



VALIFTER - Механик на подземни съоръжения със сертификат ATEX

Той има съгваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капаци на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Механичен
Сертифициран по ATEX



VALIFTER - Магнитен повдигач

Той има съгваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капаци на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Магнит



VALIFTER - Магнитна повдигаща се платформа, сертифицирана по ATEX

Той има съгваема дръжка, лек е и се регулира индивидуално. Това е единственият в света уред за отваряне на капаци на шахти със сертификат за ергономичност.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Дизайн: Магнит
Сертифициран по ATEX



Принадлежности за валове



Ръчен тампер, поглъщащ удари

Ръчна трамбовка с абсорбиращ удар за уплътняване на студени асфалтови материали.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Ръчна кука 40 см

Ръчна кука с дължина 40 см, поцинкована. За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Ръчна кука 60 см

Кука за ръка с дължина 60 см, поцинкована. За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Ръчна кука 70 см

Ръчна кука с дължина 70 см, поцинкована. За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Кука за ръка 70 см с помощни средства за откъсване

Ръчната кука с помощни средства за откъсване е идеална за всички:

- капаци на шахти, особено за заключени капаци
- пътни канавки и
- капаци на шахти

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Ръчна кука 80 см

Ръчна кука с дължина 80 см, поцинкована. За отваряне на капаци на шахти. С дръжка.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Кука за ръка 80 см с помощни средства за откъсване на ключалки

Ръчна кука, 80 см, с помощни средства за откъсване на закопчалките, със захващане за капани за мръсотия, с кръгла дръжка

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm

Принадлежности за валове



Четиристранен ключ за работа 17 x 17 mm

Ключът за управление позволява лесно отваряне на плътно монтирани, завинтени капаци на шахти.

Широчина на плоските: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Четиристранен ключ за работа 19 x 19 mm

Ключът за управление позволява лесно отваряне на плътно монтирани, завинтени капаци на шахти.

Широчина на плоските: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Четиристранен ключ за управление 22 x 22 mm

Ключът за управление позволява лесно отваряне на плътно монтирани, завинтени капаци на шахти.

Широчина на плоските: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Ръчен гаечен ключ 50 cm

Ръчен гаечен ключ 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Ръчен гаечен ключ 70 cm, тънка версия на дъното

долна тънка версия

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Ротационен гаечен ключ 70 cm с помощно средство за откъсване

Ротационен гаечен ключ 70 cm с помощни средства за откъсване на различни ключалки

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Универсална предпазна решетка за капак на шахта

с блокировка на преместването - за валове от стомана, поцинковани


- затворен
- външен диаметър: приблизително 65,5 cm
- максимално натоварване до: 100 kg
- Тегло: приблизително 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Принадлежности за валове



Решетка за предпазен капак на шахта с изрязан отвор 12 cm

с блокировка на превключването

BEC-RO/02

- външен диаметър: приблизително 65,5 cm
- Максимално натоварване до: 100 kg
- тегло: приблизително 8 kg
- Завършек: стомана, поцинкована

1 Stk.



Решетка на капака на шахтата за безопасност

Със заключване на превключването.

BEC-RO/03

- Външен диаметър приблизително 65,5 cm
- Възможност за натоварване до максимум: 100 kg
- Тегло: приблизително 10 kg
- Обработка: стомана, поцинкована

1 Stk.



Odour филтър



Торбичка за зареждане с пелети от активен въглен за GF-AK/600 STD

Торба за пълнене на филтър за миризми BECK® за шахти LW 600 mm.
Намалява и предотвратява появата на неприятни миризми в шахтите.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Лесна подмяна (в зависимост от степента на натоварване) след приблизително 2 - 3 години експлоатация.

БИО филтър за миризми Филтър с активен въглен за шахти LW 600 mm



BECK®-БИО филтър за миризми за канални шахти LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Диаметър: 600 - 630 mm

1 Stk.

Намалява, предотвратява появата на неприятни миризми от вашите шахти.

Филтър за неприятни миризми Филтър с активен въглен за канални шахти LW 600 mm



Филтър за миризми BECK® за канални шахти LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Диаметър: 600 - 630 mm

1 Stk.

Намалява, предотвратява появата на неприятни миризми от вашите шахти.

Филтър за миризми Филтър с активен въглен за канални шахти Viator LW 600 mm



Филтър за миризми BECK® за канални шахти Viator LW 600 mm


BEC-GF-AK/600-VIA

Диаметър: 600 - 630 mm

1 Stk.

Намалява, предотвратява появата на неприятни миризми от вашите шахти.

Материал за биофилтър за GS-BIO/600



Материал за зареждане на филтъра за миризми BECK®-БИО за GF-BIO/600.

BEC-GF-BIO/600-BNF

Намалява и предотвратява неприятните миризми от канализационните шахти.

5 Stk.

Сменяйте (в зависимост от степента на натоварване) след приблизително 4 - 6 години експлоатация.



Грутиране и зидарски разтвор



Разтвор за фугиране на шахти EBRALIT Super-Fix

Оптималният строителен материал за основи на шахти. Оптимални условия за обработка благодарение на винаги прясно произведените продукти.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT е силно течлив, несвиваем, бързосвързващ се и тежък фугиращ разтвор, който се използва за пълно запълване на фугите под рамките на шахтите.



Разтвор за зидария на валове EBRAPLAST

EBRAPLAST - Специален разтвор за зидария на шахти за изграждане на канали. Готова за употреба суха смес с размер на зърната 0 - 2 и кратко време за работа.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- Не се свива, устойчив на замръзване, сол за размразяване и сулфати, съгласно ÖNorm
- непроницаем за вода



STRAMAT ремонтен разтвор в контейнер от 8 кг

Ремонтният разтвор STRAMAT е трайно, износоустойчиво и устойчиво на атмосферни влияния покритие за безпроблемно адаптиране на препятствия като капаци на шахти, площадки и др. към съществуващата основа. Пътните шахти и по-малките дупки могат да се запълват с нашия ремонтен разтвор.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Ремонтен разтвор UF 7 кг без пълнители

Ремонтният разтвор STRAMAT е трайно, износоустойчиво и устойчиво на атмосферни влияния покритие за безпроблемно адаптиране на препятствия като капаци на шахти, площадки и др. към съществуващата основа.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Материалът от чиста смола, който можете да смесите сами със сух пясък!



Кабелни ленти



Лента за фуги JET-E 40 x 10 mm

Самозалепващи се ленти за уплътняване на фуги по време на асфалтиране.

Размер: 40 x 10 mm

Дължина: 10 метра

Предлагат се и други размери.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.


10.000 x 10 x 40 mm




Construction site protection (Защита на строителната



Barrier fences /
Бариерни огради

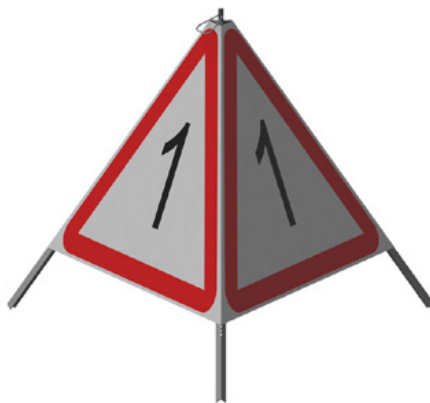

Сгъваеми сигнали



Cones



Предупредителни
светлини



Barrier fences / Бариерни огради



Защитна решетка за шахти съгласно TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-компонентна

Решетка за защита на вала съгласно TL
1,00 m x 1,00 m
2 части

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Защитна решетка за шахти съгласно TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 части

Решетка за защита на вала съгласно TL
1,60 m x 1,60 m
2 части

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Защитна решетка за шахти съгласно TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-компонентна

Решетка за защита на вала съгласно TL
2,00 m x 2,00 m
2 части


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Бариерна ножица, с възможност за удължаване до 2,50 м, червена/бяла

Бариерни порти
с възможност за удължаване до 2,50 м
червено / бяло

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Бариерна ножица, удължаваща се до 2,50 м, жълта / черна

Бариерни порти
с възможност за удължаване до 2,50 м
жълто / черно


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Бариерна ножица, с възможност за удължаване до 3,50 м, червена/бяла

Ножици за бариери
с възможност за удължаване до 3,50 м
червено / бяло

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Бариерна ножица, с възможност за удължаване до 3,50 м, жълто/черно

Ножици за бариери
с възможност за удължаване до 3,50 м
жълто / черно

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barrier fences / Бариерни огради



Защитна решетка за шахти, широка 1,00 м, 2 части

Решетка за защита на шахтите
Широка 1,00 м
2 части

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Защитна решетка за шахти, широка 1,20 м, 2 части

Решетка за защита на шахтите
Широка 1,20 м
2 части

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm



Пластмасова бариерна ограда/строителна ограда от PVC бяла/червена


Пластмасова бариерна ограда/строителна ограда за защита от падане.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.

Дължина: 2 000 мм
Височина: 1,100 мм
Ширина: 50 мм

2.000 x 50 x 1.100 mm

Плочите за крака не са включени в обхвата на доставката.



Пътна бариера

Алуминиева пътна бариера, покрита с фолио тип 2.

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.

- Затворена 12 x 32 x 92 cm
- Възможно удължаване до 5 метра
- Тегло 13,5 кг

12 x 32 x 92 cm



Сгъваеми сигнали



Triopan Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 70 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 70 см.

TRI-200-SO145392

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 60 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 60 см.

TRI-300.016

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 70 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 70 см.

TRI-300.017

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 90 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 90 см.

TRI-300.018

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 110 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 110 см

TRI-300.019

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
110 cm



Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 60 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 60 см.

TRI-300.036-60R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
60 cm



Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 70 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 70 см.

TRI-300.037-60R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
70 cm



Сгъваеми сигнали



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 90 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
90 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 110 cm - R1 Reflective

Завършване: R1 - светлоотразителна
Височина: 110 cm

TRI-300.039-110R1

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
110 cm



Trioran Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 90 cm - R2 Високо отразяващ

Покритие: R2 - силно отразяващо
Височина: 90 cm

TRI-310.357

Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

1 Stk.
90 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 90 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 90 cm

TRI-310.359-90R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
90 cm



Trioran Standard (еднакъв от трите страни)
Височина: 70 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 70 cm.

TRI-323.760

Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

1 Stk.
70 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 70 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
70 cm



Комбинация от Trioran (страни, отпечатани по различен начин)
Височина: 60 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 60 cm

TRI-324.600-60R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
60 cm

Сгъваеми сигнали



Triopan Standard (еднакъв от трите страни) Височина: 60 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 60 cm

TRI-325.511

Всички страни на сгъваемия сигнал са с еднакъв печат.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (еднакъв от трите страни) Височина: 110 cm - R2 Високоотразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 110 cm

TRI-328.562

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.

1 Stk.
110 cm



Комбинация от Triopan (страни, отпечатани по различен начин) Височина: 110 cm - R2 Високо отразяващ

Завършване: R2 - Силно отразяващ
Височина: 110 cm

TRI-328.563-110R2

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 70 cm.

TRI-STA-300.012-70N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 90 cm.

TRI-STA-300.013-90N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат.
Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
90 cm



Сгъваеми сигнали



Triopan Standard 110 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 110 см.

TRI-STA-300.014-110N

Всички страни на сигнала за сгъване са с еднакъв печат. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Работен диапазон до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 60 см.

TRI-STA-300.031-60N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 70 см.

TRI-STA-300.032-70N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 90 см.

TRI-STA-300.033-90N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm нормална версия

Завършване: N - Неотразяващо покритие
Височина: 110 см.

TRI-STA-300.034-110N

И трите страни могат да бъдат отпечатани с различни символи. Версия за употреба през деня с червен флуоресцентен предупредителен триъгълник. Обхват на приложение до -35 градуса по Целзий.

1 Stk.
110 cm



Cones



Насочващ конус дневна светлина - височина: 200 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 320 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 500 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Водещ конус от една част според TL - Височина: 500 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1, височина: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Водещ конус от една част според TL - Височина: 500 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 2, височина: 500 mm

SHA-3L500TL2
2.6 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 500 mm, цвят

Височина: 500 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cones



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 500 mm - тип фолио 1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с покритие от светлоотразително фолио - височина 500 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 500 mm, тип фолио 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Двукомпонентен конус за движение, добра стабилност, възможност за стифиране, основа от рециклиран материал, височина: 750 mm, цвят

Височина: 750 mm, цвят на фолиото: бял

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL със светлоотразителна фолийна обвивка - височина 750 mm - тип фолио 1

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус от две части според TL с обвивка от отразяващо фолио - височина 750 mm

Двукомпонентен конус за движение по пътищата съгласно TL с обвивка от светлоотразително фолио, височина: 750 mm, тип фолио 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение, дневна светлина, червен / бял, височина: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Насочващ конус дневна светлина - височина: 750 mm

Конус за движение с дневна светлина, червен / бял светлоотразителен, височина: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cones



Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 1,
височина: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Водещ конус от една част според TL - Височина: 750 mm

Еднокомпонентен направляващ конус съгласно TL, тип фолио 2,
височина: 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Водещ конус 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Водещ конус 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Водещ конус 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 кг
светлоотразително фолио
Клас RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Предупредителни светлини



Предупредителна светлина за строителни обекти - оранжева оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка
Жълта оптика

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Предупредителна светлина за строителни обекти - червена оптика

Предупредителна светлина на строителната площадка
Червена оптика

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, едностранно излъчване на светлина, жълто

Светлинна сигнализация TL PowerNox
BAST тестван
едностранно излъчване на светлина
жълта оптика

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, двустранно излъчване на светлина, жълто

Светлинна сигнализация TL PowerNox
BAST тестван
двустранно излъчване на светлина
жълта оптика

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, едностранно излъчване на светлина, червено

Светлинна сигнализация TL PowerNox
BAST тестван
едностранно излъчване на светлина
червена оптика

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL осветително тяло PowerNox, тествано от BAST, двустранно излъчване на светлина, червено

Светлинна сигнализация TL PowerNox
BAST тестван
Двустранно излъчване на светлина
червена оптика

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master жълт 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.784

Предупредителни светлини



Triopan Helios Master зелен 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината зелен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.791



Triopan Helios Master червен 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината червен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.793



Triopan Helios Master син 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.795



Triopan Helios Master червен/бял 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и дълъг експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината червен, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.797



Triopan Helios Master бял 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт, честота на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF жълт 2-странен без външен превключвател

Функции:- Единична, двойна и тройна светкавица
- Подсветка
- Повърхностна светлина, светлина за движение, буря от мънии/случаен генератор

TRI-777.801

Интензитет на светлината 350 cd, цвят на светлината жълт, скорост на светкавицата 60 светкавици/мин.



Triopan Helios Master жълт/червен 2-странен

Функции: Единична, двойна и тройна светкавица
Корпус с двойна батерия (без държач), голяма скоба, супер LED с изключително висока енергийна ефективност и експлоатационен живот, без смяна на крушката
Интензитет на светлината 270 cd, цвят на светлината жълт/червен, скорост на светкане 60 светкавици/мин.

TRI-777.805



Предупредителни светлини



Triopan Fireball Yellow

Функции: Единична светкавица
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,
цвят на светлината: Жълт
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6
батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.900



Triopan Fireball Red

Функции: Единична светкавица
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,
цвят на светлината: Червено
Скорост на светкавицата: 60 мигания/мин.
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6
батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.901



Triopan Fireball Green

Функции: Единична светкавица
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,
цвят на светлината: Зелено
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6
батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.902



Triopan Fireball Blue

Функции: Единична светкавица
Технически данни: Интензитет на светлината 280 cd,
цвят на светлината: Синя
Скорост на светкавицата: 60 светкавици/мин.
Време за работа с оборудване на батерии при 20 градуса и 6
батерии AA: Единична светкавица приблизително 45 часа

TRI-777.903



Инструменти със сгъстен въздух

23 В Чук с длето



Чукът с длето 23 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700314

1 Stk.

34 В Чук с длето



Чукът с длето Von Arx 34 В е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700366

1 Stk.

45 В Чук за длето



Чукът с длето 45 В на Von Arx е идеален за отстраняване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700411

1 Stk.

23 ВG Чук с длето



Чукът с длето 23 ВG на Von Arx е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ длето чук Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700441

1 Stk.

МН 23 Чук за длето



Чукът с длето Von Arx МН 23 е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700738

1 Stk.

МН 34 Чук за длето



Чукът с длето Von Arx МН 34 е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 700751

1 Stk.

МН 23 К Чук за длето (пластмасов корпус)



Чукът с длето Von Arx МН 23К е идеален за премахване на килими, отчупване на стара мазилка, къртене на естествен камък, изрязване на fugи и заострени работи по зидария. За всяка работа има подходящ къртач Von Arx с различни приставки за длето.

ARX - 706092

1 Stk.



Инструменти със сгъстен въздух

Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V1



Пневматичният чук Scrap Air S24 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за обработка на дърво, отстраняване на мазилка или индустриално почистване.

MAB_07030114
3.1 kg
1 Stk.
49 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 24 V2



Пневматичният чук Scrap Air S24 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система.

MAB_07030500
3.8 kg
1 Stk.
53 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V1



Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060015
3.4 kg
1 Stk.
50 cm

Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Кратък пневматичен чук Scrap Air 38 V1



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Проектиран е с права дръжка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, промишлено почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Пневматичен чук Scrap Air 38 V1 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V1



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V1 има антивибрационна система в главата на инструмента. Изграден е с права дръжка. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи. Също така е идеален за работа върху асфалтови повърхности или за разрушителни работи.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm



Инструменти със сгъстен въздух

Къс пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Проектиран е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. До 60 % намаляване на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Къс пневматичен чук Scrap Air 38 V2



Късият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна ръкохватка - оптимизирана за работа в ограничени условия. Идеалният инструмент за дървообработване, отстраняване на мазилка, индустриално почистване или леки разрушителни работи.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Скрап Air 55 V2 Т-образна дръжка



Пневматичният чук Scrap Air S55 V2 с Т-образна дръжка има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита за потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Средно дълъг пневматичен чук Scrap Air 36 V2



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S36 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Пневматичен чук Scrap Air 38 V2 със средна дължина



Средно дългият пневматичен чук Scrap Air S38 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Дълъг пневматичен чук Scrap Air 55 V2



Дългият пневматичен чук Scrap Air S55 V2 има антивибрационна система в главата и дръжката на инструмента. Изграден е с pistolетна дръжка. Моделът V2 осигурява допълнителна защита на потребителя с втора антивибрационна система, разположена в pistolетната ръкохватка. Намаляване с до 60 % на вибрациите в ръцете и дланите на потребителя.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Магазин и склад



Clean Tower Flexi жълт

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi жълт

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Чиста кула Flexi silver

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Clean Tower Flexi жълт

CleanTower Flexi е идеален за всички области, в които са необходими различни аксесоари за почистване.
Включва метла, прахосмукачка и ръчна четка,
5 отвора в основната плоча за закрепване към пода или колелца.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Облекло за сигурност



Тишърти и потници



Панталони



якета



Accessories



Тишърти и потници



Тениска с висока видимост, жълта, клас 2 с висока видимост

Тениска с висока видимост за издръжливост и безопасност при работа с повишени изисквания за видимост. Може да бъде персонализирана с фирмени логота, идеална за ежедневна употреба. Предлага се в различни размери.

SNI-2356-6600

1 Stk.



Тениска с дълъг ръкав, оранжева, с висока видимост, клас 2

Универсална тениска, която се характеризира с висока видимост при ежедневна употреба. Полиестерната материя е удобна за носене и лесна за поддържане. Привличащите погледа детайли за видимост осигуряват допълнителна безопасност в условия на слаба осветеност.

SNI-2433-5504

1 Stk.



Тениска с дълъг ръкав, жълта, с висока видимост, клас 2

Универсална тениска, която се характеризира с висока видимост при ежедневна употреба. Полиестерната материя е удобна за носене и лесна за поддържане. Привличащите погледа детайли за видимост осигуряват допълнителна безопасност в условия на слаба осветеност.

SNI-2433-6604

1 Stk.



Тениска с висока видимост, оранжева, клас 2 на видимост

Тениска с висока видимост за издръжливост и безопасност при работа с повишени изисквания за видимост. Може да бъде персонализирана с фирмени логота, идеална за ежедневна употреба. Предлага се в различни размери.

SNI-2536-5500

1 Stk.



Поло блуза с висока видимост, оранжева, клас 2

Поло риза с висока видимост за издръжливост и безопасност при работа с повишени изисквания за видимост.

SNI-2730-5500

1 Stk.



Поло риза с висока видимост, жълта, клас 2 с висока видимост

Поло риза с висока видимост за издръжливост и безопасност при работа с повишени изисквания за видимост.

SNI-2730-6600

1 Stk.



Потник с висока видимост, оранжев клас 2/3

Потник с висока видимост за комфорт по време на ежедневна работа. Високата видимост в съответствие с клас 2/3 за висока видимост и удобната кройка гарантират, че потникът е лесен за носене и готов за всичко.

SNI-8037-5500

1 Stk.

Тишърти и потници



Потник с висока видимост, жълт клас 2/3

Потник с висока видимост за комфорт по време на ежедневна работа. Високата видимост в съответствие с клас 2/3 за висока видимост и удобната кройка гарантират, че потникът е лесен за носене и готов за всичко.

SNI-8037-6600

1 Stk.



Панталони



Работни панталони с висока видимост и джобове с кобур, висок клас 2, оранжев

Работни панталони, подходящи за ежедневна употреба, за добра видимост и лична защита в опасни зони. Работни панталони с комбинация от комфорт, защита и гъвкавост.

SNI-3233-5574

1 Stk.



Работни панталони с висока видимост и джобове с кобур, клас 2, жълт

Работни панталони, подходящи за ежедневна употреба, за добра видимост и лична защита в опасни зони. Работни панталони с комбинация от комфорт, защита и гъвкавост.

SNI-3233-6674

1 Stk.



Работни панталони с висока видимост, клас 2, жълти

Работни панталони, подходящи за ежедневна употреба, за добра видимост и лична защита в опасни зони. Работни панталони с комбинация от комфорт, защита и гъвкавост.

SNI-3333-5574

1 Stk.



Работни панталони с висока видимост, клас 2, оранжеви

Работни панталони, подходящи за ежедневна употреба, за добра видимост и лична защита в опасни зони. Работни панталони с комбинация от комфорт, защита и гъвкавост.

SNI-3333-6674

1 Stk.



Къси панталони с джобове за кобур, оранжеви, клас 1

Къси панталони с тънка кройка от клас 1 с висока видимост и джобове с кобури за търговци в строителството, пътното строителство и транспорта.

SNI-6135-5504

1 Stk.



Къси панталони с джобове за кобур, клас 1, жълти

Къси панталони с тънка кройка от клас 1 с висока видимост и джобове с кобури за търговци в строителството, пътното строителство и транспорта.

SNI-6135-6604

1 Stk.



Къси панталони с висока видимост, клас 1, оранжево

Къси панталони с тънка кройка от клас 1 с висока видимост и джобове с кобури за търговци в строителството, пътното строителство и транспорта.

SNI-6136-5504

1 Stk.



Панталони



Къси панталони с висока видимост, клас 1, жълти

Къси панталони с тънка кройка от клас 1 с висока видимост и джобове с кобури за търговци в строителството, пътното строителство и транспорта.

SNI-6136-6604

1 Stk.



ЯКЕТА



Изолирано работно яке High-Vis 37.5®, клас 3, оранжево

Топлоизолирано работно яке с висока видимост за всякаква работа в студени и влажни условия през зимата. Сертификатът EN ISO 20471 клас 3 гарантира оптимална видимост за по-голяма безопасност.

SNI-1130-5558

1 Stk.



Изолирано работно яке High-Vis 37.5®, клас 3, жълто

Топлоизолирано работно яке с висока видимост за всякаква работа в студени и влажни условия през зимата. Сертификатът EN ISO 20471 клас 3 гарантира оптимална видимост за по-голяма безопасност.

SNI-1130-6658

1 Stk.



Водоустойчиво работно яке с висока видимост 37,5, клас 3, оранжево

Топло, непромокаемо работно яке с отлична видимост за всякаква работа в студени и влажни зимни условия.

SNI-1132-5504

1 Stk.



Водоустойчиво работно яке с висока видимост 37.5, изолирано, клас 3, жълто

Топло, непромокаемо работно яке с отлична видимост за всякаква работа в студени и влажни зимни условия.

SNI-1132-6604

1 Stk.



Работно яке Core с термоизолация и висока видимост, клас на видимост 3, оранжево

Термоизолирано яке с висока видимост, което предлага топлина, добра видимост и защита от атмосферни влияния при работа в студени и ветровити условия.

SNI-1138-5558

1 Stk.



Работно яке Core с термоизолация и висока видимост, клас на видимост 3, жълто

Термоизолирано яке с висока видимост, което предлага топлина, добра видимост и защита от атмосферни влияния при работа в студени и ветровити условия.

SNI-1138-6658

1 Stk.



Работно яке AllroundWork, софтшел с висока видимост, клас на видимост 3, оранжево

Работно яке от софтшел, което съчетава висока видимост, отлично прилягане и оптимален комфорт с усъвършенствана функционалност. Ветроустойчиво и водоотблъскващо.

SNI-1230-5558

1 Stk.

ЯКЕТА



Работно яке AllroundWork, софтшел с висока видимост, клас на видимост 3, жълто

Работно яке от софтшел, което съчетава висока видимост, отлично прилягане и оптимален комфорт с усъвършенствана функционалност. Ветроустойчиво и водоотблъскващо.

SNI-1230-6658

1 Stk.



AllroundWork, водоустойчиво софтшел яке с висока видимост, клас 3, оранжево

Водоустойчивото работно яке от софтшел с отразяващи ленти с топлинен трансфер осигурява отлична и безопасна видимост в опасна работна среда.

SNI-1330-5558

1 Stk.



AllroundWork, водоустойчиво софтшел яке с висока видимост, клас 3, жълто

Водоустойчивото работно яке от софтшел с отразяващи ленти с топлинен трансфер осигурява отлична и безопасна видимост в опасна работна среда.

SNI-1330-6658

1 Stk.



Водоустойчив парашут AllroundWork с висока видимост, клас 3, оранжев

Водоустойчива и топлоизолираща работна парка с висока видимост. Предпазва от студени и влажни атмосферни условия за оптимално представяне.

SNI-1830-5558

1 Stk.



Водоустойчив парашут AllroundWork с висока видимост, клас 3, жълт

Водоустойчива и топлоизолираща работна парка с висока видимост. Предпазва от студени и влажни атмосферни условия за оптимално представяне.

SNI-1830-6658

1 Stk.



Яке за висока видимост с цип по цялата дължина, клас на висока видимост 2, оранжево

Работно яке с цип по цялата дължина. Сертифицирано е за клас 2 на висока видимост в съответствие с EN ISO 20471, което осигурява висока видимост при слаба светлина - за по-безопасен работен ден.

SNI-8035-5504

1 Stk.



Яке за висока видимост с цип по цялата дължина, клас 2 за висока видимост, жълто

Работно яке с цип по цялата дължина. Сертифицирано е за клас 2 на висока видимост в съответствие с EN ISO 20471, което осигурява висока видимост при слаба светлина - за по-безопасен работен ден.

SNI-8035-6604

1 Stk.



Accessories



Подложка за коляно KneeGuard, един размер

Ергономично оформени наколенки за най-добра защита на коленете при работа, която изисква често коленичене. Леките, гъвкави и издръжливи наколенки са разработени, за да намалят натоварването и да осигурят оптимален комфорт по време на ежедневната работа.

SNI-91110-0604-000

1 Stk.



XTR Craftsman D3O наколенки, 2-слойни, един размер

Най-съвременна защита на коленете за работа, която често изисква коленичене. Материалът D3O® запазва формата си за дълго време и осигурява защита от удар. Олекотената конструкция и поддържащата вентилация предлагат гъвкавост и комфорт.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



Допълнителна информация



Допълнителна информация

Посочените цени са валидни за 2 месеца от датата на издаване.
Цените са нетни. Доставка франко завода (Инкотерм - EXW)
Не поемаме отговорност за актуалността, верността и пълнотата на информацията.
Прилагат се нашите общи условия за ползване!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

