



Side 2 -3 Multistiger

Side 4 Universalstige

Teleskopstiger

Side 5 Træstiger (wienerstiger)

Side 6 Trappestiger, dobbelte proff

Side 7 Arbejdsbukke. Proff

Side 8 – 9 Trappestiger

Side 10 Lagerstiger, proff

Side 11 Enkeltstiger, proff

Side 12 Combistiger, proff

Side 13 Skydestiger

Side 14 Hejsestiger, proff

Side 15 Tagstiger, dansk model

Side 16 – 17 Vægstiger, proff

Side 18 Stabilisator til stiger

Side 19 Tilbehør til stiger

Side 20 Regler, gode råd



## Euoline multistige

Bredde 36–68 cm. 32 mm trin. Trinafstand 280 mm.  
Godkendt efter EN 131

Vare nr.	EU400-1	EU400-2	EU400-3	EU400-4
Antal trin	3	4	5	6
Længde m	3,10	4,20	5,30	6,40
Max. wienerhøjde	1,50	2,00	2,55	3,10
Transportmål m	1,00	1,30	1,58	1,90
Vægt kg	7,5	12,5	14,5	16,5

Euoline multistige er tysk og er konstrueret således, at den tåler det hårde liv.

Multistigen her er en kraftig erhvervsstige og tåler derfor kraftig brug. Alt på stigen er af bedste kvalitet, og Euoline er kendt for at være en stabil og sikker stige.

Stigen er naturligvis godkendt efter gældende regler, og der ydes ligeledes 5 års garanti på produktionsfejl fra fabrikken.



Dupsko  
EU400-11

Dupsko  
EU400-10



### Vangeforlænger

Varenr. EU 400-5



### Transporthjul – sæt á 2 stk.

Varenr. EU 400-6

EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650

**Aa-Trade.dk**

Haverslevvej 68 – Aarestrup – DK 9520 Skørping - Tlf. +45 40 448090  
[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) – [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Multistige Heavy Black

### Tekniske data

Vare nr.	600030	600040	600050
Antal trin	4x3	4x4	4x5
Max. Længde som enkeltstige	3,1 m	4,2 m	5,3 m
Max højde som wienerstige	1,5 m	2,1 m	2,7 m
Udvendig bredde nederst	50 cm	56 cm	64 cm
Transportmål	1,0 m	1,27 m	1,55 m
Vægt	11,9	14,9	18,9

### Professionel Multistige fra Materielhuset.

Stigen er lakeret i kraftig sort pulverlak.

To hjul er monteret i bunden af den ene vange, for let transport til og fra opgaven.

Multistigen er forsynet med to super heavy quick release låsemekanismer og låsepaler i helstøbt aluminium med fjedermekanisme.

Den nye Multistige Black Heavy er til den professionelle håndværker.



**Aa-Trade.dk**

Haverslevvej 68 – Aarestrup – DK 9520 Skørping - Tlf. +45 40 448090  
[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) – [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Universalstige

Kan anvendes som enkeltstige, wienerstige, stillads eller arbejdsbord.

Kraftigt låsebeslag.  
Kraftig dupsko i slagfast plast  
2 stigefødder og platform medfølger  
Let og enkel at transportere.



### Tekniske data

Vare nr.	330-350
Højde til platform m	0,68
Antal trin inkl. platform	4
Længde som enkeltstige	3,46 m
Transportlængde m	0,96 x 0,36 x 0,37
Bredde nederst m	0,69
Vægt kg	17,0



## Teleskopstige Prof

Professionel teleskopstige med 13 trin og bred stabilisator.

- Stigen foldes nemt sammen med de to patenteret glidebremser.
- Optager minimal plads og med den lave vægt på kun 15 kg er den super anvendelig.

### Tekniske data

Vare nr.	10138
Max længde m	3,80
Antal trin	13
Transportmål m/fod	86 x 51 x 88 cm
Max belastning	150 kg
Vægt	15 kg

## Træstiger massive vanger

### Tekniske data

Varenr.	100-204	100-205	100-206	100-207	100-208
Antal trin	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Højde udslået cm	116	144	169	197	224
Transportmål cm	123	151	178	206	236
Bredde nederst cm	47,5	51	54,5	58,5	61,5
Vægt	7	9	10	12,5	14,5
Stigesko type	100-000	100-000	100-000	100-000	100-000
Vange dim mm	65x22	65x22	65x22	65x22	65x22



- 100-000 Stigesko til træstige 65 mm vange – sæt á 2 stk.
- 100-001 Stigesko til træstige 70 mm vange – sæt á 2 stk.

## Træstiger laminerede vanger

### Tekniske data

Varenr.	101-204	101-205	101-206	101-207	101-208	101-210	101-212	101-214
Antal trin	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Højde udslået cm	117	143	170	197	224	276	332	387
Transportmål cm	123	151	179	209	236	291	348	407
Bredde nederst cm	48	51	54,5	58	61	69	76	90
Vægt	7	9	10	12,5	14,5	17	22,5	26
Stigesko type	100-000	100-000	100-000	100-000	100-000	100-001	100-001	100-001
Vange dim. mm	65x22	65x22	65x22	65x22	65x22	70x25	70x25	70x25



## Trappetiger dobbelte Proff

Super kraftig erhvervsstige  
med stor platform og værktøjsbakke

Stor skridsikker topplatform på 39,5 x 25 cm.

De kraftige stige trin er 81 mm dybe.

Kraftigt låsebeslag.

Der findes bredt udvalg tilbehør.

Kraftig dupsko i slagfast plast.



EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650

### Tekniske data

Vare nr.	3250-05	3250-06	3250-07	3250-08	3250-10	3250-12
Højde til platform m	1,17	1,40	1,64	1,87	2,35	2,80
Antal trin inkl. Platform	5	6	7	8	10	12
Transportlængde m	1,28	1,53	1,79	2,04	2,54	3,05
Bredde nederst m	0,51	0,52	0,57	0,60	0,64	0,69
Vægt kg	8,0	9,5	11,0	12,5	15,5	19,0
Dupsko	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047

**Aa-Trade.dk**

Haverslevvej 68 – Aarestrup – DK 9520 Skørping - Tlf. +45 40 448090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) – [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Arbejdsbukke Proff

Super kraftig arbejdsbuk som tåler hård belastning og brug.

Meget stabil grundet den kraftige opbygning i aluminium.

Forstærkninger på alle 4 ben.

Kraftigt låsebeslag til erhvervsmæssig brug.

Brede skridsikre trin med en dybde på 81 mm.

Dupsko i kraftig slagfast plast.



Topplatform 390 x 250 mm

Tekniske data

Vare nr.	5250-02	5250-03	5250-04
Højde til platform m	0,48	0,70	0,94
Antal trin inkl. platform	2	3	4
Transportlængde m	0,54	0,79	1,03
Bredde nederst m	0,44	0,46	0,49
Vægt kg	4,0	5,5	7,0
Dupsko	122-047	122-047	122-047



Topplatform 605 x 250 mm

Tekniske data

Vare nr.	4250-02	4250-03	4250-04
Højde til platform m	0,48	0,70	0,94
Antal trin inkl. platform	2	3	4
Transportlængde m	0,54	0,79	1,03
Bredde nederst m	0,66	0,69	0,72
Vægt kg	5,0	7,0	9,0
Dupsko	122-047	122-047	122-047



Topplatform 605 x 350 mm

Tekniske data

Vare nr.	4750-02	4750-03
Højde til platform m	0,50	0,74
Antal trin inkl. platform	2	3
Transportlængde m	0,60	0,83
Bredde nederst m	0,67	0,85
Vægt kg	6,5	8,5
Dupsko	122-047	122-047

Ekstra bred og dyb

## Trappestiger Standard

Praktisk og let trappestige med platform og værktøjsbakke

Skridsikker platform i aluminium 26 x 26 cm.  
De riflede skridsikre stige trin er 81 mm dybe.

### Tekniske data

Vare nr.	321-03	321-04	321-05	321-06	321-07
Højde til platform m	0,60	0,82	1,03	1,24	1,45
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7
Transportlængde m	1,30	1,51	1,75	1,98	2,21
Bredde nederst m	0,41	0,44	0,46	0,49	0,55
Vægt kg	3,4	3,9	4,8	5,7	7,0
Dupsko	122-014	122-014	122-014	122-014	122-014



## Trappestiger Proff-Light

Kraftig erhvervsstige med værktøjsbakke

Skridsikker platform i aluminium 30,5 x 28,5 cm.  
De riflede skridsikre stige trin er 80 mm dybe.

Kraftige låsebeslag.

Dupsko i slagfast plast.

Der findes bredt program i tilbehør.

### Tekniske data

Vare nr.	7250-03	7250-04	7250-05	7250-07
Højde til platform m	0,64	0,93	0,92	1,21
Antal trin inkl. platform	3	4	5	7
Transportlængde m	1,43	1,68	1,93	2,42
Bredde nederst m	0,43	0,45	0,48	0,53
Vægt kg	4,5	6,5	7,5	8,5
Dupsko	122-011	122-011	122-011	122-011





Værktøjsbakke.



## Trappestiger Proff

Super kraftig erhvervsstige med stor platform og værktøjsbakke

Stor skridsikker platform i aluminium 37,5 x 25 cm.  
De kraftige stige trin er 81 mm dybe.  
Kraftigt låsebeslag.

Der findes bredt udvalg af tilbehør.  
Kraftig dupsko i slagfast plast.



Se mere under  
tilbehør side 19



EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650

### Tekniske data

Vare nr.	5050-03	5050-04	5050-05	5050-06	5050-07	5050-08	5050-10	5050-12
Højde til platform m	0,68	0,91	1,13	1,36	1,61	1,85	2,31	2,81
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8	10	12
Transportlængde m	1,47	1,73	1,97	2,21	2,48	2,72	3,22	3,72
Bredde nederst m	0,46	0,49	0,52	0,54	0,56	0,59	0,64	0,69
Vægt kg	6,0	7,0	8,5	9,5	11,0	12,0	14,5	18,5
Dupsko	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047

## Lagerstiger Proff

Erhvervsstiger med kraftige vanger

Kraftige, skridsikre ergonomiske stige trin på 80 mm.

Kraftig stige med en bredde på 405 mm.  
Kroge kan monteres.

### Stiger fremstillet i 2018

Stiger, der er fremstillet efter 1. januar 2018, skal opfylde flere og strengere krav. Enkelt-, skyde- og hejsestiger, som er længere end tre meter, skal være monteret med en stabilisator.

Stiger, der er fabrikeret efter den gamle EN131 Standard og frem til 2018, må fortsat sælges og benyttes, indtil de er slidt op.



Gelænder varenr. 300-20 og 300-21 kan monteres på denne stige også.

**Se mere på side 19**



EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
**INSTA 650**

#### Tekniske data

Vare nr.	300-06	300-07	300-08	300-09	300-10	300-11	300-13	300-15
Antal trin	6	7	8	9	10	11	13	15
Længde m	1,65	1,87	2,10	2,34	2,57	2,80	3,20	3,74
Transportlængde m	1,77	2,02	2,27	2,52	2,77	3,02	3,52	4,02
Udvendig bredde m	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Vægt kg	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0
Dupsko	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047	122-047
Stabilisator varenr.							204-9	204-9

## Enkeltstiger Proff

Erhvervsstiger med kraftige vanger

Kraftige, skridsikre stige trin på 30 mm.  
Trin og vanger af helpresset aluminium.

Skridsikker dupsko i gummi.  
Bredt program af tilbehør.



Meget kraftig H profil.



EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650

### Stiger fremstillet i 2018

Stiger, der er fremstillet efter 1. januar 2018, skal opfylde flere og strengere krav. Enkelt-, skyde- og hejsestiger, som er længere end tre meter, skal være monteret med en stabilisator.

Stiger, der er fabrikeret efter den gamle EN131 Standard og frem til 2018, må fortsat sælges og benyttes, indtil de er slidt op.



Store kraftige dupsko.

### Tekniske data

Vare nr.	YE-320	YE-325	YE-330	YE-340	YE-350	YE-360
Længde m	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Antal trin	7	8	10	13	16	20
Udvendig bredde m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Vægt kg	4,5	5,0	6,0	8,0	11,0	14,0
Dupsko	122-010	122-010	122-010	122-010	122-010	122-010
Stabilisator varenr.			204-1	204-1	204-1	204-2




## Combistiger Proff 2-delt

2-delte combistiger til erhvervsmæssigt brug

Ekstra bred combistige med udvendig bredde på 51 cm.  
Kraftige, skridsikre stige trin på 30 mm.  
Trin og vanger af helpresset aluminium.  
Kraftige beslag i helpresset aluminium.  
Skridsikre dupsko i gummi.  
Bredt program af tilbehør.  
Stabilisator medfølger.



EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650

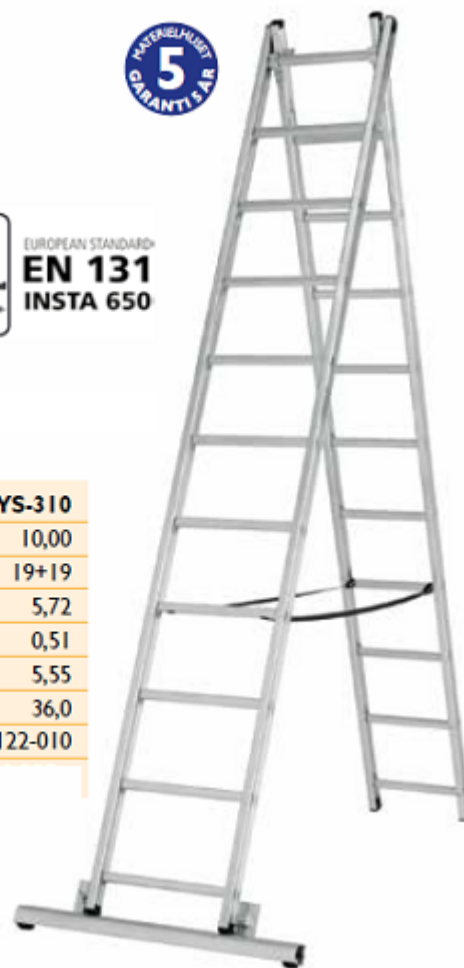

### Tekniske data

Vare nr.	YS-340	YS-350	YS-360	YS-370	YS-380	YS-390	YS-310
Længde m	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Antal trin	8+8	9+9	11+11	13+13	14+14	17+17	19+19
Transportlængde m	2,47	2,75	3,38	3,90	4,24	5,13	5,72
Udvendig bredde m	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Højde fritstående	2,00	2,57	3,50	3,70	3,96	4,95	5,55
Vægt kg	11,0	13,0	15,0	20,0	27,0	32,0	36,0
Dupsko	I22-010	I22-010	I22-010	I22-010	I22-010	I22-010	I22-010



EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650

## Combistiger Proff 3-delt

3-delte combistiger til erhvervsmæssigt brug

Ekstra bred combistige med udvendig bredde på 51 cm.  
Kraftige, skridsikre stige trin på 30 mm.  
Trin og vanger af helpresset aluminium.  
Kraftige beslag i helpresset aluminium.  
Skridsikre dupsko i gummi.  
Bredt program af tilbehør.  
Stabilisator medfølger.

### Tekniske data

Vare nr.	203-6	203-8	203-10
Længde m	6,00	8,00	9,70
Antal trin	3x9	3x12	3x14
Transportlængde m	2,34	3,15	3,65
Udvendig bredde m	0,48	0,48	0,48
Højde fritstående	2,66	3,50	4,10
Vægt kg	17,5	25,5	30,5
Dupsko			



EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650

## Skydestiger Standard

2-delte skydestiger til erhvervsmæssigt brug

Kraftige, skridsikre stige trin på 30 mm.

Trin og vanger af helpresset aluminium – C profil.

Skridsikker dupsko i slagfast plast.

Bredt program i tilbehør findes.

### Tekniske data

Vare nr.	YS-540	YS-549	YS-558	YS-570	YS-579	YS-588
Længde m	4,00	4,90	5,80	7,00	7,90	8,80
Antal trin	8+7	10+9	11+11	13+13	15+14	17+17
Transportlængde m	2,45	3,05	3,37	3,95	4,55	4,85
Udvendig bredde m	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Vægt kg	9,0	11,5	13,0	17,5	19,5	22,0
Dupsko	122-008	122-008	122-008	122-009	122-009	122-009
Stabilisator varenr.	204-1	204-1	204-2	204-2	204-2	204-2

### Stiger fremstillet i 2018

Stiger, der er fremstillet efter 1. januar 2018, skal opfylde flere og strengere krav. Enkelt-, skyde- og hejsestiger, som er længere end tre meter, skal være monteret med en stabilisator.

Stiger, der er fabrikeret efter den gamle EN131 Standard og frem til 2018, må fortsat sælges og benyttes, indtil de er slidt op.



## Skydestiger Proff

2-delte skydestiger til erhvervsmæssigt brug

Ekstra bred skydestige med udvendig bredde på 51 cm.

Kraftige, skridsikre stige trin på 30 mm.

Trin og vanger af helpresset aluminium. Kraftige beslag i helpresset aluminium.

Skridsikker dupsko i gummi.

Bredt program af tilbehør.

### Tekniske data

Vare nr.	YS-430	YS-440	YS-450	YS-460	YS-470	YS-480	YS-490	YS-410
Længde m	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Antal trin	6+6	8+8	9+9	11+11	13+13	14+14	17+17	19+19
Transportlængde m	1,75	2,34	2,75	3,24	3,90	4,24	5,03	5,52
Udvendig bredde m	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Vægt kg	8,5	11,0	13,0	15,0	18,0	25,0	30,0	34,0
Dupsko	122-010	122-010	122-010	122-010	122-010	122-010	122-010	122-010
Stabilisator varenr.	204-1	204-1	204-1	204-2	204-2	204-2	204-2	204-2



EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650



## Hejsestige Proff

2-delt hejsestige til erhvervmæssigt brug

Ekstra bred hejsestige med udvendig bredde på 49 cm.

Kraftige, skridsikre stige trin på 30 mm.

Trin og vanger af helpresset aluminium.

Kraftige beslag i helpresset aluminium.

Skridsikker dupsko i gummi.

Bredt program af tilbehør.



Hjul til at køre på væggen og reb til at hejse stigen.

### Tekniske data

Vare nr.	219-10	219-12
Længde m	10,00	12,00
Antal trin	14+14	16+16
Transportlængde m	5,64	6,94
Udvendig bredde m	0,49	0,49
Vægt kg	35,0	41,0
Dupsko		
Stabilisator varenr.	204-6	204-6

### Stiger fremstillet i 2018

Stiger, der er fremstillet efter 1. januar 2018, skal opfylde flere og strengere krav. Enkelt-, skyde- og hejsestiger, som er længere end tre meter, skal være monteret med en stabilisator.

Stiger, der er fabrikeret efter den gamle EN131 Standard og frem til 2018, må fortsat sælges og benyttes, indtil de er slidt op.



**Aa-Trade.dk**

Haverslevvej 68 – Aarestrup – DK 9520 Skørping - Tlf. +45 40 448090

[info@aa-trade.dk](mailto:info@aa-trade.dk) – [www.aa-trade.dk](http://www.aa-trade.dk)

## Tagstiger, dansk model

Varenr.	310301	310391	310511	310601
Længde m	3,00	3,90	5,10	6,00
Antal trin	10	13	17	20
Vægt kg	5	7	11	14



10,5 mm høje vanger, så tagstenene ikke beskadiges

### Tagstige-system (bredde 48 cm)

Tagstiges længde m	Antal stiger				Samlebeslag par
	3,0 m	3,9 m	5,1 m	6,0 m	
3,0	1				
3,9		1			
5,1			1		
6,0				1	
6,9	1	1			1
8,1	1		1		1
9,0	1			1	1
10,2			2		2
11,1			1	1	1
12,0				2	1



Tagrygsbeslag

Varenr. EU130-01



Modstige til tagrygsbeslag

Varenr. 258091



Samlebeslag

Varenr.	258011	258021
Lige		Leddelt



35 mm brede ergonomiske trin

## Vægstiger Proff

### Super kraftig erhvervsstige

Materielhusets vægstiger er typegodkendt som et komplet system af de svenske bygningsmyndigheder.

Modulsystemet består af 3 stigelængder samt tilbehør.

Stigen er produceret i kraftig C-profil og stigebredden er hele 51 cm.

Stigerne kan samles til ønsket længde og rygbøjle kan monteres hele vejen.

### Tekniske data

Vare nr.	Beskrivelse
1 640	Vægstige 1,2 meter
1 641	Vægstige 2,4 meter
1 642	Vægstige 3,0 meter
2 651	Konsol 175 mm - sæt á 2 stk.
2 652	Konsol 300 mm - sæt á 2 stk.
3 650	Samlebeslag til vægstige
4 657	Rygskinner 900 mm til vægstige - sæt á 4 stk.
5 658	Monteringsæt til rygskinner - sæt á 4 stk.
6 659	Gelænder 900 mm til vægstige - sæt á 2 stk.
7 660	Rygbøjle Ø 690 mm til vægstige inkl. monteringsæt
8 ST-775	Gummifodder til vægstiger - sæt á 4 stk.

Ved montage af rygbøjle bør afstanden fra jord til nederste bøjle være imellem 2100 mm – 2500 mm.

### Rygbøjle sæt

	Længde	0,9 m	1,8 m	2,7 m	3,6 m	4,5 m	5,4 m	6,3 m
Rygbøjle Ø 690 mm	Antal	2	3	4	5	6	7	8
Rygskinne 900 mm - sæt á 4 stk.	Antal sæt	1	2	3	4	5	6	7
Monteringsæt til rygskinner - sæt á 4 stk.	Antal sæt	0	1	2	3	4	5	6

### Vægstiger sæt

	Længde	2,4 m	3,0 m	4,2 m	5,4 m	6,0 met	7,2 m	9,0 m
Vægstige 1,2 meter	Antal			1			1	
Vægstige 2,4 meter	Antal	1			1			
Vægstige 3,0 meter	Antal		1	1	1	2	2	3
Samlesæt til vægstige	Antal sæt			1	1	1	2	2
Konsol til vægstige	Antal sæt	2	2	3	3	3	4	4
Gummifodder til vægstige - sæt á 4 stk.	Antal sæt	1	1	1	1	1	1	1





EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650

## Stabilisatorer



EUROPEAN STANDARD  
**EN 131**  
INSTA 650

Universal stabilisator til enkelt- og skydestiger

Varenr.	204-1	204-2
	1,0 meter	1,3 meter

## Stiger fremstillet i 2018

Stiger, der er fremstillet efter 1. januar 2018, skal opfylde flere og strengere krav. Enkelt-, skyde- og hejsestiger, som er længere end tre meter, skal være monteret med en stabilisator.

Stiger, der er fabrikeret efter den gamle EN131 Standard og frem til 2018, må fortsat sælges og benyttes, indtil de er slidt op.

Universal stabilisator til hejsestige

Varenr.	204-6
---------	-------



Stabilisator til lagerstige

Varenr.	204-9
---------	-------



## Tilbehør




**Standard dupsko blå gummi:**  
Enkelstiger – skyde- og combistiger

Varenr. 122-008 122-009



**Proff dupsko sort gummi:**  
Enkelstiger – skyde- og combistiger

Varenr. 122-010

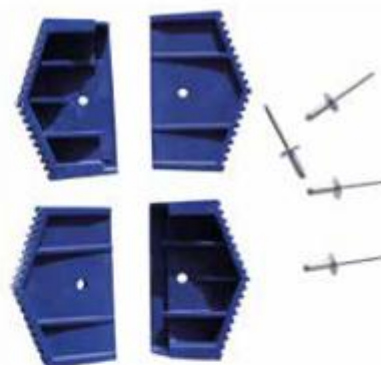

**Dupsko blå plast**  
til arbejdsbukke og trappestiger (4 pk.)

Varenr. 122-047




**Gummifødder**  
til vægstiger

Varenr. ST-775



**Hjul til Materielhuset stige**  
2 stk. i sæt

Varenr. 276



**Parkeringsrør**  
100 cm inkl. beslag

Varenr. 300-26m



**Materielhuset kroge**  
Ø 30 mm

Varenr. 290121



**Materielhuset ophængskroge 13 cm**

Varenr. 290111



**Gelænder til stige**

Varenr. 300-20 300-21  
1,0 meter 1,5 meter

## Sikkerhed ved anvendelse af stiger

Hvert år sker der desværre mange ulykker i forbindelse med anvendelsen af stiger. Den største risiko er, at stigen skrider ud nederst. For trappestiger er den største risiko, at de vælter. Fald fra stiger kan give alvorlige skader.

Gennemtænkt design, fremstilling og anvendelsesmuligheder gør, at Scandos stiger giver brugeren ekstra sikkerhed, tryghed og ergonomi!

Brug den sunde fornuft!



### Er stigen godkendt?

Stigen skal som minimum opfylde den europæiske standard EN 131. Scandos stiger opfylder også den nordiske standard INSTA 650. Dette fremgår af etiketterne på stigen.



### Er stigen stillet rigtigt op?

En enkelt- eller skydestige står sikrest, når den hælder ca. 75°.

### Har du den rigtige stige til din arbejdsopgave?

Det er vigtigt at vælge en stige, der passer til den arbejdsopgave, man skal løse. Stigen skal have den rigtige længde og være tilstrækkelig stabil.

### Er stigen fejlfri?

Det er vigtigt, at stigen er fejlfri. De fleste fejl og mangler kan ses med det blotte øje.



### Er stigedupperne sikre?

Det er vigtigt, at stigens dupper er i god stand. Hvis de er slidte, skal de udskiftes med nye, for at stigen skal stå så sikkert som muligt. Du kan få nye stigedupper hos din Scando forhandler.



### Hvordan er underlaget?

En stige bør ikke anvendes på et ujævnt eller ustabil underlag. For at øge sikkerheden og anvendelsesmulighederne findes et bredt udvalg af tilbehør, se side 68–69. Brug det, hvor det er hensigtsmæssigt.



### Er stigen det rigtige arbejdsredskab?

Overvej nøje om arbejdsopgaven kan udføres bedre og sikrere fra f.eks. rullestillads, lift e.l.



Hvis stigen ikke kan opstilles sikkert – så anvend den ikke!