

cleantex

Machine pour caustifier-merceriser Causticizing-mercerizing machine

Machine pour augmenter l'hydrophilie des tissus chaîne-trame pour une économie des produits de teinture. Amélioration de la brillance des tissus après teinture. Amélioration du toucher et meilleure stabilité finale du tissu.

Machine for increasing the hydrophilicity of fabric thus saving dyestuff during the dyeing process. Increase of shine of fabric. Softer touch and better final dimensional stability of fabrics.

Largeur utile de travail (mm) / Working width (mm)

1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600 /
2800 / 3000 / 3200

Tissus à traiter / Fabric to be processed

Tissus coton et mixtes. Polyester pour un effect de decortilage.

*Wovens cotton and blends.
Polyester for decorticate effect.*

Vitesse de production / Production speed

30 - 40 mt/1'

Nombre de passage / Number of passages

Un passage avec traitement à froid
One passage with cold lye bath

Température du bain de soude caustique / Temperature of alkaline lye bath

12 / 14 °C


Traitements possibles / Possible use of machine


- En discontinu avec sa propre entrée et sortie
- En continu avec ligne de lavage et neutralisation de la soude caustique.

- Intégrée dans la ligne de finissage pour tissus denim
- Off-line with its own entrance and exit in rolled batch
- In-line with a washing/neutralisation line
- Integrated into our denim finishing line

Qualité du produit / Quality of product

*Matière première, fabrication et technologie entièrement italiennes.
Raw material, manufacturing and technology all made in Italy*

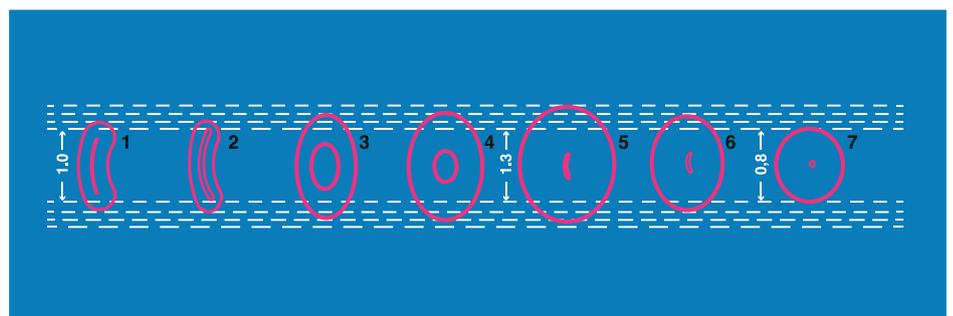

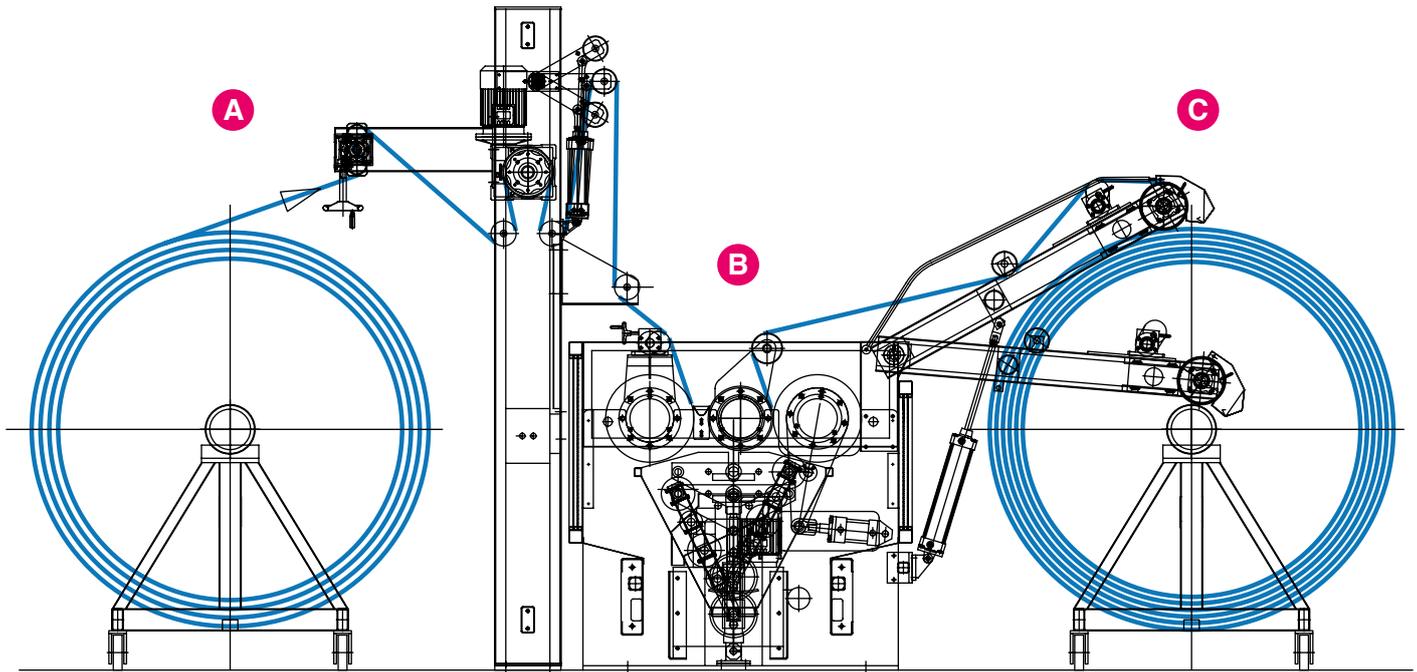


A Entrée en grosses roues
Entry frame for rolled batch

B Groupe de caustification-mercerisage
Causticizing-mercerizing unit

C Sortie avec enrouleur
Winder

Configurations / Configurations

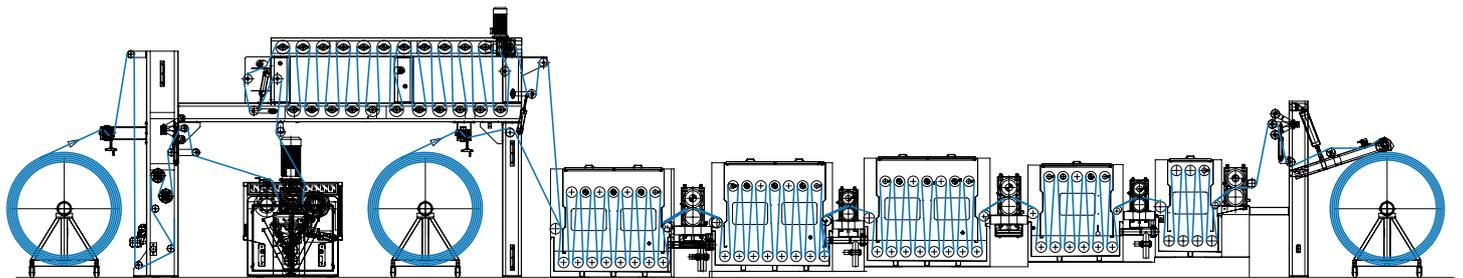

A Caustification /mercerisage en continu avec ligne de lavage
Causticizing-mercerizing machine in line with washing machine

