

# Hazel™

ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ

Sony Ericsson  
make.believe

# ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ.....</b>                    | <b>5</b>  |
| ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ.....                         | 6         |
| ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ.....                          | 7         |
| ਮਦਦ.....                                    | 8         |
| ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ.....                    | 9         |
| ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ..... | 9         |
| ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ.....                      | 10        |
| ਮੀਨੂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ.....                | 12        |
| ਸੰਚਾਲਨ.....                                 | 13        |
| ਮੈਮਰੀ.....                                  | 14        |
| ਫੋਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ.....                           | 15        |
| ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ.....                         | 15        |
| <b>ਕਾਲ ਕਰਨਾ.....</b>                        | <b>17</b> |
| ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ.....    | 17        |
| ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ .....                           | 19        |
| ਸਪੀਡ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ.....                         | 22        |
| ਕਾਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ.....         | 22        |
| <b>ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ .....</b>             | <b>27</b> |
| ਵਿਊਫਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕੁੰਜੀਆਂ.....            | 27        |
| ਸਥਿਰ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਣਾ.....                       | 27        |
| ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਣਾ.....                      | 29        |
| ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ.....                   | 30        |
| ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣੇ.....       | 30        |
| ਚਿੱਤਰ ਵਰਤਣੇ.....                            | 31        |
| ਚਿੱਤਰ ਛਾਪਣੇ.....                            | 31        |
| ਵੈੱਬ ਐਲਬਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ.....                  | 32        |
| ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ.....         | 32        |
| <b>ਸੰਗੀਤ .....</b>                          | <b>34</b> |
| ਸਟੀਰੀਓ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈਂਡਸਫ੍ਰੀ.....               | 34        |
| ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ.....                            | 34        |
| ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ.....                              | 36        |
| SensMe™ ਤਕਨਾਲੋਜੀ.....                       | 37        |
| ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ.....                           | 37        |
| ਹੁਣ ਖਰੀਦੋ.....                              | 38        |
| PlayNow™ ਉਪਯੋਗ.....                         | 38        |
| TrackID™ ਉਪਯੋਗ .....                        | 38        |
| ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ.....           | 39        |
| ਰੇਡੀਓ .....                                 | 39        |
| ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ .....                     | 40        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਨਾ.....</b>                             | <b>41</b> |
| ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ.....  | 41        |
| ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ.....   | 41        |
| ਫੋਨ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ.....  | 41        |
| ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ.....                                   | 43        |
| ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ.....                            | 43        |
| ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ.....                 | 45        |
| ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ.....   | 46        |
| Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ.....                           | 46        |
| ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ.....   | 47        |
| <b>ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ.....</b>                                    | <b>49</b> |
| Sony Ericsson ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ..... | 49        |
| ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ.....                              | 49        |
| <b>ਮੈਸੇਜਿੰਗ.....</b>  | <b>50</b> |
| ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸੁਨੇਹੇ.....   | 50        |
| ਗੱਲਬਾਤ.....   | 51        |
| ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ.....  | 51        |
| ਈਮੇਲ.....   | 51        |
| <b>ਇੰਟਰਨੈੱਟ.....</b>  | <b>55</b> |
| ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਟੂਲਬਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ.....                                  | 55        |
| ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ.....   | 55        |
| ਸਫ਼ਾਚਿੰਨ੍ਹ.....   | 55        |
| ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਨੇ.....  | 56        |
| ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ.....                                     | 56        |
| ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਪਦੰਡ.....  | 57        |
| ਮੌਡਮ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ.....  | 58        |
| ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ.....                                       | 60        |
| ਫਾਈਲ ਤਬਾਦਲੇ.....  | 60        |
| RSS ਸਮੱਗਰੀ.....   | 60        |
| Twitter™ ਉਪਯੋਗ.....   | 62        |
| <b>ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਘਰ.....</b>  | <b>63</b> |
| Wi-Fi™.....   | 63        |
| DLNA™.....  | 63        |
| <b>GPS.....</b>   | <b>65</b> |
| GPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ.....  | 65        |
| ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ Google Maps™.....   | 66        |
| ਟ੍ਰੈਕਰ.....   | 66        |
| <b>ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ.....</b>   | <b>69</b> |
| ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ.....                    | 69        |
| SyncML™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ.....                              | 70        |
| Microsoft® Exchange Server ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ.....           | 71        |

|   |           |
|---|-----------|
| ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ.....       | 71        |
| ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ..... | 72        |
| <b>ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ.....</b>                    | <b>73</b> |
| ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ.....                                  | 73        |
| ਅਲਾਰਮ.....                                      | 73        |
| ਕੈਲੰਡਰ.....                                     | 74        |
| ਨੋਟ.....  | 75        |
| ਕਾਰਜ.....                                       | 75        |
| ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ.....                                   | 76        |
| ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ.....                              | 76        |
| ਵਿਸ਼ੇ.....                                      | 76        |
| ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਦਾ ਲੋਆਊਟ.....                         | 77        |
| ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ.....                          | 77        |
| ਰਿੰਗ ਟੋਨਾਂ.....                                 | 77        |
| ਖੇਡਾਂ.....                                      | 77        |
| ਉਪਯੋਗ.....                                      | 78        |
| ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ.....                                  | 78        |
| ਪਿਨ ਕੋਡ.....                                    | 79        |
| ਕੀਪੈਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ.....                             | 80        |
| IMEI ਨੰਬਰ.....                                  | 80        |
| <b>ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ.....</b>          | <b>81</b> |
| ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ.....                                  | 81        |
| ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ.....                                | 83        |
| <b>ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.....</b>                     | <b>85</b> |
| <b>ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ.....</b>                         | <b>87</b> |

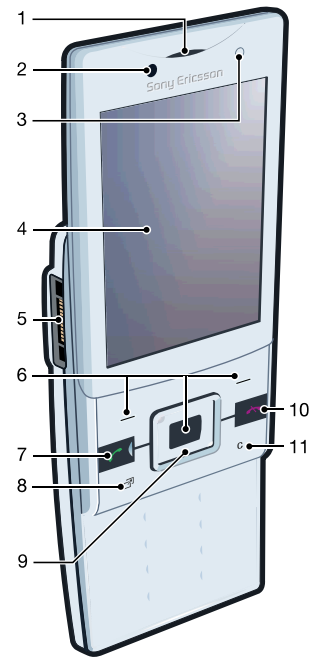
# ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ

## ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

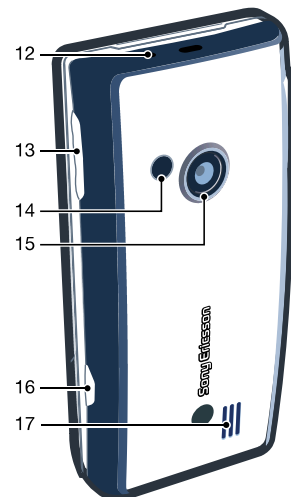
ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ *ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ* ਪੜ੍ਹੋ

## ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ

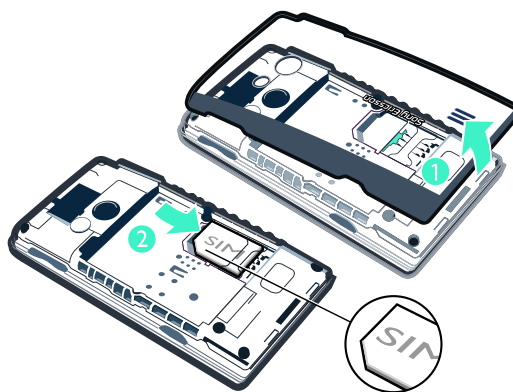
- 1 ਈਅਰ ਸਪੀਕਰ
- 2 ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੈਮਰਾ
- 3 ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੈਂਸਰ
- 4 ਸਕ੍ਰੀਨ
- 5 ਚਾਰਜਰ, ਹੈਂਡਸਫ੍ਰੀ, ਅਤੇ USB ਕੇਬਲ ਲਈ ਕੁਨੈਕਟਰ
- 6 ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀਆਂ
- 7 ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੰਜੀ
- 8 ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨੂ ਕੁੰਜੀ
- 9 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ
- 10 ਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੰਜੀ, ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੰਜੀ
- 11 C ਕੁੰਜੀ (ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ)



- 12 ਤਣੀ ਲਈ ਮੋਰੀ
- 13 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ ਕੁੰਜੀ
- 14 ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ
- 15 ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਜ਼
- 16 ਕੈਮਰਾ ਕੁੰਜੀ
- 17 ਸਪੀਕਰ

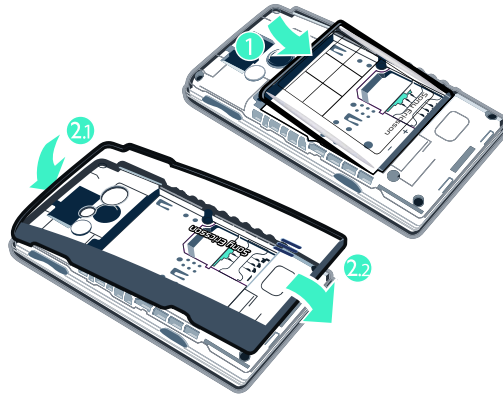


## ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ



- 1 ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ।
- 2 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੋਲਡਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਓ।

## ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ





- 1 ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਓ।
- 2 ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਜੋੜੋ।

## ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

### ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ



- 1  ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
  - 2 ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ PIN ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
  - 3 ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।
  - 4 ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ☛ ਆਪਣਾ PIN ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਦਬਾਓ।

### ਸਿਮ ਕਾਰਡ

ਸਿਮ ਕਾਰਡ (ਗਾਹਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮਡਿਊਲ), ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ।

- ☛ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਪਿਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਨ (ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਕ \* ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ 112 ਜਾਂ 911 ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗਲਤ ਪਿਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਵਰੋਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ 79 'ਤੇ *ਸਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ* ਦੇਖੋ।

## ਸਟੈਂਡਬਾਇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਨੈਟਵਰਕ ਅਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

## ਵਿਜੇਟ ਮੈਨੇਜਰ

ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੇਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛਿਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜੇਟ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਸਾਈਟ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟੌਪ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, Facebook™, Twitter™. ਵਿਜੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

### ਵਿਜੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ

- 1 ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਤੋਂ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਉ।
- 2 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ ਚੁਣੋ। ਵਿਜੇਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- 3 ਕੋਈ ਵਿਜੇਟ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾਉ।
- 4 ਵਿਜੇਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ **ਛੁਪਾਓ** ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਜੇਟ ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਵੇ ਤਾਂ **ਦਿਖਾਓ** ਚੁਣੋ।

### ਵਿਜੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਤੋਂ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਉ।
- 2 ਕੋਈ ਵਿਜੇਟ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾਉ।
- 3 ਵਿਜੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, **ਚੁਣੋ** ਦਬਾਓ।

## ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਰੋਮਿੰਗ) ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

## ਮਦਦ

ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਖੋ।

### ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਦਦ > ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਚੁਣੋ।

### ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਦਦ > ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਗੁਰ ਚੁਣੋ।

### ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ, ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ **ਜਾਣਕਾਰੀ** ਚੁਣੋ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ **ਵਿਕਲਪ** ਦੇ ਹੇਠਾਂ **ਜਾਣਕਾਰੀ** ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

### ਫੋਨ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਮੀਨੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੈਮੋ ਦੌਰਾ ਚੁਣੋ।



## ਫੋਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਫੋਨ, ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


## ਸੁਪੋਰਟਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ! ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪੋਰਟਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਇਹ GSM ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

## ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੈਟਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

### ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ



- 1 ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ।
- 2 ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਉਲਾਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉ।

## ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ

- ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਹੈ।
  - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਵਰੇਜ ਵਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।
  - ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3G, Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਓਨ Wi-Fi™ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (GPS) ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ।
  - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੋਨ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕੋ।
- ☀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 'ਤੇ ਜਾਓ।

## ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:


| ਚਿੰਨ੍ਹ | ਵਿਵਰਨ   |
|--------|---|
|        | ਬੈਟਰੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਹੈ                           |
|        | ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ                   |
|        | ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਚੰਗੀ ਹੈ                             |
|        | ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ (ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ) |
|        | ਇੱਕ 3G ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ                           |
|        | ਇੱਕ UMTS HSPA ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ                    |
|        | ਖੁੰਝੀਆਂ ਕਾਲਾਂ                                     |
|        | ਕਾਲਾਂ ਮੋੜੀਆਂ                                      |
|        | ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ  |
|        | ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ                        |
|        | ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਹੈ                                 |
|        | ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ                           |
|        | ਨਵਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ                                 |
|        | ਨਵਾਂ ਚਿੱਤਰ ਸੁਨੇਹਾ                                 |
|        | ਨਵੀਂ ਈਮੇਲ   |
|        | ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ                         |
|        | ਰੇਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ                           |
|        | ਇੱਕ ਹੈੱਡਸਟ੍ਰੀ ਕੁਨੈਕਟਡ ਹੈ                          |
|        | ਬਲਿਊ ਟੂਥ ਕਾਰਜ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ                        |
|        | ਇੱਕ ਬਲਿਊ ਟੂਥ ਹੈੱਡਸੈਟ ਕੁਨੈਕਟਡ ਹੈ                   |
|        | ਫੋਨ Wi-Fi ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟਡ ਹੈ                  |
|        | ਫੋਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟਡ ਹੈ                       |
|        | ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਵੈਬ ਸਾਈਟ                                 |
|        | ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ                            |
|        | ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਚੇਤਾਵਨੀ                               |
|        | ਕਾਰਜ ਚੇਤਾਵਨੀ                                      |
|        | GPS ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ                                  |
|        | ਇੱਕ Java™ ਉਪਯੋਗ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ                      |


▼ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ

✍ USB ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੈ


## ਮੀਨੂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ\*

 **PlayNow™**

 **ਕੈਮਰਾ**

 **ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ**

Google Maps  
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ  
ਟ੍ਰੈਕਰ  
ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ  
ਮਾਪਦੰਡ

 **ਕਾਲਾਂ\*\***



ਸਾਰੇ




ਸੁਣੀਆਂ ਕਾਲਾਂ




ਡਾਇਲ ਕੀਤੇ



ਖੁੰਝੀਆਂ


 **ਇੰਟਰਨੈੱਟ**

 **ਮੈਸੇਜਿੰਗ**

ਨਵਾਂ ਲਿਖੋ  
ਇਨਬੋਕਸ/ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ  
ਸੁਨੇਹੇ  
ਈਮੇਲ  
ਵੇ: ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ


 **ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ**

ਮੈਂ ਖੁਦ  
ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ

 **ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ**

ਅਲਾਰਮ  
ਉਪਯੋਗ  
ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ \*\*  
ਫਾਈਲ ਤਬਾਦਲਾ  
ਕਾਰਜ  
ਨੋਟ  
ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ  
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ  
ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  
ਟਾਈਮਰ  
ਸਟਾੱਪਵਾਚ  
ਟਾਰਚ


ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

 **ਮਨੋਰੰਜਨ**

ਐਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ  
ਰੇਡੀਓ  
TrackID™  
ਖੇਡਾਂ  
ਧੁਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ  
ਡੋਮੋ ਦੌਰਾ

 **ਮੀਡੀਆ**

ਚਿੱਤਰ  
ਸੰਗੀਤ  
ਵੀਡੀਓ  
ਖੇਡਾਂ  
RSS ਸਮੱਗਰੀ  
ਮਾਪਦੰਡ

 **ਕੈਲੰਡਰ**

 **ਮਾਪਦੰਡ**

ਆਮ  
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ  
ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ  
ਭਾਸ਼ਾ  
ਸੌਫਟਵੇ: ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਓ  
ਵੋਆਇਸ ਕੰਟਰੋਲ  
ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ  
ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ  
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਲਾੱਕ  
PIN ਕੋਡ  
ਸੁਰੱਖਿਆ  
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ  
ਫੋਨ ਸਥਿਤੀ  
ਮਾਸਟਰ ਰੀਸੈੱਟ

**ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ**

ਘੰਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੱਧਰ  
ਰਿੰਗਟੋਨ  
ਮੂਕ ਮੋਡ  
ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ  
ਕੰਪਨਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ  
ਸੁਨੇਹਾ ਸੂਚਨਾ  
ਬਟਨ ਧੁਨ

**ਡਿਸਪਲੇਅ**

ਵਾਲਪੇਪਰ  
ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਲੇਆਊਟ  
ਵਿਸ਼ਾ

ਸਵਾਗਤ ਸਕ੍ਰੀਨ  
ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੇਵਰ  
ਘੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ  
ਚਮਕ  
ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਧੋ

**ਕਾਲਾਂ**

ਸਪੀਡ ਡਾਇਲ  
Noise shield  
Clear Voice  
ਚੁਸਤ ਭਾਲ  
ਕਾਲਾਂ ਮੌੜੇ  
ਲਾਈਨ 2 ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ  
ਕਾਲਾਂ ਸੰਭਾਲੋ  
ਸਮਾਂ  
ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਓ/ਛੁਪਾਓ ।  
ਹੈਂਡਸਫ੍ਰੀ  
ਕਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੋ  
ਕਾ: ਖਤ: ਕਰ: ਲ: ਬ: ਕ:

**ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ**

Wi-Fi  
Bluetooth  
USB  
ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ  
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ  
ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  
ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  
ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ  
ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ  
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਪਦੰਡ  
ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ  
ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਪਦੰਡ  
SIP ਮਾਪਦੰਡ  
ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ

**ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਦਦ**

ਪ੍ਰਯੋਗਕ: ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ  
ਮਾਪਦੰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ  
ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾ  
ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਗੁਰ  
GreenHeart™

\* ਕੁਝ ਮੀਨੂ ਆਪਰੇਟਰ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।


\*\* ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੀਨੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

## ਸੰਚਾਲਨ

### ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ

- ਜਦ ਮੀਨੂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ **ਮੀਨੂ** ਦਬਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਮੀਨੂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, (⌂) ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ ਲਈ **ਮੀਨੂ** ਦਬਾਓ।

### ਫੋਨ ਮੀਨੂਆਂ ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ



- ਮੀਨੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਬਾਓ।

### ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ

- ਖੱਬੀ, ਵਿੱਚਲੀ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

### ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਲਈ **ਵਿਕਲਪ** ਚੁਣੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੋਧ ਕਰਨਾ।

### ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

- (⏪) ਦਬਾਓ।

### ਸਟੈਂਡਬਾਇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ

- (⏪) ਦਬਾਓ।

### ਆਪਣਾ ਮੀਡਿਆ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਮੀਡਿਆ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਮੀਨੂ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਦਬਾਓ।
- 3 ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਦਬਾਓ।

### ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ

- ਨੰਬਰ, ਅੱਖਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ (ⓧ) ਦਬਾਓ।

### ਟੈਬਜ

ਟੈਬਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, **ਕਾਲਾਂ** ਟੈਬਜ ਲਵੋ।



### ਟੈਬਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾਓ।

### ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ

ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਸਿੱਧੇ ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੋ ਹੋ।

### ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ

- ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਹੇਠਾਂ, ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾਉ।

### ਇੱਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਮੀਨੂ ਵਿਕਲਪ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਚੁਣੋ।

### ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ

ਮੀਨੂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ।

### ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ

- ਮੀਨੂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ (1) – (9), (\*+), (0-) ਜਾਂ (#.00) ਦਬਾਓ।
- ! ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਲੇਆਊਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ 77 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਲੇਆਊਟ ਬਦਲਣਾ ਦੇਖੋ।

### ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨੂ

ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਤਕ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

- ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ – ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਨੇਹੇ।
- ਚਲ ਰਹੇ ਉਪਯੋਗ – ਉਪਯੋਗ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ – ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ।
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ – ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜੋ।

### ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ

- (ਛ) ਦਬਾਓ।

### ਮੈਮਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ, ਫ਼ੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

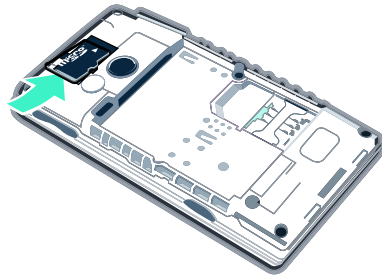
### ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ

- ! ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ MicroSD™ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

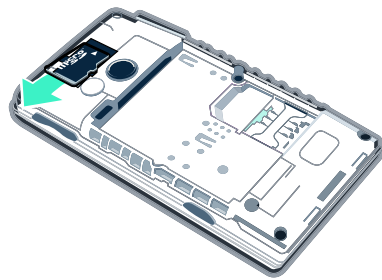
ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

## ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ



- ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਓ।

## ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ



- ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਉ।


## ਫੋਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।


### ਫੋਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਭਾਸ਼ਾ > ਫੋਨ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।


## ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਟੈਪ ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁੱਟ ਜਾਂ Quick ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁੱਟ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Quick ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁੱਟ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।


### ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ,  ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

### ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ,  ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

### ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਦੱਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਦਬਾਉ।

### ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ (#) ਦਬਾਉ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
  - 2 ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, (0) ਦਬਾਉ।
- ☛ ਲਿਖਤੀ ਦਾਖਲਾ ਮੋਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ (0) – (9) ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਵਿਰਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਦਸ਼ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਕ (\*) ਦਬਾਉ।
  - 2 ਕਿਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਓ ਚੁਣੋ।
- ☛ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ (1) ਵੀ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਜਲਦ ਲਿਖਤ ਦਾਖਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ

- 1 ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਨਵਾਂ ਲਿਖੇ > ਸੁਨੇਹਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਲਿਖਤ ਦਾਖਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ (\*) ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- 3 ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਉ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁੰਜੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ "Jane" ਲਿਖਣ ਲਈ, (5), (2), (6), (3) ਦਬਾਉ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ।
- 4 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਆਅ ਦੇਖਣ ਲਈ, (\*) ਦਬਾਉ ਜਾਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਉ।
- 5 ਸੁਆਅ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਜੋੜਣ ਲਈ (0) ਦਬਾਉ।

### ਮਲਟੀਟੈਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ

- 1 ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਨਵਾਂ ਲਿਖੇ > ਸੁਨੇਹਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਟੈਪ ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ (\*) ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- 3 ਵਾਰ-ਵਾਰ (2) – (9) ਦਬਾਉ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇੱਛਤ ਅੱਖਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
- 4 ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਜੋੜਣ ਲਈ (0) ਦਬਾਉ।

### ਫੋਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ

- 1 ਜਦ ਤੁਸੀਂ Quick ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਕਲਪ > ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਲਿਖੋ ਚੁਣੋ।
- 2 ਮਲਟੀਕੈਪ ਇੰਨਪੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖ: ਕਰੋ ਚੁਣੋ।




# ਕਾਲ ਕਰਨਾ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

## ਕਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ



### ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ, ਇਲਾਕਾ ਕੋਡ ਸਮੇਤ)
  - 2  ਦਬਾਓ।
- ☀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਇੱਕ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ

-  ਦਬਾਓ।


### ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1  ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ “+” ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
- 2 ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ, ਇਲਾਕਾ ਕੋਡ (ਪਹਿਲੇ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ) ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 3  ਦਬਾਓ।


### ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮੁੜ-ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਜਤਨ ਕਰੀਏ? ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਚੁਣੋ।
- ⚠ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਫੜੋ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਉੱਚਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

### ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੁਣਨਾ

-  ਦਬਾਓ।

### ਕਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

-  ਦਬਾਓ।


### ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਅਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਉ।



### ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਮੂਕ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ।  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- 2 ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

### ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਉਡਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ

- ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਚੁਣੋ।  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ⚠ ਜਦੋਂ ਲਾਉਡਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

### ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ

-  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਸੂਚੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ  ਦਬਾਓ।

## ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਗੀਤ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਗੀਤ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਮੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਗੀਤ ਚਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

- ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, **ਸੰਗੀਤ** ਚੁਣੋ।
- ☛ ਪੰਨਾ 34 'ਤੇ **ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ** ਦੇਖੋ।

ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

- ਕੇਂਦਰੀ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।


ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਊਜ਼ਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣਾ

- ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ।
- ! ਜਦ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਗੀਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਕਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ

Noise Shield ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ Clear Voice ਕਾਰਜ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Noise Shield ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

- **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > Noise shield > ਚਾਲੂ** ਚੁਣੋ। ਜਦੋਂ Noise Shield ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Noise Shield ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

- **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > Noise shield > ਬੰਦ** ਚੁਣੋ। ਜਦੋਂ Noise Shield ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Clear Voice ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

- **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > Clear Voice > ਚਾਲੂ** ਚੁਣੋ।

Clear Voice ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

- **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > Clear Voice > ਬੰਦ** ਚੁਣੋ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਜਦੋਂ **3G** ਜਾਂ **H** ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3G (UMTS) ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਲ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3G (UMTS) ਫੋਨ ਗਾਹਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 3G (UMTS) ਸੇਵਾ ਅਤੇ 3G (UMTS) ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ, ਇਲਾਕਾ ਕੋਡ ਸਮੇਤ)।
- 2 **ਵਿਕਲਪਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਉ।

### ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਯੋਗਦਾਨ ਮੋਡ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਦਬਾਓ।
- 2 ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ


- ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, **ਵਿਕਲਪ** ਚੁਣੋ।

### ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ

ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 112 ਜਾਂ 911 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।

- ! ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।




### ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ

- 112 ਦਰਜ ਕਰੋ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ) ਅਤੇ  ਦਬਾਓ।



### ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਚੁਣੋ।
- 2 **ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ > ਖਾਸ ਨੰਬਰ > ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ** ਚੁਣੋ।

### ਕਾਲ ਸੂਚੀ

ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ , ਡਾਇਲ ਕੀਤੀਆਂ  ਅਤੇ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ  ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਾਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ

- 1  ਦਬਾਓ ਯਾ ਤੇ ਟੈਬ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
- 2 ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਦਬਾਓ।

### ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ

ਤੁਸੀਂ **ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ☛ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਡਿਫਾਲਟ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ

ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ **ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ **ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ **SIM ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ **ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

### ਡਿਫਾਲਟ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਚੁਣਨ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਚੁਣੋ।
- 2 **ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ > ਉੱਨਤ > ਡਿਫਾਲਟ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ** ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

## ਫੋਨ ਵਿਚਲਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ


ਫੋਨ ਵਿਚਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

### ਇੱਕ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਜੋੜਨਾ



- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ **ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ** ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ **ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ:** ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।
- 5 ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 6 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- 7 ਟੈਬਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨਾ।
- 8 **ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

## ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ




### ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਦਬਾਓ।

### ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ

-  -  ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

### ਚੁਸਤ ਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਕਰਨੀ

- 1 ਦਬਾਉ  -  ਇੱਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- 2 ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਦਬਾਓ।

### ਚੁਸਤ ਭਾਲ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਮਾਪਦੰਡ** > **ਕਾਲਾਂ** > **ਚੁਸਤ ਭਾਲ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

## ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨੇ

### ਫੋਨ ਵਿਚਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ** > **ਸੰਪਰਕ ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਜਾਂ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਜੋੜਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਚੁਣੋ।
- 5 **ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

- ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਕਾਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CLI) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਿੰਗਟੋਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਫੋਨ ਵਿਚਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ** ਚੁਣੋ।
- 2 **ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ** > **ਉੱਨਤ** > **SIM ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

### ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਉੱਨਤ > SIM ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ।

! ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

### ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਉੱਨਤ > SIM ਤੇ ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ।

### ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਉੱਨਤ > ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।

### ਸਿਮ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਸਿਮ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਉਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ।

### ਇੱਕ SIM ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਜੋੜਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ ।
- 4 ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ ।
- 5 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜੋ ।
- 6 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।

### ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਹਟਾਉਣਾ

#### ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾਉਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਉੱਨਤ > ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾਓ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ।

### ਸੰਪਰਕ ਮੈਮਰੀ ਸਥਿਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਪਰਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

### ਸੰਪਰਕ ਮੈਮਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਉੱਨਤ > ਮੈਮਰੀ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੋ ।

### ਮੈਂ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

### ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਵਿਕਲਪ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰੋ ।
- 4 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।

### ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਕਾਰਡ ਜੋੜਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋੜੋ > ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ ਚੁਣੋ ।
- 4 ਟੈਬਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨਾ ।
- 5 ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।

### ਸਮੂਹ

ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਲਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

### ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਬਣਾਉਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਸਮੂਹ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਨਵਾਂ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ ।
- 4 ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ ।
- 5 ਨਵਾਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ ।
- 6 ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਚੁਣੋ ।
- 7 ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ > ਸੰਪੰਨ ਚੁਣੋ ।


### ਸਪੀਡ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ

ਸਪੀਡ ਡਾਇਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਂ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਇ ਤੋਂ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸੰਪਰਕ 1-9 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

### ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਡਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਸਪੀਡ ਡਾਇਲ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਸਥਿਤੀ ਨੰਬਰ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ ।
- 4 ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣੋ ।

### ਸਪੀਡ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ

- ਸਥਿਤੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਦਬਾਓ ।

### ਕਾਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

#### ਵੋਆਇਸ ਮੇਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

### ਤਹਾਡਾ ਵੋਆਇਸਮੇਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਸੁਨੇਹੇ > ਮਾਪਦੰਡ > ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਪਦੰਡ ਟੈਬ ਵੋਆਇਸਮੇਲ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ ।

### ਆਪਣੀ ਵੋਆਇਸਮੇਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ

- (1) ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ।

### ਵੋਆਇਸ ਕੰਟਰੋਲ

ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਵੋਆਇਸ ਡਾਇਲ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਓ
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਸਫ੍ਰੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ

### ਵੋਆਇਸ ਡਾਇਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਵੋਆਇਸ ਕੰਟਰੋਲ > ਵੋਆਇਸ ਡਾਇਲਿੰਗ > ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਹਾਂ > ਨਵੀਂ ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣੋ । ਜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡ ਜੋੜਣ ਲਈ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ । ਧੁਨੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਬੋਲੋ । ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਜੋਹਨ ਮੋਬਾਈਲ" । ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
- 4 ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਚੁਣੋ । ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਕਦਮ 3 ਅਤੇ 4 ਦੁਹਰਾਓ ।

- ! ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

### ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੋਆਇਸ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ।
- 2 ਧੁਨੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡ ਬੋਲੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ "ਜੋਹਨ ਮੋਬਾਈਲ" । ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

### ਵੋਆਇਸ ਆਂਸਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਆਇਸ ਆਂਸਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਵੋਆਇਸ ਕੰਟਰੋਲ > ਵੋਆਇਸ ਆਂਸਰ > ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ । ਧੁਨੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ "ਕਾਲ ਸੁਣੋ", ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ।
- 3 ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋ ।
- 4 ਧੁਨੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ "ਵਿਅਸਤ", ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ।
- 5 ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋ ।
- 6 ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ ।
- 7 ਉਹ ਮਾਰੋਲ ਚੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਆਇਸ ਆਂਸਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ।

### ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੁਣਨਾ

- ਕਹੋ "ਸੁਣੋ ।"

### ਵੋਆਇਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਵੋਆਇਸ ਕੰਟਰੋਲ > ਵੋਆਇਸ ਡਾਇਲਿੰਗ > ਨਾਮ ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਵੋਆਇਸ ਬਦਲੋ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਧੁਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿਓ ।

## ਕਾਲਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਆਂਸਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ।

- ! ਜਦੋਂ ਕਾਲਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

### ਕਾਲਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > ਕਾਲਾਂ ਮੋੜੋ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਕਾਲ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜਨਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- 3 ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ। ✖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- 4 ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਹਨ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

### ਉਡੀਕਵਾਨ ਕਾਲ

ਕਾਲ ਵੇਟਿੰਗ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

### ਕਾਲ ਵੇਟਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

- ਚੁਣੋਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > ਕਾਲਾਂ ਸੰਭਾਲੋ > ਕਾਲ ਉਡੀਕ > ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

### ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ

- ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, (⌂) ਦਬਾਓ।

### ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਲਈ

- ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਲਪ > ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਾਓ ਚੁਣੋ।

### ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ

- ਪਹਿਲਾਂ (⌂) ਅਤੇ ਫਿਰ (⌂) ਦਬਾਓ।

### ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ

- 1 ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, (⌂) ਦਬਾਓ। ਇਹ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- 2 ਵਿਕਲਪ > ਕਾਲ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ (⌂) ਦਬਾਓ।

### ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਸੁਣਨਾ

- ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, (⌂) ਦਬਾਓ। ਇਹ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

### ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

- ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, (⌂) ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

### ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਸੁਣਨਾ

- ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਚੁਣੋ।

### ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



### ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਜੋੜਨਾ

- 1 ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, (੮) ਦਬਾਓ। ਇਹ ਜੁੜੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- 2 ਵਿਕਲਪ > ਕਾਲ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ (੮) ਦਬਾਓ।
- 4 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਭਾਗੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ > ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਾਓ ਚੁਣੋ।
- 5 ਹੋਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।

### ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਵਿਕਲਪ > ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 2 ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੋ।

### ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੁਣੋ ਵਿਕਲਪ > ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਕਲਪ > ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਾਓ ਚੁਣੋ।

### ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਨਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਖਾਸ ਨੰਬਰ > ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

### ਕਾਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਲਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜੋੜਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > ਕਾਲਾਂ ਸੰਭਾਲੋ > ਕਾਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ > ਸਿਰਫ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ।
- 2 ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਚੁਣੋ।

### ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > ਕਾਲਾਂ ਸੰਭਾਲੋ > ਕਾਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ > ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਚੁਣੋ।

### ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡਾਇਲਿੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

- ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

### ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਮਿਆਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:

- ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ – ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉ
- ਅੰਤਰਃ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ – ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉ
- ਅੰਤਰਃ ਰੋ: ਦੌਰਾ: ਜਾਂਦੀਆਂ – ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉ
- ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮਿੰਗ – ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉ
- ਰੋਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਮਿੰਗ – ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉ

### ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > ਕਾਲਾਂ ਸੰਭਾਲੋ > ਕਾਲਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।
- 4 ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕਚੁਣੋ ।

### ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਖਰਚਾ

ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫੋਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

### ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > ਸਮਾਂ > ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੁਣੋ ।

### ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

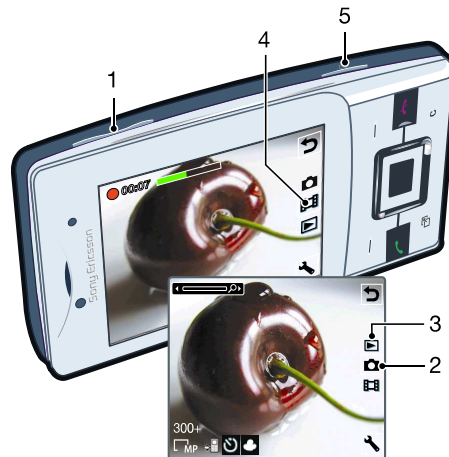
### ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕਾਲਾਂ > ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਓ/ਛੁਪਾਓ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਨੰਬਰ ਛੁਪਾਓ ਚੁਣੋ ।

# ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ **ਮੀਡੀਆ** ਵਿੱਚ ਅਤੇ **ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ** ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

## ਵਿਊਫਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕੁੰਜੀਆਂ



- |   |   |
|---|---|
| 1 | ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜਾਂ ਆਊਟ ਕਰੋ                               |
| 2 | ਚਿੱਤਰ ਮੋਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ                             |
| 3 | ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ                        |
| 4 | ਵੀਡੀਓ ਮੋਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ                             |
| 5 | ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ/ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚੋ/ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ |

### ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

- ਦਬਾਓ।

### ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣਾ

- ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ।

### ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਸ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ।

## ਸਥਿਰ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਣਾ


### ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ

- 1 ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- 2 ਆਟੋ ਫੋਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ।
- 3 ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਚੌਖਟਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ। ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 4 ਦੂਜਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਵਿਊਫਾਈਂਡਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਓ।

### ਜੁਮ ਵਰਤਣ ਲਈ

- ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।



### ਚਮਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਠਾਉਣਾ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਚਮਕ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ .

### ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ

ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਚਿੱਟੇ ਚੌਖਟੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਚਿਹਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਾ ਚੌਖਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।




### ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- 2  > ਫੋਕਸ > ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਚੁਣੋ।




### ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਛਾਣ

ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਛਾਣ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੋ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਚੌਖਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਚੁਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

### ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- 2  ਸੁਟ ਮੋਡ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਚੁਣੋ।
- 3 ਜਦੋਂ  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸਮਾਈਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।




### ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਟਿਕਾਓ।
- 2  ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ। ਜਦੋਂ  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਛਾਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਚੌਖਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- 3 ਜਦ ਵਿਖਕਤੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
- 4 ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ  ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ।

### ਦ੍ਰਿਸ਼

ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਹੋਏ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

### ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- 2  > ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੁਣੋ।
- 4 ਵਿਊਫਾਈਂਡਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ  ਚੁਣੋ।
- 5 ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚੋ।

## Photo fix

ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ Photo fix ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਚਿੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਮਕ, ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

### Photo fix ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- 2 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ **ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ** ਨੂੰ ਚਾਲੂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  > **ਮਾਪਦੰਡ** ਚੁਣੋ ਅਤੇ **ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ** > **ਚਾਲੂ** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ। ਵਿਊਫਾਈਂਡਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ  ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚੋ।
- 4 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, **ਵਿਕਲਪ** > **Photo fix** ਚੁਣੋ।
- 5 ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ **ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।
- 6 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ **ਪਿੱਛੇ** ਚੁਣੋ।

## ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

### ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

### ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਪਕੜੋ

ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਟਾਈਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਸਥਿਰ ਹੈ।

### ਨੇੜੇ ਜਾਓ

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੂਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਫਾਈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ।

### ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਰੋਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹੋ

ਫਲੈਸ਼ ਰੋਂਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਸ਼ ਰੋਂਜ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਦਮ ਹੈ।

### ਵੰਨਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੋ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਕੁਝ ਖੜੇ ਦਾਅ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵੋ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ।

### ਸਾਫ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ





ਇੱਕ ਸਾਫ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

### ਆਪਣੇ ਲੈਨਜ ਸਾਫ ਰੱਖੋ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈਨਜ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੈਨਜ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

## ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਣਾ

### ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- 2 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ  ਦਬਾਓ।
- 3 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ,  ਦਬਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 4 ਵਿਊਫਾਈਂਡਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ,  ਦਬਾਓ।


## ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition ਉਪਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।



ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

## ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣੇ

### ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- 2 ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।


### ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
- 2 ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਉੱਪਰੀ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ  ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

### ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਚਿੱਤਰ > ਕੈਮਰਾ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਦੇਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 **ਵਿਕਲਪਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ** ਚੁਣੋ।
- 5 ਇੱਕ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।

### ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਜਿਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਚਿੱਤਰ  ਵਿੱਚ **ਮੀਡੀਆ** ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ **ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ** ਦੇਖੋ।

- ! ਸੈਲ-ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

### ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਚਿੱਤਰ > ਭੂਗੋਲਿਕ ਟੈਗ ਚੁਣੋ।

### ਚਿੱਤਰ ਟੈਗ

ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਟੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੈਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਟੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਗ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ **ਚਿੱਤਰ ਟੈਗ** ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 'ਛੁੱਟੀਆਂ' ਟੈਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 'ਛੁੱਟੀਆਂ' ਟੈਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ **ਚਿੱਤਰ ਟੈਗ** ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿੱਤਰ ਟੈਗ ਬਣਾਉਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਚਿੱਤਰ > ਕੈਮਰਾ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਦੇਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ** > **ਨਵਾਂ ਟੈਗ** ਚੁਣੋ।

### ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਚਿੱਤਰ > ਕੈਮਰਾ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਦੇਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਟੈਗ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
- 5 **ਵਿਕਲਪ** > **ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।
- 6 ਹਰ ਚਿੱਤਰ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਈ, ਚਿੱਤਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ** > **ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਟੈਗ ਹਟਾਉਣਾ

- 1 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ
- 2 ਇੱਕ ਟੈਗ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ** > **ਟੈਗ ਨਕਾਰੋ** ਚੁਣੋ।

## ਚਿੱਤਰ ਵਰਤਣੇ

ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਪੇਪਰ, ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੇਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਚਿੱਤਰ > ਕੈਮਰਾ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਦੇਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 **ਵਿਕਲਪ** > **ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ** ਚੁਣੋ।
- 5 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

## ਚਿੱਤਰ ਛਾਪਣੇ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ PictBridge™ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤੀ USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- ☛ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ Bluetooth ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਪੁਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਚਿੱਤਰ > ਕੈਮਰਾ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ।
  - 2 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੋ।
  - 3 **ਵਿਕਲਪ** > **ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ** > **ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ: ਲਾਓ** ਜਾਂ **ਸਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ** ਚੁਣੋ।
  - 4 **ਵਿਕਲਪ** > **ਛਾਪੋ** ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
  - 5 USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ।
  - 6 USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ।
  - 7 ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  - 8 ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਾਪਦੰਡ ਲਗਾਓ ਅਤੇ **ਛਾਪੋ** ਚੁਣੋ।
- ☛ USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਗਲਤੀ ਹੈ।

## ਵੈੱਬ ਐਲਬਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ *ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ* ਦੇਖੋ।

- ! ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਚਿੱਤਰ > ਕੈਮਰਾ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਚੁਣੋ।
- 3 ਸੁਨੇਹੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਭੇਜੋ > ਵੈੱਬ ਐਲਬਮਾਂ ਤੇ ਚੁਣੋ।
- 4 ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਸੇਵਾ ਚੁਣੋ। ਜੇ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾੱਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 5 ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਜੋੜੋ।
- 6 ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੇਜੋ ਚੁਣੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਵੀਡੀਓ > ਵੀਡੀਓ ਚੁਣੋ।
- 2 ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਭੇਜੋ > ਵੈੱਬ ਐਲਬਮਾਂ ਤੇ > ਚੁਣੋ।
- 3 ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਸੇਵਾ ਚੁਣੋ। ਜੇ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾੱਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 4 ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਜੋੜੋ।
- 5 ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੇਜੋ ਚੁਣੋ।

ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ

- 1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭੇਜੋ > ਵੈੱਬ ਐਲਬਮਾਂ ਤੇ ਚੁਣੋ।
- 2 ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਸੇਵਾ ਚੁਣੋ। ਜੇ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾੱਗਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 3 ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਜੋੜੋ।
- 4 ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੇਜੋ ਚੁਣੋ।

ਵੈੱਬ ਐਲਬਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਚਿੱਤਰ > ਵੈੱਬ ਐਲਬਮਾਂ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ।

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਵੈੱਬ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਵੈੱਬ ਐਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੇ ਜਾਓ ਚੁਣੋ।

## ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰੌਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਐਲਬਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਵੀਡੀਓ > ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਿਸੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਚੁਣੋ।



ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

- ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਉ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਣ ਲਈ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਬਾਓ।

ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਉ।

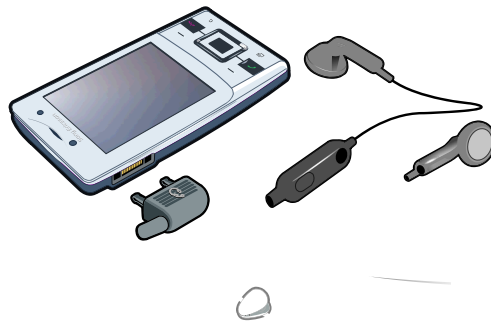
ਵੀਡੀਓ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਅਕਾਰ ਬਦਲਣਾ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

# ਸੰਗੀਤ

ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ, ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਨਾ 45 'ਤੇ *ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ* ਦੇਖੋ।

## ਸਟੀਰੀਓ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ



### ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਵਰਤਣ ਲਈ

- ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ! ਜੇ ਹੈਂਡਫੋਨ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

## ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ

### ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਸੰਗੀਤ ਚੁਣੋ।
  - 2 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ।
  - 3 ਕਿਸੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਚਲਾਓ** ਚੁਣੋ।
- ☛ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ (2) – (9) ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

- ਕੇਂਦਰੀ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

### ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਣ ਲਈ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

### ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਬਾਓ।

### ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ।

### ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ

- ਵਿਕਲਪ > ਛੋਟਾ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

ਪਲੇਅਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ ਚੁਣੋ।

ਸਮਰਥਤ ਫ਼ਾਈਲ ਰੂਪ

ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ                                     | ਰੂਪ  | ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ   |
|---|--|-------------|
| ਰਿੰਗਟੋਨ ਪਲੇਬੈਕ                                | 3GP  | .3gp        |
|   | AAC  | .aac        |
|   | MP4  | .mp4        |
|   | M4A  | .m4a        |
|   | MP3  | .mp3        |
|   | AMR  | .amr        |
|   | AMR-WB   | .awb        |
|   | WAV  | .wav        |
|   | SMF (GM, GML, SP-MIDI ਸਮਰਥਤ)   | .mid        |
|   | iMelody  | .imy        |
|   | XMF (ਮੋਬਾਈਲ XMF/DLS ਸਮਰਥਤ)   | .xmf, .mxmf |
| ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ                         | MP4 (ਵੀਡੀਓ: MPEG4 ਜਾਂ H.264, ਆਡੀਓ: AAC, AAC+, eAAC+)                                   | .mp4        |
|   | 3GPP™ (ਵੀਡੀਓ: MPEG4, H.263 ਜਾਂ H.264, ਆਡੀਓ: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+) | .3gp        |
|   | WMV  | .wmv, .asf  |
| ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ - ਵੀਡੀਓ | 3GPP™ PSS Rel6   |             |
|   | MP4 (ਵੀਡੀਓ: MPEG4 ਜਾਂ H.264, ਆਡੀਓ: AAC, AAC+, eAAC+)                                   |             |
|   | 3GPP™ (ਵੀਡੀਓ: MPEG4, H.263 ਜਾਂ H.264, ਆਡੀਓ: AMR-NB, AMR-WB, AMR-WB+, AAC, AAC+, eAAC+) |             |
| ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ - ਆਡੀਓ  | 3GP  |             |
|   | AAC  |             |
|   | MP4  |             |
|   | AMR  |             |
| ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ                             | H.263 ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ 0, ਲੈਵਲ 10   |             |
|   | MPEG-4 Visual Simple ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਲੈਵਲ 4a   |             |

ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ AMR-NB  
AAC (ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ)  
WAV - PCM ਲਕੀਰੀ ਸਮੱਗਰੀ (Java™ ਤੋਂ)

| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ    | ਡਿਕੋਡਰ ਦਾ ਰੂਪ                 | ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਤ |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਬੈਕ | MPEG-4 Visual ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ | 3GP/MP4                      |
|              | H.264 ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ       | 3GP/MP4                      |
|              | H.263 ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ               | 3GP                          |
|              | VC-1 (WMV9) ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ   | WMV                          |
| ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਬੈਕ | MPEG-1/2/2.5, ਆਡੀਓ ਲੇਅਰ 3     | MP3                          |
|              | AAC/AAC+/eAAC+                | 3GP/AAC/MP4/M4A              |
|              | WMA ਸੰਸਕਰਨ 2,7,8: ਕਲਾਸ 1      | WMA                          |
|              | WMA ਸੰਸਕਰਨ 9: ਲੈਵਲ 3          | WMA                          |
|              | WMA Pro (ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ M0a)       | WMA                          |
|              | Linear/A-law/ $\mu$ -law PCM  | WAV                          |

## ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਨ ਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।


### ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਸੰਗੀਤ > ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਚੁਣੋ।
- 2 ਨਵੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 4 ਹਰ ਟ੍ਰੈਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਈ, ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਃ ਲਾਃ ਚੁਣੋ।
- 5 ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ।

### ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਜੋੜਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਸੰਗੀਤ > ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੁਣਨਾ।
- 3 ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਸੰਗੀਤ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ।
- 4 ਹਰ ਟ੍ਰੈਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਈ, ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਃ ਲਾਃ ਚੁਣੋ।
- 5 ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੈਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ।

## SensMe™ ਤਕਨਾਲੋਜੀ



SensMe™ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਤੋਂ। ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਦਸ਼ਾ, ਟੈਮਪੋ ਅਤੇ ਕੋਰਡਜ਼ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਡੋਟਸ ਵਾਂਗ ਦੋ ਐਕਸਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਬੇ ਤਰਤੀਬੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

### ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਸੰਗੀਤ ਚੁਣੋ।
- 2 SensMe™ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਬਾਉ।
- 4 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।
- 5 ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਬਾਉ।
- 6 ਟਰੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਓ।
- 7 ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਣਾਓ ਚੁਣੋ।
- 8 ਵਿਕਲਪ > ਪਲੇਲਿ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 9 ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।


### ਆਲ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਸੰਗੀਤ ਚੁਣੋ।
- 2 SensMe™ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਬਾਉ।
- 4 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਚੁਣੋ।
- 5 ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਬਾਉ।
- 6 ਟਰੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਓ।
- 7 ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਣਾਓ ਚੁਣੋ।
- 8 ਵਿਕਲਪ > ਪਲੇਲਿ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 9 ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

## ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

## ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ


- ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਸੰਗੀਤ > ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁਣੋ।
-  ਤੁਸੀਂ M4B ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ID3v2 ਚੈਪਟਰ ਟੈਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਫੋਲਡਰ।

## ਹੁਣ ਖਰੀਦੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ, ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ Microsoft® Windows Media® Player ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਸੇਵਾ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ, Microsoft® Windows Media® Player 11 ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ Microsoft® Windows Media® Player ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੰਸਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ USB ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਕ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ।

## ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਕ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

## PlayNow™ ਉਪਯੋਗ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PlayNow™ ਉਪਯੋਗ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ PlayNow™ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ, ਖੇਡਾਂ, ਰਿੰਗਟੋਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PlayNow™ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ *ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ* ਦੇਖੋ।

- ! ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਧਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ PlayNow™ ਵੈੱਬ ਦੁਕਾਨ ਤਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow) ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, PlayNow™ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਾਈਡ ਪੜ੍ਹ ਲਈ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 'ਤੇ ਜਾਓ।

## PlayNow™ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > PlayNow™ ਚੁਣੋ।
- 2 PlayNow™ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

## TrackID™ ਉਪਯੋਗ

TrackID™ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਬਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ TrackID™ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ *ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ* ਦੇਖੋ।

### ਟ੍ਰੈਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ **ਮੀਨੂ > ਮਨੋਰੰਜਨ > TrackID™ > ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।
  - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੈਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ **ਵਿਕਲਪ > TrackID™ > TrackID™** ਚੁਣੋ।
- ☛ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਸੁਨਸਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ TrackID™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

## ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ **ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ** ਦੇਖੋ।

### ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਡੇਟਾ ਖਾਤਾ ਚੁਣਨ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡ > ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈ: ਕਰੋ:** ਚੁਣੋ।
- 2 ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।
- 3 **ਸੁਰੱਖ: ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਇੰਟਰਨੈੱਟ** ਚੁਣੋ।
- 2  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫੇਰ  ਚੁਣੋ।
- 3 ਲਿੰਕ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।

## ਰੇਡੀਓ

- ! ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

### ਰੇਡੀਓ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਹੈਂਡਸਫ੍ਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ।
- 2 **ਮੀਨੂ > ਮਨੋਰੰਜਨ > ਰੇਡੀਓ** ਚੁਣੋ।

### ਸਵੈਚਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ

- **ਲੱਭੋ** ਚੁਣੋ।

### ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਬਾਓ।

### ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓ।

### ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ

- **ਵਿਕਲਪ > ਛੋਟਾ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ

- **ਮੀਨੂ > ਮਨੋਰੰਜਨ > ਰੇਡੀਓ** ਚੁਣੋ।

### ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ 20 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ

- ਵਿਕਲਪ > ਚੈਨਲ > ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੋ।

### ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਲਪ > ਚੈਨਲ > ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
  - 2 ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਓ ਚੁਣੋ।
  - 3 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 💡 ਤੁਸੀਂ (੦੮) - (੧) ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਉ।
- 💡 ਤੁਸੀਂ (੦੮) - (੧) ਦਬਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਚੈਨਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

## ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਆਇਸ ਮੀਮੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਟੋਨ ਵਜੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- ! ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

### ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕੀਰਡ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਨੋਰੰਜਨ > ਧੁਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ > ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 2 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ > > ਚੁਣੋ।

### ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਚਲ ਰਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਕਲਪ > ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 2 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਸੰਗੀਤ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਚੁਣੋ।



# ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਪੀਰਾਈਟ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

## ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ

ਫੋਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ, ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਗਰੀ **ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ** ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ **ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ** ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- **ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ** – ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ।
- **ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ** – ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ।
- **ਫੋਨ ਵਿੱਚ** – ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ।

## ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ DRM (ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣੀ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਫੋਲਡਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਖੋਲ੍ਹੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 ਫ਼ਾਈਲ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ > ਜਾਣਕਾਰੀ** ਚੁਣੋ।

## ਫੋਨ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ **ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। **ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ** ਵਿੱਚ ਟੈਬ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਤੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਉ।

ਮੈਮਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ** ਚੁਣੋ।
- 2 **ਵਿਕਲਪ > ਮੈਮਰੀ ਸਥਿਤੀ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ** ਜਾਂ **ਫੋਨ** ਚੁਣੋ।

ਇੱਕ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਫੋਲਡਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਖੋਲ੍ਹੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਵਿਕਲਪ > ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ > ਕਈਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਹਰ ਵਸਤੂ ਲਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ** ਚੁਣੋ।

ਕਿਸੇ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਫ਼ੋਲਡਰ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਵਿਕਲਪ > ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ > ਸਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਚੁਣੋ।

ਫ਼ੋਨ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਫ਼ਾਈਲ ਸੰਭਾਲੋ > ਥਾਂ ਬਦਲੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁਣੋ।
- 4 ਫ਼ੋਲਡਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ।
- 5 ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇਕ ਵਸਤੂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੁਣੋ।

ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਫ਼ਾਈਲ ਸੰਭਾਲੋ > ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁਣੋ।
- 4 ਫ਼ੋਲਡਰ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ।
- 5 ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਫ਼ਾਈਲ ਸੰਭਾਲੋ > ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਵੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

ਕਿਸੇ ਫ਼ੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਫ਼ੋਲਡਰ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਟੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

ਉਪ-ਫ਼ੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਫ਼ੋਲਡਰ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਵਿਕਲਪ > ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਲਡਰ ਚੁਣੋ।
- 4 ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਹਟਾਓ > ਹਾਂ ਚੁਣੋ।

ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਵਿਕਲਪ > ਮੈਮਰੀ ਸਥਿਤੀ > ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਚੁਣੋ।
- 3 ਵਿਕਲਪ > ਮੈਮ: ਕਾ: ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲੋ: > ਹਾਂ ਚੁਣੋ।

## ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ Bluetooth ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ।

### ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ

- 1 ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ > ਭੇਜੋ** ਚੁਣੋ।
  - 2 ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੋ।
- ! ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਸੁਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

## ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

- USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ
- Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

### USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ **ਪੀਸੀ ਮੋਡ** ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

### PC ਮੋਡ ਚੁਣਨਾ

- **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > USB > ਡਿਫਾਲਟ ਮੋਡ ਲਗਾਓ** ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ **ਪੀਸੀ ਮੋਡ** ਚੁਣੋ।

### USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ

- 1 USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ।
- 2 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ *Install Sony Ericsson PC software* ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ *ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 3 *ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਣ* ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, *ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ* ਚੁਣੋ।

- ! ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

## PC Companion

PC Companion ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ:

- ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੌਡਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਫੋਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੀਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।  
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਾਈਡ ਸਮੇਤ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 'ਤੇ ਜਾਓ।

- 💡 Mac® ਅਨੁਰੂਪ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 'ਤੇ ਜਾਓ।

## ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਤੁਹਾਨੂੰ Sony Ericsson PC ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista™

- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ

### PC ਕਮਪੈਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

- ! ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ USB ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PC Companion ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋਪਲੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- 1 ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਸ 'ਤੇ Microsoft® Windows® ਆਪਟਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- 2 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

### ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣਾ

ਤੁਸੀਂ Microsoft® Windows® Explorer ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੋਨ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਘਸੀਟ ਅਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ

- ! ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 1 ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ।
- 2 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** ਡੈਸਕਟੌਪ 'ਤੇ *My computer* ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 3 *ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ* ਅਤੇ *ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਫੋਲਡਰ* ਦੇਖਣ ਲਈ, *My computer* ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ *Devices with removable storage* ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

### ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਕਰਨਾ

- 1 ਫੋਨ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ।
- 2 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** Microsoft® Windows® Explorer ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
- 3 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਛੱਡੋ।

### USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ

- ! ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 1 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** Microsoft® Windows® Explorer ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ *Safely Remove Hardware* ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਸੱਜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 2 ਡਰਾਈਵਰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। **ਬੰਦ ਕਰਨਾ** ਚੁਣੋ।
- 3 ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ

### Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Bluetooth™ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮੀਟਰ (33 ਫੁੱਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

### Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ

- **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Bluetooth > ਚਾਲੂ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।
- ! ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜੋੜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

### Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Bluetooth > ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਚੁਣੋ ।
- ☀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ Bluetooth ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ।

### ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੁਪਾਉਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Bluetooth ਚੁਣੋ ।
- 2 ਵਿਕਲਪ > ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨਤਾ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ।

### Bluetooth ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ

- 1 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ Bluetooth™ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
- 2 *Bluetooth/Search For Devices* ਚੁਣੋ ।
- 3 ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੱਜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ *Pair device* ਚੁਣੋ ।
- 4 PIN ਕੋਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ *OK* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
- 5 **ਫੋਨ:** ਜਦੋਂ **ਮੇਰੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ?** ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਚੁਣੋ ।
- 6 ਆਪਣਾ PIN ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ ।
- 7 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
- 8 ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
- 9 **ਫੋਨ:** ਜਦੋਂ **ਆਗਿਆ ਦੇਈਏ?** ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਚੁਣੋ ।

## ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । Media Go™ ਉਪਯੋਗ PC Companion ਜਾਂ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

- ☀ Mac® ਅਨੁਰੂਪ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

### Media Go™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ ।
- 2 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** ਜਦੋਂ *Portable Device* ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, *Media Go* ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਕ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ।
- 3 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** Media Go™ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ *Library* ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਕਰਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਹਿਣ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
- 4 Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰੋ ।

### ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ

ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ **ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ DLNA ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ **ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

**ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ Media Go™ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ **ਮੀਡੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ:** ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । Media Go™ ਉਪਯੋਗ PC Companion ਜਾਂ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

### ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ

- 1 ਕੰਪਿਊਟਰ: Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ *Media sharing* ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ।
- 2 ਫੋਨ: ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ > ਵਿਕਲਪ > ਸੈਟਅੱਪ ਵਿਜ਼ਰਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

### Media Home ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ

- 1 ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- 2 ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਕੁਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

### Media Home ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਕੰਪਿਊਟਰ: Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- 2 ਫੋਨ: ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦਬਾਓ

### DLNA server ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ

- 1 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਮੀਡੀਆ ਹੋਮ > ਵਿਕਲਪ > ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- 3 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦਬਾਓ।

## ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ।

### ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

## Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ

ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਦੇ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ Bluetooth™ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

- ਹੈਂਡਸਫ੍ਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  - ਇਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  - ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  - MP3 ਫਾਈਲਾਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡਾਂ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  - ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ! Bluetooth ਸੰਚਾਰ ਲਈ 10 ਮੀਟਰ (33 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਜਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

### Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਜੇ Bluetooth™ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

### Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Bluetooth > ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- ! ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

### ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Bluetooth > ਨਵਾਂ ਉਪਕਰਣ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ।

### ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Bluetooth ਚੁਣੋ ।
  - 2 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਚੁਣੋ ।
  - 3 ਵਿਕਲਪ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਚੁਣੋ ।
  - 4 ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਚੁਣੋ ।
- ! ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

### ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ

ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਤ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਬਿਜਲੀ ਬਚਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ Bluetooth ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ Bluetooth ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

### ਬਿਜਲੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Bluetooth > ਵਿਕਲਪ > ਬਿਜਲੀ ਬਚਤ > ਚਾਲੂ ਚੁਣੋ ।

### Bluetooth ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਕੀਪੈਡ ਜਾਂ ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Bluetooth ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਕ ਧੁਨੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

### ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Bluetooth > ਵਿਕਲਪ > ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲ ਚੁਣੋ ।
  - 2 ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ । ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
- ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

### ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧੁਨੀ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਉਪਲਬਧ ਹੈਂਡਸਫ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ ।

### ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ Sony Ericsson PC Suite ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿ PC Companion ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ, ਕੈਲੰਡਰ, ਕਾਰਜ, ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿਚਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪੰਨਾ 41 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ।

- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗੁਆ ਨਾ ਦਵੋ, ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲਵੋ ।

### ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਕਅੱਪ ਕਰਨਾ

- 1 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** *Start/Programs/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- 2 ਕਿਵੇਂ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਵਿਚ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- 3 ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਲਵੋ।

### ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ

- ! ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਫੋਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- 1 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** *Start/Programs/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
  - 2 ਕਿਵੇਂ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਵਿਚ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
  - 3 ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਵਿੱਚ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ।



# ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ USB ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਪੀਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).

- ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪੰਨਾ 47 'ਤੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ।

## Sony Ericsson ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ USB ਕੇਬਲ ਅਤੇ Sony Ericsson ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

## ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

- ! ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ GPRS, 3G ਜਾਂ HSDPA.

ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਚੁਣਨ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਸੋਫਟਵੇਅਰ: ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਓ > ਮਾਪਦੰਡ > ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਚੁਣੋ।

ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਤਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਸੋਫਟਵੇਅਰ: ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਓ ਚੁਣੋ।
- 2 ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲੱਭੋ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

# ਮੈਸੇਜਿੰਗ

## ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸੁਨੇਹੇ

ਸੁਨੇਹੇ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰ, ਧੁਨੀ ਸੁਮੇਲ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਤਰੀਕਾ (ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਸੁਨੇਹਾ) ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ *ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ* ਦੇਖੋ।

### ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਣਕ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਰ 160 ਅੱਖਰ ਹੈ (ਸਮੇਤ ਸਪੇਸ) ਜੇਕਰ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 160 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਟੀਨੇਟਡ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।



### ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੇਜਣਾ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਨਵਾਂ ਲਿਖੋ > ਸੁਨੇਹਾ** ਚੁਣੋ।
  - 2 ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਓ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਚੁਣੋ।
  - 3 **ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ > ਸੰਪੰਨਾ ਵੇਰਵੇ > ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ** ਚੁਣੋ।
  - 4 ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ **ਭੇਜੋ** ਚੁਣੋ।
- ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਚਾਰਜਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

### ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ

- 1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ **ਵਿਕਲਪ > ਉਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।
- 2 **ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ** ਜਾਂ **ਨਿਸ਼ਾਃ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਤਾਰਾ:** ਚੁਣੋ। ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚਲੇ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉ।
- 3 **ਵਿਕਲਪ > ਉਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋ > ਪੇਸਟ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜਾਂ  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਮੈਮਰੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ

- **ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਸੁਨੇਹੇ > ਮਾਪਦੰਡ > ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ > ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ** ਚੁਣੋ।


### ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੁਨੇਹੇ** ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ > ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਇਨਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਸੁਨੇਹੇ > ਇਨਬੋਕਸ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਸੁਨੇਹੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਦੇਖੋ** ਚੁਣੋ।

### ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ

- ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ  ਦਬਾਓ।

### ਸੁਨੇਹੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਲਪ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਭੰਡਾਰਣ ਸਥਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਖਾਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਸੁਨੇਹੇ > ਮਾਪਦੰਡ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

### ਖਾਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਲਪ > ਉੱਨਤ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ।

## ਗੱਲਬਾਤ

ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਾਂ ਇਨਬੋਕਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

### ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਇਨਬੋਕਸ > ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਟੈਬ ਚੁਣੋ।
- ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੁਣੋ।

### ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਚੁਣੋ।
- 2 ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਚੁਣੋ, ਜਾਂ ਇਨਬੋਕਸ > ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਟੈਬ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੁਣੋ।
- 4 ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਭੇਜੋ ਚੁਣੋ।

## ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- ! ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਗਾਹਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

### ਵੋਆਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਨਵਾਂ ਲਿਖੋ > ਬੋਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭੇਜੋ ਸੰਪੰਨ: ਵੇਰ: ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਭੇਜੋ ਚੁਣੋ।

## ਈਮੇਲ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰੀ ਈਮੇਲ ਕਾਰਜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- 💡 ਤੁਸੀਂ Microsoft® Exchange ActiveSync® ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

## ਈਮੇਲ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿਜ਼ਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

- ! ਈਮੇਲ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ *ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ* ਦੇਖੋ।

## ਈਮੇਲ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਈਮੇਲ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਟਅੱਪ ਵਿਜ਼ਰਡ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਗਾਹਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

- ਈਮੇਲ ਪਤਾ – ਉਹ ਪਤਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ '@' ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ – ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾੱਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਈਮੇਲ ਪਾਸਵਰਡ – ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।
- ਇਨਕਮਿੰਗ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ (POP3 ਜਾਂ IMAP4)। ਇਹ ਉਹ ਸਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, mail.example.com)।

### ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਈਮੇਲ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿਜ਼ਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, **ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਈਮੇਲ** ਚੁਣੋ।
  - 2 ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ☀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

### ਹੱਥੀਂ POP3 ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਈਮੇਲ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।
- 3 **ਖਾਤੇ** ਚੁਣੋ।
- 4 **ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ** ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ। ਸੈਟਅੱਪ ਵਿਜ਼ਰਡ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
- 5 ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ।
- 6 ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 7 ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 8 ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਸਰਵਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 9 ਇਨਕਮਿੰਗ ਸਰਵਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 10 ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ **ਨਹੀਂ** ਚੁਣੋ।
- 11 **POP3** ਚੁਣੋ ਅਤੇ **ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 12 ਇਨਕਮਿੰਗ POP3 ਸਰਵਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 13 ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਸਰਵਰ ਨਾਮ (SMTP) ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ** ਚੁਣੋ।

- ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧੋ।

### ਹੱਥੀਂ IMAP4 ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਈਮੇਲ ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।
- 3 ਖਾਤੇ ਚੁਣੋ।
- 4 ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ। ਸੈਟਅੱਪ ਵਿਜ਼ਰਡ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
- 5 ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ।
- 6 ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ।
- 7 ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ।
- 8 ਇਨਕਮਿੰਗ ਸਰਵਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ।
- 9 ਇਨਕਮਿੰਗ ਸਰਵਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ।
- 10 ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੋ।
- 11 IMAP4 ਤਕ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ।
- 12 ਇਨਕਮਿੰਗ IMAP4 ਸਰਵਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ।
- 13 ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਸਰਵਰ ਨਾਮ (SMTP) ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ।

! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧੋ।

### ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਈਮੇਲ ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- 3 ਨਵਾਂ ਲਿਖੋ ਚੁਣੋ।
- 4 ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜੋੜਣ ਲਈ, ਵੱਲ: ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ > ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਚੁਣੋ। ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 5 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜੋੜਣ ਲਈ, ਵੱਲ: ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸੰਪੰਨ ਚੁਣੋ।
- 6 ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਾ: ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ, ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ, ਵਿਸ਼ਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 7 ਸੁਨੇਹਾ ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸਟ: ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ, ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ, ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 8 ਫਾਈਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜੋ ਚੁਣੋ।
- 9 ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ > ਭੇਜੋ ਚੁਣੋ।

### ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਈਮੇਲ ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇਨਬੋਕਸ > ਵਿਕਲਪ > ਨਵੀਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂਚੋ ਚੁਣੋ।
- 4 ਸੁਨੇਹੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਚੁਣੋ।

### ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਈਮੇਲ ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇਨਬੋਕਸ ਚੁਣੋ।
- 4 ਸੁਨੇਹੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ > ਵਿਕਲਪ > ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੈਸੇਜਿੰਗ > ਈਮੇਲ ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇਨਬੋਕਸ ਚੁਣੋ।
- 4 ਸੁਨੇਹੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਚੁਣੋ।
- 5 ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 6 ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ > ਭੇਜੋ ਚੁਣੋ।

### ਕਿਸੇ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, **ਵਿਕਲਪ** > **ਨੱਥੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ** > **ਵਰਤੋ** > **ਦੇਖੋ** ਚੁਣੋ।

### ਸਕ੍ਰਿਆ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਆ ਹੈ।


### ਵਾਧੂ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣਾ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਮੈਸੇਜਿੰਗ** > **ਈਮੇਲ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।
- 3 **ਖਾਤੇ** ਚੁਣੋ।
- 4 **ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।

### ਸਕ੍ਰਿਆ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬਦਲਣਾ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਮੈਸੇਜਿੰਗ** > **ਈਮੇਲ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।
- 3 **ਖਾਤੇ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

### ਆਪਣੇ-ਆਪ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਵੇਂ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਅਣਇੱਛਤ ਈਮੇਲ)। ਫ਼ੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਕ੍ਰਿਆ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਲਈ ਹੀ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ  ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

### ਨਵੇਂ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ ਮੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਮੈਸੇਜਿੰਗ** > **ਈਮੇਲ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ।
- 3 **ਮਾਪਦੰਡ** > **ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਟੈਬ** > **ਮੇਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਾਲ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।



# ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ।


## ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ





- 1 ਮੀਨੂ > ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੁਣੋ।
- 2 ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 3 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਤੇ ਜਾਓ** ਜਾਂ **ਲੱਭੋ** ਚੁਣੋ।

## ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ

- 1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਬਰਾਉਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ,  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਚੁਣੋ।
- 2 **ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ: ਤੋਂ ਬਾਹਰ: ਨਿਕ:** ਚੁਣੋ।






## ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਟੂਲਬਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ,  ਚੁਣੋ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

- ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਾਰਜ
-  ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੈਨ ਅਤੇ ਚੁੱਮ ਕਰੋ
-  ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਲੱਭੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਦਰਜ ਕਰੋ
-  ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਸੰਭਾਲੋ
-  ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

## ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ



ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਪੈਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

|   |   |
|---|---|
| ਕੁੰਜੀ   | ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ  |
|    | <b>ਬੁੱਕਮਾਰਕ</b>   |
|  -  | ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲੱਭੋ ਜਾਂ <b>ਬੁੱਕਮਾਰਕ</b> ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ। |
|    | <b>ਚੁੱਮ ਕਰੋ</b>   |
|    | <b>ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ</b> (ਜਦੋਂ <b>Smart-Fit</b> ਬੰਦ ਹੋਵੇ)                             |



## ਸਫ਼ਾਚਿੰਨ੍ਹ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ।



## ਇੱਕ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ

- 1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਚੁਣੋ।
- 2 **ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।

### ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੁਣੋ।
- 2 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫੇਰ  ਚੁਣੋ।
- 3 ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੇ ਜਾਓ ਚੁਣੋ।



### ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਭੇਜਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਚੁਣੋ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ.
- 2 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫੇਰ  ਚੁਣੋ।
- 3 ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- 4 ਭੇਜੋ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੋ।

## ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਨੇ



ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਪੰਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਹਨ।

### ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ



- 1 ਮੀਨੂ > ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੁਣੋ।
- 2  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫੇਰ  ਚੁਣੋ।
- 3 ਇਤਿਹਾਸ ਚੁਣੋ।

## ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ


### Smart-Fit Rendering™ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੁਣੋ।
- 2  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫੇਰ  ਚੁਣੋ।
- 3 ਮਾਪਦੰਡ > Smart-Fit ਚੁਣੋ।
- 4 ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।



### ਵੈੱਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਚੁਣੋ।
  - 2 ਫ਼ੋਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  - 3 ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।
- ! ਪੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, **Smart-Fit** ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



### ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ

-  ਦਬਾਓ।

### ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ



- 1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਚੁਣੋ।
- 2 ਤਸਵੀਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਚੁਣੋ।

### ਵੈੱਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ

- 1 ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਚੁਣੋ।
- 2 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲੱਭੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਭੋ ਚੁਣੋ।



## ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ

- 1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ  ਚੁਣੋ।
  - 2 **ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ** > ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੋ।
- ! ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਸੁਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

## ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਪਦੰਡ

ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ।
  - ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਫੋਨ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਵੇ)।
  - ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ।
  - ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥੀਂ।
- ! ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

### ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ APN (ਐਕਸੈੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਮ)।

### ਫੋਨ ਵਿੱਚ PS (ਪੈਕੇਟ ਸਵਿੱਚਡ) ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਨੇ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਮਾਪਦੰਡ** > **ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ** > **ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਪਦੰਡ** > ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ **ਕੁਨੈ: ਕਰੋ:** ਚੁਣੋ।
- 2 ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਤਕ ਸਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ** > **ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ** ਚੁਣੋ।
- 3 **PS ਡਾਟਾ** ਚੁਣੋ।
- 4 **ਨਾਮ** > **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 5 ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 6 **APN** > **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 7 ਉਹ APN (ਐਕਸੈੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਮ) ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 8 ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ **ਸੁਰੱਖ: ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।
- 9 ਉਹ ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ **ਸੁਰੱਖ: ਕਰੋ** ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।

### ਫੋਨ ਵਿੱਚ CS (ਸਰਕਟ ਸਵਿੱਚਡ) ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਨੇ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਮਾਪਦੰਡ** > **ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ** > **ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਪਦੰਡ** > ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ **ਕੁਨੈ: ਕਰੋ:** ਚੁਣੋ।
- 2 ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਤਕ ਸਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ** > **ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ** ਚੁਣੋ।
- 3 **CS ਡਾਟਾ** ਚੁਣੋ।
- 4 **ਨਾਮ** > **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 5 ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 6 **ਫੋਨ ਨੰਬਰ** > **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 7 ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 8 **ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ** > **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 9 ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 10 **ਪਾਸਵਰਡ** > **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 11 ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 12 ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ **ਸੁਰੱਖ: ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।
- 13 ਉਹ ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ **ਸੁਰੱਖ: ਕਰੋ** ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।

## ਮੌਡਮ ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਡਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ISP) ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

! ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

### ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਡਮ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

- ਇੱਕ GSM ਫੋਨ ਗਾਹਕੀ ਜੋ EDGE, GPRS ਜਾਂ 3G ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
- ਫੋਨ ਗਾਹਕੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

### ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ
- ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ USB ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੋਡ
- Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਕਰਨਾ।

ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, PC Suite ਵਿੱਚ *ਕੁਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਰਡ* ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- ਜੇ **ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਪਦੰਡ** ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇ **ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਪਦੰਡ** ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਯੋਗ ਫੋਨ ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਖਾਤਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ।

- 1 ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਡੈਸਕਟੌਪ 'ਤੇ *Sony Ericsson PC Suite* ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 2 *ਕੁਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਰਡ* ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, *ਕੁਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟਨ* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 3 *ਕੁਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਰਡ* ਵਿੱਚ, *ਅਗਲਾ* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 4 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ। *USB ਕੇਬਲ* ਜਾਂ *Bluetooth ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ*।
- 5 *ਅਗਲਾ* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- 6 *ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 7 *ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ* ਵਿੱਚ *ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

☛ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

- *ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ* ਵਿੱਚ *ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰੋ* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

## ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ:

- ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
- ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

### ਡਿਫਾਲਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ

- 1 ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- 2 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

### ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ

- 1 ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ ਵਿੰਡੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- 2 ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
- 3 ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

### ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ

- 1 ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
- 2 ਉਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਸੱਜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਚੁਣੋ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- 4 ਠੀਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

### ਕਿਸੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

- 1 ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
- 2 ਉਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ Delete ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
- 3 ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

## USB ਕੇਬਲ ਮੌਡਮ ਸੈਟ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੌਡਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### USB ਕੇਬਲ ਮੌਡਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

- 1 ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ USB ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ।
- 2 ਫੋਨ: ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > USB > ਉੱਨਤ > ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ > ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕੰਪਿਊਟਰ: ਤੁਹਾਡੇ Network connections ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

## Bluetooth™ ਮੌਡਮ ਸੈਟ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਡਮ ਵਜੋਂ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਡਮ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Bluetooth™ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮੀਟਰ (33 ਫੁੱਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

## Bluetooth ਮੌਡਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

- 1 ਕੰਪਿਊਟਰ: Bluetooth™ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 2 *View devices in range* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ *Search For Devices in range* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 3 ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੱਜਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ *Pair device* ਚੁਣੋ।
- 4 PIN ਕੋਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ *OK* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 5 ਫ਼ੋਨ: ਜਦੋਂ **ਮੇਰੇ ਉਪਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ?** ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ **ਹਾਂ** ਚੁਣੋ।
- 6 ਪਿਨ ਕੋਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ) ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 7 ਕੰਪਿਊਟਰ: *Bluetooth devices* ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 8 ਸੀਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਦੂਹਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 9 ਫ਼ੋਨ: ਜਦੋਂ **ਆਗਿਆ ਦੇਈਏ?** ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ **ਹਾਂ** ਚੁਣੋ।

## ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਸੁਰੱਖਿਆ > ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੁਣੋ।

## ਫ਼ਾਈਲ ਤਬਾਦਲੇ

ਫ਼ਾਈਲ ਤਬਾਦਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਫ਼ਾਈਲਾਂ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬ ਐਲਬਮਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਜ਼ 'ਤੇ। ਫ਼ਾਈਲ ਤਬਾਦਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ Java ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।




### ਫ਼ਾਈਲ ਤਬਾਦਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ਼ਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਫ਼ਾਈਲ ਤਬਾਦਲਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਫ਼ਾਈਲ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
- 3 ਸੈਂਟਰ ਚੁਣਾਵ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ, ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ **ਵਿਕਲਪ** ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ।

## RSS ਸਮੱਗਰੀ

RSS ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ।

### ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਡਜ਼ ਜੋੜਨਾ

- 1 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ RSS ਸਮੱਗਰੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ  ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਅਤੇ ਫਿਰ  ਚੁਣੋ।
- 2 ਹਰ ਫੀਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਈ, ਫੀਡ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** > **ਹਾਂ** ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਚੁਣੋ।


### RSS ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > RSS ਸਮੱਗਰੀ ਚੁਣੋ।
- 2 ਨਵੀਂ ਫੀਡ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਐਡਰੈਸ ਦਰਜ ਕਰੋ।

### ਵੈੱਬ ਫੀਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > RSS ਸਮੱਗਰੀ ਚੁਣੋ।
  - 2 ਵਿਕਲਪ > ਫੀਡ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਓ ਚੁਣੋ।
  - 3 ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਫੀਡ ਤੇ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਚੁਣੋ।
  - 4 ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਤੱਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
  - 5 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਓਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਵਿਕਲਪ > ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- ☛ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤਬਾਦਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਨਾ 60 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਤਬਾਦਲਾ ਦੇਖੋ।
  - ☛ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ Media Go™ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਫੀਡ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਨਾ 45 'ਤੇ Media Go™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ।

### RSS ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ RSS ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

### RSS ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > RSS ਸਮੱਗਰੀ ਚੁਣੋ।
  - 2 ਫੀਡ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਆ: ਬਣਾ: ਨਿਯਮ: ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
  - 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- ! ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਪਡੇਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

### ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਵਿੱਚ RSS ਸਮੱਗਰੀ

ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕਰ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

- ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

### ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਵਿੱਚ RSS ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > RSS ਸਮੱਗਰੀ ਚੁਣੋ।
- 2 ਫੀਡ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਮਾਪਦੰਡ > ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਟਿੱਕਰ > ਸਟੈਂਡ: ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ ਚੁਣੋ।

### ਵੈੱਬ ਫੀਡਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਬਾਇ

- 1 ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਤੋਂ, ਟਿੱਕਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਫੀਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਓ, ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਚੁਣੋ।

### ਪੌਡਕਾਸਟ

ਪੌਡਕਾਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵਿਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਫੀਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੌਡਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਆਡੀਓ ਪੌਡਕਾਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ

- ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਸੰਗੀਤ > ਸੰਗੀਤ ਫੀਡਾਂ ਚੁਣੋ।

### ਵੀਡੀਓ ਪੌਡਕਾਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ

- ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਵੀਡੀਓ > ਵੀਡੀਓ ਫੀਡਾਂ ਚੁਣੋ।

## ਚਿੱਤਰ ਫੀਡਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਫੀਡਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਚਿੱਤਰ ਫੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ

- ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਚਿੱਤਰ > ਚਿੱਤਰ ਫੀਡਾਂ ਚੁਣੋ।

## Twitter™ ਉਪਯੋਗ

Twitter™ ਸਮਾਜਕ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ tweets ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੈਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Tweets 140 ਤੱਕ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤ ਅਧਾਰਤ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

- ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।

### ਵਿਜੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ twitter ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ

- 1 ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਤੋਂ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਉ।
- 2 Twitter™ ਉਪਯੋਗ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾਉ।
- 3 ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, **ਚੁਣੋ** ਦਬਾਓ।
- 4 ਆਪਣਾ Twitter™ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।

# ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਘਰ

ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਘਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ Hi-Fi, ਟੀਵੀ, ਫਿਲਮਾਂ, ਗੇਮਿੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

## Wi-Fi™

ਕਿਸੇ Wi-Fi™ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਜੀ (ਸਥਾਨਕ) ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਟ ਸਪਾਟਾਂ (ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ੋਨਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਟ ਸਪਾਟਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

## Wi-Fi™ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ

Wi-Fi ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

### Wi-Fi™ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Wi-Fi > ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > Wi-Fi ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### Wi-Fi™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ «» ਸਟੇਟੱਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 2 ਮੀਨੂ > ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੁਣੋ।

- ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਆਟੋ ਕੁਨੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

## DLNA™

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ DLNA™ (ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਵਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਲਾਇੰਸ) ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Wi-Fi™ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਸਰੇ DLNA ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਨੁਰੂਪ ਉਪਕਰਣ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੈਮਰਾ, ਟੀਵੀ, PLAYSTATION®3 ਜਾਂ DLNA ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ! Wi-Fi ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

### DLNA ਸਰਵਰ ਵਾਂਗੂ ਫੋਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੋ।
  - 2 ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨਪਸੰਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੁਣੋ।
  - 3 ਚਾਲੂ > ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੁਣੋ।
- ☛ DLNA ਸਰਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ DLNA ਯੂਨਿਟ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਮੀਡਿਆ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡਿਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

### ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ DLNA ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡਿਆ > ਚਿੱਤਰ > ਕੈਮਰਾ ਐਲਬਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਤੇ ਦੇਖੋ ਚੁਣੋ।
- 4 ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ DLNA ਉਪਕਰਣ ਚੁਣੋ।

### ਕਿਸੇ ਹੋਰ DLNA ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡਿਆ > ਸੰਗੀਤ ਚੁਣੋ।
- 2 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ।
- 3 ਕਿਸੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ।
- 4 ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਚਲਾਓ ਚੁਣੋ।
- 5 ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ DLNA ਉਪਕਰਣ ਚੁਣੋ।

### ਕਿਸੇ ਹੋਰ DLNA ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡਿਆ > ਸੰਗੀਤ > ਮੀਡਿਆ ਸਰਵਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡਿਆ ਸਰਵਰ ਚੁਣੋ।
- 3 ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ।
- 4 ਕਿਸੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ > ਚੁਣੋ।



# GPS

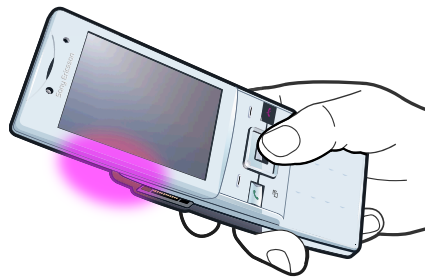
ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ GPS ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ GPS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

- ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ GPS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ **ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ** ਦੇਖੋ।

## GPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਥਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ ਅਤੇ GPS ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕੋ।

- ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ GPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।



### ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ **ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ** ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ GPS (A-GPS) ਤਕਨੀਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਸਿਸਟਿਡ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ** > **ਮਾਪਦੰਡ** > **ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

### ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ **ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ** ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ** > **ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ** > **ਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ। **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਵਿਵਰਨ**: ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।
- 5 **ਸਥਿਤੀ**: ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** > **ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ** ਚੁਣੋ।
- 6 ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ **ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ** > **ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਤੇ ਜਾਓ** ਚੁਣੋ।

## ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਬਾਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਗੁਪਤਤਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

## GPS ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ GPS ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਵੀ GPS ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ GPS ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

### GPS ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ > ਮਾਪਦੰਡ ਚੁਣੋ।
- 2 GPS ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ ਜਾਂ GPS ਅਯੋਗ ਬਣਾਓ ਚੁਣੋ।

## ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ Google Maps™

Google Maps™ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Google Maps™ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਥਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ GPS ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

### Google Maps™ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ > Google Maps ਚੁਣੋ।

### Google Maps™ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ

- Google Maps™ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, (⌘) ਦਬਾਉ।

### Google Maps™ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Google Maps™ ਉਪਯੋਗ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, **ਵਿਕਲਪ > ਮਦਦ** ਚੁਣੋ।

## ਟ੍ਰੈਕਰ

ਟ੍ਰੈਕਰ ਇੱਕ GPS-ਅਧਾਰਤ ਖੇਡ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਦੂਰੀ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ GPS ਡੇਟਾ ਹੈ।

- ! ਟ੍ਰੈਕਰ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਭਗ ਹੈ। Sony Ericsson ਟ੍ਰੈਕਰ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੇਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

### ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ > ਟ੍ਰੈਕਰ > ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- 2 ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ, ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 4 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪੰਨ ਚੁਣੋ।
- 5 ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਲਈ

- ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਆਦ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾਓ।

### ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ > ਟ੍ਰੈਕਰ > ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
  - 2 ਰੂਟ ਅਧਾਰਤ ਚੁਣੋ।
  - 3 ਰੂਟ: ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ, ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਚੁਣੋ।
  - 4 ਲਾਈਵ ਤੁਲਨਾ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ।
  - 5 ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
  - 6 ਸੰਪੰਨ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
- ! ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ GPS ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

### ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

- ਇੱਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਕੋ > ਖਤਮ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਨਤੀਜੇ

ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ GPS ਡਾਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਸਿਖਲਾਈ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ > ਟ੍ਰੈਕਰ > ਨਤੀਜੇ ਚੁਣੋ।
- 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਚੁਣੋ।
- 3 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਚੁਣੋ।
- 4 ਸਿਖਲਾਈ ਨਤੀਜਾ ਚੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਬਾਓ।

### ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ > ਟ੍ਰੈਕਰ > ਨਤੀਜੇ ਚੁਣੋ।
  - 2 ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।
  - 3 ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
- ! ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ GPS ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

### ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ

ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟਰੈਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

### ਨਿਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ > ਟ੍ਰੈਕਰ > ਮਾਪਦੰਡ > ਨਿਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ, ਡੈਟਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 3 ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਲਪ > ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ

- ਮੀਨੂ > ਸਥਿਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ > ਟ੍ਰੈਕਰ > ਮਾਪਦੰਡ > ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ > ਚਾਲੂ ਚੁਣੋ।

# ਸਿਨਕੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਨਕੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ।

☛ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਨਕੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵਰਤੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਓ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ *ਸਿਨਕੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ* ਗਾਈਡ।

## ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਨਕੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ

ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਨਕੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ

- 1 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- 2 ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰੋ।
- 3 ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਦੀ *ਸਿਨਕੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ* ਵਿੱਚ *ਮਾਪਦੰਡ* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕੇ ਕੇਬਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- 2 ਯਕੀਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਹੈ।
- 3 ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
- 4 ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
- 5 ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ Sony Ericsson PC Suite ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

## COM ਪੋਰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ USB ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ COM ਪੋਰਟ ਸਪੀਡ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

COM ਪੋਰਟ ਸਪੀਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 **ਕੰਪਿਊਟਰ:** *Start/Settings/Control Panel/System/Hardware/Device Manager/Ports (COM & LPT)* 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ *Sony Ericsson Device (number) USB WMC Device Management* 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- 2 *Port settings* ਚੁਣੋ ਅਤੇ 115 200 bps ਤਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਗਾਓ।
- 3 ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।

## ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਆਈਟਮਾਂ, ਕਾਰਜ, ਨੋਟ ਅਤੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ

ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਦੀ *ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੰਡੋ* ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਆਈਟਮਾਂ, ਕਾਰਜ, ਨੋਟ ਅਤੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਲਈ ਸਿਨਕੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਆਈਟਮਾਂ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨੋਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ (PIM) ਚੁਣਨ ਲਈ ਡ੍ਰਾਪ-ਡਾਊਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡ੍ਰਾਪ-ਡਾਊਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। *ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੰਡੋ* ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

## ਬੁੱਕਮਾਰਕ

ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਪੀਸੀ ਸਵੀਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, Internet Explorer ਦੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ My Sony Ericsson bookmarks ਉਪ-ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਨਕੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ Internet Explorer ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਫੋਲਡਰ *My Documents/Sony Ericsson PC Suite/Bookmarks* ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

## ਨਿਯਮ

*ਨਿਯਮ* ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

## ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ

ਤੁਸੀਂ *ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ* ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ *ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ* ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਨ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

## SyncML™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

### ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

SyncML ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੇਠਾ ਲਿਖੇ ਹਨ:

- ਸਰਵਰ ਐਡਰੈੱਸ – ਸਰਵਰ URL
- ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਮ – ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

### SyncML™ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਨੇ

- 1 ਫੋਨ:ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- 2 ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ > SyncML ਚੁਣੋ।
- 3 ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ।
- 4 ਸਰਵਰ ਐਡਰੈੱਸ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 5 ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 6 ਉਪਯੋਗ ਖਾਨੇ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ।
- 7 ਉਪਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਖਾਨੇ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਚੁਣੋ।
- 8 ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
- 9 ਮਾਪਦੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 10 ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 11 ਪਿੱਛੇ ਚੁਣੋ।
- 12 ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਖਾਨੇ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
- 13 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹਟਾਉਣਾ

- 1 ਫੋਨ:ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- 2 ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਹਟਾਓ ਚੁਣੋ।

### ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ

- 1 ਫੋਨ:ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

## Microsoft® Exchange Server ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਤੁਸੀਂ Microsoft® Exchange Server ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਨੇ IT ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

Microsoft® Exchange Server ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Microsoft® Exchange ActiveSync® ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹਨ:

- ਸਰਵਰ ਐਡਰੈੱਸ – ਸਰਵਰ URL
- ਡੋਮੇਨ – ਸਰਵਰ ਡੋਮੇਨ
- ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ – ਖਾਤੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ
- ਪਾਸਵਰਡ – ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ

### Microsoft® Exchange ActiveSync ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਨੇ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- 2 ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋੜੋ > Exchange ActiveSync ਚੁਣੋ।
- 3 ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਚੁਣੋ।
- 4 ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 5 ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
- 6 ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ

- 1 ਫੋਨ:ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

## ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Microsoft® Outlook® ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਵਿਚਲੇ ਸੰਪਰਕ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ, ਬੁੱਕਮਾਰਕ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ USB ਕੇਬਲ ਜਾਂ Bluetooth ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਸੋਫਟਵੇਅਰ PC Companion ਜਾਂ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।



Mac® ਅਨੁਰੂਪ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵੀ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

### ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਕੰਪਿਊਟਰ: Start/Programs/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- 2 ਕਿਵੇਂ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਵਿਚ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- 3 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ PC Suite ਦਾ ਮਦਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।

## ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ SyncML™ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ Microsoft® Exchange ActiveSync® ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ Microsoft® Windows® Server ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਓ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਾਈਡ.



# ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

## ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ

**ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ** ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਮੀਨੂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਡ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- **ਸਧਾਰਨ ਮੋਡ** – ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ
- **ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ** – ਸੀਮਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ

### ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਮੀਨੂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

- ਚੁਣੋ ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ > ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ > ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਖਾਓ।

### ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਚੁਣਨ ਲਈ

- 1 ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਮੀਨੂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- 2 ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ** ਚੁਣੋ।  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

## ਅਲਾਰਮ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਸਿਗਨਲ ਵਜੋਂ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੌਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਅਲਾਰਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਸਮਾਂ:** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** > **ਸੁਰੱਖਿਅਤ** ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਲਾਰਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣਾ:** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ** ਚੁਣੋ।
- 5 ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ** ਚੁਣੋ।
- 6 **ਸੰਪੰਨਸੁਰੱਖਿਅਤ** ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਅਲਾਰਮ ਸਿਗਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਅਲਾਰਮ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਟੈਬ** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
- 4 **ਅਲਾਰਮ ਸਿਗਨਲ:** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 5 ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਸਿਗਨਲ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ। **ਸੁਰੱਖਿਅਤ** ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।
- ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ, **ਅਃ ਦੁਹਰਾਉਣ** ਚੁਣੋ।

### ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਫਿਰ **ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ** ਚੁਣੋ।

### ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ** > **ਅਲਾਰਮ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ** ਚੁਣੋ।

### ਸਨੂਜ਼ ਅਵਧੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ** > **ਅਲਾਰਮ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ**: ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

### ਅਲਾਰਮ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

### ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਈਲੈਂਟ ਮੋਡ ਲਈ ਨਹੀਂ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ** > **ਅਲਾਰਮ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਟੈਬ** **੧** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।
- 4 **ਮੂਕ ਮੋਡ**: ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 5 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

## ਕੈਲੰਡਰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਲੰਡਰ, ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ Microsoft® Outlook® ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜੋੜਨਾ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਕੈਲੰਡਰ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਚੁਣੋ।।
- 3 **ਨਵਾਂ ਇੰਦਰਾਜ** ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇੰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ।
- 5 **ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ** > **ਕੈਲੰਡਰ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਚੁਣੋ।।
- 3 ਕਿਸੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਦੇਖੋ** ਚੁਣੋ।

### ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਕੈਲੰਡਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਚੁਣੋ।
- 3 ਕਿਸੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਦੇਖੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 **ਵਿਕਲਪ** > ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ।
- 5 ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇੰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ।
- 6 **ਸੁਰੱਖਾ: ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਕੈਲੰਡਰ ਚੁਣੋ।
  - 2 ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਚੁਣੋ।
  - 3 **ਵਿਕਲਪ** > **ਉੱਨਤ** > **ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ** ਚੁਣੋ।
  - 4 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- ! **ਕੈਲੰਡਰ** ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਕਲਪ, **ਕਾਰਜ** ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

## ਨੋਟ

ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਇੱਕ ਨੋਟ ਜੋੜਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਨੋਟ ਚੁਣੋ।
- 2 ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖੋ ਨੋਟ ਅਤੇ **ਸੁਰੱਖਾ: ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਨੋਟ ਚੁਣੋ।
- 2 ਨੋਟ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ **ਵਿਕਲਪ** > **ਸਟੈਂਡ: ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ**।

### ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਨੋਟ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਨੋਟ ਚੁਣੋ।
- 2 ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਨੋਟ ਤਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। **ਵਿਕਲਪ** > **ਸਟੈਂਡਬਾਇ: ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਓ** ਚੁਣੋ।

## ਕਾਰਜ

ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜੋੜਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਕਾਰਜ ਚੁਣੋ।
- 2 ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ **ਨਵਾਂ ਕਾਰਜ** ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- 4 ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇੰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਾ।

ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਕਾਰਜ ਚੁਣੋ ।
  - 2 ਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਚੁਣੋ ।
  - 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ।
- ! ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਕਲਪ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

## ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ।  
ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੁਣਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੁਣੋ ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਫੀਡ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੋਧੋ ਚੁਣੋ ।

! ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ।

## ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ

ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ > ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਐਡਰੈੱਸ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਕਰੋ > ਚੁਣੋ ।

ਮਿਤੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ > ਮਿਤੀ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਕਰੋ ਚੁਣੋ ।

ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ > ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਚੁਣੋ ।
  - 2 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ।
- ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਅਲਾਈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ।

ਸਟੈਂਡਬਾਇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਘੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਡਿਸਪਲੇਅ > ਘੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ।

! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

## ਵਿਸ਼ੇ

ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗ ਅਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ । ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਥੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) 'ਤੇ ਜਾਓ ।

### ਵਿਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਡਿਸਪਲੇਅ > ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਗਾਓ ਚੁਣੋ।

## ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਦਾ ਲੇਆਉਟ

ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਆਉਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।



### ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਲੇਆਉਟ ਬਦਲਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਵਿਕਲਪ > ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਲੇਆਉਟ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

## ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ

ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੁਣੋ।
- 2  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫੇਰ  ਚੁਣੋ।
- 3 ਮਾਪਦੰਡ > ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਖਾਨਾ > ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੋ।
- 4 ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

### ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ ਬਦਲਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਮਾਪਦੰਡ > ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

## ਰਿੰਗ ਟੋਨਾਂ



### ਰਿੰਗਟੋਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ > ਰਿੰਗਟੋਨ ਚੁਣੋ।
- 2 ਰਿੰਗਟੋਨ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ।

### ਰਿੰਗਟੋਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ > ਘੰਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੱਧਰ ਚੁਣੋ।
- 2 ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਬਾਓ।
- 3 ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

### ਰਿੰਗਟੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

-  ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।  ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ! ਅਲਾਰਮ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

### ਕੰਪਨਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ > ਕੰਪਨਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

## ਖੇਡਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun) 'ਤੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਟੈਕਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮੀਡੀਆ > ਖੇਡਾਂ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਖੇਡ ਚੁਣੋ ।

ਇੱਕ ਗੇਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

- (ਨ) ਦਬਾਓ ।

## ਉਪਯੋਗ

ਤੁਸੀਂ Java™ ਉਪਯੋਗ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗਿਆਵਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ Java ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਨਾ 82 'ਤੇ *ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ* ਦੇਖੋ ।

Java ਉਪਯੋਗ ਚੁਣਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਉਪਯੋਗ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਚੁਣੋ ।

Java ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਉਪਯੋਗ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਉਪਯੋਗ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਆਗਿਆਵਾਂ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਆਗਿਆ ਲਗਾਓ ।

## Java ਉਪਯੋਗ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰ

ਕੁਝ Java ਉਪਯੋਗ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ।

- ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

Java ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ > ਉਪਯੋਗ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ > ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ।

ਇੱਕ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Java™ ਉਪਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਡਿਸਪਲੇਅ ਚੁਣੋ ।
- 2 ਵਾਲਪੇਪਰਉਪਯੋਗ ਚੁਣੋ ।
- 3 ਇੱਕ Java ਉਪਯੋਗ ਚੁਣੋ ।

- ! ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ Java ਉਪਯੋਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੁਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

## ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ

ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਫਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਹਕੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ

ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨਤਮ ਵਾਇਰਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- ! ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਮਾਲਵੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।

### ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਸੁਰੱਖਿਆ > ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਚੁਣੋ।
- 2 ਸੈਟਅੱਪ ਵਿਜ਼ਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

### ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਸੁਰੱਖਿਆ > ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ > ਵਾਇਰਸ ਸਕੈਨ ਚੁਣੋ।
- 2 ਬੰਦ ਚੁਣੋ।

## ਪਿਨ ਕੋਡ

### ਸਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਐਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਨ (ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (PIN)) ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਪਿਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ PUK (ਪਰਸਨਲ ਅਨਬਲੌਕਿੰਗ ਕੀ (PUK)) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਨ ਅਤੇ PUK ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

### ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ

- 1 ਜਦੋਂ PIN ਰੋਕਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ PUK ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰ-ਤੋਂ-ਅੱਠ-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਿਨ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 3 ਨਵਾਂ ਪਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

### ਇੱਕ ਪਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ

- 1 ਚੁਣੋਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > PIN ਕੋਡ > SIM ਰੱਖਿਆ > PIN ਬਦਲੋ।
- 2 ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 3 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਰ-ਤੋਂ-ਅੱਠ-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪਿਨ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 4 ਨਵਾਂ ਪਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

- ! ਜੇ ਕੋਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਿਨ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲਤ PIN ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਿਨ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

### ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਾੱਕ ਵਰਤਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > PIN ਕੋਡ > SIM ਰੱਖਿਆ > ਰੱਖਿਆ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- 3 ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

### ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ

ਫੋਨ ਲਾੱਕ ਰੱਖਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲਾੱਕ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਫਾਲਟ ਫੋਨ

ਲਾੱਕ ਕੋਡ 0000 ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰ-ਤੋਂ-ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿਉ।

- ! ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Sony Ericsson ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਕੋਲ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

### ਫੋਨ ਲਾੱਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > PIN ਕੋਡ > ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ > ਰੱਖਿਆ ਚੁਣੋ।
- 2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾੱਕ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਚੁਣੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੁਣੋ।
- 3 ਫੋਨ ਲਾੱਕ ਕੋਡ (ਡਿਫਾਲਟ 0000) ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

### ਫੋਨ ਦੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ

- ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲਾੱਕ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

### ਫੋਨ ਲਾੱਕ ਕੋਡ ਬਦਲਣਾ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > PIN ਕੋਡ > ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ > ਕੋਡ ਬਦਲੋ ਚੁਣੋ।
- 2 ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 3 ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।
- 4 ਕੋਡ ਦੁਹਰਾਉ ਅਤੇ ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

## ਕੀਪੈਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਪੈਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। **no** ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀਪੈਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ! ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

### ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਲਾੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਲਾੱਕ ਚੁਣੋ।
- 2 ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।

### ਕੀਪੈਡ ਦਾ ਹਥੀਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ

- ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੋ > ਠੀਕ ਚੁਣੋ।

## IMEI ਨੰਬਰ

ਆਪਣੇ IMEI (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ) ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ।

### ਆਪਣਾ IMEI ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ

- **\* +**, **#\*\*#**, **0 -**, **6**, **#\*\*#** ਦਬਾਉ।



# ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

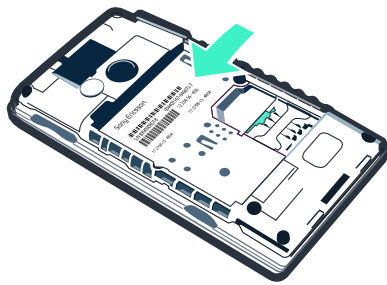
ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਨਾ 49 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇਖੋ।

ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 'ਤੇ ਜਾਓ।

## ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮੈਨੂੰ ਨੋਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ IMEI ਨੰਬਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ?



ਮੈਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੈਮਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ **ਮਾਸਟਰ ਰੀਸੈੱਟ** ਕਰੋ।

### ਮਾਸਟਰ ਰੀਸੈੱਟ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ **ਮਾਪਦੰਡ ਰੀਸੈੱਟ** ਕਰੋ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ **ਸਾਰੇ ਰੀਸੈੱਟ** ਕਰੋ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਸੁਨੇਹੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਗੁਆ ਦਵੇਗੇ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

### ਫੋਨ ਦੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ

- 1 ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਆਮ > ਮਾਸਟਰ ਰੀਸੈੱਟ ਚੁਣੋ।
- 2 ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
- 3 ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ

ਚਾਰਜਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਬੈਟਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। **ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ** ਪੰਨਾ 'ਤੇ 9 ਦੇਖੋ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਬੈਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਮੀਨੂ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਗਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਸੇਵਾ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ **ਮਾਪਦੰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

### ਮਾਪਦੰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਦਦ > ਮਾਪਦੰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ** ਚੁਣੋ।
  - 2 ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ☛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ

ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਵੀਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ, MMS (ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ) ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ MMS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 'ਤੇ ਜਾਓ।

### ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਪਦੰਡ > ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ** ਚੁਣੋ ਅਤੇ **ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ** ਤਕ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
- 2 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਨਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ** ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਜੋੜੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "+" ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਸਮੇਤ, ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- 5 **ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

### ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (MMS) ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਪਦੰਡ > ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹਾ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ।

### ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਵਰ ਐਡਰੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

- 1 **ਮੀਨੂ > ਮਾਪਦੰਡ > ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ > ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਪਦੰਡ > ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹਾ** ਚੁਣੋ।
- 2 ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਵਿਕਲਪ > ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 3 **ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਵਰ** ਸਕ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਸੋਧੋ** ਚੁਣੋ।
- 4 ਐਡਰੈੱਸ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ > ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ** ਚੁਣੋ।

ਫੋਨ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ **ਮੂਕ ਮੋਡ** ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। **ਚਾਲੂ** ਪੰਨਾ 77 'ਤੇ **ਰਿੰਗਟੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ** ਲਈ ਦੇਖੋ।

ਰਿੰਗਟੋਨ ਪਰਬਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪੰਨਾ 77 'ਤੇ **ਰਿੰਗਟੋਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਉਣ** ਲਈ ਦੇਖੋ।

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਪੰਨਾ 76 'ਤੇ **ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੁਣਨ** ਲਈ ਦੇਖੋ।

ਮੋੜੀ ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪੰਨਾ 24 'ਤੇ **ਕਾਲਾਂ ਮੋੜਨ** ਲਈ ਦੇਖੋ।

ਫੋਨ ਦੂਸਰੇ ਉਪਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਲਿਊਟੂਥ ਵਾਇਰ ਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਤੁਸੀਂ ਬਲਿਊਟੂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ **ਫੋਨ ਦਿਖਾਓ**। ਪੰਨਾ 44 'ਤੇ *Bluetooth™ ਕਾਰਜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ* ਦੇਖੋ।

USB ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ USB ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਾਈਡਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

## ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਹਾ

### SIM ਪਾਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਪੰਨਾ 6 'ਤੇ *ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ* ਦੇਖੋ।

ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

### ਸਹੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪਾਓ

ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।

### ਗਲਤ PIN/ਗਲਤ PIN2

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਜਾਂ PIN2 ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਪਿਨ ਜਾਂ PIN2 ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ **ਠੀਕ** ਚੁਣੋ।

### PIN ਰੋਕਿਆ/PIN2 ਰੋਕਿਆ

ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਜਾਂ PIN2 ਕੋਡ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਨਾ 79 'ਤੇ *ਸਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ* ਦੇਖੋ।

### ਕੋਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ

ਜੇ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ PIN, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਨਾ *ਸਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ* 'ਤੇ 79 ਦੇਖੋ।

### ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ

- ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਨਾ 73 'ਤੇ *ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ* ਦੇਖੋ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਿਗਨਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ।
- ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ Sony Ericsson ਸਰਵਿਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

### ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਨਾ 19 'ਤੇ *ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ* ਦੇਖੋ।

PUK ਰੋਕਿਆ। ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਨਬਲੌਕਿੰਗ ਕੀ ਕੋਡ (PUK) ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ।

# ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

## ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ J20i

ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Sony Ericsson ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ AB ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਐਂਟੀਲੀਟੇਟਡ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਟਾਇਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ Sony Ericsson ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ AB ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ। ਐਸੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

### ਸੋਨੀ ਐਰਿਕਸਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਏਬੀ, 2010

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: 1235-4733.2

ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿੰਗਟੋਨਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਕਿ Sony Ericsson, ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। Sony Ericsson ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁੱਝਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ Sony Ericsson ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਤਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। Sony Ericsson ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Smart-Fit Rendering, ACCESS Co., Ltd ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

ਬਲੂਟੂਥ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ Bluetooth SIG, Inc ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ Sony Ericsson ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

Liquid Identity ਲੋਗੋ, Hazel, PlayNow ਅਤੇ TrackID Sony Ericsson Mobile Communications AB ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

TrackID™ ਨੂੰ Gracenote Mobile MusicID™ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। Gracenote ਅਤੇ Gracenote Mobile MusicID, Gracenote, Inc. ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

Sony ਅਤੇ "make.believe" ਸੋਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਗੇ, ਸੋਨੀ ਮੀਡੀਆ ਸਟੁਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

microSD, SanDisk Corporation ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

PictBridge, Canon Kabushiki Kaisha Corporation ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

DLNA, Digital Living Network Alliance ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

Google Maps™, Google, Inc ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

Lotus Notes, Business Machines Corporation ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

SyncML, Open Mobile Alliance LTD. ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

Ericsson, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ Telefonaktiebolaget LM Ericsson ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

Mac, Apple Computer, Inc. ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ।

Adobe Photoshop Album Starter Edition, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Adobe Systems Incorporated ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ।

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server ਅਤੇ ActiveSync, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Microsoft Corporation ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਫਟ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਟੈਲ ਐਕਟਿਵਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਾਫਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਨ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਹਿਤ, ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ Windows ਮੀਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (WMDRM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ WMDRM-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ WMDRM ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ WMDRM ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ Microsoft ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ WMDRM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨਸੂਖੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ Microsoft ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਖੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ WMDRM ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਉਤਪਾਦ (i) MPEG-4 ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ("MPEG-4 video") ਜਾਂ AVC ਮਿਆਰ ("AVC video") ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵੀਡੀਓ ਕੋਡਬੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ (ii) ਅਜਿਹੇ MPEG-4 ਜਾਂ AVC ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕੋਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਡਬੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ MPEG LA ਵੱਲੋਂ MPEG-4 ਅਤੇ/ਜਾਂ AVC ਵੀਡੀਓ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ MPEG-4 ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ AVC ਪੇਟੈਂਟ ਪਰਟੈਂਟਲੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੇਠ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, MPEG LA, L.L.C ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। <http://www.mpegla.com> ਦੇਖੋ। MPEG Layer-3 ਆਡੀਓ ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਤਕਨੀਕ Fraunhofer IIS ਅਤੇ Thomson ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਹੈ।

Java, JavaScript ਅਤੇ Java-ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ Sun Microsystems, Inc. ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ।

Sun Java Platform, Micro ਸੰਸਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ।

1. ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਸੌਫਟਵੇਅਰ, Sun ਦੀ ਗੁਪਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫਲੇ Sun ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਡਿਕੋਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ: ਇਹ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਯਥੀ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ, ਮੁੜ-ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ

ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਨੂੰ: (1) ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (EC) 1334/2000 ਦੇ ਚੈਪਟਰ II ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; (2) ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (3) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਜਰੀ, ਆਫਿਸ ਆਫ ਫੋਰੇਨ ਅਸੈਟ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਇਸ ਉਤਪਾਦ, ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ, ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ DFARS 25.227-7013(c) (1) (ii) ਅਤੇ FAR 52.227-19(c) (2), ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

"protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/> ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ 2008, ਡੇਵ ਬੈਨਸਨ।

Apache License, ਸੰਸਕਰਨ 2.0 ("ਲਾਇਸੈਂਸ") ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਡਾਇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੂ ਬ ਹੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਿੱਤਰਮਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

# ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ

|   |                                      |   |  |
|---|--------------------------------------|---|--|
| <b>B</b>                                  | Bluetooth™ ਮੋਡਮ ਸੈਟ ਕਰਨਾ .....59     | ਸਿਮ ਕਾਰਡ  |  |
|   | Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ .....46 | ਰੋਕ ਹਟਾਉਣੀ .....79                                    |  |
| <b>D</b>                                  |                                      | ਸੈਟਿੰਗਾਂ  |  |
| DLNA™ .....63                             |                                      | ਇੰਟਰਨੈੱਟ .....82                                      |  |
| <b>G</b>                                  |                                      | ਸੁਨੇਹੇ  |  |
| Google Maps™ .....66                      |                                      | ਈਮੇਲ .....51  |  |
| GPS .....65                               |                                      | ਸਿਮ ਕਾਰਡ  |  |
| <b>I</b>                                  |                                      | ਉਪਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ/ਤੋਂ .....20, 21                        |  |
| IMAP4 .....52, 53                         |                                      | ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ .....10                             |  |
| IMEI ਨੰਬਰ .....80                         |                                      | ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ .....77                             |  |
| <b>M</b>                                  |                                      | ਸਟੈਂਡਬਾਇ .....8                                       |  |
| Media Go™ .....45                         |                                      | ਟਿੱਪਣੀਆਂ .....75                                      |  |
| microsoft® exchange server .....71        |                                      | ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ .....39                                     |  |
| MMS ਤਸਵੀਰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਖੋ                     |                                      | ਸਥਿਰ ਕੋਮਰਾ .....27                                    |  |
| <b>N</b>                                  |                                      | ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ .....65                         |  |
| NDIS5 .....59                             |                                      | ਸਪੀਡ ਡਾਇਲਿੰਗ .....22                                  |  |
| <b>P</b>                                  |                                      | ਸਫ਼ਾ ਚਿੰਨ੍ਹ .....55                                   |  |
| PC Companion .....43                      |                                      | ਸਮੂਹ .....22  |  |
| PC Suite .....71                          |                                      | ਸਮਾਂ .....76  |  |
| Photo fix .....29                         |                                      | ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ .....70                       |  |
| PlayNow™ .....38                          |                                      | ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ .....41                         |  |
| POP3 .....52                              |                                      | ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ .....41                       |  |
| <b>R</b>                                  |                                      | ਸੰਗੀਤ ਫੀਡ .....60, 61                                 |  |
| RSS ਸਮੱਗਰੀ - RSS ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖੋ              |                                      | ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਆਈਟਮਾਂ, ਕਾਰਜ, ਨੋਟ ਅਤੇ ਬੁੱਕਮਾਰਕ 69 |  |
| RSS ਸਮੱਗਰੀ .....60                        |                                      | ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ   |  |
| <b>S</b>                                  |                                      | ਸਮੂਹ .....22  |  |
| SensMe™ ਤਕਨਾਲੋਜੀ .....37                  |                                      | ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ   |  |
| SMS ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਖੋ                     |                                      | ਚੁਸਤ ਭਾਲ .....20                                      |  |
| SOS ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ                    |                                      | ਡਿਫਾਲਟ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ .....19                            |  |
| <b>T</b>                                  |                                      | ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ   |  |
| TrackID™ ਤਕਨਾਲੋਜੀ .....38                 |                                      | ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਜੋੜਨਾ .....20                         |  |
| <b>U</b>                                  |                                      | <b>ਸ਼</b>   |  |
| USB ਕੇਬਲ ਮੋਡਮ ਸੈਟ ਕਰਨਾ .....59            |                                      | ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ .....13                                      |  |
| <b>W</b>                                  |                                      | ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ .....55                                  |  |
| Wi-Fi™ .....63                            |                                      | <b>ਹ</b>  |  |
| <b>ਅ</b>                                  |                                      | ਹੈਂਡਸਫ੍ਰੀ .....23, 34                                 |  |
| ਅਣਇੱਛਤ ਈਮੇਲ .....54                       |                                      | <b>ਕ</b>  |  |
| ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ .....74                       |                                      | ਕੁੰਜੀਆਂ .....6  |  |
| ਅਲਾਰਮ .....73                             |                                      | ਕਾਲ ਸੂਚੀ .....19                                      |  |
| <b>ਸ਼</b>                                 |                                      | ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿੰਗਟੋਨਾਂ .....20                     |  |
| ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਰ .....40                     |                                      | ਕਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ .....24                                   |  |
| ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ .....47 |                                      | ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ .....24                                 |  |
| ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੰਬਰ .....51              |                                      | ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ .....26                                   |  |
| ਸਿਖਲਾਈ .....66                            |                                      | ਕੋਮਰਾ .....27   |  |
| ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ .....69                   |                                      | ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੱਗਰੀ .....41                      |  |
| ਸੁਨੇਹੇ                                    |                                      | ਕੁਨੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਰਡ .....58                   |  |
| ਟੈਕਸਟ .....50                             |                                      | ਕੁਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਘਰ .....63                                |  |
| ਸਿਮ ਕਾਰਡ                                  |                                      | ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ .....70                                      |  |
| ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ .....79                     |                                      | ਕੈਲੰਡਰ .....74  |  |
| ਸੁਨੇਹੇ                                    |                                      | ਕਾਰਜ .....75  |  |
| ਤਸਵੀਰ .....50                             |                                      | ਕੀਪੈਡ ਬੰਦ ਕਰਨਾ .....80                                |  |
| ਸਿਮ ਕਾਰਡ                                  |                                      | ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ   |  |
| ਪਾਉਣਾ .....6                              |                                      | Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 44     |  |
| ਸੁਨੇਹੇ                                    |                                      | USB ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ .....43                            |  |
| ਬੋਲੇ ਹੋਏ .....51                          |                                      | <b>ਕਾਲਾਂ</b>  |  |
|   |                                      | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ .....17                                   |  |
|   |                                      | ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ .....17                        |  |
|   |                                      | ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ .....25                                 |  |
|   |                                      | ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ .....17                            |  |
|   |                                      | <b>ਕੋਮਰਾ</b>  |  |
|   |                                      | ਛਪਾਈ .....31  |  |
|   |                                      | <b>ਕਾਲਾਂ</b>  |  |
|   |                                      | ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ .....24                                  |  |
|   |                                      | ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ .....40                                 |  |
|   |                                      | ਵੀਡੀਓ .....18   |  |

|                               |        |                                 |       |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ                   |        | ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ                        | 76    |
| ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ | 43     | <b>ਫ</b>                        |       |
| ਕਾਲਾਂ                         |        | ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ                       | 73    |
| ਐਮਰਜੈਂਸੀ                      | 19     | <b>ਫ਼</b>                       |       |
| ਕਲਿੱਪ                         | 32     | ਫ਼ੋਨ ਮੈਮਰੀ                      | 9, 14 |
| <b>ਖ</b>                      |        | ਫ਼ਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ                    | 41    |
| ਖੇਡਾਂ                         | 77     | ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਨਾਮ                     | 46    |
| <b>ਗ</b>                      |        | ਫ਼ੋਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ | 49    |
| ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ                    | 51     | ਫ਼ਾਈਲ ਤਬਾਦਲੇ                    | 60    |
| <b>ਚ</b>                      |        | <b>ਫ</b>                        |       |
| ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ                    | 28     | ਫੋਨ                             |       |
| ਚਿੱਤਰ                         | 30     | ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ                       | 7     |
| ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣੇ        | 30     | <b>ਬ</b>                        |       |
| ਚਿੱਤਰ                         | 32     | ਬਿਜਨਸ ਕਾਰਡ                      | 22    |
| ਚਿੱਤਰ ਫ਼ੀਡ                    | 60     | ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹੇ                 | 51    |
| ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨਾ                 |        | ਬੁੱਕਮਾਰਕ                        | 69    |
| Bluetooth™ ਕਾਰਜ               | 44, 46 | ਬੈਟਰੀ                           |       |
| ਚਿੱਤਰ                         |        | ਸਮਰੱਥਾ                          | 9     |
| ਸੁਧਾਰਨਾ                       | 28, 29 | ਚਾਰਜਿੰਗ                         | 9     |
| ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨਾ                 |        | ਪਾਉਣੀ                           | 7     |
| ਸਿਮ ਲਾੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ              | 79     | ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕੁੰਜੀਆਂ              | 13    |
| ਚਿੱਤਰ                         |        | ਬੰਦ ਕਰਨਾ                        |       |
| ਛਪਾਈ                          | 31     | ਸਿਮ ਕਾਰਡ                        | 79    |
| ਜਿਓ ਟੈਗਿੰਗ                    | 30     | ਕੀਏਡ                            | 80    |
| ਟੈਗ                           | 30     | <b>ਭ</b>                        |       |
| ਫ਼ੀਡਾਂ                        | 62     | ਭਾਸ਼ਾ                           | 15    |
| ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨਾ                 |        | <b>ਮ</b>                        |       |
| ਫੋਨ ਲਾੱਕ                      | 80     | ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ                   | 9     |
| <b>ਜ</b>                      |        | ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ                     | 9     |
| ਜਿਓ ਟੈਗਿੰਗ                    | 30     | ਮੀਨੂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ                 | 12    |
| ਜਲਦ ਲਿਖਤ ਦਾਖਲਾ                | 15, 16 | ਮੀਨੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਜਾਣਾ        | 13    |
| ਜ਼ੂਮ                          | 28     | ਮੈਮਰੀ                           | 14    |
| <b>ਟ</b>                      |        | ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ                      | 14    |
| ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ                     | 76     | ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ                      | 17    |
| ਟ੍ਰੈਕਰ                        | 66     | ਮੈਮਰੀ ਸਥਿਤੀ                     | 21    |
| <b>ਡ</b>                      |        | ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ                       | 25    |
| ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ                  |        | ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ                     | 34    |
| ਸੰਗੀਤ                         | 38     | ਮੀਡੀਆ ਤਬਾਦਲਾ                    | 45    |
| ਫ਼ਾਈਲਾਂ                       | 60     | ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ       | 57    |
| ਮਾਪਦੰਡ                        | 82     | ਮੌਡਮ ਸੈਟ ਕਰਨਾ                   | 58    |
| <b>ਤ</b>                      |        | ਮਿਤੀ                            | 76    |
| ਤਸਵੀਰਾਂ                       | 30, 32 | ਮਾਸਟਰ ਰੀਸੈੱਟ                    | 81    |
| ਤਸਵੀਰ ਸੁਨੇਹੇ                  | 50     | ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ                     |       |
| ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ                   |        | SensMe™ ਤਕਨਾਲੋਜੀ                | 37    |
| ਸੰਗੀਤ                         | 45     | ਮਾਪਦੰਡ                          |       |
| ਚਿੱਤਰ                         | 45     | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ                    | 82    |
| ਧੁਨੀ                          | 47     | ਰਿੰਗਟੋਨਾਂ                       | 77    |
| <b>ਦ</b>                      |        | ਮਦਦ                             | 8     |
| ਦ੍ਰਿਸ਼                        | 28     | <b>ਰ</b>                        |       |
| <b>ਨ</b>                      |        | ਰੋਮਿੰਗ                          | 8     |
| ਨਿਯਮ                          | 70     | ਰੇਡੀਓ                           | 39    |
| ਨੋਟ                           | 75     | ਰਿੰਗਟੋਨਾਂ                       | 77    |
| ਨਵਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ             | 50     | ਚਿਕਾਰਡਿੰਗ                       |       |
| <b>ਪ</b>                      |        | ਸੁਣਨਾ                           | 40    |
| ਪਿਨ                           | 7      | ਰਿੰਗਟੋਨਾਂ                       |       |
| ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਗੀਤ                  | 18     | ਮਾਪਦੰਡ                          | 77    |
| ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਡਾਇਲਿੰਗ           | 25     | ਰੱਖਿਆ                           |       |
| ਪੌਡਕਾਸਟ                       | 60, 61 | ਫੋਨ                             | 79    |
| ਪਿਨ                           | 79     | <b>ਲ</b>                        |       |
| ਪੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ                  |        | ਲਾਗਤਾਂ                          | 8     |
| ਵੈਬ ਪੇਜ                       | 56     | ਲੱਭਣਾ                           |       |
| ਪਰਸਨਲ ਅਨਬਲੌਕਿੰਗ ਕੀ (PUK)      | 79     | ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ 'ਤੇ                   | 56    |
| ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ                     | 36     | <b>ਵ</b>                        |       |
|                               |        | ਵਿਜੇਟ ਮੈਨੇਜਰ                    | 8     |



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ਵੇਆਇਸ ਮੇਲ .....                    | 22 |
| ਵੇਆਇਸ ਕੰਟਰੋਲ .....                 | 23 |
| ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਰ .....                | 27 |
| ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ .....                  | 29 |
| ਵੈੱਬ ਰੇਜ਼ਨਾਮਚਾ .....               | 32 |
| ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ .....                    | 32 |
| ਵੈੱਬ ਐਲਬਮ .....                    | 32 |
| ਵੀਡੀਓ .....                        | 32 |
| ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ .....                  | 32 |
| ਵੈੱਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ .....        | 56 |
| ਵੈੱਬ .....                         | 60 |
| ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ .....                    | 60 |
| ਵਿਸ਼ੇ .....                        | 76 |
| ਵੀਡੀਓ ਰਿੰਗਟੋਨਾਂ .....              | 77 |
| ਵਟਸਾਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ                     |    |
| Bluetooth™ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ..... | 46 |
| <b>ਆ</b>                           |    |
| ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ .....           | 27 |
| ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬ .....                   | 37 |
| ਆਨਲਾਈਨ                             |    |
| ਸੰਗੀਤ .....                        | 39 |
| ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ .....                  | 39 |
| ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ .....    | 26 |
| ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ                      |    |
| ਰਿੰਗਟੋਨ .....                      | 77 |
| ਈਅਰ ਸਪੀਕਰ .....                    | 17 |
| ਅੰਸਰਿੰਗ ਸੇਵਾ .....                 | 22 |
| <b>ਇ</b>                           |    |
| ਇੰਟਰਨੈੱਟ .....                     | 60 |
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ .....        | 60 |
| ਸੈਟਿੰਗਾਂ .....                     | 82 |
| ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ .....            | 77 |
| ਸਫ਼ਾਚਿੰਨ੍ਹ .....                   | 55 |
| <b>ਈ</b>                           |    |
| ਈਮੇਲ .....                         | 51 |
| ਈਮੇਲ ਮਾਪਦੰਡ .....                  | 52 |
| ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ .....                    | 52 |
| ਈਮੇਲ ਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ .....    | 54 |
| <b>ਉ</b>                           |    |
| ਉਪਯੋਗ .....                        | 78 |
| <b>ਊ</b>                           |    |
| ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ .....             | 47 |
| <b>ਐ</b>                           |    |
| ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨੂ .....                | 14 |
| ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ .....                | 19 |
| ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ .....                    | 78 |