

plusfon 401 i

Instrukcja obsługi



Plus 

Plusfon 401i

Telefon internetowo-multimedialny

wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd.

Instrukcja obsługi

Spis treści

Spis treści	1	Wprowadzanie różnych języków	39
1. Bezpieczeństwo	3	6. Kontakty	40
2. Podstawowe informacje o telefonie	5	Nawiązywanie połączeń z poziomu kontaktów.....	40
Zawartość opakowania.....	5	Wyszukiwanie kontaktu	40
Telefon.....	6	Inne czynności	41
3. Jak zacząć	9	Grupy	42
Wkładanie akumulatora	9	7. Połączenia	43
Wymywanie akumulatora	9	Nawiązywanie połączeń	
Ładowanie akumulatora	10	za pomocą rejestru połączeń	43
Wkładanie/wyjmowanie karty SIM.....	11	Inne czynności	43
Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci	12	8. Plus.pl	44
Włączanie/wyłączanie telefonu.....	13	Plus.pl.....	44
4. Nawiązywanie połączeń	15	Wprowadzanie adresu strony	45
Nawiązywanie i odbieranie połączeń	15	Zakładki.....	45
Czynności podczas połączenia	17	Ustawienia internetowe.....	46
Czynności podczas połączenia wideo	18	9. Muzyka	47
5. Obsługa wiadomości	20	Moja muzyka.....	47
Wiadomości tekstowe.....	20	Lista odtwarzania	48
Wiadomości multimedialne	24	10. Rozrywka	49
Wiadomości e-mail	29	Gry.....	49
Wiadomości push	35	Aparat.....	49
Informacje lokalne.....	36	Kamera wideo	51
Numer poczty głosowej	36	Muzyka	52
Szablony	36	11. Galeria	53
Wprowadzanie tekstu.....	37	12. Ustawienia	55
Tryb wprowadzania T9.....	37	Ustawienia telefonu.....	55
Tradycyjny tryb wprowadzania	38	Ustawienia ekranu.....	56
Numeryczny tryb wprowadzania „123”	39	Ustawienia wiadomości	57
Wprowadzanie symboli.....	39	Ustawienia połączeń	57

Spis treści

Połączenia wideo	60	Ochrona środowiska.....	82
Łączność	61	Połączenia alarmowe	82
Sieć	61	Akumulator	82
Zabezpieczenia	61	Ładowarka.....	83
Połączenia	64	Korzystanie z kabla USB.....	84
13. Dodatki	71	15. Czyszczenie i konserwacja.....	85
PlusMega	71	16. Deklaracja zgodności i informacje	
Alarmy	71	o certyfikatach SAR.....	86
Kalendarz	72	Informacje o certyfikatach (SAR)	86
Zadania	73	Oświadczenie komisji FCC	88
Notatka	74	17. Uwaga	90
Synchronizacja.....	74	18. Indeks	91
Kalkulator	75		
Konwerter jednostek	76		
Konwerter walut	76		
Dyktafon	77		
Czas na świetle	77		
Stoper.....	77		
Minutnik.....	78		
Numery usług.....	78		
14. Dodatkowe informacje			
o bezpieczeństwie.....	79		
Urządzenia elektroniczne.....	79		
Szpital.....	79		
Miejsca, w których znajdują się materiały			
łatwopalne i wybuchowe	79		
Przechowywanie telefonu	80		
Bezpieczeństwo dzieci.....	81		
Środowisko pracy	81		

1 Bezpieczeństwo

Aby właściwie i bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego, należy uważnie przeczytać informacje o środkach ostrożności dotyczących bezpieczeństwa.



Nie należy włączać telefonu w miejscach, w których używanie telefonów komórkowych jest zabronione, lub tam, gdzie mogą one powodować zakłócenia albo stwarzać zagrożenie.



Nie wolno korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.



Należy postępować zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej. Telefon należy wyłączać w pobliżu urządzeń medycznych.



Należy go wyłączać na pokładzie samolotu. Telefon może zakłócać sygnały kontrolne samolotu.



Telefon należy wyłączać w pobliżu urządzeń elektronicznych o wysokiej precyzji. Może on zakłócić ich działanie.



Nie należy rozmontowywać telefonu ani jego akcesoriów. Tylko osoby wykwalifikowane mogą naprawiać telefon.



Nie wolno umieszczać telefonu ani jego akcesoriów w pojemnikach o silnym polu elektromagnetycznym.



W pobliżu telefonu nie należy umieszczać nośników magnetycznych zawierających zapisane informacje. Promieniowanie telefonu może usunąć zapisane na nich dane.



Nie należy używać telefonu na stacjach benzynowych. Nie należy go też używać w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



Telefon i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy zezwalać dzieciom na korzystanie z telefonu bez nadzoru.



Należy używać jedynie zatwierdzonych akcesoriów. Nie należy podłączać niekompatybilnych baterii i innych akcesoriów.



Należy przestrzegać wszelkich norm prawnych i przepisów dotyczących używania urządzeń bezprzewodowych. Korzystając z urządzenia bezprzewodowego, należy szanować prywatność i prawa innych osób.



Używając kabla USB, należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich instrukcji zawartych na stronie 84 tej instrukcji obsługi. W przeciwnym razie telefon lub komputer mogą zostać uszkodzone.

2 Podstawowe informacje o telefonie

Plusfon 401i może być używany praktycznie we wszystkich krajach, ponieważ posiada funkcję automatycznego przełączania między sieciami 3G i GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900. Dzięki temu można rozmawiać w każdym miejscu.

Zawartość opakowania

W opakowaniu telefonu znajdują się następujące elementy:

- 1 Telefon komórkowy Plusfon 401i
- 2 Ładowarka podróżna
- 3 Akumulator Li-on
- 4 Skrócona instrukcja obsługi
- 5 Zestaw słuchawkowy
- 6 Kabel USB
- 7 Płyta CD z oprogramowaniem Asystent Plusfon 401i, pełną instrukcją obsługi i prezentacją interaktywną portalu Plus.pl
- 8 Karta pamięci microSD 512 MB

Telefon

Głośnik

Lewy klawisz funkcyjny

- dostęp do menu głównego
- uaktywnienie funkcji wskazanej z lewej strony paska opcji na ekranie

Klawisz przewijania

- przewijanie menu
- szybki dostęp do listy kontaktów, wiadomości tekstowych, katalogu galeria i portalu Plus.pl


Klawisz muzyka

- dostęp do odtwarzacza muzyki i multimediiów
- nawiązywanie połączenia wideo

Klawisz wysłij

- nawiązywanie lub odbieranie połączenia
- dostęp do spisu połączeń

Klawisz

- naciśnięcie i przytrzymanie blokuje klawiaturę
- ponowne naciśnięcie tego klawisza, a następnie klawisza  odblokowuje klawiaturę

Mikrofon

Gniazdo zestawu słuchawkowego



Czujnik oświetlenia

Prawy klawisz funkcyjny

- dostęp do strony głównej Plus.pl
- uaktywnienie funkcji wskazanej z prawej strony paska opcji na ekranie

Klawisz usuń

- usuwanie znaku znajdującego się przed kursorem w trybie edycji

Klawisz OK

- uruchomienie wybranej funkcji w menu
- dostęp do menu głównego

Klawisz włącz/zakończ

- aby włączyć lub wyłączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać
- zakończenie trwającego połączenia lub odrzucenie połączenia przychodzącego
- powrót do ekranu głównego

Klawisz


- aby przełączyć pomiędzy profilem „zwykłym” a „zebraniem”, należy nacisnąć i przytrzymać

Złącze ładowarki/kabla USB


Widok z tyłu



Widok z boku

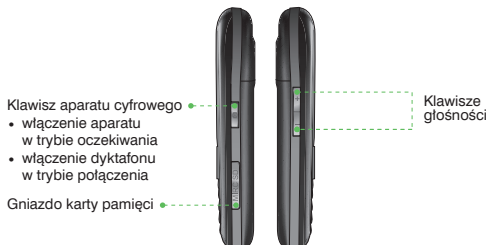

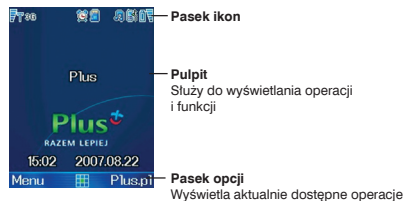

Ekran główny







Pasek ikon

W obszarze tym wyświetlany jest status telefonu. W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie ikony, które mogą zostać wyświetlone na tym pasku.

Ikona	Opis
	Wskazuje moc sygnału. Im więcej poziomych pasków, tym silniejszy jest sygnał.
	Telefon w zasięgu sieci GSM i GPRS/EDGE
	Telefon w zasięgu sieci 3G

Ikona	Opis
	Używana jest usługa roamingu
	Wskazuje aktywne połączenie transmisji danych
	Wskazuje stan zabezpieczeń połączenia z siecią
	Trwa połączenie głosowe lub wideo
	Klawiatura jest zablokowana
	Funkcja odtwarzania w tle jest włączona
	Budzik jest włączony
	Funkcja Bluetooth jest włączona
	Nowe nieprzeczytane wiadomości tekstowe
	Nowe nieprzeczytane wiadomości push
	Nowe nieprzeczytane wiadomości MMS
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Tryb wibracji włączony


Ikona	Opis
	Tryb wyciszenia włączony
	Włączony jest profil zwykły. Zmiana profilu powoduje zmianę wyświetlanej ikony na ikonę związaną z nowym profilem
	Zestaw słuchawkowy jest podłączony
	Wskazuje poziom energii akumulatora

3 Jak zacząć

Wkładanie akumulatora

Aby włożyć akumulator:

- 1 Dopasuj akumulator do gniazda akumulatora znajdującego się z tyłu telefonu.
- 2 Dociśnij akumulator, tak aby zablokował się we właściwym położeniu.



- 3 Wsuń tylną pokrywę telefonu.



Wymowanie akumulatora


Akumulator można wyjąć tylko po wyłączeniu telefonu. W przeciwnym razie telefon może zostać uszkodzony.

Aby wyjąć akumulator, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wsuń tylną pokrywę telefonu.



- 2 Wyjmij akumulator.

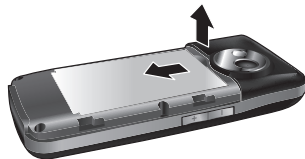

Ładowanie akumulatora

Przed naładowaniem akumulatora przeczytaj uważnie poniższe informacje o środkach ostrożności.

- Uwaga**
- Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej razem z telefonem lub rekomendowanych przez producenta telefonu. W przeciwnym wypadku odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego zastosowania innych akumulatorów lub ładowarek spoczywa na użytkowniku.
 - Podczas ładowania akumulatora po raz pierwszy należy ładować go przez co najmniej 12 godzin.
 - Akumulator rozładowuje się, nawet jeśli nie jest używany. W przypadku nieużywania go przez dłuższy czas należy go najpierw naładować.
 - Czas ładowania zależy od temperatury otoczenia i wieku akumulatora.


- Akumulatorem nie należy rzucać ani poddawać go żadnym gwałtownym wstrząsom, ponieważ może to być przyczyną wycieku elektrolitu, uszkodzenia obudowy, przegrzania, wybuchu lub pożaru.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych akcesoriów – może to spowodować uszkodzenie telefonu, które nie będzie usunięte w ramach gwarancji.
- Akumulator może być ładowany wielokrotnie, ale z czasem ulegnie zużyciu. Jeśli akumulator po standardowym ładowaniu rozładowuje się szybciej niż zwykle, należy wymienić go na inny tego samego typu.

Ładowanie z wykorzystaniem ładowarki przewodowej

Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora z wykorzystaniem ładowarki przewodowej upewnij się, że akumulator został prawidłowo włożony do telefonu.

Aby naładować akumulator, wykonaj następujące czynności:

- 1 Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda telefonu w sposób przedstawiony na rysunku. Przed włożeniem wtyczki upewnij się, że strzałka znajdująca się na wtyczce ładowarki jest skierowana w stronę przedniej części telefonu.

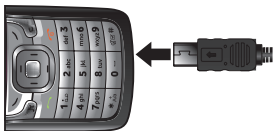

- 2 Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda zasilania.

- Uwaga**
- Jeśli poziom energii akumulatora jest bardzo niski, telefon emituje sygnały dźwiękowe i wyświetla odpowiedni komunikat. Jeśli poziom energii akumulatora jest za niski, telefon wyłączy się automatycznie.
 - W trakcie ładowania akumulatora miga wskaźnik ładowania. Jeśli wskaźnik ładowania przestanie migać, oznacza to, że akumulator został naładowany.

Wkładanie/wyjmowanie karty SIM

Karta SIM zawiera m.in. numery telefonów oraz dane o kontaktach. Przed użyciem telefonu włóż kartę SIM. Aby właściwie używać karty SIM, uważnie przeczytaj poniższe instrukcje.

- Uwaga**
- Kartę SIM należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 - Zadrapanie lub zgięcie może łatwo uszkodzić kartę SIM i jej metalowe styki. Dlatego należy uważać podczas jej przenoszenia, wkładania i wyjmowania.
 - Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze odłączyć ładowarkę od telefonu.

Aby włożyć lub wyjąć kartę SIM, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wyłącz telefon i wyjmij akumulator.
- 2 Umieść kartę w wejściu gniazda karty i upewnij się, że jest ułożona tak, jak przedstawiono na rysunku, metalowymi stykami do telefonu. Następnie wsuń ją, jak pokazano na rysunku.




- 3** Aby wyjąć kartę SIM, wyłącz telefon i wyjmij akumulator. Następnie naciśnij kartę SIM jednym palcem i wysuń ją z gniazda.



Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci

W zestawie z telefonem Plusfon 401i znajduje się karta pamięci o pojemności 512 MB. Możliwe jest wyjmowanie i wkładanie karty pamięci przy włączonym telefonie, ale dla bezpieczeństwa telefonu, karty pamięci oraz danych na niej zapisanych zaleca się dokonywanie tej czynności przy wyłączonym telefonie.


- 1** Zdejmij gumową osłonę z gniazda karty pamięci, następnie włóż kartę pamięci do gniazda, jak pokazano na rysunku.



- 2** Po całkowitym włożeniu karty pamięci załóż ponownie gumową osłonę.



- 3** Aby wyjąć kartę pamięci, otwórz gumową osłonę i delikatnie naciśnij kartę pamięci. Karta pamięci wysunie się automatycznie. Następnie wyjmij ją, jak pokazano na rysunku.



Włączanie/wyłączanie telefonu

Włączanie

Upewnij się, że karta SIM znajduje się w telefonie i że akumulator został naładowany.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby włączyć telefon.

Kody dostępu

Jeśli zostało ustawione hasło telefonu i dla opcji PIN wybrano ustawienie Wł. (Włącz), podczas włączania telefonu wprowadź odpowiednie kody dostępu. Informacje na temat ustawiania i zmiany kodów dostępu znajdziesz w sekcji „Ustawienia/Zabezpieczenia” na stronie 61.

Hasło telefonu

Hasło telefonu umożliwia ochronę telefonu przed nieautoryzowanym użyciem. Wstępnie ustawione hasło telefonu to 0000.

PIN

Kod PIN (Personal Identification Number) umożliwia ochronę karty SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Kod PIN jest dostarczany razem z kartą SIM przy aktywacji w sieci Plus.

W przypadku jego nieotrzymania lub zgubienia skontaktuj się z punktem sprzedaży sieci Plus. Informacje takie są dostępne również pod numerem +48601102601 lub 2601 z telefonu sieci Plus.

PIN2

Niektóre karty SIM obsługują kod PIN2. Bez wprowadzenia tego kodu nie można korzystać z niektórych funkcji specjalnych, np. Wybierania ustalonego. Karta SIM musi również obsługiwać te funkcje. W przypadku potrzeby użycia funkcji wymagających kodu PIN2 skontaktuj się z punktem sprzedaży sieci Plus. Informacje takie są dostępne również pod numerem +48601102601 lub 2601 z telefonu sieci Plus.

PUK

Aby odblokować zablokowaną kartę SIM, wprowadź kod PUK. Kod PUK jest dostarczany razem z kartą SIM przy aktywacji w sieci Plus.

W przypadku jego nieotrzymania lub zgubienia skontaktuj się z punktem sprzedaży sieci Plus. Informacje takie są dostępne również pod numerem +48601102601 lub 2601 z telefonu sieci Plus.





PUK2

Karty SIM sieci Plus obsługują kod PUK2, który służy do odblokowywania zablokowanego kodu PIN2.

W przypadku niektórych kart SIM z oferty Simplus i Mixplus odblokowanie kodu PIN2 nie jest możliwe.

Wprowadzenie do korzystania z menu

W telefonie jest dostępnych wiele funkcji. Korzystając z menu telefonu, możesz wybrać następujące opcje: Rozrywka, Muzyka, Połączenia, Plus.pl, Wiadomości, Galeria, Dodatki, Kontakty oraz Ustawienia.




- 1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz  lub klawisz , aby wyświetlić menu główne.
- 2 Naciśnij klawisz przewijania, aby przewinąć menu, a następnie naciśnij klawisz , aby wybrać pozycję.
- 3 Jeśli menu zawiera dalsze podmenu, powtórz krok 2.
- 4 Użyj wybranej funkcji zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Wybierz opcję **Wstecz**, aby wrócić do poprzedniego menu. Naciśnij klawisz , aby wrócić do trybu oczekiwania.


4 Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączeń




Nawiązywanie połączenia wideo

Plusfon 401i umożliwia nawiązanie połączenia wideo w sieci 3G z osobą, której telefon także obsługuje ten typ połączeń i która znajduje się także w zasięgu sieci 3G.

- 1 Wprowadzić lub zmienić numer telefonu możesz, wybierając jeden z poniższych sposobów:
 - Wprowadzając numer telefonu za pomocą klawiatury.
 - Naciskając klawisz , aby wybrać numer z poziomu ekranu **Połączenia**.
 - Przechodząc do ekranu **Kontakty**, aby wybrać numer telefonu z pamięci urządzenia (**Telefon**) lub z karty **SIM**.
- 2 Naciśnij klawisz  lub wybierz kolejno **Opcje** > **Połączenie wideo**, aby nawiązać połączenie.
- 3 Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie wideo.

Uwaga Aby usunąć nieprawidłowy numer, naciśnij klawisz  jeden raz w celu usunięcia cyfry znajdującej się po lewej stronie kursora.

Nawiązywanie połączenia głosowego

- 1 Wprowadzić lub zmienić numer telefonu możesz, wybierając jeden z poniższych sposobów:
 - Wprowadzając numer telefonu za pomocą klawiatury.
 - Naciskając klawisz , aby wybrać numer z poziomu ekranu **Połączenia**.
 - Przechodząc do ekranu **Kontakty**, aby wybrać numer telefonu z pamięci urządzenia (**Telefon**) lub z karty **SIM**.
- 2 Naciśnij klawisz  lub wybierz kolejno **Opcje** > **Połączenie głosowe**, aby nawiązać połączenie
- 3 Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

Nawiązywanie połączeń głosowych za pomocą numerów szybkiego wybierania






Połączenie głosowe można nawiązać za pomocą funkcji szybkiego wybierania. Instrukcje dotyczące przypisywania numerów szybkiego wybierania znajdziesz w sekcji „Kontakty/Inne czynności” na stronie 41.

Aby nawiązać połączenie za pomocą numeru szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeru w trybie oczekiwania, aż w telefonie zostanie wybrany odpowiedni numer.

Odbieranie lub odrzucanie połączeń

Można ustawić jeden z następujących trybów odbierania: Dowolny klawisz lub Klawisz Wyślij. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji „Ustawienia/Ustawienia połączeń/Tryb odbierania” na stronie 59.

Poniżej opisano sposoby odbierania lub odrzucania połączeń w różnych trybach odbierania:

Czynność	Opis
Odbieranie połączenia	<ul style="list-style-type: none">• Jeśli tryb odbierania jest ustawiony na Dowolny klawisz, naciśnij dowolny klawisz, z wyjątkiem klawiszy  i .• Jeśli tryb odbierania jest ustawiony na Klawisz Wyślij, naciśnij klawisz .• Jeśli zestaw słuchawkowy jest używany, naciśnij znajdujący się na nim klawisz sterujący.
Odrzucanie połączenia	Naciśnij klawisz  lub wybierz kolejno Opcje > Odrzuć .
Kończenie połączenia	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij klawisz  lub wybierz kolejno Opcje > Zakończ.• Jeśli zestaw słuchawkowy jest używany, naciśnij znajdujący się na nim klawisz sterujący.
Odpowiedź w formie wiadomości	Wybierz kolejno Opcje > Odpowiedz SMS-em , aby wysłać do rozmówcy uprzednio zdefiniowaną wiadomość.

Tryb automatycznego odbierania możesz ustawić na **Odbierz od razu**, **Wiadomość** lub **Nagrany komunikat**.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji „Ustawienia/Ustawienia połączeń/Automatyczne odbieranie połączeń” na stronie 59.

Czynności podczas połączenia

Opis ikon

Opis ikon



Trwa połączenie.



Połączenie zawieszono.



Nowe połączenie przychodzi podczas trwania połączenia.

Czynności






Podczas trwania połączenia głosowego wybierz polecenie Opcje, aby wykonać następujące czynności:

- **Zawieś/Wznów**: zawieszenie lub wznowienie połączenia w czasie trwania innego połączenia.
- **Odbierz/Odrzuć**: telefon umożliwia jednoczesną obsługę dwóch połączeń. Jeśli podczas trwania połączenia nadejdzie nowe połączenie przychodzące, wybierz kolejno **Opcje > Odbierz**, aby odebrać połączenie, lub **Opcje > Odrzuć**, aby odrzucić połączenie.
- **Zamień**: przełączenie między połączeniami przy aktywnych dwóch połączeniach.
- **Połączenie konferencyjne/Połączenie prywatne**: przełączenie w tryb połączenia konferencyjnego przy dwóch połączeniach aktywnych lub tryb prywatnej rozmowy z jedną z osób biorących udział w połączeniu konferencyjnym.
- **Tryb głośnomówiący/Słuchawka**: przełączenie między trybem głośnomówiącym a trybem słuchawki w trakcie połączenia.
- **Wycisz/Wł. dźwięku**: wyciszenie lub włączenie dźwięku w trakcie połączenia.
- **Zakończ**: zakończenie wszystkich połączeń, aktywnego połączenia, bieżącego połączenia lub połączenia zawieszono.



- Nowe połączenie: nawiązanie połączenia z inną osobą w trakcie trwania połączenia.
- Rozpocznij nagrywanie/Zatrzymaj nagrywanie: rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania rozmowy.
- Inne aplikacje: dostęp do ekranu **SMS**, ekranu **Kontakty** lub ekranu **Połączenia**.

Czynności podczas połączenia wideo

Opis ikon

Ikona	Opis
	Naciśnij klawisz przewijania w górę lub w dół w celu regulacji jasności.
	Naciśnij klawisz przewijania w lewo lub w prawo, aby powiększyć lub zmniejszyć obraz.
	Naciśnij klawisze głośności w celu regulacji głośności.
	Naciśnij klawisz  , aby przełączyć między trybem głośnika a trybem słuchawki.

Czynność

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz , aby zawiesić połączenie i wysłać wstępnie ustawiony plik do innej osoby. Ponowne naciśnięcie klawisza  spowoduje wznowienie połączenia. Przed użyciem tej funkcji plik możesz wstępnie ustawić w menu **Ustawienia > Połączenie wideo/Obraz w połączeniu**.

Podczas trwania połączenia wideo wybierz polecenie **Opcje**, aby wykonać następujące czynności:

- Przełącz obraz: przełączenie wyświetlanego obrazu.
- Kamera wyłączona/Otwórz wideo: zablokowanie lub włączenie wysyłania obrazu wideo.
- Audio wyłączone/Otwórz audio: zablokowanie lub włączenie wysyłanego dźwięku.
- Odtwórz plik: odtworzenie pliku multimedialnego.
- Tryb głośnomówiący/Stuchawka: przełączenie między trybem głośnika i trybem słuchawki.
- Nagraj: nagranie klipu wideo. Nagrany klip wideo jest zapisywany w katalogu **Galeria/Wideo**.
- Inne aplikacje: dostęp do ekranu **SMS**, ekranu **Kontakty** lub ekranu **Połączenia**.

- Obraz w obrazie: ustawienie dla trybu Obraz w obrazie opcji Wył. (Wyłącz), Lewy górny róg, Prawy górny róg, Prawy dolny róg lub Lewy dolny róg.
- Jakość obrazu: wybranie dla ustawienia Jakość obrazu opcji Najlepsza jakość lub Zmiękczenie.


5 Obsługa wiadomości

Wiadomości tekstowe



Plusfon 401i umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości (160 znaków). Dłuższe wiadomości są wysyłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich zostanie naliczona odpowiednia opłata zgodna z taryfą. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np.: ą, ę, ś, ź itp.) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

W górnej części wyświetlacza w trakcie edycji wiadomości widoczny jest wskaźnik pokazujący pozostałą liczbę znaków do wprowadzenia w aktualnej części wiadomości oraz liczbę pojedynczych wiadomości, które zostaną wysłane.




Tworzenie wiadomości tekstowej

- 1 Wybierz kolejno **Wiadomości**  > **Nowy SMS** z menu głównego.
- 2 Na ekranie edycji wiadomości wybierz polecenie **Opcje**:
 - Wstaw numer: można wprowadzić numer telefonu zapisany w telefonie lub na karcie SIM

- Szablony: umożliwia przyspieszenie wprowadzania tekstu.
- Przełączanie T9: włączenie lub wyłączenie trybu wprowadzania T9.
- Tryb wprowadzania: umożliwia wybór jednej z metod wprowadzania tekstu.
- Język wprowadzania: służy do wybierania języka dla tworzonej wiadomości.

- 3 Po zakończeniu edycji wiadomości naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do ekranu „Edytuj numery”:
 - Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz kolejno **Opcje** > **Wyślij** lub naciśnij klawisz , aby wysłać wiadomość.
 - Wybierz kolejno **Opcje** > **Grupa** lub **Kontakty**, aby wybrać numer i wysłać wiadomość.
 - Wybierz kolejno **Opcje** > **Zapisz jako kopia robocza**, aby zapisać wiadomość.

Skrzynki pocztowe wiadomości SMS

W telefonie dostępne są trzy skrzynki pocztowe wiadomości SMS: Odebrane , Wyślane  oraz Wersje robocze .






Odebrane

Odebrane wiadomości można zapisywać w menu Odebrane.

Ikony w menu Odebrane

Ikona	Opis
	przeczytana wiadomość w pamięci telefonu
	nieprzeczytana wiadomość w pamięci telefonu
	przeczytana wiadomość w pamięci karty SIM
	nieprzeczytana wiadomość w pamięci karty SIM
	przeczytany raport wiadomości
	nieprzeczytany raport wiadomości

Wyświetlanie wiadomości w menu Odebrane

- 1 Wybierz kolejno **Wiadomości**  > **SMS** > **Odebrane**.
- 2 Naciśnij klawisz przewijania w górę/w dół, aby przejrzeć wiadomości, a następnie naciśnij klawisz , aby wyświetlić szczegółowe informacje.
- 3 Odpowiedz lub oddzwonź:
 - Naciśnij klawisz , aby odpowiedzieć za pomocą wiadomości tekstowej.
 - Naciśnij klawisz , aby oddzwonić za pomocą połączenia głosowego, lub naciśnij klawisz , aby oddzwonić za pomocą połączenia wideo.

Wybranie polecenia **Opcje** umożliwia wykonanie następujących czynności:



- Odpowiedz: wysłanie odpowiedzi na wiadomość.
- Przekazywanie: przekazanie wiadomości dalej.
- Edycja przed wybr.: edycja numeru przed jego wybraniem.
- Zapisz numer: zapisanie numerów pobranych z wiadomości SMS do pamięci telefonu lub karty SIM albo do istniejącego wpisu w kontaktach.

- Wyodrębnij URL: wyodrębnienie adresu URL z wiadomości SMS w celu przejrzenia stron sieci Web lub multimediów strumieniowych.
- Zapisz adres e-mail: pobranie adresu e-mail z wiadomości SMS i zapisanie go.
- Kopiuj na kartę SIM: utworzenie kopii zapasowej wiadomości SMS w pamięci karty SIM.
- Połącz: nawiązanie połączenia głosowego lub połączenia wideo.
- Usuń: usunięcie wiadomości.



Wysłane




W folderze Wysłane zapisywane są wysłane wiadomości.

Ikony w menu Wysłane

-  wiadomość tekstowa została wysłana i zapisana w pamięci telefonu.
-  wiadomość tekstowa została wysłana i zapisana na karcie SIM.

Wyświetlanie wiadomości w menu Wysłane:

- 1 Wybierz kolejno **Wiadomości**  > **SMS** > **Wysłane**.
- 2 Naciśnij klawisz przewijania w górę/w dół, aby wybrać wiadomość, a następnie naciśnij klawisz , aby wyświetlić szczegółowe informacje.



- 3 Przekaż dalej lub nawiąż połączenie:
 - Naciśnij klawisz , aby przekazać wiadomość tekstową dalej.
 - Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie głosowe, lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie wideo.

Można wybrać polecenie Opcje, aby wykonać takie same czynności jak w przypadku folderu Odebrane dla wiadomości SMS.



Wersje robocze

Menu Wersje robocze umożliwia przechowywanie tworzonych i zapisywanych wiadomości oraz tych, których wysłanie nie powiodło się.

Ikony w menu Wersje robocze


-  wiadomość tekstowa zapisana w telefonie.
-  wiadomość tekstowa zapisana na karcie SIM.

Wyświetlanie i edytowanie wiadomości w menu Wersje robocze:

- 1 Wybierz kolejno **Wiadomości**  > **SMS** > **Wersje robocze**.
- 2 Naciśnij klawisz przewijania w górę/w dół, aby wybrać wiadomość, a następnie naciśnij klawisz , aby ją edytować.

Ustawienia wiadomości SMS

Ustawienia wiadomości SMS można zmienić, wykonując następujące czynności:




- 1 Z menu głównego wybierz kolejno **Wiadomości**  **> Ustawienia > SMS**.
- 2 Ustaw parametry dotyczące wiadomości:
 - Centrum wiadomości: możliwe jest takie ustawienie telefonu komórkowego, aby dla Centrum wiadomości używany był numer zapisany na karcie SIM lub numer zapisany w telefonie. Jeśli informacje te zostały przypadkowo usunięte, wprowadź numer +48601000310 dla sieci Plus.
 - Okres ważności: czas, przez który wiadomość jest przechowywana w centrum wiadomości po jej wystaniu.






- Autozapis: ustawienie automatycznego zapisu wysłanej wiadomości w menu Wystane.
- Zapisz w: określenie miejsca zapisywania nowo utworzonych, odebranych i wysłanych wiadomości.
- Podpis: określenie, czy do wiadomości ma być dołączany podpis. Podpis można edytować podczas tworzenia nowej wiadomości.
- Raport dostarczenia: dla tej opcji można wybrać ustawienie Wł. (Włączone) lub Wył. (Wyłączone). Jeśli dla opcji wybrano ustawienie Wł. (Włączone), z sieci będą wysyłane informacje o tym, czy wiadomość została dostarczona do odbiorcy.
- Łączenie SMS-ów: dla tej opcji można wybrać ustawienie Wł. (Włączone) lub Wył. (Wyłączone). Jeśli dla opcji wybrano ustawienie Wył. (Wyłączone), nie można edytować ani wysyłać wiadomości dłuższych niż limit jednej wiadomości SMS.

Wiadomości MMS

Telefon umożliwia wysyłanie wiadomości z dołączonymi obrazami, tekstem i muzyką.

Tworzenie wiadomości MMS





- 1 Wybierz kolejno **Wiadomość**  > **Nowy MMS** z menu głównego.
- 2 Wybierz pozycje **Do, Dw (Do wiadomości)** i **Udw (Ukryte do wiadomości)**:
 - Wybierz pozycję z listy odbiorców, a następnie naciśnij klawisz  lub wybierz kolejno **Opcje** > **Edycja**, aby wprowadzić numer telefonu.
 - Wybierz pozycję z listy odbiorców, wybierz kolejno **Opcje** > **Kontakt** lub **Grupa**, a następnie wybierz numery telefonów.
- 3 Wybierz opcję **Wstecz**, aby wrócić do ekranu **Edytuj MMS**, potem wybierz pozycję **Temat**, aby wprowadzić tekst tematu, a następnie naciśnij klawisz .

- 4 Wybierz opcję **Zawartość**, aby edytować zawartość:
 - Wybierz pozycję , aby przejść do pola wprowadzania tekstu, a następnie edytuj tekst.
 - Wybierz pozycję , aby przejść do pola edycji obrazu, gdzie można wybrać obrazy lub pliki wideo z katalogu **Galeria**.
 - Wybierz pozycję , aby przejść do pola edycji muzyki, gdzie można wybrać pliki audio z katalogu **Galeria**.
 - Przejdź do pola oznaczonego ikoną  i naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać jedną z dostępnych stron (jeśli jest ich więcej).
 - Przejdź do pola oznaczonego ikoną  i naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby dostosować czas odtwarzania bieżącej strony.
- 5 Wróć do ekranu **Edytuj MMS** i wybierz kolejno **Opcje** > **Wyślij**, aby wysłać wiadomość multimedialną.

Uwaga

Jeśli w polu edycji obrazu został wybrany plik wideo, nie można już modyfikować wartości pola edycji muzyki.





Skrzynki pocztowe wiadomości MMS

W Plusfonie 401i dostępne są cztery skrzynki pocztowe dla wiadomości MMS: Odebrane , Wersje robocze , Wystane  oraz Szablony .

Odebrane

Menu Odebrane umożliwia zapisywanie odebranych wiadomości multimedialnych.

Ikony w menu Odebrane

Ikona	Opis
	przeczytana wiadomość
	nieprzeczytana wiadomość
	przeczytana informacja o odczytaniu wiadomości MMS lub przeczytane potwierdzenie jej dostarczenia
	nieprzeczytana informacja o odczytaniu wiadomości MMS lub nieprzeczytane potwierdzenie jej dostarczenia

Wyświetlanie wiadomości w menu Odebrane

- 1 Wybierz wiadomość MMS, aby wyświetlić jej zawartość.
- 2 Podczas jej odtwarzania możesz wybrać polecenie **Stop**, aby zatrzymać odtwarzanie.
- 3 Wybierz polecenie **Opcje** w celu wykonania następujących czynności:
 - Odpowiedz SMS-em: wysłanie odpowiedzi w postaci wiadomości SMS do nadawcy wiadomości MMS.
 - Odpowiedz MMS-em: wysłanie odpowiedzi w postaci wiadomości MMS do nadawcy wiadomości MMS.
 - Przekazywanie: przekazanie wiadomości MMS dalej.
 - Edycja przed wybr.: edycja numeru przed nawiązaniem połączenia.
 - Następną strona: odtworzenie następnej strony.
 - Poprzednia strona: odtworzenie poprzedniej strony.

- Przewiń do początku: powrót do pierwszej strony.
- Lista obiektów: po przejściu do listy zawartości wiadomości można wybrać dowolną pozycję, a następnie wybrać opcję **Zapisz**, aby zapisać wiadomość w odpowiednim podfolderze.
- Zapisz numer: zapisanie numerów pobranych z wiadomości MMS w pamięci telefonu lub na karcie SIM albo do istniejącego wpisu w kontaktach.
- Wyodrębnij URL: wyodrębnienie adresu URL z wiadomości MMS w celu przejrzania stron sieci Web lub multimediiów strumieniowych.
- Zapisz adres e-mail: pobranie adresu e-mail z wiadomości MMS i zapisanie go.

Wersje Robocze


Menu Wersje robocze umożliwia przechowywanie tworzonych i zapisywanych wiadomości multimedialnych oraz tych, których wysłanie nie powiodło się.

Ikony w menu Wersje robocze



wiadomość multimedialna zapisana po jej utworzeniu lub wiadomość multimedialna, której wysłanie nie powiodło się.

Wyświetlanie i edytowanie wiadomości w menu Wersje robocze

- 1 Przejdź do menu **Wersje robocze** i wybierz wiadomość multimedialną.
- 2 Naciśnij klawisz , aby przejść do ekranu edycji.
- 3 Teraz można edytować wiadomość. Czynności są takie same jak w przypadku tworzenia wiadomości MMS.

Wysłane

Menu **Wysłane** służy do zapisywania wiadomości multimedialnych, których wysłanie powiodło się.

Ikony w menu Wysłane

 wiadomość multimedialna została wysłana.

Wyświetlanie wiadomości w menu Wysłane

- 1 Wybierz wiadomość multimedialną, aby wyświetlić jej zawartość.
- 2 Podczas odtwarzania wiadomości MMS możesz wybrać polecenie **Stop**, aby zatrzymać odtwarzanie.
- 3 Podczas jej odtwarzania możesz też wybrać polecenie **Opcje**, aby wykonać te same czynności co w przypadku skrzynki „Odebrane” wiadomości MMS. Informacje na ten temat znajdziesz w sekcji Obsługa wiadomości/ Skrzynki pocztowe wiadomości MMS” na stronie 25.

Szablony

Często używaną zawartość wiadomości MMS można zapisać w postaci szablonów, co umożliwi szybkie wysyłanie wiadomości.

Folder

Wiadomości MMS można dzielić na kategorie umieszczane w różnych folderach.

Do menu **Folder** możesz przejść z czterech kart: **Odebrane**, **Wersje robocze**, **Wysłane** i **Szablony**.

Jako przykład weźmy przejście z ekranu Odebrane.

Wybierz kolejno **MMS > Odebrane**. Następnie wybierz kolejno **Opcje > Folder**. Można wykonać następujące czynności:

- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy folderu.
- **Wybierz:** uzyskanie dostępu do folderu.

Ustawienia wiadomości MMS

Po wybraniu kolejno **Wiadomości > Ustawienia > MMS** możesz ustawić parametry dotyczące wiadomości MMS.

Pozycja ta zawiera następujące podmenu:

Wysyłanie

Opcja ta umożliwia ustawienie parametrów dotyczących wysyłania wiadomości multimedialnych.

- Okres ważności: czas, przez który wiadomość multimedialna jest przechowywana w centrum wiadomości po jej wysłaniu.
- Potw. dostarczenia: dostępne są dwa ustawienia: Wł. (Włączony) i Wył. (Wyłączony). Jeśli tryb ten jest włączony (Wł.), z sieci będą wysyłane raporty o pomyślnym wysłaniu wiadomości multimedialnej.
- Potw. odczytania: ustawienie określające, czy potwierdzenia odczytania wiadomości przez adresata mają być odbierane.
- Limit przy wysył.: ustawienie limitu wielkości wysyłanej wiadomości multimedialnej.
- Zapisuj wysłane: ustawienie określające, czy wysłane wiadomości multimedialne mają być zapisywane w folderze „Wysłane”.
- Pokazuj nadawcę: ustawienie wyświetlania informacji o nadawcy wysłanej wiadomości multimedialnej.

Odbieranie




Ta opcja umożliwia ustawienie parametrów dotyczących pobierania wiadomości multimedialnych.

- Wyślij potw. dost.: dostępne są dwa ustawienia: Wł. (Włączony) i Wył. (Wyłączony). Jeśli ten tryb jest włączony (Wł.), z sieci będą wysyłane raporty do nadawcy wskazujące, że wiadomość została odebrana.
- Wyślij potw. odcz.: ustawienie określające, czy mają być wysyłane potwierdzenia o odczytaniu wiadomości przez adresata.
- Limit odebr. wiad.: ustawienie limitu wielkości wiadomości multimedialnej, którą można odebrać.
- Autom. odbiór: ustawienie automatycznego odbierania wiadomości multimedialnych przez telefon.

Dla ułatwienia korzystania z telefonu ustawienia takie jak „Punkt dostępowy”, „Brama WAP”, „Centrum MMS” i „Typ połączenia” zostały wstępnie skonfigurowane dla sieci Plus.





Wiadomości e-mail

Tworzenie wiadomości e-mail

- 1 Z menu głównego wybierz kolejno **Wiadomości**  > **Nowy e-mail**.
- 2 Wybierz opcję Odbiorcy  i naciśnij klawisz .
 - Wybierz jedną z pozycji na liście odbiorców, a następnie naciśnij klawisz , aby wprowadzić adres e-mail.
 - Wybierz kolejno **Opcje** > **Kontakt/Grupa/Historia**, aby wybrać adres e-mail.
- 3 Na ekranie edycji wiadomości e-mail wybierz pozycję **Temat**  i naciśnij klawisz , aby edytować zawartość.
- 4 Na ekranie edycji wiadomości e-mail wybierz pole tekstowe **Zawartość** i naciśnij klawisz , aby edytować zawartość.

- 5 Na ekranie edycji wiadomości e-mail wybierz opcję **Załącznik**, aby dołączyć obraz, muzykę, wideo lub inny załącznik znajdujący się w menu „Galeria”.
- 6 Na ekranie edycji wiadomości e-mail wybierz polecenie **Opcje**, aby zapisać lub wysłać wiadomość e-mail. Zapisane wiadomości e-mail znajdują się w menu **Wiadomości** > **Skrzynka E-mail** > **Wersje robocze**.

Skrzynki pocztowe

W telefonie komórkowym dostępne są cztery skrzynki pocztowe dla wiadomości e-mail: Odebrane , Wersje robocze , Wysłane  oraz Skrzynka nadawcza .

Odebrane

Wszystkie odebrane wiadomości e-mail są zapisywane w skrzynce odbiorczej.

Ikony w menu Odebrane




przeczytana wiadomość e-mail.




nieprzeczytana wiadomość e-mail.

Wyświetlanie i edytowanie wiadomości e-mail w menu Odebrane

- 1 Wybierz wiadomość e-mail i naciśnij klawisz , aby wyświetlić zawartość. Jeśli odebrany został tylko tytuł wiadomości e-mail, w telefonie zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem o pobranie innych informacji z wiadomości e-mail.
- 2 Na ekranie szczegółów wybierz kolejno **Opcje** > **Odpowiedz**, aby odpowiedzieć nadawcy.

Inne opcje w menu Odebrane

- 1 Przejdź do menu **Odebrane**  wiadomości e-mail.
- 2 Wybierz polecenie **Opcje** w celu wykonania następujących czynności:
 - Wyświetl!: wyświetlenie wybranej wiadomości e-mail.

- Odpowiedz: wysłanie odpowiedzi na wybraną wiadomość e-mail.
- Przekazywanie: przekazanie wybranej wiadomości e-mail dalej.
- Przenieś do: przeniesienie wybranej wiadomości e-mail do określonego folderu.
- Moje foldery: podzielenie wiadomości e-mail na kategorie umieszczane w różnych folderach.
- Synchron. skrzynkę: synchronizowanie wiadomości e-mail z serwera.
- Sortuj: sortowanie wiadomości e-mail według daty, nadawcy lub tematu.
- Usuń: usunięcie wybranej wiadomości e-mail.
- Zaznacz: zaznaczenie wybranych wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej.
- Usuń zazn. wszystkich.: usunięcie zaznaczenia wszystkich wiadomości e-mail znajdujących się w skrzynce odbiorczej.
- Zaznacz wszystkie: zaznaczenie wszystkich wiadomości e-mail znajdujących się w skrzynce odbiorczej.


Wersje robocze

Nowe wiadomości e-mail po zapisaniu są umieszczane w menu Wersje robocze.


Ikony w menu Wersje robocze

 wiadomości e-mail do wysłania.

Wyświetlanie i edytowanie wiadomości e-mail w menu Wersje robocze

- 1 Wybierz wiadomość e-mail znajdującą się w menu Wersje robocze i naciśnij klawisz , aby przejść do ekranu edycji.
- 2 Edytuj odpowiednie informacje. Dalsze czynności są takie same jak w przypadku tworzenia wiadomości e-mail.

Inne czynności w menu Wersje robocze

- 1 Przejdź do menu **Wersje robocze**  wiadomości e-mail.
- 2 Wybierz polecenie Opcje w celu wykonania następujących czynności:

- Edycja: edycja wybranych wiadomości e-mail w menu Wersje robocze.
- Nowy e-mail: tworzenie nowej wiadomości e-mail.
- Przenieś do: przeniesienie wybranej wiadomości e-mail do określonego folderu.
- Moje foldery: podzielenie wiadomości e-mail na kategorie umieszczane w różnych folderach.
- Sortuj: sortowanie wiadomości e-mail według daty, nadawcy lub tematu.
- Usuń: usunięcie wybranej wiadomości e-mail.
- Zaznacz: zaznaczenie wybranych wiadomości e-mail w menu Wersje robocze.
- Usuń zazn. wszystkie.: usunięcie zaznaczenia wszystkich wybranych wiadomości e-mail znajdujących się w folderze Wersje robocze.
- Zaznacz wszystkie: zaznaczenie wszystkich wiadomości e-mail znajdujących się w menu Wersje robocze.


Wysłane

Wiadomości e-mail wysłane do serwera są zapisywane w folderze Wysłane.


Ikona w menu Wysłane

 wysłana wiadomość e-mail.

Wyświetlanie i edytowanie wiadomości e-mail w menu Wysłane

- 1 Wybierz wiadomość e-mail i naciśnij klawisz , aby przejść do ekranu edycji.
- 2 Edycja odpowiednich informacji. Dalsze czynności są takie same jak w przypadku tworzenia wiadomości e-mail.

Inne opcje w menu Wysłane

- 1 Przejdź do menu **Wysłane**  wiadomości e-mail.
- 2 Wybierz polecenie Opcje w celu wykonania następujących czynności:
 - Wyświetl: wyświetlenie wybranej wiadomości e-mail.

- Przekazywanie: przekazanie wybranej wiadomości e-mail dalej.
- Przenieś do: przeniesienie wybranej wiadomości e-mail do określonego folderu.
- Moje foldery: podzielenie wiadomości e-mail na kategorie umieszczane w różnych folderach.
- Sortuj: sortowanie wiadomości e-mail według daty, nadawcy lub tematu.
- Usuń: usunięcie wybranej wiadomości e-mail.
- Zaznacz: zaznaczenie wybranych wiadomości e-mail w menu Wysłane.
- Usuń zazn. wszystk.: usunięcie zaznaczenia wszystkich wybranych wiadomości e-mail znajdujących się w menu Wysłane.
- Zaznacz wszystkie: zaznaczenie wszystkich wiadomości e-mail znajdujących się w menu Wysłane.

Skrzynka nadawcza


Wiadomości e-mail, których wysłanie nie powiodło się, są zachowywane w skrzynce nadawczej.

Ikona w menu Skrzynka nadawcza




wiadomości e-mail, których wysłanie nie powiodło się.

Wyświetlanie i edytowanie wiadomości e-mail w menu Skrzynka nadawcza

- 1 Wybierz wiadomość e-mail i naciśnij klawisz , aby przejść do ekranu edycji.
- 2 Edycja odpowiednich informacji. Dalsze czynności są takie same jak w przypadku tworzenia wiadomości e-mail.

Inne czynności w menu Skrzynka nadawcza

- 1 Przejdź do menu **Skrzynka nadawcza**  wiadomości e-mail.
- 2 Wybierz polecenie Opcje w celu wykonania następujących czynności:
 - Edycja: edycja wybranej wiadomości e-mail.
 - Wyślij: wysłanie wybranej wiadomości e-mail.
 - Przenieś do: przeniesienie wybranej wiadomości e-mail do określonego folderu.

- Moje foldery: podzielenie wiadomości e-mail na kategorie umieszczane w różnych folderach.
- Sortuj: sortowanie wiadomości e-mail według daty, nadawcy lub tematu.
- Usuń: usunięcie wybranej wiadomości e-mail.
- Zaznacz: zaznaczenie wybranych wiadomości e-mail w skrzynce nadawczej.
- Usuń zazn. wszystkie.: usunięcie zaznaczenia wszystkich wybranych wiadomości e-mail znajdujących się w menu Wyślane.
- Zaznacz wszystkie: zaznaczenie wszystkich wiadomości e-mail znajdujących się w skrzynce nadawczej.

Moje foldery

Wiadomości e-mail można dzielić na kategorie umieszczane w różnych folderach.

Do menu **Moje Foldery** można przejść z poziomu menu Odebrane, Wersje robocze, Wyślane i Skrzynka nadawcza.

Poniżej znajduje się przykład korzystania z menu Folder skrzynki „Odebrane”:

Wybierz kolejno **E-mail > Odebrane**.
Następnie wybierz kolejno **Opcje > Moje foldery**
w celu wykonania następujących czynności:

- Zmień nazwę: zmiana nazwy folderu.
- Wybierz: przejście do danego folderu.

Ustawienia wiadomości e-mail

Wybierz kolejno **Wiadomości > Ustawienia > E-mail**, aby ustawić następujące pozycje:


Konta

W telefonie wstępnie zdefiniowano konto poczty Plusnet. W celu dokończenia konfiguracji należy zgodnie z niżej zamieszczonymi instrukcjami uzupełnić poprzez edycję konta następujące dane:

Nazwa nadawcy
Adres nadawcy
Nazwa użytkownika
Hasło

Dane te muszą być zgodne z wybranymi w czasie aktywacji konta poczty Plusnet.

Regulamin aktywacji konta poczty Plusnet znajduje się na stronie www.plusnet.pl

- 1 Wybierz kolejno **Opcje > Dodaj** konto i wprowadź nazwę konta. Naciśnij klawisz , aby uzyskać dostęp do ekranu **Ustawienia ogólne**.
- 2 Informacje dotyczące konta to: Nazwa konta, Nazwa nadawcy, Adres nadawcy, Protokół, Serwer wiadomości przychodzących, Nazwa użytkownika, Hasło i Serwer wiadomości wychodzących.
- 3 Wybierz kolejno **Opcje > Ustawienia zaawansowane**, aby przejść do ekranu **Ustawienia zaawansowane**.
- 4 Powrót do ekranu **Konta**. Wybierz kolejno **Opcje > Włącz**, aby uaktywnić to konto.
- 5 Aby usunąć konto, zaznacz je, a następnie wybierz kolejno **Opcje > Usuń konto**.

Wspólne opcje

- Odpow. z historią: wysłanie odpowiedzi z historią korespondencji.
- Zapisuj wysłane: zapisanie wysłanych wiadomości e-mail w skrzynce Wysłane.
- Limit wysł. wiad.: ustawienie maksymalnego rozmiaru wysyłanej wiadomości e-mail.

- Limit odebr. wiad.: ustawienie maksymalnej wielkości odbieranych wiadomości e-mail. Jeśli rozmiar wiadomości e-mail przekroczy limit, odebrany zostanie tylko tytuł takiej wiadomości. Jeśli została wybrana opcja Tylko nagłówki, odebrany zostanie tylko tytuł wiadomości e-mail.
- Punkt dostępu: opcja ta umożliwia wybranie informacji o profilu, który ma zostać użyty podczas wysyłania wiadomości e-mail. Dla sieci Plus został już wstępnie skonfigurowany punkt dostępu „Internet”.

Po zakończeniu wybierania wszystkich ustawień, naciśnij klawisz **Wstecz**.

Stan pamięci


Wyświetlany jest stan pamięci wykorzystywanej przez menu Skrzynka odbiorcza – **Odebrane**, Robocze – **Wersje robocze**, Skrzynka nadawcza – **Wysłano**, Wysłano – **Skrzynka nadawcza**, **Moje foldery** i ilość pamięci wykorzystanej **Łącznie**.

Wiadomości push



Menu Wiadomości push umożliwia zapisywanie odebranych wiadomości push.

Opcję Wap push możesz włączyć lub wyłączyć w menu Ustawienia internetowe. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Ustawienia internetowe” na stronie 46.

Wyświetlanie wiadomości push

W menu Wiadomości push wybierz wiadomość push, a następnie naciśnij klawisz , aby wyświetlić szczegóły tej wiadomości.


Ikony w menu Wiadomości push

-  przeczytana wiadomość push.
-  nieprzeczytana wiadomość push.

Inne czynności dla menu Wiadomości push

- Szczegóły: wyświetla szczegóły wiadomości push
- Pobierz: uruchomienie przeglądarki WAP i nawiązanie połączenia z adresem URL określonym w wiadomości push.
- Usuń: usunięcie wybranych wiadomości.
- Usuń ozn. wszystk.: usunięcie zaznaczenia wszystkich wiadomości push.
- Zaznacz wszystkie: zaznaczenie wszystkich wiadomości push.

Ustawienia menu Wiadomości push

Wybierz kolejno **Wiadomości**  > **Ustawienia** > **Wiadomości push**, aby określić ustawienia menu Wiadomości push.

Ustawienia wiad. push


Pozwala na określenie akceptowanych wiadomości push.

Włącz push SL

Funkcję push SL można włączyć lub wyłączyć, wybierając opcję Wł. (Włącz) lub Wyt. (Wyłącz).

Informacje lokalne


Informacje lokalne są zapisywane w menu Informacje lokalne. Informacje lokalne można ustawić.

Wybierz kolejno **Wiadomości**  > **Ustawienia** > **Informacje lokalne**, aby ustawić następujące pozycje:

- Usługa: włączenie lub wyłączenie tej usługi.
- Subskrypcja: ustawienie subskrypcji kanałów informacji lokalnych lub anulowanie subskrypcji.


- Język: wybranie języka informacji lokalnej.
- Cichy alarm: określenie, czy ma być używany cichy alarm w przypadku nowych informacji lokalnych.
- Automatyczne usuwanie: ustawienie automatycznego usuwania wcześniejszych wiadomości, jeśli pamięć skrzynki informacji lokalnych jest zapelniona.

Numer poczty głosowej

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

W przypadku wykasowania numeru poczty głosowej dla sieci Plus wpisz +4860122222.

Szablony





W telefonie Plusfon 401i zostało wstępnie ustawionych kilka szablonów. Zawierają one często używane zwroty, gotowe wiadomości oraz automatyczne odpowiedzi, które można wystać np. podczas odbierania połączenia. W razie potrzeby można je edytować, w tym celu należy wybrać kolejno **Wiadomości**  > **Ustawienia** > **Szablony**.

Wprowadzanie tekstu

Za pomocą klawiatury telefonu możesz wprowadzać znaki alfanumeryczne oraz symbole. Możesz na przykład dodawać wpisy do kontaktów, pisać wiadomości i ustalać terminy zdarzeń w kalendarzu.

Uwaga

Podczas wprowadzania tekstu:





- Naciśnij klawisz , aby przełączać między trybami wprowadzania (tryby „abc”, „Abc”, „ABC” oraz liczby).
- Naciśnij klawisz , aby włączyć lub wyłączyć tryb wprowadzania T9.
- Naciśnij klawisz , aby wyświetlić listę często używanych symboli. Można je wybrać za pomocą klawiszy przewijania.
- Naciśnij klawisz , aby usunąć literę znajdującą się przed kursorem.


Tryb wprowadzania T9

Korzystając z trybu wprowadzania T9, możesz łatwo i szybko wprowadzać słowa za pomocą słownikowego dopasowywania słów.

- Naciśnij jednokrotnie każdy klawisz odpowiadający żądanej literze, a w menu rozwijanym funkcja słownikowego dopasowywania słów zaproponuje słowa utworzone z wprowadzonych liter.
- Jeśli po wprowadzeniu wszystkich liter w menu rozwijanym nie znajdzie się żądane słowo, wybierz opcję [Przeliteruj], aby wprowadzić żądane litery za pomocą tradycyjnego trybu wprowadzania, a następnie wybrać opcję Wstaw. Wprowadzone słowa zostaną zapisane w słowniku funkcji dopasowywania tekstu. Jeśli słownik jest zapełniony, nowe słowo zastąpi najstarsze.

Aby za pomocą trybu wprowadzania T9 wprowadzić na przykład słowo „inne”, wykonaj następujące czynności:


- 1 Naciśnij kolejno klawisze , ,  i , które odpowiadają literom „i”, „n”, „n” i „e”, a w menu rozwijanym zostaną wyświetlone proponowane słowa utworzone z tych liter.
- 2 Za pomocą klawisza przewijania w górę/w dół wybierz słowo „inne”.

Uwaga Naciśnięcie klawisza  wielokrotnie spowoduje, że w górnym lewym rogu ekranu będą kolejno wyświetlane opcje „T9 abc”, „T9 Abc” i „T9 ABC”. Oznacza to, że wprowadzane słowa będą się składały odpowiednio z małych liter, pierwsza litera będzie wielka lub z wielkich liter.


Tradycyjny tryb wprowadzania

Jeśli tryb wprowadzania T9 jest wyłączony, do wprowadzania znaków alfanumerycznych możesz używać tradycyjnego trybu wprowadzania. Naciśnij wielokrotnie klawisz odpowiedniej litery, która ma zostać wprowadzona, aż zostanie ona wyświetlona na ekranie.


Aby za pomocą tradycyjnego trybu wprowadzania wprowadzić na przykład słowo „hej”, wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij wielokrotnie klawisz  zawierający literę „h”, a wszystkie litery tego klawisza będą kolejno wyświetlane na ekranie. Przestań naciskać klawisz, gdy na ekranie pojawi się litera „h”.
- 2 Po wprowadzeniu pierwszej litery możesz od razu nacisnąć inny klawisz, aby wprowadzić następną literę. Jeśli kolejna żądana litera znajduje się na tym samym klawiszu co bieżąca, poczekaj, aż kursor pojawi się po prawej stronie bieżącej litery, aby móc wprowadzić następną.
- 3 Wprowadź litery „e” i „j” w ten sam sposób.

Uwaga


- Naciśnij klawisz  wielokrotnie, a w górnym lewym rogu ekranu będą kolejno wyświetlane opcje „abc”, „Abc” i „ABC”. Oznacza to, że wprowadzane słowa będą się składały odpowiednio z małych liter, pierwsza litera będzie wielka lub z wielkich liter.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisze numeryczne, aby wprowadzić liczby.

Numeryczny tryb wprowadzania „123”

Za pomocą trybu wprowadzania „123” możesz wprowadzać odpowiednie znaki numeryczne, naciskając klawisze alfanumeryczne. Aby na przykład za pomocą trybu wprowadzania „123” wprowadzić cyfrę „1”, naciśnij klawisz . Cyfra „1” zostanie wyświetlona na ekranie.

Wprowadzanie symboli


W telefonie dostępny jest niezależny tryb wprowadzania symboli.

Aby na przykład za pomocą trybu wprowadzania symboli wprowadzić symbol „:”, naciśnij po prostu klawisze przewijania w celu wybrania symbolu „:” z listy symboli, a następnie naciśnij klawisz .

Wprowadzanie różnych języków




Na ekranie edycji tekstu wybierz kolejno **Opcje** > **Język wprowadzania**, aby ustawić język tekstu. Oznaczenie wybranego języka będzie wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu edycji w postaci flagi kraju.

6 Kontakty

Menu Kontakty  umożliwia zapisywanie i zarządzanie takimi informacjami jak numery telefonów i adresy kontaktów. Informacje te można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM. Udogodnieniem jest także możliwość przypisania 8 często używanych numerów do klawiszy szybkiego wybierania.




Nawiązywanie połączeń z poziomu kontaktów

Istnieje możliwość nawiązywania połączeń głosowych/wideo z osobą wybraną z listy kontaktów.

- 1 Na ekranie Kontakty  naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać opcję **Telefon**  lub **SIM** .
- 2 Wybierz kontakt, a następnie wybierz kolejno **Opcje > Połącz**. Następnie wybierz opcję **Połączenie głosowe** lub **Połączenie wideo**, aby nawiązać połączenie. Możesz także wybrać opcję **Edycja przed wybr.**, aby edytować numer przed nawiązaniem połączenia.

Wyszukiwanie kontaktu

Kontakt można łatwo i szybko znaleźć na liście kontaktów, korzystając z tej funkcji na ekranie **Telefon** i **SIM**.

- 1 Na ekranie **Kontakty**  naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać opcję **Telefon**  lub **SIM** .
- 2 Wybierz kolejno **Opcje > Wyszukiwanie**.
- 3 Wybierz kolejno **Opcje > Wyszukiwanie**, a następnie wpisz nazwę szukanego kontaktu. Kontakt zostanie wyświetlony.

Uwaga Wynik wyszukiwania będzie zawierał wszystkie pasujące kontakty z pamięci telefonu i karty SIM, niezależnie od tego, z poziomu którego ekranu (Telefon lub SIM) rozpoczęto wyszukiwanie.




Można także użyć funkcji szybkiego wyszukiwania na ekranie **Telefon** lub **SIM**:

1 Na ekranie **Kontakty**  naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać opcję **Telefon**  lub **SIM** .

2 Wpisz jedną lub więcej liter albo cyfr zawartych w nazwie szukanego kontaktu.
Zostaną wyświetlone kontakty, których nazwy zawierają te litery.

Kontakt możesz także znaleźć, wpisując pierwsze litery imienia i nazwiska. Na przykład, aby znaleźć kontakt „Alicja Gitko”, wpisz inicjały „ag”. Kontakt zostanie wyświetlony na liście wyników.

Inne czynności

Na ekranie **Kontakty**  naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać opcję **Telefon**  lub **SIM** . Następnie wybierz pozycję **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Szczegóły**: wyświetlenie szczegółowych informacji o kontakcie.

- **Utwórz**: wysłanie wiadomości tekstowej, MMS lub e-mail do wybranego kontaktu.
- **Nowy**: utworzenie nowego kontaktu.
- **Wyślij kontakt**: wysłanie kontaktu do innych urzędzeń obsługujących wiadomości SMS lub funkcję Bluetooth.
- **Kopiuj na kartę SIM/Kopiuj do telefonu**: skopiowanie jednego lub większej liczby kontaktów z telefonu na kartę SIM lub z karty SIM do telefonu.
- **Nr szybki. wybierz.**: przypisanie często używanych numerów do klawiszy szybkiego wybierania (od „2” do „9”).
- **Moja wizytówka**: zapisanie informacji o sobie w postaci wizytówki. Te informacje można wysyłać w formie wiadomości SMS lub za pomocą funkcji Bluetooth.
- **Kopia zap. kontakt.**: utworzenie kopii zapasowej kontaktów na karcie pamięci w telefonie lub kontaktów z telefonu na karcie pamięci.
- **Usuń**: usunięcie wybranego kontaktu.
- **Zaznacz/Usuń ozn.**: zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia pojedynczego wpisu lub wszystkich wpisów w telefonie i na karcie SIM.




- Stan pamięci: wyświetlenie dostępnej pamięci w telefonie i na karcie SIM.
- Ustawienia: posortowanie kontaktów w telefonie i na karcie SIM lub ustawienie alertu przed zapisywaniem.

Grupy

Możesz zmieniać nazwę grupy kontaktów, dodać pozycję do grupy lub usunąć grupę.


Dodawanie/usuwanie pozycji z grupy

Do grupy kontaktów możesz dodawać pozycje, a także je usuwać.

- 1 Na ekranie **Kontakty**  naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać opcję **Grupy**.
- 2 Wybierz grupę i naciśnij klawisz , aby wyświetlić szczegółowe informacje.
- 3 Wybierz kolejno **Opcje** > **Dodaj**. Wybierz kontakt i naciśnij klawisz . Dodana pozycja zostanie wyświetlona na liście pozycji grupy.

Aby usunąć daną pozycję z grupy, należy wybrać ją z listy pozycji grupy, a następnie wybierz kolejno **Opcje** > **Usuń**.








Zarządzanie grupą

- 1 Na ekranie **Kontakty**  naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać opcję **Grupy**.
 - 2 Wybierz grupę, a następnie wybierz polecenie **Opcje** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:
 - Szczegóły: wyświetlenie szczegółowych informacji o grupie.
 - Zmień nazwę: zmiana nazwy grupy.
 - Utwórz: wysyłanie wiadomości tekstowej lub MMS do wszystkich pozycji w grupie.
 - Usuń: usunięcie grupy i wszystkich pozycji z tej grupy.
- Uwaga** Nie można zmienić nazwy ani usunąć żadnej wstępnie (fabrycznie) zdefiniowanej grupy w telefonie.





7 Połączenia

Wszystkie, Nieodebrane, Odebrane i Wybrane połączenia są zapisywane automatycznie. Ułatwia to późniejsze korzystanie z nich.

Nawiązywanie połączeń za pomocą rejestru połączeń


- 1 Z menu głównego wybierz opcję **Połączenia** , a następnie naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby przełączać się między opcjami **Wszystkie** , **Nieodebrane** , **Odebrane**  i **Wybrane** .
- 2 Naciśnij klawisz przewijania w górę/w dół, aby wybrać zapisaną pozycję. Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie głosowe, lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie wideo.

Inne czynności

Naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać opcję **Wszystkie** , **Nieodebrane** , **Odebrane**  lub **Wybrane** . Następnie wybierz pozycję **Opcje**, aby uzyskać dostęp do poniższych opcji:

- Edycja przed wybr.: edycja numeru przed nawiązaniem połączenia.
- Utwórz: wysłanie wiadomości tekstowej lub wiadomości MMS.
- Zapisz numer: zapisanie numerów wybranych wpisów w pamięci telefonu, na karcie SIM lub dodanie ich do istniejącego kontaktu.
- Połącz: nawiązanie połączenie głosowego lub połączenia wideo.
- Tryb wyświetlania: można wybrać opcję Zwykły, aby wyświetlić wszystkie wpisy, lub opcję Prosty, aby zignorować powtarzające się wpisy.
- Usuń: usunięcie wybranych wpisów.
- Zaznacz/Usuń zazn.: zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia pojedynczego wpisu lub wszystkich wpisów.
- Status połączeń: wyświetlenie informacji o połączeniach głosowych, połączeniach wideo i transmisjach danych. Na stronie połączenia głosowego, połączenia wideo i danych można wybrać opcję Resetuj, aby usunąć wszystkie dane.

To prosty i szybki dostęp do najlepszego internetu w komórce. Zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz. Plus.pl to portal rozrywkowo-informacyjny dla osób, które nie lubią się nudzić.


Jesteś ciekawy świata, chcesz wiedzieć, co wydarzyło się w kraju i za granicą, jaka jutro będzie pogoda, kto wygrał mecz lub kiedy w końcu nadjedzie autobus, na który czekasz? Wybierz w menu głównym Plus.pl  i zobacz, co masz w swoim telefonie. Na portal możesz także wejść, wysyłając pustą, bezpłatną wiadomość SMS na numer 6565. W SMS-ie zwrótnym otrzymasz link, pod którym znajdziesz Plus.pl.



Plus.pl
strona główna
Gry | Tapety | Muzyka | Video | >>
 Szukaj

Wiadomości

- [Wiadomości z kraju](#)
- [Wiadomości ze świata](#)
- [Pogoda](#)
- [Lotto](#)
- [Depesze agencyjne](#)



Plus.pl
strona główna
Gry | Tapety | Muzyka | Video | >>
 Szukaj

Wiadomości

- [Remont głównej arterii w mieście](#)
- [Pałac Kultury do remontu](#)

Szybciej z Warszawy do Krakowa
Koniec miesiąca będzie chłodny
Rząd wprowadzi zachęty dla krwiodawców
4-kilometrowy tunel powstanie w Warszawie
Piecioraczkę w Przasnyszu
Po raz trzeci uciekł z aresztu
Strak na kolei zażegnany



Rozrywka >>

- [Wiele atrakcji jednocześnie](#)
- [I Mistrzostwa Polski w grach na komórki](#)

- Zaśpiewała koncert życia
- Koncert mega-gwiazd rocka na Służewcu
- Wyreżyserował film z kotem w roli głównej
>> [Więcej >>](#)

[Zobacz najnowsze dzwonki >>](#)

Oferty dla Ciebie

Plus	compuP	Plus MIX	iPlus	Plus



Gospodarka >>

- [Coraz trudniej o dobrego budowlanca](#)
- [Rosną ceny wynajmu biurowców](#)

- Duże transfery z zagranicy
- Rosną pensje Polaków
- Wzrost gospodarczy powyżej oczekiwań
>> [Więcej >>](#)




[Super dzwonki >>](#)

Sport >>

- [Udany mecz polskich siatkarzy](#)
- [Mecz na szczycie w Premiership](#)

Plus.pl

Przeglądanie wstępnie ustawionych stron sieci Web

Z menu głównego wybierz opcję Plus.pl,  a następnie wprowadź adres strony, z którą chcesz się połączyć. Naciśnij klawisz , aby otworzyć stronę. Do wybrania strony można użyć klawiszy przewijania. Wybrany adres strony jest podświetlany. Naciśnij klawisz , aby otworzyć stronę.

Inne działania na stronie głównej

Po wybraniu funkcji **Opcje** znajdującej się na stronie głównej możesz wykonać następujące działania:

- Strona główna: otwieranie strony głównej.
- Dalej: przejście dalej podczas przeglądania stron sieci Web.
- Zakładki: otwieranie katalogu zakładek i wyświetlenie zapisanych zakładek.
- Wprowadź adres: wpisywanie adresu strony sieci Web i połączenie się z nią.
- Ostatnio odwiedzane: uzyskanie dostępu do ostatnio przeglądanych stron. Istnieje możliwość zapisywania ostatnio odwiedzanych stron.
- Zapisz stronę: zapisanie strony w telefonie. Strony sieci Web są zapisywane w folderze Zapisane strony.
- Zapisz element: zapisanie zawartości strony w folderach w telefonie.
- Odśwież: odświeżenie bieżącej strony sieci Web.
- Zapisane strony: przeglądanie zapisanych stron w trybie offline.
- Ustawienia: zmiana ustawień związanych ze stroną sieci Web.
- Wyjście: zamknięcie bieżącej strony sieci Web.

Wprowadzanie adresu strony

Przejdź do ekranu **Wprowadź adres**, a następnie wpisz adres strony sieci Web, którą chcesz otworzyć. Możesz wybrać pozycje **Przejdź do**, **Edycja**, **Usuń** lub **Usuń wszystkie** z menu **Opcje**, aby wykonać odpowiednie czynności na wprowadzonym adresie.

Zakładki

Za pomocą tej opcji można zapisywać i edytować informacje o często wyświetlanych witrynach sieci Web.

W telefonie zdefiniowano 9 zakładek:

Plus.pl – czyli szybki dostęp do strony głównej portalu Plus.pl.

Wiadomości – tu znajdziesz informacje o tym, co wydarzyło się w kraju i na świecie.

Sport – sprawdzisz najnowsze wyniki i poznasz sportowe newsy.

Edukacja – w każdej chwili możesz znaleźć w encyklopedii odpowiedzi na swoje pytania, a także zajrzeć do ściąg.

Muzyka – tu znajdziesz swoje ulubione utwory, możesz je także zapisać w telefonie.

Tapety – wybierz dla siebie kolorową tapetę, a jeśli zechcesz, możesz stworzyć własną grafikę.

Gry – tu znajdziesz wiele ciekawych gier, spróbujesz swoich sił w łamigłówkach i quizach.

Wideo – obejrzyjś śmieszne sytuacje uchwycone amatorską kamerą, ściągniesz na telefon ulubioną kreskówkę.

Nasza oferta – zapoznaj się z mnóstwem innych ofert proponowanych przez Plusa!

Wybranie dowolnej zakładki, a następnie wybranie polecenia Opcje umożliwia wykonanie następujących czynności:

- Przejdź do: połączenie z serwerem w celu przejścia do aktualnej strony sieci Web.
- Dodaj: dodanie tytułu i adresu dla zakładki.
- Edycja: edycja wybranej zakładki. Wstępnie ustawionych zakładek nie można edytować.
- Usuń: usunięcie wybranej zakładki.

Ustawienia internetowe

Są to ustawienia umożliwiające korzystanie z usługi dostępu do internetu. Plusfon 401i został wstępnie skonfigurowany do dostępu do internetu w sieci Plus. Jeśli konieczna jest zmiana ustawień, otwórz przeglądarkę i wybierz opcję:

Ustawienia internetowe

Poprawne ustawienia internetowe dla sieci Plus są następujące:

Strona startowa: <http://wap.plus.pl>

Brama WAP:

- Adres IP: 212.002.096.016

- Port IP: 8080

Nazwa użytkownika i hasło powinny być puste


Punkty dostępowe: powinien zostać wybrany wstępnie zdefiniowany punkt dostępowy „WAP”

Typ połączenia: http


Przekr. Czas oczek. (Przekroczenie Czasu

Oczekiwania): 60

9 Muzyka

Opcja Muzyka  umożliwia łatwe i wygodne zarządzanie plikami muzycznymi.

Moja muzyka

Za pomocą telefonu można odtwarzać różne pliki muzyczne, m.in. utwory zapisane fabrycznie w aparacie, nagrane przy użyciu telefonu, pobrane z internetu czy dołączone do wiadomości e-mail. Można także odtwarzać pliki audio w trybie online. Wiele plików muzycznych możesz znaleźć, wybierając w menu telefonu opcję Plus.pl , a następnie zakładkę „Muzyka”. Ulubione pliki możesz zapisać na karcie pamięci.

Funkcje podczas odtwarzania






Podczas odtwarzania pliku muzycznego wybierz polecenie **Opcje** w celu wykonania następujących czynności:





- Aktualnie odtwarzane: dostęp do bieżącej listy odtwarzania.
- Odtwarzaj przez Bluetooth: odtwarza w zestawie Bluetooth.
- Wycisz/Wł. dżw.: wyciszenie lub włączenie dźwięku muzyki.
- Zakładki: dostęp do listy zakładek.

- Lista odtwarzania: dostęp do listy odtwarzania muzyki.
- Losowo: włączenie lub wyłączenie losowej kolejności odtwarzania.
- Powtarzaj: wybór ciągłego odtwarzania bieżącego utworu, odtwarzania wszystkich utworów lub zakończenia.
- Korektor dźwięku: wybór stylu muzyki.
- Ustawienia: ustawienie trybu odtwarzania, układu pełnego ekranu i transmisji strumieniowej.
- Kamera wideo: włączenie funkcji kamery wideo.
- Historia: wyświetlenie informacji o wcześniej odtwarzanych utworach.
- Właściwość: wyświetlenie informacji o plikach muzycznych.
- Wyjście: zamknięcie ekranu odtwarzania muzyki.

Czynności dostępne podczas odtwarzania

Podczas odtwarzania pliku muzycznego możesz wykonać następujące czynności:


Czynności	Opis
	Naciśnij klawisz przewijania w górę, aby uzyskać dostęp do bieżącej listy odtwarzania.
	Naciśnij klawisz przewijania w dół, aby wrócić do początku aktualnie odtwarzanego utworu. Naciśnij klawisz  , aby ponownie odtworzyć plik muzyczny.
	Naciśnij klawisz przewijania w lewo, aby uzyskać dostęp do ostatnio odtwarzanego pliku muzycznego. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w lewo, aby przewinąć aktualnie odtwarzany plik muzyczny do tyłu.
	Naciśnij klawisz przewijania w prawo, aby uzyskać dostęp do następnego pliku muzycznego. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przewijania w prawo, aby przewinąć aktualnie odtwarzany plik muzyczny do przodu.

Czynności	Opis
	Naciśnij klawisz  , aby wstrzymać odtwarzanie.
	Naciśnij ponownie klawisz  , aby wznowić odtwarzanie. Naciskaj klawisze głośności w celu regulacji głośności.

Lista odtwarzania


Wybierając tę opcję, możesz zmienić nazwę i dokonać edycji listy odtwarzania, jak również odtworzyć pliki muzyczne znajdujące się na tej liście.

10 Rozrywka


Telefon umożliwia uruchamianie aplikacji Java, korzystanie z gier, robienie zdjęć i słuchanie muzyki. Aby wejść do sekcji Rozrywka, wybierz z Menu ikonkę .

Gry

Za pomocą telefonu możesz bawić się grami, a także pobierać dodatkowe programy tego typu.

Duży wybór gier możesz znaleźć, wybierając w menu telefonu opcję Plus.pl , a następnie zakładkę Gry. Pobrane gry są zapisywane w katalogu **Galeria/Gry**. Plusfon 401i ma wstępnie zainstalowaną grę Żab-O-Lot.

Dostępne opcje gier

Aby uruchomić grę, ustaw kursor na grze Java i naciśnij klawisz  lub wybierz kolejno

Opcje > Wybierz.

Wybranie polecenia **Opcje** na ekranie **Gry** umożliwia wykonanie następujących czynności:

- Wybierz: uruchomienie gry.
- Uaktualnij: uaktualnienie gry.
- Przenieś: przeniesienie gier zapisanych w telefonie na kartę pamięci i odwrotnie.
- Zabezpieczenia: ustawienie wymagań dotyczących zabezpieczeń gry.




- Wyślij: wystanie gry do odbiorcy za pomocą wiadomości e-mail lub funkcji Bluetooth.
- Ustawienia: ustawienie głośności, wibracji i opcji internetowych.
- Usuń: usunięcie gry.
- Właściwości: wyświetlenie właściwości gry.

Aparat

Naciśnij klawisz **Aparat** lub wybierz kolejno **Rozrywka > Aparat**, aby uruchomić aparat.

Czynności na ekranie wizjera

Na ekranie wizjera można:

Ikona	Opis
	Naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wyregulować poziom jasności.
	Naciśnij klawisz przewijania w górę lub w dół, aby powiększyć lub zmniejszyć obraz.
	Naciśnij klawisz zwiększania głośności lub klawisz zmniejszania głośności, aby wyregulować poziom kontrastu.


Uwaga

W przypadku korzystania z ustawienia rozdzielczości na wartości 1280 X 1024 lub 1280 X 960 nie można powiększać ani zmniejszać obrazu.

Wybierając polecenie **Opcje** na ekranie wizjera, możesz wykonać następujące czynności:

- Kamera wideo: nagranie klipu wideo.
- Ramka: wybranie ramki dla zdjęć.
- Zwykła wielkość/Wielkość ekranu: ustawienie rozmiaru wizjera.
- Galeria: dostęp do katalogu Galeria/Obrazy w celu przeglądania zdjęć.
- Balans bieli: telefon udostępnia szereg trybów: automatyczny, fluorescencyjny, żarówki, na zewnątrz, wewnątrz i nocny.
- Tryb fotografowania: ustawienie trybu robienia zdjęć.
- Samowyzwalacz: ustawienie czasu odliczania, po którym telefon wykona zdjęcie automatycznie.
- Ustawienia: zmiana ustawień funkcji aparatu.

Czynności po wykonaniu zdjęcia

Na ekranie wizjera naciśnij klawisz , aby wykonać zdjęcie.

Wykonane zdjęcia są automatycznie zapisywane w katalogu **Galeria/Obrazy**.

Po wykonaniu zdjęcia wybierz polecenie **Opcje**, aby wykonać następujące operacje:

- Wyślij: wystanie zdjęcia za pomocą wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub funkcji Bluetooth.
- Ustaw jako: ustawienie zdjęcia jako tapety lub obrazu kontaktu.
- Edycja: edycja zdjęcia.
- Usuń: usuń zdjęcie.



Kamera wideo

Telefonu Plusfon 401i możesz używać do nagrywania klipów wideo.

W menu głównym wybierz kolejno **Rozrywka** > **Aparat** > **Opcje** > **Kamera wideo**, aby uruchomić kamerę wideo.

Czynności na ekranie wizjera


Na ekranie wizjera można:

Ikona	Opis
	Naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wyregulować poziom jasności.
	Naciśnij klawisz przewijania w górę lub w dół, aby powiększyć lub zmniejszyć obraz.

Wybierając polecenie **Opcje** na ekranie wizjera, możesz wykonać następujące czynności:

- Aparat: uruchomienie kamery.
- Nagraj: rozpoczęcie nagrywania klipu wideo.
- Obraz – zoom: przybliżenie lub oddalenie.
- Galeria: dostęp do katalogu **Galeria/Wideo** w celu przeglądania nagrań wideo.
- Ustawienia: zmiana ustawień funkcji kamery wideo.
- Dostępna pamięć: wyświetlenie łącznego czasu trwania wszystkich klipów wideo oraz informacji o wolnej pamięci.

Czynności podczas nagrywania

Na ekranie wizjera można naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie klipu wideo.


Podczas nagrywania możesz wykonać następujące czynności:

- Pauza/Nagraj: wstrzymanie, a następnie ponowne rozpoczęcie nagrywania.
- Stop: zatrzymanie nagrywania.

Muzyka

Opcja Muzyka umożliwia łatwe i wygodne zarządzanie plikami muzycznymi. Możesz odtwarzać różne typy plików muzycznych, jak również kupować utwory muzyczne, zarządzać kanałami i odtwarzać multimedia strumieniowe. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji „Muzyka” na stronie 47.

11 Galeria

Menu Galeria umożliwia wygodne zarządzanie plikami obrazów, muzycznymi, dzwonek, wideo, gier, aplikacji i innymi zasobami. Dostęp do menu Galeria uzyskasz, wybierając ikonę  z menu głównego.

Wybierz folder **Obrazy**, **Muzyka**, **Dzwonki** lub **Wideo**. Na plikach możesz wykonywać następujące operacje:

- Wyświetl: wyświetlenie pliku obrazu.
- Odtwórz: odtworzenie wybranego pliku.
- Wyślij: wysłanie wybranego pliku za pomocą wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub funkcji Bluetooth.
- Ustaw jako: ustawienie obrazu jako miniatury kontaktu lub jako tapety.
- Ustaw jako dzwonek: ustawienie dzwonka jako dzwonka połączenia głosowego, dzwonka połączenia wideo lub przypisanie dzwonka do konkretnego kontaktu.
- Edycja zdjęcia: edycja pliku obrazu.
- Zmień nazwę: zmiana nazwy wybranego pliku.
- Wytnij: wycięcie wybranego pliku.
- Kopiuj: skopiowanie wybranego pliku.
- Sortuj wg nazwy/daty: posortowanie wybranych plików wg nazwy lub daty.

- Usuń: usunięcie wybranego pliku.
- Zaznacz/usuń ozn.: wybranie jednego lub kilku plików albo anulowanie zaznaczenia.
- Właściwości: wyświetlenie właściwości jednego lub kilku plików.

Uwaga Niektóre pliki dźwiękowe są chronione metodą DRM (Digital Rights Management) i użycie ich jako dzwonka może się okazać niemożliwe.

Wybierz folder **Gry**, **Aplikacje**, **Inne**.


- Gry: korzystanie z gier i pobieranie kolejnych programów tego typu. Pobrane pliki są zapisywane w tym folderze. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji „Rozrywka/Gry” na stronie 49.
- Inne: przechowywanie plików dowolnego typu. W tym folderze można także tworzyć nowe podfoldery w celu dzielenia plików na kategorie.
- Aplikacje: w tym folderze są zapisywane pobierane aplikacje.

Jeśli telefon wykryje i rozpozna kartę pamięci, pozycja **Karta pamięci** zostanie wyświetlona jako zakładka na górze ekranu Galeria. W odniesieniu do karty pamięci możesz wykonać takie same czynności dotyczące zawartości jak w przypadku pamięci telefonu. Telefon komórkowy posiada również funkcję formatowania karty pamięci.

12 Ustawienia

Do ekranu Ustawienia uzyskasz dostęp, wybierając w menu głównym ikonę .


Ustawienia telefonu

Aby zmienić ustawienia telefonu, wybierz w menu głównym opcję Ustawienia .


Profile

Dla telefonu możesz wybrać różne profile w celu jego dostosowania do różnych sytuacji.


W telefonie dostępne są różne profile, w tym: **Zwykły**, **Zebranie**, **Cichy**, **Głośne otoczenie**, **Samochód**, **Zest. (zestaw) słuchawkowy**, **Offline**, **Mój profil** i **Mój profil 2**.

Aby włączyć profil, zaznacz i naciśnij klawisz  lub wybierz kolejno **Opcje > Wł. (Włącz)**. Możesz także wybrać kolejno **Opcje > Edycja**, aby dokonać zmiany poniższych ustawień profilu.

Uwaga

W trybie oczekiwania można nacisnąć i przytrzymać klawisz , aby przełączyć bieżący profil na profil zebrania. Jeśli bieżący profil jest ustawiony na działanie w trybie offline, nie można skorzystać z tej funkcji.

Język telefonu

Telefon obsługuje kilka języków. Aby wybrać język, wybierz kolejno **Ustawienia**  > **Ustawienia telefonu** > **Język telefonu**. Oprócz konkretnego języka możesz także wybrać opcję **Automatycznie**. Ta opcja umożliwia ustawienie takiego samego języka telefonu, jaki jest używany na karcie SIM.

Język pisania

Opcja umożliwia ustawienie języka używanego do wprowadzania tekstu.

Data i godzina

Opcja umożliwia zmianę daty i godziny w telefonie.

Format daty

Opcja umożliwia zmianę formatu daty wyświetlanej w telefonie. Dostępne są trzy formaty: **rr.mm.dd**, **mm.dd.rr**, **dd.mm.rr**.

Skróty

Ta opcja umożliwia przypisanie najczęściej używanych funkcji do klawiszy przewijania (jako klawiszy skrótów).

Plusfon 401i ma wstępnie skonfigurowane skróty:

Klawisz w górę: Plus.pl

Klawisz w dół: Kontakty

Klawisz w lewo: tworzenie nowej wiadomości SMS

Klawisz w prawo: Galeria

Automatyczne WŁ. (Włączanie) i WYŁ. (Wyłączanie)



Opcja umożliwia ustawienie automatycznego włączania lub wyłączenia telefonu.

- 1 Na ekranach **Auto WŁ. i Auto WYŁ.** włącz tę funkcję i ustaw cykle odpowiednio dla opcji **Auto WŁ. i Auto WYŁ.** Następnie wybierz opcję **Zapisz**.
- 2 Ustaw godzinę dla opcji **Auto WŁ. i Auto WYŁ.**, a następnie wybierz kolejno **Opcje > Zapisz**, aby zapisać ustawienia.

Automatyczne blokowanie klawiszy

Funkcja automatycznej blokady klawiatury może zapobiec uruchomieniu funkcji telefonu w wyniku przypadkowego naciśnięcia klawiszy. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć.

Opóźnienie blokowania

Po włączeniu funkcji automatycznej blokady klawiatury możesz ustawić czas, po którym blokada ma być włączana. Jeśli telefon nie będzie używany przez określony czas, klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij kolejno klawisze  i .

Ustawienia ekranu

Możesz zmienić ustawienia ekranu telefonu, takie jak: Tapeta, Jasność, Podświetlenie klawiszy, Czas podświetlenia czy Tekst powitalny.

- Tapeta: ustawienie tapety i jej układu dla ekranu głównego.
- Jasność: ustawienie jasności ekranu.

- Podświetl. klaw.: ustawienie dla opcji podświetlenia klawiatury wartości Automatycznie, Wł. (Włącz) lub Wyl. (Wyłącz).
- Czas podświetl.: ustawienie opóźnienia podświetlania ekranu.
- Czas podświetlenia: ustawienie czasu między wyłączeniem podświetlenia a wyłączeniem ekranu LCD.
- Tekst powitalny: wprowadzenie wiadomości powitalnej, która będzie wyświetlana na ekranie podczas włączania telefonu.

Ustawienia wiadomości

Ustawienia wiadomości możesz zmieniać. Obejmuje to m.in. ustawienia: SMS, MMS, E-mail, Wiadomości push, informacje lokalne, Numer poczty głosowej i Szablony.


Ustawienia połączeń

Możesz zmieniać ustawienia dotyczące nawiązywania połączeń.

Przekazywanie połączeń

Ta opcja umożliwia ustawienie przekazywania połączeń przychodzących.

- 1 Na ekranie głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Ustawienia połączeń > Przekierowania**.
- 2 Wybierz warunek przekazywania spośród dostępnych opcji: **Wszystkie połącz.** (połączenia), **Gdy poza zasięg.** (zasięgiem), **Gdy zajęte** lub **Gdy nie odebrano**.
- 3 Następnie wybierz typ przekazywanych połączeń spośród dostępnych opcji: **Połączenie głosowe**, **Poł. (Połączenie) faksowe**, **Transmisja danych** i **Wszystkie usługi**.
- 4 Wybierz wartość **Włącz** lub **Wyłącz**, aby włączyć lub wyłączyć usługę. Możesz również wybrać polecenie **Sprawdź pamięć**, aby sprawdzić stan usługi przekazywania połączeń.

Możesz także wybrać opcję **Wyłącz wszystkie**, a następnie jedną z czterech pozycji: **Połączenie głosowe**, **Poł. (Połączenie) faksowe**, **Transmisja danych** lub **Wszystkie usługi**. Następnie naciśnij klawisz , aby wyłączyć wszystkie usługi przekazywania połączeń tego typu.

Blokowanie połączeń (Blokow. połączeń)

Ta opcja umożliwia ustawienie w telefonie trybu blokowania połączeń.

Wybierz kolejno **Ustawienia połączeń > Blokow. połączeń** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:


Blokada połączeń wychodzących

- 1 Wybierz warunek blokowania spośród dostępnych opcji: Wszystkie połączenia wychodzące (Wszys. poł. wych.), Połączenia międzynarodowe (Poł. międzynarod.) lub Międzynarodowe z wyłączeniem własnego kraju (Międzyn. z wyt. własnego kraju).
- 2 Następnie wybierz typ blokowania spośród dostępnych opcji: Połączenie głosowe, Połączenia faksowe (Poł. faksowe), Transmisja danych lub Wszystkie usługi.
- 3 Wybierz opcję **Włącz** lub **Wyłącz**, aby włączyć lub wyłączyć usługę. Możesz również wybrać polecenie **Sprawdź pamięć**, aby sprawdzić stan usługi blokowania połączeń.

Blokada połączeń przychodzących

- 1 Wybierz warunek blokowania spośród dostępnych opcji: Wszystkie przychodzące (**Wszystkie przych**). lub Przychodzące za granicą (**Przych. za granicą**).
- 2 Następnie wybierz typ blokowania spośród dostępnych opcji: **Połączenie głosowe, Poł. (Połączenie) faksowe, Transmisja danych** lub **Wszystkie usługi**.

Wyłącz wszystkie

Wybierz jeden z dostępnych typów: **Połączenie głosowe, Poł. (Połączenie) faksowe, Transmisja danych** lub **Wszystkie usługi**, a następnie wprowadź hasło blokowania połączeń. Naciśnij klawisz , aby anulować wszystkie usługi blokowania połączeń każdego typu.

Połączenie oczekujące (Poł. Oczekujące)

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji połączeń oczekujących. Można także zobaczyć, czy funkcja połączeń oczekujących jest włączona, sprawdzając jej status.

Automatyczne ponowienie wybierania numeru (Autom. ponow. wyb.)

Ta funkcja umożliwia automatyczne ponowienie wybierania numeru, jeśli nawiązanie połączenia nie powiodło się.

Tryb odbierania

Ta opcja umożliwia ustawienie trybu dla odbierania połączeń przychodzących. Dostępne są dwie opcje: **Dowolny klawisz** i **Klawisz Wyślij**.

Automatyczne odbieranie połączeń (Autom. Odbieranie)

Ta opcja umożliwia wybranie automatycznego odbierania połączeń przychodzących. Wybierz kolejno **Ustawienia połączeń > Autom. (Automatyczne) odbieranie** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- Odbierz od razu: natychmiastowe odebranie połączenia przychodzącego.
- Wiadomość: automatyczne wysłanie do dzwoniącego wiadomości tekstowej, wstępnie zdefiniowanej i wybranej spośród opcji **Szablony**.
- Nagrany komunikat: odebranie połączenia przychodzącego za pomocą automatycznego odtworzenia nagranych komunikatu.
- Wyłącz: wyłączenie funkcji automatycznego odbierania.

Pokaż lub ukryj numer

Ta opcja umożliwia określenie, czy numer telefonu ma być wyświetlany na ekranie telefonu osób, do których dzwonisz.

Wybierz kolejno **Ustawienia połączeń > Pokaż lub ukryj numer** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- Automatycznie: możliwość wyświetlenia numeru telefonu na ekranie telefonu, z którym nawiązano połączenie, zależy od sieci (jeśli usługa jest aktywna).

- Wyślij: numer telefonu będzie wyświetlany (jeśli usługa jest aktywna).
- Ukryj: numer telefonu nie będzie wyświetlany (jeśli usługa jest aktywna).

Wybierz linię

Ta opcja umożliwia ustawienie linii połączeń dla telefonu. Dostępne są dwie opcje: **Linia 1** i **Linia 2**.

Mój numer

Za pomocą tej funkcji możesz zapisywać własne numery telefonów na karcie SIM. Wybierając polecenie **Opcje**, możesz edytować lub usunąć wpisy.

Hasło blokowania połączeń (Hasło blok. poł.)

Ta funkcja umożliwia zmianę hasła blokowania połączeń.

Wybierz opcję **Hasło blok. poł.** z poziomu ekranu **Ustawienia połączeń**. Teraz możesz zmienić hasło blokowania połączeń.

Uwaga

Stare hasło blokowania połączeń, które musi zostać wprowadzone przy pierwszej zmianie tego hasła, dostarcza operator sieci.

Pytaj o zapisanie

Ta funkcja umożliwia wyświetlanie zapytania o zapisanie numeru połączenia przychodzącego. Funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Połączenia wideo

Ustawienia funkcji Połączenie wideo można zmieniać. Obejmuje to m.in.: Obraz w obrazie, Przełącz obraz, Jakość obrazu, Kamera wyłączona, Audio wyłączone, Automatyczne połączenie głosowe (Autom. poł. głos.), Wyślij konkretny plik i Automatyczne odbieranie (Autom. Odbieranie).

- Obraz w obrazie: ustawienie wyświetlania obrazu w telefonie i określenie jego pozycji.
- Przełącz obraz: przełączenie między oknami obrazów w trakcie połączenia wideo.
- Jakość obrazu: ustawienie jakości obrazu wideo.
- Kamera wyłączona: otworenie lub zamknięcie kanału wideo w trakcie połączenia wideo.

- Audio wyłączone: otworenie lub zamknięcie kanału audio w trakcie połączenia wideo.
- Autom. poł. głos.: włączenie funkcji automatycznego połączenia głosowego. Telefon automatycznie nawiązuje połączenie głosowe w sytuacji, gdy telefon drugiej osoby nie obsługuje usługi połączeń wideo.
- Obraz w połączeniu: wybór pliku i wysłanie go do rozmówcy przy zawieszonym połączeniu wideo.
- Autom. odbieranie: automatyczne odebranie przychodzącego połączenia wideo. Funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Łączność

W zestawie Plusfon 401i znajduje się płyta CD z aplikacją Asystent Plusfon 401i. Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania znajdującego się na płycie oraz podłączeniu telefonu do komputera kablem USB będącym częścią zestawu zyskujesz dostęp do wielu dodatkowych funkcji.


Można m.in.:

- synchronizować dane między telefonem i komputerem
- wykorzystywać telefon jako modem – podłączając go do komputera kablem USB.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Ustawienia/Połączenia” na stronie 64.



Sieć

Ustawienia sieci możesz zmieniać.

Wybierz kolejno **Ustawienia**  > **Sieć** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji: Sieci GSM/3G, Wybierz sieć, Informacja o stacji bazowej (Info. stacji bazowej), Sieci preferowane.

Zabezpieczenia

Ustawienia dotyczące zabezpieczeń telefonu możesz zmieniać.


Wybierz opcję **Zabezpieczenia** z menu **Ustawienia** , a następnie wprowadź prawidłowe hasło telefonu, jeśli dla blokady telefonu została ustawiona opcja **Wł. (Włącz)** (wstępnie ustawione hasło to 0000). Następnie naciśnij klawisz , aby wyświetlić następujące pozycje ustawień zabezpieczeń:

Przywróć ustawienia fabryczne

Ta opcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu.

Blokady

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji „Blokada telefonu” i „Blokada PIN”.

Czynności	Opis
Blokada telefonu	<ol style="list-style-type: none">1 Wybierz opcję Blokada telefonu.2 Naciśnij klawisz przewijania w górę/w dół, aby wybrać opcję Wł. (Włącz) lub Wył. (Wyłącz).3 Wprowadź hasło telefonu.
Blokada PIN	<ol style="list-style-type: none">1 Wybierz opcję Blokada PIN.2 Naciśnij klawisz przewijania w górę/w dół, aby wybrać opcję Wł. (Włącz) lub Wył. (Wyłącz).3 Jeśli aktualny status odpowiada żądanemu statusowi, po prostu naciśnij klawisz . W przeciwnym razie wybierz żądany status, a następnie wprowadź kod PIN.

Kody

Hasło telefonu i kod PIN możesz dowolnie zmieniać.

- 1 Wybierz kolejno **Zabezpieczenia > Kody**.
- 2 Wybierz jedną z dostępnych pozycji: **Hasło telefonu**, **Kod PIN** lub **Kod PIN2**.
- 3 Wprowadź stare hasło (wstępnie ustawione hasło telefonu Plusfon 401i to 0000).
- 4 Wprowadź nowe hasło.
- 5 Wprowadź ponownie nowe hasło w celu potwierdzenia.

- Uwaga**
- Aby zmienić kod PIN, należy najpierw dla ustawienia „Blokada PIN” wybrać opcję „Wł.”.
 - Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN lub PIN2 karta SIM zostanie zablokowana. Do odblokowania karty SIM konieczny jest kod PUK lub PUK2. Jeśli kody PUK lub PUK2 zostaną błędnie wprowadzone łącznie 10 razy, karta SIM zostanie zablokowana na stałe.

- Kod PUK i PUK2 są dostarczane z kartą SIM. W przypadku nieotrzymania ich lub zagubienia należy skontaktować się z operatorem.



Wybieranie ustalone

Jeśli karta SIM obsługuje funkcję FDN (Fixed Dialer Number, Ustalona lista numerów), to możliwe jest ustalenie ograniczenia w zakresie numerów telefonów. Wybierz kolejno **Zabezpieczenia > Wybieranie ustalone** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:


- **Wł.** (Włącz): możesz wybierać tylko numery znajdujące się na liście FDN. Aby włączyć tę funkcję, należy wprowadzić prawidłowy kod PIN2.
- **Wył.** (Wyłącz): można wybierać dowolne numery.
- **Lista FDN:** umożliwi wyświetlenie ustalonej listy numerów. Aby ją utworzyć, edytować lub usunąć, wprowadź prawidłowy kod PIN2.

Ustawienie DRM

Funkcja Zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM, Digital Rights Management) jest stosowana do zapobiegania nielegalnemu kopiowaniu zawartości cyfrowej i zapewnia ochronę interesów dostawcy. Określenie „zawartość cyfrowa” oznacza aplikacje Java oraz treści multimedialne, takie jak obrazy, pliki audio i wideo. Jeśli nie można uzyskać dostępu do zawartości chronionej, oznacza to, że minął termin korzystania z odpowiedniego prawa autorskiego lub uprawnienie zostało już wykorzystane.

Wybierz kolejno **Ustawienia**  **> Zabezpieczenia > Ustawienie DRM**. Wprowadź prawidłowe hasło telefonu i naciśnij klawisz , aby potwierdzić. Umożliwi to usunięcie wszystkich praw.

Połączenia

Telefon Plusfon 401i umożliwia korzystanie z wielu funkcji przesyłania danych. Dostęp do ekranu Łączność uzyskasz, wybierając opcję Ustawienia  z menu głównego.

Istnieje możliwość synchronizacji danych między telefonem a komputerem za pomocą kabla USB lub funkcji Bluetooth. Możesz też przysyłać pliki między telefonem a innymi urządzeniami Bluetooth.

Korzystając z wbudowanego w telefonie modemu, możesz go podłączyć do komputera i wykorzystywać do połączenia z internetem.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach www.plus.pl

Bluetooth


Zestaw słuchawkowy Bluetooth i zestaw głośnomówiący Bluetooth pozwalają również na prowadzenie rozmów, a dodatkowo stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth umożliwia słuchanie muzyki.

Uwaga

- Funkcja Bluetooth obsługiwana przez telefon komórkowy spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 1.2. Skuteczność działania zależy jednak od zgodności używanych urządzeń Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi tych urządzeń lub skonsultuj się z ich producentem.
- Wymienione zestawy Bluetooth są dodatkowymi akcesoriami. Można je nabyć w punktach sprzedaży Plus.

Synchronizacja z wykorzystaniem funkcji Bluetooth

Telefon Plusfon 401i umożliwia synchronizację pomiędzy komputerem a telefonem.

- 1 Zainstaluj na komputerze oprogramowanie Asystent Plusfon 401i (dostarczane na płycie CD wraz z telefonem). Postępuj zgodnie z komunikatami pokazanymi na ekranie.
- 2 Wybierz kolejno **Ustawienia**  > **Łączność** > **Bluetooth** > **Włącz/wyłącz** > **Wł. (Włącz)**, aby włączyć funkcję Bluetooth.
- 3 Wybierz kolejno **Widoczność** > **Widoczne**.
- 4 Uruchom na komputerze oprogramowanie sterownika połączenia Bluetooth i skojarz telefon komórkowy. Po wykryciu i rozpoznaniu przez komputer usługi portu szeregowego telefonu komórkowego włącz usługę portu szeregowego Bluetooth w telefonie komórkowym.
- 5 Uruchom na komputerze oprogramowanie Asystent Plusfon 401i.
- 6 Teraz możesz przeprowadzić synchronizację. Szczegółowe informacje na temat tej czynności znajdziesz w pomocy oprogramowania Asystent Plusfon 401i.

Uwaga


Aby zsynchronizować dane w telefonie komórkowym z wykorzystaniem funkcji Bluetooth, komputer musi obsługiwać funkcję Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth lub zestawu głośnomówiącego Bluetooth możesz odebrać lub odrzucić połączenie. Istnieje też możliwość przełączania trwałego połączenia między zestawem słuchawkowym Bluetooth a telefonem. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego lub zestawu głośnomówiącego Bluetooth.

Uwaga

Zestaw słuchawkowy Bluetooth nie jest częścią zestawu Plusfon 401i.

Wybierz kolejno **Ustawienia**  > **Łączność** > **Bluetooth**, aby przejść do ekranu Ustawienia Bluetooth.

Aby korzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

- 1 Ustaw w zestawie słuchawkowym Bluetooth status wykrywania.

- Wybierz kolejno **Opcje > Wyszukiwanie**, aby wyszukać urządzenie Bluetooth. Jeśli urządzenie Bluetooth zostało znalezione po raz pierwszy, konieczne jest uwierzytelnienie.

Po wykonaniu tych czynności możesz wymieniać dane między telefonem a innym urządzeniem Bluetooth.

Podczas transferu danych za pomocą funkcji Bluetooth odebrane kontakty, wpisy aplikacji Notatki, terminy zdarzeń i zadań do wykonania są zapisywane w folderach Kontakty, Notatki i Zadania, a inne pliki multimedialne i pliki danych są zapisywane w odpowiednich podfolderach w folderze Galeria.


Dostęp do internetu za pomocą funkcji Bluetooth

Podłączenie telefonu do komputera za pomocą funkcji Bluetooth umożliwia wykorzystanie telefonu jako modemu w celu nawiązywania przez komputer połączenia z internetem. Jest to szczególnie przydatne w przypadku komputerów przenośnych. Dostęp do internetu za pomocą funkcji Bluetooth uzyskasz, korzystając z oprogramowania

Asystent Plusfon 401i dostarczonego z telefonem lub za pomocą wbudowanego kreatora połączeń internetowych systemu operacyjnego Windows albo kreatora połączeń internetowych dostarczonego z pakietem sterowników Bluetooth komputera.

Uwaga Obsługiwane są systemy operacyjne Windows 2000/XP.

Aby uzyskać dostęp do internetu za pomocą funkcji Bluetooth przy użyciu oprogramowania Asystent Plusfon 401i, upewnij się, że komputer obsługuje funkcję Bluetooth.

- Wybierz kolejno **Ustawienia**  **> Łączność > Modem** i ustaw port na **Modem przez Bluetooth**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Łączność > Bluetooth > Włącz/wyłącz > Wł. (Włącz)**.

- 3 Upewnij się, że modem Bluetooth znajduje się na liście modemów (Menedżer urządzeń/Modem) w komputerze. Uruchom na komputerze program sterownika Bluetooth, a następnie skojarz telefon komórkowy. Po wykryciu przez komputer usługi sieciowej połączenia telefonicznego telefonu komórkowego możesz ją włączyć.
- 4 Zainstaluj oprogramowanie Asystent Plusfon 401i. Po włożeniu płyty CD postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby dokończyć instalację.
- 5 Uruchom na komputerze program Plusfon 401i do połączenia z internetem. Kliknij przycisk OK.

Dla funkcji **Bluetooth** można określić podstawowe ustawienia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Łączność > Bluetooth** w celu wykonania poniższych czynności:

- Włącz/wyłącz: przełączenie urządzenia Bluetooth między trybami **Wł.** i **Wyt.**
- Wyszukiw. nowych urz.: wyszukanie nowych urządzeń Bluetooth.
- Urządzenia: wyświetlenie wszystkich wykrytych urządzeń Bluetooth.

- Widoczność: umożliwienie wykrycia telefonu przez inne urządzenia, gdy funkcja Bluetooth jest włączona.
- Zmień nazwę: zmiana nazwy telefonu.
- Inform. o urządz.: wyświetlenie szczegółowych informacji o telefonie, takich jak nazwa i adres urządzenia.

USB

Kabel USB umożliwia synchronizację danych między telefonem a komputerem, przeglądanie zasobów internetu przy użyciu telefonu i odczytywanie karty pamięci.



- Podczas korzystania z kabla USB należy ściśle przestrzegać poniższych zasad. W przeciwnym razie telefon lub komputer mogą zostać uszkodzone. Aby podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, należy najpierw podłączyć kabel USB do telefonu, a następnie podłączyć drugi koniec kabla do komputera. Aby odłączyć telefon od komputera, należy najpierw wyłączyć oprogramowanie Asystent Plusfon 401i, następnie odłączyć kabel USB od komputera i na końcu odłączyć kabel USB od telefonu.

- Jeśli komputer nie może rozpoznać telefonu po podłączeniu go za pomocą kabla USB, wyłącz i uruchom ponownie komputer, a następnie ponów próbę.
- Czynności podłączania i odłączania kabla USB od telefonu komórkowego nie należy przeprowadzać zbyt często.

Synchronizacja z wykorzystaniem kabla USB

Telefon komórkowy obsługuje żądania synchronizacji kierowane z komputera do telefonu.

Telefon może łączyć się z komputerem przy użyciu kabla USB i oprogramowania Asystent Plusfon 401i. Na komputerze można tworzyć kopie zapasowe wpisów kontaktów oraz wiadomości zapisanych w telefonie i karcie SIM. Można także synchronizować kontakty, terminy zdarzeń i zadania do wykonania między telefonem a programem Outlook.


Aby przeprowadzić synchronizację danych z wykorzystaniem kabla USB, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Zainstaluj na komputerze oprogramowanie Asystent Plusfon 401i. Po włożeniu płyty CD znajdującej się w zestawie z telefonem postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.
- 2 Z menu głównego telefonu wybierz kolejno **Ustawienia > Łączność > Modem** i ustaw port na **Modem przez USB**.
- 3 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 4 Uruchom na komputerze oprogramowanie Asystent Plusfon 401i.
- 5 Teraz możesz przeprowadzić synchronizację. Szczegółowe informacje na temat tej czynności można znaleźć w pomocy oprogramowania Asystent Plusfon 401i.

Wykorzystanie telefonu jako modemu przy użyciu kabla USB

Podłączenie telefonu do komputera za pomocą kabla USB umożliwia używanie telefonu jako modemu. Pozwala to na nawiązywanie przez komputer połączenia z internetem.

Dostęp do internetu przy użyciu kabla USB uzyskasz na dwa sposoby: używając oprogramowania Asystent Plusfon 401i dostarczonego z telefonem lub konfigurując usługę w systemie operacyjnym Windows.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia**  > **Łączność** > **Modem** i ustaw port na **Modem przez USB**.
- 2 Zainstaluj na komputerze oprogramowanie Asystent Plusfon 401i. Po włożeniu płyty CD postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby przeprowadzić instalację.
- 3 W czasie instalacji zaznacz opcję „Instaluj połączenie z internetem”.
- 4 Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB.
- 5 Upewnij się, że urządzenie USB jest widoczne na liście portów (Menedżer urządzeń/Port) w komputerze.

- 6 Skonfiguruj połączenie telefoniczne w jeden z następujących sposobów:
 - Uruchom oprogramowanie „Plusfon 401i – połączenie z internetem”, korzystając ze skrótu na pulpicie komputera. Następnie wybierz odpowiedni modem z wyświetlonej listy.
 - Skonfiguruj dostęp do internetu przy użyciu kreatora wbudowanego w system operacyjny Windows.
 - Numer dostępowy do połączenia z siecią Plus to *99#
 - Nazwa punktu dostępu (APN) to: internet lub www.plus.pl

Uwaga Obsługiwane są tylko systemy operacyjne Windows 2000/XP.

Czytnik kart microSD

Za pomocą kabla USB można używać telefonu do odczytywania plików zapisanych na karcie microSD.


Aby używać czytnika kart microSD, wykonaj następujące czynności:

- 1 Włóż kartę microSD do telefonu.

- 2 Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB.
- 3 Na ekranie komputera zostanie wyświetlony komunikat **Znaleziono nowy sprzęt** i pojawi się ikona przenośnego dysku pamięci.


Uwaga Włączenie czytnika kart microSD powoduje, że inne funkcje wymagające użycia kabla USB stają się niedostępne. W razie konieczności przywrócenia innych funkcji USB należy wyłączyć funkcję czytnika kart.

13 Dodatki

Dzięki tej funkcji możesz korzystać z wielu dodatkowych narzędzi. Dostęp do ekranu Dodatki uzyskasz, wybierając w menu głównym ikonę .

PlusMega

Plusfon 401i obsługuje kilka przydatnych funkcji dzięki karcie SIM PlusMega.

W menu **Dodatki**  wybierz **PlusMega**, aby:


- uzyskać dostęp do wielu informacji na wybrany temat, np. o pogodzie, sporcie, wynikach sesji giełdowych, programie telewizyjnym, rozrywce
- szybko sprawdzić, np. gdzie jest najbliższa stacja benzynowa, restauracja czy bankomat
- odbierać i wysyłać e-maile przez telefon
- wziąć udział w grach SMS-owych i chacie
- mieć dostęp do książki telefonicznej abonentów sieci Plus
- zyskać ochronę cennych informacji (na karcie możesz „ukryć” np. swoje kody PIN, tak że nie będą one dostępne dla osób niepowołanych).

Więcej informacji o usługach na karcie SIM PlusMega znajdziesz na stronach www.plus.pl

Alarmy

Można ustawić wiele pozycji budzika. Można także określić komunikaty powiadomień, dzwonki alarmu i cykl włączania budzika.

Ustawianie pozycji budzika

Otwórz funkcję budzika. Możesz tu wybrać jeden z alarmów znajdujących się na liście, a następnie nacisnąć klawisz , aby ustawić budzik.

Na ekranie edycji budzika możesz ustawić następujące pozycje: godzinę włączenia alarmu, tekst powiadomienia, dzwonek, cykl powtarzania alarmu, funkcję drzemki, funkcję wibracji, sygnał alarmu.

Obszar powiadomienia alarmu

Po włączeniu budzika o określonej godzinie odtwarzany jest wybrany sygnał alarmu i wyświetlany obszar powiadomienia. Sygnał dźwiękowy możesz wyłączyć, naciskając dowolny klawisz. W obszarze powiadomienia możesz wybrać opcję Drzemka lub wyłączyć alarm.

Nawet jeśli telefon jest wyłączony, budzik nadal się włączy. Gdy alarm włączy się, możesz wybrać opcję włączenia telefonu.

Wyłączanie budzika

Wybierz pozycję budzika z listy i naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby go wyłączyć.

Kalendarz

Za pomocą tej funkcji możesz wyświetlić kalendarz i zarządzać terminami.

Nowy termin

Po przejściu do funkcji kalendarza możesz wybrać kolejno Opcje > Nowy, aby utworzyć nowe wpisy terminów zdarzeń na bieżący dzień. Na ekranie edycji wpisu terminu możesz ustawić następujące pozycje: nazwa terminu, lokalizacja terminu, typ terminu, czas rozpoczęcia/zakończenia terminu, ustawienie alarmu, ustawienie czasu powiadomienia przed godziną rozpoczęcia, powtarzanie alarmu, szczegóły terminu, dzwonek alarmu i pliki obrazów.

Uwaga Całkowita liczba możliwych do utworzenia terminów wynosi 500, przy czym codzienne ograniczenie to 15 terminów. Podczas tworzenia nowego terminu należy włączyć funkcję alarmu przed zaprogramowaniem godziny i ustawieniem powtórzeń alarmu, dzwonka alarmu oraz obrazu.

Funkcje opcji Kalendarz

Przejdź do funkcji kalendarza i wybierz polecenie **Opcje**. Możesz wykonać następujące czynności:

- **Nowy:** utworzenie nowego terminu.
- **Idź do:** przejście do określonej daty bezpośrednio z poziomu ekranu Widok miesiąca.
- **Wyświetl zdarzenie:** wyświetlenie wszystkich zdarzeń, określonych zdarzeń, plików kalendarza i utworzenie na karcie pamięci kopii zapasowej wszystkich terminów.
- **Widok:** wyświetlenie kalendarza w trzech różnych trybach: Widok miesiąca, Widok tygodnia i Widok dnia.
- **Zarządzanie:** zarządzanie wszystkimi terminami, w tym wywołanie poleceń Kopia zap. wszyst. (zapasowa wszystkich) i Przywróć dane.
- **Usuwanie zdarzenia:** usunięcie wszystkich minionych zdarzeń, zdarzeń z określonego okresu lub wszystkich zdarzeń.
- **Ustawienia:** ustawienie miejsca zapisywania, widoku głównego, pierwszego dnia tygodnia.
- **Stan pamięci:** wyświetlenie stanu dostępnej pamięci, w tym zajętego i całkowitego miejsca.

Obszar powiadomienia dla opcji Terminy


Jeśli nadejdzie czas przypomnienia o terminie, odtworzony zostanie wybrany dzwonek i wyświetlony obszar powiadomienia. Sygnał dźwiękowy możesz wyłączyć, naciskając dowolny klawisz. W obszarze powiadomienia możesz wybrać opcję Drzemka lub wyłączyć alarm.

Zadanie

Telefon pozwala na ustalenie i zarządzanie zadaniami, które wymagają realizacji w określonym terminie. Dostępna jest funkcja przypominania o tych zadaniach i ich automatycznego śledzenia.

Wybierz opcję **Zadanie** z menu **Dodatki** . Zadania są podzielone na trzy kategorie: Trwa realizacja, Wykonane oraz Wszystkie. W telefonie możesz określić maksymalnie 1000 zadań.

Nowe zadanie

Aby zdefiniować nowe zadanie, naciśnij klawisz  lub wybierz kolejno Opcje > Nowe na ekranie Zadania.

Na ekranie edycji zadania możesz ustawić następujące pozycje: tytuł zadania, data ukończenia, poziom priorytetu, stan wykonania zadania, alarm o zadaniu, czas alarmu i typ zadania.

Funkcje na ekranie Zadania

Na ekranie Zadania możesz także wykonać następujące czynności: edycja, utworzenie nowego, skopiowanie, oznaczenie jako wykonane, wyświetlenie widoku dnia, wystanie za pomocą wiadomości, wiadomości e-mail lub funkcji Bluetooth, wyświetlenie dostępnej pamięci, usunięcie i usunięcie wszystkich.


Obszar powiadomienia dla opcji Zadania

Jeśli nadejdzie czas przypomnienia o zadaniu, telefon zacznie automatycznie dzwonić i zostanie wyświetlony obszar powiadomienia.

Sygnał dźwiękowy możesz wyłączyć, naciskając dowolny klawisz. W obszarze powiadomienia możesz wybrać opcję Drzemka lub wyłączyć powiadomienie o zadaniu.

Notatka

W telefonie możesz zapisywać ważne zdarzenia. Możesz zapisać maksymalnie 100 takich notatek.


Wybierz opcję **Notatka** z menu **Narzędzia** . Jeśli w folderze tym nie ma żadnych notatek, po przejściu do ekranu **Notatka** utwórz notatkę.

Na ekranie Notatka możesz wykonać następujące czynności: utworzenie nowej, usunięcie, edytowanie, wystanie za pomocą wiadomości lub funkcji


Bluetooth, wyświetlenie stanu pamięci, usunięcie i usunięcie wszystkich.

Synchronizacja

Kontakty możesz synchronizować z danymi w osobistej książce telefonicznej przechowywanej na serwerze sieciowym. Ta usługa zależy od sieci. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z dostawcą usług.

Wybierz polecenie **Synchronizacja** z menu **Dodatki** , aby utworzyć lub edytować profil. Wybierz kolejno **Opcje > Wyświetl rejestr**, aby wyświetlić najnowszy rejestr synchronizacji. Przed skorzystaniem z funkcji Synchronizacja może być konieczne ustawienie profilu.




- 1 Aby utworzyć profil, wybierz kolejno **Opcje > Nowy**.
- 2 Naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby przełączać między opcjami Element do synchr., Ustawienie serwera i Profil sieciowy.

- 3 Na ekranie **Element do synchr.** wybierz pozycję do synchronizacji i naciśnij klawisz  w celu potwierdzenia. Następnie wprowadź ścieżkę bazy danych oraz wartości elementów Nazwa użytkownika i Hasło pozycji synchronizacji.
- 4 Na ekranie **Ustawienie serwera** wprowadź nazwę i hasło użytkownika oraz adres serwera.
- 5 Na ekranie **Profil sieciowy** wprowadź adres serwera proxy oraz port. Następnie wprowadź dane dla opcji Punkt dostępowy i wybierz żądany profil.
- 6 Wróć do poprzedniego menu i wybierz kolejno **Opcje > Synchronizacja**, aby rozpocząć synchronizację.

Uwaga Ta usługa nie jest dostępna we wszystkich sieciach. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą usług.

Kalkulator


Telefon umożliwia wykonywanie operacji dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

- Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź cyfry.
- Naciśnij klawisz przewijania, aby wprowadzić znaki działania.
- Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby usunąć zawartość ekranu.
- Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby wyjść z menu Kalkulator.
- Naciśnij klawisz , aby wprowadzić przecinek dziesiętny.
- Naciśnij klawisz , aby usunąć znak znajdujący się po lewej stronie kursora.
- Naciśnij klawisz , aby wprowadzić znak równości.

Konwerter jednostek

Za pomocą telefonu można przeliczać jednostki długości i masy różnych systemów miar i wag.

- 1 Naciśnij klawisz przewijania w górę/w dół, aby wybrać pasek rodzaju jednostki, pasek wejściowej jednostki lub pasek wyjściowej jednostki.
- 2 Na pasku wyboru rodzaju jednostki naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać opcję Ciężar lub Długość.
- 3 Na pasku **Z** naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać jednostkę, która ma zostać przeliczona.
- 4 Na pasku **Na** naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać jednostkę, na którą ma zostać wykonane przeliczenie.
- 5 Za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź wartość liczbową na pasku liczb.


Teraz możesz wyświetlić wynik przeliczenia. Naciśnij klawisz  lub wybierz opcję Kasuj, aby wyczyścić wprowadzone wartości liczbowe.

Konwerter walut

Telefon umożliwia przeliczanie walut.

Aby użyć tej funkcji, należy przejść do ekranu **Konwerter walut**, a następnie nacisnąć klawisz przewijania w górę/w dół, aby przełączać między pozycjami ustawień.

- 1 Na pasku **Wejść** za pomocą klawiszy numerycznych wprowadź wartość liczbową, która ma zostać przeliczona.
- 2 Na pasku **Z** naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać walutę, która ma zostać przeliczona.
- 3 Na pasku **Na** naciśnij klawisz przewijania w lewo/w prawo, aby wybrać walutę, na którą ma zostać wykonane przeliczenie.
- 4 Na pasku **Kurs** wprowadź kurs waluty. Teraz możesz wyświetlić wynik przeliczenia.



Naciśnij klawisz , aby wyczyścić wprowadzone wartości liczbowe.

Naciśnięcie na ekranie Konwerter walut klawisza **Ustawienie** umożliwi wybranie często używanych jednostek walutowych. Ułatwia to przełączanie między wybranymi jednostkami na pasku **Z i Na**.

Dyktafon

Za pomocą telefonu możesz nagrywać głosy i dźwięki.

Na ekranie oczekiwania opcji Dyktafon możesz wybrać polecenie **Opcje**, aby ustawić czas nagrywania.

- 1** Pauza: podczas nagrywania naciśnij klawisz , aby wstrzymać; naciśnij klawisz  ponownie, aby wznowić nagrywanie.
- 2** Zatrzymaj i zapisz: podczas nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby zatrzymać nagrywanie. Plik audio jest automatycznie zapisywany w folderze **Galeria\Muzyka**.
- 3** Odtwórz plik audio od razu: po zakończeniu nagrywania wybierz kolejno **Opcje > Odtwórz**, aby odtworzyć plik audio od razu.

Możesz także wybrać polecenie **Opcje** w celu wykonania następujących czynności: wystanie za pomocą wiadomości, wiadomości e-mail lub funkcji Bluetooth, ustawienie jako dzwonka i usunięcie.

Czas na świecie

Możliwe jest wyświetlanie aktualnej godziny w najważniejszych miastach na całym świecie. Naciśnięcie klawisza przewijania w lewo/w prawo umożliwia przełączanie między strefami czasowymi.

Jeśli w Twoim mieście zamieszkania obowiązuje czas letni, należy ustawić w telefonie opcję Czas letni. Umożliwia to uzyskanie prawidłowego czasu lokalnego. Aby ustawić w telefonie opcję Czas letni, przełącz się do żądanej strefy czasowej, a następnie wybierz kolejno **Opcje > Ustaw na czas letni**.

Stoper

Telefon umożliwia korzystanie z funkcji Stoper i zapisanie maksymalnie pięciu pozycji. Na ekranie Stoper można wykonać następujące czynności: uruchomienie, zapisanie, wstrzymanie, wznowienie, zresetowanie.

Minutnik

Maksymalny czas, który możesz ustawić dla opcji Odliczanie czasu, wynosi 99 godzin i 59 minut. Po ustawieniu czasu na ekranie głównym jest wyświetlana ikona odliczania czasu.

Numery usług

Numer ten zapewnia stały kontakt z dostawcą usług.

14 Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenia elektroniczne

- Telefon należy wyłączać w pobliżu urządzeń elektronicznych o wysokiej precyzji, ponieważ może zakłócać ich działanie.
- Do takich urządzeń należą aparaty słuchowe, rozruszniki serca, systemy przeciwpożarowe, automatyczne bramy i inne urządzenia sterowane automatycznie. W przypadku medycznych urządzeń elektronicznych należy skonsultować się z producentem urządzenia w celu sprawdzenia, czy fale radiowe mogą zakłócić pracę urządzenia.
- Producenci rozruszników serca zalecają zachowanie minimalnego odstępów 15 cm między telefonem komórkowym a rozrusznikiem serca w celu zapobieżenia możliwości zakłócenia pracy rozrusznika. Aby spełnić to wymaganie, należy, używając telefonu, przykładac słuchawkę do ucha po stronie przeciwnej w stosunku do położenia rozrusznika serca i nie nosić telefonu w kieszeni na piersi.

Szpitala

W szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

- Telefonu komórkowego nie wolno wносить na salę operacyjną, oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) i na oddział kardiologiczny.
- Telefonu nie należy używać w miejscach opieki medycznej, w których jest to zabronione.
- Używając telefonu w pobliżu osoby cierpiącej na chorobę kardiologiczną, należy ściszyć dzwonek lub zmniejszyć poziom wibracji, tak aby nie wpływać negatywnie na stan tej osoby.

Miejsca, w których znajdują się materiały łatwopalne i wybuchowe

W miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe, należy wyłączyć telefon, nie należy również wyjmować, wkładać ani ładować akumulatora, aby uniknąć ryzyka pożaru lub eksplozji.

Miejsca, w których znajdują się materiały łatwopalne i wybuchowe, to m.in.:

- stacje benzynowe;
- miejsca przechowywania paliw (takie jak ładownie pod pokładem statku);
- urządzenia i pojazdy do przewozu i przechowywania paliw lub produktów chemicznych;
- miejsca, w których w powietrzu znajdują się substancje chemiczne i pył (np.: ziarenka, pył, proszek metaliczny);
- miejsca oznaczone znakiem „Materiały wybuchowe”;
- miejsca oznaczone nakazem wyłączenia dwukierunkowych urządzeń bezprzewodowych;
- miejsca, w których sugerowane jest wyłączenie silników pojazdów.

Przechowywanie telefonu

- Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu magnetycznych nośników danych, takich jak karty magnetyczne i dyskiety. Promieniowanie telefonu może usunąć zapisane na nich dane.
- Nie należy umieszczać telefonu, akumulatora ani innych akcesoriów w pojemnikach o silnym polu elektromagnetycznym, takim jak kuchenka indukcyjna czy kuchenka mikrofalowa. Może to doprowadzić do uszkodzenia układów elektronicznych, powstania pożaru lub wybuchu.

- Nie należy zostawiać telefonu, akumulatora ani ładowarki w bardzo gorącym lub zimnym miejscu. Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktów, powstanie pożaru lub wybuch.
- Nie należy zostawiać ostrych metalowych obiektów, takich jak np. szpilki, w pobliżu słuchawki. Słuchawka może przyciągać metalowe objekty, w wyniku czego może spowodować obrażenia podczas używania telefonu.
- Nie należy narażać telefonu, akumulatora ani ładowarki na silne uderzenia lub wstrząsy. Może to doprowadzić do wycieku z akumulatora, uszkodzenia telefonu, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nie należy umieszczać telefonu w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, aby uniknąć jego uszkodzenia przy siadaniu.

Bezpieczeństwo dzieci

- Telefon, akumulator i ładowarkę należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na używanie telefonu, akumulatora lub ładowarki bez odpowiedniego poinstruowania.
- Nie należy pozwalać dzieciom na branie akumulatora do ust, bo elektrolit znajdujący się w akumulatorze jest trujący.
- Nie należy pozwalać dzieciom na dotykanie drobnych elementów. Połknięcie małego elementu może doprowadzić do uduszenia lub zadławienia się dziecka.

Środowisko pracy

- Telefon, akumulator ani ładowarka nie są wodoodporne. Należy uważać, aby ich nie zamoczyć. Należy chronić telefon, akumulator i ładowarkę przed wodą i parą wodną. Nie należy dotykać telefonu mokrymi rękami. Może to doprowadzić do spięcia i uszkodzenia produktu lub do porażenia prądem.
- Nie należy używać telefonu w miejscach zakurzonych, wilgotnych ani brudnych lub w miejscach, w których będzie on narażony na działanie pola magnetycznego. Może to doprowadzić do uszkodzenia obwodów.

- Aby uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie, nie należy włączać lub wyłączać telefonu w pobliżu uszu.
- Podczas przenoszenia i korzystania z telefonu antena powinna znajdować się w odległości co najmniej 2,5 cm od ciała, aby uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie wynikającego z nadmiernego wystawienia na działanie fal o częstotliwości radiowej.
- W razie wystąpienia dolegliwości, takich jak nudności, po dłuższej zabawie grami w telefonie należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- W burzliwe dni nie należy używać telefonu na świeżym powietrzu ani w trakcie ładowania.
- Nie należy dotykać anteny w trakcie połączenia. Może to negatywnie wpłynąć na jakość połączenia i spowodować większe zużycie energii telefonu. W rezultacie czas rozmów i czas pracy telefonu w trybie oczekiwania ulegną skróceniu.
- Telefon może wywoływać zakłócenia, gdy znajduje się w pobliżu odbiorników telewizyjnych i radiowych lub w pobliżu komputera.
- Zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie częstotliwości radiowych i promieniowania należy używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych do użytku przed producenta telefonu.

Ochrona środowiska

- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów oraz starych telefonów. Należy także umożliwić poddanie ich recyklingowi. Nie należy wyrzucać zużytego akumulatora ani starego telefonu razem z odpadami komunalnymi.
- To urządzenie firmy HUAWEI spełnia wymagania dyrektywy 2002/95/WE ograniczającej używanie określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.



Ten symbol oznacza, że urządzenie, na którym został umieszczony, NIE może być wyrzucane razem z innymi odpadami, lecz powinno zostać oddzielnie zebrane i odpowiednio przetworzone zgodnie z lokalnymi przepisami.

Połączenia alarmowe

Telefon umożliwia nawiązywanie połączeń alarmowych. Jednakże producent nie gwarantuje możliwości nawiązania połączenia w każdych warunkach. Nie należy polegać wyłącznie na telefonie w sytuacjach, gdy łączność jest bezwarunkowo konieczna.

Akumulator

- Nie należy łączyć biegunów akumulatora przy użyciu przewodnika takiego jak kabel, biżuteria lub inne przedmioty metalowe. Może to doprowadzić do spięcia w akumulatorze i poparzenia ciała.
- Nie należy rozbierać akumulatora na części ani lutować jego biegunów. Może to doprowadzić do wycieku płynu, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Jeśli bateria przecieka, dymi lub dziwnie pachnie, należy zaprzestać jej używania i trzymać z daleka od otwartego ognia, aby uniknąć pożaru i wybuchu. Następnie należy zwrócić się o pomoc do autoryzowanego serwisanta.
- Dostarczany akumulator nie jest w pełni naładowany. Należy podłączyć kabel ładowarki do gniazda w dolnej części telefonu, podłączyć kabel zasilacza do gniazdka sieci elektrycznej i ładować akumulator przez co najmniej dwie godziny.
- W przypadku kontaktu płynu z akumulatora ze skórą lub ubraniem należy natychmiast przemyć je czystą wodą, aby uniknąć podrażnienia skóry.
- W przypadku dostania się płynu z akumulatora do oczu nie należy ich przecierać. Może to spowodować uszkodzenie wzroku. Należy natychmiast przemyć oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.

- W przypadku deformacji, zmiany koloru lub nadmiernego nagrzewania się akumulatora podczas ładowania lub przechowywania należy natychmiast zaprzestać jego używania i wyjąć go z urządzenia. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do wycieku z akumulatora, przegrzania, wybuchu lub pożaru.
- Nie należy używać siły przy wkładaniu akumulatora, aby nie spowodować wycieku płynu lub pęknięcia akumulatora.
- Nie należy wyjmować akumulatora przy włączonym telefonie.
- Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy po naładowaniu przechowywać go w zwykłej temperaturze.
- Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony (np. osłona przewodu zostanie naruszona lub kabel zostanie przerwany) lub wtyczka obluzuje się, należy natychmiast zaprzestać jego używania. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do porażenia prądem, krótkiego spięcia ładowarki lub pożaru.
- Nie wolno dopuszczać do zamoczenia ładowarki. Dostanie się wody lub innego płynu do ładowarki może spowodować „wyciek prądu” lub powstanie innego uszkodzenia.
- Nie należy używać ładowarki w zakurzonych lub wilgotnych miejscach.
- Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Przy ładowaniu akumulatora należy upewnić się, że ładowarka jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch. Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie kabel zasilający.

Ładowarka

- Należy używać wyłącznie ładowarki zatwierdzonej przez producenta telefonu. Naruszenie tej reguły może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia ładowarki.
- Nie należy doprowadzać do krótkiego spięcia w ładowarce. Krótkie spięcie ładowarki może spowodować pożar lub uszkodzenie ładowarki.

- Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym ładowarkę. Nie należy niszczyć, modyfikować ani szarpać kabla zasilającego. Można w ten sposób doprowadzić do porażenia prądem lub spowodować pożar.
- Ładując akumulator przy użyciu ładowarki, nie należy dotykać wtyczki, kabla zasilającego ani ładowarki mokrą dłonią. Może to spowodować porażenie prądem.
- W przypadku dostania się płynu, np. wody, do ładowarki należy natychmiast odłączyć ładowarkę od gniazdka. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do przegrzania, pożaru i uszkodzenia urządzenia.

Korzystanie z kabla USB

Używając kabla USB, należy ściśle przestrzegać poniższych zasad. W przeciwnym razie telefon lub/i komputer mogą zostać uszkodzone.

- Aby połączyć telefon i komputer za pomocą kabla USB, należy podłączyć kabel najpierw do telefonu, a następnie do komputera.
- Nie wolno podłączać lub odłączać kabla USB w trakcie przesyłania danych między telefonem a komputerem.
- Aby rozłączyć telefon i komputer połączone kablem USB, należy odłączyć kabel najpierw od komputera, a następnie od telefonu.

15 Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji telefonu należy go wyłączyć i odłączyć od ładowarki. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia akumulatora lub ładowarki.
- Do czyszczenia telefonu i ładowarki nie należy używać żadnych detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (takich jak alkohol czy benzen). Może to doprowadzić do uszkodzenia części lub spowodować pożar. Telefon i ładowarkę można czyścić lekko zmoczoną, antystatyczną ściereczką.
- W celu uniknięcia ryzyka pożaru podczas czyszczenia nie wolno dopuścić do zamoczenia wtyczki.
- Jeśli telefon lub jego element nie działa, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym centrum obsługi w celu uzyskania pomocy.

16 Deklaracja zgodności i informacje o certyfikatach SAR

Informacje o certyfikatach SAR

TO URZĄDZENIE SPEŁNIA PRAWNE WYMAGANIA W ZAKRESIE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ.

Telefon jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych o niskiej mocy. Gdy jest włączony, emituje promieniowanie o częstotliwości radiowej niewielkiej mocy (nazywane falami radiowymi lub polami o częstotliwości radiowej).

Na całym świecie obowiązują międzynarodowe wytyczne w zakresie bezpieczeństwa, opracowane przez organizacje naukowe, w tym komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) i instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), w drodze cyklicznej i dokładnej oceny wyników badań. Te wytyczne określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych na ludzi. Poziomy definiują margines bezpieczeństwa, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem wszelkich błędów pomiarowych.

Współczynnik SAR (Specific Absorption Rate) to jednostka miary ilości energii o częstotliwości radiowej absorbowanej przez ciało podczas używania telefonu komórkowego. Wartość SAR to najwyższy poziom energii osiągnięty w warunkach laboratoryjnych podczas testów certyfikacyjnych. Rzeczywisty poziom SAR telefonu komórkowego w trakcie pracy może być znacznie niższy, ponieważ telefon zaprojektowano w taki sposób, aby używał minimalnej energii niezbędnej do uzyskania zasięgu sieci.

Wszystkie modele telefonów firmy Huawei spełniają wymagania w zakresie narażenia na działanie fal o częstotliwości radiowej. Przed wprowadzeniem telefonu na rynek musi on zostać przetestowany zgodnie z wymaganiami standardu technicznego EN 50361 i nie może przekroczyć limitu określonego w zaleceniu Komisji Europejskiej: 1999/519/WE w zakresie bezpieczeństwa. Testy wszystkich modeli są przeprowadzane w warunkach używania telefonu (tj. przy uchu), zgodnie z wymaganiami standardu EN50361. Limit SAR przyjęty w zaleceniu 1999/519/WE to średnio 2,0 wata/kilogram (W/kg) w przeliczeniu na 10 gramów tkanki ciała.

Najwyższa wartość SAR dla tego typu urządzenia w czasie testów przy uchu wynosiła 0.456 W/kg, a podczas prawidłowego noszenia przy ciele wynosiła 0.920 W/kg.

Wszystkie modele telefonów firmy Huawei spełniają wymagania w zakresie narażenia na działanie fal o częstotliwości radiowej. Przed wprowadzeniem telefonu na rynek musi on zostać przetestowany zgodnie z wymaganiami komisji FCC (Federalnej Komisji Komunikacji) w celu uzyskania certyfikatu poświadczającego, że nie przekracza ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa. Testy wszystkich modeli są przeprowadzane w pozycjach i w miejscach wymaganych przez komisję FCC, tj. przy uchu i przy ciele. Testy telefonu w zakresie noszenia przy ciele wykazały, że spełnia on wytyczne komisji FCC dotyczące narażenia na działanie fal radiowych, gdy telefon znajdował się w odległości co najmniej 15 mm od ciała, a używane akcesoria nie zawierały części metalowych. Inne akcesoria mogą powodować brak zgodności z wytycznymi komisji FCC w zakresie narażenia na działanie fal radiowych.

Limit SAR przyjęty w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie to średnio 1,6 wata/kilogram (W/kg) w przeliczeniu na 1 gram tkanki ciała. Najwyższa wartość SAR zgłoszona po przeprowadzeniu testów komisji FCC i instytucji IC dla tego typu urządzenia używanego przy uchu wynosiła 0,431 W/kg, a dla urządzenia prawidłowo noszonego przy ciele wynosiła 0,702 W/kg.

Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów komisji FCC. Stosowanie podlega następującemu ograniczeniu: urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń.



Deklaracja zgodności UE

Zgodnie z Dyrektywą 1999/5/EC „Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment”

Następujący sprzęt

Produkt: Telefon komórkowy WCDMA/GPRS/GSM z obsługą technologii Bluetooth

Określenie typu/znak towarowy: HUAWEI/U120e

Nazwa producenta: Huawei Technologies Co.,Ltd.

Adres producenta: Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, Guangdong, P.R. Chiny.

spełnia wymogi określone w Dyrektywie Rady 1999/5/EC dotyczącej sprzętu radiowego i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. W celu oszacowania zgodności ze wspomnianą Dyrektywą zastosowano następujące normy:

Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2001 Edycja pierwsza;

Zdrowie: EN 50360:2001; EN 50361:2001;

Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 301 489-1 V1.4.1; EN 301 489-24 V1.2.1; EN 301489-7 1.2.1; EN 301489-17 1.2.1; Radio: EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V2.2.1; EN 301 908-2 V2.2.1; EN 300 328 V1.4.1;

Za przygotowanie tej deklaracji odpowiedzialny jest Producent.

Oświadczenie komisji FCC

To urządzenie przeszło pomyślnie testy na zgodność z normą dla urządzeń cyfrowych klasy B w rozumieniu części 15 przepisów FCC. Normy te mają zapewnić należytą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami działania innych urządzeń w budynkach mieszkalnych. To urządzenie generuje, używa fal i może emitować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w konkretnej konfiguracji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie stwarza zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych, co da się stwierdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, można zastosować poniższe zabiegi, by zmniejszyć intensywność zakłóceń:

- zmienić ukierunkowanie anteny odbiorczej lub przenieść ją w inne miejsce;
- zwiększyć dystans między odbiornikiem a miejscem eksploatacji urządzenia;
- podłączyć urządzenie do gniazda należącego do odrębnego obwodu niż ten, do którego przyłączony jest odbiornik;
- zasięgnąć porady sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika radiowo-telewizyjnego.

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i z normą RSS-210 instytucji IC (Industry Canada).

Stosowanie podlega następującym dwóm ograniczeniom:

1. urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń fal;
2. urządzenie musi być odporne na wszelkie inne źródła zakłóceń, nawet takich, które mogłyby prowadzić do działania w nieoczekiwany sposób.

Ostrzeżenie: Wszelkie przeróbki tego urządzenia, na które nie uzyskano wyraźnej zgody firmy HUAWEI, mogą skutkować utratą prawa nadanego przez komisję FCC do używania urządzenia.

17 Uwaga

Plusfon jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Polkomtel S.A.

© 2007 Polkomtel S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.plus.pl

Copyright © 2007 Huawei Technologies Co., Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek postaci i przy użyciu jakiegokolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody firmy Huawei Technologies Co., Ltd.

Znaki towarowe



oraz nazwa HUAWEI są znakami towarowymi firmy Huawei Technologies Co., Ltd. Wszystkie inne znaki towarowe użyte w niniejszej instrukcji należą do odpowiednich właścicieli.

Uwaga

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.

Przy tworzeniu instrukcji dolożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność treści, ale wszelkie stwierdzenia, informacje i zalecenia w niej zawarte nie stanowią żadnego typu gwarancji wyrażonej ani dorozumianej.

Aby właściwie i bezpiecznie korzystać z urządzenia bezprzewodowego, należy uważnie przeczytać informacje o środkach ostrożności dotyczących bezpieczeństwa.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adres:

10 Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China

Kod pocztowy: 518129

Witryna internetowa: <http://www.huawei.com>

18 Indeks

Akumulator	82	Grupy	42
Alarmy	71	Gry.....	49, 53
Aparat.....	49	Hasło blokowania połączeń.....	60
Automatyczne odbieranie.....	59, 60, 61	Informacje o certyfikatach SAR.....	86
Automatyczne ponowne wybieranie	59	Inne czynności	41, 43
Automatyczne włączanie i wyłączenie.	56	Inne czynności w menu Wersje robocze.....	31
Bezpieczeństwo dzieci.....	81	Inne czynności w menu Skrzynka nadawcza	33
Opóźnienie blok klawiatury.....	56	Inne czynności w menu Wiadomości push...	35
Blokowanie połączeń.....	58	Język telefonu	55
Bluetooth (opcja)	64, 65	Język wprowadzania	20, 39
Czas na świetle	77	Kalendarz	72
Czynności na ekranie wizjera	49, 51	Kalkulator	75
Czynności po wykonaniu zdjęcia	50	Kamera wideo	47, 50, 51
Czynności podczas nagrywania.....	51	Kody dostępu.....	13
Czynności podczas połączenia wideo	18	Konwerter jednostek	76
Czynności podczas połączenia	17, 18	Konwerter walut	76
Czynności.....	17, 18	Korzystanie z kabla USB.....	84
Data i godzina	55	Lista odtwarzania	47, 48
Dodawanie/usuwanie pozycji z grupy	42	Ładowanie akumulatora	10
Dostępne opcje gier.....	49	Ładowanie z wykorzystaniem ładowarki	
Dyktafon	77	przewodowej.....	10
Ekran główny	7	Ładowarka.....	5, 81, 83
Format daty	56	Łączność	61
Funkcje na ekranie Zadania	73	Moja muzyka.....	47
Funkcje opcji Kalendarz.....	72	Muzyka	52
Funkcje podczas odtwarzania.....	47	Mój numer	60

Nawiązywanie i odbieranie połączeń	15	Połączenia.....	43
Nawiązywanie połączenia głosowego.....	15	Profile	55
Nawiązywanie połączenia wideo	15	Przechowywanie telefonu	80
Nawiązywanie połączeń głosowych za pomocą numerów szybkiego wybierania.	16	Przekazywanie połączeń	57
Nawiązywanie połączeń z poziomu kontaktów.....	40	Pytaj o zapisanie	60
Nawiązywanie połączeń za pomocą rejestru połączeń	43	Informacje lokalne.....	36
Notatka	74	Skrzynki pocztowe wiadomości MMS	25
Nowe zadanie	73	Skrzynki pocztowe wiadomości SMS.....	21
Nowy termin	72	Skrzynki pocztowe	29
Numer poczty głosowej.	36	Skróty	56
Numeryczny tryb wprowadzania „123”	39	Stoper	77
Obszar powiadomienia alarmu.....	71	Synchronizacja.....	74
Obszar powiadomienia dla opcji Terminy	73	Szablony	27, 36
Obszar powiadomienia dla opcji Zadania	74	Szpitala.....	79
Ochrona środowiska.....	82	Telefon	6
Odbieranie lub odrzucanie połączeń	16	Tradycyjny tryb wprowadzania	38
Odliczanie czasu	78	Tryb odbierania	59
Środowisko pracy	81	Tryb wprowadzania T9	37
Oświadczenie komisji FCC	88	Tworzenie wiadomości e-mail.....	29
Opis ikon	17, 18	Tworzenie wiadomości multimedialnych	24
Plus.pl.....	44, 45	Tworzenie wiadomości tekstowej	20
Połączenia oczekujące	58	Urządzenia elektroniczne.....	79
Połączenia alarmowe.....	82	USB	67
		Ustalona lista numerów	63
		Ustawianie pozycji budzika.....	71
		Ustawienia ekranu.....	56

Ustawienia internetowe.....	46	Wyszukiwanie kontaktu	40
Ustawienia menu Wiadomości push	36	Wyłączanie budzika	72
Ustawienia połączeń.....	57	Wyłączanie.....	13
Ustawienia sieci	61	Włączanie.....	13
Ustawienia telefonu.....	55	Włączanie/wyłączanie.....	13
Ustawienia wiadomości e-mail	34	Zabezpieczenia.....	61
Ustawienia wiadomości MMS.....	27	Zadanie	73
Ustawienia wiadomości SMS.....	23	Zakładki.....	45
Ustawienia wiadomości	57	Zarządzanie grupą.....	42
Ustawienie DRM.....	63	Zawartość opakowania.....	5
Wiadomości e-mail	29		
Wiadomości MMS.....	24		
Wiadomości push	35		
Wiadomości tekstowe.....	20		
Widok z boku i z tyłu	7		
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora.....	9		
Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci	12		
Wkładanie/wyjmowanie karty SIM	11		
Wprowadzanie adresu strony	45		
Wprowadzanie różnych języków	39		
Wprowadzanie symboli.....	39		
Wprowadzanie tekstu	37		
Wprowadzenie do korzystania z menu	14		
Wybierz linię.....	60		
Wyjmowanie akumulatora	9		
Wyświetlanie wiadomości push.....	35		