



CONNECT AND PROTECT


Zubehör

  
nvent

SCHROFF


# Tischgehäuse – Zubehör

## INHALT

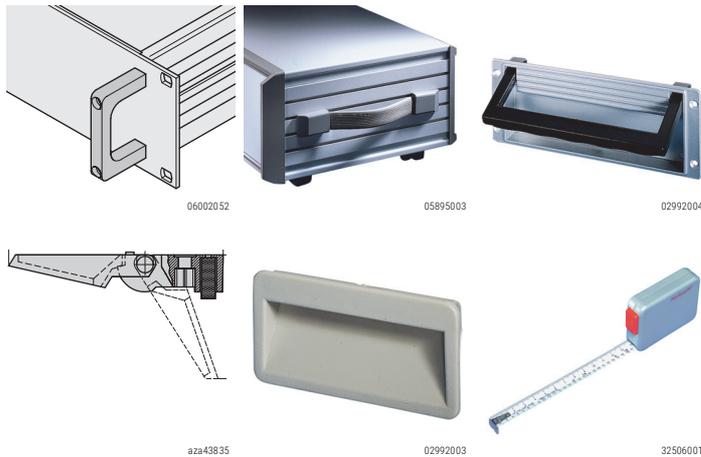

- Frontgriffe siehe Seite 5.108
- Bandgriffe siehe Seite 5.110
- Aufstell-Tragegriffe siehe Seite 5.111
- Klappgriffe siehe Seite 5.112
- Schalengriffe siehe Seite 5.113
- Füße siehe Seite 5.113
- Schraubendreher (Torx) 5.115
- Bandmaß siehe Seite 5.115

## FRONTGRIFF, EINTEILIG, BREITE 7 MM

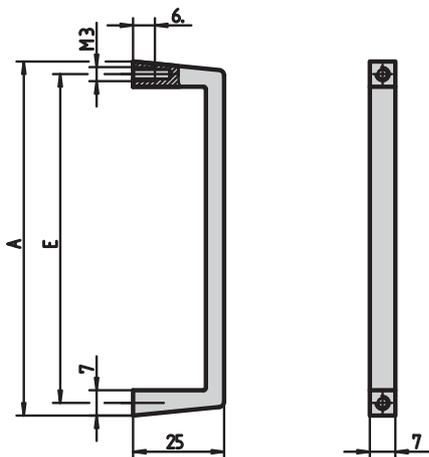

BZA42318

- Statische Tragfähigkeit 10 kg/Paar
- Anschraubung von hinten

### LIEFERUMFANG (Bausatz)


| Pos. | Menge | Beschreibung                    |
|------|-------|---------------------------------|
| 1    | 1     | Frontgriff, Al-Profil, eloxiert |

### BESTELLINFORMATIONEN

| A  | E  | Bestell-Nr.      |
|----|----|------------------|
| mm | mm |                  |
| 48 | 40 | <b>10501-001</b> |
| 98 | 90 | <b>10501-002</b> |

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG):  
 Bestellen Sie mindestens 10 Stück oder ein Vielfaches davon

## FRONTGRIFF, EINTEILIG, BREITE 9 MM

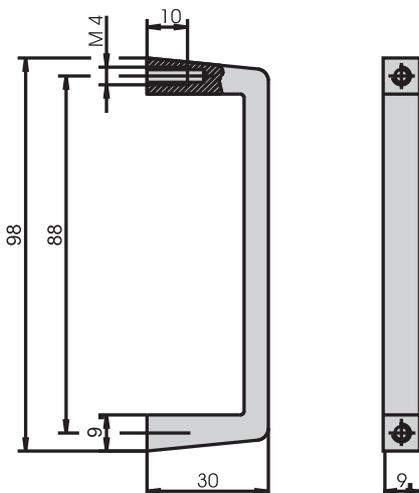

BZA42330

- Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar
- Anschraubung von hinten

### LIEFERUMFANG (Bausatz)

| Pos. | Menge | Beschreibung                    |
|------|-------|---------------------------------|
| 1    | 1     | Frontgriff, Al-Profil, eloxiert |

### BESTELLINFORMATIONEN


| Beschreibung  | Bestell-Nr.      |
|---|------------------|
| Frontgriff  | <b>10501-003</b> |
| Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz<br>M4 x 10, verzinkt, VPE 100 Stück | <b>21101-381</b> |

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG):  
 Bestellen Sie mindestens 10 Stück Frontgriffe oder ein Vielfaches davon

# Tischgehäuse – Zubehör


## FRONTGRIFF, EINTEILIG, BREITE 10 MM

H = 1 HE



02905050

H ≥ 2 HE

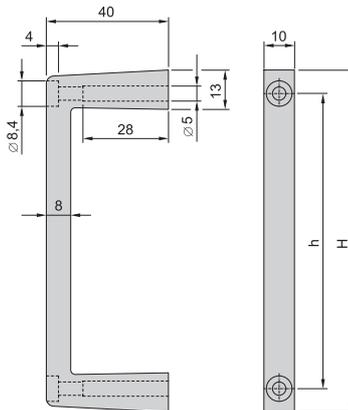

02905051

- Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar
- Anschraubung von vorne

### LIEFERUMFANG (Bausatz)


| Pos. | Menge | Beschreibung                    |
|------|-------|---------------------------------|
| 1    | 2     | Frontgriff, Al-Profil, eloxiert |
| 2    | 1     | Befestigungsmaterial            |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Höhe H<br>HE | Höhe H<br>mm | Höhe h<br>mm | Bestell-Nr.      |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1            | 40           | 28           | <b>20860-256</b> |
| 2            | 69           | 53           | <b>20860-257</b> |
| 3            | 113          | 97.5         | <b>20860-258</b> |
| 4            | 157.45       | 141.9        | <b>20860-259</b> |
| 5            | 201.9        | 186.4        | <b>20860-260</b> |



## FRONTGRIFF, EINTEILIG, BREITE 12,2 MM

1 HE

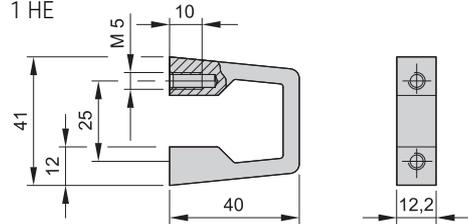

b2a42316

2 HE ... 6/9 HE

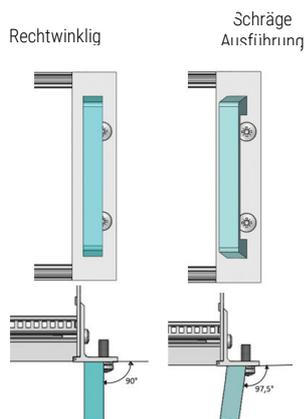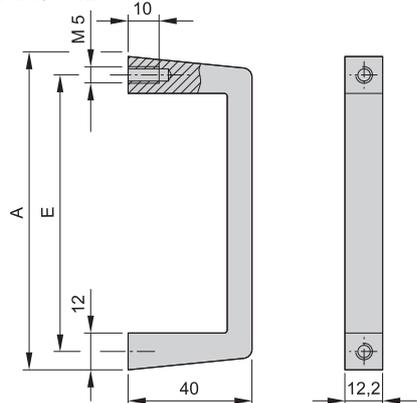


- Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar
- Anschraubung von hinten
- Schräge Ausführung für einfacheren Zugriff auf die Befestigungsschrauben

### LIEFERUMFANG

| Pos. | Menge | Beschreibung                    |
|------|-------|---------------------------------|
| 1    | 1     | Frontgriff, Al Profil, eloxiert |

### BESTELLINFORMATIONEN

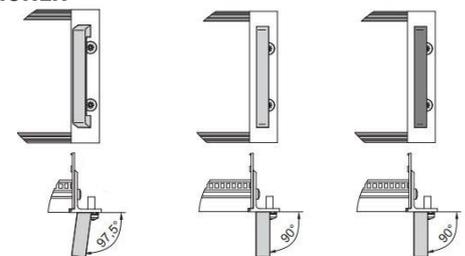

| HE  | A<br>mm | E<br>mm | farblos eloxiert<br>Schräge<br>Ausführung<br>Bestell-Nr. | Rechtwinklig<br>Bestell-Nr. | schwarz eloxiert<br>Rechtwinklig<br>Bestell-Nr. |
|-----|---------|---------|--|-----------------------------|---|
| 1   | 41      | 25      | –  | <b>10501-116</b>            | –   |
|     | 57.5    | 44.5    | –  | <b>10501-016</b>            | –   |
| 2   | 69      | 55      | –  | <b>10501-004</b>            | <b>10501-025</b>                                |
| 3   | 102     | 88      | <b>10501-020</b>   | <b>10501-005</b>            | <b>10501-026</b>                                |
|     | 132     | 120     | –  | <b>10501-006</b>            | <b>10501-027</b>                                |
| 4   | 146.4   | 133.4   | <b>10501-021</b>   | <b>10501-018</b>            | –   |
|     | 194     | 180     | –  | <b>10501-007</b>            | <b>10501-028</b>                                |
| 6/9 | 249     | 235     | <b>10501-022</b>   | <b>10501-008</b>            | <b>10501-029</b>                                |

### Zubehör

|  |                  |
|--|------------------|
| Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz selbstsichernd, M5 × 12, verzinkt, VPE 100 Stück | <b>21100-788</b> |
| Senkkopfschraube mit Torxkopf M5 × 12, verzinkt, 100 Stück                           | <b>24560-183</b> |

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG):

Bestellen Sie mindestens 10 Stück Frontgriffe oder ein Vielfaches davon




**HINWEIS:** Linsenkopfschraube bitte separat bestellen

# Tischgehäuse – Zubehör

## BANDGRIFF, BREITE 25 MM



05895003

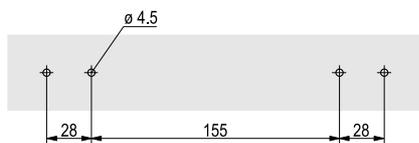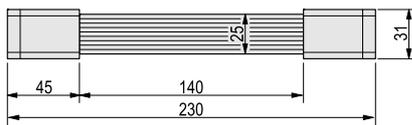

02902050

- Statische Tragfähigkeit 20 kg

### LIEFERUMFANG (Bausatz)

| Pos. | Menge | Beschreibung   |
|------|-------|--|
| 1    | 1     | Band, Federstahl, Griffstück, Weichplastik, grau, RAL 7016 |
| 2    | 2     | Abdeckung, grau, RAL 7016                                  |
| 3    | 1     | Befestigungsmaterial                                       |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Länge<br>mm | Bestell-Nr.      |
|-------------|------------------|
| 230         | <b>20850-249</b> |

## BANDGRIFF, BREITE 22 MM



02992006

- Statische Tragfähigkeit 20 kg



### LIEFERUMFANG (Bausatz)

| Pos. | Menge | Beschreibung                                   |
|------|-------|--|
| 1    | 1     | Band, Federstahl, kunststoffummantelt, schwarz |
| 2    | 2     | Abdeckplatten, St, verchromt                   |
| 3    | 1     | Befestigungsmaterial                           |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Länge<br>mm | Bestell-Nr.      |
|-------------|------------------|
| 170         | <b>10504-002</b> |
| 240         | <b>10504-003</b> |

Länge 240 mm / 170 mm

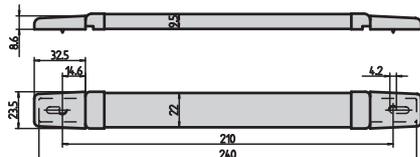

BZA42368

# Tischgehäuse – Zubehör

## AUFSTELLTRAGEGRIFF IN EINZELTEILEN

- Statische Tragfähigkeit 25 kg (bei Griffstangen Länge 450 mm)



02992002

02992001

## GRIFFSEITENTEIL

- Griff durch Knopfdruck im Raster von 30° verstellbar

### LIEFERUMFANG (Bausatz)


| Pos. | Menge | Beschreibung                                    |
|------|-------|---|
| 1    | 2     | Seitenteile, Zn-Druckguss lackiert (Chromdekor) |
| 2    | 2     | Sicherheitseinlagen, St 1,5 mm, schwarz         |
| 3    | 2     | Adapter/Rastelemente                            |
| 4    | 1     | Befestigungsmaterial                            |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Länge<br>mm | Bestell-Nr.      |
|-------------|------------------|
| 180         | <b>10502-297</b> |
| 250         | <b>10502-296</b> |



02992002

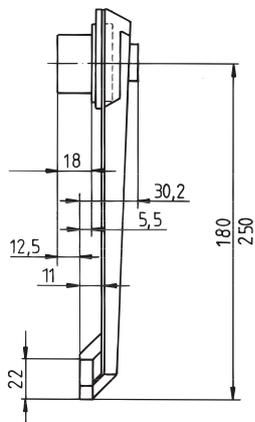

A4-2361

## GRIFFSTANGE

### LIEFERUMFANG (Bausatz)

| Pos. | Menge | Beschreibung                      |
|------|-------|-----------------------------------|
| 1    | 1     | Griffstange, Al, schwarz eloxiert |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Länge<br>mm | Bestell-Nr.      |
|-------------|------------------|
| 1000        | <b>30502-191</b> |



02992001




A4-2367

# Tischgehäuse – Zubehör


## KLAPPGRIFF AUS METALL



02992004

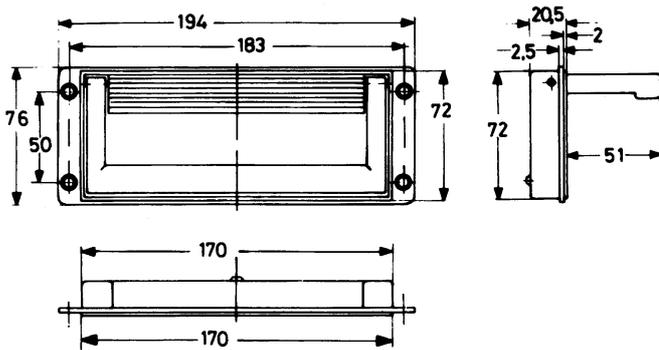

A4-2369

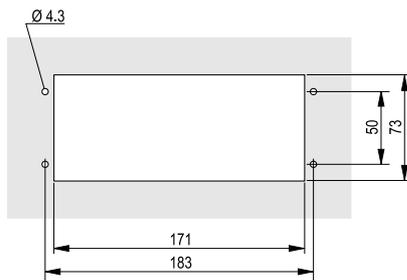

A4-2370

- Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar
- Für Gehäuseschutzart bis IP 40
- Rastung im eingeklappten und im ausgeklappten Zustand
- Gleicher Ausschnitt für Montage vor oder hinter der Gehäusewand

### LIEFERUMFANG (Bausatz)

| Pos. | Menge | Beschreibung                                |
|------|-------|---|
| 1    | 1     | Griff, Al-Druckguss, RAL 9005, schwarz      |
| 2    | 1     | Griffschale, Al-Druckguss, RAL 9006, silber |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Beschreibung          | Bestell-Nr.      |
|-----------------------|------------------|
| Klappgriff aus Metall | <b>20505-032</b> |

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG):  
Bestellen Sie mindestens 10 Stück oder ein Vielfaches davon

## KLAPPGRIFF AUS KUNSTSTOFF



02992005

Klappgriff, Kunststoff

- Statische Tragfähigkeit 20 kg/Paar
- Für Gehäuseschutzart bis IP 40
- Rastung im eingeklappten und im ausgeklappten Zustand
- Nur zur Außenmontage


### LIEFERUMFANG (Bausatz)

| Pos. | Menge | Beschreibung                |
|------|-------|-----------------------------|
| 1    | 1     | Griff, PA, hellgrau         |
| 2    | 1     | Griffschale, PA, dunkelgrau |
| 3    | 1     | Befestigungsmaterial        |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Beschreibung              | Bestell-Nr.      |
|---------------------------|------------------|
| Klappgriff aus Kunststoff | <b>10505-014</b> |

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG):  
Bestellen Sie mindestens 10 Stück oder ein Vielfaches davon

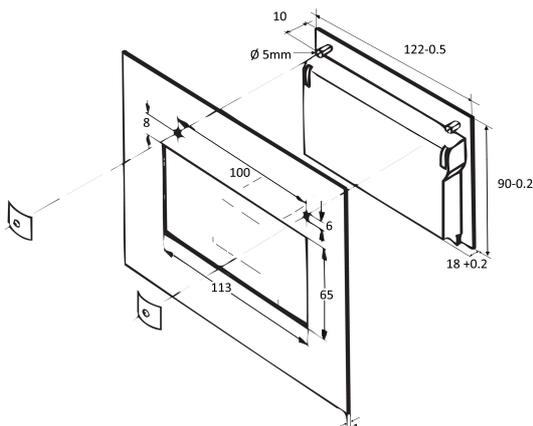

# Tischgehäuse – Zubehör

## SCHALENGRIFF



- Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar

### LIEFERUMFANG


| Pos. | Menge | Beschreibung                         |
|------|-------|--------------------------------------|
| 1    | 1     | Griffschale, schwarz, ABC, UL 94 V-0 |
| 2    | 2 / 3 | Federklammern Griffgröße 1 / 2       |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Beschreibung                        | Bestell-Nr.      |
|-------------------------------------|------------------|
| Griffgröße 1 für Blechstärke 1,5 mm | <b>60229-004</b> |
| Griffgröße 2 für Blechstärke 1,5 mm | <b>60225-012</b> |


Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG):  
Bestellen Sie mindestens 10 Stück Schalenriffe oder ein Vielfaches davon

02915001

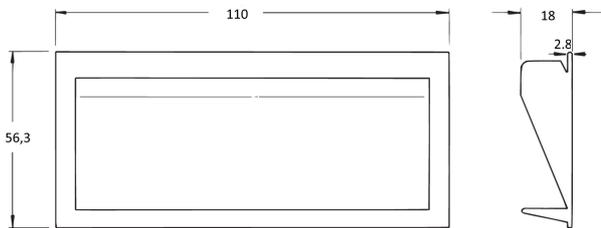

Griffgröße 1, Gehäuseausschnitt 49 x 104 mm


A3-0670a

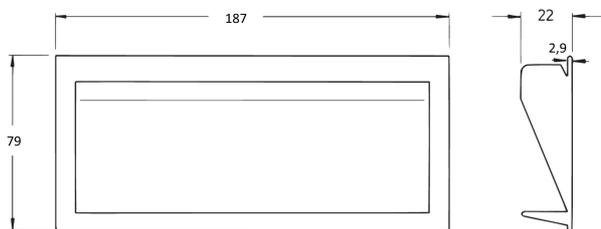

Griffgröße 2, Gehäuseausschnitt 73 x 171 mm

A3-0670b

## KUNSTSTOFFFUß

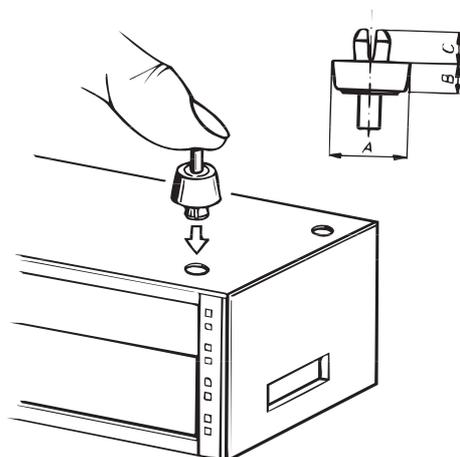

### LIEFERUMFANG

| Pos. | Menge | Beschreibung                          |
|------|-------|---------------------------------------|
| 1    | 1     | Kunststofffuß, PC, UL 94 V-0, schwarz |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Beschreibung                | Abmessungen |     |    | Lochdurchmes-<br>ser | Bestell-Nr.      |
|-----------------------------|-------------|-----|----|----------------------|------------------|
|                             | A           | B   | C  |                      |                  |
|                             | mm          | mm  | mm | mm                   |                  |
| für Materialdicke 1 ... 3   | 16          | 7.2 | 4  | 7                    | <b>60224-009</b> |
| für Materialdicke 1,5 ... 4 | 21          | 15  | 7  | 7.7                  | <b>60224-011</b> |

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG):  
Bestellen Sie mindestens 50 Stück oder ein Vielfaches davon


### HINWEIS

- Fuß wird nach Einstecken in die Montagebohrung durch Eindrücken des Spreizstiftes fixiert

A4-330

# Tischgehäuse – Zubehör

## AUFSTELLFUß AUS KUNSTSTOFF

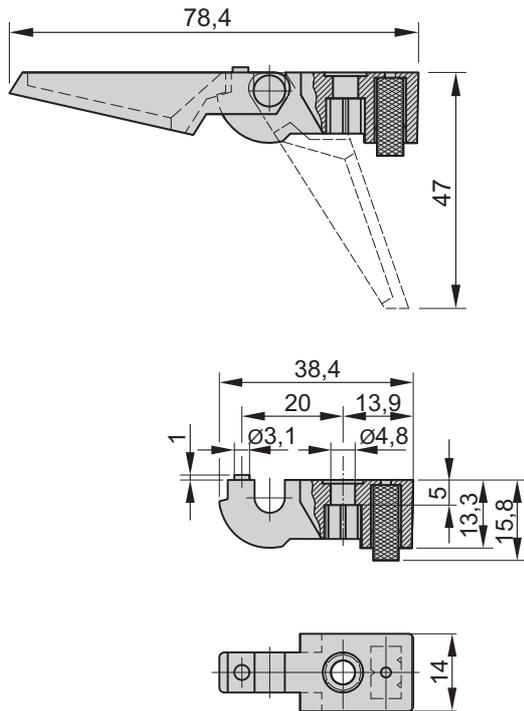

AZA43835

02912050

- Statische Tragfähigkeit 25 kg je Fuß
- Einsetzbar anstelle der Standardfüße
- Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden

### BESTELLINFORMATIONEN



| Beschreibung  | Menge/<br>VPE | grau<br>Bestell-Nr. | schwarz<br>Bestell-Nr. |
|---|---------------|---------------------|------------------------|
| Fuß mit Aufsteller, PA, UL 94 HB  | 1             | <b>10603-023</b>    | <b>10603-025</b>       |
| Fuß ohne Aufsteller, PA, UL 94 HB                                       | 1             | <b>10603-024</b>    | <b>10603-026</b>       |
| Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz M4 x 10, St, verzinkt, VPE 100 Stück |               |                     | <b>21100-513</b>       |
| Sechskantmutter M4, St, verzinkt, VPE 100 Stück                         |               |                     | <b>21100-211</b>       |
| Federscheibe A4, St, verzinkt, VPE 100 Stück                            |               |                     | <b>21100-207</b>       |

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG):  
Bestellen Sie mindestens 10 Stück Füße oder ein Vielfaches davon

### HINWEIS

- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen

## AUFSTELLFUß AUS KUNSTSTOFF

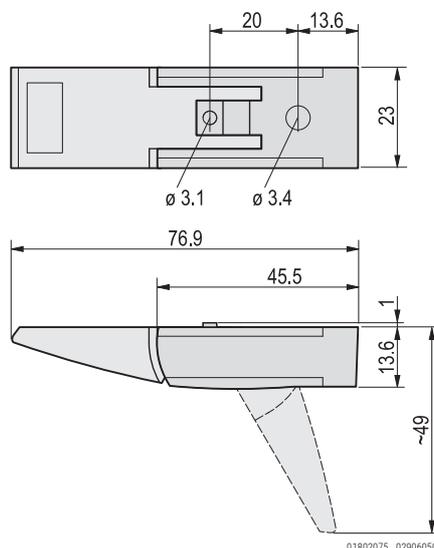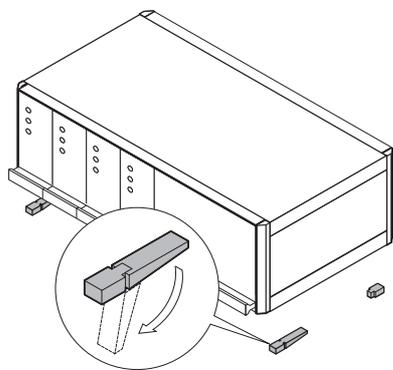

01802075 02906050

- Statische Tragfähigkeit 25 kg je Fuß
- Aufstellfüße können anstelle der standardmäßig montierten Gehäusefüße eingesetzt werden
- Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden

### LIEFERUMFANG (Bausatz)


| Pos. | Menge | Beschreibung             |
|------|-------|--------------------------|
| 1    | 4     | Fuß, PA UL 94 V-0        |
| 2    | 4     | Rutschsicherung, TPE     |
| 3    | 2     | Aufsteller, PA UL 94 V-0 |
| 4    | 1     | Befestigungsmaterial     |

### BESTELLINFORMATIONEN

| Beschreibung               | RAL 7016 anth-<br>razit | RAL 9006 sil-<br>ber |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Aufstellfuß aus Kunststoff | <b>20603-002</b>        | <b>20603-001</b>     |

# Tischgehäuse – Zubehör

## AUFSTELLFUß AUS AL-DRUCKGUSS

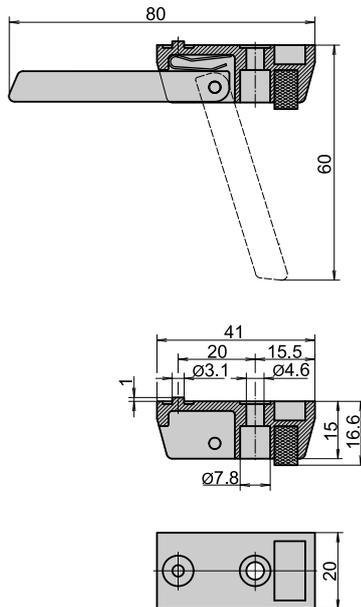
AZA43836

- Statische Tragfähigkeit 50 kg je Fuß
- Aufstellfüße können anstelle der standardmäßig montierten Gehäusefüße eingesetzt werden
- Befestigungslöcher im Gehäuseboden vorhanden

### BESTELLINFORMATIONEN


| Beschreibung                              | Menge                          | Bestell-Nr.      |
|---|--------------------------------|------------------|
| Fuß ohne Aufsteller, Al-Druckguss, silber | 1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup> | <b>10603-001</b> |
| Fuß mit Aufsteller, Al-Druckguss, silber  | 1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup> | <b>10603-002</b> |

### Zubehör

|   |                  |
|---|------------------|
| Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 x 12, St, verzinkt, VPE 100 Stück | <b>21101-211</b> |
| Sechskantmutter M4, St, verzinkt, VPE 100 Stück                       | <b>21100-211</b> |
| Federscheibe A4, St, verzinkt, VPE 100 Stück                          | <b>21100-207</b> |

1) Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG):  
Bestellen Sie mindestens 10 Stück oder ein Vielfaches davon

## SCHRAUBENDREHER

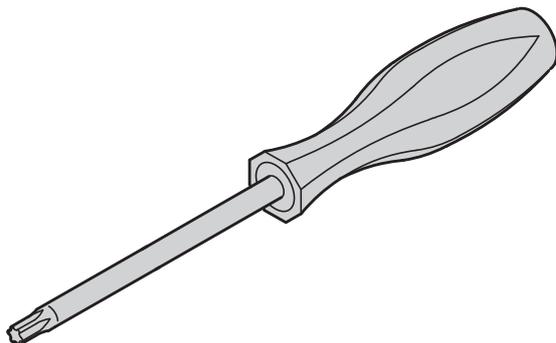

AZA45925

- T8: Zur Befestigung von Führungsschienen an Modulschienen
- T10: Zur Befestigung der Deckblechverriegelung
- T20: Zur Befestigung von Modulschienen und Rückhauben an Seitenwänden, Abdeckbleche, Haltewinkeln und Frontgriffen

### BESTELLINFORMATIONEN

| Torx-Schraubendreher | Menge/VPE Stück | Bestell-Nr.      |
|----------------------|-----------------|------------------|
| M2,5 T 8 Torx        | 1               | <b>64560-026</b> |
| M3 T 10 Torx         | 1               | <b>64560-230</b> |
| M4 T 20 Torx         | 1               | <b>64560-027</b> |

## BANDMAß

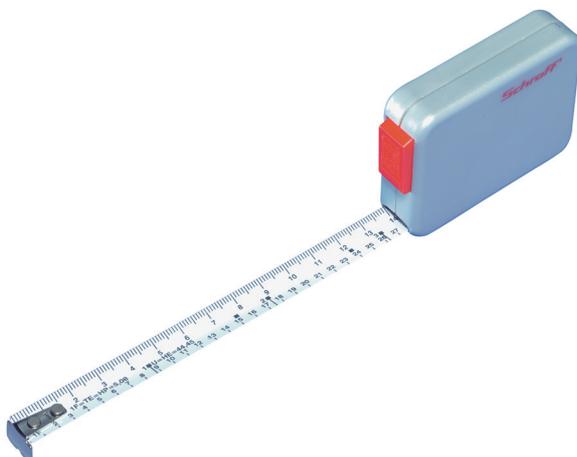
32506001

- Bandmaß mit cm-, HE-, TE-Teilung (Länge 2 m)
- Gehäuse Kunststoff, Bandmaß Metall mit automatischem Einzug

### BESTELLINFORMATIONEN

| Beschreibung | Menge/VPE | Bestell-Nr.      |
|--------------|-----------|------------------|
| Bandmaß      | 1         | <b>89009-001</b> |

## **North America**

**Warwick, RI, USA**

Tel +1.800.525.4682

**San Diego, CA, USA**

Tel +1.800.854.7086

## **Europe, Middle East & India**

**Straubenhardt, Germany**

Tel +49 7082 794 0

**Betschdorf, France**

Tel +33 3 88 90 64 90

**Warsaw, Poland**

Tel +48 22 209 98 35

**Hemel Hempstead,**

**Great Britain**

Tel +44 1442 24 04 71

**Lainate, Italy**

Tel +39 02 932 714 1

**Dubai, United Arab Emirates**

Tel +971 4 37 81 700

**Bangalore, India**

Tel +91 80 67152000

**Istanbul, Turkey**

Tel +90 216 250 7374

## **Asia Pacific**

**Shanghai, China**

Tel +86 21 2412 6943

**Singapore**

Tel +65 6768 5800

**Shin-Yokohama, Japan**

Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**



[nVent.com/SCHROFF](https://www.nVent.com/SCHROFF)