

Nuova linea Elettrodomestici da incasso.

Il programma perfetto per una cucina moderna.
Edizione 2010.



BOSCH

Tecnologia per la vita



Bosch, una filosofia di vita che dura nel tempo.

Avere a cuore, prima di tutto, la soddisfazione dei propri clienti. Robert Bosch, già nel lontano 1886, ha fatto di questo pensiero il fondamento del suo lavoro, che ancora oggi dura, con forza, nel tempo.

Competenza.

Forte e fiera di una tradizione secolare, Bosch continua nel tempo a proporre elettrodomestici innovativi, affidabili, belli ma anche funzionali per le esigenze concrete della vita di tutti i giorni.

Qualità.

Valori essenziali, quali la sicurezza, la solidità dei materiali, l'ergonomia, la praticità: questi sono i fondamenti di un marchio storico come Bosch, che ha fatto di serietà e sostanza i suoi punti di forza unici.

Responsabilità.

L'ambiente, il benessere delle persone, il rispetto delle risorse naturali, sono alla base di tutto ciò che Bosch fa e produce. Per migliorare la tua vita. E quella del pianeta.

Le persone.

La missione di Bosch è offrire alle persone soluzioni concrete, innovative e accessibili, per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni.

Le persone, e non le caratteristiche tecniche dei prodotti, sono al centro dell'attenzione di tutto il marchio Bosch.



Garanzia.

Più di 200 centri di assistenza Bosch in tutta Italia che rispondono in modo professionale e tempestivo ad ogni tua richiesta. Per conoscere il centro di assistenza più vicino, chiama il Numero Verde gratuito 800-829120 o collegati al sito internet www.bosch-home.com/it. Tutti i grandi elettrodomestici Bosch sono garantiti fino a 3 anni. Con Bosch la garanzia vale di più perché, per i primi 2 anni, la chiamata al centro di assistenza e il trasporto del prodotto in officina sono gratuiti. E da oggi è possibile registrare e attivare la garanzia direttamente on-line sul sito www.bosch-home.com/it





Minimi consumi. Massime prestazioni.

Che ne direste di cambiare il vostro vecchio frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie o il forno per elettrodomestici completamente nuovi? Prodotti che grazie alla più moderna tecnologia semplificano la vita e garantiscono il massimo comfort. E in più sono in grado di farvi risparmiare. Che ne direste di scegliere tra i nuovi modelli Bosch?



Bosch da sempre, per tradizione, si impegna a migliorare la qualità della vita di tutti i giorni, nel pieno rispetto dell'ambiente, investendo costantemente in risorse per progettare e produrre elettrodomestici dotati dei più elevati standard di sicurezza e di eco-sostenibilità. Questo impegno è evidente, a livello internazionale, anche nell'uso parsimonioso delle risorse naturali, nell'impiego intelligente di materiali riciclati e nell'adozione di ogni possibile miglioramento del ciclo produttivo. Green Technology Inside contraddistingue i prodotti che, grazie a tecnologie sempre più innovative, raggiungono record di risparmio energetico e d'acqua senza compromettere le prestazioni.



Variazione dei consumi degli elettrodomestici Bosch.


	Lavatrici	Asciugatrici	Lavastoviglie	Forni	Frigoriferi
	Consumo per Kg di biancheria, programma cotone 60°	Consumo per Kg di biancheria	Consumo per ciclo lavaggio per coperto	Consumo di elettricità	Consumo di elettricità per litro di capacità all'anno
Consumi kWh* 1994	0,26	0,61	0,11	1,10	0,82
Consumi kWh* 2010	0,13	0,23	0,064	0,77	0,28
Consumi d'acqua* 1994 (l)	13		1,58		
Consumi d'acqua* 2010 (l)	7		0,54		
Risparmio Energia *	fino al 50%	fino al 62%	fino al 41%	fino al 30%	fino al 66%
Risparmio acqua *	fino al 46%		fino al 65%		
	* paragone effettuato tra la lavatrice WAS28722IT e una lavatrice Bosch di 15 anni fa nel programma test	* paragone effettuato tra l'asciugatrice WTW86561IT e un'asciugatrice Bosch di 15 anni fa nel programma cotone centrifugato a 1000 giri	* paragone effettuato tra la lavastoviglie SMS65T25EU e una lavastoviglie Bosch di 15 anni fa nel programma normale	* paragone effettuato tra il forno HBA36B550J e il forno Bosch di 10 anni fa	* paragone effettuato tra il frigorifero KGF79E92 e il frigorifero combinato Bosch di 15 anni fa

* I modelli presi a confronto sono i top di gamma di ogni categoria appartenenti alla gamma 2010.



Forni

- 8 Introduzione ai forni
- 14 Utilizzo e tecnica
- 18 I prodotti compatti
- 20 Forno a vapore combinato
- 24 Forni Multifunzione
- 33 Forni a vapore
- 33 Forni compatti e Microonde
- 35 Macchina del caffè
- 35 Scaldavivande
- 35 Cassetto
- 36 Microonde
- 39 Accessori speciali per forni
- 144 Informazioni per la sostituzione degli apparecchi

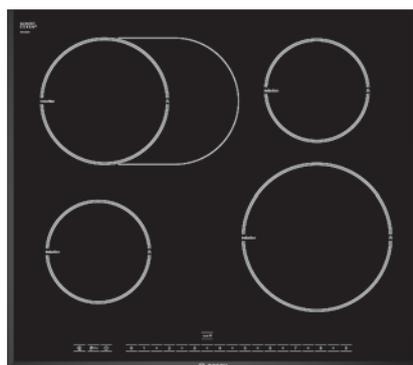

Piani cottura

- 42 Introduzione ai piani cottura a induzione ed elettrici
- 50 Utilizzo e tecnica
- 52 Piani cottura a induzione
- 54 Piani cottura elettrici
- 56 Accessori speciali per piani cottura a induzione ed elettrici
- 58 Introduzione ai piani cottura a gas
- 62 Piani cottura a gas
- 72 Piani cottura domino
- 75 Accessori speciali per piani cottura a gas
- 77 Accessori speciali per piani cottura domino
- 144 Informazioni per la sostituzione degli apparecchi



Cappe

- 78 Introduzione alle cappe
- 81 Utilizzo e tecnica
- 82 Cappe. Design acciaio
- 84 Cappe. Design squadrato
- 86 Cappe. Design vetro
- 88 Cappe. Forme speciali
- 90 Cappe. Telescopiche
- 94 Accessori speciali per cappe

Sommario



Lavastoviglie

- 96 Introduzione alle lavastoviglie
- 108 Utilizzo e tecnica
- 110 Lavastoviglie compatte
- 111 Lavastoviglie a scomparsa totale
- 119 Lavastoviglie integrabili
- 123 Accessori speciali per lavastoviglie
- 145 Informazioni per la sostituzione degli apparecchi



Lavatrice

- 124 Lavatrice a scomparsa totale



Frigoriferi e Congelatori

- 126 Introduzione ai frigoriferi e congelatori
- 132 Utilizzo e tecnica
- 134 Frigorifero monoporta
- 134 Congelatore monoporta
- 135 Frigoriferi combinati
- 137 Frigoriferi due porte
- 139 Frigoriferi monoporta
- 141 Frigoriferi sottopiano
- 142 Congelatori sottopiano / a colonna
- 146 Informazioni per la sostituzione degli apparecchi



Multicottura 3D

Tipo di cottura

180°C

↓

↑

Progettati per cucinare alla perfezione qualsiasi ricetta.

Linee pulite, praticità moderna, facilità di installazione e molti programmi di cottura tra cui scegliere.



Tutto secondo i propri gusti: con il sistema AutoPilot lo chef è il tuo forno di casa.

Bosch ci mette la tecnologia. A voi gusto e creatività. Cucinare con un forno Bosch è il massimo della soddisfazione perché combina comfort e prestazioni.




Innovazione assoluta: arriva AutoPilot, lo chef a domicilio.

Con il sistema AutoPilot di Bosch, cucinare sarà semplicissimo. Solo una cosa ti resterà da fare: scegliere il programma adeguato e premere il tasto "Start". Potrai accedere a una selezione di max 68 programmi automatici, che imposteranno per te modalità di cottura, durata e temperatura. A te non resterà che assaggiare e portare in tavola la tua ricetta.



Pirolisi: il più moderno sistema di pulizia.

Basterà un tocco per ritrovare forno e teglie perfettamente puliti, senza alcun odore ma soprattutto senza utilizzare alcun prodotto chimico. Grazie alla tecnica della pirolisi il forno raggiunge la temperatura interna di quasi 500°C, rimanendo comunque sotto l'assorbimento elettrico dei 3 kW e riducendo in polvere ogni traccia di grasso al costo di un caffè.

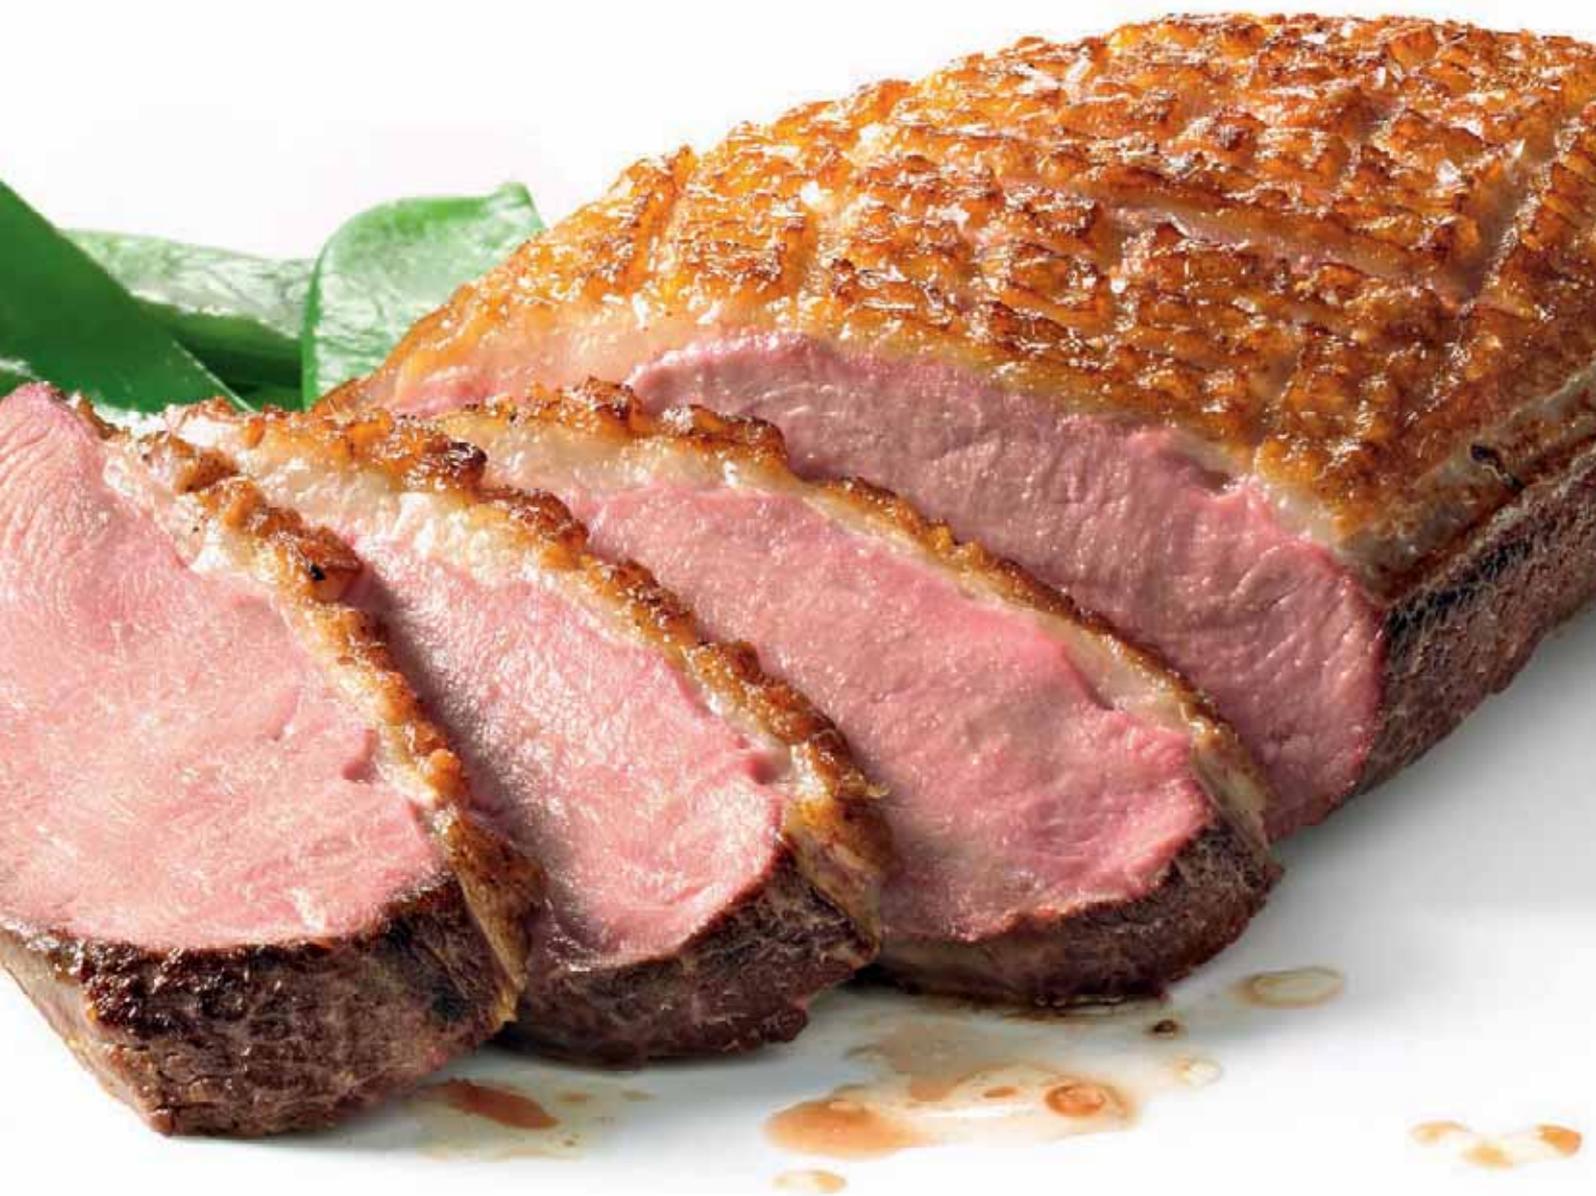

Una nuova forma di eleganza.

L'estetica dei forni Bosch si combina perfettamente con quella dei piani cottura, delle cappe, dei frigoriferi e delle lavastoviglie per ottenere la massima armonia delle linee e delle forme.

Un occhio alle nuove tendenze.

La gamma dei forni Bosch si arricchisce con nuovi materiali e colori per soddisfare sempre più le esigenze di chi ricerca la modernità e nuovi stili in cucina: come ad esempio il nuovo forno Polar White, un bianco brillante che trasmette essenzialità di prestigio, oppure il nuovo forno Vulcan Black, dal design unico e di grande impatto.





Programmi infiniti di cottura.



Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
MultiCottura 	Tecnica: con una, due o tre teglie, grazie alle 5 diverse altezze di inserimento si trova sempre la posizione ideale per garantire la circolazione ottimale dell'aria calda 3D. Cottura uniforme su più livelli senza mischiare odori e sapori. Questo è il grande vantaggio della MultiCottura 3D di Bosch.
Scongelamento 	Tecnica: per scongelare delicatamente carne, pollame, pesce, pane e torte alla panna. Utile per far lievitare anche l'impasto di pane e pizza.
Cottura a vapore 	Utilizzo: per preservare le preziose vitamine e i sali minerali degli alimenti conservandone intatti qualità, colore e gusto. Si possono preparare contemporaneamente diversi alimenti senza mischiare i sapori. Tecnica: si può cuocere su tre livelli col vapore ad alta temperatura senza scambio di sapori. Se si apre la porta il flusso dell'aria non si interrompe, cosa particolarmente importante ad es. per i soufflé.
HydroCottura 	Tecnica: particolarmente adatta per cuocere pane, brioche e prodotti surgelati, perché l'umidità resta all'interno del forno e il prodotto non si secca.
Riscaldamento intensivo 	Tecnica: la combinazione tra calore superiore e calore inferiore ad alta potenza garantisce i migliori risultati di cottura per le ricette che richiedono un fondo croccante e una guarnitura succosa, come torte di frutta, torte al quark e torte piccanti.
Microuonde 	Tecnica: per scongelare e riscaldare velocemente le pietanze. In combinazione con i programmi del forno riduce i tempi di cottura.
Riscaldamento Sup./Inf. 	Tecnica: la classica modalità di riscaldamento per realizzare una cottura croccante e per cuocere pan di Spagna, pasticcini e sfornati.

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
MultiCottura intensiva 	Tecnica: grazie alla combinazione tra calore inferiore e aria calda, questa modalità di riscaldamento è perfetta per la preparazione di prodotti surgelati come pizza e patate fritte.
Riscaldamento rapido 	Utilizzo: per ridurre fino al 30% i tempi di preriscaldamento, a parità di consumo energetico. Una soluzione comoda e pratica per risparmiare tempo. Tecnica: impostare la modalità di funzionamento e la temperatura desiderate e premere il tasto "Riscaldamento rapido". All'inizio il forno si scalda a piena potenza fino alla temperatura desiderata, quindi passa alla modalità di riscaldamento scelta automaticamente o manualmente a seconda dei modelli.
Grill ventilato 	Tecnica: per una cottura alla griglia perfettamente croccante di tacchini, anatre e altre grandi pietanze arrosto.
Riscaldamento Inferiore 	Tecnica: per preparare pietanze a bagnomaria o far rosolare i piatti dal basso.
Vario Grill a superficie ampia 	Tecnica: per cuocere contemporaneamente più bistecche, salsicce o pesci sulla stessa griglia. Potenza regolabile su tre diversi livelli.
Vario Grill a superficie ampia 	Tecnica: anch'esso a potenza regolabile, il grill piccolo è l'ideale per grigliare piccole porzioni o per gratinare.
Preriscaldamento 	Tecnica: funzione che permette di preriscaldare le stoviglie.
Scaldavivande 	Tecnica: per mantenere calde le pietanze.

Semplicità di utilizzo.



Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Programma AutoPilot 	<p>Utilizzo: garantisce i risultati di cottura migliori per le pietanze selezionate, come ad es. roastbeef, galletto o pesce.</p> <p>Tecnica: a seconda del modello, si può selezionare uno dei programmi AutoPilot. Dopo aver impostato il peso non resta che avviare il programma. Modalità di riscaldamento, temperatura e tempo si regolano automaticamente.</p>
Sistema di dialogo elettronico	<p>Utilizzo: l'ampio display con 30 lingue selezionabili consente di scegliere tra 68 programmi AutoPilot.</p> <p>Tecnica: il sistema automatico dispone di oltre 68 programmi AutoPilot personalizzabili. Oltre alla temperatura, col tasto Info si possono richiamare informazioni aggiuntive sulle stoviglie e gli accessori adatti o su diversi piatti. La gamma delle applicazioni è arricchita dalle modalità di riscaldamento "calore intensivo", "idrocottura" e "preriscaldamento piatti".</p>
Gestione elettronica a simboli	<p>Utilizzo: il sistema elettronico di facile utilizzo consente di cuocere in modo completamente automatico nella pirofila chiusa scegliendo tra 40 programmi AutoPilot.</p> <p>Tecnica: basta selezionare il peso e il programma desiderati, avviare il programma e il gioco è fatto. Il sistema elettronico è anche dotato di indicatori luminosi per segnalare ad es. la modalità di riscaldamento e la temperatura.</p>

Pulizia.



Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
<p>Pirolisi: il sistema autopulente</p> 	<p>Utilizzo: sono finiti i tempi in cui la pulizia del forno era lunga, fastidiosa e impegnativa. Il forno si pulisce da sé semplicemente selezionando una funzione.</p> <p>Tecnica: durante la pirolisi (= sistema autopulente) il forno si riscalda fino a quasi 500°C, così lo sporco si riduce in cenere ovunque si sia accumulato (su teglie, pareti del forno, vetro). Terminata la pulizia, i residui si rimuovono con un panno umido. Esistono tre livelli differenti di pulizia pirolitica Bosch in base al livello di sporco. La pirolisi si può effettuare con un contatore elettrico da 3 kW e costa come un caffè al bar.</p>
Ecolyse	<p>Utilizzo: assorbono gli schizzi di grasso ed unto durante la cottura a partire da 80°C. La loro efficacia si mantiene per tutta la durata di vita dell'apparecchio. Riducono gli odori prodotti durante la cottura fino all'80%.</p> <p>Tecnica: l'efficace rivestimento ceramico dei componenti del forno riduce al minimo la formazione di sporco durante la cottura. Per tutta la durata di vita dell'apparecchio. A seconda dei modelli, la pulizia Ecolyse può essere presente sulla parete posteriore, oppure anche su parete superiore e laterali.</p>
GranitEmail	<p>Utilizzo: facile pulizia del vano interno del forno per tutta la durata di vita dell'apparecchio.</p> <p>Tecnica: rivestimento in smalto vetrificato del vano interno del forno. La superficie particolarmente liscia e resistente a urti, graffi e acidi permette di semplificare la pulizia manuale nei forni, o sulle pareti non dotate di pannello Ecolyse.</p>
Porta interna completamente in vetro	<p>Utilizzo: pulizia semplificata della porta interna del forno. La porta può anche essere utilizzata come superficie di appoggio.</p> <p>Tecnica: l'ampia superficie in vetro è assolutamente piana.</p>

Comfort e sicurezza.



Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Porta fredda	<p>Utilizzo: grazie allo speciale isolamento, alla ventilazione forzata tangenziale e agli speciali vetri parzialmente riflettenti, la temperatura frontale della porta del forno rimane estremamente contenuta (fino a soli 50°C).</p> <p>Tecnica: porta fredda, a seconda dei modelli, elimina il rischio di scottature anche se i bambini dovessero appoggiarsi per guardare all'interno durante la cottura.</p>
Dispositivo di sicurezza per bambini	<p>Utilizzo: impedisce l'accensione accidentale del forno.</p> <p>Tecnica: un tasto speciale blocca tutte le funzioni del forno. Gli apparecchi con controllo elettronico Top offrono un livello di sicurezza ancora maggiore, perché non è possibile modificare accidentalmente le impostazioni del forno neanche durante il suo funzionamento.</p>
Illuminazione forno SoftLight	<p>Utilizzo: più luce dentro il forno. Maggiore sicurezza. Miglior controllo. Funzione SoftLight: le lampadine alogene si illuminano delicatamente e poi si spengono.</p> <p>Tecnica: la lampada alogena nella parete superiore e la lampada laterale garantiscono un'illuminazione particolarmente efficace su tutti i livelli delle teglie. Per controllare la cottura senza dover aprire la porta.</p>



I compatti.

I prodotti compatti.



Forni compatti, anche con microonde



Forni a vapore



Forni Combi Vapore



Macchina caffè da incasso



Scaldavivande



Lavastoviglie compatte



Forno a vapore combinato vapore e aria calda di Bosch.

Dalle linee eleganti, il forno a vapore combinato della nuova Built-in Line di Bosch è un elemento indispensabile nelle cucine moderne.

Un nuovo modo di cucinare e di gustare i sapori naturali del cibo, spesso coperti da condimenti ed intingoli necessari per evitare che i cibi secchino eccessivamente. Il metodo di cottura a vapore, invece, permette di conservare i colori e i sapori genuini degli alimenti, oltre che le loro proprietà nutritive, mantenendo intatte le vitamine e i sali minerali, fondamentali per una alimentazione sana. Anche in cucina, puoi decidere di essere amico dell'ambiente scegliendo il metodo di cottura più naturale che c'è: il vapore.

Cottura a vapore: gusto e sapore.

È necessario sfatare la vecchia idea che i cibi cotti a vapore sono insipidi o senza gusto. Oggi con il nuovo forno a vapore Bosch si possono tranquillamente cucinare con gusto non solo arrostiti, ravioli, torte, soufflé, ma anche verdure, pesce, carne. La differenza con un forno normale? Nel forno combinato di Bosch, vapore e aria calda creano un ambiente caldo ed unico che avvolge il cibo e lo cuoce rendendolo saporito, rosolato ma morbido e delicato.

Tutto risulta così più morbido al tatto e al palato, oltre che ricco di sapore. Inoltre, grazie alla capienza dei forni Bosch, è possibile anche cucinare più pietanze contemporaneamente. La plancia comandi è semplicissima da usare, anche grazie al grande display che visualizza tutte le funzioni. Basta un tocco per impostare la temperatura da 60°C a 230°C, oltre che per selezionare programmi di cottura automatici e funzioni speciali.

Cottura della carne con il vapore combinato:

Arrosto di maiale	60 – 70 min
Filetto	70 min
Pollo	55 min

Risultato: cottura omogenea, morbida e gustosa.

Combi Dessert:

Crema brûlée	10 – 15 min
Torta al cioccolato	45 – 55 min
Torta alla frutta	35 – 45 min

Risultato: da pasticciare!



Cottura a vapore: il benessere.

La normale cottura a vapore, con regolazione da 40°C a 100°C con sistema a pressione naturale, è particolarmente indicata per cucinare non solo verdure croccanti, sane e ricche di proprietà nutritive, ma anche pesce e carne.

Cottura ad aria calda: il gusto.

Il forno combinato a vapore di Bosch dispone anche del sistema MultiCottura 3D di Bosch. Questo particolare sistema permette di avere una cottura omogenea su tutti i livelli del forno, anche nel caso in cui si stiano cucinando diversi piatti contemporaneamente. La temperatura è regolabile da 30°C a 230°C, per cucinare proprio come in un forno normale.



Cottura combinata vapore e aria calda: sempre facile, grazie ai 70 programmi automatici.

Bosch ha preso ispirazione dai metodi di cottura dei forni professionali per permetterti di scoprire la nuova frontiera della cucina. Divertiti a preparare con questo nuovo sistema dolci, torte, pane, arrostiti, roastbeef e tutto quello che più ti piace. Con la cottura combinata vapore e aria calda di Bosch potrai preparare ogni tipo di pietanza mantenendo inalterati i principi nutritivi dei cibi.

Sistema a pressione naturale: vapore dove e come vuoi.

Il forno a vapore combinato di Bosch è dotato di un serbatoio per l'acqua con una capacità fino a 1,3 litri, sufficienti per qualsiasi tipo di cottura, anche per quelle più lunghe. La produzione del vapore avviene a pressione naturale, direttamente all'interno della cavità del forno. Tutto il processo viene controllato dall'elettronica dell'apparecchio stesso, per garantire sempre la giusta quantità di vapore in base al tipo di cottura selezionato.



Rigenerazione e scongelamento: un aiuto in più per chi arriva tardi a casa.

Anche le normali operazioni di scongelamento e riscaldamento dei cibi sono state studiate e migliorate dal forno a vapore combinato di Bosch. Da oggi è infatti possibile scongelare senza alterare le proprietà degli alimenti, grazie al programma automatico dedicato a questa operazione. Inoltre, potrai anche riscaldare il pranzo grazie alla funzione "rigenerazione" che, sfruttando i vantaggi del vapore, re-idrata i cibi facendoli tornare gustosi e saporiti, come appena cucinati. Un grande aiuto in più quando torni tardi a casa alla sera, o se non vuoi buttare gli avanzi del giorno prima.

Forni combinati con microonde: 3 forni in 1.

In soli 45 cm di altezza, ma con una capacità interna di ben 42 litri, Bosch è riuscita ad integrare 3 forni in 1. Fino a 6 sistemi di riscaldamento tradizionali, la cottura ventilata fino a 300°C, le microonde, la possibilità di cucinare su più livelli: con i forni compatti della nuova gamma Bosch Built-in Line potrai realizzare ogni tipo di ricetta, senza invidiare nulla ai forni di dimensioni standard. Al contrario, potrai avere gli stessi risultati di cottura, utilizzando le stesse funzioni, cucinando anche su 2 livelli, ma in meno spazio. In più avrai anche le microonde, da utilizzare da sole oppure abbinare ai sistemi di cottura tradizionali, così potrai anche ridurre i tempi di cottura, mantenendo inalterati i risultati. Un aiuto in più, per cucinare un piatto sfizioso anche quando si arriva tardi alla sera, oppure per offrire qualcosa di gustoso anche quando gli amici arrivano all'improvviso.

Programmi automatici: fino a 70 programmi automatici.

Tutta la gamma dei forni compatti Bosch è dotata della più avanzata elettronica, in grado di proporti fino a 70 programmi automatici pre-impostati. Testi scritti in chiaro sul display di nuova generazione, funzione Memory per le tue ricette preferite, consigli per semplificare al massimo l'uso del forno e molto altro ancora. Tutto per dare spazio al tuo gusto in cucina.

Scaldavivande: un aiuto in più da non sottovalutare.




Se lo provi non potrai più farne a meno.

Grazie alla superficie in cristallo temprato, alla termoventilazione posta sul laterale destro ed alla regolazione della temperatura su 6 livelli, da 40°C a 80°C, gli scaldavivande della nuova Built-in Line di Bosch diventeranno il tuo nuovo alleato in cucina. Cottura lenta a 80°C, scongelamento, scaldapiatti, scaldavivande, scaldatrazzine, lievitazione impasti: sono solo alcune delle funzioni che gli scaldavivande Bosch sono in grado di svolgere per te.



Forni multifunzione con pulizia pirolitica

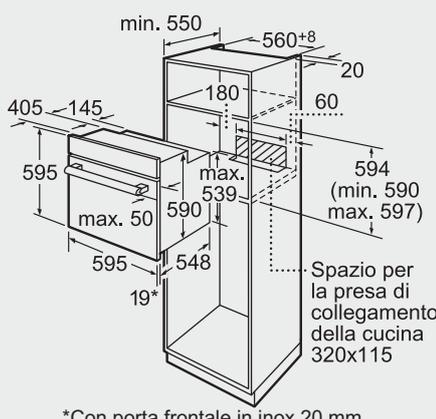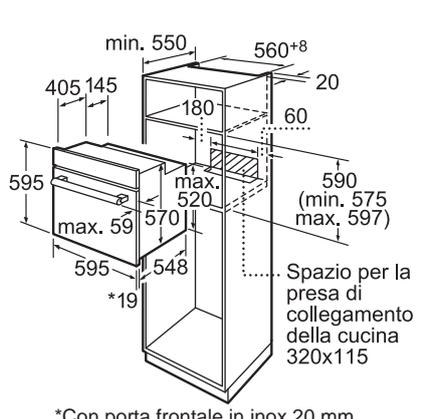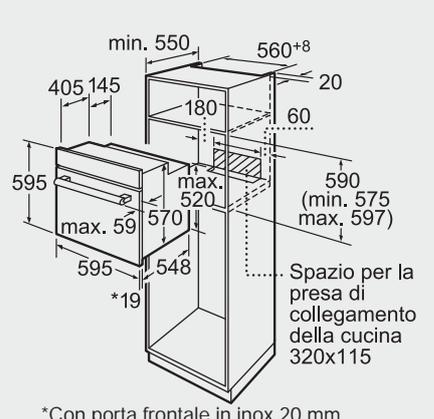

HBA78B950 - acciaio inox	HBA78A750J - acciaio inox	HBA73A550J - acciaio inox
codice EAN: 4242002497310 € 1.545,00	codice EAN: 4242002462387 € 1.545,00	codice EAN: 424200295538 € 1.175,00
		
<p>Forno da incasso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica • Forno MAXI cottura (56 l) con smalto GranitEmail • 13 funzioni di riscaldamento • MultiCottura 3D • Regolazione esatta da 30 a 300° C • Riscaldamento rapido • Programmi automatici: 68 • Temperatura porta max. 40° C • Porta raffreddata: 3 vetri • Interno porta in vetro • Display con testi in chiaro • Easy to use: controllo con 1 manopola • Sicurezza bambini con blocco porta • Manopole a scomparsa push pull illuminate • Orologio elettronico • Raffreddamento tangenziale • Allineabile in orizzontale a forni compatti da 45 cm 	<p>Forno da incasso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica • Forno MAXI cottura (60 l) con smalto GranitEmail • 12 funzioni di riscaldamento • MultiCottura 3D • Regolazione esatta da 30 a 300° C • Riscaldamento rapido • Programmi automatici: 68 • Temperatura porta max. 50° C • Porta raffreddata: 3 vetri • Interno porta in vetro • Display con testi in chiaro • Easy to use: controllo con 1 manopola • Sicurezza bambini con blocco porta • Manopole a scomparsa push pull illuminate • Orologio elettronico • Raffreddamento tangenziale 	<p>Forno da incasso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autopulizia pirolitica • Forno MAXI cottura (60 l) con smalto GranitEmail • 8 funzioni di riscaldamento • MultiCottura 3D • Regolazione esatta da 50 a 300° C • Riscaldamento rapido • Temperatura porta max. 50° C • Porta raffreddata: 3 vetri • Interno porta in vetro • Sicurezza bambini • Manopole a scomparsa push-pull • Orologio elettronico • Raffreddamento tangenziale
Assorbimento massimo: 3,65 kW Consumo energia pirolisi min./max (kWh): 2,5 - 4,7	Assorbimento massimo: 2,85 kW Consumo energia pirolisi min./max (kWh): 2,5 - 4,7	Assorbimento massimo: 2,85 kW Consumo energia pirolisi min./max (kWh): 2,5 - 4,7
Per inserimento sottopiano vedi pag. 32	Per inserimento sottopiano vedi pag. 32	Per inserimento sottopiano vedi pag. 32
 <p>Spazio per la presa di collegamento della cucina 320x115</p> <p>*Con porta frontale in inox 20 mm</p>	 <p>Spazio per la presa di collegamento della cucina 320x115</p> <p>*Con porta frontale in inox 20 mm</p>	 <p>Spazio per la presa di collegamento della cucina 320x115</p> <p>*Con porta frontale in inox 20 mm</p>

Forni multifunzione con pulizia Ecolyse



HBA63B250 - acciaio inox

codice EAN: 4242002494340 € 1.000,00




Forno da incasso

- Autopulizia pirolitica
- Forno MAXI cottura (56 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 3,65 kW
Consumo energia pirolisi min./max (kWh): 2,5 - 4,7

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

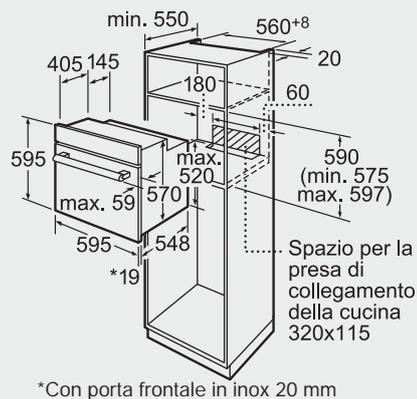

HBA56B550J - acciaio inox

codice EAN: 4242002495514 € 1.100,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per tutte le pareti
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 10 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Regolazione esatta da 30 a 300° C
- Riscaldamento rapido
- Programmi automatici: 40
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Display con simboli
- Easy to use: controllo con 1 manopola
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push pull illuminate
- Orologio elettronico
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

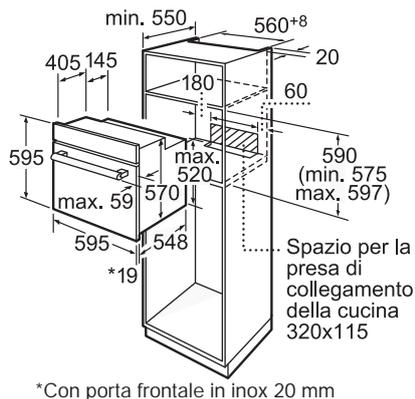

HBA36B550J - acciaio inox

codice EAN: 4242002495200 € 1.030,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per tutte le pareti
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 10 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Regolazione esatta da 30 a 300° C
- Riscaldamento rapido
- Programmi automatici: 40
- Temperatura porta max. 50°C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Display con simboli
- Easy to use: controllo con 1 manopola
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push pull illuminate
- Orologio elettronico
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

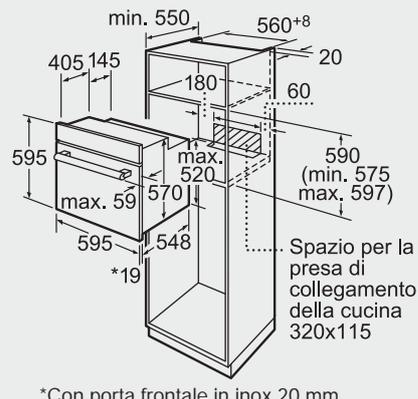

Forni multifunzione con pulizia Ecolyse



HBA43B550J - acciaio inox

codice EAN: 4242002494067

€ 850,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per tutte le pareti
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

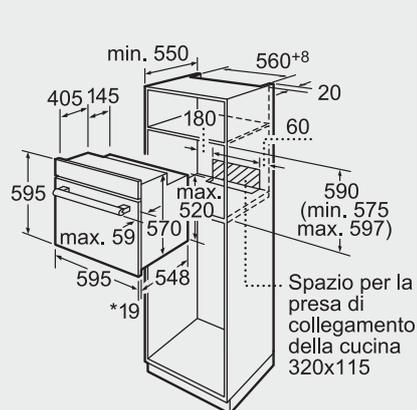


*Con porta frontale in inox 20 mm

HBL33B550J - acciaio inox

codice EAN: 4242002495606

€ 895,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 8 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Porta a bandiera con apertura a sinistra
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

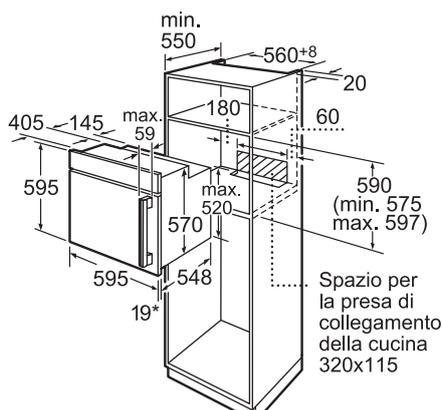

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBR33B550J - acciaio inox

codice EAN: 4242002495620

€ 895,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 8 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Porta a bandiera con apertura a destra
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

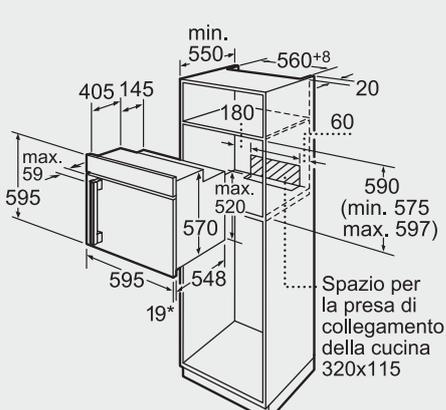

*Con porta frontale in inox 20 mm

Forni multifunzione con pulizia Ecolyse



HBA33B550J - acciaio inox

codice EAN: 4242002495194

€ 865,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 8 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

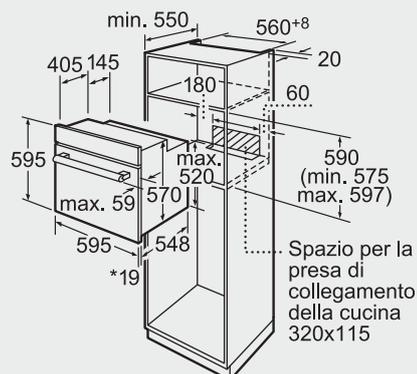

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBA23T550J - acciaio inox

codice EAN: 4242002495187

€ 895,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- 3 guide scorrevoli per teglie
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

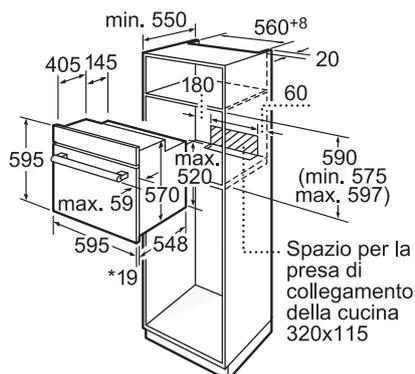

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBA23B550J - acciaio inox

codice EAN: 4242002493961

€ 840,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

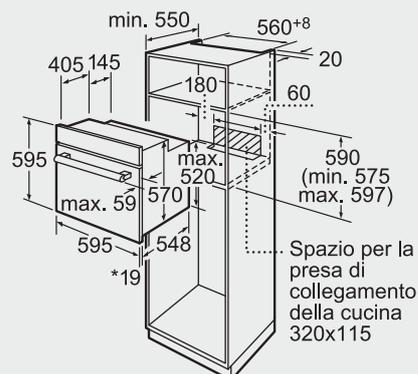

*Con porta frontale in inox 20 mm

Forni multifunzione con pulizia Ecolyse



HBA23B560J - nero

codice EAN: 4242002493985

€ 840,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

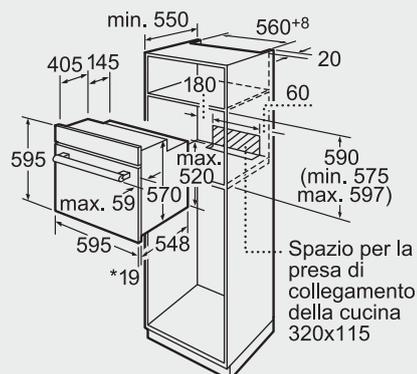

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBA23B520J - bianco

codice EAN: 4242002493947

€ 840,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

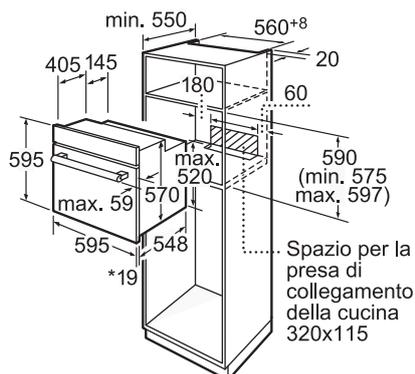

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBA43T350 - acciaio inox

codice EAN: 4242002468945

€ 825,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per tutte le pareti
- Volume interno: 53 l
- 7 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- 3 guide scorrevoli per teglie
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 3,58 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

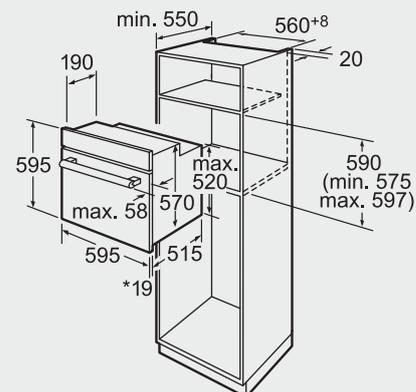

*Con porta frontale in inox 20 mm

Forni multifunzione con pulizia Ecolyse



HBA41B350J - acciaio inox

codice EAN: 4242002491523

€ 700,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per tutte le pareti
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Interno porta in vetro
- Manopole a scomparsa push-pull
- Timer con autospegnimento
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

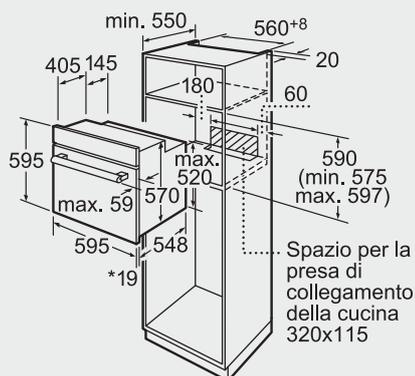

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBA21B350J - acciaio inox

codice EAN: 4242002498621

€ 640,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Interno porta in vetro
- Manopole a scomparsa push-pull
- Timer con autospegnimento
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

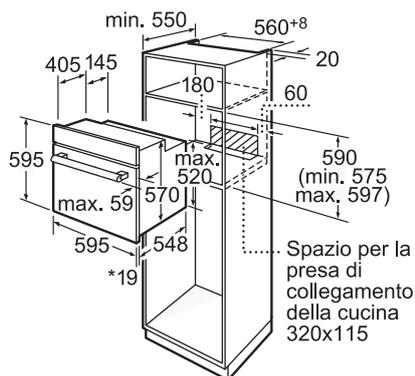

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBA21B360J - nero

codice EAN: 4242002491516

€ 600,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (58 l) con smalto GranitEmail
- 5 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Interno porta in vetro
- Manopole a scomparsa push-pull
- Timer con autospegnimento
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,85 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

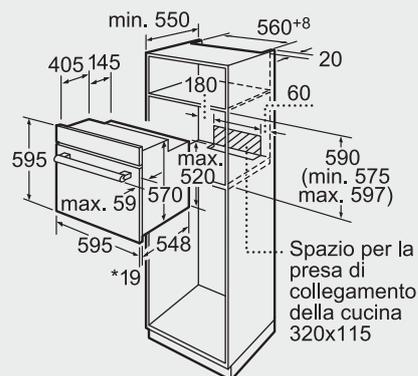

*Con porta frontale in inox 20 mm

Forni multifunzione con pulizia Ecolyse

Forni multifunzione con smalto GranitEmail



HBA23B250E - acciaio inox

codice EAN: 4242002489766

€ 740,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- Forno MAXI cottura (53 l) con smalto GranitEmail
- 7 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Interno porta in vetro
- Sicurezza bambini
- Orologio elettronico
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 3,6 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

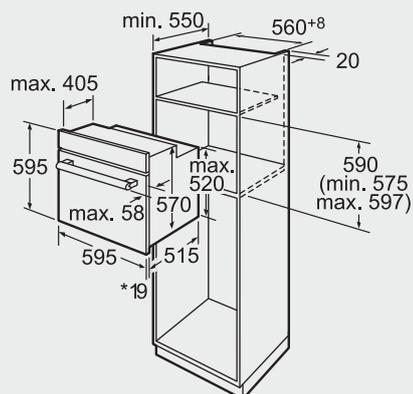

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBA41B250J - acciaio inox

codice EAN: 4242002493046

€ 630,00




Forno da incasso

- Pulizia Ecolyse per tutte le pareti
- Volume interno: 53 l
- 7 funzioni di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Timer con autospegnimento
- Vano con smalto GranitEmail
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,48 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

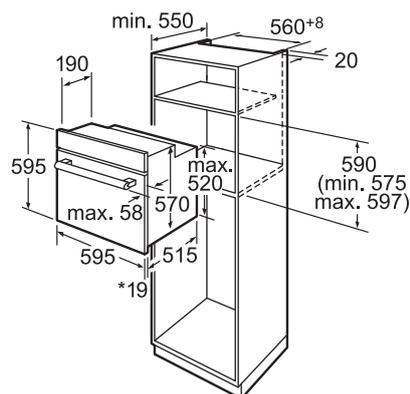

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBA21B250J - acciaio inox

codice EAN: 4242002493015

€ 565,00




Forno da incasso

- Volume interno: 53 l
- 7 funzioni di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Timer con autospegnimento
- Vano con smalto GranitEmail
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,48 kW


Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

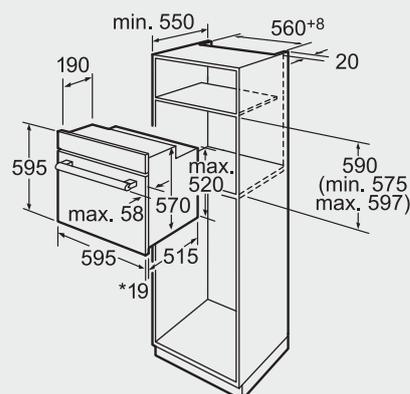

*Con porta frontale in inox 20 mm

Forni multifunzione con smalto GranitEmail

Forni multifunzione

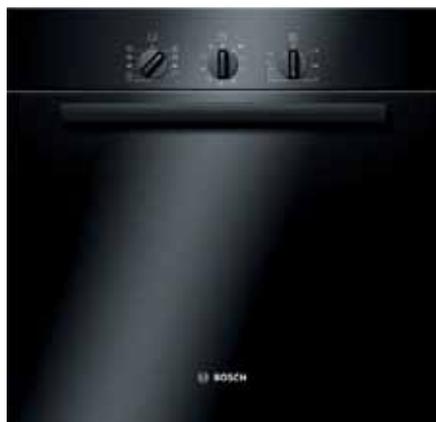

HBA21B260J - nero

codice EAN: 4242002493022

€ 535,00




Forno da incasso

- Volume interno: 53 l
- 7 funzioni di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Timer con autospegnimento
- Vano con smalto GranitEmail
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,48 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

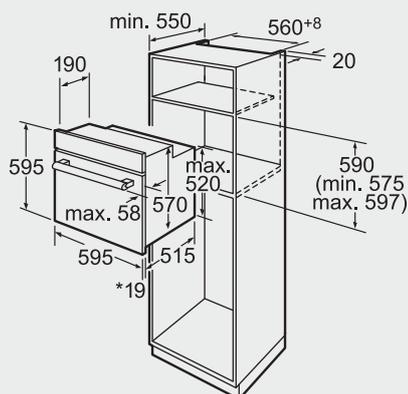

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBA21B220J - bianco

codice EAN: 4242002493008

€ 535,00




Forno da incasso

- Volume interno: 53 l
- 7 funzioni di riscaldamento
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Timer con autospegnimento
- Vano con smalto GranitEmail
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,48 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

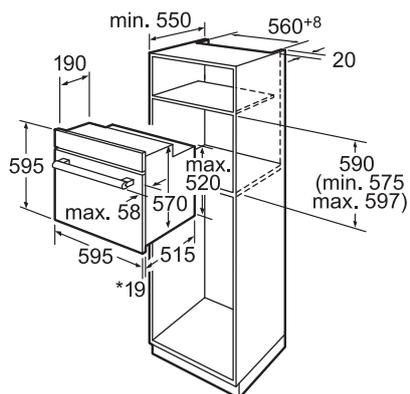

*Con porta frontale in inox 20 mm

HBN331E2J - acciaio inox

codice EAN: 4242002452562

€ 550,00




Forno da incasso

- Volume interno: 52 l
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Sicurezza bambini
- Orologio elettronico
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,90 kW

Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

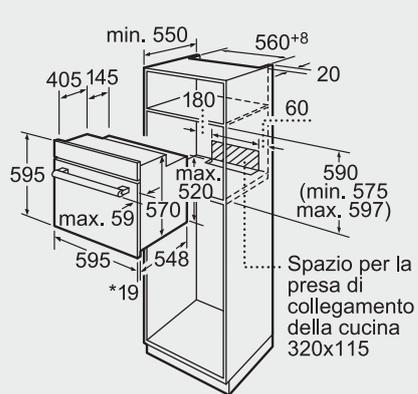

*Con porta frontale in inox 20 mm

Forni multifunzione



HBN311E1J - acciaio inox

codice EAN: 4242002452555

€ 500,00




Forno da incasso

- Volume interno: 52 l
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D
- Riscaldamento rapido
- Porta raffreddata: 2 vetri
- Timer
- Ventola di raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,90 kW


Per inserimento sottopiano vedi pag. 32

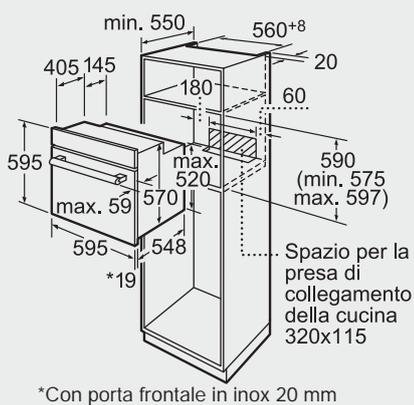

HBX33R50 - acciaio inox

codice EAN: 4242002534534

€ 1.750,00





Forno da incasso

- Forno MAXI cottura (66 l) con smalto GranitEmail
- 8 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- 1 ripiano telescopico
- Temperatura porta max. 50°C
- Interno porta in vetro
- Manopole a scomparsa push-pull
- Orologio elettronico
- Illuminazione forno
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 3,6 kW

Per inserimento sottopiano:

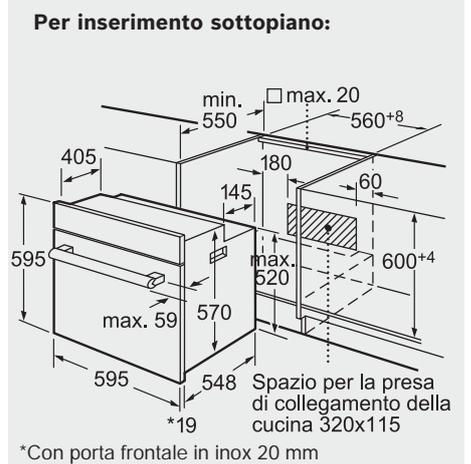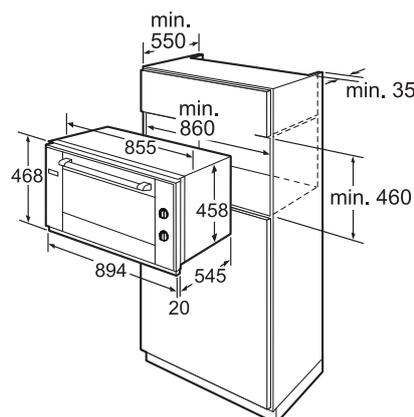

Forni a vapore

Forni compatti e microonde



HBC36D753 - acciaio inox

codice EAN: 4242002471761


€ 1.960,00



Forno combinato a vapore

- **Funzioni di cottura:**
Vapore da 35 °C fino a 100 °C,
Aria calda da 30 °C fino a 230 °C,
Aria calda + vapore da 120 °C fino a 230 °C
- **Programmi speciali:** rigenerazione cibi, scongelare, cottura lenta e delicata, preriscaldare, tenere in caldo, decalcificare, pulizia
- Generazione vapore all'interno del vano di cottura
- Programmi automatici 70
- Capacità serbatoio: 1.3 l
- Interno porta in vetro
- Display digitale con testi in chiaro e indicazione: temperatura suggerita, temperatura reale, funzione memoria
- Manopole a scomparsa push-pull
- Vano cottura 32 l in acciaio inox
- Sicurezza bambini

Assorbimento massimo: 1,9 kW

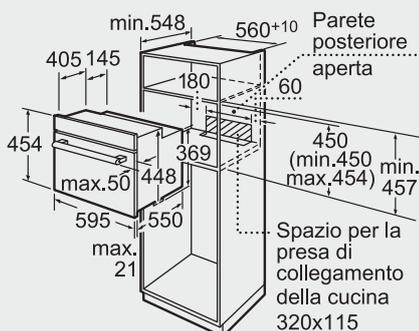

HBC24D553 - acciaio inox

codice EAN: 4242002471693


€ 1.350,00



Forno a vapore

- **Funzioni di cottura:** Vapore da 35 °C fino a 100 °C
- **Programmi speciali:** scongelare, decalcificare
- Generazione vapore all'interno del vano di cottura
- Programmi automatici 20
- Capacità serbatoio: 1.3 l
- Interno porta in vetro
- Manopole a scomparsa push-pull
- Vano cottura 35 l in acciaio inox
- Sicurezza bambini

Assorbimento massimo: 1,9 kW

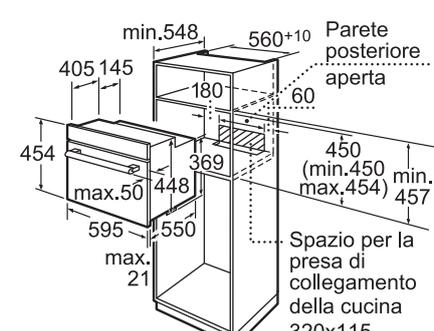

HBC86K753 - acciaio inox

codice EAN: 4242002462653


€ 1.700,00



Forno compatto a microonde

- **Pulizia Ecolyse per pareti superiore e posteriore**
- 7 funzioni di cottura tradizionali
- MultiCottura 3D
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- **Funzioni speciali:** cotture combinate microonde e tradizionali, cottura lenta e delicata, scaldavivande
- **Funzioni supplementari:** timer fine cottura, programmazione cottura, riscaldamento rapido, sicurezza bambini
- Programmi automatici: 70
- Funzione Memory per 6 ricette
- Fino a 3 potenze di microonde programmabili in sequenza
- Temperatura porta max. 40 °C
- Display digitale con testi in chiaro; orologio elettronico
- Manopole a scomparsa push-pull
- Vano cottura smaltato da 42 l

Assorbimento massimo: 3,60 kW

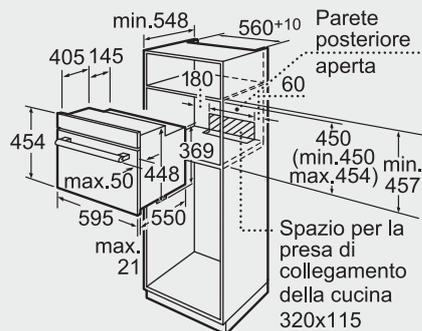

Forni compatti e microonde

Forno compatto multifunzione



HBC84K553 - acciaio inox

codice EAN: 4242002462295


€ 1.450,00



Forno compatto a microonde

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- 4 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Funzioni supplementari: timer fine cottura, programmazione cottura, sicurezza bambini
- Programmi automatici: 20
- Fino a 3 potenze di microonde programmabili in sequenza
- Temperatura porta max. 40 °C
- Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Manopole a scomparsa push-pull
- Vano cottura smaltato da 42 l

Assorbimento massimo: 3,60 kW

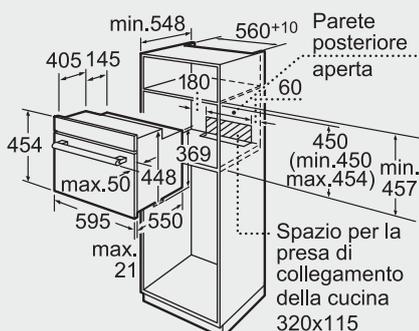

HBC84K523 - bianco

codice EAN: 4242002462271


€ 1.450,00



Forno compatto a microonde

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- 4 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Funzioni supplementari: timer fine cottura, programmazione cottura, sicurezza bambini
- Programmi automatici: 20
- Fino a 3 potenze di microonde programmabili in sequenza
- Temperatura porta max. 40 °C
- Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Manopole a scomparsa push-pull
- Vano cottura smaltato da 42 l

Assorbimento massimo: 3,60 kW

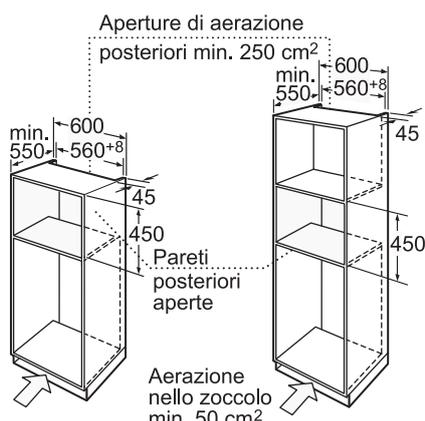

HBC33B550 - acciaio inox

codice EAN: 4242002460154


€ 865,00



Forno compatto

- Pulizia Ecolyse per parete posteriore
- 8 funzioni di riscaldamento
- MultiCottura 3D
- Riscaldamento rapido
- Temperatura porta max. 50 °C
- Porta raffreddata: 3 vetri
- Interno porta in vetro
- Manopole a scomparsa push-pull
- Vano con smalto GranitEmail
- Sicurezza bambini
- Grill ribaltabile
- Raffreddamento tangenziale

Assorbimento massimo: 2,80 kW

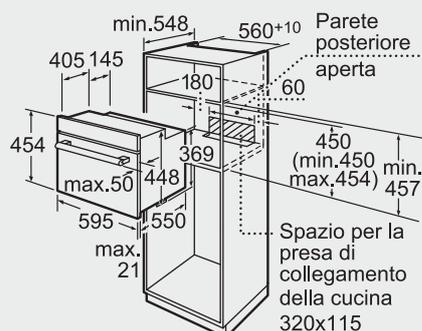

Macchina del caffè

Scaldavivande

Cassetto



TCC78K750 - acciaio inox

codice EAN: 4242002518794

€ 2.130,00

HSC140652 - acciaio inox

codice EAN: 4242002488523

€ 620,00

HSC140A51 - acciaio inox

codice EAN: 4242002496078

€ 375,00

Macchina del caffè da incasso

- **Funzione One Touch:** latte macchiato, cappuccino, caffè premendo un unico pulsante
- **“Cream Center”:** erogatore del latte per una corretta e ottima crema
- Aroma Whirl System
- Erogatore per acqua calda e vapore
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.5 litri
- Recipiente per caffè in grani (ca. 1000g) con grado di macinatura regolabile
- Macinacaffè con corpo in ceramica “Silent Ceram Drive”
- Regolazione della temperatura dell'acqua a 4 livelli
- Regolazione della temperatura del caffè a 3 livelli
- Serbatoio per caffè in polvere
- Indicazione della necessità di attivare il programma per la decalcificazione
- Programma di decalcificazione e di pulizia
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio

Assorbimento massimo: 1,7 kW

Scaldavivande




- Programmi: Funzione lievitazione, Scongelo, Mantenimento temperatura, Preriscaldamento stoviglie, Cottura lenta e delicata
- **Max. capienza: 80 tazzine da caffè o 12 piatti**
- Regolazione della temperatura in 4 livelli da ca. 30 a 80 °C
- Capacità fino a 25 kg
- Porta fredda
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Ripiano riscaldante in cristallo

Assorbimento massimo: 0,81 kW
 Misure apparecchio (h x l x p): 14,1 x 59,4 x 54,4 cm
 Misure incasso (h x l x p): 14,1 x 56,0 x 55,0 cm

Cassetto

- **Capacità fino a 15 kg**
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura push-pull

Misure apparecchio (h x l x p): 14,1 x 59,4 x 54,4 cm
 Misure incasso (h x l x p): 14,1 x 56,0 x 55,0 cm

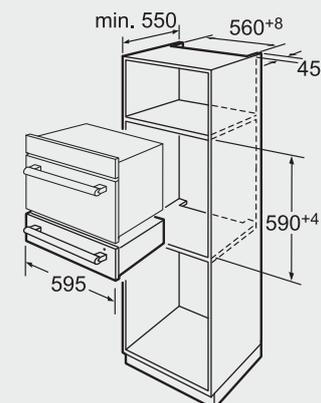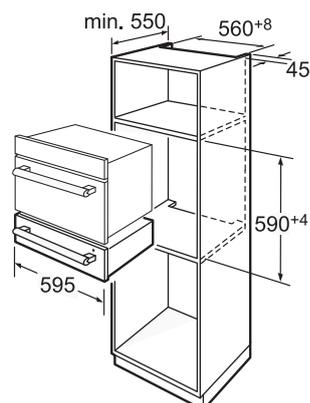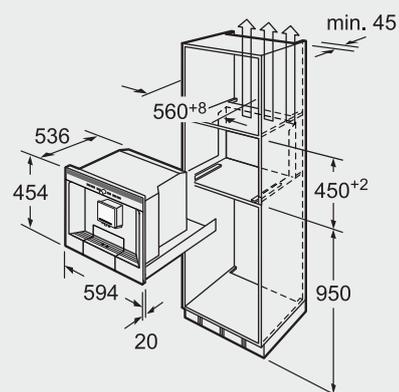

Microonde



HMT85GL53 - acciaio inox

codice EAN: 4242002488349

€ 1.040,00



Microonde con grill da incasso

- Apparecchio da incasso per pensile o a colonna
- **Variogrill 1300 W, 3 livelli di potenza**
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- **Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W**
- Con inverter
- **Programmi automatici: 10**
- 3 programmi di scongelamento
- 4 programmi cottura
- Fino a 3 potenze di microonde programmabili in sequenza
- Funzione Memory per 2 ricette
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Piedini regolabili
- Vano cottura acciaio inox da 21 l
- Base in ceramica

Assorbimento massimo: 1,99 kW

HMT85ML53 - acciaio inox

codice EAN: 4242002488325

€ 910,00



Microonde da incasso

- Apparecchio da incasso per pensile o a colonna
- **Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W**
- Con inverter
- Programmi automatici: 7
- 3 programmi di scongelamento
- 4 programmi cottura
- Fino a 3 potenze di microonde programmabili in sequenza
- Funzione Memory per 2 ricette
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Piedini regolabili
- Vano cottura acciaio inox da 21 l
- Base in ceramica

Assorbimento massimo: 1,22 kW

HMT85ML63 - nero

codice EAN: 4242002488301

€ 810,00




Microonde da incasso

- Apparecchio da incasso per pensile o a colonna
- **Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W**
- Con inverter
- Programmi automatici: 7
- 3 programmi di scongelamento
- 4 programmi cottura
- Fino a 3 potenze di microonde programmabili in sequenza
- Funzione Memory per 2 ricette
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Piedini regolabili
- Vano cottura acciaio inox da 21 l
- Base in ceramica


Assorbimento massimo: 1,22 kW

Per inserimento
in una colonna

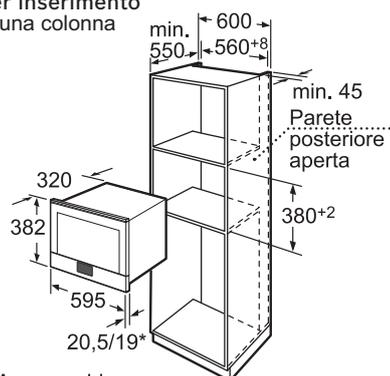

* Apparecchi
con frontale smaltato

Per inserimento
in un pensile

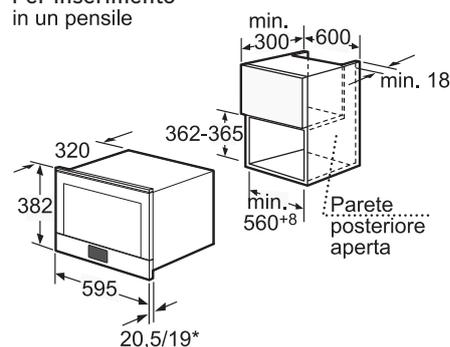

* Apparecchi con frontale smaltato

Microonde



HMT84G651 - acciaio inox

codice EAN: 4242002494654


€ 680,00



Microonde con grill da incasso

- Apparecchio da incasso in un mobile a colonna
- Grill 1200 W
- Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- **Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W**
- Programmi automatici: 8
- 4 programmi di scongelamento
- 3 programmi cottura
- **8 programmi combinati**
- Funzione memory
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Easy to use con manopole push pull e pulsanti
- Vano cottura acciaio inox da 25 l
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm

Assorbimento massimo: 1,45 kW

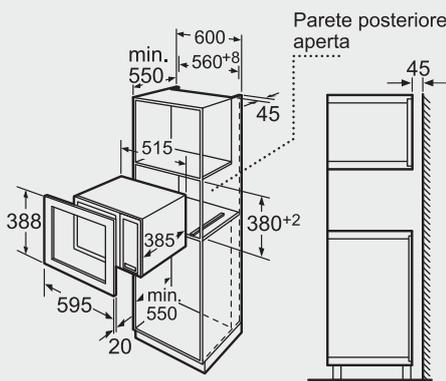

HMT84M651 - acciaio inox

codice EAN: 4242002494647


€ 580,00



Microonde da incasso

- Apparecchio da incasso in un mobile a colonna
- **Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W**
- Programmi automatici: 7
- 4 programmi di scongelamento
- 3 programmi cottura
- Funzione memory
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Easy to use con manopole push pull e pulsanti
- Vano cottura acciaio inox da 25 l
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm

Assorbimento massimo: 1,45 kW

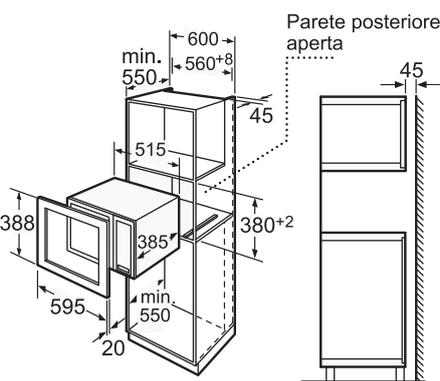

HMT84M621 - bianco

codice EAN: 4242002490540


€ 480,00



Microonde da incasso

- Apparecchio da incasso in un mobile a colonna
- **Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W**
- Programmi automatici: 7
- 4 programmi di scongelamento
- 3 programmi cottura
- Funzione memory
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Easy to use con manopole push pull e pulsanti
- Vano cottura acciaio inox da 25 l
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm

Assorbimento massimo: 1,45 kW

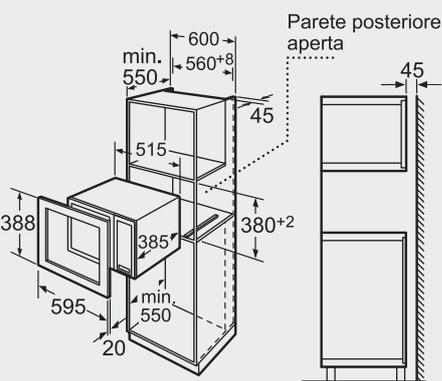

Microonde



HMT84M661 - nero

codice EAN: 4242002494630


€ 480,00



Microonde da incasso

- Apparecchio da incasso in un mobile a colonna
- **Microonde da 900 W in 5 stadi di potenza: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W**
- Programmi automatici: 7
- 4 programmi di scongelamento
- 3 programmi cottura
- Funzione memory
- Porta a bandiera con cerniere a sinistra
- Display digitale con indicazione tempi di cottura e ora attuale
- Easy to use con manopole push pull e pulsanti
- Vano cottura acciaio inox da 25 l
- Piatto girevole in vetro da 31,5 cm

Assorbimento massimo: 1,45 kW

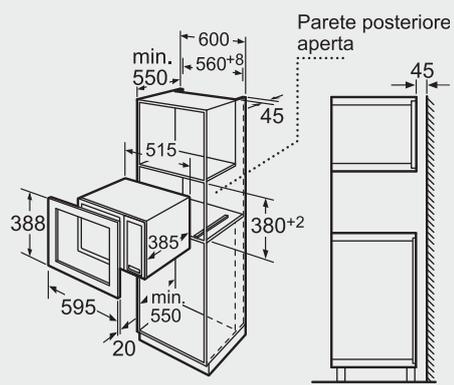

Accessori per forni



Teglia universale
HEZ331070

Teglia smaltata ideale per dolci soffici, grandi arrosti e pane.



Teglia grill
HEZ325070

Ideale per pesce, toast, salsicce o pollame.
Lavabile in lavastoviglie.




Teglia in vetro
HEZ336000

Teglia speciale in vetro resistente al calore.



Set guide telescopiche
HEZ338356

Con le guide telescopiche ad estrazione totale è molto semplice e comoda l'estrazione e l'inserimento delle teglie nel forno. Le teglie infatti scorrono facilmente senza il rischio di scottature.



Set guide telescopiche
HEZ338250

Con le guide telescopiche è molto semplice e comoda l'estrazione e l'inserimento delle teglie nel forno. Le teglie infatti scorrono facilmente senza il rischio di scottature.



Pietra per pane e pizza
HEZ327000

Pietra in ceramica con paletta in legno. La pietra è adatta per pulizia a pirolisi.



Teglia per pizza
HEZ317000

Teglia smaltata per pizza con diametro 35 cm.



Pirofila in vetro
HEZ915001

Pirofila in vetro ideale per arrostitire o essere utilizzata in microonde. Per pollame, verdure ed arrosti può contenere fino a 3,5 litri.



Pirofila XXL
HEZ390808

Pirofila smaltata con coperchio in vetro. Ideale anche per induzione, facile da pulire, lavabile in lavastoviglie. Capienza: 11 litri.



Pirofila in metallo
HEZ6000

Pirofila smaltata con capienza 5 litri.

Accessori speciali per forni multifunzione

	HEZ317000	HEZ325070	HEZ327000	HEZ329000	HEZ331070	HEZ338356
	Teglia rotonda per pizza	Teglia per grigliare adatta per pulizia pirolitica	Pietra per pane/pizza	AktiveKat	Teglia adatta per pulizia pirolitica	Set griglie telescopiche 3 livelli ad estrazione completa
Prezzo	€ 33,00	€ 38,00	€ 151,00	€ 38,00	€ 21,00	€ 145,00
HBA78B950	•	•	•	•	•	
HBA78A750J	•	•	•	•	•	
HBA73A550J	•	•	•		•	
HBA56B550J	•	•	•	•	•	•
HBA36B550J	•	•	•	•	•	•
HBA43B550J	•	•	•		•	•
HBA33B550J	•	•	•		•	•
HBL33B550J	•	•	•		•	•
HBR33B550J	•	•	•		•	•
HBA23T550J	•	•	•		•	
HBA23B550J	•	•	•		•	•
HBA23B520J	•	•	•		•	•
HBA23B560J	•	•	•		•	•
HBA43T350	•		•			
HBA23B250E	•		•			
HBA41B350J	•	•	•		•	•
HBA21B350J	•	•	•		•	•
HBA21B360J	•	•	•		•	•
HBA63B250	•	•	•		•	
HBA41B250J	•		•			
HBA21B250J	•		•			
HBA21B220J	•		•			
HBA21B260J	•		•			
HBN331E2J	•		•			
HBN331E1J	•		•			



Piani cottura






DirectSelect: per selezionare semplicemente con un tocco.

Scegliere la zona di cottura e attivarla attraverso un semplice tocco. Tutte le funzioni selezionate si attivano illuminandosi di rosso.



Black Vulcano: il classico dall'eleganza inconfondibile.

Il piano cottura in vitroceramica nero si integra perfettamente con tutti gli elettrodomestici della cucina creando un design moderno ed elegante. Tutte le funzioni una volta selezionate si illuminano di rosso.

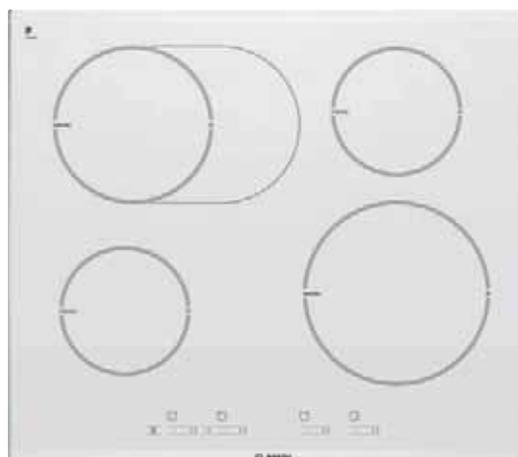

White Polar: l'essenziale che fa tendenza.

Il piano cottura ad induzione in vitroceramica bianco è sicuramente un elemento di grande modernità in cucina. Esprime le nuove tendenze nel mondo del design.



Novità: Comodo. Sicuro. Intelligente. I primi piani cottura ad induzione con Display LCD.

La cottura con i piani ad induzione Bosch offre oggi evidenti vantaggi: una velocità superiore rispetto al gas, perché il calore si diffonde rapidamente e si lascia regolare in modo preciso senza dispersioni. La moderna tecnologia Bosch è in grado di garantire il massimo dell'efficienza anche per i piani ad induzione grazie alla funzione "Energy Tutor" che contiene gli assorbimenti di energia elettrica.



Green Technology inside

Nuovissima funzione di "Energy Tutor", con i nuovi piani cottura ad induzione autoregolanti.

Gli assorbimenti sono sempre sotto controllo con Bosch. È possibile infatti utilizzare il tuo piano cottura ad induzione con un normale contatore da 3 kW, questo grazie alla funzione autoregolante di "Energy Tutor". Fissi il limite di assorbimento massimo che il piano cottura a induzione può avere e questo non supererà mai il limite prefissato, così il tuo contatore non rischia di saltare. È infatti possibile limitare l'energia elettrica assorbita al livello desiderato, con un minimo di 1 kW.

Induzione



La cottura a superficie fredda.

Solo la pentola si scalda, mentre la superficie del piano cottura rimane fredda, abbattendo del 50% i tempi di riscaldamento, riducendo al minimo i consumi e limitando i rischi di scottature. Una superficie fredda significa inoltre che eventuali residui di cibo non si incrostano, rendendo la pulizia più semplice e veloce. Basta un panno inumidito ed il gioco è fatto.





Rilevatore di pentole.

Il piano cottura funziona solamente quando vi è la pentola appoggiata sulla zona cottura. In assenza di questa, non vi è alcuna possibilità di avviare il processo di riscaldamento. Il piano cottura ad induzione Bosch è di conseguenza assolutamente sicuro.

Tutti i vantaggi della cottura a induzione: rapida, precisa, facile da pulire.

La cottura ad induzione garantisce un rendimento superiore rispetto ad un tradizionale piano cottura a gas: poco più di 3 minuti per fare bollire 2 litri d'acqua. L'efficienza energetica dei piani cottura a induzione Bosch si traduce in consumi estremamente ridotti: è infatti possibile tenere accese contemporaneamente tutte e 4 le zone cottura, solo con un classico contatore da 3 kW. Grazie ai 17 livelli di regolazione di potenza, sarà possibile anche un controllo della temperatura costante e preciso.

L'induzione racchiude tutta la massima tecnologia esistente applicata ai piani di cottura.

Quali i suoi vantaggi?

Efficacia energetica: 15% più veloci.


L'elevata efficienza energetica si trasforma in efficacia nei risultati di cottura. Con il piano ad induzione Bosch è possibile utilizzare addirittura 4 zone cottura temporaneamente, senza superare

la potenza dei contatori da 3 kW.

Un esempio concreto?

Per preparare una pentola di spaghetti si assorbono mediamente 750W e 300W per far sobbollire il sugo. Ogni zona cottura è dotata di 17 livelli di potenza, per offrirvi

sempre la massima precisione di cottura, il massimo controllo della temperatura e il massimo risparmio energetico. Ben il 90% dell'energia assorbita diventa, infatti calore, contro il 50% dei piani a gas tradizionali.

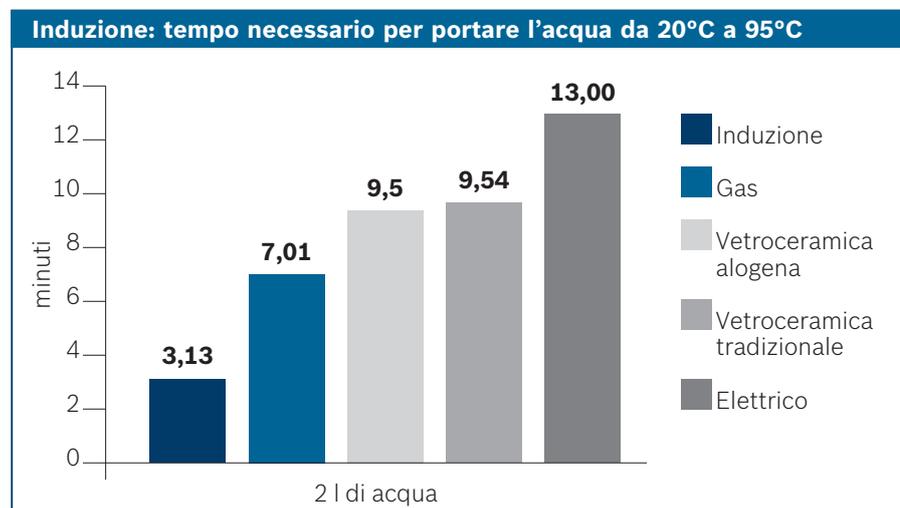

Livelli cottura	Assorbimenti	Cottura	Esempi di preparazioni
1-2.	50-130 Watt	molto dolce	fondere burro o cioccolato, mantenere in caldo
3-4.	150-300 Watt	dolce	riscaldare, sobbollire
5-7	330-750 Watt	media	pasta, riso
7.-9	950-1600 Watt	vivace	arrostitire, grigliare, friggere
Turbo	2400 Watt	riduzione tempi	raggiungere velocemente la temperatura di ebollizione o frittura

I dati sono puramente indicativi e possono variare in base alla zona cottura in uso, tipologia, dimensione della pentola e alle abitudini d'uso.

Sicurezza bambini.

Per rendere ulteriormente sicuro il vostro piano ad induzione Bosch, è possibile inibire l'accensione del piano attivando la funzione "Sicurezza bambini".

La velocità.

Per scaldare 2 litri d'acqua, il piano a induzione Bosch impiega solamente 3 minuti e 13 secondi, contro i 7 minuti impiegati dai sistemi di cottura tradizionali.

Semplicità di programmazione.

Grazie al comodo sistema di selezione a livelli, è possibile accedere e selezionare con facilità il grado di cottura desiderato, la cui intensità viene mantenuta costante. Per questo la cottura a induzione è il sistema preferito dagli chef professionisti.

Facilità di pulizia.

I piani a induzione lavorano a una temperatura decisamente inferiore rispetto a quella dei piani in vetroceramica tradizionali. In questo modo è più facile pulirli in quanto cibi, liquidi e sughi non bruciano e non si incrostano sulla piastra.

Basta passare un panno umido e tutto sarà pulito e brillante come prima.



Pentole.

Basta una calamita per verificare le vostre pentole. Se la calamita si attacca sul fondo della pentola, allora potete iniziare a cucinare sui piani ad induzione.



Le linee del design.



Profilo comfort

Elegante profilo impreziosito da inserti in acciaio sui lati. Perfettamente combinabile con i piani domino.



Profilo smussato

Si incassa perfettamente nei piani di lavoro in marmo o granito ed è pratico da pulire. L'incasso con altri piani di lavoro è possibile grazie a speciali accessori.



Profilo con cornice

Il design più classico con i bordi rivestiti di acciaio.

Piani cottura

Utilizzo e tecnica

Induzione

Caratteristica

Induzione



Utilizzo/Tecnica

Utilizzo e tecnica

L'induzione è un sistema innovativo di riscaldare la pentola per effettuare la cottura. Il cibo cuoce in modo tradizionale, come con il gas, cambia solo il modo in cui si scalda la pentola. Bosch da oltre 20 anni produce piani ad induzione ed oggi siamo alla 4^a generazione. L'Italia, quindi, ha il vantaggio di iniziare a conoscere un prodotto che in realtà ha già uno sviluppo ed una evoluzione costante e continua di altri paesi, come ad esempio Francia, Germania, Nord Europa e Spagna. Grazie al riscaldamento ridotto della superficie in vetroceramica i piani di cottura a induzione sono molto facili da pulire, perché gli schizzi e i residui di cibo non bruciano e non si incrostano. Quindi i residui di cibo si rimuovono semplicemente con un panno umido.

Il riscaldamento a induzione è il top per quanto riguarda la sicurezza. Con l'induzione, non è il piano cottura a scaldarsi, ma direttamente la

Induzione

Caratteristica

Utilizzo/Tecnica

pentola. Si riduce quindi il rischio di scottature, attorno alla pentola, infatti, il piano rimane freddo. Il riconoscimento automatico della pentola è un ulteriore contributo alla sicurezza. Il sistema automatico riconosce immediatamente la presenza di una pentola sulla zona di cottura e si disattiva da solo quando si toglie la pentola.

I piani di cottura a induzione riconoscono la presenza della pentola sulla zona di cottura e adattano automaticamente le dimensioni della zona di cottura al diametro del fondo della pentola.




Il vantaggio principale delle zone di cottura a induzione è che non si spreca inutilmente energia, perché il calore si produce direttamente nel fondo della pentola e i tempi di cottura si accorciano.

La zona di cottura reagisce immediatamente alle variazioni della potenza termica. Quindi con la tecnologia a induzione non si risparmia solo energia, ma anche tempo.

Piani cottura

Utilizzo e tecnica

Induzione

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
	Utilizzo e tecnica: più risparmio di tempo Tempo necessario per riscaldare 2 litri d'acqua da 15°C a 90°C:  piano cottura in vetroceramica 9:54 min.  zona cottura a gas 7:01 min.  induzione con PowerBoost 3:39 min. <small>Dati aggiornati al 02/2006</small> I piani di cottura a induzione Bosch con funzione PowerBoost sono i più veloci sul mercato e consentono un risparmio di tempo sensazionale. Una pentola con 2 litri d'acqua ora si scalda a 90°C in soli 3:39 minuti, 2 volte e mezzo più velocemente di un piano di cottura in vetroceramica tradizionale. Inoltre i piani di cottura a induzione reagiscono immediatamente alle variazioni di regolazione della potenza, quindi la temperatura nella pentola aumenta o diminuisce in pochissimo tempo, facilitando la cottura a diverse temperature.
Energy Tutor	Utilizzo: per limitare l'assorbimento del piano ed evitare che possa far scattare il contatore elettrico. Tutti i piani ad induzione possono limitare l'assorbimento elettrico da 1kW. Bastano infatti solo 2 kW per cucinare su 3 zone con tutti i vantaggi dell'induzione e senza problemi col contatore. Tecnica: con una combinazione di tasti si entra nel menu e si seleziona la potenza desiderata. In qualsiasi momento è possibile modificare nuovamente questa impostazione.

Comandi

Comandi a manopola	Utilizzo: il comando classico a manopola, per gli utenti che preferiscono un controllo tradizionale.
Comando TouchControl	Utilizzo: grande comfort di comando, basta sfiorare i sensori integrati per effettuare l'impostazione. Il pannello di comando liscio semplifica la pulizia. Tecnica: il piano di cottura si comanda semplicemente sfiorando i sensori integrati nella superficie in vetroceramica. Il tasto +/- consente la regolazione dei livelli.
DirectSelect 	Utilizzo: per selezionare le potenze di cottura in modo diretto, semplice e veloce. Tutte le 17 potenze hanno uno specifico selettore a sfioramento per rendere immediata la scelta della posizione di cottura. Tecnica: basta scegliere la zona di cottura e la potenza desiderata con un semplice tocco sul piano. La potenza selezionata viene identificata da un led rosso.



Tecnologia a sensori

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Sensore di arrostitura Plus 	Utilizzo: il sensore di cottura per cucinare bistecche, frittate, patatine, soffritti, etc... Permette di individuare il momento ideale per introdurre il cibo con l'olio o il burro alla temperatura più corrette. Tecnica: con 4 differenti livelli di potenza (min, med, max) si porta il condimento alla giusta temperatura. Solo quando il piano emette il segnale acustico si verserà il cibo nella pentola. La doratura sarà immediata ed omogenea e l'olio non verrà assorbito dal cibo. Si evitano anche pericolose sovratemperature, infatti, il sensore manterrà sempre l'olio o il burro al livello impostato.

Comfort / sicurezza



Zona di cottura ovale	Utilizzo: la giusta zona di cottura con distribuzione uniforme del calore per pirofile e pesciere. Tecnica: estensione di una zona di cottura avviene mediante tasto a sensore o un regolatore della zona di cottura, mentre nell'induzione l'attivazione è automatica.
Dispositivo di sicurezza per bambini	Utilizzo: quando il dispositivo è attivato i bambini non possono accendere il piano di cottura. Tecnica: con questa funzione il dispositivo di sicurezza per bambini si attiva sempre automaticamente ogni volta che si spegne il piano di cottura.
Indicatore del calore residuo a 2 livelli 	Utilizzo: riconoscimento a colpo d'occhio delle zone di cottura ancora calde. Garantisce una maggiore sicurezza. Si può anche sfruttare appieno il calore residuo presente sul piano cottura per tenere in caldo o per terminare la cottura. Tecnica: indicatore digitale del calore residuo a due livelli: - "H" maiuscola: la zona è calda e si può sfruttare per mantenere in caldo la pietanza o proseguirne la cottura - "h" minuscola: la zona è ancora calda ma continua a raffreddarsi

Piani cottura a induzione

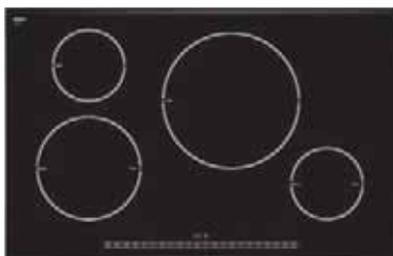

PID975L24E - nero	PIL875N24E - nero	PIB675N24E - nero
codice EAN: 4242002477299 € 2.000,00	codice EAN: 4242002476032 € 1.550,00	codice EAN: 4242002479668 € 1.525,00
<p>Piano cottura a induzione 90 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione “PowerManagement” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • FryingSensor Plus: sensore grigliate e fritti sulle zone di cottura frontali con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici • 5 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola • 1 zona a triplo circuito • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Selezione diretta delle funzioni di cottura • Display LCD • Timer di fine cottura per ogni singola zona • Blocco funzioni temporaneo • Indicatore digitale di calore residuo • Sicurezza bambini • Abbinabile a tutti i piani vitroceramica da 30, 60, 70, 80 cm 	<p>Piano cottura a induzione 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • FryingSensor Plus: sensore grigliate e fritti sulle zone di cottura frontali con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici • 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Selezione diretta delle funzioni di cottura • Timer di fine cottura per ogni singola zona • Blocco funzioni temporaneo • Indicatore digitale di calore residuo • Sicurezza bambini • Abbinabile a tutti i piani vitroceramica da 30, 60, 70, 80 cm 	<p>Piano cottura a induzione 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW • FryingSensor Plus: sensore grigliate e fritti sulle zone di cottura frontali con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici • 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 1 zona espandibile • Funzione Turbo per ogni zona di cottura • Regolazione elettronica a 17 livelli • Selezione diretta delle funzioni di cottura • Timer di fine cottura per ogni singola zona • Blocco funzioni temporaneo • Indicatore digitale di calore residuo • Sicurezza bambini • Abbinabile a tutti i piani vitroceramica da 30, 60, 70, 80 cm
Assorbimento massimo: 1,0 - 10,8 kW	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW	Assorbimento massimo: 1,0 - 7,0 kW
<p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p>	<p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p>	<p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30</p>

Piani cottura a induzione



PIE675N24E - nero

codice EAN: 4242002480381


€ 1.465,00



Piano cottura a induzione 60 cm

- Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW
- **FryingSensor Plus:** sensore grigliate e fritti sulle zone di cottura frontali con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici
- 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Selezione diretta delle funzioni di cottura
- Timer di fine cottura per ogni singola zona
- Blocco funzioni temporaneo
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Abbinabile a tutti i piani vitroceramica da 30, 60, 70, 80 cm

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW

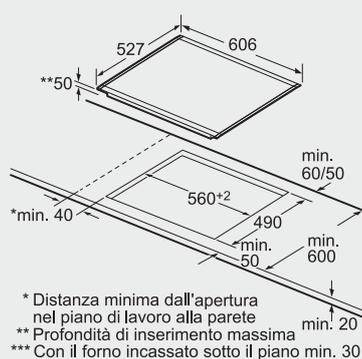

PIB672E14E - bianco

codice EAN: 4242002536378


€ 1.250,00



Piano cottura a induzione 60 cm

- Funzione “PowerManagement” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW
- 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 zona espandibile
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Comandi a sfioramento Touch control
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,0 kW

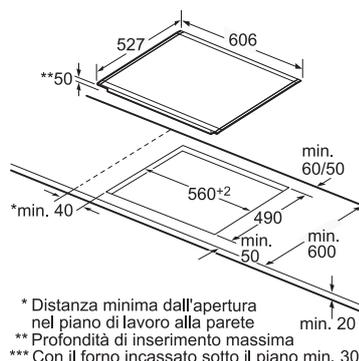

PIE645Q14E - nero

codice EAN: 4242002474267


€ 980,00




Piano cottura a induzione 60 cm

- Funzione “Energy Tutor” per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW
- 4 zone cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- **Superquattro Touch**
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambini

Assorbimento massimo: 1,0 - 7,2 kW

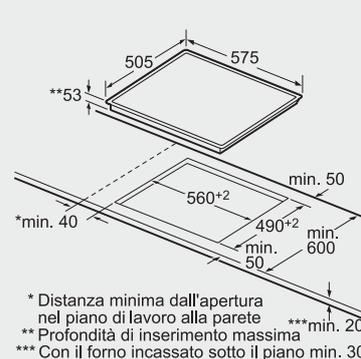

Piani cottura a induzione



PIF645R14E - nero

codice EAN: 4242002494289


€ 950,00



Piano cottura misto induzione/elettrico 60 cm


- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- **Piano cottura misto induzione/elettrico**
- 2 zone di cottura ad induzione con riconoscimento automatico della pentola
- 2 zone di cottura HighSpeed di cui: 1 zona a doppio circuito
- **Superquattro Touch**
- Funzione Turbo per la zona anteriore
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Timer di fine cottura per ogni singola zona
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambini

Assorbimento massimo: 1,0 - 6,8 kW


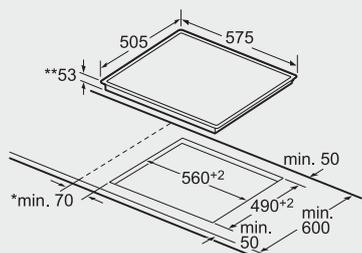


* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
 ** Profondità di inserimento massima
 *** Con il forno incassato sotto il piano min. 30

Schemi installazione piani a induzione

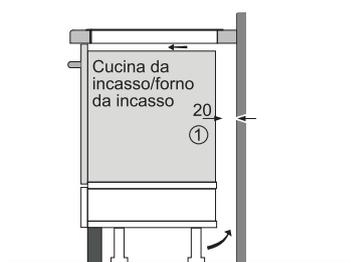

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

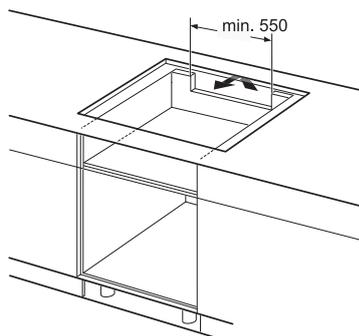

Piani cottura elettrici



PKC875N14D - nero

codice EAN: 4242002466422


€ 1.450,00



Piano cottura elettrico 80 cm



- 4 zone di cottura HighSpeed di cui: 1 zona a doppio circuito espandibile, 3 zone a doppio circuito
- **Zone espandibili tramite tasto**
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Selezione diretta delle funzioni di cottura
- Dispositivo di riscaldamento rapido
- Timer di fine cottura per ogni singola zona
- Blocco funzioni temporaneo
- Indicatore digitale di calore residuo
- Sicurezza bambini
- Abbinabile a tutti i piani vetroceramica da 30, 60, 70, 80 cm




Assorbimento massimo: 7,9 kW

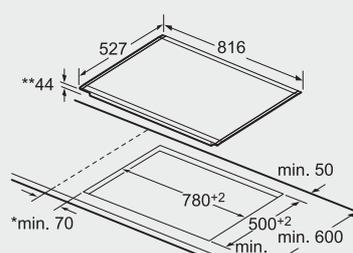

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete
 ** Profondità di inserimento massima

Piani cottura elettrici



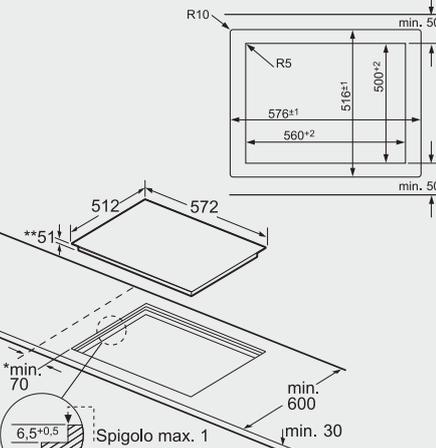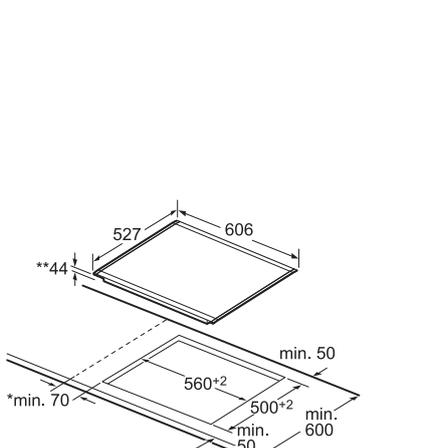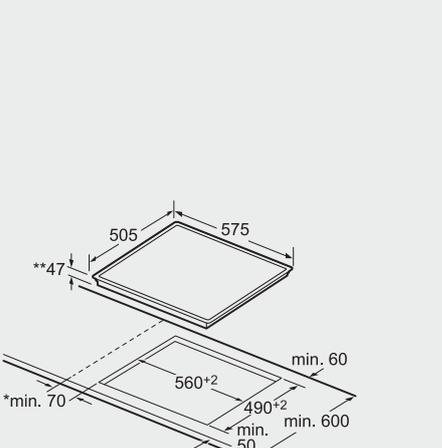PKN601N14D - nero	PKN675N14D - nero	PKF645R14E - nero
codice EAN: 4242002479316 € 1.085,00	codice EAN: 4242002466309 € 1.175,00	codice EAN: 4242002462882 € 525,00
 	 	
<p>Piano cottura elettrico 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design a filo • 4 zone di cottura HighSpeed di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 zona espandibile 1 zona a doppio circuito • Zone espandibili tramite tasto • Dispositivo di riscaldamento rapido • Regolazione elettronica a 17 livelli • Selezione diretta delle funzioni di cottura • Timer di fine cottura per ogni singola zona • Blocco funzioni temporaneo • Indicatore digitale di calore residuo • Sicurezza bambini 	<p>Piano cottura elettrico 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 zone di cottura HighSpeed di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 zona espandibile 1 zona a doppio circuito • Zone espandibili tramite tasto • Dispositivo di riscaldamento rapido • Regolazione elettronica a 17 livelli • Selezione diretta delle funzioni di cottura • Timer di fine cottura per ogni singola zona • Blocco funzioni temporaneo • Indicatore digitale di calore residuo • Sicurezza bambini • Abbinabile a tutti i piani vitroceramica da 30, 60, 70, 80 cm 	<p>Piano cottura elettrico 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 zone di cottura HighSpeed di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 zona a doppio circuito • Zone espandibili tramite tasto • Regolazione elettronica a 17 livelli • Superquattro Touch • Timer di fine cottura per ogni singola zona • Spie calore residuo • Sicurezza bambini
Assorbimento massimo: 7,8 kW	Assorbimento massimo: 7,2 kW	Assorbimento massimo: 6,6 kW
 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p>	 <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete ** Profondità di inserimento massima</p>

Accessori speciali per piani cottura a induzione ed elettrici



HEZ390041

Set pentole per induzione



HEZ390220

Pentola antiaderente ø 19 cm



HEZ390230

Pentola antiaderente ø 21 cm



HEZ390260

Padella per paella ø 28



Pirofila XXL
HEZ390808

Pirofila smaltata con coperchio in vetro. Ideale anche per induzione, facile da pulire, lavabile in lavastoviglie. Capienza: 11 litri.



Pirofila in metallo
HEZ6000

Pirofila smaltata con capienza 5 litri.



HEZ394301

Listelli di congiunzione

Accessori speciali per piani cottura a induzione ed elettrici

	HEZ390041	HEZ390220	HEZ390230	HEZ390260	HEZ390800	HEZ6000	HEZ394301
	Set pentole per induzione	Pentola antiaderente ø 19 cm	Pentola antiaderente ø 21 cm	Padella per paella ø 28	Pirofila universale	Pirofila in metallo	Listelli di congiunzione per combinazioni con domino
Prezzo	€ 180,00	€ 93,00	€ 104,00	€ 177,00	€ 323,00	€ 194,00	€ 84,00
PID975L24E	•	•	•	•			•
PIL875N24E	•	•	•	•			•
PIB675N24E	•	•	•	•	•	•	•
PIE675N24E	•	•	•	•			•
PIB672E14E	•	•	•	•	•	•	
PIE645Q14E	•	•	•	•			
PIF645R14E	•	•	•	•			
PKC875N14D	•	•	•	•	•	•	•
PKN601N14D	•	•	•	•	•	•	•
PKN675N14D	•	•	•	•	•	•	•
PKF645R14E	•	•	•	•			



Piani cottura a gas



Piani cottura a gas Bosch: campioni in sicurezza.

Custode: il tasto che ti protegge quando tu non ci sei.

Una novità esclusiva di Bosch: un dispositivo a prova di bambino, utile anche quando ci si deve assentare dalla cucina, anche solo per poco tempo. Basta una semplice pressione sul pulsante e si spengono immediatamente tutti i fuochi accesi, chiudendo subito l'erogazione del gas. Custode è disponibile su 6 modelli di piani a gas con larghezza 60, 70, 75 o 90 cm, per poter scegliere la dimensione più adatta alla tua cucina.

La sicurezza è anche questione di tempo! Ecco la termocoppia dei bruciatori.

I piani cottura Bosch sono forniti di termocoppia, velocissima in caso di spegnimento della fiamma: l'erogazione del gas viene chiusa definitivamente in un secondo! Questo sistema di sicurezza è una garanzia non solo per la tua casa, fattore di prima importanza, ma limita anche gli sprechi. Basta azionare semplicemente la manopola e la fiamma, infatti, si accende con altrettanta rapidità, evitando inutili dispersioni di gas.

Tutta la robustezza della ghisa: stabilità delle pentole e più calore sul fondo.

Le griglie in ghisa garantiscono un maggior attrito con le pentole e quindi una stabilità superiore rispetto a quelle più semplici in metallo smaltato. La ghisa, è inoltre assai resistente all'usura, e permette di dare anche maggiore calore al fondo delle pentole. Le griglie dei piani cottura Bosch hanno una particolare sagomatura degli angoli che assicura anche un'eccellente stabilità dei tegami: questo supporto semplice e sicuro impedisce alle pentole di ribaltarsi o di cadere dal piano cottura.



Fuoco FastWok: potenza al massimo.


È un bruciatore ad elevatissima potenza fino a 5 kWh, per scaldare una pentola anche di grandi dimensioni. La fiamma, ad elevata intensità, permette di preparare grandi quantità di cibo contemporaneamente, in un'unica pentola, anche in brevissimo tempo.

Funzione Dual.

Il bruciatore FastWok dotato di funzione Dual offre la massima regolabilità: da 5 kWh a 0,3 kWh, per fare anche solo un caffè, senza sprecare energia.

Speciale cottura lenta.

Grazie allo speciale accessorio, è possibile effettuare cotture estremamente dolci e delicate.

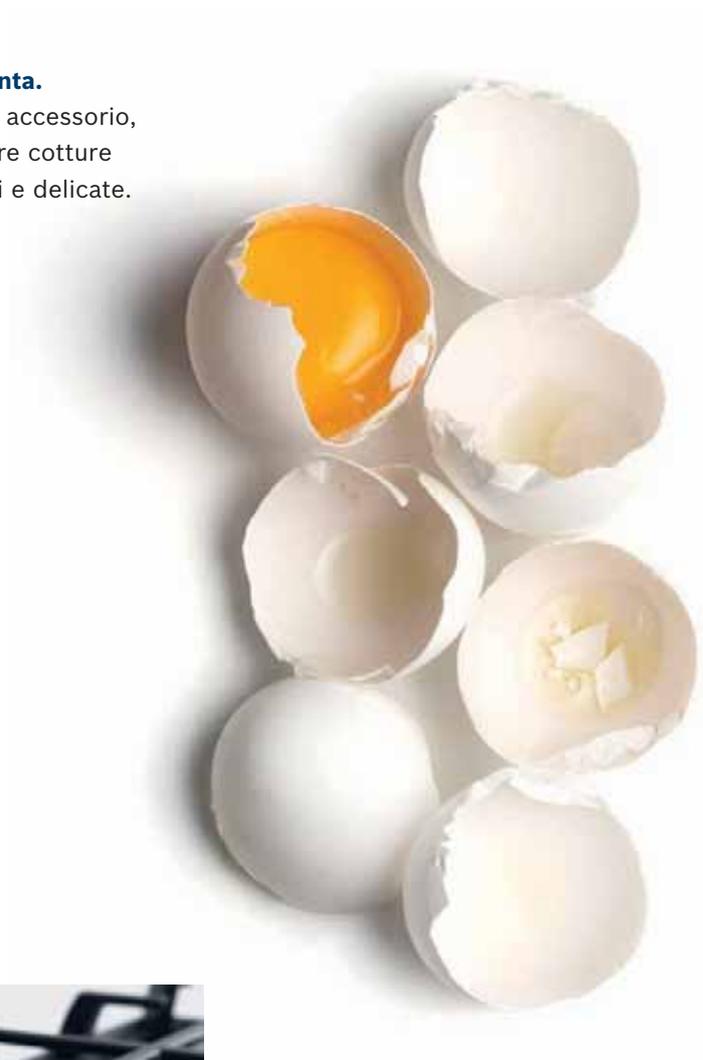

Piani cottura a gas



PCR915M91E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488738


€ 750,00



Piano cottura a gas 90 cm

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 5 kW con regolazione Dual,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Gas Protec (Termosicurezza e Custode "Il tasto protettore")
- Sicurezza bambini
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 12,4 kW

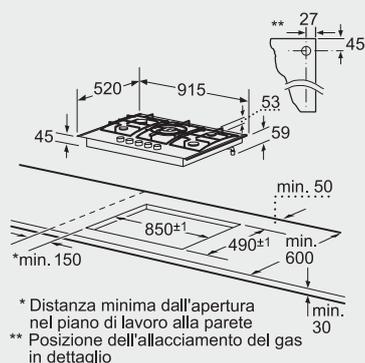

PCT915B91E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488776


€ 815,00



Piano cottura a gas 90 cm

- 6 bruciatori a gas di cui:
 - 2 fuochi FastWok da 3.3 kW,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 2 fuochi ausiliari
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 12,0 kW

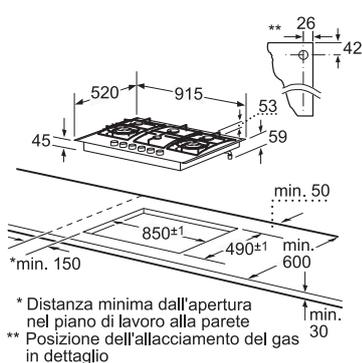

PCQ775B20E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488202


€ 835,00



Piano cottura a gas 70 cm

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 3.6 kW
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro

Assorbimento massimo gas: 11,0 kW

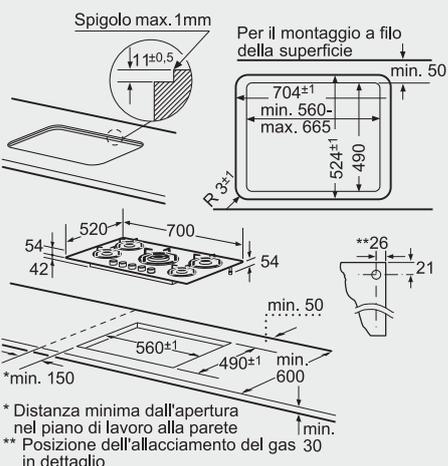

Piani cottura a gas



PCS815M90E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488622

€ 640,00



Piano cottura a gas 75 cm

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok 5 kW con funzione Dual,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Gas Protec (Termosicurezza e Custode "Il tasto protettore")
- Sicurezza bambini
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 12,4 kW



PCI815M91E - acciaio inox

codice EAN: 4242002557625


€ 610,00



Piano cottura a gas 75 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok 4 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 1 fuoco semirapido,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Gas Protec (Termosicurezza e Custode "Il tasto protettore")
- Sicurezza bambini
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 9,7 kW

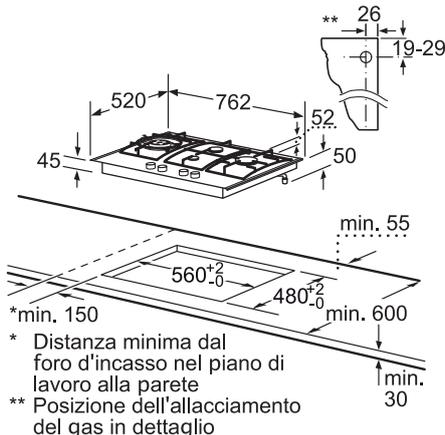

PCI815B81E - acciaio inox

codice EAN: 4242002557090


€ 520,00



Piano cottura a gas 75 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 4 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 1 fuoco semirapido,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 9,7 kW

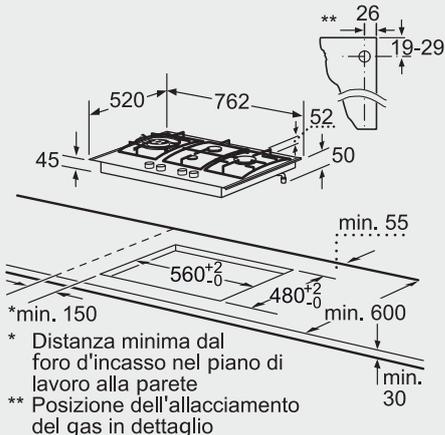

Piani cottura a gas



PCQ715M90E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488165


€ 570,00



Piano cottura a gas 70 cm

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 4 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Gas Protec (Termosicurezza e Custode "Il tasto protettore")
- Sicurezza bambini
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 11,4 kW

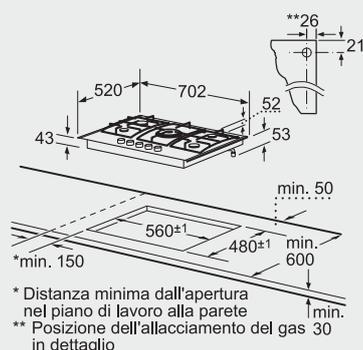

PCQ715B90E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488134


€ 545,00



Piano cottura a gas 70 cm

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 4 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 11,4 kW

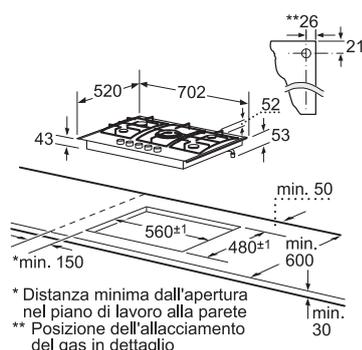

PCQ715B80E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488110


€ 480,00



Piano cottura a gas 70 cm

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 4 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 11,4 kW

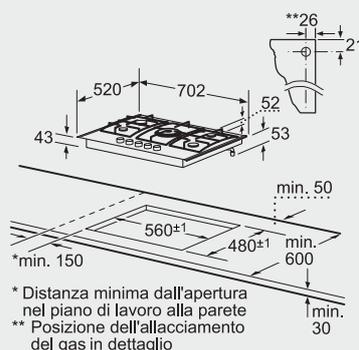

Piani cottura a gas



PCL765DIT - acciaio inox

codice EAN: 4242002431642


€ 480,00



Piano cottura a gas 70 cm

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 3.6 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Cavo di allacciamento
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 11,0 kW



PCH615M90E - acciaio inox

codice EAN: 4242002487991


€ 490,00



Piano cottura a gas 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 3.3 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 1 fuoco semirapido,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad 1 mano
- Gas Protec (Termosicurezza e Custode "Il tasto protettore")
- Sicurezza bambini
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 9,0 kW

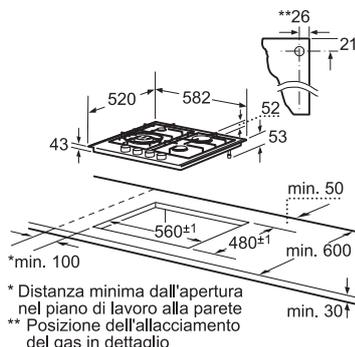

PCP615M90E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488073


€ 480,00




Piano cottura a gas 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Gas Protec (Termosicurezza e Custode "Il tasto protettore")
- Sicurezza bambini
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

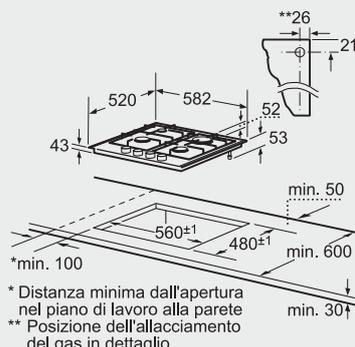

Piani cottura a gas

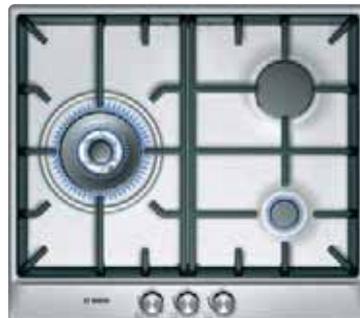

PCP615B90E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488042


€ 455,00



Piano cottura a gas 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

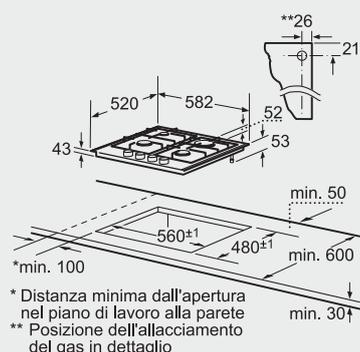

PCP615B80E - acciaio inox

codice EAN: 4242002488028


€ 385,00



Piano cottura a gas 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

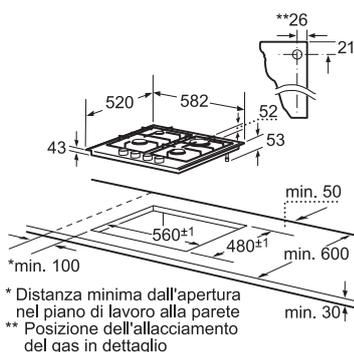

PCC615B90E - acciaio inox

codice EAN: 4242002487960


€ 390,00




Piano cottura a gas 60 cm

- 3 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok 4 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 8,0 kW

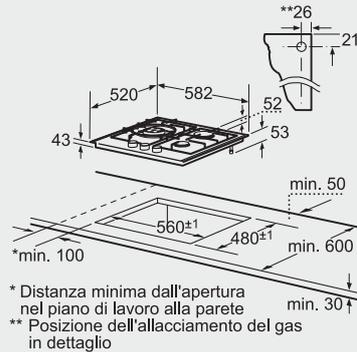

Piani cottura a gas

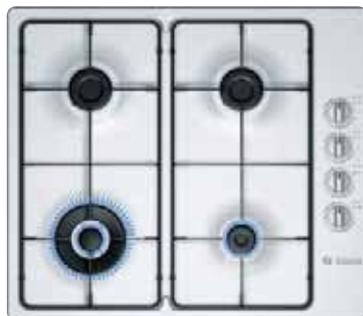

PC D666DEU - acciaio inox

codice EAN: 4242002557076


€ 350,00



Piano cottura a gas 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

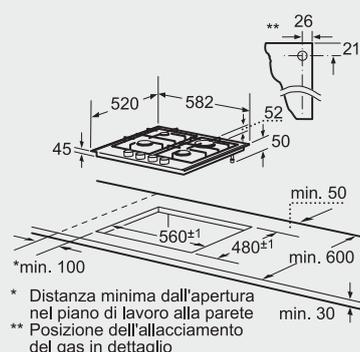

PBH615B80E - acciaio inox

codice EAN: 4242002557632


€ 300,00



Piano cottura a gas 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 3.3 kW,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Manopole laterali
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,7 kW

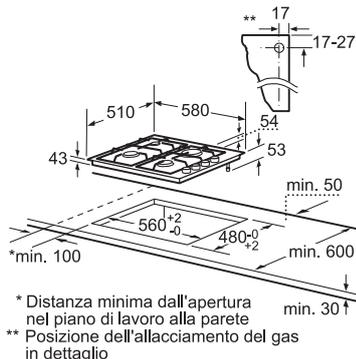

PBP615B81E - acciaio inox

codice EAN: 4242002562063


€ 275,00



Piano cottura a gas 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Manopole laterali
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

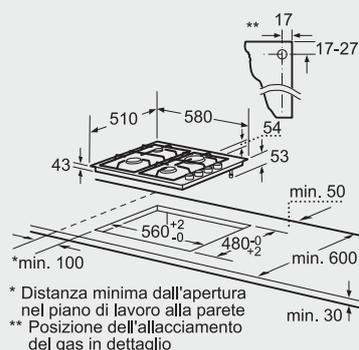

Piani cottura a gas



PBP612B80E - bianco

codice EAN: 4242002562018


€ 255,00



Piano cottura a gas 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Manopole laterali
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

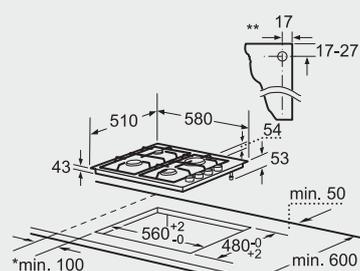

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete min. 30 ↑
 ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio

PBP616B80E - nero

codice EAN: 4242002557762


€ 255,00



Piano cottura a gas 60 cm


- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Manopole laterali
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

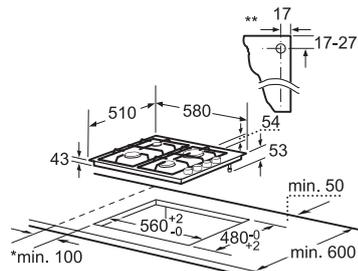

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete min. 30 ↑
 ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio

Piani cottura a gas

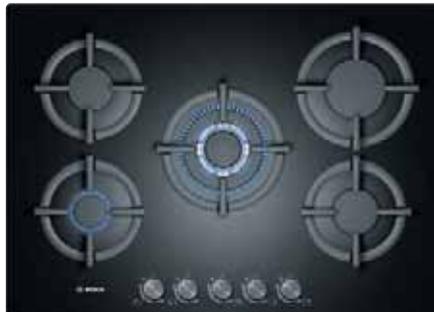

PPQ719B20E - grafite

codice EAN: 4242002535050


€ 755,00



Piano cottura a gas vetro temprato 70 cm

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 3.6 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro

Assorbimento massimo: 11,0 kW

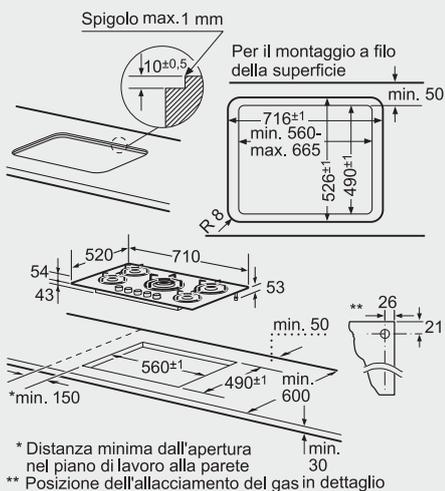

PPQ716B20E - nero

codice EAN: 4242002525167


€ 755,00



Piano cottura a gas vetro temprato 70 cm

- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 3.6 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 11,0 kW

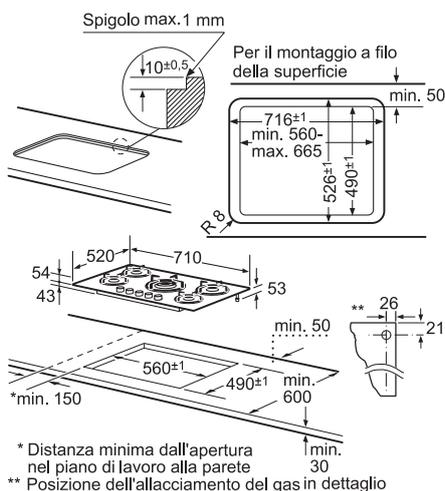

PPQ726B80E - nero

codice EAN: 4242002468860


€ 660,00




Piano cottura a gas vetro temprato 70 cm




- 5 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 3.6 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 11,0 kW

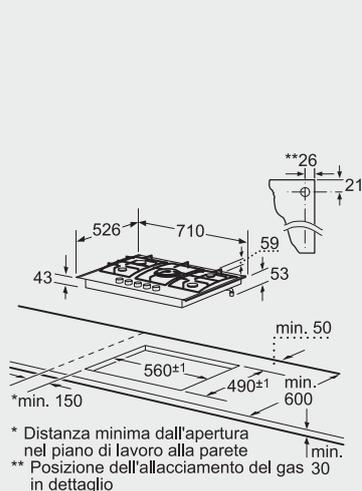


Piani cottura a gas

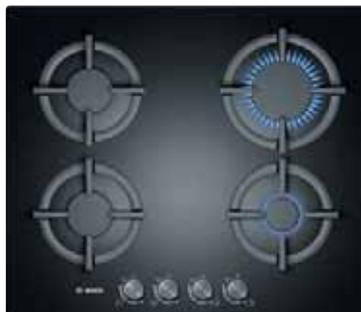

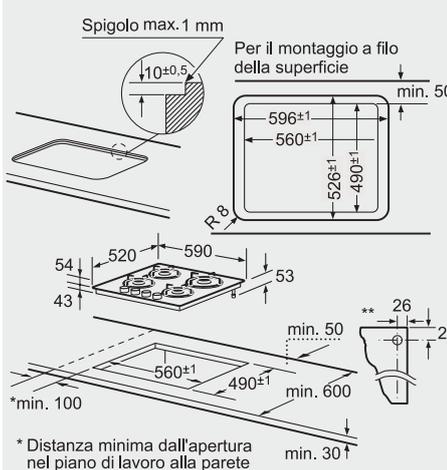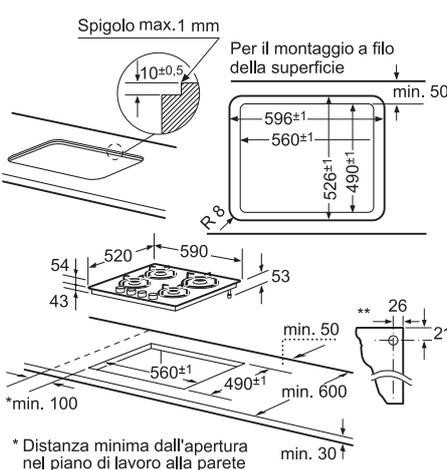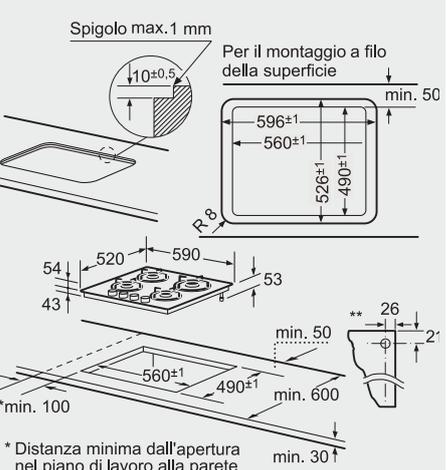PPP619B20E - grafite	PPP616B20E - nero	PPP612B20E - bianco
codice EAN: 4242002535043 € 600,00	codice EAN: 4242002525150 € 600,00	codice EAN: 4242002525143 € 600,00
 	 	 
<p>Piano cottura a gas vetro temprato 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro 	<p>Piano cottura a gas vetro temprato 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<p>Piano cottura a gas vetro temprato 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario • Accensione a 1 mano • Termosicurezza • Griglie d'appoggio singole in ghisa • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Assorbimento massimo: 7,4 kW	Assorbimento massimo gas: 7,4 kW	Assorbimento massimo gas: 7,4 kW
 <p>Spigolo max. 1 mm</p> <p>Per il montaggio a filo della superficie</p> <p>min. 50</p> <p>596±1</p> <p>560±1</p> <p>526±1</p> <p>490±1</p> <p>54</p> <p>520</p> <p>590</p> <p>53</p> <p>43</p> <p>min. 50</p> <p>26</p> <p>21</p> <p>*min. 100</p> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p>	 <p>Spigolo max. 1 mm</p> <p>Per il montaggio a filo della superficie</p> <p>min. 50</p> <p>596±1</p> <p>560±1</p> <p>526±1</p> <p>490±1</p> <p>54</p> <p>520</p> <p>590</p> <p>53</p> <p>43</p> <p>min. 50</p> <p>26</p> <p>21</p> <p>*min. 100</p> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p>	 <p>Spigolo max. 1 mm</p> <p>Per il montaggio a filo della superficie</p> <p>min. 50</p> <p>596±1</p> <p>560±1</p> <p>526±1</p> <p>490±1</p> <p>54</p> <p>520</p> <p>590</p> <p>53</p> <p>43</p> <p>min. 50</p> <p>26</p> <p>21</p> <p>*min. 100</p> <p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p>

Piani cottura a gas

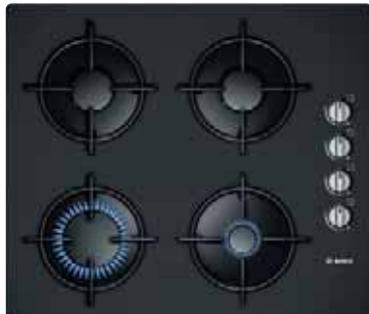

PPH626B80E - nero

codice EAN: 4242002468723


€ 600,00



Piano cottura a gas vetro temprato 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco FastWok da 3,3 kW,
 - 1 fuoco rapido,
 - 1 fuoco semirapido,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 9,0 kW

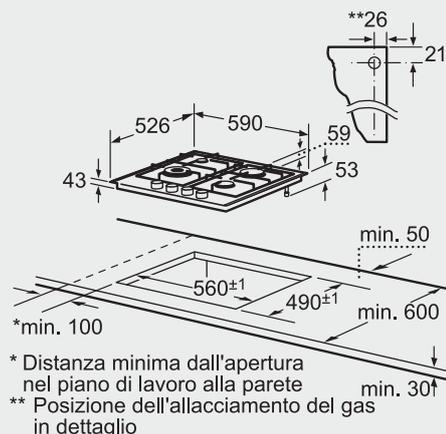

POP616B10E - nero

codice EAN: 4242002557779


€ 420,00




Piano cottura a gas vetro temprato 60 cm

- 4 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Assorbimento massimo gas: 7,4 kW

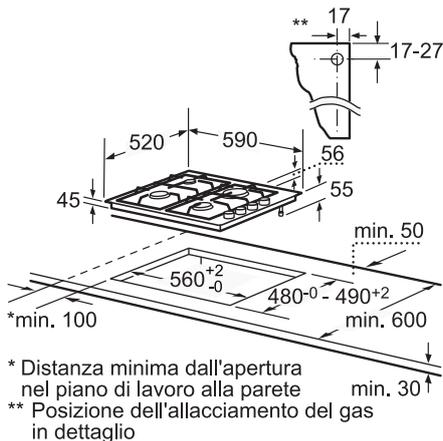

Piani cottura domino



PRA326B90E - nero

codice EAN: 4242002470665


€ 750,00



Piano cottura a gas 30 cm

- 1 bruciatore FastWok da 6 kW con funzione Dual
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Abbinabile con piani vitroceramica da 30, 60, 70, 90 cm

Assorbimento massimo gas: 6,0 kW

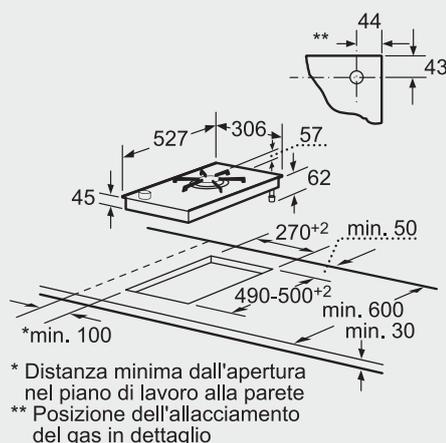

PRB326B90E - nero

codice EAN: 4242002470689


€ 675,00



Piano cottura a gas 30 cm

- 2 bruciatori a gas di cui:
 - 1 fuoco rapido,
 - 1 fuoco semirapido
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Abbinabile con piani vitroceramica da 30, 60, 70, 90 cm

Assorbimento massimo gas: 4,7 kW

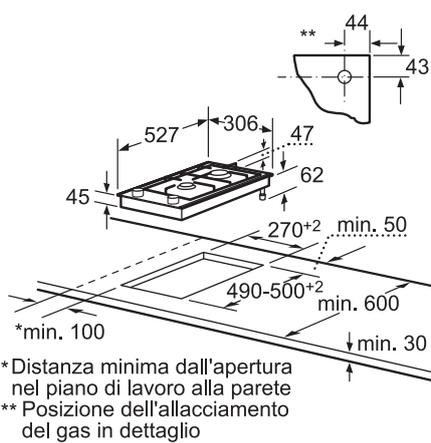

PIE375C14E - nero

codice EAN: 4242002473956


€ 630,00



Piano cottura a induzione 30 cm

- 2 zone cottura a induzione con riconoscimento automatico della pentola
- Funzione Turbo per ogni zona di cottura
- Regolazione elettronica a 9 livelli
- Comandi frontali a manopola
- Indicatore digitale di calore residuo
- Abbinabile con piani vitroceramica da 30, 60, 70, 90 cm

Assorbimento massimo elettr.: 3,6 kW

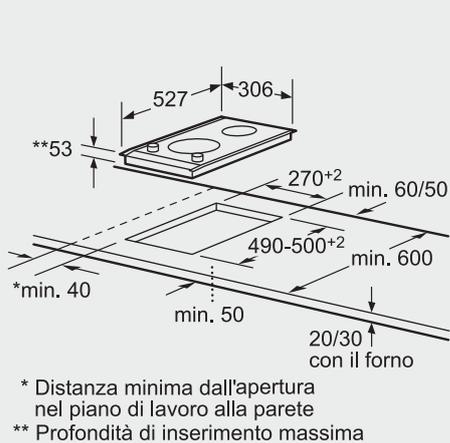

Piani cottura domino



PKF375V14E - nero	PKU375V14E - acciaio inox	PKA375V14E - acciaio inox
codice EAN: 4242002473215 € 610,00	codice EAN: 4242002466866 € 750,00	codice EAN: 4242002466873 € 925,00
<p>Piano cottura elettrico 30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 zone cottura elettriche HighSpeed di cui: 1 zona a doppio circuito, Zona espandibile tramite manopola • Regolazione elettronica a 9 livelli • Spie di calore residuo • Abbinabile con piani vitroceramica da 30, 60, 70, 90 cm 	<p>Grill a pietra lavica 30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande superficie grill su griglia in ghisa • Vasca grill in acciaio inox utilizzabile con pietre laviche o acqua • Regolazione elettronica a 9 livelli • Spia di funzionamento • Rubinetto di scarico • Coperchio in vitroceramica • Abbinabile con piani vitroceramica da 30, 60, 70, 90 cm 	<p>Friggitrice 30 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grande vasca friggitrice in acciaio inox (3-4 l) • Regolazione della temperatura da 160 a 190°C • Zona fredda • Cestello sospeso con manico ribaltabile • Rubinetto di scarico • Coperchio in vitroceramica • Speciale temperatura per pulizia (100°C) • Abbinabile con piani vitroceramica da 30, 60, 70, 90 cm
Assorbimento massimo elettr.: 3,2 kW	Assorbimento massimo elettr.: 2,4 kW	Assorbimento massimo elettr.: 2,5 kW
<p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Profondità di inserimento massima</p>	<p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete</p>	<p>* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete</p>

Piani cottura domino



PCH345DEU - acciaio inox

codice EAN: 4242002325514

€ 220,00



Piano cottura a gas 30 cm

- 1 bruciatore WOK (a tripla corona)
- Accensione a 1 mano
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

PCD345DEU - acciaio inox

codice EAN: 4242002325415

€ 210,00



Piano cottura a gas 30 cm


- 2 bruciatori a gas di cui:
- 1 fuoco rapido,
 - 1 ausiliario
- Accensione a 1 mano
 - Termosicurezza
 - Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
 - Predisposto per gas metano (20 mb)
 - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Possibilità di combinazione Domino con relative dimensioni apparecchi ed intaglio per incasso

Tipo larghezza: 30 40 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278


Immagine relativa alla tabella
"Possibilità di combinazione Domino"

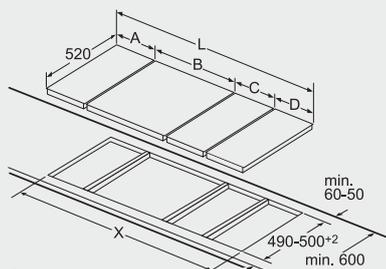

Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione ecc.).

Dimensione intaglio (X) a seconda della combinazione, vedere tabella.


Listello di congiunzione (HEZ394301) per Domino



* In funzione della profondità dell'apertura


Assorbimento massimo gas: 3,6 kW

Assorbimento massimo gas: 4,0 kW

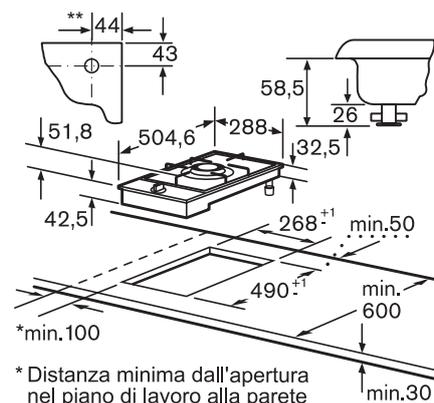

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete

** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio

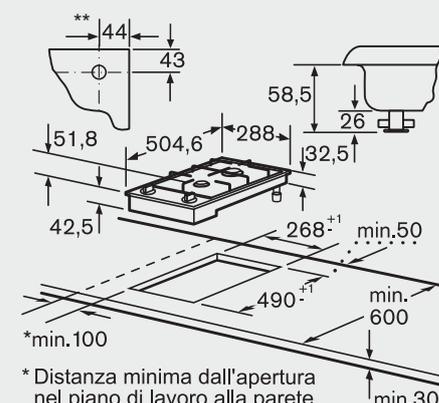

* Distanza minima dall'apertura nel piano di lavoro alla parete

** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio

Accessori speciali per piani cottura a gas



HEZ298114

Anello per pentole di piccole dimensioni
per tutti gli altri piani



HEZ298103

Pentola WOK in acciaio



HEZ298104

Copribriatore per cotture lente



HEZ298105

Piastra per cotture lente



HEZ298102 - HEZ298107
HEZ298108 - HEZ298110

Anello per pentole WOK



HEZ298119

Set pentole speciali per piani a gas.
Grazie allo speciale fondo riducono del
20% i tempi di riscaldamento.

Accessori speciali per piani cottura a gas

	HEZ298114	HEZ298103	HEZ298104	HEZ298105	HEZ298102	HEZ298107	HEZ298108	HEZ298110	HEZ298119
	Anello per pentole di piccole dimensioni per tutti gli altri piani	Pentola WOK in acciaio	Copribruciatore per cotture lente	Piastra per cotture lente	Anello per pentole WOK	Set pentole			
Prezzo	€ 11,00	€ 156,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 37,00	€ 235,00
PCQ775B20E		•		•	•				•
PCS815M90E		•	•	•		•			•
PCI815M91E		•		•	•				•
PCI815B81E	•	•		•				•	•
PCQ715M90E		•	•	•		•			•
PCQ715B90E		•	•	•		•			•
PCQ715B80E	•	•	•	•				•	•
PCP615M90E			•	•					•
PCP615B90E			•	•					•
PCP615B80E	•		•	•					•
PCH615M90E		•	•	•			•		•
PCC615B90E		•	•	•		•			•
PBH615B80E	•	•	•	•				•	•
PBP615B81E	•		•	•					•
PBP612B80E	•		•	•					•
PBP616B80E	•		•	•					•
PCR915M91E		•	•	•		•			•
PCT915B91E		•	•	•			•		•
PPQ719B20E		•		•	•				•
PPQ726B80E	•	•		•				•	•
PPH626B80E	•	•		•				•	•
PPQ716B20E		•		•	•				•
PPP619B20E				•					•
PPP616B20E				•					•
PPP612B20E				•					•
POP616B10E			•	•					•

Accessori speciali per piani cottura domino

	HEZ394301	HEZ398300
	Listelli di congiunzione	Pietre laviche
Prezzo	€ 84,00	€ 26,00
PRB326B90E	•	
PRA326B90E	•	
PKU375V14E	•	•
PKA375V14E	•	
PKF375V14E	•	
PIE375C14E	•	



Cappe



Le linee del design.



Design acciaio: bellezza classica.
Completamente in acciaio è la protagonista in una cucina moderna.



Design vetro: look trasparente.
Ideale per le cucine più piccole perché dà la sensazione di più spazio e luminosità.



Design squadrato: essenziale con carattere.
Linee chiare e decise, rendono professionale ogni angolo cottura.



Design squadrato: effetto Metal-Touch.
Forse la forma più elegante, che eleva la funzionalità a raffinatezza.



Design ergonomico: estrema funzionalità.
La sua forma inclinata garantisce la perfetta libertà sopra il piano di lavoro con la massima visibilità e luminosità.



Forme speciali.
Ad esempio la nuovissima cappa a L, design dal carattere importante che sorprende ed arreda cucine di livello.

Cappe aspiranti

Utilizzo e tecnica

Comandi

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Cappe aspiranti a isola	Tecnica: le cappe a isola si fissano al soffitto sopra un'isola di cottura al centro della cucina.
Cappe aspiranti per montaggio a muro	Tecnica: le cappe per montaggio a muro si installano tra i pensili sopra il piano di cottura.
Cappe aspiranti telescopiche	Tecnica: le cappe telescopiche si incassano in un pensile. Quando si utilizzano le zone cottura anteriori del piano, è possibile estrarre una parte della cappa per aumentare la superficie di aspirazione.
Cappe aspiranti a scomparsa	Tecnica: le cappe aspiranti a scomparsa sono concepite per il montaggio a incasso in pensili. Scompaiono completamente offrendo la massima libertà creativa.

Pulizia

Filtri al carbone attivo	Utilizzo: gli elementi al carbone attivo garantiscono un'efficace eliminazione degli odori di cucina durante il funzionamento a ricircolo. A seconda delle abitudini d'uso, il filtro può durare fino a un anno. Tecnica: la superficie finemente porosa del carbone attivo trattiene le sostanze odorose.
Ventilatori a doppio flusso ad alta potenza	Utilizzo: a parità di aria convogliata, i ventilatori con aspirazione su due lati sono più silenziosi di quelli che lavorano su un lato solo. Tecnica: in questa modalità di ventilazione un motore aziona due ventilatori radiali.
Livello intensivo	Utilizzo: per aspirare molto velocemente gli odori più penetranti in cucina. Tecnica: tutte le cappe aspiranti dispongono di un ventilatore a più livelli. Lo stadio intensivo garantisce grande silenziosità di funzionamento anche alla massima potenza.
Filtri metallici antigrasso	Utilizzo: filtro antigrasso per un utilizzo duraturo. Si pulisce facilmente a mano o in lavastoviglie ed è riutilizzabile. Non sono più necessarie complicate operazioni di sostituzione dei filtri antigrasso in tessuto. Tecnica: contrariamente ai filtri in tessuto, una volta saturo il filtro antigrasso in metallo può essere lavato e riutilizzato.

Comfort

Modulo di comando flessibile	Utilizzo: l'elemento di comando può essere posizionato in modo flessibile a seconda della progettazione e delle necessità. Tecnica: il modulo di comando delle cappe telescopiche può essere montato a richiesta in posizione frontale, laterale o in alto.
Comando MetalTouch	Utilizzo: design completamente in acciaio inox. Superficie liscia facile da pulire. Tecnica: facilità d'uso grazie ai tasti a sfioramento posti sulla superficie in acciaio inox con barra luminosa rossa integrata.



Cappe.

Design acciaio.



Cappe a camino



DWW093651 - acciaio inox

codice EAN: 4242002482057

€ 730,00



Cappa aspirante a camino


- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- **EASY: Installazione facile**
- Comando elettronico a pulsanti retroilluminati per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria 500 m³/h con funzionamento normale max., 640 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 500 m³/h: pressione sonora 45 dB (A), potenza sonora 59 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 240 W

Misure apparecchio (h x l x p):

Funzionamento ad espulsione: 67,0-99,9 x 90,0 x 50,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 67,0-110,0 x 90,0 x 50,0 cm

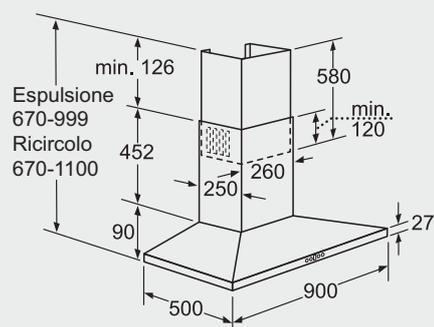

DWW091451 - acciaio inox

codice EAN: 4242002494791

€ 470,00



Cappa aspirante a camino


- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione 2 x 40 W
- Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Massima capacità aspirazione: 400 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 400 m³/h: pressione sonora 53 dB (A), potenza sonora 67 dB (A) re 1 pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 260 W

Misure apparecchio (h x l x p):

Funzionamento ad espulsione: 79,3-97,0 x 90,0 x 50,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 79,3-97,0 x 90,0 x 50,0 cm

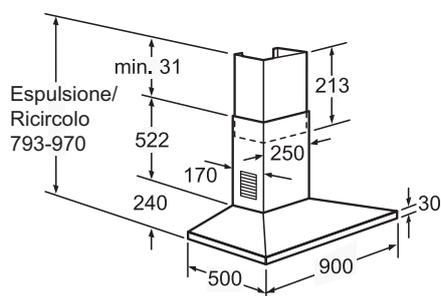

DWW061451 - acciaio inox

codice EAN: 4242002494753

€ 365,00



Cappa aspirante a camino


- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione 2 x 40 W
- Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Massima capacità aspirazione: 400 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 400 m³/h: pressione sonora 53 dB (A), potenza sonora 67 dB (A) re 1 pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 260 W

Misure apparecchio (h x l x p):

Funzionamento ad espulsione: 79,3-97,0 x 60,0 x 50,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 79,3-97,0 x 60,0 x 50,0 cm

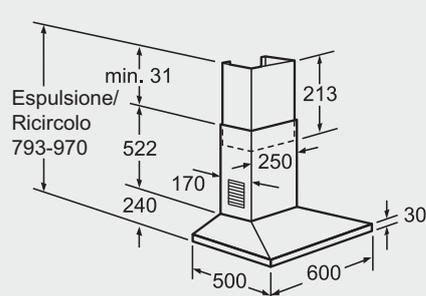



Cappe a camino



Cappe.

Design squadrato.



DWT099750 - acciaio inox

codice EAN: 4242002490373

€ 1.330,00



Cappa aspirante a camino


- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- **EASY: Installazione facile**
- Controllo elettronico MetalTouch
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Post-funzionamento della ventola 10 minuti
- Illuminazione alogena 3 x 20 W
- **Softlight**
- Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicazione di saturazione per i filtri in metallo
- Capacità espulsione aria 650 m³/h con funzionamento normale max., 770 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 650 m³/h: pressione sonora 51 dB (A), potenza sonora 65 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 310 W

Misure apparecchio (hxlxp):

Funzionamento ad espulsione: 64,0-96,9 x 90,0 x 50,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 64,0-108,4 x 90,0 x 50,0 cm

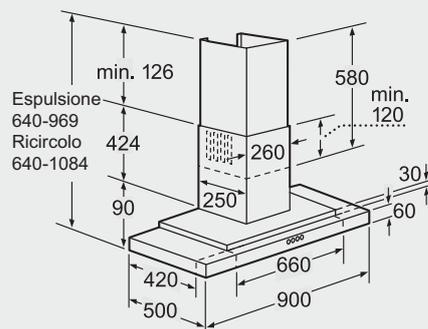

Cappe a camino



DWT093651 - acciaio inox

codice EAN: 4242002490311

€ 1.060,00



Cappa aspirante a camino


- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- **EASY: Installazione facile**
- Comando elettronico a pulsanti retroilluminati per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria 500 m³/h con funzionamento normale max., 640 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 500 m³/h: pressione sonora 45 dB (A), potenza sonora 59 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 240 W

Misure apparecchio (hxlxp):

Funzionamento ad espulsione: 64,0-96,9 x 90,0 x 50,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 64,0-108,4 x 90,0 x 50,0 cm

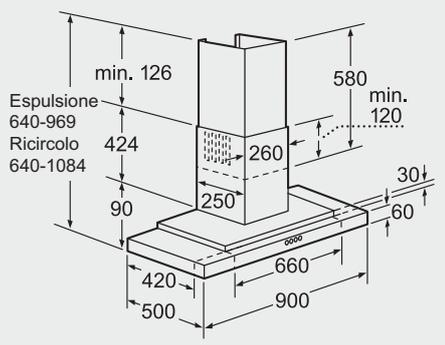

DWB093650 - acciaio inox

codice EAN: 4242002488448

€ 795,00



Cappa aspirante a camino


- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- **EASY: Installazione facile**
- Comando elettronico a pulsanti retroilluminati per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria 500 m³/h con funzionamento normale max., 640 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 500 m³/h: pressione sonora 45 dB (A), potenza sonora 59 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 240 W

Misure apparecchio (hxlxp):

Funzionamento ad espulsione: 62,5-95,4 x 90,0 x 50,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 62,5-106,9 x 90,0 x 50,0 cm

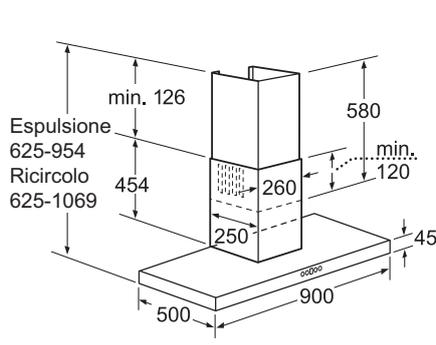

DWB091451 - acciaio inox

codice EAN: 4242002490069

€ 585,00



Cappa aspirante a camino


- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione 2 x 40 W
- Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Massima capacità aspirazione: 400 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 400 m³/h: pressione sonora 52 dB (A), potenza sonora 66 dB (A) re 1 pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 260 W

Misure apparecchio (hxlxp):

Funzionamento ad espulsione: 68,4-108,3 x 90,0 x 50,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 77,5-117,9 x 90,0 x 50,0 cm

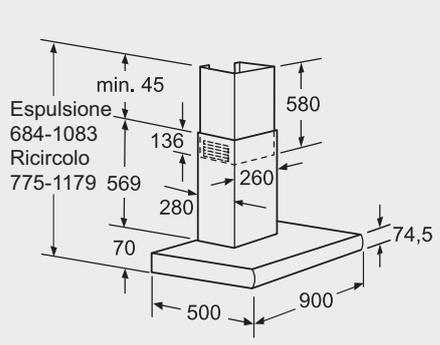



Cappe.

Design vetro.



Cappe ad isola

Cappe a camino



DIA093650 - acciaio inox

codice EAN: 4242002492148

€ 1.225,00



Cappa ad isola con schermo in vetro


- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Comando elettronico a pulsanti retroilluminati per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 4 x 20 W
- Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria 490 m³/h con funzionamento normale max., 620 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 490 m³/h: pressione sonora 45 dB (A), potenza sonora 59 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 280 W

Misure apparecchio (hxlxp):

Funzionamento ad espulsione: 75,0-93,0 x 90,0 x 60,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 75,0-105,0 x 90,0 x 60,0 cm

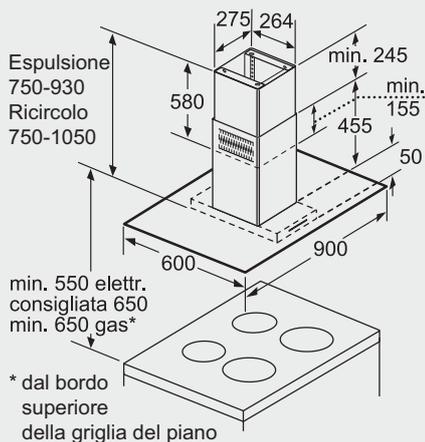

DWA095551 - acciaio inox

codice EAN: 4242002496993

€ 905,00



Cappa aspirante a camino


- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- Schermo di vetro con cornice in alluminio
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Controllo elettronico a pulsanti
- **Display a 7 segmenti**
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Filtro grassi multizona metallico, lavabile in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria 400 m³/h con funzionamento normale max., 550 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 400 m³/h: pressione sonora 44 dB (A), potenza sonora 58 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 240 W

Misure apparecchio (hxlxp):

Funzionamento ad espulsione: 71,5-110,0 x 90,0 x 52,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 80,8-119,0 x 90,0 x 52,0 cm

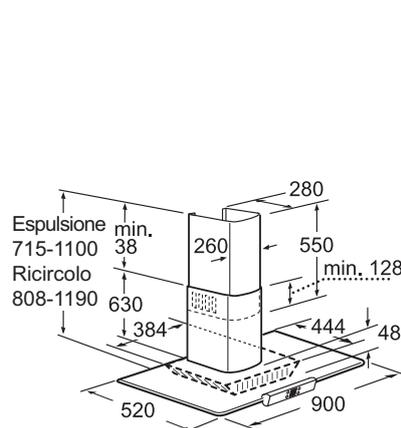

DWA093551 - acciaio inox

codice EAN: 4242002481883

€ 750,00



Cappa aspirante a camino


- Per montaggio a muro sopra zone di cottura
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Comando elettronico a pulsanti retroilluminati per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena - lampadine a risparmio energetico 2 x 28 W
- Motore doppio flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria 490 m³/h con funzionamento normale max., 620 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 490 m³/h: pressione sonora 45 dB (A), potenza sonora 59 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 256 W

Misure apparecchio (hxlxp):

Funzionamento ad espulsione: 63,1-96,0 x 90,0 x 50,0 cm

Funzionamento a ricircolo: 63,1-107,5 x 90,0 x 50,0 cm

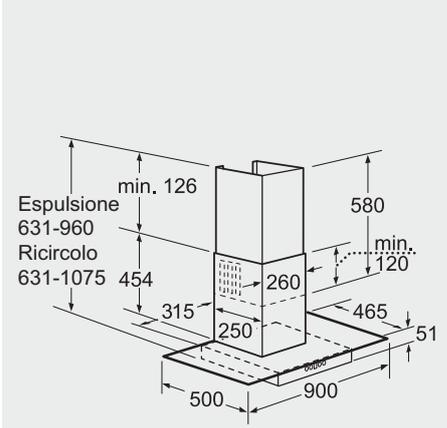



Cappe.

Forme speciali.





Cappe.
Telescopiche.

Cappe telescopiche



DH1755F - acciaio inox

codice EAN: 4242002303437

€ 630,00




Cappa aspirante telescopica

- Per installazione in pensili larghezza 60 cm
- Possibilità di applicare listello decorativo della cucina
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- 2 motori per alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicazione di saturazione per i filtri in metallo
- Capacità espulsione aria 450 m³/h con funzionamento normale max., 700 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità 59 dB (re1 pW) con funzionamento normale max. di 450 m³/h a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 240 W

Misure apparecchio (hxlxp): 47,5 x 69,4 x 27,3 cm

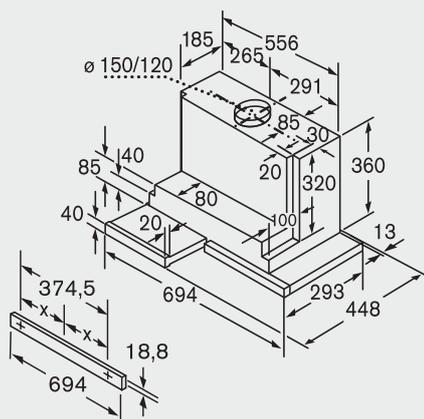

DH1655F - acciaio inox

codice EAN: 4242002303420

€ 630,00




Cappa aspirante telescopica

- Per installazione in pensili larghezza 60 cm
- Possibilità di applicare listello decorativo della cucina
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Cursore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Indicazione di saturazione per i filtri in metallo
- Capacità espulsione aria 450 m³/h con funzionamento normale max., 700 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 450 m³/h: pressione sonora 47 dB (A), potenza sonora 59 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13
- 2 motori per alte prestazioni

Assorbimento massimo: 240 W

Misure apparecchio (hxlxp): 46,5 x 59,4 x 27,3 cm

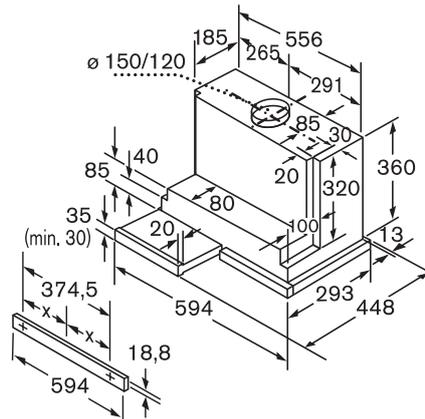

DH1635H - grigio metallizzato

codice EAN: 4242002148113

€ 260,00




Cappa aspirante telescopica

- Per installazione in pensili larghezza 60 cm
- Possibilità di applicare listello decorativo della cucina
- **Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria**
- Comandi ad interruttore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione 2 x 40 W
- Motore triplo flusso ad alte prestazioni
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Rumorosità con potenza di aspirazione 400 m³/h: pressione sonora 52 dB (A), potenza sonora 64 dB (A) re 1 pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 180 W

Misure apparecchio (hxlxp): 35,4 x 59,8 x 28,0 cm

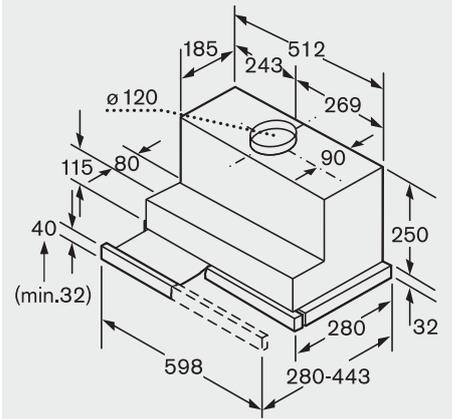

Cappe a scomparsa



DHL755B - grigio metallizzato

codice EAN: 4242002258522

€ 420,00




Cappa aspirante a scomparsa

- Per installazione in pensili
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Corsore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- 2 motori per alte prestazioni
- Filtro grassi metallico con cornice in alluminio, lavabile in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria 400 m³/h con funzionamento normale max., 650 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 400 m³/h: pressione sonora 47 dB (A), potenza sonora 59 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 240 W

Misure apparecchio (hxlxp): 25,5 x 73,0 x 38,0 cm

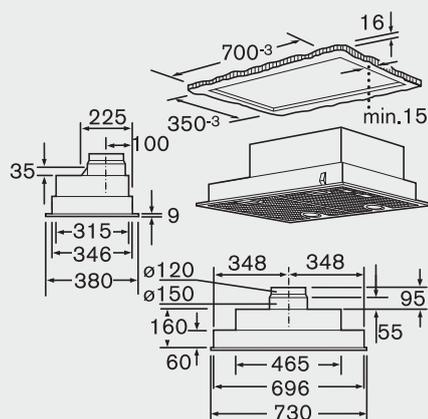

DHL545S - grigio metallizzato

codice EAN: 4242002258478

€ 300,00




Cappa aspirante a scomparsa

- Per installazione in pensili
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Corsore per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- 2 motori per alte prestazioni
- Filtro grassi metallico con cornice in alluminio, lavabile in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria 400 m³/h con funzionamento normale max., 500 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 400 m³/h: pressione sonora 50 dB (A), potenza sonora 62 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 380 W

Misure apparecchio (hxlxp): 25,5 x 53,0 x 38,0 cm

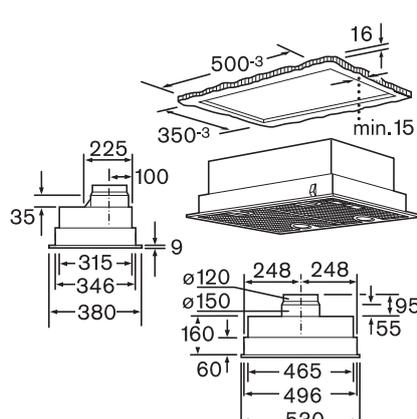

DHL535C - grigio metallizzato

codice EAN: 4242002258461

€ 200,00




Cappa aspirante a scomparsa

- Per installazione in pensili
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Comandi ad interruttore per controllo velocità ed illuminazione
- 2 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Illuminazione 2 x 40 W
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Capacità espulsione aria 210 m³/h con funzionamento normale max. a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità con potenza di aspirazione 210 m³/h: pressione sonora 48 dB (A), potenza sonora 60 dB (A) re 1pW a norma DIN/EN 60704-2-13

Assorbimento massimo: 250 W

Misure apparecchio (hxlxp): 23,5 x 53,0 x 28,0 cm

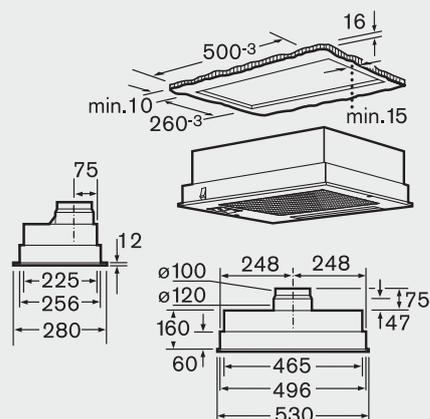



Accessori speciali per cappe

	DHZ3405	DHZ4505	DHZ5135	DHZ5145	DHZ5185	DHZ5225	DHZ5265	
	Set primo montaggio							
Prezzo	€ 72,00	€ 72,00	€ 83,00					
DIA093650							•	
DWT099750						•		
DWC041650								
DWB093553								
DWT093651								
DWK093650						•		
DWA095551					•			
DWB093650								
DWA093551						•		
DWW093651						•		
DWB091451			•			•		
DWW091451				•				
DWW061451				•				
DHI755F		•						
DHI655F		•						
DHI635H	•							
DHL755B								
DHL545S								
DHL535C								

	DHZ5425	DHZ5475	DHZ7304	DHZ7305	DHZ3350	DHZ4650	DHZ4750	DSZ0660	DSZ0620	
	Set primo montaggio	Set primo montaggio	Set primo montaggio	Set primo montaggio	Listello inox	Listello inox	Listello inox	Pannello nero	Pannello bianco	
	€ 130,00	€ 130,00	€ 83,00	€ 37,00	€ 23,00	€ 68,00	€ 68,00	€ 99,00	€ 99,00	
	.							.	.	
		.								
							.			
					.					
				.						
				.						
			.							



 **BOSCH**

Lavastoviglie





Una grande idea che sta anche in un piccolo spazio.

Le nuove lavastoviglie compatte e modulari ActiveWater Smart nascono per rispondere a tutte le esigenze di spazio, garantendo la massima libertà di progettazione e posizionamento. Performance sempre al top e risparmio di spazio ed energia: una garanzia Bosch.

Meno energia.

Le lavastoviglie compatte ActiveWater Smart vantano un'efficienza energetica che raggiunge gli standard di eccellenza della Classe A.

Meno spazio.

Con un'altezza di soli 45 o 60 cm, le nuove lavastoviglie compatte e modulari possono essere inserite perfettamente in ogni tipo di cucina. Con una capacità di 6/8 coperti offrono un ampio spazio per le stoviglie sporche. La soluzione perfetta per single, uffici, piccole cucine e cucine di alto design.

Più modularità.

Le dimensioni ottimali delle lavastoviglie ActiveWater Smart permettono l'inserimento in ogni tipo di cucina, grazie anche al moderno design in acciaio anti-impronta.

Più ergonomia.

Le lavastoviglie ActiveWater Smart si possono inserire all'altezza ideale, in modo da poterle caricare e scaricare senza doversi piegare, con una perfetta visione dell'interno.



Più prestazioni.

Le lavastoviglie ActiveWater Smart garantiscono performance e risparmio al top grazie ad AquaSensor, un sensore che adegua automaticamente il ciclo di lavaggio, la quantità d'acqua e la temperatura a seconda dei residui di sporco presenti nell'acqua.



Più velocità.

Le lavastoviglie ActiveWater Smart garantiscono risultati unici anche in fatto di velocità grazie a VarioSpeed, un'opzione esclusiva che permette di dimezzare i tempi di lavaggio dei programmi standard, con risultati in Classe A.



Più sicurezza.

Le nuove lavastoviglie compatte e modulari sono al top della sicurezza grazie ad AquaStop, un dispositivo garantito a vita che assicura una protezione totale contro gli allagamenti, anche ad elettrodomestico spento.

La flessibilità nel lavoro è sempre più importante. Le nostre lavastoviglie lo sanno bene.

Le nuove lavastoviglie modulari ActiveWater Smart possono essere posizionate praticamente ovunque, anche in colonna.





Più flessibilità.

Dimensioni ottimali.

Con 45/60 cm di altezza e 55 cm di profondità, le lavastoviglie modulari ActiveWater Smart sono la soluzione da incasso ideale per i mobili da cucina standard e si armonizzano perfettamente con il resto della gamma compatta da incasso di Bosch.

Incasso perfetto.

Le lavastoviglie modulari ActiveWater Smart sono comodamente inseribili nelle cucine su misura e sono perfettamente compatibili con il concetto creativo delle cucine di design.

Grazie alla loro flessibilità e compattezza possono essere trasportate facilmente ed essere installate velocemente in diverse posizioni.

Più ergonomia.

Comfort ad ogni livello.

Le nuove lavastoviglie modulari ActiveWater Smart possono essere posizionate ovunque e a qualsiasi altezza della cucina. Una grande comodità, perché ogni movimento risulta più semplice: si può caricare e scaricare la lavastoviglie senza doversi più piegare, facilitando i compiti in particolare ad anziani e disabili. L'installazione a colonna è la soluzione ideale per chi vuole tenere la lavastoviglie lontana dalla portata dei bambini.

**Perché per noi
l'acqua è il bene
più prezioso.**



La nostra competenza nelle lavastoviglie non ha limiti.
Ecco perché siamo in grado di raggiungere veri e propri record
che stabiliscono nuovi benchmark per efficienza e prestazioni.



Green Technology inside

ActiveWater

Il sistema di lavaggio ActiveWater utilizza ogni goccia d'acqua più volte, purificandola tramite tre speciali filtri prima di immetterla nuovamente nel ciclo per sfruttarla al meglio. Il sistema genera la potenza di oltre 3.300 litri d'acqua, utilizzandone solo 7, e consuma solo 0,96 kWh per un ciclo di lavaggio nel programma standard. Inoltre il sistema di riscaldamento più veloce, le maggiori prestazioni della pompa e la circolazione dell'acqua designata garantiscono la massima performance anche con consumi tanto ridotti.


AquaSensor

Sensore che adeguata automaticamente il ciclo di lavaggio, la quantità d'acqua e la temperatura a seconda della quantità di sporco presente nell'acqua.



Zeolith®

Le nuove lavastoviglie ActiveWater Zeolith® di Bosch sfruttano l'energia naturale della zeolite. Questo minerale, racchiuso in un contenitore posizionato nella vasca della lavastoviglie, trattiene con la sua porosità l'umidità che si crea nella fase di lavaggio, rilasciandola poi, sotto forma di puro calore durante la fase di asciugatura, senza utilizzare ulteriore energia elettrica, ma solo 0,83 kWh per un ciclo completo di lavaggio.



HydroStar

L'acqua è la vita. Niente di più vero.

Il nostro pianeta non esisterebbe se venisse a mancare il suo elemento più prezioso. Per questo noi di Bosch per risparmiare acqua facciamo tutto il possibile. E a volte anche l'impossibile: siamo infatti riusciti a progettare un sistema capace di compiere un intero ciclo di lavaggio in lavastoviglie con risultati perfetti impiegando solamente 7 litri d'acqua, contro i 12 litri a lavaggio impiegati da una normale lavastoviglie. Tutto questo grazie al nuovo sistema di gestione dell'acqua HydroStar brevettato da Bosch.



Doppio attacco

Lavastoviglie ad incasso con doppio attacco è capace di ottimizzare i consumi energetici sfruttando l'acqua già riscaldata dal calore solare. Sarà, quindi, possibile inserire questa lavastoviglie all'interno di una casa in Classe A, senza rinunciare, in caso di bisogno, alla possibilità di utilizzarla come una normale lavastoviglie ad attacco unico.



Una macchina che sa fare tutto alla perfezione. Nel modo più semplice.

Intensivo 70°.

Un programma dedicato al lavaggio ad alte temperature di stoviglie molto sporche.

Auto 45° 65°.

Un programma automatico intelligente e innovativo che adatta i consumi di acqua, la temperatura e il tempo di lavaggio a seconda del grado di sporco delle stoviglie.

Eco 50°.

Un programma economico che raggiunge prestazioni in Classe AAA in 140 minuti, con l'utilizzo di soli 7 litri d'acqua e 0,96 kWh.

Rapido 45°.

Un programma rapido che assicura un ciclo di lavaggio in soli 29 minuti.

Prelavaggio.

Un programma che effettua un ciclo di prelavaggio a freddo.

Indicatore ripristino Sale e Brillante.

Un comodo indicatore che segnala la mancanza di sale e brillantante.

Partenza Ritardata (1-24 h).

Permette di impostare l'avvio del programma secondo le proprie esigenze. Per esempio nelle ore notturne in cui il costo dell'energia è ridotto.

VarioSpeed.

Un'opzione esclusiva che permette di dimezzare i tempi di lavaggio (-50%) dei programmi standard, con risultati in Classe A.

1/2 Flex (mezzo carico flessibile).

Per lavare carichi ridotti di stoviglie, distribuiti in entrambi i cestelli, senza sprechi di acqua ed energia.






Cestello Bosch MaxiSpace.

Il Cestello Bosch MaxiSpace, il terzo livello di carico, posto nella parte superiore, è l'ideale per le posate classiche, quelle più ingombranti, le tazzine, le pinze per spaghetti e molti altri utensili da cucina.

Porta la capacità di carico da 13 a 14 coperti.

La sua innovativa ed esclusiva forma a V non riduce lo spazio e la capacità di carico del cestello inferiore, dove è infatti possibile lavare contemporaneamente stoviglie delicate come i bicchieri a stelo lungo.

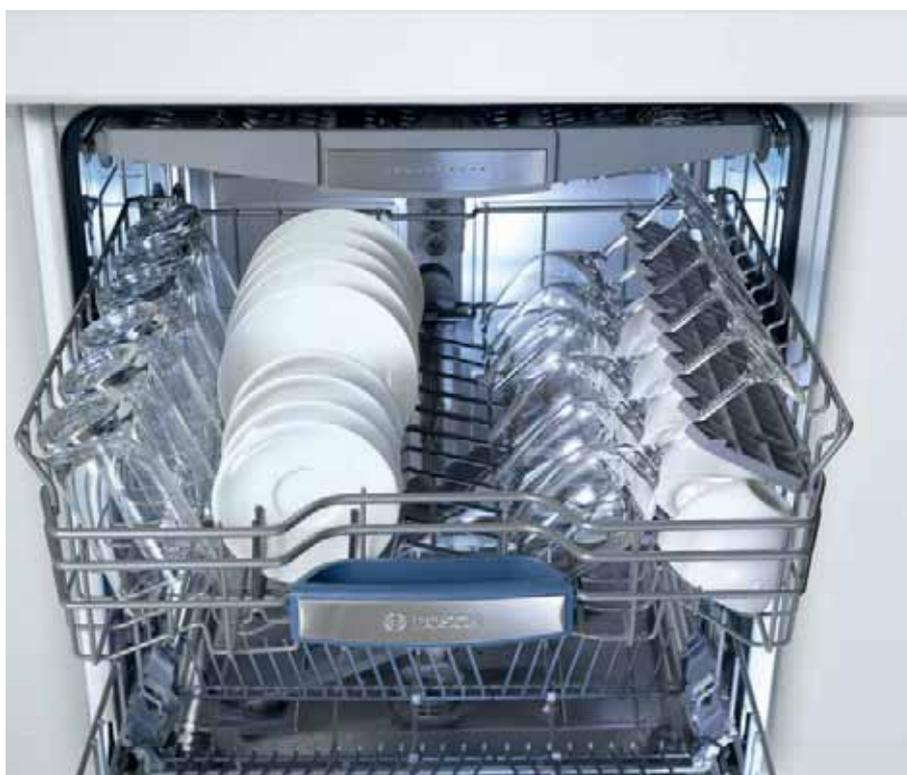

La massima Flessibilità di carico.

I cestelli VarioFlexPlus, profondi 52 cm e con una struttura che si adatta ad ogni tipo di carico, sono l'ideale per lavare fino a 13 coperti e 18 bicchieri, anche a stelo lungo.

Le rastrelliere duttili e sicure permettono di posizionare sia un carico ridotto di tazzine e bicchieri normali, sia stoviglie più delicate come bicchieri fragili e flute.

Lavastoviglie.

Ad ogni cucina la perfetta soluzione.



Lavastoviglie compatte

Alte 60 cm o 45 cm

Le soluzioni più intelligenti non devono essere grandi ma "Smart": le nuove lavastoviglie ActiveWater Smart risolvono ogni tipo di problema dallo spazio ai consumi perché sono modulari, flessibili e grazie alla tecnologia ActiveWater risparmiano energia con le massime prestazioni di pulito.

Lavastoviglie a scomparsa totale

Larghe 60 cm o 45 cm

La soluzione ideale per chi ama una cucina dal design uniforme e dalle linee essenziali. La lavastoviglie scompare completamente all'interno del mobile. È estremamente silenziosa e garantisce risultati in tripla classe A.

Lavastoviglie integrabili

Larghe 60 cm o 45 cm

Sulla porta della lavastoviglie può essere montato il mobile della cucina e lasciare a vista la plancia comandi in acciaio.



Sono le lavastoviglie a scomparsa totale o integrabili che sono alte 86,5 cm invece di 81,5 cm. In questo modo si sfrutta al meglio lo spazio interno che è più grande per piatti o pentole dalle dimensioni MAXI.



Lavastoviglie

Utilizzo e tecnica

Programmi di lavaggio

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Programma normale 65°C	Utilizzo e tecnica: per tutte le situazioni di lavaggio con normale grado di sporco delle stoviglie.
Programma auto 35-45°C	Utilizzo e tecnica: con sporco leggero e carico misto, garantisce automaticamente i migliori risultati di lavaggio ottimizzando il consumo.
Programma auto 45-65°C	Utilizzo e tecnica: con sporco normale e carico misto, garantisce automaticamente i migliori risultati di lavaggio ottimizzando il consumo.
Programma auto 65-75°C	Utilizzo e tecnica: con sporco incrostato e carico misto con pentole e padelle, garantisce automaticamente i migliori risultati di lavaggio ottimizzando il consumo.
Programma delicato 40°C	Utilizzo e tecnica: per pulire delicatamente i bicchieri più fragili e le fini porcellane decorate.
Programma Eco 50°C	Utilizzo e tecnica: programma a consumo ridotto, per tutte le situazioni di lavaggio con normale grado di sporco delle stoviglie.
Programma intensivo 70°C	Utilizzo e tecnica: programma speciale per stoviglie molto sporche, in particolare pentole e padelle. La temperatura di lavaggio elevata garantisce anche la massima igiene.
Programma rapido	Utilizzo e tecnica: per lavare perfettamente a 45°C o 35°C le stoviglie poco sporche in appena 29 minuti.

Pulizia

AquaMix	Utilizzo: per lavare delicatamente preziosi bicchieri e delicate porcellane. Tecnica: l'acqua troppo dolce corrode il vetro. AquaMix è una regolazione automatica del grado di durezza che, attraverso la miscelazione di acqua del rubinetto, garantisce sempre un grado di durezza dell'acqua di lavaggio superiore a 5°dH.
AquaSensor 	Utilizzo: per stoviglie sempre pulite e splendenti. Inoltre consente di ridurre nettamente il consumo di acqua con stoviglie poco sporche. Tecnica: AquaSensor controlla costantemente l'acqua di lavaggio per individuare piccole particelle di residui di cibo, grasso o detergente. Controlla l'avvio elettronico dei cicli di lavaggio e adatta costantemente il consumo di acqua.
Programmi automatici	Utilizzo: per la massima efficacia di lavaggio risparmiando acqua ed energia. Tecnica: il consumo di acqua, la temperatura dell'acqua e il tempo di lavaggio si adeguano esattamente al grado di sporco delle stoviglie.
EcoDosage	Utilizzo: pulizia ottimale delle stoviglie e processo di lavaggio più silenzioso. Tecnica: inserire il detersivo nell'apposita vaschetta situata nella parte superiore della porta. Durante il processo di lavaggio il detersivo cade nella speciale vaschetta di raccolta del cestello superiore. I getti mirati garantiscono l'utilizzo completo e controllato del detersivo.

Pulizia

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Purezza Attiva 	Utilizzo: per soddisfare le esigenze di igiene più severe, ad esempio nelle famiglie con bambini piccoli. Tecnica: può essere attivata come funzione supplementare in molti cicli di lavaggio (ad es. col programma Eco 50). Livello di temperatura più elevato durante il risciacquo con brillantante.
IntensiveZone 	Utilizzo: per pulire perfettamente pentole e padelle molto sporche nel cestello inferiore e stoviglie delicate nel cestello superiore. Tecnica: pressione Power dei getti ed elevata temperatura di pulizia nell'intero cestello inferiore. Contemporaneamente, nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato.
Sistema automatico detersivo	Utilizzo: con qualsiasi detersivo utilizzato (polvere, gel o pastiglie) si ottengono sempre risultati perfetti e asciugatura ottimale. Tecnica: il sistema automatico detersivo adegua automaticamente il processo di lavaggio ai più comuni formati di detersivo per lavastoviglie.
Bracci di lavaggio ondulati	Utilizzo: stoviglie perfettamente lavate, pulite e splendenti, perché l'acqua raggiunge ogni punto delle stoviglie. Tecnica: lo speciale orientamento degli ugelli distribuisce l'acqua di lavaggio con un angolo ottimale. Niente più aloni di spruzzatura: l'acqua arriva in ogni angolo e su tutte le superfici del vano di lavaggio. Un quinto livello di spruzzatura orientato verso il basso pulisce continuamente il filtro vasca.

Comfort / sicurezza

AquaStop 	Utilizzo: sicurezza assoluta grazie alla protezione anti-allagamento totale, garantita da Bosch per tutta la durata di vita della lavastoviglie. Tecnica: il sistema AquaStop è composto da: <ul style="list-style-type: none">• uno speciale tubo di carico flessibile a doppia parete• una valvola di sicurezza• una vasca di fondo con interruttore a galleggiante. Se esce acqua dal tubo flessibile o dalla vasca, l'interruttore a galleggiante blocca l'afflusso ed attiva immediatamente lo scarico.
Dispositivo di sicurezza per bambini	Utilizzo: mentre è in corso il programma non è possibile aprire l'apparecchio. Inoltre non è possibile modificare accidentalmente i programmi. Tecnica: il sistema di sicurezza meccanico e/o il blocco tasti elettronico impediscono l'apertura dell'apparecchio e la modifica dei programmi.
Indicatore ripristino sale/brillantante	Utilizzo: un testo in chiaro o una spia luminosa segnalano la necessità di ripristinare il sale o il brillantante, garantendo quindi risultati di lavaggio ottimali. Tecnica: un sistema elettronico riconosce e segnala l'esaurimento del sale o del brillantante.

Comfort / sicurezza

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Rackmatic	<p>Utilizzo: crea spazio flessibile per i bicchieri a stelo lungo nel cestello superiore o per i piatti più grandi nel cestello inferiore.</p> <p>Rackmatic regolabile in altezza su 3 livelli *</p> <p>posizione superiore: piatti con Ø max. 22 cm nel cestello superiore e Ø 30 cm nel cestello inferiore</p> <p>posizione centrale: piatti con Ø max 24,5 cm nel cestello superiore e Ø 27,5 cm nel cestello inferiore</p> <p>posizione inferiore: piatti con Ø max. 27 cm nel cestello superiore e Ø 25 cm nel cestello inferiore</p> <p>*esempio per lavastoviglie ActiveWater da 81,5 cm senza cassetto Vario</p> <p>Tecnica: il cestello superiore XXL è 4 cm più profondo di prima e può essere complessivamente regolato su 3 livelli di altezza fino a 5 cm. È possibile regolare i livelli in modo comodo e facile anche a lavastoviglie già carica.</p>
Silence	<p>Utilizzo: le lavastoviglie migliori sono così silenziose che mentre sono in funzione non si sente quasi nulla.</p> <p>Tecnica: SuperSilence: livello di rumorosità 40-44 dB: massimo livello di isolamento per un lavaggio estremamente silenzioso</p> <p>SilencePlus: livello di rumorosità 45-48 dB: livello di isolamento comfort per un lavaggio molto silenzioso</p> <p>Silence: livello di rumorosità 49 dB: livello di isolamento standard per un lavaggio silenzioso</p>
Preselezione dell'ora di avvio	<p>Utilizzo: effettuare sempre il lavaggio quando lo si desidera, ad es. durante il giorno mentre si è a lavoro, per trovare tutto pulito la sera al rientro a casa. O di notte, quanto la corrente è meno cara.</p> <p>Tecnica: a seconda del modello si può selezionare la partenza del programma con un anticipo massimo di 24 ore. Un display visualizza i minuti esatti rimanenti prima della fine del programma.</p>
Cassetto Vario	<p>Utilizzo: possibilità di riporre in modo sicuro piccole stoviglie, tazzine da caffè e posate. Incremento della capacità complessiva a 14 coperti standard. Più spazio per i piatti nel cestello inferiore.</p> <p>Tecnica: innovativo terzo livello di carico. Spazio extra estraibile per posate e utensili da cucina più ingombranti.</p>
VarioSpeed	<p>Utilizzo: quando si è di fretta, ad es. se durante una festa scarseggiano i bicchieri.</p> <p>Tecnica: con questa funzione speciale la durata del lavaggio si riduce della metà anche a pieno carico. E con la consueta eccezionale pulizia e asciugatura.</p>
Scambiatore di calore	<p>Utilizzo: per lavare in modo particolarmente delicato e senza rischi fragili bicchieri e delicate porcellane, grazie all'assenza di shock termici.</p> <p>Tecnica: nello scambiatore di calore l'acqua fredda viene preriscaldata con l'acqua che si trova nella vasca di lavaggio.</p>

Prestazioni / consumi

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Sensore di carico	<p>Utilità: il sensore di carico garantisce sempre il consumo di acqua ottimale, anche con lavastoviglie mezza vuota o stoviglie poco sporche, per risparmiare acqua ed energia.</p> <p>Tecnica: il riconoscimento del carico avviene mediante un sensore che riconosce il livello dell'acqua. Se nella macchina ci sono molte stoviglie serve più acqua per lavarle. In questo caso viene introdotta altra acqua. Se le stoviglie nel vano di lavaggio sono poche, per il lavaggio serve meno acqua.</p>
Classi di efficienza	<p>Tecnica: l'informazione più importante dell'etichetta europea è la classe di efficienza energetica: "A" indica la categoria di apparecchi più efficiente e "G" la meno efficiente. Inoltre è indicato il consumo energetico annuo in chilowattora (kWh). Basta un'occhiata per capire il risparmio energetico garantito dall'apparecchio e l'efficacia di lavaggio e asciugatura delle stoviglie.</p>
Mezzo carico	<p>Utilità: riduzione del consumo di energia e acqua e risparmio di tempo.</p> <p>Tecnica: la funzione ideale per un ciclo di lavaggio con poche stoviglie. Le stoviglie possono essere disposte sia nel cestello superiore che in quello inferiore.</p>
Asciugatura Zeolite®	<p>Utilità: L'innovativa asciugatura Zeolite® riduce il consumo energetico già contenuto delle lavastoviglie ActiveWater rispetto agli apparecchi tradizionali.</p> <p>Tecnica: la zeolite è un minerale silicato naturale non tossico che assorbe l'umidità dell'ambiente, aiutando così a pulire e asciugare con ridottissimo consumo di energia. La zeolite utilizzata per l'asciugatura viene rigenerata ad ogni nuovo ciclo di lavaggio, dura per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio e non deve essere sostituita.</p>

Lavastoviglie compatte



SCE53M35EU - acciaio inox

codice EAN: 4242002546254

€ 950,00



Lavastoviglie da incasso - altezza 60 cm "ActiveWater Smart"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 8 coperti
- **Livello sonoro: 47 db (re 1 pW)**
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, IntensiveZone
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Cestelli varioFlex Compact:
 - 2 cestelli colore silver
 - Elementi abbattibili nel cestello inferiore
 - Porta posate scorrevole nel cestello inferiore
 - Zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Sicurezza bambini (Tasti)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
8,5 l acqua / 0.74 kWh corrente / 170 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

SKE53M15EU - acciaio inox

codice EAN: 4242002528168

€ 880,00






Lavastoviglie da incasso - altezza 45 cm "ActiveWater Smart"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 6 coperti
- **Livello sonoro: 49 db (re 1 pW)**
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, Purezza attiva
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Cestello flessibile:
 - Color silver
 - Griglie abbattibili
 - Cestello porta posate flessibile
 - Ripiani porta tazze
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Sicurezza bambini (Tasti)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
7 l acqua / 0.63 kWh corrente / 160 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

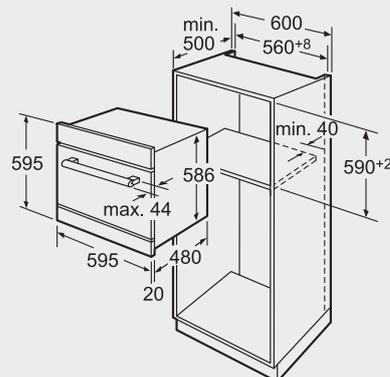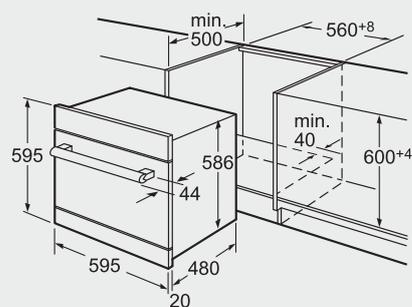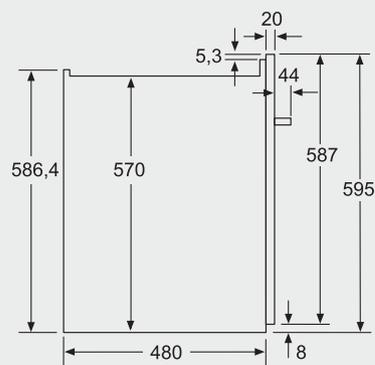

SCE53M35EU - SKE53M15EU

Lavastoviglie a scomparsa totale



SMV69T20EU

codice EAN: 4242002556413

€ 1.400,00



SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Asciugatura con Zeolite
- Sistema idraulico ActiveWater
- 14 coperti
- EmotionLight
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- AquaStop garantito a vita
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed, Purezza attiva, IntensiveZone
- Partenza ritardata (1-24h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Touch Control (nero)
- Comandi a scomparsa
- 3° Cestello Bosch MaxiSpace
- Cestelli VarioFlexPlus colore silver con maniglia
- Triplo RackMatic
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
10 l acqua / 0,86 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

*A-20%: consumo inferiore del 20% (0,86 kWh/14 cop.) rispetto al valore di Classe energetica A (1,08 kWh/14 cop.)

SMV69T00EP

codice EAN: 4242002540566

€ 1.250,00




SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 14 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- AquaStop garantito a vita
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed, Purezza attiva, IntensiveZone
- Partenza ritardata (1-24h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Touch Control (nero)
- Comandi a scomparsa
- 3° Cestello Bosch MaxiSpace
- Cestelli VarioFlexPlus colore silver con maniglia
- Triplo RackMatic
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
10 l acqua / 0,97 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

*A-10%: consumo inferiore del 10% (0,97 kWh/14 cop.) rispetto al valore di Classe energetica A (1,08 kWh/14 cop.)

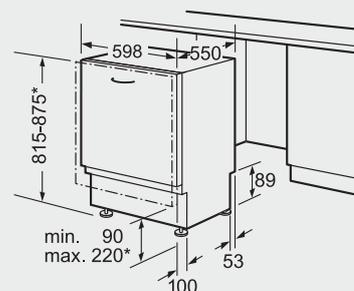

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 150-220mm

SMV69T20EU - SMV69T00EP

Lavastoviglie a scomparsa totale



SBE59T00EU	SMV59T00EP	SMV58M00EU
codice EAN: 4242002621432 € 1.150,00	codice EAN: 4242002539867 € 1.100,00	codice EAN: 4242002469027 € 975,00
<p>SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" con cerniere Sliding - cucine con anta lunga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema idraulico ActiveWater • 14 coperti • Livello sonoro: 44 db (re 1 pW) • EcoDosage • Sistema "Protezione cristalli" • AquaStop garantito a vita • Scambiatore di calore • 5 programmi, 4 temperature: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio • 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed, IntensiveZone • Partenza ritardata (1-24h) • Segnalatore acustico di fine programma • InfoLight • Touch Control (nero) • Comandi a scomparsa • 3° Cestello Bosch MaxiSpace • Cestelli VarioFlexPlus colore silver con maniglia • Dispositivo up&down a 3 livelli • AquaSensor, Sensore di carico • Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda • Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido) • Indicatore ripristino sale e brillantante • Piedino post. regolabile frontalmente • Sicurezza bambini (Porta) • Cerniere Sliding per cucine con anta fino a 80,0 cm e zoccolo min. 7,0 cm 	<p>SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema idraulico ActiveWater • 14 coperti • Livello sonoro: 44 db (re 1 pW) • EcoDosage • Sistema "Protezione cristalli" • AquaStop garantito a vita • Scambiatore di calore • 5 programmi, 4 temperature: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio • 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed, IntensiveZone • Partenza ritardata (1-24h) • Segnalatore acustico di fine programma • InfoLight • Touch Control (nero) • Comandi a scomparsa • 3° Cestello Bosch MaxiSpace • Cestelli VarioFlexPlus colore silver con maniglia • Triplo RackMatic • AquaSensor, Sensore di carico • Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda • Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido) • Indicatore ripristino sale e brillantante • Piedino post. regolabile frontalmente • Sicurezza bambini (Porta) 	<p>SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema idraulico ActiveWater • 14 coperti • Livello sonoro: 48 db (re 1 pW) • EcoDosage • Sistema "Protezione cristalli" • AquaStop garantito a vita • 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio • 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed • Partenza ritardata (1-24h) • Segnalatore acustico di fine programma • InfoLight • Comandi a scomparsa • 3° Cestello Bosch MaxiSpace • Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia • Triplo RackMatic • AquaSensor, Sensore di carico • Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda • Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido) • Indicatore ripristino sale e brillantante • Piedino post. regolabile frontalmente • Sicurezza bambini (Porta)
Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C: 10 l acqua / 0.97 kWh corrente / 140 min. tempo	Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C: 10 l acqua / 0.97 kWh corrente / 140 min. tempo	Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C: 12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo
Assorbimento massimo: 2,3 kW *A-10%: consumo inferiore del 10% (0,97 kWh/14 cop.) rispetto al valore di Classe energetica A (1,08 kWh/14 cop.)	Assorbimento massimo: 2,3 kW *A-10%: consumo inferiore del 10% (0,97 kWh/14 cop.) rispetto al valore di Classe energetica A (1,08 kWh/14 cop.)	Assorbimento massimo: 2,3 kW

Lavastoviglie a scomparsa totale



SMV63M10EU

codice EAN: 4242002557878

€ 930,00



SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **Doppio allacciamento 1 acqua calda 1 acqua fredda con doppio Aquastop**
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- Collegamento acqua calda, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia
- Triplo RackMatic
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 0,96 kWh corrente / 140 min. tempo
Consumo di energia con collegamento acqua calda:
0,7 kWh

Assorbimento massimo: 2,3 kW
Assorbimento di energia con collegamento acqua calda: 1,9 kW

*A-10%: consumo inferiore del 10% (0,96 kWh/13 cop.) rispetto al valore di Classe energetica A (1,07 kWh/13 cop.)

SMV53M30II

codice EAN: 4242002563589

€ 930,00




HydroStar Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
- 13 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Comandi a scomparsa
- Cestelli VarioFlexPlus colore silver con maniglia
- Triplo RackMatic
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
7 l acqua / 0,96 kWh corrente / 140 min. tempo


Assorbimento massimo: 2,3 kW

*A-10%: consumo inferiore del 10% (0,96 kWh/13 cop.) rispetto al valore di Classe energetica A (1,07 kWh/13 cop.)

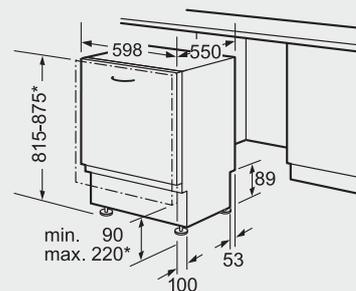

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 150-220mm

SMV59T00EP - SMV58M00EU SMV63M10EU - SMV53M30II

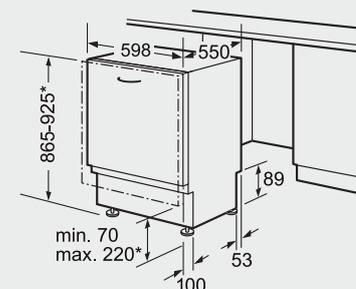

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 865) 70-160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 925) 130-220 mm

SBE59T00EU

Lavastoviglie a scomparsa totale



SBES3M00EU	SME53M00EU	SMV50M00EP
codice EAN: 4242002622620 € 950,00	codice EAN: 4242002621449 € 900,00	codice EAN: 4242002540528 € 890,00
<p>SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" con cerniere Sliding - cucine con anta lunga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema idraulico ActiveWater • 13 coperti • Livello sonoro: 48 db (re 1 pW) • EcoDosage • Sistema "Protezione cristalli" • AquaStop garantito a vita • 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio • VarioSpeed • Partenza ritardata (1-24h) • Segnalatore acustico di fine programma • InfoLight • Comandi a scomparsa • Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia • Triplo RackMatic • AquaSensor, Sensore di carico • Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda • Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido) • Indicatore ripristino sale e brillantante • Piedino post. regolabile frontalmente • Sicurezza bambini (Porta) • Cerniere Sliding per cucine con anta fino a 80,0 cm e zoccolo min. 7,0 cm 	<p>SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater" con cerniere Sliding - cucine con anta lunga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema idraulico ActiveWater • 13 coperti • Livello sonoro: 48 db (re 1 pW) • EcoDosage • Sistema "Protezione cristalli" • AquaStop garantito a vita • 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio • VarioSpeed • Partenza ritardata (1-24h) • Segnalatore acustico di fine programma • InfoLight • Comandi a scomparsa • Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia • Triplo RackMatic • AquaSensor, Sensore di carico • Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda • Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido) • Indicatore ripristino sale e brillantante • Piedino post. regolabile frontalmente • Sicurezza bambini (Porta) • Cerniere Sliding per cucine con anta fino a 75,0 cm e zoccolo min. 7,0 cm 	<p>SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema idraulico ActiveWater • 13 coperti • Livello sonoro: 48 db (re 1 pW) • EcoDosage • Sistema "Protezione cristalli" • AquaStop garantito a vita • 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio • VarioSpeed • Partenza ritardata (1-24h) • Segnalatore acustico di fine programma • InfoLight • Comandi a scomparsa • Cestelli Vario colore silverlight • Triplo RackMatic • AquaSensor, Sensore di carico • Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda • Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido) • Indicatore ripristino sale e brillantante • Piedino post. regolabile frontalmente • Sicurezza bambini (Porta)
Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C: 12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo	Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C: 12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo	Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C: 12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo
Assorbimento massimo: 2,3 kW	Assorbimento massimo: 2,3 kW	Assorbimento massimo: 2,3 kW

Lavastoviglie a scomparsa totale



SMV50M20EU

codice EAN: 4242002469034

€ 795,00



SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 12 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- Comandi a scomparsa
- Cestelli Vario colore silverlight
- Triplo RackMatic
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

SMV60E10EU

codice EAN: 4242002553375

€ 780,00




SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 12 coperti
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- VarioSpeed
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Comandi a scomparsa
- Cestelli Vario colore silverlight
- Triplo RackMatic
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente


Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

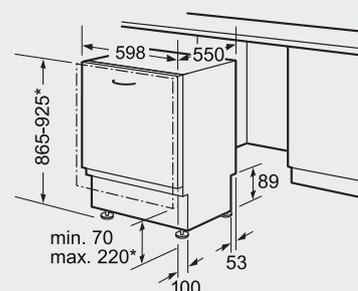


* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 865) 70-160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 925) 130-220 mm

SBE50M00EU

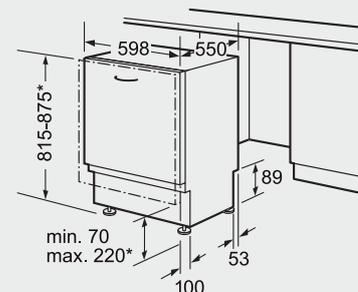

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815) 70-160 mm
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875) 130-220 mm

SME53M00EU

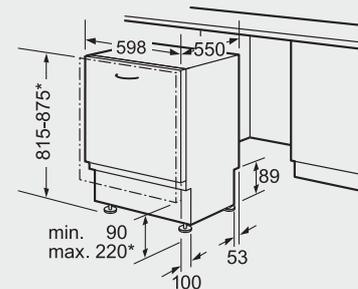

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 150-220mm

SMV50M00EP - SMV50M20EU SMV60E10EU

Lavastoviglie a scomparsa totale



SMV50E20EU

codice EAN: 4242002501949

€ 760,00



SilencePlus Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 51 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (3,6 o 9h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Comandi a scomparsa
- Cestelli Vario colore silverlight
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale
- Indicatore ripristino brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

SGV46M03EP

codice EAN: 4242002540436

€ 760,00



SilencePlus Lavastoviglie 60 cm

- 12 coperti
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- AquaStop garantito a vita
- 4 programmi, 4 temperature:
Auto 55-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-19h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- AquaSensor
- Comandi a scomparsa
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Sistema di filtri autopulenti
- Sistema automatico per detersivo in pastiglie
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
13 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

SGV43E43EU

codice EAN: 4242002410876

€ 750,00



Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

- 12 coperti
- Livello sonoro: 52 db (re 1 pW)
- AquaStop garantito a vita
- 4 programmi, 3 temperature:
Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 35°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (mezo carico flessibile)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Comandi a scomparsa
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Sistema di filtri autopulenti
- Piedino post. regolabile frontalmente

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
14 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

Lavastoviglie a scomparsa totale



SGV43E73EU

codice EAN: 4242002423722

€ 730,00



Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm

- 12 coperti
- Livello sonoro: 52 db (re 1 pW)
- AquaStop garantito a vita
- 4 programmi, 3 temperature: Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 35°C, Prelavaggio
- Segnalatore acustico di fine programma
- Comandi a scomparsa
- Sistema di filtri autopulenti
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C: 17 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

SRV45T23EU

codice EAN: 4242002435862

€ 890,00




SilencePlus Lavastoviglie 45 cm

- 9 coperti
- Livello sonoro: 47 db (re 1 pW)
- AquaStop garantito a vita
- Scambiatore di calore
- 4 programmi, 4 temperature: Auto 55-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-19h)
- Segnalatore acustico di fine programma
- InfoLight
- AquaSensor
- Sistema automatico per detersivo in pastiglie
- Cestelli VarioPlus
- LED ripristino sale e brillantante
- Dispositivo "Up & Down"
- Cestello inferiore con griglie abbattibili
- "Spazio 51" per stoviglie fino a 51 cm
- Sistema di filtri autopulenti
- Piedino post. regolabile frontalmente


Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C: 11 l acqua / 0.98 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW / 10 A

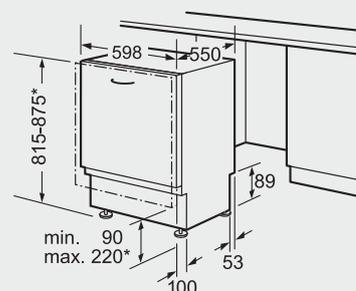


* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 150-220mm

SMV50E20EU

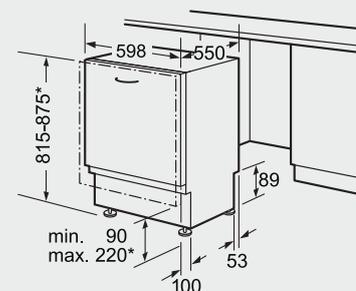

* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 150-220mm

SGV46M03EP - SGV43E43EU SGV43E73EU



* Con piedini regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 810 90-160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 870 150-220 mm

SRV45T23EU

Lavastoviglie a scomparsa totale



SRV53M03EU

codice EAN: 4242002348872

€ 790,00



SilencePlus Lavastoviglie 45 cm

- 9 coperti
- Livello sonoro: 49 db (re 1 pW)
- AquaStop garantito a vita
- Scambiatore di calore
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 35°C, Prelavaggio
- Segnalatore acustico di fine programma
- LED ripristino sale e brillantante
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Cestello inferiore con griglie abbattibili
- Sistema di filtri autopulenti
- Piedino post. regolabile frontalmente

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
13 l acqua / 1.80 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW / 10 A

SRV43M53EU

codice EAN: 4242002563596

€ 690,00




SilencePlus Lavastoviglie 45 cm

- 9 coperti
- Livello sonoro: 52 db (re 1 pW)
- AquaStop garantito a vita
- 4 programmi, 3 temperature: Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 35°C, Prelavaggio
- Segnalatore acustico di fine programma
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Dispositivo "Up & Down"
- Cestello inferiore con griglie abbattibili
- Sistema di filtri autopulenti
- Piedino post. regolabile frontalmente

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
11 l acqua / 0.80 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW



* Con piedini regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 810 90-160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 870 150-220 mm

SRV53M03EU - SRV43M53EU

Lavastoviglie integrabili



SMI69T05EU - inox

codice EAN: 4242002498195

€ 1.330,00



SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- **14 coperti**
- **Livello sonoro: 41 db (re 1 pW)**
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed, Purezza attiva, IntensiveZone
- Partenza ritardata (1-24h) Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- Metal Touch Control (acciaio)
- Comandi a scomparsa
- Pannello di controllo con testi in chiaro
- Colore del display: Rosso
- **3° Cestello Bosch MaxiSpace**
- Cestelli VarioFlexPlus colore silver con maniglia
- Dispositivo up&down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
10 l acqua / 0,97 kWh corrente / 140 min. tempo

Absorbimento massimo: 2,3 kW

*A-10%: consumo inferiore del 10% (0,97 kWh/14 cop.) rispetto al valore di Classe energetica A (1,08 kWh/14 cop.)

SMI68M05EU - inox

codice EAN: 4242002479187

€ 1.130,00




SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- **14 coperti**
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h) Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore del display: Rosso
- **3° Cestello Bosch MaxiSpace**
- Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia
- Dispositivo up&down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta), Sicurezza bambini (Tasti)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
10 l acqua / 0,97 kWh corrente / 140 min. tempo

Absorbimento massimo: 2,3 kW

*A-10%: consumo inferiore del 10% (0,97 kWh/14 cop.) rispetto al valore di Classe energetica A (1,08 kWh/14 cop.)

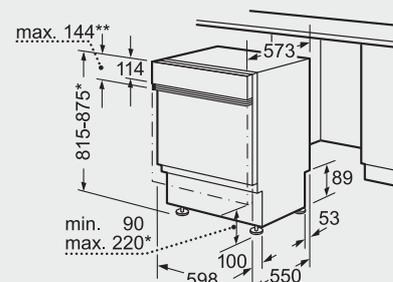

** Pannello in acciaio inox fino a max. 143mm
* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 150-220mm

SMI69T05EU - SMI68M05EU

Lavastoviglie integrabili



SMI68M06EU - nero

codice EAN: 4242002479194

€ 1.085,00



SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- **14 coperti**
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- Scambiatore di calore
- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Delicato 40°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h) Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore del display: Rosso
- **3° Cestello Bosch MaxiSpace**
- Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia
- Dispositivo up&down a 3 livelli
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta), Sicurezza bambini (Tasti)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

*A-10%: consumo inferiore del 10% (0,97 kWh/14 cop.) rispetto al valore di Classe energetica A (1,08 kWh/14 cop.)

SMI53M15EU - inox

codice EAN: 4242002505503

€ 990,00



SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- VarioSpeed, IntensiveZone
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore del display: Rosso
- Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia
- Triplo RackMatic
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta), Sicurezza bambini (Tasti)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

SMI53M16EU - nero

codice EAN: 4242002505510

€ 950,00



SuperSilence Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- VarioSpeed, IntensiveZone
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore del display: Rosso
- Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia
- Triplo RackMatic
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale
- Indicatore ripristino brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta), Sicurezza bambini (Tasti)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

Lavastoviglie integrabili



SMI53M12EU - bianco

codice EAN: 4242002505510

€ 950,00



SuperSilence

Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- VarioSpeed, IntensiveZone
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Colore del display: Rosso
- Cestelli VarioFlex colore silver con maniglia
- Triplo RackMatic
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale
- Indicatore ripristino brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente
- Sicurezza bambini (Porta), Sicurezza bambini (Tasti)

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

SMI50E25EP - inox

codice EAN: 4242002561738

€ 820,00




SilencePlus

Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h) Indicazione tempo residuo (min.)
- Selettore programma con tasto Start integrato
- Colore del display: Rosso
- Cestelli Vario colore silverlight
- Cestello superiore regolabile in altezza
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

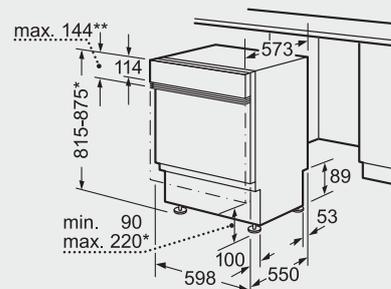

** Pannello in acciaio inox fino a max. 143mm

* Con piedi a vite regolabili in altezza

Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 90-160mm

Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 150-220mm

SMI68M06EU - SMI53M15EU
SMI53M16EU - SMI53M12EU
SMI50E25EP

Lavastoviglie integrabili



SMI50E26P - nero

codice EAN: 4242002561745

€ 790,00



SilencePlus

Lavastoviglie 60 cm "ActiveWater"

- Sistema idraulico ActiveWater
- 13 coperti
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)
- EcoDosage
- Sistema "Protezione cristalli"
- **AquaStop garantito a vita**
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito), VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h) Indicazione tempo residuo (min.)
- Selettore programma con tasto Start integrato
- Colore del display: Rosso
- Cestelli Vario colore silverlight
- Cestello superiore regolabile in altezza
- AquaSensor, Sensore di carico
- Sistema di filtri autopulenti con filtro a 3 livelli d'onda
- Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Piedino post. regolabile frontalmente

Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
12 l acqua / 1.05 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

SRI55M25EU - inox

codice EAN: 4242002436562

€ 880,00




Lavastoviglie integrabile 45 cm

- 9 coperti
- Livello sonoro: 49 db (re 1 pW)
- AquaStop garantito a vita
- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70°C, Normale 65°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- VarioSpeed
- Sistema automatico per detersivo in pastiglie
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Programmazione inizio lavaggio (1-19h)
- LED ripristino sale e brillantante
- Manopola push-pull
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Cestello inferiore con griglie abbattibili
- Sistema di filtri autopulenti
- Piedino post. regolabile frontalmente


Consumo nel programma di riferimento Eco 50°C:
11 l acqua / 0.8 kWh corrente / 140 min. tempo

Assorbimento massimo: 2,3 kW

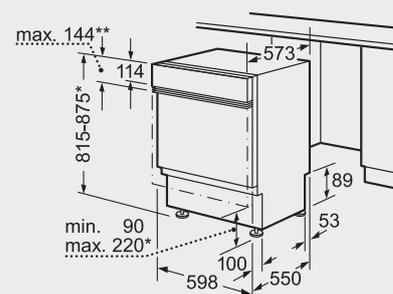

** Pannello in acciaio inox fino a max. 143mm
* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 815 90-160mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 875 150-220mm

SMI50E26P

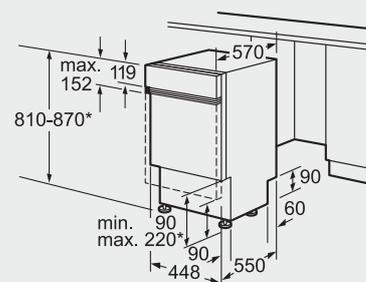

* Con piedini regolabili in altezza
Altezza zoccolo con apparecchio alto 810: 90-160 mm
Altezza zoccolo con apparecchio alto 870: 150-220 mm

SRI55M25EU

Accessori speciali per lavastoviglie

	SGZ1010	SMZ5000	SMZ5002	SMZ5100
	Prolunga per AquaStop	Set completo "Spazio 51"	Cestello posate d'argento	Cestello posate
Prezzo	€ 50,00	€ 23,00	€ 22,00	€ 24,00
SCE53M35EU				
SKE53M15EU				
SMV69T20EU	•	•	•	•
SMV69T00EP	•	•	•	•
SBE59T00EU	•	•	•	•
SMV59T00EP	•	•	•	•
SMV58M00EU	•	•	•	•
SMV63M10EU	•	•	•	
SMV53M30II	•	•	•	
SBE53M00EU	•	•	•	
SME53M00EU	•	•	•	
SMV50M00EP	•	•	•	
SMV50M20EU	•	•	•	
SMV60E10EU	•	•	•	
SMV50E20EU	•	•	•	
SGV46M03EP	•			
SGV43E43EU	•			
SGV43E73EU	•			
SRV45T23EU	•			
SRV53M03EU	•			
SRV43M53EU	•			
SMI69T05EU	•	•	•	•
SMI68M05EU	•	•	•	•
SMI68M06EU	•	•	•	•
SMI53M15EU	•	•	•	
SMI53M16EU	•	•	•	
SMI53M12EU	•	•	•	
SMI50E25EP	•	•	•	
SMI50E26EP	•	•	•	
SRI55M25EU	•			

Lavatrice



Lavatrice a scomparsa totale



WIS28440EU

codice EAN: 4242002438948

€ 1.400,00



Lavatrice a scomparsa totale

- Classe di efficienza energetica Aplus
- Capienza cestello: da 1 a 7 kg
- Centrifuga variabile: 1400 - 400 giri/min - escl. centrifuga finale
- Sistema "easy to use"
- Tasti: Avvio, Macchie, Prelavaggio, Stiramento, Temperatura, Selezione centrifuga, Partenza ritardata
- Programmi speciali: Rapido (15 min), Mix, PowerWash (60 min), Sensitive, Jeans, Sport/Fitness, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Impostazione e ottimizzazione automatica per ogni programma con tempi di lavaggio ridotti
- Display per variare temperatura, velocità centrifuga, indicazione tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio
- Cestello varioSoft
- Capienza da 1 a 7 kg, vol 55 l
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sistema anti-sbilanciamento 3D II
- Cassetto detersivo autopulente
- Segnale acustico a fine programma
- Cassetto per detersivo liquido
- Cerniere del mobile reversibili
- Cerniere dell'oblò a sinistra
- AquaStop

Accessori speciali

WMZ 20440 € 90,00

Piedini regolabili per altezza fino 90 cm


WMZ 2380 € 54,00

Prolunga per AquaStop


Assorbimento massimo: 2300 W

Valori di consumo nel programma Cotone 60 °C per un carico di 7 kg:

Energia: 1,19 kWh - Acqua: 49 l - Tempo: 145 min

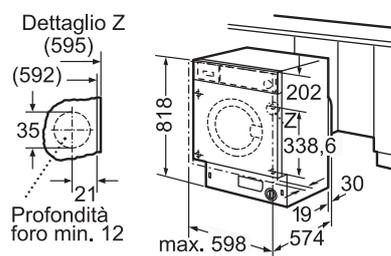

Profondità foro min. 12

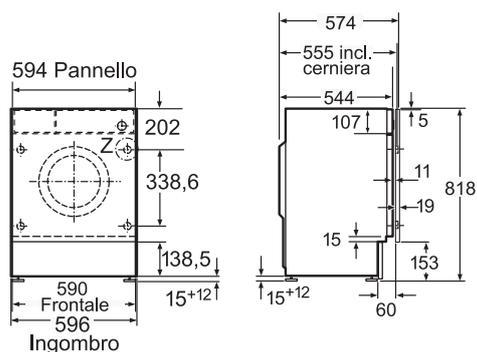

Frigoriferi e Congelatori





Il frigorifero dovrebbe far venire fame e contemporaneamente tenere a dieta rigida la bolletta della luce!

La parola “frigorifero” viene immediatamente associata a freschezza dell’insalata, della frutta, dei formaggi appena acquistati. Ma oggi un frigorifero deve soprattutto conservare in modo igienico gli alimenti garantendone le proprietà organolettiche e consumare poca elettricità.



Green Technology inside



La massima efficienza in Classe A+ ed A++

Più prestazioni con consumi ridotti, grazie ad una tecnologia di isolamento rinforzato e ad un compressore molto efficace, la nostra gamma conta numerosi modelli in classe A+ ed A++, con un consumo energetico del 45% inferiore per i frigoriferi in classe A++ e del 25% per i frigoriferi in classe A+, rispetto alla classe A. Efficienti e affidabili, questi frigoriferi sono pensati per migliorare la tua vita e quella del pianeta.



AntiBacteria: più igiene nel frigorifero.

Tutte le pareti dei frigoriferi Bosch sono trattate con uno speciale sistema antibatterico per proteggere i cibi da muffe e batteri. Anche salmonella e botulino

verranno eliminati dagli ioni d’argento presenti nel rivestimento interno dei frigoriferi Bosch. L’argento, infatti, è un elemento antibatterico naturale assolutamente innocuo per l’uomo, ma molto potente contro i batteri e le muffe, pericolose per la nostra salute.



VitaFresh

Con la temperatura ottimale i cibi conservano la loro freschezza fino a tre volte più a lungo. La verdura più fresca e saporita non necessariamente deve arrivare dall’orto, da oggi arriva dal frigorifero. Nella zona VitaFresh con il sistema brevettato di regolazione dell’umidità vengono rallentati i processi biologici di diversi alimenti grazie ad una temperatura mantenuta costante a 0°C. Una zona per verdura, frutta fresca dove l’umidità raggiunge il 95% e una zona per formaggi, carne, salumi dove l’umidità può essere regolata.



NoFrost: mai più sbrinare!

Nei nuovi frigoriferi NoFrost di Bosch combinati e doppia porta è presente la più moderna tecnologia NoFrost. Ciò significa che il frigorifero si sbrinerà da solo con un notevole risparmio di tempo e di energia.

Nuovi frigoriferi CoolProfessional: la tecnica più intelligente di conservazione.

Più spazio, più libertà una nuova soluzione per conservare la freschezza.



Più spazio

La soluzione di incassare il sistema di raffreddamento alla base del frigorifero o congelatore e non sul retro come nei normali apparecchi, ci ha fatto guadagnare tanto spazio prezioso. Per integrare il sistema di raffreddamento è necessario un intaglio alla base del mobile e un'altezza dello zoccolo di 10 cm.



Più controllo

L'elettronica è stata ottimizzata per regolare al grado la temperatura. Il frigorifero è in grado di raffreddare più velocemente e senza consumare elettricità extra.

Ripiani in vetro trasparente

Avere tutto a portata d'occhio è il vantaggio dei ripiani in vetro. La massima praticità è garantita perché i ripiani si possono estrarre comodamente ed è così possibile raggiungere i cibi nascosti in fondo.

Sistema EasyLift

I ripiani in vetro oltre ad essere estraibili, si possono alzare e ribassare con estrema facilità fino a 6 cm di altezza senza dover togliere gli alimenti.

Cerniera piatta per una chiusura silenziosa

La porta dei nuovi CoolProfessional si chiude in modo soft senza rumore. Come per i cassetti della cucina, la chiusura viene rallentata e gestita dalle nuove cerniere. Massima sicurezza e frigo sempre chiuso.



LED

Luci a Led posizionate in modo parallelo danno vita ad un nuovo concetto di illuminazione. Inserite nelle pareti laterali diffondono luce in modo omogeneo. Grazie alla loro particolare lunga durata accade veramente di rado di doverle cambiare. Le luci a LED sono conosciute anche perché non si riscaldano e non diffondono quindi calore, consumano pochissima energia e anche poco spazio.

Superfici in vetro

Massima robustezza e stabilità delle superfici in vetro con profili in acciaio. Facili da pulire e belli da vedere impreziosiscono gli interni del frigorifero.

VitaFresh: lunga vita alla freschezza

La tecnologia all'avanguardia di Bosch ha creato il sistema VitaFresh. Grazie ai suoi tre cassetti speciali (2 con "freddo asciutto" e 1 con "freddo umido") i tuoi cibi si conserveranno freschi fino a 3 volte più a lungo mantenendo inalterati colore, sapore, profumo e tutto il gusto che desideri.



Frigoriferi e congelatori

Utilizzo e tecnica

Sistema di conservazione

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Sistema VitaFresh 	<p>Utilizzo: temperatura ottimale per la conservazione di alimenti freschi. Infatti, negli scompartimenti VitaFresh “umido” e “asciutto”, la temperatura vicina a 0°C rallenta notevolmente il naturale processo di deperimento degli alimenti.</p> <p>Tecnica: il vano VitaFresh, con una temperatura vicina a 0°C, è suddiviso in 2 scomparti a diverso grado di umidità, per conservare al meglio diversi tipi di cibi.</p>
Vano VitaFresh Scomparto “asciutto”	<p>Tecnica: il settore “asciutto” del vano VitaFresh presenta le condizioni ideali per conservare salumi, formaggi, carne e pesce fresco. Il tasso di umidità dell’aria in questo scomparto è di circa il 50%.</p>
Vano VitaFresh Scomparto “umido”	<p>Tecnica: scomparto con il 95% di umidità, per conservare frutta e verdura fresca con un clima ideale. Questo settore “umido” del vano VitaFresh sfrutta un sistema brevettato di regolazione automatica e costante dell’umidità al 95%.</p>
Regolazione automatica dell’umidità	<p>Utilizzo: regolazione interamente automatica e di lunga durata dell’umidità nel vano VitaFresh tramite sistema “a membrana”. Questa membrana, non ha bisogno di manutenzione ed ha la stessa durata del frigorifero. Non è più necessario regolare manualmente l’umidità.</p> <p>Tecnica: la membrana agisce per diffusione a partire da un tasso di umidità dell’aria del 95%. Aiuta a conservare a lungo verdure e frutta.</p>
Sistema “MultiAirflow” 	<p>Utilizzo: sistema di distribuzione multidirezionale dell’aria fredda in tutti i ripiani, per ridurre al minimo l’essiccazione e il deperimento degli alimenti.</p> <p>Tecnica: sistema di ventilazione con fuoriuscita di aria fredda in diversi punti del vano frigorifero e diffusione in tutti i ripiani, per una temperatura uniforme in tutti i settori del vano frigorifero e un delicato raffreddamento degli alimenti conservati.</p>
Freddo dinamico	<p>Utilizzo: tempi inferiori di raffreddamento in tutti i ripiani del vano frigorifero. Migliore conservazione della qualità degli alimenti.</p> <p>Tecnica: una ventola distribuisce l’aria fredda all’interno del vano frigorifero. In questo modo gli alimenti si raffreddano più in fretta, con scarsissime oscillazioni di temperatura. Questo sistema consente un rapido ripristino della temperatura desiderata dopo l’apertura e la chiusura della porta, e garantisce una temperatura uniforme in tutti i ripiani.</p>
Regolazione manuale dell’umidità nello scomparto per le verdure	<p>Utilizzo: migliore conservazione delle sostanze nutritive, del sapore e dell’aspetto degli alimenti.</p> <p>Tecnica: cursore di regolazione che consente di variare umidità e temperatura nello scompartimento degli ortaggi.</p>
Contenitore per verdure con fondo ondulato	<p>Utilizzo: nessun contatto diretto con l’acqua di condensa. La verdura è costantemente circondata da aria fredda e quindi mantiene più a lungo la sua freschezza e la sua qualità.</p> <p>Tecnica: grazie alla conformazione di questo nuovo contenitore, frutta e verdura non poggiano più direttamente sul fondo del recipiente.</p>

Sistema di conservazione

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Monomotore con elettrovalvola	<p>Utilizzo: i combinati da incasso di Bosch a controllo elettronico permettono una gestione separata delle temperature dei due scompartimenti (frigo e freezer) per avere sempre prodotti congelati e bibite fresche in frigo.</p> <p>Tecnica: i combinati, pur essendo dotati di un solo motore hanno 2 circuiti separati per concentrare il freddo dove serve in base alla reale necessità. Vantaggi: tempi di riduzione della temperatura più rapidi e scelta della temperatura ideale per frigo e per freezer indipendenti.</p>

Sicurezza

Allarme attivo	<p>Utilizzo: protezione ottimale degli alimenti in caso di accidentale aumento di temperatura nel vano freezer o di porta dimenticata aperta.</p> <p>Tecnica: un allarme acustico ed ottico segnala che la temperatura del vano congelatore sta aumentando in modo anomalo con la funzione “Memory” è possibile anche visualizzare la temperatura più elevata raggiunta in fase di blackout o di mancato funzionamento del congelatore.</p>
AntiBacteria 	<p>Utilizzo: una difesa naturale e sicura contro i batteri che garantisce un’igiene efficace nel vano del frigorifero.</p> <p>Tecnica: l’AntiBacteria è una sostanza a base d’argento (antibatterico naturale) che nel frigorifero costituisce una barriera protettiva a lunga durata contro i batteri, offrendo una garanzia d’igiene in più.</p>
All Frost	<p>Utilizzo: per garantire la corretta temperatura all’interno di ogni singolo scompartimento ed un ripristino più rapido della temperatura dopo l’apertura di ogni cassetto.</p> <p>Tecnica: un elemento refrigerante del congelatore è posto sotto ogni cassetto. Garanzia di congelamento a 4 stelle in tutti gli scomparti del congelatore.</p>
Classe climatica	<p>Utilizzo: la classe climatica indica le condizioni di corretto funzionamento del frigorifero in relazione alle temperature dell’ambiente circostante.</p> <p>Le classi climatiche sono identificate in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe climatica SN: temperatura ambiente compresa fra +10°C e +32°C • Classe climatica N: temperatura ambiente compresa fra +16°C e +32°C • Classe climatica ST: temperatura ambiente compresa fra +18°C e +38°C • Classe climatica T: temperatura ambiente compresa fra +18°C e +43°C <p>La maggior parte dei frigoriferi Bosch hanno classi climatiche allargate, da SN fino a ST o addirittura T (da 10 °C fino a 38°C o anche 43°C).</p> <p>Tecnica: in ambienti con temperature all’interno di questi intervalli, i frigoriferi funzionano regolarmente, per garantire cibi sempre perfettamente conservati.</p>

Sicurezza

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Funzione “Super” per congelamento intensivo 	<p>Utilizzo: per abbassare temporaneamente la temperatura quando vengono inseriti nuovi cibi da congelare. In questo modo i nuovi cibi verranno congelati più velocemente ed impedisce che gli alimenti già surgelati inizino a scongelarsi. La funzione si disattiva automaticamente dopo 36 ore dall'attivazione per evitare inutili consumi di corrente.</p> <p>Tecnica: il tasto “Super” fa abbassare la temperatura nel vano interno. Da attivare fino a 24 ore prima in base alla quantità di alimenti da congelare e da mantenere fino a 12 ore dopo l'inserimento dei cibi.</p>

Comfort

Filtro “AirFresh”	<p>Utilizzo: mantiene la freschezza ed evita la formazione di odori sgradevoli all'interno del vano frigorifero.</p> <p>Tecnica: il filtro “AirFresh” riduce la formazione di odori all'interno del frigorifero e ha la stessa durata del frigorifero stesso.</p>
Cassetto estraibile	<p>Utilizzo: soluzione pratica per alimenti di piccole dimensioni.</p> <p>Tecnica: inserire semplicemente sotto alla superficie di appoggio, far scorrere nella posizione desiderata e, se occorre, estrarre con un semplice gesto.</p>
Ripiano in vetro “EasyLift” regolabile	<p>Utilizzo: maggiore flessibilità e quindi migliore sfruttamento dello spazio.</p> <p>Tecnica: basta un semplice gesto per regolare in altezza i ripiani di appoggio in vetro.</p>
Balconcini “EasyLift” per la porta	<p>Utilizzo: maggiore flessibilità e quindi migliore sfruttamento dello spazio.</p> <p>Tecnica: balconcini con regolazione continua dell'altezza.</p>
Comandi elettronici	<p>Utilizzo: possibilità d'impostare individualmente la temperatura ottimale in ogni vano. Inoltre, in tutti i modelli VitaFresh la regolazione costante a circa 0°C è completamente automatica.</p> <p>Tecnica: regolazione separata e secondo le esigenze individuali della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore tramite circuiti del freddo regolabili separatamente, pratico dispositivo elettronico di comando.</p>
Porta con cerniere piatte	<p>Utilizzo: collegamento sicuro e agevole dell'anta del mobile alla porta del frigorifero, resistente al peso e con ampio angolo di apertura. La porta del mobile viene “appesa” all'anta del frigorifero. Massima certezza di chiusura della porta.</p> <p>Tecnica: il moderno sistema a cerniere piatte consiste in un collegamento fisso tra l'anta del mobile e la porta del frigorifero. L'anta può sopportare fino a 45 kg di peso e ha un angolo di apertura di 115°.</p>
Porta con cerniera a traino	<p>Utilizzo: soluzione utilizzata da quasi tutti i produttori di cucine italiani. Ideale per la sostituzione di elettrodomestici vecchi e non ecologici con frigoriferi Bosch nuovi e a basso consumo.</p> <p>Tecnica: collegamento attraverso il traino scorrevole fra l'anta del mobile e la porta del frigorifero. La cerniera dell'anta a trascinamento è regolabile in altezza e in profondità per consentire una perfetta registrazione. I nuovi elettrodomestici si inseriscono e si integrano alla perfezione, come quelli precedenti, nelle nicchie della cucina.</p>

Comfort

Caratteristica	Utilizzo/Tecnica
Silenzioso grazie al compressore inverter 	<p>Utilizzo: Ottime prestazioni in termini di riduzione dei rumori e di risparmio energetico.</p> <p>Tecnica: il compressore a velocità variabile è in grado di reagire alle esigenze dei singoli vani in base alle condizioni del momento. Grazie a numerosi sensori, l'unità di comando valuta i dati e aziona il compressore a una velocità ottimale per far funzionare il frigorifero in condizioni di massima efficienza. I normali compressori hanno una sola velocità di funzionamento, indipendente dalle condizioni circostanti o dal consumo del frigorifero.</p>
Sistema “No frost” 	<p>Utilizzo: non occorre più sbrinare il frigorifero manualmente, un'operazione generalmente lunga e sgradevole. Di conseguenza anche i livelli di consumo energetico restano costantemente bassi.</p> <p>Tecnica: un ventilatore spinge l'aria calda e umida del vano interno verso l'evaporatore centrale. Qui l'aria si raffredda, l'umidità si condensa e si deposita sotto forma di brina sull'evaporatore, poi viene sbrinata regolarmente. L'aria fredda e asciutta viene poi ridistribuita nel vano interno dal ventilatore. L'acqua di condensa viene convogliata tramite un canale di scarico nella vaschetta di raccolta posta sopra al compressore, dove poi evapora.</p>
Ripiani interni tutti in cristallo	<p>Utilizzo: appoggio degli alimenti sicuro, si evita che cibi e liquidi colino da un ripiano all'altro, facilità di pulizia. Esalta l'illuminazione interna.</p> <p>Tecnica: il vetro temprato ad alta resistenza offre elevato sostegno ai cibi ed è assolutamente indeformabile nel tempo anche con i pesi più elevati. Come il vetro, basta una spugna per lavarlo perfettamente.</p>
Guarnizione magnetica removibile	<p>Utilizzo: la guarnizione magnetica di chiusura della porta è inserita a pressione ed è sostituibile se, dopo anni di utilizzo dovesse perdere di efficacia.</p> <p>Tecnica: la guarnizione è inserita a pressione nella porta e può essere sostituita in caso di bisogno.</p>

Risparmio energetico

Classe di efficienza energetica  	<p>Utilizzo: gli elettrodomestici di classe A+ consumano mediamente circa il 23% in meno rispetto agli apparecchi di classe A. Questo valore di risparmio sale al 45% se si considerano gli elettrodomestici di classe A++.</p> <p>Tecnica: elettrodomestici dotati di un sistema di isolamento particolarmente efficace e di una sapiente disposizione dei circuiti del freddo.</p>
Funzione Vacanze	<p>Utilizzo: si può andare in vacanza in tutta tranquillità.</p> <p>Tecnica: nei frigoriferi a controllo elettronico della temperatura basta impostare la temperatura del vano frigorifero a circa +14°C e quella del vano congelatore a -18°C per andare in vacanza. Al ritorno il frigo sarà già pronto per tornare a regime ed il consumo energetico sarà stato estremamente contenuto.</p>

Frigorifero monoporta



KIF42P60

codice EAN: 4242002527024

€ 2.500,00



Frigorifero monoporta - porta con cerniera piatta

- MAXI volume: capacità totale 306 litri netti
- Chiusura porta sicura con le cerniere softColosing
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Controllo elettronico con touchControl
- Controllo elettronico a LED
- Illuminazione a LED su entrambi i lati
- Vano frigorifero:
 - 5 ripiani regolabili in altezza; di cui 1 ripiano con sistema EasyLift
 - 2 cassette completamente estraibili
 - 1 cassetto con divisorio (dividerBox)
 - 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con EasyLift
- Vano VitaFresh:
 - 25 l VitaFresh humidity container (con oltre il 95% di umidità) con fondo ondulato su guide telescopiche completamente estraibili
 - 53 l VitaFresh dry container (max 50% di umidità) su guide telescopiche completamente estraibili
- Cerniere a destra, reversibili
- Rivestimento antibatterico

Assorbimento massimo: 120 W
Classe climatica: SN-T
Consumo di energia annuo: 120,82 kWh

Congelatore monoporta



GIN38P60

codice EAN: 4242002526959



€ 2.000,00



Congelatore monoporta - porta con cerniera piatta

- NoFrost
- Apertura porta facilitata
- Chiusura porta sicura col sistema softColosing
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Controllo elettronico con tasti TouchControl
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
- 5 cassette trasparenti, di cui 1 Big Box
- 6 ripiani in vetro tra i cassette per una maggior sicurezza
- Termometro nella controporta
- Illuminazione interna a LED nella zona freezer
- Cerniere a sinistra, reversibili

Assorbimento massimo: 120 W
Classe climatica: SN-T
Consumo di energia annuo: 221,92 kWh
Capacità di congelamento in 24 ore: 11 kg
Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 25 h

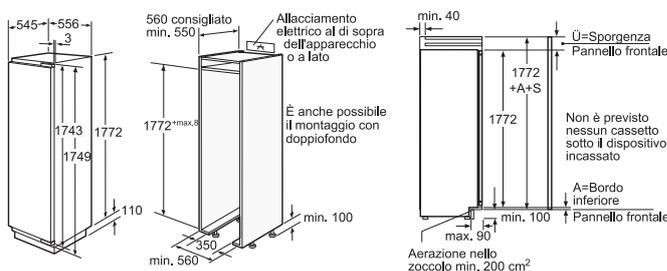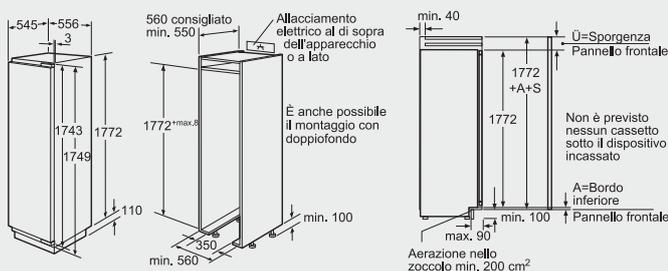

Frigoriferi combinati



KIS34A51FF

KIS34A21IE

codice EAN: 4242002499970

€ 1.150,00

codice EAN: 4242002498416

€ 1.150,00



Frigorifero combinato - porta con cerniera piatta


- MAXI volume
- Capacità totale: 276 litri netti
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- Capacità netta vano frigorifero: 204 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili, 1 divisibile
- Cassetto verdura trasparente, cassetto scorrevole sotto ripiano
- Interni con inserti metallici
- Vano congelatore **StarChill** (72 litri netti)
- 3 cassette trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sistema "Allfrost" per un freddo uniforme
- Allarme con funzione memory
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Frigorifero combinato - porta a traino


- MAXI volume
- Capacità totale: 276 litri netti
- Temperatura visualizzata attraverso display
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- Capacità netta vano frigorifero: 204 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili, 1 divisibile
- Cassetto verdura trasparente, cassetto scorrevole sotto ripiano
- Interni con inserti metallici
- Vano congelatore **StarChill** (72 litri netti)
- 3 cassette trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sistema "Allfrost" per un freddo uniforme
- Allarme con funzione memory
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 120 W
Classe climatica: SN-T
Consumo di energia annuo: 295 kWh
Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 24 h

Assorbimento massimo: 120 W
Classe climatica: SN-T
Consumo di energia annuo: 295 kWh
Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 24 h

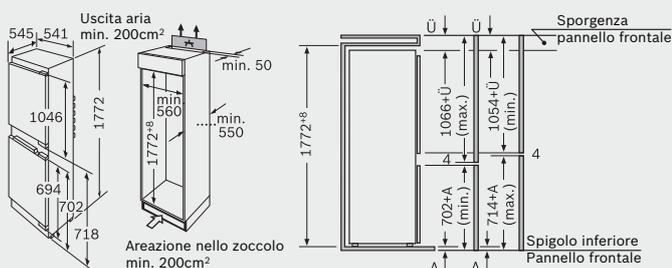

Le misure dell'anta del mobile indicate valgono per uno spazio minimo tra le due porte di 4 mm. Con una distanza diversa (max 14 mm) le misure devono essere adattate.

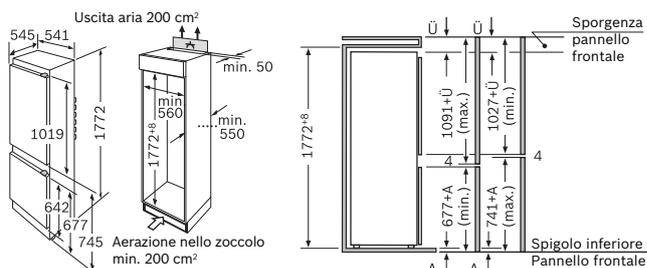

Le misure dell'anta del mobile indicate valgono per uno spazio minimo tra le due porte di 4 mm. Con una distanza diversa (max 14 mm) le misure devono essere adattate.

Per misure maggiori (1.780 - 1.790) inserire nella parte superiore un listello distanziatore

Frigoriferi combinati



KIV34A21IE

codice EAN: 4242002498492

€ 970,00

KIV34V21FF

codice EAN: 4242002521930

€ 870,00



Frigorifero combinato - porta a traino


- MAXI volume
- Capacità totale: 274 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- Capacità netta vano frigorifero: 204 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Cassetto verdura trasparente, cassetto scorrevole sotto ripiano
- Interni con inserti metallici
- Vano congelatore *** ** *** (70 litri netti)
- 3 cassetti trasparenti
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sistema "Allfrost" per un freddo uniforme
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Frigorifero combinato - porta a traino

- MAXI volume
- Capacità totale: 274 litri netti
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- Capacità netta vano frigorifero: 203 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Controllo meccanico della temperatura
- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato
- Vano congelatore *** ** *** (71 litri netti)
- 3 cassetti trasparenti
- Sistema "Allfrost" per un freddo uniforme
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili


Assorbimento massimo: 90 W
Classe climatica: SN-ST
Consumo di energia annuo: 279 kWh
Capacità di congelamento in 24 ore: 6 kg
Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 24 h

Assorbimento massimo: 90 W
Classe climatica: ST
Consumo di energia annuo: 279 kWh
Capacità di congelamento in 24 ore: 3,5 kg
Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 16 h

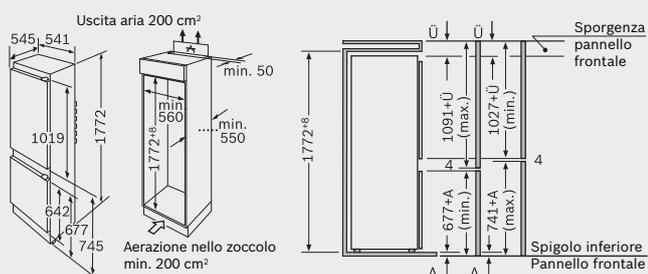

Le misure dell'anta del mobile indicate valgono per uno spazio minimo tra le due porte di 4 mm. Con una distanza diversa (max 14 mm) le misure devono essere adattate.

Per misure maggiori (1.780 - 1.790) inserire nella parte superiore un listello distanziatore

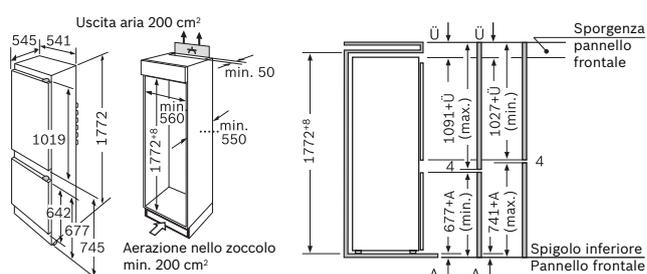

Le misure dell'anta del mobile indicate valgono per uno spazio minimo tra le due porte di 4 mm. Con una distanza diversa (max 14 mm) le misure devono essere adattate.

Per misure maggiori (1.780 - 1.790) inserire nella parte superiore un listello distanziatore

Frigoriferi combinati



Frigoriferi due porte



KIV34V01IE

codice EAN: 4242002521923



€ 740,00

KID28A21IE

codice EAN: 4242002499048



€ 690,00

Frigorifero combinato - porta a traino



- MAXI volume
- Capacità totale: 274 litri netti
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- Capacità netta vano frigorifero: 203 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Cassetto verdura trasparente
- Vano congelatore *** **** (71 litri netti)
- 3 cassette trasparenti
- Sistema "Allfrost" per un freddo uniforme
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Frigorifero doppia porta - porta a traino

- MAXI volume
- Capacità totale: 258 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- Capacità netta vano frigorifero: 216 l
- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili
- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Interni con inserti metallici
- Vano congelatore *** **** (42 litri netti)
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- 1 griglia regolabile
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 90 W
Classe climatica: ST
Consumo di energia annuo: 317 kWh
Capacità di congelamento in 24 ore: 4 kg
Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 16 h

Assorbimento massimo: 90 W
Classe climatica: SN-ST
Consumo di energia annuo: 258 kWh
Capacità di congelamento in 24 ore: 3 kg
Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 18 h

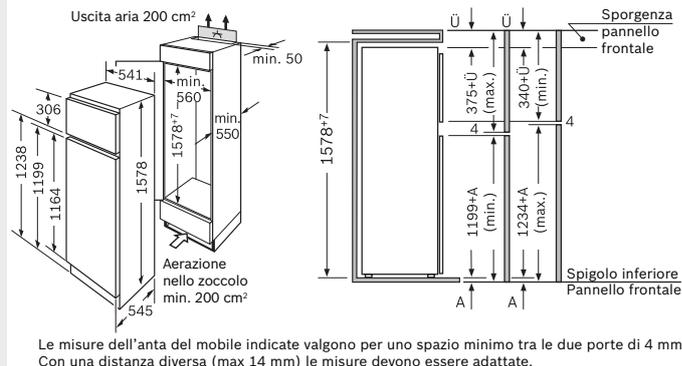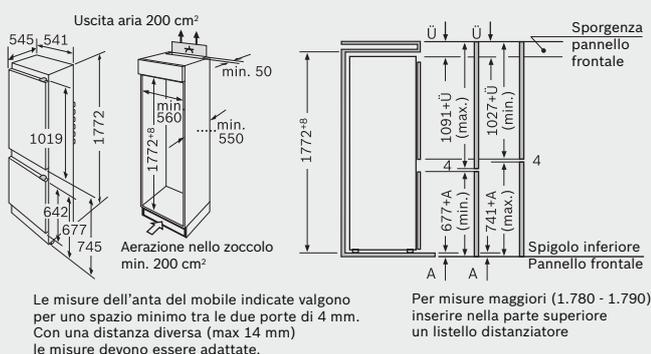

Frigoriferi due porte



KID26V21IE

codice EAN:4242002533940

€ 650,00

KID26V01FF

codice EAN: 4242002521909

€ 530,00



Frigorifero doppia porta - porta a traino



- MAXI volume
- Capacità totale: 229 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- Capacità netta vano frigorifero: 187 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Cassetto trasparente per ortaggi con fondo ondulato
- Vano congelatore ❄️❄️ (42 litri netti)
- 1 griglia regolabile
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Frigorifero doppia porta - porta a traino

- MAXI volume
- Capacità totale: 229 litri netti
- Controllo meccanico della temperatura
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- Capacità netta vano frigorifero: 187 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Cassetto verdura trasparente
- Vano congelatore ❄️❄️ (42 litri netti)
- 1 griglia regolabile
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 90 W
 Classe climatica: ST
 Consumo di energia annuo: 246 kWh
 Capacità di congelamento in 24 ore: 3 kg
 Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 18 h

Assorbimento massimo: 90 W
 Classe climatica: ST
 Consumo di energia annuo: 285 kWh
 Capacità di congelamento in 24 ore: 3 kg
 Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 18 h

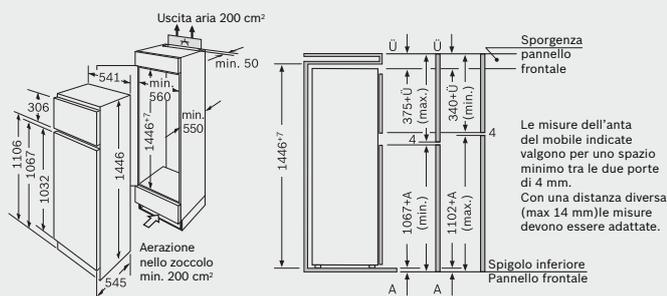

Frigoriferi monoporta



KIL38A51IE

codice EAN: 4242002499727

€ 1.100,00

KIL24V21FF

codice EAN: 4242002514208

€ 780,00



Frigorifero monoporta - porta con cerniera piatta



- MAXI volume
- Capacità totale: 280 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Rivestimento antibatterico
- Capacità netta vano frigorifero: 244 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 2 contenitori per verdura con regolazione dell'umidità e della temperatura
- Interni con inserti metallici
- Scomparto congelatore **StarChill** (36 litri netti)
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sportello con spia di chiusura
- 1 griglia
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Frigorifero monoporta - porta a traino

- MAXI volume
- Capacità totale: 204 litri netti
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- Capacità netta vano frigorifero: 187 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Cassetto trasparente per ortaggi
- Cassetto scorrevole sotto ripiano con fondo ondulato
- Scomparto congelatore **StarChill** (17 litri netti)
- Spazio ideale per conservare pizze
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 120 W
 Classe climatica: SN-ST
 Consumo di energia annuo: 259 kWh
 Capacità di congelamento in 24 ore: 3 kg
 Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 18 h

Assorbimento massimo: 90 W
 Classe climatica: ST
 Consumo di energia annuo: 223 kWh
 Capacità di congelamento in 24 ore: 2 kg
 Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 12 h

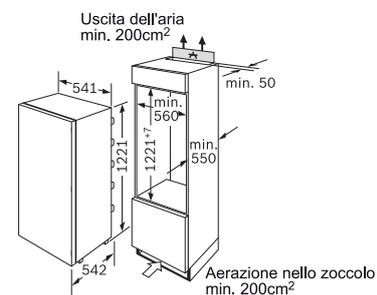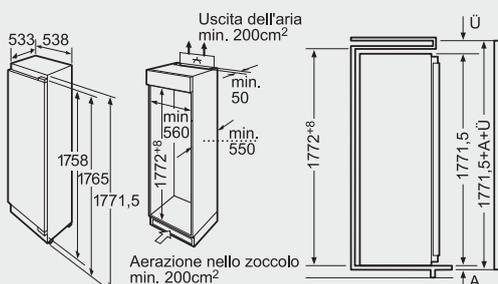

Frigoriferi monoporta



KIR24V21FF

codice EAN: 4242002514215

€ 740,00

KIR20A51IE

codice EAN: 4242002498133

€ 750,00



Frigorifero monoporta - porta a traino



- MAXI volume
- Capacità totale: 224 litri netti
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- 6 ripiani in vetro infrangibile di cui 5 regolabili
- Cassetto trasparente per ortaggi
- Cassetto scorrevole sotto ripiano con fondo ondulato
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili

Frigorifero monoporta - porta con cerniera piatta

- MAXI volume
- Capacità totale: 184 litri netti
- Controllo elettronico a LED
- Indicazione temperatura (all'interno)
- Rivestimento antibatterico
- Easy to clean
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili, 1 divisibile
- Cassetto verdura trasparente, cassetto scorrevole sotto ripiano
- Ripiani, cassettoni e balconcini con inserti metallici
- Illuminazione integrata nel controllo elettronico a LED
- Sbrinamento automatico
- Cerniere a destra, reversibili
- Abbinabile ad un congelatore integrabile

Assorbimento massimo: 90 W
Classe climatica: SN-ST
Consumo di energia annuo: 131 kWh

Assorbimento massimo: 90 W
Classe climatica: SN-ST
Consumo di energia annuo: 126 kWh

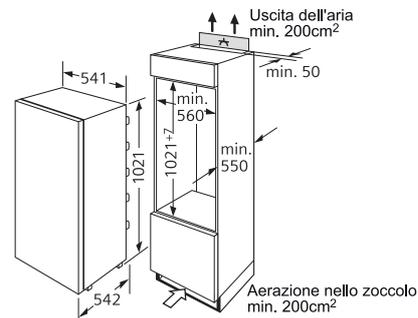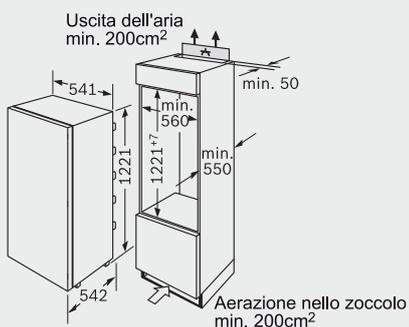

Frigoriferi sottopiano



KUR15A50

codice EAN: 4242002501383


€ 860,00



Frigorifero monoporta - porta con cerniera piatta

- Capacità totale: 141 litri netti
- Rivestimento antibatterico
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili ed estraibili
- Cassetto verdura trasparente
- Controporta con balconcini estraibili e posizionabili a diverse altezze
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Regolazione zoccolo
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 90 W
Classe climatica: SN-ST
Consumo di energia annuo: 118 kWh



Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

KUL15A50FF

codice EAN: 4242002501376


€ 860,00



Frigorifero monoporta - porta con cerniera piatta

- Capacità totale: 128 litri netti
- Rivestimento antibatterico
- Capacità netta vano frigorifero: 112 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili ed estraibili
- Cassetto verdura trasparente
- Controporta con balconcini estraibili e posizionabili a diverse altezze
- Comparto congelatore * (16 litri netti)
- Illuminazione interna
- Sbrinamento automatico
- Regolazione zoccolo
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 90 W
Classe climatica: SN-ST
Consumo di energia annuo: 173 kWh
Capacità di congelamento in 24 ore: 2 kg
Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 12 h



Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

Congelatori sottopiano / a colonna



GID18A20

codice EAN: 4242002422480


€ 790,00



Congelatore integrabile - porta a traino

- Abbinabile a un frigorifero integrabile
- Vano congelatore ******* (97 litri netti)
- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- 4 cassetti trasparenti
- Calendario
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 90 W
 Classe climatica: SN-ST
 Consumo di energia annuo: 194 kWh
 Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
 Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 25 h



GUD15A40

codice EAN: 4242002402895


€ 980,00



Congelatore sottopiano - porta con cerniera piatta

- Vano congelatore ******* (98 litri netti)
- Sistema "Allfrost" per un freddo uniforme
- Sistema di allarme con segnalazione ottica ed acustica
- 3 cassetti trasparenti
- Termometro nella controporta
- Regolazione zoccolo
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 80 W
 Classe climatica: SN-ST
 Consumo di energia annuo: 211 kWh
 Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
 Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 24 h



Spazio per l'allacciamento elettronico a destra o a sinistra dell'apparecchio

Congelatori sottopiano / a colonna



GID14A50

codice EAN: 4242002413099


€ 790,00



Congelatore integrabile - porta con cerniera piatta

- Abbinabile a un frigorifero integrabile
- Vano congelatore ***-***** (70 litri netti)
- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- 3 cassetti trasparenti
- Calendario
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 90 W
 Classe climatica: SN-ST
 Consumo di energia annuo: 177 kWh
 Capacità di congelamento in 24 ore: 10 kg
 Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 25 h



GID14A20

codice EAN: 4242002422657


€ 760,00



Congelatore integrabile - porta a traino

- Abbinabile a un frigorifero integrabile
- Vano congelatore ***-***** (70 litri netti)
- Sistema "Allfrost" per congelare i cibi in qualsiasi cassetto del freezer
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- 3 cassetti trasparenti
- Calendario
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Cerniere a destra, reversibili

Assorbimento massimo: 90 W
 Classe climatica: SN-ST
 Consumo di energia annuo: 177 kWh
 Capacità di congelamento in 24 ore: 10 kg
 Mantenimento temperatura senza energia elettrica: 25 h




Informazioni per la sostituzione degli apparecchi

Forni

Progettare la cucina e scegliere da soli il forno migliore che risponde alle proprie esigenze. I forni Bosch possono essere incassati facilmente a colonna o sotto il piano di lavoro.

Le dimensioni da rilevare sulla propria cucina e da confrontare con il modello scelto sono individuate da H, B, P




Microonde


I microonde da incasso Bosch si possono incassare a colonna, in un pensile o sotto il piano di lavoro.

I forni compatti (microonde, vapore, multifunzione) si possono incassare sia in colonna che sotto il piano di lavoro.


Sopra il pensile



Sotto il pensile



A colonna

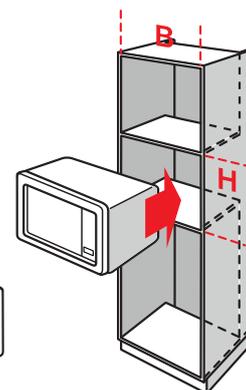


Piani cottura

I piani cottura vengono incassati negli intagli della cucina.

In Italia nella maggior parte dei casi i piani cottura sono a gas, ma possono essere sostituiti con i piani ad induzione senza aggravio in termini di costo per una famiglia.

Con l'induzione, inoltre non è necessario avere il foro di sicurezza in cucina se non vi sono altri elementi a gas.

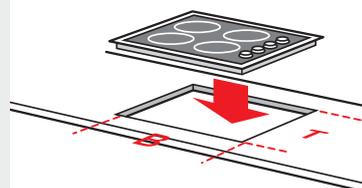


Informazioni per la sostituzione degli apparecchi

Lavastoviglie a scomparsa totale

La porta della lavastoviglie è il pannello del mobile della cucina in modo tale che il design della cucina sia perfettamente uniforme.


- ▶ La plancia comandi scompare
- ▶ Viene incassata sotto il piano di lavoro tra due moduli della cucina o alla fine della cucina
- ▶ Necessita del pannello frontale
- ▶ Per sapere se il pannello frontale si può riutilizzare sulla nuova lavastoviglie Bosch, occorre rilevare la dim. D e sottrarre la dim. C. Confrontare il risultato con il disegno tecnico della lavastoviglie scelta (vedere schema "Misure da incasso").

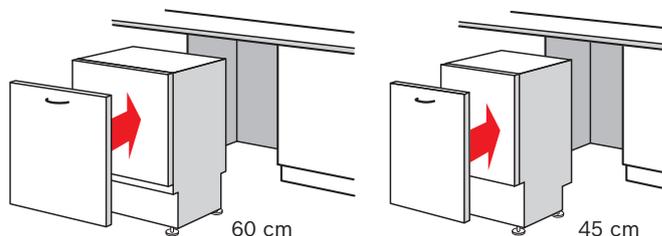

Lavastoviglie integrabili


La porta della lavastoviglie è il pannello del mobile della cucina che viene tagliato su misura per lasciare scoperta la plancia comandi.

- ▶ Plancia comandi a vista
- ▶ Viene incassata sotto il piano di lavoro tra due moduli della cucina o alla fine della cucina
- ▶ Necessita del pannello frontale
- ▶ Per sapere se il pannello frontale si può riutilizzare sulla nuova lavastoviglie Bosch, occorre rilevare la dim. D a cui sottrarre le dim. C ed E. Confrontare il risultato con il disegno tecnico della lavastoviglie scelta (vedere schema "Misure da incasso").

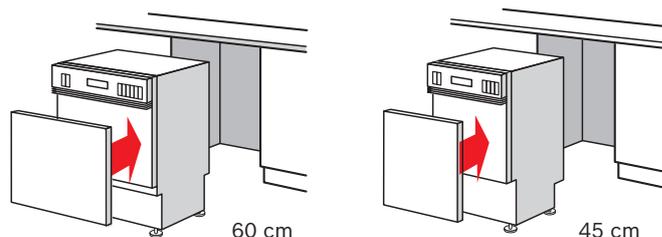

Misure da incasso

Con una nicchia dall'altezza compresa tra 86,5* a 92 cm si deve prevedere una lavastoviglie da 86.5 cm. I piedini sono regolabili fino a 92 cm.




Informazioni per la sostituzione degli apparecchi

Frigoriferi da incasso

Da inserire all'interno di un mobile della cucina (prestare attenzione all'altezza della nicchia), per chi ama avere un look omogeneo della propria cucina.


- ▶ 60 cm di larghezza
- ▶ Viene incassato in mobili specifici con misure di serie di serie
- ▶ È importante conoscere esattamente la misura della nicchia
- ▶ Necessita del pannello frontale come il mobile cucina



Frigoriferi o congelatori sottopiano da incasso


Questi apparecchi vengono montati sotto il piano di lavoro tra due armadietti o alla fine dei vari moduli della cucina.

- ▶ 60 cm di larghezza
- ▶ Inseribile sotto il piano di lavoro o alla fine dei vari moduli della cucina
- ▶ Necessita del pannello frontale come il mobile cucina



Tecnica delle cerniere

Con le cerniere piatte la porta del frigorifero è agganciata completamente alla porta del mobile. È ideale per aperture con un raggio fino a 115°.



Con le cerniere a traino la porta del frigorifero è agganciata al frigo, la porta del mobile è agganciata al mobile. Vi è una slitta che collega le due porte. È il sistema più diffuso in Italia.




Tabella ecocontributi RAEE

Tipologia	Prezzi € senza IVA	Prezzi € con IVA
Frigoriferi e Congelatori	8,33	10,00
Lavastoviglie e Lavatrici	2,50	3,00
Piani di cottura, Forni e Cappe	zero	zero
Piccoli elettrodomestici ed apparecchiature varie fino a 2 Kg	0,17	0,20
Piccoli elettrodomestici ed apparecchiature varie tra 2 Kg e 10 Kg	0,42	0,50
Piccoli elettrodomestici ed apparecchiature varie oltre 10 Kg	1,25	1,50

I Microonde sono compresi nella tipologia "Piccoli elettrodomestici ed apparecchiature varie" in base al peso.
Gli Scaldavivande sono compresi nella tipologia "Piani cottura, Forni e Cappe".



Elettrodomestici Bosch
Via M. Nizzoli, 1 - 20147 Milano
N° verde 800/829120
www.bosch-home.com/it

I modelli contraddistinti con l'apposito simbolo, sono garantiti fino a 3 anni. E da oggi è possibile attivare la garanzia direttamente on line. Tutti i prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenza di colore. BSH Elettrodomestici S.p.A. si riserva di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.