

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

**HEKATRON**

Brandschutz

Rauchwarnmelder



**NEU**

Genius Plus  
und  
Genius Plus X  
Edition

# Katalog 2022 CO- und Rauchwarnmelder

Gültig ab Januar 2022



 Brandschutz  
**made in Germany**

hekatron-brandschutz.de



# PARTNER SCHAFT LICHTER

**ER**  
100Pro auf  
Augenhöhe.

Brandschutz ist ein Thema, das kein „hätte, wenn und aber“ zulässt – darum lohnt es sich, einen Partner zu haben, mit dem man Hand in Hand arbeitet. Einen, der mit seinem Portfolio sämtliche Anwendungsbereiche abdeckt. Einen, der tagtäglich mit Lösungen punktet. Einen, der einfach 100Pro mehr kann: Hekatron Brandschutz. Was wir Ihnen noch bieten, finden Sie auf [hekatron-brandschutz.de](http://hekatron-brandschutz.de).

**Ihr 100Pro Brandschutzpartner.**



Brandmelde-  
systeme



Sprachalarm-  
anlagen



Rauchwarn-  
melder



Feststell-  
anlagen



Dienstleistungen für  
Brandschutzexperten

Brandschutz  
made in Germany

## MIT SICHERHEIT DIE BESTE LÖSUNG.



### **Liebe Kundinnen und Kunden,**

vor Ihnen liegt der neue Katalog „CO- und Rauchwarnmelder“ mit Gültigkeit zum 01.01.2022.

Unsere Genius Plus Editionsmelder 2020 wurden von der Stiftung Warentest im vergangenen Jahr eingehend geprüft und sowohl der Genius Plus Edition 2020 als auch der Genius Plus X Edition 2020 wurden Testsieger. Zudem sind beide Produkte die besten Rauchwarnmelder im Test „made in Germany“ und überzeugten mit Bestnoten bei Vermeidung von Fehlalarmen, Robustheit und Funkvernetzung. Weiter verfügen beide Rauchwarnmelder über ein neu gedachtes, weiter entwickeltes Energiemanagement.

Ganz neu haben wir eine Austauschvariante für unseren Funkhandtaster im Portfolio, der Ihnen und Ihren Kunden eine schnelle und nachhaltige Modernisierung alter Funkhandtaster erlaubt. Alle weiteren Informationen zu unseren neuen Produkten finden Sie auf den entsprechenden Seiten in diesem Katalog.

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.

Ihr

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Deutscher', written in a cursive style.

Thomas Deutscher  
Vertriebsleitung  
Handel/Hersteller/Wohnungswirtschaft  
Rauchwarnmelder und Rauchschaltanlagen

# Was wir Ihnen bieten: Alles aus einer Hand.

Und das breiteste Leistungsportfolio der Branche. Mit anwendungsorientierten Lösungen aus hochwertigen Produkten, leistungsfähigen Technologien und individuellen Dienstleistungen.



## Was uns besonders wichtig ist:

Lösungen zu entwickeln, die qualitativ überzeugen. Dafür steht das Gütesiegel „Brandschutz made in Germany“. Denn wo sonst wird Qualität so großgeschrieben?



## HPlus: Dienstleistungen für Brandschutzexperten

Brandschutz weitergedacht:

Passgenaue Dienstleistungen und Services für unsere Kunden. Innerhalb von fünf Handlungsfeldern, die zusammen ganzheitliche Lösungen ergeben: Planung, Finanzierung, Personal, Vernetzung und Wissen.



## Brandmeldesysteme (BMS)

Wie wir Menschen retten und Werte schützen:

Durch unsere zuverlässigen und modularen Brandmeldesysteme. Die mehrfach ausgezeichnete Brandmelderzentrale Integral ist dabei das Herzstück.

Mit unserem ortsunabhängigen Fernzugriff auf die Brandmeldeanlagen konnten bereits weit über

**5.000**

**Einsatzfahrten** unserer Kunden eingespart werden.

WIR SIND DER  
SPEZIALIST FÜR  
DEN ANLAGEN-  
TECHNISCHEN  
BRANDSCHUTZ.



## Feststellanlagen (FstA)

Wie wir Brandschutz noch anwendungsorientierter machen:

Durch Feststellanlagen, die Türen und Tore im Betrieb offen halten und im Falle eines Brandes automatisch schließen.

In Deutschland stehen rund

**1,5**  
**Millionen**

**Brandschutztüren** offen, welche durch Hekatron zuverlässig geschützt werden.

Mit unseren **digitalen Lösungen** betreuen unsere Kunden bereits über

**240.000**

Brandschutzanwendungen.


Jährlich werden ca.

**6.600**

**Seminarteilnehmer** durch Hekatron Brandschutz geschult.

Ca. **6.000 km**

**Lüftungsleitungen** werden in Deutschland durch Hekatron Lüftungsrauchscharter überwacht.



### Raumlufttechnische Anlagen (RLT)

Wie wir Brände noch früher erkennen:

Mit der Lüftungsrauchscharter-Familie für raumlufttechnische Anlagen, die stetig überwachen und im Brandfall die Brand- und Rauchscharterklappen ansteuern.



### Rauchwarnmelder (RWM)

Smart und vernetzt: Unser Rauchwarnmeldersystem Genius Plus hat sich bis heute in Deutschland millionenfach bewährt.

Über **10 Millionen** Genius Rauchwarnmelder schützen

**24/7** an

**365**

**Tagen/Jahr** Menschenleben.

Über **100.000**

**Watt jährlich** sorgen für klare Ansagen und Ihre Sicherheit.



### Sprachalarmanlagen (SAA)

Wie wir Brandschutz auf ein neues Level heben:

Mit Sprachalarmanlagen, die modular aufgebaut sind und so maximale Flexibilität gewährleisten – selbst bei komplexen Systemen.



### Was wir besonders gut können:

Unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Durch unsere Mitarbeiter, die mit ihrem leidenschaftlichen, kompetenten Einsatz und partnerschaftlichen Miteinander alles für unsere Kunden tun. Wir nennen es den „Hekatron Effekt“.



# Neuigkeiten

## Genius Plus und Plus X Edition 2020

### Konsequente Weiterentwicklung

Wir haben unsere bewährten Genius Plus und Plus X Rauchwarnmelder konsequent weiter entwickelt. Die Erkenntnisse aus 10 Jahren Genius am Markt und Ihrem Kundenfeedback sind hier eingeflossen.

Ziel dabei war es, unsere Produkte für Sie und Ihre Kunden noch benutzerfreundlicher und zuverlässiger zu machen. Gleichzeitig haben wir einen besonderen Fokus auf ein erweitertes, neu gedachtes Energiemanagement sowie nachhaltigere Produktionsprozesse und Materialien gelegt. Das Ergebnis sind unsere neuen Editionsmodelle Genius Plus und Plus X.



## Genius Funk Analyser

### Professionelle Diagnose in Genius Funksystemen

Sie als Kunde und Partner sind uns wichtig. Damit Sie bei einer Ereignismeldung in Genius-Funksystemen bei Ihrem Kunden schnell reagieren können, laden wir Sie zur kostenfreien Produktschulung unseres neuen Genius Funk Analyser ein. In unserem Webinar erlernen Sie und Ihre Mitarbeiter den professionellen Umgang mit dem Analyse-Tool. Für einen reibungslosen Ablauf und zufriedene Kunden.

Die erfolgreiche Teilnahme ist Voraussetzung für die Nutzung des Genius Funk Analysers, welchen Sie bei Hekatron Brandschutz erwerben können.

Weitere Informationen zum Produkt und zur Schulung finden Sie hier: [hekatron-brandschutz.de/genius-funk-analyser](https://hekatron-brandschutz.de/genius-funk-analyser)



### GENIUS Plus Edition

### GENIUS Plus X Edition






## Funkhandtaster Genius für RetroFit

### Effiziente Modernisierung von Funkhandtastern

Mit der neuen Austauschvariante für unsere Funkhandtaster können Sie bestehende Geräte schnell, effizient und nachhaltig modernisieren. Informationen zu unserem neuen Produkt finden Sie auf „Funkhandtaster für Funksystem Genius Austauschvariante“ auf Seite 36.



<b>1. HPlus Dienstleistungen</b>	<b>9</b>	
Unsere Dienstleistungen und Services.	11	
Ihre Ansprechpartner	12	
Schulungen und Weiterbildungen.	16	
Werkskundendienst	18	
Download-Center	19	
<b>2. Produktdetails</b>	<b>21</b>	
2.1 Rauchwarnmelder Standalone	22	
2.2 Funksystem Genius	25	
2.3 Funkhandtaster Genius	31	
2.4 CO-Warnmelder	37	
2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38	
2.6 Zubehör	39	
<b>3. Anhang</b>	<b>43</b>	
3.1 Allgemeine Hinweise	44	
3.2 Produktindex	45	
3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen	45	
3.2.2 Nach Artikelnummern	45	





# **1. HPlus Dienstleistungen**



<b>Unsere Dienstleistungen und Services</b>	<b>11</b>
<b>Ihre Ansprechpartner</b>	<b>12</b>
<b>Schulungen und Weiterbildungen</b>	<b>16</b>
<b>Werkskundendienst</b>	<b>18</b>



## Unsere Dienstleistungen und Services.

**Mit HPlus betrachten wir den gesamten Wertschöpfungsprozess des anlagentechnischen Brandschutzes.**

In den Handlungsfeldern Wissen, Planen, Verkaufen, Umsetzen und Betreuen bieten wir allen am Prozess Beteiligten ein abgestimmtes Portfolio an Dienstleistungen und Services – persönlich und digital. HPlus ergänzt unsere Produkte zu ganzheitlichen Lösungen.



### Wissen



Kaum einer kennt sich in Sachen Brandschutz so gut aus wie wir. Und dieses Wissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort an Sie weiterzugeben, haben wir uns zum Ziel gesetzt.



### Planen



Gemeinsam wollen wir für Sie und Ihre Kunden ein Höchstmaß an Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit erreichen – mit persönlichem Einsatz und den richtigen digitalen Werkzeugen.



### Verkaufen



Um Ihren Verkauf zu unterstützen, bieten wir verschiedenste Dienstleistungen, sei es für Ausschreibungen oder eine konkrete Angebotserstellung. Auch bei der Finanzierung sind wir behilflich.



### Umsetzen



Damit Sie im Arbeitsalltag und auch in Zukunft rundum gut aufgestellt sind, greifen wir Ihnen mit dem richtigen Personal und Werkzeug gerne unter die Arme.




### Betreuen



Unser Ziel ist es, das Betreuen von Kunden und Systemen für Sie so sicher und einfach wie möglich zu gestalten – sei es bei Störungen, Wartungen oder Instandhaltungen. Ihr ganzheitlicher Blick auf den Anlagenzustand führt zu einer gesteigerten Servicequalität und lässt Sie neue Geschäftspotentiale entdecken.

\* Die Stundensätze und Preise unseres Werkskundendienstes finden Sie unter [hekatron-brandschutz.de/preise-werkskundendienst](https://hekatron-brandschutz.de/preise-werkskundendienst)

DA, WENN SIE SIE  
BRAUCHEN: IHRE  
ANSPRECHPARTNER.

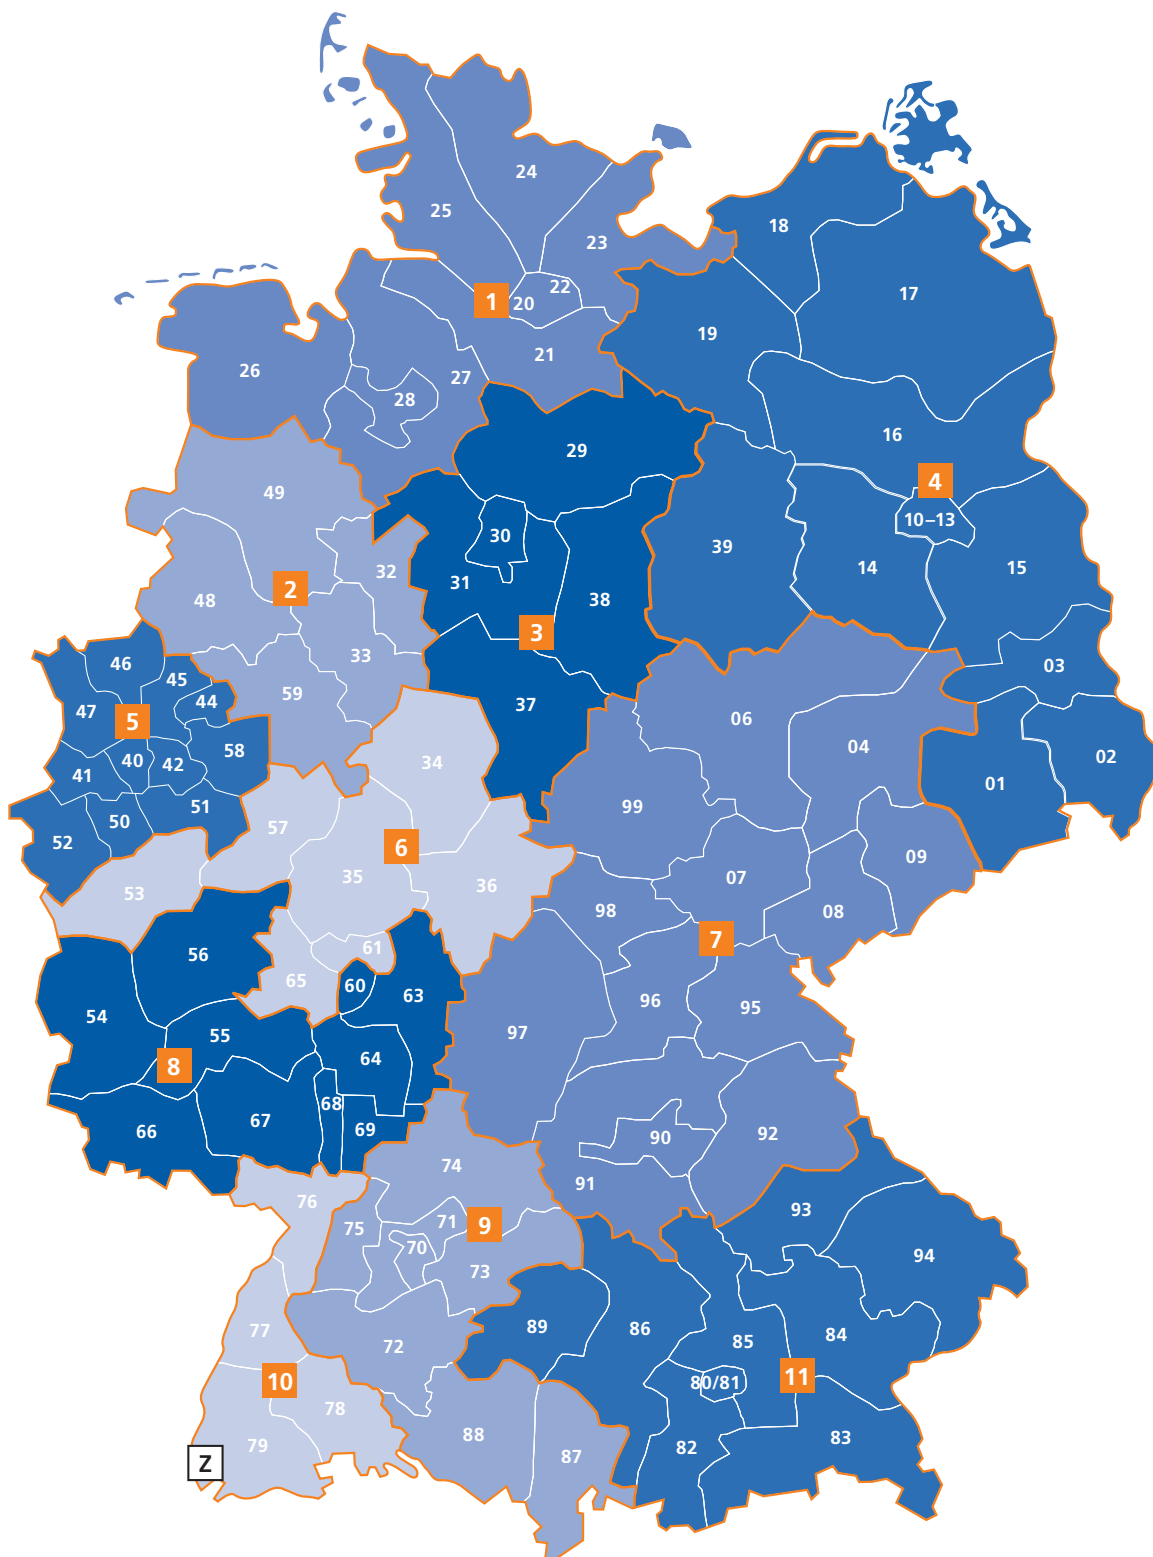

Z Zentrale



# Ihre Ansprechpartner.

## Regionale Ansprechpartner

### Ansprechpartner für Errichter

PLZ 20...–28...

**1** Matthias Müller  
Tel: +49 4763 628749  
mmu@hekatron.de



### Ansprechpartner Verkaufsabwicklung

Elias-Manuel Fischer  
Tel: +49 7634 500-435  
elm@hekatron.de

PLZ 32...–33..., 48..., 49..., 59...

**2** Peter Oberröhrmann  
Tel: +49 5241 9977438  
obp@hekatron.de



Udo Raichle  
Tel: +49 7634 500-241  
ur@hekatron.de

PLZ 29...–31..., 37...–38...

**3** Matthias Busch  
Tel: +49 5131 4514826  
mbu@hekatron.de



Andrea Zimmer  
Tel: +49 7634 500-129  
za@hekatron.de

PLZ 01...–03..., 10...–19..., 39...

**4** Erhard Zimmermann  
Tel: +49 30 81059414  
ze@hekatron.de



Elias-Manuel Fischer  
Tel: +49 7634 500-435  
elm@hekatron.de

PLZ 40...–47..., 50...–52..., 58...

**5** Volker Laufs  
Tel: +49 2204 5847010  
vol@hekatron.de



Udo Raichle  
Tel: +49 7634 500-241  
ur@hekatron.de

PLZ 34...–36..., 53..., 57..., 61..., 65...

**6** Michael Festerling  
Tel: +49 6126 953987  
mfe@hekatron.de



Claudia Weißer  
Tel: +49 7634 500-694  
clw@hekatron.de

---

PLZ 04...-09..., 90...-92..., 95...-99...

**7** Johannes Coch  
Tel: +49 3671 529661  
jco@hekatron.de



Sigrid Schmidlin  
Tel: +49 7634 500-308  
ssc@hekatron.de

---

PLZ 54...-56..., 60..., 63...-64..., 66...-69...

**8** Dieter Witt  
Tel: +49 6761 918070  
dw@hekatron.de



Stefanie Merle  
Tel: +49 7634 500-365  
mst@hekatron.de

---

PLZ 70...-75..., 87...-88...

**9** Thomas Höh  
Tel: +49 7172 22288  
hoe@hekatron.de



Stefanie Merle  
Tel: +49 7634 500-365  
mst@hekatron.de

---

PLZ 76...-79...

**10** Henning Behrens  
Tel: +49 7681 4947865  
bhe@hekatron.de



Elias-Manuel Fischer  
Tel: +49 7634 500-435  
elm@hekatron.de

---

PLZ 80...-86..., 89..., 93...-94...

**11** Bernd Holweber  
Tel: +49 7332 924407  
hob@hekatron.de



Stefanie Merle  
Tel: +49 7634 500-365  
mst@hekatron.de

---

**Z** **Hekatron Brandschutz**  
Brühlmatten 9  
79295 Sulzburg  
Tel: +49 7634 500-8081  
rs-info@hekatron.de

---



# Geballte Kompetenz für Ihr Wissen.

## Eines der breitesten Schulungsangebote in der Brandschutzbranche

Von der Brandmeldeanlage über Sonderbrandlösungen, Feststellanlagen und Rauchwarnmelder. Für Quereinsteiger und alle Interessierten bietet Hekatron zusätzlich spezielle Schulungen, Seminare, Workshops und Webinare an.

Unsere Schulungen ermöglichen einen hohen Lernttransfer in die Praxis und bestehen teilweise aus einer Kombination von Online-Lernmodulen sowie Präsenzteilen.

Unser aktuelles Schulungsangebot finden Sie unter [hekatron-brandschutz.de/seminare](https://hekatron-brandschutz.de/seminare)



### Qualifizierungsprogramme

#### youMOVE-Prinzip

#### Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz (IHK)

- Modul 1 Projektmanagement und Persönlichkeitsentwicklung
- Modul 2 Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Brandmeldetechnik
- Modul 3 Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Rauchwarnmelder und Feststellanlagen



### Seminare und Online-Lernangebote

### webbasiertes Selbstlernen

#### Brandmeldesysteme

##### Normen & Richtlinien

- P 2.1 DIN 14675 Teil 1 und 2 – allgemeine Grundlagen
- P 2.2 BMA nach DIN 14675 / DIN VDE 0833-2 – Grundlagen der Planung und Projektierung
- P 2.3 BMA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person
- P 2.4 Normen & Richtlinien – Auffrischungsseminar
- V 1.1 Vorbereitung zur Prüfung als hauptverantwortliche Fachkraft nach VdS 2236



##### Integral EvoxX

- I 1.2 Hardware Grundlagen
- I 1.3 Grundlagen Programmierung
- I 1.4 Vernetzung im SecoNET
- I 1.5 Techniker Workshop
- I 1.10 Instandhaltung
- I 1.12 Vernetzung im Integral WAN
- H 1.1 Hekatron Remote
- M 1.1 Mein HPlus



##### Löschansteuerung

- I 1.7 Ein- und Mehrbereichsgaslöschanlagen
- I 1.9 Ein- und Mehrbereichswasserlöschanlagen

##### Sonderbrand

- S 5.0 Sonderbrandpaket – Ansaugrauchmelder / Linienförmiger Rauchmelder / Linienförmiger Wärmemelder
- S 5.1 Linienförmiger Rauchmelder
- S 5.2 Ansaugrauchmelder ASD und Linienförmiger Wärmemelder ADW
- S 5.7 Planung: Ansaugrauchmelder ASD, Linienförmiger Rauchmelder und Linienförmiger Wärmemelder ADW



NEU





	Seminare und Online-Lernangebote	webbasiertes Selbstlernen	
<b>Sprachalarmierung</b>			
	SAA 1.1 Grundlagen der Sprachalarmierung, Audioakustik & Projektierung		
	SAA 1.3 Programmierung & Inbetriebnahme von Hekatron APS-APROSYS Sprachalarmanlagen sowie ENS und ELA		
	SAA 1.5 Techniker Workshop SAA		
	SAA 2.3 SAA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person		
<b>Betreiberseminare</b>			
	B 1.0 Betrieb und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen / Die eingewiesene Person nach DIN 14675-1 und DIN VDE 0833-1		
<b>CO- und Rauchwarnmelder</b>			
	RMW 1 Q-Fachkraft und Funkspezialist für Rauchwarnmelder nach DIN 14676	✓	
	RWM RZ Rauchwarnmelder Rezertifizierungswebinar zur Q-Fachkraft nach DIN 14676	✓	
	CO 1 Geprüfte Fachkraft für Kohlenmonoxid nach DIN EN 50291		
	GFA 1 Professionelle Diagnose mit dem Genius Funk Analyser		
<b>Feuerschutzabschlüsse und Feststellanlagen</b>			
	TÜR 1 Wartung und Instandhaltung von Feuerschutzabschlüssen		
	FstA 1 Feststellanlagen Abnahme- & Auffrischungsseminar	✓ (ab 04/2022)	
	FstA 3 Feststellanlagen Abnahmeseminar in Ex-Bereichen		
<b>Raumlufttechnische Anlagen</b>			
	RLT 1 Raumlufttechnische Anlagen (nur auf Anfrage)		



## Werkskundendienst

### Allgemeine Anfragen

Tel: +49 7634 500-8000 | kundendienst@hekatron.de

### Technikereinsatzplanung

Tel: +49 7634 500-8001 | einsatzplanung@hekatron.de

### Reklamationen

Tel: +49 7634 500-8052 | rs-reklamationen@hekatron.de

### Reklamationservice für Rauchwarnmelder

service.hekatron-brandschutz.de

### Technische Hotline Geschäftskunden

Tel: +49 7634 500-8050 | hotline@hekatron.de

### Technische Hotline Privatkunden

Tel: +49 7634 500-8051 | genius-support@hekatron.de

## Geschäftszeiten

Montag–Freitag 8:00–17:00 Uhr

# Download-Center Alles auf einen Blick.

Optimierter Downloadbereich für eine noch einfachere Suche

In unserem Download-Center im öffentlichen Bereich auf unserer Webseite finden Sie auch alle weiterführenden Informationen wie Montageanleitungen, Broschüren, Produktdatenblätter, Herstellererklärungen, Vermarktungspakete und vieles mehr.

Das Download-Center finden Sie rechts oben auf unserer Webseite:



Hier kommen Sie direkt zu den Downloads  
[hekatron-brandschutz.de/downloads](https://hekatron-brandschutz.de/downloads)







## 2. Produktdetails

2.1	Rauchwarnmelder Standalone	22
2.2	Funksystem Genius	25
2.3	Funkhandtaster Genius	31
2.4	CO-Warnmelder	37
2.5	Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
2.6	Zubehör	39




## 2. Produktdetails

### 2.1 Rauchwarnmelder Standalone

Egal ob Neubau oder nachgerüstete Bestandsbauten, der autarke Genius Plus Edition 2020 Melder kann überall dort eingesetzt werden, wo höchste Detektionssicherheit gefragt ist. Typische Einsatzorte sind dabei Wohn- und Schlafräume sowie Flure in klassischen Miet- und Eigentumswohnungen (gemäß DIN EN 14604).

#### Optimalschutz für Wohnungen

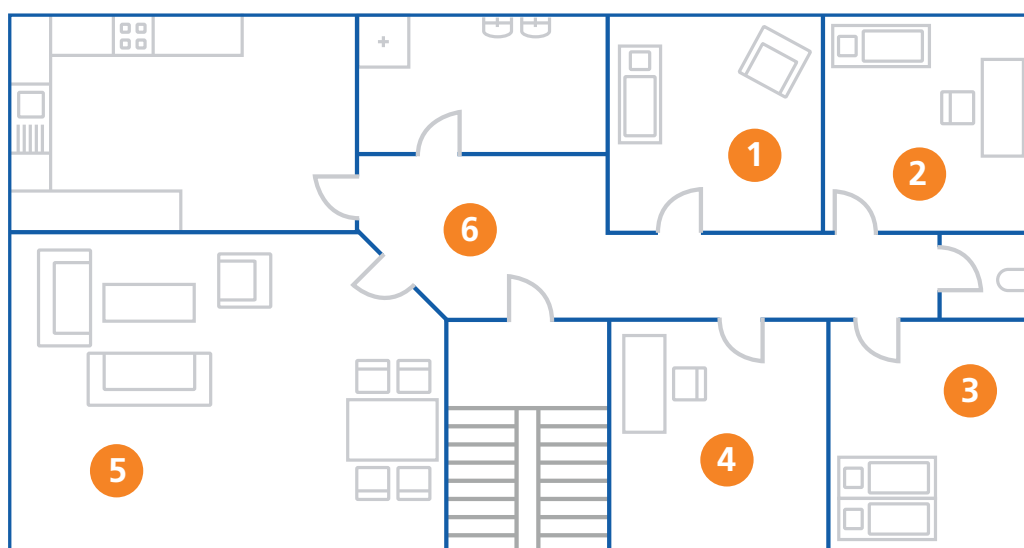

**Optimalschutz nach Hekatronempfehlung**, der DIN 14676-1 und des Forums „Rauchmelder retten Leben“ bezieht sich auf alle **Aufenthaltsräume** und **Flure** ausgenommen Badezimmer und Küche.

- 1 Gästeschlafzimmer
- 2 Kinderzimmer
- 3 Schlafzimmer
- 4 Arbeitszimmer
- 5 Wohnzimmer
- 6 Flur

#### Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Qualitätsgeprüft nach »Q« (vfdb 14-01)	■
Aktive Verschmutzungsnachführung	■
Verschmutzungsprognose	■
Permanente, automatische Selbstüberwachung	■
Alarmspeicher	■
Automatische Aktivierung (Lagermodus)	■
Reduzierter Selbsttestton	■
Sockelkompatibel	■
Diebstahlschutz mittels Plombe (optional)	■
Integrierte Echtzeituhr	■
Wandmontage	■
Ein-/Zweiloch- und Klebmontage	■

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Alarmspeicherabfrage	über Genius Apps
Schlafzimmertauglich	Nachabschaltung 21–7 Uhr
smartsonic Übertragungstechnologie	■
Zustandsanzeige über Mehrfarben-LED (grün, orange, rot) »Softflash«	■
Akustische Datenübertragung von Speicherinhalten »Tuner«	■
Beschriftung »Test«	■
Intuitives akustisches Feedback	■
Handlungsempfehlung bei Statusmeldungen	■
Statuserläuterung auf der Rückseite (schwarze Abdeckplatte)	■
Batteriestandzeit typisch 10 Jahre	■

**Rauchwarnmelder**

**AG 51 31-500020-06-02**

**33,00 €**

**Genius Plus Edition 2020** (inkl. Klebepad)

Der neue Genius Plus Edition 2020 wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei verschiedenen Verbraucherportalen
- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Inklusive Klebepad für schnelle Montage ohne Werkzeug
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle

**Technische Daten**

Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 215026
Spannungsversorgung	zwei leistungsstarke, fest eingebaute Lithiumbatterien
Batteriekapazität	2 x 2,2 Ah
Batterielebensdauer	typisch 10 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Betriebszustandsanzeige	Mehrfarben-LED
Automatische Anpassung bei Temperaturschwankungen	mittels Temperatursensor
Akustischer, frequenzoptimierter Alarm	Schalldruck über 85 dB (3 m)
Schutzart	IP 40
Farbe	Signalweiß
Abmessungen (H x Ø)	48 mm x 104 mm
Gesamtgewicht	210 g
Montage nach VdS	Einloch/Zweiloch/Klebung
Prüfung und Bedienung	Testtaste
Diebstahlschutz und Entnahmeerkenung	Mittels Plombe (Zubehör)
Störungsunterdrückung und LED-Abschaltung	automatisch durch Echtzeituhr (21–7 Uhr MEZ)
GTIN-Code	4260432550016



VdS G 215026

DIN EN14604

**smart:sonic**

---

**Hinweis:**  
Mindestabnahme 10 Stück!

---

Zubehör für Rauchwarnmelder  
siehe Seite 39.

Rauchwarnmelder

AG 51 31-500020-16-01

930,00 €



**Genius Plus-N VE30**

Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder Genius Plus-N in neutraler Verpackungseinheit 30 Stück erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.

**Leistungsmerkmale siehe Genius Plus Edition, jedoch**

- Keine Mindestabnahme
- Klebepad separat erhältlich

**Technische Daten siehe Genius Plus, jedoch**

Menge	30 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550894

VdS G 215026

smart:sonic

Zubehör für Rauchwarnmelder  
siehe Seite 39.



## 2.2 Funksystem Genius

Flächendeckende Alarmierung für maximalen Schutz



Genius Plus X ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des erfolgreichen Genius Hx. Der Premium-Rauchwarnmelder spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern und garantiert auch bei größeren und mehrstöckigen Objekten eine frühestmögliche Alarmierung.

- Maximale Nachhaltigkeit dank umweltschonender Produktion
- Optimierte Alarmierung für Weiterleitung von Alarm- und Störungsweiterleitung über Funk an den neuen Genius Port
- 5 Jahre Gerätegarantie<sup>1)</sup> auf einwandfreie Funktion
- 10 Jahre kein Batteriekauf oder Batterietausch
- Echt-Alarm-Garantie<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Es gelten die Genius-Garantiebedingungen ([hekatron-brandschutz.de/garantie](http://hekatron-brandschutz.de/garantie)).

**Rauchwarnmelder**

**AG 51 31-500030-02-01**

**45,50 €**



Zubehör für Rauchwarnmelder siehe Seite 39.

**Genius Plus X Edition**

Der neue funkvernetzbare Genius Plus X Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus und Plus X Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei der Stiftung Warentest
- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle
- Optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X
- Funksystem erweiterbar mit Genius Port

**Technische Daten siehe Genius Plus Edition, jedoch**

VdS Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 219068
GTIN-Code	4260432551266

## Funkerweiterung Genius Port

### Genius Port

AG 51 31-600001-01-01

380,00 €

#### Genius Port

Mit dem neuen Genius Port von Hekatron lassen sich Genius Funknetzwerke einfach und schnell erweitern. Dank dem Genius Port und der kostenfreien Genius Control App erhalten Sie nun unmittelbar Auskunft im Ernstfall. So können Sie schnell reagieren, Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren oder die Feuerwehr alarmieren. Status- und Störungsmeldungen können zur Diagnose aus der Ferne auch an Wartungsunternehmen oder Dienstleister weitergeleitet werden.

- Unmittelbare Weiterleitung von Alarm- und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte
- Kompatibel mit funkvernetzten Genius Plus X und Genius Hx Rauchwarnmeldern, sowie dem Funkhandtaster Genius
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration durch die Control App
- Aufschaltung auf Smart Home System von digitalStrom möglich
- Stummschalten von allen Meldern, die den Brand nicht detektiert haben auch aus der Ferne
- WLAN/LAN und Bluetooth-Schnittstellen für Konfigurationszwecke
- Historie-Funktion zur Einsicht bereits zurückliegender Ereignisse aus dem Funknetzwerk Genius

#### Technische Daten

Spannungsversorgung*	5 V DC $\pm$ 10%
Steckernetzteil Nenneingangsspannung	230 V AC
Stromaufnahme*	max. 400, typisch 200 mA
Software-Update	automatisch über Genius Cloud
Genius Funk Schnittstelle	868,3 MHz SRD-Band, max. Sendeleistung 5 dBm
Netzwerkverbindung	über RJ-45 Buchse (10/100 MBit/s)
Bluetooth Schnittstelle	Bluetooth low energy technology (ab Bluetooth 4.0)
USB-Schnittstelle	Service-Schnittstelle (Hekatron)
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz ISM-Band) für Anbindung mit Router und WPA2-PSK Verschlüsselung, max. Sendeleistung 19 dBm
Optische Statusanzeige	über 3 LEDs (grün, gelb, rot)
Cloud-Anbindung	per LAN/WLAN (Verschlüsselung per TLS 1.2)
Farbe (Gehäuse)	RAL 9003, RAL 9005
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H)	160 x 130 x 25 mm
Gesamtgewicht	360 g
Material (Gehäuse)	PC-ABS / POM
Umweltkonforme Entsorgung	über EAR geregelt
Konformität	RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
GTIN-Code	4260432550832



CE

Zubehör für Rauchwarnmelder  
siehe Seite 39.


**GIT**  
**SICHERHEIT**  
**AWARD**  
**2019**  
**WINNER**

\* über Steckernetzteil

## Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition 2020 mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X

In größeren oder mehrstöckigen Objekten gewährleistet der Genius Plus X Edition mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X eine flächendeckende Alarmierung. Detektiert ein Genius Plus X Edition Rauch, wird das Alarmsignal per Funk an alle mitvernetzten Funk-Teilnehmer weitergeleitet

### Funkmodul Basis X

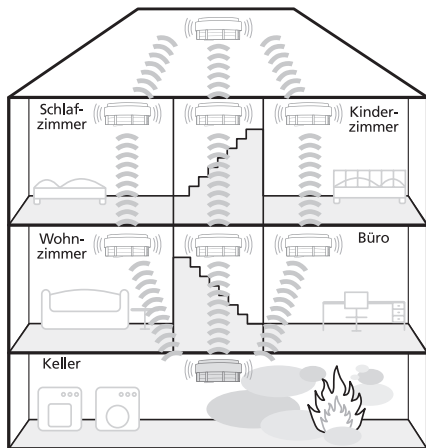

Genius Plus X Edition mit Funkmodul Basis X  
 Alarmauslösender Genius Plus X Edition


- Erweiterbar um Genius Port
- Flächendeckende Alarmierung
- Schnelle Lokalisierung von Alarmen
- Repeater-Funktion
- Ein-Mann-Wartung
- max. 30 Melder pro Linie

**Für den Einsatz in:**

- Einfamilienhäusern
- Mehrstöckigen Wohnungen
- Wohnungen mit weit entfernten Räumen




**Genius Plus X Edition 2020**

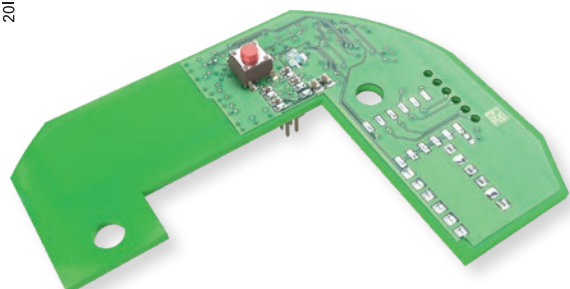



**Funkmodul Basis X**

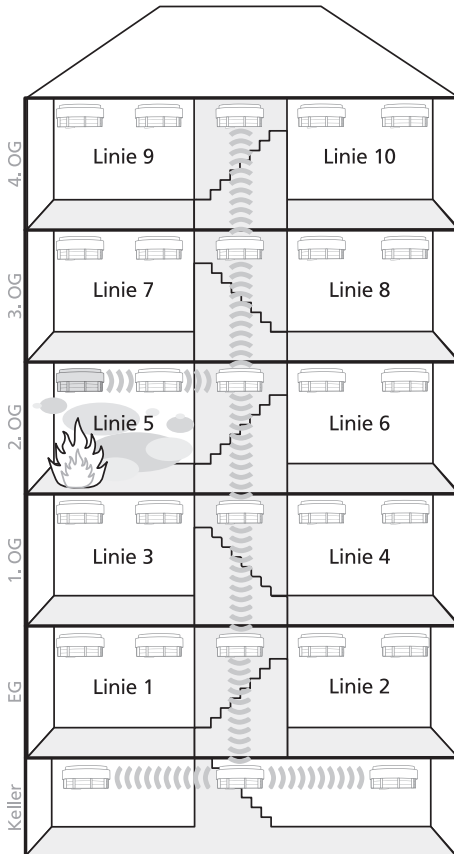

## Funkmodul Pro X



-  Genius Plus X Edition mit Funkmodul Pro X
-  Alarmauslösender Genius Plus X Edition

### Zusätzliche Funktionen des Funkmoduls Pro X:

- Funkstreckenüberwachung
- 6 Sammelarmlinien
- Warnhinweisunterdrückung und Alarmunterdrückung
- gezielte Alarmierungskonzepte realisierbar

### Für den Einsatz in:

- Kindergärten
- Mehrfamilienhäuser
- Öffentlichen Einrichtungen
- Beherbergungsstätten (z.B. Gasthöfe bis 12 Betten)


**DIN**  
14676-1

**DIN**  
EN14604

**VdS**  
3515



**Genius Plus X Edition 2020**

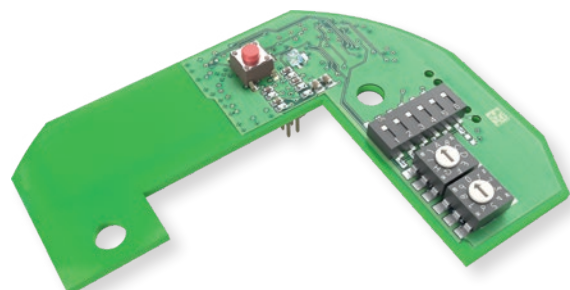


**Funkmodul Pro X**

**Funkmodul**

**AG 51 31-5200001-11-02**

**61,00 €**



**Funkmodul Basis X**

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition miteinander zur flächendeckenden Signalisierung eines Alarms.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Bis zu 30 Funkteilnehmer vernetzbar
- Identifikationscode
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung und -Erweiterung
- Schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition, typische Batteriebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068


**Technische Daten**

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld
Batteriebensdauer	Typisch 10 Jahre Versorgung über Rauchwarnmelder
VdS 3515	G 219068 mit Genius Plus X Edition
Konformität	CE 0682, RED
GTIN-Code	4260432550030

**Funkmodul**

**AG 51 31-5200001-12-02**

**85,50 €**



**Funkmodul Pro X**

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition und mehrerer Alarmlinien miteinander über Sammelalarmlinien zur flächendeckenden Signalisierung in großen Gebäuden.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Funkstreckenüberwachung zur Meldung bei Ausfall aus dem Funknetzwerk
- Sechs Sammelalarmlinien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich, Programmierung über Drehschalter
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung, -Erweiterung und -Reichweitenmessung, schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition, typische Batteriebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068

**Technische Daten siehe Funkmodul Basis X, jedoch**


GTIN-Code	4260432550047
-----------	---------------

## 2.3 Funkhandtaster Genius

### Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät

Mit seinen vielfältigen Schnittstellen ist der Funkhandtaster Genius eine ideale Erweiterung des Funksystems Genius.

### Brandschutzkonzept Kindergarten/Schule

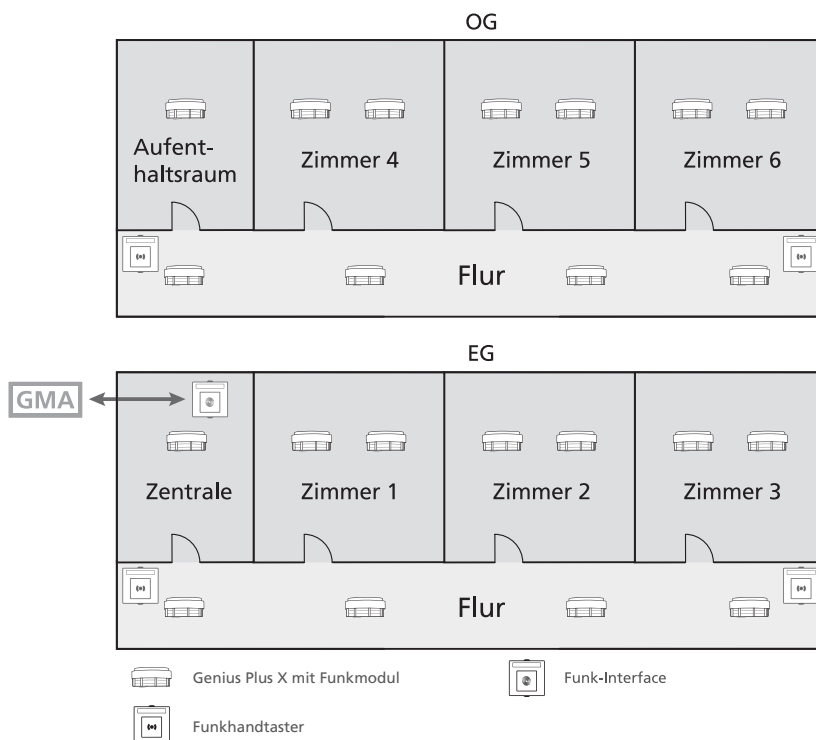

#### Der Funkhandtaster Genius zeichnet sich unter anderem aus durch

- Manuelle Alarmauslösung
- Alarmübertragung per Funk an alle Melder des Genius-Funknetzwerks
- Quittieren des Alarms zur Lokalisierung des Brandortes (per Funk und drahtgebunden möglich)
- Zwei getrennte Ausgänge für Alarm- und Statusmeldungen
- Auslösung eines Alarms durch eine externe Steuerung

#### Für den Einsatz in kommunalen Einrichtungen wie

- Kindergärten
- Kindertagesstätten
- Schulen
- etc.

Der Funkhandtaster ist zu allen funkvernetzten Genius Plus X Rauchwarnmeldern und Funkmodulen sowie dem Genius Port kompatibel

**Funkhandtaster**

**AG 51 31-500013-01-03**

**240,00 €**



**Hinweis:**

Bei der Nutzung der externen Ein- und Ausgänge ist eine externe Spannungsversorgung notwendig

**Funkhandtaster Genius**

Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung (Hausalarm) der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk, sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden.

- Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät
- Manuelle Alarmauslösung (am Funkhandtaster Genius und über externe drahtgebundene Geräte)
- Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen (am FHT und an externen drahtgebundenen Geräten)
- Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen durch Ansteuerung von externen drahtgebundenen Geräten
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich
- Integriertes Funksystem, mit vielfältigen Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten wie beim Funkmodul Pro X
- Kompatibel mit allen Genius Funksystemen (Genius Plus X mit Funkmodulen Basis X und Pro X)
- Problemlose Einbindung in ein bestehendes Genius Funksystem mit und ohne Genius Port
- Optische und akustische Signalisierung von Alarmen- und Statusmeldungen
- Aufputzmontage
- Benutzerschnittstelle: Alarmtaster mit integrierter LED rot, Rücksetztaster, LED am Funkmodul rot, Piezo-Hupe
- Konfigurationsschnittstellen: Dip-Schalter, Drehschalter, Bedientaster rot

**Technische Daten**

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld bis zu 30 m im Gebäude
Spannungsversorgung	Batterien fest eingebaut
Batterielebensdauer	Typisch 10 Jahre
Versorgungsspannung (extern)	10–30 V DC
Stromaufnahme (extern)	Max. 50 mA
Alarmrelais	1 x Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Statusrelais	1 x Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Alarmeingang	Potentialfreier Öffner-Kontakt
Quittierungseingang	Potentialfreier Schließer-Kontakt
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 41
Farbe	blau, ähnlich RAL 5009
Funkmodul	fest verbaut
Abmessungen (B x H x T)	130 x 130 x 32 mm
Kabeleinführung	10 mm Rückseite (1 x), oben (1 x)



## Technische Daten

Anschluss	Steckklemmen max. 0,5 mm <sup>2</sup> max. Leitungslänge 100 m
GTIN-Code	4260432550085

## Zubehör

<a href="#">Schlüssel HFM</a> Ersatzschlüssel Kunststoffausführung		AG 03 6200147	<b>1,70 €</b>
<a href="#">Glasscheibe MCP 10er Set</a> Ersatzglasscheiben-Set für Druckknopf- und Handfeuermeldern GTIN-Code: 4260432551112		AG 03 30-6800091-01-01	<b>32,00 €</b>



**Betriebszeit nach  
DIN 14676-1:  
10 Jahre**

## Warum Retrofit?

Seit mehr als 15 Jahren gibt es in Deutschland eine gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht. Eingeführt wurde sie 2003 in Rheinland-Pfalz für alle Neu- und Umbauten. Seitdem folgten nach und nach auch die anderen Bundesländer. Heute gilt die gesetzliche Einbaupflicht für Rauchwarnmelder bundesweit.

Damals montierte Rauchwarnmelder entsprechen heute nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und bieten keine ausreichende Sicherheit mehr. Die Messkammern sind oftmals verschmutzt und technische Neuerungen wie Schlafzimmertauglichkeit oder Verschmutzungskompensation sind noch nicht integriert.



- ✗ Ablauf der 10-Jahres-Frist**
- § Pflicht für Neu-, Um- und Bestandsbauten**
- § Pflicht für Neubauten und genehmigungspflichtige Umbauten**

Bundesweit ist der Tausch alter Rauchmelder gegen Geräte auf dem neuesten Stand der Technik relevant und in der DIN 14676-1 normativ gefordert. Viele Rauchwarnmelder ohne Q-Label müssen nicht erst nach 10 Jahren, sondern bedeutend früher getauscht werden. Deutschlandweit sind Millionen Melder verbaut, die seit mehr als 10 Jahren an der Decke hängen. Diese Melder sind oftmals stark verschmutzt und nicht mehr betriebsbereit.

**Genius Plus-N-A für RetroFit**

AG 51 31-5000020-19-01

29,00 €

**Genius Plus-N-A für RetroFit**

Der Genius Plus Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel und ohne Montagematerial.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den bestehenden Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus, jedoch

GTIN-Code 4260432551143

**Variante**

Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit in der praktischen neutralen 30er-Verpackung. Optimiert für den Meldertausch in größeren Objekten.  
- GTIN-Code 4260432551150



31-5000020-20-01

810,00 €



VdS G 215026  
DIN EN14604 CE DIN 14676-1  
smart:sonic

**Hinweis:**  
Mindestabnahme 10 Stück!  
Auslieferung ohne Sockel.

**Genius Plus X-N-A für RetroFit**

AG 51 31-5000029-03-01

40,00 €

**Genius Plus X-N-A für RetroFit**

Der Genius Plus X Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den alten Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus X, jedoch

GTIN-Code 4260432551488

**Variante**

Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit in der praktischen neutralen 30er-Verpackung. Optimiert für den Meldertausch in größeren Objekten.  
- GTIN-Code 4260432551358



31-5000029-04-01

1.115,00 €



VdS G 219068  
DIN EN14604 CE DIN 14676-1  
smart:sonic

**Hinweis:**  
Mindestabnahme 10 Stück!  
Auslieferung ohne Sockel.

**Blending Genius für RetroFit**

**AG 51 31-410026-01-01**

**32,00 €**



**Blending Genius VE30**

Der Blending Genius kommt zum Einsatz, wenn Rauchmelder anderer Hersteller durch Genius-Rauchwarnmelder ersetzt werden.

Er deckt dabei unschöne Bohrlöcher, Befestigungsrückstände oder Verfärbungen an der Decke ab, die ansonsten einen Malereinsatz nötig machen würden.

- Sockelkompatibel zu allen Genius-Sockeln
- Keine separate Montage erforderlich – wird vor der Sockelmontage auf den Genius-Sockel aufgesteckt
- Auslieferung in praktischer und umweltfreundlicher 30er-Verpackung

**Technische Daten**

Abmessungen (H x Ø)	14,7 mm x 150 mm
Material	PC/ABS
GTIN-Code	4260432551501

**Funkhandtaster Genius für RetroFit**

**AG 51 31-500013-02-03**

**210,00 €**



**Funkhandtaster für Funksystem Genius Austauschvariante**

Funkhandtaster Genius als manuelle Alarmauslösung der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk, sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte, gibt es nun in der speziellen Retrofit Variante in neutraler Produktverpackung, ohne blauen Gehäuse, ohne Schlüssel und Montagematerial. Keine erneute Gehäusemontage notwendig – verwenden Sie das bereits vorhandene Gehäuse weiter – so sparen Sie kostbare Zeit und Geld und schonen die Umwelt.

**Technische Daten siehe Funkhandtaster Genius Seite 32**

GTIN-Code	4260432552270
-----------	---------------



## 2.4 CO-Warmmelder

### Standalone CO-Warmmelder

AG 51 31-6300001-01-01

53,50 €

#### CO-Warmmelder

Der CO-WM von Hekatron Brandschutz ist ein Kohlenmonoxidmelder zur Warnung vor tödlichen CO-Konzentrationen z.B. durch Gasthermen, Kamine, Öfen und offene Feuerstellen. Der batteriebetriebene Warmmelder ist mit 10-Jahres-Batterie und Langzeit-Sensor ausgestattet.

- Zwei Funktionstasten für Test/Reset und Spitzenwert-Digitalanzeige seit letztem Reset
- Inkl. Montageplatte und Material zur Wandmontage oder Tischauflege
- Geprüft und zertifiziert gem. EN50291-1



#### Technische Daten

Sensor	Elektrochemische Zelle
Batterietyp	versiegelte Lithium-Batterie
Alarmanzeige	akustisch und optisch
Ereignisspeicher	11 bis 999 ppm
Alarmstufen	50, 100, 300 ppm
Farbe	weiß
Gesamtgewicht	ca. 150 g
Sensorleistung	typisch 10 Jahre
Batterieleistung	typisch 10 Jahre
Warnton	≥ 85 dBA
Luftfeuchtigkeit	bis 90 %
Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (B×H×T)	118 × 71 × 40 mm
Zertifizierung	EN50291-1
GTIN-Code	4260432550955



## 2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Feuerlöschspray

AG 51 31-6900086-01-01

33,00 €



Abbildung ähnlich

**Hinweis:**

Vor Sonnenstrahlung schützen!

### Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Das neue Hekatron Feuerlöschspray ist die ideale Alternative zu den herkömmlichen großen Feuerlöschern. Durch sein handliches Format ist das Löschspray von Hekatron geeignet für Haus, Büro und Küche oder Campingplatz. Es löscht Entstehungsbrände schnell und zuverlässig.

- 4 Jahre haltbar, vergleichbar mit einem handelsüblichen Feuerlöscher
- Geeignet für Brände von Holz, Papier, Textilien und anderen festen Stoffen, für Flüssigkeitsbrände und gegen Brände von Speiseöl und Frittierfett
- Handliches Format
- Einfach Bedienung wie bei einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite bis zu 4 Meter (maximaler Abstand zwischen Brandherd und Anwender)
- Geeignet für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 V (min. Abstand 1 Meter)
- Lieferumfang 1 x Hekatron Universal Feuerlöschspray

### Technische Daten

Frostbeständigkeit	bis -10 °C
Haltbarkeit	4 Jahre
Geeignet gegen	A, B und F Entstehungsbrände
Abmessungen (H x Ø)	28 x 7,4 cm
Maximaldruck	9,0 bar
Sprühzeit	ca. 25 Sekunden
Zertifizierung	MPA Dresden – geprüft in Anlehnung an DIN SPEC 14411:2013
Gesamtgewicht	930 g
Lagertemperatur	0 °C bis 50 °C
GTIN-Code	4260206710424

## 2.6 Zubehör

### Netzgerät Genius mit Akkupufferung

AG 51 31-6100001-01-02

419,00 €

#### Netzgerät Genius



Das Netzgerät Genius mit Akkupufferung versorgt die unterschiedlichen Ein- und Ausgänge des Funkhandtasters mit Strom. Bei einem Netzausfall wird somit gewährleistet, dass angeschlossene externe Geräte wie z.B. optische und akustische Signalmittel, sowie andere übergeordnete Systeme über einen bestimmten Zeitraum weiter betrieben werden.

- Akkugepuffertes Netzgerät im Kompaktgehäuse
- Selbstüberwachung
- Erdschlussüberwachung
- Separate Statusanzeige für Betrieb, Störung, Netz und Batterie
- Zwei separat abgesicherte Ausgänge (2 x 1A/1x 2A FK2/FKS)
- Inkl. eingebaute und vorverdrahtete Akkus 2 x 2,3 Ah mit Akkuhalterung
- Ausgangsnennstrom max. 1,6 A
- Ausgangsnennspannung 24 V DC
- Netzsicherung
- Akkusicherung
- Akkukreisüberwachung alle 60 Sekunden
- Integrierter Temperatursensor
- Akkutest alle 10 Minuten
- Störungsübertragung über potenzialfreier Halbleiterkontakt
- LED Anzeige von außen sichtbar zur eindeutiger Statuserkennung
- Temperaturnachführung zur optimalen Ladevorgang der Akkus
- Tiefentladeschutz
- Wand- und Hutschienenmontag
- Made in Germany



#### Technische Daten

Netzspannung	230 V AC +10% -15%
Ausgangsnennspannung	24 V DC
Ausgangsnennstrom	max. 1,6 A
Tiefentladeschutz und Lastabwurf	20,4 V DC, ±0,4%
Kontaktbelastung Transistor	30 V DC/10 mA, potentialfreier Halbleiterkontakt
Akkutyp	Bleifrei, wartungsfrei 2 x 12 V/2,3 Ah
Akkulaufzeit	mind. 30 Stunden
Schutzart	IP 30
Zul. Umgebungstemperatur (Akkulebensdauer beachten)	-5 °C bis +40 °C
Abmessungen (H x B x T)	204 x 200 x 80 mm
Gehäuse	Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
GTIN-Code	4260432551938

Zubehör			
Hutschienhalterung BE-THRH zur Montage		AG 03 20-4000122-01-01	<b>23,00 €</b>
Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah zum Einsatz im Netzgerät Genius werden 2 Akkus benötigt		AG 03 30-2310001-01-02	<b>39,00 €</b>

**Schutzkorb**

**AG 03 5000586**

**22,00 €**



**Schutzkorb**

Schutzkorb gegen Vandalismus und unbefugte Demontage.

Technische Daten

GTIN-Code 4260432550580

**Klebepadset**

**AG 51 31-4100001-01-02**

**27,80 €**



G 209178 Genius H  
G 215026 Genius Plus  
G 219068 Genius Plus X

**Klebepadset Genius VE10**

Klebepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Technische Daten

Größe (Ø x H)	88 x 1 mm
Material	beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe	weiß
Menge	10 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550092

**Klebepadset**

**AG 51 31-4100001-02-02**

**278,00 €**



G 209178 Genius H  
G 215026 Genius Plus  
G 219068 Genius Plus X

**Klebepadset Genius VE100**

Klebepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Technische Daten

Größe (Ø x H)	88 x 1 mm
Material	beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe	weiß
Menge	100 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550108

**Plombenset****AG 51 31-410003-01-01****11,30 €****Plombenset Genius VE32**

Zum mechanischen Sabotage- und Diebstahlschutz.

**Technische Daten**

Menge	32 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550115

**Stecknagel****AG 03 31-410016-01-01****11,20 €****Stecknagel VE64**

Der Stecknagel dient zur einfachen und schnellen Montage der Sockel von Genius-Rauchwarnmeldern ohne weiteres Werkzeug (lediglich Bohrmaschine). Die Montage kann auf ebenen Oberflächen und festen Untergründen erfolgen (z.B. Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton oder Gipskarton).

**Technische Daten**

Nagellänge	31 mm
Max. Belastung	200 N Beton, 200 N Vollziegel, 150 N Hohlziegel, 50 N Gasbeton, 70 N Gipskarton 25 mm
Menge	64 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550818





**Prüfgerät**

**AG 51 31-5600003-01-01**

**228,00 €**



**Prüfgerät Genius**

Prüfgerät Genius zur schnellen, effizienten Durchführung von Funktionstest, Montage, Demontage, Austausch, Klebmontage und Wartung der Genius-Rauchwarnmelder vom Boden aus. Integrierte Smartphone-Halterung für optimale Zuverlässigkeit der Smartsonic Datenübertragung zur Genius Pro App.

Einsetzbar mit Genius H/Hx Genius Plus/Plus X für:

- Montage / Demontage
- Meldertausch
- Klebepadmontage
- Funktionsprüfung
- Befestigung für Smartphone
- Optimiertes Handling durch Genius Pro App

**Technische Daten**

Kompatibel mit	allen Generationen des Genius
Abmessungen (B x H x T)	165 x 130 x 235 mm
Gesamtgewicht	547 g
Smartphone-Halterung geeignet für	Smartphones bis 90 mm (Breite)
GTIN-Code	4260432550009

**Zubehör**

<p><b>UTP 6</b> Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 4,5 m. Länge 1,7 m, ausziehbar auf 3,0 m.</p>		<p>AG 03 5 600 072</p>	<p><b>143,00 €</b></p>
<p><b>UTP 7</b> Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 5,5 m. Länge 2,2 m, ausziehbar auf 4,0 m.</p>		<p>AG 03 5 600 073</p>	<p><b>165,00 €</b></p>
<p><b>UTP 5</b> Verlängerung der Pflückerstangen UTP 6 oder UTP 7 um 1,5 m.</p>		<p>AG 03 3 330 253</p>	<p><b>88,00 €</b></p>

## 3. Anhang

3.1	Allgemeine Hinweise	44
3.2	Produktindex	45



# 3. Anhang

## 3.1 Allgemeine Hinweise

### Preise

Preisangaben verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, ab Werk, mit Verpackung.

### Mindermengenzuschlag

Für Bestellungen unter einem Auftragswert von 150,- € netto müssen wir aus Kostengründen einen Mindermengenzuschlag von 15,- € berechnen.

### Rückgabe

Sollte die Rückgabe von geliefertem Material erforderlich sein, so ist dies im Einzelfall mit unserem Einverständnis möglich, und auch nur dann, wenn diese Artikel neuwertig, originalverpackt und nicht älter als sechs Monate sind. Der Mindestwert der Ware muss über 100,- € liegen.

Bitte fordern Sie vorab einen Rücklieferschein an, damit eine Bearbeitung erfolgen kann!

Für die Rücknahme von gelieferten Artikeln entstehen bei uns Prüf- und Verwaltungskosten. Diese berechnen wir mit 20 % vom Neuwert, mindestens jedoch 30,- €.

### Produktreklamation

Sofern Sie die Produkte nicht direkt bei Hekatron gekauft haben, ist es zwingend notwendig, dass die Rücklieferung über die jeweilige Bezugsquelle erfolgt.

Als Hekatron Kunde nehmen Sie bitte im Reklamationsfall mit dem Support Kontakt auf:

Email: [rs-reklamationen@hekatron.de](mailto:rs-reklamationen@hekatron.de)

Telefon: 07634 500-8052

Serviceportal: [service.hekatron-brandschutz.de](https://service.hekatron-brandschutz.de)

Unter Angabe Ihrer Hekatron-Kundennummer erhalten Sie nach Rücksprache mit dem Support eine Servicemeldungsnummer. Reklamationen, die ohne gültige Servicenummer eingeschickt werden, werden unbearbeitet an den jeweiligen Absender zurückgeschickt.

Die Reklamation kann nur in Zusammenhang mit einem vollständig ausgefüllten Reklamationsschein und genauer Fehlerbeschreibung bearbeitet werden. Die Reklamationsscheine finden Sie im Internet unter [hekatron-brandschutz.de](https://hekatron-brandschutz.de)

### AGB

Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter [hekatron-brandschutz.de/agb](https://hekatron-brandschutz.de/agb).

## 3.2 Produktindex

### 3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen

<b>B</b>	
Blending Genius VE30	36
<b>C</b>	
CO-Warntmelder	37
<b>E</b>	
Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah	40
<b>F</b>	
Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
Funkhandtaster für Funksystem Genius Austauschvariante	36
Funkhandtaster Genius	32
Funkmodul Basis X	30
Funkmodul Pro X	30
<b>G</b>	
Genius Plus Edition 2020	23
Genius Plus-N-A für RetroFit	35
Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit	35
Genius Plus-N VE30	24
Genius Plus X Edition	26
Genius Plus X-N-A für RetroFit	35
Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit	35
Genius Port	27
Glasscheibe MCP 10er Set	33
<b>H</b>	
Hutschienenhalterung BE-THRH	40
<b>K</b>	
Klebebadset Genius VE10	40
Klebebadset Genius VE100	40
<b>N</b>	
Netzgerät Genius	39
<b>P</b>	
Plombenset Genius VE32	41
Prüfgerät Genius	42
<b>S</b>	
Schlüssel HFM	33
Schutzkorb	40
Stecknagel VE64	41

<b>U</b>	
UTP 5	42
UTP 6	42
UTP 7	42

### 3.2.2 Nach Artikelnummern

3 330 253	42
5 600 072	42
5 600 073	42
20-4000122-01-01	40
30-2310001-01-02	40
30-6800091-01-01	33
31-4100001-01-02	40
31-4100001-02-02	40
31-4100003-01-01	41
31-4100016-01-01	41
31-4100026-01-01	36
31-5000013-01-03	32
31-5000013-02-03	36
31-5000020-06-02	23
31-5000020-16-01	24
31-5000020-19-01	35
31-5000020-20-01	35
31-5000029-03-01	35
31-5000029-04-01	35
31-5000030-02-01	26
31-5200001-11-02	30
31-5200001-12-02	30
31-5600003-01-01	42
31-6000001-01-01	27
31-6100001-01-02	39
31-6300001-01-01	37
31-6900086-01-01	38
5000586	40
6200147	33





Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

**HEKATRON**  
Brandschutz



Multifunktionales Gebäude (Hochhäuser)



Krankenhaus & Pflegeeinrichtungen



Materialverarbeitende Industrie

Hotel- und Beherbergungsbetriebe



Parkhaus



NEU

Holzgebäude



NEU



Lager- und Logistikzentren



Schul- und Universitäts-Campus



Sakralbauten und kirchliche Gebäude

Ein- und Mehrfamilienhäuser



Brandschutz  
digital erleben

# Anwendungskompetenz im Brandschutz

Entdecken Sie jetzt die neue Hauptstadt des Brandschutzes

Erleben Sie unsere passgenauen Lösungen für anlagentechnischen Brandschutz in konkreten Anwendungen und lernen Sie unser umfassendes Portfolio im Einsatz in realen Projekten kennen.

Hier geht's zur digitalen Hauptstadt:  
[hekatron-brandschutz.de/hauptstadt](https://hekatron-brandschutz.de/hauptstadt)





# Der Sicherheit verpflichtet.

Menschen und Sachwerte im Ernstfall bestmöglich zu schützen, war, ist und bleibt der treibende Anspruch von Hekatron Brandschutz. Wir sind die Nummer eins beim anlagentechnischen Brandschutz in Deutschland und der erste Ansprechpartner zu diesem Thema.

Vertrauen, Sicherheit und Vernetzung machen Hekatron seit über 55 Jahren stark. Darauf aufbauend entwickeln wir unsere Leistungen stetig weiter. Wir vernetzen Produkte, Dienstleistungen und Services zu ganzheitlichen anwendungsorientierten Lösungen und ermöglichen unseren Kunden so den Schritt ins digitale Zeitalter.

Unser Leistungsangebot „Brandschutz made in Germany“ umfasst:




**Brandmeldesysteme**



**Feststellenanlagen**  
für Feuerschutzabschlüsse



**Sprachalarmanlagen**



**Raumluftechnische Anlagen**  
zur Rauchfrüherkennung



**Sonderbrandmeldetechnik**



**Dienstleistungen für Brandschutzexperten**  
HPlus – digitale und analoge Dienstleistungen  
und Services



**Rauchwarnmelder**



## Hekatron Brandschutz

Hekatron Vertriebs GmbH  
Brühlmatten 9, 79295 Sulzburg  
Tel: +49 7634 500-0  
info@hekatron.de  
hekatron-brandschutz.de  
Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz



**Ihr 100Pro Brandschutzpartner.**

7050795 0122. © Hekatron Vertriebs GmbH. Änderungen vorbehalten.