

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Mezőlak állomás az 514+54 – 529+28 szelvények között a Győr – Szombathely – Szentgotthárd oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon Pápa és Vinár állomások között fekszik.

Kezdőponti irányában szomszéd állomás Pápa a 439+20 – 455+39 szelvények között, melynek Mezőlaktól mért távolsága 7,4 km.

Végponti irányban szomszéd állomás Vinár az 582+39 – 597+28 szelvények között, amelynek Mezőlaktól mért távolsága 6,6 km.

Vinár és Mezőlak között lévő nyíltvonali szolgálati hely Mihályháza megállóhely, melynek Mezőlaktól mért távolsága 2,7 km.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	legnagyobb esés ‰	legnagyobb emelkedés ‰
Pápa – Mezőlak között	6,0	4,0
Mezőlak – Pápa között	4,0	6,0
Mezőlak – Vinár között	3,7	2,6
Vinár – Mezőlak között	2,6	3,7

Az 5 %-nél nagyobb lejtési viszonyok részletes felsorolása:

Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Szelvénytől	Szelvényig	Lejtviszony
Pápa	Mezőlak	484+15	488+10	es. 6,0‰

Az állomás két állítóközpontos Siemens-Halske típusú elektro-mechanikus vágányutas biztosítóberendezéssel van felszerelve.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

Az állomás területén egyéb szakág, vállalkozó vasúti társaság, illetve külső vasúti vállalkozás nem működik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Felvételi épületben a forgalmi iroda.

I. sz. váltókezelői őrhely.

II. sz. váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Pápa – Mezőlak állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Mezőlak – Vinár állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I	Mellékvágány Rakodó	699	699	526+25 - 520+10 +0,2; 520+10 - 517+62 +2,0;	517+62 - 520+10 -2,0; 520+10 - 526+25 -0,2;		8	5	55-02139-01-1	K	nyílt	
II	Fővágány Vonatfogadó-indító	688	669	526+25 - 520+10 +0,2; 520+10 - 517+62 +2,0;	517+62 - 520+10 -2,0; 520+10 - 526+25 -0,2;		4	5	55-02139-01-2	A	nyílt	
III	Átmenő-fővágány Vonatfogadó-indító	653	677	526+25 - 520+10 +0,2; 520+10 - 517+62 +2,0;	517+62 - 520+10 -2,0; 520+10 - 526+25 -0,2;		6	3	55-02139-01-3	B	nyílt	
IV	Fővágány Vonatfogadó-indító	681	652	526+25 - 520+10 +0,2; 520+10 - 517+62 +2,0;	517+62 - 520+10 -2,0; 520+10 - 526+25 -0,2;		6	3	55-02139-01-4	D	nyílt	
V. csonka	Mellékvágány Rakodó	0	251	526+25 - 520+10 +0,2; 520+10 - 517+62 +2,0;	517+62 - 520+10 -2,0; 520+10 - 526+25 -0,2;		8	Földkúp	55-02139-01-5	K	nyílt	

Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

Az állomási vágányokat a Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor betűvel, a vágányszám kiírásával kell előjegyezni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása

Mezőlak állomáson a RO-LA vonatok a III. sz. vágányon közlekedhetnek. A III. sz. vágányon a 2 sz. váltó egyenes, 6 sz. váltó egyenes, 3 sz. váltó egyenes, 1 sz. váltó egyenes állásán át vezető váltókapcsolaton keresztül.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolata	Sínkorona feletti magassága
I. vágány előtt	200 méter	2,4 m	tömörített kavics	sk0
I. és II. vágány között	280 méter	2,4 m	tömörített kavics	sk0
II. és III. vágány között	280 méter	2,4 m	tömörített kavics	sk0

A peronokat szintbeli átjárókon keresztül lehet megközelíteni.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Mezőlak állomás bejárati-, kijárati jelzői és előjelzői alakjelzők. A bejárati jelzők előjelzővel egyesített alak főjelzők (háromfogalmú).

Szolgálati hely	A jelző			A jelző helye	
	Pályaoldal	Szelvény száma	Jele, száma	Karok száma	Rendeltetése
Pápa felől	jobb	514+54	A	2	bejárati
Vinár felől	jobb	529+28	H	2	bejárati
kezdőponti oldalon II. vágány	jobb	518+51	B	1	kijárati
kezdőponti oldalon III. vágány	jobb	518+78	C	1	kijárati
kezdőponti oldalon IV. vágány	jobb	518+51	D	1	kijárati
végponti oldalon II. vágány	jobb	525+17	E	1	kijárati
végponti oldalon III. vágány	jobb	525+33	F	1	kijárati
végponti oldalon IV. vágány	jobb	525+08	G	1	kijárati

Pápa felől	jobb	504+68	AEj	-	bejárat előjelzője
Vinár felől	jobb	539+28	HEj	-	bejárat előjelzője

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző:
 - kezdőponti oldalon az 515+18 szelvényben,
 - a végponti oldalon az 528+69 szelvényben van elhelyezve.
- Vágányzáró jelző:
 - V. vágány

Figyelmeztető jelek:

- Az I. számú vágány mellett az oldalrakodó mindkét végén Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van elhelyezve.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható,
- 1 db jelzőzászló.

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db két oldalas piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
- 1 db lámpatartó állvány sorompó fedezéséhez,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható,
- 1 db zöld színű jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Kezdőponti oldalon a 2, 4, 6, 8 sz. váltók, a végponti oldalon pedig az 1, 3, 5 sz. váltók találhatóak.

Valamennyi váltó forgólapos, fényvisszaverő lappal ellátott váltójelzővel felszerelt, kivéve a 8 sz. váltót, amely ábralemezes fényvisszaverő lappal ellátott váltójelzővel felszerelt.

1, 3, 5 és 2, 4, 6 sz. váltók zárnyelves, központi állítású, vonóvezetékes váltók. Ezek közül az 1, 3 és 2, 6 sz. váltók központból retesztelt, biztosított váltók.

A 8 sz. váltó kampózárás, központi állítású vonóvezetékes váltó.
Váltófűtő berendezéssel ellátott váltó nincs az állomáson.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Mezőlak állomáson földkúp az V. sz. vágány végén található.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Űrszelvénybe nyúló műtárgy az I. sz. vágány mellett található oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Mezőlak állomáson a következő értekezési lehetőségek találhatóak:

- Állomásközi távbeszélő: hívójele
 - Mezőlak – Vinár között a következő szolgálati helyek bevonásával:
 - Mezőlak forgalmi iroda - ..
 - Mezőlak I. sz. váltókezelői őrhely ..
 - Vinár II. sz. váltókezelői őrhely ...
 - Vinár forgalmi iroda - ..
 - Mezőlak – Pápa között a következő szolgálati helyek bevonásával:
 - Mezőlak forgalmi iroda - ..
 - Mezőlak II. sz. váltókezelői őrhely ...
 - Pápa I. sz. váltókezelői őrhely ..
 - Pápa forgalmi iroda - ..
- Helyi kör:
 - forgalmi iroda .
 - I. sz. váltókezelői őrhely ..
 - II. sz. váltókezelői őrhely ...

A kezelő asztal tartozéka az állomási mobiltelefon, melynek hívószáma 06/30-286-9292.

Menetirányítói vonal:

- A Celldömölk – Győr vasútvonalat irányító forgalmi vonalirányítóval köti össze az állomás forgalmi szolgálattelvőjét.
 - Egyéni hívószámmal rendelkező CB vonal, melynek hívószáma 07/67-70
 - Egyéni hívószámmal rendelkező Fax (CB) vonal, melynek hívószáma 07/60-07
- Mezőlak állomás GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Mezőlak forgalmi	MEZOLAK-FORG-01	77677002	095 06 38 8881742	+36 38 8881742

Vasútüzemi telefonokra érkező külső hívások és az azokról kezdeményezhető külső hívások lebonyolítása:

- A külső, bejövő hívások az üzemi telefonnal rendelkező szolgálati helyeinkre érkehetnek közvetlenül a 06-1/517-(MÁV szám) hívásával.
- Kimenő hívásokat csak a meghatározott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók kezdeményezhetnek a részükre egyénileg kiadott kódszámok felhasználásával (kivéve: segélyhívás).

Irányítói elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
"07" Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömölk - Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
területi főüzemirányító	07/13-33	06-30/565-6351	uksm.tfoir@mav.hu
forgalmi vonalirányító	07/13-39	06-30/398-6294	uksm.sv@mav.hu
Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30/485-3013	szombathely.tszf@mav.hu
biztosítóberendezési diszpécser	07/17-13	06-30/827-3976	szombathely.bdiszp@mav.hu
pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30/560-5301	szombathely.pdiszp@mav.hu

villamos diszpécser	07/11-59	06-30/7086525	szombathely.elektr@mav.hu
távközlési diszpécser	07/61-00		szombathely.tdiszp@mav.hu

Rádiós körzet nem került kialakításra a szolgálati helyen.

Hangrögzítőre kapcsolat szolgálati helyek:

Mezőlak állomás AKP 20 értekező berendezése hangrögzítéssel van ellátva, visszajelentése nincs (Pápa állomáson hangjelzéssel jelzi az IRCS berendezés a hangrögzítő működését).

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

A villamos felsővezetéki rendszerhez tartozó pontok vonatkozó leszabályozást nem igényelnek.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

A következő térvilágítási körzetek kerültek kialakításra:

- I. sz. körzet: a végponti oldal váltókörzetének kivilágítására szolgál, kapcsolható az I. sz. váltókezelői őrhelyről
- II. sz. körzet: a kezdőponti oldal váltókörzetének kivilágítására szolgál, kapcsolható a II. sz. váltókezelői őrhelyről
- Rakterület: a forgalmi irodából kapcsolható
- Az utasok fel-, és leszállására kijelölt terület, kapcsolható a forgalmi irodából.

A világítás kapcsolását a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő és váltókezelők végzik a világítási naptárban meghatározott időpontok figyelembevételével.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Mezőlak állomás az egyéb állomások típusába tartozik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Mezőlak állomáson a váróteremből az utasperon megközelítésnek időnormája 3 perc.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálattevő a vonatszemélyzetet személyesen értesíti.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

- Közforgalmú menetrend a forgalmi irodában
- A váróteremben falra szerelt tartóban:
 - Érkező-induló vonatok jegyzéke,
 - térkép hálózat,

- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívások (szükség szerint),
- a MÁV-START Zrt. által meghatározott saját hirdetemények.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások

A fali hirdetemények karbantartásáért, aktualizálásáért az állomásfőnök, távollétében az általa megbízott forgalmi üzemmérnök vagy forgalmi technológiai szakelőadó a felelős.

Menetrendváltáskor, módosuláskor Celldömölk állomásról kiküldött menetrendi anyagokat a forgalmi szolgálattevőknek kell kihelyezni, a javításokat átvezetni, vágányzárak esetében a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívásokat kitenni, lejártuk után azokat eltávolítani. A forgalmi szolgálattevő köteles az állomásfőnök részére jelezni, ha a kihelyezett hirdeteményeket megrongálták, illetéktelenek eltávolították. A forgalmi szolgálattevő a váróterem bezárásánál köteles ellenőrizni a váróteremben kötelezően kifüggesztendő hirdetemények meglétét: Érkező-induló vonatok jegyzéke, Állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívások.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi szolgálattevő számítógépén egységes szerkezetben található meg a Pályavasúti intranet portálon keresztül: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, a szolgálatba jelentkezés és eltávozás időpontjának előjegyzésére szolgáló Jelentkezési Könyv és az egyéb nyilvántartások a forgalmi irodában található.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek név-sora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye

Az elsősegélynyújtáshoz használható Elsősegély-felszerelés, valamint a véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda a főnöki irodában található.

Foglalkozás-egészségügyi orvos:

9500 Celldömölk, Rákóczi F.u.1.

Telefonszám: városi: 95/420-043, Üzemi: 62-79.

Mezőlak házi orvos:

Rendelő: Mezőlak Petőfi Sándor u. 49.

Dr. Dancs Ferenc

8513 Mihályháza Kossuth utca 117.

Tel.: 06/89/348-585, 06/30/9460-456

Rendelési időn kívüli városi ügyelet:

8500 Pápa Anna tér 11.

Tel: 06/89/321-339

Orvosi ügyelet:

8500 Pápa Anna tér 11.

Tel: 06/89/324-614

Kórház:

8500 Pápa Jókai u. 5-9.
Tel: 06/89/514-000

Rendelő intézet:

8500 Pápa Jókai u. 5-9.
Tel: 06/89/514-000

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Segély hívásfogadó központ: 112,

Rendőrség:

8500 Pápa, Széchenyi I. u. 18.
Tel: 89/313-011,

Mentők:

8500 Pápa, Anna tér 11.
Tel: 89/313-100,

Tűzoltók:

8500 Pápa, Major u. 20.
Tel: 89/324-188,

Katasztrófavédelem:

8500 Pápa, Major u. 20.
Tel: 06/89/513-303.

Polgári Védelem:

8500 Pápa Major u. 20., Tel: 06/89/513-314


MÁV Létesítményüzemeltető:

Székhely: Szombathely, Pálya u 1.
07/19-06, 19-70, városi: 94/506-233 fax: 94 311-420/15-64
Diszpécser tel fax: 02/63-10, 96/319-626

Mezőlak Község Önkormányzata:

8514 Mezőlak Arany János u. 1.
Tel: 89/348-002

Vadásztársaság(ok):

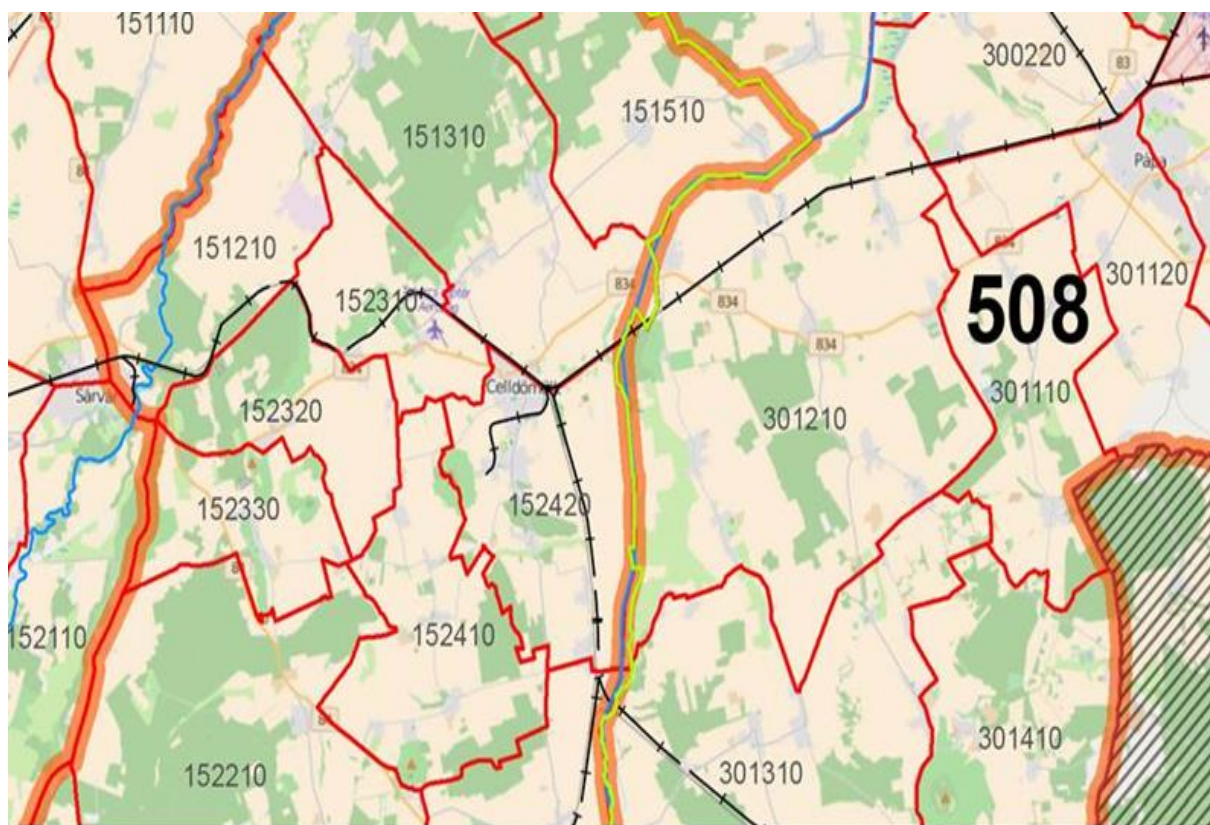

Viszonylat	Kód-szám	Nyilvántartásba vett vadászatra jogosult neve	Nyilvántartásba vett vadászatra jogosult székhelye	Hivatásos vadász neve	Elérhetősége	Hivatásos vadász neve	Elérhetősége
10-es vonal Marcal-hídtól - Celdömölk - Tokoresig a vasút jobb oldala.	151310	Kemenesaljai „Nimród” Vadásztársaság	9521 Háromhárs, Kemenesszentmárton külterület 03/9 hrsz.	Horváth Viktor	30/4723500	Nagy Roland	70/2383650
Nagysimonyi-Ostffyasszonyfa bal oldal	152320	Batthyány Vadásztársaság	9671 Sitke, Kossuth L. u. 59.	Gaál József	30/9894730		
10-es vonal Marcal-hídtól - Mezőlakig a vasút mindkét oldala	301210	Marcal-Bitvaközi VT	8500 Pápa, Hadnagy u. 38.	Bedő Gábor fővadász	70/3178147		
Pápától - Mezőlakig a vasút jobb oldala	300220	Bakonyér-menti VT	8521 Nagyacsád, Kossuth u. 27.	Dávid Sándor vadászmeister	30/9012606		
Pápától - Mezőlakig a vasút bal oldala	301120	Döbrönte Váralja VT	8597 Döbrönte, Hrsz. 062/3	Gyimóthy Kálmán hiv. vadász	30/9470961		

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

A Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függelékének mellékletében meghatározottak szerint.