



CONNECT AND PROTECT

Wandgehäuse

  
nvent

SCHROFF

## FÜR DATEN- UND NETZWERKTECHNIK

### ÜBERSICHT

#### HAUPTKATALOG

- Schränke ..... 1
- Wandgehäuse ... 2
- Schrank-,  
Wandgehäuse-  
Zubehör ..... 3
- Klimatechnik ... 4
- Elektronik-  
gehäuse ..... 5
- Baugruppenträger/  
19"-Einschübe .. 6
- Frontplatten,  
Steckbaugruppen,  
Kassetten ..... 7
- Systeme ..... 8
- Netzgeräte ..... 9
- Backplanes .... 10
- Steckverbinder,  
Frontelemente-  
system ..... 11
- Anhang ..... 12

### Epcase

Verteiler-, Netzwerkgehäuse für 10"- und 19"-Anwendungen mit schwenkbaren Seitenwänden  
Stahl, IP 20



# Wandgehäuse

## FÜR DATEN- UND NETZWERKTECHNIK

### LAN-WANDGEHÄUSE

Ideal für LWL-Anwendungen oder als Kupfer-Kleinverteiler, mit Anreihmodulen erweiterbar  
Stahl, IP 20



Übersicht . . . . . 0.0

Für Daten- und Netzwerktechnik

epcase . . . . . 2.24

LAN-Wandverteiler . . . . . 2.36

Schrank-zubehör . . . . . 3.0

# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler

## ÜBERSICHT

### HAUPKATALOG

- Schränke ..... 1
- Wandgehäuse ... 2
- Schrank-,  
Wandgehäuse-  
Zubehör ..... 3
- Klimatechnik ... 4
- Elektronik-  
gehäuse ..... 5
- Baugruppenträger/  
19"-Einschübe .. 6
- Frontplatten,  
Steckbaugruppen,  
Kassetten ..... 7
- Systeme ..... 8
- Netzgeräte ..... 9
- Backplanes .... 10
- Steckverbinder,  
Frontelemente-  
system ..... 11
- Anhang ..... 12



41801004



41804001

Tür und Seitenwände leicht abnehmbar



41801005


Vertikale 19"-Ebene, dadurch geringe Gehäusetiefe



41801006

Verstauen von Kabelüberlängen

### Modularität durch Grundgehäuse und Anreihmodule

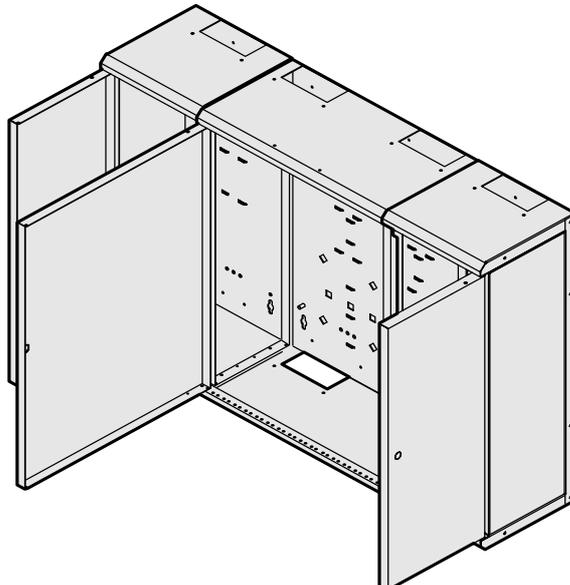

VTLW6672

# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler

## ÜBERSICHT

Übersicht . . . . . 2.36

### FLACHES WANDGEHÄUSE

- Ideal als LWL-Unterverteiler, 4 HE-Wandverteiler oder als Kombination LWL-, Kupfer- und Telefonverteiler
- Optimale Führung von Lichtwellenleitern
- Tür und Seitenwände leicht abnehmbar
- Mit Anreihmodulen erweiterbar



#### LWL-KLEINGEHÄUSE

- Vorbereitet zur Aufnahme von bis zu vier Spleißkassetten
- Geringe Gehäusetiefe von nur 85 mm

LWL-Kleingehäuse

LWL-Kleingehäuse . . . . . 2.38

Kabelführung zum Kleben . . . . . 2.38

Aufsteckbleche für Spleißkassetten . . . . . 2.39

Spleißkassette . . . . . 2.39



#### WANDVERTEILER, MODULAR

- Modularität durch Grundgehäuse und Anreihmodule
- Kombination von LWL-, Kupfer- oder Telekommunikationsanwendungen möglich
- Geringe Bautiefe von 220 mm durch vertikale 19"-Ebene

Wandverteiler modular

Grundgehäuse . . . . . 2.40

Anreihmodul . . . . . 2.41

Kabelführung zum Einrasten . . . . . 2.41

Spleißkassettenhalter . . . . . 2.42

Spleißkassette . . . . . 2.42

LSA+ Halterung . . . . . 2.43

Schließeinsätze . . . . . 2.43

19"-Winkel . . . . . 2.43



#### WANDVERTEILER, 4 HE VERTIKAL

- Geringe Bautiefe von 220 mm durch vertikale 19"-Ebene
- Ecktür mit seitlichem Acrylglas
- Ventilator nachrüstbar

Wandverteiler 4 HE

Wandverteiler 4 HE . . . . . 2.44

Kabelführung zum Kleben . . . . . 2.45

#### SERVICEPLUS

- z.B. Sonderfarben, Sondergrößen
- z.B. Klimatisierung
- z.B. Ein-/ Umbauten, Ausbrüche
- z.B. Kundenspezifische Lösungen

# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler

## LWL-KLEINGEHÄUSE




- Zur Aufteilung des LWL-Stammkabels oder als Büroverteiler
- Platz für max. 48 Fasern

### LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Gehäuse, St, 1,5 mm, RAL 7035, je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten (ohne Abdeckung)
2	2	Seitenwand, St, 1 mm, RAL 7035, schwenkbar
3	1	Tür, St, 1 mm, RAL 7035, mit Schließeinsatz 2233-X
4	1	Spleißkassettenhalter vierfach
5	1	Befestigungsmaterial für Wandmontage (Wandabstand 6,5 mm)

### BESTELLINFORMATIONEN

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.
300	300	85	<b>60239-006</b>
Pos. 6 Bürstenleiste für LWL-Kleingehäuse, selbstklebend, VPE 2 Stück			<b>60239-030</b>
Pos. 7 Kabeldurchführungsplatte für LWL-Kleingehäuse, St, 1 mm, verzinkt, VPE 2 Stück			<b>60239-025</b>

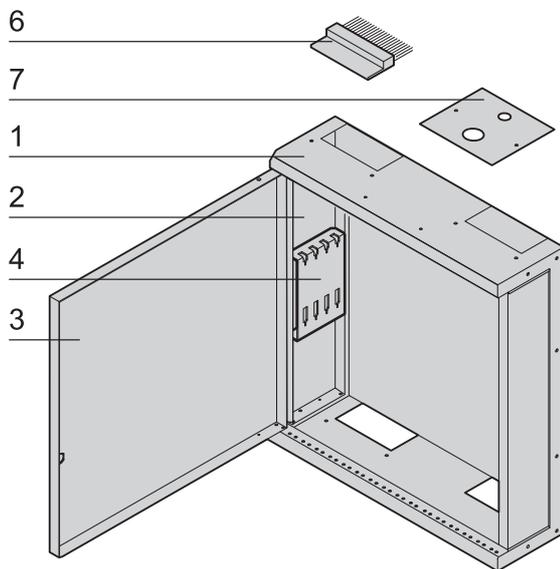


41801003

v1w6684

### HINWEIS

- Zur Abdeckung der Kabeleinführungsöffnungen bitte entweder Bürstenleiste oder Kabeldurchführungsplatte separat bestellen
- Aufsteckblech für Spleißkassetten siehe Seite 2.39
- Spleißkassetten siehe Seite 2.39

## KABELFÜHRUNG ZUM KLEBEN



- Zur Führung von Kabeln unter Einhaltung der notwendigen Biegeradien


### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Kabelführung zum Kleben, Kunststoff, schwarz, VPE 4 Stück	<b>60239-020</b>

41804051

# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler

## AUFSTECKBLECH FÜR SPLEIßKASSETTEN

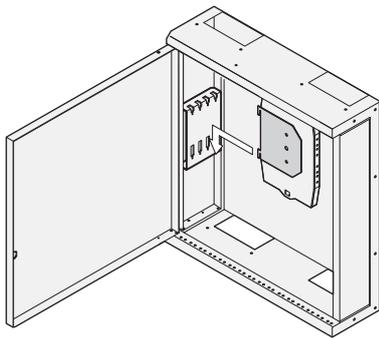

- Die Spleißkassette wird am Aufsteckblech montiert und anschließend in den Spleißkassettenhalter eingehängt


### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	4	Aufsteckblech, St, 1 mm, verzinkt
2	8	Befestigungsclip für Spleißkassette

### BESTELLINFORMATIONEN


Pos.	Beschreibung	Bestell-Nr.
Pos. 1a	Aufsteckblech ohne Kabelführung	<b>60239-013</b>
Pos. 1b	Aufsteckblech mit Kabelführung für Kabelbinder	<b>60239-014</b>

41806050

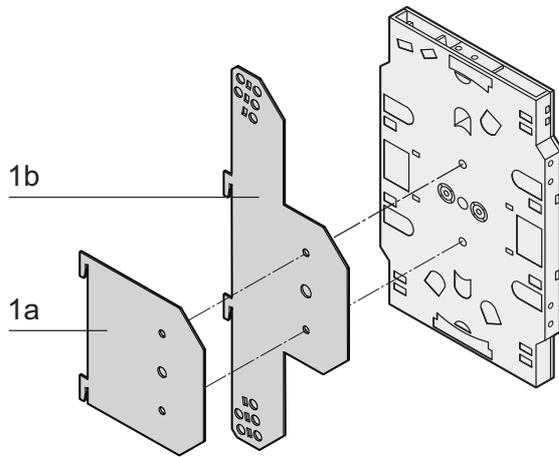

VTLW6678

## SPLEIßKASSETTE



Spleißkassette

- Zur Aufnahme von maximal 12 Spleißen nach Telekom-Standard
- LWL-Spleißkassetten nach DIN 47662


### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Spleißkassette, Kunststoff, cremeweiß
2	1	Deckel, Kunststoff, cremeweiß
3	4	Kabelbinder

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Spleißkassette	<b>60239-062</b>
Pos. 1 Spleißhalter, VPE 10 Stück	<b>21101-122</b>
Pos. 2 Spleißschutzhülse, Länge 60 mm, VPE 6 Stück	<b>21101-123</b>

vtlw6679



Spleißhalter (1), Spleißschutzhülse (2)

vtlw6680

### HINWEIS

- Spleißhalter und Spleißschutzhülsen bitte separat bestellen


# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler



Das modulare Gehäusesystem wird als Unter- oder Etagenverteiler sowohl für LWL-Technik als auch für Kupfer- oder Telefonverteiler eingesetzt.

Die nur 220 mm tiefen Grundgehäuse können mit Anreihmodulen und Zubehör erweitert werden.

## GRUNDGEHÄUSE

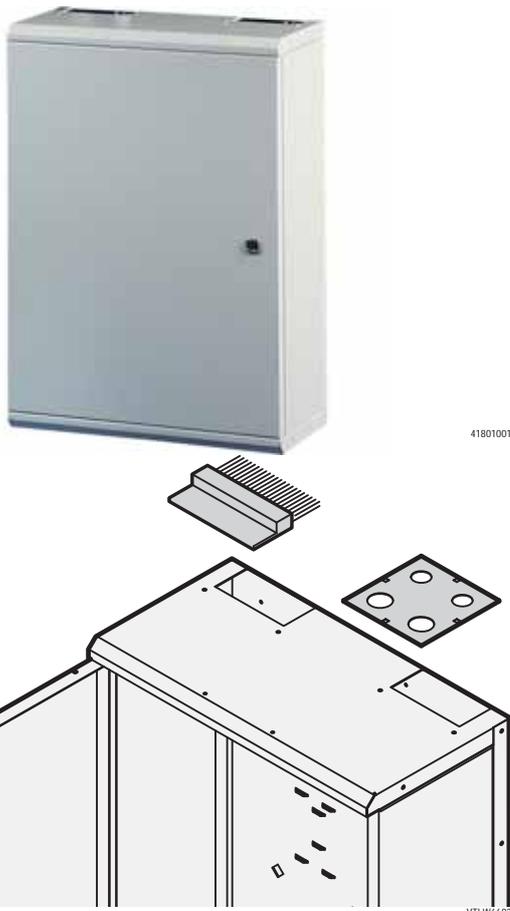

- Zur Aufnahme von Spleißkassettenhaltern, LSA+ Halterung und/oder 19"-Winkeln
- Platz für max. 288 Fasern und Kabelüberlängen bis 1 m

### LIEFERUMFANG (montiert)


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Gehäuse, St, 1,5 mm, RAL 7035, mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten (ohne Abdeckung)
2	2	Seitenwand, St, 1 mm, RAL 7035, schwenkbar
3	1	Tür, St, 1 mm, RAL 7035, mit Schließung 2233-X
4	1	Befestigungsmaterial für Wandmontage (Wandabstand 6,5 mm)

### BESTELLINFORMATIONEN

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.
600	425	220	<b>60239-001</b>
Erdungssatz für Wandverteiler ausreichend für ein Grundgehäuse und zwei Anreihmodule, 1 Satz			<b>60239-060</b>
Bürstenleiste für Wandverteiler selbstklebend, VPE 2 Stück			<b>60239-031</b>
Kabeldurchführungsplatte für Wandverteiler VPE 2 Stück			<b>60239-026</b>

# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler

## ANREIHMODUL

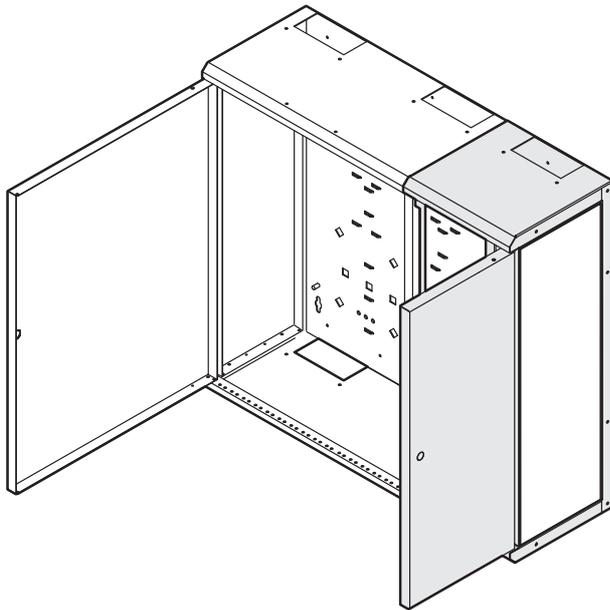

VTLW6673

- Zum Anreihen an ein Grundgehäuse, wahlweise rechts oder links
- Zur Aufnahme von Spleißkassettenhaltern oder LSA+ Halterung


### LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Anreihmodul, St, 1,5 mm, RAL 7035, mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten
2	1	Tür, St, 1 mm, RAL 7035, mit Schließung
3	1	Türpfosten
4	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.
600	225	220	<b>60239-004</b>
Bürstenleiste für Wandverteiler selbstklebend, VPE 2 Stück			<b>60239-031</b>
Kabeldurchführungsplatte für Wandverteiler VPE 2 Stück			<b>60239-026</b>

## KABELFÜHRUNG ZUM EINRASTEN



41804050

- Zur Führung von Kabeln unter Einhaltung der notwendigen Biegeradien
- Montage durch Einsetzen in die Gehäuserückwand und anschließender Vierteldrehung
- Verwendbar in Grundgehäuse und Anreihmodul

### BESTELLINFORMATIONEN


Beschreibung	Bestell-Nr.
Kabelführung zum Einrasten, Kunststoff, schwarz, Tiefe D = 55 mm, VPE 4 Stück	<b>60239-021</b>

### HINWEIS

- Nicht in LWL-Kleingehäuse und Wandverteiler 4 HE verwendbar

# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler

## SPLEIßKASSETTENHALTER

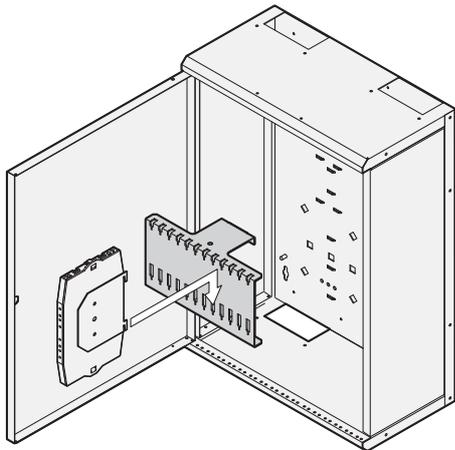


- Zur Aufnahme von 12 Spleißkassetten, die dazu an Aufsteckblechen montiert werden
- Einhängen und Sichern des Spleißkassettenhalters in der Gehäuserückwand
- Schraubfreie Montage

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Spleißkassettenhalter 12-fach, St, 1 mm, verzinkt, 1 Stück	<b>60239-012</b>
Pos. 1a Aufsteckblech ohne Kabelführung VPE 4 Stück	<b>60239-013</b>
Pos. 1b Aufsteckblech mit Kabelführung für Kabelbinder, VPE 4 Stück	<b>60239-014</b>
Kabelbinder 92 mm x 2,5 mm, VPE 25 Stück	<b>20118-351</b>

### HINWEIS


- Aufsteckbleche bitte separat bestellen

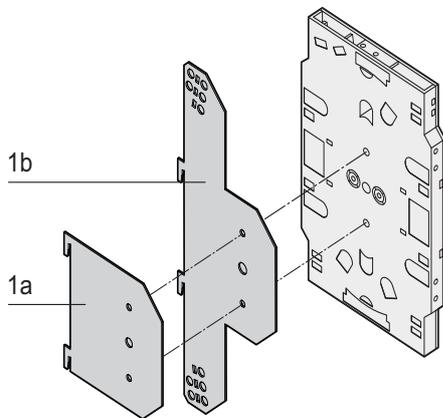v1w6677


Aufsteckbleche

v1w6678

## SPLEIßKASSETTE



Spleißkassette

- Zur Aufnahme von maximal 12 Spleißen nach Telekom-Standard
- LWL-Spleißkassetten nach DIN 47662

### LIEFERUMFANG


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Spleißkassette, Kunststoff, cremeweiß
2	1	Deckel, Kunststoff, cremeweiß
3	4	Kabelbinder

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Spleißkassette	<b>60239-062</b>
Pos. 1 Spleißhalter, VPE 10 Stück	<b>21101-122</b>
Pos. 2 Spleißschutzhülse, Länge 60 mm, VPE 6 Stück	<b>21101-123</b>

### HINWEIS

- Spleißhalter und Spleißschutzhülsen bitte separat bestellen


v1w6679


Spleißhalter (1), Spleißschutzhülse (2)

v1w6679

# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler

## SCHLIEBEINSATZ FÜR GRUNDGEHÄUSE UND ANREIHMODUL



41804054

- Zum Austausch der vorhandenen Einsätze in Grundgehäuse oder Anreihmodul


### LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Schließeinsatz
2	2	Schlüssel

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Menge/VPE	Bestell-Nr.
Schließeinsatz 2233-X (im Standard-Lieferumfang enthalten)	1	<b>60239-051</b>

## 19"-WINKEL FÜR GRUNDGEHÄUSE

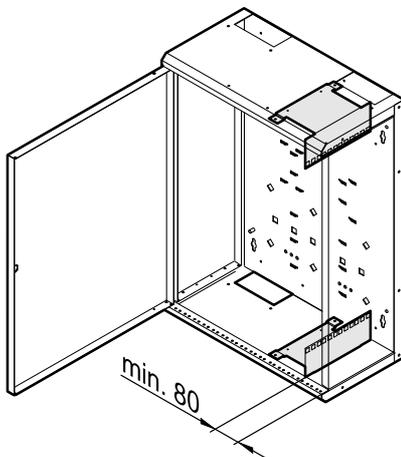

VTLW6685

- Zum Aufbau einer vertikalen 19"-Ebene (4 HE) im Grundgehäuse
- Verstellbar im 20 mm-Raster


### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
19"-Winkel für Grundgehäuse, St, 1,5 mm, RAL 7035, VPE 2 Stück	<b>60239-035</b>

### HINWEIS

- Nicht in LWL-Kleingehäuse und Anreihmodul verwendbar

## LSA+ HALTERUNG

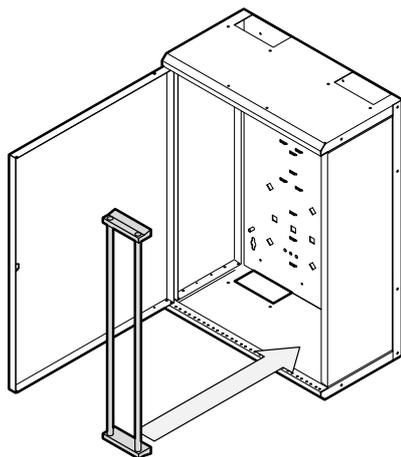

41801501

- Zur Aufnahme von LSA+ Anschlusstechnik
- Zur Montage in Grundgehäuse oder Anreihmodul

### LIEFERUMFANG (Bausatz)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Stangenhalter, St, 1,5 mm, verzinkt
2	2	Stangen, Edelstahl
3	1	Erdungssatz
4	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
LSA+ Halterung	<b>60239-040</b>

# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler

## WANDVERTEILER 4 HE, VERTIKAL



41802002

- Flaches 19"-Wandgehäuse (220 mm tief) für universelle Verkabelungssysteme
- Einbaumöglichkeiten für Verteilerpanels (Kupfer und LWL) oder für aktive Komponenten (z. B. Switches), bis zu einer Tiefe von max. 300 mm
- Vorbereitet für den Lüftereinbau
- Schutzart IP 20 (mit montiertem geschlossenem Abdeckblech)

### LIEFERUMFANG (montiert)


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Gehäuse, St, 1,5 mm, RAL 7035, mit je 2 Kabeleinführungsöffnungen oben und unten
2	1	Seitenwand, St, 1 mm, RAL 7035, mit Lüftungsöffnungen (vorbereitet für Ventilatoreinbau)
3	1	Ecktür, St, 1 mm, RAL 7035, 90° abgewinkelt, mit Acrylglas und seitlicher Schließung 2233-X
4	3	Abdeckblech für Kabeleinführungsöffnungen, lose beigelegt (je nach Montageposition entweder geschlossen oder mit Lüftungsöffnungen)
5	1	Bürstenleiste, schwarz, lose beigelegt
6	2	19"-Winkel, St, 1,5 mm, RAL 7035 (4 HE, vertikal)
7	1	Befestigungsmaterial für Wandmontage (Wandabstand 6,5 mm)
8	1	Erdungssatz

### BESTELLINFORMATIONEN

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.
600	425	220	<b>60240-006</b>
Ventilator 230 V <sub>AC</sub> mit Abdeckgitter			1 Stück <b>20234-822</b>
Thermostat mit Netzanschluss 230 V <sub>AC</sub>			1 Stück 20118-719
Bürstenleiste für Wandverteiler selbstklebend, VPE 2 Stück			<b>60239-031</b>

# Wandgehäuse – LAN-Wandverteiler

## KABELFÜHRUNG ZUM KLEBEN



- Zur Führung von Kabeln unter Einhaltung der notwendigen Biegeradien

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Beschreibung	Bestell-Nr.
Kabelführung zum Kleben	Kunststoff, schwarz, VPE 4 Stück	<b>60239-020</b>

41804051

# Wandgehäuse – Epcase

## ÜBERSICHT

### HAUPTKATALOG

- Schränke . . . . . 1
- Wandgehäuse . . . 2
- Schrank-,  
Wandgehäuse-  
Zubehör . . . . . 3
- Klimatechnik . . . 4
- Elektronik-  
gehäuse . . . . . 5
- Baugruppenträger/  
19"-Einschübe . . 6
- Frontplatten,  
Steckbaugruppen,  
Kassetten . . . . . 7
- Systeme . . . . . 8
- Netzgeräte . . . . . 9
- Backplanes . . . . 10
- Steckverbinder,  
Frontelemente-  
system . . . . . 11
- Anhang . . . . . 12



Schwenkbare Seitenwände für leichten Zugang

01506002




Optimale Raumausnutzung durch zusätzliche vertikale 19"-Ebene; Lüfter nachrüstbar

01505008

01505003

## NORMEN

- Schutzart IP 20  
IEC 60529

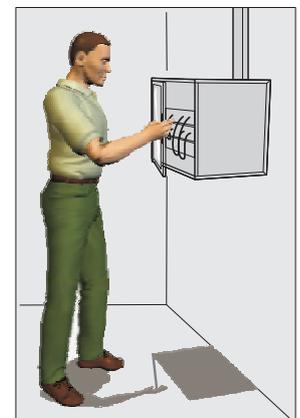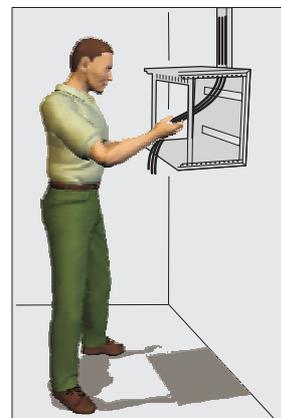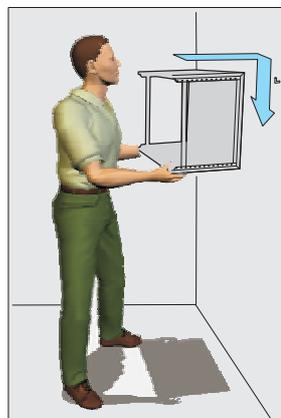

Einfacher Aufbau und Montage: montieren, verkabeln, verkleiden


01504051

# Wandgehäuse – Epcase

## ÜBERSICHT

### PREISWERTES WANDGEHÄUSE

- Schwenkbare Seitenwände für leichten Zugang
- Komplett vormontiert
- Optimale Raumausnutzung durch tiefenverstellbare 19"-Winkelprofile und zusätzliche vertikale 19"-Ebene
- Schutzart IP 20

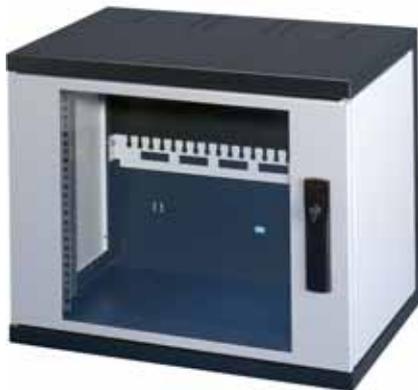

01506001

#### EPCASE 19"

- 19"-Ausbau von 9 ... 20 HE



01505006

#### EPCASE 10"

- 10"-Ausbau von 4 ... 12 HE

#### SERVICEPLUS

- z. B. Sonderfarben, Sondergrößen
- z. B. Klimatisierung
- z. B. Ein-/ Umbauten, Ausbrüche
- z. B. Kundenspezifische Lösungen

Übersicht . . . . . 2.24

epcase 19"  
19"-  
Wandgehäuse . . . . . 2.26  
Lüfter . . . . . 2.27  
Schutzgitter . . . . . 2.27  
Luftfilter . . . . . 2.28  
Schwenkhebelgriff . 2.28  
19"-Geräteträger . 2.29  
Modemträger . . . . . 2.30  
Vertikale 19"-Ebene . 2.30  
Kabelöse . . . . . 2.31  
Kabelabfangschiene . 2.31  
Kurzgleitschiene . . . 2.31




epcase 10"  
10"-  
Wandgehäuse . . . . . 2.32  
Luftfilter . . . . . 2.33  
Geräteträger . . . . . 2.33  
10"-Frontplatten . . . 2.34  
10"-Steckdosen-  
leiste 1 HE,  
SCHUKO . . . . . 2.35

# Wandgehäuse – Epcase

## 19"-WANDGEHÄUSE



01506002

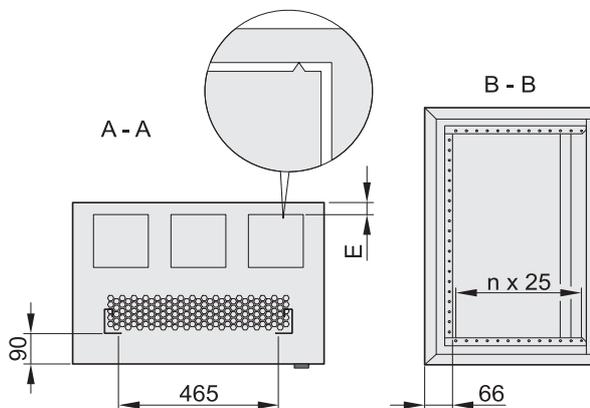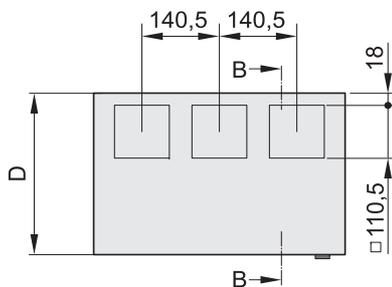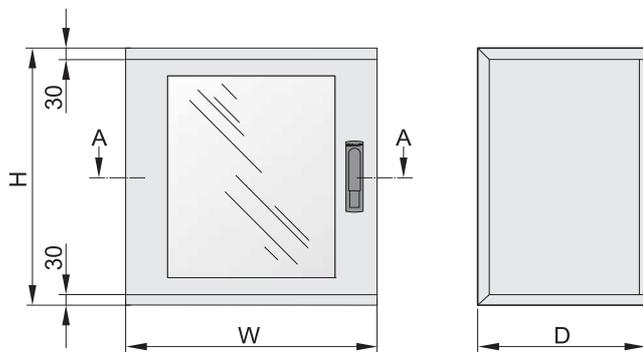

eca46458

- Multifunktionales 19"-Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenwänden
- Einführung der Kabel von oben oder von unten möglich; die Öffnung einer Kabeleinführung lässt sich durch je zwei Bürstenleisten abdichten oder zum Ventilatoreinbau nutzen
- Kabelabfangschiene im Lieferumfang enthalten (im Höhenraster von 25 mm verschiebbar)
- 19"-Winkelprofile können im Tiefenraster von 25 mm verschoben werden
- Schutzart IP 20

### LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Grundgehäuse, C-Form, St, 2 mm, RAL 7021
2	1	Verglaste Tür mit Schlüsselschild (Schlüssel-Nr. 2233), Türgriff-ausbruch S2100, Rahmen, St, 1,5 mm, RAL 7035, Scheibe, Sekuritglas 4 mm
3	2	Seitenwand, St, 1,5 mm, RAL 7035
4	1	Kabelabfangschiene, St, RAL 7035
5	2	19"-Winkelprofil, St, 2 mm, Oberfläche AlZn
6	2	Bürstenleiste (zur Abdeckung einer Kabeleinführungsöffnung)
7	1	Befestigungsmaterial für Wandmontage

### BESTELLINFORMATIONEN


Höhe	Höhe H	Breite W	Tiefe D	E	Gewicht	Traglast	Bestell-Nr.
HE	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
9	487	600	300	18	18	60	10236-151
9	487	600	400	18	20	35	10236-152
12	612	600	400	18	24	35	10236-156
12	612	600	500	85	25	30	10236-157
16	812	600	400	18	28	35	10236-160
16	812	600	500	85	30	30	10236-161
16	812	600	600	85	32	25	10236-162
20	962	600	500	85	34	30	10236-165
20	962	600	600	85	38	25	10236-166
Erdung, VPE 1 Satz							21236-097
Bürstenleiste, 1 Stück							21236-094
Füße, Kunststoff, schwarz, VPE 4 Stück							21236-089
Kabelschellen für Kabelbündel 30 ... 34 mm, VPE 10 Stück							20114-728
Kabelbinder 92 mm x 2,5 mm, VPE 25 Stück							20118-351
19"-Befestigungssatz (Schraube, Scheibe, Mutter) (32 x Schrauben M6 x 16, 32 x Kunststoffscheiben, 32 x Käfigmuttern)							21190-435

### HINWEIS

- Schwenkhebelgriff für 1-Punkt-Verriegelung mit DIN-Profilhalbzylinder nachrüstbar, siehe Seite 2.28

# Wandgehäuse – Epcase


## LÜFTER MIT ABDECKGITTER, 230 V<sub>AC</sub>

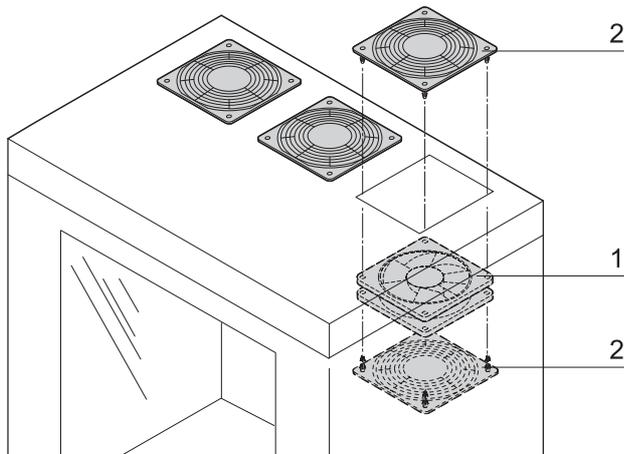

2

1

2

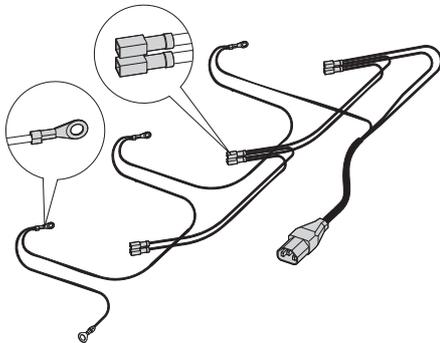

Anschlusskabel und Erdung für 1 ... 3 Ventilatoren

01503057

01505057

- Zum Einbau in Kabeleinführungsöffnungen (oben/unten)
- Lüftermontage durch Einclippen der Schutzgitter
- Anschluss von bis zu 3 Lüftern über separates Anschlusskabel

### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Lüfter 230 V <sub>AC</sub> , Maße 38 x 119 x 119 mm
2	2	Schutzgitter, Kunststoff, schwarz

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Lüfter mit Abdeckgitter, 230 V <sub>AC</sub>	<b>21236-092</b>
Anschlusskabel für 1 ... 3 Lüfter, Anschluss IEC-320-Stecker, 1 Stück	<b>21236-099</b>
Thermostat mit Netzanschluss 230 V <sub>AC</sub> , SCHUKO/UTE-Stecker, IEC-320-Buchse, 1 Stück	<b>20118-750</b>


### TECHNISCHE DATEN

	50 Hz	60 Hz
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Spannung	230 V <sub>AC</sub>	230 V <sub>AC</sub>
Luftfördermenge freiblasend	162 m <sup>3</sup> /h	192 m <sup>3</sup> /h
Schalldruckpegel	37 dB(A)	41 dB(A)
Max. statischer Druck	73 Pa	88 Pa
Max. Umgebungstemperatur	+70 °C	+70 °C
Leistungsaufnahme	15 W	14 W

### HINWEIS

- Anschlusskabel bitte separat bestellen

## SCHUTZGITTER

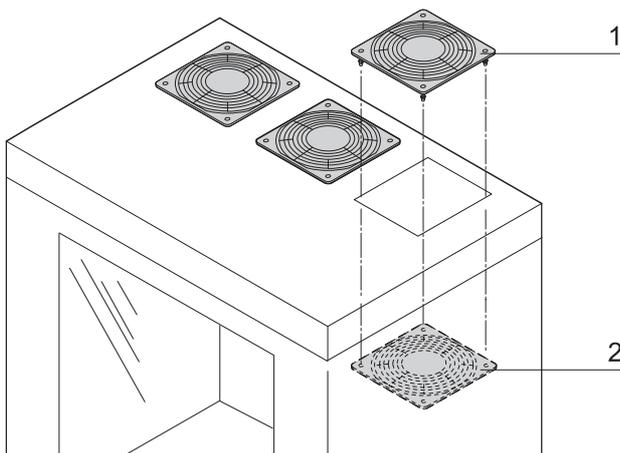

1

2

01505058

- Zur passiven Kühlung
- Zum Abdecken der Öffnung

### LIEFERUMFANG


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Schutzgitter mit Zapfen, Kunststoff, schwarz
2	1	Schutzgitter mit Löchern, Kunststoff, schwarz

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Schutzgitter	<b>21236-127</b>

# Wandgehäuse – Epcase

## LUFTFILTER FÜR 19" WANDGEHÄUSE

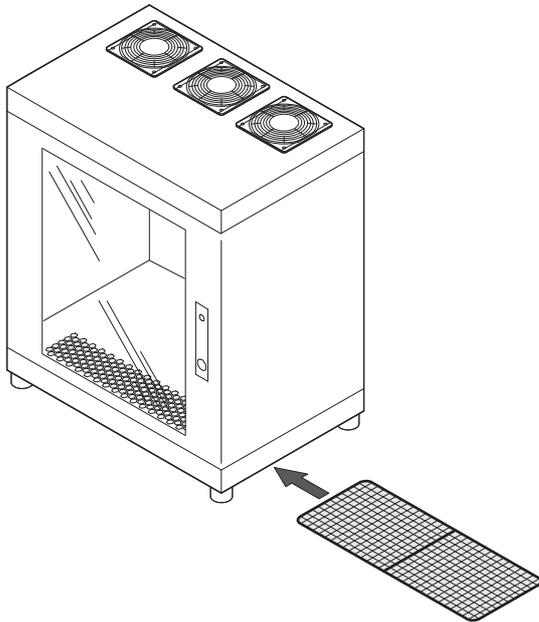

01505059

- Filterung der Eintrittsluft am Gehäuseboden
- Montage unter dem Gehäuse, einfacher Filterwechsel
- Filterklasse G3

### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Trägerwinkel, St, 1 mm, RAL 7021
2	3	Filtermatte mit Rundstahlrahmen, Filterklasse G3
3	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Luftfilter für Gehäusetiefe 300/400 mm	21236-103
Luftfilter für Gehäusetiefe 500/600 mm	21236-104
Ersatzfiltermatte für Gehäusetiefe 300/400 mm, VPE 3 Stück	21236-125
Ersatzfiltermatte für Gehäusetiefe 500/600 mm, VPE 3 Stück	21236-123

## SCHWENKHEBELGRIF FÜR 1-PUNKT-VERRIEGELUNG



01005016

- Zum Einbau anstelle des Schlüsselschildes
- Öffnen durch Druckknopf
- Mit DIN-Profilhalbzylinder nachrüstbar

### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Schwenkhebelgriff für 1-Punkt-Verriegelung
2	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Schwenkhebelgriff für 1-Punkt-Verriegelung	<b>23130-067</b>
<b>Zubehör</b>	
DIN-Profilhalbzylinder, gleichschließend für Schwenkhebelgriff (1 Schlüssel passt in alle Schlösser) inkl. 2 Schlüssel (Typ 333)	<b>25127-995</b>
DIN-Profilhalbzylinder, gleichschließend für Schwenkhebelgriff (1 Schlüssel passt in alle Schlösser) inkl. 2 Schlüssel (Typ 2233)	<b>60130-402</b>

### HINWEIS

- ASSA, KABA, RONIS und weitere Schließungen auf Anfrage

# Wandgehäuse – Epcase

## 19"-GERÄTETRÄGER, 1 HE



00508006

- Statische Traglast 5 kg
- Einbauhöhe 1 HE

### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Geräteträger, St, 1,5 mm

### BESTELLINFORMATIONEN

Breite mm	Tiefe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.
447	390	<b>20118-783</b>
19"-Befestigungssatz (Schraube, Scheibe, Mutter) (4 x Schraube M6 x 16, 4 x Kunststoffscheibe, 4 x Käfigmutter)		<b>21190-095</b>

## 19"-GERÄTETRÄGER, 2 HE



00508002

- Statische Traglast 10 kg
- Einbauhöhe 2 HE

### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Geräteträger, St, 1,5 mm

### BESTELLINFORMATIONEN

Breite mm	Tiefe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.
447	238	<b>20118-785</b>
19"-Befestigungssatz (Schraube, Scheibe, Mutter) (4 x Schraube M6 x 16, 4 x Kunststoffscheibe, 4 x Käfigmutter)		<b>21190-095</b>

## 19"-GERÄTETRÄGER, TIEFENVERSTELLBAR, 2 HE



- Statische Traglast 15 kg
- Einbauhöhe 2 HE
- Tiefenverstellbar im Raster von 25 mm (Überstand nach vorn min. 26 mm)

### LIEFERUMFANG (Bausatz)


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Geräteträger, St, 1,5 mm
2	2	Montagewinkel mit Befestigungsmaterial, St, 1,5 mm

### BESTELLINFORMATIONEN

Breite mm	Tiefe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.
430	250	
430	300	<b>20118-790</b>
19"-Befestigungssatz (Schraube, Scheibe, Mutter) (4 x Schraube M6 x 16, 4 x Kunststoffscheibe, 4 x Käfigmutter)		<b>21190-095</b>

# Wandgehäuse – Epcase

## MODEMTRÄGER

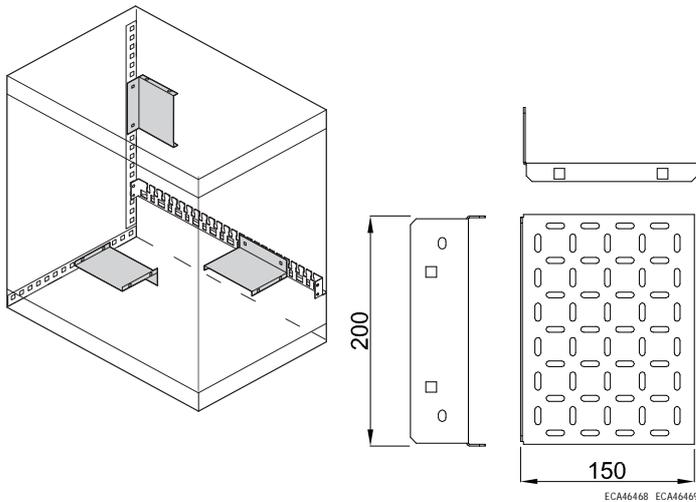

- Zur Befestigung von Modems und anderen Geräten
- Montage an der Kabelabfangschiene oder direkt am Gehäuse
- Statische Traglast 3 kg


### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Modemträger, St, 1,5 mm, RAL 7035
2	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.
200	150	<b>21236-122</b>

## VERTIKALE 19"-EBENE

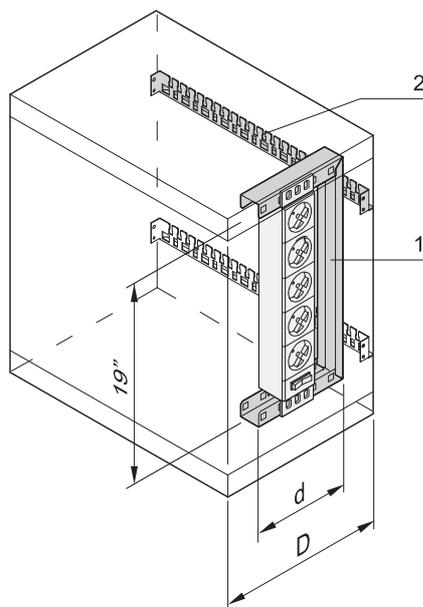

- Zum seitlichen, vertikalen Einbau von 19"-Komponenten
- Ab einer Gehäusehöhe von 12 HE einsetzbar

### LIEFERUMFANG (Bausatz)


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Vertikale 19"-Ebene, St, 2 mm, RAL 7035
2	1	Kabelabfangschiene, St, RAL 7035
3	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Höhe HE	d mm	Für Gehäusetiefe D mm	Bestell-Nr.
3	167	300 ... 600	<b>21236-120</b>
6	300	400 ... 600	21236-121

Montagebeispiel mit 19"-Steckdosenleiste


01505062

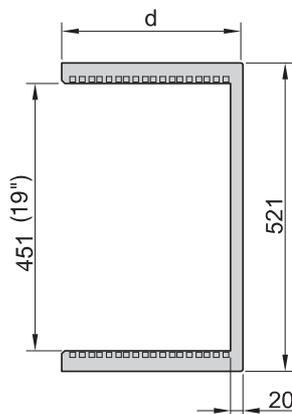

ECA46477

# Wandgehäuse – Epcase

## KABELÖSE

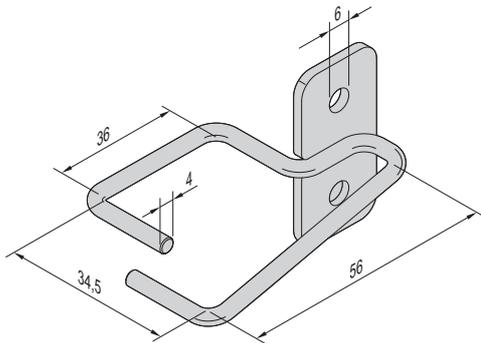

01505051

- Zur Kabelbefestigung/Kabelführung seitlich an den Winkelprofilen


### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	4	Kabelöse, St, 4 mm, verzinkt
2	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Kabelöse	<b>21236-102</b>

## KABELABFANGSCHIENE

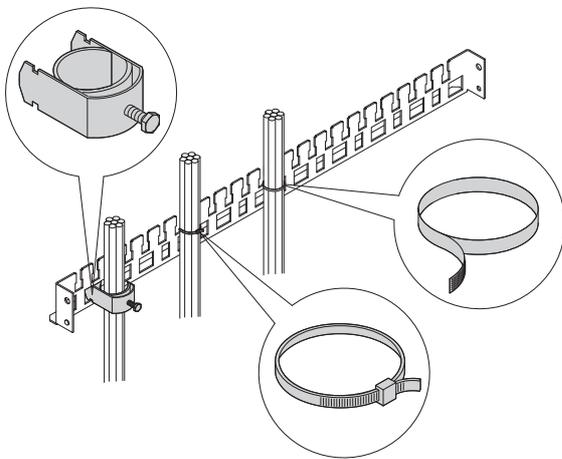

01505052

- Zur Zugentlastung oder Kabelführung an der Gehäuserückseite
- Höhenverstellbar im 25-mm-Raster

### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Kabelabfangschiene, St, 1,5 mm, RAL 7035
2	1	Befestigungsmaterial


### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Kabelabfangschiene	<b>21236-090</b>
Kabelschellen für Kabelbündel 30 ... 34 mm, VPE 10 Stück	<b>20114-728</b>
Kabelbinder 92 mm x 2,5 mm, VPE 25 Stück	<b>20118-351</b>
Klettband Polyäthylen/Polyamid schwarz, Länge 300 mm, VPE 10 Stück	<b>20118-624</b>

### HINWEIS

- Im Lieferumfang des 19"-Wandgehäuses ist bereits eine Kabelabfangschiene enthalten

## KURZGLEITSCHIENE

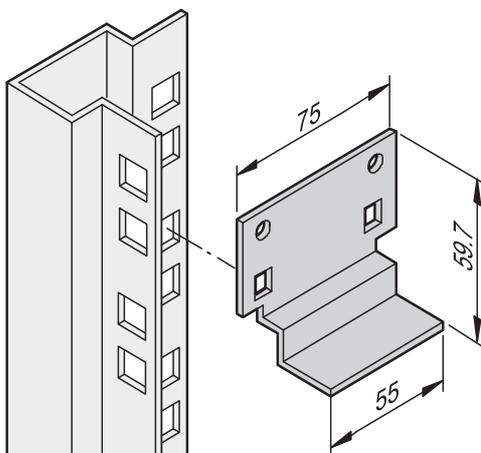

SC96XXXX

- Auflage für schwere 19"-Einschübe
- Zum Einhängen in die 19"-Winkelprofile
- Statische Traglast max. 15 kg pro Paar

### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2 / 10	Kurzgleitschiene, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
2	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Menge/VPE	Bestell-Nr.
Kurzgleitschiene	2	<b>23130-094</b>
Kurzgleitschiene	10	<b>23130-095</b>

# Wandgehäuse – Epcase

## 10"-WANDGEHÄUSE



- Multifunktionales 10"-Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenwänden
- Einführung der Kabel von oben oder von unten möglich; die Öffnung zur Kabeleinführung lässt sich mit einer Bürstenleiste abdichten
- 10"-Winkelprofile können im Tiefenraster von 25 mm verschoben werden

### LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Grundgehäuse, C-Form, St, 2 mm, RAL 7021
2	1	Verglaste Tür mit Schloss (Schlüssel-Nr. 2233), Rahmen, St, 1,5 mm, RAL 7035, Scheibe, Sekuritglas, 4 mm
3	2	Seitenwand, St, 1,5 mm, RAL 7035
4	2	10"-Winkelprofil, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
5	2	Bürstenleisten
6	1	Befestigungsmaterial für Wandmontage





01505007

### BESTELLINFORMATIONEN

Höhe HE	Höhe H mm	Breite W mm	Tiefe D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.
4	262	345	280	5	10238-151
8	462	345	280	10	10238-152
12	612	345	280	23	10238-153
Erdung, VPE 1 Satz					21236-097
Kabelbinder 92 mm x 2,5 mm, VPE 25 Stück					20118-351
19"-Befestigungssatz (Schraube, Scheibe, Mutter) (32 x Schrauben M6 x 16, 32 x Kunststoffscheiben, 32 x Käfigmuttern)					21190-435
Füße, Kunststoff, schwarz, VPE 4 Stück					21236-089

### HINWEIS


- Schwenkhebelgriff und DIN-Profilhalbzylinder sind nicht nachrüstbar

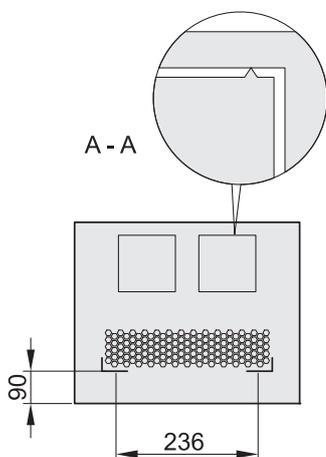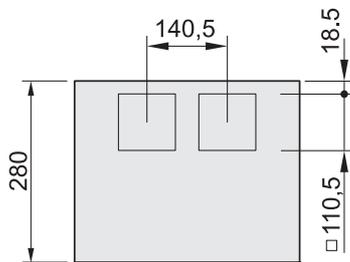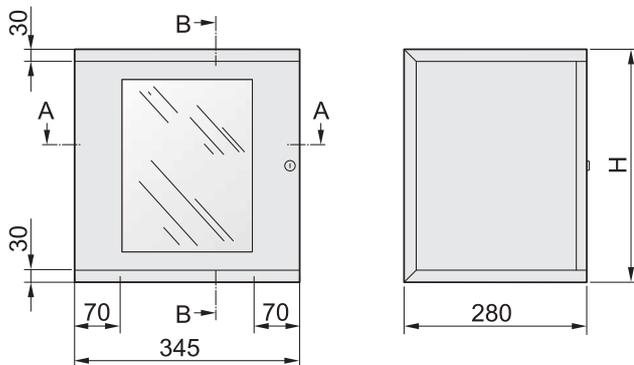

eca46478

# Wandgehäuse – Epcase

## LUFTFILTER FÜR 10" WANDGEHÄUSE

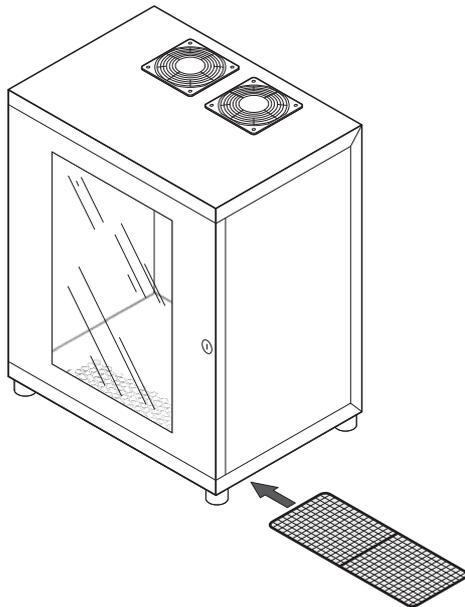

01506050

- Filterung der Eintrittsluft am Gehäuseboden
- Montage unter dem Gehäuse, einfacher Filterwechsel
- Filterklasse G3


### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Trägerwinkel, St, 1 mm, RAL 7021
2	3	Filtermatte mit Rundstahrahmen, Filterklasse G3
3	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Luftfilter für 10" Wandgehäuse	21236-095
Ersatzfiltermatte für 10" Wandgehäuse, VPE 3 Stück	21236-126

## GERÄTETRÄGER FÜR 10" WANDGEHÄUSE

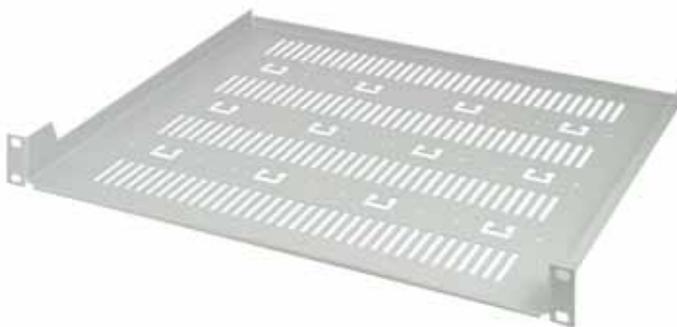

00508006

- Statische Traglast 5 kg
- Einbauhöhe 1 HE
- Breite 10" (254 mm)

### LIEFERUMFANG


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Geräteträger, St, 1,5 mm, RAL 7035
2	1	Befestigungsmaterial

### BESTELLINFORMATIONEN

Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.
220	150	<b>20118-716</b>

# Wandgehäuse – Epcase

## 10"-FRONTPLATTEN

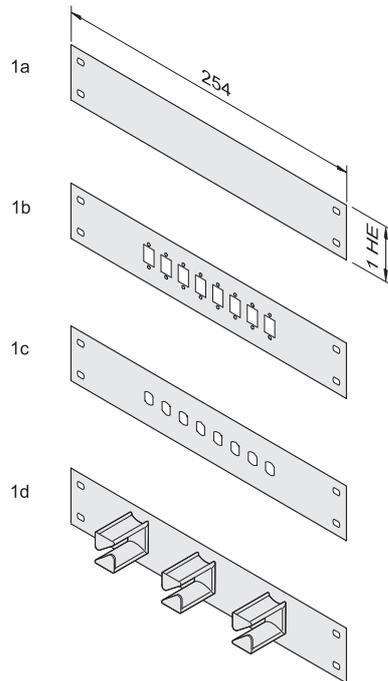

- Höhe 1 HE
- Breite 10" (254 mm)

### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Frontplatte, St, 1,5 mm, RAL 7035

### BESTELLINFORMATIONEN

Pos.	Beschreibung	Menge/ VPE	Bestell-Nr.
1a	10"-Blindfrontplatte, St, 1,5 mm, RAL 7035	1	<b>20118-717</b>
1b	10"-Frontplatte, 8 Ports SC, St, 1,5 mm, RAL 7035	1	<b>20118-713</b>
1c	10"-Frontplatte, 8 Ports ST, St, 1,5 mm, RAL 7035	1	<b>20118-714</b>
1d	10"-Frontplatte mit 3 Kunststoffkabelösen, St, 1,5 mm, RAL 7035	1	<b>20118-715</b>
Befestigungssatz VPE = je 8 × (Schraube, Scheibe, Mutter)			<b>21100-435</b>

01503053

# Wandgehäuse – Epcase

## STECKDOSENLEISTE 10", 1 HE



00704001

- Steckdosenleiste mit vier Steckereinsätzen
- Befestigungswinkel für die Montage am 10"-Holm ist im Lieferumfang enthalten

### LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Steckdosenleiste 10", 1 HE, 4 Steckereinsätze, Anschlussleitung 2 m mit SCHUKO/UTE-Stecker
2	2	Befestigungswinkel für 10"-Montage

### BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Steckdosenleiste 10", 4 Steckereinsätze SCHUKO	<b>60110-201</b>
Steckdosenleiste 10", 4 Steckereinsätze UTE	<b>60110-220</b>
Befestigungssatz VPE = je 8 × (Schraube, Scheibe, Mutter)	<b>21100-435</b>

## **North America**

**Warwick, RI, USA**

Tel +1.800.525.4682

**San Diego, CA, USA**

Tel +1.800.854.7086

## **Europe, Middle East & India**

**Straubenhardt, Germany**

Tel +49 7082 794 0

**Betschdorf, France**

Tel +33 3 88 90 64 90

**Warsaw, Poland**

Tel +48 22 209 98 35

**Hemel Hempstead,**

**Great Britain**

Tel +44 1442 24 04 71

**Lainate, Italy**

Tel +39 02 932 714 1

**Dubai, United Arab Emirates**

Tel +971 4 37 81 700

**Bangalore, India**

Tel +91 80 67152000

**Istanbul, Turkey**

Tel +90 216 250 7374

## **Asia Pacific**

**Shanghai, China**

Tel +86 21 2412 6943

**Singapore**

Tel +65 6768 5800

**Shin-Yokohama, Japan**

Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**



[nVent.com/SCHROFF](https://www.nVent.com/SCHROFF)