



MIDLAND[®]
PUT YOURSELF IN ACTION

CHOOSE TO BE
EXTRAORDINARY

ACTION CAM

- 2 MIDLAND H7
- 3 MIDLAND H5
- 4 MIDLAND H3
- 5 MIDLAND XTC400
- 5 MIDLAND XTC270
- 6 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- 7 ACCESSOIRES SERIES H
- 8 ACCESSOIRES SERIES XTC/H

RADIOS

- 12 PMR446/DUAL BAND
- 24 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- 26 CB
- 34 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- 36 TABLE DES BANDES FREQUENCE POUR APPAREIL MULTI
- 37 VHF/UHF AMATEUR
- 39 ACCESSOIRES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- 40 RADIOS PROFESSIONNELS
- 43 ACCESSOIRES
- 44 RADIO VHF MARINE

ACCESOIRES RADIOS

- 46 MICROPHONES, CASQUES AUDIO
- 50 GAMME D'ACTION
- 52 SAVE PHACE MASQUE TACTIC
- 54 BLUETOOTH
- 55 ALIMENTATION
- 56 RECHARGE USB & ADAPTATEUR
- 56 SUPPORT MOTO
- 57 BRIDES, ANTENNE RADIO
- 58 HAUT-PARLEURS
- 59 REDUCTEURS DE TENSION & AMPLI HF
- 60 WATTMETRE ET ALIMENTATION STABILISE
- 61 ANTENNES CB VOITURE/CAMION
- 62 SUPPORTS MAGNETIQUES
- 63 ANTENNES CB MAGNETIQUES
- 64 ANTENNES VOITURE/CAMION VHF/ UHF
- 65 ANTENNES CB DE BASE
- 66 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- 68 ACCESSOIRES

INTERCOM

- 71 INTERCOM SERIES PRO
- 72 MIDLAND BT NEXT PRO
- 73 MIDLAND BTX2 PRO
- 74 MIDLAND BTX1 PRO
- 75 MIDLAND BT REMOTE PRO
- 76 BTT TALK BTT BUTTON
COMMUNICATION ILLIMITEE
- 78 BT NEXT GENERATION
- 80 ACCESSOIRES SERIES PRO
- 81 ACCESSOIRES INTERCOM & MOTO
- 83 BOITIER SMARTPHONES & GPS

AUTOMOTIVE

- 86 ENERJUMP
- 88 ENERJUMP WORK
- 89 ENERJUMP TRUCK
- 90 STREET GUARDIAN
- 92 STREET GUARDIAN NIGHT
- 93 ER300
- 94 GEOPOINT

CTE INTERNATIONAL

- 96 THE WORLD IN COMMUNICATION
- 98 PARTENAIRES DANS LE MONDE





MIDLAND[®]
PUT YOURSELF IN ACTION



**ACTION
CAMERAS**

MIDLAND H7 4K UHD

ULTRA
HD



WIFI



CAISSON
ÉTANCHE 30M



ÉCRAN LCD 2"



VIDEO



PHOTO



CAMERA DE
VOITURE



GRAND ANGLE
150°



STABILISATEUR
D'IMAGE



TOUS LES
ACCESSOIRES
DANS LA BOITE

NEW



LA NOUVELLE GÉNÉRATION MIDLAND ACTION CAM

MIDLAND inaugure la nouvelle série H, caractérisée par sa forme différente, complétant ainsi la gamme de caméras d'action pour couvrir toute les utilisations possibles. Ses petites dimensions et sa praticité font de la H7 une caméra parfaite pour les besoins de tous les sportifs et amateurs de plein air.

ÉCRAN LCD INTÉGRÉ DE 2"

La Midland H7 possède un écran intégré au châssis, pour ajuster facilement les paramètres et visionner les vidéos et photos.

FONCTION CAR DVR

La H7 est équipée d'une fonction d'enregistrement cyclique et elle peut être facilement installée dans la voiture et enregistre en continu ce qui se passe pendant que vous conduisez.

GRAND ANGLE ET STABILISATION DE L'IMAGE

La H7 est équipée d'un grand angle de 140 ° et un stabilisateur d'image pour d'excellentes prises de vue.

CAISSON ÉTANCHE 30M

Le caisson étanche fourni protège la caméra d'Action de l'eau jusqu'à une profondeur de 30 mètres, mais aussi de la boue et de la poussière.

WIFI

Grâce au wifi intégré, la Midland H7 se connecte à la fois aux smartphones et aux tablettes pour regarder, partager des vidéos et des photos, grâce à l'application «iSmart DV» (iOS et Android).

EMBALLAGE ET CODES

Caméra, Caisson étanche 30m, batterie Li-Ion 1100mAh intégré, câble USB et 20 éléments à combiner pour créer la meilleure solution de montage qui correspond à vos besoins (ex: support de casque, guidon, casque de vélo, etc.).
Code C1236



MIDLAND H5 FULL HD

Full HD
1080



WIFI



CAISSON
ETANCHE 30M



ÉCRAN LCD 2"



VIDEO/PHOTO



CAMERA DE
VOITURE



TIME LAPSE



GRAND ANGLE
170°



STABILISATEUR
D'IMAGE



TOUS LES
ACCESSOIRES
DANS LA BOITE

NEW



DEUX COULEURS DE FACE AVANT
JAUNE / NOIRE

LA NOUVELLE GENERATION MIDLAND ACTION CAM

MIDLAND inaugure la nouvelle série H, caractérisé par sa forme différente, complétant ainsi la gamme de caméras d'action pour couvrir toute les utilisations possibles. Ses petites dimensions et sa praticité font de la H5 une caméra parfaite pour les besoins de tous les sportifs et amateurs de plein air.

ÉCRAN LCD INTÉGRÉ DE 2"

La Midland H5 possède un écran intégré au châssis, pour ajuster facilement les paramètres et visionner les vidéos et photos.

FONCTION CAR DVR

La H5 est équipée d'une fonction d'enregistrement cyclique et elle peut être facilement installé dans la voiture et enregistre en continu ce qui se passe pendant que vous conduisez.

TIME LAPSE

Réalisez une vidéo exceptionnelle avec la fonction avancée Time Lapse (séquence de photos par intervalle de temps).

GRAND ANGLE ET STABILISATION DE L'IMAGE

La H5 est équipé d'un grand angle de 140 ° et un stabilisateur d'image pour d'excellentes prises de vue.

CAISSON ETANCHE 30M

Le caisson étanche fourni protège la caméra d'Action de l'eau jusqu'à une profondeur de 30 mètres, mais aussi de la boue et de la poussière.

WIFI

Grâce au wifi intégré, la Midland H5 se connecte à la fois aux smartphones et aux tablettes pour regarder, partager des vidéos et des photos, grâce à l'application «iSmart DV» (iOS et Android).

EMBALLAGE ET CODES

Caméra, Caisson étanche 30m, face avant de couleur, batterie Li-Ion 900mAh, câble USB et 20 éléments à combiner pour créer la meilleure solution de montage qui correspond à vos besoins (ex: support de casque, guidon, casque de vélo, etc.).

Code C1208



MIDLAND H3 HD READY

HD
ready



CAISSON
ÉTANCHE 30M



ÉCRAN LCD 2"



VIDEO/PHOTO



GRAND ANGLE
120°



CAMERA DE
VOITURE



STABILISATEUR
D'IMAGE



TOUS LES
ACCESSOIRES
DANS LA BOITE

NEW



DEUX COULEURS DE FACE AVANT
ORANGE / NOIRE



LA NOUVELLE GÉNÉRATION MIDLAND ACTION CAM

MIDLAND inaugure la nouvelle série H, caractérisée par sa forme différente, complétant ainsi la gamme de caméras d'action pour couvrir toute les utilisations possibles. Ses petites dimensions et sa praticité font de la H3 une caméra parfaite pour les besoins de tous les sportifs et amateurs de plein air.

ÉCRAN LCD INTÉGRÉ DE 2"

La Midland H3 possède un écran intégré au châssis, pour ajuster facilement les paramètres et visionner les vidéos et photos.

GRAND ANGLE ET STABILISATION DE L'IMAGE

La H3 est équipée d'un grand angle de 140° et un stabilisateur d'image pour d'excellentes prises de vue.

CAISSON ÉTANCHE 30M

Le caisson étanche fourni protège la caméra d'Action de l'eau jusqu'à une profondeur de 30 mètres, mais aussi de la boue et de la poussière.

EMBALLAGE ET CODES

Caméra, Caisson étanche 30m, face avant de couleur, batterie Li-Ion 900mAh, câble USB et 20 éléments à combiner pour créer la meilleure solution de montage qui correspond à vos besoins (ex: support de casque, guidon, casque de vélo, etc.).
Code C1235



MIDLAND XTC400 FULL HD

Full HD
1080

MIDLAND XTC270 FULL HD

Full HD
1080



BOÎTIER
ÉTANCHE 85M



STABILISATION
DE L'IMAGE



WIFI



BATTERIE
LONGUE
DURÉE



VIDEO/PHOTO



3+1 SYSTÈMES
DE FIXATION



GRAND ANGLE
VARIABLE 170°



APP ACTION
CONNECT



BOÎTIER
ÉTANCHE 60M



DOUBLE
STABILISATION
DE L'IMAGE



VIDEO/PHOTO



VUE RÉELLE
130°



REGARD
D'AILLE
90°

LENTILLE ROTATIVE
(270°)



PRISE MICRO EXTERNE

MICROPHONE

GRAND ANGLE



MICROPHONE

WIFI INTÉGRÉ

Grâce au WiFi intégré la XTC400 se connecte aux Smartphones, aux Tablettes pour partager instantanément vos films, vos photos en un seul clic. Grâce à l'application dédiée et gratuite, "Action Connect", vous pouvez accéder à un large éventail de paramètres; préréglé via Wi-Fi votre XTC400; activer le zoom; prendre des photos ou des séquences d'images. Un seul grand bouton sur le dessus pour contrôler la caméra d'action. Les paramètres simples peuvent être effectués via les sélecteurs au dos de l'appareil.

La XTC400 est la seule caméra d'action qui peut être fixée sur ses deux côtés et sur sa base, avec un système de fixation unique.

EMBALLAGE ET CODES

Boîte transparente avec 1 caméra, caisson étanche à 85 m, 2 systèmes de fixation universel avec bi-adhésif (fixe et orientable), pile Li-ion 3,7 V de 1700 mAh, câble USB

XTC400 code C1106.01

L'ACTION POUR PORTEURS DE CASQUE

Le pack de XTC270 est composé d'accessoires conçus pour ceux qui veulent enregistrer des vidéos depuis des motos, des bicyclettes, ou pendant les sports nécessitant l'utilisation d'un casque. Vous pouvez bien sûr acheter des accessoires pour utiliser la caméra d'action dans de nombreux autres moments L'XTC270 est extrêmement facile à utiliser grâce à un grand bouton marche / arrêt / enregistrement sur le dessus.

Dotée d'un objectif 130° grand-angle et un stabilisateur d'image pour une excellente prise de vue. Le boîtier sous-marin fourni protège votre Caméra d'action de l'eau jusqu'à une profondeur de 30m, ainsi que de la boue et de la poussière.

EMBALLAGE ET CODES

Caméra vidéo, caisson étanche 60m, 1 système de montage pour casque, batterie Li-Ion 900mAh 3,7V, Câble USB
Code C1175



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	H7	H5	H3
RESOLUTION	4K (10 fps) - 2,7K (15fps) - 1920 x 1080p (60fps) - 1280 x 720p (120fps)	1920 x 1080p (30fps) 1280 x 720p (60fps)	1280 x 720p (30fps) 640x480 (30fps)
SENSOR	8 Mp	5,2 Mp	3 Mp
RAPPORT DE L'IMAGE	16:9	16:9	16:9
FORMAT	MOV	MOV	AVI
LENTILLE	6 elements	6 elements	6 elements
LENTILLE ROTATIVE	No	No	No
ANGLE LENTILLES	150°	170°	120°
SD CARD	jusqu'à 32 GB	jusqu'à 32 GB	jusqu'à 32 GB
PILE	Li-Ion 1000 mAh, jusqu'à 90 minutes	Li-Ion 900 mAh, jusqu'à 90 minutes	Li-Ion 900 mAh, jusqu'à 110 minutes
ENREGISTREMENT IMMÉDIAT	No	No	No
WIFI	Oui	Oui	No
PHOTO	12 Mp (interpolated)	12 Mp (interpolated)	5 Mp
FIXATION À VIS	No	Oui	Oui
PRISE MICRO EXTERNE	No	No	No
POIDS	58g	58g	58g
DIMENSIONS	(HxLxP) 41,1x59,3x29,3	(HxLxP) 41,1x59,3x29,3	(HxLxP) 41,1x59,3x29,3
SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

MODÈLE	XTC400	XTC270
RESOLUTION	1920 x 1080p (30/25fps) 1280 x 720p (60/50fps) WVGA848X480 (120/100fps)	1920 x 1080p (30fps) 1280 x 720p (60fps)
SENSOR	12Mp	5,2 Mp
RAPPORT DE L'IMAGE	16:9	16:9
FORMAT	H.264 File type - MP4	H.264 File Type - MP4
LENTILLE	7 elements (6 tempered glass, 1 IRF)	5 elements
LENTILLE ROTATIVE	Oui	No
ANGLE LENTILLES	Variable 170°	130° H/90° L
SD CARD	jusqu'à 32 GB	jusqu'à 32 GB
PILE	Li-Ion 1700mAh; jusqu'à 5 heures	Li-Ion 900 mAh, jusqu'à 100 minutes
ENREGISTREMENT IMMÉDIAT	Oui	Oui
WIFI	Oui	No
PHOTO	12 Mp (interpolated)	No
FIXATION À VIS	Oui	Oui
PRISE MICRO EXTERNE	Oui	No
POIDS	140g	93g
DIMENSIONS	(HxLxP) 52x95x35mm	(HxLxP) 42.2x89,1x30.3mm
SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

ACCESSOIRES SÉRIE H

ENSEMBLES D'ACCESSOIRES

H5

**ACC-H5
C1245**
 Ensemble d'accessoires utilisable avec la H5

H3

**ACC-H3
C1244**
 Ensemble d'accessoires utilisable avec la H3

TÉLÉCOMMANDE

H7

**RC-H7
C1248**
 Télécommande bracelet utilisable avec la H7

SUPPORTS

H3
H5
H7
GoPro

**HANDLEBAR MOUNT
C1269**
 Supports pour guidon tubulaire (moto, vélo, quad, ...)

H3
H5
H7
GoPro

**HOOK MOUNT
C1268**
 Support avec crochet de verrouillage pour base adhésive

H3
H5
H7
GoPro

**TRIPOD MOUNT
C1270**
 Adaptateur pas de vis photo vers support série H

H3
H5
H7
GoPro

**VENTED HELMET MOUNT
C1271**
 Bande velcro pour casque de vélo

H3
H5
H7
GoPro

**SURF SCI
SNOWBOARD MOUNT
C1272**
 Support pour planche de surf, snowboard et ski

H3
H5
H7
GoPro

**BASIC
C1273**
 Système de fixation de base (4 Pièces)

H3
H5
H7
GoPro

**HEAD STRAP MOUNT
C1274**
 Support de tête

H3
H5
H7
GoPro

**DOG MOUNT
C1275**
 Support pour chien

CAISSONS

H3
H5

**WPC-H5
C1247**
 Caisson étanche jusqu'à 30m utilisable avec la H5 et la H3

H7

**WPC-H7
C1249**
 Caisson étanche jusqu'à 30m utilisable avec la H7

BATTERIE

H3
H5

**PB-H5
C1246**
 Pack batterie Lithium 3,7V - 900mAh pour H5 et H3

ACCESSOIRES SÉRIE XTC

SUPPORTS DE SURFACE

XTC400
XTC450



**BASIC
C1108**
Système de fixation universel
(4 pcs)

XTC400
XTC450



**MINISPIDER
C1109**
Petite base avec adhésif 3M et
slide 45°

XTC400
XTC450



**SPIDER
C1110**
Grande base avec adhésif
3M et slide 45° pour surf/
snowboard

XTC280
XTC270



**HELMET MOUNT
C990**
Support avec adhésif double
face pour casques

XTC280
XTC270



**SURF SNOWBOARD
MOUNT
C1038**
Support réglable sur 270° en
ABS et acier inoxydable avec
un dispositif de sécurité pour
attacher à la planche de surf
ou snowboard

SUPPORTS PORTABLES

XTC400
XTC450



**BELT MOUNT
C1111**
Support ceinture

XTC400
XTC450



**VENTED HELMET MOUNT
C1112**
Bande velcro pour casque
de vélo

XTC400
XTC450



**HEAD STRAP MOUNT
C1113**
Support/bande pour fixer la
caméra directement sur la tête

XTC400
XTC450



**GOGGLE MOUNT
C1114**
Support/bande pour fixer la
caméra directement sur la tête

XTC280
XTC270



**GOGGLE MOUNT
C989**
Support pour masque (ski,
motocross)

TOUS LES MODÈLES



**CAP MOUNT
C1012**
Support pour casquette avec
visière

XTC280
XTC270



**HEAD STRAP MOUNT
C1040**
Support/bande pour fixer la
caméra directement sur la tête

XTC280
XTC270



**VENTED HELMET MOUNT
C991**
Bande velcro pour casque de
velo, sac à dos, etc.

TOUS LES MODÈLES



**CHEST MOUNT
C1115**
Support de poitrine
compatible avec la gamme
complète des XTC via une
connexion de vis standard

SUPPORTS DE VÉHICULES

XTC400
XTC450



**HANDLEBAR MOUNT
C1117**
Support pour guidon

TUTTE



**SUCTION CAP MOUNT
C980.01**
Support pour véhicules à
ventouse. Permet d'effectuer
de prises de vue stables sur un
véhicule

TOUS LES MODÈLES



**HANDLEBAR MOUNT
C992**
Support pour guidon de vélo
et moto

SUPPORTS RAM PROFESSIONELLES

TOUS LES MODÈLES



**RAM ROLL BAR MOUNT
C1042**
Support professionnel pour
la fixation sur un guidon
tubulaire, avec diamètre de 1
à 3 cm

TOUS LES MODÈLES



**RAM MOTO QUAD
MOUNT
C1052**
Support professionnel adapté
à tous les véhicules avec
arceaux tubulaires

SUPPORTS TACTIQUES - ARMES

XTC400
XTC450



**PICATINNY MOUNT
C1118**
Support pour fusils et
pistolets avec prééquipement
Picatinny Rail.

XTC280
XTC270



**PICATINNY MOUNT
C1039**
Support pour fusils et
pistolets avec prééquipement
Picatinny Rail

TOUS LES MODÈLES



**UNIVERSAL RIFLE
MOUNT
C1064.01**
Support universel pour fusils

TOUS LES MODÈLES



**BOW MOUNT
C1068**
Support pour l'arc

**TREE MOUNT
C1062**
Support pour arbre

POD

TOUS LES MODÈLES



BLACK SELFIE POD C1204

Perche pour smartphone et XTC, pour prendre des selfies et des vidéos. Léger et confortable, elle peut être étiré jusqu'à 80 cm et avec touche Bluetooth intégré.

TOUS LES MODÈLES



FUCHSIA SELFIE POD C1204.01

Perche pour smartphone et XTC, pour prendre des selfies et des vidéos. Léger et confortable, elle peut être étiré jusqu'à 80 cm et avec touche Bluetooth intégré.

TOUS LES MODÈLES



XT-POD C1116

Perche télescopique en Aluminium (18 cm)

TOUS LES MODÈLES



XT-POD 2S C1116.01

Perche télescopique en 2 section en fibre de carbone (80cm)

TOUS LES MODÈLES



XT-POD 3S C1116.02

Perche télescopique en 3 section en fibre de carbone (112cm)

CAISSONS ÉTANCHE /KIT LENTILLE

XTC400
XTC450



CC-XTC400
C1121
Caisson étanche jusqu'à 85m de profondeur

XTC300



CC-XTC300
C1031
Caisson étanche jusqu'à 60 m de profondeur

XTC280
XTC270



CC-XTC280
C976.01
Caisson étanche jusqu'à 60 m de profondeur

SERIE
XTC



INSERTS
ANTI-CONDENSATION
C1171

Ils empêchent la formation de condensation à l'intérieur du caisson de la caméra d'action. Le paquet comprend 18 inserts et un indicateur d'humidité.

XTC300



LENS KIT
C1074

Kit de remplacement de lentille
Contient: lentille de la caméra, lentille sphérique, lentille plate 60 m de caisson et joints

XTC300



FLAT LENS
R73453

Lentille plate 60m

ADAPTATEURS

XTC400
XTC450



FIXATION À VIS
C1120

Adaptateur latéral pour transformer n'importe quel support à vis en support latéral

XTC280
XTC270



FIXATION À VIS
R73161

Adaptateur latéral pour transformer n'importe quel support à vis en support latéral

XTC280
XTC270



GOPRO ADAPTATEUR
101854

Adaptateur pour l'utilisation des supports GOPRO avec les caméras d'action Midland

BATTERIES

XTC400
XTC450



BATTERIE
C1124
Pack batterie Li-Ion 3,7V - 1700mAh

XTC300

BATTERIE
C1014
Pack batterie Li-Ion 1100mAh

XTC280
XTC270

BATTERIE
C1015
Pack batterie Li-Ion 900mAh

MIDLAND[®]
PUT YOURSELF IN ACTION



RADIOS

MIDLAND G5 XT

TEMPS LIBRE

08

PMR446

16

CANAU
PRE-PROGR



VOX



BABY SITTER



CALL



NIVEAU
BATTERIE



BATTERIE AAA



2 PIN



IDÉAL POUR LES FAMILLES GRÂCE À LA FONCTION "BABY-SITTER"

Version: PMR446
Couleur: noir
Canaux: 8 + 16 préprogrammés
Tonalités: 38 CTCSS

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction écoute bébé (Baby phone) avec canaux dédiés
- Verrouillage clavier
- Économiseur de batterie automatique
- Indicateur de batterie faible
- VOX réglable sur 3 niveaux avec "Réponse"
- CALL
- Roger beep: tonalité de fin de communication
- Fonctionne avec: 3 Piles AAA
- Prise accessoire audio: 2 Broches
- Chargeur mural compatible: MW904

EMBALLAGE ET CODES

2 radios, 1 chargeur mural avec double connecteur, 6 batteries rechargeables, clip ceinture, 2 bracelets
code C897

MIDLAND G5 XT POUR LE TRAVAIL OU LES LOISIRS, AVEC TOUTES LES OPTIONS

Une valise pratique qui vous permet d'emporter vos radios partout.

EMBALLAGE ET CODES

Version Travail & Loisir
2 radios, 2 chargeurs muraux, 6 piles AAA rechargeables, 2 microphones avec oreillette ajustable et PTT, 2 chargeurs de véhicule 12V.
code C897.01



MIDLAND M24/48/99-S

08

PMR446



VOX



CALL



SCAN



NIVEAU
BATTERIE



BATTERIE AAA
(M24-S)



PACK BATTERIE
(M48-S/M99-S)



2 PIN



LA GAMME COMPLÈTE POUR CEUX QUI DÉBUTENT DANS LE MONDE DE LA RADIO-COMMUNICATION

M24-S - 24 CANAUX

Version: PMR446
Couleur: noir/vert
Canaux: 24 (8+16 préprogrammés)
Tonalités: 38 CTCSS

CARACTÉRISTIQUES

- Vox réglable sur 2 niveaux
- Afficheur LCD alphanumérique
- Touche d'appel, Verrouillage clavier
- Fonction Scan, Économiseur de batterie automatique
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 12 heures
- Fonctionne avec: Piles AAA
- Prise accessoire audio: 2 Broches
- Chargeur mural compatible: MW904

EMBALLAGE ET CODES

2 radios, 2 clip ceinture, 8 piles
code **C1035**



M48-S - 48 CANAUX

Version: PMR446
Couleur: noir/orange
Canaux: 48 (8+40 préprogrammés)
Tonalités: 38 CTCSS

CARACTÉRISTIQUES

- Vox réglable sur 2 niveaux
- Afficheur LCD alphanumérique
- Touche d'appel, Verrouillage clavier
- Fonction Scan, Économiseur de batterie automatique
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 12 heures
- Fonctionne avec: packs batterie
- Prise accessoire audio: 2 Broches
- Chargeur mural compatible: MW904

EMBALLAGE ET CODES

2 radios, 2 clip ceinture,
2 packs batteries
(800mAh), double
adapteur mural
code **C1036**



M99-S 99 CANAUX SUPER ACCESSOIRISÉE

Version: PMR446
Couleur: noir/argent
Canaux: 99 (8+91 préprogrammés)
Tonalités: 38 CTCSS

CARACTÉRISTIQUES

- Vox réglable sur 2 niveaux
- Afficheur LCD alphanumérique
- Touche d'appel, Verrouillage clavier
- Fonction Scan, Économiseur de batterie automatique
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 12 heures
- Fonctionne avec: packs batterie
- Prise accessoire audio: 2 Broches
- Chargeur mural compatible: MW904

EMBALLAGE ET CODES

2 radios, 2 clip ceinture,
2 packs batteries
(800mAh), 2 oreillettes,
2 chargeurs de bureau, 2
adapteurs muraux
code **C1037**



MIDLAND G7 PRO

08

PMR446

69

LPD

MUSIC

CALL

VOX

VOX

SIDE TONE

SIDE TONE

HI
LOW

DUAL PTT

HAUTE
BASSE

PUISSANCE
HAUTE/BASSE

DOUBLE
VEILLE

DOUBLE VEILLE

VIBREUR

VIBREUR

TOT

TOT

NIVEAU
BATTERIE

NIVEAU
BATTERIE

BATTERIE AA

BATTERIE AA

PACK BATTERIE
NI-MH
OU LI-ION
(OPT)

PACK BATTERIE
NI-MH
OU LI-ION
(OPT)

2 PIN

2 PIN

NEW



LE MEILLEUR G7 DE TOUS LES TEMPS

Un favori depuis toujours des amateurs de plein air, qui offre l'équilibre parfait de la simplicité et de l'efficacité, l'émetteur-récepteur Midland G7 est maintenant disponible dans une nouvelle version améliorée PRO.

Nouveau design: un écran plus grand qui améliore considérablement la visibilité.

Fonctionnement: En plus du pack batterie NiMH et des piles alcalines, vous pouvez maintenant l'utiliser avec le nouveau pack batterie Li-Ion 1200mAh (en option), ce qui rend votre radio plus légère de 20%.

Communication: une qualité sonore améliorée pour une meilleure transmission de la voix. Nouvelle **Fonction Sidetone:** réducteur de bruit pour éliminer les queues squelch à la fin d'une transmission.

3 types Vox réglable sur deux niveaux.

Double PTT: sélectionnez la puissance haute ou basse en fonction des besoins pour améliorer la vie de la batterie.

Versions: Bi bande PMR446/LPD
PMR446

Couleur: gris/noir - Mimetic Mossy Oak

Canaux: PMR446 8 - LPD 69

Tonalités: 38 CTCSS + 104 DCS

CARACTÉRISTIQUES

- Double veille: pour surveiller deux canaux en même temps
- Double PTT basse/haute puissance
- Vibreur
- Verrouillage clavier
- Économiseur de batterie automatique
- Indicateur de batterie faible
- 3 types de VOX (Vox standard - Vox babysitting - Vox Bike) réglable sur 2 niveaux, pour une communication en main-libre
- 5 mélodies d'appel
- SCAN
- Roger beep: tonalité de fin de communication

- Fonctionne avec: pack batterie Ni-MH 800mAh ou Li-Ion 1200mAh optionnel, 4 piles AA
- Prise accessoire audio: 2 Broches
- Chargeur mural compatible: MW 904

EMBALLAGE ET CODES

Box boîte unitaire:

1 radio, chargeur mural, 4 rechargeables Ni-MH AA 1.2V/1800 mAh piles, clip ceinture
code C1090.02 version Bi bande
code C1090.03 version Bi bande mimetic

Blister Box:

2 radios, chargeur double de bureau, chargeur mural, 2 packs batterie 800mAh, clip ceinture
code C1090 version Bi bande
cod C1090.01 version PMR446

MIDLAND G9 PLUS

08

PMR446

69

LPD

16

PREPROGR



SPLASH-
PROOF



SIDE TONE



EMERGENCY



DUAL PTT



CALL



DOUBLE VEILLE



TOT



OUT OF RANGE



VOX TALK BACK



VIBREUR



SCAN



NIVEAU
BATTERIE



BATTERIE AA



PACK BATTERIE



2 PIN

NEW



LA RADIO HAUTE PERFORMANCE NOUVELLE ÉDITION

Versions: Bi bande PMR446/LPD
Couleur: noir/Mimetic Mossy Oak®
Canaux: PMR446 8 +16 préprogrammé
LPD 69
Tonalités: 38 CTCSS +104 DCS

CARACTÉRISTIQUES

- Double bouton PTT, puissance faible / haute: transmet avec une puissance élevée uniquement lorsque c'est nécessaire, augmentant ainsi la durée de vie de la batterie
- Fonction "Emergency": en appuyant sur la touche "Emergency" on active la communication avec toutes les radios utilisant la même

- fonction (G8-G9), même si elles sont sur canaux différents
- Fonction Out of range: pour vérifier d'autres radios à portée
- Double veille: pour surveiller deux canaux en même temps
- Nouvelle fonction "Side tone": réducteur de bruit pour éliminer les queues squelch à la fin d'une transmission.
- Antenne de 12 cm pour une utilisation optimale de la puissance fournie par la radio
- Puissance Haute/Basse
- VOX réglable sur 3 niveaux, le 4ème est la fonction réponse Vox
- Vibreur, verrouillage clavier
- Scan, Économiseur de batterie automatique
- Indicateur de batterie faible
- Touche d'appel avec 5 tonalités sélectionnables
- Moniteur
- Roger beep: tonalité de fin de communication

(peut être désactivé)

- Fonctionne avec: 4 piles AAA(ou pack batterie 4.8V 800mAh NiMH optionnel)
- Prise accessoire audio: 2 Broches
- Chargeur mural compatible: MW904

EMBALLAGE ET CODES

Box boîte unitaire:

1 radio, socle de bureau avec chargeur mural, 4 batteries AA rechargeables (1800 mAh), clip ceinture
code C923.05 version Bi bande
code C923.06 version PMR446
code C923.07 version Bi bande mimetic

MIDLAND ONDA

TOURIST RADIO:
GÈRE JUSQU'À 100 GROUPES
SIMULTANÉMENT



100

SRD CANAUX



NIVEAU
BATTERIE



PACK BATTERIE



SIDE TONE



1 PIN



Multiple charger case



MINIMAL: 86 X16 X42 MM

CONÇU POUR GROUPE ET GUIDES DE TOURISME

CARACTÉRISTIQUES

- Canaux: 100 - Fréquence: 472-474MHz
- 8 niveaux de volume
- Seule la réception est possible par les utilisateurs
- La transmission en continue est garantie grâce à l'accessoire (MA28-TR)
- Économiseur de batterie automatique
- Indicateur de batterie faible
- Afficheur LCD avec éclairage
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 8 heures avec pack batterie
- Poids: 58g (sans piles)

- Fonctionne avec: pack batterie Li-Ion (650mA)
- Exigences réglementaires différentes peuvent être appliquées selon le pays dans lequel il est vendu
- Dimensions: 86x16x42mm
- Prise accessoire audio: 1 Broche 2,5 mm stéréo

EMBALLAGE ET CODES

Carton 50 récepteurs code C1069.01

50 récepteurs, clip ceinture, packs batterie Li-Ion 3.7V 650 mAh et tour de cou

Boîte unitaire code C1069

1 récepteur

Chargeur 25 pc code C921 ("777" series)

Chargeur 25 pc code C921.01 (Midland Onda)

Carton avec 25 chargeurs double de bureau et adaptateurs muraux

Multiple charger case code C922

Une valise pratique signée Midland, qui peut recharger jusqu'à 30 récepteurs simultanément. Comprend un câble d'alimentation voiture 12V et un chargeur mural.

ACCESSOIRES OPTIONNELS



PB777

PB 777 C783
Pack batterie Li-Ion 3,7V-650mAh
AL777 C803
Câble d'alimentation voiture 12V
R71968
Connecteur pour chargeur de bureau et individuel



AL777



R71968

R71969/R73579
Double chargeur de bureau
MW905 C887
Chargeur mural
A-777 TR C987
Écouteur jetable, écoute seule, 1 pièce



R71969



A-777 TR

A-777 TR C987.01
Écouteur jetable, écoute seule, 100 pièces
S-777 TR C988.02
Ouse de remplacement pour écouteurs A-777TR, 500 pièces



MA28-TR

MA28-TR C559.05
Kit audio (parlé/écouté) (PTT bloqué en transmission TX)
Clip pivotant C1029
Pour éteindre la radio quand elle est attachée à la ceinture



Clip pivotant

MIDLAND GB1

08

PMR446

91

PREPROGR



SIDE TONE



TOT*



SCAN



FLIP DISPLAY

NEW



LA PREMIERE PMR446 DE VOITURE AU MONDE!

Midland introduit sur le marché la première PMR446 pour véhicule jamais réalisée. La GB1, petite et compacte, dispose d'un châssis métallique garantissant robustesse et durabilité. Même si cela vous rappelle une CB, elle fonctionne sur les fréquences d'un talkie PMR446 standard, avec l'avantage de ne pas être soumis aux interférences et aux bruits générés par le moteur du véhicule. L'antenne magnétique intégrée et la prise 12V permettent une installation immédiate et une gamme d'utilisation plus large que la CB. Idéal pour les campeurs, les voitures, les campings et bases de loisirs.

Versions: PMR446
Couleur: Black
Canaux: PMR446 8 + 91 progr.
Tonalités: 50 CTCSS + 104 DCS

VERSION EXPORT 5W

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquence commandée par microprocesseur
- Fonction 'Flip': l'appareil peut être installé avec les haut-parleurs vers le bas ou le haut, l'affichage est inversé en appuyant sur un bouton.
- Silencieux réglable sur 9 niveaux
- Fonction SCAN
- Affichage LCD
- Antenne magnétique intégrée
- TOT (Minuterie Time out) *
- Tonalité latérale: réducteur de bruit en fin de transmission
- Fonction écoute forcée (Mon)
- Canal occupé (BCL0 - Blocage si canal occupé)*
- Sélection de bande Large / étroite : 25KHz / 12.5KHz (uniquement version export) *
- Faible puissance: High / LOW (uniquement version export)

EMBALLAGE ET CODES

Pack unique: radio, microphone, support de microphone, antenne intégrée magnétique, support de montage, vis de fixation, câble d'alimentation avec prise allume-cigare.

code C1198

* Programmable par logiciel


LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG-GB1

cod. C1227

Complet avec câble USB pour connecter au PC

EXTRAORDINARY
VERSATILE

SEMIPROFESSIONAL

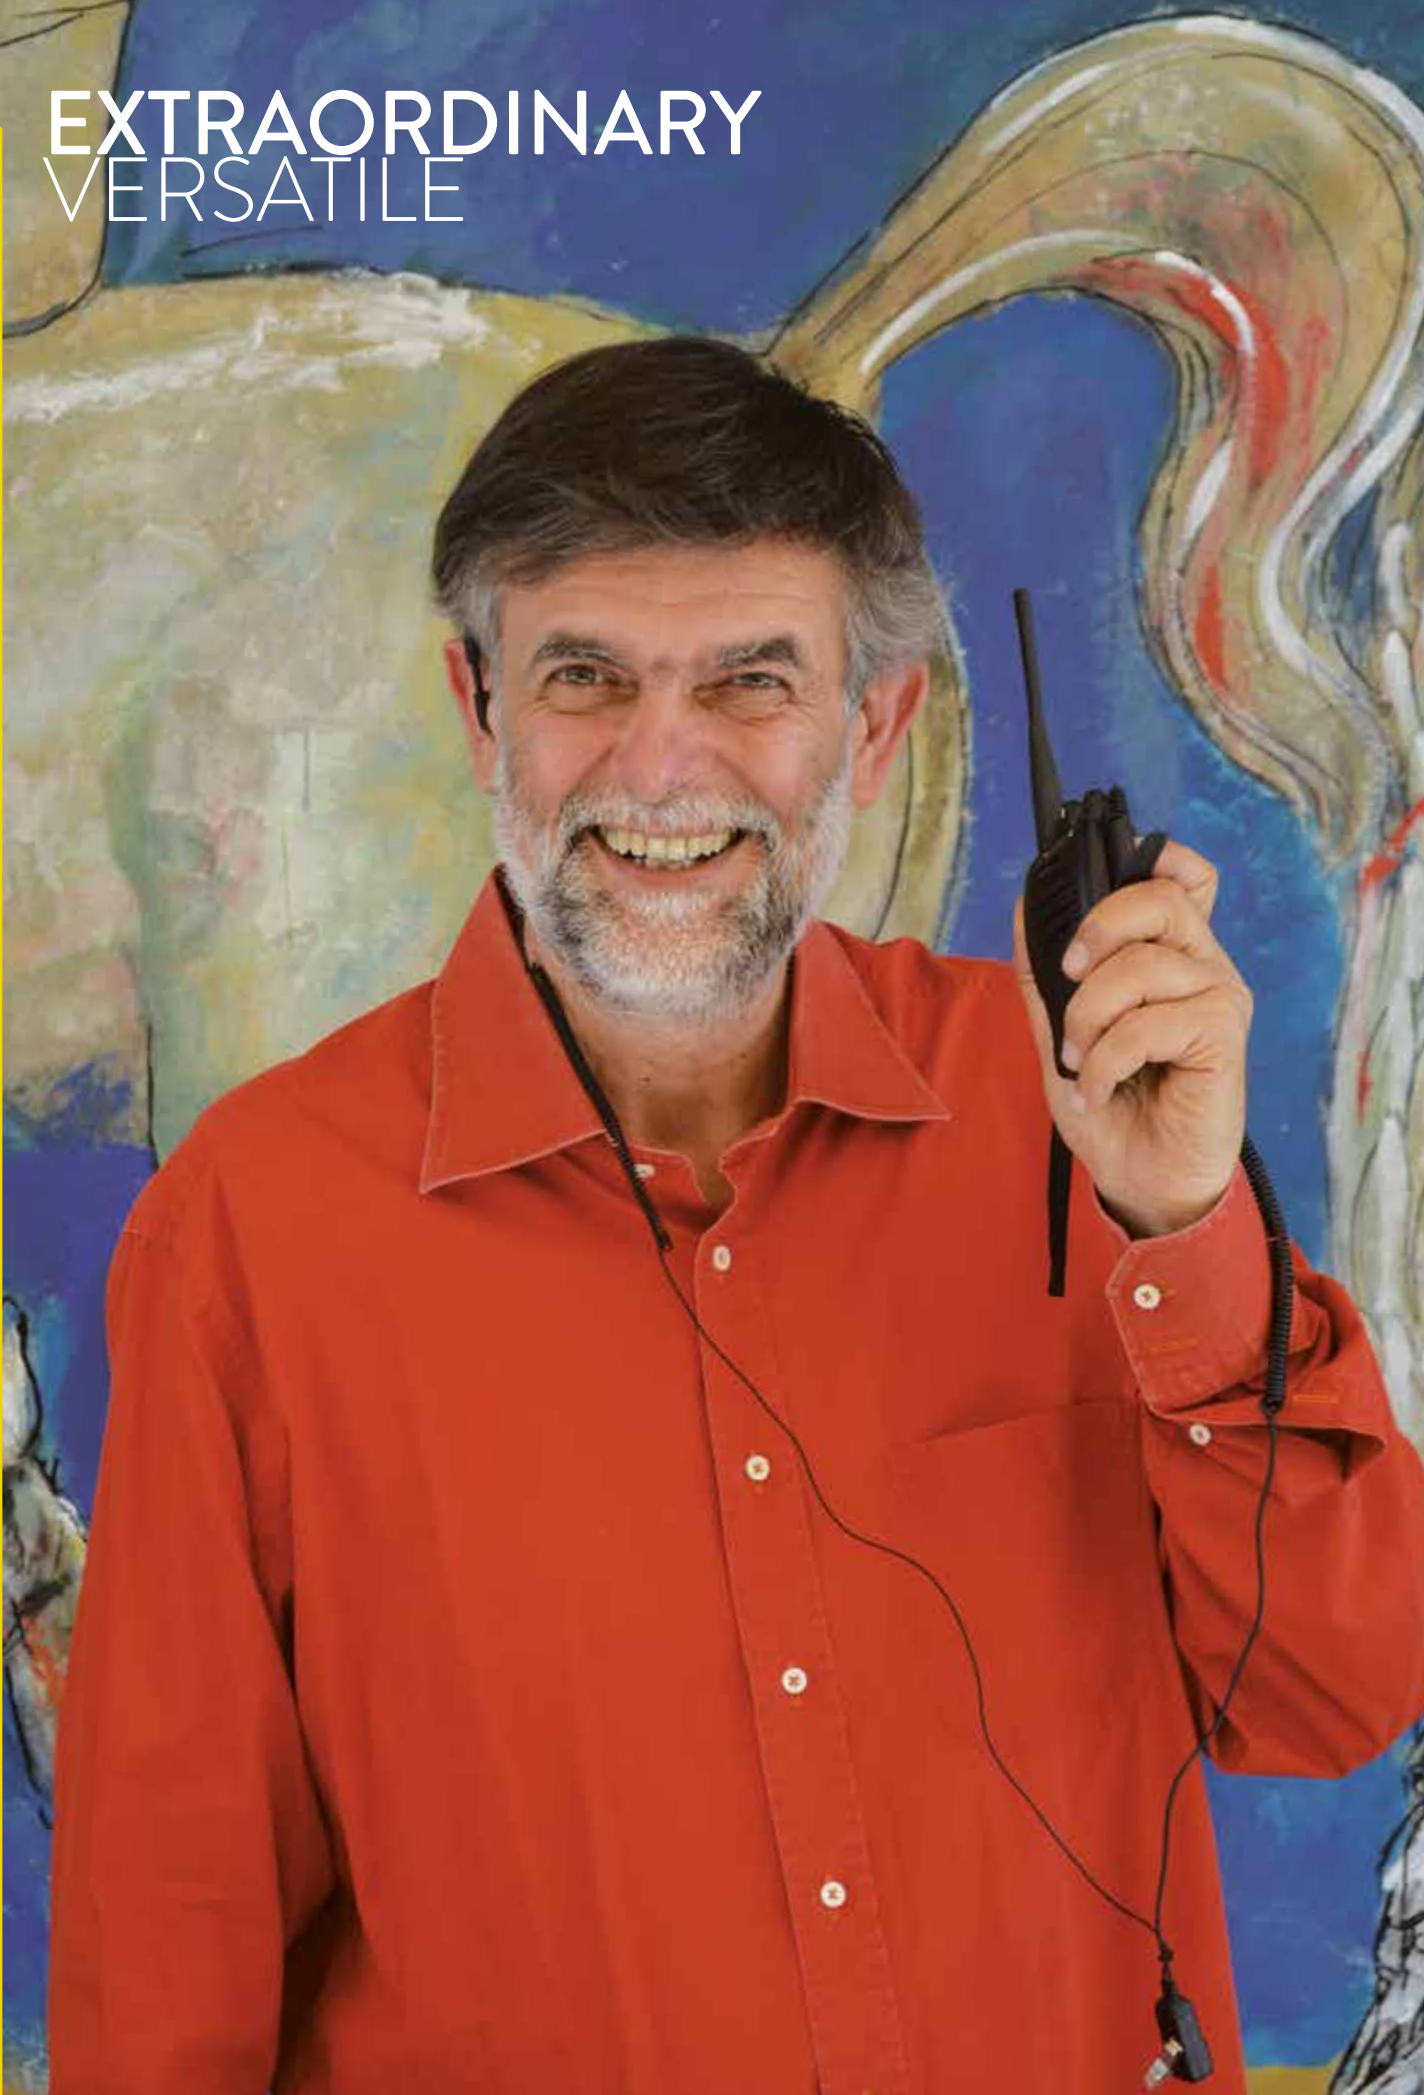

Jacopo Fo utilise les radios Midland pour l'accueil/surveillance et les traductions instantanées durant les rencontres internationales.

MIDLAND D-200 DIGITAL RADIO



PREPROGR



DPMR446*



DIGITAL SINGLE
CALLS



DIGITAL GROUP
CALLS



DIGITAL
SCRAMBLER*



VOX*



SCAN



INDICATION
VOCALE



PACK BATTERIE



2 PIN
KENWOOD



DIGITAL
AUDIO
SYSTEM



DPMR
igital



NEW



* AVEC LOGICIEL DE PROGRAMMATION, OPTIONNEL

PREMIÈRE RADIO NUMÉRIQUE DE MIDLAND

Ce dispositif innovant vous permet de communiquer en utilisant deux protocoles différents: DPMR446 et PMR446. La technologie numérique offre de nouvelles fonctionnalités importantes, à commencer par la qualité de la communication, le signal étant plus claire que celui du système analogique.

En outre, le traitement audio numérique réduit considérablement la sensibilité au bruit et les interférences. Étant nouveau sur le marché, la bande passante numérique est moins encombrée que les fréquences analogiques.

Les canaux sont deux fois plus nombreux (16) que dans un PMR446 classique, ce qui vous permet de faire des appels individuels et de groupe. En particulier, le D-200 est livré avec **3 boutons personnalisables** qui peuvent être utilisés pour effectuer trois différents types d'appels: les appels standards, individuels et collectifs. De plus, un brouilleur numérique des plus

efficace, protège les communications, des auditeurs non désirées et assure un maximum de confidentialité.

Versions:	DPMR446/PMR446
Couleur:	noir
Canaux:	8 + 8 Analogique préprogrammés numériques
Tonalités:	52 CTCSS + 166 DCS

CARACTÉRISTIQUES

- Protocole de communication analogique / numérique
- Reconnaissance automatique du canal analogique / numérique utilisé et la réinitialisation du mode par défaut (par l'intermédiaire du logiciel de programmation)
- 16 Canaux analogique / numérique
- Filtre à 6,25 kHz numérique
- Tons 166 codes DCS + 52 CTCSS (bande passante analogique)
- Appels numériques individuels et collectifs

- Brouilleur numérique 32bit
- Alerte vocale, Scan, VOX
- Batterie Haute capacité 1800mAh Li-Ion
- Prise extérieure pour 2-pin accessoires Kenwood

EMBALLAGE ET CODES

Box boîte unitaire:

Radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, 1800 mAh Li-Ion batterie rechargeable batterie, un clip ceinture
code C1159

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG 10

code C974.01

Personnalisation des canaux et des fréquences

MIDLAND G10

08

PMR446

08

PREPROGR



SCAN



INDICATION
VOCALE



PACK BATTERIE



2 PIN
KENWOOD



UNE RADIO SIMPLE ET INTUITIVE ALORS MAINTENANT MIMÉTIQUE

Indispensable, pratique et extrêmement fiable, l'émetteur-récepteur Midland G10 adopte un design compact et facile à utiliser.

Il signale vocalement le canal sélectionné. Programmable par logiciel afin de gérer et programmer les boutons / fonctions. Le bouton situé près de l'antenne permet une sélection intuitive des canaux et les fonctions sont activées via les deux boutons latéraux.

Version: PMR446
Couleur: noir
Canaux: 8 + 8 pre-programmés
Tonalités: 51 CTCSS + 83 DCS normals ou inversés

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance: 500mW
- Espacement des canaux: 12.5KHz
- Fonction VOX intégrée
- Touches de fonction Beep
- Moniteur
- Économiseur de batterie automatique
- Fonctionne avec: pack batterie Li-Ion 1200mAh
- Prise accessoire: 2 Broches KENWOOD

EMBALLAGE ET CODES

Box boîte unitaire:

1 Radio, chargeur de bureau, chargeur mural, pack batterie rechargeable Li-Ion (1200 mAh), clip ceinture.

code C1107 version noir

code C1107.02 version Mimetic

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG 10

code C974.01

Personnalisation des canaux et des fréquences

MIDLAND G11V

08

PMR446

08

PREPROGR



VOX



SCAN



INDICATION
VOCALE



ROGER BEEP



BUSY
CHANNEL



PACK BATTERIE



2 PIN
KENWOOD



COMPACT ET ROBUSTE, D'UNE AUDIO INCOMPARABLE

La radio Midland G11V est robuste et fiable; grâce à son châssis en métal elle accorde une attention aux moindres détails.

Le bouton situé près de l'antenne permet une sélection facile et intuitive des canaux et des fonctions pouvant être activée simplement grâce aux deux boutons latéraux.

Elle se caractérise par un son clair permettant des communications de haute qualité.

Version: PMR446
Couleur: noir
Canaux: 8 + 8 préprogrammé
Tonalités: 50 CTCSS + 105 DCS normals ou inversés

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis en aluminium
- Puissance: 500mW
- Espacement des canaux: 12,5KHz
- Fonction VOX intégrée
- Touches de fonction Beep
- Roger beep
- Moniteur
- Fonction Time-out Timer (TOT)
- Économiseur de batterie automatique
- Fonctionne avec: pack batterie Li-Ion 1600mAh
- Prise accessoire: 2 Broches KENWOOD

EMBALLAGE ET CODES

Box boîte unitaire:

1 radio, chargeur de bureau, pack batterie rechargeable Li-Ion (1600 mAh), clip ceinture

code C966.04

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG 10

code C974.01

Personnalisation des canaux et des fréquences

MIDLAND G15/G18

08

PMR446

08

PREPROGR
(G15)

91

PREPROGR
(G18)



WATERPROOF
IP67



SCAN



INDICATION
VOCALE



RADIO FM
(G18)



SCRAMBLER
(G18)



COMPANDER
(G18)



VOX



ROGER BEEP



PACK BATTERIE



2 PIN
MOTOROLA



WATERPROOF IP67

LES RADIOS QUI NE CRAIGNENT PAS LE CONTACT DE L'EAU ET QUI DISPOSENT D'INDICATIONS VOCALES

En plus d'avoir un châssis métallique, Midland et Midland G15 G18 sont certifié IP67, ce qui signifie qu'ils sont conçus et testés pour être étanche à la poussière et résister à une immersion dans l'eau (à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes). Simple et rapide, ils indiquent le / la fonction du canal sélectionné via une alerte vocale. En plus d'un écran LCD, Midland G18 est également équipé d'une radio FM, Brouilleur et Compresseur fonctions pour une excellente qualité sonore.

Version: PMR446
Couleur: noir
Canaux: 8 + 8 (G15)/8+91 (G18)
préprogrammé
Tonalités: 50 CTCSS + 105 DCS normals ou
inversés

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis en aluminium
- Waterproof: IP67
- Puissance: ≤500mW ERP
- Espacement des canaux: 12.5KHz
- Surveillance des canaux
- Indication vocale
- Roger Beep, économiseur de batterie automatique
- Moniteur, Squelch, Vox
- Le G18 est également équipé de la radio FM, d'un brouilleur et d'un compresseur
- Fonctionne avec: Li-Ion 1600mAh pack batterie
- Prise accessoire: 2 Broches MOTOROLA

EMBALLAGE ET CODES

Box boîte unitaire:

1 radio, chargeur de bureau, chargeur mural, pack batterie rechargeable Li-Ion (1600 mAh), clip ceinture

Midland G15 code C1127

Midland G18 code C1145

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG-G15

code C1131

Personnalisation des canaux et des fréquences

ALAN HP446 EXTRA HP450 2A

08

PMR446

91

PREPROGR



WATERPROOF
IP67 (HP450)



VOX



CALL



SCRAMBLER
(HP450)



SCAN



DOUBLE VEILLE



ROGER BEEP



NIVEAU
BATTERIE



PUISSANCE
HAUTE/BASSE



PACK BATTERIE



2 PIN



WATERPROOF IP67

PMR/PMR446 RADIOS A USAGE PROFESSIONNEL ET POUR CEUX QUI EXIGENT LE MEILLEUR!

Version: HP446E: PMR446
HP450 2A: dual band PMR/
PMR446

Couleur: noir

Canaux: PMR 446: 8 + 91 préprogrammé

Tonalités: HP446E: 50 CTCSS+104 DCS
HP450: 38 CTCSS+83 DCS

CARACTÉRISTIQUES

- HP446 Extrà: Verrouillage clavier, Économiseur de batterie automatique, Indicateur de batterie faible, Double veille, CALL, SCAN, Moniteur, Vox
- Roger beep: tonalité de fin de communication, Puissance Haute/Basse, Afficheur LCD avec éclairage, Fonction Time-out Timer (TOT), Blocage sur canal occupé, Fonctionne avec: pack batterie Ni-MH 1300mAh

- HP450 2A: Waterproof: IP67, MIL810, C, D, E, F, Brouilleur de la voix, Verrouillage clavier, Économiseur de batterie automatique, Indicateur de batterie faible, Double veille, Vox, Appel avec 5 sonneries sélectionnables, SCAN, Adjustable Moniteur, Hors de portée, Roger beep: tonalité de fin de communication, Puissance basse/haute, Afficheur LCD avec éclairage, Fonctionne avec: pack batterie Li-Ion 2200mAh
- Prise accessoire audio: 2 Broches pour les deux

ACCESSOIRES OPTIONNELS HP450

- RC45 - G1066 Chargeur rapide de bureau
- BP4522 - G1068 Pack batterie rechargeable 2200 mAh Li-Ion
- Screw Driver - G911 Tournevis pour visser/dévisser le connecteur d'antenne

AUTRES ACCESSOIRES: p. 46

EMBALLAGE ET CODES

HP446 Extrà - Box boîte unitaire:

1 radio, chargeur de bureau, pack batterie 1300 mAh Ni-MH, clip ceinture
code G815.07

HP450 2A - Boîte EVA

1 radio, socle de chargement double alvéole, transformateur secteur, pack batterie, housse rigide en polycarbonate avec pivot clip 180°. code G1093.06

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG050 code G879

Complet avec câble RS232 (HP446 Extrà)

PRG450 code G1069

Complet avec câble USB (HP450 2A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	MIDLAND G5 XT	M24/48/99-S	MIDLAND G7 PRO
Bande	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (Dual band)
Canaux	8 + 16 préprogrammés	8+16(M24)/40(M48)/91(M99) pre-prog.	8 PMR446/69 LPD
CTCSS/DCS	38 CTCSS	38 CTCSS	38 CTCSS/104 DCS
Vox	Réglable sur 3 niveaux + talk back	Réglable sur 2 niveaux	Réglable sur 6 niveaux
Piles	3 piles rechargeables AAA	4 piles AAA (M24) Pack batterie Li-Ion 800mAh	Pack batterie Li-Ion 800mAh/1200mAh Li-Ion (opt)/4 piles rechargeables AA
Autonomie 5/5/90	35h maxi avec piles alcalines	12h maxi	18h maxi avec pack batterie 800 mAh
Afficheur	Afficheur LCD rétroéclairé	Afficheur LCD rétroéclairé	Afficheur LCD rétroéclairé
Puissance d'émission	500 mW ERP	500 mW ERP	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW
Température de travail	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Poids	74 g	103 g	123 g
Dimensions (LxHxP)	50x85x25 mm	60x103x25 mm	58x122x34 mm
Connexion	Prise pour accessoires audio, chargeur	Prise pour accessoires audio, chargeur	Prise pour accessoires audio, chargeur
Type de prise	2 Broches	2 Broches	2 Broches
Chargeur mural	MW904	MW904	MW904

MODÈLE	MIDLAND G9 PLUS	MIDLAND ONDA	GB1
Bande	PMR446-LPD (Dual band)	Radio micro sans fils 472÷474 MHz	PMR446
Canaux	PMR446+16 prog./69 LPD	100	8 PMR446/91 preprogr.
CTCSS/DCS	38 CTCSS, 104 DCS	-	50 CTCSS/104 DCS
Vox	3 niveaux de sensibilité + talk back	-	-
Piles	4 batteries recharg. AA 1800mAh ou 4 batteries alcalines AA (opt)	Pack batterie Li-Ion 3,7V (650mAh)	12Vdc +/-10%
Autonomie 5/5/90	23 h avec 4 batteries 1800mAh	Jusqu'à 8 heures	-
Afficheur	Afficheur LCD rétroéclairé	Afficheur LCD rétroéclairé	Afficheur LCD rétroéclairé
Puissance d'émission	PMR446 500/10mW ERP (high/low) - LPD 10mW	2mW ERP	≤500mW ERP
Température de travail	-20° +55°C	-10° +45° C	-20° +55°C
Poids	114 g	58 g	220 g
Dimensions (LxHxP)	68x120x35mm	42x86x16 mm	100x85x22 mm
Connexion	Prise pour accessoires audio, chargeur mural	Prise pour accessoires audio, chargeur mural	Socket for external speaker
Type de prise	2 Broches	1 Broche - 2,5 mm stereo	3.5mm mono
Chargeur mural	MW904	MW905	-

Les appareils PMR446 fonctionnent sur la plage des fréquences 446 MHz (8 canaux) avec 500mW de puissance de transmission. Les postes bi-bandes opèrent également sur la bande LPD en 433 Mhz (69 canaux), avec 10 mW de puissance de transmission; Pour certain pays autre que la France, l'utilisation est gratuite des canaux 1 à 20. La bi-fréquence est soumise à une autorisation générale conformément à la législation actuelle. Une fois acheté, deux procédures bureaucratiques simples doivent être remplies, une contribution annuelle de 12 euros payée, et un avis envoyé par courrier à l'Inspection régionale du Ministère de la Communication

MODÈLE	D-200	MIDLAND G10	MIDLAND G11V
Bande	PMR446/DPMR446	PMR446	PMR446
Canaux	8 analog, 8 digital	8+8 préprogrammés	8+8 préprogrammés
CTCSS/DCS	52 CTCSS, 166 DCS	51 CTCSS, 83 DCS	50 CTCSS, 105 DCS
Vox	Réglable sur 9 niveaux	-	Réglable sur 9 niveaux
Piles	Pack batterie Li-Ion 1800 mAh	Pack batterie Li-Ion 1200 mAh	Pack batterie Li-Ion 1600 mAh
Autonomie 5/5/90	25h	16h	22 heures avec pack batterie 1600mAh
Afficheur	-	-	-
Puissance d'émission	500mW ERP	500mW ERP	500mW ERP
Température de travail	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Poids	230 g (avec batterie)	192 g (avec batterie)	209 g (avec batterie)
Dimensions (LxHxP)	126x59x40 mm	114x58x33 mm	112x58x34 mm
Connexion	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio
Type de prise	2 Broches Kenwood	2 Broches Kenwood	2 Broches Kenwood
Chargeur mural	Chargeur de bureau seulement	Chargeur de bureau seulement	Chargeur de bureau seulement

MODÈLE	MIDLAND G15	MIDLAND G18	ALAN HP450 2A	ALAN HP446 EXTRA
Bande	PMR446	PMR446	PMR/PMR446	PMR446
Canaux	8+8 préprogrammés	8+91 préprogrammés	8 + 91 préprogrammés	8+91 préprogrammés
CTCSS/DCS	51 CTCSS, 83 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	38 CTCSS, 83 DCS	50 CTCSS, 104 DCS
Vox	Réglable sur 9 niveaux	Réglable sur 9 niveaux	Réglable sur 2 niveaux	Réglable sur 2 niveaux
Piles	Pack batterie Li-Ion 1600 mAh	Pack batterie Li-Ion 1600 mAh	Pack batterie Li-Ion 2200 mAh	Pack batterie Li-Ion 1300 mAh
Autonomie 5/5/90	22 h	22 h	29 avec pack batterie	26 avec pack batterie
Afficheur	-	Afficheur LCD rétroéclairé	Afficheur LCD rétroéclairé	Afficheur LCD rétroéclairé
Puissance d'émission	500mW ERP	500 mW ERP (haute/basse)	500 mW ERP (haute/basse)	500 mW ERP (haute/basse)
Température de travail	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Poids	192 g	240 g (avec batterie)	180 gr	207 gr
Dimensions (LxHxP)	100x58x33 mm (sans antenne)	113x56x38 mm	54x113x35 mm	62x133x40 mm
Connexion	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio	Prise pour accessoires audio
Type de prise	2 Broches Motorola	2 Broches Motorola	2 Broches	2 Broches
Chargeur mural	Chargeur de bureau seulement	Chargeur de bureau seulement	Chargeur de bureau seulement	Chargeur de bureau seulement

MIDLAND M10

NEW



BANDE



DIGITAL
SQUELCH



NOISE BLANKER



BLUETOOTH
READY



PORT USB



2 PIN



4 PIN



USB PORT

WIRELESS
COMMUNICATION

LA CB SE METAMORPHOSE ET DEVIENT MULTIMÉDIA!

Midland présente la CB Multimédia, entièrement revue dans sa conception et son électronique.

La M10 ouvre la porte de la communication sans fil: grâce aux nouveaux accessoires Bluetooth WA (voir page 54), connectés à la prise 2 broches, vous pouvez communiquer en mode mains libres. La prise 2 broches permet également d'utiliser les accessoires traditionnels Midland. La prise USB en façade transforme le M10 en alimentation pratique, toujours accessible pour recharger les appareils

électroniques tels que les smartphones et les tablettes.

CARACTÉRISTIQUES:

- Bande: Multi (voir p 31).
- Écran LCD, Blanc brillant LightTM
- Rétroéclairage Blanc brillant LightTM
- Commutateur AM / FM
- Silencieux numérique automatique
- Audio sélectionnables: interne, des écouteurs, les deux
- ANL: limiteur automatique du bruit
- Système de l'Antiparasite
- Canal d'urgence 9-19

- Prise USB pour recharge de smartphone et de tablette
- Prise 2 broches pour les accessoires
- Prise de haut-parleur externe
- Connecteur microphone de 4 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, 1 microphone, vis de fixation, 1 support de montage, 1câble d'alimentation avec prise allume-cigare


code C1185

VERSION EXPORT:
10W AM/FM - 400CH

MOBILES & PORTABLES CB

M10/M20: LE PREMIER CB COMMUNICANT SANS FIL AVEC ACCESSOIRES BLUETOOTH MIDLAND

VOIR LA SECTION ACCESSOIRES RADIO, P. 54

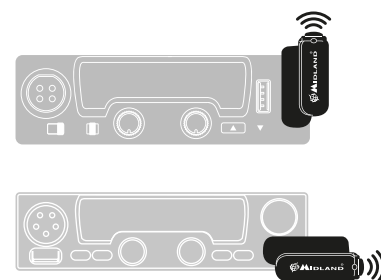

MIDLAND M20

NEW



BAND



DIGITAL
SQUELCH



NOISE BLANKER



BLUETOOTH
READY



PORT USB



2 PIN



6 PIN



USB PORT

WIRELESS
COMMUNICATION

LE MEILLEUR CB MULTIMEDIA !

Un écran encore plus grand et plus de fonctions font de la M20 une CB multimédia haut de gamme. La M20 permet une communication sans fil grâce aux nouveaux accessoires Bluetooth WA (voir page 54), connectés à la prise à 2 broches. La prise 2 broches permet également d'utiliser les accessoires traditionnels Midland. La prise USB en façade transforme le M20 en alimentation pratique, toujours accessible pour recharger les appareils électroniques tels que les smartphones et les tablettes.

CARACTÉRISTIQUES:

- Bande: Multi (voir p 31).
- Grand écran LCD, Blanc brillant LightTM
- Rétroéclairage Blanc brillant LightTM
- Commutateur AM / FM
- Silencieux numérique automatique, numérique S-Meter
- Audio sélectionnables: interne, des écouteurs, les deux
- Système ANL Antiparasite qui peut être sélectionné ou désactivé
- Canal 9-19 d'urgence et de priorité sélectionnable
- Microphone avec UP / DOWN et canal

- prioritaire
- Prise USB pour recharge de smartphone et de tablette
- Prise 2 broches pour les accessoires
- Prise de haut-parleur externe
- Prise externe S-Meter
- Connecteur microphone de 6 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, vis de fixation, support de montage, câble d'alimentation
code C1186

VERSION EXPORT: 10W AM/FM - 400CH



WA-DONGLE C1199

Dongle bluetooth pour 2 radio
(Compatible modèle portable)



WA21 C1201 - WA31 C1202 - WA29 C1203
Casque microphone bluetooth avec PTT



WA-PTT C1200
PTT sans fil



MIDLAND M ZERO



BANDE



CANAUx




URGENCE



PUISSANCE 12V



4 PIN

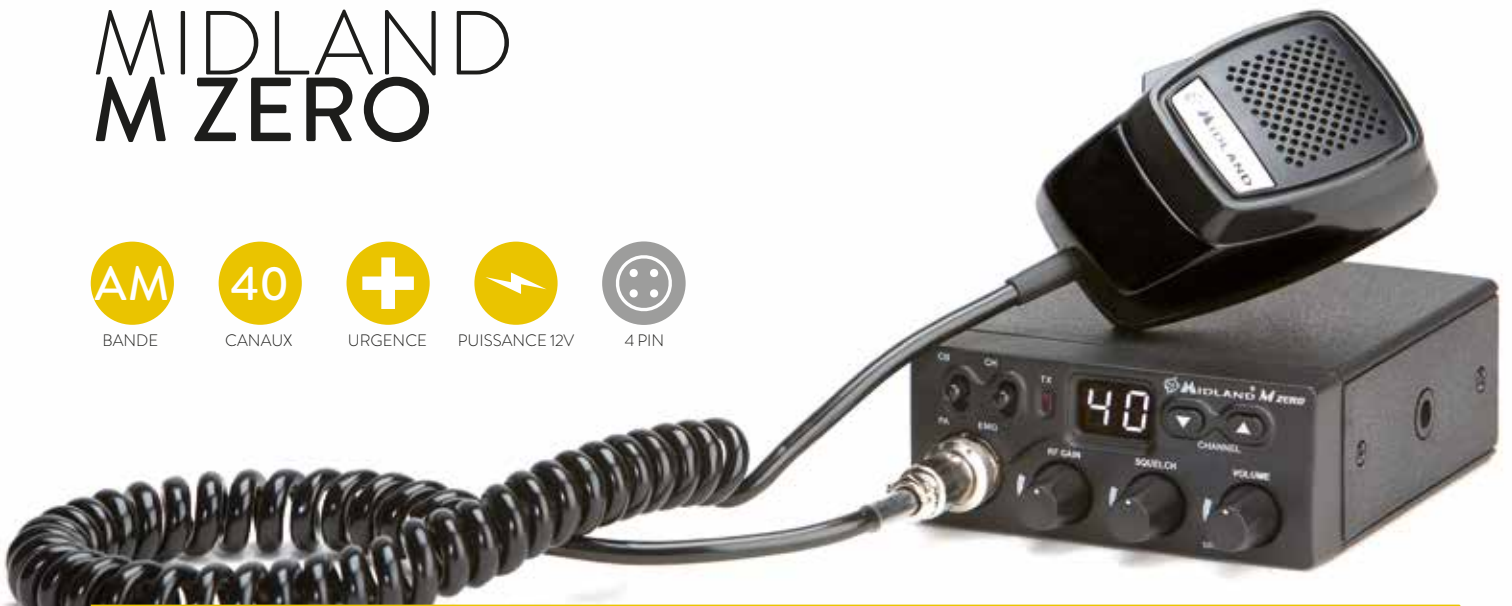

LA DERNIERE NOUVEAUTE DE MIDLAND

La prochaine génération de Midland radios CB fait ses débuts avec un modèle flambant neuf avec l'électronique redessinés, développé avec la technologie SMD, et un nouveau design, avec une coque en plastique moderne qui le rend beaucoup plus léger que les CB de traditionnel avec châssis métallique. Midland M Zero et M Zero Plus, l'art de la référence des 40 canaux AM et AM-FM CB, taille compacte, puissante et facile à utiliser. Avec RF-Gain, Squelchcontrôle, et un canal d'urgence interrupteur de sélection rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- Bande: AM
- Affichage des canaux avec fond noir et écriture blanche
- Boutons Up/Down
- Squelch
- Contrôle CB/PA et prise haut-parleur extérieur
- Mémoire Canal d'urgence: pour sélectionner immédiatement du canal d'urgence (définie par l'utilisateur)
- RF Gain: contrôle de la sensibilité en RX
- Quick Scan
- On/Off, beep touche
- Connecteur microphonique: 4 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, bride de montage, vis de fixation
code C1169

MIDLAND M ZERO PLUS

NEW



BANDE



CANAUx



URGENCE



PUISSANCE 12V



4 PIN



EXCEPTIONNELLEMENT FONCTIONNEL ET POLYVALENT

La prochaine génération de Midland radios CB fait ses débuts avec un modèle flambant neuf avec l'électronique redessinés, développé avec la technologie SMD, et un nouveau design, avec une coque en plastique moderne qui le rend beaucoup plus léger que les CB de traditionnel avec châssis métallique. Midland M Zero et M Zero Plus, l'art de la référence des 40 canaux AM et AM-FM CB, taille compacte, puissante et facile à utiliser. Avec RF-Gain, Squelchcontrôle, et un canal d'urgence interrupteur de sélection rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- Bande: AM-FM
- Affichage des canaux avec fond noir et écriture blanche
- Boutons Up/Down
- Squelch
- Contrôle CB/PA et prise haut-parleur extérieur
- Mémoire Canal d'urgence: pour sélectionner immédiatement du canal d'urgence (définie par l'utilisateur)
- RF Gain: contrôle de la sensibilité en RX
- Quick Scan
- On/Off, beep touche
- Connecteur microphonique: 4 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, bride de montage, vis de fixation
code C1169.01

ALAN QUARANTOTTO



BANDE



CANAUX



NOISE
BLANKER
SYSTEM



S-METER



PUISSANCE
12V



4 PIN "48"



**LA CB A 40 CANAUX LA PLUS
VENDU DEPUIS 1986!**

(UNIQUEMENT SUR LE MARCHÉ ITALIEN)

CARACTERISTIQUES

- Bande: AM-FM
- Système limiteur de bruit
- MIC Gain: Contrôle du gain de micro pour une modulation parfaite

- RF Gain: Contrôle de la sensibilité en réception
- FIL: Contrôle l'intonation du signal d'entrant
- ANL: Limiteur automatique du bruit
- Squelch
- PA: En activant le commutateur, la CB devient un amplificateur de basse fréquence (avec haut-parleur supplémentaire)
- Rétro-éclairage blanc à LED, pour une meilleur visibilité dans chaque condition de lumière
- Connecteur microphone à 4 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, support de fixation, vis de fixation
code C217.09

**VERSION EXPORT:
10W AM/FM – 120 CH**

ALAN SESSANTOTTO



BANDE



CANAUX



NOISE
BLANKER
SYSTEM



S-METER



PUISSANCE
12V



4 PIN "48"



**LA CB A 34 CANAUX LA PLUS
VENDU DEPUIS 1983!**

(UNIQUEMENT SUR LE MARCHÉ ITALIEN)

CARACTERISTIQUES

- Bande: AM-FM
- Système limiteur de bruit
- MIC Gain: Contrôle du gain de micro pour une modulation parfaite

- RF Gain: Contrôle de la sensibilité en réception
- FIL: Contrôle l'intonation du signal d'entrant
- ANL: Limiteur automatique du bruit
- Squelch
- PA: En activant le commutateur, la CB devient un amplificateur de basse fréquence (avec haut-parleur supplémentaire)
- Rétro-éclairage blanc à LED, pour une meilleur visibilité dans chaque condition de lumière
- Connecteur microphone à 4 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, support de fixation, vis de fixation
code C025.09

**VERSION EXPORT:
10W AM/FM – 120 CH**

ALAN 109



BANDE



URGENCE



PUISSANCE
12V



4 PIN



40 CANAUX (SEULEMENT POUR LE MARCHE POLONAIS)

L'Alan 109 est une CB pour véhicule qui fonctionne en mode AM. Simple et facile à utiliser, l'Alan 109 permet la sélection immédiate du canal d'urgence 19. Le contrôle CB / PA, en position PA, permet de transformer le système en un amplificateur de basse fréquence (avec un haut-parleur supplémentaire).

CARACTÉRISTIQUES

- Bande: AM (fréquences polonaises)
- Afficheur avec visualisation des canaux
- Contrôle CB/PA
- Indicateur S-Meter
- Squelch
- Canal d'urgence 19
- Prise haut-parleur extérieur
- Connecteur microphonique: 4 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, bride de montage, vis de fixation
code **C873**

ALAN 100 PLUS B



BANDE



CANAUX



URGENCE



PUISSANCE
12V



4 PIN



LA CB 40 CANAUX AM-FM LA PLUS POPULAIRE

Alan 100 Plus est un appareil de petites dimensions mais dont les performances technologiques sont identiques à celles de ses grands frères. Les commandes séparées du volume et du squelch sont pratiques et aident à obtenir une réception optimale, tandis que le microphone à condensateur garantit une bonne qualité audio.

CARACTÉRISTIQUES

- Bande: AM-FM
- Canaux d'urgence 9-19
- Afficheur avec visualisation des canaux
- Boutons Up/Down
- Squelch
- Led de transmission ou de réception
- Prise haut-parleur extérieur
- Connecteur microphonique: 4 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, bride de montage, vis de fixation
code **C442.09**

MIDLAND 210 DS



BANDE



DIGITAL
SQUELCH



URGENCE



PUISSANCE
12V



4 PIN



LA DERNIERE CREATION AVEC SQUELCH DIGITAL

La Midland 210 DS est une CB multi-bande de dernière génération extrêmement simple à utiliser. Grâce à sa fonction innovante "Digital Squelch", le mode silencieux est réglée automatiquement, sans avoir à l'ajuster.

CARACTÉRISTIQUES

- Radio multi standard (voir p.31)
- Afficheur à 3 chiffres
- Commutateur AM/FM
- Squelch digital automatique
- Canaux d'urgence 9-19
- Microphone compact
- Prise haut-parleur extérieur
- Connecteur microphonique: 4 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, bride de montage, vis de fixation, chargeur de véhicule
code C1070

ALAN 8001 XT



BANDE



SWR-CAL
RF-PWR



PUISSANCE
12V



4 PIN



LE ÉMETTEUR AM/FM/SSB POUR LES COMMUNICATIONS LONGUE DISTANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Bande: AM/FM/SSB
- Alimentation: AM/FM 4W, SSB 12W
- Mode visualition double (Canaux / Fréquence)
- Microphone avec bouton HAUT / BAS / VERROUILLAGE

- Fréquencemètre à 5 chiffres
- Automatique NB/ANL
- Instrument: Signal/Alimentation/ROS
- Mic Gain: Transmission contrôlé par l'amplification du microphone
- Préamplificateur d'antenne
- Pré-préparé pour ECHO
- Roger Beep / clarificateur / Rosmeter
- Prise de haut parleur extérieur
- Connecteur microphone à 4 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, support de fixation, vis de fixation
code C1003

VERSION EXPORT :
400CH/25W

ALAN 78 PLUS MULTI B



BANDE



SIGNAL



URGENCE



PUISSANCE
12V



6 PIN



LA SOLUTION MULTI-BANDE COMPACTE ET EFFICACE

Alan 78 Plus Multi B est un émetteur-récepteur mobile facile et pratique à utiliser. Permettant de sélectionner n'importe quelle bande CB européenne, il peut être utilisé dans tous les pays d'Europe.

CARACTÉRISTIQUES

- Radio multi standard (voir p.31)
- Puissance: 1W/4W en fonction du pays
- Afficheur multifonctions illuminé de fond bleu
- Microphone compact "Précision Series" avec touches Up/Down
- Canal d'urgence
- Squelch
- Prise haut-parleur extérieur
- SCAN
- Connecteur microphonique: 6 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, bride de montage, vis de fixation
code C423.15

ALAN 48 PLUS MULTI B



BANDE



SIGNAL



URGENCE



MÉMOIRES



DOUBLE
VEILLE



PUISSANCE
12V



6 PIN



LA SOLUTION MULTIBANDE PRATIQUE ET FONCTIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES

- Radio multi standard (voir p.31)
- Puissance: 1W/4W en fonction du pays
- Afficheur multifonctions illuminé de fond bleu
- Microphone compact "Précision Series" avec touches Up/Down
- Squelch

- RF Gain: contrôle de la sensibilité en RX
- MIC Gain: contrôle du gain du microphone en RX
- 4 Mémoires
- Canal d'urgence
- SCAN
- Double veille
- Prise haut-parleur extérieur
- Connecteur microphonique: 6 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, microphone, bride de montage, vis de fixation
code C422.15

ALAN 42 MULTI



BANDE



URGENCE



DOUBLE
VEILLE



SIGNAL



PUISSANCE
HAUTE/BASSE



PUISSANCE
12V



BATTERIE AA



2 PIN



N°1
WORLD
PORTABLE CB

LA CB PORTABLE LA PLUS POPULAIRE DU MONDE

CARACTÉRISTIQUES

- Radio multi standard (voir page 31)
- Puissance: 1W/4W en fonction du pays
- Canaux: en fonction du pays
- Canal d'urgence (EMG)
- Verrouillage du clavier (LOCK)
- Piles déchargées (LOW)
- Niveau de sortie présélectionné haute/basse puissance (H-L)
- Mode d'émission (AM-FM)
- Niveau du signal reçu (RX) et niveau du signal de

transmission (TX)

- Il est également muni de la fonction Scanner (SCAN) qui garantit la sélection rapide des canaux et la recherche des occupés.
- La fonction DOUBLE VEILLE permet de rester à l'écoute sur deux canaux en même temps.
- Un bouton très pratique permet également d'éclairer l'afficheur de façon à pouvoir utiliser l'ALAN 42 même en cas de lumière très faible.
- Fonctionne avec: 8 batteries AA ou en 12V
- Prise accessoire audio: 2 broches

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, chargeur mural pour bloc vide de 8 piles AA, bloc vide pour 6 piles alcalines de type AA, bloc vide de 8 piles rechargeables type AA avec prise de rechargement, adaptateur pour voiture avec prise pour antenne extérieure SO 239, housse anti-rayures, antenne, clip ceinture, bracelet.
code C480.17

ACCESSOIRES EN OPTIONS

Alan 42 est compatible avec tous les accessoires 2 broches de la gamme PMR446/Bi-Bande (excepté MA46), p. 46-47



PB E42 - C602
Pack batterie rechargeable. Jeu de 8 piles AA rechargeables (non comprises).



R17363
Adaptateur véhicule avec connecteur pour antenne extérieure SO239



R17365
Chargeur mural Alan 42



Ant 42 - C611
Antenne de rechange
CB Flex B- C394
Antenne flex 53 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	MIDLAND M10	MIDLAND M20	MIDLAND MZERO/MZERO PLUS
CB	Multistandard	Multistandard	M Zero: AM CB mobile M Zero Plus: AM - FM CB mobile
GÉNÉRALITÉS			
Canaux-Bandes	Voir tableau des bandes Multi*	Voir tableau des bandes Multi*	40 AM/40 AM -40 FM
Gamme de fréquences	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tension d'alimentation	12,6 V DC ± 10%	12,6 V _{cc} ± 10%	12,6 V _{cc} ± 10%
Dimensions (LxHxP)/poids	122x35x195 mm/820 g	137x35x210 mm/930 g	110 x 45 x 140 mm/665 g
Connecteur micro	4 pin	6 pin	4 pin
RÉCEPTEUR			
Sensibilité pour 20 dB SINAD	<1µV	<1µV	<1,0µV
Puissance de sortie audio	4W max	4W max	2W max
Distorsion audio	<5%@1KHz	<5%@1KHz	<5% @ 1KHz
ÉMETTEUR			
Puissance de sortie	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	4W AM/4W FM
Modulation	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90% - FM 2KHz
Absorption maxi de courant	<1600mA	<1600mA	1500mA

MODÈLE	ALAN QUARANTOTTO	ALAN SESSANTOTTO	ALAN 109
CB	AM CB mobile	AM CB mobile	AM CB mobile
GÉNÉRALITÉS			
Canaux-Bandes	40 AM	34 AM-FM	40 AM
Gamme de fréquences	26.965 - 27.405 MHz	26.875 MHz - 27.265 MHz	26.965 - 27.400 MHz
Tension d'alimentation	12,6 V DC ± 10%	12,6 V _{cc} ± 10%	12,6 V _{cc} ± 10%
Dimensions (LxHxP)/poids	165 x 55 x 205 mm/1,650Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg	122 x 38 x 165 mm/1Kg
Connecteur micro	4 pin "48"	4 pin "48"	4 pin
RÉCEPTEUR			
Sensibilité pour 20 dB SINAD	<1µV	<1µV	<1µV
Puissance de sortie audio	4W max	4W max	3W @ 8Ω
Distorsion audio	<5%@1KHz	<5%@1KHz	<8% @ 1KHz
ÉMETTEUR			
Puissance de sortie	4W AM-FM	4W AM-FM	4W
Modulation	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz	AM: 90% ±5%
Absorption maxi de courant	1500mA	1500mA	<1500mA

MODÈLE	ALAN 100 PLUS B	MIDLAND 210 DS	MIDLAND 8001 XT
CB	AM-FM CB mobile	Multistandard	AM-FM-SSB CB mobile
GÉNÉRALITÉS			
Canaux-Bandes	40 AM-40 FM	see multi equipment table*	40 AM-FM-USB-SSB
Gamme de fréquences	26.965 - 27.405 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz
Tension d'alimentation	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
Dimensions (LxHxP)/poids	124x38x190 mm/1.2 Kg	124 x 38 x 190 mm/1.2 Kg	200x60x235 mm/1,9 Kg
Connecteur micro	4 pin	4 pin	4 pin
RÉCEPTEUR			
Sensibilité pour 20 dB SINAD	<1µV	<1µV	SSB 0,25 x 10dB (S+N)/N, AM-FM 0,6 x 20dB (S+N)/N
Puissance de sortie audio	4,5 W max	4 W max	4W @ 8 Ohm
Distorsion audio	< 8% @ 1KHz	< 8% @ 1 KHz	< 8% @ 1KHz
ÉMETTEUR			
Puissance de sortie	4W AM-FM	1W/4W AM-FM	12W SSB, 4W AM-FM
Modulation	AM: 90%, FM: 2 KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM: 85-95%, FM: 1,8 KHz ± 0,2 KHz
Absorption maxi de courant	1100mA	1800mA	2500mA

MODÈLE	ALAN 78 PLUS MULTI B	ALAN 48 PLUS MULTI B	ALAN 42 MULTI
CB	Multistandard	Multistandard	Multistandard
GÉNÉRALITÉS			
Canaux-Bandes	Voir tableau des bandes Multi*	Voir tableau des bandes Multi*	Voir tableau des bandes Multi*
Gamme de fréquences	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 MHz - 27.99125 MHz
Tension d'alimentation	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
Dimensions (LxHxP)/poids	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	180 x 50 x 150 mm/1 Kg	70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)
Connecteur micro	6 pin	6 pin	2 pin
RÉCEPTEUR			
Sensibilité pour 20 dB SINAD	<1µV	<1µV	<1µV
Puissance de sortie audio	> 2W	> 3W	0.5W
Distorsion audio	< 8% @ 1 KHz	< 8% @ 1KHz	3%@1KHz
ÉMETTEUR			
Puissance de sortie	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulation	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Absorption maxi de courant	1100mA	1100mA	900mA

* Tableau des Bandes de fréquences pour appareils Multi, p. 36

TABLEAU DES BANDES DE FRÉQUENCES POUR APPAREILS MULTI


Sigle	Pays	Frequences MHz
I	Italie 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italie 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D3	Allemagne 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.565-27.405
D4	Allemagne 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europe 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	Espagne 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	France 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Pologne 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	Angleterre 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405
UKE	Angleterre 40 CH FM 4 Watt (seulement Alan 121 et Midland 220)	27.60125-27.99125
UKC	40 CH FM 4 Watt CEPT (seulement Alan 121 et Midland 220)	26.975-27.405
Sigle	Version Export	Frequences MHz
RU	Russie 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Pologne 400 CH AM/FM 4 Watt	25.610-30.100
SW	Suède 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australie 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australie 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	New Zealand 40 CH AM 4 Watt	26.330-26-770

NB : les radios CB multiples peuvent avoir différentes bandes, selon le tableau ci-dessus. Pour plus d'informations, s'il vous plaît vérifier les manuels d'utilisation qui peuvent être téléchargés sur www.midlandeurope.com/it/pagina/5327-support

MIDLAND CT 890

NEW

NOUVELLE
VERSION AVEC
SCRAMBLER &
COMPANDER

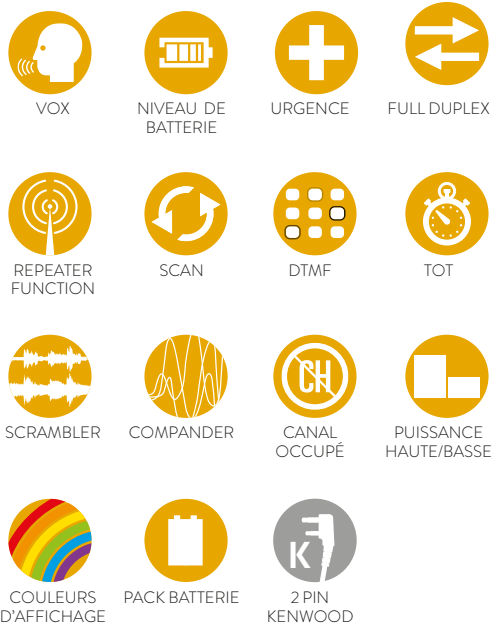

MEILLEURE BIBANDE DE MIDLAND, AVEC UN AFFICHAGE INCOMPARABLE

Version: Bi-bande VHF/UHF
Couleur: Noir
Fréquences: 144-146MHz (Export 136-174MHz)
430-440MHz (Export 400-470MHz)
Puissance d'émission: 5W VHF /4W UHF

CARACTÉRISTIQUES

- 105 + 105 (I-N) Code DCS / 50 tonalités CTCSS
- 999 chaînes de stocker
- L'espacement des canaux: 25KHz / 12.5KHz
- Fonction d'urgence SOS
- Mode de fonctionnement: UHF-UHF, VHF-VHF et VHF-UHF
- Duplex intégral, fonction répéteur double bande de visualisation (VHF / UHF) sur

- l'affichage et le canal nom
- Récepteur radio FM 88 ÷ 108 MHz
- Chronomètre
- Torche intégrée
- Pas Fréquences : 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 kHz, 50/100 kHz
- Bip Roger au début / fin de la conversation
- Scan Fréquences avec CTCSS / DCS DTMF
- Shift répéteur
- Vox et SCAN
- Affichage rétro-éclairé en option affichage du numéro de canal, le numéro de canal + fréquence ou seulement TOT (Time out Timer)
- canal occupé de fonction de lock-out (BCLO)
- Fonction Squelch réglable sur 9 niveaux
- verrouillage du clavier
- Sélection de puissance faible / haute
- Fréquences de réglage et les canaux de clavier
- Indication vocale de la fonction sélectionnée
- Fréquence VOICE inversé
- Fréquences de fonction de décalage: 0 à

- 69,950 MHz
- Fonction reset / canal
- 2 broches Kenwood prise accessoire

EMBALLAGE ET CODES

Une radio, pack batterie Li-Ion 2600mA, chargeur de bureau, adaptateur secteur, antenne, clip ceinture, dragonne
code C1170.01

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG10

code C974.01

Complet avec câble USB pour PC

ÉMETTEURS RÉCEPTEURS VHF/UHF

MIDLAND CT690

NEW



VOX



NIVEAU DE BATTERIE



URGENCE



SCAN



CTCSS/DCS
SCAN



TOT



CANAL
OCCUPÉ



PUISSANCE
HAUTE/BASSE



DTMF



FM RADIO



INDICATIONS
VOCALE



3 COULEURS
D'AFFICHAGE



PACK BATTERIE



2 PIN
KENWOOD



AMATEUR DUAL BAND

Versión: VHF/UHF
Couleur: Noir, Rouge, Jaune
Fréquence: 144-146MHz
 (Exp. 136-174MHz)
 430-440MHz
 (Exp. 400-470MHz)
Puissance: 5W VHF/UHF

CARACTERISTIQUES:

- 50 Tonalités CTCSS/208 Codes DCS
- 128 Canaux
- Espacement des canaux: 25KHz/12.5Hz
- Tonalité du répéteur: 1750 Hz
- Fonction d'urgence SOS
- Mode de fonctionnement: UHF-UHF, VHF-VHF et VHF-UHF
- Double bande de visualisation (VHF / UHF) sur l'affichage et le canal nom
- Reçoit la Radio FM (65-108 MHz)

- Shift répéteur
- Vox, Scan, fonction double veille
- Appel unique ou de groupe
- Rétroéclairage réglable
- Sélection de canal ou Mode fréquence
- Visualition optimal de l'affichage du nombre de canaux, numéro de canal + fréquence ou seulement la fréquence
- TOT (time out timer)
- PTT-ID
- Programmation et enregistrement des noms de canaux
- Fonction de verrouillage de canal occupé (CLO)
- Squelch ajustable sur 9 niveaux
- Verrouillage clavier
- Sélection puissance haute/basse
- Réglage de la fréquence et des canaux du clavier
- Indication vocale de la fonction sélectionnée VOICE
- Fonction de fréquence inversée
- Fonction DTMF
- Pas de Fréquence: 2,5/6,25/10/12,5/25 kHz
- Fréquence offset: 0-69.990 MHz
- Réinitialisation Canaux/Fonction
- Prise accessoires KENWOOD à 2 Broches

EMBALLAGE ET CODES

Pack avec 1 radio, Batterie 1700mAh 7,4 V Li-ion, chargeur de bureau rapide, adaptateur mural, antenne, clip ceinture
Midland CT690 Black Code C1260
Midland CT690 Red Code C1260.01
Midland CT690 Yellow Code C1260.0

PROGRAMMATION LOGICIEL PRG10

code C974.01
 Complet avec câble USB pour PC

ACCESSOIRES



R73725

Chargeur de bureau pour CT 510



R73727
CÂBLE DE CLONAGE
CT 710 - CT 890

Vous permet de transférer des données / paramètres d'un poste de radio à l'autre (non inclus).

R73644

Câble USB pour CT510

PB-AA890 C1212

Pack batterie rechargeable. Jeu de 5 piles AA rechargeables (non comprises) pour CT 890

PB200/400 C846

Pack batterie rechargeable 1200mA - 7,4Vcc Li-Ion pour CT 200/400 - 210/410/710

R73645

Pack batterie rechargeable 1300mA Li-Ion pour CT 510

PB710 C1050

Pack batterie rechargeable 1600mA - 7,4Vcc Li-Ion pour CT 210/410/710

PB CT 790 C931

Pack batterie rechargeable 1700mA Li-Ion pour CT 790

PB CT 890 C1172

Pack batterie rechargeable 2600mA Li-Ion pour CT 890

VOIR LES AUTRES ECOUTEURS / MICROPHONES AVEC 2 BROCHES KENWOOD ACCESSOIRES EMBASE, PAGE 47



CA-CT200/400 C849

Chargeur de bureau avec chargeur mural pour CT 210/410/710

CA-CT 790 R72767

Chargeur de bureau avec chargeur mural pour CT 790

R73642

Chargeur de bureau pour CT 510

R74116

Chargeur de bureau avec chargeur mural pour CT890

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODEL	CT 890	CT 690
GÉNÉRALES		
Fréquence	144-146MHz - 430-440MHz	144-146MHz - 430-440MHz
Température	-20°-+55°	-20°-+55°
Alimentation	7.4V	7.4V
Mode	Full duplex	Simplex ou Semi-duplex
Dimension (sans antenne)	125x61x40mm	100x58x33mm
Poids (avec batteries)	278g	203g
Impédance d'antenne	50Ω	50Ω
Cycle d'utilisation	5/5/90	5/5/90
EMETTEUR		
Stabilité en fréquence	±2.5PPM	±2.5PPM
Puissance	VHF: 5W UHF:5W	VHF: 5W UHF:5W
Déviation en fréquence max	5KHz	5KHz
Distorsion audio	≤ 3%	≤ 3%
RECEPTEUR		
Sensibilité RF	< 0.2μV	< 0.2μV
Distorsion audio	≤ 3%	≤ 3%
Audio response	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz

ALAN HP108/408L/408H



VOX

NIVEAU
BATTERIE

SCAN



SCRAMBLER

PUISSANCE
HAUTE/BASSE

ROGER BEEP



PACK BATTERIE



2 PIN



DIMENSIONS: 97x53x33mm

DE LA QUALITÉ ET DES PERFORMANCES, PROFESSIONNELLES À UN PRIX COMPÉTITIF

HP108: VHF 136-174 MHz
HP408L: UHF 400-470 MHz
HP408H: UHF 465-520 MHz

CARACTÉRISTIQUES

- Protection IP54
- 180 canaux
- Groupes de canaux
- Message d'accueil personnalisable
- Afficheur LCD rétro éclairé avec icones de fonctions
- Clavier lumineux
- Tonalités Standard CTCSS et DCS personnalisable
- Appel sélectif 5 tons et 5+5 standard
- Indicateur de la force du signal reçu
- Brouilleur intégré avec 8 codes différents
- Compresseur (compression audio)
- Fonction "retour d'appel" (en mode 5 Tons)
- Puissance réglables : 5W max programmable haute/basse/moyen
- Autonomie batterie jusqu'à 12 heures
- VOX intégré et réglable sur 8 niveaux et 4 temporisations
- Prise accessoire double jack

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, chargeur rapide de bureau, batterie rechargeable Li-Ion 1600 mA/h, antenne, clip ceinture

HP108 G1176.01 VHF 136-174MHz
HP408L G1177.04 UHF 400-470MHz
HP408H G1177.01 UHF 465-520 MHz

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG08

HP08 serie G1184

Complet avec câble USB pour PC

ALAN HP106/406/70L



VOX



NIVEAU
BATTERIE



EMERGENCY



SCAN



SCRAMBLER



PUISSANCE
HAUTE/BASSE



ROGER BEEP



PACK BATTERIE



2 PIN



DIMENSIONS: 130x42x60mm

PROFESSIONNEL ET PRACTIQUE, SANS COMPROMIS SUR LA SÉCURITÉ ET LA PERSONNALISATION

HP106: VHF 146-174 MHz
HP406: UHF 440-470 MHz
HP70L: high band 77-88 MHz

CARACTÉRISTIQUES

- Protection IP54 - MIL STD810 CDEF
- 16 canaux - Tonalités CTCSS et DCS
- Sélectif 5 tons, 5+2, 5+5
- Circuit optionnel avec fonction Homme mort/travailleur isolé. La radio active une procédure d'urgence spécifique si l'utilisateur ne répond pas au signal de mise en garde (programmable par logiciel)
- Brouilleur par inversion intégré/Scan canal/canal prioritaire
- Fonction "retour d'appel" (en mode 5 Tons)
- Puissance réglable: 5W (VHF) programmable haute/basse, 4W (UHF) programmable haute/basse.
- Autonomie > 8 heures (avec la batterie haute capacité)
- Vox intégré réglable sur 2 niveaux pour une conversation main-libre (conseillé avec des accessoires audio)
- Connecteur interne pour des circuits optionnels tel que : Filtres spéciaux, brouilleurs digitaux, homme mort/travailleur isolé
- Mémoire flash pour un maximum de flexibilité et d'extension future, rendue possible grâce à la personnalisation du logiciel embarqué depuis un PC
- Prise accessoires double jack

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, antenne (uniquement HP06), clip ceinture
HP106 G932.04 VHF 146-174MHz
HP406 G933.04 UHF 440-470MHz
HP70L G1043.02 low band 66-77MHz
HP70H G1043.03 high band 77-88MHz
ANTENNE HP70L (PAS INCLUSE DANS LE
EMBALLAGE)
HA 68-H G970 Antenne 77-88MHz
HA 68-L G1049 Antenne 66-77MHz

ALAN HM135/70



EMERGENCY



SCAN



SCRAMBLER



PUISSANCE
HAUTE/BASSE



POUR DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION AVANCÉS

HM135: VHF 136-174MHz
HM435: UHF 403-470MHz
HM70: 66-88MHz 465-520MHz

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance de 4 à 25W
- MIL STD 810 C,D,E, F et IP54 (face avant seulement)
- Plus de 250 canaux programmables
- CTCSS/DCS
- Espacement sélectionnable 12,5/20/25 KHz
- Afficheur LCD graphique

- 4 touches de fonctions personnalisables + touches menu + touches up/down
- Carnet d'adresse
- Appel sélectif en libre format
- Brouilleur / Kill/revive
- Face avant détachable
- Haut-parleur en face avant de 4W
- Scan et scan prioritaire / Talk around
- Public Adresse
- Mémoire flash
- Programmable par PC
- Transmission de données (conforme à ETS300-113)
- Prise accessoire DB25

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, câble d'alimentation et étrier de fixation
HM135 code G934 VHF 136-174MHz
HM70 code G1101 66-88MHz 465-520MHz (export)

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG35

for HM06, HM35 e HM70 G968
Complet avec câble USB pour PC

ALAN HM106



EMERGENCY



SCAN



PUISSANCE
HAUTE/BASSE



DES PERFORMANCES PROFESSIONNELLES À UN PRIX ATTRACTIF

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance de 4 à 25W
- MIL STD 810 C,D,E, F e IP54 (face avant seulement)
- 99 canaux
- CTCSS/DCS
- Espacement des canaux sélectionnables
- Afficheur 2 digits
- 4 touches de fonctions personnalisables
- Appel sélectif en libre format

- Haut-parleur 4W en face avant
- Scan et scan prioritaire
- Talk around
- Public Address
- Mémoire Flash
- Programmable par PC

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, micro standard, câble d'alimentation et étrier de fixation
code G997 VHF 136-174MHz

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG35

for HM06, HM35 e HM70 G968
Complet avec câble USB pour PC

ALAN RPT 35S STATION DE BASE



RELAIS/STATION DE BASE LARGE BANDE

Le nouveau RPT 35S a été conçu pour donner une solution simple et rapide pour les utilisateurs qui nécessite la couverture de grand surfaces à un excellent rapport qualité. Le RPT 35S est fourni avec une alimentation intégrée et un duplexeur 6 cavités, le tout regroupé dans un rack 19" 3U. Le RPT 35S est également muni d'un connecteur DB25 standard permettant l'utilisation d'accessoires supplémentaires.

INFORMATION TECHNIQUE : tel.
01.34.21.46.90 - infos@alanfrance

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance de sortie programmable de 4 à 25W afin de répondre à toutes les demandes
- Alimentation/chargeur de batterie respectivement 220 VAC et 13,8 V DC
- 32 canaux (8 sélectionnables par connecteurs d'accessoires)
- Multi standard, CTCSS Enc-dec, DCS
- Diagnostic par alerte automatique Batterie faible/très faible (programmable), plus de secteur
- Extinction Automatique : l'extinction est automatique lorsque la batterie est faible
- Face avant amovible pour une configuration rapide
- Activation/Désactivation (à travers un contrôle à distance sélectif)

- Equipé avec un duplexeur 6 cavités

EMBALLAGE ET CODES

1 relais, câble d'alimentation et câble duplexeur
RPT 135S G1134 VHF 135-174MHz
 (duplexeur bande Haute 152-175MHz)
RPT 135S G1134.01 VHF 138-156MHz
 (duplexeur bande basse 138-156MHz)
RPT435S G1135 UHF 405-470MHz

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG RPT code G1080

Complet avec câble USB pour PC

ACCESSOIRES



RC05
C663.02

Chargeur rapide de bureau compatible avec: HP06



MK06/35
G1004

Micro standard compatible avec: tous les modèles Alan HM

RC08
G1191

Chargeur rapide de bureau compatible avec: HP08



MK35-K
G1003.01

Micro avec clavier compatible avec: Alan HM35/70



BP0518
G811.03

Pack batterie 1800 mAh NiMh pour HP06-HP70



AU25E
T681.01

Haut-parleur externe 5W max compatible avec: Alan HM35/70/06

BP08
G1192

Pack batterie 1600 mAh Li-Ion pour HP08



G1016

Commande à distance
 Kit façade détachable avec câble d'extension de 5m, connecteurs et vis de fixation.
 Compatible avec: Alan HM35/70

MIDLAND ARCTIC

NEW



LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG-G15

cod. C1131

Fournit avec câble de connexion au PC



PRATIQUE, ROBUSTE ET SÛR POUR TOUS LES BESOINS

Le Midland Arctique est un émetteur-récepteur VHF portable marin combinant spécifications techniques professionnelles avec robustesse et fiabilité. Les fonctions sont facilement accessibles, y compris le bouton pour l'accès instantané au canal d'urgence 16. L'antenne est amovible et grâce au connecteur SMA standard, il est possible de le remplacer par d'autres modèles d'antennes. La gestion des canaux et des fonctions se fait via le logiciel de programmation en option.

CARACTERISTIQUES

- IP67 certification waterproof
- Châssis en aluminium
- Puissance de transmission: 5W
- High/low puissance sectionnable (5W/1W)
- 57 Canaux international
- Canaux programmable (Logiciel en option)
- Large écran LCD rétro-éclairé
- Accès instantané au canal d'urgence 16
- Fonction VOX/SCAN
- Dual Watch/Triple Watch
- 10 niveaux différents Squelch
- Canal prioritaire
- Verrouillage clavier

- Roger Beep (tonalité de fin d'appel)
- Beep du clavier
- Indicateur de batterie déchargée et économiseur de batterie automatique
- Alimentation: batterie Li-on
- Prise accessoire 2 broches Motorola

EMBALLAGE ET CODES

1 radio, chargeur de bureau, adaptateur mural, batterie rechargeable Li-Ion 1600mAh, clip ceinture
code C1240

GÉNÉRALES

Canaux	57 international
Couverture de fréquence TX	from 156.025 to 157.425 MHz
Couverture de fréquence RX	from 156.300 to 162.000 MHz
Température de marche	from -15°C to +55°C
Dimensions (LxAxP)	115 x 55 x 37mm
Poids (appareil seulement)	230 g
Prise auxiliaires	Motorola 2,5mm/3,5mm

Programmable	Via software (PRG-G15)
Water protection grade	IP67
ÉMETTEUR	
Puissance de sortie	1W o 5W selectable
RÉCEPTEUR	
Sensibilité à 20dB Sinad	0,3 µV
Puissance de sortie audio	300mW @ 10% THD
Distorsion audio	<10%

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR MARIN

MIDLAND[®]
PUT YOURSELF IN ACTION



ACCESSOIRES
RADIO

MICROPHONES OREILLETTES



MICROPHONES AVEC CONNECTEUR 2 BROCHES "L" TYPE



MA 21-L
C709.03
Microphone avec oreillette ajustable et
VOX/PTT (câble spiralé)



MA 24-L
C517.02
Microphone avec oreillette et PTT/
VOX



MA 26 - L
C515.01
Micro déporté avec volume



MA 28 - L
C559.03
Microphone avec oreillette et PTT/
VOX
NB: MA28-G5 sauf Alan421-G5XT



MA 30 - L
C648.03
Tige microphone avec oreillette et PTT/
VOX



MA31 - L
C732.03
Microphone avec tube acoustique et
PTT/VOX



MA 35 - L
C652.02
Casque avec micro tige



MA-NC2
C983.01
Tour de cou avec oreillette et PTT
(compatible avec Midland G5XT, G6,
G6XT, série G7, G8, G9)



MICROPHONES AVEC CONNECTEUR 2 BROCHES DROIT



AE30
C851
Microphone avec tige ajustable



MA31
C732
Microphone avec tube acoustique et
PTT/VOX



AE38
C823

Laryngophone avec PTT et PTT de doigt



MICROPHONES AVEC CONNECTEUR 1 BROCHE



MA 21-SX
C709.02

Microphone avec oreillette ajustable et
VOX/PTT (câble spiralé)



MA31SX
C732.02

Microphone avec tube acoustique et
PTT/VOX
(sauf Alan421)



MA28-G5
C559.01

Microphone avec oreillette et PTT/
VOX
NB: MA28-G5 sauf Alan421-G5XT



MA-NC1
C983

Tour de cou avec oreillette et PTT



MICROPHONES AVEC CONNECTEUR 2 BROCHES KENWOOD



MA 21-LK
C709.04

Microphone avec oreillette ajustable et
VOX/PTT (câble spiralé).
Connecteur 2 broches "L" type



MA 21-K
C843

Microphone avec oreillette ajustable.
Connecteur 2 broches droit



MA22-LK
C844

Microphone/haut-parleur déporté.
Connecteur 2 broches droit



MA26-LK
C515.04

Micro déporté avec volume.
Connecteur 2 broches "L" type



MA31-LK
C732.04

Microphone avec tube acoustique et
PTT/VOX.
Connecteur 2 broches "L" type



MICROPHONES AVEC CONNECTEUR 2 BROCHES MOTOROLA

NEW



MA 25-M
C1129

Micro-haut-parleur déporté étanche,
pour Midland G15/G18

NEW



MA 27-M
C1130

Microphone avec PTT, pour Midland
G15/G18

NEW



MA 31-M
C732.06

Microphone avec tube acoustique et
PTT/VOX, pour Midland G15/G18



OREILLETES HI-FI STEREO

Le Subzéro est un casque cache oreilles Hi-Fi stéréo avec tissu imperméable à l'extérieur et une chaude doublure en fausse fourrure, intégrant un système d'écoute réglable et confortable.

Répondre à vos appels téléphoniques et écouter de la musique avec une excellente qualité sonore. Egalement disponible en version été « SubzeroSun » avec tissu respirant à l'extérieur du coton frais à l'intérieur.

Compris dans la boîte: 1 câble avec microphone / fonction décrocher et raccrocher avec les téléphones mobiles ou PLAY / PAUSE pour la musique (iPod, iPhone, MP3 et les meilleurs téléphones mobiles), 1 câble avec microphone et PTT avec connexion à 2 broches pour émetteurs-récepteurs Midland.



SUBZERO HIVER

Couleurs disponibles pour l'hiver:

Noir	C936.03
Rose	C936.06
Camouflage	C936.07

Jaune	C936.08
Noir en cuir	C936.13
Noir en tissu respirant	C936.19

SUBZERO ÉTÉ

Couleurs disponibles pour l'été en tissu respirant:

Noir	C936.17
Orange	C936.18



MICROPHONES CB AVEC CONNECTEUR 4 BROCHES "48"



MIDLAND F48 C1022

Microphone avec echo.
Pour Alan 48, Alan 68S,
Midland 8001-XT



MIKE MIDLAND T059.01

Omni directional dynamic microphone.
Impédance 500 Ohm, pour Alan 48,
Alan 68S, Midland 8001-XT



MDL4190 C074

Microphone omnidirectionnel
dynamique. Impédance 500 Ohm,
pour Alan 48, Alan 68S, Midland
8001-XT



MDL-NC C1155

Microphone omnidirectionnel
dynamique.
**Capsule de microphone antibruit large
bande.**
Impédance 460 Ohm, pour Alan 48,
Alan 68S, Midland 8001-XT



MICROPHONES CB AVEC 4 BROCHES



R51504 (C1138)

Microphone original Alan 100 Plus B/
Midland 203. Pour Alan 100 Plus B,
Midland 203, Alan 199, Midland 210
DS



MICROPHONES CB AVEC 5 BROCHES



C1094 (EX R17332)

Microphone original Alan 100
Plus/199-A. Pour Alan 100 Plus, Alan
100 Plus Euro et Alan 199-A



MIDLAND F100 C1021

Microphone avec echo.
Pour Alan 100 Plus B, Midland 200,
Midland 203

SUPPORT MICRO



PM3 T431

Support micro avec fixation à vis et adhésif double face



PMF T570

Support micro avec fixation à vis et adhésif double face,
fluorescent



MICROPHONES CB AVEC CONNECTEUR 6 BROCHES



MIDLAND F MULTI C1023

Microphone avec echo.
Pour CB radios Multi Standard



MR120 C404.01

Microphone Électret avec boutons
Up/down, pour lignes Plus Multi, Excel,
Midland 248, 248 XL, 278, Alan 121 et
Midland 220 (changement de canal pas
possible)



MIKE MULTI C714

"Série de précision" microphone
avec boutons haut / bas, bouton de
verrouillage,
pour la série Plus Multi, Excel, Midland
248, 248 XL, 278, 121 et Alan Midland
220 (pas de changement de canal)..



MIKE M20 C1266

Microphone avec un design élégant
avec des boutons HAUT / BAS /
PRIORITAIRES pour M-20.
Compatible aussi avec Plus Multi B,
Excel, Midland 248, 248XL, 278 et
Alan 121 (pour ces modèles le bouton
PRIORITÉ devient LOCK).

NEW




GAMME ACTION DÉDIÉ AUX “SOFTGUNNERS”


Les accessoires de la gamme ACTION se distinguent par leurs câbles très résistants et le grand soin apporté aux détails.
Les accessoires de la gamme Action ne fonctionnent pas avec le VOX.



MICROPHONES MILITAIRES AVEC CONNECTEUR 2 BROCHES



Haut-parleur



Écouteur tube acoustique

POUR ECOUTER SANS ETRE ENTENDU

Casque militaire avec microphone perche amovible (peut être porté à droite ou à gauche), PTT tactique et système de son double (haut-parleur ou écouteur tube acoustique traditionnel)

BOW-M EVO
C1046.02

2-Pin Midland

BOW-M EVO K
C1046.03

2-Pin Kenwood



MICROPHONES/OREILLETES/PTT AVEC CONNECTEUR 2 BROCHES



AB29
C1149

Tour de nuque casque microphone, y compris microphone perche, haut-parleur et PTT. Confortable à porter, même avec un casque Airsoft, 2-Pin Midland

2-Pin Midland



ABM TACTICAL
C855.01

Microphone tige flexible et PTT tactique

2-Pin Midland



ABM
C856

Oreillette microphone ajustable

2-Pin Midland



A21M
C858

Oreillette microphone avec PTT standard

2-Pin Midland



PTT AVEC CONNECTEUR 2 BROCHES MIDLAND/KENWOOD



PTT+CLIP MIDLAND
POUR BOW-M
C1088

2-Pin Midland

PTT+CLIP KENWOOD
POUR BOW-M
C1088.01

2-Pin Kenwood



OREILLETTE AVEC CONNECTEUR 1 BROCHE



EP21
C859

Oreillette avec jack 3.5 mm (Non compatible avec Midland 777)

ÉCOUTE SEUL

SAVE PHACE MASQUE TACTIC



LES SEULES VERSIONS TESTÉES ET APPROUVÉES PAR SIMUNITION, SOFT AIR, PAINTBALL ET FORMATION UTM. PERSONNALISABLE, ILS GARANTISSENT UN NIVEAU DE PROTECTION TRÈS ÉLEVÉ.

VISIÈRE ANTI-BUEE

Les lentilles (visières) spéciales ont été conçues et traitées "anti-brouillard", garantissant une visibilité parfaite même dans les moments les plus difficiles.

Les lentilles sont conformes aux normes ANSI et les dépassent et ASTM Paintball pour la résistance aux chocs, la luminosité et la clarté optique.

ET AUSSI...

Le seul modèle avec une mousse RWI amovible qui peut être lavée et échangée (sur certains modèles).

Fini les projectiles qui entrent par les trous en frappant le visage, les lèvres, les dents ou le nez. Son profil permet une meilleure visibilité de l'axe de tir, à l'égard de tout autre modèle disponible sur le marché aujourd'hui.

Garantie de protection de niveau "de classe mondiale", il a été élu comme le masque le plus confortable du monde aux États-Unis par le "magazine JUNGLE".

Poids du masque: seulement 380 g.

UN CHOIX GRAPHIQUE PERSONNALISABLE INCROYABLE!

Le seul masque avec des graphiques dédiés très précis pouvant être personnalisé avec des autocollants ou en utilisant des marqueurs spéciaux ou aérographe (série Marks a Lot).

SERIE DOPE

CARACTÉRISTIQUES:

- Lentille thermique en polycarbonate avec filtres AF / AS / UV
- Matériel: Plastique extrêmement robuste haute résistance, mousse éponge à l'intérieur (pas remplaçable)
- Sangle arrière réglable avec technologie "Sure Grip" pour assurer la stabilité maximale du masque
- Inclus: protection frontale et visière
- Design exclusif "Awesome personnalisée SP"

VOODOO MAGIC
C1058.05



DIABLO
C1058.06



GHOST STALKER
C1058.07



SERIE OU812

CARACTÉRISTIQUES:

- Matériel: Plastique haute résistance, mousse éponge à l'intérieur traitée "peluche" remplaçable, lavable et interchangeable.
- Sangle arrière réglable avec technologie "Sure Grip" pour assurer la stabilité maximale du masque
- Inclus: protection frontale et visière

FLESH PHACE
C1058.09



CARNAGE
C1058.10



LAZARUS
C1058.11



SERIE SO PHAT

CARACTÉRISTIQUES:

- Lentille en Polycarbonate avec filtres AF/AS/UV
- Matériel: Plastique spécialement conçu pour résister aux chocs; intérieur: mousse absorbante, douce, lavable et remplaçable.
- Sangle arrière réglable avec technologie "Sure Grip" pour assurer la stabilité maximale du masque
- Inclus: visière, la protection frontale, un range sac en tissu, 1 lentille claire et 1 lentille colorée de remplacement supplémentaire

WAR LORD
C1058.15



BOO
C1058.17



DIGI
C1058.18



SERIE DISS

CARACTÉRISTIQUES:

- Lentille thermique en polycarbonate avec filtres AF / AS / UV
- Matériel: Plastique extrêmement robuste haute résistance, mousse éponge à l'intérieur
- Sangle arrière réglable avec technologie "Sure Grip" pour assurer la stabilité maximale du masque
- Inclus: protection frontal et visière

JUNGLE JUSTICE
C1058



INTIMIDATOR
C1058.02



PHANTOM
C1058.03



SCAR PHACE
C1058.04



SERIE MARKS A LOT

CARACTÉRISTIQUES:

- Lentille en Polycarbonate avec filtres AF/AS/UV
- Matériel: Plastique spécialement conçu pour résister aux chocs; intérieur: mousse absorbante, douce, lavable et remplaçable.
- Disponible en couleur neutre blanc ou noir; peuvent-êre paint à la main ou à l'aérographe!
- Protection frontale et range sac inclus

SHARPIE
C1058.13



ASSASSIN
C1058.14



ACCESSOIRES EN OPTION/REMPLAÇABLES

Lentille thermique cristal
C1059



Lentille foncée "fumée"
thermique
C1059.01



Lentille thermique jaune
C1059.02



Lentille miroir jaune
C1059.04



RWI
RWI (Remplaçable/lavable/
interchangeable) mousse
C1060



BLUETOOTH

MIDLAND «WA» - ACCESSOIRES SANS FIL

Nouvelle gamme "WA" de Midland d'accessoires sans fil peut être utilisé avec un émetteur-récepteur Midland (équipé d'une prise à 2 broches). Tous les appareils sont livrés avec une batterie au lithium rechargeable, avec un câble USB de charge.


La gamme WA comprend:
adaptateur Bluetooth WA-DONGLE pour les radios 2 broches, y compris Kenwood
 Branchez le WA-dongle dans votre émetteur-récepteur et choisir parmi différents casques de la gamme WA pour répondre à vos besoins.

Oreillettes microphones Bluetooth WA21/WA31/WA29

Chaque casque dispose d'une petite touche PTT. WA casques peuvent être utilisés avec tous les téléphones mobiles avec fonction Bluetooth.

PTT sans fil WA-PTT

Combiné avec un WA-Dongle, il vous permet de transmettre les mains libres sans avoir à utiliser le bouton PTT sur les casques.

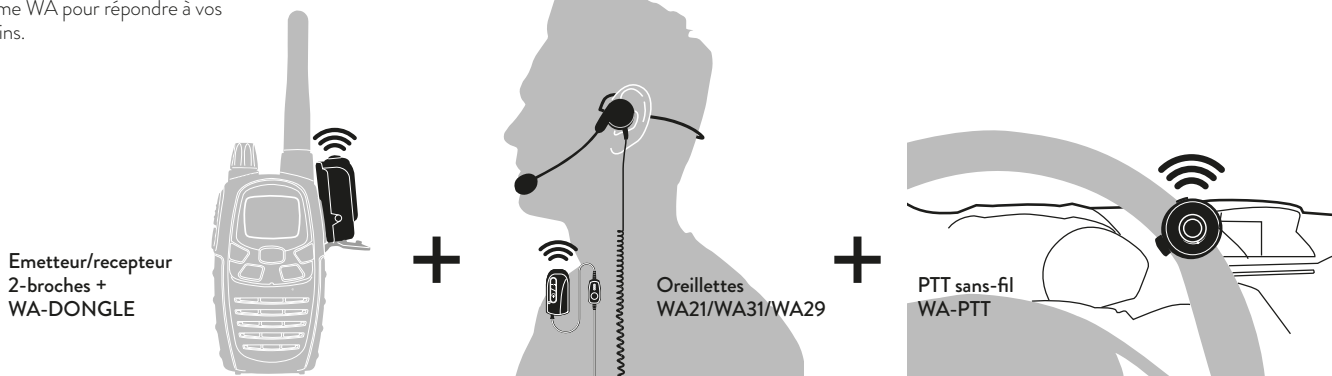

ADAPTATEURS ET CASQUES SANS FIL



WA-DONGLE C1199

Adaptateur Bluetooth pour Midland 2-broches



WA-DONGLE K C1199.01

Adaptateur Bluetooth pour Midland 2-broches KENWOOD

WA-DONGLE M C1199.02

Adaptateur Bluetooth pour Motorola 2-broches

WA-DONGLE M C1199.02

Adaptateur Bluetooth pour Midland 2-broches MOTOROLA



WA-PTT C1200

PTT sans fil pour WA-DONGLE



WA21 C1201

Oreillette Microphone Bluetooth avec PTT pour WA-DONGLE



WA31 C1202

Oreillette tube acoustique Bluetooth avec PTT pour WA-DONGLE



WA29 C1203

Oreillette et microphone tour de nuque Bluetooth avec PTT pour WA-DONGLE

ALIMENTATION

DESKTOP CHARGERS




	R71969 R73579	Chargeur de bureau 2 positions	Pour Midland 777 et Onda
CA-ATL/G7	C785	Double chargeur de bureau	Pour ligne G7 XTR
CA-CT200/400	C849	Chargeur de bureau	Pour Midland G14, CT210/410/710
RC05	C663.02	Chargeur de bureau	Pour Alan HP446 extrà
	R73713	Chargeur de bureau	Pour G7 Pro NEW
R45	G1066	Chargeur de bureau	Pour Alan HP450 2A

CHARGEURS MURAL



MW905	C887	Chargeur mural	Pour Midland/Alan777, Onda, Midland G12, G5 R1, Pacific
MW904	C689	Chargeur mural	Pour G9/G9 Plus, G7XT/Pro, G6XT, G5XT, G8, M24-48-99

CHARGEURS DE VÉHICULE



AL777	C803	Chargeur de véhicule	Pour ligne Midland/Alan777, Midland G5 R1, G12, Pacific
ALG7	C814	Chargeur de véhicule	Pour ligne Midland G9, G8, G7, G6, G5XT

PILES



PB-PRO	C1148	Pack batterie rechargeable 1200mAh Li-Ion	Pour Midland G7 Pro NEW
PB D-200	C1265	Pack batterie rechargeable 1800mAh Li-Ion	Pour Midland D-200 NEW
PB G6/G8	C881	Pack batterie rechargeable 800mAh Ni-MH	Pour Midland G8, G6, M24/48/99-S
PB-ATL/G7	C784	Pack batterie rechargeable 800mAh Ni-MH	Pour Midland G7, G9, Pacific
PB-777	C783	Pack batterie rechargeable 3,7V - 650mAh Li-Ion	Pour ligne Midland/Alan 777 et Onda
PB-G10	C1126	Pack batterie rechargeable 1600mAh Li-Ion	Pour Midland G10
PB-G11	C967	Pack batterie rechargeable 1600mAh Li-Ion	Pour Midland G11
PB-G15/18	C1128	Pack batterie rechargeable 1600mAh Li-Ion	Pour Midland G15/G18
BP 0518	G811.03	Pack batterie rechargeable 1800mAh Ni-MH	Pour Alan HP446 Extrà
BP 4522	G1068	Pack batterie rechargeable 2200mAh Li-Ion	Pour HP450 2A
PB200/400	C846	Pack batterie rechargeable 1200mA - 7,4Vcc Li-Ion	Pour Midland G14, CT200/400/210/410/710

RECHARGE USB ALLUME-CIGARE



**MP-H 2USB
C1195
73700**

Adaptateur double DIN 12V USB (accroche de guidon). Entrée: 12V DC; Sortie: DC 5V / 2A



**MP-ADAPTER
C1194**

Adaptateur DIN 12V (BMW) avec prise allume-cigare



**MP-2USB
C1193**

Kit d'alimentation avec adaptateur DIN (BMW) pour guidon avec double port USB -Output: 5V / 2A



**MP-H SOCKET
C1196**

Allume-cigare au guidon avec une protection imperméable, câble 150cm et fusible 10A (accroche de guidon)



**MP-W ADAPTER
C1197**

Allume-cigare 12V / adaptateur DIN (BMW)

ADAPTEURS CABLES



C651

Pour rendre compatibles tous les appareils avec prise 1 broche - 3,5mm stéréos avec accessoires 2 broches. Pour Alan 507

C829

Pour rendre compatibles tous les appareils avec prise 1 broche - 2,5mm stéréos avec accessoires 2 broches. Pour Midland G5/777



C827

Adaptateur pour charger le pack batterie (sans radio) Pour G7, G7 XT, G7XTR



T060 (POUR CB)

Câble d'alimentation avec fusible et connecteur 3 pôles. Longueur: 160 cm Pour Alan 48, Alan 68S



R73644

Câble USB pour CT510



**CÂBLE DE CLONAGE
CT 710 - CT 890
R73727**

Vous permet de transférer des données / paramètres d'un poste de radio à l'autre (non inclus).



KIT 161

Kit pour guidon de moto Compatible avec : les séries Midland G7, G8 et G9

SUPPORTS POUR MOTO ET VOITURES

BRIDES



**SPM-48 DIN
C791**

Bride DIN pour Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland248/248XL



**SU 29
T452**

Support à coulisseau, pratique pour extraire les émetteurs-récepteurs. Compatible avec tous les émetteurs-récepteurs CB



**SPM-78 DIN
C792**

Bride DIN pour Alan 78 Plus Multi B, Midland 278



**SA 48
T769**

Munie de 1 bride, 2 coulisseaux, 2 poignées, 2 vis pour Alan 48, 68S



**SPM-100 DIN
C807**

Bride DIN pour Alan 100 Plus, 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203



G1020.01

Bride blanc pour New Neptune

RADIO ANTENNAS



**G7 FLEX
C646.01**

Antenne avec adaptateur
Longueur: 35 cm
Pour Midland ligne G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18



R72770

Antenne courte.
Longueur: 9 cm
For Midland G11, G14, G15, G18



R73197

Antenne longue.
Longueur: 16 cm
Pour Midland G11, G14, G15



ANT400 C848

Antenne pour CT400



ANT210 C847.01

Antenne pour CT210

**ANT410
C848.01**

Antenne pour CT410

**ANT710 C1051
R73310**

Antenne pour CT510, CT710, CT890

ANT790 R72659

Antenne pour CT790

HAUT-PARLEURS



AU 20
T775

EGALEMENT POUR EXTÉRIEUR 5W max



AU25E
T681.01

EGALEMENT POUR EXTÉRIEUR 5W max.

Recommandé pour les émetteurs-récepteurs mobiles VHF professionnelle Alan HM35 / 70/06



AU 30
T682

EGALEMENT POUR EXTÉRIEUR 12W max



EH 800
P348

EGALEMENT POUR EXTÉRIEUR 10W max



MIDLAND 70-2355T
C733

EGALEMENT POUR EXTÉRIEUR 2W max

Recommandé pour les émetteurs-récepteurs mobiles VHF marine tels que Neptune 100, New Neptune

CARACTERISTIQUES	AU 20	AU 25	AU 30	EH 800	MIDLAND 70-2355T
Impédance	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	3.2 Ohm
Puissance nominale	2 W	3 W	7 W	-	2 W
Puissance maximale	5 W	5 W	12 W	10 W	20W
Dimensions (mm)	65x55x65	100x60x60	110x140x60	90x85x110	123x123x62

REDUCTEURS DE TENSION



**RDT 16/S
C787**

Technologie Switching
Numéro d'homologation
AUTOMOTIVE:
10R-026171




**RDT 10/A
C589**

Numéro d'homologation
AUTOMOTIVE:
e3 02 1049



**RDT 20/S
C788**

Technologie Switching
Numéro d'homologation
AUTOMOTIVE:
10R-026172



**RDT 14/A
C531**

Numéro d'homologation
AUTOMOTIVE:
e3 02 1050

CARACTERISTIQUES	RDT 16/S	RDT 20/S	RDT 10/A	RDT 14/A
Découpage	Oui	Oui	Non	Non
Tension d'entrée	20-30 Vcc	20-30 Vcc	24-28 Vcc	24-28 Vcc
Tension de sortie	13,5 +/- 0,5Vcc	13,5 +/- 0,5Vcc	13,8 Vcc	13,8 Vcc
Dimensions (HxWxD)	35x105x170	40x115x200	64x120x112	64x120x112
Poids	554 g	782 g	670 g	580 g
Caractéristiques de sortie				
Continu	12 A	18 A	6 A	6 A
6'/3'	-	-	10 A/-	8 A/-
Pointe maxi	16 A/ 15 min	20 A/15 min	10 A	10 A

AMPLIFICATEUR HF



**HF747
C882**

Amplificateur AM-FM-SSB-CW
(pour un usage amateur uniquement)

SPECIFICATIONS

Fréquences	HF
Alimentation	12-14 Vcc
Consommation	8/10 A
Puissance d'entrée	0,5/10 W
Puissance de sortie	100 W max
Mode	AM-FM-SSB-CW
Fusible	2 x 12 A
Dimensions/poids	109 x 210 x 35 mm/ 605 g

WATTMETRE

KW 505 C1165

KW 505 est un instrument de mesure à 2 fonctions, opérant sur la gamme de fréquence comprise entre 1.5 - 150 MHz, qui permet de surveiller constamment toutes les antennes.
La lecture de puissance se fait sur deux niveaux: 0-10W et 0-100W.



SPECIFICATIONS

Puissance RF	10W - 100W
R.O.S.	1:1 / ∞
Impédance	52 Ohm
Gamme de fréquences	1.5 - 150 MHz
Dimensions	135x60x70 mm
Poids	280 g
Connector	SO239

KW 520 C1165

Adapté pour contrôler la puissance des émetteurs et la correction des antennes, avec deux lignes séparées de mesure, une de 1.8 à 200 MHz, l'autre de 140 à 525MHz. Cela permet de raccorder simultanément 2 systèmes: un en HF/VHF, l'autre en VHF/UHF et de sélectionner sur lequel on veut effectuer les mesures avec le commutateur prévu à cet effet. La ligne de mesure sélectionnée est indiquée par une led. Avec possibilité d'effectuer des mesures de pointe ou de valeur moyenne. Réglage précis de l'indice, bouton duplicateur, bas d'échelle de la puissance de 200 à 400 W.



SPECIFICATIONS

Puissance RF	5W - 20W - 200W - 400W
R.O.S.	1:1 / ∞
Impédance	52 Ohm
Gamme de fréquences	1.8 - 200 MHz/140 - 525 MHz
Dimensions	155x100x60 mm
Poids	730 g
Connector	SO239

ALIMENTATION STABILISÉE



SW35
47500
SW57
47510

SW79
47520
SW102
47530

Alimentation stabilisée protégée contre les courts circuits pouvant être utilisés en application radio ou électronique.

SPECIFICATIONS

	SW35	SW57	SW79	SW102
Tension d'entrée	220-230Vca-50Hz			
Tension de sortie	13,8Vcc			
Courant de sortie nom.	Max 3-5A	Max 5-7A	Max 7-9A	10-12A

ANTENNES CB VOITURE/CAMION



MP150
C1160



MP CHARLIE
C1162



X-TURBO
CAMFOR 27
C863



X-TURBO MINI
C864



X-TURBO 60
C871



X-TURBO 80
C872



ALAN PC 4
T739



ALAN PC 6
T736



ALAN PC 8
T701



ALAN S9 PLUS
T638



FUNK 90
T638.04



FUNK 130
T638.05

ANTENNES CB VOITURE/CAMION



FUNK 150
T638.06

ML 145
T562.01

PICCO 70C
T638.12

PICCO 70S
T638.13

MINI
C593

SUPERMINI
C592

SUPPORTS MAGNETIQUES



BM MP120-CHARLIE MAG
C1182

Développé pour les nouvelles antennes MP120 et MP CHARLIE M, il est conçu pour résister aux grandes vitesses. Muni d'un film de couverture antirayures de l'aimant. Muni d'un support universel DV 27 prémonté.

BM ML143
C1183

Développé pour la nouvelle antenne ML 143, it is designed to withstand high speed. Il est conçu pour résister aux grandes vitesses. Muni d'un film de couverture antirayures de l'aimant. Fourni avec prise pour PL prémonté.

BM 120 DV
T057

Il est conçu pour résister aux grandes vitesses. Muni d'un film de couverture antirayures de l'aimant. Muni d'un support universel DV 27 prémonté.

BM 120 PL
T036

Ils sont conçus pour résister aux grandes vitesses. Munis d'un film de couverture antirayures de l'aimant. Fournis avec prise pour PL prémonté.

ANTENNES CB MAGNETIQUES



KIT 210
MP120+BASE M
Seule antenne:
MP120 **C1161**



KIT 211
MP CHARLIE M + BASE M
Seule antenne:
MP CHARLIE M **C1163**



KIT 212
ML143 + BASE M
Seule antenne:
ML143 **C1164**



KIT 007
ML145 + BM 120 PL
Antenne de haute puissance munie
d'un support magnétique Ø 120 mm



MIDLAND 18-244M
T788
Antenne de petites dimensions avec
câble et connecteur



LC29
C1018



LC59
C1019



LC65
C1020

ANTENNES VOITURE/CAMION VHF/UHF



ANTENNES POUR PORTABLES VHF/UHF

F.O.W.: Structure inclinable. Le fouet inclinable garantit la plus grande mobilité de l'antenne dans toutes les directions, ce qui permet de ranger facilement la voiture dans le garage sans devoir détacher l'antenne. Munie d'un verrouillage de sécurité pour une conduite en toute confiance



ANTENNES CB DE BASE



ENERGY NEW 1/2
T241.02



ENERGY NEW 5/8
T242.02

ANTENNES CB DE BASE, AVEC SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D'EAU

Energy New 1/2 et Energy New 5/8 sont des antennes à base télescopique, ground plane à 1/2-5/8 lambda, opérantes sur 27MHz, fabriquées en aluminium antirouille. Tous ces éléments sont télescopiques et facilitent l'installation.



SKYLAB T233

ANTENNE CB DE BASE

La base est faite d'un mono bloc en aluminium qui procure une résistance mécanique maximale et une excellente étanchéité. L'antenne ne nécessite aucun réglage car il fait en usine. Le système de maintien des radiaux empêche ses derniers de vibrer quand le vent souffle. La Skylab peut être monté directement sur un tube de 30-35 mm.



X30 C614 - X50 C615 - F22 C619

ANTENNE CB DE BASE VHF/UHF

HQJ: Réalisée avec des joints d'une qualité et d'une robustesse de haut niveau
DCG: Antenne court-circuitée à la masse, pour protéger vos appareils contre les décharges électrostatiques en cas d'orage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ANTENNES CB VOITURE/CAMION

	MP 150	MP CHARLIE	X-TURBO CAMPER27	X-TURBO MINI	X-TURBO 60	X-TURBO 80
Gamme de Fréquences	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Nombre de canaux	120	120	120	60	200	200
Puissance applicable maximale	300 W	400 W	50 W	10 W	800 W (max 1500)	1000 W (max 1700)
R.O.S. min. en milieu de bande	<1,2	<1,2	<1,2	<1,4	<1,2	<1,2
Longueur (cm)	167	68	114	31	160	180
Impédance (Ohm)	50	50	50	50	50	50
Poids (g)	200	190	430	260	670	690
Matériaux du fouet	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Fibre	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Type de connecteur	3 parties	3 parties-	PL 259	-	3 parties	3 parties
Diamètre du trou (mm)	12,5	12,5	16	10	10	10
Câble (m)	4	4	-	4	4	4

	ALAN PC 4/6/8	ALAN S9 PLUS	FUNK 90/130/150	ML 145	PICCO 70C/70S	MINI	SUPERMINI
Gamme de Fréquences	25-30 MHz	25-30 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Nombre de canaux	150/240/130	200	-	90	-	40	40
Puissance applicable maximale	400/600/800 W	300 W	200/250/300 W	400 W	100 W	80 W	30 W
R.O.S. min. en milieu de bande	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2	1,2:1	1,2:1
Longueur (cm)	115/160/163	155	90/130/150	146	70	680	330
Impédance (Ohm)	50	50	50	50	50	50	50
Poids (g)	450	390	160/190/200	350	180	210	130
Matériaux du fouet	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Fibre
Type de connecteur	3 parties	DV	DV	PL	DV	3 parties	3 parties
Diamètre du trou (mm)	10	12,5	10	16	10	12,5	10
Câble (m)	4	4	4/4/4	-	4	4 avec PL259	4 avec PL259

SUPPORTS MAGNÉTIQUES

	BM MP120-Charlie Mag	BM ML143	BM 120 DV	BM 120 PL
Gamme de Fréquences	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz
Max vitesse	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Diamètre du support	Ø: 120 mm	Ø: 120 mm	Ø: 120 mm	120 mm
Poids	830 gr	940 gr	750 gr	700 gr
Câble	4m	4m	3m	3m

ANTENNES CB MAGNÉTIQUES

	KIT210	KIT211	KIT212	KIT 007	X-TURBO MINI MAG
Gamme de Fréquences	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Nombre de canaux	120	120	120	90	60
Puissance applicable maximale	300 W pep	420 W pep	300 W pep	400 W pep	10 W
R.O.S. min. en milieu de bande	<1,2	<1,2	<1,2	<1,2	<1,4
Longueur (cm)	137	70	170	146	31
Impédance (Ohm)	50	50	50	50	50
Poids (Kg)	1,4	1,3	1,5	1,6	0,5
Matériaux du fouet	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Embase	base magn. 120mm avec PL	base magn. 120mm avec PL	base magn. 120mm avec PL	base magn. 120mm avec PL	Ø 65 mm
Câble (m)	4	4	4	2,9	4,5 avec PL 259

	MIDLAND 18-244M	MINISTAR 27	LC29	LC59	LC65
Gamme de Fréquences	26.965-27.405 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Nombre de canaux	40	40	40	40	40
Puissance applicable maximale	100 W	10 W	10/30 W (peak)	30/150 W (peak)	60/300 W (peak)
R.O.S. min. en milieu de bande	1,1,2	1,1,2	≤1,2:1	≤1,2:1	≤1,2:1
Longueur (cm)	66	35	29	65	115

N.B.: Midland ne peut garantir le gain réalisé avec ces antennes, car cela ne peut pas être défini sans ambiguïté. Le gain varie en fonction de différents types de facteurs, tels que la position, la longueur, le calibrage du système, les conditions environnementales lors de l'utilisation, etc.

Impédance (Ohm)	50	50	50	50	50
Poids (Kg)	0,5	0,3	0,4	0,6	1
Matériaux du fouet	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Embase	base magn. Ø 90 mm	base magn. Ø 29 mm	base magn. 68 mm avec PL	base magn. 78 mm avec PL	base magn. 120mm avec PL
Câble (m)	2,75	3	4	4	4

ANTENNES VOITURE/CAMION VHF/UHF

	NW-2000	NR-770R	NR-770S	AZ-504	M-285	M150-GSA
Gamme de Fréquences	144/430 MHz	144/430 MHz	144/430 MHz	144/430 MHz	138-174 MHz	138-174 MHz
Type	1/2λ(144 MHz) 2x5/8λ(430 MHz)	1/23λ(144 MHz) 2x5/8λ(430 MHz)	1/4λ(144 MHz) 1/2λ(430 MHz)	1/4λ(144 MHz) 1/2λ(430 MHz)	5/8λ	1/4λ
Puissance	200 W	200 W	100 W	50 W	200 W	200 W
Longueur (cm)	98	98	43	46	100	51
Type de connecteur	PL	PL	PL	PL	PL	PL

	VH 1	VH 2
Gamme de Fréquences	140:175MHz	140:175MHz
Puissance maxi	100W	100W
R.O.S. min. en milieu de bande	1:1,2	1:1,2
Longueur (cm)	51	134
Impédance	50 Ohm	50 Ohm
Poids	300 g	450 g
Matériaux du fouet	Acier inoxydable	Fibre
Type de connecteur	PL259 (non fourni)	PL259 (non fourni)
Diamètre du trou	12 mm	12 mm
Câble	4m	4 m

ANTENNES POUR PORTABLE VHF/UHF

	RH-707 FLEX	RH-701	RH-771	RH-775	SRH-536
Gamme de Fréquences	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Type	1/4λ	1/4λ	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ (144 Mhz) 1/2λ (430 MHz)	1/4λ (144 MHz) 1/2λ (430 MHz)
Bande	120-150/300-450 MHz - 800-900 Mhz en RX	120-150/300-450 MHz - 800-900 Mhz en RX	120-150/300-450 MHz - 800-900 Mhz en RX	120-150/300-450 MHz - 800-900 MHz en RX	300/800 MHz 900 MHz en RX
Longueur (cm)	21	21	40	14-41	37
Type de connecteur	BNC	BNC	BNC	BNC	SMA

	RH-777	RH-779	RH-519	RH-536	SRH-701
Gamme de Fréquences	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Type	1/4λ	1/4λ - (144 MHz) 1/2λ - (430 MHz)	1/4λ - 2m/70cm	1/4λ- (144 MHz) 1/2λ- (430 MHz)	1/4λ
Bande	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz en RX	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz en RX	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz en RX	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz en RX	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz en RX
Longueur (cm)	40	14-41	20	36	21
Type de connecteur	BNC	BNC	BNC	BNC	SMA

ANTENNES CB BASE - ANTENNES BASE VHF/UHF

	ENERGY NEW 1/2	ENERGY NEW 5/8	SKYLAB	X30	X50	F22
Gamme de Fréquences	25-29 MHz	25-29 MHz	26-28 MHz	144-430 MHz	144-430 MHz	144 MHz
Puissance maxi	500 W PEP	500 W PEP	1000 W	150 W	200 W	200 W
Impédance	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
Bande R.O.S.	1:2:1	1:2:1	1:5:1	1:5:1	1:5:1	1:5:1
Longueur	5750 mm	6500 mm	5500 mm	1300 mm	1700 mm	3200 mm
Poids	2,1 Kg	2,5 Kg	2,3 Kg	0,8 Kg	0,9 Kg	1,3 Kg
Ø mât de soutien	30-40 mm	30-40 mm	30-35 mm	30-35 mm	30-35 mm	30-35 mm
Type de connecteur	SO 239	SO 239	SO239	SO239	SO239	SO239
Matériaux du fouet	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Fibre et acier	Fibre et acier	Fibre et acier

ACCESSOIRES POUR ANTENNES



GR-L C1047

Support en acier. Dimensions: 38x64x99mm



DOWNPIPE 27 T054

Support gouttière. Il permet d'installer toutes les antennes mobiles sur la gouttière sans devoir percer ainsi la carrosserie. La ventouse particulière en caoutchouc assure une parfaite adhérence sur le toit de la voiture



RG58 T633 R73895

Câble de recharge pour centre du toit. Type câble: RG58 Longueur: 4m **R73895 pour antennes PC**



GR-XL C1048

Support en acier. Dimensions: 38x100x180mm



SP-S INOX T752

Coffret de fixation voiture. Support gouttière en acier inoxydable pour antennes mobiles, avec inclinaison réglable et bague réductrice du trou de fixation



ROOF CENTRE T301

Support pour centre de toit pour les antennes USA. Type Câble: RG58. Longueur: 3,5 m



GR PLUS T786

Support gouttière. Permet d'installer toutes les antennes mobiles sur la gouttière sans devoir percer la carrosserie



SP 21 T390

Support sur rétroviseur. Il permet d'installer toutes les antennes mobiles sur les rétroviseurs, en évitant ainsi de pratiquer des trous inesthétiques dans la carrosserie



R 45/58-U T194

Câble de connexion pour émetteurs-récepteurs CB. Câble: RG58. Longueur: 45 cm



GR-F INOX T751

Support gouttière an acier inoxydable pour antennes mobiles, avec bague réductrice pour le trou de fixation



DV 27 PL T599

Adaptateur pour centre de toit DV/SO239



R 90/58-U T193

Câble de connexion pour émetteurs-récepteurs CB. Câble: RG58. Longueur: 90 cm



GR-S INOX T753

Support gouttière en acier inoxydable avec double inclinaison pour antennes



**SC 27 T441 VIS SPÉCIALE (1)
LC 27/10-N T370.01 CONNECTEUR (2)
FC 27 T478 SUPPORT POUR ANTENNE (3)**

Vis spéciale, connecteur pour FC 27 et support pour antenne Midland



PL259/R T292.02



UG 255 F076

Connecteur pour BNC/SO239



RG 58/AUX T197

Impédance:50 Ohm



PL 259/RL T377



SA 95 T211

Adaptateur RCA pour SO239



RG 213 T571

Impédance:50 Ohm



PL 259 T205

Connecteur pour câble RG8 et RG213



213 U T571.01

MIDLAND[®]
PUT YOURSELF IN ACTION



INTERCOMS

EXTRAORDINARY INTERCOM



DECOUVREZ
NOTRE SERIES
SUR YOUTUBE:



PRO SERIES INTERCOMS

 Bluetooth™ 4.2



						
INTERCOM UNIVERSEL	WATERPROOF IPX6	BTT BOUTON+APP BTTALK	PARTAGE DE MUSIQUE	FEUX STOP D'URGENCE	STEREO	SON STEREO EN ARRIERE FOND (BT NEXT PRO)
						
RADIO FM	DECLANCHEMENT A LA VOIX INTERCOMTEL	ANNONCE VOCALES	GESTION AUTOMATIQUE DU VOLUME	QUALITE SONORE A HAUTE VITESSE	BATTERIE LONGUE DUREE	POUR TOUS TYPES DE CASQUES
						
CONNEXION 2 TELEPHONES	SUPPRESSION DE BRUIT PAR DSP	BT REMOTE CONTROL	CONNEXION PMR446 BLUETOOTH	CONNEXION FILAIRE IPOD/MP3/PMR446	CONNEXION USB	APP DE CONFIGURATION

PRO SERIES: LA MEILLEURE GAMME INTERCOM MIDLAND

Le nouveau système sans fil multi-connexion pour les motards est muni de nouvelles fonctions novatrices. Le BT NEXT PRO dispose de la technologie Dual Core bluetooth qui double les connexions et permet de garder la musique ou les indications GPS en arrière-plan (et en stéréo) pendant la communication intercom. Tous les modèles BT PRO ont:

un système coulissant pour une installation encore plus facile, le système de fixation du microphone innovante (en deux versions pour convenir à tout type de casque), un système de sécurité intégré constitué d'une LED d'avertissement qui indique qu'un freinage est en cours. Partage de Musique pour partager votre musique avec votre passager. Tous les interphones Midland peuvent être utilisés avec tout type de casque, être jumelé avec des appareils de toute marque, avec deux mobiles en même temps, un lecteur MP3 et un GPS.

PARTAGE DE MUSIQUE

Midland ne pense pas seulement au conducteur, il pense à la personne assise derrière trop: le conducteur et le passager équipé d'appareils BT PRO peuvent enfin écouter la même musique en stéréo!

FEUX STOP D'URGENCE

Tous les appareils BT PRO ont également le nouveau système de sécurité pour motards: ils montrent l'arrêt grâce à la LED sur le dos du support du BT PRO et la mise en place d'un accéléromètre.



LA SERIE PRO TELECOMMANDE DE GUIDON

Le nouveau contrôle de guidon sans fil permet de contrôler votre appareil intercom (série BTX et Pro) sans enlever vos mains du guidon, ce qui est une totale sécurité.

BT SET APP

Configuration de votre appareil à partir de votre mobile en utilisant l'application dédiée "App Set" ou télécharger le logiciel pour PC sur

CREEZ DES GROUPES AVEC L'APP BTTALK ET LE BOUTON BTT

Midland brise les barrières de communication sur la distance et le nombre d'utilisateurs! Le BTT bouton sans fil à installer sur le guidon de la moto avec les intercom PRO et l'application BTTalk qui peuvent être installés sur les smartphones avec iOS /Android. Il vous permettent de créer autant de groupes que vous voulez, et gérer les communications en un clic, sans les limites de distance*

** Le service sera optimale avec une couverture 3G/4G.

MIDLAND BT NEXT PRO

Bluetooth® 4.2



CONFERENCE
8 PERSONNES



ONE TO ONE
6 PERSONNES



JUSQU'À
1600 M*



INTERCOM
UNIVERSEL



PARTAGE DE
MUSIQUE



SON STEREO EN
ARRIERE FOND



FEUX STOP
D'URGENCE



RADIO FM



CONNEXION
2 TELEPHONES



WATERPROOF
IPX6



APP DE
CONFIGURATION
ANDROID



BT BOUTON+
APP BT TALK



NEW

AVEC ANTENNE EXTERNE

SYSTEME INTERCOM DUAL CORE : DOUBLES LES CONNEXIONS!

CONFERENCE JUSQU'À 8 PERSONNES (4 MOTOS); ONE-TO-ONE 6 PERSONNES

BT Next Pro est la solution la plus avancée sur le marché pour ceux qui veulent l'intercom les plus performants pour les conversations en moto: Bluetooth 4.2 la technologie Dual Core met en communication jusqu'à 4 motos, chacun avec conducteur et passager. Avec un système d'intercom one-to-one, vous pouvez parler avec un maximum de 6 personnes. Tout cela en mode Full Duplex, avec une qualité numérique, DSP système de

suppression de bruit et le système AGC (qui peut être désactivé) pour contrôler le volume automatiquement en fonction

DISTANCE: JUSQU'À 1.6 KM*

Distance du BT Next, sans aucune aide (app ou autre) jusqu'à 1.6 km*

FONCTION TALK 2 ALL INTERCOM UNIVERSEL

Les intercom Midland ont deux connexions permettant d'être utilisés avec les appareils d'autres marques.

ET TOUJOURS ...

- Arrière plan en Stereo
- Partage de musique
- Radio FM avec RDS et 6 stations pré-configurées
- Annonce vocales d'état
- Commande vocales
- Connexion avec 2 Téléphones mobiles en même temps
- Fixation par glissière
- Mise à jour et personnalisation par PC ou mobile avec l'app BT Set.

CODES ET EMBALLAGES

Appareil, Micro tige et un microphone filaire, vis et système coulissant en bi-adhésif pour tous les types de casques, kit audio avec haut-parleurs ultra-minces, chargeur mural avec câble USB
**À l'unité C1222
Twin Pack C1222.01**

* Dans un environnement sans interférence et/ou sans obstacle

MIDLAND BTX2 PRO

Bluetooth 4.2



INTERCOM
4 PERSONNES



ONE TO ONE
4 PERSONNES



JUSQU'À
1000 M*



INTERCOM
UNIVERSEL



PARTAGE DE
MUSIQUE



FEUX STOP
D'URGENCE



RADIO FM



CONNEXION
2 TELEPHONES



WATERPROOF
IPX6



APP DE
CONFIGURATION
ANDROID



BTT BOUTON+
APP BTTALK



NEW

SYSTEME INTERCOM MULTI MOTARDS : CONFERENCE JUSQU'À 4 MOTARDS!

INTERCOM JUSQU'À 4 PERSONNES

BTX2 PRO est le premier intercom milieu de gamme offrant la possibilité de communiquer en mode conférence entre un maximum de 4 motards.

Mode Intercom One-to-one à 4 motards.

Tout cela en mode Full Duplex, avec une qualité numérique, système de suppression de bruit DSP et le système AGC (qui peut être désactivé) pour contrôler automatiquement le volume en fonction du bruit de fond.

DISTANCE: JUSQU'À 1 KM*

Distance du BTX2 PRO, sans aucune aide (app ou autre) jusqu'à 1 km*

FONCTION TALK 2 ALL INTERCOM UNIVERSEL

Les intercom Midland ont deux connexions permettant d'être utilisés avec les appareils d'autres marques.

ET TOUJOURS ...

- Partage de musique
- Radio FM avec RDS et 6 stations pré-configurées
- Annonce vocales d'état
- Commande vocales
- Connexion avec 2 Téléphones mobiles en même temps
- Fixation par glissière
- Mise à jour et personnalisation par PC ou mobile avec l'app BT Set.

CODES ET EMBALLAGES

Appareil, Micro tige et un microphone filaire, vis et système coulissant en bi-adhésif pour tous les types de casques, kit audio avec haut-parleurs ultra-minces, chargeur mural avec câble USB.

À l'unité C1231
Twin pack C1231.01

MIDLAND BTX1 PRO

Bluetooth® 4.2



INTERCOM
2 PERSONNES



JUSQU'À
300 M*



INTERCOM
UNIVERSEL



PARTAGE DE
MUSIQUE



FEUX STOP
D'URGENCE



RADIO FM



CONNEXION
2 TELEPHONES



WATERPROOF
IPX6



APP DE
CONFIGURATION
ANDROID



BTT BOUTON+
APP BTTALK



NEW

SYSTÈME INTERCOM AVANCE: AVEC DEUX LIAISONS BLUETOOTH 4.2 !

CONDUCTEUR-PASSAGER OU INTERCOM MOTO A MOTO

BTX1 Pro est le système idéal non seulement pour les conversations pilote-passager, mais à partir de maintenant moto à moto aussi. Tout cela en mode Full Duplex, avec une qualité numérique, système de suppression de bruit DSP et le système AGC (qui peut être désactivé) pour contrôler automatiquement le volume en fonction du bruit de fond.

DISTANCE: JUSQU'À 300 M*

Distance du BTX2 PRO, sans aucune aide (app ou autre) jusqu'à 300m*

FONCTION TALK 2 ALL INTERCOM UNIVERSEL

Les intercom Midland ont deux connexions permettant d'être utilisés avec les appareils d'autres marques.

ET TOUJOURS ...

- Partage de musique
- Radio FM avec RDS et 6 stations pré-configurées
- Annonce vocales d'état
- Commande vocales
- Connexion avec 2 Téléphones mobiles en même temps
- Fixation par glissière
- Mise à jour et personnalisation par PC ou mobile avec l'app BT Set.

CODES ET EMBALLAGES

Appareil, Micro tige et un microphone filaire, vis et système coulissant en bi-adhésif pour tous les types de casques, kit audio avec haut-parleurs ultra-minces, chargeur mural avec câble USB.

À l'unité C1230
Twin pack C1230.01

* Dans un environnement sans interférence et/ou sans obstacle

MIDLAND BT REMOTE PRO



WATERPROOF
IPX6



UTILISATION
FACILE



INSTALLATION
FACILE



NEW



SYLVAIN GUINTOLI,
CHAMPION DU MONDE SUPERBIKE
2014 CHOISIT LES INTERCOMS MIDLAND

LA NOUVELLE TELECOMMANDE DE GUIDON DE LA GAMME PRO

CONTROLEZ VOTRE BT PRO

BT PRO REMOTE est la nouvelle génération de télécommande de guidon optimisée pour les nouveaux appareils intercom Midland, compatible également avec la gamme Next Generation (BT NEXT Conférence, BTX1 FM, BTX2 FM). Changer la station de radio, sélectionnez votre playlist préférée, passer la communication d'un motard à un autre sans avoir à retirer vos mains du guidon, dans le confort et la sécurité totale.

NOUVEAU DESIGN ET NOUVEAU SYSTEME DE FIXATION

Totalement repensé et ultra-mince, il garantit une accroche parfaite de la poignée et un meilleur confort de conduite. Avec le nouveau système de fixation / libération, il est extrêmement facile et immédiat de l'installer.

WATERPROOF, AVEC UNE BATTERIE LITHIUM

Equippé d'une batterie au lithium, il peut être facilement rechargé via micro prise USB. Entièrement étanche, BT Remote Pro peut être exposé aux intempéries et à la boue.

CODES ET EMBALLAGES

Télécommande de guidon
USB recharge wire
C1237



BTTALK BTT BUTTON COMMUNICATION ILLIMITE



WATERPROOF



UTILISATION
FACILE



AUCUNE LIMITE
DE DISTANCE



AUCUNE LIMITE
D'UTILISATEUR



IOS



ANDROID

NEW



APP BTTALK



TELECOMMANDE
DE GUIDON

APPUYEZ SUR LE BTT BOUTON ET PARLEZ AU GROUPE SUR BTTALK SANS LIMITE DE DISTANCE

L'APP GRATUITE POUR DES COMMUNICATIONS EN GROUPE

Avec la nouvelle application Midland BT Talk (pour iOS et Android), vous pouvez créer, sans restriction de numéro ou de distance*, des groupes d'amis de leur parler quelque soit leurs position et la vérifier sur la carte du smartphone. Vous avez juste à vérifier parmi vos contacts qui a déjà téléchargé l'application et vous pouvez alors leur parler individuellement ou en groupe avec des communications privées et sûres.

BTT BOUTON, LE BOUTON POUR L'APP BTTALK

Pour émettre gardez appuyé le bouton BTT sans fil compatible avec tous les smartphones de dernière génération (iOS et Android). Sa conception garantit une ergonomie parfaite pendant la conduite sans affecter la poignée, tandis que le bracelet en silicone permet immédiatement sa fixation / libération.

WATERPROOF ET TRES BASSE CONSOMMATION

Entièrement étanche, BTT Bouton peut être exposé aux intempéries et à la boue.

De plus, sa très faible consommation garantit une utilisation presque illimitée sans avoir à changer la batterie!

CODES ET EMBALLAGES

bouton de communication avec bracelet en silicone pour attacher / détacher au / du guidon.

C1238



BTT Button est en attente de brevet

L'APP DES MOTARDS

BTTALK



**PARLEZ SANS LIMITES DE
DISTANCES OU D'UTILISATEUR**

- TÉLÉCHARGEZ BTTALK SUR VOTRE SMARTPHONE  
- CRÉEZ VOS GROUPES • CHOISISSEZ VOS AMIS
- COMMUNIQUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

TROUVEZ COMMENT
COMMUNIQUER
SANS LIMITES



BOUTON BLUETOOTH DE GUIDON

BTTBUTTON

Patent pending

**APPUYEZ POUR PARLER DEPUIS LE GUIDON
PARLER/ÉCOUTER DEPUIS UN INTERCOM**



CRÉÉ POUR COMMUNIQUER EN TOUTE SÉCURITÉ
SANS LÂCHER LE GUIDON.

BT NEXT GENERATION



EXTRAORDINAIREMENT SIMPLE ET SÛRE

Les systèmes multimédias sans fil conçus pour la communication en moto, simple et sûr. Tous les interphones Midland s'adaptent à tous les types de casque et se connectent via Bluetooth à 2 téléphones, MP3, les appareils de navigateur ou autre intercom de toute marque. Pour les communications pilote-passager et / ou vélo à vélo. Activée la fonction vocale pour répondre au appel sans lâcher les mains du guidon. Pour augmenter la sécurité en mouvement Midland offre également un contrôle à distance pour BT guidon Remote Pro, compatible avec tous les modèles BTX et BT Pro. Enfin Configurez votre appareil via l'application dédiée (Android) et mettre à jour le logiciel dans «ASSISTANCE» de www.midlandeurope.com.

CARACTÉRISTIQUES TOUS LES MODÈLES BTX (BT NEXT CONFERENCE, BTX2 FM, BTX1 FM, BT CITY E BT SKY ACTION)

UNIVERSAL INTERCOM	VOX ET MESSAGES VOCAUX	POUR TOUS TYPES DE CASQUES	CONNEXION PMR446 BLUETOOTH
WATERPROOF IPX4	CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU VOLUME	CONNEXION 2 TÉL	CONNEXION FILAIRE IPOD/MP3/PMR446
FM RADIO	QUALITÉ AUDIO À HAUTE VITESSE	CONNEXION GPS	CONNEXION USB
VOX -ACTIVATION PAR VOICE	BATTERIE DE LONGUE DURÉE	BT REMOTE CONTROL	BT SET-APP ANDROID

MIDLAND BT NEXT CONFERENCE



ANTENNE PLIABLE



CONFERENCE
4 PERSONNES



INTERCOM
6 PERSONNES



INTERCOM
UPTO 1600m

INTERCOM CONFERENCE JUSQU'A 4 UTILISATEURS, "ONE TO ONE" JUSQU'A 6 PERSONNES

Choisissez entre "Intercom en Conférence" (communication simultanée jusqu'à 4 BT Next Conference) et "Interphone Classique" jusqu'à 6 personnes dans la communication entre 2 intercoms. Choisissez entre "Intercom en Conférence" (communication simultanée jusqu'à 4 BT Next Conference) et "Interphone Classique" jusqu'à 6 personnes dans la communication entre 2 intercoms en Full Duplex. La gamme BT Next Conference fonctionne jusqu'à 1,6 km. Le BT Next Conference intègre la radio FM en stéréo. En plus de la fonction RDS, il permet le stockage de six stations radios.

EMBALLAGE ET CODES

2 types de microphones interchangeables (à tige et filaire), 2 types de fixation: support à glissière avec patte de serrage (amovible) et support à glissière adhésif (fixe), kit audio avec haut-parleurs ultra minces et chargeur mural.

À l'unité C1141 - Par deux (Twin) C1141.01

MIDLAND BTX2 FM



ANTENNE PLIABLE



INTERCOM
4 PERSONNES



INTERCOM
JUSQU'A 800m*

INTERCOM JUSQU'A 4 PERSONNES, RADIO FM AVEC RDS ET 6 PRESELECTIONS

BTX2 FM permet des communications jusqu'à 4 personnes (one to one) en modalité Full Duplex.

La gamme BTX2 FM fonctionne jusqu'à 800m.

EMBALLAGE ET CODES

2 types de microphones interchangeables (à tige et filaire), 2 types de fixation: support à glissière avec patte de serrage (amovible) et support à glissière adhésif (fixe), kit audio avec haut-parleurs ultra minces, chargeur mural.

À l'unité C1143 - Par deux (Twin) C1143.01

MIDLAND BTX1 FM



INTERCOM
2 PERSONNES



INTERCOM
JUSQU'A 10m*

RADIO FM AVEC RDS ET 6 PRESELECTIONS

Il permet des communications entre 2 personnes en Full Duplex.

La gamme BTX1 FM fonctionne jusqu'à 10m, créé pour les conversations entre pilote et passager.

EMBALLAGE ET CODES

2 types de microphones interchangeables (à tige et filaire), 2 types de fixation: support à glissière avec patte de serrage (amovible) et support à glissière adhésif (fixe), kit audio avec haut-parleurs ultra minces, chargeur mural.

À l'unité C1142 - Par deux (Twin) C1142.01

MIDLAND BT CITY


INTERCOM
2 PERSONNES

NÉ POUR L'EXTÉRIEUR ET POUR LE SCOOTER, IL PEUT S'UTILISER N'IMPORTE OÙ

Il permet des communications entre 2 personnes en Full Duplex. Le BT City permet une communication jusqu'à 200m**.



INTERCOM
JUSQU'À 200m*

PASSER DE LA MOTO AU VÉLO, DES PISTES DE SKI A L'ESCALADE...

Choisissez le kit qui transformera votre Intercom moto en système de communication pour skieurs, grimpeurs, cyclistes, etc

BT ACTION KIT C1030
BT SKI AUDIO KIT C932
BT SKI UNIVERSAL KIT R73715



KIT POUR CASQUE
DE SKI

EMBALLAGE ET CODES

2 types de microphones interchangeables (à tige et filaire), 2 types de fixation: support à glissière avec patte de serrage (amovible) et support à glissière adhésif (fixe), kit audio avec haut-parleurs ultra minces, câble MP3 et chargeur mural.
À l'unité C929 - Par deux (Twin) C929.01



KIT SPORTIF AVEC OU
SANS CASQUE

L'Intercom universel, connexion 2 téléphones et l'app BT Set peuvent être activés en effectuant une mise à jour du firmware depuis le site www.midlandeurope.com.

MIDLAND BT SKY ACTION


HIVER



INTERCOM
2 PERSONNES

OREILLETES BLUETOOTH POUR LE SPORT: INTERCOM POUR L'HIVER, INTERCOM ÉTÉ

L'équipement Bluetooth le plus compact et le plus pratique pour les skieurs et snowboarders et/ou même pendant l'été comme par exemple le vélo, l'escalade, parapente, etc. Parlez en intercom à d'autres BT SKI ACTION en utilisant l'activation vocale.

Facile à utiliser avec tous les téléphones équipés du Bluetooth, d'écouter de la musique et de répondre aux appels. Compatible avec les lecteurs iPod/MP3 et les PMR446. Ceci pour une communication en groupe.



INTERCOM
JUSQU'À 200m*

DOUBLE UTILISATION POUR L'ENSEIGNEMENT

Un outils très utile pour les moniteurs de ski lors de formation individuel ou en groupe (combiné à une radio PMR446).

ÉTÉ



KIT SPORTIF AVEC OU
SANS CASQUE

KITS POUR PORTER LE BT SKI ACTION AVEC ET SANS CASQUE

Grace aux kits de fixations fournis, le BT Ski Action peut être fixé au casque à l'aide d'une bande velcro ou à défaut du support pivot clip.



KIT DE
COMMUNICATIONS
EN GROUPE AVEC LA
PMR446

EMBALLAGE ET CODES

Module, kit audio filaire avec double oreillettes stéréo et micro tige pour l'installation sur casque d'hiver, Bande velcro, fixation adhésive, pivot clip, oreillette simple pour l'été avec ou sans casque, câble stéréo pour connecter un lecteur audio iPod ou MP3, câble USB

À l'unité C928.10 - Par deux (Twin) C928.11

L'Intercom universel, connexion 2 téléphones et l'app BT Set peuvent être activés en effectuant une mise à jour du firmware depuis le site www.midlandeurope.com

KIT DE MONTAGE


R73289

Base simple de fixation avec bi-adhésif. Pour BT City, BT Ski Action

PRO SERIES ACCESSORIES

AUDIO



C1252

kit audio et de montage pour Intercom de la série PRO composé de : 2 haut-parleurs, 1 micro filaire, 1 micro tige, 1 base de couplage à glissière avec lumière d'arrêt d'urgence, 1 base adhésive base de fixation, 1 vis de fixation.



C1253

Micro tige pour casque Jet



R74290

Micro avec tige courte



R74289

Microphone filaire



R74278

Haut-parleur simple



C1255

Câble audio AUX stéréo 3,5 mm

KIT DE MONTAGE



MOUNTING KIT

R74279

Système de fixation au casque à adhésif double face avec microphone à tige. Pour ligne PRO



SUPPORT A GLISSIERE

R74280

Support à glissière avec lumière d'arrêt d'urgence

ALIMENTATION



AL BT-PRO C1254

Chargeur mural USB5V-1A pour ligne PRO

R74276

Câble de rechargement micro USB simple

R74277

Câble de rechargement micro USB double

INTERCOM & MOTO ACCESSORIES

KIT AUDIO

LIGNE BTX



**BT NEXT AUDIO KIT
C1008.01**

Kit audio stéréo standard, complet avec oreillettes et 2 type de microphone (filaire et flexible). Compatible avec: BT Next, BTX2, BTX1 et BT City.

BT2, BT1
BT SINGLE



**BT2 AUDIO KIT
R13083**

Haut-parleurs Hi-Fi stéréo Hi-Fi pour une meilleure qualité audio.

KIT DE MONTAGE

LIGNE BTX



**BT NEXT MOUNTING KIT
C1009**

Système de fixation au casque à adhésif double face avec microphone à tige. Pour ligne BTX

LIGNE BTX



R73470

Base simple de fixation avec bi-adhésif. Pour BT Next, BTX2, BTX1.

BT2 BT1
BT SINGLE



**BT2 MOUNTING KIT
R73641**

Base simple de fixation avec bi-adhésif. Pour BT Next, BTX2, BTX1..

CHARGEURS MURAL

LIGNE BT



**MW BT
R13720**

Base simple de fixation avec bi-adhésif

CHARGEURS DE VOYAGE

LIGNE BT



**AL 12V
C894**

Chargeur de voyage 12V pour BT line

BT REMOTE

**BTREMOTE AL12V
C1043**

Chargeur de voyage 12V pour BT Remote

KIT DE FIXATION

LIGNE G7,
G9



KIT 161

Kit de fixation pour guidon de moto

KIT BT CITY

SKIER AVEC
OU SANS
CASQUE



**BT SKI AUDIO KIT
C932**

Cache oreille pour BT City/Eva, avec micro, bande velcro pour une fixation sur casque.

SKIER AVEC
CASQUE



**BT SKI UNIVERSAL KIT
R73715**

Kit Universel BT City/Eva pour casques. Le kit est composé de : oreillette stéréo microtige, bande velcro, et support adhésif double face.

SPORT
AVEC
OU SANS
CASQUE



**BT ACTION KIT
C1030**

Kit casque de vélo BT City/Eva. Kit d'installation sur casque de vélo et casque d'escalade, ou sans casque etc....contenu : pivot clip, bande velcro et oreillette microtige.



RECHARGE USB/ALLUME CIGARE



MP-H 2USB
C1195

Adaptateur double DIN 12V USB (accroche de guidon). Entrée: 12V DC; Sortie: DC 5V / 2A



MP-2USB
C1193

Kit d'alimentation avec adaptateur DIN (BMW) pour guidon avec double port USB - Output: 5V / 2A



MP-ADAPTER
C1194

Adaptateur DIN 12V (BMW) avec prise allume-cigare



MP-H SOCKET
C1196

Allume-cigare au guidon avec une protection imperméable, câble 150cm et fusible 10A (accroche de guidon)



MP-W ADAPTER
C1197

Allume-cigare 12V / adaptateur DIN (BMW)

BRANCHER UNE RADIO AU CASQUE (UTILISATION D'UN CABLE)

- Fil du casque COHS code 41932.
- Pour connecter la radio, utilisez le fil BHS (choisir la version adaptée à la radio utilisée)

CONNEXION RADIO/CASQUE

NEW



COHS
41932

Microphone et haut-parleurs pour tous type de casque.



BHS300N - **41940 (MIDLAND)**
BHS300U - **41939 (ALAN 42)**
BHS300K - **41942 (KENWOOD)**
BHS300M - **41937 (MOTOROLA)**

Câble adaptateur pour radio à 2 broches avec PTT



SHS300
C852

Haut parleur stéréo pour casque intégral et Jet avec adaptateur 3,5 mm vers 2,5 mm



EXT300
C853

Câble extensible de 2m

CONNEXION RADIO-INTERCOM



KIT 165*/KIT 223

Câble adaptateur avec PTT BHS300U/ BHS300K (Kenwood) + câble adaptateur pour BT Intercom / radio connexion BT312 POUR LIGNE BTX ET BT CITY/SKI compatible avec radios 2 broches

NB : LA SÉRIE PRO N'AUTORISE PAS LES CONNEXIONS RADIO FILAIRES.

* pas compatible avec Midland G9 Plus et G7 Pro



BT 312
C905

Câble adaptateur pour la connexion radio. Le BT 312 doit être connecté avec les câbles BHS300U, BHS300K

EXTRAORDINARY PROTECTION



BOÎTIER POUR SMARTPHONES ET GPS

LES MEILLEURS SYSTEMES DE FIXATION GUIDON POUR SMARTPHONES ET GPS

Midland propose une nouvelle gamme de supports permettant de fixer des appareils électroniques au guidon lors de voyages en moto, tout en les protégeant contre les intempéries, l'eau, la poussière et la boue.



FIXATION UNIVERSELLE A ROTATION 360°

Chaque ensemble comprend deux supports rotatifs à 360° pour les guidons tubulaires ou non tubulaires.



ATTACHE UNIVERSELLE POUR SCOOTERS

Disponible en option, un système de fixation part sangle pour un guidon non tubulaire, avec système de fixation et de libération rapide. Rotation à 360°.



LES PACKAGES COMPRENNENT:

boîtier étanche, une attache pour les guidons tubulaires, une attache pour guidon non tubulaire, cales de maintien et système de sécurité pour guidon.

BOÎTIER POUR SMARTPHONES

MK-HC IPHONE6/6S C1216

Support pour moto compatible avec iPhone6/6S - Coque étanche.
Devices can be charged inside the case.
Dimensions intérieures: 67x138,5x6,9 mm



MK-HC IPHONE6 PLUS C1217

Support pour moto compatible avec iPhone6 Plus - Coque étanche.
Devices can be charged inside the case.
Dimensions intérieures: 77,8x158,1x7,1 mm



MK-SMART HC C1125

Support pour moto compatible avec iPhone 4, iPhone 5/5S/5C, SamsungGalaxy S3/S4
Coque étanche.
Dimensions intérieures: 120x64x15 mm



MK-IPHONE 5 C1103

Support pour moto compatible avec iPhone 5/5S/5C - Etui étanche.
Dimensions intérieures: 125x62x18 mm



MK-IPHONE 4 C1102

Support pour moto compatible avec iPhone 4
Etui étanche. - Dimensions intérieures: 115x65x18 mm



MK-SMARTPHONE C1100

Support pour moto compatible avec Smartphone - Etui étanche.
Dimensions intérieures: 122x70x18 mm



BOÎTIER POUR GPS

MK-GPS 60 C1099

Support pour moto compatible avec gps6"
Etui étanche.
Dimensions intérieures: 170x104x40 mm



MK-GPS43 C1097

Support pour moto compatible avec gps4,3"
Etui étanche.
Dimensions intérieures: 135x85x45 mm



COLIER UNIVERSEL POUR SCOOTER C1134

pour un guidon non tubulaire avec attache rapide et pivot 360°. Longueur 50 cm.



MK-GPS 50 C1098

Support pour moto compatible avec gps5"
Etui étanche.
Dimensions intérieures: 148x100x52 mm



MK-GPS 35 C1096

Support pour moto compatible avec gps3,5"
Etui étanche.
Dimensions intérieures: 115x80x50 mm



MIDLAND[®]
PUT YOURSELF IN ACTION



AUTOMOBILE

EXTRAORDINARY POWER



Watch the video on
[youtube-midlandeuropa](https://www.youtube.com/channel/UCmidlandeuropa)

**ON THE ROAD
WITH
ENERJUMP**



ENERJUMP POWER BANK JUMP STARTER 12V



CÂBLES
BATTERIES 12V



SORTIE USB



COURANT
EN POINTE 400A



CAPACITE
8000MAH



LAMPE
TORCHE A LED



NIVEAU
BATTERIE



13 x 7,5 x 2,5 cm:
IL TIENS DANS
LA POCHE
D'UNE VESTE !!

VOTRE RESERVE D'ENERGIE LORSQUE LE PROBLÈME EST LA BATTERIE!

LE BOOSTER DE DÉMAR-RAGE POUR MOTOS, VOITURES, QUADS, ETC.

L'ENERJUMP, est petit mais assez puissant pour démarrer les véhicules équipés d'une batterie 12V (3000cc en essence / 2000cc en diesel)

LA BANQUE DE PUISSANCE POUR LES APPAREIL AVEC UNE PRISE USB

L'ENERJUMP a une prise USB pour recharger les smartphones, les tablettes, les appareils photo, les lecteurs MP3, etc. Merci à sa capacité (8000mAh), il recharge votre téléphone jusqu'à 3 fois.

TORCHE LED ET INDICATEUR DE CHARGE

L'ENERJUMP est équipé d'une torche à LED puissante et d'un indicateur de charge. En cas d'urgence un SOS peut être lancé.

EMBALLAGES ET CODES

Enerjump, Pince de démarrage, chargeur 12V de voiture, alimentation murale, câble USB / microUSB, étui souple.

code C1184



ENERJUMP WORK POWER BANK JUMP STARTER 12V



BATTERY
CABLES



USB
PORT



CURRENT PEAK
600A



CAPACITY
18000MAH



LED
FLASHLIGHT



BATTERY
LEVEL



NEW

DIMENSIONS: 23 x 8,7 x 2,7 cm

THE POWER BANK AND JUMP STARTER FOR VANS, OFF-ROAD VEHICLES, ETC...

L'ENERJUMP WORK est idéal pour les véhicules professionnel avec batterie 2V (5000cc en essence / 3000cc en diesel)

IL RECHARGE SIMULTANÉMENT 2 DISPOSITIFS USB

L'ENERJUMP WORK dispose de 2 prises USB qui rechargent simultanément plusieurs appareils portables tels que les smartphones, tablettes, appareils photo, lecteurs MP3, etc. Grâce à sa

capacité (18000mAh) il recharge votre iPhone jusqu'à 6 fois. Il dispose également d'une prise 12V pour alimenter les petits réfrigérateurs et autres accessoires de voiture et d'une prise 19V pour recharger votre ordinateur portable.

TORCHE LED ET INDICATEUR DE CHARGE

L'ENERJUMP WORK est équipé d'une torche à LED puissante et d'un indicateur de charge. En cas

d'urgence un SOS peut être lancé.

SMART JUMP START SYSTEM™

L'ENERJUMP WORK est équipé avec du Smart Jump Start System™ qui permet la détection automatique de la charge de la batterie, la protection contre les courts-circuits et contre l'inversion de polarité.

EMBALLAGES ET CODES

Enerjump Work, Pinces de démarrages avec Smart Jump Start System™, chargeur 12V de voiture, alimentation murale, câble USB / microUSB, connecteurs pour ordinateur portable, étui semi-rigide.

code C1184.01



ENERJUMP TRUCK JUMP STARTER 12/24V



CÂBLES
BATTERIES
INTÉGRÉE



COURANT
EN POINTE
1000A (12V)
500A (24V)



NIVEAU
BATTERIE

NEW



DIMENSIONS: 21 x 23,7 x 7,5 cm

VOTRE RESERVE D'ENERGIE LORSQUE LE PROBLÈME EST LA BATTERIE POUR VEHICULE LOURD!

LE BOOSTER DE DEMARRAGE LE PLUS PUISSANT POUR LES CAMIONS ET VANS

L'Energump Truck est le booster de démarrage le plus puissant de la famille Energump. Conçu pour relancer les véhicules lourds, il peut redémarrer les batteries à la fois en 12V et en 24V (jusqu'à 11,000cc).

Sa taille compacte et son poids léger permettent de le garder dans la cabine et de le déplacer facilement grâce à la poignée intégrée. Le châssis avec des

renforts d'angle antichocs et les clips professionnels en font un outil indispensable pour les personnes qui passent leurs journées sur la route. Peut être utilisé sur : camions, camionnettes, off-road, véhicule agricoles, caravanes, bateaux.

JUMP SMART START SYSTÈME™

L'Energump truck est équipé du Smart Jump Start System™ qui permet la détection automatique de la charge de la batterie (12V-24V), la protection contre les courts-circuits et contre l'inversion de polarité.

TÉMOIN DE CHARGE

L'Energump truck est équipé d'un indicateur de charge.

EMBALLAGES ET CODES

L'Energump truck avec pinces de démarrages intégrées, chargeur 12V de voiture, alimentation murale.

code C1184.02



EXTRAORDINARY WITNESS



Watch the video on
[youtube-midlandeuropa](https://www.youtube.com/midlandeuropa)

**ON THE ROAD WITH
STREET GUARDIAN**



STREET GUARDIAN NIGHT CAMESCOPE DE VOITURE



BLACK BOX



NIGHT VISION



CYCLE
RECORDING



WIDE ANGLE
150°



MOTION
DETECTION



WITH GPS



1920X1080P
(60FPS)



13 MP

Full HD
1080



REAL SIZE

NEW

UN TEMOIN TOUJOURS À VOS CÔTÉS ... LA NUIT AUSSI!

ENREGISTRE TOUS CE QUI CE PASSE PENDANT QUE VOUS CONDUISEZ, JOUR ET NUIT

STREET GUARDIAN NIGHT est la dernière Dash Cam créé par Midland. STREET GUARDIAN NIGHT est le plus récent caméscope de voiture avec une résolution Full HD conçu et construit pour être un « troisième œil » dans votre voiture, qui enregistre automatiquement tout ce qui arrive pendant que vous conduisez. Cela peut être très utile dans le cas d'un accident pour prouver qui était impliqué et qui était à blâmer.

Une fois connecté à la batterie du véhicule, il peut

être fixé au pare-brise avec une ventouse pratique à monter avec GPS intégré et il commence à enregistrer. Un système de stabilisation d'image assure des séquences vidéo de haute qualité.

BLACK BOX ET SYSTÈME DE DETECTION DE MOUVEMENT

La fonction de boîte noire enregistre automatiquement et protège les séquences vidéo en cas d'accident. La fonction de détection de mouvement fera l'enregistrement de démarrage de la caméra chaque fois qu'il détecte un mouvement dans le champ visuel.

FONCTION GPS

Street guardian Night a un GPS intégré qui montre (en même temps que la vidéo) où vous êtes et qui vous suit pas à pas le long du chemin.

FONCTION PARKING

La fonction Parking permet à la caméra de lancer automatiquement l'enregistrement à chaque fois qu'il détecte un choc.

EMBALLAGE ET CODES

Caméscope, ventouse avec GPS intégré, câble avec adaptateur de voiture, câble USB. Code C1261



STREET GUARDIAN CAMÉSCOPE DE VOITURE



BOÎTE NOIRE



CYCLE
D'ENREGISTREMENT



GRAND ANGLE
140°



DÉTECTION DE
MOUVEMENT



AVEC GPS
(STREET
GUARDIAN GPS)



LOGICIEL CD



1920X1080P
(30FPS)
1280X720P (60FPS)



12 MP

Full HD
1080

DIMENSION
REELLE



UN TÉMOIN TOUJOURS À VOS CÔTÉS

RECORD TOUT CE QUI ARRIVE PENDANT QUE VOUS CONDUISEZ

Street Guardian est une caméra de voiture avec une résolution full HD conçue et construite pour être un autre «œil» dans votre voiture, qui enregistre automatiquement tout ce qui se passe pendant que vous conduisez. Cela peut être très utile dans le cas d'un accident pour prouver qui était impliqué et qui était responsable. Une fois connecté à la batterie du véhicule, il peut être fixé au pare-brise avec une ventouse de montage commode. Un système de stabilisation d'image assure des séquences vidéo de haute qualité.

BOITE NOIRE ULTRA-COMPACTE ET SYSTÈME DE DÉTECTION DE MOUVEMENT

La fonction BOITE NOIRE enregistre automatiquement et protège les séquences vidéo en cas d'accident. La fonction de détection de mouvement débutera l'enregistrement de la caméra chaque fois qu'il détecte un mouvement dans le champ visuel. Grâce à son faible encombrement, il n'obstruera pas la vue pendant que vous conduisez. Il ne pèse que 80 grammes !!!

FONCTION GPS

Egalement disponible avec GPS intégré, il montre où vous êtes et vous suit étape par étape le long du chemin.

EN PLUS:

Street Guardian a une batterie intégrée qui permet d'enregistrer des vidéos même sans que la voiture soit en marche. Fonction Sélectionnable Photo / vidéo.

EMBALLAGES ET CODES

Caméscope, adaptateur de voiture, ventouse, câble d'alimentation 4m, 8 crochets pour câbles, logiciels Midland GPS Video Player (uniquement actif pour Street GPS Guardian).

Street Guardian code C1174

Street guardian code GPS C1174.01



MIDLAND ER300



RADIO
AM/FM



ALIMENTATION
DYNAMO



ALIMENTATION
PANNEAU
SOLAIRE



LAMPE LED



CHARGEZ DES
APPAREILS EN
USB



BATTERIE
JUSQU'À 25
HEURES



SIFFLET POUR
LES ÉQUIPES DE
SECOURS

SOLAR PANEL



NEW

LA RESERVE D'ENERGIE D'URGENCE AVEC RAPPEL ULTRASONS POUR CHIENS, DYNAMO ET PANNEAU SOLAIRE

Fréquence: 531-1629KHz (AM)
87,5-108MHz (FM)

Couleur: Rouge/Noir

CARACTÉRISTIQUES

- 4 sources d'alimentation: dynamo, panneau solaire, batterie interne Li-Ion 2000mAh ou simplement des piles rechargeables
- Recharge Les appareils externes avec port USB
- Banque de puissance avec une longue vie de la batterie rechargeable Li-Ion 3,7Vdc 2000mAh, durer jusqu'à 25 heures d'utilisation normale
- En outre, il fonctionne avec l'option d'alimentation de piles AA x 6 (non inclus)
- Puissante lampe de poche avec technologie Cree® 130L *
- Code Morse SOS par lampe de poche
- Sifflet Ultrasons pour chien des équipes de

sauvetage

- Radio AM / FM
- Horloge digitale
- Prise casque
- Antenne télescopique
- Large écran LCD lumineux avec rétroéclairage

EMBALLAGE ET CODES

Box boîte unitaire:

Radio, batterie 2000 mAh Li-Ion, câble USB/micro USB
code C1173

* Cree® est une marque déposée de Cree Inc.



Recharge Les appareils externes avec port USB



Radio AM/FM



Alimentation dynamo

GEOPOINT BOX SMS&VOICE LCD

NEW FIRMWARE
WINDOWS



FONCTION
SURVEILLANCE POUR
DES PERSONNES, DES
VEHICULES ET DES BIENS



DISPOSITIF
ANTI-VOLEE PAR
SATELLITE



POURSUITE SUR
SMARTPHONE/PC



ALARME DE
MOUVEMENT DANS UNE
ZONE PREDEFINIE



ENVOIE SMS POSITION,
VITESSE, ALTITUDE



TOUCHE SOS AVEC 4
NUMEROS TELEPHONE
PREPROGRAMME



VOICE LCD
FONCTION
TELEPHONE



VOICE LCD
TROUVER UN AUTRE
GEOPOINT

LOCALISES DES OBJECTS ET DE PERSONNE EN TEMPS REEL SUR SMARTPHONES ET/OU PC, ENVOIES SOS...



CARACTÉRISTIQUES GEOPOINT BOX SMS&VOICE LCD

- **Suivre des personnes** (util pour une personne âgée, un enfant, etc.), des véhicules et des biens : facile à cacher, envoi de la position, l'altitude et la vitesse par message SMS
- **Dispositif anti-vol** portable pour voiture, moto, bateau, etc.
- **Envoi de SMS programmable** de la position, la vitesse et l'altitude
- **Envoi d'une alarme** pour signaler l'entrée ou la sortie de la zone prédéfinie (geofencing)
- **Reception/interrogation** depuis le smartphone/PC à l'aide de la connexion GPRS/INTERNET
- **En appuyant sur le bouton SOS**, des SMS répétées nécessitant de l'aide et en précisant la position sont envoyés à un maximum de 4 numéros de téléphone préprogrammés.
- **Le logiciel MyTrack** pour PC permet l'affichage de la position sur une cartographie
- **Enregistrer des positions ou des endroits préférés**, très utiles pour les randonneurs, les

demandeurs de champignons, les athlètes et les amateurs de la vie en plein air

GEOPOINT VOICE LCD

- **Ecran LCD** pour une utilisation conviviale
- Guides vers une destination pré-définie ou un point de départ d'une route
- **Identifier un autre Geopoint**, déterminer la distance et le cap pour le rejoindre
- **Appeler comme un GSM**, un des numéros pré-programmés dans le carnet d'adresse ou répondre à un appel.

A l'aide d'une carte SIM pour GSM: Le Geopoint ne nécessite pas d'abonnement particulier, vous avez besoin uniquement d'un abonnement téléphonique ou d'une carte rechargeable avec laquelle vous pouvez envoyer des SMS, vous connecter au site internet de I-Scout ou passer un appel téléphonique (Le coût téléphonique varie en fonction de l'opérateur)

EMBALLAGE ET CODES

GEOPOINT BOX SMS

1 GPS, 1 chargeur mural, 1 chargeur de voiture, 1 câble USB, pack batterie Li-Ion, CD ROM pour le logiciel MyTrack, manuel d'utilisation du dispositif, manuel d'utilisation pour le logiciel MyTrack.

code C911 Blanc
code C911.01 Vert
code C911.02 Gris

GEOPOINT VOICE LCD

1 GPS avec fonctions vocales et mémoire de 2MB, 1 kit oreillette, 1 chargeur mural, 1 chargeur de voiture, 1 câble USB, pack batterie Li-Ion, CD ROM logiciel MyTrack, manuel d'utilisation du dispositif, manuel d'utilisation du logiciel MyTrack

code C912 Blanc
code C912.01 Vert
code C912.02 Gris

44 ANS DE TECHNOLOGIE ET DE PASSION

Un chef de file mondial dans les communications radio et de l'électronique, le **Groupe international Cte** a été fondée en 1972 à Reggio Emilia, qui est l'endroit où le siège du Groupe et le centre R & D sont basés actuellement. L'analyse de marché combinée à une connaissance approfondie des technologies les plus avancées, permet à **Cte international** d'opérer sur plusieurs fronts, de développer des produits de communication sans fil intégrées pour la conception d'applications personnalisées, en passant par la fourniture de conseils d'experts et d'assurer la distribution dans le monde entier. Au fil des années, **Cte International** a mis en œuvre un plan d'expansion internationale ambitieuse, la création d'un groupe de filiales CEE européennes et extra avec des bureaux dans 13 pays à travers le monde. En 1995, **Cte International** a acquis une part importante de la société américaine **Midland**, un important fabricant de radios CB sur le marché américain. Cte International est aujourd'hui un groupe international qui, sous la direction du siège italien, concurrence sur les marchés mondiaux dans les domaines des communications radio et de la technologie des consommateurs.

NOTRE MISSION

Notre mission est de créer un monde où la communication est facile, amusant et abordable pour tout le monde. Nous travaillons avec passion pour la conception et la fabrication de produits de qualité supérieure, technologiquement innovantes,

pour répondre aux besoins réels de ceux qui, comme nous, veulent répondre à la principale nécessité humaine: communiquer.

MARQUE MIDLAND

La marque **Midland** est possédée par **Cte International**, le leader de la société italienne en communication radio et de la technologie pour les sports et les loisirs depuis plus de 40 ans. **Cte International** est synonyme de qualité, de fiabilité et d'avant-garde. Le cœur des activités Midland est la recherche continue dans les nouvelles technologies à appliquer à la vie quotidienne et la création de produits de haute technologie. Midland a un large éventail de catégories de produits: Intercom Bluetooth pour les motards, WalkieTalkie et CB radios, la nouvelle famille ENERJUMP, caméras Dash et des caméras d'action. La force de l'entreprise est également le service après-vente, grâce au service d'assistance à la clientèle interne et au réseau consolidé d'experts en communication radio sur le territoire.



PARTENAIRES DANS LE MONDE

ITALY

SIÈGE SOCIAL

Cte International srl

Via R. Sevardi 7

42124 Reggio Emilia

Tel. +39 0522 509411 - Fax +39 0522

509422

info@cte.it

www.cte.it - www.midlandradio.eu

Bulgaria

ALAN TELECOMMUNICATION Ltd

N.185, Slivnitsa Blvd. Sofia 1233

Tel. +359 2 9312101

Fax +359 2 9311534

e-mail: alan.bulgaria@me.com

www.midlandradio.eu

Germany

ALAN ELECTRONICS GmbH

Daimlerstr. 1 k, D-63303 Dreieich

Tel. +49 6103 9481-0

Fax +49 6103 9481-60

Zweigstelle: Dovenkamp 11,

D-22952 Lütjensee

Tel. +49 4154 849-0

Fax +49 4154 849-100

e-mail: info@alan-electronics.de

www.alan-electronics.de

Japan

LINKS OF JAPAN

Ishizumi Building 7F

Shimo Osaka 349-6

604-8025 - Japan

Tel. +81 75 708 2362

Fax +81 75 708 2372

e-mail: info@midlandradio.jp

www.midlandradio.jp

Greece

COBRA CENTER Ltd

25 TH Martiou 13, Tavros - 17778 Athens

Tel. +30 210 4829801/5

Fax +30 210 4826528

e-mail: techdep@cobra-center.gr

www.cobra-center.gr

Poland

ALAN TELEKOMUNIKACJA SP. Z.O.O.

Jawczyce, Ul.Poznanska 64

05-850 Ozarow Mazowiecki, Warsaw

Tel. +48 22 7223500

Fax +48 22 7222995

e-mail: info@alan.pl

www.alan.pl

Romania

SC Online Shop srl

Cui 16306031 Str. Orhei Nr. 4,

Bi.T1, Ap. 31 Piatra Neamt

Tel. +40 744517985

Fax +40 233233258

email: comenzi@statie-radio.ro

www.statie-radio.ro

UK

ALAN - NEVADA UK

Unit 1 Fitzherbert Spur Farlington

Portsmouth Hants. PO6 1TT

Tel. +44 (0)23 92 313090

Fax +44 (0)23 92 376565

e-mail: sales@nevada.co.uk

www.nevada.co.uk

Russia

ZAO 'Alan-Sviaz'

Fortunatovskaya, 31A/2

105187, Moscow

Tel/Fax: +7 945 646-88-18

e-mail: info@midland.ru

www.midland.ru

Spain

ALAN COMMUNICATIONS S.A.

C/Cobalt, 48

08940 Cornellà de Llobregat

(Barcelona)

Tel. +34 93 3776671

Fax +34 93 3779155

e-mail: info@alan.es

www.alan.es - www.midland.es

USA

MIDLAND RADIO CORPORATION

5900 Parretta Drive Kansas City

MO - 64120

Tel. +1 816 241 8500

Fax +1 816 241 5713

www.midlandradio.com

Venezuela

DISTRIBUIDORA CAR-AVILA

Zona Industrial Rincon Largo

Galpon 360. Filas de Mariche

+582123686839

+582124184403

web: www.car-avila.com

GARANTIE

Tous nos produits sont garantis pour une période de 24 mois, à condition d'expédier à nos Centres d'Assistance Technique le reçu fiscal et le Certificat de Garantie dûment rempli et timbré par le revendeur. Adressez-vous à lui en toute confiance. Il vous indiquera quel est le Centre d'Assistance Agréé le plus proche.

N.B. Aucun matériel ne sera repris si non expédié en port franc et avec autorisation du Bureau Commercial (9522 509420) ou du Bureau Assistance Clients (0522 509535). L'autorisation comportera la restitution immédiate des produits à l'expéditeur

CERTIFICATIONS

ETSI: CTE International is a credited member of ETSI - the European Telecommunications Standards Institute - which it helps define standardised technical specifications for telecommunication products and services.

ANITEC: CTE International is part of the ANIE Federation research and innovation commission, a member of Confindustria and represents the electro-technical and electronic businesses operating in Italy.

9001 2008: for the design, production and installation of telecommunication systems and equipment for industrial, military, civil, marine and consumer use.



Covers: Max&Douglas photographers - **Model:** Fistagency

This catalogue is the result of a collaborative effort involving friends, colleagues and partners.

We wish to thank everyone involved, especially those who have provided materials, courtesy and helpfulness.

This catalogue replaces all previous catalogues. We reserve the right to modify and improve the designs or specifications of our products at any time and without prior notice.



SUIVEZ NOUS SUR:



TELECHARGER CE CATALOGUE:



www.midlandeurope.com

ALAN FRANCE S.A.R.L.

5, rue Ferrié - Zac des Portes du Vexin, 95300 Ennery - France

Tél : 01 34 21 46 90 - SAV : 01 34 21 46 92

e-mail: infos@alanfrance.fr - www.alan-midland.fr

REVENDEUR

