

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

**HEKATRON**

Brandschutz

Rauchwarnmelder

**NEU**

Genius Plus  
und  
Genius Plus X  
Edition

# Katalog 2021 CO- und Rauchwarnmelder

Gültig ab Januar 2021



 Brandschutz  
made in Germany

hekatron-brandschutz.de

# PARTNER SCHAFT LICHTER

**ER**  
100Pro auf  
Augenhöhe.

Brandschutz ist ein Thema, das kein „hätte, wenn und aber“ zulässt – darum lohnt es sich, einen Partner zu haben, mit dem man Hand in Hand arbeitet. Einen, der mit seinem Portfolio sämtliche Anwendungsbereiche abdeckt. Einen, der tagtäglich mit Lösungen punktet. Einen, der einfach 100Pro mehr kann: Hekatron Brandschutz. Was wir Ihnen noch bieten, finden Sie auf [hekatron-brandschutz.de](http://hekatron-brandschutz.de).

**Ihr 100Pro Brandschutzpartner.**



Brandmelde-  
systeme



Sprachalarm-  
anlagen



Rauchwarn-  
melder



Feststell-  
anlagen



Dienstleistungen für  
Brandschutzexperten

 Brandschutz  
made in Germany



**MIT SICHERHEIT**  
**DIE BESTE LÖSUNG.**



**Liebe Kunden,**

vor Ihnen liegt der neue Katalog „CO- und Rauchwarnmelder“ mit Gültigkeit zum 01.01.2021.

Mit einem besonderen Augenmerk auf Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit wurden unsere bewährten Genius-Rauchwarnmelder konsequent weiter entwickelt. Das Ergebnis sind unsere Editionsrauchmelder Genius Plus und Plus X.

Alle weiteren Informationen zu unseren neuen Produkten finden Sie auf den entsprechenden Seiten in diesem Katalog.

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.

Ihr

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Deutscher'.

Thomas Deutscher  
Vertriebsleitung Handel & Hersteller  
Rauchschaltanlagen und Rauchwarnmelder

# Was wir Ihnen bieten: Alles aus einer Hand.

Und das breiteste Leistungsportfolio der Branche. Mit anwendungsorientierten Lösungen aus hochwertigen Produkten, leistungsfähigen Technologien und individuellen Dienstleistungen.



## Was uns besonders wichtig ist:

Lösungen zu entwickeln, die qualitativ überzeugen. Dafür steht das Gütesiegel „Brandschutz made in Germany“. Denn wo sonst wird Qualität so großgeschrieben?



## HPlus: Dienstleistungen für Brandschutzexperten

Brandschutz weitergedacht:

Passgenaue Dienstleistungen und Services für unsere Kunden. Innerhalb von fünf Handlungsfeldern, die zusammen ganzheitliche Lösungen ergeben: Planung, Finanzierung, Personal, Vernetzung und Wissen.



## Brandmeldesysteme (BMS)

Wie wir Menschen retten und Werte schützen:

Durch unsere zuverlässigen und modularen Brandmeldesysteme. Die mehrfach ausgezeichnete Brandmelderzentrale Integral IP ist dabei das Herzstück.

Mit unserem ortsunabhängigen Fernzugriff auf die Brandmeldeanlagen konnten bereits weit über

**1.000**

**Einsatzfahrten** unserer Kunden eingespart werden.

WIR SIND DER  
SPEZIALIST FÜR  
DEN ANLAGEN-  
TECHNISCHEN  
BRANDSCHUTZ.



## Feststellanlagen (FstA)

Wie wir Brandschutz noch anwendungsorientierter machen:

Durch Feststellanlagen, die Türen und Tore im Betrieb offen halten und im Falle eines Brandes automatisch schließen.

In Deutschland stehen rund

**1,5**  
**Millionen**

**Brandschutztüren** offen, welche durch Hekatron zuverlässig geschützt werden.


Jährlich werden ca.

**6.600**

**Seminarteilnehmer**  
durch Hekatron  
Brandschutz geschult.

Ca. **6.000 km**

**Lüftungsleitungen** werden in  
Deutschland durch Hekatron Lüftungs-  
rauchschalter überwacht.



### Raumlufttechnische Anlagen (RLT)

Wie wir Brände noch früher  
erkennen:

Mit der Lüftungsrauchschalter-Familie  
für raumlufttechnische Anlagen,  
die stetig überwacht und im Brandfall  
die Brand- und Rauchschutzklappen  
ansteuert.



### Rauchwarnmelder (RWM)

Smart und vernetzt:  
Unser Rauchwarnmeldersystem  
Genius Plus hat sich bis heute  
in Deutschland millionenfach  
bewährt.

Über **10 Millionen** Genius  
Rauchwarnmelder schützen

**24/7** an

**365**

**Tagen/Jahr** Menschenleben.

Über **100.000**

**Watt jährlich** sorgen für klare Ansagen und Ihre Sicherheit.



### Sprachalarmanlagen (SAA)

Wie wir Brandschutz auf ein neues  
Level heben:

Mit Sprachalarmanlagen, die modular auf-  
gebaut sind und so maximale Flexibilität  
gewährleisten – selbst bei komplexen Systemen.



### Was wir besonders gut können:

Unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern.  
Durch unsere Mitarbeiter, die mit ihrem leidenschaft-  
lichen, kompetenten Einsatz und partnerschaftlichen  
Miteinander alles für unsere Kunden tun. Wir nennen  
es den „Hekatron Effekt“.

# Neuigkeiten

## Genius Plus und Plus X Edition

### Konsequente Weiterentwicklung

Wir haben unsere bewährten Genius Plus und Plus X Rauchwarnmelder konsequent weiter entwickelt. Die Erkenntnisse aus 10 Jahren Genius am Markt und Ihrem Kundenfeedback sind hier eingeflossen.

Ziel dabei war es, unsere Produkte für Sie und Ihre Kunden noch benutzerfreundlicher und zuverlässiger zu machen. Gleichzeitig haben wir einen besonderen Fokus auf noch nachhaltigere Produktionsprozesse und Materialien gelegt. Das Ergebnis sind unsere neuen Editionsmodelle Genius Plus und Plus X. Diese erhalten Sie seit dem 01.07.2020.



**GENIUS**  
Plus *Edition*

**GENIUS**  
Plus X *Edition*

## 5 Jahre Gerätegarantie für alle

### Das neue Garantieverprechen von Hekatron Brandschutz

Das aktuelle Garantieverprechen von Hekatron Brandschutz ist eng an Wartungsverträge gebunden. Der Markt zeigt aber, dass im überwiegenden Fall tatsächlich kein solcher Vertrag zwischen Betreiber und Verbauer besteht und damit ein Großteil unserer Kunden nicht von unseren Garantiebedingungen profitieren kann.

Darauf haben wir reagiert – ob mit oder ohne Wartungsvertrag, ob Stand Alone, Funkmodul oder Funkhandtaster – alle unsere Genius Rauchwarnmelder, Funkmodule und der Funkhandtaster erhalten ab Kaufdatum seit dem 01.07.2020 insgesamt volle fünf Jahre Gerätegarantie.

Weitere Informationen zu unserem neuen Garantieverprechen finden Sie hier: [hekatron-brandschutz.de/garantie](https://hekatron-brandschutz.de/garantie).



<b>1. HPlus Dienstleistungen</b>	<b>9</b>
HPlus Dienstleistungen und Services	11
Ansprechpartner	12
HPlus Schulungen und Weiterbildungen.	16
HPlus Werkskundendienst	18
HPlus Download-Center	19
<b>2. Produktdetails</b>	<b>22</b>
2.1 Rauchwarnmelder Standalone	22
2.2 Funksystem Genius	25
2.3 Funkhandtaster Genius	31
2.4 CO-Warnmelder	37
2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
2.6 Zubehör	39
<b>3. Anhang</b>	<b>46</b>
3.1 Allgemeine Hinweise	46
3.2 Produktindex	47
3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen	47
3.2.2 Nach Artikelnummern	47







# 1. HPlus Dienstleistungen



Unsere Dienstleistungen und Services	11
Ansprechpartner	12
HPlus Schulungen und Weiterbildungen	16
HPlus Werkskundendienst	18



# Unsere Dienstleistungen und Services.

**Mit HPlus betrachten wir den gesamten Wertschöpfungsprozess des anlagentechnischen Brandschutzes.** In den Handlungsfeldern Wissen, Planen, Verkaufen, Umsetzen und Betreuen bieten wir allen am Prozess Beteiligten ein abgestimmtes Portfolio an Dienstleistungen und Services – persönlich und digital. HPlus ergänzt unsere Produkte zu ganzheitlichen Lösungen.



## Wissen

Kaum einer kennt sich in Sachen Brandschutz so gut aus wie wir. Und dieses Wissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort an Sie weiterzugeben, haben wir uns zum Ziel gesetzt – mit unserem umfassenden Schulungs- und Weiterbildungsangebot. Darüber hinaus stellen wir Ihnen digitale Informationen über verschiedene Foren und Dialogplattformen bereit.



## Planen

Gemeinsam wollen wir für Sie und Ihre Kunden ein Höchstmaß an Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit erreichen. Wir unterstützen Sie dabei mit einem hohen Maß an Kompetenz und Know-how bei Ihren Projekten – mit persönlichem Einsatz sowie den richtigen digitalen Werkzeugen.



## Verkaufen

Um Ihren Verkauf zu unterstützen, bieten wir verschiedenste Dienstleistungen, sei es für Ausschreibungen oder eine konkrete Angebotserstellung. Auch bei der Finanzierung sind wir behilflich, denn gemeinsam mit unserem Finanzierungspartner GRENKE bieten wir Ihnen attraktive Leasingangebote.



## Umsetzen

Engpässe gibt es bei Hekatron Brandschutz nicht. Denn wann und wo auch immer Sie Bedarf haben: Wir greifen Ihnen mit dem richtigen Personal und Werkzeug unter die Arme. So sorgen wir dafür, dass Sie im Arbeitsalltag auch in Zukunft rundum gut aufgestellt sind.




## Betreuen

Unser Ziel ist es, das Betreuen von Kunden und Systemen für Sie so sicher und einfach wie möglich zu gestalten. Daher bietet Ihnen unser HPlus-Angebot Unterstützung auf allen Ebenen: Sei es bei Störungen, Wartungen oder Instandhaltungen – sowohl vor Ort als auch aus der Ferne.

Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen und Services finden Sie unter:  
[hekatron-brandschutz.de/hplus](https://hekatron-brandschutz.de/hplus)

DA, WENN SIE SIE  
BRAUCHEN: IHRE  
ANSPRECHPARTNER.

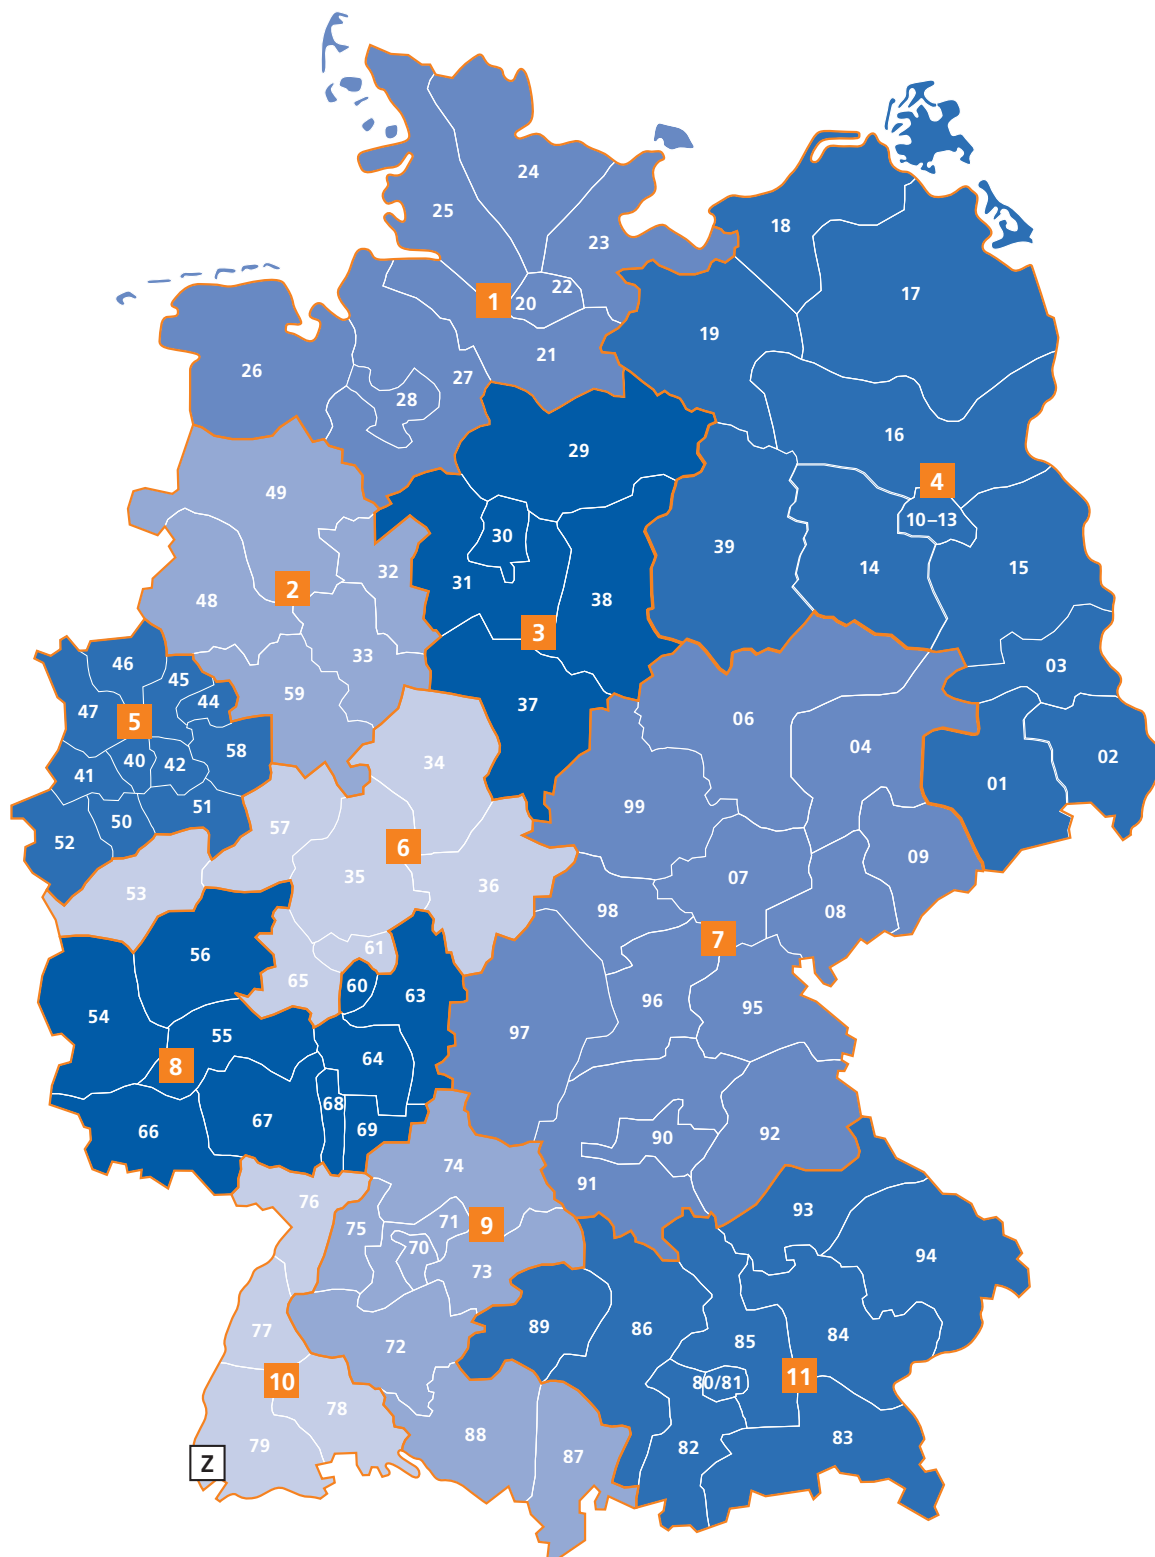

 Zentrale

# Ihre HPlus Ansprechpartner.

## Regionale Ansprechpartner

### Ansprechpartner für Errichter

PLZ 20...–28...

**1** Matthias Müller  
Tel: +49 4763 628749  
mmu@hekatron.de



### Ansprechpartner Verkaufsabwicklung

Andrea Zimmer  
Tel: +49 7634 500-129  
za@hekatron.de

PLZ 32...–33..., 48..., 49..., 59...

**2** Peter Oberröhrmann  
Tel: +49 5241 9977438  
obp@hekatron.de



Andrea Zimmer  
Tel: +49 7634 500-129  
za@hekatron.de

PLZ 29...–31..., 37...–38...

**3** Matthias Busch  
Tel: +49 5131 4514826  
mbu@hekatron.de



Andrea Zimmer  
Tel: +49 7634 500-129  
za@hekatron.de

PLZ 01...–03..., 10...–19..., 39...

**4** Erhard Zimmermann  
Tel: +49 30 81059414  
ze@hekatron.de



Silvia Vogelsang  
Tel: +49 7634 500-435  
sv@hekatron.de

PLZ 40...–47..., 50...–52..., 58...

**5** Horst Schumacher  
Tel: +49 2173 963988  
hos@hekatron.de



Annemarie Bühner  
Tel: +49 7634 500-443  
abu@hekatron.de

PLZ 34...–36..., 53..., 57..., 61..., 65...

**6** Michael Festerling  
Tel: +49 6126 953987  
mfe@hekatron.de



Claudia Weißer  
Tel: +49 7634 500-694  
clw@hekatron.de



---

PLZ 04...-09..., 90...-92..., 95...-99...

**7** Johannes Coch  
Tel: +49 3671 529661  
jco@hekatron.de



Sigrid Schmidlin  
Tel: +49 7634 500-308  
ssc@hekatron.de

---

PLZ 54...-56..., 60..., 63...-64..., 66...-69...

**8** Dieter Witt  
Tel: +49 6761 918070  
dw@hekatron.de



Stefanie Merle  
Tel: +49 7634 500-365  
mst@hekatron.de

---

PLZ 70...-75..., 87...-88...

**9** Thomas Höh  
Tel: +49 7172 22288  
hoe@hekatron.de



Stefanie Merle  
Tel: +49 7634 500-365  
mst@hekatron.de

---

PLZ 76...-79...

**10** Henning Behrens  
Tel: +49 7681 4947865  
bhe@hekatron.de



Silvia Vogelsang  
Tel: +49 7634 500-435  
sv@hekatron.de

---

PLZ 80...-86..., 89..., 93...-94...

**11** Bernd Holweber  
Tel: +49 7332 924407  
hob@hekatron.de



Stefanie Merle  
Tel: +49 7634 500-365  
mst@hekatron.de

---

**Z** Hekatron Vertriebs GmbH  
Brühlmatten 9  
79295 Sulzburg  
Tel: +49 7634 500-8081  
rs-info@hekatron.de

---




# HPlus Wissen Schulungen und Weiterbildungen.

## Eines der breitesten Schulungsangebote in der Brandschutzbranche

Von der Brandmeldeanlage über Sonderbrandlösungen, Feststellanlagen und Rauchwarnmelder bis hin zu Verkaufs- und Kommunikationstraining sowie speziellen Angeboten für Quereinsteiger bietet Hekatron ein umfassendes Paket an Schulungen, Seminaren, Workshops und Webinaren an.

Unser aktuelles Schulungsangebot finden Sie unter [www.hekatron-brandschutz.de/seminare](http://www.hekatron-brandschutz.de/seminare)

### Qualifizierungsprogramme

youMOVE-Prinzip		
	Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz (IHK)	
	Modul 1	Projektmanagement und Persönlichkeitsentwicklung
	Modul 2	Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Brandmeldetechnik
	Modul 3	Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Rauchwarnmelder und Feststellanlagen
	VKT 1	Mehr Erfolg durch kundenorientierte Kommunikation „Augen auf beim Kunden“ Ergänzendes Webinar-Angebot: – Stehen Sie zu Ihrem Preis?! – Kundenorientiert beraten und verkaufen bringt Gewinn

### Seminare

### Ergänzendes Online-Angebot

Brandmeldesysteme			
Normen & Richtlinien	P 2.1	DIN 14675 Teil 1 und 2 – allgemeine Grundlagen	– Bauordnungsrecht, Normen und Richtlinien, Trends und Neuigkeiten
	P 2.2	BMA nach DIN 14675 / DIN VDE 0833-2 – Grundlagen der Planung und Projektierung	
	P 2.3	BMA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person	
	P 2.4	Normen & Richtlinien – Auffrischungsseminar	
	V 1.1	Vorbereitung zur Prüfung als hauptverantwortliche Fachkraft nach VdS 2236	
Integral IP	I 1.2	Hardware Grundlagen	Ergänzendes webbasiertes Lernangebot: – Online-Vorbereitungskurs Hardware Grundlagen – Online-Nachbereitungskurs Integral I 1.3 – Online-Kurs: Hekatron Remote – Das Original!
	I 1.3	Grundlagen Programmierung	
	I 1.4	Vernetzung im SecoNET	
	I 1.12	Vernetzung im Integral WAN	Ergänzendes Webinar-Angebot: – Instandhaltungsverträge für Brandmeldesysteme – darauf sollten Sie achten. – Auf den Punkt gebracht: Rauchwarnmelder, Hausalarm und Brandmeldesysteme – Unterschiede und Anwendungsbereiche
	I 1.5	Techniker Workshop	
	I 1.10	Instandhaltung	
Löschsteuerung	I 1.7	Ein- und Mehrbereichsgaslöschanlagen	
	I 1.9	Ein- und Mehrbereichswasserlöschanlagen	
Sonderbrand	S 5.0	Sonderbrandwoche – Ansaugrauchmelder / Linienförmiger Rauchmelder / Linienförmiger Wärmemelder	
	S 5.1	Linienförmige Rauchmelder	
	S 5.2	Ansaugrauchmelder ASD und Linienförmiger Wärmemelder ADW	
	S 5.7	Planung: Ansaugrauchmelder ASD, Linienförmiger Rauchmelder und Linienförmiger Wärmemelder ADW	

# Anmeldung

unter  
[hekatron-brandschutz.de/seminare](https://hekatron-brandschutz.de/seminare)

Für Rückfragen erreichen Sie uns unter  
**+49 7634 500 8080** oder  
[seminare@hekatron.de](mailto:seminare@hekatron.de)



## Seminare

## Ergänzendes Online-Angebot

### Sprachalarmierung

SAA 1.1	Grundlagen der Sprachalarmierung, Audioakustik & Projektierung
SAA 1.3	Programmierung & Inbetriebnahme von Hekatron APS®-APROSYS Sprachalarmanlagen sowie ENS und ELA
SAA 1.5	Techniker Workshop SAA
SAA 2.3	SAA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person

### Betreiberseminare

B 1.0	Betrieb und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen/ Die eingewiesene Person nach DIN 14675-1 und DIN VDE 0833-1
B 2.0	Prüfung/Wartung von Feuerschutzabschlüssen und Feststellanlagen

### Rauchwarnmelder



RMW 1	Rauchwarnmelder Grundlagen- und Auffrischungsseminar und Q-Fachkraft nach DIN 14676	– Normen und Richtlinien – die DIN 14676 – Überblick System Genius Plus
RMW 2	Rauchwarnmelder Funk-Workshop	– Genius Plus Home und Pro App, Genius Web – Funkvernetzung mit dem Genius Plus X – Smarter Brandschutz mit dem Genius Port – Aufbauwebinar für Genius Plus Rauchwarnmelder

### Feuerschutzabschlüsse und Feststellanlagen

TÜR 1	Wartung und Instandhaltung von Feuerschutzabschlüssen	Einführung in Bauprodukte und Bauteile – allgemeine Kenntnisse zu Feuerschutzabschlüssen – Wissensauffrischung zum Thema Feuerschutzabschlüsse
FstA 1	Feststellanlagen Abnahme- & Auffrischungsseminar	– FstA Technikgrundlagen – FstA RetroFit – Meldertausch in Feststellanlagen – Normen und Richtlinien – die DIN 14677
FstA 2	Feststellanlagen Technikworkshop	
FstA 3	Feststellanlagen Abnahmeseminar in Ex-Bereichen	

### Raumlufttechnische Anlagen

RLT 1		– Planung, Montage, Prüfung und Instandhaltung von Raumlufttechnischen Anlagen
-------	--	--





## Werkskundendienst

### Allgemeine Anfragen

Tel: +49 7634 500-8000 | kundendienst@hekatron.de

### Technikereinsatzplanung

Tel: +49 7634 500-8001 | einsatzplanung@hekatron.de

### Reklamationen

Tel: +49 7634 500-8052 | rs-reklamationen@hekatron.de

### Reklamationservice für Rauchwarnmelder

service.hekatron-brandschutz.de

### Technische Hotline Geschäftskunden

Tel: +49 7634 500-8050 | hotline@hekatron.de

### Technische Hotline Privatkunden

Tel: +49 7634 500-8051 | genius-support@hekatron.de

## Geschäftszeiten

Montag–Freitag 8:00–17:00 Uhr



# Download-Center Alles auf einen Blick.

Optimierter Downloadbereich für eine noch einfachere Suche

In unserem Download-Center im öffentlichen Bereich auf unserer Webseite finden Sie auch alle weiterführenden Informationen wie Montageanleitungen, Broschüren, Produktdatenblätter, Herstellererklärungen, Vermarktungspakete und vieles mehr.

Das Download-Center finden Sie rechts oben auf unserer Webseite:



Hier kommen Sie direkt zu den Downloads  
[hekatron-brandschutz.de/downloads](https://hekatron-brandschutz.de/downloads)





## 2. Produktdetails

2.1	Rauchwarnmelder Standalone	22
2.2	Funksystem Genius	25
2.3	Funkhandtaster Genius	31
2.4	CO-Warnmelder	37
2.5	Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
2.6	Zubehör	39




# 2. Produktdetails

## 2.1 Rauchwarnmelder Standalone

Egal ob Neubau oder nachgerüstete Bestandsbauten, der autarke Genius Plus Edition Melder kann überall dort eingesetzt werden, wo höchste Detektionssicherheit gefragt ist. Typische Einsatzorte sind dabei Wohn- und Schlafräume sowie Flure in klassischen Miet- und Eigentumswohnungen (gemäß DIN EN 14604).

### Optimalschutz für Wohnungen

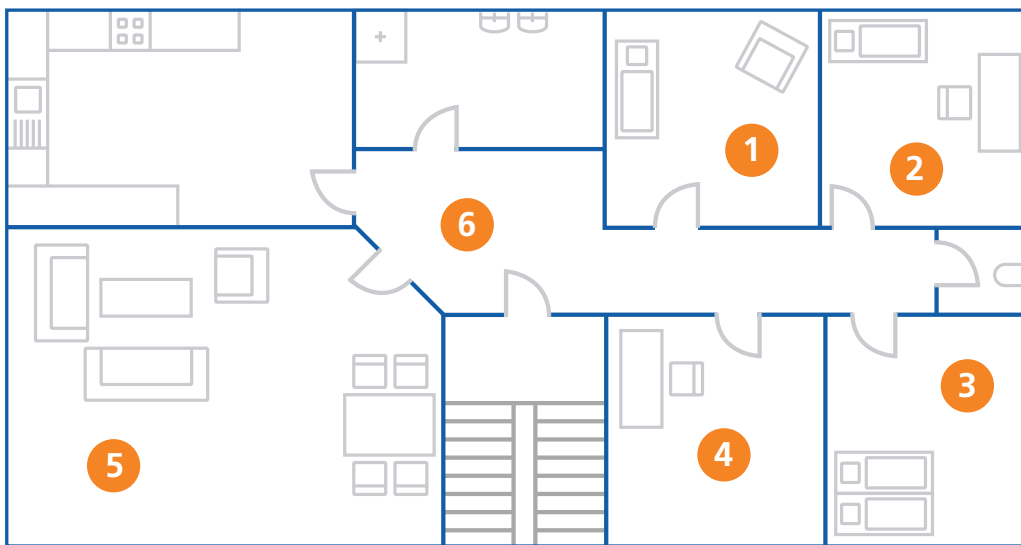

**Optimalschutz nach Hekatronempfehlung**, der DIN 14676 und des Forums „Rauchmelder retten Leben“ bezieht sich auf alle **Aufenthaltsräume** und **Flure** ausgenommen Badezimmer und Küche.

- 1 Gästeschlafzimmer
- 2 Kinderzimmer
- 3 Schlafzimmer
- 4 Arbeitszimmer
- 5 Wohnzimmer
- 6 Flur

### Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Qualitätsgeprüft nach »Q« (vfdb 14-01)	■
Aktive Verschmutzungsnachführung	■
Verschmutzungsprognose	■
Permanente, automatische Selbstüberwachung	■
Alarmspeicher	■
Automatische Aktivierung (Lagermodus)	■
Reduzierter Selbsttestton	■
Sockelkompatibel	■
Diebstahlschutz mittels Plombe (optional)	■
Integrierte Echtzeituhr	■
Wandmontage	■
Ein-/Zweiloeh- und Klebemontage	■

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Alarmspeicherabfrage	über Genius Apps
Schlafzimmertauglich	Nachabschaltung 21–7 Uhr
smartsonic Übertragungstechnologie	■
Zustandsanzeige über Mehrfarben-LED (grün, orange, rot) »Softflash«	■
Akustische Datenübertragung von Speicherinhalten »Tuner«	■
Beschriftung »Test«	■
Intuitives akustisches Feedback	■
Handlungsempfehlung bei Statusmeldungen	■
Statuserläuterung auf der Rückseite (schwarze Abdeckplatte)	■
Batteriestandzeit typisch 10 Jahre	■

**Rauchwarnmelder**

**AG 51 31-5000020-06-02**

**31,60 €**

**Genius Plus Edition** (inkl. Klebepad)

Der neue Genius Plus Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Weiter sind alle Genius Plus Editionsmelder bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei verschiedenen Verbraucherportalen
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Inklusive Klebepad für schnelle Montage ohne Werkzeug
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle



<p><b>Hinweis:</b> Mindestabnahme 10 Stück!</p>
<p>Zubehör für Rauchwarnmelder siehe Seite 39.</p>

**Technische Daten**

Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 215026
Spannungsversorgung	zwei leistungsstarke, fest eingebaute Lithiumbatterien
Batteriekapazität	2 x 2,2 Ah
Batterielebensdauer	typisch 10 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Betriebszustandsanzeige	Mehrfarben-LED
Automatische Anpassung bei Temperaturschwankungen	mittels Temperatursensor
Akustischer, frequenzoptimierter Alarm	Schalldruck über 85 dB (3 m)
Schutzart	IP 40
Farbe	Signalweiß
Abmessungen (H x Ø)	48 mm x 104 mm
Gesamtgewicht	210 g
Montage nach VdS	Einloch/Zweiloch/Klebung
Prüfung und Bedienung	Testtaste
Diebstahlschutz und Entnahmeerkenung	Mittels Plombe (Zubehör)
Störungsunterdrückung und LED-Abschaltung	automatisch durch Echtzeituhr (21–7 Uhr MEZ)
GTIN-Code	4260432550016





**Rauchwarnmelder**

**AG 51 31-500020-16-01**

**887,40 €**



**Genius Plus-N VE30**

Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder Genius Plus-N in neutraler Verpackungseinheit 30 Stück erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.

**Leistungsmerkmale siehe Genius Plus Edition, jedoch**

- Keine Mindestabnahme
- Klebepad separat erhältlich

**Technische Daten siehe Genius Plus, jedoch**

Menge	30 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550894

Zubehör für Rauchwarnmelder siehe Seite 39.

## 2.2 Funksystem Genius

Flächendeckende Alarmierung für maximalen Schutz



Genius Plus X ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des erfolgreichen Genius Hx. Der Premium-Rauchwarnmelder spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern und garantiert auch bei größeren und mehrstöckigen Objekten eine frühestmögliche Alarmierung.

- Maximale Nachhaltigkeit dank umweltschonender Produktion
- Optimierte Alarmierung für Weiterleitung von Alarm- und Störungsweiterleitung über Funk an den neuen Genius Port
- 5 Jahre Gerätegarantie<sup>1)</sup> auf einwandfreie Funktion
- 10 Jahre kein Batteriekauf oder Batterietausch
- Echt-Alarm-Garantie\*

<sup>1)</sup> Es gelten die Genius-Garantiebedingungen ([hekatron-brandschutz.de/garantie](http://hekatron-brandschutz.de/garantie)).

**Rauchwarnmelder**

**AG 51 31-500030-02-01**

**43,40 €**





**G 219068**





**smart:sonic**

---

Zubehör für Rauchwarnmelder  
siehe Seite 39.



**Mehrfacher  
Testsieger**

**Genius Plus X Edition**

Der neue funkvernetzbare Genius Plus X Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit.

Weiter sind alle Genius Plus und Plus X Editionsmelder bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei der Stiftung Warentest
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle
- Optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X
- Funksystem erweiterbar mit Genius Port

Technische Daten siehe Genius Plus Edition, jedoch

VdS Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 219068
GTIN-Code	4260432551266

## Funkerweiterung Genius Port

### Genius Port

AG 51 31-6000001-01-01

362,10 €

#### Genius Port

Mit dem neuen Genius Port von Hekatron lassen sich Genius Funknetzwerke einfach und schnell erweitern. Dank dem Genius Port und der kostenfreien Genius Control App erhalten Sie nun unmittelbar Auskunft im Ernstfall. So können Sie schnell reagieren, Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren oder die Feuerwehr alarmieren. Status- und Störungsmeldungen können zur Diagnose aus der Ferne auch an Wartungsunternehmen oder Dienstleister weitergeleitet werden.

- Unmittelbare Weiterleitung von Alarm- und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte
- Kompatibel mit funkvernetzten Genius Plus X und Genius Hx Rauchwarnmeldern, sowie dem Funkhandtaster Genius
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration durch die Control App
- Aufschaltung auf Smart Home System von digitalStrom möglich
- Stummschalten von allen Meldern, die den Brand nicht detektiert haben auch aus der Ferne
- WLAN/LAN und Bluetooth-Schnittstellen für Konfigurationszwecke
- Historie-Funktion zur Einsicht bereits zurückliegender Ereignisse aus dem Funknetzwerk Genius

#### Technische Daten

Spannungsversorgung*	5 V DC $\pm$ 10%
Steckernetzteil Nenneingangsspannung	230 V AC
Stromaufnahme*	max. 400, typisch 200 mA
Software-Update	automatisch über Genius Cloud
Genius Funk Schnittstelle	868,3 MHz SRD-Band, max. Sendeleistung 5 dBm
Netzwerkverbindung	über RJ-45 Buchse (10/100 MBit/s)
Bluetooth Schnittstelle	Bluetooth low energy technology (ab Bluetooth 4.0)
USB-Schnittstelle	Service-Schnittstelle (Hekatron)
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz ISM-Band) für Anbindung mit Router und WPA2-PSK Verschlüsselung, max. Sendeleistung 19 dBm
Optische Statusanzeige	über 3 LEDs (grün, gelb, rot)
Cloud-Anbindung	per LAN/WLAN (Verschlüsselung per TLS 1.2)
Farbe (Gehäuse)	RAL 9003, RAL 9005
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H)	160 x 130 x 25 mm
Gesamtgewicht	360 g
Material (Gehäuse)	PC-ABS / POM
Umweltkonforme Entsorgung	über EAR geregelt
Konformität	RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
GTIN-Code	4260432550832



CE

Zubehör für Rauchwarnmelder  
siehe Seite 39.


**GIT**  
**SICHERHEIT**  
**AWARD**  
**2019**  
**WINNER**

\* über Steckernetzteil

## Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X

In größeren oder mehrstöckigen Objekten gewährleistet der Genius Plus X Edition mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X eine flächendeckende Alarmierung. Detektiert ein Genius Plus X Edition Rauch, wird das Alarmsignal per Funk an alle mitvernetzten Funk-Teilnehmer weitergeleitet

### Funkmodul Basis X

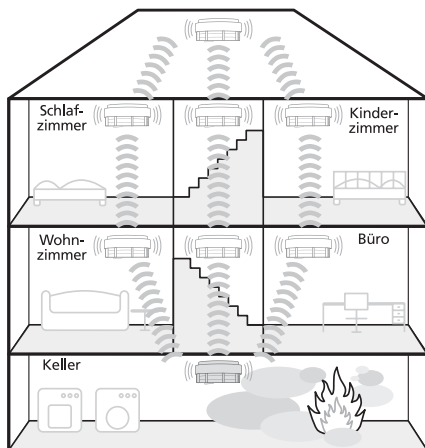

Genius Plus X Edition mit Funkmodul Basis X  
 Alarmauslösender Genius Plus X Edition


- Erweiterbar um Genius Port
- Flächendeckende Alarmierung
- Schnelle Lokalisierung von Alarmen
- Repeater-Funktion
- Ein-Mann-Wartung
- max. 30 Melder pro Linie

#### Für den Einsatz in:

- Einfamilienhäusern
- Mehrstöckigen Wohnungen
- Wohnungen mit weit entfernten Räumen




Genius Plus X Edition

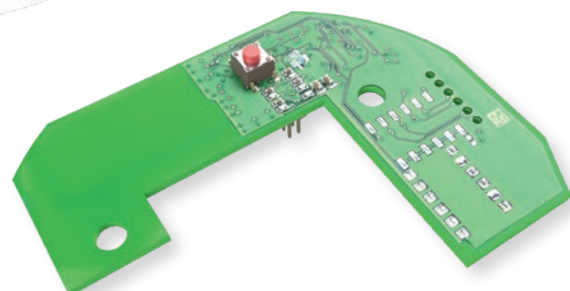

Funkmodul Basis X

## Funkmodul Pro X

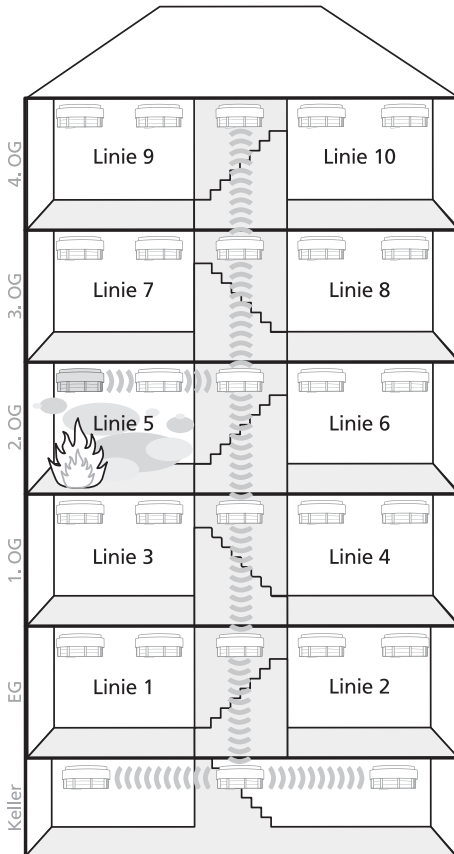

- Genius Plus X Edition mit Funkmodul Pro X
- Alarmauslösender Genius Plus X Edition

### Zusätzliche Funktionen des Funkmoduls Pro X:

- Erweiterbar um Genius Port
- Funkstreckenüberwachung
- 6 Sammelalarmlinien
- Warnhinweisunterdrückung und Alarmunterdrückung
- gezielte Alarmierungskonzepte realisierbar

### Für den Einsatz in:


- Kindergärten
- Mehrfamilienhäuser
- Öffentlichen Einrichtungen
- Beherbergungsstätten (z.B. Gasthöfe bis 12 Betten)



Mehrfacher Testsieger



Genius Plus X Edition

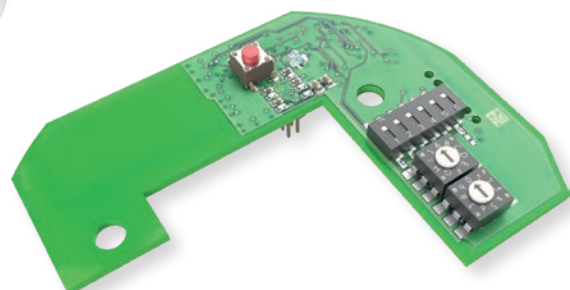


Funkmodul Pro X

**Funkmodul**

**AG 51 31-5200001-11-02**

**58,10 €**

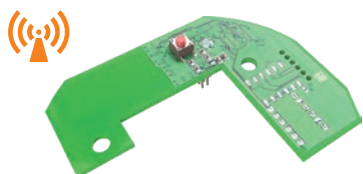

**Funkmodul Basis X**

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition oder Genius Hx miteinander zur flächendeckenden Signalisierung eines Alarms.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Bis zu 30 Funkteilnehmer vernetzbar
- Identifikationscode
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung und -Erweiterung
- Schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition oder Genius Hx, typische Batterielebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068



**Technische Daten**

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld
Batterielebensdauer	Typisch 10 Jahre Versorgung über Rauchwarnmelder
VdS 3515	G 219068 mit Genius Plus X Edition
Konformität	CE 0682, RED
GTIN-Code	4260432550030

**Funkmodul**

**AG 51 31-5200001-12-02**

**81,50 €**

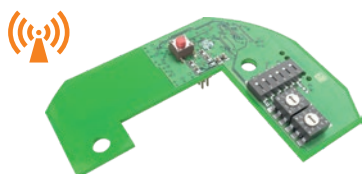

**Funkmodul Pro X**

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition oder Genius Hx und mehrerer Alarmlinien miteinander über Sammelinealarmlinien zur flächendeckenden Signalisierung in großen Gebäuden.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Funkstreckenüberwachung zur Meldung bei Ausfall aus dem Funknetzwerk
- Sechs Sammelinealarmlinien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich, Programmierung über Drehschalter
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung, -Erweiterung und -Reichweitenmessung, schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition oder Genius Hx, typische Batterielebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068

**Technische Daten siehe Funkmodul Basis X, jedoch**

GTIN-Code	4260432550047
-----------	---------------




## 2.3 Funkhandtaster Genius

### Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät

Mit seinen vielfältigen Schnittstellen ist der Funkhandtaster Genius eine ideale Erweiterung des Funksystems Genius.

### Brandschutzkonzept Kindergarten/Schule

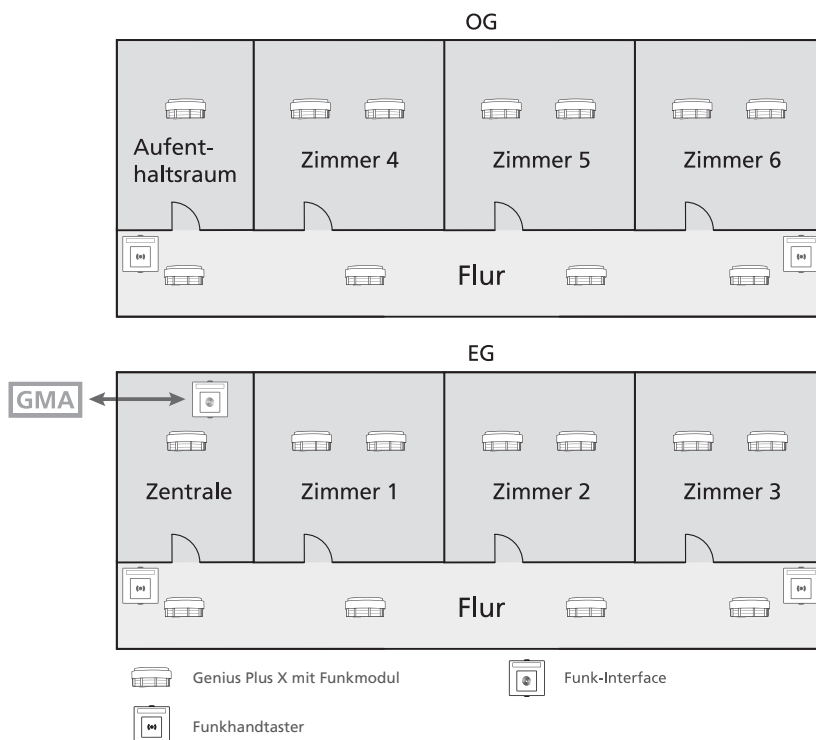

#### Der Funkhandtaster Genius zeichnet sich unter anderem aus durch

- Manuelle Alarmauslösung
- Alarmübertragung per Funk an alle Melder des Genius-Funknetzwerks
- Quittieren des Alarms zur Lokalisierung des Brandortes (per Funk und drahtgebunden möglich)
- Zwei getrennte Ausgänge für Alarm- und Statusmeldungen
- Auslösung eines Alarms durch eine externe Steuerung

#### Für den Einsatz in kommunalen Einrichtungen wie

- Kindergärten
- Kindertagesstätten
- Schulen
- etc.

Der Funkhandtaster ist auch zu Genius Hx Meldern und den Funkmodulen Basis und Pro kompatibel!

**Funkhandtaster**

**AG 51 31-500013-01-03**

**229,50 €**



**Hinweis:**

Bei der Nutzung der externen Ein- und Ausgänge ist eine externe Spannungsversorgung notwendig

**Funkhandtaster Genius**

Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung (Hausalarm) der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk, sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden.

- Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät
- Manuelle Alarmauslösung (am Funkhandtaster Genius und über externe drahtgebundene Geräte)
- Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen (am FHT und an externen drahtgebundenen Geräten)
- Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen durch Ansteuerung von externen drahtgebundenen Geräten
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich
- Integriertes Funksystem, Bedienung identisch zum Genius Plus X mit Funkmodul Pro X
- Problemlose Einbindung in ein bestehendes Genius Funksystem mit und ohne Genius Port
- Optische und akustische Signalisierung von Alarmen- und Statusmeldungen
- Aufputzmontage
- Benutzerschnittstelle: Alarmtaster mit integrierter LED rot, Rücksetztaster, LED am Funkmodul rot, Piezo-Hupe
- Konfigurationsschnittstellen: Dip-Schalter, Drehschalter, Bedientaster rot

**Technische Daten**

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld bis zu 30 m im Gebäude
Spannungsversorgung	Batterie fest eingebaut
Batterielebensdauer	Typisch 10 Jahre
Versorgungsspannung (extern)	10–30 V DC
Stromaufnahme (extern)	Max. 50 mA
Alarmrelais	1 x Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Statusrelais	1 x Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Alarめingang	Potentialfreier Kontakt
Quittierungseingang	Potentialfreier Kontakt
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 41
Farbe	blau, ähnlich RAL 5009
Funkmodul	fest verbaut
Abmessungen (B x H x T)	130 x 130 x 32 mm
Kabeleinführung	10 mm Rückseite (1 x), oben (1 x)
Anschluss	Steckklemmen max. 0,5 mm <sup>2</sup> max. Leitungslänge 100 m
GTIN-Code	4260432550085

---

**Zubehör**

---

<b>Schlüssel HFM</b> Ersatzschlüssel Kunststoffausführung		AG 03 6200147	<b>1,60 €</b>
<b>Glasscheibe MCP 10er Set</b> Ersatzglasscheiben-Set für Druckknopf- und Handfeuermeldern GTIN-Code: 4260432551112		AG 03 30-6800091-01-01	<b>30,00 €</b>

---



**Betriebszeit nach DIN 14676: 10 Jahre**

## Warum Retrofit?

Seit mehr als 15 Jahren gibt es in Deutschland eine gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht. Eingeführt wurde sie 2003 in Rheinland-Pfalz für alle Neu- und Umbauten. Seitdem folgten nach und nach auch die anderen Bundesländer. Heute gilt die gesetzliche Einbaupflicht für Rauchwarnmelder bundesweit.

Damals montierte Rauchwarnmelder entsprechen heute nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und bieten keine ausreichende Sicherheit mehr. Die Messkammern sind oftmals verschmutzt und technische Neuerungen wie Schlafzimmertauglichkeit oder Verschmutzungskompensation sind noch nicht integriert.



- ✗ **Ablauf der 10-Jahres-Frist**
- § **Pflicht für Neu-, Um- und Bestandsbauten**
- § **Pflicht für Neubauten und genehmigungspflichtige Umbauten**

Bundesweit ist der Tausch alter Rauchmelder gegen Geräte auf dem neuesten Stand der Technik relevant und in der DIN 14676 normativ gefordert. Viele Rauchwarnmelder ohne Q-Label müssen nicht erst nach 10 Jahren, sondern bedeutend früher getauscht werden. Deutschlandweit sind Millionen Melder verbaut, die seit mehr als 10 Jahren an der Decke hängen. Diese Melder sind oftmals stark verschmutzt und nicht mehr betriebsbereit.

**Genius Plus-N-A für RetroFit**

AG 51 31-5000020-19-01

28,95 €

**Genius Plus-N-A für RetroFit**

Der Genius Plus Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel und ohne Montagematerial.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den bestehenden Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus, jedoch

GTIN-Code 4260432551143

Variante

Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit in der praktischen neutralen 30er-Verpackung. Optimiert für den Meldertausch in größeren Objekten.  
- GTIN-Code 4260432551150



31-5000020-20-01

810,00 €



VdS	Q	G 215026
DIN EN14604	CE	DIN 14676-1
smart#sonic		
<b>Hinweis:</b> Mindestabnahme 10 Stück! Auslieferung ohne Sockel.		

**Genius Plus X-N-A für RetroFit**

AG 51 31-5000029-03-01

39,95 €

**Genius Plus X-N-A für RetroFit**

Der Genius Plus X Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den alten Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus X, jedoch

GTIN-Code 4260432551488

Variante

Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit in der praktischen neutralen 30er-Verpackung. Optimiert für den Meldertausch in größeren Objekten.  
- GTIN-Code 4260432551358



31-5000029-04-01

1.115,00 €



VdS	Q	G 219068
DIN EN14604	CE	DIN 14676-1
smart#sonic		
<b>Hinweis:</b> Mindestabnahme 10 Stück! Auslieferung ohne Sockel.		



**Blending Genius für RetroFit**

**AG 51 31-410026-01-01**

**30,60 €**



**Blending Genius VE30**

Der Blending Genius kommt zum Einsatz, wenn Rauchmelder anderer Hersteller durch Genius-Rauchwarnmelder ersetzt werden. Er deckt dabei unschöne Bohrlöcher, Befestigungsrückstände oder Verfärbungen an der Decke ab, die ansonsten einen Malereinsatz nötig machen würden.

- Sockelkompatibel zu allen Genius-Sockeln
- Keine separate Montage erforderlich – wird vor der Sockelmontage auf den Genius-Sockel aufgesteckt
- Auslieferung in praktischer und umweltfreundlicher 30er-Verpackung

**Technische Daten**

Abmessungen (H x Ø)	14,7 mm x 150 mm
Material	PC/ABS
GTIN-Code	4260432551501

## 2.4 CO-Warmler

### Standalone CO-Warmler

AG 51 31-6300001-01-01

51,00 €

#### CO-Warmler

Der CO-WM von Hekatron Brandschutz ist ein Kohlenmonoxidmelder zur Warnung vor tödlichen CO-Konzentrationen z.B. durch Gasthermen, Kamine, Öfen und offene Feuerstellen. Der batteriebetriebene Warmler ist mit 10-Jahres-Batterie und Langzeit-Sensor ausgestattet.

- Zwei Funktionstasten für Test/Reset und Spitzenwert-Digitalanzeige seit letztem Reset
- Inkl. Montageplatte und Material zur Wandmontage oder Tischauflage
- Geprüft und zertifiziert gem. EN50291-1



#### Technische Daten

Sensor	Elektrochemische Zelle
Batterietyp	versiegelte Lithium-Batterie
Alarmanzeige	akustisch und optisch
Ereignisspeicher	11 bis 999 ppm
Alarmstufen	50, 100, 300 ppm
Farbe	weiß
Gesamtgewicht	ca. 150 g
Sensorleistung	typisch 10 Jahre
Batterieleistung	typisch 10 Jahre
Warnton	≥ 85 dBA
Luftfeuchtigkeit	bis 90 %
Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (B×H×T)	118 × 71 × 40 mm
Zertifizierung	EN50291-1
GTIN-Code	4260432550955



## 2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Feuerlöschspray

AG 51 31-6900086-01-01

31,60 €



Abbildung ähnlich

**Hinweis:**

Vor Sonnenstrahlung schützen!

**Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche**

Das neue Hekatron Feuerlöschspray ist die ideale Alternative zu den herkömmlichen großen Feuerlöschern. Durch sein handliches Format ist das Löschspray von Hekatron geeignet für Haus, Büro und Küche oder Campingplatz. Es löscht Entstehungsbrände schnell und zuverlässig.

- 4 Jahre haltbar, vergleichbar mit einem handelsüblichen Feuerlöscher
- Geeignet für Brände von Holz, Papier, Textilien und anderen festen Stoffen, für Flüssigkeitsbrände und gegen Brände von Speiseöl und Frittierfett
- Handliches Format
- Einfach Bedienung wie bei einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite bis zu 4 Meter (maximaler Abstand zwischen Brandherd und Anwender)
- Geeignet für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 V (min. Abstand 1 Meter)
- Lieferumfang 1 x Hekatron Universal Feuerlöschspray

**Technische Daten**

Frostbeständigkeit	bis -10 °C
Haltbarkeit	4 Jahre
Geeignet gegen	A, B und F Entstehungsbrände
Abmessungen (H x Ø)	28 x 7,4 cm
Maximaldruck	9,0 bar
Sprühzeit	ca. 25 Sekunden
Zertifizierung	MPA Dresden – geprüft in Anlehnung an DIN SPEC 14411:2013
Gesamtgewicht	930 g
Lagertemperatur	0 °C bis 50 °C
GTIN-Code	4260206710424

## 2.6 Zubehör

### Netzgerät Genius mit Akkupufferung

AG 51 31-6100001-01-02

399,00 €

#### Netzgerät Genius

Das Netzgerät Genius mit Akkupufferung versorgt die unterschiedlichen Ein- und Ausgänge des Funkhandtasters mit Strom. Bei einem Netzausfall wird somit gewährleistet, dass angeschlossene externe Geräte wie z.B. optische und akustische Signalmittel, sowie andere übergeordnete Systeme über einen bestimmten Zeitraum weiter betrieben werden.

- Akkugepuffertes Netzgerät im Kompaktgehäuse
- Selbstüberwachung
- Erdschlussüberwachung
- Separate Statusanzeige für Betrieb, Störung, Netz und Batterie
- Zwei separat abgesicherte Ausgänge (2 x 1A/1x 2A FK2/FKS)
- Inkl. eingebaute und vorverdrahtete Akkus 2 x 2,3 Ah mit Akkualterung
- Ausgangsnennstrom max. 1,6 A
- Ausgangsnennspannung 24 V DC
- Netzsicherung
- Akkusicherung
- Akkukreisüberwachung alle 60 Sekunden
- Integrierter Temperatursensor
- Akkutest alle 10 Minuten
- Störungsübertragung über potenzialfreier Halbleiterkontakt
- LED Anzeige von außen sichtbar zur eindeutiger Statuserkennung
- Temperaturnachführung zur optimalen Ladevorgang der Akkus
- Tiefentladeschutz
- Wand- und Hutschienenmontag
- Made in Germany



#### Technische Daten

Netzspannung	230 V AC +10% -15%
Ausgangsnennspannung	24 V DC
Ausgangsnennstrom	max. 1,6 A
Tiefentladeschutz und Lastabwurf	20,4 V DC, ±0,4%
Kontaktbelastung Transistor	30 V DC/10 mA, potentialfreier Halbleiterkontakt
Akkutyp	Bleifrei, wartungsfrei 2 x 12 V/2,3 Ah
Akkulaufzeit	mind. 30 Stunden
Schutzart	IP 30
Zul. Umgebungstemperatur (Akkulebensdauer beachten)	-5 °C bis +40 °C
Abmessungen (H x B x T)	204 x 200 x 80 mm
Gehäuse	Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
GTIN-Code	4260432551938

Zubehör			
Hutschienhalterung BE-THRH zur Montage		AG 03 20-4000122-01-01	<b>22,00 €</b>
Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah zum Einsatz im Netzgerät Genius werden 2 Akkus benötigt		AG 03 30-2310001-01-02	<b>37,00 €</b>

**Schutzkorb**

**AG 03 5000586**

**21,00 €**



**Schutzkorb**

Schutzkorb gegen Vandalismus und unbefugte Demontage.

Technische Daten

GTIN-Code 4260432550580

**Klebepadset**

**AG 51 31-4100001-01-02**

**26,50 €**



G 209178 Genius H  
G 215026 Genius Plus  
G 219068 Genius Plus X

**Klebepadset Genius VE10**

Klebepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Technische Daten

Größe (Ø×H) 88 × 1 mm  
Material beidseitig klebender Schaumstoff  
Farbe weiß  
Menge 10 Stück pro Verpackung  
GTIN-Code 4260432550092

**Klebepadset**

**AG 51 31-4100001-02-02**

**265,20 €**



G 209178 Genius H  
G 215026 Genius Plus  
G 219068 Genius Plus X

**Klebepadset Genius VE100**

Klebepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Technische Daten

Größe (Ø×H) 88 × 1 mm  
Material beidseitig klebender Schaumstoff  
Farbe weiß  
Menge 100 Stück pro Verpackung  
GTIN-Code 4260432550108



**Plombenset****AG 51 31-410003-01-01****10,70 €****Plombenset Genius VE32**

Zum mechanischen Sabotage- und Diebstahlschutz.

**Technische Daten**

Menge	32 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550115

**Stecknagel****AG 03 31-410016-01-01****10,70 €****Stecknagel VE64**

Der Stecknagel dient zur einfachen und schnellen Montage der Sockel von Genius-Rauchwarnmeldern ohne weiteres Werkzeug (lediglich Bohrmaschine). Die Montage kann auf ebenen Oberflächen und festen Untergründen erfolgen (z.B. Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton oder Gipskarton).

**Technische Daten**

Nagellänge	31 mm
Max. Belastung	200 N Beton, 200 N Vollziegel, 150 N Hohlziegel, 50 N Gasbeton, 70 N Gipskarton 25 mm
Menge	64 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550818



**Prüfgerät**

**AG 51 31-5600003-01-01**

**218,00 €**



**Prüfgerät Genius**

Prüfgerät Genius zur schnellen, effizienten Durchführung von Funktionstest, Montage, Demontage, Austausch, Klebmontage und Wartung der Genius-Rauchwarnmelder vom Boden aus. Integrierte Smartphone-Halterung für optimale Zuverlässigkeit der Smartsonic Datenübertragung zur Genius Pro App.

Einsetzbar mit Genius H/Hx Genius Plus/Plus X für:

- Montage / Demontage
- Meldertausch
- Klebepadmontage
- Funktionsprüfung
- Befestigung für Smartphone
- Optimiertes Handling durch Genius Pro App

**Technische Daten**

Kompatibel mit	allen Generationen des Genius
Abmessungen (B x H x T)	165 x 130 x 235 mm
Gesamtgewicht	547 g
Smartphone-Halterung geeignet für	Smartphones bis 90 mm (Breite)
GTIN-Code	4260432550009

**Zubehör**

<p><b>UTP 6</b> Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 4,5 m. Länge 1,7 m, ausziehbar auf 3,0 m.</p>		<p>AG 03 5 600 072</p>	<p><b>136,00 €</b></p>
<p><b>UTP 7</b> Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 5,5 m. Länge 2,2 m, ausziehbar auf 4,0 m.</p>		<p>AG 03 5 600 073</p>	<p><b>157,00 €</b></p>
<p><b>UTP 5</b> Verlängerung der Pflückerstangen UTP 6 oder UTP 7 um 1,5 m.</p>		<p>AG 03 3 330 253</p>	<p><b>84,00 €</b></p>





## 3. Anhang

3.1	Allgemeine Hinweise	46
3.2	Produktindex	47



# 3. Anhang

## 3.1 Allgemeine Hinweise

### Preise

Preisangaben verstehen sich ohne MwSt., ab Werk, mit Verpackung.

Änderungen vorbehalten.

### Mindermengenzuschlag

Für Bestellungen unter einem Auftragswert von 150,- € netto berechnen wir aus Kostengründen einen Mindermengenzuschlag von 15,- €.

### Rückgabe

Die Rückgabe von gelieferten Artikeln ist nur mit unserem Einverständnis möglich, und auch nur dann, wenn diese Artikel originalverpackt und nicht älter als sechs Monate sind. Der Mindestwert der Ware muss über 100,00 € liegen. Bitte fordern Sie einen Rücklieferschein an. Ohne diesen kann keine Bearbeitung erfolgen! Für die Rücknahme von gelieferten Artikeln entstehen bei uns Prüf- und Verwaltungskosten. Diese berechnen wir mit 20% vom Neuwert, mindestens jedoch 30,00 €.

### Produktreklamation

Sofern Sie die Produkte nicht direkt bei Hekatron gekauft haben, ist es zwingend notwendig, dass die Rücklieferung über die jeweilige Bezugsquelle erfolgt.

Als Hekatron Kunde nehmen Sie bitte im Reklamationsfall mit dem Support Kontakt auf:

Email: [rs-reklamationen@hekatron.de](mailto:rs-reklamationen@hekatron.de)

Telefon: 07634 500-8052

Serviceportal: [service.hekatron-brandschutz.de](http://service.hekatron-brandschutz.de)

Unter Angabe Ihrer Hekatron-Kundennummer erhalten Sie nach Rücksprache mit dem Support eine Servicemeldungsnummer. Reklamationen, die ohne gültige Servicenummer eingeschickt werden, werden unbearbeitet an den jeweiligen Absender zurückgeschickt.

Die Reklamation kann nur in Zusammenhang mit einem vollständig ausgefüllten Reklamationsschein und genauer Fehlerbeschreibung bearbeitet werden. Die Reklamationsscheine finden Sie im Internet unter [hekatron-brandschutz.de](http://hekatron-brandschutz.de)

## 3.2 Produktindex

### 3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen

<b>B</b>	
Blending Genius VE30	36
<b>C</b>	
CO-Warnmelder	37
<b>E</b>	
Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah	40
<b>F</b>	
Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
Funkhandtaster Genius	32
Funkmodul Basis X	30
Funkmodul Pro X	30
<b>G</b>	
Genius Plus Edition	23
Genius Plus-N-A für RetroFit	35
Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit	35
Genius Plus-N VE30	24
Genius Plus X Edition	26
Genius Plus X-N-A für RetroFit	35
Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit	35
Genius Port	27
Glasscheibe MCP 10er Set	33
<b>H</b>	
Hutschienenhalterung BE-THRH	40
<b>K</b>	
Klebeepadset Genius VE10	40
Klebeepadset Genius VE100	40
<b>N</b>	
Netzgerät Genius	39
<b>P</b>	
Plombenset Genius VE32	41
Prüfgerät Genius	42
<b>S</b>	
Schlüssel HFM	33
Schutzkorb	40
Stecknagel VE64	41

<b>U</b>	
UTP 5	42
UTP 6	42
UTP 7	42

### 3.2.2 Nach Artikelnummern

3 330 253	42
5 600 072	42
5 600 073	42
20-4000122-01-01	40
30-2310001-01-02	40
30-6800091-01-01	33
31-4100001-01-02	40
31-4100001-02-02	40
31-4100003-01-01	41
31-4100016-01-01	41
31-5000013-01-03	32
31-5000020-06-02	23
31-5000020-16-01	24
31-5000020-19-01	35, 36
31-5000020-20-01	35
31-5000029-03-01	35
31-5000029-04-01	35
31-5000030-02-01	26
31-5200001-11-02	30
31-5200001-12-02	30
31-5600003-01-01	42
31-6000001-01-01	27
31-6100001-01-02	39
31-6300001-01-01	37
31-6900086-01-01	38
5000586	40
6200147	33







Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

**HEKATRON**  
Brandschutz



Krankenhaus & Pflegeeinrichtungen



Materialverarbeitende Industrie



Hotel- und Beherbergungsbetriebe

NEU



Multifunktionales Gebäude (Hochhäuser)



Lager- und Logistikzentren



Schul- und Universitäts-Campus

Ein- und Mehrfamilienhäuser



NEU



Sakralbauten und kirchliche Gebäude

Brandschutz  
digital erleben

# Anwendungskompetenz im Brandschutz

Entdecken Sie jetzt die neue Hauptstadt des Brandschutzes

Erleben Sie unsere passgenauen Lösungen für anlagentechnischen Brandschutz in konkreten Anwendungen und lernen Sie unser umfassendes Portfolio im Einsatz in realen Projekten kennen.

Hier geht's zur digitalen Hauptstadt:  
[hekatron-brandschutz.de/hauptstadt](https://hekatron-brandschutz.de/hauptstadt)



# Der Sicherheit verpflichtet.

Menschen und Sachwerte im Ernstfall bestmöglich zu schützen, war, ist und bleibt der treibende Anspruch von Hekatron Brandschutz. Wir sind die Nummer eins beim anlagentechnischen Brandschutz in Deutschland und der erste Ansprechpartner zu diesem Thema.

Vertrauen, Sicherheit und Vernetzung machen Hekatron seit über 55 Jahren stark. Darauf aufbauend entwickeln wir unsere Leistungen stetig weiter. Wir vernetzen Produkte, Dienstleistungen und Services zu ganzheitlichen anwendungsorientierten Lösungen und ermöglichen unseren Kunden so den Schritt ins digitale Zeitalter.

Unser Leistungsangebot „Brandschutz made in Germany“ umfasst:




**Brandmeldesysteme**



**Feststellenanlagen**  
für Feuerschutzabschlüsse



**Sprachalarmanlagen**



**Raumluftechnische Anlagen**  
zur Rauchfrüherkennung



**Sonderbrandmeldetechnik**



**Dienstleistungen für Brandschutzexperten**  
HPlus – digitale und analoge Dienstleistungen  
und Services



**Rauchwarnmelder**



## Hekatron Brandschutz

Hekatron Vertriebs GmbH  
Brühlmatten 9, 79295 Sulzburg  
Tel: +49 7634 500-0  
info@hekatron.de  
hekatron-brandschutz.de  
Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz



**Ihr 100Pro Brandschutzpartner.**

7050795 0121. © Hekatron Vertriebs GmbH. Änderungen vorbehalten.