

LCD Projector

CP-SX635

SXGA+ 1400x1050 | 4000ANSI




HITACHI

Inspire the Next

■高解析SXGA+

CP-SX635搭載SXGA+ 解析規格，提供超端寬畫面投影。並能够顯示CAD的清楚和生動的細節設計，技術數據，模擬，以確保原始檔案的精確度。

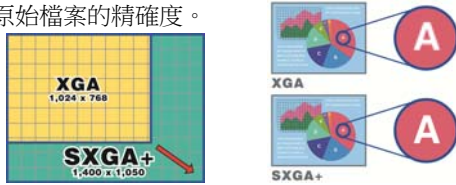

■濾網全新設計，簡單維護

新款濾網可以減少保養及清潔次數，清潔濾網次數已由原本400小時提升到2000小時。

■燈泡座上方更換設計

貼心的上方燈泡座更換設計，即使吊掛投影機也可輕易更換燈泡。

■白板模式/黑板模式

可修正投射在白板上或黑板上過亮或偏色的缺點，以忠實呈現色彩原色。



■規格表

液晶板系統	0.79" TFT LCD x 3片	
解析度	SXGA+ 1400x1050(可支援UXGA 1600x1200)	
畫數	4,410,000畫素(1400x1050x3)	
掃描密度	1050條	
鏡頭	1.2倍光學縮放 手動zoom及Focus調整	
投影尺寸	30"-350" (投影距離：0.9~13.0M)	
燈泡	275W UHB	
亮度	4000 Ansi 流明	
對比	1000 : 1	
喇叭	4W x 2	
電源	AC100~120V/AC220~240V	
投影方式	前投、後投、懸掛皆可適用	
電腦相容性	VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+、UXGA、MAC16"	
視訊相容性	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、M-PAL、N-PAL HDTV: 750p(720p), 1125i(1080i), 1080p SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i)	
介面端子	影像輸入	Composite Video: RCA jack x 1、S-Video x 1、Component Video: RCA jack x 3
	電腦輸入	類比RGB: D-sub 15pin x 1、BNC x 1
	音效訊號	輸入 Stereo Mini jack x 2、RCA jack x 2 輸出 Stereo Mini Jack x 1
	控制介面	RS232(9-pin Dsub) x 1、滑鼠(USB Type B) x 1
區域網路	PJ-45 x 1	
安全規格	UL60950-1/C-UL, FCC Part 15, Class A, AS/NZS, CISPR22 Class A, CE, EN61000-3-2, EN61000-3-3,	
尺寸(W x H x D)	418mm x 139mm x 319mm	
重量	7.1kg	
隨機附贈配件	遙控器、電源線、VGA線、電池x2、操作手冊、鏡頭蓋、影音線	

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

進口商 日立家電(台灣)股份有限公司

台北市南京東路3段65號2樓 (02)2516-0500

網址 <http://www.hsct.com.tw>


■鏡頭位移功能(水平/垂直)

搭載手動鏡頭位移功能(9:1~1:1)，當投射70"畫面時，使用鏡頭位移功能可水平位移9cm；垂直位移50cm不影響畫質調整至最佳位置。



■E-mail主動警告機制

網路管理協定(SNMP)下，投影機透過SNMP管理軟體可以監控判段使用的狀態，當錯誤或是故障發生，投影機利用SMTP主動警告訊息給預設的5個E-mail信箱。



■多樣安全設計

貼心設計開機密碼、開機畫面密碼、按鍵鎖定及防盜鎖孔，避免他人任意使用盜取。

■梯形修正


梯形修正功能，位置擺放容易且靈活。



■其他功能

- 超靜音29B · 省電模式 · 解析度最高支援UXGA · 循序掃描
- 進階Gamma畫質校調功能 · 3:2 pull-down · 雜訊抑制技術
- 可自行設定開機畫面 · 自行命名輸入來源 · 快速開機關機

■介面端子圖

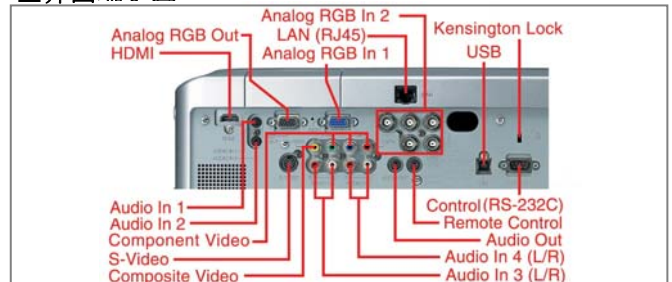

■投射距離表

銀幕尺寸	最小投射距離	最大投射距離	1 : 1	
			上方距離	下方距離
30	0.9m (35")	1.1m (42")	23cm (9")	5cm (2")
40	1.2m (47")	1.4m (57")	30cm (12")	6cm (2")
60	1.8m (71")	2.2m (86")	46cm (18")	9cm (4")
70	2.1m (83")	2.6m (100")	53cm (21")	11cm (4")
80	2.4m (96")	2.9m (115")	61cm (24")	12cm (5")
90	2.7m (108")	3.3m (130")	69cm (27")	14cm (5")
100	3.0m (120")	3.7m (144")	76cm (30")	15cm (6")
120	3.7m (144")	4.4m (174")	91cm (36")	18cm (7")
150	4.6m (181")	5.5m (217")	114cm (45")	23cm (9")
200	6.1m (241")	7.4m (291")	152cm (60")	30cm (12")
250	7.7m (302")	9.2m (364")	191cm (75")	38cm (15")
300	9.2m (363")	11.1m (437")	229cm (90")	46cm (18")
350	10.8m (424")	13.0m (510")	267cm (105")	53cm (21")

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到達者為主)損壞，提供免費更換。

經銷商