



DLS MARINE RANGE SPEAKERS

OWNERS MANUAL

MX26

DLS MARINE RANGE SPEAKERS

Thank you for buying a DLS MX26 MARINE speaker. This manual will show you how to do a correct installation. Please read the entire manual before you begin the installation.

Features and benefits:

- Excellent audio performance, transparent and clear sound
- Easy installation

Installation

Install the speakers in a solid and stable panel to get the best sound quality. Use the template to cut and drill. Fasten with stainless steel screws. Make sure to connect with the same polarity on both speakers.

NOTE! Avoid an installation close to any magnetic compass, the speaker magnets can influence the compass needle.

The **MX26** is not water resistant but creates an excellent sound in most installations. It is designed for use indoors in yachts and other covered vessels.

Break-in period

Allow the speakers to play at normal volume for at least 15-20 hours. After this time the performance is correct.

Technical Assistance

For technical assistance ask the shop where the product was sold or the distributor in your country. You can also send an e-mail to info@dls.se

Information can also be found on our web-site www.dls.se. We follow a policy of continuous advancement in development. For this reason all or part of specifications & designs may be changed without prior notice.

Warranty service

This speaker is covered by warranty, depending on the conditions in the country where it is sold. If the speaker is returned for service, please include the original dated receipt (or a copy) with the product.

WARNING

While these speakers are made for marine applications, they are not fully waterproof which must be taken in consideration when doing the installation.

More facts:

Size	6,5" (16,5 cm)
Nom. power (RMS)	100 Watts RMS
Maximum power	160 Watts
Frequency range	45 Hz-25 kHz
Sensitivity	91 dB / W / m
Magnet diameter	58 mm / 2,28", neodymium
Outer diameter	165 mm / 6,5"
Mounting depth	63 mm / 2,48"
Mounting hole	140 mm / 5,5"
Tweeter	28 mm / 1,1", nanoplate

DLS Svenska AB
P.O. Box 13029
SE-40251 Göteborg, Sweden
Tel: +46 31 84 00 60
Fax: +46 31 84 40 21
E-mail: info@dls.se
www.dls.se


Safety Considerations:

Your speakers must be installed in a manner which does not interfere with your vessel's factory installed electronic devices. You should also take the time to securely mount them so that they do not come loose in the event of a collision or a sudden jolt to the vessel.

- Check before drilling any holes in your vessel to make sure that you will not be drilling through the hull, a fuel tank, fuel line, wiring harness or other vital vessel system.

- Protect all wiring from sharp edges (metal, fibreglass, etc.) by carefully routing them, tying them down and using grommets and loom where appropriate.

Filter installation and connection of MX26

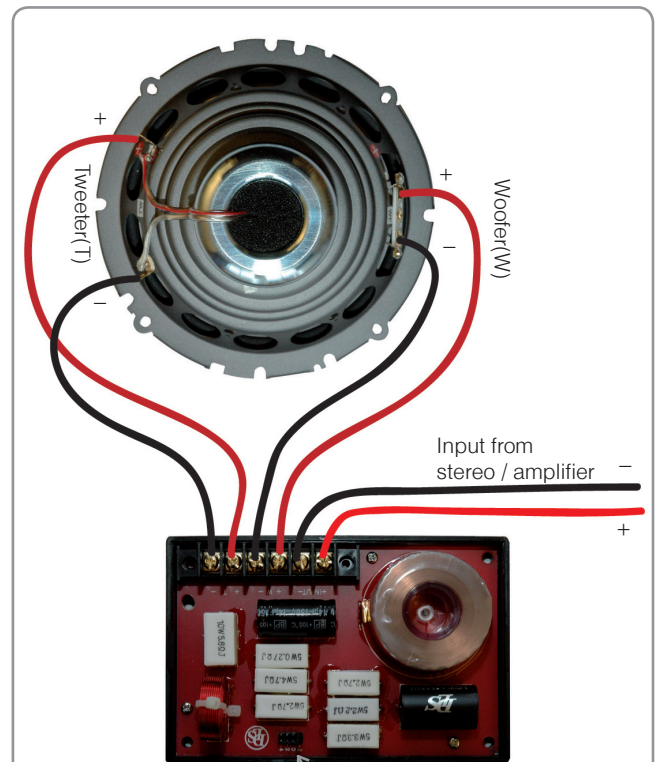

Tweeter level select

Select tweeter level in four steps by moving the small jumper inside the filter box.
+2 dB - 0 - -2 dB - -4 dB
(+2dB gives the highest tweeter level)

Speaker connection and tweeter level select:

Use the red, blue and black cables to connect between the filter box and speaker terminal. Note the speaker terminal colour marking.

Tweeter level select:

Select tweeter level by moving the jumper inside the filter box in four steps. Make your own tests for best result.



DLS MARINHÖGTALARE BRUKSANVISNING

MX26

DLS MARINHÖGTALARE

Tack för att du valt en DLS MX26 marinhögtalare. Du kan göra installationen själv med hjälp av instruktionen om du känner att du har kunskap och rätt verktyg. Läs bruksanvisningen innan du påbörjar arbetet.

Finesser och fördelar:

- Utmärkt ljudåtergivning, transparent och klart ljud.
- Enkel installation

Installation

Montera högtalarna i en kraftig stabil panel, detta ger den bästa ljudkvaliteten. Använd bormallen när du sågar och borrar. Fäst högtalarna med rostfria skruv. Anslut högtalarkablarna med samma polaritet till båda högtalarna.

OBS! Undvik att installera högtalarna nära magnetiska kompasser då högtalarens magnetsystem kan påverka kompassnålen.

MX26 är inte skyddad mot direkt vattenpåverkan men klarar montering i fuktiga miljöer. Högtalaren lämpar sig bäst för montering inne i täckta båtar. MX26 är framförallt en högtalare för dig med extra stora krav på bra ljudåtergivning.

Inspelning av högtalare

Låt högtalaren spela in sig ca 15 - 20 timmar. Efter denna tid så har högtalaren erhållit sina rätta värden och ger då en korrekt ljudåtergivning.

Teknisk hjälp

Behöver du teknisk hjälp så vänd dej i första hand till den butik som sålt produkten. Kan de inte hjälpa dej så går det bra att kontakta DLS på telefon 031-84 00 60, eller skicka ett e-mail till: info@dls.se

Du kan även hitta mycket information på vår hemsida www.dls.se Vi reserverar oss för ändringar i specifikationer och utförande då vi kontinuerligt vidareutvecklar våra produkter.

Garantiservice

DLS lämnar ett års garanti mot material och fabriktionsfel. Vid reklamation skall kopia av kvitto eller annat köpbevis bifogas reparationen. Dessutom gäller konsumentköplagens regler om reklamationsrätt i 3 år.

VARNING

Dessa högtalare kan användas i båtar men de är inte helt vattentäta och får inte monteras där det finns risk för att de kan utsättas för direkt vattenpåverkan.

Mer fakta:

Storlek	6,5" (16,5 cm)
Nom. effekt (RMS)	100 Watts RMS
Max effekt	160 Watts
Frekvensområde	45 Hz-25 kHz
Känslighet	91 dB / W / m
Magnetdiameter	58 mm / 2,28", neodymium
Yttre diameter	165 mm / 6,5"
Monteringsdjup	63 mm / 2,48"
Monteringshål	140 mm / 5,5"
Diskanthögtalare	28 mm / 1,1", nanoplate

DLS Svenska AB
Box 13029
402 51 Göteborg
Tel: 031- 84 00 60
Fax: 031- 84 40 21
E-mail: info@dls.se
www.dls.se


Tänk på säkerheten:

Dina högtalare måste installeras på ett sätt så att de inte påverkar båtens övriga el-utrustning eller annan elektronik. Ta dig också tid till att montera högtalarna så att de inte lossar vid en eventuell kollision eller under andra tuffa förhållanden.

- Kontrollera så det inte finns kabelstammar, bränsletank, bränsleslangar eller andra vitala delar där du borrar / skär hål för högtalaren.

- Skydda alla kablar mot skarpa kanter i metall eller glasfiber etc. Använd skydds slang där det behövs. Tänk på hur du drar kablar och fäst dom med buntband på lämpliga ställen.

Inkoppling av filter och högtalare MX26

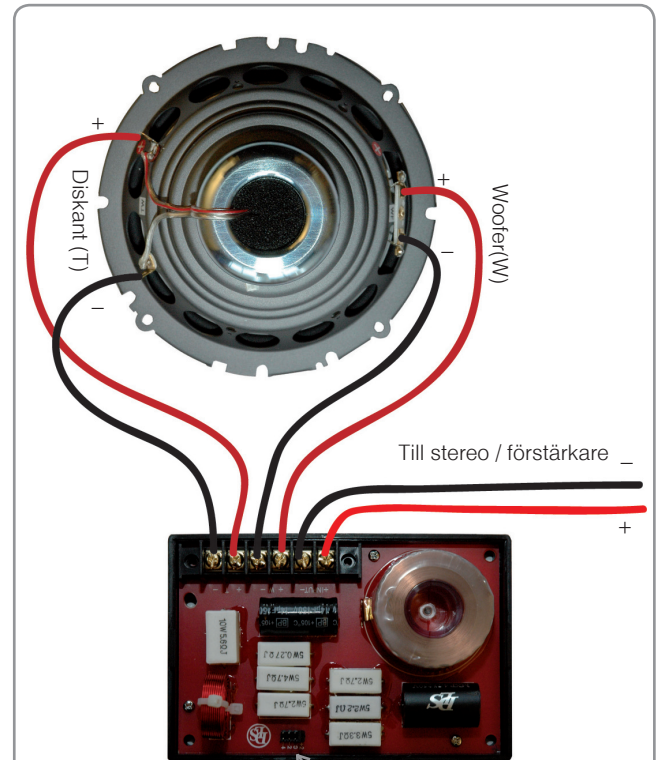

Val av diskantnivå

Nivån på tweetern kan väljas i fyra steg genom att flytta bygelin inuti filtret. +2 dB - 0 - -2 dB - -4 dB (+2dB ger högsta diskantnivån)

Högtalarinkoppling av nivåval till diskanten:

Koppla de röd- blå- och svartmärkta kablar mellan högtalare och filter som på bilden. Notera färgmärkningen på filterbox och högtalare.

Nivåval till diskanten:

Välj nivå på diskantljudet genom att flytta den lilla svarta bygelin inuti filterboxen mellan fyra lägen. Prova dej fram till vilket du tycker låter bäst.