

CATALOGO 2019

Avionic sale and customer service
Two-way radio and telecommunication technology



AVIONIC SERVICE GmbH / Srl

L.-Galvani-Str. 6/E Via L. Galvani | I-39100 Bozen / Bolzano

Tel. +39 0471 506 963 | Fax +39 0471 921 418

info@avionic-service.eu | avionic@pec.it | www.avionic-service.eu

Avionic Service

 **MIDLAND**[®]

ANNIVERSARY
1959-2019



YEARS



DUALMIKE

IL MICROFONO SMART CHE MODULA PER DUE

Rivoluziona le regole della modulazione con Dual Mike, il primo microfono CB a permettere un doppio collegamento: con il **CB**, tramite attacco 4 PIN 48/68 (4 PIN, 6 PIN) e con lo **smartphone**, via Bluetooth.

Abbinato alla app CBTalk, parli con chi vuoi, dove vuoi, senza limiti di distanza e con una qualità audio eccellente. Cambia canale, passa al Dual.



IL PRIMO PTT DUAL:

Premi il PTT in basso per rispondere sulla App.



DUALMIKE

Unisce il mondo analogico al mondo digitale grazie alla connessione Bluetooth, trasformandosi in uno strumento polivalente: vivavoce, altoparlante e (connesso a CBTalk) il primo CB che può comunicare senza nessun limite di distanza.



DUALMIKE ha un altoparlante 3W Super Bass per ascoltare la musica con una qualità eccellente.

FILTRO DSP PER RISPONDERE AL TELEFONO IN VIVAVOCE.

La tecnologia DSP elimina i rumori ambientali fino all'80%. Stop al rumore dai finestrini e dal motore.

MICROFONO BLUETOOTH

Il CB debutta online! Collega via Bluetooth il microfono al tuo smartphone, rispondi al telefono in modalità vivavoce o ascolta la tua musica preferita, grazie alla cassa Bluetooth da 3W integrata nel DUALMIKE.



PTT DIGITALE

3W

ALTOPARLANTE SUPER BASS

DSP


PER UNA VOCE PERFETTA IN TX



VIVAVOCE TELEFONO



ASCOLTA LA MUSICA

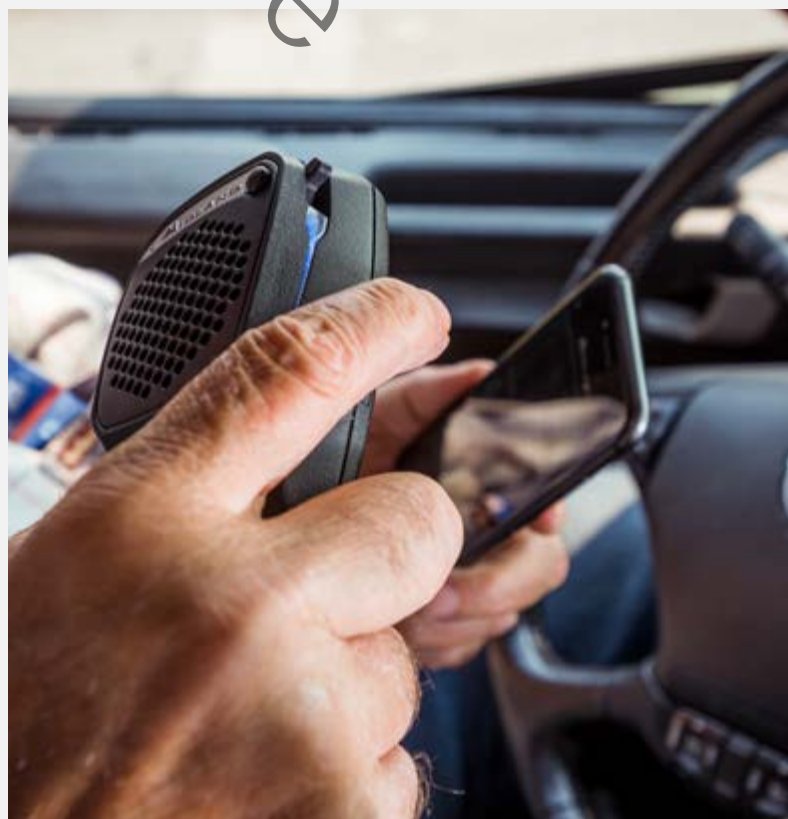

IL PRIMO PTT DUAL:

premi in alto e trasmetti sul CB



COMPATIBILE CON OGNI CB

DUALMIKE è disponibile in 3 versioni per poter essere utilizzato con moltissimi modelli di CB, anche non di marca Midland.

* Controlla la lista di compatibilità con i CB della concorrenza sul sito midlandeurope.com



4 PIN 48/68



4 PIN



6 PIN



DUALMIKE può essere ricaricato tramite la presa USB sul microfono oppure dalla presa del CB collegata alla presa USB del cavo.



PERSONALIZZA IL LIGHT RING DEL TUO DUALMIKE (5 COLORI)



MICROFONO CB

Cambia il tuo microfono con il nuovo DUALMIKE, compatibile con il re dei CB, Alan Quarantotto, e con i CB da 4 e 6 PIN. Scegli il colore del Light Ring e comincia a parlare con i tuoi compagni di viaggio.



PTT ANALOGICO



MICROFONO PREAMPLIFICATO



LIGHT RING PER NOTIFICHE



BATTERIA LUNGA DURATA



DOPPIA PRESA DI RICARICA USB





CBTALK App ti permette di aggiungere ai canali analogici altri 80 canali digitali fino a 100 Km di distanza*.
 In alternativa seleziona la modalità gruppo, scegli quello della tua lingua di appartenenza e comunica con gli utenti online senza limiti di distanza.
 Potrai visualizzarli in tempo reale sulla mappa e segnalare autovelox, traffico o incidenti, grazie al segnale di emergenza vocale geolocalizzato.

* Funzioni esclusive per i possessori del DUAL MIKE.

CBTALK APP

L'App che potenzia il tuo CB con tutte le funzioni sopra elencate.
 Potrai finalmente cominciare a modulare* sia in maniera analogica che digitale, senza più limiti di distanza, bloccando tutti gli utenti indesiderati. Tutto in totale sicurezza mentre guidi, tramite il DUALMIKE.



ANDROID/IOS



NO LIMITI
DI DISTANZA



MAPPA CON
POSIZIONE UTENTI



SEGNALAZIONE
EMERGENZE



BLOCCA UTENTI
INDESIDERATI

* Per tutti gli utenti TIM il traffico dati è gratis, su tutto il territorio italiano.



SCARICA LA APP
CBTALK

SOMMARIO

CB E RADIO

CB VEICOLARI E PORTATILI

MIDLAND M-5	4
MIDLAND M-MINI	5
DUAL MIKE	6
MIDLAND M-10	7
MIDLAND M-20	8
MIDLAND M-30	9
MIDLAND M ZERO PLUS	10
ALAN 100 PLUS B	10
ALAN QUARANTOTTO	11
ALAN SESSANTOTTO	12
ALAN 48 PLUS MULTI B	13
ALAN 78 PLUS MULTI B	13
ALAN 42 DS	14

WALKIE TALKIE

TEMPO LIBERO

XT10	15
XT30	15
XT50 /XT50 ADVENTURE	16
XT60	17
XT70 / XT70 ADVENTURE	18
MIDLAND G5C	19
MIDLAND G7 PRO	20
MIDLAND G9 PRO	21
MIDLAND G10	22
MIDLAND G11V	23
MIDLAND G15	24
MIDLAND G18	25
MIDLAND GB1-R	26

TURISMO

MIDLAND ONDA	27
--------------	----

BUSINESS

MIDLAND BR01	28
MIDLAND BR02	29
MIDLAND BR03	30

VHF/UHF AMATORIALI

MIDLAND CT590 S	31
MIDLAND CT 890	32

MIDLAND CT 990	33
MIDLAND CT 2000	34
MIDLAND CT 3000	35

VHF/UHF PROFESSIONALI

ALAN HP108/408L	36
ALAN HM135/70	37
ALAN HM106	37

VHF NAUTICO

MIDLAND ARCTIC	38
----------------	----

ACCESSORI CB E RADIO

CB

MICROFONI	40
PORTAMICROFONI, STAFFE, CAVI	41
ALTOPARLANTI, RIDUTTORI, AMPLIFICATORI	42
ROSMETRI WATTMETRI, ALIMENTATORI	43
ANTENNE CB AUTO E CAMION	44
ANTENNE CB MAGNETICHE	46
BASI MAGNETICHE, ANTENNE VHF/UHF	47
ANTENNE BASE, BALCONE, LARGA BANDA	48
STAFFE, ATTACCHI	49
CONNETTORI, CAVI	50
CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE	51
TABELLE RIASSUNTIVE CB	53

RADIO

MICROFONI AURICOLARI	55
AURICOLARI PER SOFTGUNNERS	57
MASCHERE TATTICHE SOFTAIR, PAINTBALL	58
CUFFIE STEREO HI-FI	
CARICATORI WALKIE TALKIE	59
ALIMENTAZIONE PER WALKIE TALKIE	60
ACCESSORI RADIO VHF/UHF	61
ACCESSORI RADIO PROFESSIONALI	61
ANTENNE, CONNETTORI	62
BLUETOOTH	63
RICARICA USB	63
TABELLE RIASSUNTIVE WALKIE TALKIE	64
TABELLE RIASSUNTIVE VHF/UHF	66

VIDEOCAMERE

DASH CAM

BIKE GUARDIAN	68
STREET GUARDIAN FLAT	69
STREET GUARDIAN GPS+	70
STREET GUARDIAN DUAL	71
TRUCK GUARDIAN WIRELESS	72
TABELLA RIASSUNTIVA	73

ACTION CAM

MIDLAND H9	74
MIDLAND H5+	75
MIDLAND H360 SMART	76
ACCESSORI	77
TABELLA RIASSUNTIVA	79

AVVIATORI E POWER BANK

ENERJUMP MINI	81
ENERJUMP	81
ENERJUMP WORK	82
ER300	83

INTERFONI MOTO

NOVITA' 2019	85
GAMMA DI INTERFONI MIDLAND	86

MIDLAND GROUP

CHI SIAMO	88
-----------	----

CB E RADIO

CB
WALKIE TALKIE
VHF/UHF AMATORIALI
VHF/UHF PROFESSIONALI
VHF NAUTICO

Avion Service



MIDLAND®

MIDLAND M-5

IL CB "NEL MICROFONO"



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



NOISE BLANKER



DOPPIO SPEAKER



USB PORT



2 PIN KENWOOD



PICCOLISSIMO: 102x100x25mm

PRESA USB

Il mondo dei CB trova un nuovo stile con il **Midland M-5**, il "CB nel microfono" per avere sempre tutto a portata di mano, grazie ai comandi posizionati direttamente sul microfono con un display LCD per poter vedere i canali, le bande e i settaggi.

Le dimensioni compatte e la sua particolare configurazione permettono di remotizzare il corpo radio nel vano porta oggetti o persino nel baule (con prolunga cavo accessoria).

Un nuovo modo di fruire il CB che permette di guidare con un abitacolo minimal.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 54)
- 40 canali AM/FM
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Corpo in metallo pressofuso
- Comandi "a portata di mano" sul microfono
- Retroilluminazione display multicolor selezionabile (7 colori)
- Squelch manuale 28 livelli
- Digital squelch a 5 livelli
- RF gain
- Scan
- Indicazione S-Meter RX-TX

- Staffa di fissaggio a slitta
- Alimentazione presa accendisigari
- Presa USB per ricarica dispositivi elettrici
- Presa 2 pin Kenwood (microfono)

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono con tasti UP/DOWN, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari
cod. C1277

VERSIONE EXPORT:
10W AM/FM - 400CH

R74574

Prolunga microfono 2m M-5/M-30/CT3000

MIDLAND M-MINI

IL KIT MULTIMEDIALE

UTILIZZA IL TUO CB SENZA FILI
CON GLI ACCESSORI WA

WA-CB C1276
Adattatore Bluetooth
per M-Mini (opzionale)



PICCOLISSIMO: 102x100x25mm



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



NOISE BLANKER



BLUETOOTH
READY



2 PIN



WIRELESS
COMMUNICATION



LA VERSIONE IN BLISTER CB GO, PRONTO IN POCHISSIMI MINUTI.

Una confezione completa che comprende M-Mini, il minicetrasmittitore multimediale Midland, il cavo di alimentazione con presa accendisigari e l'antenna Midland LC29, performante e dotata di base magnetica. Entra a far parte della community CB.

Il primo CB che apre le porte alla connessione Bluetooth (con adattatore WA CB) dando la possibilità di abbinare il CB a un microfono o un auricolare senza fili. Completamente riprogettato nel design e nell'elettronica **M-Mini** è così piccolo che può semplicemente essere appoggiato all'interno dell'abitacolo, senza complicate installazioni. **Per una comunicazione CB a mani libere, in totale sicurezza.**

CARATTERISTICHE

- 40 canali AM/FM
- Bande di frequenza selezionabili: I, I2, D4, EU, EC, PL, UK, IN (vedi p. 54)
- Potenza d'uscita: 4W AM/FM
- Tasti UP/DOWN sul microfono
- Scansione canali
- Display LCD con S-Meter
- Doppia modalità di squelch (9 e 28 livelli)
- Attenuatore ricezione (RF gain) regolabile
- Canale emergenza 9/19
- Presa altoparlante esterno
- Presa 2 pin Midland per mic/spk esterni (compatibili accessori bluetooth)

CONFEZIONI E CODICI

Box M-Mini:
1 radio, microfono con tasti UP/DOWN, viti di fissaggio, staffa di montaggio.
cod. C1262

Blister CB GO:
CB M-Mini, cavo di alimentazione con presa accendisigari, antenna LC29, base magnetica.
cod. C1262.02

VERSIONE EXPORT:
9W AM/FM - 400CH

CB VEICOLARI E PORTATILI

DUAL MIKE

IL PRIMO MICROFONO PREAMPLIFICATO DIGITALE

NEW



PTT ANALOGICO
PTT DIGITALE



BLUETOOTH 4.2



PREAMPLIFICATO



ALTOPARLANTE
SUPER BASS



VIVA VOCE
TELEFONO



PER UNA VOCE
PERFETTA IN TX



ASCOLTA LA
MUSICA



LIGHT RING PER
NOTIFICHE



BATTERIA LUNGA
DURATA



DOPPIA PRESA USB
PER RICARICA



4 PIN *48/68*



4 PIN



6 PIN



IL MICROFONO CB SI FA DUAL.

Sostituisci il tuo microfono con DUAL MIKE e potenzia il tuo CB.

DUAL MIKE racchiude all'interno di un solo microfono:

- il **doppio PTT** da utilizzare con il CB analogico e tramite la App CBTalk.
- un **vivavoce** per rispondere alle chiamate senza l'uso delle mani,
- un **ottimo speaker** per ascoltare la musica via Bluetooth.
- **nuove funzionalità** con la app dedicata CBTalk.

CARATTERISTICHE

- Bluetooth 4.2
- Doppia presa di Ricarica Micro USB
- Durata 6 ore con volume al 80%
- Durata 15 ore uso solo CB
- Audio SuperBass 3W
- Doppio PTT
- Tasto Multifunzione
- Cavo di connessione al CB tradizionale (disponibile nelle versioni 4Pin 48/68, 4Pin, 6Pin)
- Light Ring Personalizzabile, con segnalazioni luminose
- Espansione delle funzionalità dell'App CBTalk

CONFEZIONI E CODICI

Microfono, cavo micro-USB per la ricarica, portamicrofono con supporto adesivo

cod. C1283 DualMike 4 Pin 48/68

cod. C1283.01 DualMike 4 Pin

cod. C1283.02 DualMike 6 Pin

ACCESSORI



VM-DUAL
cod. C1407

Supporto a incastro
bocchetta dell'aria



AM-DUAL
cod. C1408

Kit supporto adesivo Dual
Mike



KS-DUAL
cod. C1413

Supporto adesivo Dual
Mike e supporto a incastro
bocchetta dell'aria



ST DUAL
cod. C1422

Supporto con Alimentatore
12V e 2 prese USB



AL-DUAL
cod. C1403

Riduttore di Tensione
12V-5V Alan 48 e
Micro USB

MIDLAND M-10

IL PRIMO CB MULTIMEDIALE

UTILIZZA IL TUO CB SENZA FILI
CON GLI ACCESSORI WA

WA-CB C1276
Adattatore Bluetooth
(opzionale)



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



NOISE BLANKER



BLUETOOTH
READY



USB PORT



2 PIN



4 PIN



PRESA USB

WIRELESS
COMMUNICATION

Il primo CB multimediale presentato sul mercato nel 2016, permette la comunicazione Bluetooth a mani libere (con adattatore opzionale).

Piena compatibilità con gli accessori Midland tradizionali e una presa USB per ricaricare qualunque device.

Ecco le potenzialità del **Midland M-10**, il primo CB multimediale realizzato da chi ha fatto la storia dei CB, Midland.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 54)
- Display LCD, White Bright Light™
- Retroilluminazione bianca White Bright Light™
- Commutatore AM/FM
- Squelch digitale automatico
- Audio selezionabile: interno, da auricolare, entrambi
- ANL: limitatore automatico dei disturbi
- Noise Blanker System
- Canale d'emergenza 9-19
- Presa USB per ricarica smartphone e tablet
- Presa 2 pin per accessori

- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari
cod. C1185

VERSIONE EXPORT:
10W AM/FM - 400CH

I PRIMI CB PER COMUNICARE A MANI LIBERE CON GLI ACCESSORI BLUETOOTH MIDLAND

Vedi Sezione Accessori Radio, pag. 63

WA-MIKE C1263

Il primo microfono Bluetooth



WA31 C1202

Microfono Bluetooth con auricolare pneumatico e PTT



WA21 C1201

Microfonoauricolare Bluetooth con PTT



WA29 C1203

Microfono auricolare Bluetooth con archetto nucale e PTT



CB VEICOLARI E PORTATILI

MIDLAND M-20

IL CB MULTIMEDIALE EVOLUTO

UTILIZZA IL TUO CB SENZA FILI
CON GLI ACCESSORI WA

WA-CB C1276
Adattatore Bluetooth
(opzionale)



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



NOISE BLANKER



BLUETOOTH READY



USB PORT



2 PIN



6 PIN



PRESA USB

WIRELESS
COMMUNICATION

CB VEICOLARI E PORTATILI

Ancora più funzioni del suo predecessore M10. Grande schermo LCD, manopola rotativa per il **cambio canale** direttamente sul microfono, **indicatore sul display** della banda operativa sono le tre caratteristiche che rendono il modello **M-20** un CB multimediale davvero performante. Come tutti i CB multimediali Midland con questo prodotto la comunicazione è possibile in modalità wireless, grazie agli **accessori Bluetooth WA**, connessi alla presa 2 pin.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 54)
- Grande display LCD, White Bright Light™
- Retroilluminazione bianca White Bright Light™
- Commutatore AM/FM
- Squelch digitale automatico, S-Meter digitale
- Audio selezionabile: interno, da auricolare, entrambi
- ANL e Noise Blanker System selezionabili e disattivabili
- Canale d'emergenza 9-19 e canale prioritario selezionabile
- Microfono con Up/Down e canale prioritario

- Presa USB per ricarica smartphone e tablet
- Presa 2 pin per accessori
- Presa altoparlante esterno
- Presa S-Meter esterno
- Connettore microfonico 6 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, viti di fissaggio, staffa di montaggio, cavo di alimentazione
cod. C1186

VERSIONE EXPORT:
10W AM/FM - 400CH

MIDLAND M-30

IL CB TOP DI GAMMA DELLA SERIE M



BANDA



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



NOISE BLANKER



ROSMETRO
S-METER



EQUALIZZATORE
AUDIO



DUAL WATCH



8 CANALI MEMORIA



TOT



12/24V



RJ45



Se state cercando un CB multifunzione questo è il modello che fa per te.

Pronto a darti il meglio della gamma M, grazie a **6 tasti programmabili**, ampio **display TFT multicolor**, con funzione **Dual Watch** per monitorare contemporaneamente due canali. Accensione automatica, visualizzazione sul display del numero del canale o del numero del canale più la frequenza, lo rendono **lo strumento perfetto per i professionisti della comunicazione.**

CARATTERISTICHE

- Banda: AM/FM Multi (vedi p. 54)
- 6 tasti programmabili
- Ampio display TFT a colori
- Alimentazione 12V-24V
- Corpo radio in lega di metallo per una migliore dissipazione del calore
- Visualizzazione nel display del numero del canale o del numero del canale+ frequenza.
- Squelch Digitale automatico regolabile su 9 livelli
- Rosmetro e S-Meter
- Attenuatore di RF
- Funzione scansione
- Dual Watch
- Roger Beep personalizzabile
- Canali Emergenza 9/19 e canale prioritario
- Noise Blanker

- Equalizzatore audio
- Protezione contro l'inversione di polarità
- 8 canali di memoria personalizzabili
- Time Out Timer
- Retroilluminazione Regolabile
- Accensione Automatica
- Blocco tastiera
- Microfono con connettore RJ45 con tasti UP/DOWN/Canale prioritario

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, viti di fissaggio, staffa di montaggio.
cod. C1313

**VERSIONE EXPORT:
BANDA AMATORIALE 26-28MHZ 400CH
8W (AM)/15W (FM)**

R74574

Prolunga microfono 2m M-5/M-30/CT3000

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-30 C1318

Completo di cavo di connessione USB per PC

MIDLAND M ZERO PLUS

IL CB 40 CANALI AM-FM



Evoluzione dell'eccellente Midland M-ZERO, la nuova versione PLUS aggiunge la **banda FM**. Châssis in ABS per un uso pratico e leggero e dalla **tecnologia SMD** per la struttura elettronica.
Con i suoi **40 canali AM/FM**, questo CB è facilissimo da usare.

M-ZERO PLUS è decisamente il miglior compromesso tra qualità e prezzo della linea M.

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM (Polonia-Italia)
- Display con visualizzazione canali, fondo nero, indicazioni bianche
- Pulsanti UP/DOWN
- Comando Squelch: elimina i fastidiosi rumori di fondo in ricezione
- Presa per altoparlante esterno
- Emergency memory channel: per selezionare immediatamente il canale di emergenza (impostabile dall'utente)

- RF-Gain: regola il guadagno del ricevitore
- Scansione rapida
- Beep tastiera On/Off
- Connettore microfonico 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C1169.01

VERSIONE EXPORT: 120CH

ALAN 100 PLUS B

IL CB ENTRY LEVEL



Il CB che fin dal 1998 accompagna automobilisti, camperisti e camionisti alla guida. Un ottimo prodotto per affacciarsi al mondo del CB con tutto quello che serve per comunicare.
Uno strumento di comunicazione facile e alla portata di tutti.

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM
- Canali d'emergenza 9-19
- Display canali
- Pulsanti Up-Down
- Squelch
- Led di trasmissione e ricezione
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C442.09

ALAN QUARANTOTTO

IL RE DEI CB

DAL 1986
IL CB 40 CANALI PIU'
VENDUTO E AMATO

AM
FM

BANDA

40

CANALI



NOISE BLANKER
SYSTEM



S-METER



POWER 12V



4 PIN "48/68"



Il CB che ha fatto la storia della comunicazione, ritorna completamente rinnovato, comunque fedele al DNA dello storico prodotto. Grazie alla sua fama, all'estrema facilità di utilizzo e alla **gamma completa di funzionalità** è da oltre 30 anni il dispositivo più venduto in Italia. Un compagno di viaggio ed uno **strumento di lavoro insostituibile per chi è tutti i giorni alla guida.**

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System: circuito soppressione rumori
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: limitatore automatico dei disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (con altoparlante supplementare)

- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C217.09

VERSIONE EXPORT:
10W AM/FM - 120CH

CB VEICOLARI E PORTATILI

ALAN SESSANTOTTO

IL MITICO CB A 34 CANALI

DAL 1983
IL CB 34 CANALI PIU'
VENDUTO E AMATO

AM
FM

BANDA

34

CANALI



NOISE BLANKER
SYSTEM



S-METER



POWER 12V



4 PIN "48/68"



Il fratello del mitico ALAN QUARANTOTTO che ha fatto la storia della comunicazione, ritorna completamente rinnovato ma comunque fedele al DNA dello storico prodotto. Già dal 1983 il **campione di vendite** della sua categoria.

CARATTERISTICHE

- Banda: AM-FM
- Noise Blanker System
- MIC Gain: controllo di guadagno del microfono per avere una modulazione sempre perfetta
- RF Gain: comando per variare a piacimento il guadagno del preamplificatore d'antenna
- FIL: comando per regolare l'intonazione del segnale ricevuto
- ANL: limitatore automatico di disturbi
- Squelch
- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)

- Retroilluminazione bianca a led, per vedere in ogni condizione
- Connettore microfono: 4 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C025.09

**VERSIONE EXPORT:
10W AM/FM - 120CH**

ALAN 48 PLUS MULTI B

IL MULTIBANDA TOP DI GAMMA



BAND



SIGNAL



EMERGENCY



MEMORY



DUAL WATCH



POWER 12V



6 PIN

Il best seller in Europa.

Il design classico e la tecnologia avanzata fanno dell'Alan 48 plus Multi B una pietra miliare nel mondo del CB.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 54)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Microfono "precision series" con pulsanti UP/DOWN/LOCK
- Squelch
- RF Gain: controllo della sensibilità in RX
- MIC Gain: amplificazione microfonica
- 4 posizioni di memoria
- Canale d'emergenza
- Funzione SCAN
- Funzione Dual watch
- Presa S-Meter esterno



- PA: azionando questo interruttore, l'apparato si trasforma in un amplificatore di bassa frequenza (utilizzando un altoparlante supplementare)
- Presa altoparlante esterno
- Connettore microfonico 6 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C422.15

VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN 78 PLUS MULTI B

IL MULTIBANDA COMPATTO



BAND



SIGNAL



EMERGENCY



POWER 12V



6 PIN

Le sue dimensioni compatte e la sua tecnologia all'avanguardia lo rendono un **must nel mondo dei CB**.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi p. 54)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- Display multifunzionale retro illuminato blu
- Canale d'emergenza
- Microfono "precision series" con pulsanti UP/DOWN/LOCK
- Squelch, SCAN
- Funzione LCR (richiamo dell'ultimo canale utilizzato)
- Presa altoparlante esterno
- Presa S-Meter esterno
- Connettore microfonico 6 pin



CONFEZIONI E CODICI

1 radio, microfono, staffa di montaggio, viti di fissaggio
cod. C423.15

VERSIONE EXPORT: 400CH

ALAN 42 DS

IL CB PORTATILE SI RINNOVA CON IL DS

IL N° 1
AL MONDO
DEI CB PORTATILI



BAND



EMERGENCY



DIGITAL SQUELCH



FILTRI ANL/NOISE
BLANKER



DUAL WATCH



SIGNAL



ALTA/BASSA
POTENZA



POWER 12V



BATTERIA AA



2 PIN



Avionic Service

Il ricetrasmittitore CB portatile per eccellenza, **ALAN 42 DS**, rivisto nell'elettronica per rendere l'esperienza audio unica.

È dotato di **squelch digitale** e di **filtri ANL e Noise Blanker** che eliminano i disturbi causati da fonti esterne o dall'automezzo.

Un apparato multistandard che permette di selezionare **qualsiasi banda europea e operare in tutti i paesi EU**.

CARATTERISTICHE

- Banda: Multi (vedi tabella p. 54)
- Potenza: 1W/4W in base alla nazione
- DS: Digital Squelch
- Filtri ANL/Noise Blanker
- Canale d'emergenza (EMG)
- Blocco tastiera (LOCK)
- Indicatore stato batteria
- Alta-bassa potenza (H-L)
- Pulsante retroilluminazione display
- Selezione AM-FM
- Funzione SCAN, Dualwatch
- Presa antenna: BNC
- Alimentazione con 8 batterie AA o 12V
- Presa accessori 2 pin

CONFEZIONI E CODICI

1 radio, caricatore da muro per pacco batterie da 8 stilo, pacco batterie vuoto per 6 batterie stilo AA alcaline, pacco batterie vuoto per 8 stilo AA ricaricabili con presa di ricarica, adattatore per uso in auto con presa per antenna esterna SO 239, custodia antigraffio, antenna, attacco a cintura, cinghia da polso
cod. C1267

VERSIONE EXPORT: 400CH

ACCESSORI OPZIONALI

Alan 42 DS è compatibile con gli accessori con presa 2 Pin Dritta della sezione Accessori Radio a pag. 55



PB E42 - C602

Pacco batterie vuoto per la ricarica di 8 stilo tipo AA (non inclusi)



R74593 (Alan 42 DS/Multi) R17363 (solo Alan42 Multi)

Adattatore per auto con presa per antenna esterna SO239



R17365 Alimentatore




ANT 42 - C611 Antenna

CB FLEX B - C394
Antenna flex 53 cm

XT10

PORTATA 4 KM*

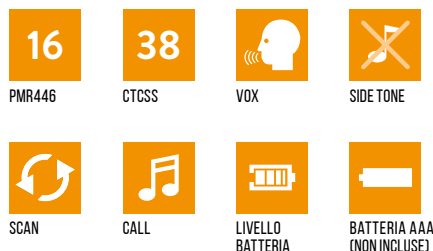

Leggero, semplicissimo da usare, colorato per evitare il solito "Ehi ma dove ho messo il walkie talkie?", ecco cos'è il **Midland XT10**. L'entry level che unisce la tecnica, dandoti comunicazioni fino a 4 km, a semplicità e risparmio.

Versione: PMR446
Colore: Nero/Rosso
Canali: 8 + 8 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino a 4 Km*
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA



CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura
cod. C1176

XT30

PORTATA 6 KM*



Il walkie talkie **XT30** concentra in uno strumento leggero e facile da usare tutto quello che ti serve per comunicare fino a 6 km di distanza. Dotato di 5 ore di autonomia e di ricarica tramite USB, questo gioiello dal colore verde smeraldo ti farà correre!

Versione: PMR446
Colore: Nero/Verde metallizzato
Canali: 8 + 8 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino a 6 Km*
- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Auto power save: risparmio automatico batt.
- Indicatore di batteria scarica
- VOX, CALL, SCAN, Blocco tastiera
- Alimentazione: 3 batterie AAA ricaricabili (**fino a 5 ore di autonomia**)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica



CONFEZIONI E CODICI

Blister con coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 6 batterie AAA ricaricabili, cavo USB 2 vie
cod. C1177

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

XT50 / XT50 ADVENTURE

PORTATA 8 KM*, CON CARICATORE DA TAVOLO

24

PMR446

38

CTCSS



VOX 3 LIVELLI



SCAN



SIDE TONE



CALL



LIVELLO BATTERIA



PACCO BATTERIA AUTONOMIA 12H



RICARICA USB



2 PIN



Avionic Service

24 canali, 38 toni, comunicazioni fino a 8 km e 12 ore di autonomia sono solo alcune delle caratteristiche che rendono il walkie-talkie **Midland XT50** un vero gioiello delle radiocomunicazioni libere. Disponibile anche nella comoda versione Adventure con valigetta!

Versione: PMR446
Colore: Blister Nero/Grigio metallizzato
 Valibox Nero/Giallo
Canali: 8 + 16 preprogrammati
Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino ad 8 Km*
- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 3 livelli di sensibilità
- CALL
- SCAN
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 12 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

CONFEZIONI E CODICI

Blister:
 coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB
cod. C1178

Valibox:
 coppia di radio, 2 clip d'aggancio a cintura, 1 caricatore doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 1 adattatore da muro, 2 auricolari MA21L
cod. C1178.01

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

XT60

PORTATA 10 KM*, CON MANOPOLA VOLUME
E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO



69 CANALI LPD DI LIBERO USO

Quando le cose si fanno serie, quando le esigenze crescono, Midland risponde e lo fa con il walkie-talkie **Midland XT60**, un dual band che ti garantisce comunicazioni fino a 10 km su 69 canali LPD e 24 PMR446. Libertà e tecnologia in un solo strumento.

Versione: PMR446/LPD
Colore: Nero/Azzurro metallizzato
Canali: 69 LPD + 24 PMR446 (8 + 16 preprogrammati)
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino a 10 Km*
- Radio avanzata con manopola volume
- Ricaricabile via USB
- Display per visione notturna
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 9 livelli di sensibilità
- CALL con 5 toni selezionabili
- SCAN
- Selezione Alta/Bassa potenza
- Caricatore rapido (3 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile **(fino a 12 ore di autonomia)**
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

CONFEZIONI E CODICI


Blister con coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB
cod. C1179

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

WALKIE TALKIE - TEMPO LIBERO

XT 70 / XT 70 ADVENTURE

PORTATA 12 KM*, CON AURICOLARI, MANOPOLA VOLUME E CARICATORE RAPIDO DA TAVOLO

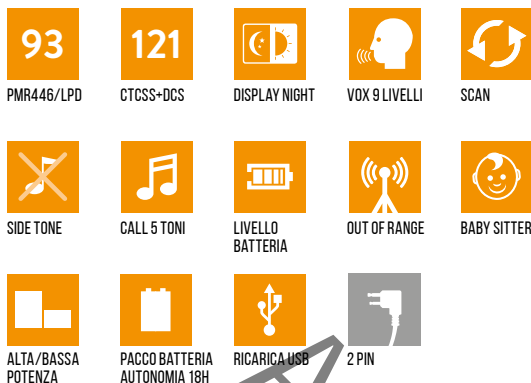

69 CANALI LPD DI LIBERO USO



69 canali LPD e 24 PMR446, 38 toni, comunicazioni fino a 12 km e 18 ore di autonomia. Ecco cosa significa il walkie-talkie dual band **Midland XT70** una scelta perfetta per comunicare in libertà e sicurezza. Se poi vuoi anche un packaging d'eccezione c'è la versione Adventure con valigetta!

Versione: PMR446/LPD
Colore: Blister Nero/Grigio scuro metallizzato
 Valibox Nero/Giallo
Canali: 69 LPD + 24 PMR446 (8 + 16 preprogrammati)
Toni: 38 CTCSS + 83 DCS

CARATTERISTICHE

- Comunicazioni fino ad 12 Km*
- Radio Premium con manopola Volume
- Ricaricabile via USB
- Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Ampio display
- Out of range
- Funzione BabySitter
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX con 9 livelli di sensibilità
- CALL con 5 toni selezionabili
- SCAN
- Selezione Alta/Bassa potenza
- Caricatore rapido (4 ore)
- Alimentazione: pacco batteria ricaricabile (fino a 18 ore di autonomia)
- Presa accessori 2 pin/USB per ricarica

CONFEZIONI E CODICI

Blister:
 coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 1 caricatore rapido doppio da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, cavo USB, 2 microfoni auricolari MA21-L
cod. C1180

Valibox:
 coppia di radio, 2 clip professionali d'aggancio a cintura, 2 caricatori rapidi singoli da tavolo, 2 pacchi batterie ricaricabili, 2 adattatori da muro, 2 cavi USB, 2 microfoni auricolari MA21-L
cod. C1180.01

* In condizioni ambientali e atmosferiche ottimali

MIDLAND G5C

WALKIE-TALKIE PER LA FAMIGLIA

08

PMR446

16

CANALI
PREPROGR.



VOX-TALKBACK™



BABY SITTER



SIDE TONE



CALL



LIVELLO BATTERIA



BATTERIA AAA



2 PIN



Versione in valibox

G5C WORK&HOBBY - C1192.03

Famiglia, passioni, lavoro. Tre componenti della vita che la rendono densa di significato. Per aiutarti a gestirle al meglio abbiamo creato il walkie-talkie **Midland G5C** che coniuga un design moderno e pratico a prestazioni ottimali grazie a due pratiche versioni: la **Work&Hobby**, pensata per lavoro e tempo libero, e la **Baby Monitoring**, arricchita dalla funzione BabySitter.

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 8 + 16 preprogrammati

Toni: 38 CTCSS

CARATTERISTICHE

- Funzione Baby Sitting con canali dedicati
- Out of range
- Side tone
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batteria
- Indicatore di batteria scarica
- VOX + Vox Talk Back
- Monitor
- CALL con 3 toni selezionabili
- Roger beep: tono di fine chiamata
- Alimentazione: 3 batterie AAA
- Presa accessori 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW904

CONFEZIONI E CODICI

Blister:

coppia di radio, 2 caricatori da muro, 6 batterie ricaricabili Ni-MH AAA 800mAh, 2 clip d'aggancio a cintura

cod. C1192

Valibox:


coppia di radio, 2 caricatori da muro, 6 batterie ricaricabili AAA, 2 microfoni con auricolari regolabili e PTT, 2 alimentatori da viaggio 12V, 2 clip d'aggancio a cintura

cod. C1192.03



MIDLAND G7 PRO

IL PIÙ VENDUTO NEL MONDO

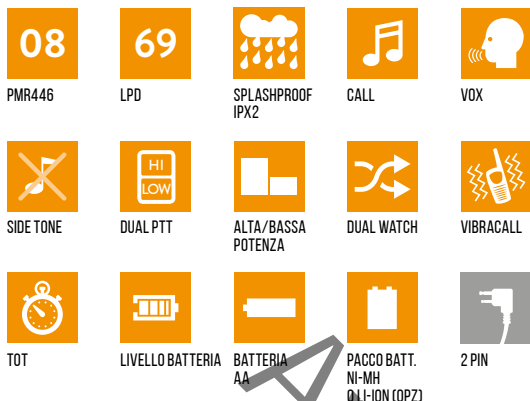

69 CANALI LPD DI LIBERO USO

Midland G7 PRO è la radio per te che ami le attività all'aria aperta. Escursionismo, softair, arrampicata, hunting, sono solo alcuni esempi di utilizzo perfetto di questo walkie talkie. Un design compatto ed elegante che ti accompagna sempre nelle tue passioni. Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

Versioni: Bibanda PMR446/LPD PMR446
Colori: Grigio/Nero - Mimetic Mossy Oak
Canali: PMR446 8 - LPD 69
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

CARATTERISTICHE

- Dual watch: per monitorare 2 canali contemporaneamente
- Doppio PTT alta/bassa potenza
- Vibracall
- Blocco tastiera
- Auto power save: risparmio automatico batterie
- Indicatore di batteria scarica
- 3 tipi di VOX (Vox standard - Vox baby-sitting - Vox Bike) regolabili su 2 livelli, per comunicazioni a mani libere
- CALL con 5 melodie, SCAN
- Roger beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Alimentazione: pacco batteria Ni-MH 800mAh o Li-Ion 1200mAh opzionale, 4 batterie AA
- Presa accessori 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW 904

CONFEZIONI E CODICI

Box confezione singola:
 Scatola con 1 radio, caricatore da muro, 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA 1,2V/1800 mAh, clip di aggancio a cintura
cod. C1090.14 versione Bibanda nero
cod. C1090.15 versione Bibanda mimetica

Box confezione doppia:
 Scatola con coppia di radio, caricatore doppio da tavolo, adattatore da muro, 2 pacchi batterie da 800mAh, clip di aggancio a cintura
cod. C1090.06 versione Bibanda nero
cod C1090.01 versione "E" PMR446 nero

VERSIONE EXPORT 3W

MIDLAND G9 PRO

ALTE PRESTAZIONI

NEW



69 CANALI LPD DI LIBERO USO

Midland G9 evolve e diventa PRO. La radio d'eccellenza utilizzata in qualsiasi contesto outdoor. Con un display 30% più ampio, un audio migliorato del 30%, un'antenna più potente e un doppio PTT che ti permette una selezione immediata dell'alta e della bassa potenza, la tua comunicazione diventa sempre più facile e divertente. G9 PRO introduce per primo le 8 nuove frequenze della banda PMR 446, di libero uso in tutta Europa, per comunicazioni libere da sovrapposizioni e congestioni di altri utenti. Fra gli accessori opzionali puoi scegliere il pacco batteria al litio per renderla ancora più leggera e durevole.

Versioni: Bibanda PMR446/LPD
Colore: Nero/Mimetic Mossy Oak®
Canali: PMR446 16 +16 pre-progr.
 LPD 69

CARATTERISTICHE

- 8 nuovi canali PMR446
- 101 canali:
 - 32 PMR446 (16+16 pre-programmati) + 69 LPD
 - Banda di frequenza estesa: da 446.00625 a 446.19375MHz
 - 38 toni CTCSS e 104 codici DCS
 - Weatherproof IPX4
 - Altoparlante alto rendimento
 - Ampio display LCD (più grande del 30% rispetto alla versione precedente)
 - Resistente alle intemperie IPX4
 - Doppio PTT per trasmissioni ad alta o bassa potenza
 - Funzione chiamata d'Emergenza
 - Funzione chiamata "radio in portata"
 - VOX con TalkBack™
 - Side tone: silenziatore tono fine trasmissione
 - Funzione Vibracall, Dual Watch
 - Blocco tasti, Scan, Monitor

- Indicatore stato batteria e power save
- Antenna 12 cm per sfruttare al massimo tutta la potenza di trasmissione della radio
- Selezione Alta-Bassa potenza
- Tasto Call con 5 toni selezionabili
- Roger Beep: tono di fine chiamata disinseribile
- Alimentazione: batterie o pacchi batteria Ni-MH/Litio (opzionali)
- Presa accessori a 2 pin
- Caricatore da muro compatibile: MW904

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, 4 batterie ricaricabili AA (1800 mAh), aggancio cintura
cod. C1385 Bibanda nero
cod. C1385.01 Bibanda mimetico

VERSIONE EXPORT 5W

WALKIE TALKIE - TEMPO LIBERO

MIDLAND G10

SEMPLICE E ROBUSTA

08

PMR446

08

CANALI
PREPROGR.



SCAN



INDICAZIONE
VOCALE



PACCO BATTERIA



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD



MULTI CA PB-G10 - C1218

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)



Avionic Service

Design pulito e compatto, resa tecnica, ideale anche per comunicazioni professionali in ambienti a bassa complessità, ecco cos'è il walkie-talkie **Midland G10**. Grazie alla segnalazione immediata del canale selezionato e al software di programmazione, il **G10** sarà il partner perfetto per tutte le tue necessità di comunicazione radio. Un entry level dalle grandi performance.

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 8 + 8 canali preimpostati

Toni: 51 CTCSS + 83 DCS
normali e invertiti

CARATTERISTICHE

- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Scansione canali
- Beep tasti funzione
- Monitor
- Risparmio automatico batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1200mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo KENWOOD

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1200 mAh), belt clip
cod. C1107

VERSIONE EXPORT: 5W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND G11V

AUDIO INSUPERABILE

08

PMR446

08

CANALI
PREPROGR.



VOX



SCAN



INDICAZIONE
VOCALE



ROGER BEEP



BUSY CHANNEL



PACCO BATTERIA



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD



Avionic Service

Curato nei minimi dettagli per garantirti alte prestazioni e massima robustezza, il walkie-talkie **Midland G11V** è dotato di uno chassis di metallo che ne esalta la resistenza, della funzione "voice announcement" per segnalare vocalmente il canale selezionato e di un audio chiaro e squillante, per comunicazioni di alta qualità.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 8 sub-canali preimpostati
Toni: 50 CTCSS + 105 DCS normali e invertiti

CARATTERISTICHE

- Chassis di alluminio
- Potenza d'uscita: 500mW
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Funzione VOX (trasmissione a mani libere)
- Scansione canali
- Beep tasti funzione
- Roger beep
- Monitor
- TOT - Time out timer (durata max della conversazione)
- Risparmio batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo KENWOOD

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1600 mAh), aggancio cintura
cod. C966.04

VERSIONE EXPORT: 5W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG 10 - C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND G15

L'INDISTRUTTIBILE

08

PMR446

08

CANALI
PREPROGR.



WATERPROOF
IP67



SCAN



INDICAZIONE
VOCALE



VOX



ROGER BEEP



PACCO BATTERIA



PROGRAMMABILE



2 PIN MOTOROLA



MULTI CA PB-G15 - C1251

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)



WATERPROOF

Avionic Service

Sport estremi, softair, ambienti di lavoro a bassa complessità ma con alto rischio di danneggiamento dei walkie-talkie, ecco le situazioni dove il **Midland G15** dà il meglio di sé. Il suo chassis in metallo, infatti, non solo garantisce una elevata robustezza agli urti ma resiste anche alla polvere e all'immersione in acqua (fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti).

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 8 + 8

Toni: sub-canali preimpostati
50 CTCSS + 105 DCS
normali e invertiti

CARATTERISTICHE

- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Roger Beep, Risparmio batteria
- Monitor, Squelch, Vox
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo MOTOROLA

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1600 mAh), aggancio a cintura
cod. C1127

VERSIONE EXPORT 5W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15 - C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND G18

TOP DI GAMMA



MULTI CA PB-G15 C1251

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)



WATERPROOF

Avionic Service

Alle volte nella tua comunicazione radio serve una marcia in più, e proprio per questo abbiamo creato il walkie-talkie **G18** che oltre allo chassis di metallo, è certificato IP67 per resistere alla polvere e all'immersione in acqua (fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti).

A questo si aggiungono un display LCD una radio FM per garantire al nostro top di gamma prestazioni superiori.

Versione: PMR446

Colore: Nero

Canali: 8+91 (G18)

Toni: sub-canali preimpostati
50 CTCSS + 105 DCS
normali e invertiti

CARATTERISTICHE

- Chassis di alluminio
- Certificato IP67
- Potenza d'uscita: ≤500mW ERP
- Passo di canalizzazione: 12.5KHz
- Scansione canali
- Sintonizzazione vocale
- Roger Beep, Risparmio batteria
- Monitor, Squelch, Vox
- Radio FM, Scrambler e Compander
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion 1600mAh
- Presa accessori a 2 pin tipo MOTOROLA

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion (1600 mAh), aggancio a cintura
cod. C1145

VERSIONE EXPORT 5W

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15 - C1131

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

WALKIE TALKIE - TEMPO LIBERO

MIDLAND GB1-R

IL PMR446 CHE SEMBRA UN CB

NEW

L'USO NON È
AMMESSO
IN ITALIA

08

PMR446

91

CANALI
PREPROGR



SIDE TONE



TOT*



SCAN



FLIP DISPLAY



PICCOLISSIMO: 100x85x22mm

GB1-R garantisce comunicazioni di ampia portata e il contatto radio con gli altri utenti dotati di apparati PMR446.

Ottima soluzione per chi **viaggia in auto o in camper**, soprattutto per il fatto che operando sulle frequenze PMR446 non risente dei disturbi generati dal motore del vostro veicolo.

GB1-R grazie alle dimensioni ridottissime, all'antenna magnetica integrata ed alla presa accendisigari 12V in dotazione, può essere installato e rimosso rapidamente senza dovere essere fissato nell'apposito vano del cruscotto. Lo chassis in metallo lo rende molto robusto per assicurare ottime prestazioni negli anni.

Versioni: PMR446

Colore: Nero

Canali: PMR446 8 + 91 progr.

Toni: 50 CTCSS + 104 DCS

CARATTERISTICHE

- Frequenza controllata da microprocessore
- Funzione 'Flip': l'apparato può essere montato con lo speaker rivolto verso il basso o viceversa, grazie alla pressione di un tasto il display inverte l'orientamento
- Squelch regolabile su 9 livelli
- Funzione SCAN
- Display LCD
- Antenna magnetica integrata
- TOT (Time out timer)*
- Side tone: silenziatore di fruscio a fine trasmissione
- Funzione Monitor
- Canale occupato (BCLO-Busy Channel Lockout)*
- Selezione banda larga/stretta 25KHz/12,5KHz (solo versione export)*
- Alta/bassa potenza (solo versione export)*

CONFEZIONI E CODICI

Radio, microfono, portamicrofono, antenna magnetica integrata, staffa di montaggio, viti di fissaggio, cavo di alimentazione con presa accendisigari
cod. C1198.02

VERSIONE EXPORT 5W

* Programmabile tramite software solo paesi extra UE

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-GB1 - C1227

Completo di cavo connessione USB per PC

MIDLAND ONDA

PER LE GUIDE TURISTICHE E LE GITE DI GRUPPO

100

CANALI SRD



INDICATORE
BATTERIA SCARICA



PACCO BATTERIA



SIDE TONE



1 PIN



MULTIPLE CHARGER CASE C922

Valigia 15 posizioni (opzionale)

Midland Onda gestisce fino a 100 gruppi contemporaneamente.
100% legale per uso turistico continuativo.

CARATTERISTICHE

- Canali: 100 - Frequenza: 472-474MHz
- 8 livelli di volume
- In sola ricezione per gli utilizzatori
- Trasmissione continua garantita alla sola guida grazie all'accessorio dedicato (MA28-TR)
- Auto Power Save: circuito automatico di economizzazione batterie
- Indicatore batteria scarica
- Autonomia fino a 8 ore con pacco batteria
- Peso: 58 grammi (senza batterie)
- Alimentazione: pacco batteria Litio 650mA
- Onda è soggetta a differenti regolamentazioni in base alla nazione in cui viene venduto
- Dimensioni: 86x16x42mm
- Presa accessori stereo a 1 pin

CONFEZIONI E CODICI

Confezione da 50 ricevitori cod. C1069.01

50 ricevitori, clip da cintura, pacchi batterie Li-Ion 3.7V 650 mAh e laccetti da collo

Confezione singola cod. C1069

1 ricevitore, batteria, clip da cintura e laccetto da collo

Desktop charger 25pz cod. C921 (serie 777)

Confezione da 25 caricatori doppi da tavolo, che consentono la ricarica di 50 ricevitori. Forniti con i relativi alimentatori da parete

Multiple charger case cod. C922

Una pratica valigia firmata Midland, che può ricaricare fino a 30 ricevitori contemporaneamente. Comprende cavo d'alimentazione da auto e da muro.



PICCOLISSIMO: 86x16x42mm

ACCESSORI OPZIONALI

PB 777 C783

Pacco batteria Litio 3,7V-650mAh

AL777 C803

Cavo d'alimentazione accendisigari

R71968

Alimentatore da parete per 2 caricatori/radio

R71969/R73579

Caricatore da tavolo 2 posizioni (no alimentatore)

MW905 C887

Caricatore da muro

A-777 TR C987

Auricolare usa e getta, solo ascolto, 1 pz.

A-777 TR C987.01

Auricolare usa e getta, solo ascolto, 100 pezzi

S-777 TR C988.02

Spugna di ricambio per auricolare, 500 pz

MA28-TR C559.05

Microfono parla/ascolta (PTT bloccato in TX)

Clip rotante C1029

Per ruotare la radio quando è attaccata alla cintura



PB777

AL777

R71968

R71969


A-777 TR

MA28-TR

Clip
Rotante


AURICOLARE PER ONDA C1209.01

Auricolare solo ascolto, mono, 2,5mm



MIDLAND BR01

PER LO SMALL BUSINESS



* Dipende dalle condizioni di utilizzo



BUSINESS



RESTAURANTS



HOSPITALITY



WAREHOUSING

08

PMR446

08

CANALI
PREPROGR.



INDICAZIONE
VOCALE



PACCO BATTERIA
AUTONOMIA 37H



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD

Avionic Service



Midland presenta la linea **BizTalk™**, pensata principalmente per il mondo del business. La robustezza, l'alta affidabilità meccanica ed elettronica e la semplicità d'uso rendono le radio BR la scelta perfetta per chi ha necessità di comunicare sul lavoro. **Midland BR01** si contraddistingue per il suo design estremamente compatto, le linee semplici e pulite, che si traducono in immediatezza e semplicità estrema di utilizzo.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 8 pre-programmati
Toni: 50 CTCSS + 232 DCS

CARATTERISTICHE

- Funzione Monitor
- Squelch con 10 livelli selezionabili
- Indicazione vocale
- **37 ore di autonomia**
- Pacco batteria Li-Ion 2800mAh 3.7V
- Presa microfono/altoparlante
- Programmabile da PC
- Presa accessori a 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Radio, cavo USB, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2800mAh, aggancio a cintura, laccetto da polso

cod. C1315

VERSIONE EXPORT 2W


SCOPRI GLI ACCESSORI HI PERFORMANCE PAG.55-56

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-10 - C974.01


Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND BR02

PER TUTTI I TIPI DI BUSINESS



* Dipende dalle condizioni di utilizzo



MULTI CA PB-BR02 C1295
Caricatore multipla 6 posizioni (opzionale)

Midland BR02 è progettato per coloro che vogliono qualcosa in più per il proprio lavoro. Lo chassis di alluminio, la presa auricolare garantita per 5000 inserzioni e la batteria al Litio con **21 ore di autonomia**, lo rendono il partner ideale per comunicare sul lavoro. Dispone anche del caricatore multipla a 6 posizioni per la ricarica simultanea, per avere più radio sempre pronte all'uso.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 8 pre-programmati
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

CARATTERISTICHE

- Chassis in alluminio
- Funzione Monitor
- SCAN
- Squelch con 10 livelli selezionabili
- Presa microfono/altoparlante
- Indicazione vocale batteria scarica
- Pacco batteria Li-Ion 1800mAh 3.7V
- Programmabile da PC
- Presa accessori a 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Radio con clip a cintura, caricatore da tavolo, pacco batteria Li-Ion 1800mAh, adattatore da muro
cod. C1292

SCOPRI GLI ACCESSORI HI PERFORMANCE PAG.55-56

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-10 COD. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND BR03

PER IL FASHION BUSINESS

NEW

Portata*



Fino a 22 piani*



Fino a 25.000 mq*

* Dipende dalle condizioni di utilizzo



RESTAURANTS



FASHION STORES



HOSPITALITY



PMR446



CANALI
PREPROGR.



SPLASHPROOF
IPX2



INDICAZIONE
VOCALE



VOX



SCAN



PACCO BATTERIA



PROGRAMMABILE



2 PIN KENWOOD



MULTI CA PB-BR03 C1353

Caricatore multiplo 6+6 posizioni (opzionale)



BR03 è il top di gamma della linea **BizTalk™**. La Business Radio più «alla moda» della serie BR, che con il suo look & feel raffinato ed elegante risponde a tutte le esigenze specifiche del mondo «Luxury». Fashion store, hotel e ristoranti di fascia alta sono gli ambienti perfetti dove poter comunicare mantenendo rigore e stile. La peculiarità del **Midland BR03** è il display a matrice dinamica di led personalizzabile.

Versione: PMR446
Colore: Nero
Canali: 8 + 8 pre-programmati
Toni: 38 CTCSS + 104 DCS

CARATTERISTICHE

- Splashproof IPX2
- Potenza d'uscita: 500mW
- Annuncio vocale
- VOX regolabile su 10 livelli
- Scansione canali
- Beep tasti funzione on/off
- Roger beep
- Risparmio batteria
- Squelch regolabile su 10 livelli
- Display a matrice dinamica di led con intensità luminosa regolabile
- Indicatore vocale livello batteria

- 33 ore di autonomia
- Pacco batteria Li-Ion 2300mAh 3.7V
- Programmabile da PC
- Presa accessori a 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Radio con clip a cintura rotante, caricatore da tavolo, pacco batteria Li-Ion 2300mAh 3.7V, adattatore da muro con connettore micro USB
cod. C1323



PERSONALIZZA IL DISPLAY

a matrice dinamica di led con il nome della tua azienda o con il tuo.


SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-10 COD. C974.01

Personalizzazione dei canali e subtoni, attivazione/disattivazione di funzionalità specifiche.

MIDLAND CT590 S

ENTRY LEVEL

NEW

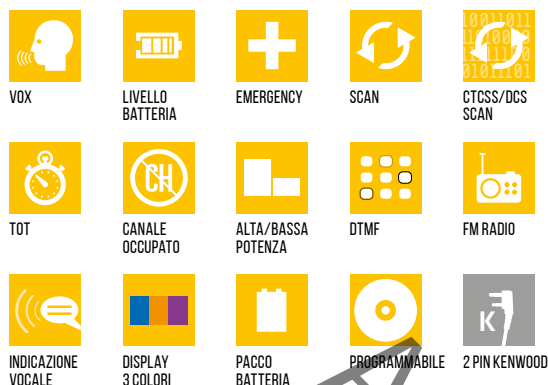

Avionic Service

VHF/UHF AMATORIALI

Versione: VHF/UHF
Colore: Nero
Frequenza: 144-146MHz
 (Exp. 136-174MHz)
 430-440MHz
 (Exp. 400-480MHz)
Potenza d'uscita: 5W VHF/UHF

CARATTERISTICHE

- 50 toni CTCSS e 208 codici DCS
- 128 canali memorizzabili
- Tono 1750Hz per ponti ripetitori
- Funzione di Emergenza SOS
- Visualizzazione doppia banda VHF/UHF e canale
- Modo di funzionamento:
 UHF/VHF, UHF/UHF, VHF/VHF

- Potenza d'uscita: 5W UHF/VHF
- Display LCD con retroilluminazione selezionabile in 3 colori
- Ricevitore radio FM (87.5-108MHz)
- Scan, Dual Watch
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Vox regolabile su 10 livelli
- Selezione modalità canale o frequenza
- TOT (Time out timer)
- Funzione DTMF
- Funzione Reverse
- Funzione allarme di emergenza
- Impostazione e memorizzazione nome canali
- Funzione ricerca codici CTCSS e DCS
- PTT-ID
- BCLO (Busy Channel Lockout function):
 funzione blocco canale occupato
- Selezione alta/bassa potenza

- Step di frequenza: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
- Offset di frequenza regolabile:
 0-69.990MHz
- Direzione Offset impostabile
- Squelch regolabile in 9 livelli
- Indicazione vocale della funzione selezionata
- Blocco tastiera
- Power Save (economizzazione batteria)
- Programmabile da PC
- Pacco batteria Li-Ion 1500mAh
- Presa accessori 2pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Radio, pacco batterie 1500mAh 7,4V Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, antenna, aggancio cintura
cod. C1354

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10 - C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC

MIDLAND CT 890

DISPLAY IMPAREGGIABILE

VERSIONE CON
SCRAMBLER
COMPANDER



Avionic Service

Versione: Dual Band VHF/UHF
Colore: Nero
Frequenza: 144-146MHz
(Export 136-174MHz)
430-440MHz
(Export 400-470MHz)
Potenza d'uscita: 5W VHF/UHF

CARATTERISTICHE

- 105+105 (I-N) codici DCS/50 toni CTCSS
- Canali memorizzabili: fino a 999
- Canalizzazione: 25KHz/12.5KHz
- Tono 1750 Hz per accesso a ponti ripetitori
- Funzione Emergenza SOS
- Modo di funzionamento: UHF-UHF, VHF VHF e VHF-UHF
- Full duplex, funzione ripetitore
- Visualizzazione di doppia banda (VHF/UHF) sul display e del nome del canale
- **Scrambler**
- **Compander**
- Ricevitore radio FM 88÷108 MHz
- Cronometro e
- Torcia incorporata
- Step di frequenza: 5/6.25/10/12.5/25 kHz, 50/100 kHz
- Tono Roger Beep ad inizio/fine conversazione
- Scan delle frequenze con CTCSS/DCS
- Shift ponte ripetitore
- DTMF, Vox e Scan
- Retroilluminazione display
- Visualizzazione opzionale sul display del numero di canale, del numero del canale +frequenza o la sola frequenza
- Funzione Time-out Timer (TOT)
- Funzione di Blocco canale occupato
- Squelch regolabile in 9 diversi livelli
- Blocco tastiera
- Selezione alta/bassa potenza
- Impostazione Frequenza e canali da tastiera
- Indicazione vocale della funzione selezionata
- Funzione Reverse
- Offset di frequenza: 0-69.950 MHz
- Reset delle funzioni/canali
- Presa accessori: 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Radio, antenna, pacco batterie Li-Ion 2600mAh, clip da cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso
cod. C1170.01

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10 - C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC

MIDLAND CT 990

UNA POTENZA MAI VISTA

NEW



VHF/UHF AMATORIALI

2 ANTENNE IN DOTAZIONE

- **Antenna lunga:** incrementa le prestazioni della radio in TX/RX
- **Antenna corta:** consente una migliore maneggevolezza

CT990 è dotato della funzione Dead Man (uomo a terra), utile nel caso in cui ci si trovi soli o isolati. Questa funzione monitora costantemente lo stato della persona che indossa la radio: nel caso in cui venga registrato un cambiamento di posizione della radio da verticale ad orizzontale (per malore o infortunio) **CT990** emette un allarme che viene inviato a tutti gli utenti sintonizzati sulla sua frequenza.

Versione: Dual Band VHF/UHF
Colore: Nero
Frequenza: 144-146MHz (Export 136-174MHz)
430-440MHz (Export 400-470MHz)

Potenza d'uscita: 10W VHF/UHF

CARATTERISTICHE

- 257 canali memorizzabili
- 83 + 83 codici DCS e 38 toni CTCSS
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz

- Visualizzazione di doppia banda (VHF/UHF)
- Banda di frequenza (impostabile a seconda del paese/area di utilizzo): 144-146 MHz & 430-440MHz (Rx/Tx).
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Passo di canalizzazione selezionabile 25kHz/12,5 kHz
- Certificato IP67
- Funzione Dead Man (uomo a terra)
- **Funzione DQT (conversazione privata)**
- Ampio display LCD a colori
- Toni di attivazione ponti ripetitori
- Chiamate selettive individuali / di gruppo
- Side Tone: silenziatore tono fine trasmissione
- Funzione VOX
- Indicazione vocale della funzione selezionata "VOICE"
- Visualizzazione opzionale del numero del canale, numero del canale e frequenza, nome del canale
- Funzione di frequenza invertita
- Funzione Scan

- Ricevitore radio FM
- Potenza di trasmissione selezionabile: alta (10W) o bassa (5W)
- Offset di frequenza
- Ripetitore shift
- Funzione di "Blocco canale occupato"
- Indicatore sul display del livello della potenza di trasmissione
- Roger Beep
- Funzione TOT (time out timer)
- Blocco tastiera
- Reset delle funzioni/canali
- Indicazione vocale di basso livello di batteria
- Pacco batteria Li-Ion 2800mAh
- Presa accessori: 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI

Radio, **antenna lunga e antenna corta**, pacco batterie Li-Ion 2800mAh, clip da cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso, adattatore da muro.

cod. C1339

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10 - C974.01

Completo di cavo di connessione USB per PC

MIDLAND CT 2000

IL PRIMO VHF/UHF VEICOLARE



WATERPROOF
IP54



POTENZA
25/10/5W



CANALI



DISPLAY GRAFICO
TFT



TOT



SCAN



PONTE RIPETITORE



EXTRA LOUD
SPEAKER



PROGRAMMABILE



SUPER COMPATTO 115x125x43mm

CT2000 è un ricetrasmittitore amatoriale bi-banda che opera in VHF e UHF. Dotato di una **potenza d'uscita di 25W** (regolabile), paragonabile a quella di ricetrasmittitori professionali, nonostante le piccolissime dimensioni, di un **potente altoparlante 3W** che garantisce un audio eccellente e di un **ampio display grafico multicolore** che permette di visualizzare chiaramente tutti i parametri impostati. **CT2000** memorizza fino a **203 canali**, dispone di **51 toni CTCSS** e **208 codici DCS** e dei **toni 1750/2100/1000/1450Hz per l'accesso a ponti ripetitori**; è anche in grado di poter effettuare chiamate selettive. È **certificato IP54** (protezione alle polveri e agli spruzzi) per permetterne un uso anche outdoor, come per esempio sulle moto o quad (ATV). Fornito di un **microfono compatto e multifunzione** col quale si possono richiamare velocemente le funzioni impostate.

Programmabile tramite il software opzionale grazie al quale si possono personalizzare le funzioni e i tasti sul frontale della radio.

Versione: Dual Band VHF/UHF
Colore: Nero
Frequenza: 144-146MHz
(Export 136-174MHz)
430-440MHz
(Export 400-470MHz)

Potenza d'uscita: 25/10/5W

CARATTERISTICHE

- Resistente agli spruzzi e alla polvere, grado di protezione IP54.
- Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Potenza di trasmissione selezionabile: alta (25W) media (10W) o bassa (5W)
- 104 + 104 codici DCS e 51 toni CTCSS
- 203 canali memorizzabili

- Visualizzazione doppia banda (VHF/UHF), numero del canale o del numero del canale e frequenza, livello di potenza di trasmissione
- Display grafico a colori
- Toni di attivazione ponti ripetitori (1000/1450/1750/2100Hz)
- Larghezza di banda selezionabile su tre livelli 12,5 kHz / 20 kHz/25 kHz
- Funzione inversione di frequenza
- Funzione Scan
- Offset di frequenza e direzione di offset selezionabile
- Funzione TOT (time out timer)
- Blocco tastiera
- Presenza per auricolare esterno

CONFEZIONI E CODICI

Ricetrasmittitore, microfono da palmo con tastiera, staffa di fissaggio, cavo d'alimentazione, porta microfono
cod. C1321

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-510 - C1104

Completo di cavo di connessione USB per PC

MIDLAND CT 3000

LA RADIO AMATORIALE DA PROFESSIONISTI

NEW



WATERPROOF
IP54



POTENZA
25/10/5W



CANALI



DISPLAY GRAFICO
TFT



TOT



SCAN



PONTE RIPETITORE



EXTRA LOUD
SPEAKER



FUNZIONE "FLIP"



TASTI
PERSONALIZZABILI



PROGRAMMABILE



CT3000 può essere definito "professional" in quanto presenta 6 pulsanti personalizzabili sul frontale (P1-P6) ai quali possono essere associate 2 funzioni contemporaneamente, suddivise in 2 gruppi di menu.

CT3000 vanta un'elevata **potenza di trasmissione** selezionabile: **25W** (alta), **10W** (media) e **5W** (bassa), assicurando eccellenti comunicazioni anche a lungo raggio.

Lo chassis in metallo lo rende robusto e adatto a situazioni estreme e favorisce una migliore dissipazione del calore, che riduce il rischio di surriscaldamento dell'apparato.

La certificazione IP54 assicura un'elevata protezione dalla polvere e dagli spruzzi e permette anche un uso della radio outdoor.

CT3000 è dotato della **funzione «flip»**: è possibile ruotare la radio di 180° e le indicazioni sul display verranno visualizzate ugualmente in modo corretto.

Versione: Dual Band VHF/UHF
Colore: Nero

Frequenza: 144-146MHz
(Export 136-174MHz)
430-440MHz
(Export 400-470MHz)

Potenza d'uscita: 25/10/5W

CARATTERISTICHE

- Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/VHF o UHF/UHF
- Visualizzazione doppia banda (VHF/UHF) sul display, numero canale o numero canale e frequenza.
- Ampio display TFT a colori, rotante 180°
- Scansione dei canali memorizzati
- Squelch Digitale automatico regolabile, Scan, Dual Watch, Roger Beep, Blocco tastiera
- 200 canali di memoria personalizzabili
- 104 + 104 invertiti codici DCS e 51 toni CTCSS
- Time Out Timer
- Retroilluminazione Regolabile
- Accensione/spengimento automatici

- Toni di attivazione ponti ripetitori (1000/1450/1750/2100 Hz)
- Larghezza di banda selezionabile su tre livelli 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz
- Funzione inversione di frequenza
- Passo di frequenza: 2,5 kHz-5 KHz 6,25 kHz-10 kHz-12,5kHz-20 kHz-25 kHz 30kHz-50 kHz.
- Offset di frequenza e direzione di offset selezionabile
- Indicatore sul display del livello della potenza di trasmissione
- Alimentazione 12,6V +/- 10%
- Microfono con connettore RJ45 con tastiera multifunzione

CONFEZIONI E CODICI

Ricetrasmittitore, microfono da palmo con tastiera, staffa di fissaggio, cavo d'alimentazione, porta microfono, viti e fusibile di protezione.
cod. C1325

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-3000 C1352


Completo di cavo di connessione USB per PC

R74574

Prolunga microfono 2m M-5/M-30/CT3000

ALAN HP108/408L

QUALITA' E PRESTAZIONI PROFESSIONALI AD UN PREZZO COMPETITIVO

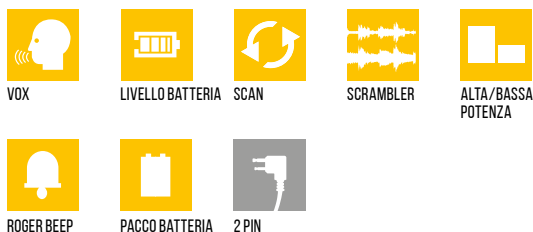

Avionic Service



DIMENSIONI: 97x53x33mm

HP108: VHF 136-174 MHz
HP408L: UHF 400-470 MHz

CARATTERISTICHE

- Protezione IP54
- 256 CH (HP108); 298 CH (HP408L)
- Suddivisione canali per gruppi
- Messaggio all'accensione personalizzabile
- Display LCD e tastiera retroilluminata
- Toni standard CTCSS e digitali DCS
- Chiamata selettiva 5 toni, 5+5 toni nei vari

- formati standard
- Indicatore intensità di segnale
- Scrambler con 8 codici di inversione di frequenza selezionabili
- Componder
- Funzione "Transponder"
- Potenza regolabile: max 5W programmabile Alta/Bassa/Media
- Autonomia fino a 12 ore
- Vox integrato regolabile su 8 livelli di sensibilità e 4 livelli di ritardo
- Presa accessori 2 pin

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricabatterie da tavolo rapido, batteria ricaricabile Li-Ion 1600 mA/h, antenna, clip di aggancio a cintura

HP108 cod. G1176.01 VHF 136-174MHz
HP408L cod. G1177.04 UHF 400-470MHz

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG08 SERIE HP08 - G1184

completo di cavo di connessione USB per PC

ALAN HM135/70

PER SISTEMI DI COMUNICAZIONE AVANZATI



EMERGENCY



SCAN



SCRAMBLER



ALTA/BASSA
POTENZA



HM135: VHF 136-174MHz
HM70: 66-88MHz

CARATTERISTICHE

- 4 - 25W potenza d'uscita
- MIL STD 810 C D,E, F e IP54 (solo frontale)
- Oltre 250 canali con impostazioni asservibili
- CTCSS/DCS
- Canalizzazione programmabile

- Display LCD grafico
- 4 tasti funzione
- Rubrica
- Chiamata selettiva standard e personalizzata
- Scrambler
- Kill/revive
- Pannello anteriore remotizzabile
- Altoparlante frontale 4W
- Scansione standard e su canale Prioritario
- Talk around
- Funzionalità Public Address

- Memoria Flash
- Programmabile tramite PC
- Trasmissione di dati (ETS300-113)
- Connettore accessori DB25 standard

CONFEZIONI E CODICI

- HM135 cod. G934** VHF 136-174MHz
Radio, cavo di alimentazione e staffa di supporto
- HM70 cod. G1101** 66-88MHz
1 radio, cavo di alimentazione, staffa di supporto e microfono

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG35 PER HM06, HM35 E HM70 - G968

completo di cavo di connessione USB per PC

ALAN HM106

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A PREZZI CONTENUTI



EMERGENCY



SCAN



ALTA/BASSA
POTENZA



HM106: VHF 136-174MHz

CARATTERISTICHE

- Potenza d'uscita 4 - 25W
- MIL STD 810 C D,E, F e IP54 (solo pannello frontale)
- 99 canali

- CTCSS/DCS
- Canalizzazione programmabile
- Display Led 2 digit
- 4 tasti funzione
- Chiamata selettiva
- Altoparlante frontale 4W
- Scansione standard e su canale Prioritario
- Talk around

- Funzionalità Public Address
- Memoria Flash
- Programmabile tramite PC

CONFEZIONI E CODICI

- Radio, microfono standard, cavo di alimentazione e staffa di supporto
- HM106 cod. G997** VHF 136-174MHz

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG35 PER HM06, HM35 E HM70 - G968

completo di cavo di connessione USB per PC

MIDLAND ARCTIC

LA RADIO NAUTICA



MULTI CA PB-G15 - C1251

Caricatore multiplo 6 posizioni (opzionale)



WATERPROOF

Midland Arctic è un ricetrasmittitore VHF marino portatile che unisce caratteristiche tecniche decisamente professionali a robustezza e affidabilità.

Le funzioni sono tutte a portata di mano, compreso il **pulsante per l'accesso immediato al canale d'emergenza 16**. L'antenna è removibile e grazie al **connettore SMA** standard è possibile utilizzare altre tipologie di antenna. La gestione dei canali Charlie e Alpha e di altre funzioni avviene tramite software di programmazione opzionale.

CARATTERISTICHE

- Waterproof certificato IP67
- Chassis di alluminio
- Potenza di trasmissione: 5W
- Selezione alta/bassa potenza (5W/1W)
- 57 canali Internazionali
- Canali programmabili dall'utente (via software) - anche Charlie e Alpha!
- Ampio display LCD retroilluminato
- Accesso immediato al canale d'emergenza 16
- Funzione VOX, SCAN
- Dual Watch/Triple Watch
- 10 livelli di Squelch
- Canale prioritario
- Blocco Tastiera

- Roger Beep (tonalità di fine conversazione) e beep tastiera
- Indicatore batteria scarica ed economizzatore automatico di batteria
- Alimentazione: pacco batteria Li-Ion
- Presa accessori: 2 pin Motorola

CONFEZIONI E CODICI

Radio, caricatore da tavolo, adattatore da muro, pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1600mAh, clip aggancio cintura
cod. C1240

**VERSIONE EXPORT:
CANALI USA/CANADA**

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG-G15 - C1131

Completo di cavo USB per PC

ACCESSORI
CB E RADIO

Avionic Service



MIDLAND[®]

MICROFONI

MICROFONI PER CB 4 PIN "48"



**DUALMIKE
C1283**
Microfono CB preamplificato
e Bluetooth.
Per Alan 48/68 e
Midland 8001-XT

NEW



**MIDLAND F48
C1022**
Microfono preamplificato
con eco.
Per Alan 48/68 e
Midland 8001-XT



**MIKE MIDLAND
T059.01**
Microfono dinamico omni
direzionale.
Impedenza 500 Ohm.
Per Alan 48, Alan 68S, Midland
8001-XT



**MDL4190
C074**
Microfono dinamico omni
direzionale.
Impedenza 500 Ohm.
Per Alan 48, Alan 68S, Midland
8001-XT



**MDL-NC
C1155**
Microfono dinamico
omni-direzionale.
**Capsula microfonica larga banda
a cancellazione di rumore.**
Impedenza 460 Ohm.
Per Alan 48, Alan 68S,
Midland 8001-XT

MICROFONI PER CB 6 PIN



**DUALMIKE
C1283.02**
Microfono CB preamplificato
e Bluetooth per radio CB Multi
standard

NEW



**MIDLAND F MULTI
C1023**
Microfono preamplificato
con eco per radio CB Multi
Standard



**MR120
C404.01**
Microfono Electret con tasti
Up/Down.
Per serie Plus Multi, Excel,
Midland 248, 248 XL, 278, Alan
121 e Midland 220 (no cambio
canali)



**MIKE MULTI
C714**
Microfono "Precision series" con
pulsanti Up/Down/Priority
per M-20. Compatibile anche
con serie Plus Multi (B), Excel,
Midland 248, 248XL, 278 e Alan
121 e Midland 220 (no cambio
canali).



**MIKE M20
C1266**
Microfono dal design elegante
con pulsanti Up/Down/Priority
per M-20. Compatibile anche
con serie Plus Multi (B), Excel,
Midland 248, 248XL, 278 e Alan
121 (per questi modelli il tasto
Priority diventa Lock).

ACCESSORI CB

MICROFONI, PORTAMICROFONI, STAFFE, CAVI

MICROFONI PER CB 4 PIN



DUALMIKE

C1283.01

Microfono CB preamplificato e Bluetooth.
Per Midland M-10, M Zero/Plus, Alan 100 Plus B, Midland 200, Midland 203

NEW



R51504

Microfono Alan 100 Plus B, Midland 203, Alan 199, Midland 210 DS, M-10 e M Zero Plus



MIDLAND F100

C1021

Microfono preamplificato con eco.
Per Alan 100 Plus B, Midland 200, Midland 203

PORTAMICROFONI



PM3

T431

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo



PMF

T570

Portamicrofono con fissaggio a vite e biadesivo, fluorescente

STAFFE



SPM-48 DIN

C791

Staffa DIN per Alan 48 Plus Multi B/Excel Multi, Midland248/248XL



SPM-78 DIN

C792

Staffa DIN per Alan 78 Plus Multi B, Midland 278, Midland M20



SPM-100 DIN

C807


Staffa DIN per Alan 100 Plus, 100 Plus Euro, Alan 100 Plus B, 199-A, Midland 203, Midland 210, Midland M10



SA 48

T769

Completa di 1 staffa, 2 slitte, 2 manopole, 2 viti. Per Alan 48, 68S



G1020.01

Kit plancia bianco New Neptune

CAVI



R74574

Prolunga microfono 2m per M-5/M-30/CT3000



PRG-30

C1318

Cavo di programmazione per M-30



T060

Cavo di alimentazione a 3 poli con portafusibile.
Lunghezza: 160 cm.
Per Alan 48, Alan 68S

ACCESSORI CB E RADIO

ALTOPARLANTI, RIDUTTORI, AMPLIFICATORE

ALTOPARLANTI



**AU 20
T775**
Altoparlante esterno 5W max



**AU 25E
T681.01**
Altoparlante esterno 5W max.
Consigliato per ricetrasmittitori
veicolari professionali VHF
Alan HM35/70/06



**AU 30
T682**
Altoparlante esterno 12W max



**EH 800
P348**
Altoparlante esterno 10W max

ANCHE PER ESTERNO


CARATTERISTICHE	AU 20	AU 25E
Impedenza	8 Ohm	8 Ohm
Potenza nominale	2 W	3 W
Potenza massima	5 W	5 W
Dimensioni in mm	65x55x65	100x60x60

CARATTERISTICHE	AU 30	EH 800
Impedenza	8 Ohm	8 Ohm
Potenza nominale	7 W	-
Potenza massima	12 W	10 W
Dimensioni in mm	110x140x60	90x85x110

RIDUTTORI DI TENSIONE



**RDT 14/A
C531**
Nr. di omologazione AUTOMOTIVE:
e3 02 1050



**RDT 10/A
C589**
Nr. di omologazione AUTOMOTIVE:
e3 02 1049

CARATTERISTICHE	RDT 10/A	RDT 14/A
Tecnologia switching	No	No
Tensione d'ingresso	24-28 Vcc	24-28 Vcc
Tensione d'uscita	13,8 Vcc	13,8 Vcc
Dimensioni in mm	64x120x112	64x120x112

CARATTERISTICHE	RDT 10/A	RDT 14/A
Peso	670 g	580 g
Continui	6 A	6 A
6'/3'	10 A/-	8 A/-
Picco max	10 A	10 A

AMPLIFICATORE HF



**HF747
C882**
Amplificatore HF di potenza AM-FM-SSB-CW
(solo per uso amatoriale)



**BLW60
T388.01**
Transistor di ricambio
per amplificatori (VHF e BS22)

CARATTERISTICHE	HF747
Frequenza	HF
Alimentazione	12-14 Vcc
Corrente assorbita	8/10 A
Potenza in ingresso	0,5/10 W
Potenza d'uscita	100 W max
Modalità	AM-FM-SSB-CW
Fusibile	2 x 12 A
Dimensione/Peso	109x210x35 mm/605 g

ROSMETRI WATTMETRI, ALIMENTATORI

ROSMETRI WATTMETRI

KW 505

C1165

KW 505 è uno strumento di misura a 2 funzioni, operante sulla gamma di frequenza compresa tra 1.5 - 150 MHz, che permette di monitorare costantemente qualsiasi antenna.

La lettura di potenza avviene su due livelli: 0-10W e 0-100W.



KW 520

C530

Adatto per verificare la potenza di trasmettitori e l'adattamento delle antenne. La lettura della potenza avviene su due linee separate di misura: una da 1.8 a 200 MHz, l'altra da 140 a 525 MHz. 200 to 400 W. Ciò permette di collegare contemporaneamente 2 impianti: uno in HF/VHF, l'altro in VHF/UHF selezionando su quale effettuare le misure con l'apposito commutatore. La linea di misura selezionata viene visualizzata dal led. Con possibilità di effettuare le misure di picco e del valore medio, taratura fine dell'indice, pulsante duplicatore di fondoscala della potenza da 200 a 400W.



CARATTERISTICHE

Potenza RF	10W - 100W
R.O.S.	1:1 / ∞
Impedenza	52 Ohm
Gamma di frequenza	1.5 - 150 MHz
Dimensioni	135x60x70 mm
Peso	280 g
Connettore	SO239

CARATTERISTICHE

Potenza RF	5W - 20W - 200W - 400W
R.O.S.	1:1 / ∞
Impedenza	52 Ohm
Gamma di frequenza	1.8 - 200 MHz/140 - 525 MHz
Dimensioni	155x100x60 mm
Peso	730 g
Connettore	SO239

ALIMENTATORI



SW35
47500



SW57
47510



SW79
47520



SW102
47530

La linea di alimentatori Switching protetti da cortocircuito utilizzabili per applicazioni radio e in laboratori di elettronica.

CARATTERISTICHE	SW35	SW57	SW79	SW102
Tensione d'ingresso	220-230Vca-50Hz			
Tensione d'uscita	13,8Vcc			
Corrente d'uscita nom.	Max 3-5A	Max 5-7A	Max 7-9A	Max 10-12A

ANTENNE CB AUTO E CAMION

LE ANTENNE SPAZIALI: SI ILLUMINANO QUANDO TRASMETTI

Midland Lux rappresenta la genesi di una nuova linea di antenne CB, nata per rendere unica l'installazione dei migliori "baracchini" su automezzo. La base dell'antenna è dotata di una guida d'onda che emette luce quando è attraversata da radiofrequenza. Si illumina automaticamente quando la radio va in trasmissione, segnalando così anche il corretto funzionamento dell'apparato. Non necessita di alcuna alimentazione ed è totalmente waterproof. **LUX1500-S** e **LUX 1000-S**: Snodo antifurto e antinfortunio. **LUX 1500-PL** e **LUX 700-PL** adatte per il montaggio a gronda, a specchio e centrotetto (accessori non in dotazione). Con i **KIT** diventano magnetiche (vedi pag. 46).



LUX 1000-S
C1258



LUX 1500-S
C1259



LUX 700-PL
C1330



LUX 1500-PL
C1257



X-TURBO 60
C871



X-TURBO 80
C872



ML143
C1164



ML 145
T562.01

ANTENNE CB AUTO E CAMION



ALAN PC 4
T739



ALAN PC 6
T736



ALAN PC 8
T701



ALAN S9 PLUS
T638



FUNK 90
T638.04



FUNK 130
T638.05



FUNK 150
T638.06



MINI
C593

Avionic Service

ANTENNE CB MAGNETICHE



KIT 226
LUX700-PL+120/PL



KIT 224
LUX1500-PL+120/PL



KIT 212
ML143+BASE M



KIT 007
ML145 + 120/PL
Antenna ad alta potenza con base magnetica Ø 120mm



MIDLAND 18-244M
T788
Antenna di piccole dimensioni completa di cavo e connettore



LC29
C1018



LC65
C1020

Avionic Service

ACCESSORI CB E RADIO VHF/UHF

BASI MAGNETICHE, ANTENNE VHF/UHF

BASI MAGNETICHE



BM-MP C182

Studiata per l'antenna MP120, è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di coprimagnete antigraffio e di basetta DV 27 già montata.



BM-MLC143 C183

Studiata per l'antenna ML 143, è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di coprimagnete antigraffio e fornita con attacco per PL già montato.



BM 120/DV T057

BM 120 DV è progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio. Fornita di basetta universale DV 27 già montata.



120/PL T036

Progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio. Diametro 12 cm. Fornita con attacco per PL già montato.



BM 150/PL 6782

Progettata per resistere alle alte velocità. Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio, fornita con attacco per PL già montato. Diametro di 15 cm.



BASE MAGNETICA MINI 6677

Mini base magnetica BNC (Ø 35 mm) con grande forza adesiva per alloggiare antenne in gomma (lunghezza massima 20 cm). Con cavo RG 174 di 2.40 m, connettore terminale BNC.

NEW

NEW

ANTENNE VHF/UHF AUTO E CAMION



NW-2000
C623
F.O.W.*



NR-770R
C626
F.O.W.*



NR-770S
C625



M-285
C631



M-150 GSA
C632



VH 1
F092

* F.O.W.: Struttura reclinabile. Lo stilo reclinabile garantisce all'antenna estrema mobilità in ogni direzione, permettendo di parcheggiare comodamente l'auto nel garage senza staccare l'antenna. Provvista di blocco di sicurezza per una guida sicura.

ANTENNE BASE, BALCONE, LARGA BANDA



ANTENNA CB BASE
DOTATA DI SISTEMA
DI PROTEZIONE
CONTRO LE
INFILTRAZIONI
D'ACQUA

ENERGY NEW 1/2
T241.02


Energy New 1/2 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 1/2 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.



ANTENNA CB BASE
DOTATA DI SISTEMA
DI PROTEZIONE
CONTRO LE
INFILTRAZIONI
D'ACQUA

ENERGY NEW 5/8
T242.02

Energy New 5/8 è un'antenna da base telescopica, ground plane a 5/8 lambda, operante sui 27 MHz, costruita in alluminio anti-corrosione. Tutti gli elementi sono telescopici e ne facilitano l'installazione.

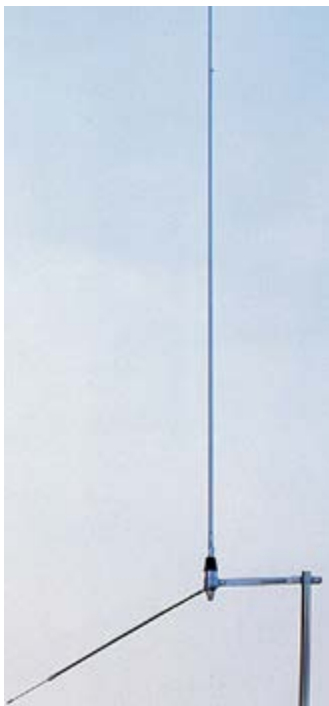

ANTENNA BALCONE
STAZIONE BASE

BOOMERANG
6350

Antenna da balcone/stazione fissa 1/2 onda per montaggio su tetto o balcone. I radianti in alluminio hanno una lunghezza di 300 cm. Taratura ROS con regolazione dello stilo sul radiante più corto. Fornita con dotazione di set di montaggio. ROS: <1.2



ANTENNA BALCONE
STAZIONE BASE

MINI BOOMERANG
6360

Antenna da balcone/stazione fissa 1/4 dipolo. Radianti in alluminio lunghi 172 cm, 173 cm in senso radiale. Fornita con dotazione di set di montaggio.



ANTENNA DA
BALCONE/STAZIONE

HURRICANE-STORM 27
63570

Antenna da balcone/stazione fissa 1/2 onda. Può essere installata su attici, balconi ecc. La taratura ROS non è richiesta ma il cavo di connessione deve avere la lunghezza specificata nel manuale d'uso. Fornita con dotazione di set di montaggio.



ANTENNA
LARGA BANDA

SKY BAND
6161

Sky Band permette di ricevere a copertura continua fino a 1300 MHz e di trasmettere su tutte le bande amatoriali da 144 MHz in poi. Risulta quindi utilissima per apparati multibanda e "dualbander" per trasmissioni Full Duplex. Stili in acciaio Inox.



ANTENNA
LARGA BANDA

ALL BAND
61700

Antenna a elevate prestazioni, utilizzabile sia come antenna ricevente sia per trasmissione su diverse frequenze radioamatoriali. Realizzata in acciaio inossidabile, ottone cromato e alluminio anodizzato. Semplice da installare.

ACCESSORI ANTENNE

STAFFE, ATTACCHI

STAFFE, ATTACCHI



DAF XF106
C1430
Staffa porta antenna CB

NEW



**SCANIA
NEW GENERATION**
C1430.01
Staffa porta antenna CB

NEW



RENAULT T
C1430.02
Staffa porta antenna CB

NEW



SCANIA R2/R3
C1430.03
Staffa porta antenna CB

NEW



VOLVO FH4
C1430.04
Staffa porta antenna CB

NEW



MERCEDES MP4
C1430.05
Staffa porta antenna CB

NEW



MAN TGX E5-E6
C1430.06
Staffa porta antenna CB

NEW



IVECO HIWAY
C1430.07
Staffa porta antenna CB

NEW



GR-L
C1047
Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x64x99mm



GR-XL
C1048
Staffa acciaio inox.
Dimensioni: 38x100x180mm



GR PLUS
T786
Attacco a gronda.
Permette l'installazione a gronda di qualsiasi antenna mobile senza forare la carrozzeria



GR-F INOX
T751
Attacco a gronda.
In acciaio inox per antenne veicolari, con riduttore del foro di fissaggio



GR-S INOX
T753
Attacco a gronda.
In acciaio inox con doppia inclinazione per antenne veicolari, con riduttore del foro di fissaggio



GRONDA 27
T054
Attacco a gronda. Permette l'installazione a gronda di qualsiasi antenna mobile senza forare la carrozzeria. La speciale ventosa in gomma garantisce una perfetta aderenza al tetto della vettura

ACCESSORI CB

ATTACCHI, CONNETTORI, CAVI



**SP-S INOX
T752**
Attacco a baule.
In acciaio inox per antenne veicolari,
con inclinazione regolabile e riduttore
del foro di fissaggio



**SP 21
T390**
Attacco a specchietto. Permette
l'installazione di qualsiasi antenna
mobile sullo specchietto retrovisore,
evitando le antiestetische forature sulla
carrozzeria



**DV 27 PL
T599**
Adattatore centrotetto
DV/SO239



**SC 27
T441** Vite specifica (1)
**LC 27/10-N
T370.01** Connettore (2)
**FC 27
T478** Base per antenne (3)
Vite, connettore per FC 27 e basetta
per antenne Midland

CONNETTORI



**PL259/R
T292.02**



**UG 255
F076**
Connettore per BNC/SO239



**PL 259/RL
T377**



**SA 95
T211**
Raccordo SO239 plug RCA



**PL 259
T205**
Connettore per cavo RG8/RG213

CAVI



RG58 T633 - R73895
Cavo 3 pezzi completo e attacco
centrotetto. Lunghezza 4 m
R73895 per antenne PC



CENTROTETTO T301
Cavo RG58 con attacco centrotetto per
antenne USA. Lunghezza 3,5 m



R 45/58-U T194
Cavo di raccordo RG58 per
ricetrasmittitori CB. Lunghezza 45 cm.
2 connettori PL259



R 90/58-U T193
Cavo di raccordo RG58 per
ricetrasmittitori CB. Lunghezza 90 cm.
2 connettori PL259



7581
Prolunga cavo coassiale 1,5 m con
2 connettori PL259



75820
Prolunga cavo coassiale 10 m con
2 connettori PL259

NEW

NEW



**RG 213-U
7462**
Rotolo da 100 m



**RG 58-U
7460**
Rotolo da 100 m

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE

ANTENNE CB AUTO E CAMION

CARATTERISTICHE	LUX 1000-S/LUX 1500-S	X-TURBO 60/80	ALAN PC 4/6/8
Frequenza di funzionamento	26-30MHz	26-28 MHz	25-30 MHz
Numero canali	120	200	150/240/130
Potenza massima applicabile	600/800	800 W (max 1500)/ 1000 W (max 1700)	400/600/800 W
R.O.S. min.in centro banda	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Lunghezza (cm)	120/170	160/180	115/160/163
Impedenza (Ohm)	50	50	50
Peso (g)	503/525	670/690	450
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Tipo connessione antenna	3 pezzi	3 pezzi	3 pezzi
Diametro foro (mm)	12,5	10	10
Cavo (m)	4	4	4

CARATTERISTICHE	ALAN S9 PLUS	FUNK 90/130/150	MINI
Frequenza di funzionamento	25-30 MHz	26-28 MHz	26±28 MHz
Numero canali	200	-	40
Potenza massima applicabile	300 W	200/250/300 W	80 W
R.O.S.min.in centro banda	< 1.2	< 1.2	1.2:1
Lunghezza (cm)	155	90/130/150	68
Impedenza (Ohm)	50	50	50
Peso (g)	390	160/190/200	210
Materiale stilo	Acciaio	Acciaio	Acciaio Inox
Tipo connessione antenna	DV	DV	3 pezzi
Diametro foro (mm)	12,5	10	12,5
Cavo (m)	4	4/4/4	4 con PL259

Le caratteristiche tecniche delle antenne LUX 700-PL, LUX 1500-PL, ML143 e ML145 le trovi nella tabella sotto, Antenne CB magnetiche.

ANTENNE CB MAGNETICHE

CARATTERISTICHE	KIT226 (LUX700-PL)	KIT224 (LUX1500-PL)	KIT212 (ML143)	KIT 007 (ML145)
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz	26-28 MHz
Numero canali	40	120	120	90
Potenza massima applicabile	600 W pep	1000 W pep	300 W pep	400 W pep
R.O.S.min.in centro banda	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Lunghezza (cm)	90	164,5	170	146
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	330	358	1500	1600
Materiale stilo	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Attacco	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)
Diametro foro senza base magn. (mm)	16	16	16	16
Cavo (m)	4	4	4	2,9

CARATTERISTICHE	KIT 007 (ML145)	MIDLAND 18-244M	LC29	LC65
Frequenza di funzionamento	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz	26-28 MHz	26.965-27.405 MHz
Numero canali	90	40	40	40
Potenza massima applicabile	400 W pep	100 W	10/30 W (picco)	60/300 W (picco)
R.O.S.min.in centro banda	< 1.2	1:1,2	≤ 1.2:1	≤ 1.2:1
Lunghezza (cm)	146	66	29	115
Impedenza (Ohm)	50	50	50	50
Peso (g)	1600	500	400	1000
Materiale stilo	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Attacco	Base magn. 120mm con PL (solo antenna SO239)	Base magn. Ø 90 mm	Base magn. Ø 68 mm con PL	Base magn. Ø 120mm con PL
Diametro foro senza base magn. (mm)	16	-	-	-
Cavo (m)	2,9	2,75	4	4

BASI MAGNETICHE

CARATTERISTICHE	BM-MP	BM-MLC143	BM 120/DV	120/PL	BM-150PL	BM MINI
Gamma di frequenza	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz	26-460 MHz
Max velocità	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h	80/130 Km/h
Diametro della base	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 150 mm	Ø 35 mm
Peso	830 gr	940 gr	750 gr	700 gr	800 gr	100 gr
Cavo	4m	4m	3m	3m	3,9m	2,4m

NB: Midland non dà indicazioni sul guadagno dei suoi modelli di antenna perché non definibile in modo univoco. Varia a seconda di fattori di diversa natura, come posizione di installazione, lunghezza, taratura sistema, condizioni ambientali, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE ANTENNE

ANTENNE AUTO/CAMION VHF/UHF

CARATTERISTICHE	NW-2000	NR-770R	NR-770S	M-285	M150-GSA
Frequenza	144/430 MHz	144/430 MHz	144/430 MHz	138-174 MHz	138-174 MHz
Tipo	1/2λ(144 MHz) 2x5/8λ(430 MHz)	1/23λ(144 MHz) 2x5/8λ(430 MHz)	1/4λ(144 MHz) 1/2λ(430 MHz)	5/8λ	1/4λ
Potenza	200 W	200 W	100 W	200 W	200 W
Lunghezza (cm)	98	98	43	100	51
Tipo connettore	PL	PL	PL	PL	PL

CARATTERISTICHE	VH 1
Frequenza di funzionamento	140:175MHz
Potenza max applicabile	100W
R.O.S. in centro banda	1:1,2
Lunghezza (cm)	51
Impedenza	50 Ohm
Peso	300 g
Materiale stilo	Acciaio
Tipo connettore	PL259 (non fornito)
Diametro foro	12 mm
Cavo	4m

ANTENNE CB BASE

CARATTERISTICHE		
Frequenza di funzionamento	25-29 MHz	144-430 MHz
Numero canali		
Potenza massima applicabile	500 W PEP	200 W
Impedenza	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. di banda	1.2:1	1.5:1
Lunghezza (cm)	575/ 650	170
Peso	2,1/ 2,5 Kg	0.9 Kg
Ø palo di sostegno	30-40 mm	30-35 mm
Connettore	SO 239	SO239
Stili	Alluminio	Vetroresina/acciaio

ANTENNE DA BALCONE/STAZIONE BASE E ANTENNE LARGA BANDA

CARATTERISTICHE	BOOMERANG	MINI BOOMERANG	HURRICANE-STORM27	SKY BAND*	ALL BAND
Frequenza di funzionamento	27-30 MHz	27-30 MHz	25-29 MHz	Solo RX 70-1300MHz	25 - 1300 49,5...50,5, 120...180, 215...300, 415...465, 610...650, 700...1000, 1130...1300
Numero canali	200	150	100	-	-
Potenza massima applicabile	600W	450W	300W		300W (200W VHF/UHF)
Impedenza	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm	50 Ohm
R.O.S. di banda	1:1,2	1:1,2	1:1,5		1:1,5
Lunghezza (cm)	275	172	96	66	160
Peso	880g	800g	700g		1140g
Ø palo di sostegno	-	-	-	1044g	25-54mm
Connettore	UHF Female	UHF Female	UHF Female		SD 1300 N = N-Female SD 1300 U = UHF-Female
Stili	Alluminio	Vetroresina	Alluminio	Alluminio	Alluminio, ottone cromato, acciaio inox, nylon

* SKY BAND è assicurata per funzionamento in RX (adatta a SCANNER). La sua larghezza di banda non assicura un SWR buono e conseguentemente ha uno scarso rendimento in TX.

ANTENNE PER PORTATILI VHF/UHF (VEDI PAG. 62)

CARATTERISTICHE	RH-707 FLEX	RH-701	RH-771	RH-775
Frequenza	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Tipo	1/4λ	1/4λ	1/4λ(144MHz) 1/2λ(430MHz)	1/4λ (144 MHz) 1/2λ (430 MHz)
Banda	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz solo in RX	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz solo in RX	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz solo in RX	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz solo in RX
Lunghezza (cm)	21	21	40	14-41
Tipo connettore	BNC	BNC	BNC	BNC

CARATTERISTICHE	RH-779	RH-519	RH-536	SRH-536	SRH-701
Frequenza	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz	TX: 144/430 MHz
Tipo	1/4λ - (144 MHz) 1/2λ - (430 MHz)	1/4λ - 2m/70cm	1/4λ - (144 MHz) 1/2λ - (430 MHz)	1/4λ - (144 MHz) 1/2λ - (430 MHz)	1/4λ
Banda	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz solo in RX	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz solo in RX	120-150/300-450 MHz 800-900 MHz solo in RX	300/800 MHz 900 MHz solo in RX	120-150/300-450 MHz 800-900 Mhz solo in RX
Lunghezza (cm)	14-41	20	36	37	21
Tipo connettore	BNC	BNC	BNC	SMA	SMA

NB: Midland non dà indicazioni sul guadagno dei suoi modelli di antenna perché non definibile in modo univoco. Varia a seconda di fattori di diversa natura, come posizione di installazione, lunghezza, taratura sistema, condizioni ambientali, ecc.

TABELLE RIASSUNTIVE CB

MODELLO	MIDLAND M-5	MIDLAND M-MINI	MIDLAND M-10	MIDLAND M-20
Tipologia	CB multibanda veicolare	CB multibanda veicolare	CB multibanda veicolare	CB multibanda veicolare
Generali				
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi*	Vedi tabella apparati multi*	Vedi tabella apparati multi*	Vedi tabella apparati multi*
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12.6 V DC \pm 10%	12.6 V DC \pm 10%	12.6 V DC \pm 10%	12,6 Vcc \pm 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	110x120x25 mm/380 g	102x100x25 mm/450 g	122x35x195 mm/820 g	137x35x210 mm/930 g
Connettore mic.	RJ45	-	4 pin	6 pin
Ricevitore				
Sensibilità per 20dB SINAD	<1 μ V	<1 μ V	<1 μ V	<1 μ V
Potenza d'uscita audio	3W+2W	4W max	4W max	4W max
Distorsione audio	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
Trasmettitore				
Potenza d'uscita	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	<1600mA	<1600mA	<1600mA	<1600mA

MODELLO	MIDLAND M-30	M ZERO PLUS	ALAN QUARANTOTTO	ALAN SESSANTOTTO
Tipologia	CB multibanda veicolare	CB veicolare AM-FM	CB Veicolare AM-FM	CB Veicolare AM-FM
Generali				
Canali/Bande	Vedi tabella apparati multi*	40 AM/40 AM -40 FM	40 AM -40 FM	34 AM-FM
Gamma di frequenza	26.565 - 27.99125 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.965 - 27.405 MHz	26.875 MHz - 27.265 MHz
Tensione di alimentazione	12 \pm 24V	12,6 Vcc \pm 10%	12.6 V DC \pm 10%	12,6 Vcc \pm 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	120x37x160 mm/820 g	110 x 45 x 140 mm/665 g	165 x 55 x 205 mm/1,650Kg	165 x 55 x 205 mm/1,500Kg
Connettore mic.	RJ	4 pin	4 pin "48"	4 pin "48"
Ricevitore				
Sensibilità per 20dB SINAD	<1 μ V	<1 μ V	<1 μ V	<1 μ V
Potenza d'uscita audio	4W max	2W max	4W max	4W max
Distorsione audio	< 5%@1KHz	< 5% @ 1KHz	< 5%@1KHz	< 5%@1KHz
Trasmettitore				
Potenza d'uscita	4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM	4W AM-FM
Modulazione	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz	AM: 90% - FM 2KHz	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz	AM 90% \pm 5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	2000mA	1500mA	1500mA	1500mA

TABELLE RIASSUNTIVE CB - TABELLA MULTI CH/POTENZA/BANDA

MODELLO	ALAN 100 PLUS B	ALAN 48 PLUS MULTI B	ALAN 78 PLUS MULTI B	ALAN 42 DS
Tipologia	CB veicolare AM-FM	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda veicolare	CB Multibanda portatile
Generali				
Canali/Bande	40 AM-40 FM	Vedi tabella apparati multi*	Vedi tabella apparati multi*	Vedi tabella apparati multi*
Gamma di frequenza	26.965 - 27.405 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 - 27.99125 MHz	26.565 MHz - 27.99125 MHz
Tensione di alimentazione	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%	12,6 Vcc ± 10%
Dimensioni (LxAxP)/peso	124x38x190 mm/1.2 Kg	180 x 50 x 150 mm/1 Kg	180 x 35 x 140 mm/0,850 Kg	70 x 140 x 30 mm/220 g (- batt)
Connettore mic.	4 pin	6 pin	6 pin	2 pin Midland
Ricevitore				
Sensibilità per 20dB SINAD	< 1 µV	0,5±1 µV	< 1 µV	< 1 µV
Potenza d'uscita audio	4,5 W max	> 3W	> 2W	0.5W
Distorsione audio	< 8% @ 1KHz	< 8% @ 1KHz	< 8% @ 1 KHz	3%@1KHz
Trasmettitore				
Potenza d'uscita	4W AM-FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM	1W/4W AM-FM
Modulazione	AM: 90%, FM: 2 KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM: 90%, FM: 1.8 KHz +/- 0.2 KHz	AM 90% ±5%, FM 2KHz
Corrente assorbita max	1100mA	1100mA	1100mA	900mA

TABELLA APPARATI MULTI CANALI/POTENZA/BANDA

SIGLA	PAESE	MHZ
I	Italia 40 CH AM / FM 4 Watt	26.965-27.405
I2	Italia 34 CH AM / FM 4 Watt	26.875-27.265
D4	Germania 80 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.565-27.405
EU	Europa 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 1 Watt	26.965-27.405
EC	CEPT 40 CH FM 4 Watt	26.965-27.405
E	Spagna 40 CH AM/FM 4 Watt	26.965-27.405
F	Francia 40 CH FM 4 Watt / 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
PL	Polonia 40 CH AM/FM 4 Watt	26.960-27.400
UK	Inghilterra 40 CH FM 4 Watt + EC (40 CH FM 4Watt CEPT) oppure + I Italia 40CH AM/FM 4W (dipende dal modello di radio)	27.60125-27.99125 + 26.965-27.405
Sigla	Export Version	MHz
RU	Russia 400 CH AM/FM 4 Watt	25.615-30.105
PX	Poland 400 CH AM/FM 4 Watt Polish frequencies	25.610-30.100
SW	Sweden 24 CH FM 4 Watt 31 MHz	30.930-31.570
AU	Australia 40 CH AM 4 Watt	26.965-27.405
AM	Australia 10 CH AM 4 Watt	27.680-27.980
NZ	Nuova Zelanda 40 CH AM 4 Watt	26.330-26-770

NB: gli apparati Multi possono avere differenti bande di utilizzo tra loro, in ogni caso comprese nella tabella sopra riportata. Per eventuali approfondimenti, consultate i manuali d'utilizzo delle radio, che trovate sul sito www.midlandeuropa.com/it/pagina/5327-support

ACCESSORI RADIO

MICROFONI AURICOLARI

MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI A 2 PIN A "L"



MA 21-L
C709.03
 Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX selezionabile, con cavi spiralati



MA 21-Li
C709.07
 Microfono auricolare, no VOX



MA 24-L
C517.02
 Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile



MA 26 - L
C515.01
 Microfono altoparlante con controllo volume e presa auricolare



MA 28 - L
C559.03
 Microfono parla/ascolta con PTT/VOX selezionabile
 NB: MA28-G5 eccetto Alan421-G5XT



MA 30 - L
C648.03
 Microfono con braccetto regolabile e PTT/VOX selezionabile



MA 31 - L
C732.03
 Microfono con auricolare pneumatico e PTT/VOX selezionabile



MA 35 - L
C652.02
 Cuffia con microfono

MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI A 2 PIN DRITTA



AE30
C851
 Microfono con braccetto e PTT/VOX selezionabile



MA31
C732
 Microfono con auricolare pneumatico e PTT/VOX selezionabile



AE38
C823
 Laringofono/auricolare con PTT e PTT da dito

MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI A 2 PIN KENWOOD



BA21
C1298
 Microfono auricolare regolabile e PTT. Ergonomico e confortevole, cavo estremamente robusto per usi professionali. Presa a 2 pin a "L"

HIGH PERFORMANCE



BA24
C1296
 Microfono auricolare a padiglione. Ergonomico e confortevole, cavo estremamente robusto per usi professionali. Presa a 2 pin a "L"

HIGH PERFORMANCE



BA22
C1297
 Microfono altoparlante con PTT e clip rotante. Altoparlante performante, con PTT e clip rotante 360°. Presa a 2 pin a "L"

HIGH PERFORMANCE

ACCESSORI RADIO



HIGH PERFORMANCE

**BA31
C1299**

Microfono con auricolare pneumatico e PTT. Confortevole da indossare, discreto e flessibile, tubo acustico trasparente di alta qualità. Cavo estremamente robusto per usi professionali. Presa a 2 pin a "L"



**MA 21-LK
C709.04**

Microfono con auricolare regolabile e PTT, con cavi spiralati. Presa a 2 pin a "L"

**MA 21-LKI
C1306**

Microfono con auricolare regolabile con cavi spiralati, economico.



**MA 21-XK
C709.06**

Microfono con auricolare regolabile e PTT. Presa a 2 pin a "L"



**MA26 - LK
C515.04**

Microfono altoparlante con controllo volume e presa auricolare. Presa a 2 pin a "L"



**MA31-LK
C732.04**

Microfono con auricolare pneumatico. Presa a 2 pin a "L"

MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI AD 1 PIN



**MA 21-SX
C709.02**

Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX selezionabile, con cavi spiralati



**MA-NC1
C983**

Collare in tessuto con auricolare e PTT/VOX selezionabile integrato

MICROFONI/AURICOLARI CON PRESA ACCESSORI A 2 PIN MOTOROLA



**MA 25-M
C1129**

Microfono altoparlante waterproof, compatibile con Midland G15/G18



**MA 27-M
C1130**

Microfono con PTT, compatibile con Midland G15/G18



**MA 31-M
C732.06**

Microfono con auricolare pneumatico, compatibile con Midland G15/G18

AURICOLARI USO TURISTICO SOLO ASCOLTO (USA&GETTA)




C1209

Auricolare doppio padiglione auricolare, 3,5mm




C1209.01

Auricolare mono, 2,5mm



C987.01

Auricolare mono, 2,5mm



C1243

Auricolare stile iPhone, mono, 2,5mm



C1282

Auricolare stile iPhone, doppio padiglione auricolare, 3,5 mm





C1324

Auricolare, doppio padiglione auricolare, cavo lung. 140 cm, 3,5 mm




AURICOLARI PER SOFTGUNNERS

Gli accessori della linea Action Line si contraddistinguono per la loro robustezza, per le caratteristiche tecniche, per la praticità e la qualità dei materiali. La Linea Action non supporta la funzionalità Vox. Compatibili con ricetrasmettitori Midland e Kenwood.

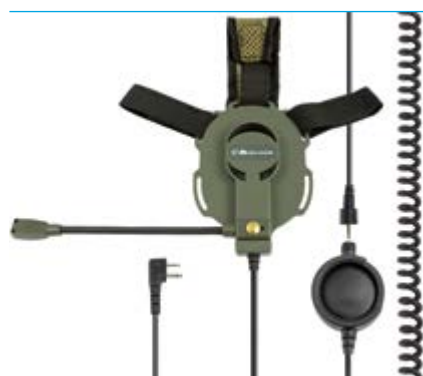

Altoparlante




Auricolare pneumatico

PER ASCOLTARE SENZA ESSERE SENTITI

Cuffia militare con microfono a braccetto smontabile (indossabile a destra e a sinistra), PTT tattico e doppio sistema di ascolto (altoparlante tradizionale o auricolare pneumatico).

BOW-M EVO
C1046.02
Presse 2 Pin Midland

BOW-M EVO K
C1046.03
Presse 2 Pin Kenwood

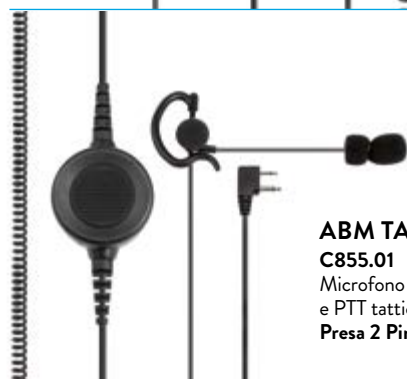

ABM TACTICAL
C855.01
Microfono con braccetto regolabile e PTT tattico
Presse 2 Pin Midland



A21M
C858
Microfono auricolare con PTT standard
Presse 2 Pin Midland



PTT+CLIP MIDLAND PER BOW-M
C1088
Presse 2 Pin Midland

PTT+Clip KENWOOD per BOW-M
C1088.01
Presse 2 Pin Kenwood



EP21
C859
Auricolare prese jack 3,5mm (Non compatibile con Midland 777).

SOLO ASCOLTO

ACCESSORI ACTION LINE

RACCOMANDE
DALLE
ASSOCIAZIONI USA
DI PAINT BALL
E SOFT AIR

MASCHERE TATTICHE SAVE PHACE

SERIE DOPE

Voodoo Magic C1058.05

Diablo C1058.06

Ghost Stalker C1058.07

Caratteristiche:

Lente termica in policarbonato con filtri AF/AS/UV; Plastica estremamente robusta ad alta resistenza, all'interno spugna; Fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; Inclusi: protezione frontale e visiera; Esclusivo design "Awesome Custom SP"



SERIE OU812

Flesh Phace C1058.09

Carnage C1058.10

Lazarus C1058.11

Caratteristiche:

Plastica ad alta resistenza, all'interno spugna trattata "plush" sostituibile, lavabile ed intercambiabile; Fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; Inclusi visiera e sacco riponi-maschera



SERIE SO PHAT

War Lord C1058.15

Boo C1058.17

Digi C1058.18

Caratteristiche:

Lente in policarbonato con filtri AF/AS/UV; Plastica ad alta resistenza, all'interno spugna soft sostituibile, lavabile ed intercambiabile; Fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; Inclusi: visiera, protezione frontale, 1 lente chiara e 1 di sostituzione colorata per personalizzare la maschera a vostro piacimento e sacco riponi-maschera



SERIE DISS

Intimidator C1058.02

Scar Phace C1058.04

Caratteristiche:

Lente termica in policarbonato con filtri AF/AS/UV; Fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; Materiale: plastica ad alta resistenza; all'interno: spugna trattata "plush"; Inclusi: protezione frontale e visiera



SERIE MARKS A LOT

Sharpie C1058.13

Assassin C1058.14

Caratteristiche:

Lente in policarbonato con filtri AF/AS/UV; Plastica ad alta resistenza, all'interno spugna assorbisudore sostituibile, lavabile ed intercambiabile; fascetta posteriore regolabile con tecnologia "Sure Grip" per assicurare la massima stabilità della maschera; In colore neutro, completamente bianca o nera, può essere pitturata e dipinta ad aerografo; Inclusi: protezione frontale e sacco riponi-maschera



ACCESSORI



Lente termica chiara
C1059



Lente termica scura "Smoked"
C1059.01



Lente termica gialla
C1059.02



Lente gialla a specchio
C1059.04



Spugna removibile/lavabile
C1060

ACCESSORI RADIO TEMPO LIBERO

CUFFIE STEREO HI-FI

SUBZERO



Subzero, la cuffia stereo Hi-Fi, con esterno in tessuto impermeabile ed interno in calda pelliccia ecologica, integrata in un pratico sistema regolabile tipo scaldarecchie da indossare dietro alla nuca. Per rispondere al cellulare e ascoltare la musica con un'ottima qualità audio. Disponibile anche in versione estiva, Subzero Sun con tessuto traspirante all'esterno e fresco cotone all'interno. **Compresi nella confezione:** cavo con microfono e funzione di Risposta/Comando per il cellulare oppure Play/Pause per la musica (iPod, iPhone, MP3 e migliori telefoni cellulari) cavo con microfono e PTT, per la connessione ai ricetrasmittitori Midland a 2 Pin.

SUBZERO INVERNALI

Colori disponibili per l'inverno:

Nero	C936.03
Camouflage	C936.07
Giallo	C936.08
In pelle nera	C936.13
Nero traforato	C936.19

SUBZERO SUN ESTIVE

Colori disponibili per l'estate in tessuto traforato:

Nero	C936.17
Arancione	C936.18

CARICATORI

CARICATORI DA TAVOLO



R73713

Caricatore da tavolo doppio
Attenzione: utilizzabile solo con alimentatore da muro R73168.


G7 Pro

R73579

Caricatore da tavolo 2 posizioni

Midland 777 e
Onda

CARICATORI DA TAVOLO MULTIPLI



MULTI CA PB-BR03 C1353

Caricatore multiplo 6+6 posizioni

BR03

NEW



MULTI CA PB-BR02 C1295

Caricatore multiplo 6 posizioni

BR02



MULTI CA PB-G15 C1251

Caricatore multiplo 6 posizioni

Midland G15 e
G18, Arctic



MULTI CA PB-G10 C1218

Caricatore multiplo 6 posizioni

Midland G10

CARICATORI DA MURO



MW904 C689

Caricatore da muro

G9/G9 Plus,
G7XT/Pro,
G6XT, G5XT,
G8, M24-48-99

MW905 C887

Caricatore da muro

Midland/
Alan777, Onda,
Midland G12,
G5 R1, Pacific

R71968

Caricatore da muro con doppio jack

Midland/
Alan777, Onda

ACCESSORI RADIO TEMPO LIBERO

ALIMENTAZIONE, ADATTATORI

BATTERIE



**PB-PRO
C1148**

Batteria ricaricabile Litio
1200mAh

Midland
G7/G9 Pro

**PB-X6
C1300**

Pacco batteria ricaricabile

XT-50/60

NEW

**PB-X7
C1301**

Pacco batteria ricaricabile

XT-70

NEW

**PB-BR01
R74611**

Pacco batteria ricaricabile Li-Ion
1800mAh

BR-01

NEW

**PB-BR02
C1305**

Pacco batteria ricaricabile Li-Ion
2800mAh

BR-02

NEW

**PB-BR03
R01916**

Pacco batteria ricaricabile Li-Ion
2300mAh

NEW

**PB D-200
C1265**

Batteria ricaricabile Litio
1800mAh

Midland D-200

**PB G6/G8
C881**

Batteria ricaricabile Ni-MH
800mAh

Midland G8, G6,
M24/48/99-S

**PB-ATL/G7
C784**

Batteria ricaricabile Ni-MH
800mAh

Linea Midland
G7, G9, Pacific

**PB-777
C783**

Batteria ricaricabile Litio
650mAh

Linea Midland/
Alan 777 e Onda



**PB-G10
C1126**

Batteria ricaricabile Litio
1600mAh

Midland G10

R74421

Batteria ricaricabile Litio
1600mAh

Midland G10
Mimetic

**PB-G11
C967**

Batteria ricaricabile Litio
1600mAh

Midland G11

**PB-G15/18
C1128**

Batteria ricaricabile Li-Ion
1600mAh

Midland G15/
G18/Arctic

**PB200/400
C846**

Pacco batteria ricaricabile Li-Ion
1200mAh

Midland G14

**BATTERY ELIMINATOR
C1406**


Pacco batteria vuoto con
cavo d'alimentazione (presa
accendisigari)

Midland G15
Midland G18
Arctic

NEW



ALIMENTATORI ACCENDISIGARI



**AL777
C803**

Cavo alimentazione accendisigari

Linea Midland/
Alan777,
Midland G5 R1,
G12, Pacific

**ALG7
C814**

Cavo alimentazione accendisigari

Linea Midland
G9, G8, G7, G6,
G5XT

ADATTATORE



C829

Adattatore presa accessori per
rendere compatibili apparati 1
pin 2,5mm con accessori 2 pin.

Midland G5/777

ACCESSORI RADIO VHF/UHF - PROFESSIONALI

VHF/UHF

MICROFONI



R73725 CT 510
Microfono auricolare

Vedi a pag. 55 gli altri auricolari/microfoni con presa accessori 2 pin Kenwood

CARICATORI DA TAVOLO



CA-CT 790 CT 790
R72767
Caricatore da tavolo rapido con adattatore da muro

R73642 CT 510
Caricatore da tavolo

R74116 CT 890
Caricatore da tavolo con cavo alimentazione

CAVI



R73644 CT 510
Cavo USB



CAVO DI CLONAZIONE R73727 CT 710 CT 890 CT 590 CT 690
Consente di trasferire dati/impostazioni da una radio all'altra

BATTERIE



PB-AA890 CT 890
C1212
Pacco batterie vuoto per la ricarica di 5 stili tipo AA (non incluse)

PB200/400 CT 200/400
C846 CT 210/410/710
Pacco batteria Li-Ion 1200mAh

R73645 CT 510
Pacco batteria Li-ion 1300mAh

PB CT 890 CT 890
C1172
Pacco batteria Li-Ion 2600mAh

PROFESSIONALI

MICROFONO



MK35-K HM35, HM70
G1003.01
Microfono con tastiera

ALTOPARLANTE



AU25E HM35, HM70, HM06
T681.01
Altoparlante esterno 5W max.

KIT CONTROLLO REMOTO



G1016 HM35, HM70
Kit controllo remoto comprensivo di cavo prolunga da 5m con connettori, staffe, viti.

CARICATORE



RC45 HP450-2A
G1066
Caricatore da tavolo rapido

BATTERIE



BP0518 HP06, HP70, HP446 extrà
G811.03
Batteria ricaricabile Ni-MH 1800mAh

BP08 HP08
G1192
Batteria ricaricabile Li-ion 1600mAh

BP 4522 HP450 2A
G1068
Batteria ricaricabile Li-ion 2200mAh

ANTENNE, ADATTATORI

ANTENNE WALKIE-TALKIE



G7 FLEX
C646.01
Antenna flessibile con adattatore. Lunghezza: 35cm. Per linea Midland **G7, G8, G9, G14, G11, G15, G18**



R72770
Antenna corta. Lunghezza: 9 cm Per Midland **G11, G14, G15, G18**



R73197
Antenna lunga. Lunghezza: 16 cm Per Midland **G11, G14, G15, G18**



ANT710
C1051
Per CT510, CT710, CT890



R74455
Per CT690, CT590, CT790, CT200, CT400



RH-707 FLEX
C635
Flex-Tilt

ANTENNE PROFESSIONALI



HA105-LB1
G885.01
Antenna 136-146MHz Per **HP105**



HAUN-VM
G952
Antenna 150-161MHz Per **HP 06/35**



HAUN-VH
G953
Antenna 161-174 MHz Per **HP06/35**



RH-701
C634
Flex



RH-771
C637
Flex



RH-775
C638
Telescopica



RH-779
C640
Telescopica-Tilt

ADATTATORI



51640
Adattatore
SMA (maschio)/BNC (femmina) compatibile con **CT510, CT710, CT890, G15, G18, G11V, D-200, ARCTIC**



58610
Adattatore
SMA (femmina)/BNC (femmina) Compatibile con **CT790, CT590, CT690, G10**



RH-519
C641
Super Flex



RH-536
C644
Super Flex



SRH-536
C646
Super Flex-SMA



SRH-701
C645
Super Flex-SMA

ACCESSORI RADIO TEMPO LIBERO, CB, ALTRO

BLUETOOTH

ADATTATORI E HEADSET WIRELESS



WA-DONGLE M C1199.02

Adattatore Bluetooth per radio 2 pin Motorola

WA-DONGLE K C1199.01

Adattatore Bluetooth per radio 2 pin Kenwood



WA-CB C1276

Mini adattatore Bluetooth per M-10, M-20, M-Mini



WA MIKE C1263

Microfono Bluetooth



WA21 C1201

Microfono auricolare Bluetooth con PTT per WA-DONGLE/WA-CB



WA29 C1203

Microfono auricolare Bluetooth con archetto nucale e PTT per WA-DONGLE/WA-CB



WA31 C1202

Microfono Bluetooth con auricolare pneumatico e PTT per WA-DONGLE/WA-CB

RICARICA USB

ALIMENTATORI, ADATTATORI, CARICATORI USB



MP-H 2USB C1195

Alimentatore a 12V a doppia presa USB (aggancio a manubrio). Input: DC 12V; Output: DC 5V/2A



ERCLP04U

Adattatore a 12V con connettore DIN (BMW) e doppia presa USB - Output: 5V/3.3A



MP-W ADAPTER C1197

Cavo adattatore con presa accendisigari/Din (BMW) 12V



KIT243

Alimentatore 12V con presa accendisigari e aggancio per fissaggio a manubrio. Splashproof (chiusa con coperchio). Con fusibile, cavo 1.2m



C1348

Ua-Hella Micro caricatore 2A con Presa USB Dotato di presa DIN compatibile con BMW



C1349

Ua-Hella A8 caricatore per iPhone Dotato di presa DIN compatibile con BMW

ACCESSORI WIRELESS MIDLAND "WA"

La serie di accessori Wireless Midland "WA" permette di utilizzare qualsiasi ricetrasmittitore Midland (dotato di presa 2 Pin) senza fili. Tutti i dispositivi hanno una batteria ricaricabile al Litio, con cavo USB per la ricarica.

La serie WA comprende:

- **Adattatore Bluetooth WA-DONGLE per radio Kenwood/Motorola;**
- **Mini-adattatore Bluetooth WA-CB per M-10, M-20, M-Mini:** una volta collegati alla presa del ricetrasmittitore portatile o veicolare, è possibile scegliere fra i vari auricolari della serie WA in base alle proprie necessità.
- **Auricolari Bluetooth WA21/WA29:** ogni auricolare è dotato di un piccolo PTT. Agli auricolari della serie WA è anche possibile abbinare qualsiasi telefono dotato di Bluetooth.
- **Microfono Bluetooth WA-MIKE:** per comunicare con il vostro CB in wireless (fino ad una distanza di 10 m)

TABELLE RIASSUNTIVE RADIO TEMPO LIBERO

MODELLO	XT10-XT30	XT50-XT50 ADVENTURE	XT60	XT70-XT 70 ADVENTURE
Banda	PMR446	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)
Canali	8 + 8 preprogrammati	8 + 16 preprogrammati	PMR446: 8 + 16 preprogr. LPD: 69	PMR446: 8 + 16 preprogr. LPD: 69 LPD
CTCSS e DCS	38 CTCSS	38 CTCSS	38 CTCSS	38 CTCSS
Vox	1 livello di sensibilità	3 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità
Alimentazione	3 batterie ricaricabili AAA	3 batterie ricaricabili AAA o pacco batteria 700mAh	3 batterie AAA o pacco batteria 700mAh	3 batterie AA o pacco batteria 1000mAh
Autonomia 5/5/90	Fino a 5h (XT30)	Fino a 12h	Fino a 12h	Fino a 17h
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP	500 mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	XT10: 73 g; XT30: 75 g	93 g	112 g	113 g
Dimensioni (LxAxP)	XT10: 48x85x30 mm XT30: 48x90x32 mm	54x103x33 mm	54x120x33 mm	58x120x33 mm
Collegamenti	Presse per accessori audio e USB (solo XT30)	Presse per accessori audio e USB	Presse per accessori audio e USB	Presse per accessori audio e USB
Tipo presa accessori	2 pin (solo XT30)	2 pin	2 pin	2 pin
Caricatore da muro compatibile	R73487	R73487	R73487	C1254

MODELLO	MIDLAND G5 C	MIDLAND G7 PRO	MIDLAND G9 PRO	MIDLAND G10
Banda	PMR446	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446-LPD (Bibanda)	PMR446
Canali	8 + 16 preprogrammati	PMR446: 8 LPD: 69	PMR446: 16+16 progr. LPD: 69	8+8 preimpostati
CTCSS e DCS	38 CTCSS	38 CTCSS/104 DCS	38 CTCSS, 104 DCS	51 CTCSS, 83 DCS
Vox	3 livelli di sensibilità + talk back	6 livelli di sensibilità	3 livelli di sensibilità + talk back	-
Alimentazione	3 batterie ricaricabili AAA Ni-MH	pacco batterie 800mAh o 1200mAh Li-Ion (opz) o 4 AA batterie ricaricabili	4 batterie ricar. AA 1800mAh Li-Ion (opz) o 4 AA alcaline (opz)	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1200mAh
Autonomia 5/5/90	Fino a 35h con batterie alcaline	Fino a 18h con pacco batt. 800mAh	23h con 4 batterie 1800mAh	16h
Display	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione	-
Potenza di trasmissione	500 mW ERP	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	PMR446 500/10mW ERP (high/low) LPD 10mW	500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	74 g	123 g	114 g	121 g
Dimensioni (LxAxP)	50x85x25 mm	58x122x34 mm	68x120x35mm	114x58x33 mm
Collegamenti	Presse per accessori audio, caricatore	Presse per accessori audio e caricatore	Presse per accessori audio e caricatore	Presse per accessori audio
Tipo presa accessori	2 pin	2 pin	2 pin	2 pin Kenwood
Caricatore da muro compatibile	MW904	MW904	MW904	Solo caricatore da tavolo

TABELLE RIASSUNTIVE RADIO TEMPO LIBERO

MODELLO	MIDLAND G11V	MIDLAND G15	MIDLAND G18	MIDLAND GB 1-R
Banda	PMR446	PMR446	PMR446	PMR446
Canali	8+8 preimpostati	8+8 preimpostati	8+91 preimpostati	8+91 preimpostati
CTCSS e DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 105 DCS	50 CTCSS, 104 DCS
Vox	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	9 livelli di sensibilità	-
Alimentazione	Pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	pacco batterie ricar. Li-Ion 1600mAh	12Vdc +/-10%
Autonomia 5/5/90	22h	22h	22h	-
Display	-	-	LCD retroilluminato multifunzione	LCD retroilluminato multifunzione
Potenza di trasmissione	500mW ERP	500mW ERP	500mW ERP (livello high/low)	≤ 500mW ERP
Temperatura di lavoro	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20° +55°C
Peso (batteria esclusa)	209 g	192 g	240 g	220 g
Dimensioni (LxAxP)	112x58x34 mm	100x58x33 mm	113x56x38 mm	100x85x22 mm
Collegamenti	Presse per accessori audio	Presse per accessori audio	Presse per accessori audio	Presse per altoparlante esterno
Tipo presa accessori	2 pin Kenwood	2 pin Motorola	2 pin Motorola	3.5 mm mono
Caricatore da muro compatibile	Solo caricatore da tavolo	solo caricatore da tavolo	solo caricatore da tavolo	-

MODELLO	MIDLAND ONDA	BR01	BR02	BR03
Banda	Wireless Radiomicrofono 472÷474 MHz	PMR446	PMR446	PMR446
Canali	100	8 + 8 preprogrammati	8 + 8 preprogrammati	8+91 preprogrammati
CTCSS e DCS	-	50 CTCSS/232 DCS	38 CTCSS/104 DCS	50 CTCSS/104 DCS (N) 104 DCS (I)
Vox	-	-	-	10 livelli di sensibilità
Alimentazione	Pacco batteria Li-Ion ricaricabile 3,7V 650mAh	Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2800mAh	Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 1800mAh	Pacco batteria ricaricabile Li-Ion 2300 mAh
Autonomia 5/5/90	Fino a 8h	Fino a 37h	Fino a 24h	33h
Display	LCD retroilluminato multifunzione	-	-	A matrice dinamica di LED
Potenza di trasmissione	2mW ERP	500mW ERP	500mW ERP	500 mW erp
Temperatura di lavoro	-10° +45° C	-20° +55°C	-20° +55°C	-20 +55°
Peso (batteria inclusa)	58 g	101 g	126 g	83 g
Dimensioni (LxAxP)	42x86x16 mm	57x117x33 mm	57x117x33 mm	57x126x28mm
Collegamenti	Presse per accessori audio, caricatore muro	Presse per accessori audio	Presse per accessori audio	Presse per accessori audio e USB
Tipo presa accessori	1 pin - 2,5 mm stereo	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood	2 pin Kenwood
Caricatore da muro compatibile	MW905	Cavo USB	Solo caricatore da tavolo	C1254

Gli apparati **PMR446** operano sulle frequenze ricavate entro i 446 Mhz (8 canali o 16, in base al walkie-talkie) ed hanno una potenza di trasmissione di 500mW. Gli apparati **Bibanda** operano anche sulla **banda LPD** ricavata entro i 433 Mhz (69 canali), hanno una potenza di trasmissione di 10mW e **sono di libero utilizzo**. Sia i PMR446 che i Bibanda sono soggetti ad una Autorizzazione Generale in base alle vigenti norme. Una volta acquistati è d'obbligo espletare due semplici formalità burocratiche, un contributo annuo di 12 euro e l'invio di un avviso a mezzo RR all'Ispektorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni.

TABELLE RIASSUNTIVE RADIO VHF/UHF, VHF NAUTICO

MODELLO	CT590S	CT 890	CT990
Frequenza	144-146MHz 430-440MHz	144-146MHz 430-440MHz	144-146MHz 430-440MHz
Temperatura operativa	-20°-+55°	-20°-+55°	-20°-+55°
Tensione d'alimentazione	7.4V	7.4V	7.4V
Modo operativo	Simplex o Semi-duplex	Full duplex	Simplex o Semi-duplex
Dimensioni (antenna esclusa)	115x58x35,5mm	125x61x40mm	140x60x35mm
Peso (batterie incluse)	230g	278g	310g
Impedenza Antenna	50Ω	50Ω	50Ω
Ciclo di utilizzo	5/5/90	5/5/90	5/5/90
Trasmittitore			
Stabilità di frequenza	±2.5PPM	±2.5PPM	±2.5PPM
Potenza d'uscita	VHF: 5W UHF:5W	VHF: 5W UHF:5W	10W (UHF/VHF)
Deviazione max frequenza	5KHz	5KHz	5KHz
Distorsione Audio	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%
Ricevitore			
Sensibilità RF	< 0.2μV	< 0.2μV	< 0.2μV
Distorsione audio	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%
Risposta audio	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz

MODELLO	CT3000	CT2000	MODELLO	ARCTIC
Frequenza	144-146MHz 430-440MHz	144-146MHz 430-440MHz	Canali	57 internazionali
Temperatura operativa	-20°-+55°	-20°-+55°	Copertura di frequenza TX	da 156.025 a 157.425 MHz
Tensione d'alimentazione	12.6V	12.6V	Copertura di frequenza RX	da 156.300 a 162.000 MHz
Modo operativo	Simplex o Semi-duplex	Simplex o Semi-duplex	Temperatura operativa	da -15°C a +55°C
Dimensioni (antenna esclusa)	115x43x125mm	115x43x125mm	Dimensioni (LxAxP)	115 x 55 x 37mm
Peso (batterie incluse)	809g	858g	Peso (solo apparato)	230 g
Impedenza Antenna	50Ω	50Ω	Tipo presa accessori	Motorola 2,5mm/3,5mm
Ciclo di utilizzo	5/5/90	5/5/90	Programmabile	Via software (PRG-G15)
Trasmittitore			Grado di protezione acqua	IP67
Stabilità di frequenza	±2.5PPM	±2.5PPM	Trasmittitore	
Potenza d'uscita	25W (UHF/VHF)	25W (UHF/VHF)	Potenza di uscita	1W o 5W selezionabile
Deviazione max frequenza	5KHz	5KHz	Stabilità di frequenza	±2.5PPM
Distorsione Audio	≤ 3%	≤ 3%	Distorsione Audio	≤ 3%
Ricevitore			Ricevitore	
Sensibilità RF	< 0.2μV	< 0.2μV	Sensibilità a 20dB Sinad	0,3 μV
Distorsione audio	≤ 3%	≤ 3%	Potenza di uscita audio	300mW @ 10% THD
Risposta audio	300Hz ÷ 3KHz	300Hz ÷ 3KHz	Distorsione audio	< 10%



VIDEOCAMERE

DASH CAM
ACTION CAM

MIDLAND®

BIKE GUARDIAN

VIDEOCAMERA DA MOTO

NEW

Full HD
1080



CYCLE
RECORDING



GRANDANGOLO
120°



RAINPROOF IP65



1920X1080P
(27FPS)



RAINPROOF

Avionic Service

Bike Guardian, la nuova videocamera da moto con risoluzione **FullHD** pensata e realizzata per essere un altro "occhio" che registra tutto quello che accade mentre siete alla guida.

Utilissima in caso di incidente per testimoniare cause e responsabilità.

Bike Guardian è la prima videocamera da moto a registrazione continua.

Collegata alla presa USB della moto con il cavo di alimentazione in dotazione, **inizia automaticamente a registrare all'accensione della moto e si spegne allo spegnimento della stessa.**

Bike guardian è utilizzabile anche come una tradizionale **action cam** e, grazie alla batteria integrata, consente di registrare fino a 3 ore. Microfono e speaker integrati.

RAINPROOF

Bike Guardian è in grado di resistere a intemperie, fango e polvere, garantendo video senza interruzioni. Anche il cavo, che collega la videocamera alla presa della moto, è rainproof.

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, staffa di aggancio, supporto manubrio, supporto base piatta con biadesivo, supporto base curva con biadesivo, aggancio rapido, vite, adattatore GO-PRO, supporto fascia, cavo USB, cavo USB rainproof, laccetto da polso.

cod. C1415



STREET GUARDIAN *FLAT*

VIDEOCAMERA AUTO

NEW

Full HD
1080



WI-FI



BLACK BOX



CYCLE
RECORDING



GRANDANGOLO
130°



MOTION DETECTION



FUNZIONE
PARCHEGGIO



1920X1080P
(30FPS)



12 MP

Avionics



INCLUDE 2 SUPPORTI ADESIVI



SOTTILISSIMA 92x69x33mm



DIMENSIONI REALI

DASH CAM

Street Guardian Flat è la **FullHD** sottile e dal design discreto per coloro che vogliono sentirsi sicuri alla guida, grazie a **registrazioni video complete di suoni**, senza rinunciare ad un parabrezza pulito e dalla visione completa.

Microfono e speaker integrati.

Si collega alla presa accendisigari tramite il cavo 12V e si può comodamente installare su due auto, grazie agli adesivi compresi nella confezione.

WI-FI

È possibile usare il Wi-Fi per posizionare la camera ed effettuare alcuni settaggi durante il montaggio/installazione sull'auto. Inoltre è possibile rivedere e scaricare i filmati direttamente sullo smartphone senza la necessità di connettere la camera ad un PC (evitando quindi la rimozione dal veicolo).

App consigliate: FinalCam e LuckyCam.

BLACK BOX E MOTION DETECTION

La funzione Black Box fa sì che la videocamera salvi e protegga in automatico i filmati in caso di incidente. La funzione Motion Detection - Rilevatore di Movimento - fa sì che la videocamera inizi a registrare ogni volta che rileva un movimento nel raggio di visione (richiede che la camera sia alimentata).

FUNZIONE PARCHEGGIO

La funzione parcheggio fa sì che la videocamera inizi automaticamente a registrare ogni volta che rileva un urto. Niente più spiacevoli sorprese alla tua auto parcheggiata!

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, **2 supporti adesivi**, cavo con presa accendisigari 12V, cavo USB per collegamento al PC.

cod. C1409



STREET GUARDIAN GPS+

VIDEOCAMERA AUTO CON GPS INTEGRATO

Full HD
1080



BLACK BOX



CYCLE
RECORDING



GRANDANGOLO
160°



MOTION DETECTION



WITH GPS



1920X1080P
(30FPS)



12 MP

Avionics



DIMENSIONI REALI

Street Guardian GPS + è la videocamera con **GPS integrato** che identifica geograficamente ogni istante del vostro percorso su una mappa dedicata, che contiene le **coordinate di ogni registrazione**. La sicurezza è dunque garantita non solo dalle riprese video e audio (con speaker e microfono integrati) ma anche dal monitoraggio del percorso.

Rapida da installare, si colloca al centro del parabrezza grazie alla comoda ventosa e si collega all'alimentazione con la presa accendisigari 12 V.

BLACK BOX E MOTION DETECTION

Naturalmente, come le sorelle della serie Street Guardian, è dotata della tecnologia Black Box, che salva in automatico e protegge i video in caso di incidente e il rilevatore di movimento - Motion Detection - per iniziare a registrare qualsiasi movimento esterno che sia nel raggio di visione della videocamera.

CON SEGNALAZIONE DELLA POSIZIONE

Con GPS integrato: segnala la posizione in cui vi trovate, la velocità a cui state andando e segue passo passo il percorso.

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, supporto a ventosa con GPS, cavo con presa accendisigari 12V, cavo USB per collegamento al PC.

cod. C1284.01



STREET GUARDIAN *DUAL*

DOPPIA VIDEOCAMERA AUTO

NEW

Full HD
1080



BLACK BOX



NIGHT VISION
4 IR LED



CYCLE
RECORDING



GRANDANGOLO
160° OUT+120° IN



MOTION DETECTION
(OUT)



CON GPS



1920X1080P (OUT)
1920X1080P (IN)



12 MP



DIMENSIONI REALI

Avionics
Security

DASH CAM

**DUE VIDEOCAMERE CHE REGISTRANO QUELLO CHE ACCADE FUORI E DENTRO L'AUTO.
IDEALE PER TAXI E MEZZI PUBBLICI.**

La **Street Guardian Dual** è doppia: presenta infatti **due videocamere**, per riprendere ciò che succede all'esterno e all'interno dell'abitacolo. Progettata per registrare automaticamente anche in assenza di luce, è dotata di tecnologia Night Vision e di 4 led infrarossi (questi ultimi per le riprese interne).

Microfono e speaker sono integrati.

BLACK BOX E MOTION DETECTION

La funzione Black Box, in caso di incidente, salva automaticamente i video. La funzione Motion Detection - Rilevatore di Movimento - utilizza il raggio di visione per iniziare a registrare in caso di movimenti esterni all'autovettura.

CON GPS

Con GPS integrato, segnala la posizione in cui vi trovate e segue passo passo il percorso.

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, supporto a ventosa con GPS, cavo con presa accendisigari 12V, cavo USB per collegamento al PC.

cod. C1285



TRUCK GUARDIAN WIRELESS

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CAMION E CAMPER



WIRELESS FINO A 150M



IP67 (TELECAMERA)



MONITOR 7"



NIGHT VISION 12 IR LED



CYCLE RECORDING



GRANDANGOLO 120°



DOPPIA ALIMENTAZIONE 12/24V



TELECOMANDO



RISOL. VIDEO 800X480P (60FPS)

CONNETTI FINO A 4 VIDEOCAMERE



SISTEMA ADATTO AI MEZZI PER IL TRASPORTO DEGLI ANIMALI



Truck Guardian Wireless, la videocamera da camion e camper, pensata e realizzata per essere di ausilio durante le manovre e per registrare quello che accade attorno a voi. Utilissima durante le retromarce e in caso di incidente per testimoniare cause e responsabilità.

WIRELESS

La tecnologia Wireless rende estremamente facile l'installazione, in quanto non ha bisogno di collegare videocamera e monitor. Basterà trovare una sorgente d'alimentazione a 12 o 24V. Se vorrete aggiungere un'ulteriore videocamera (fino a 4) basterà semplicemente alimentarla ed in automatico verrà abbinata al monitor.

MONITOR 7" E TELECOMANDO

L'ampio monitor wireless con registratore posizionato all'interno della cabina del camion, è dotato di telecomando per il controllo remoto delle funzioni del monitor.

VISIONE NOTTURNA CHE NON TEME LE INTEMPERIE

La videocamera, resistente all'acqua (IP67) ha un angolo di visuale 120° ed è dotata di 12 led infrarossi per visualizzazione notturna, che si accendono automaticamente.

REGISTRAZIONE CICLICA

La registrazione ciclica consente di registrare ininterrottamente da una a quattro videocamere anche in contemporanea.

CONFEZIONI E CODICI

Truck Guardian Wireless

Monitor, videocamera, cavo d'alimentazione con presa accendisigari (per monitor), cavo d'alimentazione (per videocamera), 3 antenne Wi-Fi (2 per monitor, 1 per videocamera), telecomando, cornice parasole, supporto per fissaggio.

cod. C1331

Truck Camera Wireless aggiuntiva

Telecamera, cavo d'alimentazione, antenna Wi-Fi.

cod. C1332



TABELLA RIASSUNTIVA

MODELLO	BIKE GUARDIAN	STREET GUARDIAN FLAT	STREET GUARDIAN GPS+
Risoluzione	1920x1080p (27fps)	1920x1080p (30fps)	1920x1080p
Sensore	Sony 2 MP	2 MP	3 MP
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
Formato	MOV	MOV	MOV
Lente	-	6 elementi	6 elementi
Angolo lenti	120°	130°	160°
Sd Card	128 GB (Classe 10)	32 GB	64 GB
Batteria	680mAh fino a 120'	Solo per finalizzazione file video	Solo per finalizzazione file video
Wi-Fi	No	Si	No
Foto	2 MP	12 MP	12 MP
Aggancio a vite	Si	No	No
Peso	78g	72g	70g
Dimensioni (HxLxP)	86mm Ø27mm	92x69x33mm	88x48x34mm
Sistemi operativi	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

MODELLO	STREET GUARDIAN DUAL	TRUCK GUARDIAN WIRELESS	
		Monitor	Telecamera
Risoluzione	Fronte: 1920x1080p Retro: 1920x1080p	800x480	756x504
Sensore	4 MP/2 MP	-	CMOS
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
Formato	MP4	-	-
Lente	7 elementi - 5 elementi	-	-
Angolo lenti	160° - 120°	-	120°
Sd Card	64 GB	128 GB	-
Batteria	Solo per finalizzazione file video	-	-
Wi-Fi	No	Trasmissione 2,4 GHz criptata	Trasmissione 2,4 GHz criptata
Foto	12 MP	-	-
Aggancio a vite	No	Staffa supporto	Staffa supporto
Peso	87g	430g	500g
Dimensioni (HxLxP)	102x42x42mm	180x125x25mm	85x50x40mm
Sistemi operativi	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	

MIDLAND H9

LA NUOVA ACTION CAM 4K

NEW

4K HDR
ULTRA HD



WI-FI



CUSTODIA
IMPERMEABILE
30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/PHOTO



TIME LAPSE PHOTO



TIME LAPSE VIDEO



GRANDANGOLO
170°



H9 è una videocamera ultra-slim e dal design compatto, dotata di una risoluzione eccellente: **4K reali!** H9 è in grado di registrare filmati con risoluzione fino a 4K@30fps; inoltre il chipset Ambarella incorporato garantisce i video migliori di sempre! Grazie al sensore Panasonic, H9 può scattare foto di alta qualità fino a 14MP.

DISPLAY LCD 2" INTEGRATO

H9 ha il display integrato per inquadrare e regolare facilmente le impostazioni oltre che riprodurre foto e video.

TIME LAPSE

Realizza video eccezionali con le funzioni avanzate di H9: Time Lapse Foto (sequenza di foto ad intervallo di tempo) e Time Lapse Video (crea video accelerati).

TELECOMANDO

Dotata di telecomando wireless da polso per il controllo a distanza, 2,4 GHz. I tasti controllano e attivano accensione/spengimento, Video e Foto.

CUSTODIA WATERPROOF 30M

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

WI-FI

Grazie al wi-fi integrato e al chipset dalle alte prestazioni, H9 si connette a smartphone e tablet per rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata "Midland H9" (iOS e Android).

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, custodia impermeabile 30m, telecomando, pacco batteria Li-Ion 3,7V/1000mAh, cornice (per uso senza custodia), base curva, base piatta, 2 agganci rapidi, supporto 90°, supporto manubrio, fascetta, cavo USB, vite, aggancio a vite.
cod. C1405



MIDLAND H5+

IL BEST SELLER UHD

ULTRA
HD



WI-FI



CUSTODIA
IMPERMEABILE
30M



2" LCD DISPLAY



VIDEO/PHOTO



CAR DVR



TIME LAPSE



GRANDANGOLO
140°



TUTTI GLI
ACCESSORI NELLA
CONFEZIONE



Le piccolissime dimensioni, il peso - solo 60 gr. - la praticità e 3840x2160@25fps di risoluzione rendono **H5+** perfetta per le esigenze di tutti gli sportivi ed appassionati dell'outdoor.

SCHERMO LCD 2" INTEGRATO

Midland H5+ presenta il display integrato per inquadrare, regolare facilmente le impostazioni e riprodurre video e foto.

FUNZIONE CAR DVR

Dotata di Cycle recording, può essere comodamente installata sull'auto e registrare a ciclo continuo tutto quello che accade mentre siete alla guida.

TIME LAPSE

Realizza video eccezionali con la funzione avanzata Time Lapse (sequenza di foto ad intervallo di tempo).

GRANDANGOLO

Equipaggiate con lente grandangolare da 140° per eccellenti riprese.

CUSTODIA WATERPROOF 30M

La custodia subacquea in dotazione protegge l'action cam dall'acqua fino ad una profondità di 30 metri, oltre che da fango e polvere.

WI-FI

Midland H5+ grazie al wi-fi integrato si connette a smartphone e tablet per vedere, rivedere e condividere filmati e foto grazie alla App dedicata "Ez i Cam" (iOS e Android).

CONFEZIONI E CODICI

Telecamera, custodia impermeabile 30m, pacco batteria Li-Ion 1050mAh, cavo USB e 20 elementi da combinare per creare la soluzione di montaggio più adatta alle proprie esigenze (es: supporto casco, casco bici, ecc)
cod. C1208.02



Avionics

ACTION CAM

MIDLAND H360 SMART

LA ACTION CAM SOCIAL A 360°

Full HD
1080



ROUNDIE VIEW



VIRTUAL REALITY
READY



ANDROID (OTG)



Vivi una social experience a 360° con la action cam che tramite USB incorporato si collega direttamente al tuo smartphone e permette di riprendere i tuoi momenti più belli e condividerli in tempo reale. Le videocamere a 360° sono l'avanguardia tra le ultimissime action cam e vi permettono di riprendere in full immersion e condividere i vostri momenti preferiti. **Dirette Facebook e YouTube con il tuo smartphone con soli 40mm in più.**

360° FULL HD PER BELLISSIMI VIDEO

Con risoluzione massima di 2048x1024@25fps che vi garantisce video di ottima qualità. E' necessario scaricare la APP dedicata «EZ-PANO» disponibile su Play Store.

H360 SMART è compatibile con i telefoni Android con funzione USB OTG (On-The-Go). Foto e video in modalità Sfera e Little Planet.

CARATTERISTICHE

- Peso: 36g, diametro: 40mm
- Modelli Android compatibili: **Samsung** Note 4/Note 5/Note8/J5/J7/S6/S7/ S7 Edge/S8/S8 Plus/A8/A9/ C5 Pro/C7 Pro/C9 Pro. **LG** G3/G4/G5/G6/V10/V20/V30/ Stylo 3Plus. **Sony** Z3/Z5/ XZ/ XZs/ XA1/ XA. **Huawei** Honor 6/Honor 7/Mate S/ Mate 8/Mate 9/P8/P8 Lite/P9/P10. **HTC** M8et/M8t/A9W/10/One M9+/One M9/ One M8/U11. **Asus** ZenFone 3/ZenFone Zoom/ZenFone Selfie/ZE553KL/ZC521TL/ ZE552KL/ZU680KL/Zs550KL/Zs570KL/

X005/X008. **Google** Pixel XL/Pixel/Nexus 5X/Nexus 6P. **ZTE** ZMAX Pro/BladeV8/V7 Max/A910 ZTE7/ZTE7 Max. **Motorola** Moto Z Droid/Moto Z Force Droid/G Plus/G. **Xiaomi** Mi: Mi3S/Mi4/Mi5/Mi5S/Mi Max / Note 1/Note 3/Note 4. **Oppo** R9/R9s/R11. **Nubia** Z11. **Lenovo** ZUK. **Meizu** M1 Metal.

Scarica la lista aggiornata su: midlandeuropa.com

CONFEZIONI E CODICI

Videocamera H360 SMART, connettore Micro USB/Tipo C.
cod. C1338

ACCESSORI ACTION CAMERA

KIT

H5



ACC-H5
C1245
Set accessori H5

H3



ACC-H3
C1244
Set accessori H3

TELECOMANDI

H9



R01487
Telecomando per H9

NEW

H7
H7+



RC-H7/H7+
C1248
Telecomando per H7, H7+

H180
H360



RC-H180
C1320
Telecomando per H180,
compatibile con H360

ACCESSORI PER SUPERFICIE

SERIE H
GO PRO



TURNABLE HOOK
360°
C1268
Aggancio rotante 360°
a uncino per base con
biadesivo universale

H3
H5/H5+
H7/H7+
H9
GOPRO



BASIC
C1273
Basetta di fissaggio
(4 pezzi)

GO PRO

XTC400
XTC450



BASIC
C1108
Sistema di fissaggio base
(4 pz).

XTC400
XTC450



MINISPIDER
C1109
Base piccola con adesivo
3M e slitte 45°/10°
orientabile 360°.

XTC400
XTC450



SPIDER
C1110
Base grande con adesivo
3M e slitta 45° orientabile
360° per surf/snowboard

XTC280
XTC270



HELMET MOUNT
C990
Supporto con biadesivo per
caschi.

XTC280
XTC270



**SURF SNOW
BOARD MOUNT**
C1038
Supporto regolabile 270°
in ABS e acciaio inox con
dispositivo di sicurezza, per
tavola da surf o snow board.

ACCESSORI INDOSSABILI

XTC400
XTC450



BELT MOUNT
C1111
Supporto da cintura.

XTC400
XTC450



**VENTED HELMET
MOUNT**
C1112
Supporto per caschi bici.

XTC400
XTC450



**HEAD STRAP
MOUNT**
C1113
Supporto /fascia da testa.

XTC400
XTC450



GOGGLE MOUNT
C1114
Supporto per maschera
da sci, motocross e per
cintura.

XTC280
XTC270



GOGGLE MOUNT
C989
Supporto per maschera
da sci, motocross e per
cintura.

TUTTE*



CAP MOUNT
C1012
Supporto per cappello con
visiera.

VIDEOCAMERE

XTC280
XTC270



HEAD STRAP MOUNT C1040

Supporto/fascia per fissare la videocamera direttamente alla testa o al casco.

XTC280
XTC270



VENTED HELMET MOUNT C991

Banda in velcro universale per casco da bici, zaino, ecc.

TUTTE*



UNIVERSAL RIFLE MOUNT C1064.01

Supporto universale per fucili.

TUTTE*



BOW MOUNT C1068

Supporto per arco.

TREE MOUNT C1062

Supporto per albero.

ACCESSORI VEICOLI

XTC400
XTC450



HANDLEBAR MOUNT C1117

Supporto da manubrio.

TUTTE*



SUCTION CAP MOUNT C980.01

Supporto a ventosa per auto e moto per riprese stabili su di un veicolo per superfici lisce (carrozzeria) e ruvide (cruscotto).

TUTTE*



HANDLEBAR MOUNT C992

Supporto per manubri e tubolari.

POD

TUTTE*



XT-POD C1116

MINI POD porta camera in alluminio (18cm).

TUTTE*



XT-POD 2S C1116.01

POD porta camera telescopico, 2 segmenti in fibra di carbonio (80cm).

TUTTE*



XT-POD 3S C1116.02

POD porta camera telescopico, 3 segmenti in fibra di carbonio (112cm).

ACCESSORI PROFESSIONALI/RAM

TUTTE*



RAM ROLL BAR MOUNT C1042

Supporto per il fissaggio su manubrio tubolare, diametro 1/3 cm.

TUTTE*



RAM MOTO QUAD MOUNT C1052

Supporto adatto a tutti i veicoli con tubolari, diametro 3/6 cm.

ACCESSORI TATTICI/ARMI

XTC400
XTC450



PICATINNY MOUNT C1118

Supporto per fucili con predisposizione slitta Picatinny.

XTC280
XTC270



PICATINNY MOUNT C1039

Supporto per fucili con predisposizione slitta Picatinny.

ADATTATORI

SERIE H
GO PRO

GO PRO



TRIPOD MOUNT C1270

Adattatore per GOPRO. *Rende inoltre compatibili tutti gli accessori con attacco a vite con action cam serie H.*

XTC400
XTC450



TRIPOD MOUNT C1120

Adattatore laterale per trasformare qualsiasi supporto a vite in un aggancio laterale.

XTC280
XTC270



TRIPOD MOUNT R73161

Adattatore laterale per trasformare qualsiasi supporto a vite in un aggancio laterale.

SERIE
XTC
H180
H360



GOPRO ADAPTER 101854

Adattatore che permette di usare supporti GOPRO con le action cam serie XTC.

VIDEOCAMERE

CUSTODIE IMPERMEABILI/KIT LENTI

H9		WPC-H9 R01488 Custodia waterproof 30 m	NEW
H5+		WPC-H5+ C1335 Custodia waterproof 30 m	
H5 H3		WPC-H5 C1247 Custodia waterproof 30 m	
H7+		WPC-H7+ C1336 Custodia waterproof 30 m	
H360		WPC-H360 C1319 Custodia waterproof 30 m	
H180		R74447 Custodia waterproof 30 m	
XTC400 XTC450		CC-XTC400 C1121 Custodia per immersioni fino a 85m.	
XTC300		CC-XTC300 C1031 Custodia con lente piatta, fino a 60m.	
XTC280 XTC270		CC-XTC280 C976.01 Custodia con lente piatta, fino a 60 m.	

SERIE XTC



INSERTI ANTICONDENSA C1171

18 inserti e 1 indicatore di umidità.

XTC300



LENS KIT C1074

Lente della camera, lente sferica, lente piatta 60m della custodia e guarnizioni.

XTC300



FLAT LENS

R73453
Lente piatta 60m

BATTERIE

H3 H5 H5+ H9



PB-H5

C1246
Pacco batteria al Litio 900mAh 3,7V

H7+

R74538

Pacco batteria Li-Ion 1050mAh

H180

R74537

Pacco batteria Li-Ion 1000mAh

XTC400 XTC450

BATTERY

C1124
Batteria al Litio 3,7V da 1700mAh.

XTC280 XTC270

BATTERY

R72963
Batteria al Litio 900mAh.

* Compatibile con action cam serie H utilizzando adattatore Tripod Mount C1270

TABELLA RIASSUNTIVA

MODELLO	H9	H5+	H360 SMART
Risoluzione	4K (30fps)	4K (25fps) - 2,7K(30fps) - 1920 x 1080p(60fps)	2048x1024 (25fps)
Sensore	Panasonic 14 MP	4 Mp	2 Mp
Aspect Ratio	16:9	16:9	2:1
Formato	MP4	MOV	H.264 - MP4
Lente	7 elementi	-	6 elementi
Angolo lenti	170°	140°	220° x 2
Sd Card	64 GB	Fino a 32 GB	-
Batteria	1050 mAh, fino a 90 minuti	Li-Ion 1050 mAh, fino a 90 minuti	-
Wi-Fi	Si	Si	-
Foto	14 MP	12 Mp (interpolati)	2 Mp
Aggancio a vite	No	No	-
Peso	65	58g	36g
Dimensioni (HxLxP)	58x41x30mm	59,3x41x30mm	Ø 41
Sistemi operativi	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+	Android 5.0 o superiore, supporto OTG Function

AVVIATORI E POWER BANK



MIDLAND®

ENERJUMP MINI

JUMP STARTER 12V - POWER BANK



CAVI
PER BATTERIA



PRESA
USB



PICCO DI
CORRENTE
400A



CAPACITÀ
6000MAH



TORCIA
LED 100L



LIVELLO
CARICA



SMART JUMP START SYSTEM: CON PINZE INTELLIGENTI

La tua riserva di energia quando il problema è la batteria.

Jump Starter per auto, moto, ATV, ecc.:

Enerjump Mini è piccolo ma abbastanza potente da far ripartire i veicoli dotati di batteria 12V (**3000CC benzina/2000CC diesel**).

Power bank per qualsiasi dispositivo con presa USB: Enerjump Mini dispone di 1 presa USB per la ricarica di smartphone, tablet, telecamere, lettori MP3 ecc.

Grazie alla sua capacità (**6000mAh**) ricarica fino a 2 volte il tuo iPhone.

SMART JUMP START SYSTEM™

Enerjump Mini è dotato di Smart Jump Start System™ che consente la rilevazione automatica della tensione di batteria, protezione contro i corto circuiti, protezione contro l'inversione di polarità.

TORCIA LED E INDICATORE LUMINOSO DELLA CARICA

Enerjump è dotato di potente torcia a led 100L e indicatore di carica dei dispositivi (4 livelli di segnalazione).

CONFEZIONI E CODICI

Enerjump Mini, pinze da avviamento con "Smart jump start system", cavo USB/micro USB.
cod. C1355



17x8,1x1,7 cm: SOTTILISSIMO!

ENERJUMP

JUMP STARTER 12V - POWER BANK



CAVI
PER BATTERIA



PRESA
USB



PICCO DI
CORRENTE
400A



CAPACITÀ
8000MAH



TORCIA
LED



LIVELLO
CARICA



Power Bank per qualsiasi dispositivo con presa USB: Enerjump dispone di 1 presa USB per la ricarica di smartphone, tablet, telecamere, lettori MP3 ecc.

Grazie alla sua capacità (**8000mAh**) ricarica fino a 3 volte il tuo iPhone.

Enerjump fa ripartire i veicoli dotati di batteria 12V (**3000CC benzina/2000CC diesel**).

TORCIA LED E INDICATORE LUMINOSO DELLA CARICA

Enerjump è dotato di potente torcia a led e indicatore del livello di carica dei dispositivi. In caso di emergenza può essere lanciato anche un SOS luminoso.

CONFEZIONI E CODICI

Enerjump, pinze da avviamento, alimentatore auto 12V, alimentatore muro, cavo USB/micro USB, custodia morbida.
cod. C1184



13x7,5x2,5cm: STA NEL TASCCHINO DELLA GIACCA!

ENERJUMP WORK

JUMP STARTER 12V - POWER BANK

VEDI IL VIDEO SU
YOUTUBE
**IN VIAGGIO
CON ENERJUMP**



CAVI
PER BATTERIA



PRESA
USB



PICCO DI
CORRENTE
600A



CAPACITÀ
18000MAH



TORCIA
LED



LIVELLO
CARICA

JUMP STARTER - POWER BANK

Avionics Service



DIMENSIONI: 23x8,7x2,7cm

La tua riserva di energia quando il problema è la batteria per **furgoni, fuoristrada.**

Enerjump Work è l'ideale per i mezzi da lavoro, fa ripartire i veicoli dotati di batteria 12V (5000CC benzina/3000CC diesel).

RICARICA 2 DISPOSITIVI CON USB

Enerjump Work dispone di 2 prese USB che ricaricano contemporaneamente dispositivi portatili come smartphone, tablet, telecamere, lettori MP3 ecc. Grazie alla sua capacità (18000mAh) ricarica fino a 6 volte il tuo iPhone. Dispone inoltre di una presa 12V per l'alimentazione di frigoriferi e altri accessori auto, presa 19V per la ricarica di laptop. Enerjump Work è dotato inoltre di una potente torcia a led e di indicatore del livello di carica dei dispositivi. In caso di emergenza può essere lanciato anche un SOS luminoso.

SMART JUMP START SYSTEM™

Enerjump Work è dotato di pinze con Smart Jump Start System™ che consente la rilevazione automatica della tensione di batteria, protezione contro i corto circuiti, protezione contro l'inversione di polarità.

CONFEZIONI E CODICI

Enerjump Work, pinze da avviamento con Smart Jump Start System™, alimentatore auto 12V, alimentatore muro, cavo USB/micro USB, set connettori Notebook, custodia semirigida.
cod. C1184.01



ER300

POWER BANK D'EMERGENZA



RADIO AM/FM



RICARICA CON
DINAMO



RICARICA CON
PANNELLO SOLARE



TORCIA LED



PRESA USB
PER RICARICA
DISPOSITIVI



DURATA BATTERIA
FINO A 25 ORE



RICHIAMO A
ULTRASUONI PER
CANI



Radio AM/FM



Ricarica con dinamo



Ricarica tramite cavo USB

PANNELLO SOLARE



ER300 è un potente powerbank in grado di ricaricare i dispositivi portatili, un **dispositivo di emergenza** dotato di ricevitore AM/FM, ideato per situazioni di emergenza, calamità e sicurezza in cui mantenersi in contatto è fondamentale.

ER300 è una soluzione versatile anche per l'impiego quotidiano, per le attività outdoor, camping o in generale nel tempo libero.

Ricaricabile tramite **dinamo, pannello solare e batterie e presa USB.**

Con **richiamo a ultrasuoni per cani, torcia.**

Frequenza: 531-1629KHz (AM)
87,5-108MHz (FM)

Colore: Rosso e nero

CARATTERISTICHE

- Ricarica: con dinamo, pannello solare, batteria al Li-Ion integrata o batterie AA, tramite presa mini-USB.
- Ricarica dispositivi elettronici esterni tramite porta USB
- Power bank con batteria Li-Ion alta efficienza 2000mAh con durata fino a 25 ore di normale utilizzo
- Funziona anche con 6 batterie AA opzionali
- Torcia a led Cree®*
- Funzione SOS codice Morse
- Richiamo ultrasuoni per cani utile per squadre di ricerca e soccorso
- Radio AM/FM
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Ampio e luminoso display LCD

CONFEZIONI E CODICI

Radio, pacco batteria Li-Ion (2000 mAh), cavo USB/micro USB
cod. C1173

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

INTERFONI MOTO



MIDLAND®

13 ANNI DI COMUNICAZIONE INTERCOM.

Dal 2006 Midland è specializzata in prodotti per la comunicazione in moto.
Dopo la grande rivoluzione del 2018 con il nuovo firmware **MWE**, che elimina i rumori di fondo,
il 2019 presenta una **importante novità**.



MIDLAND MESH CONFERENCE

Midland Mesh Conference™ è la tecnologia che permette una comunicazione interfonica in full duplex fino a 10 persone contemporaneamente.

Ogni utente potrà uscire dalla conversazione e rientrare quando desidera, in connessione automatica con tutto il gruppo senza “catene”.



BT MESH.

L'INTERFONO CON TECNOLOGIA MMC™

















Comunicazione fino a 10 persone in Conference,
Comunicazione fino a 99 utenti in modalità **Walkie Talkie**.
Raggio 1 km.

Abbinabile a qualsiasi interfono Midland via Bluetooth.

Compatibile con interfoni di altra marca tramite funzione **Universal Intercom**.

GAMMA DI INTERFONI MIDLAND



CARATTERISTICHE	BT MESH	BT NEXT PRO UR	BTX2 PRO
 Mesh Full duplex	Fino a 10 persone	-	-
Mesh Half duplex	Fino a 99 persone	-	-
Conference	-	8 persone (4 coppie)	4 persone
 One to One Midland + connessioni Universal Intercom	3 persone	6 persone	4 persone
One to One Universal Intercom con BTT Button	1 persona	2 persone	1 persona
 Unlimited communication	-	Si	-
 Portata	1000 m	1600 m	1000 m
 Music share	Si	Si	Si
 Emergency stop light	-	Si	Si
 Radio FM	Si	Si	Si
 Connessioni cellulare	2	2	2
 Waterproof	IPX6	IPX6	IPX6
 App BT SET per setup	Si	Si	Si
 Messaggi vocali	Si	Si	Si
 Stereo background	Si	Si	Si
 Compatibilità caschi	Universale	Universale	Universale
 Durata batteria	23 h	23 h	23 h
 AGC Controllo automatico vol.	Si	Si	Si
 Codice confezione singola	C1412	C1222.04	C1231.02
Codice confezione doppia	C1412.01	C1222.05	C1231.03



BTX1 PRO

BTX1 FM PLUS

BT GO UNI

BT GO JET

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2 persone	2 persone	2 persone	2 persone
1 persona	1 persona	-	-
-	-	-	-
300 m	10 m	200 m	200 m
Si	-	-	-
Si	-	-	-
Si	Si	-	-
2	2	1	1
IPX6	IPX4	IPX6	IPX6
Si	Si	-	-
Si	Si	Si	Si
-	-	-	-
Universale	Universale	caschi modulari e integrali	caschi jet
23 h	10 h	8 h	8 h
Si	Si	-	-
C1230.02	C1142.04	C1310.01	C1310
C1230.03	C1142.05	-	-

MIDLAND®

ANNIVERSARY | 6 YEARS
1959-2019

MIDLAND, brand nato nel 1959 in una piccola fabbrica di Kansas City, è oggi leader mondiale nel settore della radiocomunicazione ed elettronica di consumo.

CTE International entra a far parte della sua storia negli anni '70 grazie a una partnership commerciale europea e, negli anni '90, acquisendo una quota significativa dell'azienda americana contribuendo al suo successo in tutto il mondo.

Un gruppo che oggi conta più di **15 consociate europee ed extra EU**, tra filiali e partner strategici, e una distribuzione in **oltre 90 paesi**, sotto la guida dell'**Head Quarter italiano**.

Reggio Emilia è la sede della Ricerca e Sviluppo che porta avanti quotidianamente e con grande impegno la mission aziendale.

“Creare un mondo in cui comunicare sia semplice, divertente e alla portata di tutti.”

Progettare e realizzare con passione prodotti di qualità, tecnologicamente innovativi e che rispondano alla vera esigenza di ognuno di noi: comunicare.

Un successo che dura da 60 anni.



UNA STORIA DI INNOVAZIONE

1977
1° CB OMOLOGATO
SUL MERCATO EUROPEO

1998
1° WALKIE-TALKIE LPD
PROGETTATO NEL MONDO

2008
1° INTERFONO MOTO A MOTO
NEL MONDO

2013
1ª ACTION CAM CON
CONTROLLO REMOTO WI-FI

2018
1° MICROFONO
CB DIGITALE

MIDLAND GROUP

USA
Midland Radio Corporation
Kansas City
www.midlandusa.com

ITALIA
Cte International
Reggio Emilia
www.midlandeuropa.com

Germania
Alan Electronics
Dreieich
info@alan-electronics.de
www.alan-electronics.de

Spagna
Midland Iberia
Barcelona
info@alan.es
www.midland.es

Francia
Alan France
Ennery
infos@alanfrance.fr
www.alan-midland.fr

Bulgaria
Alan Telecommunication
Sofia
alan.bulgaria@me.com
www.midlandeuropa.com

Polonia
Alan Telekomunikacja
Warsaw
info@alan.pl
www.alan.pl

Romania
SC Online Shop
Piatra Neamt
comenzi@statie-radio.ro
www.statie-radio.ro

Russia
Alan-Sviáz
Moscow
info@midland.ru
www.midland.ru

Giappone
Links Of Japan
Osaka
info@midlandradio.jp
www.midlandradio.jp

Regno Unito
Alan - Nevada UK
Portsmouth
sales@nevada.co.uk
www.nevadaradio.co.uk

Turchia
DNS
Istanbul
ocagman@dnsticaret.com
www.dnsonlineshop.com

Grecia
Cobra Center Ltd
Athens
techdep@cobra-center.gr
www.cobra-center.gr

Australia
AudioXtra International
Sydney
info@audioxtra.com.au
www.audioxtra.com.au

Israele
SHCHORI Cellular Communication
Tel-Aviv
www.midland.co.il
info@midland.co.il

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per un periodo di 24 mesi, purchè siano inviati ai nostri **Centri Assistenza Tecnica** unitamente allo scontrino fiscale. Rivolgiti al nostro **Rivenditore Autorizzato** con fiducia, ti indicherà il **Centro Assistenza Autorizzato** più vicino.

N.B. non si accettano resi di materiale se non in porto franco e previa autorizzazione **Ufficio Commerciale** (0522 509411), **Ufficio Assistenza Tecnica Consumer** (0522 509535) o **Interfoni** (0522 509446). La mancanza di tale autorizzazione comporterà l'immediata restituzione dei prodotti al mittente.

CERTIFICAZIONI

ETSI: Cte International è un membro ETSI - Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni - a cui offre il proprio contributo per la definizione di specifiche tecniche armonizzate per i prodotti e i servizi di Telecomunicazione.

ISO 9001 2015: per la progettazione, produzione e installazione di apparati e sistemi per telecomunicazioni a uso industriale, civile, marino e consumer.

ANITEC-ASSINFORM: Cte International fa parte della commissione ricerca e innovazione della Federazione ANIE, aderente a Confindustria e rappresentante le imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia.



Aderente a Confindustria e Confindustria Digitale
Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology

Foto: Enrico Coppola - Art Direction: Roberta Saccon

Ringraziamo: Vittorio Spinelli, detto lo Zingaro.

Il presente catalogo sostituisce e annulla i precedenti.

Ci riserviamo di modificare e migliorare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche degli apparati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

Avionic Service

CTE INTERNATIONAL SRL

Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia
Tel. +39 0522 509411 • info@midlandeurope.com
www.midlandeurope.com

Scarica questo catalogo



Seguici su:

 @Midland Italia

 @Midland_Italia

 Midland Italia

Rivenditore

