



3

RZB HOME

INNEN- UND AUSSENLEUCHTEN
INDOOR AND OUTDOOR LUMINAIRES

STIMMUNGSVOLLES ZUHAUSE.

Zuhause ist es doch am schönsten – vor allem dann, wenn Haus und Garten stimmungsvoll beleuchtet sind. RZB hat mit seiner HOME Serie das optimale Programm ins Leben gerufen, um den unterschiedlichsten Anforderungen im, am und ums Haus auf designorientierte Weise gerecht zu werden.

Das RZB HOME Programm umfasst eine Reihe unterschiedlichster Innen- und Außenleuchten. Ein nahezu unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis macht die energiesparenden, wartungsarmen Leuchten sowohl für den privaten Gebrauch, als auch für öffentliche Wohnbereiche attraktiv. Die Vielfalt innerhalb der Home Serie lässt viel Spielraum für mannigfaltigste Gestaltungsansätze und kreative Ideen.

Alle Produkte des RZB HOME Programms durchlaufen die anspruchsvolle RZB Qualitätsprüfung und entsprechen so dem hohen Standard des Bamberger Leuchten-Herstellers.





ATMOSPHERE IN THE HOME.

Home is where it's best – particularly when the house and garden are atmospherically illuminated. With its HOME series, RZB has created the ideal range to meet a wide variety of needs in and around the house in a design-oriented manner.

The RZB HOME series contains a host of hugely different indoor and outdoor luminaires. Virtually unbeatable value for money makes the energy-efficient, low-maintenance luminaires attractive for both private and public residential use. The diversity within the RZB HOME series offers huge scope for all sorts of design concepts and creative ideas.

All products in the HOME family are subjected to demanding RZB quality inspections and so, without exception, meet the high standards of the Bamberg luminaire manufacturer.

RZB HOME – INNENLEUCHTEN

Decken- und Wandleuchten

Das RZB HOME Indoor Programm besteht aus zahlreichen Decken- und Wandleuchten in unterschiedlichen Formen und Größen. Alle Innenleuchten zeichnen sich durch einen kompakten, schlichten Aufbau aus und sind weitgehend kompromisslos dem Design verpflichtet.

Die staubdicht abgeschlossenen LED Flächenplatinen ermöglichen zum einen den flachen Aufbau der RZB HOME Innenleuchten; zum anderen erzeugen sie in Verbindung mit den Diffusoren aus Polycarbonat ein hochklassiges Lichtbild mit angenehm homogener Ausleuchtung.

Die runden, quadratischen und ringförmigen Innenleuchten sind jeweils in diversen Baugrößen und Lichtleistungen erhältlich. Zwei Farbtemperaturen ermöglichen es, verschiedenen Anforderungen in Innenräumen gerecht zu werden. Für den Einsatz in öffentlichen Wohnbereichen wie Fluren und Treppenhäusern oder in Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten empfehlen sich die Ausführungen mit 4.000K. Im privaten Wohnbereich dagegen sorgen die Versionen mit 3.000K für eine behagliche Atmosphäre.

PLUSPUNKTE

Decken- und Wandleuchten

- ⊕ Geringe Aufbauhöhe
- ⊕ Größenvielfalt
- ⊕ Zwei Lichtfarben
- ⊕ Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- ⊕ Homogene Ausleuchtung
- ⊕ Einfache Inbetriebnahme via Plug & Play
- ⊕ Geeignet für private und öffentliche Bereiche

HOME Innenleuchten



Schauen Sie sich das Produktvideo an.

RZB HOME – INDOOR LUMINAIRES

Ceiling and wall luminaires

The RZB HOME indoor series features numerous ceiling and wall luminaires in a wide range of shapes and sizes. The structure of all of the indoor luminaires is compact and straightforward, with a largely uncompromising focus on design.

Dust tight large size LED boards enable the flat structure of the RZB HOME indoor luminaires while at the same time producing a high-class light pattern with beautifully homogeneous lighting in conjunction with the polycarbonate diffusers.

The round, square and ring-shaped indoor luminaires are available in a choice of sizes and light outputs. Two different colour temperatures make it possible to satisfy various requirements for indoor lighting of residential buildings. Versions with 4,000K are recommended for use in public areas, such as corridors and staircases, or in hospitals, schools and kindergartens, whereas 3,000K versions create a cosy atmosphere in a home.

ADDITIONAL ADVANTAGES

Ceiling and wall luminaires






- ⊕ Low profile
- ⊕ Size diversity
- ⊕ Two light colours
- ⊕ Convincing combination of design and value for money
- ⊕ Homogeneous visual appearance
- ⊕ Easy to set up with plug & play connection
- ⊕ For private and public use

HOME indoor luminaires












Watch the product video.

Decken- und Wandleuchten | Ceiling and wall luminaires

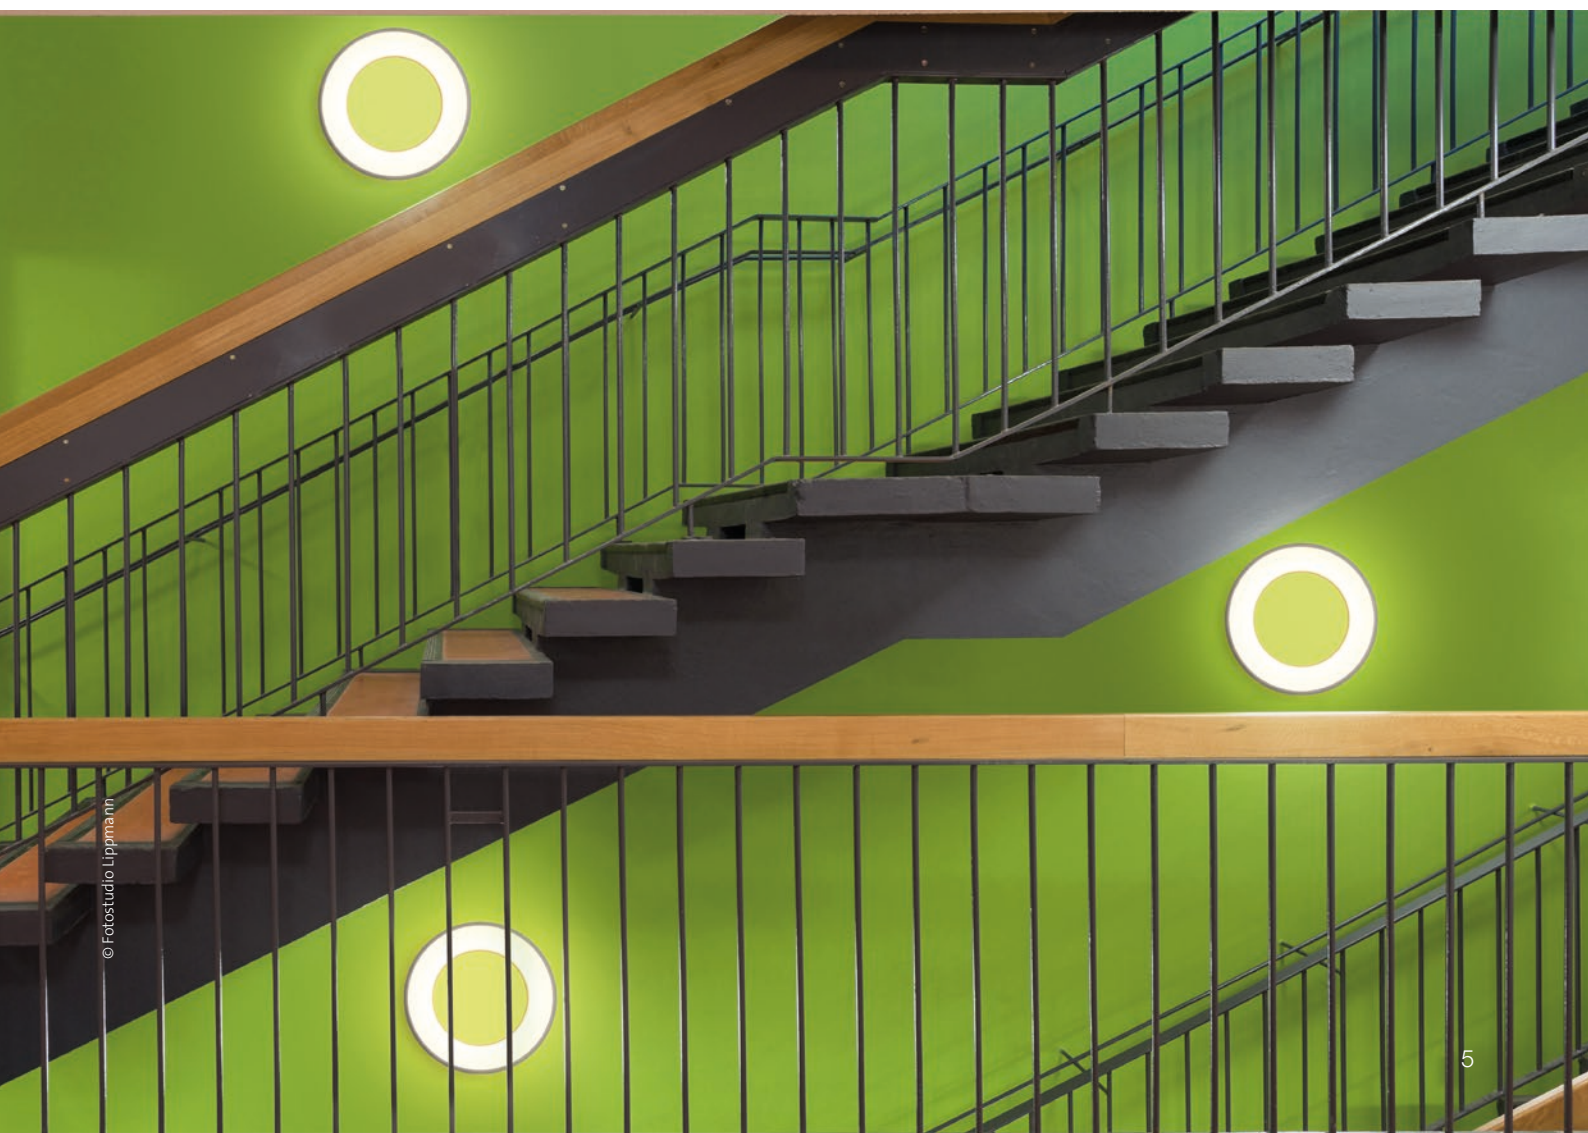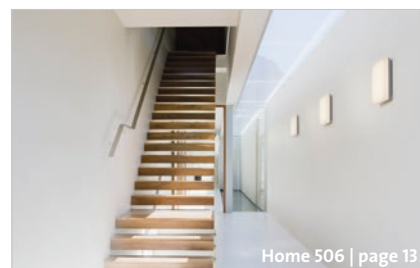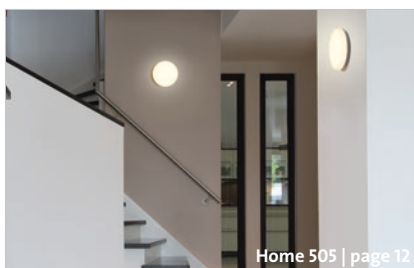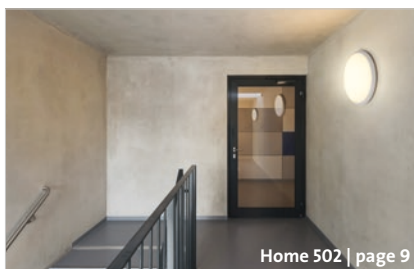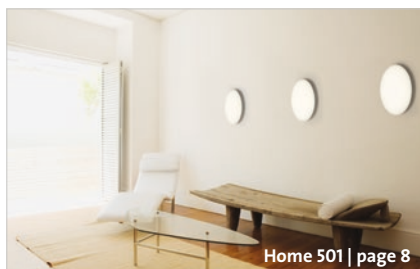







Größenübersicht Decken- und Wandleuchten | Scale of ceiling and wall luminaires



Home 501

Home 502

Home 503



Home 504

Home 505

Home 506



Decken- und Wandleuchten | Serie: Home 501

Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff opal (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.


LED-Modul nicht austauschbar.
 Lieferbare Farbe: weiß

Ceiling and wall luminaires | Series: Home 501

Type of Protection: **IP 40**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06

Quick mounting adapter galvanized steel sheet, with bayonet fastening. Housing: plastic (polycarbonate). Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Housing and diffuser inseparably joined. Integral driver.


LED module is non-replaceable.
 Available colour: white



Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Leuchtenlichtstrom Luminaire flux	Systemleistung System power	Dimmbarkeit Dimmable	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
----------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------	---

Decken- und Wandleuchten | Ceiling and wall luminaires Preisgruppe 11 | Price Category 11

Durchmesser D 250 mm Diameter D 250 mm								
221174.002	D 250, H 48	LED	830	1150 lm	12 W	on/off	A+	69,00
221174.002.1	D 250, H 48	LED	840	1200 lm	12 W	on/off	A+	69,00
Durchmesser D 300 mm Diameter D 300 mm								
221175.002	D 300, H 48	LED	830	1650 lm	18 W	on/off	A+	95,00
221175.002.1	D 300, H 48	LED	840	1700 lm	18 W	on/off	A+	95,00
Durchmesser D 400 mm Diameter D 400 mm								
221176.002	D 400, H 63	LED	830	2300 lm	25 W	on/off	A+	156,00
221176.002.1	D 400, H 63	LED	840	2300 lm	25 W	on/off	A+	156,00



- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Rahmenlose Leuchte in 3 Größen
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70)

- Extremely low profile
- Frameless luminaire, available in 3 sizes
- Convincing combination of design and value for money
- Pleasing homogeneous visual appearance thanks to the large size LED board
- Easy to set up with quick mount adapter and plug & play connection
- LED rated life 35,000 h (L70)



Decken- und Wandleuchten | Serie: Home 502

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

LED-Modul nicht austauschbar.

Lieferbare Farbe: weiß

Ceiling and wall luminaires | Series: Home 502

Type of Protection: IP 20
Protection Class: I
Impact Protection: IK06


Quick mounting adapter galvanized steel sheet, with fastening screws. Housing: plastic (polycarbonate). Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Housing and diffuser inseparably joined. Integral driver. LED module is non-replaceable.

LED module is non-replaceable.

Available colour: white



Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--






Decken- und Wandleuchten | Ceiling and wall luminaires **Preisgruppe 11 | Price Category 11**

Durchmesser D 200 mm Diameter D 200 mm									
221177.002	D 200, H 48	LED	830	1050 lm	12 W	on/off	A+	53,00	
221177.002.1	D 200, H 48	LED	840	1150 lm	12 W	on/off	A+	53,00	
Durchmesser D 300 mm Diameter D 300 mm									
221178.002	D 300, H 40	LED	830	2000 lm	25 W	on/off	A+	95,00	
221178.002.1	D 300, H 40	LED	840	2150 lm	25 W	on/off	A+	95,00	
Durchmesser D 400 mm Diameter D 400 mm									
221179.002	D 400, H 52	LED	830	2400 lm	30 W	on/off	A+	127,00	
221179.002.1	D 400, H 52	LED	840	2500 lm	30 W	on/off	A+	127,00	

- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70)

- Extremely low profile
- Convincing combination of design and value for money
- Pleasing homogeneous visual appearance thanks to the large size LED board
- Easy to set up with quick mount adapter and plug & play connection
- LED rated life 35,000 h (L70)

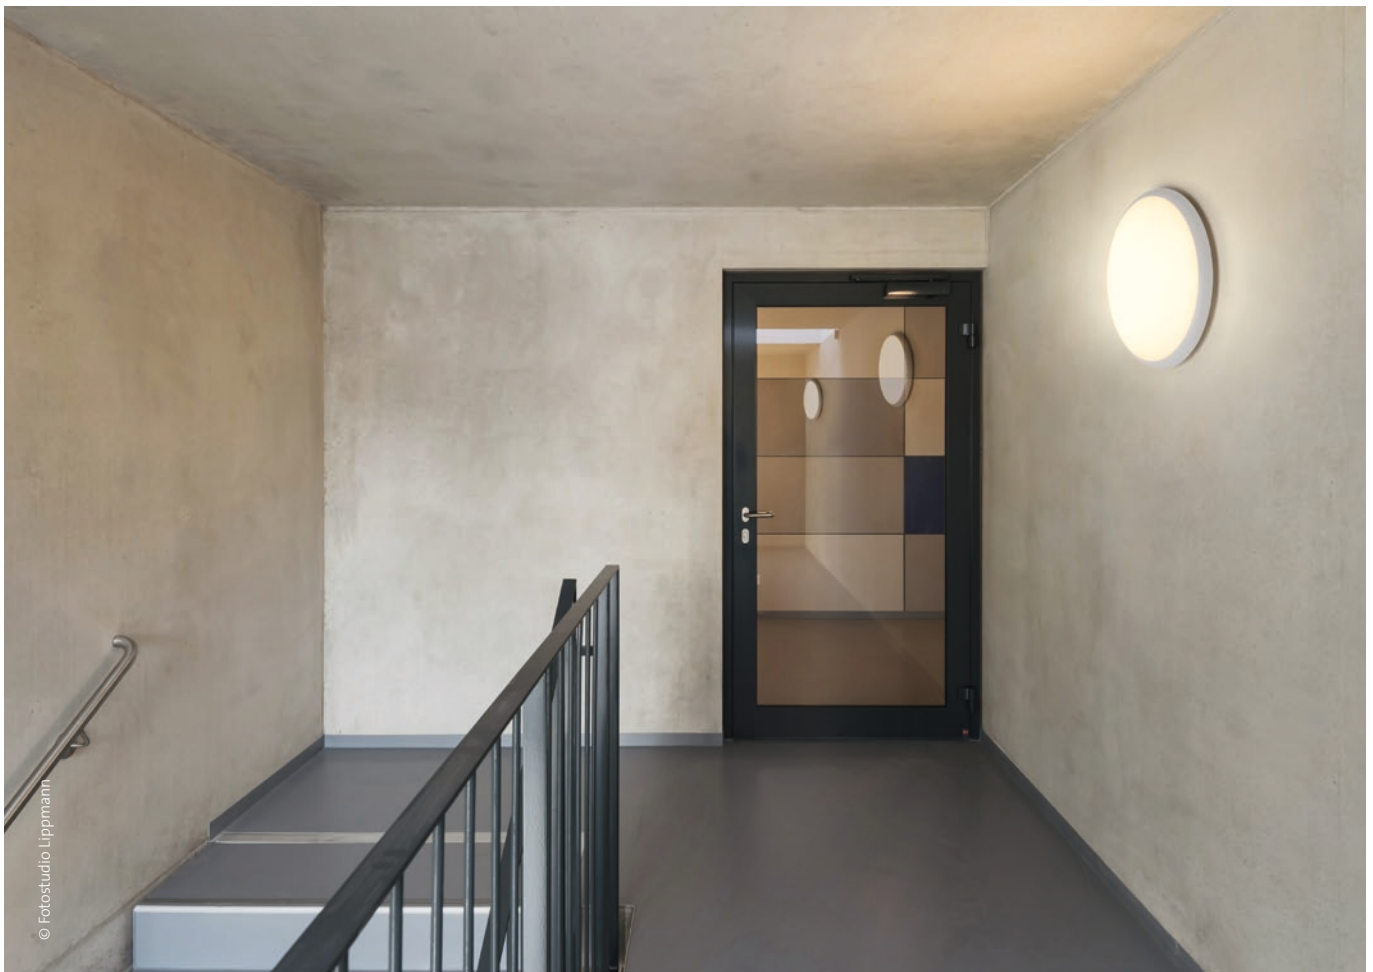



Decken- und Wandleuchten | Serie: Home 503

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

LED-Modul nicht austauschbar.
Lieferbare Farbe: weiß

Ceiling and wall luminaires | Series: Home 503

Type of Protection: IP 20
Protection Class: I
Impact Protection: IK06


Quick mounting adapter galvanized steel sheet, with fastening screws. Housing: plastic (polycarbonate). Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Housing and diffuser inseparably joined. Integral driver. LED module is non-replaceable.

Available colour: white

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Leuchtenlichtstrom Luminaire flux	Systemleistung System power	Dimmbarkeit Dimmable	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
----------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------	---

Decken- und Wandleuchten | Ceiling and wall luminaires Preisgruppe 11 | Price Category 11

Länge L 250 mm x Breite B 250 mm Length L 250 mm x Width B 250 mm								
221180.002	L 250, B 250, H 52	LED	830	1050 lm	12 W	on/off	A+	74,00
221180.002.1	L 250, B 250, H 52	LED	840	1150 lm	12 W	on/off	A+	74,00
Länge L 300 mm x Breite B 300 mm Length L 300 mm x Width B 300 mm								
221181.002	L 300, B 300, H 40	LED	830	2000 lm	25 W	on/off	A+	105,00
221181.002.1	L 300, B 300, H 40	LED	840	2150 lm	25 W	on/off	A+	105,00
Länge L 400 mm x Breite B 400 mm Length L 400 mm x Width B 400 mm								
221182.002	L 400, B 400, H 51	LED	830	2400 lm	30 W	on/off	A+	148,00
221182.002.1	L 400, B 400, H 51	LED	840	2500 lm	30 W	on/off	A+	148,00



- Sehr geringe Aufbauhöhe

- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung

- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen

- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung

- LED Lebensdauer 35.000 h (L70)

- Extremely low profile

- Convincing combination of design and value for money

- Pleasing homogeneous visual appearance thanks to the large size LED board

- Easy to set up with quick mount adapter and plug & play connection

- LED rated life 35,000 h (L70)



© Fotostudio Lippmann

Decken- und Wandleuchten | Serie: Home 504

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Aluminium. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

LED-Modul nicht austauschbar.

Lieferbare Farbe: weiß

Ceiling and wall luminaires | Series: Home 504

Type of Protection: IP 20
Protection Class: I
Impact Protection: IK06

Quick mounting adapter galvanized steel sheet, with bayonet fastening. Housing: aluminium. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Housing and diffuser inseparably joined. Integral driver.

LED module is non-replaceable.

Available colour: white




Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--

Decken- und Wandleuchten | Ceiling and wall luminaires


Preisgruppe 11 | Price Category 11


Durchmesser D 298 mm Diameter D 298 mm								
221183.002	D 298, H 51	LED	830	1850 lm	25 W	on/off	A+	126,00
221183.002.1	D 298, H 51	LED	840	2000 lm	25 W	on/off	A+	126,00
Durchmesser D 400 mm Diameter D 400 mm								
221192.002	D 400, H 67	LED	830	2950 lm	35 W	on/off	A+	210,00
221192.002.1	D 400, H 67	LED	840	3300 lm	35 W	on/off	A+	210,00



- Ringleuchten mit Decken- und Wandaufhellung im Inneren des Kreises
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70)

- Ring luminaires that illuminate ceilings and walls within the circle
- Convincing combination of design and value for money
- Pleasing homogeneous visual appearance thanks to the large size LED board
- Easy to set up with quick mount adapter and plug & play connection
- LED rated life 35,000 h (L70)






Decken- und Wandleuchten | Serie: Home 505

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06
 Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.
 LED-Modul nicht austauschbar.
 Lieferbare Farbe: weiß

Ceiling and wall luminaires | Series: Home 505

Type of Protection: IP 20
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06
 Quick mounting adapter galvanized steel sheet, with fastening screws. Housing: plastic (polycarbonate). Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Housing and diffuser inseparably joined. Integral driver.
 LED module is non-replaceable.
 Available colour: white

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Leuchtenlichtstrom Luminaire flux	Systemleistung System power	Dimmbarkeit Dimmable	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Decken- und Wandleuchten Ceiling and wall luminaires								
Durchmesser D 220 mm Diameter D 220 mm								
221186.002	D 220, H 53	LED	830	1300 lm	15 W	on/off	A+	58,00
221186.002.1	D 220, H 53	LED	840	1450 lm	15 W	on/off	A+	58,00
Durchmesser D 268 mm Diameter D 268 mm								
221187.002	D 268, H 53	LED	830	1650 lm	18 W	on/off	A+	74,00
221187.002.1	D 268, H 53	LED	840	1800 lm	18 W	on/off	A+	74,00



- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Corona Effekt durch seitlichen Lichtaustritt
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70)
- Extremely low profile
- Emitting the light at the sides produces a corona effect
- Convincing combination of design and value for money
- Pleasing homogeneous visual appearance thanks to the large size LED board
- Easy to set up with quick mount adapter and plug & play connection
- LED rated life 35,000 h (L70)



© Fotostudio Lippmann

Decken- und Wandleuchten | Serie: Home 506

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

LED-Modul nicht austauschbar.

Lieferbare Farbe: weiß

Ceiling and wall luminaires | Series: Home 506

Type of Protection: IP 20
Protection Class: I
Impact Protection: IK06


Quick mounting adapter galvanized steel sheet, with fastening screws. Housing: plastic (polycarbonate). Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Housing and diffuser inseparably joined. Integral driver.

LED module is non-replaceable.

Available colour: white




Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--



Decken- und Wandleuchten Ceiling and wall luminaires		Preisgruppe 11 Price Category 11	
Länge L 210 mm x Breite B 210 mm Length L 210 mm x Width B 210 mm			
221188.002	L 210, B 210, H 53	LED	830 1300 lm 15 W on/off A+ 63,00
221188.002.1	L 210, B 210, H 53	LED	840 1450 lm 15 W on/off A+ 63,00
Länge L 260 mm x Breite B 260 mm Length L 260 mm x Width B 260 mm			
221189.002	L 260, B 260, H 53	LED	830 1600 lm 18 W on/off A+ 79,00
221189.002.1	L 260, B 260, H 53	LED	840 1800 lm 18 W on/off A+ 79,00

- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Corona Effekt durch seitlichen Lichtaustritt
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- LED Lebensdauer 35.000 h (L70)

- Extremely low profile
- Emitting the light at the sides produces a corona effect
- Convincing combination of design and value for money
- Pleasing homogeneous visual appearance thanks to the large size LED board
- Easy to set up with quick mount adapter and plug & play connection
- LED rated life 35,000 h (L70)



RZB HOME – AUSSENLEUCHTEN

Die Familie der Außenleuchten des RZB HOME Programms setzt sich zusammen aus Wand- und Pollerleuchten sowie dekorativer Gartenbeleuchtung. Einige der Familienmitglieder verstehen sich besonders gut und sind bestens kombinierbar. Durch ihr elegantes bis avantgardistisches Design sind alle Außenleuchten der RZB HOME Serie selbstverständlich auch als schmuckes Einzelstück einsetzbar.

Ein absolutes Highlight sind die facettenreichen und unkomplizierten LED Gartenleuchten. Ob als Kugel, Zylinder oder in Zypressenform – die aufladbaren, kabellosen Kunststoff-Leuchten setzen jedes Ambiente stilvoll in Szene. Die stufenlos dimmbaren Lichtobjekte leuchten, einmal aufgeladen, bis zu 10 Stunden. Mit Hilfe eines integrierten Farbwechselfolgeners lässt sich damit jeder Garten in den unterschiedlichsten Leuchtfarben illuminieren: von Gelb und Orange über Grün- und Blautöne bis hin zu Violett oder Rosé. Wer sich nicht für eine Farbe entscheiden möchte, kann sogar mittels vorprogrammierter Programmabläufe verschiedene Farbwechsel wählen.

RZB HOME – OUTDOOR LUMINAIRES

The family of outdoor luminaires within the RZB Home series comprises wall luminaires and bollards as well as decorative garden illumination. Some of the family members get on particularly well with each other, and form ideal combinations. Thanks to their elegant and in some cases even avant-garde design, however, all of the outdoor luminaires in the RZB Home series can of course also be used as attractive individual units.

The multi-faceted and uncomplicated LED garden luminaires are an absolute highlight. Whether as spheres, cylinders or in cypress shapes – the rechargeable, cordless plastic luminaires can be stylishly integrated in any environment. Once they are fully charged, the stepless dimmable lighting objects can emit light for up to 10 hours. With the help of an integrated colour change sequencer, every garden can be illuminated in many different luminous colours: from yellow and orange through green and blue hues to violet or rosé. If you cannot decide which colour you would like, you can even set different colour changes with the help of preprogrammed program sequences.



PLUSPUNKTE

Wandleuchten | Pollerleuchten | Strahler

- ⊕ Gehäuse aus pulverlackiertem Aluminium-Druckguss
- ⊕ Architektonisches Design
- ⊕ Abdeckungen aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat) bzw. Glas
- ⊕ Hohe Schutzart: IP54
- ⊕ Bestückung mit LEDs bzw. COB-LEDs bekannter Markenhersteller
- ⊕ Selbstreinigung verschmutzter Abdeckungen durch Regenwasser
- ⊕ LED Lebensdauer 25.000 h (L70)

Solar Leuchten

- ⊕ Dekorative Gartenleuchte im quadratischen Querschnitt
- ⊕ Die symmetrische Lichtverteilung erzeugt ein harmonisches Beleuchtungsbild
- ⊕ Die Lichtquelle ist nicht direkt einsehbar, so entsteht eine angenehm blendfreie Beleuchtung
- ⊕ Durch integriertes Solarpanel keine Anschlussleitung nötig (Akkubetrieb)
- ⊕ Bewegungsmelder mit 120° Erfassungsbereich, Dämmerungsschalter integriert
- ⊕ Drei Baugrößen

Dekorative Gartenleuchten

- ⊕ Dauerhafte Kunststoff-Halterung mit stabilem Diffusor aus opalem Kunststoff (PE), seidenmatt
- ⊕ Selbstreinigung verschmutzter Abdeckungen durch Regenwasser
- ⊕ Tiefer Schwerpunkt für stabilen Stand
- ⊕ Unterschiedliche Formen und Größen zur Auswahl

HOME Außenleuchten



Schauen Sie sich das Produktvideo an.

ADDITIONAL ADVANTAGES

Wall luminaires | Bollards | Floodlights

- ⊕ Housing made of pressure die-cast aluminium, powder coated
- ⊕ Architectural design
- ⊕ Diffuser made of shockproof plastic (polycarbonate) or glass
- ⊕ High ingress protection rating: IP54
- ⊕ Equipped with LEDs or COB-LEDs of recognised brands
- ⊕ Rainwater cleans soiled covers automatically
- ⊕ LED rated life 25,000 h (L70)

Solar luminaires

- ⊕ Decorative garden luminaire in square cross section
- ⊕ The symmetrical light distribution creates a harmonic lighting image
- ⊕ The light source is not directly visible, so creates a pleasant glare-free lighting
- ⊕ Thanks to integrated solar panel, no connecting cable required (battery operation)
- ⊕ Movement detector with 120° detection area, integrated dusk switch
- ⊕ Three sizes

Decorative garden luminaires




- ⊕ Durable plastic base featuring stable opal plastic diffuser (PE), silk finish
- ⊕ Rainwater cleans soiled covers automatically
- ⊕ Good stability due to low balance point
- ⊕ Choice of different shapes and sizes

HOME outdoor luminaires





Watch the product video.



Wandleuchten | Wall luminaires

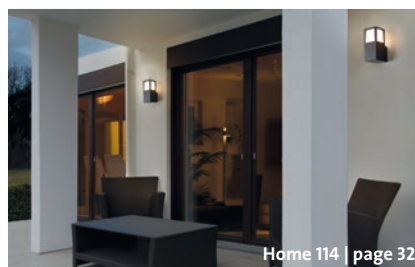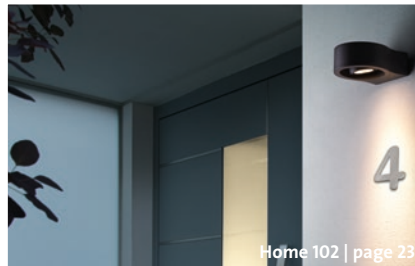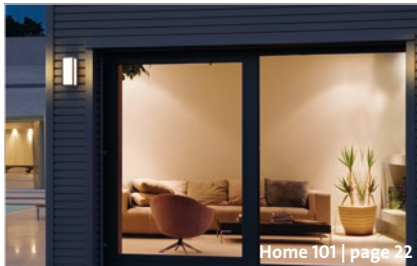



Anbau-Downlights | Surface mounted downlights

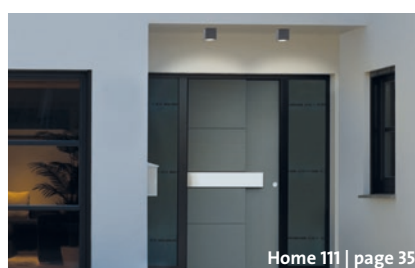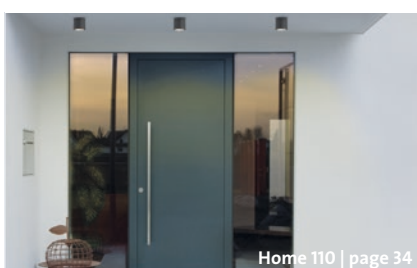

Pollerleuchten | Bollards

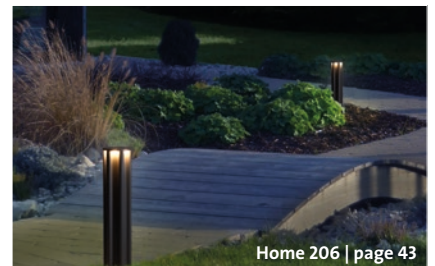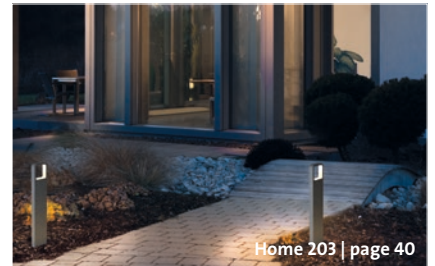


Strahler | Spotlights

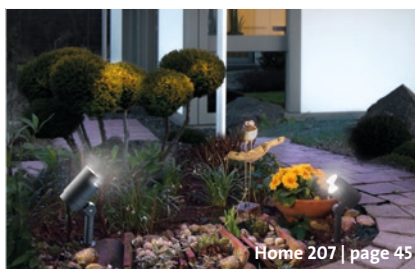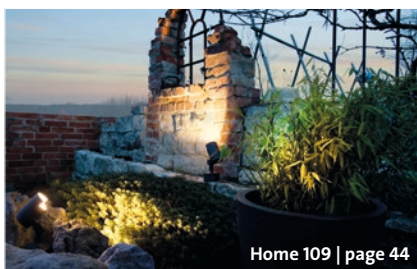

Solarleuchten | Solar luminaires



Dekorative Gartenleuchten | Decorative garden luminaires

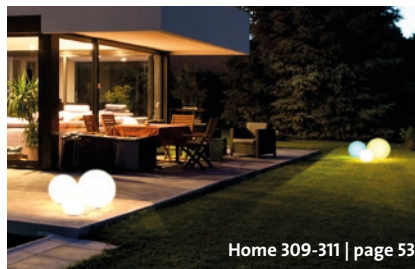




Größenübersicht Wandleuchten | Scale of wall luminaires




Home 105



Home 106



Home 102




Home 104




Home 113



Home 112




Home 103




Home 112




Home 101




Home 107



Home 108

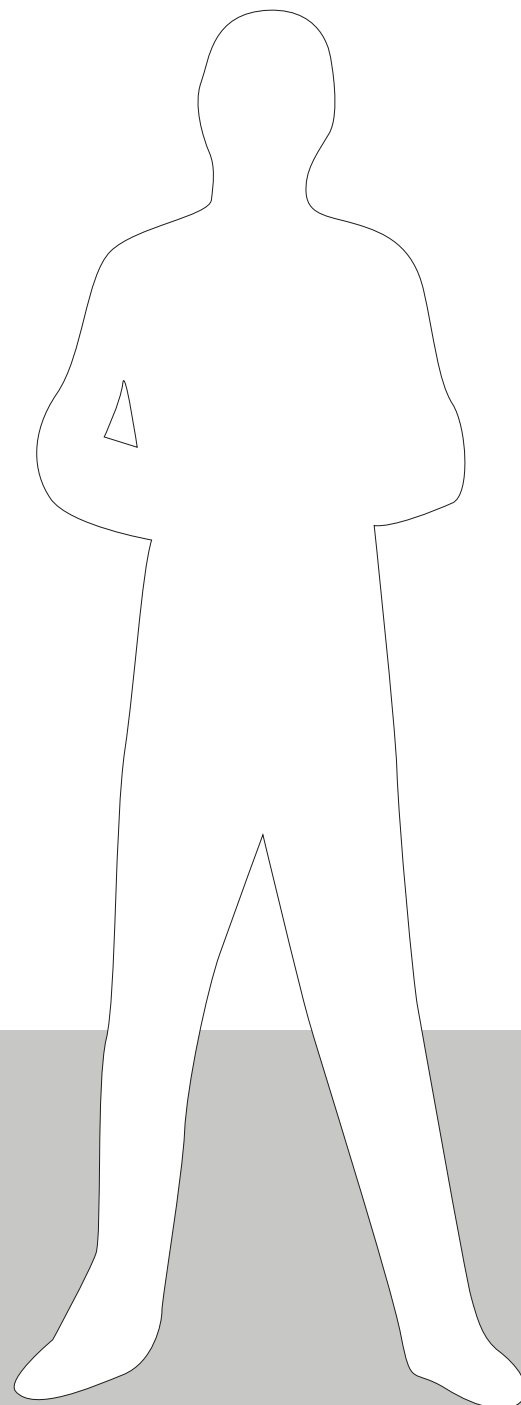





Home 111



Home 110

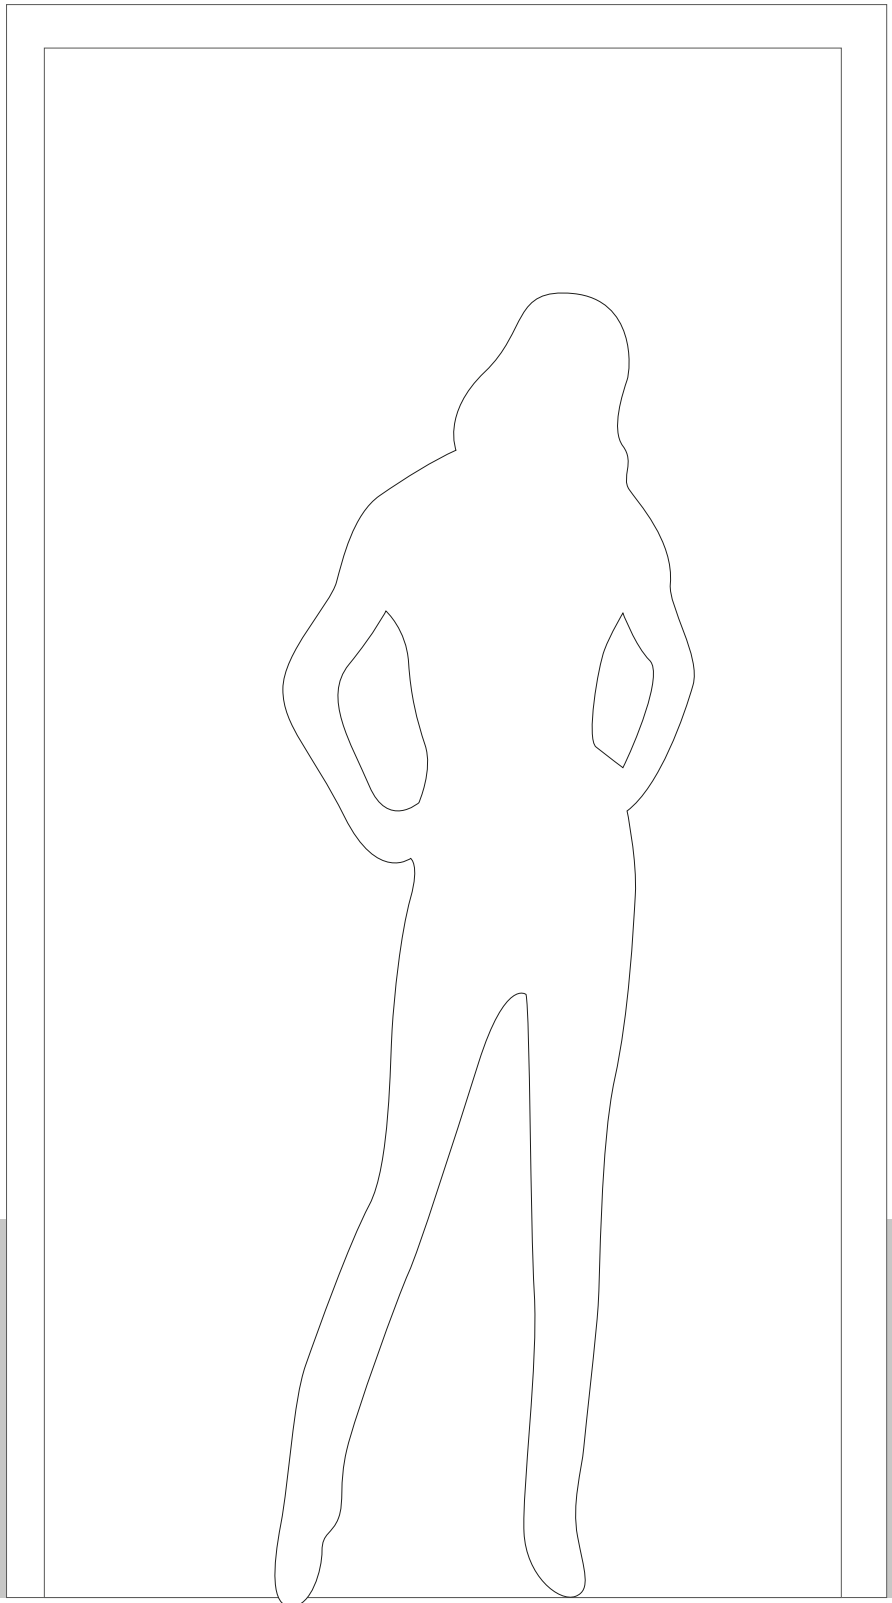



Wandleuchten | Serie: Home 101

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06
 Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
 Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit Netzspannungs-LED-Modul.
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 101

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06
 Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated.
 Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. With mains voltage LED module.
 Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--


Wandleuchten Wall luminaires						Preisgruppe 12 Price Category 12		
611980.0031	L 110, B 103, H 250	LED ⁽¹⁾	830	690 lm	19 W	on/off	A+	129,70

- Selbstreinigung der opalen Abdeckung durch Wasserablauf hinter den Rahmenstreben

- Diffuser self cleaning by drainage behind the frame supports



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
 Other appropriate luminaires in this range



Wandleuchten | Serie: Home 102

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.

Spot schwenkbar. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 102

Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Impact Protection: IK06


Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated.

Spot can be swivelled. Integral driver.

Available colour: anthracite metallic






Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Wandleuchten Wall luminaires			Preisgruppe 12 Price Category 12					
Lichtaustritt einseitig Single-side light output								
611981.0031	L 110, B 161, H 55	LED	830	270 lm	6 W	on/off	A+	149,70



- Montage wahlweise für direkte oder indirekte Abstrahlung
- Ausstrahlungsrichtung schwenkbar
- Abdeckung rahmenbündig zur Sicherstellung der Selbstreinigung durch Regenwasser

- Choice of fixing for direct or indirect lighting
- Beam direction can be swivelled
- Diffuser flush with frame to ensure good self-cleaning by rain



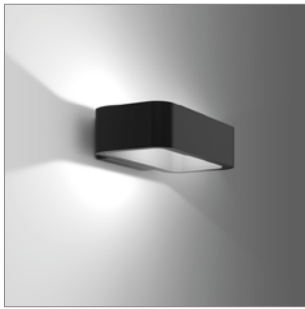

Wandleuchten | Serie: Home 103

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06
 Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
 Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 103

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06
 Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated.
 Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Integral driver.
 Available colour: anthracite metallic


Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Wandleuchten Wall luminaires			Preisgruppe 12 Price Category 12					
Lichtaustritt zweiseitig Double-side light output								
611982.0031	L 220, B 130, H 55	LED	830	310 lm	9 W	on/off	A+	154,70

- Die Orientierung der Leuchte an der Wand ist frei wählbar

- Free choice of luminaire alignment on the wall



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
 Other appropriate luminaires in this range



Wandleuchten | Serie: Home 104


Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06
 Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
 Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 104

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06
 Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated.
 Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Integral driver.
 Available colour: anthracite metallic




Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Wandleuchten Wall luminaires								Preisgruppe 12 Price Category 12
Lichtaustritt zweiseitig Double-side light output								
611983.0031	L 120, B 175, H 40	LED	830	290 lm	9 W	on/off	A+	134,60



- Die Orientierung der Leuchte an der Wand ist frei wählbar


- Free choice of luminaire alignment on the wall



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
Other appropriate luminaires in this range



© Fotostudio Lippmann



Wandleuchten | Serie: Home 105

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06
 Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
 Betriebsgerät integriert.
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 105

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06
 Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated.
 Integral driver.
 Available colour: anthracite metallic


Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--

Wandleuchten | Wall luminaires **Preisgruppe 12 | Price Category 12**

Lichtaustritt einseitig Single-side light output									
611984.0031	L 80, B 66, H 75	LED	830	110 lm	4 W	on/off	A+	74,80	

- Abdeckung rahmenbündig zur Sicherstellung der Selbstreinigung durch Regenwasser

- Diffuser flush with frame to ensure good self-cleaning by rain



Wandleuchten | Serie: Home 106


Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
Betriebsgerät integriert.
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 106

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Impact Protection: IK06
Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated.
Integral driver.
Available colour: anthracite metallic





Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Wandleuchten Wall luminaires								Preisgruppe 12 Price Category 12
Lichtaustritt zweiseitig Double-side light output								
611985.0031	L 80, B 66, H 141	LED	830	230 lm	6 W	on/off	A+	98,60



- Abdeckung rahmenbündig zur Sicherstellung der Selbstreinigung durch Regenwasser

- Diffuser flush with frame to ensure good self-cleaning by rain





Wandleuchten | Serie: Home 107

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
 Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 107

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK03

Housing pressure die-cast aluminium, powder-coated.
 Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. With mains voltage LED module.


Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Leuchtenlichtstrom Luminaire flux	Systemleistung System power	Dimmbarkeit Dimmable	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
----------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------	---

Wandleuchten Wall luminaires		Preisgruppe 12 Price Category 12						
612140.0031	L 236, B 236, H 68	LED ⁽¹⁾	830	870 lm	18 W	on/off	A+	164,80

- Schlanke Erscheinung durch abgesetzten Befestigungssockel

- Lean appearance due to reduced fixing base



Wandleuchten | Serie: Home 108

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 108


Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Impact Protection: IK03

Housing pressure die-cast aluminium, powder-coated.
Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. With mains voltage LED module.

Available colour: anthracite metallic






Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Preisgruppe 12 Price Category 12								
612141.0031	D 250, H 68	LED ⁽¹⁾	830	950 lm	18 W	on/off	A+	164,80



- **Schlanke Erscheinung durch abgesetzten Befestigungssockel**

- **Lean appearance due to reduced fixing base**



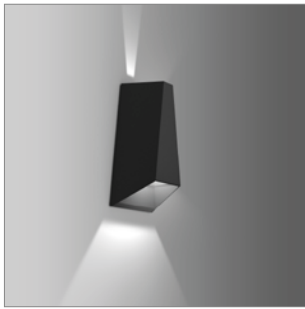

Wandleuchten | Serie: Home 112

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
 Abdeckung Glas, klar. Betriebsgerät integriert.
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 112

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK03

Housing pressure die-cast aluminium, powder-coated.
 Clear glass cover. Driver included.
 Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Leuchtenlichtstrom Luminaire flux	Systemleistung System power	Dimmbarkeit Dimmable	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
----------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------	---


Wandleuchten | Wall luminaires **Preisgruppe 12 | Price Category 12**

Lichtaustritt zweiseitig | Double-side light output

612142.0031	L 109, B 63, H 173	LED	830	130 lm	11 W	on/off	A+	104,90
-------------	--------------------	-----	-----	--------	------	--------	----	--------

- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Abdeckung rahmenbündig zur Sicherstellung der Selbstreinigung durch Regenwasser

- The elegant linear shape suits excellent to modern architecture
- Diffuser flush with frame to ensure good self-cleaning by rain



© Fotostudio Lippmann

Wandleuchten | Serie: Home 113


Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
Abdeckung Glas, klar. Betriebsgerät integriert.
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic


Wall luminaires | Series: Home 113

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Impact Protection: IK03

Housing pressure die-cast aluminium, powder-coated.
Clear glass cover. Driver included.
Available colour: anthracite metallic

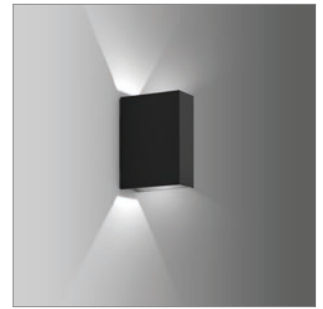


Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Wandleuchten Wall luminaires		Preisgruppe 12 Price Category 12						
Lichtaustritt zweiseitig Double-side light output								
612143.0031	L 90, B 43, H 125	LED	830	290 lm	7 W	on/off	A+	104,90



- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Abdeckung rahmenbündig zur Sicherstellung der Selbstreinigung durch Regenwasser

- The elegant linear shape suits excellent to modern architecture
- Diffuser flush with frame to ensure good self-cleaning by rain





Wandleuchten | Serie: Home 114

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
 Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Mit Netzspannungs-LED-Modul.


Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Wall luminaires | Series: Home 114

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK03

Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated.
 Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. With mains voltage LED module.

Available colour: anthracite metallic




Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--


Wandleuchten Wall luminaires						Preisgruppe 12 Price Category 12		
612144.0031	L 148, B 108, H 245	LED ⁽¹⁾	830	490 lm	15 W	on/off	A+	159,40

- Selbstreinigung der opalen Abdeckung durch Wasserablauf hinter den Rahmenstreben

- Diffusor self cleaning by draining behind the frame supports



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
 Other appropriate luminaires in this range



© Fotostudio Lippmann





Anbau-Downlights | Serie: Home 110

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06
 Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
 Abdeckung Glas, klar. Mit Netzspannungs-LED-Modul.
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Surface mounted downlights | Series: Home 110


Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06
 Housing pressure die-cast aluminium, powder-coated.
 Clear glass cover. With mains voltage LED module.
 Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--

Anbau-Downlights Surface mounted downlights			Preisgruppe 12 Price Category 12					
931186.0031	D 90, H 95	LED ⁽¹⁾	830	570 lm	10 W	on/off	A+	124,70

- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Schnörkellos minimalistisches Erscheinungsbild

- The elegant linear shape suits excellent to modern architecture
- Minimalist appearance without frills




© Fotostudio Ippmann

Anbau-Downlights | Serie: Home 111

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06
Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
Abdeckung Glas, klar. Mit Netzspannungs-LED-Modul.
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic


Surface mounted downlights | Series: Home 111

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Impact Protection: IK06
Housing pressure die-cast aluminium, powder-coated.
Clear glass cover. With mains voltage LED module.
Available colour: anthracite metallic

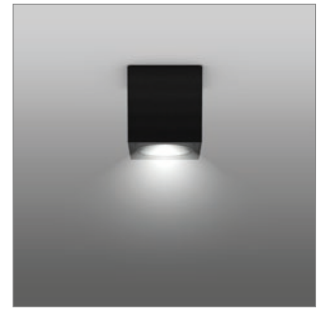


Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--

Anbau-Downlights Surface mounted downlights			Preisgruppe 12 Price Category 12					
931187.0031	L 90, B 90, H 94	LED ⁽¹⁾	830	600 lm	10 W	on/off	A+	124,70



- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Schnörkellos minimalistisches Erscheinungsbild

- The elegant linear shape suits excellent to modern architecture
- Minimalist appearance without frills




Größenübersicht Pollerleuchten und Strahler | Scale of bollards and spotlights

1,00 m


0,50 m



Home 109




Home 207




Home 202




Home 204




Home 206





Home 203



Home 205



Home 109

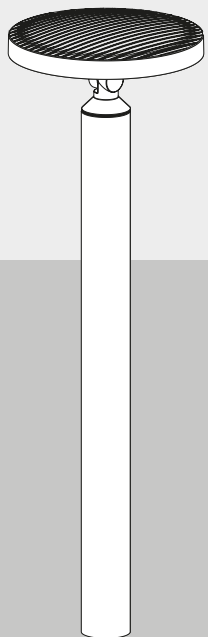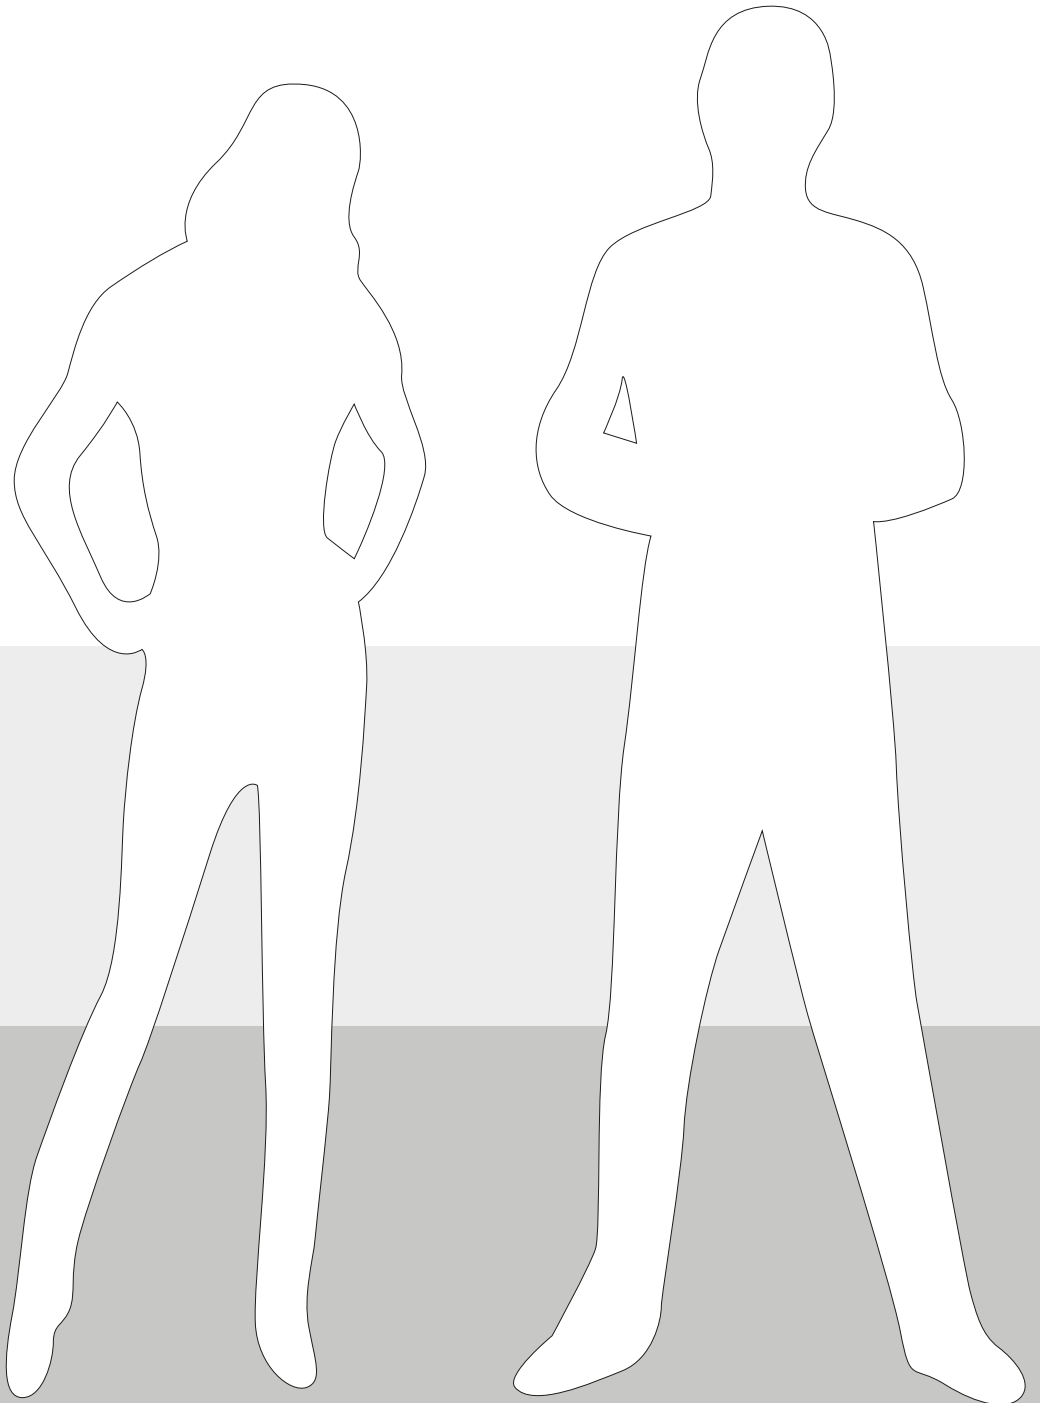

Home 201



Pollerleuchten | Serie: Home 201

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte mit durchgehendem Erdstück. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Leuchtenkopf schwenkbar. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bollards | Series: Home 201

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06



Bollard with continuous root. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Pole top can be swivelled. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Integral driver.

Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EKK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Poller- und Gartenleuchten Bollards and garden luminaires			Preisgruppe 12 Price Category 12					
611974.0031	D 200, H 900	LED	830	770 lm	18 W	on/off	A+	318,70

- Leuchte mit durchgehendem Erdstück
- Auch für Hanglagen geeignet: Kopf ist schwenkbar

- Fixture with continuous root
- Top can be tilted thus also usable on a slope



© fotostudio Lippmann

Pollerleuchten | Serie: Home 202

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallisch

Bollards | Series: Home 202

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Impact Protection: IK06

Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Integral driver.


Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--


Poller- und Gartenleuchten Bollards and garden luminaires			Preisgruppe 12 Price Category 12					
611975.0031	L 40, B 120, H 350	LED	830	290 lm	9 W	on/off	A+	154,30

- Orientierung parallel oder senkrecht zur Wegführung

- Can be mounted alongside or perpendicular to the pathway

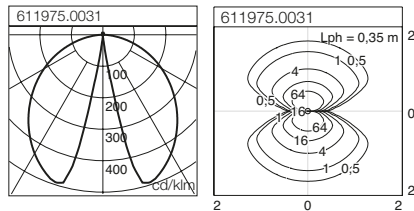

Weitere passende Leuchten dieser Serie | Other appropriate luminaires in this range

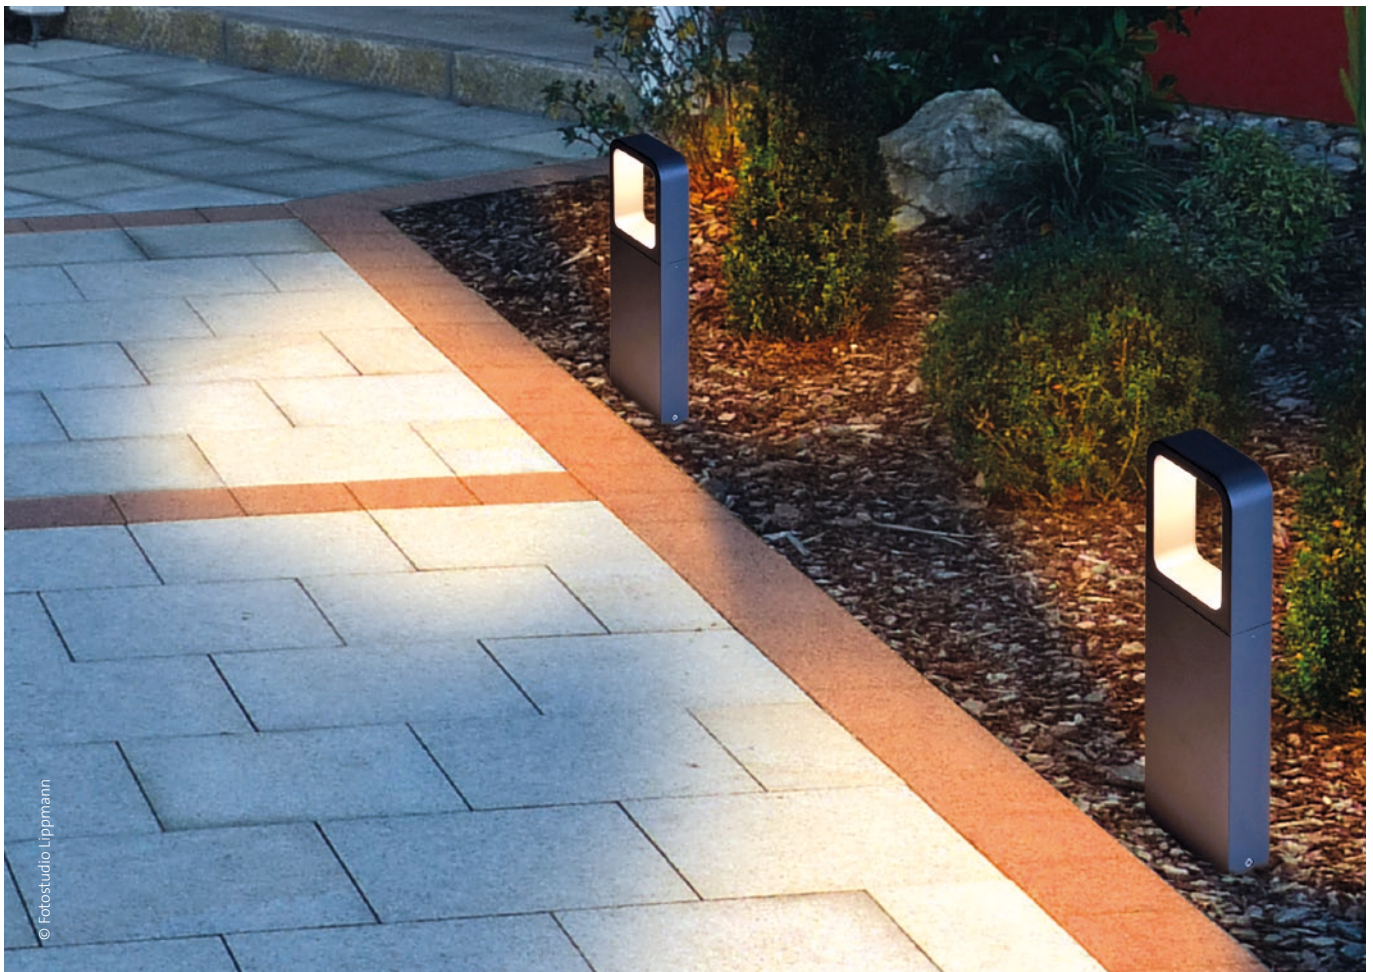



Pollerleuchten | Serie: Home 203

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bollards | Series: Home 203

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06


Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Integral driver.

Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Leuchtenlichtstrom Luminaire flux	Systemleistung System power	Dimmbarkeit Dimmable	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
----------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------	---

Poller- und Gartenleuchten | Bollards and garden luminaires **Preisgruppe 12 | Price Category 12**

611976.0031	L 40, B 120, H 650	LED	830	290 lm	9 W	on/off	A+	179,60
-------------	--------------------	-----	-----	--------	-----	--------	----	--------




- Orientierung parallel oder senkrecht zur Wegführung

- Can be mounted alongside or perpendicular to the pathway



Weitere passende Leuchten dieser Serie | Other appropriate luminaires in this range

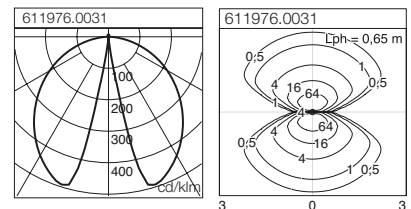

Pollerleuchten | Serie: Home 204

Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallisch

Bollards | Series: Home 204

Type of Protection: **IP 65**
Protection Class: I
Impact Protection: IK06

Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Integral driver.

Available colour: anthracite metallic






Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--

Poller- und Gartenleuchten Bollards and garden luminaires							Preisgruppe 12 Price Category 12	
611977.0031	L 50, B 100, H 400	LED	830	350 lm	9 W	on/off	A+	175,90

- Zwei in einem: Tagsüber skulpturales Element -
Blendfreie Beleuchtung bei Nacht

- Two in one: Sculptural object at day - unobtrusive
lighting at night

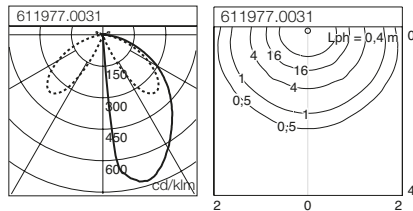

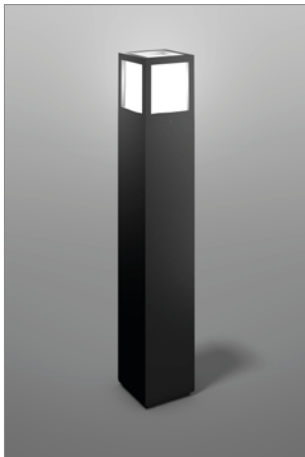

Pollerleuchten | Serie: Home 205

Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06
 Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bollards | Series: Home 205

Type of Protection: **IP 54**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06
 Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Integral driver.
 Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--

Poller- und Gartenleuchten Bollards and garden luminaires						Preisgruppe 12 Price Category 12		
611978.0031	L 108, B 108, H 650	LED	830	390 lm	12 W	on/off	A+	224,90




- Selbstreinigung der opalen Abdeckung durch Wasserablauf hinter den Rahmenstreben

- Diffusor self cleaning by draining behind the frame supports



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
 Other appropriate luminaires in this range

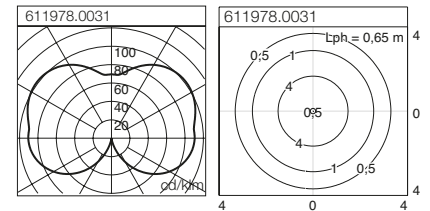

© fotostudio Lippmann

Pollerleuchten | Serie: Home 206

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallisch

Bollards | Series: Home 206

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Impact Protection: IK06

Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Integral driver.



Available colour: anthracite metallic




Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Preisgruppe 12 Price Category 12								
611979.0031	D 130, H 600	LED	830	250 lm	11 W	on/off	A+	267,30

- Zwei in einem: Tagsüber skulpturales Element -
Blendfreie Beleuchtung bei Nacht

- Two in one: Sculptural object at day - unobtrusive
lighting at night

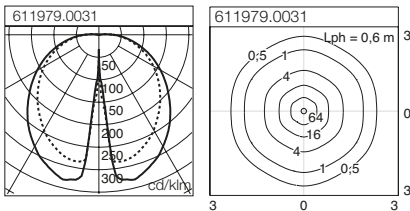

© Fotostudio Lippmann



Strahler | Serie: Home 109

Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
 Abdeckung Glas, klar. Mit Netzspannungs-LED-Modul.
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Spotlights | Series: Home 109

Type of Protection: **IP 65**
 Protection Class: I
 Impact Protection: IK06

Housing pressure die-cast aluminium, powder-coated.
 Clear glass cover. With mains voltage LED module.
 Available colour: anthracite metallic


Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Strahler Spotlights			Preisgruppe 12 Price Category 12					
Strahler einstellbar Adjustable spotlight								
721992.0031	L 136, B 99, H 220	LED ⁽¹⁾	830	690 lm	10 W	on/off	A+	167,90

- 356° dreh- und ± 90° schwenkbar
- Designintegrierte Schute zur einseitigen Begrenzung des Lichtaustritts

- Rotation range: 356°; swivel range: ± 90°
- Design integrated hood for single sided beam reduction



Weitere passende Leuchten dieser Serie |
 Other appropriate luminaires in this range



© Fotostudio Lippmann

Strahler | Serie: Home 207

Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
Abdeckung Glas, klar. Mit Netzspannungs-LED-Modul.
Mit Erdspeiß und 5 m Anschlussleitung inklusive Schukostecker.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic


Spotlights | Series: Home 207

Type of Protection: **IP 65**
Protection Class: I
Impact Protection: IK06

Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated.
Clear glass cover. With mains voltage LED module. With integral peg and 5 m power cord including Schuko-plug.
Available colour: anthracite metallic




Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Strahler Spotlights								Preisgruppe 12 Price Category 12
Strahler einstellbar Adjustable spotlight								
721993.0031	L 136, B 90, H 210	LED ⁽¹⁾	830	690 lm	10 W	on/off	A+ A+	167,90



- ± 90° vertikal schwenkbar
- Designintegrierte Schute zur einseitigen Begrenzung des Lichtaustritts

- Vertical swivel range: ± 90°
- Design integrated hood for single sided beam reduction




Weitere passende Leuchten dieser Serie |
Other appropriate luminaires in this range




Größenübersicht Solarleuchten | Scale of solar luminaires

1,00 m


0,50 m




Home 403





Home 401

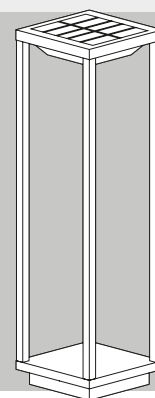

Home 402

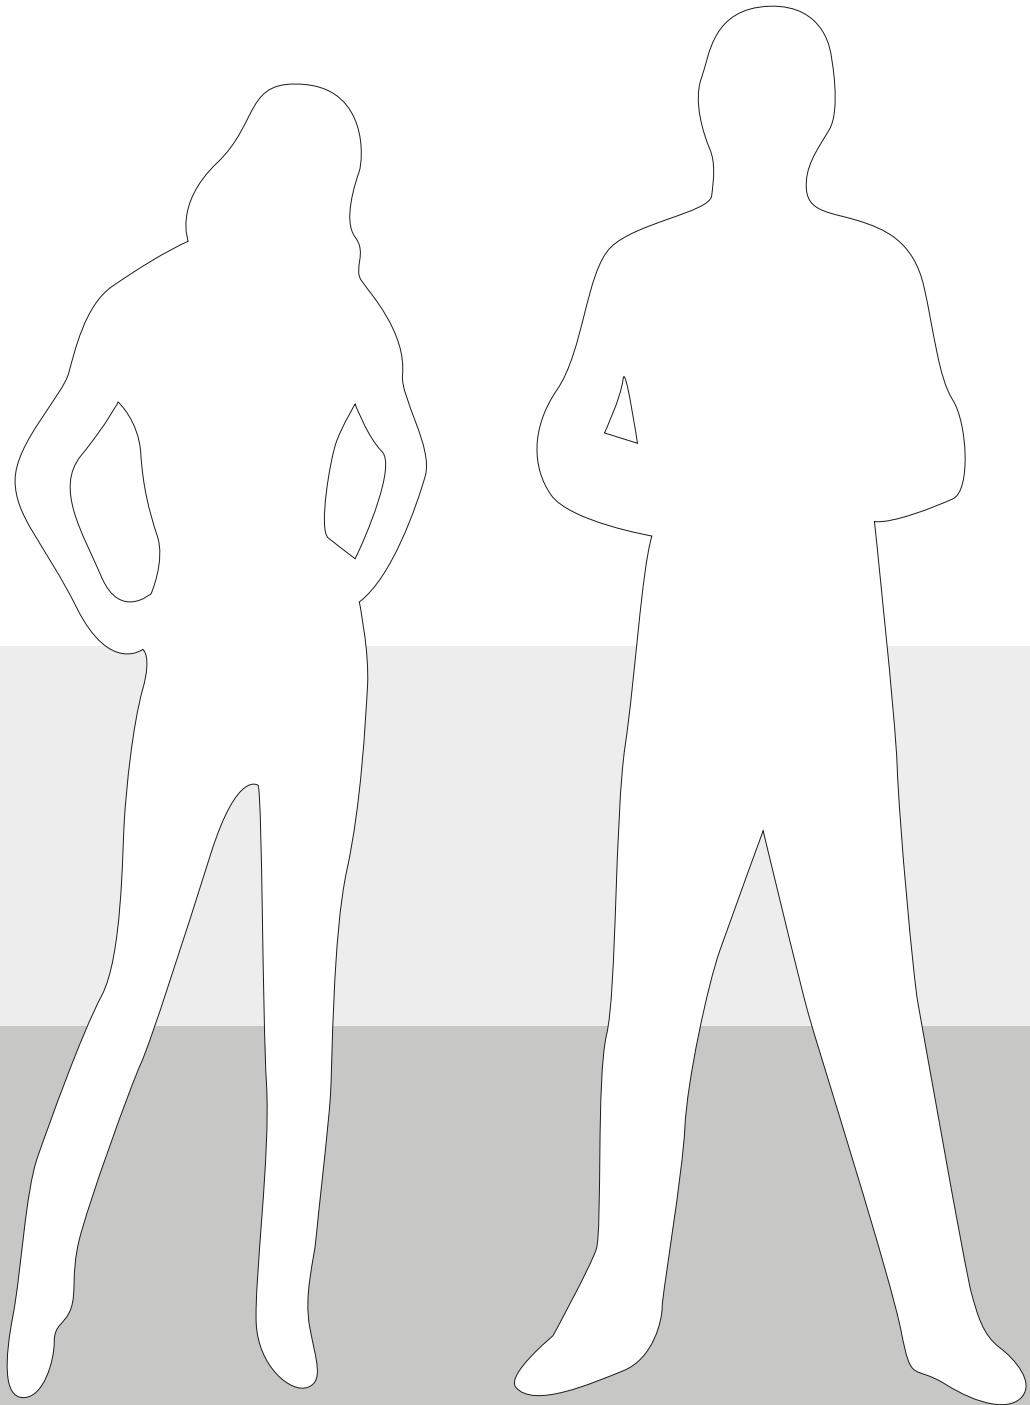



Solarleuchten | Serie:
Home 401, Home 402, Home 403

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: III

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lichtaustrittsfenster Kunststoff (Polycarbonat) klar. Mit integriertem Bewegungsmelder (PIR) und Dämmerungsschalter. Solarmodul für LED mit Lithium-Akku. Aufladezeit: min. 6-8 Stunden bei Tageslicht (je nach Aufstellungsort, Sonneneinstrahlung und Jahreszeit).

Betriebsdauer: max. 2,5-3 Stunden (100% Licht), max. 20-25 Stunden (10% Licht bei Dämmerung) bzw. max. 12-15 Stunden (mit wechselnder Lichtleistung, beim Erkennen einer Bewegung wird das Licht für 45 Sekunden auf 100% hochgefahren, danach auf 10% runtergedimmt). Mit Kunststoff-Erdspieß

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Solar luminaires | Series:
Home 401, Home 402, Home 403

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: III

Housing pressure die-cast aluminium, powder-coated. Light emission diffuser plastic (polycarbonate) clear. With integrated movement sensor (PIR) and daylight sensor. Solar module for LED with lithium battery. Charging time: at least 6-8 hours at daylight (depending on the place of installation, solar radiation and season).

Operating time: 2,5-3 hours at most (100% light output), 20-25 hours at most (10% light output from dusk to dawn), 12-15 hours at most (changing light output, light output rises up to 100% for a duration of 45 seconds when a motion is detected, afterwards it drops down to 10%). With plastic ground spike.

Available colour: anthracite metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Leuchtenlichtstrom Luminaire flux	Dimmbarkeit Dimmable	Serie Series	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
----------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------	---

Solarleuchten Solar luminaires						Preisgruppe 12 Price Category 12	
2 W Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V / 2,2 Ah 2 W solar module with lithium battery 3,7 V / 2,2 Ah							
612154.0031.19	L 140, B 140, H 340	LED	830	50 lm	on/off	Home 401	144,50
612155.0031.19	L 140, B 140, H 500	LED	830	120 lm	on/off	Home 402	149,70
5 W Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V / 4,4 Ah 5 W solar module with lithium battery 3,7 V / 4,4 Ah							
612156.0031.19	L 200, B 200, H 245	LED	830	250 lm	on/off	Home 403	169,80

- Geeignet für Fest- und Erdspießmontage
- Schrauben aus Edelstahl
- Blendfreies Licht
- Homogene Lichtverteilung

- Suitable for fixed mounting or ground spike mounting
- Stainless steel screws
- Glarefree light
- Homogeneous light distribution



© fotostudio Lippmann




Größenübersicht dekorative Gartenleuchten | Scale of decorative garden luminaires

2,00 m

1,50 m


1,00 m

0,50 m

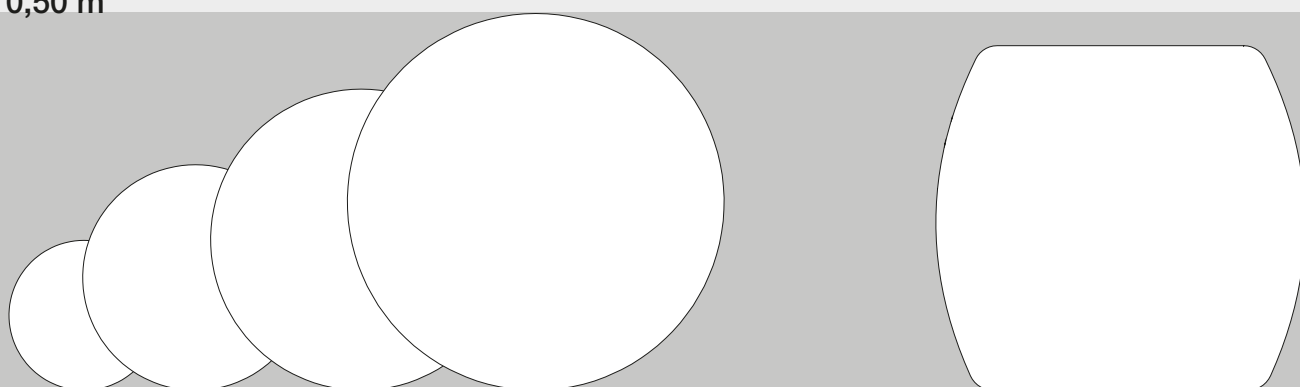


Home 301, Home 302, Home 303, Home 304
Home 309, Home 310, Home 311



Home 305

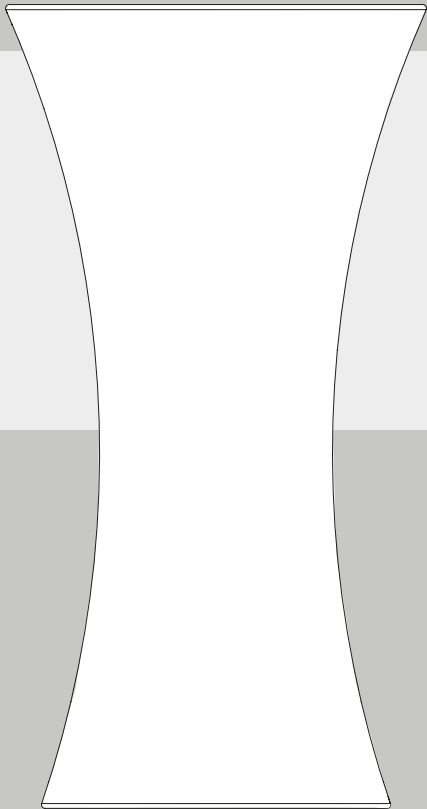

Home 350

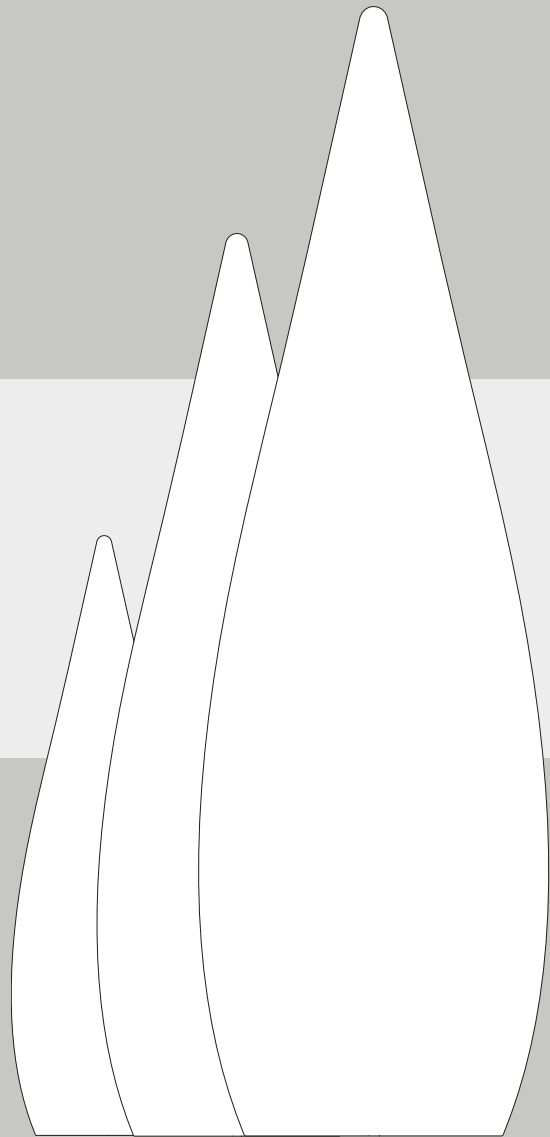

Home 306, Home 307, Home 308



Gartenleuchten | Serie:
Home 301, Home 302, Home 303, Home 304

Schutzart: **IP 68**
Schutzklasse: II/III

Gehäuse Kunststoff mit stabiler Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt. LED mit Farbwechselsequenzer im Akkubetrieb - Farblicht durchstimmbar RGB bzw. weiß. Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Steuerung über Infrarot-Fernbedienung. Externes Ladegerät für 100-240 V/50 - 60 Hz mit Induktionsladeschale im Lieferumfang enthalten.

Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß

Garden luminaires | Series:
Home 301, Home 302, Home 303, Home 304

Type of Protection: **IP 68**
Protection Class: II/III

Plastic base with opal plastic (PE) diffuser sphere, satin finish. LED with colour change sequencer for battery operation - tunable coloured light RGB / white. Full charge service life 8 to 12 hours (continuous operation). Light control via IR remote control. External charger for 100-240 V/50-60Hz with an inductive cradle included.

Charge in dry rooms only!

Available colour: white

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Systemleistung System power	Dimmbarkeit Dimmable	Serie Series	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
----------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------	----------------	---

Dekorative Gartenleuchten Decorative garden luminaires						Preisgruppe 12 Price Category 12	
612106.002	D 200, H 200	LED	RGB	9 W	IR	Home 301	103,90
612107.002	D 300, H 300	LED	RGB	9 W	IR	Home 302	121,70
612108.002	D 400, H 400	LED	RGB	9 W	IR	Home 303	182,60
612109.002	D 500, H 500	LED	RGB	9 W	IR	Home 304	262,10

- Schwimmfähige Kugeln mit flacher Basis
- Kabellose Aufladung mit Induktionsladeschale
- Dimmbar mit Fernbedienung
- Inbetriebnahme während des Ladens möglich

- Spheres can float in water and feature a flat base
- Wireless battery charge via induction cradle
- Dimmable with remote control
- Operation during charging process is possible



© Fotostudio Lippmann

Gartenleuchten | Serie:
Home 309, Home 310, Home 311

Schutzart: IP 54
Schutzklasse: II

Gehäuse Kunststoff mit stabiler Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt. Halterung mit Standfüßen und separatem Adapter zur Boden- und Erdspießbefestigung. Mit Anschlussleitung 5m inklusive Schutzkontakt-Stecker IP44.

RGB Leuchtmittel und Zubehör für Erdmontage separat bestellen!

Lieferbare Farbe: weiß


Garden luminaires | Series:
Home 309, Home 310, Home 311

Type of Protection: IP 54
Protection class: II

Plastic base with opal plastic (PE) diffuser sphere, satin finish. Fixture with pedestals and separate adapter for fixed and ground-spike mounting. With power cord 5m including Schuko-plug IP44.

RGB illuminant and accessory for ground installation must be ordered separately!

Available colour: white



Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Serie Series	Dimmbarkeit Dimmable	EEK EEC	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
Dekorative Gartenleuchten Decorative garden luminaires			Preisgruppe 12 Price Category 12			
612157.002	D 300, H 300	max. QA60 57 W	Home 309		A++ - E	111,60
612158.002	D 400, H 400	max. QA60 57 W	Home 310		A++ - E	145,10
612159.002	D 500, H 500	max. QA60 57 W	Home 311		A++ - E	201,50

Zubehör RGB Leuchtmittel mit Fernbedienung Accessory RGB illuminant with remote control			Preisgruppe 12 Price Category 12	
982510.000	D 60, L 113	LED A60 6 W / RGBW, E27	IR	27,50




Zubehör für Erdmontage Accessory for ground installation			Preisgruppe 12 Price Category 12	
982240.003	D 90, H 240	Erdspeiß Earth spike		29,50



- Freie Wahl der Lampe
- Homogene Lichtverteilung
- Wahlweise Stand- oder Erdspeißmontage
- Mit Anschlußleitung (5m)
- Zubehör: Lampe in RGB mit Fernbedienung

- Lamp can be chosen individually
- Homogeneous light distribution
- Alternatively fixed or ground-spike mounting
- With power cord (5m)
- Accessory: RGB lamp with remote control



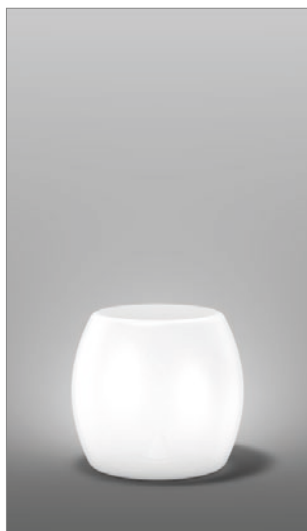

Gartenleuchten | Serie: Home 305

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II/III

Gehäuse Kunststoff mit stabilem Kunststoff-Formkörper (Polyethylen) in Toroidform opal seidenmatt. LED mit Farbwechselsequenz im Akkubetrieb - Farblicht durchstimmbare RGB bzw. weiß. Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Steuerung über Infrarot-Fernbedienung. Externes Ladegerät für 100-240 V/50-60 Hz im Lieferumfang enthalten.

Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß

Garden luminaires | Series: Home 305

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: II/III


Plastic base with opal plastic (PE) barrel-shaped diffuser, satin finish. LED with colour change sequencer for battery operation - tunable coloured light RGB/white. Full charge service life 8 to 12 hours (continuous operation). Light control via IR remote control. External charger for 100-240 V/50-60Hz included.

Charge in dry rooms only!

Available colour: white

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	Serie Series	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------	--

Dekorative Gartenleuchten Decorative garden luminaires						Preisgruppe 12 Price Category 12	
612113.002	D 490, H 430	LED	RGB	9 W	IR	Home 305	340,70



- Mit flacher Abschlussfläche auch als Beistelltisch zu verwenden
- Dimmbar mit Fernbedienung
- Inbetriebnahme während des Ladens möglich

- With flat top featuring use as a side table
- Dimmable with remote control
- Operation during charging process is possible



© fotostudio Lippmann

**Gartenleuchten | Serie:
Home 306, Home 307, Home 308**

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II/III

Gehäuse Kunststoff mit stabilem Kunststoff-Formkörper (PE) in Zypressenform opal seidenmatt. LED mit Farbwechselsequenz im Akkubetrieb - Farblicht durchstimmbare RGB bzw. weiß. Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Steuerung über Infrarot-Fernbedienung. Externes Ladegerät für 100-240 V/50-60 Hz im Lieferumfang enthalten.

Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	System- leistung System power	Dimm- barkeit Dimm- able	Serie Series	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------	--

Dekorative Gartenleuchten Decorative garden luminaires						Preisgruppe 12 Price Category 12	
612110.002	D 250, H 800	LED	RGB	9 W	IR	Home 306	194,70
612111.002	D 370, H 1200	LED	RGB	9 W	IR	Home 307	352,80
612112.002	D 460, H 1500	LED	RGB	9 W	IR	Home 308	505,20

- **Tiefer Schwerpunkt für stabilen Stand**
- **Dimmbar mit Fernbedienung**
- **Inbetriebnahme während des Ladens möglich**

**Garden luminaires | Series:
Home 306, Home 307, Home 308**

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: II/III

Plastic base with opal plastic (PE) cypress-shaped diffuser, satin finish. LED with colour change sequencer for battery operation - tunable coloured light RGB / white. Full charge service life 8 to 12 hours (continuous operation). Light control via IR remote control. External charger for 100-240 V/50-60 Hz included.

Charge in dry rooms only!

Available colour: white

- **Good stability due to low balance point**
- **Dimmable with remote control**
- **Operation during charging process is possible**





Gartenleuchten | Serie: Home 350

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II/III

Gehäuse Kunststoff mit stabilem Kunststoff-Formkörper (PE) opal seidenmatt, Tischplatte aus Glas. LED mit Farbwechselfolgen im Akkubetrieb - Farblicht durchstimmbare RGB bzw. weiß. Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Steuerung über Infrarot-Fernbedienung. Externes Ladegerät für 100-240 V/50 - 60 Hz im Lieferumfang enthalten.

Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß

Garden luminaires | Series: Home 350

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: II/III

Plastic base with opal plastic (PE) diffuser, satin finish, Glass tabletop. LED with colour change sequencer for battery operation - tunable coloured light RGB / white. Full charge service life 8 to 12 hours (continuous operation). Light control via IR remote control. External charger for 100-240 V/50 - 60 Hz included.


Charge in dry rooms only!

Available colour: white

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp	Lichtfarbe Light colour	Systemleistung System power	Dimmbarkeit Dimmable	Serie Series	€ brutto o. MwSt. € gross without VAT
----------------------------------	--------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------	----------------	---

Dekorative Gartenleuchten Decorative garden luminaires						Preisgruppe 12 Price Category 12	
612160.002	D 580, H 1100	LED	RGB	4 W	IR	Home 350	680,00

Zubehör Accessory						Preisgruppe 12 Price Category 12	
982474.000	D 570, H 10	Tischplatte Glas Glass tabletop					61,60




- Stabiler Diffusor aus opalem Kunststoff (PE), seidenmatt
- Selbstreinigung verschmutzter Abdeckungen durch Regenwasser
- Tiefer Schwerpunkt für stabilen Stand
- Dimmbar mit Fernbedienung
- Inbetriebnahme während des Ladens möglich

- Stable opal plastic diffuser (PE), silk finish
- Diffuser has a self-cleaning effect in rainwater
- Good stability due to low balance point
- Dimmable with remote control
- Operation during charging process is possible




Infrarot-Fernbedienung |
IR remote control

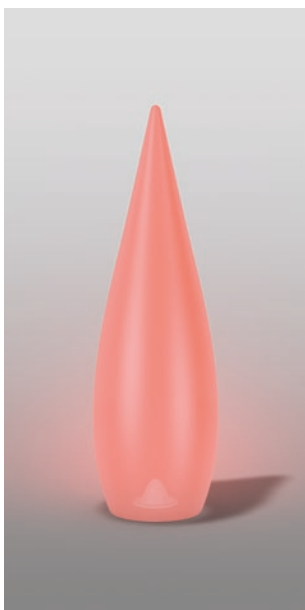

Für die Architektur- und Objektbeleuchtung sowie die Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen bietet RZB ein umfangreiches Portfolio aus montagefreundlichen und effizienten Innen- und Außenleuchten. „Made in Bamberg“ und bis ins kleinste Detail durchdacht sichern unsere geprüften Leuchten höchste Funktionalität und Langlebigkeit. Die professionelle Beleuchtung von RZB sorgt so für normgerechte Sicherheit, Orientierung und Akzentuierung. Als Spezialist für LED-Lösungen aller Beleuchtungsaufgaben stehen wir Ihnen als Partner zur Seite. Das Gesamtprogramm finden Sie im Katalog „Bildpreisliste“ und unter www.rzb.de.

RZB Lighting provides a comprehensive range of easy-to-install and high-efficient indoor and outdoor luminaires for Architectural and Object lighting as well as lighting for Roads, Pathways, Car-Parks and Squares. Our tested luminaires “Made in Bamberg” with deliberate details secure extraordinary functionality and longevity. Professional RZB lights feature Security conforming to standards, Orientation and Accentuation. As LED-Solution Specialists we’d be happy to be your partner for solutions within the entire range of lighting tasks. You can find our product lines in our catalogue “product selection guide” and on our web site www.rzb-lighting.com.

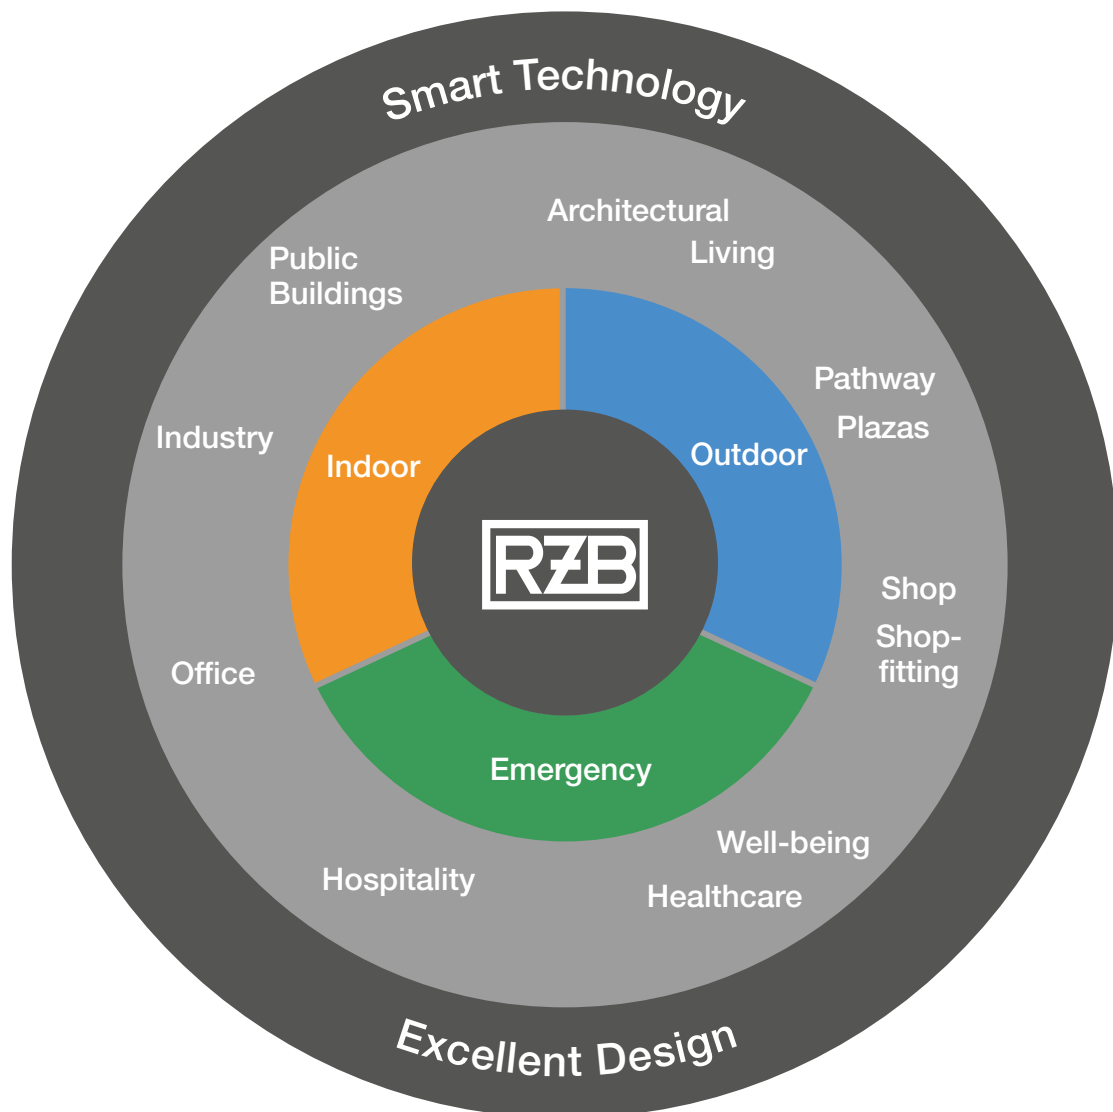

Gesundheit & Pflege |
Well-being & Healthcare



Ladenbau und Verkauf |
Shopfitting and shop




Architektur und Wohnen |
Architectural and living




Büro & Verwaltung |
Office & Administration



Hotels und Gastronomie |
Hospitality

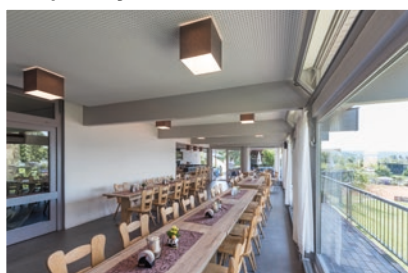

Wege und Plätze |
Pathway and plazas

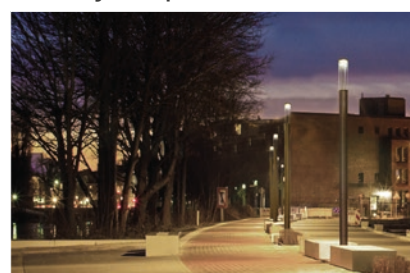

Sicherheitsbeleuchtung |
Emergency luminaires




Öffentliche Gebäude |
Public Buildings



Industrie |
Industry



überreicht durch | presented by:

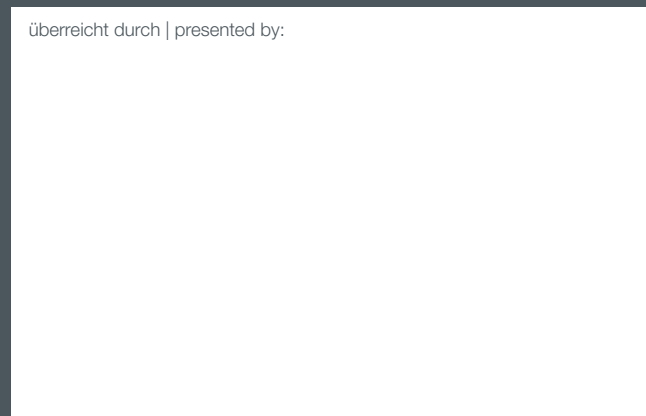

RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A)
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

