

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

HEKATRON
Brandschutz

Rauchwarnmelder



Katalog 2023 CO- und Rauchwarnmelder

Gültig ab 1. Januar 2023



TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,8)
test	Genius Plus X Edition
	im Test: 17 Rauchmelder Ausgabe 01/2021
	www.test.de
Preis-Leistungs-Sieger	
20IN19	

TESTSIEGER	
Stiftung Warentest	GUT (1,9)
test	Genius Plus Edition
	im Test: 17 Rauchmelder Ausgabe 01/2021
	www.test.de
20EY45	

PARTNER SCHAFT LICHTER

ER
100Pro auf
Augenhöhe.

Brandschutz ist ein Thema, das kein „hätte, wenn und aber“ zulässt – darum lohnt es sich, einen Partner zu haben, mit dem man Hand in Hand arbeitet. Einen, der mit seinem Portfolio sämtliche Anwendungsbereiche abdeckt. Einen, der tagtäglich mit Lösungen punktet. Einen, der einfach 100Pro mehr kann: Hekatron Brandschutz. Was wir Ihnen noch bieten, finden Sie auf hekatron-brandschutz.de.

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.



Brandmelde-
systeme



Sprachalarm-
anlagen



Rauchwarn-
melder



Feststell-
anlagen



Dienstleistungen für
Brandschutzexperten

 Brandschutz
made in Germany

MIT SICHERHEIT DIE BESTE LÖSUNG.



Liebe Kunden,

vor Ihnen liegt der neue Katalog „CO- und Rauchwarnmelder“ mit Gültigkeit ab 1. Januar 2023.

In Sachsen läuft Ende 2023 die Übergangsfrist für den Einbau von Rauchwarnmeldern in Bestandsbauten aus. Bereiten Sie sich und Ihre Kunden frühzeitig auf das anstehende Geschäft zur Erstausrüstung vor. Mit unseren Genius Plus und Plus X Editionsmeldern 2020 sowie den entsprechenden RetroFit-Varianten sind Sie bestens darauf vorbereitet.

Im Jahre 2023 feiert Hekatron seinen 60. Geburtstag. Unter dem Motto „Mit Sicherheit zukunftsstark“ versichern wir Ihnen, dass Hekatron auch in diesen turbulenten Zeiten auf einem festen Fundament und partnerschaftlich an Ihrer Seite steht. Wir möchten in diesem Jahr ganz besonders die Partnerschaft mit Ihnen stärken und uns für die gute Zusammenarbeit bedanken.

Alle weiteren Informationen zu unseren neuen Produkten finden Sie auf den entsprechenden Seiten in diesem Katalog. Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot.

Ihr

Thomas Deutscher
Vertriebsleitung Handel & Hersteller
Rauchschaltanlagen und Rauchwarnmelder



Was wir Ihnen bieten: Alles aus einer Hand.

Das breiteste Leistungsportfolio der Branche. Mit anwendungsorientierten Lösungen aus hochwertigen Produkten, leistungsfähigen Technologien und individuellen Dienstleistungen.



Was uns besonders wichtig ist:

Lösungen zu entwickeln, die qualitativ überzeugen. Dafür steht das Gütesiegel „Brandschutz made in Germany“. Denn wo sonst wird Qualität so großgeschrieben?



HPlus: Dienstleistungen für Brandschutzexperten

Brandschutz weitergedacht:

Passgenaue Dienstleistungen und Services für unsere Kunden. Innerhalb von fünf Handlungsfeldern, die zusammen ganzheitliche Lösungen ergeben: Planung, Finanzierung, Personal, Vernetzung und Wissen.



Brandmeldesysteme (BMS)

Wie wir Menschen retten und Werte schützen:

Durch unsere zuverlässigen und modularen Brandmeldesysteme. Die mehrfach ausgezeichnete Brandmelderzentrale Integral ist dabei das Herzstück.

Mit unserem ortsunabhängigen Fernzugriff auf die Brandmeldeanlagen konnten bereits weit über

5.000

Einsatzfahrten unserer Kunden eingespart werden.

WIR SIND DER
SPEZIALIST FÜR
DEN ANLAGEN-
TECHNISCHEN
BRANDSCHUTZ.



Feststellanlagen (FstA)

Wie wir Brandschutz noch anwendungsorientierter machen:

Durch Feststellanlagen, die Türen und Tore im Betrieb offen halten und im Falle eines Brandes automatisch schließen.

In Deutschland stehen rund

1,5
Millionen

Brandschutztüren offen, welche durch Hekatron zuverlässig geschützt werden.

Mit unseren **digitalen Lösungen** betreuen unsere Kunden bereits über

240.000

Brandschutzanwendungen.


Jährlich werden ca.

7.500

Seminarteilnehmer durch Hekatron Brandschutz geschult.

Ca. **6.000 km**

Lüftungsleitungen werden in Deutschland durch Hekatron Lüftungsrauchscharter überwacht.



Raumlufttechnische Anlagen (RLT)

Wie wir Brände noch früher erkennen:

Mit der Lüftungsrauchscharter-Familie für raumlufttechnische Anlagen, die stetig überwachen und im Brandfall die Brand- und Rauchschutzklappen ansteuern.



Rauchwarnmelder (RWM)

Smart und vernetzt: Unser Rauchwarnmeldersystem Genius Plus hat sich bis heute in Deutschland millionenfach bewährt.

Über **10 Millionen** Genius Rauchwarnmelder schützen

24/7 an

365

Tagen/Jahr Menschenleben.

Über **320.000**

Durchsagen jährlich sorgen allein in Shops und Schulen für Ihre Information und Sicherheit.



Sprachalarmanlagen (SAA)

Wie wir Brandschutz auf ein neues Level heben:

Mit Sprachalarmanlagen, die modular aufgebaut sind und so maximale Flexibilität gewährleisten – selbst bei komplexen Systemen.



Was wir besonders gut können:

Unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Durch unsere Mitarbeiter, die mit ihrem leidenschaftlichen, kompetenten Einsatz und partnerschaftlichen Miteinander alles für unsere Kunden tun. Wir nennen es den „Hekatron Effekt“.

Neuigkeiten.

Genius Plus und Plus X Edition 2000

Konsequente Weiterentwicklung

Wir haben unsere bewährten Genius Plus und Plus X Rauchwarnmelder konsequent weiter entwickelt. Die Erkenntnisse aus 10 Jahren Genius am Markt und Ihrem Kundenfeedback sind hier eingeflossen.

Ziel dabei war es, unsere Produkte für Sie und Ihre Kunden noch benutzerfreundlicher und zuverlässiger zu machen. Gleichzeitig haben wir einen besonderen Fokus auf ein erweitertes, neu gedachtes Energiemanagement sowie nachhaltigere Produktionsprozesse und Materialien gelegt. Das Ergebnis sind unsere neuen Editionsmodelle Genius Plus und Plus X. Diese erhalten Sie seit dem 01.07.2020.



GENIUS
Plus *Edition*

GENIUS
Plus X *Edition*



Genius Funk Analyser

Störungen und Ursachen in Genius Funk-systemen schnell identifizieren und beheben

Sie als Kunde und Partner sind uns wichtig. Damit Sie bei einer Störung in Genius - Funksystemen bei Ihrem Kunden schnell reagieren können, laden wir Sie zur kostenfreien Produktschulung unseres neuen Genius Funk Analyser ein. In unserem Webinar oder Präsenzseminar erlernen Sie und Ihre Mitarbeiter den professionellen Umgang mit dem Analyse-Tool. Für einen reibungslosen Ablauf und zufriedene Kunden.

Die erfolgreiche Teilnahme ist Voraussetzung für die Nutzung des Genius Funk Analysers, welchen Sie bei Hekatron Brandschutz erwerben können.

Weitere Informationen zum Produkt und zur Schulung finden Sie hier:

hekatron-brandschutz.de/genius-funk-analyser



1. HPlus Dienstleistungen	9
Unsere Dienstleistungen und Services	11
Ihre Ansprechpartner	12
Schulungen und Weiterbildungen.	16
Werkskundendienst	18
Download-Center	19
2. Produktdetails	22
2.1 Rauchwarnmelder Standalone	22
2.2 Funksystem Genius	25
2.3 Funkhandtaster Genius	31
2.4 CO-Warnmelder	37
2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
2.6 Zubehör	39
3. Anhang	44
3.1 Allgemeine Hinweise	44
3.2 Produktindex	45
3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen	45
3.2.2 Nach Artikelnummern	45



1. HPlus Dienstleistungen



Unsere Dienstleistungen und Services	10
Ihre Ansprechpartner	12
Schulungen und Weiterbildungen	16
Werkskundendienst	18

H+ Dienstleistungen für Brandschutzexperten

Unsere Dienstleistungen und Services.

Mit HPlus betrachten wir den gesamten Wertschöpfungsprozess des anlagentechnischen Brandschutzes.

In den Handlungsfeldern Wissen, Planen, Verkaufen, Umsetzen und Betreuen bieten wir allen am Prozess Beteiligten ein abgestimmtes Portfolio an Dienstleistungen und Services – persönlich und digital. HPlus ergänzt unsere Produkte zu ganzheitlichen Lösungen.



Wissen



Kaum einer kennt sich in Sachen Brandschutz so gut aus wie wir. Und dieses Wissen zur richtigen Zeit am richtigen Ort an Sie weiterzugeben, haben wir uns zum Ziel gesetzt.



Planen



Gemeinsam wollen wir für Sie und Ihre Kunden ein Höchstmaß an Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit erreichen – mit persönlichem Einsatz und den richtigen digitalen Werkzeugen.



Verkaufen



Um Ihren Verkauf zu unterstützen, bieten wir verschiedenste Dienstleistungen, sei es für Ausschreibungen oder eine konkrete Angebotserstellung. Auch bei der Finanzierung sind wir behilflich.



Umsetzen



Damit Sie im Arbeitsalltag und auch in Zukunft rundum gut aufgestellt sind, greifen wir Ihnen mit dem richtigen Personal und Werkzeug gerne unter die Arme.



Betreuen



Unser Ziel ist es, das Betreuen von Kunden und Systemen für Sie so sicher und einfach wie möglich zu gestalten – sei es bei Störungen, Wartungen oder Instandhaltungen. Ihr ganzheitlicher Blick auf den Anlagenzustand führt zu einer gesteigerten Servicequalität und lässt Sie neue Geschäftspotentiale entdecken.

Im Bereich der Feststell- und Rauchschaltanlagen bieten wir Ihnen folgende Dienstleistungen und Services:

- Seminare und Produktschulungen mit Zertifizierung
- Qualifizierung nach dem youMOVE Prinzip
- Orts- und zeitunabhängig, webbasiertes Lernen und Webinare
- Tutorials zur Unterstützung bei der Produktbedienung

Unser umfangreiches Schulungsprogramm finden Sie auf Seite 16 oder online unter hekatron-brandschutz.de/seminare.

- Digitaler Ausschreibungsassistent
- Terminverwaltung für Inbetriebnahme und Instandsetzung mit Mein HPlus

Zugang zum Ausschreibungsassistenten und den Tools erhalten Sie über hekatron-brandschutz.de/ausschreibungsassistent.

Weitere Informationen unter meinplus.de/service-app.

- Vermarktungsunterstützung mit Werbemitteln
- Individuelle Leasingangebote

Ihre persönliche Leasinganfrage können Sie gerne an leasing@hekatron.de richten.

- Inbetriebsetzung und technische Abnahme von Ex-Feststellanlagen und Gasmesssystemen*
- Digitaler Support bei Inbetriebnahme und Dokumentation mit der Mein HPlus Service-App


Weitere Informationen unter meinplus.de/service-app.

- Unterstützung und Durchführung der Instandhaltung und Begehung*
- Einweisung und Betreiberschulung*
- Technischer Support aus der Ferne*
- Störungsbeseitigung unterstützen und durchführen - vor Ort und aus der Ferne*
- Digitaler Support bei Wartung und Dokumentation mit der Mein HPlus Service-App

Weitere Informationen unter meinplus.de/service-app.

* Die Stundensätze und Preise unseres Werkskundendienstes finden Sie unter hekatron-brandschutz.de/preise-werkskundendienst

DA, WENN SIE SIE
BRAUCHEN: IHRE
ANSPRECHPARTNER.

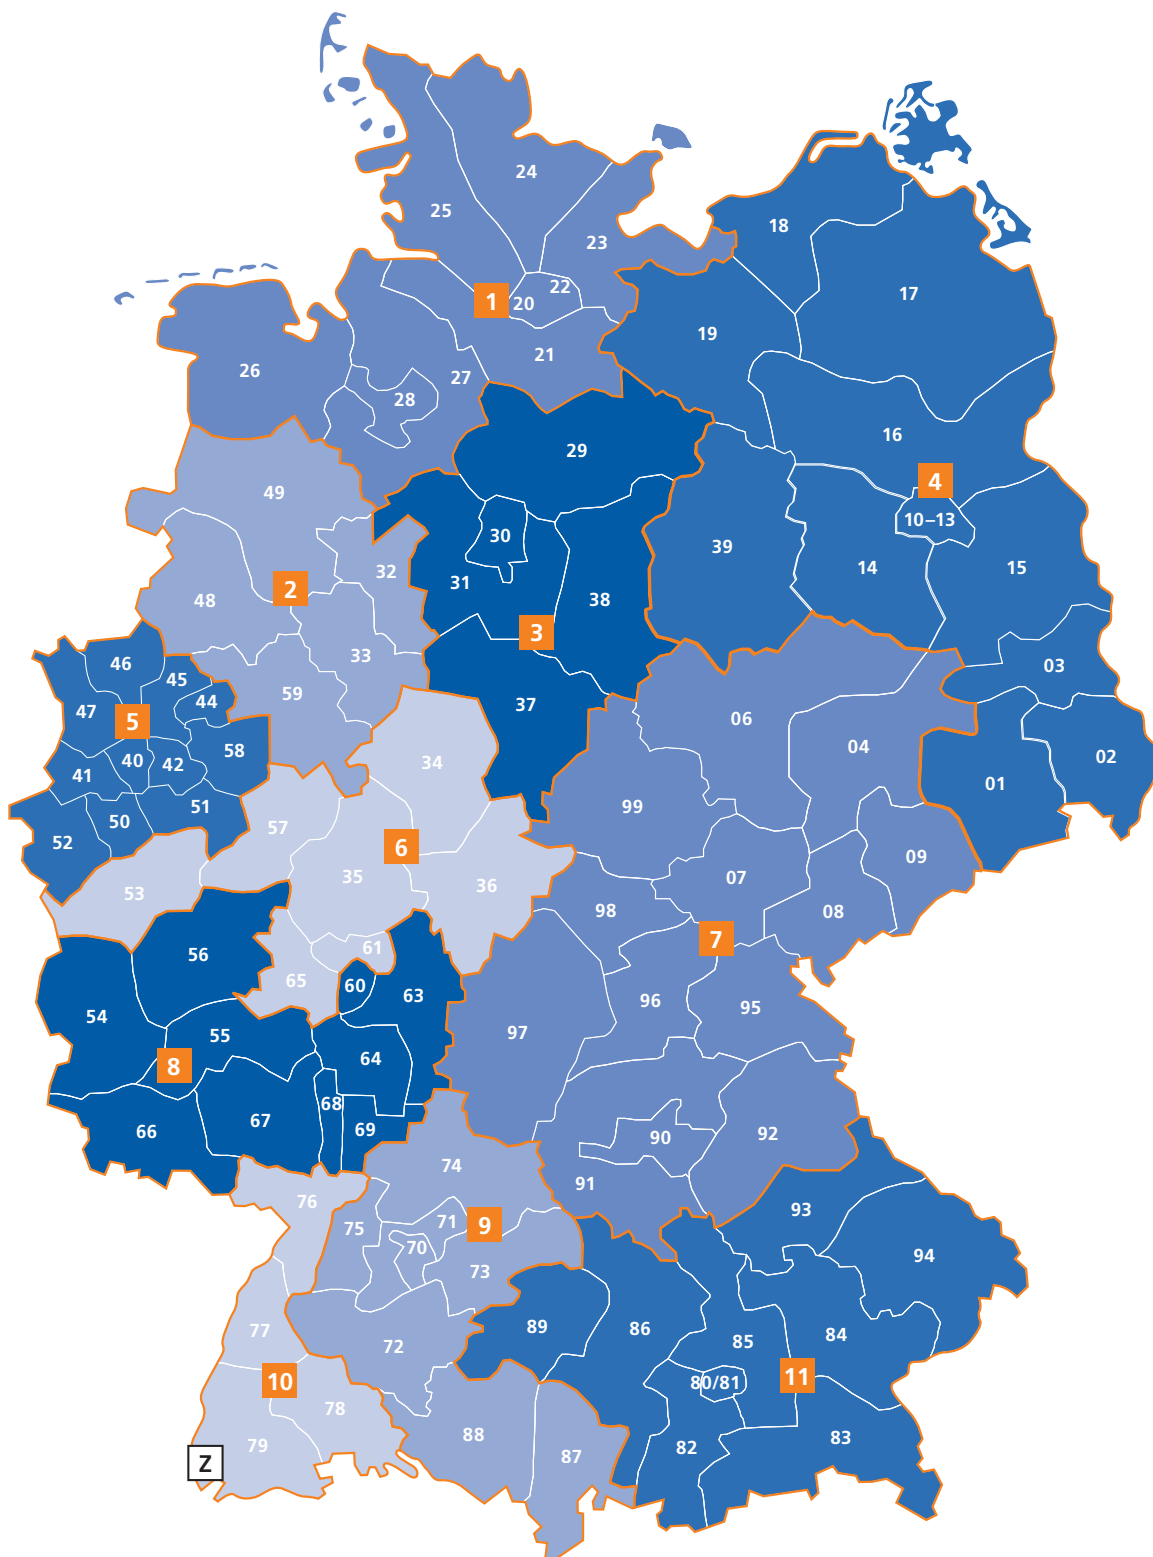

 Zentrale

Ihre Ansprechpartner.

Regionale Ansprechpartner

Ansprechpartner für Errichter

Ansprechpartner Verkaufsabwicklung

PLZ 20...–28...

1 Christoph Cohrs
Tel: +49 4167 6984891
coh@hekatron.de



Elias-Manuel Fischer
Tel: +49 7634 500-435
elm@hekatron.de

PLZ 32...–33..., 48..., 49..., 59...

2 Peter Oberröhrmann
Tel: +49 5241 9977438
obp@hekatron.de



Udo Raichle
Tel: +49 7634 500-241
ur@hekatron.de

PLZ 29...–31..., 37...–38...

3 Matthias Busch
Tel: +49 5131 4514826
mbu@hekatron.de



Andrea Zimmer
Tel: +49 7634 500-129
za@hekatron.de

PLZ 01...–03..., 10...–19..., 39...

4 Erhard Zimmermann
Tel: +49 30 81059414
ze@hekatron.de



Elias-Manuel Fischer
Tel: +49 7634 500-435
elm@hekatron.de

PLZ 40...–47..., 50...–52..., 58...

5 Volker Laufs
Tel: +49 2204 5847010
vol@hekatron.de



Udo Raichle
Tel: +49 7634 500-241
ur@hekatron.de

PLZ 34...–36..., 53..., 57..., 61..., 65...

6 Michael Festerling
Tel: +49 6126 953987
mfe@hekatron.de



Andrea Zimmer
Tel: +49 7634 500-129
za@hekatron.de

PLZ 04...-09..., 90...-92..., 95...-99...

7 Johannes Coch
Tel: +49 3671 529661
jco@hekatron.de



Sigrid Schmidlin
Tel: +49 7634 500-308
ssc@hekatron.de

PLZ 54...-56..., 60..., 63...-64..., 66...-69...

8 Dieter Witt
Tel: +49 6761 918070
dw@hekatron.de



Stefanie Merle
Tel: +49 7634 500-365
mst@hekatron.de

PLZ 70...-75..., 87...-88...

9 Thomas Höh
Tel: +49 7172 22288
hoe@hekatron.de



Stefanie Merle
Tel: +49 7634 500-365
mst@hekatron.de

PLZ 76...-79...

10 Henning Behrens
Tel: +49 7681 4947865
bhe@hekatron.de



Elias-Manuel Fischer
Tel: +49 7634 500-435
elm@hekatron.de

PLZ 70...-79..., 87...-88...

9 Adrian Sexauer
10 Tel: +49 7644 9292933
adr@hekatron.de



Stefanie Merle **9**
Tel: +49 7634 500-365
mst@hekatron.de

Elias-Manuel Fischer **10**
Tel: +49 7634 500-435
elm@hekatron.de

PLZ 80...-86..., 89..., 93...-94...

11 Bernd Holweber
Tel: +49 7332 924407
hob@hekatron.de



Stefanie Merle
Tel: +49 7634 500-365
mst@hekatron.de

Z Hekatron Brandschutz
Brühlmatten 9
79295 Sulzburg
Tel: +49 7634 500-8081
rs-info@hekatron.de



Schulungen und Weiterbildungen.

Eines der breitesten Schulungsangebote in der Brandschutzbranche

Von der Brandmeldeanlage über Sonderbrandlösungen, Feststellanlagen und Rauchwarnmelder bis hin zu Weiterbildungsprogrammen für Nachwuchskräfte in der Brandschutzbranche sowie speziellen Angeboten für Quereinsteiger bietet Hekatron ein umfassendes Paket an digitalen Schulungen, Seminaren, Workshops und Webinaren an.

Unser aktuelles Schulungsangebot finden Sie unter hekatron-brandschutz.de/seminare



Qualifizierungsprogramme

youMOVE-Prinzip



Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz (IHK)	
Modul 1	Projektmanagement und Persönlichkeitsentwicklung
Modul 2	Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Brandmeldetechnik
Modul 3	Qualifizierung zur Fachkraft für anlagentechnischen Brandschutz – Rauchwarnmelder und Feststellanlagen



Schulungsangebote

Brandmeldesysteme

Normen & Richtlinien	Bau 1	Bauordnungsrecht, Normen und Richtlinien, Trends und Neuigkeiten
	P 2.1	DIN 14675 Teil 1 und 2 – allgemeine Grundlagen
	P 2.2	BMA nach DIN 14675/DIN VDE 0833-2 – Grundlagen der Planung und Projektierung
	P 2.3	BMA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person
	P 2.4	Normen & Richtlinien – Auffrischungswebinar
	V 1.1	Vorbereitung zur Prüfung als hauptverantwortliche Fachkraft nach VdS 2236
Integral EvoxX	I 1.2	Grundlagen Hardware
	I 1.3	Grundlagen Programmierung
	I 1.4	Vernetzung im SecoNET
	I 1.5	Techniker-Workshop
	I 1.10	Instandhaltung
	I 1.12	Vernetzung im Integral WAN
	IS 1	Integral Scan App zur Inbetriebnahme Ihrer BMA
	M 1.1	Einführung in das Mein HPlus Service Portal
Digitale Tools & Services	HPlus	Mein HPlus Portal mit allen Basisfunktionen
	HAA	Nutzung des Hekatron Ausschreibungsassistent
	REM	Hekatron Remote – Das Original
Löschsteuerung	I 1.7	Ein- und Mehrbereichsgaslöschanlagen
	I 1.9	Ein- und Mehrbereichswasserlöschanlagen
Sonderbrand	S 5.0	Sonderbrandpaket – Ansaugrauchmelder/Linienförmiger Rauchmelder ASD/ Linienförmiger Wärmemelder ADW
	S 5.1	Linienförmiger Rauchmelder
	S 5.2	Ansaugrauchmelder ASD und Linienförmiger Wärmemelder ADW
	S 5.7	Planung von Linienförmigen Rauchmeldern/Ansaugrauchmeldern ASD/Linienförmigen Wärmemeldern ADW
	SobT	Expertenrunde Sonderbrandmeldetechnik

Anmeldung

unter

hekatron-brandschutz.de/seminare

Für Rückfragen erreichen Sie uns unter

+49 7634 500 8080 oder

seminare@hekatron.de



Schulungsangebote

Sprachalarmierung

- SAA 1.1 Grundlagen der Sprachalarmierung, Audioakustik & Projektierung
- SAA 1.3 Grundlagen der Programmierung & Inbetriebnahme von Hekatron Sprachalarmanlagen sowie ENS und ELA
- SAA 1.5 Techniker-Workshop SAA
- SAA 2.3 SAA nach DIN 14675 – Vorbereitung zur Prüfung als verantwortliche Person
- SAZ Ansteuerung einer Sprachalarmanlagenzentrale



Betreiberseminare

- B 1.0 Betrieb und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen/
Die eingewiesene Person nach DIN 14675-1 und DIN VDE 0833-1
- B 2.0 Prüfung / Wartung von Feuerschutzabschlüssen und Feststellanlagen



Rauchwarnmelder

- RWM 1 Q-Fachkraft und Funkspezialist für Rauchwarnmelder nach DIN 14676
- RWM_RZ Auffrischung des Zertifikates zur Q-Fachkraft nach DIN 14676 für weitere 5 Jahre
- CO 1 Geprüfte Fachkraft für Kohlenmonoxid nach DIN EN 50291
- RWM Überblick Rauchwarnmelder und Anwendung der Funkvernetzung Genius AWP
Genius App, Web und Port
- DIN14676 Überblick über aktuelle Inhalte der Norm
- GFA 1 Technische Anwendung des Genius Funk Analyser Tool



Feuerschutzabschlüsse und Feststellanlagen

- TÜR 1 Wartung und Instandhaltung von Feuerschutzabschlüssen
- FstA 1 Feststellanlagen Abnahme- & Auffrischungsseminar
- FstA 3 Feststellanlagen Abnahmeseminar in Ex-Bereichen
- FstA TK Hekatron Abnahmeberechtigung für Feststellanlagen
- FstA App Anwendung der digitalen HPlus Service App für FstA
- FstA 1.4 Hekatron Produktvorstellung der Standardtechnik für Feststellanlagen
- FstA Funk Das Feststellanlagen Funksystem ORS 155 F
- RFF Überblick der Normenreihe DIN 14677 und die Bedeutung des Meldertausches
- DIN14677 Überblick über die aktuellen Inhalte der Norm
- FstA 1.5 Technikgrundlagen Feststellanlagen, Torsignalgeber TSG 100



Raumluftechnische Anlagen

- RLT 1 Anforderungen zur Prüfung und Instandhaltung von raumluftechnischen Anlagen





Werkskundendienst

Allgemeine Anfragen

Tel: +49 7634 500-8000 | kundendienst@hekatron.de

Technikereinsatzplanung

Tel: +49 7634 500-8001 | einsatzplanung@hekatron.de

Reklamationen

Tel: +49 7634 500-8052 | rs-reklamationen@hekatron.de

Reklamationservice für Rauchwarnmelder

service.hekatron-brandschutz.de

Technische Hotline Geschäftskunden

Tel: +49 7634 500-8050 | hotline@hekatron.de

Technische Hotline Privatkunden

Tel: +49 7634 500-8051 | genius-support@hekatron.de

Geschäftszeiten


Montag–Freitag 8:00–17:00 Uhr

Download-Center Alles auf einen Blick.

Optimierter Downloadbereich für eine noch einfachere Suche

In unserem Download-Center im öffentlichen Bereich auf unserer Webseite finden Sie auch alle weiterführenden Informationen wie Montageanleitungen, Broschüren, Produktdatenblätter, Herstellererklärungen, Vermarktungspakete und vieles mehr.

Das Download-Center finden Sie rechts oben auf unserer Webseite:

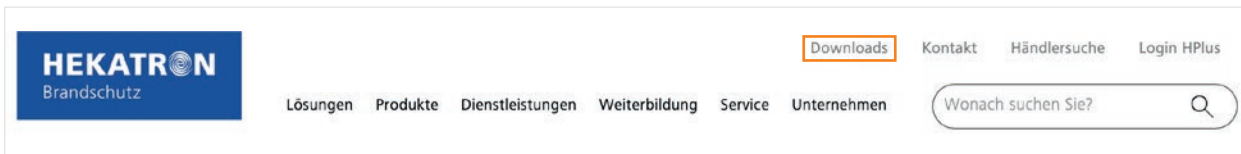

Hier kommen Sie direkt zu den Downloads
hekatron-brandschutz.de/downloads



2. Produktdetails

2.1	Rauchwarnmelder Standalone	22
2.2	Funksystem Genius	25
2.3	Funkhandtaster Genius	31
2.4	CO-Warnmelder	37
2.5	Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
2.6	Zubehör	39




2. Produktdetails

2.1 Rauchwarnmelder Standalone

Egal ob Neubau oder nachgerüstete Bestandsbauten, der autarke Genius Plus Edition Melder kann überall dort eingesetzt werden, wo höchste Detektionssicherheit gefragt ist. Typische Einsatzorte sind dabei Wohn- und Schlafräume sowie Flure in klassischen Miet- und Eigentumswohnungen (gemäß DIN EN 14604).

Optimalschutz für Wohnungen

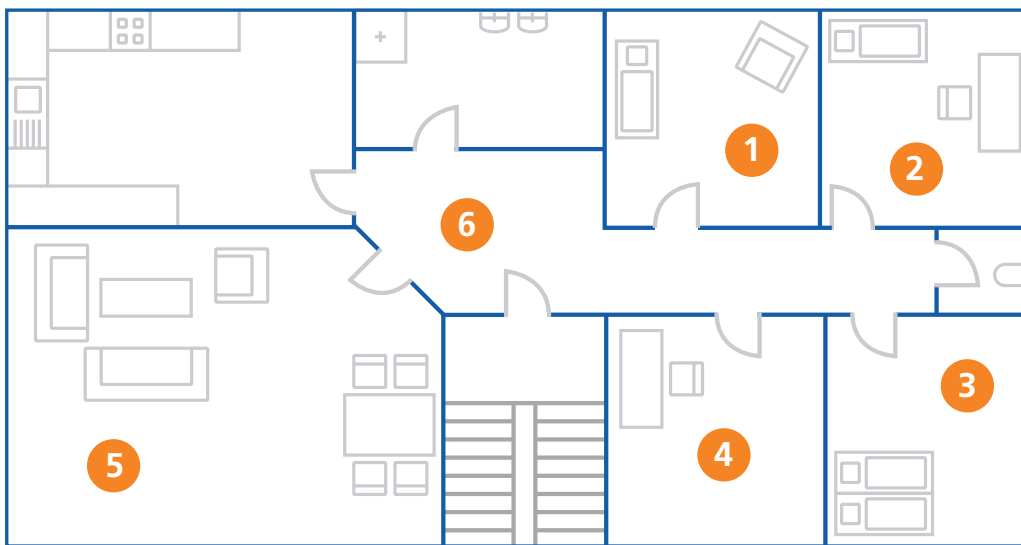

Optimalschutz nach Hekatronempfehlung, der DIN 14676-1 und des Forums „Rauchmelder retten Leben“ bezieht sich auf alle **Aufenthaltsräume** und **Flure** ausgenommen Badezimmer und Küche.

- 1 Gästeschlafzimmer
- 2 Kinderzimmer
- 3 Schlafzimmer
- 4 Arbeitszimmer
- 5 Wohnzimmer
- 6 Flur

Leistungsmerkmale

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Qualitätsgeprüft nach »Q« (vfdb 14-01)	■
Aktive Verschmutzungsnachführung	■
Verschmutzungsprognose	■
Permanente, automatische Selbstüberwachung	■
Alarmspeicher	■
Automatische Aktivierung (Lagermodus)	■
Reduzierter Selbsttestton	■
Sockelkompatibel	■
Diebstahlschutz mittels Plombe (optional)	■
Integrierte Echtzeituhr	■
Wandmontage	■
Ein-/Zweiloch- und Klebmontage	■

Leistungsmerkmale	Genius Plus/Plus X
Alarmspeicherabfrage	über Genius Apps
Schlafzimmertauglich	LED-Nachtabstaltung 21–7 Uhr
smartsonic Übertragungstechnologie	■
Zustandsanzeige über Mehrfarben-LED (grün, orange, rot) »Softflash«	■
Akustische Datenübertragung von Speicherinhalten »Tuner«	■
Beschriftung »Test«	■
Intuitives akustisches Feedback	■
Handlungsempfehlung bei Statusmeldungen	■
Statuserläuterung auf der Rückseite (schwarze Abdeckplatte)	■
Batteriestandzeit typisch 10 Jahre	■

Rauchwarnmelder

AG 51 31-500020-06-02

37,00 €

Genius Plus Edition (inkl. Klebepad)

Der neue Genius Plus Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei verschiedenen Verbraucherportalen
- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Inklusive Klebepad für schnelle Montage ohne Werkzeug
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle

Technische Daten

Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 215026
Spannungsversorgung	zwei leistungsstarke, fest eingebaute Lithiumbatterien
Batteriekapazität	2 x 2,2 Ah
Batterielebensdauer	typisch 10 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Betriebszustandsanzeige	Mehrfarben-LED
Automatische Anpassung bei Temperaturschwankungen	mittels Temperatursensor
Akustischer, frequenzoptimierter Alarm	Schalldruck über 85 dB (3 m)
Schutzart	IP 40
Farbe	Signalweiß
Abmessungen (H x Ø)	48 mm x 104 mm
Gesamtgewicht	210 g
Montage nach VdS	Einloch/Zweiloch/Klebung
Prüfung und Bedienung	Testtaste
Diebstahlschutz und Entnahmeerkenung	Mittels Plombe (Zubehör)
Störungsunterdrückung und LED-Abschaltung	automatisch durch Echtzeituhr (21–7 Uhr MEZ)
GTIN-Code	4260432550016



VdS G 215026

DIN EN14604

smart:sonic

Hinweis:
Mindestabnahme 10 Stück!

Zubehör für Rauchwarnmelder
siehe Seite 39.

Rauchwarnmelder

AG 51 31-500020-16-01

1.026,00 €



Genius Plus-N VE30

Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder Genius Plus-N in neutraler Verpackungseinheit 30 Stück erfüllt höchste Ansprüche in Qualität und Zuverlässigkeit. Entwickelt in einem der modernsten Brandschutz-Labore Europas erfüllt er die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf daher als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.

Leistungsmerkmale siehe Genius Plus Edition, jedoch

- Keine Mindestabnahme
- Klebepad separat erhältlich

Technische Daten siehe Genius Plus, jedoch

Menge	30 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550894

VdS G 215026

DIN ENT 6804

smart:sonic

Zubehör für Rauchwarnmelder
siehe Seite 39.

2.2 Funksystem Genius

Flächendeckende Alarmierung für maximalen Schutz



Genius Plus X ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung des erfolgreichen Genius Hx. Der Premium-Rauchwarnmelder spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern und garantiert auch bei größeren und mehrstöckigen Objekten eine frühestmögliche Alarmierung.

- Maximale Nachhaltigkeit dank umweltschonender Produktion
- Optimierte Alarmierung für Weiterleitung von Alarm- und Störungsweiterleitung über Funk an den neuen Genius Port
- 5 Jahre Gerätegarantie¹⁾ auf einwandfreie Funktion
- 10 Jahre kein Batteriekauf oder Batterietausch
- Echt-Alarm-Garantie¹⁾

¹⁾ Es gelten die Genius-Garantiebedingungen (hekatron-brandschutz.de/garantie).

Rauchwarnmelder

AG 51 31-500030-02-01

50,00 €



Zubehör für Rauchwarnmelder siehe Seite 39.

Genius Plus X Edition

Der neue funkvernetzbar Genius Plus X Edition wurde mit der Erfahrung aus 10 Jahren Genius konsequent weiter entwickelt. Wir haben das Energiemanagement völlig neu gedacht und damit konsequent an die sich rasant veränderten Kundenbedürfnisse und äußeren Einflüsse angepasst. Unter anderem haben wir die Energiereserven deutlich erhöht. Weitere Optimierungen umfassen die Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit. Alle Genius Plus und Plus X Editionsmelder sind bequem per Smartphone auszulesen und tragen das VdS/Q Prüfsiegel. Die weiteren Leistungsmerkmale wie folgt:

- Mehrfacher Testsieger bei der Stiftung Warentest
- Neu gedachtes Energiemanagement und erweiterte Batteriereserven
- Optimierte Alarmfrequenz für Jung und Alt
- Nachhaltig: Minimale Belastung für Mensch und Umwelt
- 10-Jahres Melder (inkl. Batterie mit typisch 10 Jahren Laufzeit)
- Umfangreiche Diagnose mit Smartphone
- Schlafzimmertauglich (kein nächtliches LED-Blinken)
- Geprüfte Qualität durch VdS/Q-Label
- Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- 5 Jahre Gerätegarantie für alle
- Optional funkvernetzbar mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X
- Funksystem erweiterbar mit Genius Port

Technische Daten siehe Genius Plus Edition, jedoch

VdS Geräte-Anerkennung	DIN EN 14604/G 219068
GTIN-Code	4260432551266

Funkerweiterung Genius Port

Genius Port

AG 51 31-600001-01-01

420,00 €

Genius Port

Mit dem neuen Genius Port von Hekatron lassen sich Genius Funknetzwerke einfach und schnell erweitern. Dank dem Genius Port und der kostenfreien Genius Control App erhalten Sie nun unmittelbar Auskunft im Ernstfall. So können Sie schnell reagieren, Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren oder die Feuerwehr alarmieren. Status- und Störungsmeldungen können zur Diagnose aus der Ferne auch an Wartungsunternehmen oder Dienstleister weitergeleitet werden.

- Unmittelbare Weiterleitung von Alarm- und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte
- Kompatibel mit funkvernetzten Genius Plus X und Genius Hx Rauchwarnmeldern, sowie dem Funkhandtaster Genius
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration durch die Control App
- Aufschaltung auf Smart Home System von digitalStrom möglich
- Stummschalten von allen Meldern, die den Brand nicht detektiert haben auch aus der Ferne
- WLAN/LAN und Bluetooth-Schnittstellen für Konfigurationszwecke
- Historie-Funktion zur Einsicht bereits zurückliegender Ereignisse aus dem Funknetzwerk Genius

Technische Daten

Spannungsversorgung*	5 V DC \pm 10%
Steckernetzteil Nenneingangsspannung	230 V AC
Stromaufnahme*	max. 400, typisch 200 mA
Software-Update	automatisch über Genius Cloud
Genius Funk Schnittstelle	868,3 MHz SRD-Band, max. Sendeleistung 5 dBm
Netzwerkverbindung	über RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Bluetooth Schnittstelle	Bluetooth low energy technology (ab Bluetooth 4.0)
USB-Schnittstelle	Service-Schnittstelle (Hekatron)
WLAN-Schnittstelle	IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz ISM-Band) für Anbindung mit Router und WPA2-PSK Verschlüsselung, max. Sendeleistung 19 dBm
Optische Statusanzeige	über 3 LEDs (grün, gelb, rot)
Cloud-Anbindung	per LAN/WLAN (Verschlüsselung per TLS 1.2)
Farbe (Gehäuse)	RAL 9003, RAL 9005
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H)	160 x 130 x 25 mm
Gesamtgewicht	360 g
Material (Gehäuse)	PC-ABS / POM
Umweltkonforme Entsorgung	über EAR geregelt
Konformität	RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
GTIN-Code	4260432550832



CE

Zubehör für Rauchwarnmelder
siehe Seite 39.


GIT
SICHERHEIT
AWARD
2019
WINNER

* über Steckernetzteil

Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X

In größeren oder mehrstöckigen Objekten gewährleistet der Genius Plus X Edition mit den Funkmodulen Basis X oder Pro X eine flächendeckende Alarmierung. Detektiert ein Genius Plus X Edition Rauch, wird das Alarmsignal per Funk an alle mitvernetzten Funk-Teilnehmer weitergeleitet

Funkmodul Basis X

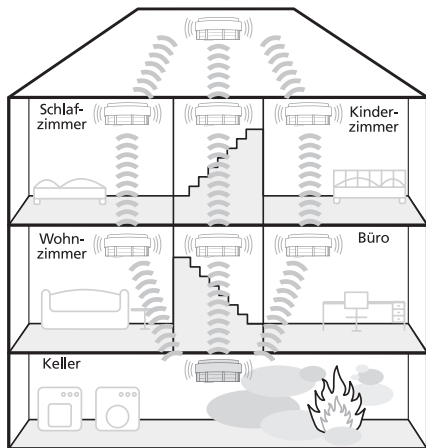

Genius Plus X Edition mit Funkmodul Basis X
 Alarmauslösender Genius Plus X Edition


- Erweiterbar um Genius Port
- Flächendeckende Alarmierung
- Schnelle Lokalisierung von Alarmen
- Repeater-Funktion
- Ein-Mann-Wartung
- max. 30 Melder pro Linie

Für den Einsatz in:

- Einfamilienhäusern
- Mehrstöckigen Wohnungen
- Wohnungen mit weit entfernten Räumen




Genius Plus X Edition

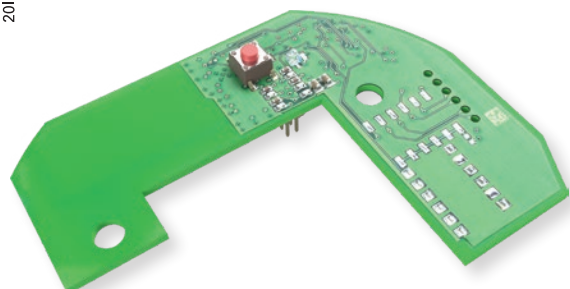

Funkmodul Basis X

Funkmodul Pro X

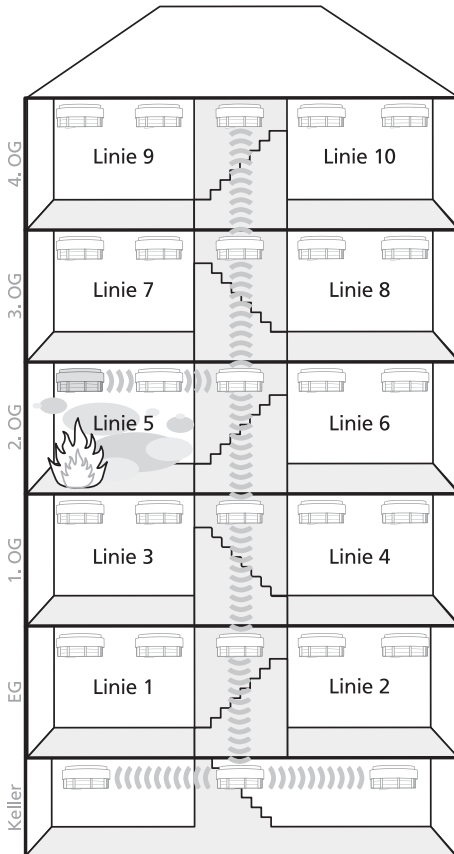

- Genius Plus X Edition mit Funkmodul Pro X
- Alarmauslösender Genius Plus X Edition

Zusätzliche Funktionen des Funkmoduls Pro X:

- Erweiterbar um Genius Port
- Funkstreckenüberwachung
- 6 Sammelalarmlinien
- Warnhinweisunterdrückung und Alarmunterdrückung
- gezielte Alarmierungskonzepte realisierbar

Für den Einsatz in:

- Kindergärten
- Mehrfamilienhäuser
- Öffentlichen Einrichtungen
- Beherbergungsstätten (z.B. Gasthöfe bis 12 Betten)


DIN
14676-1

DIN
EN14604

VdS
3515



Genius Plus X Edition


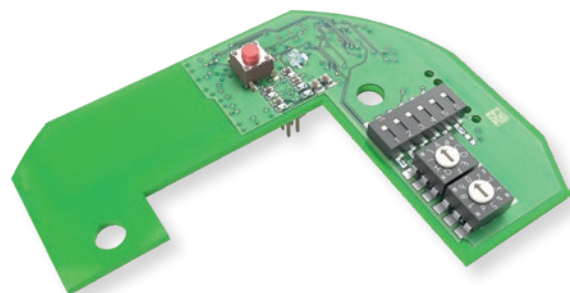


Funkmodul Pro X

Funkmodul

AG 51 31-5200001-11-02

67,00 €

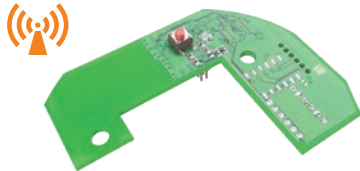

Funkmodul Basis X

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition oder Genius Hx miteinander zur flächendeckenden Signalisierung eines Alarms.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Bis zu 30 Funkteilnehmer vernetzbar
- Identifikationscode
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung und -Erweiterung
- Schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition oder Genius Hx, typische Batteriebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068


Technische Daten

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld
Batteriebensdauer	Typisch 10 Jahre Versorgung über Rauchwarnmelder
VdS 3515	G 219068 mit Genius Plus X Edition
Konformität	CE 0682, RED
GTIN-Code	4260432550030

Funkmodul

AG 51 31-5200001-12-02

94,00 €



Funkmodul Pro X

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X Edition oder Genius Hx und mehrerer Alarmlinien miteinander über Sammellarmenlinien zur flächendeckenden Signalisierung in großen Gebäuden.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Funkstreckenüberwachung zur Meldung bei Ausfall aus dem Funknetzwerk
- Sechs Sammellarmenlinien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich, Programmierung über Drehschalter
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, -Wartung, -Erweiterung und -Reichweitenmessung, schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X Edition oder Genius Hx, typische Batteriebensdauer 10 Jahre
- VdS 3515, VdS G 219068

Technische Daten siehe Funkmodul Basis X, jedoch


GTIN-Code	4260432550047
-----------	---------------

2.3 Funkhandtaster Genius

Manueller Hausalarm und Funk-Interface in einem Gerät

Mit seinen vielfältigen Schnittstellen ist der Funkhandtaster Genius eine ideale Erweiterung des Funksystems Genius.

Brandschutzkonzept Kindergarten/Schule

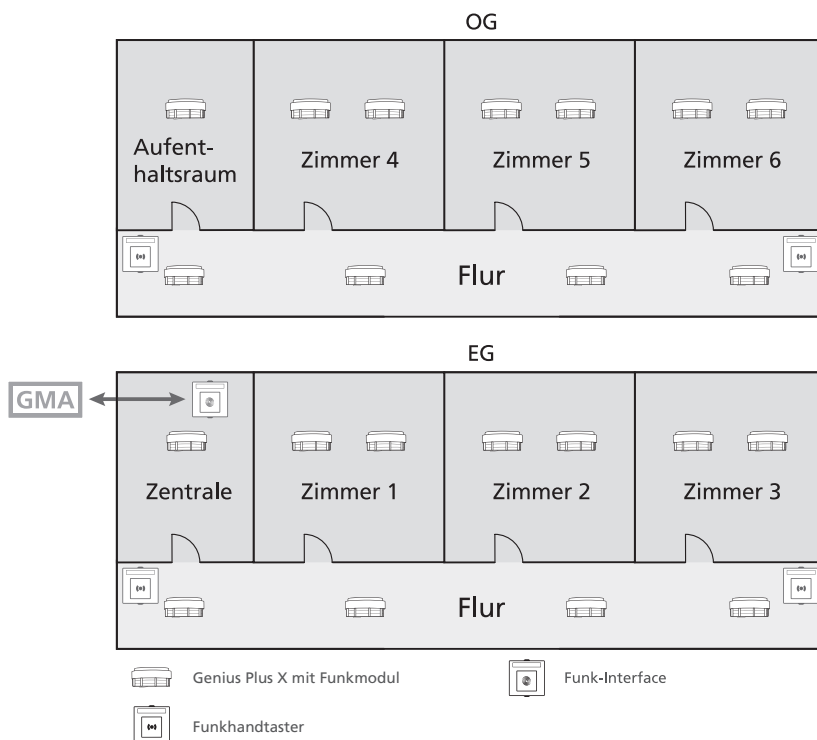

Der Funkhandtaster Genius zeichnet sich unter anderem aus durch

- Manuelle Alarmauslösung
- Alarmübertragung per Funk an alle Melder des Genius-Funknetzwerks
- Quittieren des Alarms zur Lokalisierung des Brandortes (per Funk und drahtgebunden möglich)
- Zwei getrennte Ausgänge für Alarm- und Statusmeldungen
- Auslösung eines Alarms durch eine externe Steuerung

Für den Einsatz in kommunalen Einrichtungen wie

- Kindergärten
- Kindertagesstätten
- Schulen
- etc.

Der Funkhandtaster ist auch zu Genius Hx Meldern und den Funkmodulen Basis und Pro kompatibel!

Funkhandtaster

AG 51 31-500013-01-03

265,00 €



Hinweis:

Bei der Nutzung der externen Ein- und Ausgänge ist eine externe Spannungsversorgung notwendig


Funkhandtaster Genius

Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung (Hausalarm) der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk, sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden.

- Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät
- Manuelle Alarmauslösung (am Funkhandtaster Genius und über externe drahtgebundene Geräte)
- Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen (am FHT und an externen drahtgebundenen Geräten)
- Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen durch Ansteuerung von externen drahtgebundenen Geräten
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich
- Integriertes Funksystem, mit vielfältigen Einstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten wie beim Funkmodul Pro X
- Kompatibel mit allen Genius Funksystemen (Genius Plus X mit Funkmodulen Basis X und Pro X)
- Problemlose Einbindung in ein bestehendes Genius Funksystem mit und ohne Genius Port
- Optische und akustische Signalisierung von Alarmen- und Statusmeldungen
- Aufputzmontage
- Benutzerschnittstelle: Alarmtaster mit integrierter LED rot, Rücksetztaster, LED am Funkmodul rot, Piezo-Hupe
- Konfigurationsschnittstellen: Dip-Schalter, Drehschalter, Bedientaster rot

Technische Daten

Funkfrequenz	868,3 Mhz
Funkreichweite	Min. 100 m freies Feld bis zu 30 m im Gebäude
Spannungsversorgung	Batterie fest eingebaut
Batterielebensdauer	Typisch 10 Jahre
Versorgungsspannung (extern)	10–30 V DC
Stromaufnahme (extern)	Max. 50 mA
Alarmrelais	1 x Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Statusrelais	1 x Wechsler, Kontaktbelast. 30 V/1 A
Alarমেingang	Potentialfreier Kontakt
Quittierungseingang	Potentialfreier Kontakt
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C bis +60 °C
Schutzart	IP 41
Farbe	blau, ähnlich RAL 5009
Funkmodul	fest verbaut
Abmessungen (B x H x T)	130 x 130 x 32 mm
Kabeleinführung	10 mm Rückseite (1 x), oben (1 x)

Technische Daten			
Anschluss		Steckklemmen max. 0,5 mm ² max. Leitungslänge 100 m	
GTIN-Code		4260432550085	
Zubehör			
Schlüssel HFM		AG 03 6200147	2,00 €
Ersatzschlüssel Kunststoffausführung			
Glasscheibe MCP 10er Set		AG 03 30-6800091-01-01	36,00 €
Ersatzglasscheiben-Set für Druckknopf- und Handfeuermeldern GTIN-Code: 4260432551112			



**Betriebszeit nach
DIN 14676-1:
10 Jahre**

Warum Retrofit?

Seit mehr als 15 Jahren gibt es in Deutschland eine gesetzliche Rauchwarnmelderpflicht. Eingeführt wurde sie 2003 in Rheinland-Pfalz für alle Neu- und Umbauten. Seitdem folgten nach und nach auch die anderen Bundesländer. Heute gilt die gesetzliche Einbaupflicht für Rauchwarnmelder bundesweit.

Damals montierte Rauchwarnmelder entsprechen heute nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und bieten keine ausreichende Sicherheit mehr. Die Messkammern sind oftmals verschmutzt und technische Neuerungen wie Schlafzimmertauglichkeit oder Verschmutzungskompensation sind noch nicht integriert.



✗ Ablauf der 10-Jahres-Frist

- § Pflicht für Neu-, Um- und Bestandsbauten
- § Pflicht für Neubauten und genehmigungspflichtige Umbauten

Bundesweit ist der Tausch alter Rauchmelder gegen Geräte auf dem neuesten Stand der Technik relevant und in der DIN 14676-1 normativ gefordert. Viele Rauchwarnmelder ohne Q-Label müssen nicht erst nach 10 Jahren, sondern bedeutend früher getauscht werden. Deutschlandweit sind Millionen Melder verbaut, die seit mehr als 10 Jahren an der Decke hängen. Diese Melder sind oftmals stark verschmutzt und nicht mehr betriebsbereit.

Genius Plus-N-A für RetroFit

AG 51 31-5000020-19-01

32,00 €

Genius Plus-N-A für RetroFit

Der Genius Plus Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel und ohne Montagematerial.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den bestehenden Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus, jedoch

GTIN-Code 4260432551143

Variante

Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit in der praktischen neutralen 30er-Verpackung. Optimiert für den Meldertausch in größeren Objekten.
- GTIN-Code 4260432551150



31-5000020-20-01

894,00 €



VdS G 215026
DIN EN14604 CE DIN 14676-1
smart:sonic

Hinweis:
Mindestabnahme 10 Stück!
Auslieferung ohne Sockel.

Genius Plus X-N-A für RetroFit

AG 51 31-5000029-03-01

44,00 €

Genius Plus X-N-A für RetroFit

Der Genius Plus X Edition in der nachhaltigen RetroFit-Variante spart kostbare Zeit, Geld und schont die Umwelt. Auslieferung ohne Sockel.

- Keine erneute Sockelmontage notwendig – verwenden Sie den alten Genius Sockel weiter
- Schonend für die Umwelt – weniger Verpackungs- und Montagematerial
- Schonend für den Geldbeutel – günstigerer Preis
- Sockelkompatibel zu allen Genius Rauchwarnmeldern

Technische Daten und Features siehe Genius Plus X, jedoch

GTIN-Code 4260432551488

Variante

Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit in der praktischen neutralen 30er-Verpackung. Optimiert für den Meldertausch in größeren Objekten.
- GTIN-Code 4260432551358



31-5000029-04-01

1.231,00 €



VdS G 219068
DIN EN14604 CE DIN 14676-1
smart:sonic

Hinweis:
Mindestabnahme 10 Stück!
Auslieferung ohne Sockel.

Blending Genius für RetroFit

AG 51 31-410026-01-01

36,00 €



Blending Genius VE30

Der Blending Genius kommt zum Einsatz, wenn Rauchmelder anderer Hersteller durch Genius-Rauchwarnmelder ersetzt werden.

Er deckt dabei unschöne Bohrlöcher, Befestigungsrückstände oder Verfärbungen an der Decke ab, die ansonsten einen Malereinsatz nötig machen würden.

- Sockelkompatibel zu allen Genius-Sockeln
- Keine separate Montage erforderlich – wird vor der Sockelmontage auf den Genius-Sockel aufgesteckt
- Auslieferung in praktischer und umweltfreundlicher 30er-Verpackung

Technische Daten

Abmessungen (H x Ø)	14,7 mm x 150 mm
Material	PC/ABS
GTIN-Code	4260432551501

Funkhandtaster Genius für RetroFit

AG 51 31-500013-02-03

232,00 €



Funkhandtaster für Funksystem Genius Austauschvariante

Funkhandtaster Genius als manuelle Alarmauslösung der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk, sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte, gibt es nun in der speziellen Retrofit Variante in neutraler Produktverpackung, ohne blauen Gehäuse, ohne Schlüssel und Montagematerial. Keine erneute Gehäusemontage notwendig – verwenden Sie das bereits vorhandene Gehäuse weiter – so sparen Sie kostbare Zeit und Geld und schonen die Umwelt.

Technische Daten siehe Funkhandtaster Genius Seite 32

GTIN-Code	4260432552270
-----------	---------------

2.4 CO-Warmmelder

Standalone CO-Warmmelder

AG 51 31-6300001-01-01

59,00 €

CO-Warmmelder

Der CO-WM von Hekatron Brandschutz ist ein Kohlenmonoxidmelder zur Warnung vor tödlichen CO-Konzentrationen z.B. durch Gasthermen, Kamine, Öfen und offene Feuerstellen. Der batteriebetriebene Warmmelder ist mit 10-Jahres-Batterie und Langzeit-Sensor ausgestattet.

- Zwei Funktionstasten für Test/Reset und Spitzenwert-Digitalanzeige seit letztem Reset
- Inkl. Montageplatte und Material zur Wandmontage oder Tischauflege
- Geprüft und zertifiziert gem. EN50291-1

Technische Daten

Sensor	Elektrochemische Zelle
Batterietyp	versiegelte Lithium-Batterie
Alarmanzeige	akustisch und optisch
Ereignisspeicher	11 bis 999 ppm
Alarmstufen	50, 100, 300 ppm
Farbe	weiß
Gesamtgewicht	ca. 150 g
Sensorleistung	typisch 10 Jahre
Batterieleistung	typisch 10 Jahre
Warnton	≥ 85 dBA
Luftfeuchtigkeit	bis 90 %
Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Abmessungen (B×H×T)	118 × 71 × 40 mm
Zertifizierung	EN50291-1
GTIN-Code	4260432550955



**Auslauf-
produkt**
Informationen
zum Nachfol-
ger folgen.



2.5 Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Feuerlöschspray

AG 51 31-6900086-01-01

37,00 €



Abbildung ähnlich

Hinweis:

Vor Sonnenstrahlung schützen!

Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche

Das neue Hekatron Feuerlöschspray ist die ideale Alternative zu den herkömmlichen großen Feuerlöschern. Durch sein handliches Format ist das Löschspray von Hekatron geeignet für Haus, Büro und Küche oder Campingplatz. Es löscht Entstehungsbrände schnell und zuverlässig.

- 5 Jahre haltbar, vergleichbar mit einem handelsüblichen Feuerlöscher
- Geeignet für Brände von Holz, Papier, Textilien und anderen festen Stoffen, für Flüssigkeitsbrände und gegen Brände von Speiseöl und Frittierfett
- Handliches Format
- Einfach Bedienung wie bei einer herkömmlichen Spraydose
- Sprühweite bis zu 4 Meter (maximaler Abstand zwischen Brandherd und Anwender)
- Geeignet für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 V (min. Abstand 1 Meter)
- Lieferumfang 1 x Hekatron Universal Feuerlöschspray

Technische Daten

Frostbeständigkeit	bis -10 °C
Haltbarkeit	5 Jahre
Geeignet gegen	A, B und F Entstehungsbrände
Abmessungen (H x Ø)	28 x 7,4 cm
Maximaldruck	9,0 bar
Sprühzeit	ca. 25 Sekunden
Zertifizierung	MPA Dresden – geprüft in Anlehnung an DIN SPEC 14411:2013
Gesamtgewicht	930 g
Lagertemperatur	0 °C bis 50 °C
GTIN-Code	4260206710424

2.6 Zubehör

Netzgerät Genius mit Akkupufferung

AG 51 31-6100001-01-02

463,00 €

Netzgerät Genius


Das Netzgerät Genius mit Akkupufferung versorgt die unterschiedlichen Ein- und Ausgänge des Funkhandtasters mit Strom. Bei einem Netzausfall wird somit gewährleistet, dass angeschlossene externe Geräte wie z.B. optische und akustische Signalmittel, sowie andere übergeordnete Systeme über einen bestimmten Zeitraum weiter betrieben werden.

- Akkugepuffertes Netzgerät im Kompaktgehäuse
- Selbstüberwachung
- Erdschlussüberwachung
- Separate Statusanzeige für Betrieb, Störung, Netz und Batterie
- Zwei separat abgesicherte Ausgänge (2 x 1A/1x 2A FK2/FKS)
- Inkl. eingebaute und vorverdrahtete Akkus 2 x 2,3 Ah mit Akkualterung
- Ausgangsnennstrom max. 1,6 A
- Ausgangsnennspannung 24 V DC
- Netzsicherung
- Akkusicherung
- Akkukreisüberwachung alle 60 Sekunden
- Integrierter Temperatursensor
- Akkutest alle 10 Minuten
- Störungsübertragung über potenzialfreier Halbleiterkontakt
- LED Anzeige von außen sichtbar zur eindeutiger Statuserkennung
- Temperaturnachführung zur optimalen Ladevorgang der Akkus
- Tiefentladeschutz
- Wand- und Hutschienenmontag
- Made in Germany



Technische Daten

Netzspannung	230 V AC +10% -15%
Ausgangsnennspannung	24 V DC
Ausgangsnennstrom	max. 1,6 A
Tiefentladeschutz und Lastabwurf	20,4 V DC, ±0,4%
Kontaktbelastung Transistor	30 V DC/10 mA, potentialfreier Halbleiterkontakt
Akkutyp	Bleifrei, wartungsfrei 2 x 12 V/2,3 Ah
Akkulaufzeit	mind. 30 Stunden
Schutzart	IP 30
Zul. Umgebungstemperatur (Akkulebensdauer beachten)	-5 °C bis +40 °C
Abmessungen (H x B x T)	204 x 200 x 80 mm
Gehäuse	Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
GTIN-Code	4260432551938

Zubehör			
Hutschienhalterung BE-THRH zur Montage		AG 03 20-4000122-01-01	26,00 €
Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah zum Einsatz im Netzgerät Genius werden 2 Akkus benötigt		AG 03 30-2310001-01-02	44,00 €

Schutzkorb **AG 03 5000586** **25,00 €**



Schutzkorb

Schutzkorb gegen Vandalismus und unbefugte Demontage.

Technische Daten

GTIN-Code 4260432550580

Klebepadset **AG 51 31-4100001-01-02** **30,00 €**



G 209178 Genius H
G 215026 Genius Plus
G 219068 Genius Plus X

Klebepadset Genius VE10

Klebepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Technische Daten

Größe (Ø x H) 88 x 1 mm
Material beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe weiß
Menge 10 Stück pro Verpackung
GTIN-Code 4260432550092

Klebepadset **AG 51 31-4100001-02-02** **306,00 €**



G 209178 Genius H
G 215026 Genius Plus
G 219068 Genius Plus X

Klebepadset Genius VE100

Klebepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Technische Daten

Größe (Ø x H) 88 x 1 mm
Material beidseitig klebender Schaumstoff
Farbe weiß
Menge 100 Stück pro Verpackung
GTIN-Code 4260432550108

Plombenset**AG 51 31-410003-01-01****13,00 €****Plombenset Genius VE32**

Zum mechanischen Sabotage- und Diebstahlschutz.

**Technische Daten**

Menge	32 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550115

Stecknagel**AG 03 31-410016-01-01****13,00 €****Stecknagel VE64**

Der Stecknagel dient zur einfachen und schnellen Montage der Sockel von Genius-Rauchwarnmeldern ohne weiteres Werkzeug (lediglich Bohrmaschine). Die Montage kann auf ebenen Oberflächen und festen Untergründen erfolgen (z.B. Beton, Vollziegel, Hohlziegel, Gasbeton oder Gipskarton).

**Technische Daten**

Nagellänge	31 mm
Max. Belastung	93,2 N Beton
Bruchlast	233 N Beton
Farbe	hellgrau
Menge	64 Stück pro Verpackung
GTIN-Code	4260432550818



Prüfgerät

AG 51 31-5600003-01-01

252,00 €



Prüfgerät Genius

Prüfgerät Genius zur schnellen, effizienten Durchführung von Funktionstest, Montage, Demontage, Austausch, Klebmontage und Wartung der Genius-Rauchwarnmelder vom Boden aus. Integrierte Smartphone-Halterung für optimale Zuverlässigkeit der Smartsonic Datenübertragung zur Genius Pro App.
Einsetzbar mit Genius H/Hx Genius Plus/Plus X für:

- Montage / Demontage
- Meldertausch
- Klebepadmontage
- Funktionsprüfung
- Befestigung für Smartphone
- Optimiertes Handling durch Genius Pro App

Technische Daten

Kompatibel mit	allen Generationen des Genius
Abmessungen (B x H x T)	165 x 130 x 235 mm
Gesamtgewicht	547 g
Smartphone-Halterung geeignet für	Smartphones bis 90 mm (Breite)
GTIN-Code	4260432550009

Zubehör

<p>UTP 6 Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 4,5 m. Länge 1,7 m, ausziehbar auf 3,0 m.</p>		<p>AG 03 5 600 072</p>	<p>160,00 €</p>
<p>UTP 7 Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte. Für Montagehöhen bis 5,5 m. Länge 2,2 m, ausziehbar auf 4,0 m.</p>		<p>AG 03 5 600 073</p>	<p>185,00 €</p>
<p>UTP 5 Verlängerung der Pflückerstangen UTP 6 oder UTP 7 um 1,5 m.</p>		<p>AG 03 3 330 253</p>	<p>98,00 €</p>

3. Anhang

3.1	Allgemeine Hinweise	44
3.2	Produktindex	45



3. Anhang

3.1 Allgemeine Hinweise

Preise

Preisangaben verstehen sich ohne MwSt., ab Werk, mit Verpackung.
Änderungen vorbehalten.

Mindermengenzuschlag

Für Bestellungen unter einem Auftragswert von 150,- € netto berechnen wir aus Kostengründen einen Mindermengenzuschlag von 15,- €.

Rückgabe

Sollte die Rückgabe von gelieferter Ware erforderlich sein, so ist dies im Einzelfall mit unserem Einverständnis möglich – vorausgesetzt die Artikel sind neuwertig und originalverpackt. Die Lieferung der Artikel darf hierbei nicht länger als sechs Monate zurückliegen und der Mindestwert der zurückgesandten Ware muss über 100,- € je Artikel-Position liegen.

Bitte fordern Sie vorab einen Rücklieferschein an, damit eine Bearbeitung erfolgen kann.

Für die Rücknahme von gelieferten Artikeln entstehen Prüf- und Verwaltungskosten. Diese berechnen wir mit 20 % vom Neuwert, mindestens jedoch mit 30,- €.

Produktreklamation

Sofern Sie die Produkte nicht direkt bei Hekatron gekauft haben, ist es zwingend notwendig, dass die Rücklieferung über die jeweilige Bezugsquelle erfolgt.

Als Hekatron Kunde nehmen Sie bitte im Reklamationsfall mit dem Support Kontakt auf:

Email: rs-reklamationen@hekatron.de

Telefon: 07634 500-8052

Serviceportal: service.hekatron-brandschutz.de

Unter Angabe Ihrer Hekatron-Kundennummer erhalten Sie nach Rücksprache mit dem Support eine Servicemeldungsnummer. Reklamationen, die ohne gültige Servicenummer eingeschickt werden, werden unbearbeitet an den jeweiligen Absender zurückgeschickt.

Die Reklamation kann nur in Zusammenhang mit einem vollständig ausgefüllten Reklamationsschein und genauer Fehlerbeschreibung bearbeitet werden. Die Reklamationsscheine finden Sie im Internet unter hekatron-brandschutz.de

3.2 Produktindex

3.2.1 Nach Kurzbezeichnungen

B	
Blending Genius VE30	36
C	
CO-Warntmelder	37
E	
Ersatzakku 12 V / 2,3 Ah	40
F	
Feuerlöschspray Haus, Büro & Küche	38
Funkhandtaster für Funksystem Genius Austauschvariante	36
Funkhandtaster Genius	32
Funkmodul Basis X	30
Funkmodul Pro X	30
G	
Genius Plus Edition	23
Genius Plus-N-A für RetroFit	35
Genius Plus-N-A VE30 für RetroFit	35
Genius Plus-N VE30	24
Genius Plus X Edition	26
Genius Plus X-N-A für RetroFit	35
Genius Plus X-N-A VE30 für RetroFit	35
Genius Port	27
Glasscheibe MCP 10er Set	33
H	
Hutschienenhalterung BE-THRH	40
K	
Klebebadset Genius VE10	40
Klebebadset Genius VE100	40
N	
Netzgerät Genius	39
P	
Plombenset Genius VE32	41
Prüfgerät Genius	42
S	
Schlüssel HFM	33
Schutzkorb	40
Stecknagel VE64	41

U	
UTP 5	42
UTP 6	42
UTP 7	42

3.2.2 Nach Artikelnummern

3 330 253	42
5 600 072	42
5 600 073	42
20-4000122-01-01	40
30-2310001-01-02	40
30-6800091-01-01	33
31-4100001-01-02	40
31-4100001-02-02	40
31-4100003-01-01	41
31-4100016-01-01	41
31-5000013-01-03	32
31-5000013-02-03	36
31-5000020-06-02	23
31-5000020-16-01	24
31-5000020-19-01	35, 36
31-5000020-20-01	35
31-5000029-03-01	35
31-5000029-04-01	35
31-5000030-02-01	26
31-5200001-11-02	30
31-5200001-12-02	30
31-5600003-01-01	42
31-6000001-01-01	27
31-6100001-01-02	39
31-6300001-01-01	37
31-6900086-01-01	38
5000586	40
6200147	33



Ihr 100Pro Brandschutzpartner.

HEKATRON
Brandschutz



Multifunktionales Gebäude (Hochhäuser)



Krankenhaus & Pflegeeinrichtungen

NEU



Materialverarbeitende Industrie



Hotel- und Beherbergungsbetriebe



Parkhaus



Holzgebäude



Lager- und Logistikzentren



Schul- und Universitäts-Campus



Sakralbauten und kirchliche Gebäude



Ein- und Mehrfamilienhäuser

Brandschutz
digital erleben

Anwendungskompetenz im Brandschutz

Entdecken Sie jetzt die Hauptstadt des Brandschutzes

Erleben Sie unsere passgenauen Lösungen für anlagentechnischen Brandschutz in konkreten Anwendungen und lernen Sie unser umfassendes Portfolio im Einsatz in realen Projekten kennen.

Hier geht's zur digitalen Hauptstadt:
hekatron-brandschutz.de/hauptstadt



Der Sicherheit verpflichtet.

Menschen und Sachwerte im Ernstfall bestmöglich zu schützen, war, ist und bleibt der treibende Anspruch von Hekatron Brandschutz. Wir sind die Nummer eins beim anlagentechnischen Brandschutz in Deutschland und der erste Ansprechpartner zu diesem Thema.

Vertrauen, Sicherheit und Vernetzung machen Hekatron seit 60 Jahren stark. Darauf aufbauend entwickeln wir unsere Leistungen stetig weiter. Wir vernetzen Produkte, Dienstleistungen und Services zu ganzheitlichen anwendungsorientierten Lösungen und ermöglichen unseren Kunden so den Schritt ins digitale Zeitalter.

Unser Leistungsangebot „Brandschutz made in Germany“ umfasst:




Brandmeldesysteme



Feststellanlagen
für Feuerschutzabschlüsse



Sprachalarmanlagen



Raumluftechnische Anlagen
zur Rauchfrüherkennung



Sonderbrandmeldetechnik



Dienstleistungen für Brandschutzexperten
HPlus – digitale und analoge Dienstleistungen
und Services



Rauchwarnmelder



Hekatron Brandschutz
Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9, 79295 Sulzburg
Tel: +49 7634 500-0
info@hekatron.de
hekatron-brandschutz.de
Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

Ihr 100Pro Brandschutzpartner.



60 Jahre **HEKATRON**