
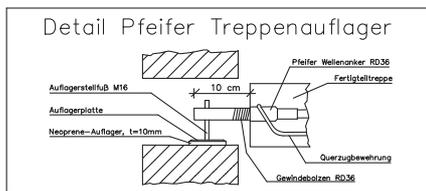


ZUSATZPROGRAMM FÜR GEWENDELTE TREPPEN

Schalungsgrundmaß

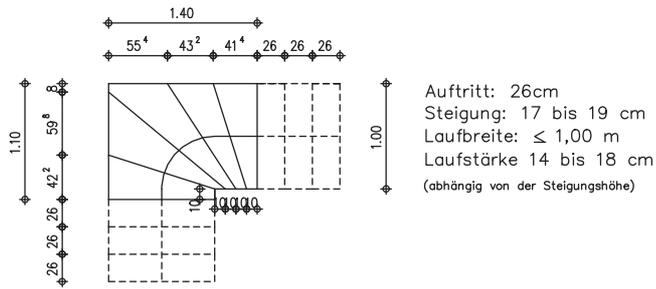

Als Eckauflager dient ein Pfeifer-Zwischenaflager VarioSonic SL-WS. Auf Wunsch auch mit Schallschutzbox als SL-WS lieferbar.

Die dargestellten Grundrisse stellen nur die gängigsten Treppenhausbreiten dar. Selbstverständlich sind auch andere Formen herstellbar. Bitte sprechen Sie uns an!

