



Kapcsoló állás B funkció

(véskijárat funkció)

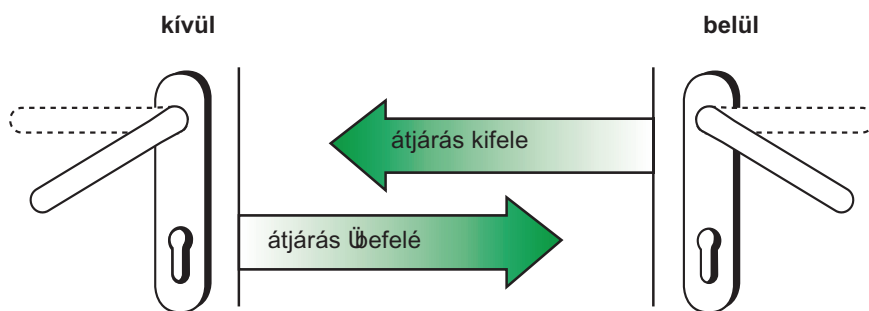

Alapállás:


Működtetés kívülről és belülről =
Átjárás, a kilincs működteti a csapdát miután a dió össze van kapcsolva

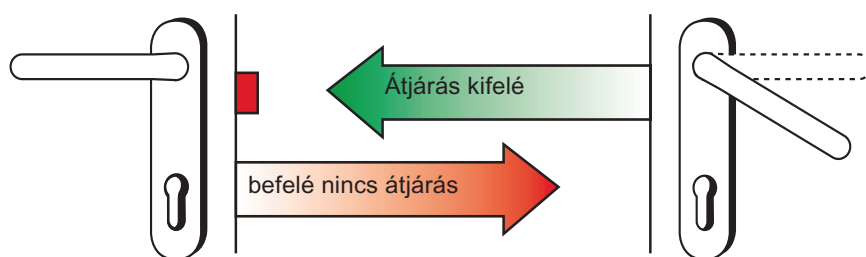

Kapcsoló állás:

Működtetés belülről =
Átjárás kifelé, a kilincs működteti a csapdát

Működtetés kívülről =
Üresjárat, a dió szét van kapcsolva; Az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.

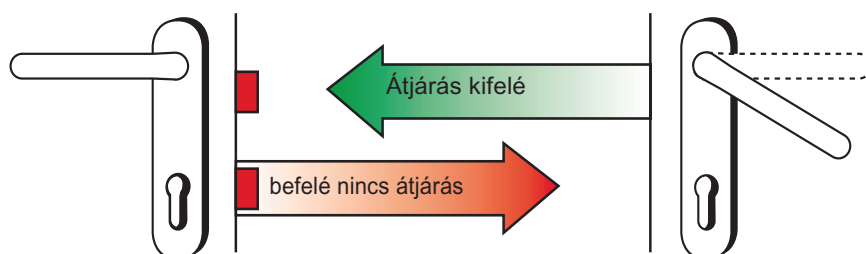

Reteselés:

Működtetés belülről =
Vészkiárat funkció, a kilincs a csapdát és a reteszt is működteti. A letűzőzár szintén működteti a csapdát és a reteszt is.

Működtetés kívülről =
Üresjárat, a dió szét van kapcsolva; Az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni. A retesz ebben az esetben mint pótlólagos biztonsági elem működik.

Alkalmazás:

Olyan ajtókhöz, melyeken időszakonként az átjárást belülről és kívülről is biztosítani kell. (Alapállás)

A kilincs belülről történő működtetése után akár kapcsoló akár reteszelő állásból, az ajtó csukását követően automatikusan üresjáratba kerül a külső kilincs

A "B" kapcsoló funkció alapvetően az ajtó belülről való nyitását teszi lehetővé (menekülő ajtó funkció).




Záraskényszer funkció C

(vészkijárat funkció)

kívül

belül

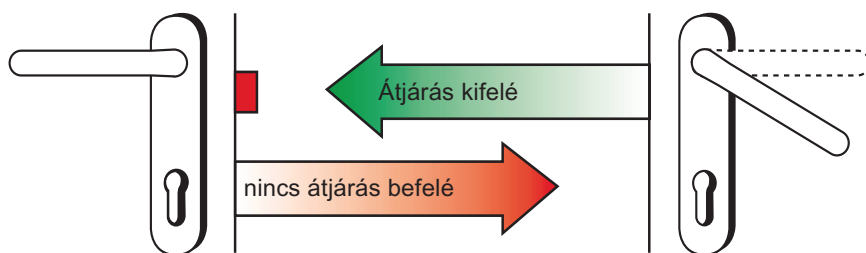


Alapállás:

Működtetés belülről =

Átjárás, a kilincs működteti a csapdát.

Működtetés kívülről =

Üresjárat, a dió szét van kapcsolva; az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.

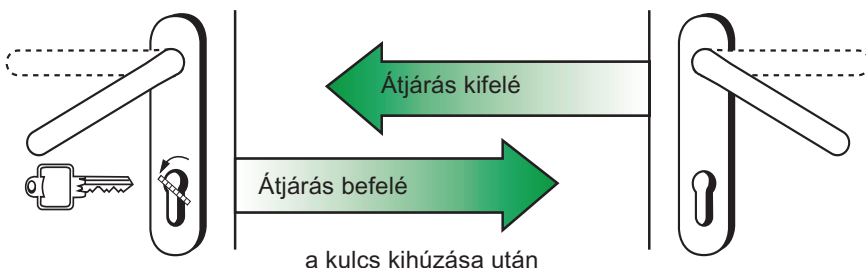

Nytó állás:



Működtetés belülről =

Átjárható, a kilincs működteti a csapdát.

Működtetés kívülről =

A kulcsot nyitásirányba félig elfordítva, mindaddig nyitható az ajtó mindkét irányba a kilinccsel, ameddig a kulcsot ismét ki nem húzzuk. A kulcs kihúzása után a külső kilincs automatikusan ismét üresjárat állásba kerül.

(ez egy biztonsági funkció, hogy az ajtó bezárása véletlenül se felejtődjek el.

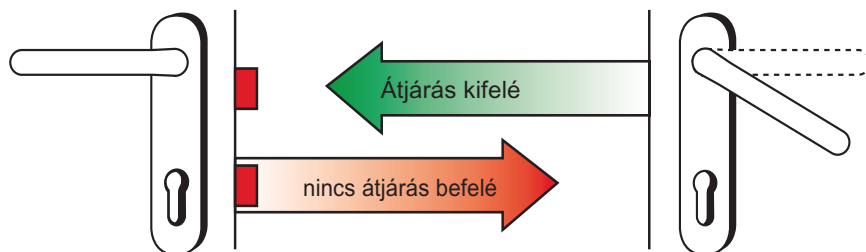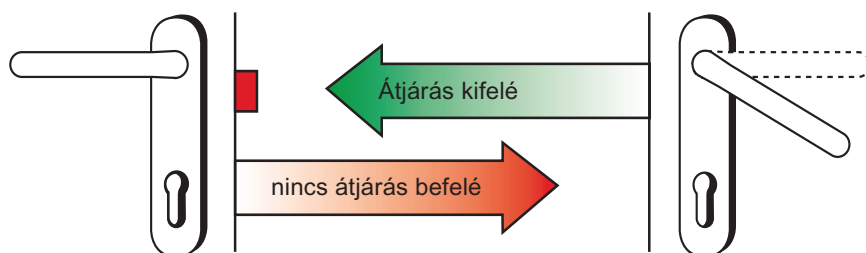

Reteszelés:

Működtetés belülről =

Vészkiárat funkció a kilincs a csapdát és a reteszt is működteti. A letüzár ugyan-csak működteti a csapdát és a reteszt is.

Működtetés kívülről =

Üresjárat, a dió szét van kapcsolva; az ajtót csak a kulccsal lehet kinyitni. A retesz pótlólagos biztonsági elemként szolgál.

Alkalmazás

Olyan ajtóknál, ahol alapvetően a kívülről történő illetéktelen nyitást kell megakadályozni.

Az ajtót véletlenül sem lehet nem bezárt állapotban hagyni, mivel a kulcs kihúzása után a kilincs mindig üresjárat állapotba kerül

A záraskényszer funkció C alapvetően az ajtó belülről történő nyitását teszi lehetővé. (vészkiárat funkció)


Áthaladás funkció D

(vészkijárat funkció)



kívül


belül

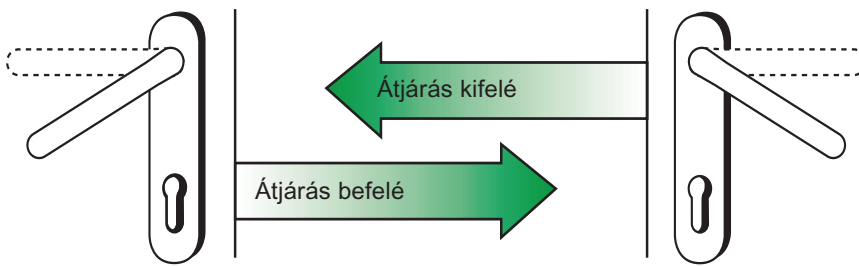**Alapállás:****Működtetés belülről =**

Átjárható, a kilincs működteti a csapdát.

Működtetés kívülről =

Átjárható, a kilincs működteti a csapdát, a dió össze van kapcsolva.

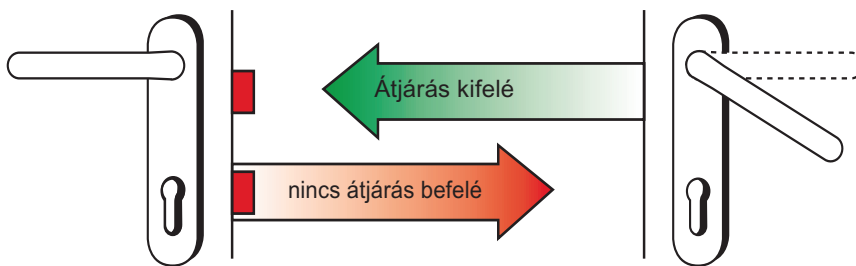**Reteszelés:****Működtetés belülről =**

Vészkiárat funkció, a kilincs működteti a reteszt is és a csapdát is. A letüzőzár szintén működteti a reteszt és a csapdát is.

Pánikműködtetés után automatikusan visszaáll az alapállás helyzet.

Működtetés kívülről =

Üresjárat, a dió szét van kapcsolva. Az ajtót csak a kulccsal lehet nyitni.

Alkalmazás

Olyan ajtókhöz, ahol időlegesen az átjárást belülről is és kívülről is biztosítani kell. (Alapállás)

Belülről történő működtetés után az ajtó automatikusan kívülről is működtethetővé válik, tehát pl. a mentési munkálatokat nem akadályozza. Ennél a funkciónál az ajtó kívülről történő működtetését csak a kulccsal történő ismételt reteszeléssel lehet megakadályozni.

A D áthaladás funkció alapvetően az ajtó belülről történő nyitását teszi lehetővé (**vészkiárat funkció**).




Váltófunkció E

(vészkijárat funkció)

kívül

belül

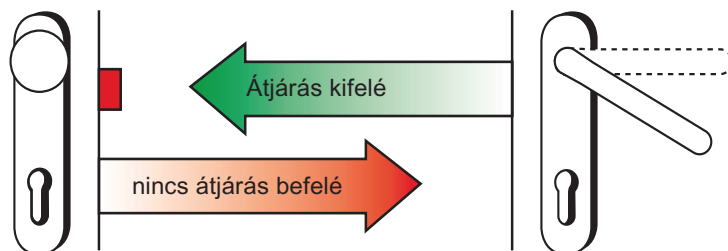

Alapállás:


Működtetés belülről =

Átjárható, a kilincs működteti a csapdát.

Működtetés kívülről =

Kívülről csak fix rögzítésű gombos cím szerelhető.


A csapda működtetése kívülről csak a kulccsal lehetséges.

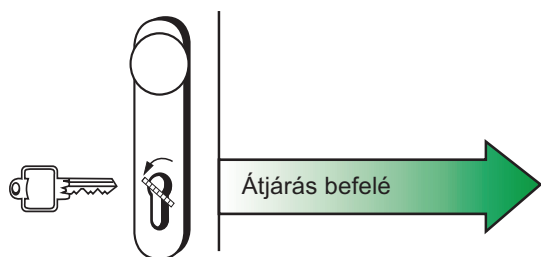

Nyitó állás

A kulcsot ütközésig forgatni nyitás irányba, és az ajtó nyitása alatt így tartani (váltófunkció)

A kulcs kihúzása után automatikusan visszaáll az alapállás.

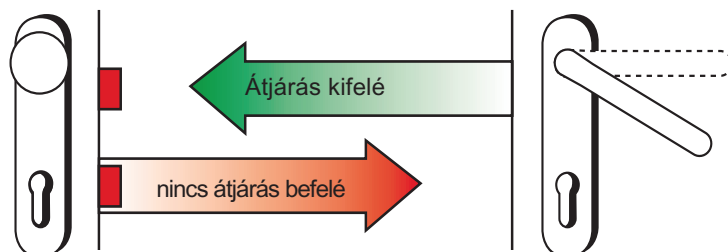

Reteszelés:

Működtetés belülről =

Vészkiárat funkció, a kilincs a csapdát is és a reteszt is működteti.

Működtetés kívülről =

A gombos cím alkalmazása következtében a nyitás kívülről csak a kulccsal lehetséges.

A retesz pótlólagos biztonsági elemként szolgál.

Alkalmazás

Olyan ajtókhöz, amelyeknél alapvetően a kívülről történő illetéktelen nyitást kell megakadályozni.

Az ajtó véletlenül sem maradhat nem bezárt állapotban, mert az ajtó csukása és a kulcs kihúzása után az ajtó kívülről csak a kulccsal nyitható.

Az E váltófunkció alapvetően az ajtó belülről történő nyitását teszi lehetővé (**vészkiárat funkció**).


Retesz-vészkijáratati funkció P

(vészkijáratati funkció)




kívül

belül

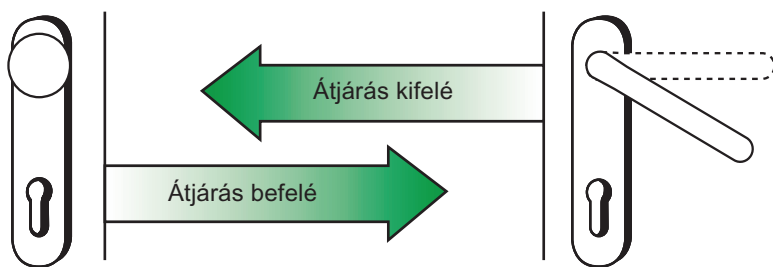

Alapállás

A kulcsot ütközésig nyitás irányba forgatni, majd egy keveset vissza, hogy kihúzható legyen.

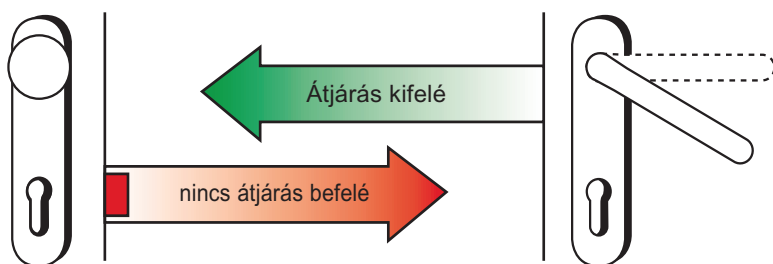

Reteszelés

A kulcsot zárás irányba forgatni, míg bereteszeli, majd kihúzni. Belülről történő pánik működtetést követően automatikusan visszaáll az alapállás helyzet.

Alkalmazás

Olyan ajtókhöz, melyeknél az átjárást belülről és kívülről is biztosítani kell (Alapállás)

Belülről történő működtetés után az ajtó automatikusan kívülről is nyitható, tehát a mentési munkálatokat nem akadályozza. Ennél a funkciónál az ajtó kívülről történő nyitását csak a kulccsal történő ismételt reteszeléssel lehet elkerülni.

A P retesz-vészkijáratati funkció alapvetően az ajtó belülről való nyitását teszi lehetővé (**vészkijáratati funkció**).