

(D)

## **Digitales A/V-Funkübertragungssystem**

Bedienungsanleitung Seite 2

(F)

## **Émetteur et récepteur A/V numériques sans-fils**

Mode d'emploi page 9

(NL)

## **Digitaal draadloos A/V-overdrachtsysteem**

Gebruiksaanwijzing pagina 15

(GB)

## **Digital wireless A/V transmitter and receiver**

Operating instructions page 21

(I)

## **Sistema digitale di trasmissione radio A/V**

Istruzioni per l'uso pagina 27



## 1. Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung der Geräte sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Funkübertragungssystem besteht aus dem Sender DF-120TX und dem Empfänger DF-120RX mit je einem Netzgerät.

Dieses System dient zur drahtlosen Übertragung von analogen Video- und Audio-Signalen sowie von Infrarot-Steuerungssignalen und ist für haushaltsübliche Audio- und Videogeräte (Kabelreceiver, Satelliten-Receiver, DVD-Player, DVD-Recorder, VCR, Camcorder oder Beamer mit Analog-Ein-/Ausgang sowie analoge Überwachungskamera) geeignet:

Der Sender erhält die analogen Audio- und Videosignale vom AV-Quellgerät (z.B. einem DVD-Player) und wandelt diese in digitale Signale um. Diese digitalen Signale sendet er per Funk im 2,4 GHz Frequenzband an den Empfänger, welcher die Signale wieder in die ursprünglichen analogen Signale zurückverwandelt.

Die Infrarotsignale einer Fernbedienung des Quellgerätes wandelt der Empfänger in ein Funksignal um und sendet dieses an den Sender, welcher es an das Quellgerät als IR-Signal weitergibt.

Somit können in einem anderen Raum die AV-Signale eines Quellgerätes wiedergegeben werden sowie von dort aus mit einer Fernbedienung das Quellgerät gesteuert werden.

Die Funkübertragung erfolgt auf digitaler Basis auf immer wechselnden Frequenzen (Frequenzhopping), die zwischen Sender und Empfänger synchronisiert sind. Nur der Empfänger, der mit dem Sender "gepaart" ist, kann die synchronisierten Signale empfangen. Hierdurch ist eine Abhörsicherheit gegeben.





Die typische Reichweite der Funkübertragung im Freien beträgt ca. 100 m (bzw. bei optimaler Bedienung bis zu 200 m) bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger. In Gebäuden ist die Reichweite durch Wände und Decken (insbesondere aus Metall oder Stahlbeton) deutlich geringer (max. bis zu ca. 20 m).

Die Stromversorgung des Sets DF-120 erfolgt über die mitgelieferten Netzgeräte, angeschlossen am Netzstrom 230 V ~ AC, 50Hz.

Die Komponenten sind für den Betrieb in trockenen Räumen innerhalb von privaten Haushalten konzipiert.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

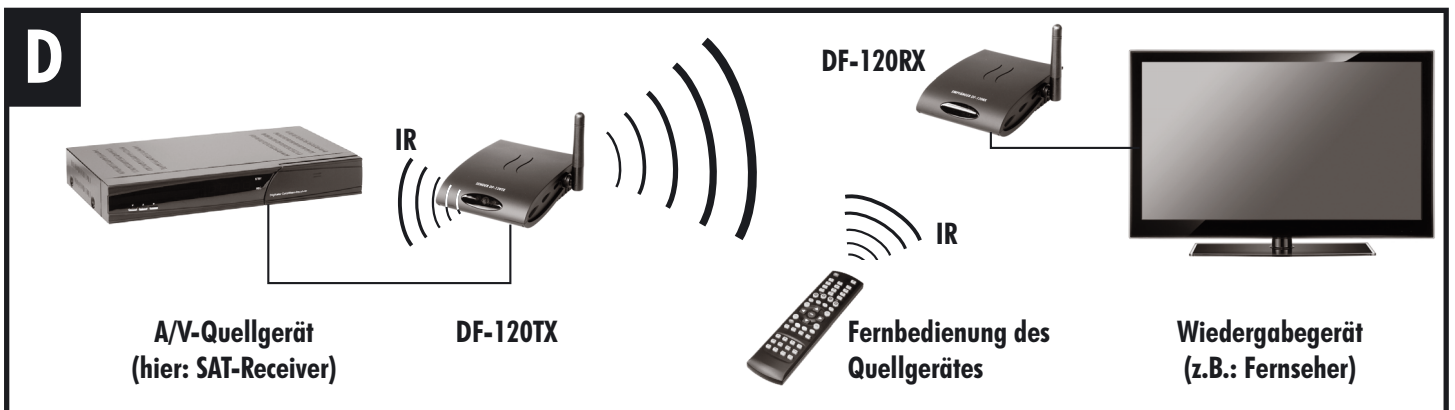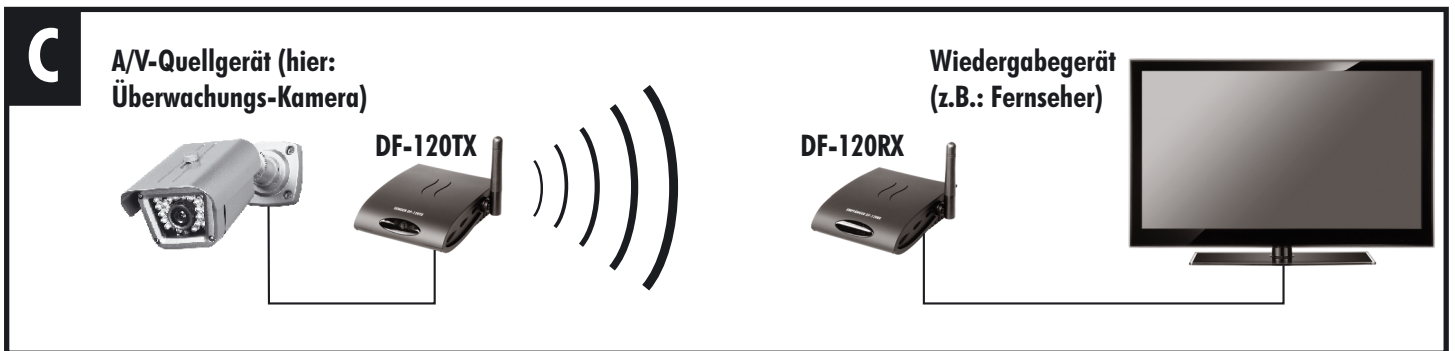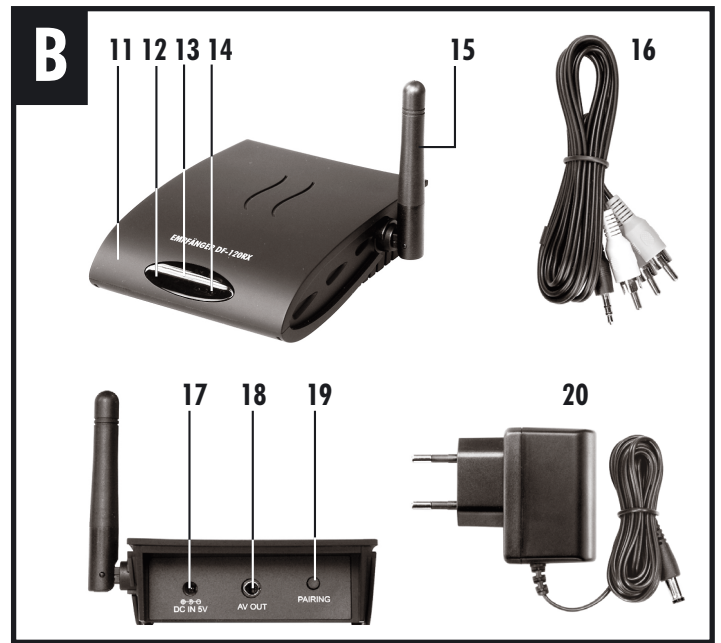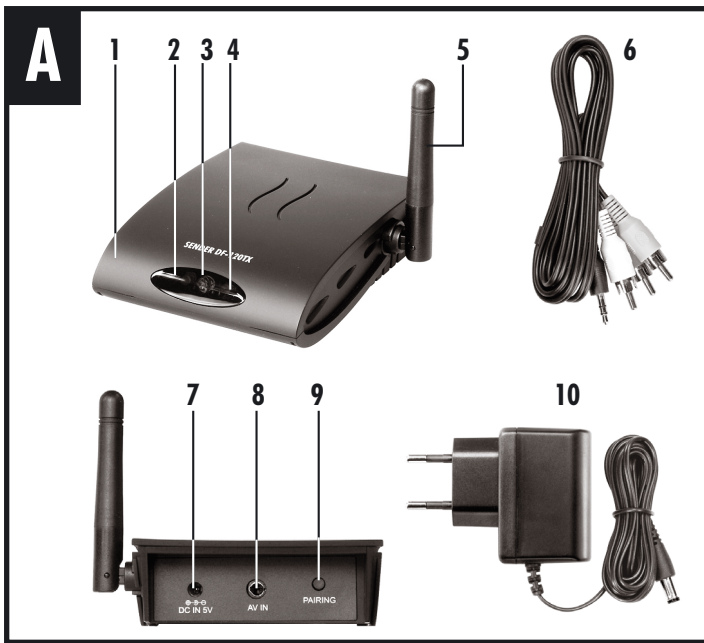

### 3. Lieferumfang (s. Abb. A und B)

- Sender DF-120TX
- Empfänger DF-120RX
- 2 Anschlusskabel mit Cinch-Stecker (Video, Audio L/R)
- 2 Netzgeräte 5 V DC
- Bedienungsanleitung

### 4. Ausstattung

#### Sender DF-120TX (s. Abb. A)

- 1 Sender
- 2 rote Power LED
- 3 Infrarotsender
- 4 grüne Verbindungs-LED
- 5 Antenne
- 6 AV-Kabel

### 5. Technische Daten

Betriebsspannung  
Stromaufnahme  
Frequenzband  
abgestrahlte max. Sendeleistung  
Modulation  
Videopegel  
Audiopegel Mono  
max. Bildauflösung (Pixel)  
Bildübertragungsrate (max.)  
Funk-Reichweite (max.)  
Betriebstemperatur  
Abmessungen ohne Antenne (mm)

#### Sender DF-120TX

5 V  $\equiv$  DC (Netzgerät)  
400 mA  
2402 -2480 MHz  
< 100 mW  
BPSK, QPSK, 16-QAM  
1 V<sub>p-p</sub>/75 Ohm  
1 V<sub>p-p</sub>/600 Ohm  
720 x 576 D1  
100-200 m bei freier Sicht  
 $\pm 0^\circ\text{C}$  bis  $+ 50^\circ\text{C}$   
100 x 89 x 27

#### Netzgeräte

Betriebsspannung  
Ausgangsspannung

230 V  $\sim$  50 Hz  
5 V  $\equiv$  DC, 1 A

- 7 Netzgerät-Anschluss
- 8 AV-Eingang
- 9 "Pairing"-Taste
- 10 Netzgerät

#### Empfänger DF-120RX (s. Abb. B)

- 11 Empfänger
- 12 rote Power LED
- 13 Infrarotempfänger
- 14 grüne Verbindungs-LED
- 15 Antenne
- 16 AV-Kabel
- 17 Netzgerät-Anschluss
- 18 AV-Ausgang
- 19 "Pairing"-Taste
- 20 Netzgerät

#### Empfänger DF-120RX

5 V  $\equiv$  DC (Netzgerät)  
300 mA  
2402 -2480 MHz  
< 100 mW  
BPSK, QPSK, 16-QAM  
1 V<sub>p-p</sub>/75 Ohm  
1 V<sub>p-p</sub>/600 Ohm  
720 x 576 D1  
25 Bilder/Sekunde  
100-200 m bei freier Sicht  
 $\pm 0^\circ\text{C}$  bis  $+ 50^\circ\text{C}$   
100 x 89 x 27

## 6. Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim Betrieb des Gerätes. Beachten Sie, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu erheblichen Unfallgefahren führen kann.

**⚠ Gefahr!** Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Leben und Gesundheit gefährdet.

- Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Erstickten!
- Behandeln Sie die Zuleitungen vorsichtig! Verlegen Sie diese so, dass sie nicht beschädigt werden können und keine Stolpergefahr darstellen. Ziehen Sie die Kabel nicht über scharfe Kanten, und quetschen oder klemmen Sie sie nicht anderweitig ein. Andernfalls drohen Lebens- und Verletzungsgefahr!
- Verhindern Sie, dass die Netzgeräte mit Feuchtigkeit in Berührung kommen und tauchen Sie die Geräte nicht ins Wasser ein! Andernfalls droht Lebensgefahr!
- Betreiben Sie die Geräte ausschließlich mit den mitgelieferten Netzgeräten. Vergewissern Sie sich vor dem Netzstromanschluss des Netzgerätes, dass der Netzstrom vorschriftsmäßig mit 230 V ~ AC, 50 Hz und mit einer vorschriftsmäßigen Sicherung ausgestattet ist.

**⚠ Achtung!** Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Sachwerte gefährdet.

- Setzen Sie die Geräte nicht der Nähe von Feuer, Hitze oder lang andauernder hoher Temperatureinwirkung aus!
- Schützen Sie die Geräte vor starken mechanischen Beanspruchungen und Erschütterungen!
- Schützen Sie die Geräte vor starken magnetischen oder elektrischen Feldern!
- Verwenden Sie die Geräte nur mit den gelieferten Originalteilen oder Originalzubehör!
- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme die Lieferung auf Beschädigungen und Vollständigkeit!
- Ziehen Sie bei längerem Nichtbenutzen des Gerätes immer die Netzgeräte aus der Netzsteckdose.

- Schließen Sie kein beschädigtes Gerät (z.B. Transportschaden) an. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Kundendienst. Reparaturen und Eingriffe an den Geräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

## 7. Platzierung der Geräte

Achten Sie auf folgende Punkte:

- Die typische Reichweite der Funkübertragung beträgt ca. 100 m (bzw. bei optimaler Bedienung bis zu 200 m) bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger. In Gebäuden ist die Reichweite deutlich geringer (max. bis zu ca. 20 m). Wände, Decken, Türen, Metallflächen, z.B. Kühlschränke, Blechregale und bedampfte Spiegel sowie Wassermengen schirmen auch die Funkübertragung ab.
- Ist keine gute Funkverbindung direkt zwischen dem Quellgerät und dem Standort des Wiedergabegerätes vorhanden, dann optimieren Sie die Position der Geräte sowie die Ausrichtung der Antennen. Ist dennoch keine gute Verbindung vorhanden, können die Kabel zwischen Quellgerät und Sender und/oder zwischen Empfänger und Wiedergabegerät verlängert werden. Verwenden Sie hierzu ein A/V-Verlängerungskabel bzw. bei Videoüberwachung ein RG59/75 Ohm-Kabel mit entsprechenden BNC-Verbindungen (siehe Kapitel "Optionales Zubehör").
- Die Funkübertragung kann durch starke elektrische Felder und andere Funkgeräte beeinträchtigt werden. Achten Sie auf ausreichende Entfernung zu: Mikrowellenherden, Funktelefonen, Handys, Funk-Geräten im 2,4 GHz Bereich, z.B. WLAN (Router / Computer), elektrischen Motoren und Starkstromleitungen.
- Die Geräte sollen auf feste Flächen aufgestellt werden, mindestens 1m über dem Boden (bessere Empfangsbedingungen). Der Empfänger sollte jedoch nicht direkt auf dem Wiedergabegerät platziert werden, ansonsten kann die Funk-Reichweite negativ beeinflusst werden. Achten sie auf ausreichende Entfernung zu Metallflächen oder Stahlbeton, da diese die Funkübertragung negativ beeinflussen.
- Achten Sie bei Nutzung einer Fernbedienung darauf, dass der Infrarotsender des Senders DF-120TX direkt auf den Infrarotempfänger des Quellgerätes ausgerichtet ist und dass der Infrarotsender der Fernbedienung des Quellgerätes direkt auf den Infrarotempfänger des Empfängers DF-120RX ausgerichtet ist (s. Abb. D).

- Achten Sie darauf, dass der Standort der Geräte möglichst staub- und vibrationsfrei ist, und dass eine gute Luftzirkulation gegeben ist.
- Achten Sie darauf, dass sich jeweils in der Nähe eine Netzsteckdose befindet.

## 8. Anschluss (s. Abb. C und D)

### Anschluss des Senders


- Verbinden Sie den AV-Eingang [8] des Senders [1] über das AV-Kabel [6] mit dem Video- und ggf. dem Audio-Ausgang des Quellgerätes (gelber Stecker = Video / weißer Stecker = Audio links / roter Stecker = Audio rechts). Benutzen Sie ggf. einen SCART- Cinch- oder einen Cinch-BNC-Adapter (s. Kapitel 15).
- Verbinden Sie den Kleinspannungsstecker des Netzgerätes [10] mit dem Netzgerät-Anschluss [7] des Senders.
- Stecken Sie das Netzgerät in eine geeignete Netzsteckdose. Die Power-LED [2] und die Verbindungs-LED [4] leuchten auf, die Verbindungs-LED erlischt jedoch nach ca. 3 Sekunden wieder.

### Anschluss des Empfängers

- Verbinden Sie den AV-Ausgang [18] des Empfängers [11] über das AV-Kabel [16] mit dem Video- und ggf. dem Audio-Eingang des Wiedergabegerätes (gelber Stecker = Video / weißer Stecker = Audio links / roter Stecker = Audio rechts).
- Verbinden Sie den Kleinspannungsstecker des Netzgerätes [20] mit dem Netzgerät-Anschluss [17] des Empfängers.
- Stecken Sie das Netzgerät in eine geeignete Netzsteckdose. Die Power-LED [12] und die Verbindungs-LED [14] leuchten auf, die Verbindungs-LED erlischt jedoch nach ca. 3 Sekunden wieder. Findet der Empfänger den Sender, dann leuchtet die Verbindungs-LED nach weiteren 4 Sekunden wieder.

## 9. Inbetriebnahme

- Nach dem Anschluss der Stromversorgung sind die Geräte in Betrieb.
- Schalten Sie Ihr Quell- und Ihr Wiedergabegeräte ein.
- Wählen Sie am Empfangs-Fernseher den entsprechenden AV-Kanal (bei

manchen Fernsehgeräten auch als VCR, Kanal 0 oder mit dem Symbol  bezeichnet). Ist ein Receiver über einen Videorecorder angeschlossen, wählen Sie dessen AV-Kanal ebenfalls aus. Sie sehen nun das Bild und hören ggf. auch den Ton.

- Die Antennen [5 und 15] sind justierbar, um eine möglichst gute Übertragungsqualität zu gewährleisten. Richten Sie diese bitte vorsichtig so aus, dass Sie optimalen Empfang haben.

### Hinweise:

- Wird keine Verbindung aufgebaut, so leuchten die Verbindungs-LEDs [4 und 14] nicht auf. Auf dem Bildschirm erscheint kein Bild ("NO SIGNAL"). Verringern Sie den Abstand zwischen Sender [1] und Empfänger [11]. Erscheint immer noch kein Bild, so müssen Sender und Empfänger neu gepaart werden (siehe Kapitel 10.1).
- Ist die Wiedergabe des Videosignals nicht flüssig, ändern Sie den Standort von Sender und Empfänger bzw. verringern Sie deren Abstand zueinander.
- Um die Empfangsqualität zu ermitteln, ziehen Sie das Netzgerät [20] des Empfängers kurz aus der Netzsteckdose und stecken es dann wieder ein. Wenn das Bild auf dem Wiedergabegerät erscheint, ist oben rechts auf dem Bildschirm für ca. 10 Sekunden die Empfangsqualität als Balkensymbol-Anzeige zu sehen (4 Balken bedeuten optimaler Empfang).

## 10. Funktionen

### 10.1 Verbindungsaufbau (Pairing)

Der Sender [1] und der Empfänger [11] müssen miteinander gepaart sein, um eine Funkverbindung aufbauen zu können. Der im Set enthaltene Sender ist im Werk mit dem Empfänger bereits gepaart.

Bei Bedarf kann der Verbindungsaufbau wie folgt vorgenommen werden:

- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen korrekt sind, Sender und Empfänger an die Stromverbindung angeschlossen sind (Power LEDs [2 und 12] leuchten rot) und sich beide innerhalb der Funkreichweite befinden.
- Halten Sie die "Pairing"-Taste [19] am Empfänger so lange gedrückt, bis die Verbindungs-LED [14] blinkt. Auf dem am Empfänger angeschlossenen Bildschirm erscheint: Please press pairing button of TX device" sowie die Anzeige von 60 Sekunden, die bis 0 Sekunden zählt.

- Innerhalb dieser 60 Sekunden haben Sie Zeit, die Verbindung vorzunehmen: Halten Sie die "Pairing"-Taste [9] am Sender so lange gedrückt, bis auch die Verbindungs-LED [4] am Sender blinkt. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau erscheint "Pairing OK save data" auf dem Bildschirm. Nach ca. 10 Sekunden erlischt die Bildschirmanzeige, die Verbindungs-LEDs [4 und 14] leuchten grün und das Bild vom Quellgerät erscheint auf dem Bildschirm.

## 10.2 Bedienung über Fernbedienung

Wird das Quellgerät über eine Fernbedienung gesteuert, können Sie diese auch vom Wiedergabegerät aus bedienen, indem Sie den Infrarotsender der Fernbedienung bei Tastendruck direkt auf den Infrarotempfänger [13] des Empfängers DF-120RX richten.

### Hinweis:

Achten Sie unbedingt darauf, dass der Infrarotsender [3] des Senders DF-120TX direkt auf den Infrarotempfänger des Quellgerätes (in der Regel die Vorderseite des Gerätes) zeigt, da der Sender hier die Funktion der Fernbedienung übernimmt und die IR-Signale von der Fernbedienung übermittelt.

## 11. Funkreichweite

Die Reichweite der Funk-Übertragung ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren. Im Idealfall können bei freier Sicht (zwischen den beiden Antennen) bis zu 100 m erreichbar sein, in Gebäuden dagegen nur noch bis zu max. 20 m. Eine Garantie für diese Reichweite ist jedoch nicht möglich, da die örtlichen Gegebenheiten am Aufstellungsort diese negativ beeinflussen können.

Eine Verschlechterung der Reichweite ist z.B. zu erwarten durch folgende Einflüsse:

- Wände und Decken, insbesondere solche aus Metall, Stahlbeton oder massivem Stein
- Beschichtete Fenster (z.B. Energiespar-Fenster), Heizkörper, Spiegel, Metallflächen, Türen
- Elektrische Leitungen und elektrische Geräte (z.B. Elektromotor, Mikrowellenherd)
- Geräte auf der gleichen oder benachbarten Funk-Frequenz (z.B. ein WLAN-System)

## 12. Wartung und Reinigung

- Die Geräte sind wartungsfrei: Öffnen Sie sie deshalb niemals.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und die Funktion.
- Ziehen Sie vor der Reinigung die Netzgeräte aus der Steckdose.
- Äußerlich dürfen die Geräte nur mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

## 13. Optionales Zubehör

- CKU-SST-U, Adapter von Cinch-Kupplung auf Scart-Stecker (kann als Ein- oder Ausgang umgeschaltet werden), Art.Nr. 25 173
- CKU-BST, Adapter von Cinch-Kupplung auf BNC-Stecker, Art. Nr. 24 241
- CKU-BKU, Adapter von Cinch-Kupplung auf BNC-Kupplung, Art. Nr. 25 170
- Koaxial-Verlängerungskabel, RG 59, mit BNC-Stecker/BNC-Stecker  
1 m Länge, Art. Nr. 25 509, 5 m Länge, Art. Nr. 25 510,  
10 m Länge, Art. Nr. 25 511, 20 m Länge, Art. Nr. 25 512

## 14. Entsorgung



Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht im Hausmüll, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

## 15. Rechtliche Hinweise

Dieses Produkt oder diese Software kann Code unter der GNU General Public License v2, wie z.B. den linux kernel, unter der GNU Lesser General Public License v2.1 oder unter der Apache Lizenz v2.0 enthalten oder verwenden.

Wenn Sie weitere Informationen zu Lizenzbedingungen und – soweit von der Lizenz verlangt – Source Codes erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de), um diese kostenlos zu erhalten. Einige Lizenzen verlangen jedoch die Bereitstellung von physikalischen Kopien des Source Codes. Auch in diesem Fall können Sie eine Kopie der Source Codes erhalten, indem Sie uns unter [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de) kontaktieren. Für diese Leistung werden wir Ihnen die bei uns entstehenden nominellen Kosten berechnen (d.h.

die Kosten für die physikalische Durchführung der Bereitstellung des Source Codes.

Hinweis: Ihre Kopie des Produktes enthält möglicherweise keinen Code unter einer oder mehrerer der Lizenzen, die hier aufgelistet sind, abhängig von dem exakten Produkt und der Version, die Sie gewählt haben.

Die entsprechenden Lizenztexte finden Sie am Ende der Anleitung.  
v1.0

## 16. Vereinfachte

### EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt INDEXA GmbH, dass der Funkanlagentyp Set DF120 der Richtlinie 1995/5/EG entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.indexa.de/ce.htm>.

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, 74229 Oedheim, Deutschland  
[www.indexa.de](http://www.indexa.de) Änderungen vorbehalten

## 17. Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Anzeige "NO SIGNAL"	Sender bzw. Quellgerät wird nicht mit Strom versorgt	Überprüfen Sie die Stromversorgung der Geräte.
	Keine Verbindung der A/V Kabel	Kontrollieren Sie die Verbindung der A/V-Kabel
	Es wurde noch kein Verbindungsaufbau durchgeführt	Beachten Sie das Kapitel 10.1
	Der Sender befindet sich außer Reichweite	Verringern Sie den Abstand zwischen Sender und Empfänger
	Verbindung wurde durch Objekte unterbrochen	Entfernen Sie größere Objekte (insbesondere metallische Objekte) bzw. ändern Sie die Platzierung des Senders und/oder Empfänger
Instabiler Signal-Empfang	Antennen nicht optimal zueinander ausgerichtet	Richten Sie die Antennen durch Ausprobieren optimal zueinander aus
	Empfänger und Sender zu weit auseinander	Verringern Sie den Abstand zwischen Sender und Empfänger
	Signal wurde blockiert	Entfernen Sie größere insbesondere metallische Objekte bzw. ändern Sie die Platzierung des Senders und/oder Empfänger
	Signal wurde gestört	Stellen Sie sicher, dass sich keine Störquellen in der Nähe des Senders bzw. des Empfängers befinden, z.B. WLAN Router, Elektrogeräte, Mikrowellenherde
Störungen im Bild	Sender und Empfänger stehen zu nahe aneinander	Platzieren Sie Sender und Empfänger mit einem Abstand von mind. 2 m
Quellgerät reagiert nicht auf Fernbedienung	Infrarotsender des Senders ist nicht auf Infrarotempfänger des Quellgerätes ausgerichtet	Richten Sie den Infrarotsender des Senders auf den Infrarotempfänger des Quellgerätes aus
	Infrarotsender der Fernbedienung zeigt nicht auf Infrarotempfänger des Empfängers	Richten Sie bei Tastendruck den Infrarotsender der Fernbedienung direkt auf den Infrarotempfänger des Empfängers



## 1. Introduction

Veuillez lire intégralement et attentivement cette notice d'utilisation. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante de ce produit et contient des informations importantes concernant la mise en service et la manipulation.

Respectez toujours les consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou si vous avez un doute s'agissant de l'utilisation des appareils, veuillez demander conseil à un technicien professionnel.

Conservez soigneusement ces instructions et remettez-les à toute personne utile.

## 2. Utilisation conforme aux instructions

Le kit de transmission numérique sans-fil comprend l'émetteur DF-120TX et le récepteur DF-120RX, chacun avec le chargeur secteur.

Ce système est utilisé pour la transmission sans fil de signaux analogiques vidéo et audio ainsi que de signaux de commande infrarouge. Il convient aux appareils audio et vidéo des particuliers (raccords de câbles, récepteurs satellite, lecteurs DVD, enregistreurs DVD, VCR, caméscopes ou projecteur à sortie/entrée analogique, caméra de sécurité) :

L'émetteur reçoit les signaux analogiques audio et vidéo à partir du périphérique source AV (par exemple un lecteur DVD) et les convertit en signaux numériques. Il transmet ces signaux numériques par radio à une fréquence de 2,4 GHz au récepteur, qui transforme de nouveau les signaux pour obtenir les signaux analogiques de départ.

Le récepteur convertit les signaux infrarouges de la télécommande de l'appareil source en un signal radio et l'envoie à l'émetteur, qui le restitue à l'appareil source sous forme de signal IR. Ainsi les signaux AV d'un appareil source peuvent être restitués dans une autre pièce, et l'appareil source peut être contrôlé depuis cette pièce avec une télécommande.

La transmission radio s'effectue de façon numérique sur des fréquences changeant continuellement (frequency hopping ou étalement de spectre par saut de fréquence) qui sont synchronisées entre l'émetteur et le récepteur. Seul le récepteur qui est "couplé" à l'émetteur peut recevoir les signaux synchronisés. Ce qui permet une protection contre les écoutes indésirables.

La portée maximale de la transmission radio est de 100 m environ (ou dans des conditions optimales jusqu'à 200 m) avec un contact visuel entre l'émetteur et le récepteur. Dans les bâtiments, la portée est nettement plus faible (typiquement env. 20 m) à cause des murs (notamment les murs en béton armé) et des plafonds.

L'alimentation électrique de l'ensemble DF-120 est assurée par les adaptateurs fournis qui doivent être branchés au secteur 230 V~AC, 50 Hz.

Cet ensemble de surveillance est conçu pour être utilisé dans les pièces sèches des habitations privées. Pour une utilisation en extérieur, des boîtiers de protections adaptés doivent être utilisés.

Toute autre utilisation ou toute modification des appareils est considérée non conforme et présente des risques d'accidents considérables. Le fabricant ne pourra nullement être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation non-conforme ou d'une mauvaise manipulation.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes inexpérimentées ou ne connaissant par son fonctionnement, ni par des enfants, à moins que ces personnes soient sous la surveillance d'une personne répondant de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur le fonctionnement de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### 3. Pièces fournies à la livraison

- Émetteur DF-120TX avec câble de raccordement
- Récepteur DF-120RX avec câble de raccordement
- 2 câbles de raccordement avec connecteur cinch (vidéo, audio à gauche / à droite)
- 2 chargeurs 5V DC
- Instructions d'utilisation

### 4. Équipement

#### Émetteur DF-120TX (voir illustration A)

1. Émetteur
2. LED de fonctionnement (LED Power)
3. Émetteur infrarouge
4. LED de liaison
5. Antenne
6. Câble audio/vidéo

### 5. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation

Consommation électrique

Bande de fréquences

Puissance de transmission maximale

Modulation

Niveau de sortie vidéo

Niveau de sortie audio mono

Résolution maximale des images (Pixel)

débit de transfert d'images (max.)

Portée radio (max.)

Température de fonctionnement

Dimensions sans antenne (mm)

#### Émetteur DF-120TX

5 V  $\equiv$  DC (chargeur)

400 mA

2402 - 2480 MHz

< 100 mW

BPSK, QPSK, 16-QAM

1 Vp-p / 75 ohms

1 Vp-p / 600 ohms

720 x 576 (D1)

100 - 200 m avec visibilité dégagée

$\pm 0^{\circ}\text{C}$  à  $+ 50^{\circ}\text{C}$

100 x 89 x 27

#### Récepteur DF-120RX

5 V  $\equiv$  DC (chargeur)

300 mA

2402 - 2480 MHz

< 100 mW

BPSK, QPSK, 16-QAM

1 Vp-p / 75 ohms

1 Vp-p / 600 ohms

720 x 576 (D1)

25 images/seconde

100 - 200 m avec visibilité dégagée

$\pm 0^{\circ}\text{C}$  à  $+ 50^{\circ}\text{C}$

100 x 89 x 27

7. Prise de tension
8. Entrée audio/vidéo
9. Touche "couplage"
10. Chargeur

#### Récepteur DF-120RX (voir illustration B)

11. Récepteur
12. LED de fonctionnement (LED Power)
13. Récepteur infrarouge
14. LED de liaison
15. Antenne
16. Câble audio/vidéo
17. Prise de tension
18. Sortie audio/vidéo
19. Touche "couplage"
20. Chargeur

#### Chargeurs

Tension d'alimentation

Tension de sortie

10- (F)

230 V  $\sim$  50 Hz

5 V  $\equiv$  DC, 1 A

230 V  $\sim$  50 Hz

5 V  $\equiv$  DC, 1 A

## 6. Consignes de sécurité

Les consignes suivantes concernent votre sécurité et votre satisfaction lors de l'utilisation de l'appareil. Veuillez noter que le non-respect de ces consignes de sécurité peut conduire à des dommages conséquents.

**⚠ Danger!** En cas de non respect des informations suivantes, il peut en résulter un danger de mort ou un danger pour la santé.

- Ne laissez pas l'appareil, l'emballage ou les petites pièces à la portée des enfants. Risque de mort par étouffement!
- N'endommagez aucunes conduites de gaz, de courant électrique ou de télécommunication lors de la fixation! Il y a un danger de mort ou de blessures!
- Veillez à ce que les appareils n'entrent pas en contact avec de l'humidité et ne plongez pas les appareils dans l'eau! Danger de mort!
- Ne faites fonctionner les appareils qu'avec les adaptateurs fournis. Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous que les prescriptions soient respectées, donc que le courant d'alimentation est de 230 V ~ AC, 50 Hz et qu'il y a un disjoncteur.

**⚠ Attention!** En cas de non respect des informations suivantes, il peut en résulter un risque d'occasionner des dommages!

- Ne placez pas les appareils à proximité de feux, source de chaleur et ne les soumettez pas à de hautes températures en continu. Protégez les appareils des fortes contraintes mécaniques et des vibrations! Protégez les appareils des champs magnétiques ou électriques!
- N'utilisez les appareils qu'avec les pièces d'origine livrées ou les accessoires d'origine. Vérifiez avant le montage et la mise en route que la livraison est complète et en bon état.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez les chargeurs secteurs des prises de courant et retirez les batteries du combiné.
- Ne connectez pas d'appareil endommagé (par ex. dommages dus au transport). En cas de doute, contactez le service client. Les réparations et interventions sur les boîtiers ne doivent être effectuées que par des experts.

## 7. Placement des appareils

Respectez les points suivants :

- La portée maximale de la transmission radio est de 100 m environ (ou dans des conditions optimales jusqu'à 200 m) avec un contact visuel entre l'émetteur et le récepteur. Dans les bâtiments, la portée est nettement plus faible (typiquement env. 20 m) à cause des murs (notamment les murs en béton armé) et des plafonds. Les surfaces en tôle par exemple un réfrigérateur, des étagères en tôle ou encore un miroir avec de la buée constituent une barrière pour la transmission radio.
- Si une bonne connexion radio n'est pas directement disponible entre l'appareil source et l'emplacement de l'appareil de restitution, alors le câble entre l'appareil source et l'émetteur et/ou entre le récepteur et l'appareil de restitution doit être prolongé. Pour cela, utilisez un câble d'extension A/V ou dans le cas de la surveillance vidéo un câble RG59/75 ohms avec les connecteurs BNC correspondants (voir la section "Accessoires en option").
- La transmission radio peut être altérée par les champs électriques forts et d'autres appareils radio. Veillez à ce que les appareils suivants soient suffisamment éloignés : fours à micro-ondes, téléphones radio, appareils radio en 2,4 GHz, moteurs électriques et câbles à courant fort.
- Les boîtiers doivent être mis en place sur des surfaces planes, au mieux 1 m environ au-dessus du sol (meilleures conditions de réception). Le récepteur ne peut pas être mis en place directement sur l'appareil de restitution car la portée radio pourrait être altérée. Veillez à éloigner les boîtiers des surfaces métalliques et mur en béton armé car ils abaissent la portée radio.
- Lors de l'utilisation d'une télécommande, assurez-vous que l'émetteur infrarouge de l'émetteur DF-120TX est dirigé directement vers le récepteur infrarouge de l'appareil source et que l'émetteur infrarouge de la télécommande de l'appareil source est dirigé directement vers le récepteur infrarouge du récepteur DF-120RX (voir la figure D).
- Veillez à ce que l'emplacement de montage d'émetteur et du récepteur soit si possible exempt de poussière et de vibrations et qu'il y ait une bonne circulation d'air.
- Veillez à ce qu'il y ait une prise de courant à proximité.

## 8. Raccordement


### Raccordement de l'émetteur

- Connectez l'entrée AV [8] de l'émetteur [1] avec le câble AV [6] à la sortie vidéo ou audio de l'appareil source (connecteur jaune = vidéo / connecteur blanc = audio à gauche / connecteur rouge = audio à droite). Si nécessaire, utilisez un adaptateur Cinch-BNC (voir la section 15).
- Branchez la fiche mâle de petite tension du chargeur [10] sur la prise de tension [7] de l'émetteur.
- Branchez le chargeur secteur sur une prise électrique qui convient. La LED Power [2] et la LED de liaison [4] s'allument, la LED de liaison s'éteint cependant de nouveau après environ 3 secondes.

### Raccordement du récepteur

- Connectez l'entrée AV [18] du récepteur [11] avec le câble AV [16] à la sortie vidéo ou audio de l'appareil source (connecteur jaune = vidéo / connecteur blanc = audio à gauche / connecteur rouge = audio à droite).
- Branchez la fiche mâle de petite tension du chargeur [20] sur la prise de tension [17] du récepteur.
- Branchez le chargeur secteur sur une prise électrique qui convient. La LED Power [12] et la LED de liaison [14] s'allument, la LED de liaison s'éteint cependant de nouveau après environ 3 secondes. Si le récepteur trouve l'émetteur, alors la LED de liaison s'allume de nouveau après 4 secondes.

## 9. Mise en service

- Après branchement de l'alimentation électrique, les appareils sont en fonctionnement.
- Allumez votre appareil source et votre appareil de restitution.
- Sélectionnez le canal AV (également désigné VCR, canal 0 ou avec le symbole  sur de nombreux appareils de télévision). Si un récepteur est branché sur un magnétoscope, sélectionnez également le canal AV. Vous voyez alors l'image de la caméra et vous entendez également le son.
- Les antennes [5 et 15] sont réglables, afin de garantir une qualité de

transmission optimale. Tournez-les avec précaution jusqu'à ce que vous obteniez une réception optimale.

### Remarque :

- Si aucune liaison n'est établie, les LED de liaison [4 et 14] ne s'allument pas. Aucune image n'apparaît sur l'écran ("NO SIGNAL"). Réduisez la distance entre l'émetteur [1] et le récepteur [11]. Si vous n'obtenez toujours pas d'image, alors l'émetteur et le récepteur doivent être couplés à nouveau (voir la section 10.1).
- Si la restitution du signal vidéo n'est pas fluide, modifiez l'emplacement de l'émetteur et du récepteur ou réduisez la distance entre les deux.
- Pour connaître la qualité de la réception, coupez le chargeur [20] du récepteur en débranchant la prise murale, puis rebranchez-la. Lorsque l'image s'affiche sur l'appareil de restitution, la qualité de réception est visible en haut et à droite de l'écran pendant environ 10 secondes sous la forme d'un indicateur à barres (4 barres indiquent une réception optimale).

## 10. Fonctions de base

### 10.1 Connexion radio

L'émetteur [1] et le récepteur [11] doivent être reliés (pairing) pour établir une connexion radio. L'émetteur contenu dans le kit est couplé par défaut avec le récepteur.

Si nécessaire, la connexion peut être établie comme suit :

- Assurez-vous que toutes les connexions sont correctes, que l'émetteur et le récepteur sont connectés au système d'alimentation (les LED Power [2 et 12] s'allument en rouge) et qu'ils sont tous deux situés dans la zone de portée radio.
- Maintenez la touche "couplage" [19] du récepteur enfoncé jusqu'à ce que la LED de liaison [14] clignote. Sur l'écran connecté au récepteur s'affiche la mention : "Please press pairing button of TX device" ainsi qu'un compte à rebours de 60 secondes à 0 secondes.
- Pendant ces 60 secondes, vous avez le temps d'établir la connexion : Maintenez la touche "couplage" [9] de l'émetteur enfoncé jusqu'à ce que la LED de liaison [4] clignote. Lorsque la connexion est réussie, la mention "Pairing OK save data" s'affiche sur l'écran. Après environ 10 secondes,

la mention sur l'écran disparaît, les LED de liaison [4 et 14] s'allument en vert et l'image de l'appareil source s'affiche sur l'écran.

## 10.2 Utilisation via la télécommande

- Si l'appareil source est contrôlé par une télécommande, vous pouvez utiliser celle-ci également depuis l'appareil de restitution, si vous orientez directement l'émetteur infrarouge de la télécommande vers le récepteur infrarouge [13] du récepteur DF-120RX lorsque vous appuyez sur les touches.

### Remarque:

Veillez absolument à ce que l'émetteur infrarouge [3] de l'émetteur DF-120TX soit orienté directement vers le récepteur infrarouge de l'appareil source (généralement à l'avant de l'appareil), car c'est là que l'émetteur prend en charge la fonction de télécommande et transmet les signaux IR de la télécommande.

## 11. Portée radio

La portée de la transmission radio dépend de nombreux facteurs différents. Lorsque les conditions sont idéales, il est possible de capter avec une visibilité dégagée (entre les deux antennes) jusqu'à 100 m, mais dans les bâtiments seulement jusqu'à 20 m.

Cette portée ne peut toutefois pas être garantie car les conditions du site d'utilisation peuvent avoir une incidence négative.

La portée peut être altérée dans les cas suivants :

- Murs et plafonds, notamment s'ils sont en béton armé ou en métal
- Fenêtres à double vitrage (par exemple les fenêtres pour l'économie d'énergie), les radiateurs, les miroirs, les surfaces métalliques
- Si la télécommande devient faible, vous remplacez la batterie (CR2025)
- Lignes électriques et appareils électriques (par exemple moteur électrique, four à micro-ondes)
- Appareils à la même fréquence radio ou à une fréquence radio avoisinante (par exemple un système WLAN)

## 12. Entretien et nettoyage

- Les appareils ne demandent aucun entretien: C'est pourquoi, vous ne devez jamais les ouvrir.
- Vérifiez régulièrement la sécurité technique et le fonctionnement de l'appareil.
- Avant le nettoyage, débranchez les adaptateurs de la prise de courant.
- Extérieurement, les appareils ne doivent être

## 13. Accessoires optionnels

- CKU-SST-U, Adaptateur du couplage Cinch à la fiche Scart (on peut changer comme sortie/entrée), n° d'art. 25 173
- CKU-BST, Adaptateur du couplage Cinch à la fiche BNC, n° d'art. 24 241
- CKU-BKU, Adaptateur du couplage Cinch au couplage BNC, n° d'art. 25 170
- Câble d'extension coaxial, RG 59, avec fiche BNC/fiche BNC: longueur 1 m, n° d'art. 25 509, longueur 5 m, n° d'art. 25 510, longueur 10 m, n° d'art. 25 511, longueur 20 m, n° d'art. 25 512

## 14. Élimination



Ne jetez pas le matériel d'emballage, les piles usagées et les appareils eux-mêmes, mais amenez-les à des emplacements de récupération. La déchetterie ou l'emplacement de recyclage le plus proche vous seront communiqués par votre administration communale.

## 15. Mentions légales

Ce produit ou ce logiciel peut contenir ou utiliser des codes sous la licence GNU General Public License v2, comme par exemple le noyau Linux (Linux kernel), sous la licence GNU Lesser General Public License v2.1 ou sous la licence Apache v2.0.

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations sur les conditions applicables à la licence et - si celle-ci l'exige - sur les codes sources, nous vous prions d'envoyer un e-mail à l'adresse [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de), pour les recevoir gratuitement. Quelques licences exigent toutefois la mise à disposition de copies matérielles des codes sources. Dans ce cas, vous pouvez également

recevoir une copie des codes sources en nous contactant à l'adresse e-mail [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de). Pour cette prestation, nous vous facturerons les frais nominaux générés auprès de nous (c'est-à-dire les frais d'exécution matérielle de mise à disposition des codes sources).

Remarque: Votre copie du produit ne contient peut-être pas de code, que ce soit sous une ou plusieurs des licences listées ici, indépendamment du produit exact et de la version que vous avez choisies.

Vous trouverez les textes relatifs à la licence en fin de notice explicative.  
v1.0

## 16. Simplifié Déclaration de conformité

Le soussigné, INDEXA GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type DF120 SET est conforme à la directive 1995/5/CE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
<https://www.indexa.de/ce.htm>.

Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
74229 Oedheim  
Allemagne  
[www.indexa.de](http://www.indexa.de)  
Sous réserve de modifications

## 17. Recherche d'anomalies

Anomalies	Cause possible	Élimination des anomalies
Affichage "NO SIGNAL"	L'émetteur (ou l'appareil) source n'est pas alimenté en courant	Vérifiez l'alimentation en électricité de l'appareil.
	A/V-câbles ne sont pas connectés	Vérifiez l'alimentation du A/V-câbles
	Aucune connexion n'a encore été établie	Respectez les indications du chapitre 10.1
	L'émetteur se trouve hors de portée	Réduisez la distance entre l'émetteur et le récepteur
	La connexion a été interrompue par des objets	Retirez les objets (métalliques) relativement importants ou modifiez l'emplacement de l'émetteur et/ou du récepteur
Réception du signal instable	Les antennes sont pas alignées de façon optimale	Orientez les antennes de façon optimale en procédant à des essais
	Récepteur et émetteur trop éloignés l'un de l'autre	Réduisez la distance entre la caméra et le récepteur
	Les antennes ne sont pas parallèles l'une à l'autre	Orientez les deux antennes l'une parallèle à l'autre
	Le signal a été bloqué	Retirez les objets métalliques relativement importants ou modifiez l'emplacement de la caméra et/ou du récepteur
	Le signal été perturbé	Assurez-vous qu'il n'y a aucune source de perturbation à proximité de l'émetteur ou du récepteur, par exemple un routeur WLAN, des appareils électriques, un four à micro-onde
Image brouillée	L'émetteur et le récepteur sont trop proches l'un de l'autre	Placez l'émetteur et le récepteur à une distance d'au moins 2 m
L'appareil source ne réagit pas à la télécommande	L'émetteur infrarouge de l'émetteur n'est pas orienté vers le récepteur infrarouge de l'appareil source	Dirigez l'émetteur infrarouge de l'émetteur vers le récepteur infrarouge de l'appareil source
	L'émetteur infrarouge de la télécommande n'est pas dirigé vers le récepteur infrarouge du récepteur	Lorsque vous appuyez sur les touches, dirigez l'émetteur infrarouge de la télécommande directement vers le récepteur infrarouge du récepteur

## 1. Inleiding

Lees deze gebruiksaanwijzing s.v.p. volledig en zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing behoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikneming en het gebruik.

Let steeds op alle veiligheidsaanwijzingen. Als u vragen hebt of onzeker bent over het gebruik van de apparaten, vraag dan advies aan een deskundige.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef die indien nodig door aan derden.

## 2. Gebruik volgens de voorschriften

Het draadloze overdrachtsysteem bestaat uit de zender DF-120TX en de ontvanger DF-120RX met elk een nettransformator.

Dit systeem is bestemd voor de draadloze overdracht van analoge video- en audiosignalen evenals van infrarood sturingssignalen en is geschikt voor normaal huishoudelijk gebruik van audio- en videoapparatuur (kabelaansluiting, satelliet receivers, dvd-spelers, dvd-recorders, vcr, camcorders of projector met een analoge uit-/ingang, bewakingscamera's):

De zender ontvangt de analoge audio- en videosignalen van het A/V-bronapparaat (bijv. een dvd-speler) en transformeert deze in digitale signalen. Deze digitale signalen zendt hij radiotelegrafisch met een frequentie van 2,4 GHz aan de ontvanger, die de signalen wederom in de oorspronkelijke analoge signalen transformeert.

De infrarood signalen van de afstandsbediening van het bronapparaat zet de ontvanger om in een radiotelegrafisch signaal en stuurt deze aan de zender, die het aan het bronapparaat als IR-signaal doorstuurt. Hierdoor kunnen de A/V-signalen van een bronapparaat in een andere ruimte worden weergegeven en het bronapparaat kan daar vandaan met een afstandsbediening worden bediend.

De draadloze overdracht vindt digitaal plaats op steeds wisselende frequenties (frequentie hopping) die tussen zender en ontvanger zijn gesynchroniseerd.

Alleen de ontvanger die aan de zender is "gekoppeld" (pairing), kan de gesynchroniseerde signalen opvangen. Hierdoor ontstaat een af luisterbeveiliging.

Het maximale bereik van de draadloze overdracht bedraagt ca. 100 m (bij een optimale bediening tot 200 m) bij gezichtsafstand tussen zender en ontvanger. In gebouwen is het bereik door wanden (vooral staalbetonnen wanden) en plafonds duidelijk geringer (normaal ca. 20 m).

De stroomvoorziening van de set DF-120 vindt plaats via de meegeleverde nettransformatoren, aangesloten aan het netstroom 230 V ~ AC, 50Hz.

De componenten zijn geconcipeerd voor gebruik in droge ruimtes in privé-huishoudens.

Elk ander gebruik van of wijziging aan de apparaten geldt als niet volgens de voorschriften en heeft wezenlijke risico's op ongelukken. De producent is niet aansprakelijk voor schades, die door onbedoeld gebruik of verkeerde bediening worden veroorzaakt.

Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of van hem aanwijzingen hebben gekregen, hoe ze het apparaat moeten gebruiken. Men dient erop toe te zien, dat kinderen niet met het apparaat spelen.

## 3. Omvang van de levering (zie afb. A en B)

- Zender DF-120TX
- Ontvanger DF-120RX
- 2 verbindingskabels met cinch-stekker (video, audio L/R)
- 2 nettransformatoren 5 V DC
- Gebruiksaanwijzing

## 4. Uitrusting

### Zender DF-120TX (zie afb. A)

- 1 Zender
- 2 Power-lampje
- 3 Infraroodzender
- 4 Verbindingslampje
- 5 Antenne
- 6 A/V-kabel
- 7 Aansluiting voor nettransformator
- 8 A/V-ingang
- 9 "Pairing"-knop
- 10 Nettransformator

### Ontvanger DF-120RX (zie afb. B)

- 11 Ontvanger
- 12 Power-lampje
- 13 Infraroodontvanger
- 14 Verbindingslampje
- 15 Antenne
- 16 A/V-kabel
- 17 Aansluiting voor nettransformator
- 18 A/V-uitgang
- 19 "Pairing"-knop
- 20 Nettransformator

## 5. Technische gegevens

	<b>Zender DF-120TX</b>	<b>Ontvanger DF-120RX</b>
Bedrijfsspanning	5 V $\equiv$ DC (nettransformator)	5 V $\equiv$ DC (nettransformator)
Stroomopname	400 mA	300 mA
Frequentieband	2402 -2480 MHz	2402 -2480 MHz
Uitgestraald maximaal zendvermogen	< 100 mW	< 100 mW
Modulatie	BPSK, QPSK, 16-QAM	BPSK, QPSK, 16-QAM
Videoniveau	1 Vp-p / 75 Ohm	1 Vp-p / 75 Ohm
Audioniveau mono	1 Vp-p / 600 Ohm	1 Vp-p / 600 Ohm
Max. beeldresolutie (pixel)	720 x 576 D1	720 x 576 D1
Beeldoverdracht (max.)		25 beelden / seconde
Bereik (max.)	100-200 m in vrije veld	100-200 m in vrije veld
Bedrijfstemperatuur	$\pm 0^\circ$ C bis $+ 50^\circ$ C	$\pm 10^\circ$ C bis $+ 50^\circ$ C
Afmetingen zonder antenne (mm)	100 x 89 x 27	100 x 89 x 27
<b>Nettransformatoren</b>		
Bedrijfsspanning	230 V $\sim$ 50 Hz	230 V $\sim$ 50 Hz
Uitgangsspanning	5 V $\equiv$ DC, 1 A	5 V $\equiv$ DC, 1 A



## 6. Veiligheidsaanwijzingen

De volgende aanwijzingen dienen uw veiligheid en tevredenheid bij het gebruik van het apparaat. Let erop dat het veronachtzamen van deze veiligheidsaanwijzingen tot aanzienlijke ongevalrisico's kan leiden.

**⚠ Gevaar!** Bij veronachtzaming van deze aanwijzing bestaat er gevaar voor leven en gezondheid.

- Laat kleine kinderen niet zonder toezicht met het apparaat, verpakkingsmateriaal of onderdelen spelen! Anders dreigt levensgevaar door verstikking!
- Beschadig bij boorwerkzaamheden en bij het bevestigen geen leidingen voor gas, stroom, water of telecommunicatie! Anders dreigt levens- of verwondingsgevaar!
- Verhinder, dat de nettransformatoren met vocht in aanraking komen en doop de apparaten niet in het water! Anders dreigt levensgevaar!
- Bedien de apparaten uitsluitend met de meegeleverde nettransformatoren. Vergewis u er, voordat u de nettransformator aan het elektriciteitsnet aansluit, van dat de netstroom volgens voorschrift voorzien is van 230 V ~ AC, 50 Hz en dat die voorzien is van een voorgeschreven beveiliging.

**⚠ Let op!** Bij veronachtzaming van deze aanwijzing kan er schade aan voorwerpen ontstaan.

- Stel de apparaten niet bloot aan de nabijheid van vuur, hitte of langdurige inwerking van hoge temperaturen!
- Bescherm de apparaten tegen sterke mechanische belastingen en schokken!
- Bescherm de apparaten tegen sterke magnetische of elektrische velden!
- Gebruik de apparaten alleen met de geleverde originele delen of originele onderdelen!
- Controleer voor de montage en de ingebruikneming de levering op beschadigingen en volledigheid!
- Koppel bij langer niet-gebruiken van het apparaat steeds de nettransformatoren af van het stopcontact.
- Sluit geen beschadigd apparaat (bijv. transportschade) aan. Vraag bij twijfel uw klantendienst om raad. Reparaties en operaties aan de apparaten mogen alleen door deskundigen worden gedaan.

## 7. Plaatsing van de apparaten

Let op de volgende punten:

- Het maximale bereik van de draadloze overdracht bedraagt ca. 100 m (bij een optimale bediening tot 200 m) bij gezichtsafstand tussen zender en ontvanger. In gebouwen is het bereik door wanden (vooral staalbetonnen wanden) en plafonds duidelijk geringer (normaal ca. 20 m). Ook oppervlakten met blik bijvoorbeeld koelkasten, stellingkasten en opgedampte spiegels evenals water verhinderen een draadloze overdracht tegen.
- Indien er geen goede rechtstreekse verbinding tussen het bronapparaat en de plaats van het weergavetoestel voorhanden is, moet de bedrading tussen het bronapparaat en de zender en/of tussen ontvanger en weergavetoestel worden verlengd. Gebruik hiervoor een A/V-verlengsnoer dan wel bij videobewaking een RG59/75 Ohm kabel met bijbehorende BNC pluggen (zie hoofdstuk "mogelijke toebehoren").
- De draadloze overdracht kan door sterke elektrische velden en andere zendontvangapparaten worden belemmerd. Let op voldoende afstand bij: magnetrons, draadloze telefoons, mobiele telefoons, zendontvangapparaten met 2,4 GHz, elektrische motors en sterkstroomleidingen.
- De apparaate moet op een effen en vaste plaats worden opgesteld, bij voorkeur ca. 1 m boven de grond (betere ontvangstcondities). De ontvanger kan niet nochtans direct op de weergavetoestel worden geplaatst, anders kan de radiowaaiër negatief worden beïnvloed. Besteed aandacht aan voldoende afstand aan metaaloppervlakten of gewapend beton, aangezien deze de radiotransmissie negatief beïnvloeden.
- Let er bij het gebruik van een afstandsbediening op dat de infraroodzender van de zender DF-120TX direct op de infraroodontvanger van het bronapparaat is afgesteld en dat de infraroodzender van de afstandsbediening van het bronapparaat precies op de infraroodontvanger van de ontvanger DF-120RX wordt gericht (zie afb. D).
- Let erop, dat de montageplaats van de apparaate zoveel mogelijk stof- en trillingsvrij is, en dat er sprake is van een goede luchtcirculatie.
- Let erop, dat er een stopcontact in de buurt is.

## 8. Aansluiting


### Aansluiten van de ontvanger

- Verbind de A/V-ingang [8] van de zender [1] door middel van het A/V-kabel [6] met de video-uitgang en indien nodig met de audio-uitgang van het bronapparaat (gele stekker = video / witte stekker = audio links / rode stekker = audio rechts). Gebruik indien nodig een cinch-BNC-adapter (zie hoofdstuk 15).
- Verbind de kleinspanningstekker [10] met de aansluiting van de nettransformator [7] van de zender.
- Steek de nettransformator in een daartoe geschikt stopcontact. Het power-lampje [2] en het verbindingslampje [4] gaan branden, het verbindingslampje gaat echter na ca. 3 seconden weer uit.

### Aansluiten van de ontvanger

- Verbind de A/V-uitgang [18] van de ontvanger [11] door middel van het A/V-kabel [16] met de video-ingang en indien nodig met de audio-ingang van het bronapparaat (gele stekker = video / witte stekker = audio links / rode stekker = audio rechts).
- Verbind de kleinspanningstekker [20] met de aansluiting van de nettransformator [17] van de ontvanger.
- Steek de nettransformator in een daartoe geschikt stopcontact. Het power-lampje [12] en het verbindingslampje [14] gaan branden, het verbindingslampje gaat echter na ca. 3 seconden weer uit. Indien de ontvanger de zender heeft gevonden, brandt het verbindingslampje na 4 seconden opnieuw.

## 9. Ingebruikneming

- Na het aansluiten aan het stroom zijn de apparaten bedrijfsklaar. Schakel uw bron- en weergavetoestel in.
- Selecteer op de ontvangende televisie het betreffende A/V kanaal (bij sommige televisietoestellen aangeduid als VCR, kanaal 0 of met het symbool ). Indien er via een videorecorder een ontvanger is aangesloten, selecteer dan dit A/V-kanaal. Nu ziet u het beeld en hoort u eventueel ook het geluid.
- De antennes [5 en 15] kunnen zodanig worden afgesteld dat een zo goed mogelijke overdrachtskwaliteit kan worden gewaarborgd. Draai deze

voorzichtig, totdat u een optimaal ontvangst hebt.

### Tip:

- Indien er geen verbinding wordt opgebouwd, branden de verbindingslampjes [4 en 14] niet. Er verschijnt geen beeld op het scherm ("NO SIGNAL"). Maak de afstand tussen zender [1] en ontvanger [11] kleiner. Indien er nog steeds geen beeld verschijnt, moeten de zender en de ontvanger opnieuw aan elkaar worden gekoppeld (zie hoofdstuk 10.1).
- Indien de weergave van het videosignaal niet vloeiend is, verander dan de plaats van de zender en ontvanger of maak de afstand tussen hen kleiner.
- Om de ontvangstkwaliteit te controleren, kan de nettransformator [20] van de ontvanger heel even uit het stopcontact worden gehaald en er daarna weer ingedaan worden. Indien het beeld op het weergavetoestel verschijnt, wordt rechts boven op het beeldscherm ca. 10 seconden lang de ontvangstkwaliteit door middel van balkjes aangeduid (4 balkjes betekenen een optimaal ontvangst).

## 10. Bediening

### 10.1 Verbindingsopbouw (Pairing)

De zender [1] en de ontvanger [11] moeten aan elkaar zijn gekoppeld om een draadloze verbinding te kunnen opbouwen. De in de set meegeleverde zender is al in de fabriek aan de ontvanger gekoppeld.

Desgewenst kan de verbindingsopbouw als volgt plaatsvinden:

- Controleer of alle verbindingen correct zijn, of zender en ontvanger aan het stroom zijn aangesloten (power-lampjes [2 en 12] zijn rood) en of beide apparaten zich binnen het bereik bevinden.
- Houd de "Pairing"-knop [19] aan de ontvanger zo lang ingedrukt tot het verbindingslampje [14] knippert. Op het beeldscherm dat aan de ontvanger is aangesloten, verschijnt: Please press pairing button of TX device" en een klokje met 60 seconden dat tot 0 seconden terugtelt.
- Binnen deze 60 seconden heeft u de tijd om de verbinding op te bouwen: Houd de "Pairing"-knop [9] van de zender zo lang ingedrukt tot ook het verbindingslampje [4] van de zender knippert. Bij een succesvolle verbindingsopbouw verschijnt op het beeldscherm "Pairing OK save data". Na ca. 10 seconden verdwijnt de tekst op het beeldscherm, de verbindingslampjes [4 en 14] zijn groen en het beeld van het

bronapparaat verschijnt op het beeldscherm.

## 10.2 Bediening door middel van de afstandsbediening

Indien het bronapparaat door middel van een afstandsbediening wordt bediend, kunt u deze ook vanaf het weergavetoestel bedienen, als de infraroodzender van de afstandsbediening bij een druk op een knop direct op de infraroodontvanger [13] van de ontvanger DF-120RX wordt gericht.

### Tip:

Let er op dat de infraroodzender [3] van de zender DF-120TX direct op de infraroodontvanger van het bronapparaat (normaliter aan de voorkant van het toestel) wordt gericht, omdat de zender hier de functie van de afstandsbediening overneemt en de IR-signalen van de afstandsbediening doorgeeft.

## 11. Bereik

Het bereik van de draadloze overdracht is van veel verschillende factoren afhankelijk. Idealiter is bij een vrij veld (tussen de antennes) een bereik van 100m mogelijk, in gebouwen daarentegen slechts nog max. 20m.

Een garantie ten aanzien van het bereik kan echter niet worden gegeven, omdat de plaatselijke omstandigheden dit op negatieve wijze kunnen beïnvloeden.

Een verslechtering van het bereik is bijvoorbeeld door volgende invloeden mogelijk:

- o Wanden en plafonds, vooral indien zij van staal, staalbeton of metaal zijn,
- o gelamelleerde vensters (bijv. energiebesparende vensters), radiators, spiegels, oppervlakten van metaal
- o elektrische leidingen en apparaten (bijv. elektrische motors, magnetrons)
- o apparaten die (bijna) dezelfde of frequentie hebben (bijv. een WLAN-systeem)

## 12. Onderhoud en reiniging

De apparaten zijn onderhoudsvrij: Maak ze daarom nooit open.

- o Controleer regelmatig de technische veiligheid en de functie.

- o Koppel de nettransformatoren af van het stopcontact voordat u ze schoonmaakt.
- o Gebruik een zachte, droge doek om de oppervlakken van het apparaat te reinigen. Aansluiten van de zender

## 13. Optionele accessoires

- o CKU-SST-U, adapter van cinch-koppeling op Scart plug (kan worden geschakeld zoals ingang of uitgang), art. nr. 25 173
- o CKU-BST, adapter van cinch-koppeling op BNC plug, art. nr. 24 241
- o CKU-BKU, adapter van cinch-koppeling op BNC-koppeling, art. nr. 25 170
- o Coaxiaal verlengsnoer, uit RG 59 met BNC plug/BNC plug
  - lengte 1 m, art. nr. 25 509
  - lengte 5 m, art. nr. 25 510
  - lengte 10 m, art. nr. 25 511
  - lengte 20 m, art. nr. 25 512

## 14. Afvalverwijdering



Verpakkingsmateriaal en uitgewerkte apparaten niet Zomaar weggooien. Zorg dat ze milieuvriendelijk worden opgeruimd. Uw gemeentehuis kan u aan het adres van de milieustraat helpen.

## 15. Legal Notices

This product or software may contain or make use of code under the GNU General Public License v2 e.g. the linux kernel, the GNU Lesser General Public License v2.1 or the Apache licence v2.0.

For further information regarding license terms and — where required by license — source codes please send an email to [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de) to get them free of charge. Some licenses, however, require the provision of physical copies of the source code. In this case, you may obtain a copy of the source codes by contacting us as well via [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de). A nominal fee (i.e., the cost of physically performing the source distribution) will be charged for this service.

Note: your copy of this product may not contain code covered by one or more of

the licenses listed here, depending on the exact product and version you choose.

The corresponding license texts can be found at the end of the manual.

v1.0

## 16. Vereenvoudigd EU- Conformiteitsverklaring



Hierbij verklaar ik, INDEXA GmbH, dat het type radioapparatuur, Set DF120, conform is met Richtlijn 1995/5/EG. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.indexa.de/ce.htm>.

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, 74229 Oedheim, Duitsland  
[www.indexa.de](http://www.indexa.de) Wijzigingen voorbehouden

## 17. Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Aanwijzing "NO SIGNAL"	Zender c.q. bronapparaat heeft geen stroom	Controleer de stroomvoorziening van de apparaten.
	A/V-kabels verbinding onderbroken	Controleer de A/V-kabels verbinding
	Nog werd geen verbinding verwezenlijkt	Bespreek hoofdstuk 10.1
	De zender bevindt zich buiten de reikwijdte	Verklein de afstand tussen zender en ontvanger
	Verbinding werd door objecten onderbroken	Verwijder grotere, en vooral metalen objecten resp. verander de plaats van de camera's en/of ontvangers
Onstabiele signaalontvangst	Antennes niet optimaal op elkaar afgesteld	Stel de antennes optimaal op elkaar af door het uit te proberen
	Ontvanger en zender te ver bij elkaar vandaan	Verklein de afstand tussen zender en ontvanger
	Signaal werd geblokkeerd	Verwijder grotere, en vooral metalen objecten resp. verander de plaats van de zender en/of ontvanger
	Signaal werd gestoord	Verzeker u ervan dat zich geen stoorbronnen in de buurt van de zender resp. de ontvanger bevinden, bijv. WLAN router, elektrische apparaten, magnetron
Interferentie in het beeld	Zender en ontvanger staan te dicht bij elkaar	Zet de zender en ontvanger ten minste 2m uit elkaar
Bronapparaat reageert niet op de afstandsbediening	Infraroodzender van de zender is niet op de infraroodontvanger van het bronapparaat afgesteld	Stel de infraroodzender van de zender op de infraroodontvanger van het bronapparaat af
	Infraroodzender van de afstandsbediening is niet gericht op de infraroodontvanger van de ontvanger	Richt de infraroodzender van afstandsbediening direct op de infraroodontvanger van de ontvanger indien u op een knop drukt

## 1. Introduction

Read through these operating instructions fully and carefully. The operating instructions belong to this product and contain important points concerning bringing the appliance into service and its operation.

Always pay attention to all safety instructions. Should you have any questions or be unsure about operating the appliance ask a specialist. Keep these instructions in a safe place and should the need arise pass them on to a third party.

## 2. Proper use

The digital wireless transmission set consists of the transmitter DF-120TX and receiver DF-120RX each with a mains adaptor.

This system is intended to be used for the wireless transmission of video and audio signals from an Audio/Video (A/V) source device. It can be used with, for example, a satellite receiver, DVD players, VCR, camcorder or projector with analog input/output, CCTV-cameras etc.

The A/V source (from a DVD player for example) input into the transmitter is converted to a digital wireless signal which is transmitted in the 2.4 GHz frequency band. The receiver converts this signal back to analog A/V signals as output to a display device (for example a TV set).

The receiver also has the ability to transmit infrared remote control signals. In this case the original remote control of the A/V source device can be used with the receiver, and the transmitter will relay the infrared signals to the A/V source device.

For example: With the DF-120 set it is possible to watch for example SAT-TV in a room without a wired SAT connection and to control the SAT-Receiver or TV using the original Infrared remote control.

The wireless transmission is digital and on constantly changing frequencies (frequency hopping) which are synchronised between the transmitter and the receiver. Only the receiver which has been "paired" with the transmitter can

receive the synchronised signals. This security feature is designed to prevent access to the transmitted signal by third parties.

The maximum range of the wireless signal in open spaces is typically 100m (up to 200m in optimal conditions) with line of sight contact between transmitter and receiver. Within buildings the range is greatly reduced by walls and floors, in particular those made of steel reinforced concrete, to a typically about 20m.

The power is supplied through the supplied mains adapters connected to a 230VAC, 50Hz mains supply.

The components are for indoor use only and must be protected from moisture. The set is for use in private households.

Any other use or modification of the device is not authorised. No liability will be accepted for consequential damages or for damages caused by improper use or incorrect operation. No liability will be accepted for consequential damages caused by any function or by malfunction. Unless any liability is specifically required by law, claims for damages, in particular those for personal injury or property damage caused by non-functioning or malfunctioning of the device, are excluded.

This appliance is not intended to be used by people (including children) with restricted physical, sensory or mental capacities, or a lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by, or receive instructions how to use the appliance from a person responsible for their safety.

## 3. Package contents (see Fig. A and B)

- DF-120TX transmitter
- DF-120RX receiver with connection cables
- 2x connection cables with Cinch (RCA) plugs (video, audio L/R)
- 2x mains adapter 5 V DC
- user manual

## 4. Features and Equipment

### Transmitter DF-120TX (see Fig. A)

- 1 Transmitter
- 2 red Power LED
- 3 Infrared transmitter
- 4 green Connection-LED
- 5 Antenna
- 6 A/V cable
- 7 Mains adapter connection
- 8 A/V connection
- 9 "Pairing"-button
- 10 Mains adapter

### Receiver DF-120RX (see Fig. B)

- 11 Receiver
- 12 red Power LED
- 13 Infrared receiver
- 14 green Connection-LED
- 15 Antenna
- 16 A/V cable
- 17 Mains adapter connection
- 18 A/V connection
- 19 "Pairing"-button
- 20 Mains adapter

## 5. Technical data

Operating Voltage  
Current consumption  
Frequency band  
Maximum radiated transmission power  
Modulation  
Video signal  
Audio signal mono  
Max. Resolution (Pixel)  
Frame Rate (max.)  
Radio range (max.)  
Operating temperature  
Dimensions without antenna (mm)

### Transmitter DF-120TX

5 V  $\equiv$  DC (mains adapter)  
400 mA  
2402 -2480 MHz  
< 100 mW  
BPSK, QPSK, 16-QAM  
1 Vp-p/75 Ohm  
1 Vp-p/600 Ohm  
720 x 576 (D1)  
  
100 - 200 m (open space)  
 $\pm 0^{\circ}$  C to  $+ 50^{\circ}$  C  
100 x 89 x 27

### Receiver DF-120RX

5 V  $\equiv$  DC (mains adapter)  
300 mA  
2402 -2480 MHz  
< 100 mW  
BPSK, QPSK, 16-QAM  
1 Vp-p/75 Ohm  
1 Vp-p/600 Ohm  
720 x 576 (D1)  
25 frames/s.  
100 - 200 m (open space)  
 $\pm 0^{\circ}$  C to  $+ 50^{\circ}$  C  
100 x 89 x 27

### Mains Adapter

Operating Voltage  
Output

230 V  $\sim$  50 Hz  
5 V  $\equiv$  DC, 1 A

230 V  $\sim$  50 Hz  
5 V  $\equiv$  DC, 1 A

## 6. Safety instructions

The following instructions are provided for your safety and satisfaction during operation of the device. Note that non-observance of these safety instructions results in significant risks of accident.

**⚠ Danger!** If this point is not heeded life and health is endangered.

- Do not leave small children unsupervised with the device, cables, packaging material or small parts. Otherwise there is a risk of fatal injury due to choking, strangulation or suffocation.
- Treat the cables carefully. Lay these so that they cannot be damaged and do not present any tripping hazard. Otherwise there are dangers of fire, personal and fatal injury.
- Prevent the device from coming into contact with moisture and do not submerge in water. Otherwise there is a danger of fatal injury.
- Only operate the device from the supplied power supply. Before connecting the power supply to the mains, ensure that the mains current complies with 230 V  $\sim$ , 50 Hz and is fitted with a fuse according to regulations. Otherwise there are dangers of fire and fatal injury.

**⚠ Attention!** Non-observance of these instructions puts property at risk of damage.

- Do not place the equipment near fire, heat or in areas of high temperature.
- Protect the equipment and the cables against strong magnetic or electrical fields and against strong mechanical loads and vibrations.
- Only use the equipment with the supplied original parts or original accessories.
- Before installing and operating the product check the package for damages and completeness.
- If the unit is to be unused for a longer period, disconnect the mains adapter from the mains supply and remove the batteries.
- Do not connect any damaged device (e.g. transport damage) and disconnect the power supply immediately in the case of damage. Unplug the mains adapter from the mains socket. Arrange for the damage to be repaired immediately by a specialist!

## 7. Location of equipment

Observe the following points:

- The maximum range of the wireless signal is typically 100m in free space (and up to 200m in optimal conditions) with line of sight contact between transmitter and receiver. Within buildings the range is greatly reduced by walls and floors, in particular those made of metal or steel reinforced concrete, to a maximum of 20m. Metal housings, shelves, mirrors and water masses also block the wireless signal.
- If the wireless connection is weak or non-existent between the locations of the source and display devices then first try adjusting the antennas and moving the transmitter and the receiver. If necessary, extension cables can be used between these devices and the DF-120 components to enable these to be located such that there is wireless connection. Use A/V extension cables or for CCTV applications use RG59, 75 Ohm coaxial cable with the necessary BNC connectors (see chapter "Optional Accessories").
- The wireless transmission can also be affected by strong electric fields and other wireless equipment. Ensure an adequate distance of the transmitter and receiver to microwave ovens, cordless phones, mobile phones, wireless devices in the 2.4GHz frequency band (WiFi), electric motors and high voltage devices or power cables.
- The devices must be placed on a solid and level surface, ideally a minimum of 1m above the floor (optimal reception). They can be located nearby a TV set or monitor, however not directly on top of the casing otherwise the reception quality can be reduced. Locate the devices away from metallic objects and steel reinforced concrete as these reduce the wireless range.
- When using an infrared remote control make sure that the infrared transmitter window on the DF-120 TX is pointing at the infrared window of the source device and that the remote control is pointing at the infrared receiver window of the DF-120 RX (see Fig. D).
- Ensure that the location is free of excessive dust, vibration and excessive heat.
- There should be suitable mains outlets in the vicinity.

## 8. Connection


### Connection of the transmitter

- Connect the AV-input [8] of the transmitter DF-120TX [1] with the AV-output of the source device using the AV cable [6] (yellow plug=video / red plug=audio right / white plug= audio left). If required use cinch/BNC adapters or an cinch/scart adapter (see chapter 15).
- Connect the DC-plug of the mains adapter cable [10] to the mains adapter connection [7] of the transmitter.
- Connect the mains adapter with a suitable mains outlet. The power-LED [2] and the connection-LED [4] illuminate and after approx. 3 seconds the connection-LED is extinguished.

### Connection of the receiver

- Connect the AV-output [18] of the receiver DF-120RX [11] with the AV-input of the source device using the AV cable [16] (yellow plug=video / red plug=audio right / white plug= audio left).
- Connect the DC-plug of the mains adapter cable [20] to the mains adapter connection [17] of the transmitter.
- Connect the mains adapter with a suitable mains outlet. The power-LED [12] and the connection-LED [14] illuminate and after approx. 3 seconds the connection-LED is extinguished. If wireless connection is established, then the connection-LED will illuminate after approx. 4 seconds.

## 9. Operation

- After connection of the power supplies the set is in operation.
- Switch on the power for the source and display devices.
- Select the AV input corresponding to the connection (on some TV sets this may be depicted as VCR, channel 0, or with the  symbol). If a camera is connected through a recorder then select the corresponding AV channel. You will now see the picture and hear the sound from the source device.
- The orientation of the antennas [5 and 15] can be adjusted to achieve the best possible connection quality.

### Note:

- If there is no wireless connection the connection-LEDs [4 and 14] will not

illuminate and a message "NO SIGNAL" will appear on the display monitor. In this case relocate the transmitter and receiver, reducing the distance if possible. If there is still no connection then the transmitter and receiver must be paired again (see chapter 10.1).

- If the video stops or does not run smoothly adjust the antennas, change the positions or reduce the distance between the transmitter and receiver.
- A visual indication of the connection quality can be obtained after removing the mains adapter [20] of the receiver from the mains supply and then reconnecting this. A symbol with 0 to 4 bars will then show for approx. 10 seconds in the top right hand corner of the picture on the display monitor.

## 10. Functions

### 10.1 Connection pairing

The transmitter [1] and receiver [11] must be paired with each other to establish the wireless connection. The transmitter delivered in the set is already paired with the receiver.

If required the wireless connection can be established as follows:

- Check that the cables are correctly connected, that transmitter and receiver are powered (power LEDs [2 and 12] illuminate on the receiver DF-120RX) and that these are located within the wireless range.
- Hold the "Pairing"-button [19] on the receiver pressed until the connection LED [14] flashes. On the display monitor the following message appears: "Please press pairing button of TX device" and a timer counts down from 60 seconds.
- Within the 60 seconds you have time to establish the connection as follows. Press and hold the "pairing"-button [9] on the transmitter DF-120TX until the connection LED [4] on the transmitter flashes. When wireless connection is successfully established the following message will appear on the display monitor: "Pairing OK save data". This message will disappear after approx. 10 seconds and the picture from the AV-source will appear. The connection LEDs [4 and 14] will illuminate green.

### 10.2 Using an Infrared Remote Control

If the source device has an infrared remote control this can be used from the



location of the display device by aiming the remote control at the infrared receiver window [13] on the receiver DF-120 RX.

**Note:**

Ensure that the infrared transmitter window [3] of the transmitter DF-120 TX is aimed at the infrared window of the source device (usually on the front side of the device) as the DF-120 TX operates like the hand held remote control in this case.

## 11. Wireless range

The wireless range is dependent on many factors. In an ideal location and by free line of sight (between both antennas) a range of up to over 100 m can be possible, within buildings this is reduced to a maximum of up to 20 m.

The range cannot be guaranteed as it is dependent on the local conditions.

A reduction of the range will be caused by:

- Walls and Floors, in particular those of metal or with metal reinforcement
- Coated windows (eg. those with Insulating glass), radiators, mirrors and other metal surfaces
- Electrical cables and electrical products (eg. electrical motors, microwave ovens)
- Devices using the same or similar frequency (eg. WiFi-systems)

## 12. Maintenance and cleaning

- The products are maintenance-free: do not open the housings
- Check the safety and function regularly
- Remove the mains adapters from the mains sockets before cleaning
- Use a soft, slightly moist cloth or brush to clean the surfaces

## 13. Optional Accessoires

- CKU-SST-U, Adapter from female cinch to male scart (can be switched as input or output), Art.Nr. 25 173
- CKU-BST, adapter from female cinch to male BNC, Art. Nr. 24 241
- CKU-BKU, Adapter from female cinch to female BNC, Art. Nr. 25 170
- Coaxial-extension cables, RG 59 with BNC male to BNC male:

1 m length, Art. Nr. 25 509

5 m length, Art. Nr. 25 510

10 m length, Art. Nr. 25 511

20 m length, Art. Nr. 25 512

## 14. Disposal



Do not dispose of packaging material, used batteries or products as household waste. Please use your recycling system. Details are available from your local authority.

## 15. Legal Notices

This product or software may contain or make use of code under the GNU General Public License v2 e.g. the linux kernel, the GNU Lesser General Public License v2.1 or the Apache licence v2.0.

For further information regarding license terms and — where required by license — source codes please send an email to [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de) to get them free of charge. Some licenses, however, require the provision of physical copies of the source code. In this case, you may obtain a copy of the source codes by contacting us as well via [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de). A nominal fee (i.e., the cost of physically performing the source distribution) will be charged for this service.

**Note:** your copy of this product may not contain code covered by one or more of the licenses listed here, depending on the exact product and version you choose.

The corresponding license texts can be found at the end of the manual.  
v1.0

## 16. Simplified EU declaration of conformity



Hereby, INDEXA GmbH declares that the radio equipment type Set DF120 is in compliance with Directive 1995/5/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://www.indexa.de/ce.htm>.

## 17. Trouble shooting

Fault	Cause	Remedy
Message“NO SIGNAL”	Transmitter or source device not powered	Check the power supply to the devices
	A/V cables not connected	Check all connections of the A/V cables
	“Pairing has not been carried out or has been lost	See chapter 10.1
	The transmitter is out of range	Reduce the distance between transmitter and receiver
	Objects are preventing wireless connection	Remove large objects, in particular metallic objects or change the location of transmitter and/or receiver
Unstable wireless reception	Antennae are not in the optimal orientation to each other	Adjust the orientation of the antennae to get the optimal wireless connection
	Receiver and camera too far apart	Reduce the distance between transmitter and receiver
	Wireless connection is blocked	Remove objects, in particular metallic objects and/or change the location of transmitter and/or receiver
	Interference with wireless signal	Check that there are no interference sources near transmitter and receiver eg WiFi device, electrical products, Microwave ovens
Interference in picture	Transmitter and receiver are too close to each other	Ensure a minimum distance of 2 m between transmitter and receiver
Source device does not react to infrared remote control	Infrared transmitter window is not aimed at the infrared window of the source device	Aim the infrared transmitter widow of the transmitter DF-120TX at the infrared window of the source device
	Infrared remote control is not aimed at the infrared receiver window of the receiver	When using an infrared remote control aim it at the infrared receiver DF-120RX window of the receiver

Indexa GmbH  
 Paul-Böhringer-Str. 3,  
 74229 Oedheim  
 Germany  
 www.indexa.de  
 Subject to change



# Istruzioni per l'uso

## 1. Introduzione

Leggere attentamente e completamente il presente manuale di istruzioni. Il manuale delle istruzioni fa parte di questo prodotto e contiene indicazioni importanti per la messa in funzione e la manipolazione.

Osservare sempre tutte le indicazioni di sicurezza. In caso di dubbi sull'utilizzo dell'apparecchio, consultare un tecnico specializzato.

Conservare questo manuale con cura e passarlo eventualmente a terzi.

## 2. Utilizzo conforme

Il sistema digitale di trasmissione radio consta di emittente, DF-120TX, e di ricevitore, DF-120RX, ognuno con un alimentatore.

Il presente sistema funge da trasmissione senza fili di segnali analogici video e audio e di segnali di controllo a infrarossi e si adatta ai normali apparecchi domestici video e audio (attacco per il cavo, impianti satellitari, lettore DVD, masterizzatore DVD, videocamera con uscita analogica, telecamere di videosorveglianza):

l'emittente riceve i segnali analogici audio video dall'apparecchio sorgente AV (ad es. un lettore DVD) e li converte in segnali digitali, che vengono successivamente inviati al ricevitore per ponte radio con una frequenza di 2,4 GHz. Il ricevitore riconverte i segnali in analogici. I segnali a infrarossi di un comando a distanza dell'apparecchio sorgente vengono convertiti dal ricevitore in un segnale radio, trasmesso poi all'emittente, che lo trasferisce all'apparecchio sorgente come segnale IR. In questo modo i segnali AV di una sorgente possono essere riprodotti in un'altra stanza e si può controllare così l'apparecchio mediante un comando a distanza.

La radiotrasmissione avviene su base digitale con frequenze in continuo cambiamento (frequence hopping), le quali sono sincronizzate tra emittente e ricevitore. Solo il ricevitore, "allineato" con l'emittente, può ricevere i segnali sincronizzati, garantendo così una protezione dalle intercettazioni.

La portata massima di radiotrasmissione ammonta a circa 100 m (e a 200 m

con comando in condizioni ottimali) con contatto visivo tra emittente e ricevitore. Negli edifici la portata è ridotta sensibilmente (di solito a circa 20 m) dalla presenza di pareti (soprattutto in cemento armato) e di soffitti.

L'alimentazione elettrica del set DF-120 avviene tramite gli alimentatori in dotazione, collegati alla rete elettrica 230 V ~ AC, 50Hz.

I componenti sono concepiti per l'utilizzo in ambienti asciutti e in contesti domestici.

Ogni altro utilizzo o modifica all'apparecchio è da ritenersi non conforme e comporta notevoli pericoli di incidente. Il produttore non risponde per i danni derivanti da utilizzo non conforme o non corretto.

Questo apparecchio non è adatto per persone (compresi i bambini), con limitate facoltà fisiche, sensoriali o psicologiche o senza esperienza e/o senza conoscenza, a meno che non siano seguite da una persona responsabile della loro sicurezza o non ricevano da essa indicazioni su come utilizzare l'apparecchio. I bambini devono essere controllati onde evitare che giochino con l'utensile.

## 3. Dotazione di serie (s. A + B)

- Emittente DF-120TX
- Ricevitore DF-120RX
- 2 cavi di allaccio con presa cinch (video, audio L/R)
- 2 alimentatori 5 V DC
- Istruzioni per l'uso

## 4. Dotazione

### Emittente DF-120TX (s. A)

- 1 Emittente
- 2 Power LED
- 3 Emittente a infrarossi
- 4 LED di collegamento
- 5 Antenna
- 6 Cavo AV
- 7 Cavo di collegamento dell'alimentatore
- 8 Ingresso AV
- 9 Tasto "pairing"
- 10 Alimentatore

### Ricevitore DF-120RX (s. B)

- 11 Ricevitore
- 12 Power LED
- 13 Ricevitore a infrarossi
- 14 LED di collegamento
- 15 Antenna
- 16 Cavo AV
- 17 Cavo di collegamento dell'alimentatore
- 18 Uscita AV
- 19 Tasto "pairing"
- 20 Alimentatore

## 5. Specifiche tecniche

	<b>Emittente DF-120TX</b>
Tensione di servizio	5 V $\equiv$ DC (alimentatore)
Corrente assorbita	400 mA
Banda di frequenza	2402 -2480 MHz
Potenza massima di trasmissione irradiata	< 100 mW
Modulazione	BPSK, QPSK, 16-QAM
Livello video	1 Vp-p / 75 Ohm
Livello audio mono	1 Vp-p / 600 Ohm
Risoluzione immagine max. (pixel)	720 x 576 D1
Quota di trasferimento immagini (max.)	
Portata radio (max.)	100-200 m a campo libero
Temperatura di esercizio	$\pm$ 0° C fino a + 50° C
Dimensioni senza antenna (mm)	100 x 89 x 27

### Alimentatori

Tensione di servizio	230 V $\sim$ 50 Hz
Tensione in uscita	5 V $\equiv$ DC, 1 A

### Ricevitore DF-120RX

Tensione di servizio	5 V $\equiv$ DC (alimentatore)
Corrente assorbita	300 mA
Banda di frequenza	2402 -2480 MHz
Potenza massima di trasmissione irradiata	< 100 mW
Modulazione	BPSK, QPSK, 16-QAM
Livello video	1 Vp-p / 75 Ohm
Livello audio mono	1 Vp-p / 600 Ohm
Risoluzione immagine max. (pixel)	720 x 576 D1
Quota di trasferimento immagini (max.)	25 immagini / secondo
Portata radio (max.)	100-200 m a campo libero
Temperatura di esercizio	$\pm$ 0° C fino a + 50° C
Dimensioni senza antenna (mm)	100 x 89 x 27

## 6. Avvertenze di sicurezza

Le seguenti istruzioni servono per la sicurezza e la soddisfazione dell'utente nell'utilizzo dell'apparecchio. Ricordare sempre che l'inosservanza delle istruzioni comporta pericoli di gravi incidenti.

**⚠ Pericolo!** In caso di inosservanza di questa indicazione, pericolo per vita e salute.

- Non lasciare bambini incustoditi con l'apparecchio, il materiale d'imballo o la minuteria! Rischio di soffocamento!
- Nei lavori di perforazione e fissaggio, fare attenzione a non danneggiare condutture di gas, corrente, acqua o telecomunicazioni! Pericolo di vita e di lesioni!
- Eviti che la memoria video e l'alimentatore vengano a contatto con l'umidità e non immergere mai gli apparecchi in acqua! Pericolo di vita!
- Fare funzionare gli apparecchi solo con gli alimentatori in dotazione. Assicurarsi che prima del collegamento alla rete dell'alimentatore, la corrente di rete sia, secondo le prescrizioni, di 230 V ~, 50 Hz e che sia presente un fusibile a norma.

**⚠ Attenzione!** In caso di inosservanza di questa indicazione, pericolo di danni materiali.

- Non collocare gli apparecchi nelle vicinanze di fuoco, calore o ad alte temperature continue!
- Proteggere gli apparecchi da sollecitazioni meccaniche eccessive e scossoni!
- Proteggere gli apparecchi dai forti campi magnetici o elettrici!
- Utilizzare gli apparecchi solo con le parti originali fornite o gli accessori originali!
- Prima del montaggio e della messa in esercizio, controllare che la fornitura non presenti danni e che sia completa!
- Se l'apparecchio non viene utilizzato per molto tempo, estrarre la spina dalla presa elettrica.
- Non collegare un apparecchio danneggiato (ad es. per danni da trasporto). In caso di dubbio, chiedere al servizio clienti. Riparazioni ed interventi sugli apparecchi possono essere svolti solo da personale specializzato.

## 7. Posizionamento

Osservare i seguenti punti:

- La portata massima di radiotrasmissione ammonta a circa 100 m (e a 200 m con comando in condizioni ottimali) con contatto visivo tra emittente e ricevitore. Negli edifici la portata è ridotta sensibilmente (di solito a circa 20 m) dalla presenza di pareti (soprattutto in cemento armato) e di soffitti. Anche le superfici in lamiera, quali ad es. frigoriferi, ripiani, specchi e quantità di vapore schermano la trasmissione radio.
- Qualora non sussista direttamente una buona radio-connessione tra l'apparecchio sorgente e la posizione dell'apparecchio di riproduzione, è necessario allungare i cavi tra la sorgente e l'emittente e/o tra il ricevitore e l'apparecchio di riproduzione. Utilizzare in questi casi una prolunga A/V e, per la videosorveglianza, un cavo Ohm RG59/75 con relativi collegamenti BNC (vedi capitolo "accessori opzionali").
- La radiotrasmissione può essere disturbata da forti campi elettrici e da altri apparecchi radiofonici. Far attenzione a mantenere le dovute distanze da: forni a microonde, radiotelefoni, cellulari, apparecchi radio in area da 2,4 GHz, motori elettrici e cavi di corrente di forza.
- L'apparecchio deve essere montato su una superficie piana e solida, possibilmente a 1 metro dal suolo (condizioni di ricezione migliori). La ricevitore non può essere disposta tuttavia direttamente sull'apparecchio di riproduzione, altrimenti la gamma radiofonica può essere influenzata negativamente. Presti attenzione alla distanza sufficiente alle superfici di metallo o al calcestruzzo di rinforzo, poiché questi interessano negativamente la trasmissione radiofonica.
- Prestare attenzione quando si utilizza un comando a distanza a che l'emittente a infrarossi dell'emittente DF-120TX sia orientato direttamente al ricevitore a infrarossi della sorgente e che l'emittente a infrarossi del comando a distanza della sorgente sia a sua volta orientato al ricevitore a infrarossi del ricevitore DF-120RX (vedi fig. D).
- Tenere presente che il luogo di montaggio dovrebbe essere esente da polvere e vibrazioni e che dovrebbe esservi una buona ventilazione.
- Fare attenzione che nelle vicinanze non vi sia una presa di rete.

## 8. Montaggio e collegamento (s. C e D)


### Collegamento dell'emittente

- Collegare l'ingresso AV [8] dell'emittente [1] mediante il cavo AV [6] con l'uscita video ed eventualmente audio dell'apparecchio sorgente (presa gialla = video / presa bianca = audio sinistra / presa rossa = audio destra). Servirsi eventualmente di un adattatore cinch tipo BNC (vedi capitolo 15).
- Collegare la presa di bassa tensione dell'alimentatore [10] al rispettivo collegamento [7] nell'emittente.
- Inserire l'alimentatore nella presa di corrente adeguata. I power-LED [2] e LED di collegamento [4] si illuminano. Il LED di collegamento si spegne tuttavia dopo circa 3 secondi.

### Collegamento del ricevitore

- Collegare l'uscita AV [18] dell'emittente [11] mediante il cavo AV [16] con l'ingresso video ed eventualmente audio dell'apparecchio sorgente (presa gialla = video / presa bianca = audio sinistra / presa rossa = audio destra).
- Collegare la presa di bassa tensione dell'alimentatore [20] al rispettivo collegamento [17] nell'emittente.
- Inserire l'alimentatore nella presa di corrente adeguata. I power-LED [12] e LED di collegamento [14] si illuminano. Il LED di collegamento si spegne tuttavia dopo circa 3 secondi. Se il ricevitore trova l'emittente, il LED di collegamento si riaccende per altri 4 secondi.

## 9. Messa in funzione

- Una volta collegati gli apparecchi all'alimentazione elettrica, questi sono in funzione.
- Accendere gli apparecchi sorgente e di riproduzione.
- Selezionare sulla TV di ricezione il relativo canale AV (in alcune televisioni denominato anche VCR, canale 0 o contrassegnato dal simbolo ). Se un ricevitore è collegato al videoregistratore, selezionare il corrispondente canale AV. Ora sarà possibile visualizzare l'immagine e ascoltare l'audio, se presente.
- Le antenne [5 e 15] sono regolabili per garantire la migliore qualità di

trasmissione. Farle ruotare prudentemente per trovare il giusto grado di ricezione.

### Istruzioni:

- In assenza di collegamento, i LED [4 e 14] non si illuminano. Sullo schermo non compare alcuna immagine ("NO SIGNAL"). Diminuire la distanza tra l'emittente [1] e il ricevitore [11]. Se non dovesse ancora comparire nulla, sarà necessario allineare nuovamente emittente e ricevitore (vedi capitolo 10.1).
- Qualora la riproduzione del segnale video non fosse fluida, cambiare la posizione dell'emittente e del ricevitore e/o diminuire la distanza che li separa.
- Per conoscere la qualità di ricezione, estrarre per un istante l'alimentazione [20] del ricevitore dalla presa e reinserirla. Quando compare l'immagine sull'apparecchio di riproduzione, in alto a destra per circa 10 secondi sarà possibile leggere la qualità di ricezione mediante le barre di misurazione (4 barre sono sinonimo di ricezione ottimale).

## 10. Comando

### 10.1 Creazione del collegamento (pairing)

L'emittente [1] e il ricevitore [11] devono essere allineati per poter creare un radiocollegamento. L'emittente fornito nel set è già allineato con il ricevitore da fabbrica.

In caso fosse necessario, si riporta di seguito come stabilire una connessione:

- Assicurarsi che tutte le connessioni siano corrette, che l'emittente e il ricevitore siano collegati alla corrente (i power LED [2 e 12] con luce rossa accesa) e che entrambi si trovino all'interno della portata di trasmissione radio.
- Tener premuto il tasto "pairing" [19] del ricevitore, finché il LED [14] di collegamento non si spegne. Sullo schermo collegato al ricevitore compare quanto segue: "Please press pairing button of TX device" e il messaggio con il conto alla rovescia a partire da 60 secondi.
- In questi 60 secondi si potrà stabilire una connessione: tener premuto il tasto "pairing" [9] dell'emittente finché il LED [4] di collegamento dell'emittente non si spegne. In caso di collegamento riuscito compare il messaggio di notifica "Pairing OK save data". Dopo circa 10 secondi il

messaggio scompare dallo schermo, i LED di collegamento [4 e 14] si illuminano di verde e l'immagine dell'apparecchio sorgente compare sullo schermo.

## 10.2 Uso del comando a distanza

Se si utilizza l'apparecchio sorgente mediante un comando a distanza, tale comando può essere gestito anche dall'apparecchio di riproduzione, premendo il tasto e rivolgendo l'emittente a infrarossi del comando a distanza direttamente verso il ricevitore a infrarossi [13] del ricevitore DF-120RX.

Nota:

Prestare assolutamente attenzione a che l'emittente a infrarossi [3] dell'emittente DF-120TX sia rivolto direttamente al ricevitore a infrarossi della sorgente (normalmente verso la parte anteriore dell'apparecchio), poiché in questo caso l'emittente funge da comando a distanza e trasmette i segnali IR del comando a distanza.

## 11. Portata radio

La portata di radiotrasmissione dipende da molti e variegati fattori. Nella situazione ideale, a campo libero (tra le due antenne), si possono raggiungere i 100 m, mentre all'interno degli edifici la portata diminuisce fino a 20 m.

Una garanzia per la portata non è tuttavia possibile, poiché la conformazione dell'ambiente d'uso potrebbe influenzarne negativamente i valori.

E' possibile ad es. prospettare una diminuzione della portata nei seguenti casi:

- presenza di pareti e soffitti, soprattutto in acciaio, cemento armato o metallo
- finestre a vetro doppio (ad es. a risparmio energetico), caloriferi, specchi, superfici in metallo
- condutture e apparecchi elettrici (ad es. motore elettrico, forno a microonde)
- apparecchi con stessa frequenza o con frequenze simili (ad es. un sistema WLAN)

## 12. Manutenzione e pulizia

- Questi apparecchi sono esenti da manutenzione. Per questo motivo non devono mai essere aperti.

- Controllare regolarmente la sicurezza tecnica ed il funzionamento.
- Prima di pulirli, scollegarli dall'alimentazione elettrica.
- Utilizzi un panno morbido e asciutto per pulire le superfici dell'apparecchio.

## 13. Accessori opzionali

- CKU-SST-U, adattatore con accoppiamento cinch su presa Scart (può essere commutato come l'entrata o uscita), art. n. 25 173
- CKU-BST, adattatore con accoppiamento cinch su presa BNC, art. n. 24 241
- CKU-BKU, adattatore di accoppiamento cinch su accoppiamento BNC, art. n. 25 170
- prolunga coassiale, RG 59, con presa BNC / presa BNC  
lunghezza 1, art. n. 25 509  
lunghezza 5 m, art. n. 25 510  
lunghezza 10 m, art. n. 25 511  
lunghezza 20 m, art. n. 25 512

## 14. Smaltimento



Non gettare i materiali di imballo o gli apparecchi obsoleti tra i rifiuti domestici, ma riciclarli. Chiedere al Comune le informazioni sul centro di raccolta o di riciclaggio a cui rivolgersi.

## 15. Note legali

Questo prodotto o software può contenere o utilizzare un codice sotto la GNU General Public License v2, come ad esempio il kernel Linux, sotto la GNU Lesser General Public License v2.1 o sotto la licenza Apache v2.0.

Se si desiderano maggiori informazioni sulle condizioni di licenza e (nella misura in cui ciò sia richiesto dalla licenza) per ricevere gratuitamente il codice sorgente, si prega di inviare un'email all'indirizzo [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de). Alcune licenze richiedono la fornitura di copie fisiche del codice sorgente. Anche in questo caso, è possibile ricevere una copia del codice sorgente inviando una richiesta all'indirizzo [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de). Per la suddetta prestazione, fattureremo al richiedente i costi nominali connessi (ovvero i costi necessari per

la realizzazione fisica della messa a disposizione del codice sorgente).

**Avvertenza:** A seconda del prodotto e della versione che avete scelto, la vostra copia del prodotto potrebbe non contenere alcun codice sotto una o più licenze qui elencate.

I relativi testi delle licenze si trovano alla fine delle istruzioni per l'uso.

v1.0

## 16. Semplificato dichiarazione di conformità UE



Il fabbricante, INDEXA GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DF120 SET è conforme alla direttiva 1995/5/EG. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.indexa.de/ce.htm>.

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, 74229 Oedheim, Germania  
[www.indexa.de](http://www.indexa.de) Con riserva di modifiche

## 17. Risoluzione problemi

Errore	Causa	
Messaggio "NO SIGNAL"	L'Emittente o l'apparecchio sorgente non è alimentato	Controllare l'alimentazione degli apparecchi.
	I cavi A/V non sono collegati	Controllare l'alimentazione degli cavi A/V
	Ancora non c'era nessun collegamento	Consideri il capitolo 10.1
	L'Emittente è fuori dalla portata	Ridurre la distanza tra emittente e ricevitore
	Il collegamento è interrotto da oggetti.	Rimuovere gli oggetti, soprattutto quelli metallici, o cambiare la posizione della telecamera e/o del ricevitore
Ricezione instabile del segnale	Antenne non orientate in modo ottimale	Mediante, se necessario, più tentativi, orientare le antenne in modo ottimale
	Emittente e ricevitore sono troppo distanti	Ridurre la distanza tra emittente e ricevitore
	Il segnale è stato bloccato	Rimuovere gli oggetti, soprattutto quelli metallici, o cambiare la posizione dell'Emittente e/o del ricevitore
	Il segnale è disturbato	Assicurarsi che non vi siano fonti di interferenza in prossimità dell'Emittente o del ricevitore, come router WLAN, apparecchiature elettriche, forni a microonde
Guasto nella riproduzione dell'immagine	Emittente e ricevitore sono a una distanza troppo ravvicinata	Posizionare emittente e ricevitore ad una distanza di almeno 2 m
L'apparecchio sorgente non reagisce al comando a distanza	L'emittente a infrarossi dell'emittente non è orientato al ricevitore a infrarossi della sorgente	Orientare l'emittente a infrarossi dell'emittente al ricevitore a infrarossi della sorgente
	L'emittente a infrarossi del comando a distanza non è rivolto verso il ricevitore a infrarossi del ricevitore	Premendo il tasto, rivolgere l'emittente a infrarossi del comando a distanza direttamente verso il ricevitore a infrarossi del ricevitore



## Legal Notices

This product or software may contain or make use of code under the GNU General Public License v2 e.g. the linux kernel, the GNU Lesser General Public License v2.1 or the Apache licence v2.0.

For further information regarding license terms and — where required by license — source codes please send an email to [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de) to get them free of charge. Some licenses, however, require the provision of physical copies of the source code. In this case, you may obtain a copy of the source codes by contacting us as well via [copyrequest@indexa.de](mailto:copyrequest@indexa.de). A nominal fee (i.e., the cost of physically performing the source distribution) will be charged for this service.

Note: your copy of this product may not contain code covered by one or more of the licenses listed here, depending on the exact product and version you choose.

**GNU GENERAL PUBLIC LICENSE** Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a

work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by

offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free

Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS

**GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE** Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below. When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. Finally, software patents pose a constant

threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library. We call this license the "Lesser" General Public License because it does less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances. For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License. In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. Although the Lesser General Public License is less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright

notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange. If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work

that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.) b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with. c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place. e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things: a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS

## **Apache LicenseVersion 2.0**, January 2004<http://www.apache.org/licenses/> TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions. "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. "Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. "Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby

grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect,

special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. **Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS